


Fernwärme Produktkatalog



Ernst Ortner — Ihr Profi
für Rohre, Heizungen & Armaturen

Armaturen und Ventile

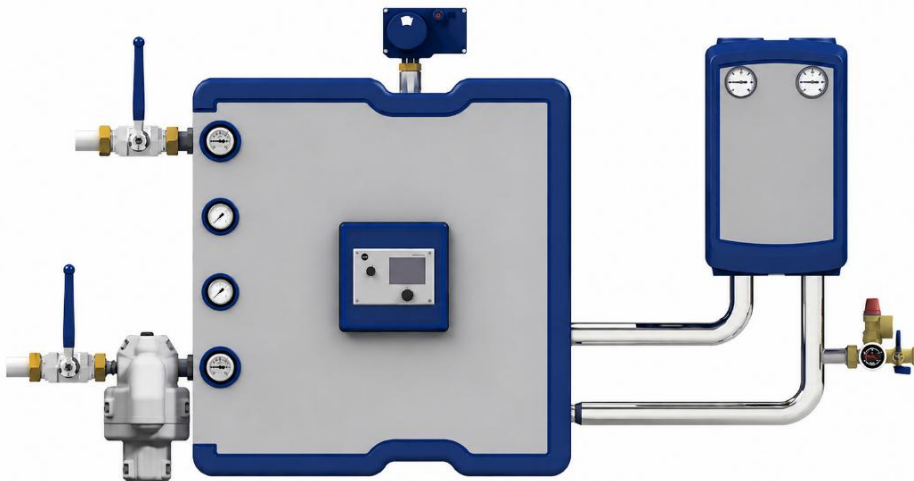

Kugelhähne

Kugelhähne mit elektrischen oder pneumatischen Antrieb können wir Ihnen auf Anfrage anbieten.



Kugelhahn Standard Nr.600

vernickelt, Normalmodell, voller Durchgang
mit Hebelgriff, Innen/innengewinde



Gehäuse	Pressmessing MS 58, vernickelt
Kugel	Pressmessing, hart verchromt
Schalthebel	Stahlgriff, rot kunststoffummantelt
Dichtung	PTFE / Teflon
Temperatur	-20°C bis max. 150°C je nach Nenndruck
Anschluss	Innen/ Innengewinde

Art. Nr.	Name	Abmessung	DN	PN bar	Länge mm
KH60008	Kugelhahn Standard i.i. Typ 600 1/4	1/4	8	40	42
KH60010	Kugelhahn Standard i.i. Typ 600 3/8	3/8	10	40	42
KH60015	Kugelhahn Standard i.i. Typ 600 1/2	1/2	15	40	50
KH60020	Kugelhahn Standard i.i. Typ 600 3/4	3/4	20	40	55
KH60025	Kugelhahn Standard i.i. Typ 600 1"	1	25	32	68
KH60032	Kugelhahn Standard i.i. Typ 600 1 1/4	1 1/4	32	25	76
KH60040	Kugelhahn Standard i.i. Typ 600 1 1/2	1 1/2	40	20	84
KH60050	Kugelhahn Standard i.i. Typ 600 2"	2	50	20	106
kh60065	Kugelhahn Standard i.i. Typ 600 2 1/2	2 1/2	65	16	140
kh60080	Kugelhahn Standard i.i. Typ 600 3"	3	80	16	156
kh600100	Kugelhahn Standard i.i. Typ 600 4"	4	100	16	184

Maßangaben sowie Abbildungen sind unverbindlich, wir behalten uns Änderungen nach dem Stand der Technik vor.

Fernheiz-Entleerungskugelhahn Typ 101G

aus Stahl PN40
mit festem Anschweißende und Verschlusskappe




Gehäuse	Stahl P250GH
Kugel	Edelstahl 1.4301
Schalthebel	Alu-Schalthebel
Dichtung	PTFE + Carbon
Temperatur	- 20°C bis + 170°C (abhängig vom Betriebsdruck)
Anschluss	Anschweißenden/ Außengewinde mit Kappe
DIN-DVGW	Fernwärme

Art. Nr.	Name	Abmessung	DN	PN bar	Länge mm
SSAEKHFH15	Entleerungskugelhahn Fernheiz. 1/2	21,3	15	40	167

FH-Anschweiss-Kugelhahn Typ 100

aus Stahl, **reduzierter** Durchgang
Zulassung für Fernheizung PN40/25
Anschweißenden

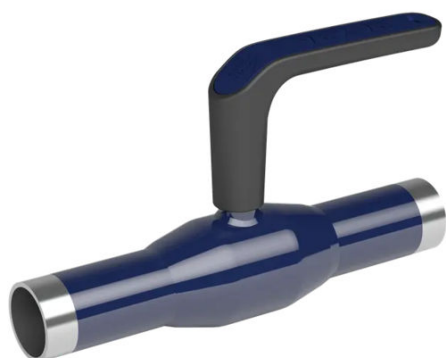

Art. Nr.	Name	Abmessung	DN	PN bar	Länge mm
SSAKH100S015	FH-Anschweiss-Kugelhahn Typ 100 DN15	21,3	15	40	230
SSAKH100S020	FH-Anschweiss-Kugelhahn Typ 100 DN20	26,9	20	40	230
SSAKH100S025	FH-Anschweiss-Kugelhahn Typ 100 DN25	33,7	25	40	230
SSAKH100S032	FH-Anschweiss-Kugelhahn Typ 100 DN32	42,4	32	40	260
SSAKH100S040	FH-Anschweiss-Kugelhahn Typ 100 DN40	48,3	40	40	260
SSAKH100S050	FH-Anschweiss-Kugelhahn Typ 100 DN50	60,3	50	40	300

FH-Flansch-Kugelhahn Typ 103


aus Stahl, **reduzierter** Durchgang
Zulassung für Fernheizung PN40/25
Flanschen PN40 bemessen und gebohrt



Art. Nr.	Name	Abmessung	DN	PN bar	Länge mm
SSAKH103F015	FH-Flansch-Kugelhahn Typ 103 DN15	21,3	15	40	130
SSAKH103F020	FH-Flansch-Kugelhahn Typ 103 DN20	26,9	20	40	150
SSAKH103F025	FH-Flansch-Kugelhahn Typ 103 DN25	33,7	25	40	160
SSAKH103F032	FH-Flansch-Kugelhahn Typ 103 DN32	42,4	32	40	180
SSAKH103F040	FH-Flansch-Kugelhahn Typ 103 DN40	48,3	40	40	200
SSAKH103F050	FH-Flansch-Kugelhahn Typ 103 DN50	60,3	50	40	230

FH-Kugelhahn AE/FL Typ 105

aus Stahl, **reduzierter** Durchgang
Zulassung für Fernheizung PN40/25
Anschweißende/ Flanschsanschluss

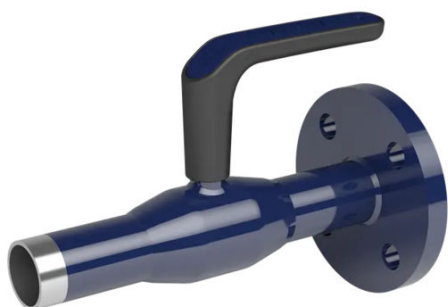

Art. Nr.	Name	Abmessung	DN	PN bar	Länge mm
SSAKH105AF015	FH-Kugelhahn AE/FL Typ 105 DN15	21,3	15	40	240
SSAKH105AF020	FH-Kugelhahn AE/FL Typ 105 DN20	26,9	20	40	240
SSAKH105AF025	FH-Kugelhahn AE/FL Typ 105 DN25	33,7	25	40	240
SSAKH105AF032	FH-Kugelhahn AE/FL Typ 105 DN32	42,4	32	40	270
SSAKH105AF040	FH-Kugelhahn AE/FL Typ 105 DN40	48,3	40	40	270
SSAKH105AF050	FH-Kugelhahn AE/FL Typ 105 DN50	60,3	50	40	310

Rohre



Rohre Stahl

Für weitere Abmessungen und Werkstoffvarianten wenden Sie sich mit Ihren Anforderungen bitte direkt an uns.

Kesselrohr nahtlos

in Handelslängen von 4-7mtr

Norm/DIN	2448
Norm/EN	10216-1
Werkstoff/DIN	ST35.8/I
Werkstoff/EN	P235 GH TC1

Art. Nr.	Name	Durchmesser mm	DN	Wandstärke mm	spezifisches Gewicht kg/m
KR15	Kesselrohr ST 35/8.I 21,3x2	21,3	15	2	0,95
KR20	Kesselrohr ST 35/8.I 26,9x2,3	26,9	20	2.3	1,40
KR25	Kesselrohr ST 35/8.I 33,7x2,6	33,7	25	2.6	1,99
KR32	Kesselrohr ST 35/8.I 42,4x2,6	42,4	32	2.6	2,55
KR40	Kesselrohr ST 35/8.I 48,3x2,6	48,3	40	2.6	2,93
KR50	Kesselrohr ST 35/8.I 60,3x2,9	60,3	50	2.9	4,11
KR65	Kesselrohr ST 35/8.I 76,1x2,9	76,1	65	2.9	5,24
KR80	Kesselrohr ST 35/8.I 88,9x3,2	88,9	80	3.2	6,76
KR100	Kesselrohr ST 35/8.I 114,3x3,2	114,3	100	3.6	9,83

Maßangaben sowie Abbildungen sind unverbindlich, wir behalten uns Änderungen nach dem Stand der Technik vor.

Flanschen und Zubehör



Flanschen Stahl

Flansche anderer Nennweiten, Druckstufen, Werkstoffen können wir Ihnen auf Anfrage anbieten. Für alle Anforderungen aus dem Bereich Flanschen wenden Sie sich bitte direkt an uns.



V-Flansch Stahl C22.8 DIN2633 PN16

Werkstoff/DIN C22.8
Norm/EN 1091-1 Typ11
Werkstoff/EN P250GH



Norm/DIN 2633
PN(bar) 16

Art. Nr.	Name	DN	Abmessung
VFL16050	V-Flansche PN16 NW 50/60,3	50	60,3
VFL16065	V-Flansche PN16 NW 65/76,1	65	76,1
VFL16080	V-Flansche PN16 NW 80/88,9	80	88,9
VFL16100	V-Flansche PN16 NW 100/114,3	100	114,3

Maßangaben sowie Abbildungen sind unverbindlich, wir behalten uns Änderungen nach dem Stand der Technik vor.

V-Flansch Stahl C22.8 DIN2635 PN40

Werkstoff/DIN C22.8
Norm/EN 1091-1 Typ11
Werkstoff/EN P250GH



Norm/DIN 2635
PN(bar) 40

Art. Nr.	Name	DN	Abmessung
VFL25015	V-Flansche PN25/40 NW 15/21,3	15	21,3
VFL25020	V-Flansche PN25/40 NW 20/26,9	20	26,9
VFL25025	V-Flansche PN25/40 NW 25/33,7	25	33,7
VFL25032	V-Flansche PN25/40 NW 32/42,4	32	42,4
VFL25040	V-Flansche PN25/40 NW 40/48,3	40	48,3
VFL25050	V-Flansche PN25/40 NW 50/60,3	50	60,3
VFL25065	V-Flansche PN25/40 NW 65/76,1	65	76,1
VFL25080	V-Flansche PN25/40 NW 80/88,9	80	88,9
VFL25100	V-Flansche PN25/40 NW 100/114,3	100	114,3

Maßangaben sowie Abbildungen sind unverbindlich, wir behalten uns Änderungen nach dem Stand der Technik vor.

Blindflansch Stahl C22.8 DIN2527 PN16

Werkstoff/DIN C22.8
Norm/EN 1091-1 Typ11
Werkstoff/EN P250GH



Norm/DIN 2527
PN(bar) 16

Art. Nr.	Name	DN
BFL16050	Blindflansche PN16 NW 50	50
BFL16065	Blindflansche PN16 NW 65	65
BFL16080	Blindflansche PN16 NW 80	80
BFL16100	Blindflansche PN16 NW 100	100

Maßangaben sowie Abbildungen sind unverbindlich, wir behalten uns Änderungen nach dem Stand der Technik vor.

Blindflansch Stahl C22.8 DIN2527 PN40

Werkstoff/DIN C22.8
Norm/EN 1091-1 Typ11
Werkstoff/EN P250GH



Norm/DIN 2527
PN(bar) 40

Art. Nr.	Name	DN
BFL25015	Blindflansche PN25/40 NW 15	15
BFL25020	Blindflansche PN25/40 NW 20	20
BFL25025	Blindflansche PN25/40 NW 25	25
BFL25032	Blindflansche PN25/40 NW 32	32
BFL25040	Blindflansche PN25/40 NW 40	40
BFL25050	Blindflansche PN25/40 NW 50	50
BFL25065	Blindflansche PN25/40 NW 65	65
BFL25080	Blindflansche PN25/40 NW 80	80
BFL25100	Blindflansche PN25/40 NW 100	100

Maßangaben sowie Abbildungen sind unverbindlich, wir behalten uns Änderungen nach dem Stand der Technik vor.

Zubehör Stahl; Schrauben, Schellen, Dichtungen

Dichtungen, Schellen und Klöpperböden anderer Nennweiten und Werkstoffen können wir Ihnen auf Anfrage anbieten. Für alle Anforderungen aus dem Bereich Flanschen und Zubehör wenden Sie sich bitte direkt an uns.



Dichtung DIN2690 TESNIT BAU BLAU

Dichtung für Flanschen DIN2690 und Verschraubungsringe aus TESNIT BAU BLAU für Temperaturen bis 300°



Norm/DIN 2690

Maßangaben sowie Abbildungen sind unverbindlich, wir behalten uns Änderungen nach dem Stand der Technik vor.

Art. Nr.	Name	PN bar	DN
DIT16015	Dichtungen DIN 2690 TESNIT BAU BLAUPN 16/40 NW 15 50x22x2	16	15
DIT16020	Dichtungen DIN 2690 TESNIT BAU BLAU PN 16/40 NW 20 60x28x2	16	20
DIT16025	Dichtungen DIN 2690 TESNIT BAU BLAU PN 16/40 NW 25 70x35x2	16	25
DIT16032	Dichtungen DIN 2690 TESNIT BAU BLAU PN 16/40 NW 32 82x43x2	16	32
DIT16040	Dichtungen DIN 2690 TESNIT BAU BLAU PN 16/40 NW 40 92x49x2	16	40
DIT16050	Dichtungen DIN 2690 TESNIT BAU BLAU PN 16/40 NW 50 107x61x2	16	50
DIT16065	Dichtungen DIN 2690 TESNIT BAU BLAU PN 16/40 NW 65 127x77x2	16	65
DIT16080	Dichtungen DIN 2690 TESNIT BAU BLAU PN 16/40 NW 80 142x90x2	16	80
DIT16100	Dichtungen DIN 2690 TESNIT BAU BLAU PN 16 NW 100 162x115x2	16	100

Fittings



Schweißfittings Stahl



Rohrbogen N3S 90° normalwand ST35.8//P235

nahtlose Rohrbogen N3S 90° Wandstärke Reihe 3 aus ST35.8//P253 GH nach EN 10253-2



Norm/DIN 2605

Art. Nr.	Name	DN	Wandstärke mm
RBG30211	Rohrbogen N3 S 90° ST 35.8.I 21,3	15	2
RBG30261	Rohrbogen N3 S 90° ST 35.8.I 26,9	20	2.3
RBG30331	Rohrbogen N3 S 90° ST 35.8.I 33,7	25	2.6
RBG30421	Rohrbogen N3 S 90° ST 35.8.I 42,4	32	2.6
RBG30481	Rohrbogen N3 S 90° ST 35.8.I 48,3	40	2.6
RBG30601	Rohrbogen N3 S 90° ST 35.8.I 60,3	50	2.9
RBG30761	Rohrbogen N3 S 90° ST 35.8.I 76,1	65	2.9
RBG30881	Rohrbogen N3 S 90° ST 35.8.I 88,9	80	3.2
RBG31141	Rohrbogen N3 S 90° ST 35.8.I 114,3	100	3.6

Maßangaben sowie Abbildungen sind unverbindlich, wir behalten uns Änderungen nach dem Stand der Technik vor.

Rohrbogen N5S 90° normalwand ST35.8//P235

nahtlose Rohrbogen N5S 90° Wandstärke Reihe 3 aus ST35.8//P253 GH nach EN 10253-2



4

Norm/DIN 2606

Art. Nr.	Name	DN	Wandstärke mm
RBG5026	Rohrbogen N5 S 90° 26,9	20	2.3
RBG5033	Rohrbogen N5 S 90° 33,7	25	2.6
RBG5042	Rohrbogen N5 S 90° 42,4	32	2.6
RBG5048	Rohrbogen N5 S 90° 48,3	40	2.6
RBG5060	Rohrbogen N5 S 90° 60,3	50	2.9
RBG5076	Rohrbogen N5 S 90° 76,1	65	2.9
RBG5088	Rohrbogen N5 S 90° 88,9	80	3.2
RBG5114	Rohrbogen N5 S 90° 114,3	100	3.6

Maßangaben sowie Abbildungen sind unverbindlich, wir behalten uns Änderungen nach dem Stand der Technik vor.

Reduzierung konzentrisch ST35.8//P235 Wandstärke Reihe 3

Reduzierung konzentrisch Wandstärke Reihe 3 aus ST35.8//P235 GH nach EN 10216-2



Norm/DIN

2616

Art. Nr.	Name	DN	Wandstärke mm
SWFRED026021	Schweiß Red-Stück 26,9x21,3	20, 15	2.3, 2
SWFRED033021	Schweiß Red-Stück 33,7x21,3	25, 15	2.6, 2
SWFRED033026	Schweiß Red-Stück 33,7x26,9	25, 20	2.6, 2.3
SWFRED042021	Schweiß Red-Stück 42,4x21,3	32, 15	2.6, 2
SWFRED042026	Schweiß Red-Stück 42,4x26,9	32, 20	2.6, 2.3
SWFRED042033	Schweiß Red-Stück 42,4x33,7	32, 25	2.6
SWFRED048021	Schweiß Red-Stück 48,3x21,3	40, 15	2.6, 2
SWFRED048026	Schweiß Red-Stück 48,3x26,9	40, 20	2.6, 2.3
SWFRED048033	Schweiß Red-Stück 48,3x33,7	40, 25	2.6
SWFRED048042	Schweiß Red-Stück 48,3x42,4	40, 32	2.6
SWFRED060021	Schweiß Red-Stück 60,3x21,3	50, 15	2.9, 2
SWFRED060026	Schweiß Red-Stück 60,3x26,9	50, 20	2.9, 2.3
SWFRED060033	Schweiß Red-Stück 60,3x33,7	50, 25	2.9, 2.6
SWFRED060042	Schweiß Red-Stück 60,3x42,4	50, 32	2.9, 2.6
SWFRED060048	Schweiß Red-Stück 60,3x48,3	50, 40	2.9, 2.6
SWFRED076033	Schweiß Red-Stück 76,1x33,7	65, 25	2.9, 2.6
SWFRED076042	Schweiß Red-Stück 76,1x42,4	65, 32	2.9, 2.6
SWFRED076048	Schweiß Red-Stück 76,1x48,3	65, 40	2.9, 2.6
SWFRED076057	Schweiß Red-Stück 76,1x57	65, 50	2.9
SWFRED076060	Schweiß Red-Stück 76,1x60,3	65, 50	2.9
SWFRED088033	Schweiß Red-Stück 88,9x33,7	80, 25	3.2, 2.6
SWFRED088042	Schweiß Red-Stück 88,9x42,4	80, 32	3.2, 2.6
SWFRED088048	Schweiß Red-Stück 88,9x48,3	80, 40	3.2, 2.6
SWFRED088057	Schweiß Red-Stück 88,9x57	80, 50	3.2, 2.9
SWFRED088060	Schweiß Red-Stück 88,9x60,3	80, 50	3.2, 2.9
SWFRED088076	Schweiß Red-Stück 88,9x76,1	80, 65	3.2, 2.9
SWFRED114042	Schweiß Red-Stück 114,3x42,4	100, 32	3.6, 2.6
SWFRED114048	Schweiß Red-Stück 114,3x48,3	100, 40	3.6, 2.6
SWFRED114060	Schweiß Red-Stück 114,3x60,3	100, 50	3.6, 2.9
SWFRED114076	Schweiß Red-Stück 114,3x76,1	100, 65	3.6, 2.9
SWFRED114088	Schweiß Red-Stück 114,3x88,9	100, 80	3.6, 3.2

Maßangaben sowie Abbildungen sind unverbindlich, wir behalten uns Änderungen nach dem Stand der Technik vor.

T-Stück ST35.8//P235 Wandstärke Reihe 3

T-Stück Wandstärke Reihe 3 aus ST35.8//P235 GH nach EN 10216-2



4

Norm/DIN

2615

Art. Nr.	Name	DN	Wandstärke mm
SWFT021	Schweiß T-Stück 21,3	15	2
SWFT026	Schweiß T-Stück 26,9	20	2.3
SWFT026021	Schweiß T-Stück 26,9x21,3	20, 15	2.3, 2
SWFT033	Schweiß T-Stück 33,7	25	2.6
SWFT033021	Schweiß T-Stück 33,7x21,3	25, 15	2.6, 2
SWFT033026	Schweiß T-Stück 33,7x26,9	25, 20	2.6, 2.3
SWFT042	Schweiß T-Stück 42,4	32	2.6
SWFT042021	Schweiß T-Stück 42,4x21,3	32, 15	2.6, 2
SWFT042026	Schweiß T-Stück 42,4x26,9	32, 20	2.6, 2.3
SWFT042033	Schweiß T-Stück 42,4x33,7	32, 25	2.6
SWFT048	Schweiß T-Stück 48,3	40	2.6
SWFT048026	Schweiß T-Stück 48,3x26,9	40, 20	2.6, 2.3
SWFT048033	Schweiß T-Stück 48,3x33,7	40, 25	2.6
SWFT048042	Schweiß T-Stück 48,3x42,4	40, 32	2.6
SWFT060	Schweiß T-Stück 60,3	50	2.9
SWFT060033	Schweiß T-Stück 60,3x33,7	50, 25	2.9, 2.6
SWFT060042	Schweiß T-Stück 60,3x42,4	50, 32	2.9, 2.6
SWFT060048	Schweiß T-Stück 60,3x48,3	50, 40	2.9, 2.6
SWFT076	Schweiß T-Stück 76,1	65	2.9
SWFT076042	Schweiß T-Stück 76,1x42,4	65, 32	2.9, 2.6
SWFT076048	Schweiß T-Stück 76,1x48,3	65, 40	2.9, 2.6
SWFT076060	Schweiß T-Stück 76,1x60,3	65, 50	2.9
SWFT088	Schweiß T-Stück 88,9	80	3.2
SWFT088033	Schweiß T-Stück 88,9x33,7	80, 25	3.2, 2.6
SWFT088042	Schweiß T-Stück 88,9x42,4	80, 32	3.2, 2.6
SWFT088048	Schweiß T-Stück 88,9x48,3	80, 40	3.2, 2.6
SWFT088060	Schweiß T-Stück 88,9x60,3	80, 50	3.2, 2.9
SWFT088076	Schweiß T-Stück 88,9x76,1	80, 65	3.2, 2.9
SWFT114	Schweiß T-Stück 114,3	100	3.6
SWFT114060	Schweiß T-Stück 114,3x60,3	100, 50	3.6, 2.9
SWFT114076	Schweiß T-Stück 114,3x76,1	100, 65	3.6, 2.9
SWFT114088	Schweiß T-Stück 114,3x88,9	100, 80	3.6, 3.2

Maßangaben sowie Abbildungen sind unverbindlich, wir behalten uns Änderungen nach dem Stand der Technik vor.

Pressfittings Megapress S

Das Megapress S Sortiment ist perfekt auf die Installation von dickwandigen Stahlrohren abgestimmt. Es bietet mit vielen unterschiedlichen Verbindern eine große Auswahl und hohe Flexibilität bei der Installation. Das Megapress S System hat die Zulassung für die Fernwärme-Installation.

Megapress S Bogen 90° i.a. Nr.4316.1

Megapress S-Bogen 90 Grad mit SC-Contur für Stahlrohre nach DIN EN 10220/10255 Stahl unlegiert, Zink-Nickel- Beschichtung Einsteckende, Pressanschluss Ausstattung Dichtelement FKM, Schneidring, Trennring



Art. Nr.	Name
MPS001A20	Megapress S Bogen 90° i.a. Nr.4316.1 3/4
MPS001A25	Megapress S Bogen 90° i.a. Nr.4316.1 1"
MPS001A32	Megapress S Bogen 90° i.a. Nr.4316.1 1 1/4

Megapress S Bogen 90° i.i. Nr.4316

Megapress S-Bogen 90 Grad mit SC-Contur für Stahlrohre nach DIN EN 10220/10255 Stahl unlegiert, Zink-Nickel- Beschichtung Pressanschlüsse Ausstattung Dichtelemente FKM, Schneidringe, Trennringe



Art. Nr.	Name
MPS002A20	Megapress S Bogen 90° i.i. Nr.4316 3/4
MPS002A25	Megapress S Bogen 90° i.i. Nr.4316 1"
MPS002A32	Megapress S Bogen 90° i.i. Nr.4316 1 1/4

Megapress S Bogen 45° i.a. Nr.4326.1

Megapress S-Bogen 45 Grad mit SC-Contur für Stahlrohre nach DIN EN 10220/10255 Stahl unlegiert, Zink-Nickel- Beschichtung Einsteckende, Pressanschluss Ausstattung Dichtelement FKM, Schneidring, Trennring



Art. Nr.	Name
MPS04020	Megapress S Bogen 45° i.a. Nr.4326.1 3/4
MPS04025	Megapress S Bogen 45° i.a. Nr.4326.1 1"
MPS04032	Megapress S Bogen 45° i.a. Nr.4326.1 1 1/4

Megapress S Bogen 45° i.i. Nr.4326

Megapress S-Bogen 45 Grad mit SC-Contur für Stahlrohre nach DIN EN 10220/10255 Stahl unlegiert, Zink-Nickel- Beschichtung Pressanschlüsse Ausstattung Dichtelemente FKM, Schneidringe, Trennringe



Art. Nr.	Name
MPS04120	Megapress S Bogen 45° i.i. Nr.4326 3/4
MPS04125	Megapress S Bogen 45° i.i. Nr.4326 1"
MPS04132	Megapress S Bogen 45° i.i. Nr.4326 1 1/4

4

Megapress S Absatznippel Nr.4315.1

Megapress S-Reduzierstück mit SC-Contur für Stahlrohre nach DIN EN 10220/10255 Stahl unlegiert, Zink-Nickel- Beschichtung Einsteckende, Pressanschluss Ausstattung Dichtelement FKM, Schneidring, Trennring



Art. Nr.	Name
MPS2432520	Megapress S Absatznippel Nr.4315.1 1"x3/4
MPS2433225	Megapress S Absatznippel Nr.4315.1 1 1/4x1"

Megapress S Übergangsnippel Nr.4311

Megapress S-Übergangsstück mit SC-Contur für Stahlrohre nach DIN EN 10220/10255 Stahl unlegiert, Zink-Nickel- Beschichtung Pressanschluss, R-Gewinde Ausstattung Dichtelement FKM, Schneidring, Trennring, Mehrkant



Art. Nr.	Name
MPS243G2020	Megapress S Übergangsnippel Nr.4311 3/4x3/4 AG
MPS243G2525	Megapress S Übergangsnippel Nr.4311 1"x1" AG
MPS243G3232	Megapress S Übergangsnippel Nr.4311 1 1/4x1 1/4 AG

Megapress S Muffe Nr.4315

Megapress S-Muffe mit SC-Contur für Stahlrohre nach DIN EN 10220/10255 Stahl unlegiert, Zink-Nickel- Beschichtung Pressanschlüsse Ausstattung Dichtelemente FKM, Schneidringe, Trennringe



Art. Nr.	Name
MPS27020	Megapress S Muffe Nr.4315 3/4
MPS27025	Megapress S Muffe Nr.4315 1"
MPS27032	Megapress S Muffe Nr.4315 1 1/4

Megapress S Übergangsmuffe Nr.4312

Megapress S-Übergangsstück mit SC-Contur für Stahlrohre nach DIN EN 10220/10255 Stahl unlegiert, Zink-Nickel- Beschichtung Pressanschluss, Rp-Gewinde Ausstattung Dichtelement FKM, Schneidring, Trennring, Mehrkant



Art. Nr.	Name
MPS270G2020	Megapress S Übergangsmuffe Nr.4312 3/4x3/4 IG
MPS270G2525	Megapress S Übergangsmuffe Nr.4312 1"x1" IG
MPS270G3232	Megapress S Übergangsmuffe Nr.4312 1 1/4x1 1/4 IG

Megapress S Anschlussverschraubung Nr.4363

Megapress S-Anschlussverschraubung mit SC-Contur für Stahlrohre nach DIN EN 10220/10255 Stahl unlegiert, Zink-Nickel- Beschichtung Pressanschluss, G-Gewinde flachdichtend Ausstattung Flachdichtung Novapress 880, Dichtelement FKM, Schneidring, Trennring, Mehrkant



Art. Nr.	Name
MPS359G2520	Megapress S Anschlussverschraubung Nr.4363 3/4x1" ÜM
MPS359G2532	Megapress S Anschlussverschraubung Nr.4363 1"x1 1/4 ÜM
MPS359G3240	Megapress S Anschlussverschraubung Nr.4363 1 1/4x1 1/2 ÜM


Megapress S Flanschübergang Nr.4359.6

Megapress S-Flanschübergang mit SC-Contur für Stahlrohre nach DIN EN 10220/10255 Stahl unlegiert, Zink-Nickel- Beschichtung Flansch-
übergang, Pressanschluss Ausstattung Flansch PN 25/40 fest, Dichtelement FKM, Schneidring, Trennring



Art. Nr.	Name
MPSFL20	Megapress S Flanschübergang Nr.4359.6 3/4
MPSFL25	Megapress S Flanschübergang Nr.4359.6 1"
MPSFL32	Megapress S Flanschübergang Nr.4359.6 1 1/4

Fernwärmeübergabestationen der ec.200 Serie

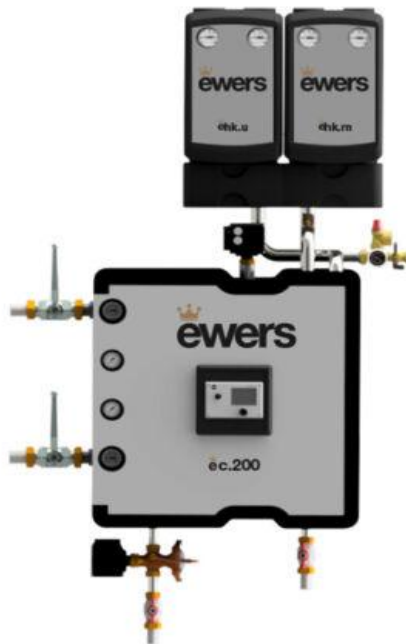

Ihre **Vorteile** auf einen Blick:

Kompaktes Design

Die platzsparende, modulare Bauweise ist flexibel für jede Einbausituation konfigurierbar

Hohe Energieeffizienz

Optimierte Wärmeübertragung mit minimalen Verlusten für hohe Temperaturen bis 135°C

Einfache Installation

Vorverkabelt und einfach über Steckverbindungen anzuschließen

Wartungsfreundlich


Die durchdachte Konstruktion ermöglicht eine einfache Wartung

Smart gesteuert


Die integrierte Regelung sorgt für maximale Betriebssicherheit

STANDARD KOMPAKTSTATIONEN


• 1 Heizkreis Raumwärme (Radiatoren)

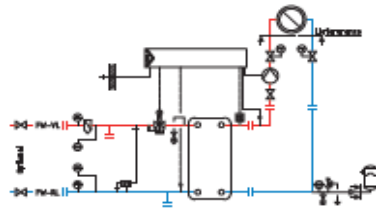


V1.01

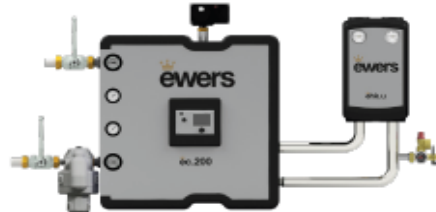

• 1-2 Heizkreise Raumwärme (Radiatoren oder/und FBH) • 1 Heizkreis Trinkwassererwärmung über Rohrwendelspeicher

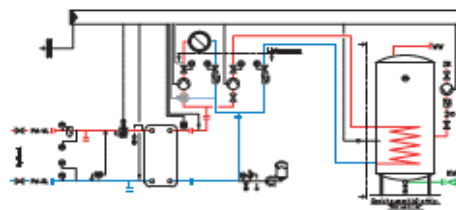

V2.01 (V3.01)

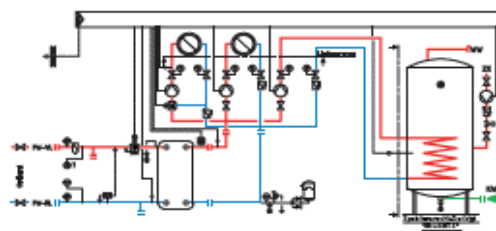

V4.01



Type	Bestellnummer	Beschreibung	Leistung
V1.01	G05 00 2532 0125	1 Heizkreis ungemischt	25kW
V2.01	PG05 10 2532 0037	1 Heizkreis ungemischt +Warmwasserbereitung	25kW
V4.01	PG05 10 2532 0040	2 Heizkreise gemischt und ungemischt +Warmwasserbereitung	50 kW
Kabeltemperaturfühler	2x 273 110/2	Als Speicher- und Außenfühler	-
Anlegethermostat	287 690	Bei gemischten FBH-Heizkreisen ist ein Anlegethermostat zwingend mitzubestellen	-

Ihr kompetenter Partner

So erreichen Sie uns:



Ernst Ortner e.K.
Inh. Frank Kiwatrowsky
Bleichstraße 63-65
33607 Bielefeld

Telefon: 0521 / 60248
E-Mail: info@ernst-ortner.de
Web: www.ernst-ortner.de

Preise gültig ab Lager Bielefeld, zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer.
Preisänderungen vorbehalten.