



Preisliste I/2022 | Preisbasis 01.01.2022

Kermi Flachheizkörper

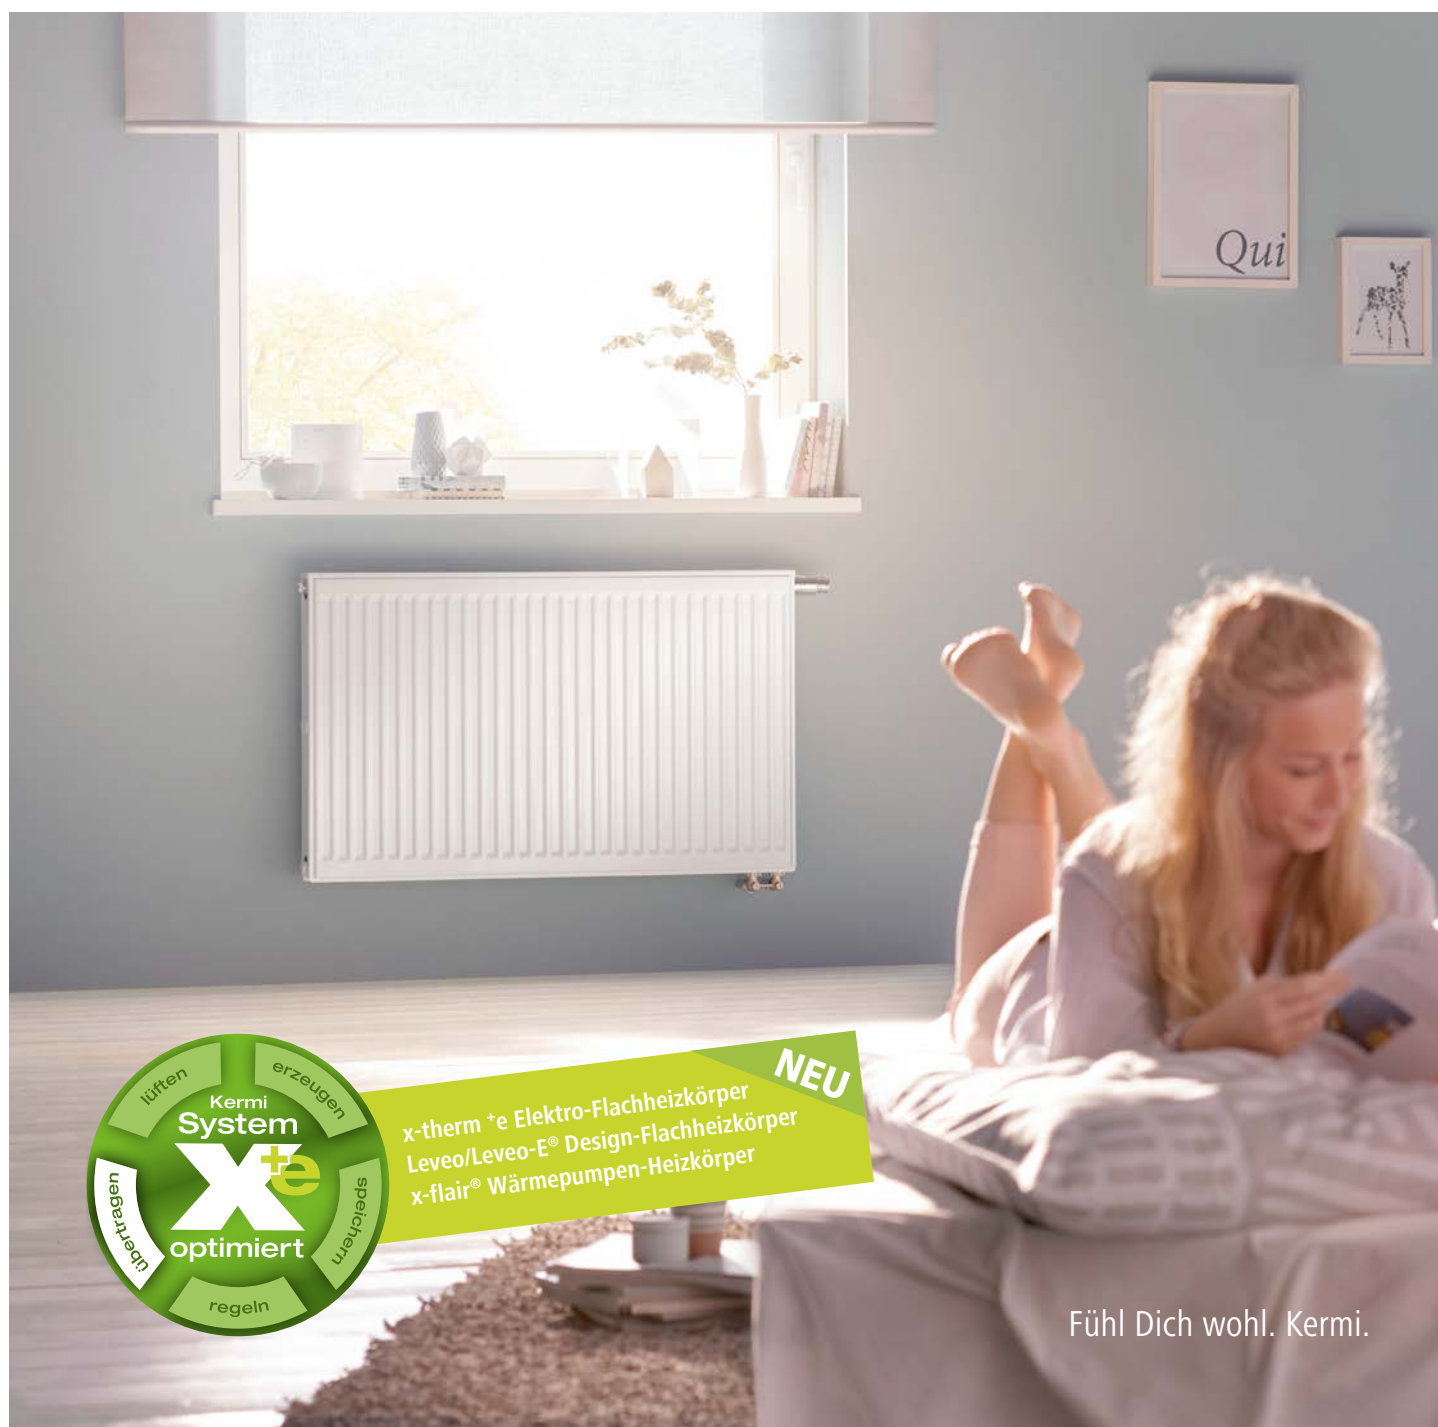

x-therm +e Elektro-Flachheizkörper
Leveo/Leveo-E® Design-Flachheizkörper
x-flair® Wärmepumpen-Heizkörper

NEU

Fühl Dich wohl. Kermi.

Unverbindliche Preisempfehlung ohne MwSt. Technische Änderungen vorbehalten. Für Irrtümer und Druckfehler übernehmen wir keine Haftung. Produktabbildungen stellen Beispielformen dar, abgebildetes Zubehör ist nicht Gegenstand des Lieferumfanges. Farbabweichungen zwischen Druck- und Originalfarben sind aus drucktechnischen Gründen unvermeidbar. Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Kermi GmbH. Kermi ist eine eingetragene Marke.

© by Kermi GmbH, Pankofen-Bahnhof 1, 94447 Plattling

Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urhebergesetzes ist ohne Zustimmung des Urhebers unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen. Stand Januar 2022

Detaillierte technische Informationen finden Sie in der Unterlage „Flachheizkörper Technik“ oder unter www.kermi.de

Kermi Flachheizkörper

Fühl Dich wohl. Kermi.	4
Alles für ein gesundes Raumklima.	7
Behaglichkeit aus einer Hand.	8
Preise therm-x2® Flachheizkörper	10
therm-x2® Profil Flachheizkörper	12
therm-x2® Profil-K	12
therm-x2® Profil-K Hygiene	14
therm-x2® Profil-V	18
therm-x2® Profil-Vplus	20
therm-x2® Profil-V Hygiene	22
therm-x2® Profil-Vplus Hygiene	23
 therm-x2® Plan Flachheizkörper	24
therm-x2® Plan-K	24
therm-x2® Plan-K Hygiene	26
therm-x2® Plan-V	30
therm-x2® Plan-Vplus	32
therm-x2® Plan-V Hygiene	34
therm-x2® Plan-Vplus Hygiene	35
 therm-x2® Line Flachheizkörper	36
therm-x2® Line-K	36
therm-x2® Line-K Hygiene	38
therm-x2® Line-V	42
therm-x2® Line-Vplus	44
therm-x2® Line-V Hygiene	46
therm-x2® Line-Vplus Hygiene	47
 Verteo® Flachheizkörper	48
Verteo® Profil	50
Verteo® Plan	52
Verteo® Line	54

Leveo® Design-Flachheizkörper	56
Leveo®	58
Leveo®-E	60
x-flair® Wärmepumpen-Heizkörper	62
x-flair® Profil-K	64
x-flair® Profil-V	65
x-flair® Profil-Vplus	66
x-flair® Plan-K	67
x-flair® Plan-V	68
x-flair® Plan-Vplus	69
x-flair® Line-K	70
x-flair® Line-V	71
x-flair® Line-Vplus	72
x-flair® Umrechnungsbeispiel	73
x-therm *e Elektro-Flachheizkörper	74
x-therm *e Profil horizontal	76
x-therm *e Plan horizontal	77
x-therm *e Plan vertikal	78
Zubehör Verteo®	80
Befestigung Wand	81
Befestigung Boden	82
Handtuchhalter / Seitliche Abdeckung	83
Handtuchhalter / Seitliche Abdeckung	84
Obere Abdeckung	85
Ventilhahnblock	86
Thermostatkopf / Winkel-Eckventile / Rücklauf-Verschraubung	88
Preise Kermi Renovierungslösungen	
therm-x2® Austauschheizkörper	
therm-x2® Profil-K Austausch	16
therm-x2® Plan-K Austausch	28
therm-x2® Line-K Austausch	40
Adapter für Austauschlösungen	
Adapter D für Ventil-Flachheizkörper	94
Adapter KD für Kompakt-Flachheizkörper	95
x-flair® Wärmepumpen-Heizkörper	62
x-flair® Profil-K	64
x-flair® Plan-K	67
x-flair® Line-K	70

Preise Zubehör	90
Zubehör therm-x2® Flachheizkörper, x-flair® Wärmepumpen-Heizkörper	90
Strahlungsschirm	92
Adapter D für Ventil-Flachheizkörper	94
Adapter KD für Kompakt-Flachheizkörper	95
Befestigung Wand	96
Befestigung Boden	110
Accessoires	122
Anschlussverschraubungen	124
k _V -Einsätze für Ventilheizkörper	126
Einsatz für Ventilheizkörper mit dynamischer Durchflussregelung	128
Abdeckungen für Plan / Line / Profil Heizkörper	130
Seitenverkleidungen Ventilheizkörper	131
Seitenverkleidungen Kompaktheizkörper	133
Befestigung für Abdeckungen / Verkleidungen	134
Heizkörperlack	135
 Programmübersicht/ Technische Daten Flachheizkörper	 136
Bestellbeispiel	138
Bestellbeispiel x-flair® Flachheizkörper	140
Technische Daten Profil Heizkörper	142
Technische Daten Plan / Line Heizkörper	144
Technische Daten Verteo® Profil / Plan / Line Heizkörper	146
Technische Daten Leveo® Design-Flachheizkörper	147
Technische Daten x-flair® Profil Heizkörper	148
Technische Daten x-flair® Plan / Line Heizkörper	149
Heizkörperauslegung / Korrekturfaktoren	150
Unerreichtes Original.....	152
Seriell statt parallel. Clevere Heizungslösungen mit dem Original	154
therm-x2® Profil	156
therm-x2® Plan	157
therm-x2® Line	158
Kermi Verteo®	159
Leveo® Design-Flachheizkörper	160
Kermi x-flair®	161
x-term +e Elektro-Flachheizkörper	162
Kermi Renovierungslösungen	163
Kermi Strahlungsschirm	164
therm-x2® Vplus	165
Kermi Farbkonzept	168

Fühl Dich wohl. Kermi.

Daheim, in den eigenen vier Wänden: Genau hier sehnen wir uns nach Behaglichkeit, nach Vertrautheit und Sicherheit. Ein gutes Raumklima trägt einen großen Teil dazu bei, dass wir unser Zuhause so erleben und uns erholen können.

Was macht gutes Raumklima aus? Und lässt sich Behaglichkeit messen? Damit beschäftigen wir uns bei Kermi seit Jahrzehnten. Mit Heizkörpern und Flächentemperierung fing alles an. Heute steht die optimale Wärme in Lebens- und Arbeitsräumen im Mittelpunkt unseres Tuns. Geborgenheit und entspanntes Wohlfühlen zu jeder Jahreszeit gestalten wir mit ganzheitlichen Lösungen für optimale Wärme und Raumklima im Neubau sowie im renovierten Altbau. Dafür nutzen wir unser Wissen für die nachhaltige Kombination wasserbasierter und elektrobasierter Komponenten für Wärmegewinnung, Wärmespeicherung, Regelung, Wärmeübertragung und Wohnraumlüftung.

Gesundes Raumklima berührt mehrere Aspekte des Wohnens. Das Wohlfühlen ist das Erlebnis. Die zukunftsfähigen und nachhaltigen Produkte

von Kermi geben die Sicherheit, auch in puncto Umwelt eine gute Entscheidung getroffen zu haben. Das Kermi System x-optimiert erreicht durch ein kluges Zusammenspiel aller Elemente ein Optimum an Energieeffizienz. Und auf den hohen Qualitätsstandard der Kermi Komponenten und Systeme ist Verlass. Er wird von der Produktentwicklung über die Fertigung und die Endkontrolle hinaus lückenlos sichergestellt. Die partnerschaftliche Zusammenarbeit mit den Fachpartnern, die Pre- und After-Sales-Leistungen und die zahlreichen zusätzlichen Serviceangebote geben darüber hinaus ein gutes Gefühl.

Mit hoch innovativen Lösungen sorgt Kermi für gesunde, grüne Wohlfühlwärme, frische, saubere Luft und höchste Behaglichkeit im ganzen Haus. Damit Sie sich zu Hause garantiert wohlfühlen!

Seit knapp sechs Jahrzehnten entwickelt und produziert Kermi am Hauptsitz in Niederbayern Produkte für die Bereiche Raumklima und Duschdesign. Heute zählt Kermi zu den führenden Herstellern in Europa in diesen Bereichen. Als Pionier in Sachen Ökonomie und Ökologie setzt Kermi mit rund 1.300 qualifizierten Mitarbeitern in Plattling immer wieder Standards in Technik, Design und Effizienz.

Mehr Informationen zu Kermi und den Standorten finden Sie unter www.kermi.de / www.kermi.at.





Maximales Wohlfühlen.
Und maximale Energieeffizienz.
Ist das ein Angebot?




Die Kermi Effizienz-Formel:

Kermi
System
X
optimiert

&

Elektro
te
Lösungen



Darauf können Sie sich verlassen

**MADE IN
GERMANY**

Höchste Qualität.
Seit knapp sechs Jahrzehnten
in Deutschland produziert

DIN EN 442

Wärmeleistung nach
Euro-Norm DIN EN 442

ZERTIFIZIERT

Zertifiziertes Management-
system nach ISO 9001/
14001/50001



RAL-Gütezeichen als Garantie
für höchste Qualität

**CE
EN 442**

Ganzheitliche zuverlässige
Produktqualität nach EN 442



Umfangreiche Produktdaten
für den BIM-Planungsprozess

Alles für ein gesundes Raumklima.

Nachhaltig Wärme erzeugen. Langfristig Wärmeenergie speichern. Zielgerichtet Wärme regeln. Effizient Wärme übertragen. Und kontrolliert den Wohnraum lüften. Das ist der innovative sowie ganzheitliche Ansatz des „Kermi Systems x-optimiert“.

Mit System in die Zukunft

Angenehme Wärme und kontrollierte Lüftung machen das Wohlbefinden von Menschen in Wohn- und Arbeitsräumen aus. Dabei bedingen sich Heizen und Lüften wechselseitig. Das wegweisende Kermi System x-optimiert bietet viele Vorteile für eine zukunftsfähige Heiz- und Lüftungstechnik.

In der Vergangenheit war der Anteil wasserbasierter Wärmesysteme auf Basis fossiler Energieträger hoch. Das hat sich deutlich gewandelt. Die regenerative Stromerzeugung liefert immer konstanter mehr Strom und macht diese Energie zu einem wichtigen Baustein in einem modernen Wärmekonzept. Kermi kombiniert bereits heute klug die wasserbasierten und elektrobasierten Komponenten im System x-optimiert und ermöglicht so eine besonders nachhaltige Energienutzung für ein gesundes Raumklima.

Im Vordergrund steht der Systemgedanke, dessen Herzstück das moderne Energie- und Komfortmanagement ist. Es optimiert die Schnittstellen, minimiert den Energieverlust zwischen den Systembestandteilen und verbessert die Energieeffizienz um ein Vielfaches. Der innovative x-buffer Schichtenpufferspeicher ist optimal abgestimmt auf die Arbeitsweise und den Wirkungsgrad der x-change Wärmepumpe. Die Wärmeübertragung hat ihren fest definierten Platz innerhalb des Systems. Die Wohnraumlüftung sorgt für staub- und pollenfreie Frischluft, wodurch die bestmögliche Raumluftqualität erzielt wird.

Und der Systemgedanke greift noch weiter. Garantiert zusammenpassende und perfekt aufeinander zugeschnittene Komponenten bedeuten mehr Sicherheit. Das einzigartige Plug & Heat-Prinzip von Kermi bringt in der Installation zusammen, was zusammengehört. Die intuitive Bedienung des Systems vereinfacht die optimale Regelung im täglichen Einsatz.

Die Energieeffizienz verbessern

Die Energieeffizienz des gesamten Systems entspringt den x-fach optimierten Komponenten sowie deren perfektem Zusammenspiel. Jede Komponente ist für sich auf hohe Wirtschaftlichkeit hin ausgelegt. Die x-fache Optimierung zwischen den Teilen verbessert den Wirkungsgrad des Gesamtsystems noch einmal erheblich. Dass alle Systemkomponenten aus einer Hand kommen, bedeutet zusätzliche Qualitäts- und Planungssicherheit.

Alle Teile des „Kermi Systems x-optimiert“ wurden von Kermi selbst oder unter der Regie von Kermi entwickelt, entsprechen dem neuesten Stand der Technik und wurden einer strengen Prüfung unterzogen. Somit ist „x-optimiert“ ein x-faches Versprechen für x-fache Leistung durch den intelligenten Einsatz wasserbasierter wie elektrobasierter Komponenten.

Das Kermi System x-optimiert regelt das Zusammenspiel der Bereiche mit Blick auf Detail und Bedarf.

Behaglichkeit aus einer Hand.

Das Ganze ist mehr als die Summe seiner Teile. Besonders dann, wenn jedes Teil leistungsstark ist, zuverlässig funktioniert, von hoher Qualität ist und moderne Designansprüche erfüllt. Nur damit geben wir uns bei Kermi für Sie zufrieden.

Ein Ansprechpartner für ein System

Jedes Bauobjekt hat andere Rahmenbedingungen und Anforderungen. Mit Kermi haben Sie einen kompetenten Partner für optimale Wärme und Raumklima im Wohnbau an Ihrer Seite. Mit den integrierten wasser- und elektrobasierten Lösungen aus einer Hand sind Behaglichkeit und Komfort ebenso wie Effizienz und Energieeinsparung garantiert. Selbst bei komplizierteren baulichen Voraussetzungen im Altbau sind die Wärme- und Raumklimasysteme von Kermi von großem Vorteil. Denn die Komponenten sind auch in der energetischen Sanierung im Bestandsbau höchst effizient und innovativ.

Funktion kombiniert mit ansprechendem Design

Funktion und Design bilden bei Kermi von jeher eine Einheit. Bei der Entwicklung aller Produkte sind wir täglich bestrebt, beides auf hohem Niveau miteinander zu verbinden. Auszeichnungen und Awards für innovative technologische Lösungen und Produktdesign sind das Ergebnis. Damit können Sie sich auf Qualität, Funktion und Design rund um die Kermi Markenprodukte und Systeme verlassen.





■ Wärme erzeugen mit den x-change Wärmepumpen

Sie sind die zukunftssichere Alternative zur Wärmeerzeugung und Bereitstellung von Warmwasser, und das bei weitgehend autarker Energieversorgung. Die flüsterleisen x-change Wärmepumpen decken nahezu jede Einbausituation in Ein- und Zweifamilienhäusern ab.

■ Wärme speichern mit den x-buffer Wärmespeichern

Die Schichtenpufferspeicher mit intelligenter Temperaturschichtung und hochwertiger Dämmung sind die ideale Ergänzung, um die Wärme zu speichern und bedarfsgerecht als Heizungswärme oder Warmwasser bereitzustellen. Kompakte Akkuspeicher unseres Kooperationspartners bevorraten die in der Photovoltaikanlage erzeugte Energie für den Betrieb von allen elektrischen Verbrauchern.

■ Wärme regeln mit dem x-center Energiemanagement

Als zentrale Regelungskomponente ist die x-center Regelung Herzstück des Energiemanagements. Intuitiv zu bedienen und offen für alle Einsatzzwecke wird zusammengeführt was zusammengehört.

■ Wärme übertragen mit innovativen Heizsystemen

Die Entwicklung der einzigartigen, innovativen x2-Technologie setzt mit den therm-x2 Flachheizkörpern einen Standard, der dank des patentierten Funktionsprinzips immer wieder Bestmarken hinsichtlich Energieeffizienz und Behaglichkeit erreicht. Mit dem außergewöhnlich breiten Programm der x-net Flächenheizung/-kühlung steht der großflächigen Wärmeabgabe mit hohem Strahlungswärmeanteil nichts im Weg. Zum System gehören auch elektrobaasierte Komponenten, die sich intelligent ins Gesamtkonzept fügen.

Die Auswahl an Bad- und Wohnheizkörpern ist groß. Konvektoren sind die enorm leistungsstarken Spezialisten für Räume mit großen Fensterflächen, wo sie schnell für wohlige Wärme sorgen. Heizwände punkten mit ihrem hohen Anteil an behaglicher Strahlungswärme. Das ästhetische Design, die individuelle Formgebung und hochwertige Verarbeitung machen Kermi Designheizkörper zu aufwertenden Gestaltungselementen in Bädern und Lebensräumen. Die Designs fügen sich geschmackvoll in moderne Architekturen. Zahlreiche Modelle sind mit renommierten Designpreisen ausgezeichnet.




■ Bessere Raumlüftung mit der x-well Wohnraumlüftung

Die x-well Wohnraumlüftung bewahrt die thermische Behaglichkeit zu jeder Jahreszeit in den Räumen. Über ein kontrolliertes Lüftungssystem werden verbrauchte Luft und Feuchtigkeit nach außen transportiert und durch frische Zuluft ersetzt.

therm-x2[®] Flachheizkörper. Das unerreichte Original



- Mit patentierter, energiesparender x2-Technik
- Klassische therm-x2 Profil, elegante therm-x2 Plan, stylische therm-x2 Line Heizkörper
- Umfangreiches Größen- und Farbspektrum
- Perfekt geeignet für Neubau und Sanierung
- Zur Montage von Heizkostenerfassungsgeräten geeignet



therm-x2® Profil-K
Seite 12

therm-x2® Profil-K Hygiene
Seite 14

therm-x2® Profil-K Austausch
Seite 16

therm-x2® Profil-V
Seite 18

therm-x2® Profil-Vplus
Seite 20

therm-x2® Profil-V Hygiene
Seite 22

therm-x2® Profil-Vplus Hygiene
Seite 23

therm-x2® Plan-K
Seite 24

therm-x2® Plan-K Hygiene
Seite 26

therm-x2® Plan-K Austausch
Seite 28

therm-x2® Plan-V
Seite 30

therm-x2® Plan-Vplus
Seite 32

therm-x2® Plan-V Hygiene
Seite 34

therm-x2® Plan-Vplus Hygiene
Seite 35

therm-x2® Line-K
Seite 36

therm-x2® Line-K Hygiene
Seite 38


therm-x2® Line-K Austausch
Seite 40

therm-x2® Line-V
Seite 42

therm-x2® Line-Vplus
Seite 44

therm-x2® Line-V Hygiene
Seite 46

therm-x2® Line-Vplus Hygiene
Seite 47


Typ 22							Typ 33							Bestellbeispiel		
 x2							 x2							Typ 12, 500 × 1200 mm = Art.-Nr. FK012 05 12 Typ 22, 600 × 800 mm = Art.-Nr. FK022 06 08		
zweireihig mit zwei Konvektoren, Art.-Nr. FK022...							dreireihig mit drei Konvektoren, Art.-Nr. FK033...									
200*	300	400	500	600	750	900	200*	300	400	500	600	750	900	Bauhöhe (BH) mm		
1,2828	1,2776	1,2827	1,2879	1,2930	1,3000	1,3069	1,2850	1,2671	1,2736	1,2801	1,2866	1,2967	1,3068	Heizkörperexponent		
315,17	331,77	349,21	397,26	445,19	580,56	704,93	441,64	464,92	547,79	617,67	661,35	901,41	1117,51	lfd. m / Preis EUR		
155,49	163,66	198,64	176,75	174,60	185,49	203,00	261,25	275,01	279,44	261,94	255,33	277,21	298,98	Stückzuschlag EUR		
678	959	1207	1441	1666	1987	2295	998	1300	1633	1944	2236	2645	3023	Watt/m 75/65/20 °C		
Wärmeleistungen in Watt / Raumtemperatur 20 °C													Baulänge (BL) mm			
	309	389	463	535	638	735		419	526	626	719	849	969	Watt	70/55 °C	400
	198	249	296	341	406	467		270	338	401	460	541	615		55/45 °C	
	296,37	338,32	335,65	352,68	417,71	484,97		460,98	498,56	509,01	519,87	637,77	745,98	Preis	EUR	
	386	486	579	669	797	920		524	658	782	899	1062	1211	Watt	70/55 °C	500
	248	311	371	427	507	584		338	423	502	575	677	770		55/45 °C	
	329,55	373,25	375,38	397,20	475,77	555,47		507,47	553,34	570,78	586,01	727,92	857,74	Preis	EUR	
327	463	582	695	803	956	1103	481	629	790	938	1079	1274	1453	Watt	70/55 °C	600
209	297	373	445	513	609	701	308	405	507	602	690	812	923		55/45 °C	
344,59	362,72	408,17	415,11	441,71	533,83	625,96	526,23	553,96	608,11	632,54	652,14	818,06	969,49	Preis	EUR	
382	540	680	811	936	1116	1287	561	734	921	1095	1258	1486	1695	Watt	70/55 °C	700
244	347	435	519	598	710	818	360	473	592	702	805	947	1077		55/45 °C	
376,11	395,90	443,09	454,83	486,23	591,88	696,45	570,40	600,45	662,89	694,31	718,28	908,20	1081,24	Preis	EUR	
436	618	777	927	1070	1275	1471	642	839	1052	1251	1438	1698	1937	Watt	70/55 °C	800
279	396	498	593	683	812	934	411	540	676	802	920	1082	1231		55/45 °C	
407,63	429,08	478,01	494,56	530,75	649,94	766,94	614,56	646,95	717,67	756,08	784,41	998,34	1192,99	Preis	EUR	
491	695	874	1042	1204	1434	1655	722	944	1184	1408	1617	1911	2180	Watt	70/55 °C	900
314	446	560	667	768	913	1051	463	608	761	903	1035	1218	1385		55/45 °C	
439,14	462,25	512,93	534,28	575,27	707,99	837,44	658,73	693,44	772,45	817,84	850,55	1088,48	1304,74	Preis	EUR	
545	772	971	1158	1338	1594	1839	802	1048	1316	1564	1797	2123	2422	Watt	70/55 °C	1000
349	495	622	741	854	1015	1168	514	675	845	1003	1150	1353	1539		55/45 °C	
470,66	495,43	547,85	574,01	619,79	766,05	907,93	702,89	739,93	827,23	879,61	916,68	1178,62	1416,49	Preis	EUR	
600	849	1068	1274	1472	1753	2023	882	1153	1447	1721	1977	2335	2664	Watt	70/55 °C	1100
384	545	684	815	940	1116	1285	565	743	930	1103	1265	1488	1692		55/45 °C	
502,18	528,61	582,77	613,74	664,31	824,11	978,42	747,05	786,42	882,01	941,38	982,82	1268,76	1528,24	Preis	EUR	
654	927	1165	1390	1605	1913	2206	962	1258	1579	1877	2157	2548	2906	Watt	70/55 °C	1200
419	595	746	889	1025	1218	1402	617	810	1015	1204	1380	1624	1846		55/45 °C	
533,69	561,78	617,69	653,46	708,83	882,16	1048,92	791,22	832,91	936,79	1003,14	1048,95	1358,90	1639,99	Preis	EUR	
709	1004	1262	1505	1739	2072	2390	1043	1363	1710	2034	2337	2760	3148	Watt	70/55 °C	1300
454	644	809	963	1110	1319	1519	668	878	1099	1304	1495	1759	2000		55/45 °C	
565,21	594,96	652,61	693,19	753,35	940,22	1119,41	835,38	879,41	991,57	1064,91	1115,09	1449,04	1751,74	Preis	EUR	
763	1081	1359	1621	1873	2231	2574	1123	1468	1842	2191	2516	2972	3390	Watt	70/55 °C	1400
489	694	871	1037	1195	1421	1635	720	945	1184	1405	1610	1894	2154		55/45 °C	
596,73	628,14	687,53	732,91	797,87	998,27	1189,90	879,55	925,90	1046,35	1126,68	1181,22	1539,18	1863,49	Preis	EUR	
872	1235	1553	1853	2141	2550	2942	1283	1678	2105	2503	2876	3397	3875	Watt	70/55 °C	1600
558	793	995	1185	1367	1624	1869	822	1081	1353	1605	1840	2165	2462		55/45 °C	
659,76	694,49	757,38	812,37	886,90	1114,39	1330,89	967,87	1018,88	1155,90	1250,21	1313,49	1719,47	2087,00	Preis	EUR	
981	1390	1748	2085	2408	2869	3309	1444	1887	2368	2816	3236	3821	4359	Watt	70/55 °C	1800
628	892	1120	1333	1537	1827	2102	925	1216	1522	1806	2070	2435	2769		55/45 °C	
722,80	760,85	827,22	891,82	975,94	1230,50	1471,87	1056,20	1111,87	1265,46	1373,75	1445,76	1899,75	2310,50	Preis	EUR	
1090	1544	1942	2316	2676	3188	3677	1604	2097	2631	3129	3595	4246	4844	Watt	70/55 °C	2000
698	991	1244	1481	1708	2030	2336	1028	1351	1691	2006	2300	2706	3077		55/45 °C	
785,83	827,20	897,06	971,27	1064,98	1346,61	1612,86	1144,53	1204,85	1375,02	1497,28	1578,03	2080,03	2534,00	Preis	EUR	
1254	1776	2233	2663	3077	3666	4229	1845	2412	3026	3598	4134	4883	5570	Watt	70/55 °C	2300
803	1140	1431	1703	1964	2334	2687	1182	1553	1945	2307	2645	3112	3539		55/45 °C	
880,38	926,73	1001,82	1090,45	1198,54	1520,78	1824,34	1277,02	1344,33	1539,36	1682,58	1776,44	2350,45	2869,25	Preis	EUR	
1417	2007	2524	3011	3479	4144	4780	2085	2726	3421	4067	4674	5520	6297	Watt	70/55 °C	2600
907	1288	1617	1926	2221	2639	3037	1336	1756	2198	2608	2990	3518	4000		55/45 °C	
974,93	1026,26	1106,59	1209,63	1332,09	1694,95	2035,82	1409,51	1483,80	1703,69	1867,88	1974,84	2620,88	3204,51	Preis	EUR	
1635	2316	2913	3474	4013	4781	5516	2406	3145	3947	4693	5392	6369	7265	Watt	70/55 °C	3000
1047	1486	1866	2222	2562	3045	3504	1542	2026	2536	3009	3450	4059	4616		55/45 °C	
1101,00	1158,97	1246,27	1368,53	1510,17	1927,17	2317,79	1586,17	1669,77	1922,81	2114,95	2239,38	2981,44	3651,51	Preis	EUR	

Sonderausführung speziell für Einsatzbereiche, in denen eine erhöhte Korrosionsbelastung besteht, siehe Kerma Farbkonzept.

* Bauhöhe 200 mm ohne Befestigungszubehör im Lieferumfang, ohne Laschen, ohne x2 Technik.



Sonderausführung speziell für Einsatzbereiche, in denen eine erhöhte Korrosionsbelastung besteht, siehe Kermi Farbkonzept.



X = BH - 54 mm


therm-x2® Profil-K Austausch (FK0D)

Preise inkl. Befestigung / Wärmeleistungen

Bestellbeispiel

Typ 12, 554 × 1200 mm =
Art.-Nr. **FK012 D5 12**
Typ 22, 554 × 800 mm =
Art.-Nr. **FK022 D5 08**
Typ 33, 954 × 600 mm =
Art.-Nr. **FK033 D9 06**

Nähere Hinweise zur Artikelnummer mit ausführlichem Bestellbeispiel siehe Seite 138.

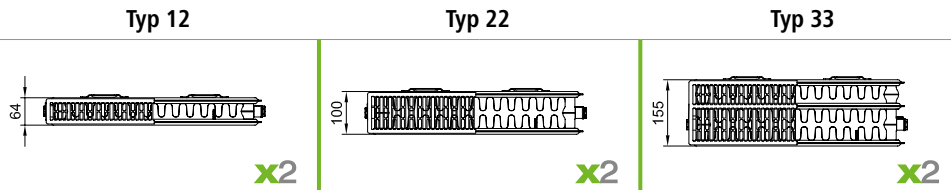

		Typ 12		Typ 22		Typ 33			
		zweireihig mit Konvektor, Art.-Nr. FK012D...		zweireihig mit zwei Konvektoren, Art.-Nr. FK022D...		dreireihig mit drei Konvektoren, Art.-Nr. FK033D...			
Bauhöhe (BH) mm		554	954	554	954	554	954	Auswahlhilfe zur Baulänge	
Heizkörperexponent		1,2936	1,3077	1,2899	1,3068	1,2836	1,3069	Stahlradiator 50 mm	Stahlradiator 60 mm
lfd. m / Preis EUR		440,38	667,75	436,98	753,50	663,44	1165,21	Baulänge/ Glied	Baulänge/ Glied
Stückzuschlag EUR		121,12	168,70	182,31	247,32	268,33	363,15		
Watt/m 75/65/20 °C		1153	1786	1564	2307	2103	3153		
Baulänge (BL) mm		Wärmeleistungen in Watt / Raumtemperatur 20 °C							
400	Watt 70/55 °C	370	572	503	739	676	1010	8	–
	55/45 °C	236	364	321	470	433	642		
	Preis EUR	297,27	435,80	357,10	548,72	533,71	829,23		
500	Watt 70/55 °C	463	716	628	924	846	1263	10	(8)
	55/45 °C	296	455	401	587	542	803		
	Preis EUR	341,31	502,58	400,80	624,07	600,05	945,76		
600	Watt 70/55 °C	556	859	754	1109	1015	1516	12	10
	55/45 °C	355	545	482	704	650	963		
	Preis EUR	385,35	569,35	444,50	699,42	666,39	1062,28		
700	Watt 70/55 °C	648	1002	880	1294	1184	1768	14	(12)
	55/45 °C	414	636	562	822	758	1124		
	Preis EUR	429,39	636,13	488,20	774,77	732,74	1178,80		
800	Watt 70/55 °C	740	1145	1005	1478	1353	2021	16	(14)
	55/45 °C	472	727	642	939	866	1284		
	Preis EUR	473,42	702,90	531,89	850,12	799,08	1295,32		
900	Watt 70/55 °C	833	1288	1131	1663	1522	2273	18	–
	55/45 °C	532	818	723	1057	975	1445		
	Preis EUR	517,46	769,68	575,59	925,47	865,43	1411,84		
1000	Watt 70/55 °C	926	1431	1257	1848	1691	2526	20	(16)
	55/45 °C	591	909	803	1174	1083	1605		
	Preis EUR	561,50	836,45	619,29	1000,82	931,77	1528,36		
1100	Watt 70/55 °C	1018	1574	1382	2033	1860	2779	22	–
	55/45 °C	650	1000	883	1291	1191	1766		
	Preis EUR	605,54	903,23	662,99	1076,17	998,11	1644,88		
1200	Watt 70/55 °C	1111	1717	1508	2218	2029	3031	24	20
	55/45 °C	709	1091	964	1409	1300	1926		
	Preis EUR	649,58	970,00	706,69	1151,52	1064,46	1761,40		
1300	Watt 70/55 °C	1204	1860	1633	2402	2198	3284	26	(22)
	55/45 °C	768	1182	1044	1526	1408	2087		
	Preis EUR	693,61	1036,78	750,38	1226,87	1130,80	1877,92		
1400	Watt 70/55 °C	1296	2003	1759	2587	2367	3536	28	(24)
	55/45 °C	827	1273	1124	1644	1516	2247		
	Preis EUR	737,65	1103,55	794,08	1302,22	1197,15	1994,44		
1600	Watt 70/55 °C	1481	2290	2010	2957	2706	4042	32	(26)
	55/45 °C	945	1454	1285	1878	1733	2568		
	Preis EUR	825,73	1237,10	881,48	1452,92	1329,83	2227,49		
1800	Watt 70/55 °C	1666	2576	2262	3326	3044	4547	36	30
	55/45 °C	1063	1636	1445	2113	1949	2889		
	Preis EUR	913,80	1370,65	968,87	1603,62	1462,52	2460,53		
2000	Watt 70/55 °C	1852	2862	2513	3696	3382	5052	40	(34)
	55/45 °C	1182	1818	1606	2348	2166	3210		
	Preis EUR	1001,88	1504,20	1056,27	1754,32	1595,21	2693,57		
2300	Watt 70/55 °C	2129	3291	2890	4250	3889	5810	46	(38)
	55/45 °C	1359	2091	1847	2700	2491	3692		
	Preis EUR	1133,99	1704,53	1187,36	1980,37	1794,24	3043,13		
2600	Watt 70/55 °C	2407	3721	3267	4805	4397	6568	52	(44)
	55/45 °C	1536	2363	2088	3052	2816	4173		
	Preis EUR	1266,11	1904,85	1318,46	2206,42	1993,27	3392,70		
3000	Watt 70/55 °C	2777	4293	3770	5544	5073	7578	60	50
	55/45 °C	1772	2727	2409	3522	3249	4815		
	Preis EUR	1442,26	2171,95	1493,25	2507,82	2258,65	3858,78		

Auswahlhilfe

Vergleichstabelle für DIN-Stahlradiatoren

Bauhöhe [mm]	Nabenabstand [mm]	Bautiefe [mm]	Leistung [Watt/Glied] ¹⁾ 90/70/20 °C	Leistung [Watt/Glied] ¹⁾ 70/55/20 °C
600	500	110	73	47 (45)
		160	99	63 (61)
		220	128	82 (78)
1000	900	110	122	78 (74)
		160	157	100 (96)
		220	204	130 (125)

¹⁾ Wärmeleistung von Stahlradiatoren nach DIN 4703 (DIN EN 442)

Vergleichstabelle für DIN-Gussradiatoren

Bauhöhe [mm]	Nabenabstand [mm]	Bautiefe [mm]	Leistung [Watt/Glied] ¹⁾ 90/70/20 °C	Leistung [Watt/Glied] ¹⁾ 70/55/20 °C
580	500	70	68	43 (41)
		110	90	57 (56)
		160	126	80 (77)
		220	162	103 (99)
980	900	110	111	71 (68)
		160	204	130 (125)
		220	260	166 (159)

¹⁾ Wärmeleistung von Gussradiatoren nach DIN 4703 (DIN EN 442)

Zur Auswahl der entsprechenden Kermi-Austauschheizkörper einfach die Wärmeleistung je Radiatorglied aus der entsprechenden Tabelle entnehmen und mit der Anzahl der Glieder des zu erneuernden Radiators multiplizieren.

Beispiel

Es soll ein DIN-Stahlradiator Bauhöhe 600 mm, Bautiefe 160 mm mit 20 Gliedern ausgetauscht werden. Bei Auslegung nach einer Systemtemperatur von 70/55°C ergibt dies eine Gesamtwärmeleistung bei 20 Gliedern × 63 Watt/Glied von 1260 Watt.

Der dazu passend ausgewählte Profil-K Austauschheizkörper ist:

Typ 22, Bauhöhe 554 mm, Baulänge 1000 mm, Gesamtwärmeleistung 1257 Watt.

Hinweis

Diese Auswahlhilfe stellt ein Näherungsverfahren dar.


Die angegebenen Leistungen der DIN-Stahl- und Gussradiatoren basieren auf DIN 4703, jene der Kermi-Austauschheizkörper auf DIN EN 442. Leistungen von DIN-Stahl- und Gussradiatoren nach DIN EN 442 liegen je nach Typ ca. 3 - 5 % niedriger.

Sonderausführung speziell für Einsatzbereiche, in denen eine erhöhte Korrosionsbelastung besteht, siehe Kermi Farbkonzept.

Typ 22							Typ 33							Bestellbeispiel	
 x2							 x2							Anschluss links Farbe Weiß Typ 12, 500 × 1200 mm = Art-Nr. FTV12 050 1201L1K	
zweireihig mit zwei Konvektoren, Art.-Nr. FTV22...							dreireihig mit drei Konvektoren, Art.-Nr. FTV33...								
200*	300	400	500	600	750	900	200*	300	400	500	600	750	900	Bauhöhe (BH) mm	
1,2828	1,2776	1,2827	1,2879	1,2930	1,3000	1,3069	1,2850	1,2671	1,2736	1,2801	1,2866	1,2967	1,3068	Heizkörperexponent	
280,45	295,24	350,41	363,54	385,64	506,77	614,69	408,09	429,59	506,77	531,05	575,14	794,23	987,17	lfd. m / Preis EUR	
253,31	266,65	266,65	264,42	275,41	288,64	299,68	341,20	359,14	359,14	354,71	352,50	378,97	403,18	Stückzuschlag EUR	
678	959	1207	1441	1666	1987	2295	998	1300	1633	1944	2236	2645	3023	Watt/m 75/65/20 °C	
Wärmeleistungen in Watt / Raumtemperatur 20 °C														Baulänge (BL) mm	
	309	389	463	535	638	735		419	526	626	719	849	969	Watt	70/55 °C 400
	198	249	296	341	406	467		270	338	401	460	541	615		
	384,75	406,81	409,84	429,67	491,35	545,56		530,98	561,85	567,13	582,56	696,66	798,05	Preis	EUR
	386	486	579	669	797	920		524	658	782	899	1062	1211	Watt	70/55 °C 500
	248	311	371	427	507	584		338	423	502	575	677	770		
	414,27	441,86	446,19	468,23	542,03	607,03		573,94	612,53	620,24	640,07	776,09	896,77	Preis	EUR
327	463	582	695	803	956	1103	481	629	790	938	1079	1274	1453	Watt	70/55 °C 600
209	297	373	445	513	609	701	308	405	507	602	690	812	923		
421,58	443,79	476,90	482,54	506,79	592,70	668,49	586,05	616,89	663,20	673,34	697,58	855,51	995,48	Preis	EUR
382	540	680	811	936	1116	1287	561	734	921	1095	1258	1486	1695	Watt	70/55 °C 700
244	347	435	519	598	710	818	360	473	592	702	805	947	1077		
449,63	473,32	511,94	518,90	545,36	643,38	729,96	626,86	659,85	713,88	726,45	755,10	934,93	1094,20	Preis	EUR
436	618	777	927	1070	1275	1471	642	839	1052	1251	1438	1698	1937	Watt	70/55 °C 800
279	396	498	593	683	812	934	411	540	676	802	920	1082	1231		
477,67	502,84	546,98	555,25	583,92	694,06	791,43	667,67	702,81	764,56	779,55	812,61	1014,35	1192,92	Preis	EUR
491	695	874	1042	1204	1434	1655	722	944	1184	1408	1617	1911	2180	Watt	70/55 °C 900
314	446	560	667	768	913	1051	463	608	761	903	1035	1218	1385		
505,72	532,37	582,02	591,61	622,49	744,73	852,90	708,48	745,77	815,23	832,66	870,13	1093,78	1291,63	Preis	EUR
545	772	971	1158	1338	1594	1839	802	1048	1316	1564	1797	2123	2422	Watt	70/55 °C 1000
349	495	622	741	854	1015	1168	514	675	845	1003	1150	1353	1539		
533,76	561,89	617,06	627,96	661,05	795,41	914,37	749,29	788,73	865,91	885,76	927,64	1173,20	1390,35	Preis	EUR
600	849	1068	1274	1472	1753	2023	882	1153	1447	1721	1977	2335	2664	Watt	70/55 °C 1100
384	545	684	815	940	1116	1285	565	743	930	1103	1265	1488	1692		
561,81	591,41	652,10	664,31	699,61	846,09	975,84	790,10	831,69	916,59	938,87	985,15	1252,62	1489,07	Preis	EUR
654	927	1165	1390	1605	1913	2206	962	1258	1579	1877	2157	2548	2906	Watt	70/55 °C 1200
419	595	746	889	1025	1218	1402	617	810	1015	1204	1380	1624	1846		
589,85	620,94	687,14	700,67	738,18	896,76	1037,31	830,91	874,65	967,26	991,97	1042,67	1332,05	1587,78	Preis	EUR
709	1004	1262	1505	1739	2072	2390	1043	1363	1710	2034	2337	2760	3148	Watt	70/55 °C 1300
454	644	809	963	1110	1319	1519	668	878	1099	1304	1495	1759	2000		
617,90	650,46	722,18	737,02	776,74	947,44	1098,78	871,72	917,61	1017,94	1045,08	1100,18	1411,47	1686,50	Preis	EUR
763	1081	1359	1621	1873	2231	2574	1123	1468	1842	2191	2516	2972	3390	Watt	70/55 °C 1400
489	694	871	1037	1195	1421	1635	720	945	1184	1405	1610	1894	2154		
645,94	679,99	757,22	773,38	815,31	998,12	1160,25	912,53	960,57	1068,62	1098,18	1157,70	1490,89	1785,22	Preis	EUR
872	1235	1553	1853	2141	2550	2942	1283	1678	2105	2503	2876	3397	3875	Watt	70/55 °C 1600
558	793	995	1185	1367	1624	1869	822	1081	1353	1605	1840	2165	2462		
702,03	739,03	827,31	846,08	892,43	1099,47	1283,18	994,14	1046,48	1169,97	1204,39	1272,72	1649,74	1982,65	Preis	EUR
981	1390	1748	2085	2408	2869	3309	1444	1887	2368	2816	3236	3821	4359	Watt	70/55 °C 1800
628	892	1120	1333	1537	1827	2102	925	1216	1522	1806	2070	2435	2769		
758,12	798,08	897,39	918,79	969,56	1200,83	1406,12	1075,76	1132,40	1271,33	1310,60	1387,75	1808,58	2180,09	Preis	EUR
1090	1544	1942	2316	2676	3188	3677	1604	2097	2631	3129	3595	4246	4844	Watt	70/55 °C 2000
698	991	1244	1481	1708	2030	2336	1028	1351	1691	2006	2300	2706	3077		
814,21	857,13	967,47	991,50	1046,69	1302,18	1529,06	1157,38	1218,32	1372,68	1416,81	1502,78	1967,43	2377,52	Preis	EUR
1254	1776	2233	2663	3077	3666	4229	1845	2412	3026	3598	4134	4883	5570	Watt	70/55 °C 2300
803	1140	1431	1703	1964	2334	2687	1182	1553	1945	2307	2645	3112	3539		
898,35	945,70	1072,59	1100,56	1162,38	1454,21	1713,47	1279,81	1347,20	1524,71	1576,13	1675,32	2205,70	2673,67	Preis	EUR
1417	2007	2524	3011	3479	4144	4780	2085	2726	3421	4067	4674	5520	6297	Watt	70/55 °C 2600
907	1288	1617	1926	2221	2639	3037	1336	1756	2198	2608	2990	3518	4000		
982,48	1034,27	1177,72	1209,62	1278,07	1606,24	1897,87	1402,23	1476,07	1676,74	1735,44	1847,86	2443,97	2969,82	Preis	EUR
1635	2316	2913	3474	4013	4781	5516	2406	3145	3947	4693	5392	6369	7265	Watt	70/55 °C 3000
1047	1486	1866	2222	2562	3045	3504	1542	2026	2536	3009	3450	4059	4616		
1094,66	1152,37	1317,88	1355,04	1432,33	1808,95	2143,75	1565,47	1647,91	1879,45	1947,86	2077,92	2761,66	3364,69	Preis	EUR

Sonderausführung speziell für Einsatzbereiche, in denen eine erhöhte Korrosionsbelastung besteht, siehe Kerma Farbkonzept.

* Bauhöhe 200 mm ohne Befestigungszubehör im Lieferumfang, ohne Laschen, ohne x2 Technik.




therm-x2® Profil-Vplus (FTP)

Bestellbeispiel

Ventil rechts
Farbe Weiß
Typ 10, 600 × 1000 mm =
Art-Nr. **FTP10 060 1001R1K**

Nähere Hinweise zur Artikel-
nummer mit ausführlichem
Bestellbeispiel siehe Seite 138.




x2

einreihig, Art.-Nr. FTP10...							einreihig mit Konvektor, Art.-Nr. FTP11...						zweireihig mit Konvektor, Art.-Nr. FTP12...					
Bauhöhe (BH) mm	300	400	500	600	750	900	300	400	500	600	750	900	300	400	500	600	750	900
Heizkörperexponent	1,2361	1,2550	1,2739	1,2928	1,2932	1,2935	1,2196	1,2371	1,2546	1,2721	1,2883	1,3044	1,2731	1,2810	1,2889	1,2969	1,3156	1,3343
lfd. m / Preis EUR	136,48	145,79	157,38	171,18	215,20	249,85	217,50	224,49	256,74	270,69	328,50	386,38	309,98	358,61	367,92	402,52	465,04	522,86
Stückzuschlag EUR	175,76	178,17	180,40	185,10	185,10	182,70	185,10	191,97	208,30	215,20	219,80	219,80	217,50	224,49	231,35	238,31	245,26	249,85
Watt/m 75/65/20 °C	335	425	514	602	736	872	551	697	840	979	1185	1390	720	894	1063	1229	1475	1723
Baulänge (BL) mm	Wärmeleistungen in Watt / Raumtemperatur 20 °C																	
400	Watt	70/55 °C	109	137	166	194	236	280	179	226	272	316	381	446	232	288	342	395
		55/45 °C	71	89	107	124	151	179	117	147	176	203	244	283	149	185	218	252
	Preis	EUR	230,35	236,49	243,35	253,57	271,18	282,64	272,10	281,77	311,00	323,48	351,20	374,35	341,49	367,93	378,52	399,32
500	Watt	70/55 °C	136	172	207	242	296	350	224	283	339	395	476	557	290	360	427	494
		55/45 °C	89	111	133	154	189	223	147	184	220	254	304	354	186	231	273	315
	Preis	EUR	244,00	251,07	259,09	270,69	292,70	307,63	293,85	304,22	336,67	350,55	384,05	412,99	372,49	403,80	415,31	439,57
600	Watt	70/55 °C	163	206	248	290	355	420	269	339	407	473	571	668	348	431	513	591
		55/45 °C	106	133	159	185	226	268	176	221	264	304	365	425	224	276	328	377
	Preis	EUR	257,65	265,64	274,83	287,81	314,22	332,61	315,60	326,66	362,34	377,61	416,90	451,63	403,49	439,66	452,10	479,82
700	Watt	70/55 °C	191	241	290	338	414	490	314	396	475	552	667	780	406	504	598	690
		55/45 °C	124	156	186	216	264	313	206	257	307	355	426	496	261	323	382	440
	Preis	EUR	271,30	280,22	290,57	304,93	335,74	357,60	337,35	349,11	388,02	404,68	449,75	490,27	434,49	475,52	488,89	520,07
800	Watt	70/55 °C	217	275	331	387	473	560	359	452	543	631	762	891	464	575	683	789
		55/45 °C	141	178	213	247	302	358	235	294	351	406	487	567	298	369	437	503
	Preis	EUR	284,94	294,80	306,30	322,04	357,26	382,58	359,10	371,56	413,69	431,75	482,60	528,90	465,48	511,38	525,69	560,33
900	Watt	70/55 °C	245	310	373	435	532	630	403	508	611	710	857	1003	522	648	769	888
		55/45 °C	159	200	240	278	340	402	264	331	395	456	548	637	336	415	492	566
	Preis	EUR	298,59	309,38	322,04	339,16	378,78	407,57	380,85	394,01	439,37	458,82	515,45	567,54	496,48	547,24	562,48	600,58
1000	Watt	70/55 °C	272	343	414	483	591	700	448	565	679	789	952	1114	580	719	854	986
		55/45 °C	177	222	266	309	377	447	293	368	439	507	609	708	373	461	546	629
	Preis	EUR	312,24	323,96	337,78	356,28	400,30	432,55	402,60	416,46	465,04	485,89	548,30	606,18	527,48	583,10	599,27	640,83
1100	Watt	70/55 °C	299	378	455	532	650	770	493	622	747	868	1048	1225	638	791	939	1085
		55/45 °C	195	245	292	339	415	491	323	405	483	558	670	779	410	507	600	692
	Preis	EUR	325,89	338,54	353,52	373,40	421,82	457,54	424,35	438,91	490,71	512,96	581,15	644,82	558,48	618,96	636,06	681,08
1200	Watt	70/55 °C	326	412	497	580	709	840	537	678	815	947	1143	1337	696	863	1025	1184
		55/45 °C	212	267	319	370	453	536	352	441	527	609	731	850	447	553	655	755
	Preis	EUR	339,54	353,12	369,26	390,52	443,34	482,52	446,10	461,36	516,39	540,03	614,00	683,46	589,48	654,82	672,85	721,33
1300	Watt	70/55 °C	353	447	538	629	768	911	582	734	883	1026	1238	1448	754	935	1111	1282
		55/45 °C	230	289	346	401	490	581	381	478	571	660	792	921	485	599	710	817
	Preis	EUR	353,18	367,70	384,99	407,63	464,86	507,51	467,85	483,81	542,06	567,10	646,85	722,09	620,47	690,68	709,65	761,59
1400	Watt	70/55 °C	380	481	580	677	827	980	627	791	950	1105	1333	1560	812	1007	1196	1381
		55/45 °C	248	311	373	432	528	626	410	515	615	710	853	992	522	646	764	880
	Preis	EUR	366,83	382,28	400,73	424,75	486,38	532,49	489,60	506,26	567,74	594,17	679,70	760,73	651,47	726,54	746,44	801,84
1600	Watt	70/55 °C	435	550	662	773	946	1120	717	904	1086	1262	1524	1782	928	1151	1367	1578
		55/45 °C	283	355	426	494	604	715	470	588	703	811	974	1133	597	738	874	1006
	Preis	EUR	394,13	411,43	432,21	458,99	529,42	582,46	533,10	551,15	619,08	648,30	745,40	838,01	713,47	798,27	820,02	882,34
1800	Watt	70/55 °C	489	618	745	870	1064	1261	807	1017	1222	1420	1714	2005	1044	1295	1537	1775
		55/45 °C	318	400	479	556	679	805	528	662	791	913	1096	1275	671	830	983	1132
	Preis	EUR	421,42	440,59	463,68	493,22	572,46	632,43	576,60	596,05	670,43	702,44	811,10	915,28	775,46	869,99	893,61	962,85
2000	Watt	70/55 °C	543	687	828	967	1182	1400	896	1130	1358	1578	1905	2228	1160	1439	1708	1972
		55/45 °C	354	444	532	617	755	894	587	735	878	1015	1218	1417	746	922	1092	1257
	Preis	EUR	448,72	469,75	495,16	527,46	615,50	682,40	620,10	640,95	721,78	756,58	876,80	992,56	837,46	941,71	967,19	1043,35
2300	Watt	70/55 °C	625	790	952	1112			1030	1299	1562	1815			1334	1654	1965	2269
		55/45 °C	407	511	612	710			675	846	1010	1167			858	1060	1256	1446
	Preis	EUR	489,66	513,49	542,37	578,81			685,35	708,30	798,80	837,79			930,45	1049,29	1077,57	1164,11
2600	Watt	70/55 °C	706	893	1076	1257			1165	1469	1765	2051			1508	1870	2221	2564
		55/45 °C	460	578	692	802			763	956	1142	1319			969	1199	1420	1634
	Preis	EUR	530,61	557,22	589,59	630,17			750,60	775,64	875,82	918,99			1023,45	1156,88	1187,94	1284,86
3000	Watt	70/55 °C																
		55/45 °C																
	Preis	EUR																

Typ 22						Typ 33						Bestellbeispiel		
												Ventil links Farbe Weiß Typ 12, 500 × 1200 mm = Art-Nr. FTP12 050 1201L1K		
zweireihig mit zwei Konvektoren, Art.-Nr. FTP22...						dreireihig mit drei Konvektoren, Art.-Nr. FTP33...								
300	400	500	600	750	900	300	400	500	600	750	900	Bauhöhe (BH) mm		
1,2776	1,2827	1,2879	1,2930	1,3000	1,3069	1,2671	1,2736	1,2801	1,2866	1,2967	1,3068	Heizkörperexponent		
309,98	367,92	381,70	404,88	532,14	645,48	451,07	532,14	557,59	603,90	833,89	1036,52	lfd. m / Preis EUR		
279,98	279,98	277,64	289,20	303,08	314,67	377,12	377,12	372,44	370,11	397,94	423,33	Stückzuschlag EUR		
959	1207	1441	1666	1987	2295	1300	1633	1944	2236	2645	3023	Watt/m 75/65/20 °C		
Wärmeleistungen in Watt / Raumtemperatur 20 °C												Baulänge (BL) mm		
309	389	463	535	638	735	419	526	626	719	849	969	Watt	70/55 °C	400
198	249	296	341	406	467	270	338	401	460	541	615		55/45 °C	
403,97	427,15	430,32	451,15	515,94	572,86	557,55	589,98	595,48	611,67	731,50	837,94	Preis	EUR	500
386	486	579	669	797	920	524	658	782	899	1062	1211		70/55 °C	
248	311	371	427	507	584	338	423	502	575	677	770	Preis	55/45 °C	600
434,97	463,94	468,49	491,64	569,15	637,41	602,66	643,19	651,24	672,06	814,89	941,59		EUR	
463	582	695	803	956	1103	629	790	938	1079	1274	1453	Watt	70/55 °C	700
297	373	445	513	609	701	405	507	602	690	812	923		55/45 °C	
465,97	500,73	506,66	532,13	622,36	701,96	647,76	696,40	706,99	732,45	898,27	1045,24	Preis	EUR	800
540	680	811	936	1116	1287	734	921	1095	1258	1486	1695		70/55 °C	
347	435	519	598	710	818	473	592	702	805	947	1077	Preis	55/45 °C	900
496,97	537,52	544,83	572,62	675,58	766,51	692,87	749,62	762,75	792,84	981,66	1148,89		EUR	
618	777	927	1070	1275	1471	839	1052	1251	1438	1698	1937	Watt	70/55 °C	1000
396	498	593	683	812	934	540	676	802	920	1082	1231		55/45 °C	
527,96	574,32	583,00	613,10	728,79	831,05	737,98	802,83	818,51	853,23	1065,05	1252,55	Preis	EUR	1100
695	874	1042	1204	1434	1655	944	1184	1408	1617	1911	2180		70/55 °C	
446	560	667	768	913	1051	608	761	903	1035	1218	1385	Preis	55/45 °C	1200
558,96	611,11	621,17	653,59	782,01	895,60	783,08	856,05	874,27	913,62	1148,44	1356,20		EUR	
772	971	1158	1338	1594	1839	1048	1316	1564	1797	2123	2422	Watt	70/55 °C	1300
495	622	741	854	1015	1168	675	845	1003	1150	1353	1539		55/45 °C	
589,96	647,90	659,34	694,08	835,22	960,15	828,19	909,26	930,03	974,01	1231,83	1459,85	Preis	EUR	1400
849	1068	1274	1472	1753	2023	1153	1447	1721	1977	2335	2664		70/55 °C	
545	684	815	940	1116	1285	743	930	1103	1265	1488	1692	Preis	55/45 °C	1600
620,96	684,69	697,51	734,57	888,43	1024,70	873,30	962,47	985,79	1034,40	1315,22	1563,50		EUR	
927	1165	1390	1605	1913	2206	1258	1579	1877	2157	2548	2906	Watt	70/55 °C	1800
595	746	889	1025	1218	1402	810	1015	1204	1380	1624	1846		55/45 °C	
651,96	721,48	735,68	775,06	941,65	1089,25	918,40	1015,69	1041,55	1094,79	1398,61	1667,15	Preis	EUR	2000
1004	1262	1505	1739	2072	2390	1363	1710	2034	2337	2760	3148		70/55 °C	
644	809	963	1110	1319	1519	878	1099	1304	1495	1759	2000	Preis	55/45 °C	2300
682,95	758,28	773,85	815,54	994,86	1153,79	963,51	1068,90	1097,31	1155,18	1482,00	1770,81		EUR	
1081	1359	1621	1873	2231	2574	1468	1842	2191	2516	2972	3390	Watt	70/55 °C	2600
694	871	1037	1195	1421	1635	945	1184	1405	1610	1894	2154		55/45 °C	
713,95	795,07	812,02	856,03	1048,08	1218,34	1008,62	1122,12	1153,07	1215,57	1565,39	1874,46	Preis	EUR	3000
1235	1553	1853	2141	2550	2942	1678	2105	2503	2876	3397	3875		70/55 °C	
793	995	1185	1367	1624	1869	1081	1353	1605	1840	2165	2462	Preis	55/45 °C	3000
775,95	868,65	888,36	937,01	1154,50	1347,44	1098,83	1228,54	1264,58	1336,35	1732,16	2081,76		EUR	
1390	1748	2085	2408	2869	3309	1887	2368	2816	3236	3821	4359	Watt	70/55 °C	3000
892	1120	1333	1537	1827	2102	1216	1522	1806	2070	2435	2769		55/45 °C	
837,94	942,24	964,70	1017,98	1260,93	1476,53	1189,05	1334,97	1376,10	1457,13	1898,94	2289,07	Preis	EUR	
1544	1942	2316	2676	3188	3677	2097	2631	3129	3595	4246			70/55 °C	
991	1244	1481	1708	2030	2336	1351	1691	2006	2300	2706		Preis	55/45 °C	
899,94	1015,82	1041,04	1098,96	1367,36	1605,63	1279,26	1441,40	1487,62	1577,91	2065,72			EUR	
1776	2233	2663	3077			2412	3026	3598	4134			Watt	70/55 °C	2300
1140	1431	1703	1964			1553	1945	2307	2645				55/45 °C	
992,93	1126,20	1155,55	1220,42			1414,58	1601,04	1654,90	1759,08			Preis	EUR	2600
2007	2524	3011	3479			2726							70/55 °C	
1288	1617	1926	2221			1756						Preis	55/45 °C	
1085,93	1236,57	1270,06	1341,89			1549,90							EUR	

Sonderausführung speziell für Einsatzbereiche, in denen eine erhöhte Korrosionsbelastung besteht, siehe Kermi Farbkonzept.


Typ 22							Typ 33							Bestellbeispiel	
														Typ 12, 505 × 1205 mm = Art.-Nr. PK012 05 12 Typ 22, 605 × 805 mm = Art.-Nr. PK022 06 08	
zweireihig mit zwei Konvektoren, Art.-Nr. PK022...							dreireihig mit drei Konvektoren, Art.-Nr. PK033...								
205*	305	405	505	605	755	905	205*	305	405	505	605	755	905	Bauhöhe (BH) mm	
1,2704	1,3061	1,3104	1,3146	1,3189	1,3244	1,3330	1,2699	1,2657	1,2710	1,2763	1,2816	1,2924	1,3146	Heizkörperexponent	
410,52	432,16	482,32	519,45	560,97	746,61	910,17	688,45	724,67	820,69	903,54	936,32	950,34	1407,78	lfd. m / Preis EUR	
199,04	209,51	218,27	255,33	270,72	293,61	316,48	290,26	305,54	312,11	309,89	333,99	333,99	333,99	Stückzuschlag EUR	
653	902	1125	1339	1549	1858	2164	971	1256	1599	1918	2215	2623	2989	Watt/m 75/65/20 °C	
Wärmeleistungen in Watt / Raumtemperatur 20 °C														Baulänge (BL) mm	
	292	365	434	501	601	699		411	522	626	722	853	969	Watt	70/55 °C
	186	232	275	317	379	440		265	336	402	463	545	614		
	384,53	413,61	465,71	497,91	595,99	685,10		599,03	644,49	675,82	713,20	718,88	904,14	Preis EUR	
	365	455	541	625	749	872		511	650	780	900	1064	1207	Watt	70/55 °C
	232	289	343	396	473	549		330	418	501	577	679	765		
	427,75	461,84	517,65	554,01	670,65	776,12		671,50	726,56	766,18	806,83	813,91	1044,92	Preis EUR	
318	437	545	648	749	898	1044	474	613	779	934	1078	1274	1446	Watt	70/55 °C
205	278	346	411	474	567	657	305	395	501	600	691	814	916		
447,40	470,97	510,07	569,60	610,11	745,31	867,13	706,77	743,97	808,63	856,53	900,46	908,95	1185,70	Preis EUR	
371	510	635	755	873	1046	1217	552	714	908	1089	1257	1485	1686	Watt	70/55 °C
239	324	403	479	552	661	766	355	460	584	699	805	948	1068		
488,46	514,18	558,31	621,54	666,20	819,97	958,15	775,62	816,43	890,70	946,89	994,10	1003,98	1326,47	Preis EUR	
423	582	725	862	997	1195	1389	630	816	1037	1243	1435	1695	1925	Watt	70/55 °C
273	370	460	546	631	754	875	406	526	667	798	919	1083	1220		
529,51	557,40	606,54	673,49	722,30	894,63	1049,17	844,46	888,90	972,77	1037,24	1087,73	1099,01	1467,25	Preis EUR	
476	654	815	970	1121	1343	1562	709	917	1166	1398	1613	1906	2164	Watt	70/55 °C
307	415	517	614	709	848	983	456	591	750	898	1034	1217	1371		
570,56	600,61	654,77	725,43	778,40	969,29	1140,18	913,31	961,37	1054,83	1127,59	1181,36	1194,05	1608,03	Preis EUR	
529	727	906	1077	1245	1491	1735	787	1018	1295	1553	1791	2117	2403	Watt	70/55 °C
341	462	575	682	787	942	1092	507	656	833	997	1148	1352	1523		
611,61	643,83	703,00	777,38	834,49	1043,95	1231,20	982,15	1033,83	1136,90	1217,95	1274,99	1289,08	1748,81	Preis EUR	
581	799	995	1184	1369	1640	1907	865	1120	1424	1706	1970	2327	2643	Watt	70/55 °C
375	508	631	750	866	1035	1201	557	722	916	1096	1262	1486	1674		
652,66	687,05	751,23	829,32	890,59	1118,61	1322,22	1051,00	1106,30	1218,97	1308,30	1368,62	1384,12	1889,59	Preis EUR	
634	871	1086	1290	1493	1788	2080	944	1221	1553	1861	2147	2538	2882	Watt	70/55 °C
408	553	689	818	944	1129	1309	607	787	999	1195	1376	1621	1826		
693,72	730,26	799,47	881,27	946,69	1193,28	1413,23	1119,84	1178,77	1301,04	1398,66	1462,26	1479,15	2030,36	Preis EUR	
686	943	1175	1398	1616	1937	2252	1022	1322	1682	2016	2326	2748	3121	Watt	70/55 °C
442	599	746	886	1022	1223	1418	658	852	1082	1294	1491	1755	1977		
734,77	773,48	847,70	933,21	1002,79	1267,94	1504,25	1188,69	1251,23	1383,11	1489,01	1555,89	1574,18	2171,14	Preis EUR	
739	1015	1266	1505	1740	2085	2425	1100	1424	1811	2170	2504	2959	3360	Watt	70/55 °C
476	645	803	953	1101	1316	1526	708	918	1165	1393	1605	1890	2129		
775,82	816,69	895,93	985,16	1058,88	1342,60	1595,27	1257,53	1323,70	1465,18	1579,36	1649,52	1669,22	2311,92	Preis EUR	
844	1160	1446	1719	1987	2382	2770	1257	1626	2068	2479	2860	3380	3838	Watt	70/55 °C
544	737	917	1089	1257	1504	1744	809	1048	1330	1591	1833	2159	2432		
857,92	903,13	992,39	1089,05	1171,08	1491,92	1777,30	1395,22	1468,64	1629,32	1760,07	1836,78	1859,29	2593,48	Preis EUR	
949	1304	1626	1934	2235	2679	3115	1413	1829	2326	2788	3217	3801	4316	Watt	70/55 °C
612	829	1032	1225	1414	1691	1961	910	1179	1496	1790	2061	2428	2735		
940,03	989,56	1088,86	1192,94	1283,27	1641,24	1959,34	1532,91	1613,57	1793,46	1940,78	2024,05	2049,35	2875,03	Preis EUR	
1055	1449	1806	2148	2483	2975	3461	1570	2031	2584	3097	3573	4223	4795	Watt	70/55 °C
680	921	1146	1361	1571	1879	2179	1011	1309	1662	1988	2290	2697	3038		
1022,13	1075,99	1185,32	1296,83	1395,46	1790,56	2141,37	1670,60	1758,50	1957,59	2121,49	2211,31	2239,42	3156,59	Preis EUR	
1212	1666	2076	2469	2854	3421	3978	1805	2335	2971	3560	4108	4854	5512	Watt	70/55 °C
781	1058	1317	1564	1806	2160	2504	1162	1505	1911	2286	2633	3100	3493		
1145,29	1205,64	1330,02	1452,66	1563,76	2014,55	2414,42	1877,14	1975,90	2203,80	2392,55	2492,21	2524,52	3578,92	Preis EUR	
1370	1883	2347	2791	3226	3866	4496	2040	2640	3357	4023	4642	5486	6229	Watt	70/55 °C
883	1196	1489	1768	2041	2441	2830	1313	1701	2159	2583	2975	3504	3947		
1268,44	1335,29	1474,71	1608,50	1732,05	2238,53	2687,47	2083,67	2193,31	2450,01	2663,61	2773,10	2809,63	4001,26	Preis EUR	
1581	2172	2707	3219	3722	4459	5187	2353	3045	3873	4642	5355	6329	7186	Watt	70/55 °C
1019	1380	1718	2040	2354	2816	3265	1515	1962	2491	2980	3432	4042	4553		
1432,65	1508,15	1667,64	1816,28	1956,43	2537,17	3051,54	2359,05	2483,17	2778,28	3025,03	3147,63	3189,76	4564,37	Preis EUR	

Sonderausführung speziell für Einsatzbereiche, in denen eine erhöhte Korrosionsbelastung besteht, siehe Kerma Farbkonzept.

* Bauhöhe 200 mm ohne Befestigungszubehör im Lieferumfang, ohne Laschen, ohne x2 Technik.



Sonderausführung speziell für Einsatzbereiche, in denen eine erhöhte Korrosionsbelastung besteht, siehe Kermi Farbkonzept.




therm-x2® Plan-K Austausch (PKOD)

Preise inkl. Befestigung / Wärmeleistungen

Bestellbeispiel

Typ 12, 559 × 1205 mm =
Art.-Nr. PK012 D5 12
Typ 22, 559 × 805 mm =
Art.-Nr. PK022 D5 08

Nähere Hinweise zur Artikelnummer mit ausführlichem Bestellbeispiel siehe Seite 138.

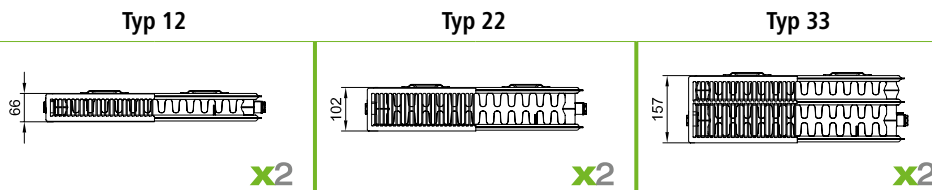

		Typ 12		Typ 22		Typ 33			
		zweireihig mit Konvektor, Art.-Nr. PK012D...		zweireihig mit zwei Konvektoren, Art.-Nr. PK022D...		dreireihig mit drei Konvektoren, Art.-Nr. PK033D...			
Bauhöhe (BH) mm		559	959	559	959	559	959	Auswahlhilfe zur Baulänge	
Heizkörperexponent		1,3307	1,2898	1,3169	1,3088	1,2792	1,3267	Stahlradiator 50 mm	Stahlradiator 60 mm
lfd. m / Preis EUR		497,83	861,67	547,26	982,71	930,50	1507,53	Baulänge/ Glied	Baulänge/ Glied
Stückzuschlag EUR		244,22	253,86	266,32	327,97	326,18	337,27		
Watt/m 75/65/20 °C		1035	1682	1453	2213	2081	3111		
Baulänge (BL) mm		Wärmeleistungen in Watt / Raumtemperatur 20 °C							
405	Watt 70/55 °C	334	547	470	718	679	1006	8	–
	55/45 °C	211	350	298	456	435	635		
	Preis EUR	445,84	602,84	487,96	725,97	703,03	947,82		
505	Watt 70/55 °C	417	682	587	895	846	1254	10	(8)
	55/45 °C	263	436	372	568	543	791		
	Preis EUR	495,62	689,00	542,69	824,24	796,08	1098,57		
605	Watt 70/55 °C	499	817	703	1072	1013	1503	12	10
	55/45 °C	315	523	445	681	650	948		
	Preis EUR	545,41	775,17	597,41	922,51	889,13	1249,33		
705	Watt 70/55 °C	582	952	819	1249	1181	1751	14	(12)
	55/45 °C	367	609	518	793	757	1105		
	Preis EUR	595,19	861,34	652,14	1020,78	982,18	1400,08		
805	Watt 70/55 °C	665	1088	936	1426	1348	2000	16	(14)
	55/45 °C	419	696	592	906	865	1261		
	Preis EUR	644,97	947,50	706,86	1119,05	1075,23	1550,83		
905	Watt 70/55 °C	748	1223	1052	1604	1516	2248	18	–
	55/45 °C	471	782	666	1018	972	1418		
	Preis EUR	694,76	1033,67	761,59	1217,32	1168,28	1701,58		
1005	Watt 70/55 °C	830	1358	1168	1781	1683	2496	20	(16)
	55/45 °C	523	868	739	1131	1079	1575		
	Preis EUR	744,54	1119,84	816,32	1315,59	1261,33	1852,34		
1105	Watt 70/55 °C	913	1493	1284	1958	1851	2745	22	–
	55/45 °C	575	955	813	1243	1187	1732		
	Preis EUR	794,32	1206,01	871,04	1413,86	1354,38	2003,09		
1205	Watt 70/55 °C	995	1628	1400	2135	2019	2993	24	20
	55/45 °C	627	1041	887	1356	1295	1888		
	Preis EUR	844,11	1292,17	925,77	1512,14	1447,43	2153,84		
1305	Watt 70/55 °C	1078	1763	1516	2312	2186	3242	26	(22)
	55/45 °C	679	1128	960	1468	1402	2045		
	Preis EUR	893,89	1378,34	980,49	1610,41	1540,48	2304,60		
1405	Watt 70/55 °C	1160	1898	1632	2490	2353	3490	28	(24)
	55/45 °C	731	1214	1033	1581	1510	2202		
	Preis EUR	943,67	1464,51	1035,22	1708,68	1633,53	2455,35		
1605	Watt 70/55 °C	1325	2168	1865	2844	2688	3987	32	(26)
	55/45 °C	835	1387	1181	1806	1724	2515		
	Preis EUR	1043,24	1636,84	1144,67	1905,22	1819,63	2756,86		
1805	Watt 70/55 °C	1490	2439	2098	3198	3023	4484	36	30
	55/45 °C	939	1560	1328	2031	1939	2828		
	Preis EUR	1142,80	1809,17	1254,12	2101,76	2005,73	3058,36		
2005	Watt 70/55 °C	1656	2709	2330	3553	3358	4980	40	(34)
	55/45 °C	1043	1732	1475	2256	2154	3142		
	Preis EUR	1242,37	1981,51	1363,58	2298,30	2191,83	3359,87		
2305	Watt 70/55 °C	1904	3114	2678	4084	3861	5726	46	(38)
	55/45 °C	1199	1992	1696	2593	2476	3612		
	Preis EUR	1391,72	2240,01	1527,75	2593,12	2470,98	3812,13		
2605	Watt 70/55 °C	2151	3519	3027	4616	4363	6471	52	(44)
	55/45 °C	1355	2251	1916	2931	2799	4082		
	Preis EUR	1541,07	2498,51	1691,93	2887,93	2750,13	4264,39		
3005	Watt 70/55 °C	2481	4060	3492	5325	5033	7464	60	50
	55/45 °C	1563	2596	2210	3381	3228	4709		
	Preis EUR	1740,20	2843,18	1910,84	3281,01	3122,33	4867,40		

Auswahlhilfe

Vergleichstabelle für DIN-Stahlradiatoren

Bauhöhe [mm]	Nabenabstand [mm]	Bautiefe [mm]	Leistung [Watt/Glied] ¹⁾ 90/70/20 °C	Leistung [Watt/Glied] ¹⁾ 70/55/20 °C
600	500	110	73	47 (45)
		160	99	63 (61)
		220	128	82 (78)
1000	900	110	122	78 (74)
		160	157	100 (96)
		220	204	130 (125)

¹⁾ Wärmeleistung von Stahlradiatoren nach DIN 4703 (DIN EN 442)

Vergleichstabelle für DIN-Gussradiatoren

Bauhöhe [mm]	Nabenabstand [mm]	Bautiefe [mm]	Leistung [Watt/Glied] ¹⁾ 90/70/20 °C	Leistung [Watt/Glied] ¹⁾ 70/55/20 °C
580	500	70	68	43 (41)
		110	90	57 (56)
		160	126	80 (77)
		220	162	103 (99)
980	900	110	111	71 (68)
		160	204	130 (125)
		220	260	166 (159)

¹⁾ Wärmeleistung von Gussradiatoren nach DIN 4703 (DIN EN 442)

Zur Auswahl der entsprechenden Kermi-Austauschheizkörper einfach die Wärmeleistung je Radiatorglied aus der entsprechenden Tabelle entnehmen und mit der Anzahl der Glieder des zu erneuernden Radiators multiplizieren.

Beispiel

Es soll ein DIN-Stahlradiator Bauhöhe 600 mm, Bautiefe 160 mm mit 18 Gliedern ausgetauscht werden. Bei Auslegung nach einer Systemtemperatur von 70/55°C ergibt dies eine Gesamtwärmeleistung bei 18 Gliedern × 63 Watt/Glied von 1134 Watt.

Der dazu passend ausgewählte Plan-K Austauschheizkörper ist:

Typ 22, Bauhöhe 559 mm, Baulänge 1005 mm, Gesamtwärmeleistung 1168 Watt.

Hinweis

Diese Auswahlhilfe stellt ein Näherungsverfahren dar.


Die angegebenen Leistungen der DIN-Stahl- und Gussradiatoren basieren auf DIN 4703, jene der Kermi-Austauschheizkörper auf DIN EN 442. Leistungen von DIN-Stahl- und Gussradiatoren nach DIN EN 442 liegen je nach Typ ca. 3 - 5 % niedriger.

Sonderausführung speziell für Einsatzbereiche, in denen eine erhöhte Korrosionsbelastung besteht, siehe Kermi Farbkonzept.

Typ 22							Typ 33							Bestellbeispiel	
 x2							 x2							Anschluss links Farbe Weiß Typ 12, 505 × 1205 mm = Art.-Nr. PTV12 050 1201L1K	
zweireihig mit zwei Konvektoren, Art.-Nr. PTV22...							dreireihig mit drei Konvektoren, Art.-Nr. PTV33...								
205*	305	405	505	605	755	905	205*	305	405	505	605	755	905	Bauhöhe (BH) mm	
1,2704	1,3061	1,3104	1,3146	1,3189	1,3244	1,3330	1,2699	1,2657	1,2710	1,2763	1,2816	1,2924	1,3146	Heizkörperexponent	
370,49	389,97	440,67	475,94	515,57	682,13	828,49	623,77	656,61	746,91	824,03	854,92	1084,65	1282,31	lfd. m / Preis EUR	
332,87	350,41	356,93	389,97	405,42	426,38	447,31	416,58	438,49	442,88	440,67	458,32	458,32	458,32	Stückzuschlag EUR	
653	902	1125	1339	1549	1858	2164	971	1256	1599	1918	2215	2623	2989	Watt/m 75/65/20 °C	
Wärmeleistungen in Watt / Raumtemperatur 20 °C														Baulänge (BL) mm	
	292	365	434	501	601	699		411	522	626	722	853	969	Watt	70/55 °C
	186	232	275	317	379	440		265	336	402	463	545	614		55/45 °C
	508,35	535,40	582,73	614,23	702,64	782,85		704,42	745,38	774,40	804,56	897,60	977,66	Preis	EUR
	365	455	541	625	749	872		511	650	780	900	1064	1207	Watt	70/55 °C
	232	289	343	396	473	549		330	418	501	577	679	765		55/45 °C
	547,34	579,47	630,32	665,78	770,86	865,70		770,08	820,07	856,81	890,05	1006,07	1105,89	Preis	EUR
318	437	545	648	749	898	1044	474	613	779	934	1078	1274	1446	Watt	70/55 °C
205	278	346	411	474	567	657	305	395	501	600	691	814	916		55/45 °C
557,02	586,34	623,54	677,91	717,34	839,07	948,55	793,96	835,74	894,76	939,21	975,55	1114,53	1234,12	Preis	EUR
371	510	635	755	873	1046	1217	552	714	908	1089	1257	1485	1686	Watt	70/55 °C
239	324	403	479	552	661	766	355	460	584	699	805	948	1068		55/45 °C
594,07	625,34	667,60	725,51	768,90	907,28	1031,40	856,34	901,40	969,45	1021,61	1061,04	1223,00	1362,35	Preis	EUR
423	582	725	862	997	1195	1389	630	816	1037	1243	1435	1695	1925	Watt	70/55 °C
273	370	460	546	631	754	875	406	526	667	798	919	1083	1220		55/45 °C
631,11	664,34	711,67	773,10	820,45	975,49	1114,24	918,71	967,06	1044,14	1104,01	1146,53	1331,46	1490,58	Preis	EUR
476	654	815	970	1121	1343	1562	709	917	1166	1398	1613	1906	2164	Watt	70/55 °C
307	415	517	614	709	848	983	456	591	750	898	1034	1217	1371		55/45 °C
668,16	703,33	755,74	820,70	872,01	1043,71	1197,09	981,09	1032,72	1118,83	1186,42	1232,02	1439,93	1618,81	Preis	EUR
529	727	906	1077	1245	1491	1735	787	1018	1295	1553	1791	2117	2403	Watt	70/55 °C
341	462	575	682	787	942	1092	507	656	833	997	1148	1352	1523		55/45 °C
705,21	742,33	799,80	868,29	923,57	1111,92	1279,94	1043,47	1098,38	1193,52	1268,82	1317,51	1548,39	1747,04	Preis	EUR
581	799	995	1184	1369	1640	1907	865	1120	1424	1706	1970	2327	2643	Watt	70/55 °C
375	508	631	750	866	1035	1201	557	722	916	1096	1262	1486	1674		55/45 °C
742,26	781,33	843,87	915,88	975,12	1180,13	1362,79	1105,85	1164,04	1268,22	1351,22	1403,01	1656,86	1875,27	Preis	EUR
634	871	1086	1290	1493	1788	2080	944	1221	1553	1861	2147	2538	2882	Watt	70/55 °C
408	553	689	818	944	1129	1309	607	787	999	1195	1376	1621	1826		55/45 °C
779,31	820,32	887,94	963,48	1026,68	1248,35	1445,64	1168,22	1229,71	1342,91	1433,63	1488,50	1765,32	2003,50	Preis	EUR
686	943	1175	1398	1616	1937	2252	1022	1322	1682	2016	2326	2748	3121	Watt	70/55 °C
442	599	746	886	1022	1223	1418	658	852	1082	1294	1491	1755	1977		55/45 °C
816,36	859,32	932,00	1011,07	1078,24	1316,56	1528,49	1230,60	1295,37	1417,60	1516,03	1573,99	1873,79	2131,73	Preis	EUR
739	1015	1266	1505	1740	2085	2425	1100	1424	1811	2170	2504	2959	3360	Watt	70/55 °C
476	645	803	953	1101	1316	1526	708	918	1165	1393	1605	1890	2129		55/45 °C
853,41	898,32	976,07	1058,67	1129,80	1384,77	1611,34	1292,98	1361,03	1492,29	1598,43	1659,48	1982,25	2259,97	Preis	EUR
844	1160	1446	1719	1987	2382	2770	1257	1626	2068	2479	2860	3380	3838	Watt	70/55 °C
544	737	917	1089	1257	1504	1744	809	1048	1330	1591	1833	2159	2432		55/45 °C
927,51	976,31	1064,21	1153,85	1232,91	1521,20	1777,04	1417,73	1492,35	1641,67	1763,24	1830,47	2199,18	2516,43	Preis	EUR
949	1304	1626	1934	2235	2679	3115	1413	1829	2326	2788	3217	3801	4316	Watt	70/55 °C
612	829	1032	1225	1414	1691	1961	910	1179	1496	1790	2061	2428	2735		55/45 °C
1001,60	1054,31	1152,34	1249,04	1336,02	1657,62	1942,73	1542,48	1623,67	1791,05	1928,04	2001,45	2416,11	2772,89	Preis	EUR
1055	1449	1806	2148	2483	2975	3461	1570	2031	2584	3097	3573	4223	4795	Watt	70/55 °C
680	921	1146	1361	1571	1879	2179	1011	1309	1662	1988	2290	2697	3038		55/45 °C
1075,70	1132,30	1240,47	1344,23	1439,14	1794,05	2108,43	1667,24	1754,99	1940,43	2092,85	2172,43	2633,04	3029,35	Preis	EUR
1212	1666	2076	2469	2854	3421	3978	1805	2335	2971	3560	4108	4854	5512	Watt	70/55 °C
781	1058	1317	1564	1806	2160	2504	1162	1505	1911	2286	2633	3100	3493		55/45 °C
1186,85	1249,29	1372,67	1487,01	1593,81	1998,69	2356,98	1854,37	1951,98	2164,51	2340,06	2428,91	2958,44	3414,04	Preis	EUR
1370	1883	2347	2791	3226	3866	4496	2040	2640	3357	4023	4642	5486	6229	Watt	70/55 °C
883	1196	1489	1768	2041	2441	2830	1313	1701	2159	2583	2975	3504	3947		55/45 °C
1298,00	1366,28	1504,88	1629,79	1748,48	2203,33	2605,53	2041,50	2148,96	2388,58	2587,27	2685,39	3283,83	3798,74	Preis	EUR
1581	2172	2707	3219	3722	4459	5187	2353	3045	3873	4642	5355	6329	7186	Watt	70/55 °C
1019	1380	1718	2040	2354	2816	3265	1515	1962	2491	2980	3432	4042	4553		55/45 °C
1446,19	1522,27	1681,14	1820,17	1954,71	2476,18	2936,92	2291,01	2411,60	2687,34	2916,88	3027,35	3717,69	4311,66	Preis	EUR

Sonderausführung speziell für Einsatzbereiche, in denen eine erhöhte Korrosionsbelastung besteht, siehe Kerma Farbkonzept.

* Bauhöhe 200 mm ohne Befestigungszubehör im Lieferumfang, ohne Laschen, ohne x2 Technik.



therm-x2® Plan-Vplus (PTP)

Bestellbeispiel




Typ 10

Typ 11

Typ 12

Ventil rechts
Farbe Weiß
Typ 10, 605 × 705 mm =
Art.-Nr. **PTP10 060 0701R1K**

Nähere Hinweise zur Artikelnummer mit ausführlichem Bestellbeispiel siehe Seite 138.



x2


einreihig, Art.-Nr. PTP10...							einreihig mit Konvektor, Art.-Nr. PTP11...							zweireihig mit Konvektor, Art.-Nr. PTP12...						
Bauhöhe (BH) mm	305	405	505	605	755	905	305	405	505	605	755	905	305	405	505	605	755	905		
Heizkörperexponent	1,2923	1,2932	1,2940	1,2949	1,2927	1,2894	1,2766	1,2785	1,2805	1,2824	1,2877	1,2871	1,3125	1,3197	1,3268	1,3340	1,3480	1,3383		
lfd. m /Preis EUR	261,38	266,07	270,69	277,64	329,92	372,44	289,20	314,67	349,36	386,38	464,93	529,77	381,70	402,52	434,85	504,25	645,74	768,17		
Stückzuschlag EUR	314,67	319,28	321,57	333,13	327,36	321,57	305,38	316,95	335,48	328,50	328,50	328,50	356,30	370,11	386,38	402,52	402,52	402,52		
Watt/m 75/65/20 °C	288	369	447	524	637	747	487	619	749	878	1071	1265	657	805	954	1106	1344	1599		
Wärmeleistungen in Watt / Raumtemperatur 20 °C																				
Baulänge (BL) mm																				
405	Watt	70/55 °C	94	120	145	170	207	243	159	202	244	286	349	412	213	261	308	357	433	516
	55/45 °C	60	76	93	109	132	156	102	130	156	183	223	263	135	165	194	225	271	324	
	Preis	EUR	420,53	427,04	431,20	445,57	460,98	472,41	422,51	444,39	476,97	484,98	516,80	543,06	510,89	533,13	562,49	606,74	664,04	713,63
505	Watt	70/55 °C	116	149	181	213	259	303	198	252	304	356	435	514	266	325	385	446	540	643
	55/45 °C	74	95	116	136	165	194	127	162	195	228	278	329	168	206	243	281	338	404	
	Preis	EUR	446,67	453,65	458,27	473,34	493,97	509,65	451,43	475,86	511,91	523,62	563,29	596,03	549,06	573,38	605,98	657,17	728,62	790,45
605	Watt	70/55 °C	140	179	217	254	310	363	238	301	365	427	521	615	318	389	461	533	647	771
	55/45 °C	89	114	138	162	198	232	152	193	234	274	333	393	201	246	291	336	405	484	
	Preis	EUR	472,80	480,25	485,34	501,10	526,96	546,90	480,35	507,33	546,84	562,26	609,78	649,01	587,23	613,63	649,46	707,59	793,19	867,26
705	Watt	70/55 °C	163	209	253	296	361	423	276	351	425	498	607	717	371	454	537	622	754	898
	55/45 °C	104	133	161	189	231	271	177	225	272	319	388	459	235	287	339	391	472	564	
	Preis	EUR	498,94	506,86	512,41	528,87	559,95	584,14	509,27	538,79	581,78	600,90	656,28	701,99	625,40	653,89	692,95	758,02	857,77	944,08
805	Watt	70/55 °C	186	238	289	339	412	483	316	401	485	569	693	818	423	518	613	710	861	1026
	55/45 °C	119	152	184	216	263	309	203	257	311	364	443	523	268	328	387	447	539	644	
	Preis	EUR	525,08	533,47	539,48	556,63	592,95	621,38	538,19	570,26	616,71	639,54	702,77	754,96	663,57	694,14	736,43	808,44	922,34	1020,90
905	Watt	70/55 °C	210	268	325	380	463	543	355	451	546	640	779	920	476	583	689	798	967	1153
	55/45 °C	134	171	207	243	296	347	228	289	350	410	498	589	302	369	435	502	606	725	
	Preis	EUR	551,22	560,07	566,54	584,39	625,94	658,63	567,11	601,73	651,65	678,17	749,26	807,94	701,74	734,39	779,92	858,87	986,91	1097,71
1005	Watt	70/55 °C	232	298	360	423	515	603	394	501	606	710	865	1022	528	647	766	887	1074	1281
	55/45 °C	148	190	230	270	329	386	253	321	388	455	553	653	335	409	483	558	673	805	
	Preis	EUR	577,36	586,68	593,61	612,16	658,93	695,87	596,03	633,19	686,59	716,81	795,75	860,92	739,91	774,64	823,40	909,29	1051,49	1174,53
1105	Watt	70/55 °C	255	328	397	465	566	663	433	551	666	780	951	1124	581	711	842	974	1181	1408
	55/45 °C	163	209	253	296	361	424	278	353	427	500	608	719	368	450	531	613	740	885	
	Preis	EUR	603,49	613,29	620,68	639,92	691,92	733,12	624,95	664,66	721,52	755,45	842,25	913,90	778,08	814,89	866,89	959,72	1116,06	1251,35
1205	Watt	70/55 °C	279	357	433	507	617	723	473	601	727	851	1038	1225	634	775	918	1063	1288	1536
	55/45 °C	178	228	276	323	394	462	303	385	466	545	663	784	402	490	579	669	807	965	
	Preis	EUR	629,63	639,89	647,75	667,69	724,91	770,36	653,87	696,13	756,46	794,09	888,74	966,87	816,25	855,15	910,37	1010,14	1180,64	1328,16
1305	Watt	70/55 °C	302	387	468	549	668	783	512	650	786	922	1124	1327	686	840	994	1151	1395	1663
	55/45 °C	193	247	299	350	427	501	329	417	504	591	718	849	435	531	627	724	874	1045	
	Preis	EUR	655,77	666,50	674,82	695,45	757,91	807,60	682,79	727,59	791,39	832,73	935,23	1019,85	854,42	895,40	953,86	1060,57	1245,21	1404,98
1405	Watt	70/55 °C	325	416	504	591	719	844	551	700	847	993	1210	1428	739	904	1070	1239	1502	1790
	55/45 °C	208	265	322	377	459	539	354	449	543	636	773	914	468	572	675	780	941	1125	
	Preis	EUR	681,91	693,11	701,89	723,21	790,90	844,85	711,71	759,06	826,33	871,36	981,73	1072,83	892,59	935,65	997,34	1110,99	1309,78	1481,80
1605	Watt	70/55 °C	371	475	576	675	822	963	630	799	967	1133	1382	1632	844	1033	1222	1415	1716	2045
	55/45 °C	237	303	367	431	525	616	404	513	620	726	883	1044	535	653	771	891	1075	1285	
	Preis	EUR	734,18	746,32	756,03	778,74	856,88	919,34	769,55	822,00	896,20	948,64	1074,71	1178,78	968,93	1016,15	1084,31	1211,84	1438,93	1635,43
1805	Watt	70/55 °C	418	535	648	759	924	1083	708	899	1088	1275	1554	1835	949	1161	1375	1592	1930	2300
	55/45 °C	267	341	413	484	590	692	454	577	698	817	993	1174	602	735	867	1002	1209	1445	
	Preis	EUR	786,46	799,54	810,17	834,27	922,87	993,82	827,39	884,93	966,07	1025,92	1167,70	1284,73	1045,27	1096,66	1171,28	1312,69	1568,08	1789,07
2005	Watt	70/55 °C	463	594	719	844	1027	1204	786	999	1209	1416	1726	2038	1054	1290	1527	1769	2143	2555
	55/45 °C	296	379	459	538	656	769	505	641	775	907	1103	1304	668	816	964	1113	1343	1605	
	Preis	EUR	838,74	852,75	864,30	889,80	988,85	1068,31	885,23	947,86	1035,95	1103,19	1260,68	1390,69	1121,61	1177,16	1258,25	1413,54	1697,23	1942,70
2305	Watt	70/55 °C	533	683	827	970			904	1149	1389	1628			1212	1484	1756	2033		
	55/45 °C	340	436	528	619			581	737	890	1043			768	938	1108	1279			
	Preis	EUR	917,15	932,57	945,51	973,09			971,99	1042,26	1140,75	1219,11			1236,12	1297,92	1388,71	1564,82		
2605	Watt	70/55 °C	602	772	935	1096			1022	1298	1570	1840			1369	1676	1984	2297		
	55/45 °C	385	493	596	699			656	833	1007	1179			868	1060	1252	1446			
	Preis	EUR	995,56	1012,39	1026,72	1056,38			1058,75	1136,67	1245,56	1335,02			1350,63	1418,67	1519,16	1716,09		
3005	Watt	70/55 °C																		
	55/45 °C																			
	Preis	EUR																		



Preise inkl. Befestigung / Wärmeleistungen

Typ 22							Typ 33							Bestellbeispiel		
														Ventil links Farbe Weiß Typ 12, 505 × 1205 mm = Art.-Nr. PTP12 050 1201L1K		
zweireihig mit zwei Konvektoren, Art.-Nr. PTP22...							dreireihig mit drei Konvektoren, Art.-Nr. PTP33...									
305	405	505	605	755	905		305	405	505	605	755	905		Bauhöhe (BH) mm		
1,3061	1,3104	1,3146	1,3189	1,3244	1,3330		1,2657	1,2710	1,2763	1,2816	1,2924	1,3146		Heizkörperexponent		
409,50	462,70	499,75	541,37	716,21	869,92		689,45	784,29	865,21	897,69	1138,87	1346,44		lfd. m/Preis EUR		
367,92	374,77	409,50	425,71	447,70	469,65		460,43	465,04	462,70	481,25	481,22	481,25		Stückzuschlag EUR		
902	1125	1339	1549	1858	2164		1256	1599	1918	2215	2623	2989		Watt/m 75/65/20 °C		
Wärmeleistungen in Watt / Raumtemperatur 20 °C														Baulänge (BL) mm		
292	365	434	501	601	699		411	522	626	722	853	969		Watt	70/55 °C	405
186	232	275	317	379	440		265	336	402	463	545	614			55/45 °C	
533,77	562,16	611,90	644,96	737,77	821,97		739,66	782,68	813,11	844,81	942,46	1026,56		Preis EUR		505
365	455	541	625	749	872		511	650	780	900	1064	1207		Watt	70/55 °C	
232	289	343	396	473	549		330	418	501	577	679	765			55/45 °C	
574,72	608,43	661,87	699,10	809,39	908,96		808,60	861,11	899,63	934,58	1056,35	1161,20		Preis EUR		605
437	545	648	749	898	1044		613	779	934	1078	1274	1446		Watt	70/55 °C	
278	346	411	474	567	657		395	501	600	691	814	916			55/45 °C	
615,67	654,70	711,85	753,24	881,01	995,95		877,55	939,54	986,15	1024,35	1170,24	1295,85		Preis EUR		705
510	635	755	873	1046	1217		714	908	1089	1257	1485	1686		Watt	70/55 °C	
324	403	479	552	661	766		460	584	699	805	948	1068			55/45 °C	
656,62	700,97	761,82	807,38	952,63	1082,94		946,49	1017,96	1072,67	1114,12	1284,12	1430,49		Preis EUR		805
582	725	862	997	1195	1389		816	1037	1243	1435	1695	1925		Watt	70/55 °C	
370	460	546	631	754	875		526	667	798	919	1083	1220			55/45 °C	
697,57	747,24	811,80	861,51	1024,25	1169,94		1015,44	1096,39	1159,19	1203,89	1398,01	1565,13		Preis EUR		905
654	815	970	1121	1343	1562		917	1166	1398	1613	1906	2164		Watt	70/55 °C	
415	517	614	709	848	983		591	750	898	1034	1217	1371			55/45 °C	
738,52	793,51	861,77	915,65	1095,87	1256,93		1084,38	1174,82	1245,72	1293,66	1511,90	1699,78		Preis EUR		1005
727	906	1077	1245	1491	1735		1018	1295	1553	1791	2117	2403		Watt	70/55 °C	
462	575	682	787	942	1092		656	833	997	1148	1352	1523			55/45 °C	
779,47	839,78	911,75	969,79	1167,49	1343,92		1153,33	1253,25	1332,24	1383,43	1625,78	1834,42		Preis EUR		1105
799	995	1184	1369	1640	1907		1120	1424	1706	1970	2327	2643		Watt	70/55 °C	
508	631	750	866	1035	1201		722	916	1096	1262	1486	1674			55/45 °C	
820,42	886,05	961,72	1023,92	1239,11	1430,91		1222,27	1331,68	1418,76	1473,20	1739,67	1969,07		Preis EUR		1205
871	1086	1290	1493	1788	2080		1221	1553	1861	2147	2538	2882		Watt	70/55 °C	
553	689	818	944	1129	1309		787	999	1195	1376	1621	1826			55/45 °C	
861,37	932,32	1011,70	1078,06	1310,73	1517,90		1291,22	1410,11	1505,28	1562,97	1853,56	2103,71		Preis EUR		1305
943	1175	1398	1616	1937	2252		1322	1682	2016	2326	2748	3121		Watt	70/55 °C	
599	746	886	1022	1223	1418		852	1082	1294	1491	1755	1977			55/45 °C	
902,32	978,59	1061,67	1132,20	1382,35	1604,90		1360,16	1488,54	1591,80	1652,74	1967,45	2238,35		Preis EUR		1405
1015	1266	1505	1740	2085	2425		1424	1811	2170	2504	2959	3360		Watt	70/55 °C	
645	803	953	1101	1316	1526		918	1165	1393	1605	1890	2129			55/45 °C	
943,27	1024,86	1111,65	1186,33	1453,98	1691,89		1429,11	1566,97	1678,32	1742,50	2081,33	2373,00		Preis EUR		1605
1160	1446	1719	1987	2382	2770		1626	2068	2479	2860	3380	3838		Watt	70/55 °C	
737	917	1089	1257	1504	1744		1048	1330	1591	1833	2159	2432			55/45 °C	
1025,17	1117,40	1211,60	1294,61	1597,22	1865,87		1567,00	1723,83	1851,36	1922,04	2309,11	2642,29		Preis EUR		1805
1304	1626	1934	2235	2679	3115		1829	2326	2788	3217	3801	4316		Watt	70/55 °C	
829	1032	1225	1414	1691	1961		1179	1496	1790	2061	2428	2735			55/45 °C	
1107,07	1209,94	1311,55	1402,88	1740,46	2039,86		1704,89	1880,68	2024,40	2101,58	2536,88	2911,57		Preis EUR		2005
1449	1806	2148	2483	2975	3461		2031	2584	3097	3573	4223			Watt	70/55 °C	
921	1146	1361	1571	1879	2179		1309	1662	1988	2290	2697				55/45 °C	
1188,97	1302,48	1411,50	1511,16	1883,70	2213,84		1842,78	2037,54	2197,45	2281,12	2764,65			Preis EUR		2305
1666	2076	2469	2854				2335	2971	3560	4108				Watt	70/55 °C	
1058	1317	1564	1806				1505	1911	2286	2633					55/45 °C	
1311,82	1441,29	1561,42	1673,57				2049,61	2272,83	2457,01	2550,43				Preis EUR		2605
1883	2347	2791	3226				2640							Watt	70/55 °C	
1196	1489	1768	2041				1701								55/45 °C	
1434,67	1580,10	1711,35	1835,98				2256,45							Preis EUR		3005
														Watt	70/55 °C	
															55/45 °C	
														Preis EUR		

Sonderausführung speziell für Einsatzbereiche, in denen eine erhöhte Korrosionsbelastung besteht, siehe Kerma Farbkonzept.



therm-x2® Plan-V Hygiene (PTV)

Preise inkl. Befestigung / Wärmeleistungen



Bestellbeispiel

Typ 10

Typ 20

Typ 30

Anschluss rechts, Farbe Weiß
Typ 10, 605 × 1005 mm =
Art.-Nr. **PTV10 060 1001R1K**
Typ 20, 505 × 1205 mm =
Art.-Nr. **PTV20 050 1201R1K**



x2




x2

Nähere Hinweise zur Artikel-
nummer mit ausführlichem
Bestellbeispiel siehe Seite 138.

einreihig, Art.-Nr. PTV10...							zweireihig, Art.-Nr. PTV20...						dreireihig, Art.-Nr. PTV30...					
Bauhöhe (BH) mm	305	405	505	605	755	905	305	405	505	605	755	905	305	405	505	605	755	905
Heizkörperexponent	1,2923	1,2932	1,2940	1,2949	1,2927	1,2894	1,2864	1,2881	1,2898	1,2815	1,2991	1,2980	1,2833	1,2842	1,2851	1,2860	1,3017	1,3036
lfd. m / Preis EUR	248,91	253,39	257,80	264,42	314,20	354,71	200,51	264,42	323,88	394,40	498,69	588,26	273,27	367,95	456,12	550,84	696,65	821,84
Stückzuschlag EUR	299,68	304,06	306,26	317,28	311,78	306,26	685,23	685,23	685,23	685,23	685,23	685,23	929,80	929,80	929,80	929,80	929,80	929,80
Watt/m 75/65/20 °C	288	369	447	524	637	747	538	674	806	937	1132	1328	776	961	1141	1321	1591	1868
Wärmeleistungen in Watt / Raumtemperatur 20 °C																		
Baulänge (BL) mm																		
405	Watt	70/55 °C	94	120	145	170	207	243	175	219	262	305	368	432	253	313	371	430
		55/45 °C	60	76	93	109	132	156	112	140	167	195	234	275	162	200	238	275
	Preis	EUR	400,49	406,68	410,67	424,37	439,03	449,92	766,44	792,32	816,40	844,96	887,20	923,48	1040,47	1078,82	1114,53	1152,89
505	Watt	70/55 °C	116	149	181	213	259	303	219	273	327	381	459	538	315	390	463	536
		55/45 °C	74	95	116	136	165	194	140	175	209	244	292	343	202	250	296	343
	Preis	EUR	425,38	432,02	436,45	450,81	470,45	485,39	786,49	818,76	848,79	884,40	937,07	982,30	1067,80	1115,61	1160,14	1207,97
605	Watt	70/55 °C	140	179	217	254	310	363	261	328	392	456	549	644	377	467	555	642
		55/45 °C	89	114	138	162	198	232	167	210	251	292	350	411	242	299	355	411
	Preis	EUR	450,27	457,36	462,23	477,25	501,87	520,86	806,54	845,20	881,18	923,84	986,94	1041,13	1095,13	1152,41	1205,75	1263,06
705	Watt	70/55 °C	163	209	253	296	361	423	305	382	456	532	640	751	440	545	646	748
		55/45 °C	104	133	161	189	231	271	195	244	292	341	407	479	282	349	414	479
	Preis	EUR	475,16	482,70	488,01	503,70	533,29	556,33	826,59	871,65	913,57	963,28	1036,81	1099,95	1122,46	1189,20	1251,36	1318,14
805	Watt	70/55 °C	186	238	289	339	412	483	348	436	521	607	731	858	503	622	739	855
		55/45 °C	119	152	184	216	263	309	223	279	333	389	465	547	322	399	473	547
	Preis	EUR	500,05	508,04	513,79	530,14	564,71	591,80	846,64	898,09	945,95	1002,72	1086,68	1158,78	1149,78	1226,00	1296,98	1373,23
905	Watt	70/55 °C	210	268	325	380	463	543	391	490	586	682	822	964	565	700	831	962
		55/45 °C	134	171	207	243	296	347	250	313	374	437	523	615	362	448	532	615
	Preis	EUR	524,94	533,38	539,57	556,58	596,13	627,27	866,69	924,53	978,34	1042,16	1136,54	1217,61	1177,11	1262,79	1342,59	1428,31
1005	Watt	70/55 °C	232	298	360	423	515	603	435	544	651	758	913	1071	627	777	922	1068
		55/45 °C	148	190	230	270	329	386	278	348	416	486	581	683	402	497	590	683
	Preis	EUR	549,83	558,72	565,35	583,02	627,55	662,74	886,74	950,97	1010,73	1081,60	1186,41	1276,43	1204,44	1299,59	1388,20	1483,39
1105	Watt	70/55 °C	255	328	397	465	566	663	478	599	716	833	1003	1177	689	854	1014	1174
		55/45 °C	163	209	253	296	361	424	306	383	457	534	639	750	441	547	649	751
	Preis	EUR	574,73	584,06	591,13	609,46	658,97	698,21	906,79	977,41	1043,12	1121,04	1236,28	1335,26	1231,76	1336,38	1433,81	1538,48
1205	Watt	70/55 °C	279	357	433	507	617	723	521	653	780	908	1094	1284	752	931	1106	1280
		55/45 °C	178	228	276	323	394	462	333	417	499	582	696	818	482	596	708	819
	Preis	EUR	599,62	609,39	616,91	635,91	690,39	733,69	926,84	1003,86	1075,51	1160,48	1286,15	1394,08	1259,09	1373,18	1479,42	1593,56
1305	Watt	70/55 °C	302	387	468	549	668	783	564	707	845	984	1185	1390	815	1008	1197	1386
		55/45 °C	193	247	299	350	427	501	361	452	540	631	754	886	522	646	766	887
	Preis	EUR	624,51	634,73	642,69	662,35	721,81	769,16	946,90	1030,30	1107,89	1199,92	1336,02	1452,91	1286,42	1409,97	1525,04	1648,65
1405	Watt	70/55 °C	325	416	504	591	719	844	608	761	909	1059	1276	1497	877	1086	1289	1492
		55/45 °C	208	265	322	377	459	539	389	487	581	679	812	954	562	695	825	955
	Preis	EUR	649,40	660,07	668,47	688,79	753,23	804,63	966,95	1056,74	1140,28	1239,36	1385,89	1511,74	1313,74	1446,77	1570,65	1703,73
1605	Watt	70/55 °C	371	475	576	675	822	963	694	870	1040	1210	1457	1710	1001	1240	1472	1704
		55/45 °C	237	303	367	431	525	616	444	556	664	776	928	1090	641	794	942	1091
	Preis	EUR	699,18	710,75	720,03	741,67	816,07	875,57	1007,05	1109,62	1205,06	1318,24	1485,63	1629,39	1368,40	1520,36	1661,87	1813,90
1805	Watt	70/55 °C	418	535	648	759	924	1083	781	978	1169	1361	1639	1923	1127	1395	1656	1917
		55/45 °C	267	341	413	484	590	692	499	625	747	872	1043	1225	722	893	1060	1226
	Preis	EUR	748,96	761,43	771,59	794,56	878,91	946,51	1047,15	1162,51	1269,83	1397,12	1585,37	1747,04	1423,05	1593,95	1753,10	1924,07
2005	Watt	70/55 °C	463	594	719	844	1027	1204	867	1086	1298	1512	1821	2137	1252	1550	1840	2130
		55/45 °C	296	379	459	538	656	769	555	694	830	969	1159	1361	802	992	1178	1363
	Preis	EUR	798,74	812,11	823,15	847,44	941,75	1017,45	1087,25	1215,39	1334,61	1476,00	1685,10	1864,69	1477,71	1667,54	1844,32	2034,23
2305	Watt	70/55 °C	533	683	827	970	1180	1384	997	1249	1493	1738	2093	2456	1439	1781	2115	2448
		55/45 °C	340	436	528	619	754	884	638	799	954	1114	1332	1565	922	1141	1354	1566
	Preis	EUR	873,42	888,12	900,49	926,77	1036,01	1123,87	1147,41	1294,72	1431,77	1594,32	1834,71	2041,17	1559,69	1777,92	1981,16	2199,49
2605	Watt	70/55 °C	602	772	935	1096	1334	1564	1126	1411	1687	1964	2365	2775	1626	2013	2390	2766
		55/45 °C	385	493	596	699	852	999	721	902	1078	1259	1506	1768	1041	1289	1530	1770
	Preis	EUR	948,09	964,14	977,83	1006,09	1130,27	1230,28	1207,56	1374,04	1528,94	1712,64	1984,32	2217,65	1641,67	1888,31	2117,99	2364,74
3005	Watt	70/55 °C	695	890	1078	1264	1539	1804	1300	1627	1946	2266	2729	3202	1876	2322	2757	3192
		55/45 °C	444	568	688	807	983	1153	832	1041	1244	1452	1737	2040	1201	1487	1765	2042
	Preis	EUR	1047,65	1065,50	1080,95	1111,86	1255,95	1372,16	1287,76	1479,81	1658,49	1870,40	2183,79	2452,95	1750,98	2035,49	2300,44	2585,07



Sonderausführung speziell für Einsatzbereiche, in denen eine erhöhte Korrosionsbelastung besteht, siehe Kermi Farbkonzept.






therm-x2® Plan-Vplus Hygiene (PTP)

Preise inkl. Befestigung / Wärmeleistungen

Bestellbeispiel

Ventil rechts, Farbe Weiß
Typ 10, 605 × 1005 mm =
Art.-Nr. PTP10 060 1001R1K
Typ 20, 505 × 1205 mm =
Art.-Nr. PTP20 050 1201R1K

Nähere Hinweise zur Artikel-
nummer mit ausführlichem
Bestellbeispiel siehe Seite 138.




x2

x2

Typ 10							Typ 20						Typ 30					
einreihig, Art.-Nr. PTP10...							zweireihig, Art.-Nr. PTP20...						dreireihig, Art.-Nr. PTP30...					
Bauhöhe (BH) mm	305	405	505	605	755	905	305	405	505	605	755	905	305	405	505	605	755	905
Heizkörperexponent	1,2923	1,2932	1,2940	1,2949	1,2927	1,2894	1,2864	1,2881	1,2898	1,2815	1,2991	1,2980	1,2833	1,2842	1,2851	1,2860	1,3017	1,3036
lfd. m / Preis EUR	261,38	266,07	270,69	277,64	329,92	372,44	210,58	277,64	340,09	414,10	523,64	617,68	286,95	386,38	478,90	578,36	731,47	862,98
Stückzuschlag EUR	314,67	319,28	321,57	333,13	327,36	321,57	719,46	719,46	719,46	719,46	719,47	719,46	976,30	976,30	976,30	976,30	976,30	976,30
Watt/m 75/65/20 °C	288	369	447	524	637	747	538	674	806	937	1132	1328	776	961	1141	1321	1591	1868
Baulänge (BL) mm							Wärmeleistungen in Watt / Raumtemperatur 20 °C											
405	Watt	70/55 °C	94	120	145	170	175	219	262	305	368	432	253	313	371	430	517	607
		55/45 °C	60	76	93	109	112	140	167	195	234	275	162	200	238	275	329	386
	Preis	EUR	420,53	427,04	431,20	445,57	804,74	831,90	857,20	887,17	931,54	969,62	1092,51	1132,78	1170,25	1210,54	1272,55	1325,81
505	Watt	70/55 °C	116	149	181	213	219	273	327	381	459	538	315	390	463	536	644	756
		55/45 °C	74	95	116	136	140	175	209	244	292	343	202	250	296	343	410	481
	Preis	EUR	446,67	453,65	458,27	473,34	825,80	859,67	891,21	928,58	983,91	1031,39	1121,21	1171,42	1218,14	1268,37	1345,69	1412,10
605	Watt	70/55 °C	140	179	217	254	261	328	392	456	549	644	377	467	555	642	772	906
		55/45 °C	89	114	138	162	167	210	251	292	350	411	242	299	355	411	491	576
	Preis	EUR	472,80	480,25	485,34	501,10	846,86	887,43	925,21	969,99	1036,27	1093,16	1149,90	1210,06	1266,03	1326,21	1418,84	1498,40
705	Watt	70/55 °C	163	209	253	296	305	382	456	532	640	751	440	545	646	748	900	1056
		55/45 °C	104	133	161	189	195	244	292	341	407	479	282	349	414	479	572	671
	Preis	EUR	498,94	506,86	512,41	528,87	867,92	915,20	959,22	1011,40	1088,64	1154,92	1178,60	1248,70	1313,92	1384,04	1491,99	1584,70
805	Watt	70/55 °C	186	238	289	339	348	436	521	607	731	858	503	622	739	855	1027	1206
		55/45 °C	119	152	184	216	223	279	333	389	465	547	322	399	473	547	654	767
	Preis	EUR	525,08	533,47	539,48	556,63	888,98	942,96	993,23	1052,81	1141,00	1216,69	1207,29	1287,34	1361,81	1441,88	1565,13	1671,00
905	Watt	70/55 °C	210	268	325	380	391	490	586	682	822	964	565	700	831	962	1155	1355
		55/45 °C	134	171	207	243	250	313	374	437	523	615	362	448	532	615	735	862
	Preis	EUR	551,22	560,07	566,54	584,39	910,03	970,72	1027,24	1094,22	1193,36	1278,46	1235,99	1325,97	1409,70	1499,72	1638,28	1757,30
1005	Watt	70/55 °C	232	298	360	423	435	544	651	758	913	1071	627	777	922	1068	1282	1505
		55/45 °C	148	190	230	270	278	348	416	486	581	683	402	497	590	683	816	957
	Preis	EUR	577,36	586,68	593,61	612,16	931,09	998,49	1061,25	1135,63	1245,73	1340,23	1264,68	1364,61	1457,59	1557,55	1711,43	1843,59
1105	Watt	70/55 °C	255	328	397	465	478	599	716	833	1003	1177	689	854	1014	1174	1410	1654
		55/45 °C	163	209	253	296	306	383	457	534	639	750	441	547	649	751	897	1052
	Preis	EUR	603,49	613,29	620,68	639,92	952,15	1026,25	1095,26	1177,04	1298,09	1402,00	1293,38	1403,25	1505,48	1615,39	1784,57	1929,89
1205	Watt	70/55 °C	279	357	433	507	521	653	780	908	1094	1284	752	931	1106	1280	1538	1804
		55/45 °C	178	228	276	323	333	417	499	582	696	818	482	596	708	819	978	1148
	Preis	EUR	629,63	639,89	647,75	667,69	973,21	1054,02	1129,27	1218,45	1350,46	1463,76	1322,07	1441,89	1553,37	1673,22	1857,72	2016,19
1305	Watt	70/55 °C	302	387	468	549	564	707	845	984	1185	1390	815	1008	1197	1386	1665	1954
		55/45 °C	193	247	299	350	361	452	540	631	754	886	522	646	766	887	1060	1243
	Preis	EUR	655,77	666,50	674,82	695,45	994,27	1081,78	1163,28	1259,86	1402,82	1525,53	1350,77	1480,53	1601,26	1731,06	1930,87	2102,49
1405	Watt	70/55 °C	325	416	504	591	608	761	909	1059	1276	1497	877	1086	1289	1492	1793	2104
		55/45 °C	208	265	322	377	389	487	581	679	812	954	562	695	825	955	1141	1338
	Preis	EUR	681,91	693,11	701,89	723,21	1015,32	1109,54	1197,29	1301,27	1455,18	1587,30	1379,46	1519,16	1649,15	1788,90	2004,02	2188,79
1605	Watt	70/55 °C	371	475	576	675	694	870	1040	1210	1457	1710	1001	1240	1472	1704	2048	2403
		55/45 °C	237	303	367	431	444	556	664	776	928	1090	641	794	942	1091	1303	1528
	Preis	EUR	734,18	746,32	756,03	778,74	1057,44	1165,07	1265,30	1384,09	1559,91	1710,84	1436,85	1596,44	1744,93	1904,57	2150,31	2361,38
1805	Watt	70/55 °C	418	535	648	759	781	978	1169	1361	1639	1923	1127	1395	1656	1917	2303	2703
		55/45 °C	267	341	413	484	499	625	747	872	1043	1225	722	893	1060	1226	1466	1719
	Preis	EUR	786,46	799,54	810,17	834,27	1099,56	1220,60	1333,32	1466,91	1664,64	1834,37	1494,24	1673,72	1840,71	2020,24	2296,60	2533,98
2005	Watt	70/55 °C	463	594	719	844	867	1086	1298	1512	1821	2137	1252	1550	1840	2130	2558	
		55/45 °C	296	379	459	538	555	694	830	969	1159	1361	802	992	1178	1363	1628	
	Preis	EUR	838,74	852,75	864,30	889,80	1141,67	1276,13	1401,34	1549,73	1769,37	1957,91	1551,63	1750,99	1936,49	2135,91	2442,90	
2305	Watt	70/55 °C	533	683	827	970	997	1249	1493	1738			1439	1781	2115	2448		
		55/45 °C	340	436	528	619	638	799	954	1114			922	1141	1354	1566		
	Preis	EUR	917,15	932,57	945,51	973,09	1204,85	1359,42	1503,37	1673,96			1637,72	1866,91	2080,16	2309,42		
2605	Watt	70/55 °C	602	772	935	1096	1126	1411	1687	1964			1626					
		55/45 °C	385	493	596	699	721	902	1078	1259			1041					
	Preis	EUR	995,56	1012,39	1026,72	1056,38	1268,02	1442,71	1605,39	1798,19			1723,80					
3005	Watt	70/55 °C																
		55/45 °C																
	Preis	EUR																



Sonderausführung speziell für Einsatzbereiche, in denen eine erhöhte Korrosionsbelastung besteht, siehe Kermi Farbkonzept.



therm-x2® Line-K (PLK)

Bestellbeispiel

Typ 10

Typ 11

Typ 12



Typ 10, 605 × 705 mm =

Art.-Nr. **PLK10 060 0701N1K**

Typ 11, 605 × 1005 mm =

Art.-Nr. **PLK11 060 1001N1K**

Nähere Hinweise zur Artikelnummer mit ausführlichem Bestellbeispiel siehe Seite 138.



x2


		einreihig, Art.-Nr. PLK10...						einreihig mit Konvektor, Art.-Nr. PLK11...						zweireihig mit Konvektor, Art.-Nr. PLK12...					
Bauhöhe (BH) mm		305	405	505	605	755	905	305	405	505	605	755	905	305	405	505	605	755	905
Heizkörperexponent		1,2923	1,2932	1,2940	1,2949	1,2927	1,2894	1,2766	1,2785	1,2805	1,2824	1,2877	1,2871	1,3125	1,3197	1,3268	1,3340	1,3480	1,3383
lfd. m / Preis EUR		268,87	276,09	280,83	288,12	341,16	384,11	328,91	360,13	396,12	446,56	533,65	604,97	439,33	463,39	499,34	578,61	742,02	883,45
Stückzuschlag EUR		134,45	139,24	141,69	153,70	147,69	141,69	158,48	175,17	196,89	189,60	189,61	189,60	220,91	240,10	256,87	273,65	274,89	276,09
Watt/m 75/65/20 °C		288	369	447	524	637	747	487	619	749	878	1071	1265	657	805	954	1106	1344	1599
Baulänge (BL) mm		Wärmeleistungen in Watt / Raumtemperatur 20 °C																	
405	Watt	70/55 °C	94	120	145	170	207	243	159	202	244	286	349	412	213	261	308	357	433
	Preis	55/45 °C	60	76	93	109	132	156	102	130	156	183	223	263	135	165	194	225	271
505	Watt	70/55 °C	116	149	181	213	259	303	198	252	304	356	435	514	266	325	385	446	540
	Preis	55/45 °C	74	95	116	136	165	194	127	162	195	228	278	329	168	206	243	281	338
605	Watt	70/55 °C	140	179	217	254	310	363	238	301	365	427	521	615	318	389	461	533	647
	Preis	55/45 °C	89	114	138	162	198	232	152	193	234	274	333	393	201	246	291	336	405
705	Watt	70/55 °C	163	209	253	296	361	423	276	351	425	498	607	717	371	454	537	622	754
	Preis	55/45 °C	104	133	161	189	231	271	177	225	272	319	388	459	235	287	339	391	472
805	Watt	70/55 °C	186	238	289	339	412	483	316	401	485	569	693	818	423	518	613	710	861
	Preis	55/45 °C	119	152	184	216	263	309	203	257	311	364	443	523	268	328	387	447	539
905	Watt	70/55 °C	210	268	325	380	463	543	355	451	546	640	779	920	476	583	689	798	967
	Preis	55/45 °C	134	171	207	243	296	347	228	289	350	410	498	589	302	369	435	502	606
1005	Watt	70/55 °C	232	298	360	423	515	603	394	501	606	710	865	1022	528	647	766	887	1074
	Preis	55/45 °C	148	190	230	270	329	386	253	321	388	455	553	653	335	409	483	558	673
1105	Watt	70/55 °C	255	328	397	465	566	663	433	551	666	780	951	1124	581	711	842	974	1181
	Preis	55/45 °C	163	209	253	296	361	424	278	353	427	500	608	719	368	450	531	613	740
1205	Watt	70/55 °C	279	357	433	507	617	723	473	601	727	851	1038	1225	634	775	918	1063	1288
	Preis	55/45 °C	178	228	276	323	394	462	303	385	466	545	663	784	402	490	579	669	807
1305	Watt	70/55 °C	302	387	468	549	668	783	512	650	786	922	1124	1327	686	840	994	1151	1395
	Preis	55/45 °C	193	247	299	350	427	501	329	417	504	591	718	849	435	531	627	724	874
1405	Watt	70/55 °C	325	416	504	591	719	844	551	700	847	993	1210	1428	739	904	1070	1239	1502
	Preis	55/45 °C	208	265	322	377	459	539	354	449	543	636	773	914	468	572	675	780	941
1605	Watt	70/55 °C	371	475	576	675	822	963	630	799	967	1133	1382	1632	844	1033	1222	1415	1716
	Preis	55/45 °C	237	303	367	431	525	616	404	513	620	726	883	1044	535	653	771	891	1075
1805	Watt	70/55 °C	418	535	648	759	924	1083	708	899	1088	1275	1554	1835	949	1161	1375	1592	1930
	Preis	55/45 °C	267	341	413	484	590	692	454	577	698	817	993	1174	602	735	867	1002	1209
2005	Watt	70/55 °C	463	594	719	844	1027	1204	786	999	1209	1416	1726	2038	1054	1290	1527	1769	2143
	Preis	55/45 °C	296	379	459	538	656	769	505	641	775	907	1103	1304	668	816	964	1113	1343
2305	Watt	70/55 °C	533	683	827	970	1180	1384	904	1149	1389	1628	1985	2344	1212	1484	1756	2033	2464
	Preis	55/45 °C	340	436	528	619	754	884	581	737	890	1043	1268	1499	768	938	1108	1279	1544
2605	Watt	70/55 °C	602	772	935	1096	1334	1564	1022	1298	1570	1840	2243	2648	1369	1676	1984	2297	2785
	Preis	55/45 °C	385	493	596	699	852	999	656	833	1007	1179	1433	1694	868	1060	1252	1446	1745
3005	Watt	70/55 °C	695	890	1078	1264	1539	1804	1178	1497	1811	2122	2587	3055	1580	1934	2289	2651	3212
	Preis	55/45 °C	444	568	688	807	983	1153	756	961	1161	1360	1653	1954	1002	1223	1444	1668	2013
			942,40	968,89	985,58	1019,50	1172,88	1295,94	1146,85	1257,36	1387,23	1531,51	1793,23	2007,53	1541,10	1632,59	1757,39	2012,37	2504,66



Typ 22							Typ 33							Bestellbeispiel	
 zweireihig mit zwei Konvektoren, Art.-Nr. PLK22...							 dreireihig mit drei Konvektoren, Art.-Nr. PLK33...							Typ 12, 505 × 1205 mm = Art.-Nr. PLK12 050 1201N1K Typ 22, 605 × 805 mm = Art.-Nr. PLK22 060 0801N1K	
 x2							 x2								
205*	305	405	505	605	755	905	205*	305	405	505	605	755	905	Bauhöhe (BH) mm	
1,2704	1,3061	1,3104	1,3146	1,3189	1,3244	1,3330	1,2699	1,2657	1,2710	1,2763	1,2816	1,2924	1,3146	Heizkörperexponent	
451,62	475,37	530,56	571,44	617,04	821,26	1001,17	757,28	797,14	902,74	993,88	1029,94	1045,39	1548,52	lfd. m / Preis EUR	
218,94	230,46	240,10	280,83	297,79	322,95	348,14	319,29	336,07	343,28	340,89	367,41	367,41	367,41	Stückzuschlag EUR	
653	902	1125	1339	1549	1858	2164	971	1256	1599	1918	2215	2623	2989	Watt/m 75/65/20 °C	
Wärmeleistungen in Watt / Raumtemperatur 20 °C														Baulänge (BL) mm	
	292	365	434	501	601	699		411	522	626	722	853	969	Watt	70/55 °C
	186	232	275	317	379	440		265	336	402	463	545	614		
	422,98	454,98	512,26	547,69	655,56	753,61		658,91	708,89	743,41	784,54	790,79	994,56	Preis EUR	
	365	455	541	625	749	872		511	650	780	900	1064	1207	Watt	70/55 °C
	232	289	343	396	473	549		330	418	501	577	679	765		
	470,52	508,03	569,41	609,40	737,69	853,73		738,63	799,16	842,80	887,53	895,33	1149,41	Preis EUR	
318	437	545	648	749	898	1044	474	613	779	934	1078	1274	1446	Watt	70/55 °C
205	278	346	411	474	567	657	305	395	501	600	691	814	916		
492,17	518,06	561,09	626,55	671,10	819,81	953,85	777,44	818,34	889,44	942,19	990,52	999,87	1304,26	Preis EUR	
371	510	635	755	873	1046	1217	552	714	908	1089	1257	1485	1686	Watt	70/55 °C
239	324	403	479	552	661	766	355	460	584	699	805	948	1068		
537,33	565,60	614,14	683,70	732,80	901,94	1053,96	853,17	898,05	979,71	1041,58	1093,52	1104,41	1459,12	Preis EUR	
423	582	725	862	997	1195	1389	630	816	1037	1243	1435	1695	1925	Watt	70/55 °C
273	370	460	546	631	754	875	406	526	667	798	919	1083	1220		
582,49	613,13	667,20	740,84	794,51	984,06	1154,08	928,90	977,77	1069,99	1140,96	1196,51	1208,95	1613,97	Preis EUR	
476	654	815	970	1121	1343	1562	709	917	1166	1398	1613	1906	2164	Watt	70/55 °C
307	415	517	614	709	848	983	456	591	750	898	1034	1217	1371		
627,66	660,67	720,26	797,98	856,21	1066,19	1254,20	1004,63	1057,48	1160,26	1240,35	1299,51	1313,49	1768,82	Preis EUR	
529	727	906	1077	1245	1491	1735	787	1018	1295	1553	1791	2117	2403	Watt	70/55 °C
341	462	575	682	787	942	1092	507	656	833	997	1148	1352	1523		
672,82	708,21	773,31	855,13	917,92	1148,32	1354,32	1080,36	1137,20	1250,53	1339,74	1402,50	1418,03	1923,67	Preis EUR	
581	799	995	1184	1369	1640	1907	865	1120	1424	1706	1970	2327	2643	Watt	70/55 °C
375	508	631	750	866	1035	1201	557	722	916	1096	1262	1486	1674		
717,98	755,74	826,37	912,27	979,62	1230,44	1454,43	1156,08	1216,91	1340,81	1439,13	1505,49	1522,57	2078,52	Preis EUR	
634	871	1086	1290	1493	1788	2080	944	1221	1553	1861	2147	2538	2882	Watt	70/55 °C
408	553	689	818	944	1129	1309	607	787	999	1195	1376	1621	1826		
763,14	803,28	879,42	969,42	1041,32	1312,57	1554,55	1231,81	1296,62	1431,08	1538,52	1608,49	1627,10	2233,38	Preis EUR	
686	943	1175	1398	1616	1937	2252	1022	1322	1682	2016	2326	2748	3121	Watt	70/55 °C
442	599	746	886	1022	1223	1418	658	852	1082	1294	1491	1755	1977		
808,30	850,82	932,48	1026,56	1103,03	1394,69	1654,67	1307,54	1376,34	1521,36	1637,90	1711,48	1731,64	2388,23	Preis EUR	
739	1015	1266	1505	1740	2085	2425	1100	1424	1811	2170	2504	2959	3360	Watt	70/55 °C
476	645	803	953	1101	1316	1526	708	918	1165	1393	1605	1890	2129		
853,47	898,35	985,54	1083,70	1164,73	1476,82	1754,78	1383,27	1456,05	1611,63	1737,29	1814,48	1836,18	2543,08	Preis EUR	
844	1160	1446	1719	1987	2382	2770	1257	1626	2068	2479	2860	3380	3838	Watt	70/55 °C
544	737	917	1089	1257	1504	1744	809	1048	1330	1591	1833	2159	2432		
943,79	993,43	1091,65	1197,99	1288,14	1641,07	1955,02	1534,72	1615,48	1792,18	1936,07	2020,46	2045,26	2852,78	Preis EUR	
949	1304	1626	1934	2235	2679	3115	1413	1829	2326	2788	3217	3801	4316	Watt	70/55 °C
612	829	1032	1225	1414	1691	1961	910	1179	1496	1790	2061	2428	2735		
1034,11	1088,50	1197,76	1312,28	1411,55	1805,32	2155,25	1686,18	1774,91	1972,73	2134,84	2226,45	2254,34	3162,49	Preis EUR	
1055	1449	1806	2148	2483	2975	3461	1570	2031	2584	3097	3573	4223	4795	Watt	70/55 °C
680	921	1146	1361	1571	1879	2179	1011	1309	1662	1988	2290	2697	3038		
1124,44	1183,58	1303,87	1426,57	1534,96	1969,58	2355,49	1837,64	1934,34	2153,27	2333,62	2432,44	2463,42	3472,19	Preis EUR	
1212	1666	2076	2469	2854	3421	3978	1805	2335	2971	3560	4108	4854	5512	Watt	70/55 °C
781	1058	1317	1564	1806	2160	2504	1162	1505	1911	2286	2633	3100	3493		
1259,92	1326,19	1463,04	1598,00	1720,07	2215,95	2655,84	2064,82	2173,48	2424,10	2631,78	2741,42	2777,03	3936,75	Preis EUR	
1370	1883	2347	2791	3226	3866	4496	2040	2640	3357	4023	4642	5486	6229	Watt	70/55 °C
883	1196	1489	1768	2041	2441	2830	1313	1701	2159	2583	2975	3504	3947		
1395,41	1468,80	1622,21	1769,43	1905,18	2462,33	2956,19	2292,00	2412,62	2694,92	2929,95	3050,40	3090,65	4401,30	Preis EUR	
1581	2172	2707	3219	3722	4459	5187	2353	3045	3873	4642	5355	6329	7186	Watt	70/55 °C
1019	1380	1718	2040	2354	2816	3265	1515	1962	2491	2980	3432	4042	4553		
1576,06	1658,95	1834,43	1998,01	2152,00	2790,84	3356,66	2594,92	2731,48	3056,01	3327,50	3462,38	3508,81	5020,71	Preis EUR	

Sonderausführung speziell für Einsatzbereiche, in denen eine erhöhte Korrosionsbelastung besteht, siehe Kerma Farbkonzept.

* Bauhöhe 200 mm ohne Befestigungszubehör im Lieferumfang, ohne Laschen, ohne x2 Technik.



therm-x2® Line-K Hygiene (PLK)

Preise inkl. Befestigung / Wärmeleistungen

Bestellbeispiel




Typ 10

Typ 20

Typ 30

Typ 10, 605 × 1005 mm =
Art.-Nr. **PLK10 060 1001N1K**
Typ 20, 505 × 1205 mm =
Art.-Nr. **PLK20 050 1201N1K**

Nähere Hinweise zur Artikel-
nummer mit ausführlichem
Bestellbeispiel siehe Seite 138.




x2

x2

einreihig, Art.-Nr. PLK10...							zweireihig, Art.-Nr. PLK20...							dreireihig, Art.-Nr. PLK30...						
Bauhöhe (BH) mm	305	405	505	605	755	905	305	405	505	605	755	905	305	405	505	605	755	905		
Heizkörperexponent	1,2923	1,2932	1,2940	1,2949	1,2927	1,2894	1,2864	1,2881	1,2898	1,2815	1,2991	1,2980	1,2833	1,2842	1,2851	1,2860	1,3017	1,3036		
lfd. m / Preis EUR	268,87	276,09	280,83	288,12	341,16	384,11	218,50	288,12	352,95	429,74	543,41	641,07	297,79	400,95	496,99	600,22	759,07	895,53		
Stückzuschlag EUR	134,45	139,24	141,69	153,70	147,69	141,69	554,61	554,61	554,61	554,61	554,63	554,61	818,70	818,70	818,70	818,70	818,68	818,70		
Watt/m 75/65/20 °C	288	369	447	524	637	747	538	674	806	937	1132	1328	776	961	1141	1321	1591	1868		
Wärmeleistungen in Watt / Raumtemperatur 20 °C																				
405	Watt	70/55 °C	94	120	145	170	207	243	175	219	262	305	368	432	253	313	371	430	517	607
	55/45 °C	60	76	93	109	132	156	112	140	167	195	234	275	162	200	238	275	329	386	
	Preis	EUR	243,34	251,06	255,43	270,39	285,86	297,25	643,10	671,30	697,55	728,65	774,71	814,24	939,30	981,08	1019,98	1061,79	1126,10	1181,39
505	Watt	70/55 °C	116	149	181	213	259	303	219	273	327	381	459	538	315	390	463	536	644	756
	55/45 °C	74	95	116	136	165	194	140	175	209	244	292	343	202	250	296	343	410	481	
	Preis	EUR	270,23	278,67	283,51	299,20	319,98	335,67	664,95	700,11	732,85	771,63	829,05	878,35	969,08	1021,18	1069,68	1121,81	1202,01	1270,94
605	Watt	70/55 °C	140	179	217	254	310	363	261	328	392	456	549	644	377	467	555	642	772	906
	55/45 °C	89	114	138	162	198	232	167	210	251	292	350	411	242	299	355	411	491	576	
	Preis	EUR	297,12	306,27	311,59	328,01	354,09	374,08	686,80	728,92	768,14	814,60	883,39	942,46	998,86	1061,27	1119,38	1181,83	1277,92	1360,50
705	Watt	70/55 °C	163	209	253	296	361	423	305	382	456	532	640	751	440	545	646	748	900	1056
	55/45 °C	104	133	161	189	231	271	195	244	292	341	407	479	282	349	414	479	572	671	
	Preis	EUR	324,00	333,88	339,68	356,82	388,21	412,49	708,65	757,73	803,44	857,58	937,73	1006,56	1028,64	1101,37	1169,08	1241,86	1353,82	1450,05
805	Watt	70/55 °C	186	238	289	339	412	483	348	436	521	607	731	858	503	622	739	855	1027	1206
	55/45 °C	119	152	184	216	263	309	223	279	333	389	465	547	322	399	473	547	654	767	
	Preis	EUR	350,89	361,49	367,76	385,64	422,32	450,90	730,50	786,55	838,73	900,55	992,08	1070,67	1058,42	1141,46	1218,78	1301,88	1429,73	1539,60
905	Watt	70/55 °C	210	268	325	380	463	543	391	490	586	682	822	964	565	700	831	962	1155	1355
	55/45 °C	134	171	207	243	296	347	250	313	374	437	523	615	362	448	532	615	735	862	
	Preis	EUR	377,78	389,10	395,84	414,45	456,44	489,31	752,35	815,36	874,03	943,52	1046,42	1134,78	1088,20	1181,56	1268,48	1361,90	1505,64	1629,15
1005	Watt	70/55 °C	232	298	360	423	515	603	435	544	651	758	913	1071	627	777	922	1068	1282	1505
	55/45 °C	148	190	230	270	329	386	278	348	416	486	581	683	402	497	590	683	816	957	
	Preis	EUR	404,66	416,71	423,92	443,26	490,56	527,72	774,20	844,17	909,32	986,50	1100,76	1198,89	1117,98	1221,65	1318,17	1421,92	1581,55	1718,71
1105	Watt	70/55 °C	255	328	397	465	566	663	478	599	716	833	1003	1177	689	854	1014	1174	1410	1654
	55/45 °C	163	209	253	296	361	424	306	383	457	534	639	750	441	547	649	751	897	1052	
	Preis	EUR	431,55	444,32	452,01	472,07	524,67	566,13	796,05	872,98	944,62	1029,47	1155,10	1262,99	1147,76	1261,75	1367,87	1481,94	1657,45	1808,26
1205	Watt	70/55 °C	279	357	433	507	617	723	521	653	780	908	1094	1284	752	931	1106	1280	1538	1804
	55/45 °C	178	228	276	323	394	462	333	417	499	582	696	818	482	596	708	819	978	1148	
	Preis	EUR	458,44	471,93	480,09	500,88	558,79	604,54	817,90	901,79	979,91	1072,45	1209,44	1327,10	1177,54	1301,84	1417,57	1541,97	1733,36	1897,81
1305	Watt	70/55 °C	302	387	468	549	668	783	564	707	845	984	1185	1390	815	1008	1197	1386	1665	1954
	55/45 °C	193	247	299	350	427	501	361	452	540	631	754	886	522	646	766	887	1060	1243	
	Preis	EUR	485,33	499,54	508,17	529,70	592,90	642,95	839,75	930,61	1015,21	1115,42	1263,78	1391,21	1207,32	1341,94	1467,27	1601,99	1809,27	1987,37
1405	Watt	70/55 °C	325	416	504	591	719	844	608	761	909	1059	1276	1497	877	1086	1289	1492	1793	2104
	55/45 °C	208	265	322	377	459	539	389	487	581	679	812	954	562	695	825	955	1141	1338	
	Preis	EUR	512,21	527,15	536,26	558,51	627,02	681,36	861,60	959,42	1050,50	1158,39	1318,12	1455,31	1237,09	1382,03	1516,97	1662,01	1885,17	2076,92
1605	Watt	70/55 °C	371	475	576	675	822	963	694	870	1040	1210	1457	1710	1001	1240	1472	1704	2048	2403
	55/45 °C	237	303	367	431	525	616	444	556	664	776	928	1090	641	794	942	1091	1303	1528	
	Preis	EUR	565,99	582,36	592,42	616,13	695,25	758,19	905,30	1017,04	1121,09	1244,34	1426,80	1583,53	1296,65	1462,22	1616,37	1782,05	2036,99	2256,03
1805	Watt	70/55 °C	418	535	648	759	924	1083	781	978	1169	1361	1639	1923	1127	1395	1656	1917	2303	2703
	55/45 °C	267	341	413	484	590	692	499	625	747	872	1043	1225	722	893	1060	1226	1466	1719	
	Preis	EUR	619,76	637,58	648,59	673,76	763,48	835,01	949,00	1074,67	1191,68	1330,29	1535,49	1711,74	1356,21	1542,41	1715,77	1902,10	2188,80	2435,13
2005	Watt	70/55 °C	463	594	719	844	1027	1204	867	1086	1298	1512	1821	2137	1252	1550	1840	2130	2558	3002
	55/45 °C	296	379	459	538	656	769	555	694	830	969	1159	1361	802	992	1178	1363	1628	1909	
	Preis	EUR	673,53	692,80	704,75	731,38	831,72	911,83	992,70	1132,29	1262,27	1416,24	1644,17	1839,96	1415,77	1622,60	1815,16	2022,14	2340,62	2614,24
2305	Watt	70/55 °C	533	683	827	970	1180	1384	997	1249	1493	1738	2093	2456	1439	1781	2115	2448	2941	3451
	55/45 °C	340	436	528	619	754	884	638	799	954	1114	1332	1565	922	1141	1354	1566	1872	2195	
	Preis	EUR	754,20	775,63	789,00	817,82	934,06	1027,06	1058,25	1218,73	1368,16	1545,16	1807,19	2032,28	1505,11	1742,89	1964,26	2202,21	2568,34	2882,90
2605	Watt	70/55 °C	602	772	935	1096	1334	1564	1126	1411	1687	1964	2365	2775	1626	2013	2390	2766	3324	3900
	55/45 °C	385	493	596	699	852	999	721	902	1078	1259	1506	1768	1041	1289	1530	1770	2115	2481	
	Preis	EUR	834,86	858,45	873,25	904,25	1036,41	1142,30	1123,80	1305,16	1474,04	1674,08	1970,21	2224,60	1594,44	1863,17	2113,36	2382,27	2796,06	3151,56
3005	Watt	70/55 °C	695	890	1078	1264	1539	1804	1300	1627	1946	2266	2729	3202	1876	2322	2757	3192	3834	4499
	55/45 °C	444	568	688	807	983	1153	832	1041	1244	1452	1737	2040	1201	1487	1765	2042	2440	2861	
	Preis	EUR	942,40	968,89	985,58	1019,50	1172,88	1295,94	1211,20	1420,41	1615,22	1845,98	2187,58	2481,03	1713,56	2023,55	2312,15	2622,36	3099,69	3509,77



Sonderausführung speziell für Einsatzbereiche, in denen eine erhöhte Korrosionsbelastung besteht, siehe Kermi Farbkonzept.



therm-x2® Line-K Austausch (PLK)

Preise inkl. Befestigung / Wärmeleistungen

Bestellbeispiel


Typ 12

Typ 22

Typ 33

Typ 12, 559 × 1205 mm =
Art.-Nr. **PLK12 055 1201N1K**
Typ 22, 559 × 805 mm =
Art.-Nr. **PLK22 055 0801N1K**

Nähere Hinweise zur Artikelnummer mit ausführlichem Bestellbeispiel siehe Seite 138.



x2



x2



x2

zweireihig mit Konvektor,
Art.-Nr. PLK12...

zweireihig mit zwei Konvektoren,
Art.-Nr. PLK22...

dreireihig mit drei Konvektoren,
Art.-Nr. PLK33...

Bauhöhe (BH) mm		559	959	559	959	559	959	Auswahlhilfe zur Baulänge	
Heizkörperexponent		1,3307	1,2898	1,3169	1,3088	1,2792	1,3267	Stahlradiator 50 mm	Stahlradiator 60 mm
lfd. m / Preis EUR		547,62	947,83	601,98	1081,00	1023,59	1658,31	Baulänge/ Glied	Baulänge/ Glied
Stückzuschlag EUR		268,61	279,27	292,93	360,77	358,79	370,99		
Watt/m 75/65/20 °C		1035	1682	1453	2213	2081	3111		
Baulänge (BL) mm		Wärmeleistungen in Watt / Raumtemperatur 20 °C							
405	Watt	70/55 °C	334	547	470	718	679	8	–
		55/45 °C	211	350	298	456	435		
	Preis	EUR	490,40	663,14	536,73	798,58	773,34		
505	Watt	70/55 °C	417	682	587	895	846	10	(8)
		55/45 °C	263	436	372	568	543		
	Preis	EUR	545,16	757,92	596,93	906,68	875,70		
605	Watt	70/55 °C	499	817	703	1072	1013	12	10
		55/45 °C	315	523	445	681	650		
	Preis	EUR	599,92	852,71	657,13	1014,78	978,06		
705	Watt	70/55 °C	582	952	819	1249	1181	14	(12)
		55/45 °C	367	609	518	793	757		
	Preis	EUR	654,68	947,49	717,33	1122,88	1080,42		
805	Watt	70/55 °C	665	1088	936	1426	1348	16	(14)
		55/45 °C	419	696	592	906	865		
	Preis	EUR	709,44	1042,27	777,52	1230,98	1182,78		
905	Watt	70/55 °C	748	1223	1052	1604	1516	18	–
		55/45 °C	471	782	666	1018	972		
	Preis	EUR	764,21	1137,06	837,72	1339,08	1285,14		
1005	Watt	70/55 °C	830	1358	1168	1781	1683	20	(16)
		55/45 °C	523	868	739	1131	1079		
	Preis	EUR	818,97	1231,84	897,92	1447,18	1387,50		
1105	Watt	70/55 °C	913	1493	1284	1958	1851	22	–
		55/45 °C	575	955	813	1243	1187		
	Preis	EUR	873,73	1326,62	958,12	1555,28	1489,86		
1205	Watt	70/55 °C	995	1628	1400	2135	2019	24	20
		55/45 °C	627	1041	887	1356	1295		
	Preis	EUR	928,49	1421,41	1018,32	1663,38	1592,22		
1305	Watt	70/55 °C	1078	1763	1516	2312	2186	26	(22)
		55/45 °C	679	1128	960	1468	1402		
	Preis	EUR	983,25	1516,19	1078,51	1771,48	1694,57		
1405	Watt	70/55 °C	1160	1898	1632	2490	2353	28	(24)
		55/45 °C	731	1214	1033	1581	1510		
	Preis	EUR	1038,02	1610,97	1138,71	1879,58	1796,93		
1605	Watt	70/55 °C	1325	2168	1865	2844	2688	32	(26)
		55/45 °C	835	1387	1181	1806	1724		
	Preis	EUR	1147,54	1800,54	1259,11	2095,78	2001,65		
1805	Watt	70/55 °C	1490	2439	2098	3198	3023	36	30
		55/45 °C	939	1560	1328	2031	1939		
	Preis	EUR	1257,06	1990,10	1379,50	2311,98	2206,37		
2005	Watt	70/55 °C	1656	2709	2330	3553	3358	40	(34)
		55/45 °C	1043	1732	1475	2256	2154		
	Preis	EUR	1366,59	2179,67	1499,90	2528,18	2411,09		
2305	Watt	70/55 °C	1904	3114	2678	4084	3861	46	(38)
		55/45 °C	1199	1992	1696	2593	2476		
	Preis	EUR	1530,87	2464,02	1680,49	2852,48	2718,16		
2605	Watt	70/55 °C	2151	3519	3027	4616	4363	52	(44)
		55/45 °C	1355	2251	1916	2931	2799		
	Preis	EUR	1695,16	2748,37	1861,09	3176,78	3025,24		
3005	Watt	70/55 °C	2481	4060	3492	5325	5033	60	50
		55/45 °C	1563	2596	2210	3381	3228		
	Preis	EUR	1914,21	3127,50	2101,88	3609,18	3434,68		



Nabenabstand 350 mm (Bauhöhe 405 mm)
Tabelle therm-x2 Line-K Heizkörper siehe Seite 36

Auswahlhilfe

Vergleichstabelle für DIN-Stahlradiatoren

Bauhöhe [mm]	Nabenabstand [mm]	Bautiefe [mm]	Leistung [Watt/Glied] ¹⁾ 90/70/20 °C	Leistung [Watt/Glied] ¹⁾ 70/55/20 °C
600	500	110	73	47 (45)
		160	99	63 (61)
		220	128	82 (78)
1000	900	110	122	78 (74)
		160	157	100 (96)
		220	204	130 (125)

¹⁾ Wärmeleistung von Stahlradiatoren nach DIN 4703 (DIN EN 442)

Vergleichstabelle für DIN-Gussradiatoren

Bauhöhe [mm]	Nabenabstand [mm]	Bautiefe [mm]	Leistung [Watt/Glied] ¹⁾ 90/70/20 °C	Leistung [Watt/Glied] ¹⁾ 70/55/20 °C
580	500	70	68	43 (41)
		110	90	57 (56)
		160	126	80 (77)
		220	162	103 (99)
980	900	110	111	71 (68)
		160	204	130 (125)
		220	260	166 (159)

¹⁾ Wärmeleistung von Gussradiatoren nach DIN 4703 (DIN EN 442)

Zur Auswahl der entsprechenden Kermi-Austauschheizkörper einfach die Wärmeleistung je Radiatorglied aus der entsprechenden Tabelle entnehmen und mit der Anzahl der Glieder des zu erneuernden Radiators multiplizieren.

Beispiel

Es soll ein DIN-Stahlradiator Bauhöhe 600 mm, Bautiefe 160 mm mit 18 Gliedern ausgetauscht werden. Bei Auslegung nach einer Systemtemperatur von 70/55°C ergibt dies eine Gesamtwärmeleistung bei 18 Gliedern × 63 Watt/Glied von 1134 Watt.

Der dazu passend ausgewählte Line-K Austauschheizkörper ist:


Typ 22, Bauhöhe 559 mm, Baulänge 1005 mm, Gesamtwärmeleistung 1168 Watt.

Hinweis

Diese Auswahlhilfe stellt ein Näherungsverfahren dar.

Die angegebenen Leistungen der DIN-Stahl- und Gussradiatoren basieren auf DIN 4703, jene der Kermi Austauschheizkörper auf DIN EN 442. Leistungen von DIN-Stahl- und Gussradiatoren nach DIN EN 442 liegen je nach Typ ca. 3 - 5 % niedriger.

Sonderausführung speziell für Einsatzbereiche, in denen eine erhöhte Korrosionsbelastung besteht, siehe Kermi Farbkonzept.



therm-x2® Line-V (PLV)



Bestellbeispiel

Typ 10

Typ 11

Typ 12

Anschluss rechts
Farbe Weiß
Typ 10, 605 × 705 mm =
Art.-Nr. **PLV10 060 0701R1K**



x2


Nähere Hinweise zur Artikelnummer mit ausführlichem Bestellbeispiel siehe Seite 138.

einreihig, Art.-Nr. PLV10...							einreihig mit Konvektor, Art.-Nr. PLV11...						zweireihig mit Konvektor, Art.-Nr. PLV12...					
Bauhöhe (BH) mm	305	405	505	605	755	905	305	405	505	605	755	905	305	405	505	605	755	905
Heizkörperexponent	1,2923	1,2932	1,2940	1,2949	1,2927	1,2894	1,2766	1,2785	1,2805	1,2824	1,2877	1,2871	1,3125	1,3197	1,3268	1,3340	1,3480	1,3383
lfd. m /Preis EUR	273,82	278,74	283,56	290,87	345,65	390,19	302,94	329,67	365,97	404,75	487,07	555,02	399,88	421,70	455,54	528,28	676,49	804,70
Stückzuschlag EUR	329,67	334,44	336,90	349,00	342,95	336,90	319,91	332,04	351,42	344,14	344,14	344,14	373,29	387,76	404,75	421,70	421,69	421,70
Watt/m 75/65/20 °C	288	369	447	524	637	747	487	619	749	878	1071	1265	657	805	954	1106	1344	1599
Baulänge (BL) mm	Wärmeleistungen in Watt / Raumtemperatur 20 °C																	
405	Watt	70/55 °C	94	120	145	170	207	243	159	202	244	286	349	412	213	261	308	357
	55/45 °C	60	76	93	109	132	156	102	130	156	183	223	263	135	165	194	225	271
	Preis	EUR	440,57	447,33	451,74	466,80	482,94	494,93	442,60	465,56	499,64	508,06	541,40	568,92	535,24	558,55	589,24	635,65
505	Watt	70/55 °C	116	149	181	213	259	303	198	252	304	356	435	514	266	325	385	446
	55/45 °C	74	95	116	136	165	194	127	162	195	228	278	329	168	206	243	281	338
	Preis	EUR	467,95	475,20	480,10	495,89	517,50	533,95	472,89	498,52	536,23	548,54	590,11	624,43	575,23	600,72	634,80	688,48
605	Watt	70/55 °C	140	179	217	254	310	363	238	301	365	427	521	615	318	389	461	533
	55/45 °C	89	114	138	162	198	232	152	193	234	274	333	393	201	246	291	336	405
	Preis	EUR	495,33	503,08	508,45	524,98	552,07	572,96	503,19	531,49	572,83	589,01	638,82	679,93	615,22	642,89	680,35	741,31
705	Watt	70/55 °C	163	209	253	296	361	423	276	351	425	498	607	717	371	454	537	622
	55/45 °C	104	133	161	189	231	271	177	225	272	319	388	459	235	287	339	391	472
	Preis	EUR	522,71	530,95	536,81	554,06	586,63	611,98	533,48	564,46	609,43	629,49	687,52	735,43	655,21	685,06	725,91	794,14
805	Watt	70/55 °C	186	238	289	339	412	483	316	401	485	569	693	818	423	518	613	710
	55/45 °C	119	152	184	216	263	309	203	257	311	364	443	523	268	328	387	447	539
	Preis	EUR	550,10	558,83	565,17	583,15	621,20	651,00	563,78	597,42	646,03	669,96	736,23	790,93	695,19	727,23	771,46	846,97
905	Watt	70/55 °C	210	268	325	380	463	543	355	451	546	640	779	920	476	583	689	798
	55/45 °C	134	171	207	243	296	347	228	289	350	410	498	589	302	369	435	502	606
	Preis	EUR	577,48	586,70	593,52	612,24	655,76	690,02	594,07	630,39	682,62	710,44	784,94	846,43	735,18	769,40	817,01	899,79
1005	Watt	70/55 °C	232	298	360	423	515	603	394	501	606	710	865	1022	528	647	766	887
	55/45 °C	148	190	230	270	329	386	253	321	388	455	553	653	335	409	483	558	673
	Preis	EUR	604,86	614,57	621,88	641,32	690,33	729,04	624,36	663,36	719,22	750,91	833,65	901,94	775,17	811,57	862,57	952,62
1105	Watt	70/55 °C	255	328	397	465	566	663	433	551	666	780	951	1124	581	711	842	974
	55/45 °C	163	209	253	296	361	424	278	353	427	500	608	719	368	450	531	613	740
	Preis	EUR	632,24	642,45	650,23	670,41	724,89	768,06	654,66	696,33	755,82	791,39	882,35	957,44	815,16	853,74	908,12	1005,45
1205	Watt	70/55 °C	279	357	433	507	617	723	473	601	727	851	1038	1225	634	775	918	1063
	55/45 °C	178	228	276	323	394	462	303	385	466	545	663	784	402	490	579	669	807
	Preis	EUR	659,62	670,32	678,59	699,50	759,46	807,08	684,95	729,29	792,41	831,86	931,06	1012,94	855,15	895,91	953,68	1058,28
1305	Watt	70/55 °C	302	387	468	549	668	783	512	650	786	922	1124	1327	686	840	994	1151
	55/45 °C	193	247	299	350	427	501	329	417	504	591	718	849	435	531	627	724	874
	Preis	EUR	687,01	698,20	706,95	728,59	794,02	846,10	715,25	762,26	829,01	872,34	979,77	1068,44	895,13	938,08	999,23	1111,11
1405	Watt	70/55 °C	325	416	504	591	719	844	551	700	847	993	1210	1428	739	904	1070	1239
	55/45 °C	208	265	322	377	459	539	354	449	543	636	773	914	468	572	675	780	941
	Preis	EUR	714,39	726,07	735,30	757,67	828,59	885,12	745,54	795,23	865,61	912,81	1028,47	1123,94	935,12	980,25	1044,78	1163,93
1605	Watt	70/55 °C	371	475	576	675	822	963	630	799	967	1133	1382	1632	844	1033	1222	1415
	55/45 °C	237	303	367	431	525	616	404	513	620	726	883	1044	535	653	771	891	1075
	Preis	EUR	769,15	781,82	792,01	815,85	897,72	963,15	806,13	861,16	938,80	993,76	1125,89	1234,95	1015,10	1064,59	1135,89	1269,59
1805	Watt	70/55 °C	418	535	648	759	924	1083	708	899	1088	1275	1554	1835	949	1161	1375	1592
	55/45 °C	267	341	413	484	590	692	454	577	698	817	993	1174	602	735	867	1002	1209
	Preis	EUR	823,92	837,57	848,73	874,02	966,85	1041,19	866,72	927,09	1012,00	1074,71	1223,30	1345,95	1095,07	1148,93	1227,00	1375,25
2005	Watt	70/55 °C	463	594	719	844	1027	1204	786	999	1209	1416	1726	2038	1054	1290	1527	1769
	55/45 °C	296	379	459	538	656	769	505	641	775	907	1103	1304	668	816	964	1113	1343
	Preis	EUR	878,68	893,31	905,44	932,19	1035,98	1119,23	927,30	993,03	1085,19	1155,66	1320,72	1456,96	1175,05	1233,27	1318,11	1480,90
2305	Watt	70/55 °C	533	683	827	970	1180	1384	904	1149	1389	1628	1985	2344	1212	1484	1756	2033
	55/45 °C	340	436	528	619	754	884	581	737	890	1043	1268	1499	768	938	1108	1279	1544
	Preis	EUR	960,83	976,94	990,51	1019,46	1139,67	1236,29	1018,19	1091,93	1194,98	1277,09	1466,84	1623,46	1295,01	1359,78	1454,77	1639,39
2605	Watt	70/55 °C	602	772	935	1096	1334	1564	1022	1298	1570	1840	2243	2648	1369	1676	1984	2297
	55/45 °C	385	493	596	699	852	999	656	833	1007	1179	1433	1694	868	1060	1252	1446	1745
	Preis	EUR	1042,97	1060,56	1075,57	1106,72	1243,37	1353,34	1109,07	1190,83	1304,77	1398,51	1612,96	1789,97	1414,98	1486,29	1591,43	1797,87
3005	Watt	70/55 °C	695	890	1078	1264	1539	1804	1178	1497	1811	2122	2587	3055	1580	1934	2289	2651
	55/45 °C	444	568	688	807	983	1153	756	961	1161	1360	1653	1954	1002	1223	1444	1668	2013
	Preis	EUR	1152,50	1172,05	1189,00	1223,06	1381,63	1509,42	1230,24	1322,70	1451,16	1560,41	1807,79	2011,98	1574,93	1654,97	1773,65	2009,18

Typ 22							Typ 33							Bestellbeispiel	
														Anschluss links Farbe Weiß Typ 12, 505 x 1205 mm = Art.-Nr. PLV12 050 120111K	
zweireihig mit zwei Konvektoren, Art.-Nr. PLV22...							dreireihig mit drei Konvektoren, Art.-Nr. PLV33...								
205*	305	405	505	605	755	905	205*	305	405	505	605	755	905	Bauhöhe (BH) mm	
1,2704	1,3061	1,3104	1,3146	1,3189	1,3244	1,3330	1,2699	1,2657	1,2710	1,2763	1,2816	1,2924	1,3146	Heizkörperexponent	
407,56	428,98	484,72	523,50	567,15	750,33	911,33	686,15	722,31	821,62	906,40	940,38	1193,13	1410,56	lfd. m / Preis EUR	
366,19	385,42	392,60	428,98	445,99	469,02	492,02	458,23	482,35	487,21	484,72	504,17	504,14	504,17	Stückzuschlag EUR	
653	902	1125	1339	1549	1858	2164	971	1256	1599	1918	2215	2623	2989	Watt/m 75/65/20 °C	
Wärmeleistungen in Watt / Raumtemperatur 20 °C														Baulänge (BL) mm	
	292	365	434	501	601	699		411	522	626	722	853	969	Watt	70/55 °C
	186	232	275	317	379	440		265	336	402	463	545	614		
	559,16	588,91	641,00	675,69	772,90	861,11		774,89	819,97	851,81	885,02	987,36	1075,45	Preis EUR	
	365	455	541	625	749	872		511	650	780	900	1064	1207	Watt	70/55 °C
	232	289	343	396	473	549		330	418	501	577	679	765		
	602,05	637,38	693,35	732,40	847,94	952,24		847,12	902,13	942,45	979,06	1106,67	1216,50	Preis EUR	
318	437	545	648	749	898	1044	474	613	779	934	1078	1274	1446	Watt	70/55 °C
205	278	346	411	474	567	657	305	395	501	600	691	814	916		
612,76	644,95	685,86	745,70	789,12	922,97	1043,37	873,35	919,35	984,29	1033,09	1073,10	1225,98	1357,56	Preis EUR	
371	510	635	755	873	1046	1217	552	714	908	1089	1257	1485	1686	Watt	70/55 °C
239	324	403	479	552	661	766	355	460	584	699	805	948	1068		
653,52	687,85	734,33	798,05	845,83	998,00	1134,51	941,97	991,58	1066,45	1123,73	1167,14	1345,30	1498,61	Preis EUR	
423	582	725	862	997	1195	1389	630	816	1037	1243	1435	1695	1925	Watt	70/55 °C
273	370	460	546	631	754	875	406	526	667	798	919	1083	1220		
694,28	730,75	782,80	850,40	902,55	1073,04	1225,64	1010,58	1063,81	1148,61	1214,37	1261,18	1464,61	1639,67	Preis EUR	
476	654	815	970	1121	1343	1562	709	917	1166	1398	1613	1906	2164	Watt	70/55 °C
307	415	517	614	709	848	983	456	591	750	898	1034	1217	1371		
735,03	773,65	831,27	902,75	959,26	1148,07	1316,77	1079,20	1136,04	1230,78	1305,01	1355,21	1583,92	1780,73	Preis EUR	
529	727	906	1077	1245	1491	1735	787	1018	1295	1553	1791	2117	2403	Watt	70/55 °C
341	462	575	682	787	942	1092	507	656	833	997	1148	1352	1523		
775,79	816,54	879,74	955,10	1015,98	1223,10	1407,91	1147,81	1208,27	1312,94	1395,65	1449,25	1703,24	1921,78	Preis EUR	
581	799	995	1184	1369	1640	1907	865	1120	1424	1706	1970	2327	2643	Watt	70/55 °C
375	508	631	750	866	1035	1201	557	722	916	1096	1262	1486	1674		
816,54	859,44	928,22	1007,45	1072,69	1298,13	1499,04	1216,43	1280,50	1395,10	1486,29	1543,29	1822,55	2062,84	Preis EUR	
634	871	1086	1290	1493	1788	2080	944	1221	1553	1861	2147	2538	2882	Watt	70/55 °C
408	553	689	818	944	1129	1309	607	787	999	1195	1376	1621	1826		
857,30	902,34	976,69	1059,80	1129,41	1373,17	1590,17	1285,04	1352,73	1477,26	1576,93	1637,33	1941,86	2203,89	Preis EUR	
686	943	1175	1398	1616	1937	2252	1022	1322	1682	2016	2326	2748	3121	Watt	70/55 °C
442	599	746	886	1022	1223	1418	658	852	1082	1294	1491	1755	1977		
898,06	945,24	1025,16	1112,15	1186,12	1448,20	1681,31	1353,66	1424,96	1559,42	1667,57	1731,37	2061,17	2344,95	Preis EUR	
739	1015	1266	1505	1740	2085	2425	1100	1424	1811	2170	2504	2959	3360	Watt	70/55 °C
476	645	803	953	1101	1316	1526	708	918	1165	1393	1605	1890	2129		
938,81	988,14	1073,63	1164,50	1242,84	1523,23	1772,44	1422,27	1497,20	1641,59	1758,21	1825,40	2180,49	2486,01	Preis EUR	
844	1160	1446	1719	1987	2382	2770	1257	1626	2068	2479	2860	3380	3838	Watt	70/55 °C
544	737	917	1089	1257	1504	1744	809	1048	1330	1591	1833	2159	2432		
1020,32	1073,93	1170,58	1269,20	1356,27	1673,30	1954,70	1559,50	1641,66	1805,91	1939,49	2013,48	2419,11	2768,12	Preis EUR	
949	1304	1626	1934	2235	2679	3115	1413	1829	2326	2788	3217	3801	4316	Watt	70/55 °C
612	829	1032	1225	1414	1691	1961	910	1179	1496	1790	2061	2428	2735		
1101,84	1159,73	1267,52	1373,90	1469,70	1823,37	2136,97	1696,73	1786,12	1970,23	2120,77	2201,56	2657,74	3050,23	Preis EUR	
1055	1449	1806	2148	2483	2975	3461	1570	2031	2584	3097	3573	4223	4795	Watt	70/55 °C
680	921	1146	1361	1571	1879	2179	1011	1309	1662	1988	2290	2697	3038		
1183,35	1245,52	1364,46	1478,60	1583,13	1973,43	2319,24	1833,96	1930,58	2134,56	2302,05	2389,63	2896,37	3332,34	Preis EUR	
1212	1666	2076	2469	2854	3421	3978	1805	2335	2971	3560	4108	4854	5512	Watt	70/55 °C
781	1058	1317	1564	1806	2160	2504	1162	1505	1911	2286	2633	3100	3493		
1305,62	1374,22	1509,88	1635,65	1753,27	2198,53	2592,64	2039,81	2147,27	2381,04	2573,97	2671,75	3254,30	3755,51	Preis EUR	
1370	1883	2347	2791	3226	3866	4496	2040	2640	3357	4023	4642	5486	6229	Watt	70/55 °C
883	1196	1489	1768	2041	2441	2830	1313	1701	2159	2583	2975	3504	3947		
1427,88	1502,91	1655,30	1792,70	1923,42	2423,63	2866,03	2245,65	2363,97	2627,53	2845,89	2953,86	3612,24	4178,68	Preis EUR	
1581	2172	2707	3219	3722	4459	5187	2353	3045	3873	4642	5355	6329	7186	Watt	70/55 °C
1019	1380	1718	2040	2354	2816	3265	1515	1962	2491	2980	3432	4042	4553		
1590,91	1674,50	1849,18	2002,10	2150,28	2723,76	3230,57	2520,11	2652,89	2956,18	3208,45	3330,01	4089,50	4742,90	Preis EUR	

Sonderausführung speziell für Einsatzbereiche, in denen eine erhöhte Korrosionsbelastung besteht, siehe Kerma Farbkonzept.

* Bauhöhe 200 mm ohne Befestigungszubehör im Lieferumfang, ohne Laschen, ohne x2 Technik.




therm-x2® Line-Vplus (PLP)

Bestellbeispiel

Ventil rechts
Farbe Weiß
Typ 10, 605 × 705 mm =
Art.-Nr. **PLP10 060 0701R1K**

Nähere Hinweise zur Artikelnummer mit ausführlichem Bestellbeispiel siehe Seite 138.




x2

Typ 10							Typ 11							Typ 12						
einreihig, Art.-Nr. PLP10...							einreihig mit Konvektor, Art.-Nr. PLP11...							zweireihig mit Konvektor, Art.-Nr. PLP12...						
Bauhöhe (BH) mm	305	405	505	605	755	905	305	405	505	605	755	905	305	405	505	605	755	905		
Heizkörperexponent	1,2923	1,2932	1,2940	1,2949	1,2927	1,2894	1,2766	1,2785	1,2805	1,2824	1,2877	1,2871	1,3125	1,3197	1,3268	1,3340	1,3480	1,3383		
lfd. m / Preis EUR	287,50	292,67	297,76	305,42	362,91	409,72	318,12	346,14	384,28	425,01	511,44	582,77	419,86	442,77	478,33	554,71	710,32	844,93		
Stückzuschlag EUR	346,14	351,19	353,71	366,44	360,11	353,71	335,93	348,64	369,02	361,34	361,34	361,34	391,95	407,15	425,01	442,77	442,77	442,77		
Watt/m 75/65/20 °C	288	369	447	524	637	747	487	619	749	878	1071	1265	657	805	954	1106	1344	1599		
Baulänge (BL) mm	Wärmeleistungen in Watt / Raumtemperatur 20 °C																			
405	Watt	70/55 °C	94	120	145	170	207	243	159	202	244	286	349	412	213	261	308	357		
		55/45 °C	60	76	93	109	132	156	102	130	156	183	223	263	135	165	194	225		
	Preis	EUR	462,58	469,72	474,30	490,14	507,09	519,65	464,77	488,83	524,65	533,47	568,47	597,36	561,99	586,47	618,73	667,43		
505	Watt	70/55 °C	116	149	181	213	259	303	198	252	304	356	435	514	266	325	385	446		
		55/45 °C	74	95	116	136	165	194	127	162	195	228	278	329	168	206	243	281		
	Preis	EUR	491,33	498,99	504,08	520,68	543,38	560,62	496,58	523,44	563,08	575,97	619,62	655,64	603,98	630,75	666,57	722,90		
605	Watt	70/55 °C	140	179	217	254	310	363	238	301	365	427	521	615	318	389	461	533		
		55/45 °C	89	114	138	162	198	232	152	193	234	274	333	393	201	246	291	336		
	Preis	EUR	520,08	528,26	533,85	551,22	579,67	601,59	528,39	558,05	601,51	618,47	670,76	713,92	645,97	675,03	714,40	778,37		
705	Watt	70/55 °C	163	209	253	296	361	423	276	351	425	498	607	717	371	454	537	622		
		55/45 °C	104	133	161	189	231	271	177	225	272	319	388	459	235	287	339	391		
	Preis	EUR	548,83	557,52	563,63	581,76	615,96	642,56	560,20	592,67	639,94	660,97	721,91	772,19	687,95	719,30	762,23	833,84		
805	Watt	70/55 °C	186	238	289	339	412	483	316	401	485	569	693	818	423	518	613	710		
		55/45 °C	119	152	184	216	263	309	203	257	311	364	443	523	268	328	387	447		
	Preis	EUR	577,58	586,79	593,41	612,30	652,25	683,53	592,02	627,28	678,37	703,47	773,05	830,47	729,94	763,58	810,07	889,31		
905	Watt	70/55 °C	210	268	325	380	463	543	355	451	546	640	779	920	476	583	689	798		
		55/45 °C	134	171	207	243	296	347	228	289	350	410	498	589	302	369	435	502		
	Preis	EUR	606,33	616,06	623,18	642,85	688,54	724,51	623,83	661,90	716,79	745,97	824,19	888,75	771,92	807,86	857,90	944,78		
1005	Watt	70/55 °C	232	298	360	423	515	603	394	501	606	710	865	1022	528	647	766	887		
		55/45 °C	148	190	230	270	329	386	253	321	388	455	553	653	335	409	483	558		
	Preis	EUR	635,08	645,32	652,96	673,39	724,83	765,48	655,64	696,51	755,22	788,48	875,34	947,02	813,91	852,13	905,73	1000,25		
1105	Watt	70/55 °C	255	328	397	465	566	663	433	551	666	780	951	1124	581	711	842	974		
		55/45 °C	163	209	253	296	361	424	278	353	427	500	608	719	368	450	531	613		
	Preis	EUR	663,83	674,59	682,73	703,93	761,13	806,45	687,45	731,12	793,65	830,98	926,48	1005,30	855,90	896,41	953,56	1055,72		
1205	Watt	70/55 °C	279	357	433	507	617	723	473	601	727	851	1038	1225	634	775	918	1063		
		55/45 °C	178	228	276	323	394	462	303	385	466	545	663	784	402	490	579	669		
	Preis	EUR	692,58	703,86	712,51	734,47	797,42	847,42	719,26	765,74	832,08	873,48	977,63	1063,58	897,88	940,69	1001,40	1111,20		
1305	Watt	70/55 °C	302	387	468	549	668	783	512	650	786	922	1124	1327	686	840	994	1151		
		55/45 °C	193	247	299	350	427	501	329	417	504	591	718	849	435	531	627	724		
	Preis	EUR	721,33	733,12	742,29	765,01	833,71	888,39	751,08	800,35	870,51	915,98	1028,77	1121,85	939,87	984,96	1049,23	1166,67		
1405	Watt	70/55 °C	325	416	504	591	719	844	551	700	847	993	1210	1428	739	904	1070	1239		
		55/45 °C	208	265	322	377	459	539	354	449	543	636	773	914	468	572	675	780		
	Preis	EUR	750,08	762,39	772,06	795,56	870,00	929,37	782,89	834,97	908,93	958,48	1079,91	1180,13	981,85	1029,24	1097,06	1222,14		
1605	Watt	70/55 °C	371	475	576	675	822	963	630	799	967	1133	1382	1632	844	1033	1222	1415		
		55/45 °C	237	303	367	431	525	616	404	513	620	726	883	1044	535	653	771	891		
	Preis	EUR	807,58	820,93	831,61	856,64	942,58	1011,31	846,51	904,19	985,79	1043,48	1182,20	1296,69	1065,83	1117,80	1192,73	1333,08		
1805	Watt	70/55 °C	418	535	648	759	924	1083	708	899	1088	1275	1554	1835	949	1161	1375	1592		
		55/45 °C	267	341	413	484	590	692	454	577	698	817	993	1174	602	735	867	1002		
	Preis	EUR	865,08	879,46	891,17	917,72	1015,16	1093,25	910,14	973,42	1062,65	1128,48	1284,49	1413,24	1149,80	1206,35	1288,40	1444,02		
2005	Watt	70/55 °C	463	594	719	844	1027	1204	786	999	1209	1416	1726	2038	1054	1290	1527	1769		
		55/45 °C	296	379	459	538	656	769	505	641	775	907	1103	1304	668	816	964	1113		
	Preis	EUR	922,58	937,99	950,72	978,81	1087,74	1175,20	973,76	1042,65	1139,50	1213,49	1386,78	1529,79	1233,77	1294,90	1384,06	1554,96		
2305	Watt	70/55 °C	533	683	827	970			904	1149	1389	1628			1212	1484	1756	2033		
		55/45 °C	340	436	528	619			581	737	890	1043			768	938	1108	1279		
	Preis	EUR	1008,83	1025,79	1040,05	1070,43			1069,20	1146,49	1254,79	1340,99			1359,73	1427,73	1527,56	1721,38		
2605	Watt	70/55 °C	602	772	935	1096			1022	1298	1570	1840			1369	1676	1984	2297		
		55/45 °C	385	493	596	699			656	833	1007	1179			868	1060	1252	1446		
	Preis	EUR	1095,08	1113,60	1129,37	1162,06			1164,63	1250,33	1370,07	1468,49			1485,69	1560,57	1671,06	1887,79		
3005	Watt	70/55 °C																		
		55/45 °C																		
	Preis	EUR																		

Typ 22						Typ 33						Bestellbeispiel		
												Ventil links Farbe Weiß Typ 12, 505 x 1205 mm = Art.-Nr. PLP12 050 1201L1K		
zweireihig mit zwei Konvektoren, Art.-Nr. PLP22...						dreireihig mit drei Konvektoren, Art.-Nr. PLP33...								
305	405	505	605	755	905	305	405	505	605	755	905	Bauhöhe (BH) mm		
1,3061	1,3104	1,3146	1,3189	1,3244	1,3330	1,2657	1,2710	1,2763	1,2816	1,2924	1,3146	Heizkörperexponent		
450,43	508,92	549,71	595,48	787,84	956,92	758,40	862,69	951,71	987,42	1252,75	1481,08	lfd. m / Preis EUR		
404,72	412,22	450,43	468,28	492,47	516,61	506,44	511,51	508,92	529,38	529,36	529,38	Stückzuschlag EUR		
902	1125	1339	1549	1858	2164	1256	1599	1918	2215	2623	2989	Watt/m 75/65/20 °C		
Wärmeleistungen in Watt / Raumtemperatur 20 °C												Baulänge (BL) mm		
292	365	434	501	601	699	411	522	626	722	853	969	Watt	70/55 °C	405
186	232	275	317	379	440	265	336	402	463	545	614		55/45 °C	
587,14	618,33	673,06	709,45	811,55	904,16	813,59	860,90	894,36	929,29	1036,72	1129,22	Preis EUR		
365	455	541	625	749	872	511	650	780	900	1064	1207	Watt	70/55 °C	505
232	289	343	396	473	549	330	418	501	577	679	765		55/45 °C	
632,19	669,22	728,03	769,00	890,33	999,85	889,43	947,17	989,53	1028,03	1162,00	1277,33	Preis EUR		
437	545	648	749	898	1044	613	779	934	1078	1274	1446	Watt	70/55 °C	605
278	346	411	474	567	657	395	501	600	691	814	916		55/45 °C	
677,23	720,12	783,00	828,55	969,11	1095,55	965,27	1033,44	1084,70	1126,77	1287,27	1425,43	Preis EUR		
510	635	755	873	1046	1217	714	908	1089	1257	1485	1686	Watt	70/55 °C	705
324	403	479	552	661	766	460	584	699	805	948	1068		55/45 °C	
722,27	771,01	837,98	888,09	1047,90	1191,24	1041,11	1119,71	1179,88	1225,51	1412,55	1573,54	Preis EUR		
582	725	862	997	1195	1389	816	1037	1243	1435	1695	1925	Watt	70/55 °C	805
370	460	546	631	754	875	526	667	798	919	1083	1220		55/45 °C	
767,32	821,90	892,95	947,64	1126,68	1286,93	1116,95	1205,98	1275,05	1324,25	1537,82	1721,65	Preis EUR		
654	815	970	1121	1343	1562	917	1166	1398	1613	1906	2164	Watt	70/55 °C	905
415	517	614	709	848	983	591	750	898	1034	1217	1371		55/45 °C	
812,36	872,79	947,92	1007,19	1205,47	1382,62	1192,79	1292,24	1370,22	1423,00	1663,10	1869,76	Preis EUR		
727	906	1077	1245	1491	1735	1018	1295	1553	1791	2117	2403	Watt	70/55 °C	1005
462	575	682	787	942	1092	656	833	997	1148	1352	1523		55/45 °C	
857,40	923,68	1002,89	1066,74	1284,25	1478,31	1268,63	1378,51	1465,39	1521,74	1788,37	2017,87	Preis EUR		
799	995	1184	1369	1640	1907	1120	1424	1706	1970	2327	2643	Watt	70/55 °C	1105
508	631	750	866	1035	1201	722	916	1096	1262	1486	1674		55/45 °C	
902,45	974,58	1057,86	1126,29	1363,03	1574,01	1344,47	1464,78	1560,56	1620,48	1913,65	2165,97	Preis EUR		
871	1086	1290	1493	1788	2080	1221	1553	1861	2147	2538	2882	Watt	70/55 °C	1205
553	689	818	944	1129	1309	787	999	1195	1376	1621	1826		55/45 °C	
947,49	1025,47	1112,83	1185,83	1441,82	1669,70	1420,31	1551,05	1655,73	1719,22	2038,92	2314,08	Preis EUR		
943	1175	1398	1616	1937	2252	1322	1682	2016	2326	2748	3121	Watt	70/55 °C	1305
599	746	886	1022	1223	1418	852	1082	1294	1491	1755	1977		55/45 °C	
992,53	1076,36	1167,80	1245,38	1520,60	1765,39	1496,15	1637,32	1750,90	1817,96	2164,20	2462,19	Preis EUR		
1015	1266	1505	1740	2085	2425	1424	1811	2170	2504	2959	3360	Watt	70/55 °C	1405
645	803	953	1101	1316	1526	918	1165	1393	1605	1890	2129		55/45 °C	
1037,57	1127,25	1222,77	1304,93	1599,39	1861,08	1571,99	1723,59	1846,07	1916,71	2289,47	2610,30	Preis EUR		
1160	1446	1719	1987	2382	2770	1626	2068	2479	2860	3380	3838	Watt	70/55 °C	1605
737	917	1089	1257	1504	1744	1048	1330	1591	1833	2159	2432		55/45 °C	
1127,66	1229,04	1332,71	1424,03	1756,95	2052,47	1723,67	1896,13	2036,41	2114,19	2540,02	2906,51	Preis EUR		
1304	1626	1934	2235	2679	3115	1829	2326	2788	3217	3801	4316	Watt	70/55 °C	1805
829	1032	1225	1414	1691	1961	1179	1496	1790	2061	2428	2735		55/45 °C	
1217,75	1330,82	1442,66	1543,12	1914,52	2243,85	1875,35	2068,67	2226,76	2311,67	2790,57	3202,73	Preis EUR		
1449	1806	2148	2483	2975	3461	2031	2584	3097	3573	4223		Watt	70/55 °C	2005
921	1146	1361	1571	1879	2179	1309	1662	1988	2290	2697			55/45 °C	
1307,83	1432,60	1552,60	1662,22	2072,09	2435,23	2027,03	2241,20	2417,10	2509,16	3041,12		Preis EUR		
1666	2076	2469	2854			2335	2971	3560	4108			Watt	70/55 °C	2305
1058	1317	1564	1806			1505	1911	2286	2633				55/45 °C	
1442,96	1585,28	1717,51	1840,86			2254,55	2500,01	2702,61	2805,38			Preis EUR		
1883	2347	2791	3226			2640						Watt	70/55 °C	2605
1196	1489	1768	2041			1701							55/45 °C	
1578,09	1737,96	1882,42	2019,51			2482,07						Preis EUR		
												Watt	70/55 °C	3005
													55/45 °C	
												Preis EUR		

Sonderausführung speziell für Einsatzbereiche, in denen eine erhöhte Korrosionsbelastung besteht, siehe Kermi Farbkonzept.



therm-x2® Line-V Hygiene (PLV)

Preise inkl. Befestigung / Wärmeleistungen

Bestellbeispiel



Typ 10

Typ 20

Typ 30

Anschluss rechts, Farbe Weiß
Typ 10, 605 × 1005 mm =
Art.-Nr. **PLV10 060 1001R1K**
Typ 20, 505 × 1205 mm =
Art.-Nr. **PLV20 050 1201R1K**

Nähere Hinweise zur Artikel-
nummer mit ausführlichem
Bestellbeispiel siehe Seite 138.



x2




x2

		einreihig, Art.-Nr. PLV10...						zweireihig, Art.-Nr. PLV20...						dreireihig, Art.-Nr. PLV30...						
Bauhöhe (BH) mm		305	405	505	605	755	905	305	405	505	605	755	905	305	405	505	605	755	905	
Heizkörperexponent		1,2923	1,2932	1,2940	1,2949	1,2927	1,2894	1,2864	1,2881	1,2898	1,2815	1,2991	1,2980	1,2833	1,2842	1,2851	1,2860	1,3017	1,3036	
lfd. m / Preis EUR		273,82	278,74	283,56	290,87	345,65	390,19	220,59	290,87	356,27	433,86	548,57	647,12	300,61	404,75	501,73	605,92	766,30	904,04	
Stückzuschlag EUR		329,67	334,44	336,90	349,00	342,95	336,90	753,74	753,74	753,74	753,74	753,74	753,74	1022,78	1022,78	1022,78	1022,78	1022,77	1022,78	
Watt/m 75/65/20 °C		288	369	447	524	637	747	538	674	806	937	1132	1328	776	961	1141	1321	1591	1868	
Baulänge (BL) mm		Wärmeleistungen in Watt / Raumtemperatur 20 °C																		
405	Watt	70/55 °C	94	120	145	170	207	243	175	219	262	305	368	432	253	313	371	430	517	607
	55/45 °C	60	76	93	109	132	156	112	140	167	195	234	275	162	200	238	275	329	386	
	Preis	EUR	440,57	447,33	451,74	466,80	482,94	494,93	843,08	871,54	898,03	929,45	975,91	1015,82	1144,53	1186,70	1225,98	1268,18	1333,12	1388,92
505	Watt	70/55 °C	116	149	181	213	259	303	219	273	327	381	459	538	315	390	463	536	644	756
	55/45 °C	74	95	116	136	165	194	140	175	209	244	292	343	202	250	296	343	410	481	
	Preis	EUR	467,95	475,20	480,10	495,89	517,50	533,95	865,14	900,63	933,66	972,84	1030,77	1080,54	1174,59	1227,18	1276,15	1328,77	1409,75	1479,32
605	Watt	70/55 °C	140	179	217	254	310	363	261	328	392	456	549	644	377	467	555	642	772	906
	55/45 °C	89	114	138	162	198	232	167	210	251	292	350	411	242	299	355	411	491	576	
	Preis	EUR	495,33	503,08	508,45	524,98	552,07	572,96	887,20	929,72	969,28	1016,23	1085,62	1145,25	1204,65	1267,65	1326,33	1389,36	1486,38	1569,72
705	Watt	70/55 °C	163	209	253	296	361	423	305	382	456	532	640	751	440	545	646	748	900	1056
	55/45 °C	104	133	161	189	231	271	195	244	292	341	407	479	282	349	414	479	572	671	
	Preis	EUR	522,71	530,95	536,81	554,06	586,63	611,98	909,26	958,80	1004,91	1059,61	1140,48	1209,96	1234,71	1308,13	1376,50	1449,95	1563,01	1660,13
805	Watt	70/55 °C	186	238	289	339	412	483	348	436	521	607	731	858	503	622	739	855	1027	1206
	55/45 °C	119	152	184	216	263	309	223	279	333	389	465	547	322	399	473	547	654	767	
	Preis	EUR	550,10	558,83	565,17	583,15	621,20	651,00	931,31	987,89	1040,54	1103,00	1195,34	1274,67	1264,77	1348,60	1426,67	1510,55	1639,64	1750,53
905	Watt	70/55 °C	210	268	325	380	463	543	391	490	586	682	822	964	565	700	831	962	1155	1355
	55/45 °C	134	171	207	243	296	347	250	313	374	437	523	615	362	448	532	615	735	862	
	Preis	EUR	577,48	586,70	593,52	612,24	655,76	690,02	953,37	1016,98	1076,16	1146,38	1250,20	1339,38	1294,83	1389,08	1476,85	1571,14	1716,27	1840,94
1005	Watt	70/55 °C	232	298	360	423	515	603	435	544	651	758	913	1071	627	777	922	1068	1282	1505
	55/45 °C	148	190	230	270	329	386	278	348	416	486	581	683	402	497	590	683	816	957	
	Preis	EUR	604,86	614,57	621,88	641,32	690,33	729,04	975,43	1046,06	1111,79	1189,77	1305,05	1404,10	1324,89	1429,55	1527,02	1631,73	1792,90	1931,34
1105	Watt	70/55 °C	255	328	397	465	566	663	478	599	716	833	1003	1177	689	854	1014	1174	1410	1654
	55/45 °C	163	209	253	296	361	424	306	383	457	534	639	750	441	547	649	751	897	1052	
	Preis	EUR	632,24	642,45	650,23	670,41	724,89	768,06	997,49	1075,15	1147,42	1233,16	1359,91	1468,81	1354,95	1470,03	1577,19	1692,32	1869,53	2021,74
1205	Watt	70/55 °C	279	357	433	507	617	723	521	653	780	908	1094	1284	752	931	1106	1280	1538	1804
	55/45 °C	178	228	276	323	394	462	333	417	499	582	696	818	482	596	708	819	978	1148	
	Preis	EUR	659,62	670,32	678,59	699,50	759,46	807,08	1019,55	1104,24	1183,05	1276,54	1414,77	1533,52	1385,02	1510,50	1627,36	1752,91	1946,16	2112,15
1305	Watt	70/55 °C	302	387	468	549	668	783	564	707	845	984	1185	1390	815	1008	1197	1386	1665	1954
	55/45 °C	193	247	299	350	427	501	361	452	540	631	754	886	522	646	766	887	1060	1243	
	Preis	EUR	687,01	698,20	706,95	728,59	794,02	846,10	1041,61	1133,33	1218,67	1319,93	1469,62	1598,23	1415,08	1550,98	1677,54	1813,51	2022,79	2202,55
1405	Watt	70/55 °C	325	416	504	591	719	844	608	761	909	1059	1276	1497	877	1086	1289	1492	1793	2104
	55/45 °C	208	265	322	377	459	539	389	487	581	679	812	954	562	695	825	955	1141	1338	
	Preis	EUR	714,39	726,07	735,30	757,67	828,59	885,12	1063,67	1162,41	1254,30	1363,31	1524,48	1662,94	1445,14	1591,45	1727,71	1874,10	2099,42	2292,96
1605	Watt	70/55 °C	371	475	576	675	822	963	694	870	1040	1210	1457	1710	1001	1240	1472	1704	2048	2403
	55/45 °C	237	303	367	431	525	616	444	556	664	776	928	1090	641	794	942	1091	1303	1528	
	Preis	EUR	769,15	781,82	792,01	815,85	897,72	963,15	1107,79	1220,59	1325,55	1450,09	1634,19	1792,37	1505,26	1672,40	1828,06	1995,28	2252,68	2473,76
1805	Watt	70/55 °C	418	535	648	759	924	1083	781	978	1169	1361	1639	1923	1127	1395	1656	1917	2303	2703
	55/45 °C	267	341	413	484	590	692	499	625	747	872	1043	1225	722	893	1060	1226	1466	1719	
	Preis	EUR	823,92	837,57	848,73	874,02	966,85	1041,19	1151,90	1278,76	1396,81	1536,86	1743,91	1921,79	1565,38	1753,35	1928,40	2116,47	2405,94	2654,57
2005	Watt	70/55 °C	463	594	719	844	1027	1204	867	1086	1298	1512	1821	2137	1252	1550	1840	2130	2558	3002
	55/45 °C	296	379	459	538	656	769	555	694	830	969	1159	1361	802	992	1178	1363	1628	1909	
	Preis	EUR	878,68	893,31	905,44	932,19	1035,98	1119,23	1196,02	1336,93	1468,06	1623,63	1853,62	2051,22	1625,50	1834,30	2028,75	2237,65	2559,20	2835,38
2305	Watt	70/55 °C	533	683	827	970	1180	1384	997	1249	1493	1738	2093	2456	1439	1781	2115	2448	2941	3451
	55/45 °C	340	436	528	619	754	884	638	799	954	1114	1332	1565	922	1141	1354	1566	1872	2195	
	Preis	EUR	960,83	976,94	990,51	1019,46	1139,67	1236,29	1262,20	1424,20	1574,94	1753,79	2018,19	2245,35	1715,69	1955,73	2179,27	2419,43	2789,09	3106,59
2605	Watt	70/55 °C	602	772	935	1096	1334	1564	1126	1411	1687	1964	2365	2775	1626	2013	2390	2766	3324	3900
	55/45 °C	385	493	596	699	852	999	721	902	1078	1259	1506	1768	1041	1289	1530	1770	2115	2481	
	Preis	EUR	1042,97	1060,56	1075,57	1106,72	1243,37	1353,34	1328,38	1511,46	1681,82	1883,95	2182,76	2439,49	1805,87	2077,15	2329,79	2601,20	3018,98	3377,80
3005	Watt	70/55 °C	695	890	1078	1264	1539	1804	1300	1627	1946	2266	2729	3202	1876	2322	2757	3192	3834	4499
	55/45 °C	444	568	688	807	983	1153	832	1041	1244	1452	1737	2040	1201	1487	1765	2042	2440	2861	
	Preis	EUR	1152,50	1172,05	1189,00	1223,06	1381,63	1509,42	1416,61	1627,80	1824,33	2057,49	2402,19	2698,34	1926,11	2239,05	2530,48	2843,57	3325,50	3739,42






Sonderausführung speziell für Einsatzbereiche, in denen eine erhöhte Korrosionsbelastung besteht,



therm-x2® Line-Vplus Hygiene (PLP)

Preise inkl. Befestigung / Wärmeleistungen

Bestellbeispiel		Typ 10						Typ 20						Typ 30					
Ventil rechts, Farbe Weiß Typ 10, 605 × 1005 mm = Art.-Nr. PLP10 060 1001R1K Typ 20, 505 × 1205 mm = Art.-Nr. PLP20 050 1201R1K																			
Nähere Hinweise zur Artikelnummer mit ausführlichem Bestellbeispiel siehe Seite 138.		einreihig, Art.-Nr. PLP10...						zweireihig, Art.-Nr. PLP20...						dreireihig, Art.-Nr. PLP30...					
Bauhöhe (BH) mm		305	405	505	605	755	905	305	405	505	605	755	905	305	405	505	605	755	905
Heizkörperexponent		1,2923	1,2932	1,2940	1,2949	1,2927	1,2894	1,2864	1,2881	1,2898	1,2815	1,2991	1,2980	1,2833	1,2842	1,2851	1,2860	1,3017	1,3036
lfd. m / Preis EUR		287,50	292,67	297,76	305,42	362,91	409,72	231,60	305,42	374,08	455,51	576,00	679,46	315,64	425,01	526,79	636,22	804,61	949,27
Stückzuschlag EUR		346,14	351,19	353,71	366,44	360,11	353,71	791,42	791,42	791,42	791,42	791,42	791,42	1073,92	1073,92	1073,92	1073,92	1073,92	1073,92
Watt/m 75/65/20 °C		288	369	447	524	637	747	538	674	806	937	1132	1328	776	961	1141	1321	1591	1868
Baulänge (BL) mm		Wärmeleistungen in Watt / Raumtemperatur 20 °C																	
405	Watt	70/55 °C	94	120	145	170	207	243	175	219	262	305	368	432	253	313	371	430	517
		55/45 °C	60	76	93	109	132	156	112	140	167	195	234	275	162	200	238	275	329
	Preis	EUR	462,58	469,72	474,30	490,14	507,09	519,65	885,22	915,12	942,92	975,90	1024,70	1066,60	1201,75	1246,05	1287,27	1331,59	1399,79
505	Watt	70/55 °C	116	149	181	213	259	303	219	273	327	381	459	538	315	390	463	536	644
		55/45 °C	74	95	116	136	165	194	140	175	209	244	292	343	202	250	296	343	410
	Preis	EUR	491,33	498,99	504,08	520,68	543,38	560,62	908,38	945,66	980,33	1021,45	1082,30	1134,55	1233,32	1288,55	1339,95	1395,21	1480,25
605	Watt	70/55 °C	140	179	217	254	310	363	261	328	392	456	549	644	377	467	555	642	772
		55/45 °C	89	114	138	162	198	232	167	210	251	292	350	411	242	299	355	411	491
	Preis	EUR	520,08	528,26	533,85	551,22	579,67	601,59	931,54	976,20	1017,74	1067,00	1139,90	1202,49	1264,88	1331,05	1392,63	1458,83	1560,71
705	Watt	70/55 °C	163	209	253	296	361	423	305	382	456	532	640	751	440	545	646	748	900
		55/45 °C	104	133	161	189	231	271	195	244	292	341	407	479	282	349	414	479	572
	Preis	EUR	548,83	557,52	563,63	581,76	615,96	642,56	954,70	1006,74	1055,15	1112,55	1197,50	1270,44	1296,45	1373,55	1445,31	1522,46	1641,17
805	Watt	70/55 °C	186	238	289	339	412	483	348	436	521	607	731	858	503	622	739	855	1027
		55/45 °C	119	152	184	216	263	309	223	279	333	389	465	547	322	399	473	547	654
	Preis	EUR	577,58	586,79	593,41	612,30	652,25	683,53	977,86	1037,28	1092,55	1158,11	1255,10	1338,39	1328,01	1416,05	1497,99	1586,08	1721,63
905	Watt	70/55 °C	210	268	325	380	463	543	391	490	586	682	822	964	565	700	831	962	1155
		55/45 °C	134	171	207	243	296	347	250	313	374	437	523	615	362	448	532	615	735
	Preis	EUR	606,33	616,06	623,18	642,85	688,54	724,51	1001,02	1067,83	1129,96	1203,66	1312,70	1406,33	1359,57	1458,55	1550,66	1649,70	1802,09
1005	Watt	70/55 °C	232	298	360	423	515	603	435	544	651	758	913	1071	627	777	922	1068	1282
		55/45 °C	148	190	230	270	329	386	278	348	416	486	581	683	402	497	590	683	816
	Preis	EUR	635,08	645,32	652,96	673,39	724,83	765,48	1024,18	1098,37	1167,37	1249,21	1370,30	1474,28	1391,14	1501,06	1603,34	1713,32	1882,55
1105	Watt	70/55 °C	255	328	397	465	566	663	478	599	716	833	1003	1177	689	854	1014	1174	1410
		55/45 °C	163	209	253	296	361	424	306	383	457	534	639	750	441	547	649	751	897
	Preis	EUR	663,83	674,59	682,73	703,93	761,13	806,45	1047,34	1128,91	1204,78	1294,76	1427,90	1542,22	1422,70	1543,56	1656,02	1776,94	1963,01
1205	Watt	70/55 °C	279	357	433	507	617	723	521	653	780	908	1094	1284	752	931	1106	1280	1538
		55/45 °C	178	228	276	323	394	462	333	417	499	582	696	818	482	596	708	819	978
	Preis	EUR	692,58	703,86	712,51	734,47	797,42	847,42	1070,50	1159,45	1242,19	1340,31	1485,50	1610,17	1454,27	1586,06	1708,70	1840,57	2043,48
1305	Watt	70/55 °C	302	387	468	549	668	783	564	707	845	984	1185	1390	815	1008	1197	1386	1665
		55/45 °C	193	247	299	350	427	501	361	452	540	631	754	886	522	646	766	887	1060
	Preis	EUR	721,33	733,12	742,29	765,01	833,71	888,39	1093,66	1189,99	1279,59	1385,86	1543,10	1678,12	1485,83	1628,56	1761,38	1904,19	2123,94
1405	Watt	70/55 °C	325	416	504	591	719	844	608	761	909	1059	1276	1497	877	1086	1289	1492	1793
		55/45 °C	208	265	322	377	459	539	389	487	581	679	812	954	562	695	825	955	1141
	Preis	EUR	750,08	762,39	772,06	795,56	870,00	929,37	1116,82	1220,54	1317,00	1431,41	1600,70	1746,06	1517,39	1671,06	1814,06	1967,81	2204,40
1605	Watt	70/55 °C	371	475	576	675	822	963	694	870	1040	1210	1457	1710	1001	1240	1472	1704	2048
		55/45 °C	237	303	367	431	525	616	444	556	664	776	928	1090	641	794	942	1091	1303
	Preis	EUR	807,58	820,93	831,61	856,64	942,58	1011,31	1163,14	1281,62	1391,82	1522,51	1715,90	1881,95	1580,52	1756,06	1919,42	2095,05	2365,32
1805	Watt	70/55 °C	418	535	648	759	924	1083	781	978	1169	1361	1639	1923	1127	1395	1656	1917	2303
		55/45 °C	267	341	413	484	590	692	499	625	747	872	1043	1225	722	893	1060	1226	1466
	Preis	EUR	865,08	879,46	891,17	917,72	1015,16	1093,25	1209,46	1342,70	1466,63	1613,62	1831,10	2017,85	1643,65	1841,06	2024,78	2222,30	2526,24
2005	Watt	70/55 °C	463	594	719	844	1027	1204	867	1086	1298	1512	1821	2137	1252	1550	1840	2130	2558
		55/45 °C	296	379	459	538	656	769	555	694	830	969	1159	1361	802	992	1178	1363	1628
	Preis	EUR	922,58	937,99	950,72	978,81	1087,74	1175,20	1255,78	1403,79	1541,45	1704,72	1946,30	2153,74	1706,78	1926,07	2130,13	2349,54	2687,16
2305	Watt	70/55 °C	533	683	827	970			997	1249	1493	1738			1439	1781	2115	2448	
		55/45 °C	340	436	528	619			638	799	954	1114			922	1141	1354	1566	
	Preis	EUR	1008,83	1025,79	1040,05	1070,43			1325,26	1495,41	1653,67	1841,37			1801,47	2053,57	2288,17	2540,41	
2605	Watt	70/55 °C	602	772	935	1096			1126	1411	1687	1964			1626				
		55/45 °C	385	493	596	699			721	902	1078	1259			1041				
	Preis	EUR	1095,08	1113,60	1129,37	1162,06			1394,74	1587,04	1765,90	1978,02			1896,16				
3005	Watt	70/55 °C																	
		55/45 °C																	
	Preis	EUR																	




Sonderausführung speziell für Einsatzbereiche, in denen eine erhöhte Korrosionsbelastung besteht, siehe Kermi Farbkonzept.


Verteo® Flachheizkörper. Schlanke Wärmetechnik, die Raum und Energie spart




- Mit patentierter, energiesparender x2-Technik
- Glatte Frontpartie, feinprofilierte Front oder markante, profilierte Optik
- Umfangreiches Größen- und Farbspektrum
- Perfekt geeignet für Neubau und Sanierung

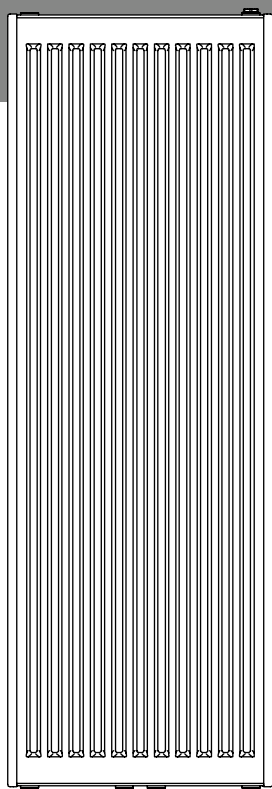


Verteo® Profil
Seite 50



Verteo® Plan
Seite 52

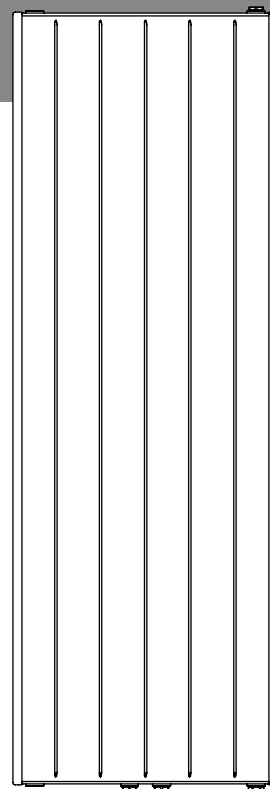

Verteo® Line
Seite 54




Verteo® Profil (FSN)

Bestellbeispiel


Typ 10, 2200 × 500 mm =
Art.-Nr. **FSN10 220 0501X3K**
Typ 20, 1800 × 500 mm =
Art.-Nr. **FSN20 180 0501X3K**

Nähere Hinweise zur Artikelnummer
mit ausführlichem Bestellbeispiel siehe
Seite 138.

Typ 10





Typ 20



x2

einreihig, Art.-Nr. FSN10...							zweireihig, Art.-Nr. FSN20...						
Bauhöhe (BH) mm	1200	1400	1600	1800	2000	2200	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400
lfd. m / Preis EUR	568,68	568,68	568,68	568,68	568,68	568,68	659,48	692,47	727,10	788,04	818,48	859,10	938,32
Stückzuschlag EUR	222,68	256,09	294,51	355,42	406,19	467,14	511,93	563,13	619,45	704,77	769,76	855,04	920,05
Wärmeleistungen in Watt/ Raumtemperatur 20 °C													
Baulänge (BL) mm													
300	Heizkörperexponent	1,3148	1,3398	1,3649	1,3899	1,3667	1,3434	1,3753	1,3506	1,3258	1,3328	1,3398	1,3355
	Watt 75/65 °C	435	496	557	619	681	743	591	679	764	849	932	1014
	70/55 °C	348	395	442	489	540	592	468	540	610	677	742	808
	55/45 °C	220	248	275	302	336	371	290	338	385	426	466	508
	Preis EUR	393,28	426,69	465,11	526,02	576,79	637,74	709,77	770,87	837,58	941,18	1015,30	1112,77
400	Heizkörperexponent	1,3068	1,3323	1,3578	1,3833	1,3638	1,3443	1,3634	1,3442	1,3249	1,3315	1,3381	1,3360
	Watt 75/65 °C	563	642	721	801	881	961	776	890	1003	1113	1222	1329
	70/55 °C	451	512	573	633	699	765	616	708	801	888	974	1059
	55/45 °C	287	322	357	392	435	480	384	444	506	559	612	666
	Preis EUR	450,15	483,56	521,98	582,89	633,66	694,61	775,72	840,12	910,29	1019,99	1097,15	1198,68
500	Heizkörperexponent	1,2988	1,3248	1,3507	1,3766	1,3609	1,3452	1,3515	1,3378	1,3240	1,3302	1,3363	1,3365
	Watt 75/65 °C	687	784	880	977	1075	1174	957	1098	1237	1374	1508	1641
	70/55 °C	551	626	700	773	853	934	761	875	988	1096	1202	1308
	55/45 °C	351	395	438	480	532	586	476	550	624	691	756	822
	Preis EUR	507,02	540,43	578,85	639,76	690,53	751,48	841,67	909,37	983,00	1098,79	1179,00	1284,59
600	Heizkörperexponent	1,2909	1,3172	1,3436	1,3700	1,3580	1,3460	1,3396	1,3314	1,3231	1,3288	1,3346	1,3370
	Watt 75/65 °C	809	922	1036	1150	1265	1381	1137	1304	1469	1631	1791	1948
	70/55 °C	650	737	825	911	1005	1099	906	1040	1174	1302	1428	1553
	55/45 °C	415	467	517	566	627	689	569	655	741	821	899	976
	Preis EUR	563,89	597,30	635,72	696,63	747,40	808,35	907,62	978,61	1055,71	1177,59	1260,85	1370,50
700	Heizkörperexponent	1,2829	1,3097	1,3365	1,3633	1,3551	1,3469	1,3277	1,3250	1,3222	1,3275	1,3328	1,3376
	Watt 75/65 °C	928	1059	1189	1320	1452	1586	1314	1508	1699	1886	2071	2253
	70/55 °C	746	848	948	1047	1154	1262	1049	1204	1358	1506	1652	1795
	55/45 °C	478	538	596	652	721	791	662	760	858	950	1040	1129
	Preis EUR	620,76	654,17	692,59	753,50	804,27	865,22	973,57	1047,86	1128,42	1256,40	1342,70	1456,41
800	Heizkörperexponent	1,2749	1,3022	1,3294	1,3567	1,3523	1,3478	1,3158	1,3186	1,3213	1,3262	1,3311	1,3381
	Watt 75/65 °C	1046	1193	1340	1488	1637	1787	1491	1711	1927	2139	2349	2555
	70/55 °C	843	956	1069	1182	1301	1422	1193	1368	1540	1708	1874	2036
	55/45 °C	541	609	674	738	814	890	755	866	973	1078	1181	1279
	Preis EUR	677,62	711,03	749,45	810,36	861,13	922,08	1039,51	1117,11	1201,13	1335,20	1424,54	1542,32



Bestellbeispiel		Typ 21							Typ 22						
Typ 21, 1600 × 600 mm = Art.-Nr. FSN21 160 0601X3K Typ 22, 2000 × 400 mm = Art.-Nr. FSN22 200 0401X3K															
Nähere Hinweise zur Artikelnummer mit ausführlichem Bestellbeispiel siehe Seite 138.		zweireihig mit Konvektor, Art.-Nr. FSN21...							zweireihig mit zwei Konvektoren, Art.-Nr. FSN22...						
Bauhöhe (BH) mm		1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400
lfd. m / Preis EUR		878,46	896,03	913,93	934,26	976,87	991,12	1082,49	1033,79	1064,79	1096,74	1127,20	1157,68	1173,91	1346,55
Stückzuschlag EUR		619,39	681,30	749,46	836,76	913,93	989,10	1090,63	854,97	906,26	960,66	1017,51	1096,74	1173,91	1249,07
Baulänge (BL) mm		Wärmeleistungen in Watt / Raumtemperatur 20 °C													
300	Heizkörperexponent	1,4059	1,4248	1,3437	1,3488	1,3539	1,3572	1,3605	1,4188	1,3516	1,3441	1,3322	1,3203	1,3330	1,3463
	Watt 75/65 °C	627	716	756	862	921	996	1057	803	908	1001	1101	1196	1287	1375
	70/55 °C	494	562	602	686	732	791	839	631	722	797	878	956	1026	1094
	55/45 °C	303	343	377	429	457	494	523	386	452	500	553	604	646	686
	Preis EUR	882,93	950,11	1023,64	1117,04	1206,99	1286,44	1415,38	1165,11	1225,70	1289,68	1355,67	1444,04	1526,08	1653,04
400	Heizkörperexponent	1,3971	1,4108	1,3203	1,3279	1,3338	1,3481	1,3664	1,4066	1,3576	1,3277	1,3299	1,3304	1,3312	1,3500
	Watt 75/65 °C	840	960	1087	1201	1319	1442	1554	1077	1219	1411	1548	1676	1797	1824
	70/55 °C	663	756	869	959	1052	1147	1232	848	968	1126	1235	1337	1434	1451
	55/45 °C	408	463	549	605	662	718	767	521	604	710	778	843	903	908
	Preis EUR	970,77	1039,71	1115,03	1210,46	1304,68	1385,55	1523,63	1268,49	1332,18	1399,36	1468,39	1559,81	1643,47	1787,69
500	Heizkörperexponent	1,3884	1,3969	1,3294	1,3391	1,3442	1,3544	1,3723	1,3944	1,3635	1,3281	1,3341	1,3409	1,3437	1,3536
	Watt 75/65 °C	1054	1205	1342	1483	1629	1781	1919	1353	1531	1747	1916	2075	2224	2275
	70/55 °C	833	951	1071	1182	1297	1415	1520	1068	1215	1394	1528	1653	1771	1808
	55/45 °C	514	585	675	742	813	884	944	658	757	879	961	1038	1111	1130
	Preis EUR	1058,62	1129,32	1206,43	1303,89	1402,37	1484,66	1631,88	1371,87	1438,66	1509,03	1581,11	1675,58	1760,87	1922,35
600	Heizkörperexponent	1,3796	1,3829	1,3386	1,3503	1,3546	1,3608	1,3782	1,3822	1,3695	1,3284	1,3384	1,3514	1,3563	1,3573
	Watt 75/65 °C	1269	1450	1594	1761	1935	2116	2149	1630	1844	2080	2281	2471	2648	2727
	70/55 °C	1004	1147	1270	1400	1538	1680	1701	1289	1462	1660	1818	1965	2104	2166
	55/45 °C	622	710	798	876	961	1047	1054	798	909	1047	1142	1229	1314	1352
	Preis EUR	1146,47	1218,92	1297,82	1397,32	1500,05	1583,77	1740,12	1475,24	1545,13	1618,70	1693,83	1791,35	1878,26	2057,00
700	Heizkörperexponent	1,3709	1,3690	1,3477	1,3614	1,3650	1,3671	1,3840	1,3700	1,3754	1,3288	1,3427	1,3619	1,3688	1,3610
	Watt 75/65 °C	1484	1696	1844	2037	2238	2447	2521	1908	2158	2410	2644	2863	3069	3181
	70/55 °C	1176	1344	1467	1617	1775	1940	1993	1512	1709	1923	2105	2272	2433	2525
	55/45 °C	731	836	919	1008	1105	1207	1233	940	1060	1213	1321	1416	1513	1574
	Preis EUR	1234,31	1308,52	1389,21	1490,74	1597,74	1682,88	1848,37	1578,62	1651,61	1728,38	1806,55	1907,12	1995,65	2191,66
800	Heizkörperexponent	1,3621	1,3550	1,3668	1,3745	1,3823	1,3861	1,3861	1,3578	1,3814	1,3526	1,3627	1,3727	1,3687	1,3646
	Watt 75/65 °C	1700	1943	2069	2274	2479	2686	2895	2187	2474	2647	2911	3163	3405	3636
	70/55 °C	1349	1544	1641	1801	1961	2123	2288	1737	1957	2104	2310	2506	2699	2884
	55/45 °C	841	965	1021	1118	1213	1312	1414	1084	1211	1316	1439	1556	1678	1796
	Preis EUR	1322,16	1398,12	1480,60	1584,17	1695,43	1782,00	1956,62	1682,00	1758,09	1838,05	1919,27	2022,88	2113,04	2326,31

Artikelnummer:

FSN 20 160 060 1 X3K


Farbe Kerma Weiß (RAL 9016)

Baulänge

Bauhöhe

Typ

Sonderausführung speziell für Einsatzbereiche, in denen eine erhöhte Korrosionsbelastung besteht, siehe Kerma Farbkonzept.



X = BL - 54 mm


Verteo® Plan (PSN)

Bestellbeispiel


Typ 10, 2200 × 500 mm =
Art.-Nr. **PSN10 220 0501X3K**
Typ 20, 1800 × 500 mm =
Art.-Nr. **PSN20 180 0501X3K**

Nähere Hinweise zur Artikelnummer
mit ausführlichem Bestellbeispiel siehe
Seite 138.

Typ 10



Typ 20





x2

Seite 138.

einreihig, Art.-Nr. PSN10...							zweireihig, Art.-Nr. PSN20...							
Bauhöhe (BH) mm	1200	1400	1600	1800	2000	2200	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	
lfd. m / Preis EUR	712,00	733,36	755,35	774,71	842,58	881,62	777,12	854,85	940,35	1045,95	1184,05	1301,83	1452,15	
Stückzuschlag EUR	287,03	315,73	347,31	414,98	446,15	497,91	585,81	644,39	708,83	798,16	818,48	881,47	964,71	
Baulänge (BL) mm	Wärmeleistungen in Watt / Raumtemperatur 20 °C													
300	Heizkörperexponent	1,4617	1,4677	1,4738	1,4798	1,4768	1,4738	1,3429	1,3197	1,2965	1,3163	1,3361	1,3323	1,3285
	Watt 75/65 °C	398	453	509	564	620	676	569	652	733	811	888	963	1036
	70/55 °C	311	353	396	439	483	526	453	521	588	649	708	768	827
	55/45 °C	187	212	238	262	289	316	284	330	375	411	445	484	521
	Preis EUR	500,63	535,74	573,92	647,39	698,92	762,40	818,95	900,85	990,94	1111,95	1173,70	1272,02	1400,36
400	Heizkörperexponent	1,4224	1,4287	1,4350	1,4414	1,4370	1,4327	1,3365	1,3183	1,3001	1,3174	1,3346	1,3279	1,3213
	Watt 75/65 °C	501	571	640	710	780	850	734	841	945	1046	1145	1241	1335
	70/55 °C	394	448	502	556	611	667	585	672	758	836	913	991	1067
	55/45 °C	240	273	305	337	371	405	368	425	483	529	574	625	674
	Preis EUR	571,83	609,07	649,45	724,86	783,18	850,56	896,66	986,33	1084,97	1216,54	1292,10	1402,20	1545,57
500	Heizkörperexponent	1,3830	1,3897	1,3963	1,4029	1,3973	1,3916	1,3301	1,3170	1,3038	1,3184	1,3331	1,3235	1,3140
	Watt 75/65 °C	598	682	765	848	932	1016	894	1024	1151	1274	1394	1512	1626
	70/55 °C	473	539	604	668	735	802	713	819	923	1019	1112	1208	1301
	55/45 °C	293	333	372	411	453	495	450	518	587	645	700	763	824
	Preis EUR	643,03	682,41	724,99	802,34	867,44	938,72	974,37	1071,82	1179,01	1321,14	1410,51	1532,39	1690,79
600	Heizkörperexponent	1,3437	1,3506	1,3575	1,3645	1,3575	1,3505	1,3238	1,3156	1,3074	1,3195	1,3315	1,3192	1,3068
	Watt 75/65 °C	692	789	885	981	1078	1175	1050	1203	1352	1497	1638	1776	1910
	70/55 °C	551	627	703	778	856	934	839	962	1083	1197	1307	1420	1530
	55/45 °C	346	393	439	485	534	585	530	609	688	757	823	898	972
	Preis EUR	714,23	755,75	800,52	879,81	951,70	1026,88	1052,08	1157,30	1273,04	1425,73	1528,91	1662,57	1836,00
700	Heizkörperexponent	1,3043	1,3116	1,3188	1,3260	1,3177	1,3094	1,3174	1,3142	1,3111	1,3205	1,3300	1,3148	1,2995
	Watt 75/65 °C	783	892	1001	1110	1219	1329	1203	1378	1549	1715	1877	2035	2189
	70/55 °C	628	714	800	886	975	1064	962	1103	1240	1371	1498	1628	1756
	55/45 °C	399	453	506	559	617	675	609	699	787	867	944	1031	1118
	Preis EUR	785,43	829,08	876,06	957,28	1035,96	1115,04	1129,79	1242,79	1367,08	1530,33	1647,32	1792,75	1981,22
800	Heizkörperexponent	1,2650	1,2725	1,2801	1,2876	1,2780	1,2683	1,3110	1,3129	1,3147	1,3216	1,3285	1,3104	1,2923
	Watt 75/65 °C	871	992	1113	1235	1356	1479	1353	1551	1742	1929	2112	2289	2463
	70/55 °C	703	799	896	993	1092	1193	1083	1241	1394	1541	1686	1833	1978
	55/45 °C	453	514	574	635	700	768	687	787	883	974	1063	1163	1263
	Preis EUR	856,63	902,42	951,59	1034,75	1120,21	1203,21	1207,51	1328,27	1461,11	1634,92	1765,72	1922,93	2126,43



Bestellbeispiel		Typ 21							Typ 22						
Typ 21, 1600 × 600 mm = Art.-Nr. PSN21 160 0601X3K Typ 22, 2000 × 400 mm = Art.-Nr. PSN22 200 0401X3K															
Nähere Hinweise zur Artikelnummer mit ausführlichem Bestellbeispiel siehe Seite 138.		zweireihig mit Konvektor, Art.-Nr. PSN21...							zweireihig mit zwei Konvektoren, Art.-Nr. PSN22...						
Bauhöhe (BH) mm		1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400
lfd. m / Preis EUR		1155,65	1178,77	1202,34	1224,68	1379,03	1490,76	1636,96	1239,78	1301,77	1366,85	1435,91	1515,09	1610,56	1693,84
Stückzuschlag EUR		768,19	806,58	846,92	942,39	976,87	1023,62	1123,12	1016,88	1067,72	1121,11	1192,18	1251,08	1299,81	1439,98
Baulänge (BL) mm		Wärmeleistungen in Watt / Raumtemperatur 20 °C													
300	Heizkörperexponent	1,3784	1,3907	1,3337	1,3302	1,3268	1,3283	1,3297	1,3968	1,3350	1,3204	1,3330	1,3457	1,3429	1,3402
	Watt 75/65 °C	616	692	698	764	830	897	965	777	879	925	1018	1106	1191	1273
	70/55 °C	488	547	557	610	663	716	770	613	701	739	812	880	948	1014
	55/45 °C	302	337	350	384	418	451	485	377	441	467	511	552	595	637
	Preis EUR	1114,89	1160,21	1207,62	1309,79	1390,58	1470,85	1614,21	1388,81	1458,25	1531,17	1622,95	1705,61	1782,98	1948,13
400	Heizkörperexponent	1,3718	1,3801	1,3262	1,3351	1,3379	1,3392	1,3333	1,3879	1,3360	1,3005	1,3122	1,3138	1,3150	1,3516
	Watt 75/65 °C	806	905	1018	1117	1209	1294	1392	1039	1166	1324	1453	1576	1691	1807
	70/55 °C	639	716	813	891	963	1031	1110	821	929	1062	1163	1261	1353	1437
	55/45 °C	397	443	513	560	606	648	699	507	585	676	737	799	857	899
	Preis EUR	1230,45	1278,09	1327,86	1432,26	1528,48	1619,92	1777,90	1512,79	1588,43	1667,85	1766,54	1857,12	1944,03	2117,52
500	Heizkörperexponent	1,3653	1,3694	1,3215	1,3400	1,3422	1,3356	1,3369	1,3790	1,3370	1,3020	1,3150	1,3192	1,3188	1,3630
	Watt 75/65 °C	993	1115	1254	1376	1489	1593	1713	1302	1452	1638	1798	1950	2092	2236
	70/55 °C	788	884	1002	1096	1186	1270	1365	1030	1157	1313	1438	1559	1673	1774
	55/45 °C	490	549	633	688	744	799	858	638	728	836	911	986	1058	1105
	Preis EUR	1346,02	1395,97	1448,09	1554,73	1666,39	1769,00	1941,60	1636,77	1718,61	1804,54	1910,14	2008,63	2105,09	2286,90
600	Heizkörperexponent	1,3587	1,3588	1,3168	1,3450	1,3465	1,3321	1,3404	1,3700	1,3381	1,3035	1,3179	1,3247	1,3226	1,3744
	Watt 75/65 °C	1177	1322	1487	1632	1766	1890	2033	1566	1736	1950	2140	2321	2490	2661
	70/55 °C	935	1050	1189	1299	1405	1508	1619	1241	1383	1563	1711	1854	1989	2107
	55/45 °C	583	655	753	814	881	949	1017	771	869	994	1083	1170	1257	1308
	Preis EUR	1461,58	1513,84	1568,32	1677,20	1804,29	1918,08	2105,30	1760,75	1848,78	1941,22	2053,73	2160,13	2266,15	2456,28
700	Heizkörperexponent	1,3522	1,3481	1,3121	1,3499	1,3508	1,3286	1,3440	1,3611	1,3391	1,3050	1,3207	1,3301	1,3264	1,3857
	Watt 75/65 °C	1359	1527	1718	1885	2040	2186	2351	1830	2020	2259	2480	2689	2886	3084
	70/55 °C	1080	1215	1375	1499	1622	1745	1872	1453	1609	1810	1982	2146	2304	2438
	55/45 °C	676	761	872	938	1015	1100	1174	906	1011	1151	1253	1352	1454	1507
	Preis EUR	1577,15	1631,72	1688,56	1799,67	1942,19	2067,15	2268,99	1884,73	1978,96	2077,91	2197,32	2311,64	2427,20	2625,67
800	Heizkörperexponent	1,3456	1,3375	1,3382	1,3452	1,3521	1,3498	1,3475	1,3522	1,3401	1,3702	1,3643	1,3583	1,3777	1,3971
	Watt 75/65 °C	1540	1730	1867	2043	2221	2399	2580	2094	2302	2528	2781	3023	3255	3478
	70/55 °C	1226	1379	1488	1626	1766	1908	2053	1665	1834	2004	2206	2401	2576	2744
	55/45 °C	768	867	935	1019	1104	1194	1286	1041	1152	1245	1374	1498	1597	1689
	Preis EUR	1692,71	1749,60	1808,79	1922,13	2080,09	2216,23	2432,69	2008,70	2109,14	2214,59	2340,91	2463,15	2588,26	2795,05

Artikelnummer:

PSN 20 160 060 1 X3K


Farbe Kerma Weiß (RAL 9016)

Baulänge

Bauhöhe

Typ

Sonderausführung speziell für Einsatzbereiche, in denen eine erhöhte Korrosionsbelastung besteht, siehe Kerma Farbkonzept.



X = BL – 54 mm


Verteo® Line (PLS)

Bestellbeispiel


Typ 10, 2200 × 500 mm =
Art.-Nr. **PLS10 220 0501X3K**
Typ 20, 1800 × 500 mm =
Art.-Nr. **PLS20 180 0501X3K**

Nähere Hinweise zur Artikelnummer
mit ausführlichem Bestellbeispiel siehe
Seite 138.

Typ 10



Typ 20





x2

Seite 138.

	einreihig, Art.-Nr. PLS10...						zweireihig, Art.-Nr. PLS20...							
Bauhöhe (BH) mm	1200	1400	1600	1800	2000	2200	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	
lfd. m / Preis EUR	747,58	770,03	793,16	813,44	884,71	925,71	816,00	897,61	987,35	1098,25	1243,25	1366,94	1524,77	
Stückzuschlag EUR	301,37	331,52	364,69	435,72	468,46	522,81	615,10	676,62	744,24	838,09	859,42	925,53	1012,96	
Baulänge (BL) mm	Wärmeleistungen in Watt / Raumtemperatur 20 °C													
300	Heizkörperexponent	1,4617	1,4677	1,4738	1,4798	1,4768	1,4738	1,3429	1,3197	1,2965	1,3163	1,3361	1,3323	1,3285
	Watt 75/65 °C	398	453	509	564	620	676	569	652	733	811	888	963	1036
	70/55 °C	311	353	396	439	483	526	453	521	588	649	708	768	827
	55/45 °C	187	212	238	262	289	316	284	330	375	411	445	484	521
	Preis EUR	525,64	562,53	602,64	679,75	733,87	800,52	859,90	945,90	1040,45	1167,57	1232,40	1335,61	1470,39
400	Heizkörperexponent	1,4224	1,4287	1,4350	1,4414	1,4370	1,4327	1,3365	1,3183	1,3001	1,3174	1,3346	1,3279	1,3213
	Watt 75/65 °C	501	571	640	710	780	850	734	841	945	1046	1145	1241	1335
	70/55 °C	394	448	502	556	611	667	585	672	758	836	913	991	1067
	55/45 °C	240	273	305	337	371	405	368	425	483	529	574	625	674
	Preis EUR	600,40	639,53	681,95	761,10	822,34	893,09	941,50	1035,66	1139,18	1277,39	1356,72	1472,31	1622,87
500	Heizkörperexponent	1,3830	1,3897	1,3963	1,4029	1,3973	1,3916	1,3301	1,3170	1,3038	1,3184	1,3331	1,3235	1,3140
	Watt 75/65 °C	598	682	765	848	932	1016	894	1024	1151	1274	1394	1512	1626
	70/55 °C	473	539	604	668	735	802	713	819	923	1019	1112	1208	1301
	55/45 °C	293	333	372	411	453	495	450	518	587	645	700	763	824
	Preis EUR	675,16	716,54	761,27	842,44	910,82	985,67	1023,10	1125,43	1237,92	1387,22	1481,05	1609,00	1775,35
600	Heizkörperexponent	1,3437	1,3506	1,3575	1,3645	1,3575	1,3505	1,3238	1,3156	1,3074	1,3195	1,3315	1,3192	1,3068
	Watt 75/65 °C	692	789	885	981	1078	1175	1050	1203	1352	1497	1638	1776	1910
	70/55 °C	551	627	703	778	856	934	839	962	1083	1197	1307	1420	1530
	55/45 °C	346	393	439	485	534	585	530	609	688	757	823	898	972
	Preis EUR	749,92	793,54	840,59	923,78	999,29	1078,24	1104,70	1215,19	1336,65	1497,04	1605,37	1745,69	1927,82
700	Heizkörperexponent	1,3043	1,3116	1,3188	1,3260	1,3177	1,3094	1,3174	1,3142	1,3111	1,3205	1,3300	1,3148	1,2995
	Watt 75/65 °C	783	892	1001	1110	1219	1329	1203	1378	1549	1715	1877	2035	2189
	70/55 °C	628	714	800	886	975	1064	962	1103	1240	1371	1498	1628	1756
	55/45 °C	399	453	506	559	617	675	609	699	787	867	944	1031	1118
	Preis EUR	824,68	870,54	919,90	1005,13	1087,76	1170,81	1186,30	1304,95	1435,39	1606,87	1729,70	1882,39	2080,30
800	Heizkörperexponent	1,2650	1,2725	1,2801	1,2876	1,2780	1,2683	1,3110	1,3129	1,3147	1,3216	1,3285	1,3104	1,2923
	Watt 75/65 °C	871	992	1113	1235	1356	1479	1353	1551	1742	1929	2112	2289	2463
	70/55 °C	703	799	896	993	1092	1193	1083	1241	1394	1541	1686	1833	1978
	55/45 °C	453	514	574	635	700	768	687	787	883	974	1063	1163	1263
	Preis EUR	899,43	947,54	999,22	1086,47	1176,23	1263,38	1267,90	1394,71	1534,12	1716,69	1854,02	2019,08	2232,78



Bestellbeispiel		Typ 21							Typ 22						
Typ 21, 1600 × 600 mm = Art.-Nr. PLS21 160 0601X3K Typ 22, 2000 × 400 mm = Art.-Nr. PLS22 200 0401X3K															
Nähere Hinweise zur Artikelnummer mit ausführlichem Bestellbeispiel siehe Seite 138.		zweireihig mit Konvektor, Art.-Nr. PLS21...							zweireihig mit zwei Konvektoren, Art.-Nr. PLS22...						
Bauhöhe (BH) mm		1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400
lfd. m / Preis EUR		1213,44	1237,73	1262,47	1285,93	1447,98	1565,29	1718,80	1301,77	1366,85	1435,20	1507,71	1590,86	1691,11	1778,53
Stückzuschlag EUR		806,58	846,92	889,28	989,48	1025,73	1074,79	1179,29	1067,72	1121,11	1177,15	1251,78	1313,63	1364,84	1511,95
Baulänge (BL) mm		Wärmeleistungen in Watt / Raumtemperatur 20 °C													
300	Heizkörperexponent	1,3784	1,3907	1,3337	1,3302	1,3268	1,3283	1,3297	1,3968	1,3350	1,3204	1,3330	1,3457	1,3429	1,3402
	Watt 75/65 °C	616	692	698	764	830	897	965	777	879	925	1018	1106	1191	1273
	70/55 °C	488	547	557	610	663	716	770	613	701	739	812	880	948	1014
	55/45 °C	302	337	350	384	418	451	485	377	441	467	511	552	595	637
	Preis EUR	1170,61	1218,24	1268,02	1375,26	1460,12	1544,38	1694,93	1458,25	1531,17	1607,71	1704,09	1790,89	1872,17	2045,51
400	Heizkörperexponent	1,3718	1,3801	1,3262	1,3351	1,3379	1,3392	1,3333	1,3879	1,3360	1,3005	1,3122	1,3138	1,3150	1,3516
	Watt 75/65 °C	806	905	1018	1117	1209	1294	1392	1039	1166	1324	1453	1576	1691	1807
	70/55 °C	639	716	813	891	963	1031	1110	821	929	1062	1163	1261	1353	1437
	55/45 °C	397	443	513	560	606	648	699	507	585	676	737	799	857	899
	Preis EUR	1291,96	1342,01	1394,27	1503,85	1604,92	1700,91	1866,81	1588,43	1667,85	1751,23	1854,86	1949,97	2041,28	2223,36
500	Heizkörperexponent	1,3653	1,3694	1,3215	1,3400	1,3422	1,3356	1,3369	1,3790	1,3370	1,3020	1,3150	1,3192	1,3188	1,3630
	Watt 75/65 °C	993	1115	1254	1376	1489	1593	1713	1302	1452	1638	1798	1950	2092	2236
	70/55 °C	788	884	1002	1096	1186	1270	1365	1030	1157	1313	1438	1559	1673	1774
	55/45 °C	490	549	633	688	744	799	858	638	728	836	911	986	1058	1105
	Preis EUR	1413,30	1465,79	1520,52	1632,45	1749,72	1857,44	2038,69	1718,61	1804,54	1894,75	2005,64	2109,06	2210,40	2401,22
600	Heizkörperexponent	1,3587	1,3588	1,3168	1,3450	1,3465	1,3321	1,3404	1,3700	1,3381	1,3035	1,3179	1,3247	1,3226	1,3744
	Watt 75/65 °C	1177	1322	1487	1632	1766	1890	2033	1566	1736	1950	2140	2321	2490	2661
	70/55 °C	935	1050	1189	1299	1405	1508	1619	1241	1383	1563	1711	1854	1989	2107
	55/45 °C	583	655	753	814	881	949	1017	771	869	994	1083	1170	1257	1308
	Preis EUR	1534,64	1589,56	1646,76	1761,04	1894,52	2013,96	2210,57	1848,78	1941,22	2038,27	2156,41	2268,15	2379,51	2579,07
700	Heizkörperexponent	1,3522	1,3481	1,3121	1,3499	1,3508	1,3286	1,3440	1,3611	1,3391	1,3050	1,3207	1,3301	1,3264	1,3857
	Watt 75/65 °C	1359	1527	1718	1885	2040	2186	2351	1830	2020	2259	2480	2689	2886	3084
	70/55 °C	1080	1215	1375	1499	1622	1745	1872	1453	1609	1810	1982	2146	2304	2438
	55/45 °C	676	761	872	938	1015	1100	1174	906	1011	1151	1253	1352	1454	1507
	Preis EUR	1655,99	1713,33	1773,01	1889,63	2039,32	2170,49	2382,45	1978,96	2077,91	2181,79	2307,18	2427,23	2548,62	2756,92
800	Heizkörperexponent	1,3456	1,3375	1,3382	1,3452	1,3521	1,3498	1,3475	1,3522	1,3401	1,3702	1,3643	1,3583	1,3777	1,3971
	Watt 75/65 °C	1540	1730	1867	2043	2221	2399	2580	2094	2302	2528	2781	3023	3255	3478
	70/55 °C	1226	1379	1488	1626	1766	1908	2053	1665	1834	2004	2206	2401	2576	2744
	55/45 °C	768	867	935	1019	1104	1194	1286	1041	1152	1245	1374	1498	1597	1689
	Preis EUR	1777,33	1837,10	1899,26	2018,22	2184,11	2327,02	2554,33	2109,14	2214,59	2325,31	2457,95	2586,32	2717,73	2934,77

Artikelnummer:

PLS 20 160 060 1 X3K

Farbe Kerma Weiß (RAL 9016)

Baulänge

Bauhöhe


Typ

Sonderausführung speziell für Einsatzbereiche, in denen eine erhöhte Korrosionsbelastung besteht, siehe Kerma Farbkonzept.


Leveo® Design-Flachheizkörper. Moderne Optik - bewährte Technik



- Der Heizkörper für den Warmwasserbetrieb arbeitet besonders energie-sparend mit der x2-Technologie der seriellen Durchströmung
- Horizontaler Ventilheizkörper mit glatter Front und weichen, seitlichen Radien
- Thermostatkopf ins Design integriert und im Lieferumfang enthalten
- Voreingestelltes Ventil rechts oder links vormontiert
- Anschluss unten mittig oder unten auf der Ventilseite
- Auch als rein elektrischer Strahlungsheizkörper erhältlich.



Leveo®
Ventilheizkörper
Seite 58

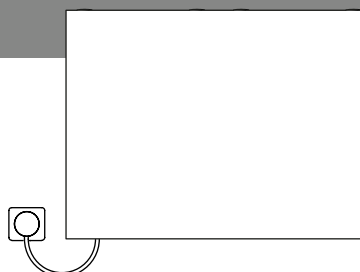

Leveo-E®
Reiner Elektroheizkörper
Seite 60

Preisinformation Warmwasser-Betrieb

Preise und Wärmeleistung							Rabattgruppe Leveo		
Heizkörper lackiert							EUR o. MwSt.		
Bauhöhe mm	Baulänge mm	Bautiefe mm	Heizkörper- exponent n	Wärmeleistung Watt			Artikelnummer	Preis 1	Preis 2
				75/65-20 °C	70/55-20 °C	55/45-20 °C		Heizkörper in Serienfarbe weiß (RAL 9016)	Heizkörper lt. Kermi Farbkonzept
612	510	66	1,2978	563	452	288	PUR21060050 .. 1K	553,00	691,00
612	610	66	1,2978	673	540	344	PUR21060060 .. 1K	618,00	773,00
612	810	66	1,2978	894	717	457	PUR21060080 .. 1K	682,00	853,00
612	1010	66	1,2978	1115	895	570	PUR21060100 .. 1K	753,00	941,00
612	1210	66	1,2978	1336	1072	683	PUR21060120 .. 1K	827,00	1034,00

Artikelnummer:

PUR21 060 100 2 . 1K

R=Ventil rechts / L=Ventil links

Kermi weiß (RAL 9016)

Baulänge

Bauhöhe

Leveo

Bestellbeispiel 1:

Leveo 600 × 1000 mm in weiß (RAL 9016), Ventil rechts


Artikel-Nr.: PUR21060100 2 R 1K
Bestellbeispiel 2:

Leveo 600 × 1000 mm in Graphit Metallic, Ventil rechts

**Artikel-Nr.: PUR21060100 Heizkörperfarbe Graphit Metallic,
Ventil rechts**

Technische Information Warmwasser-Betrieb

Maße Leveo

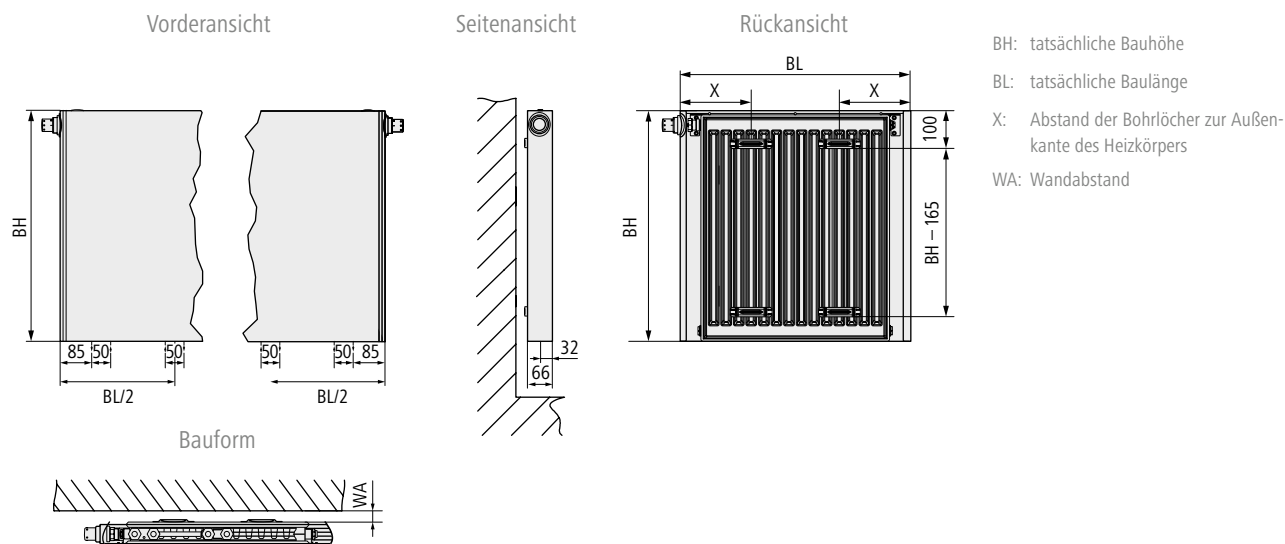

Abstand Unterkante Heizkörper zu Boden min. 150 mm.

Nach optischen Gesichtspunkten sollte die Heizkörperposition der individuellen Raumsituation angepasst werden.

Technische Informationen

BH mm	BL mm	BT mm	NA mm	X mm	Gewicht kg	Wasserinhalt l
612	510	66	50	155	15,72	2,41
612	610	66	50	190	18,87	3,02
612	810	66	50	190	25,19	4,24
612	1010	66	50	190	31,48	5,47
612	1210	66	50	190	37,84	6,69


- Anschlüsse: 2 × G ¾" AG mittig nach unten, Vorlauf links
2 × G ¾" AG Ventilseite unten, Vorlauf innen
- Entlüftung: G ½" seitlich, gegenüber Ventil
- Betriebsdruck: max. 10 bar
- Prüfdruck: 13 bar
- Betriebsbedingungen: Heißwasser bis 90 °C
- Befestigung: Bohrkonsolle im Lieferumfang enthalten

Preisinformation reiner Elektro-Betrieb


Preise und Wärmeleistung

Heizkörper lackiert					EUR o. MwSt.							
Bauhöhe mm	Baulänge mm	Bautiefe mm	Wärmeleistung Watt	Artikelnummer	Preis 1	Preis 2	Preis 3	Preis 4	Preis 5	Preis 6	Preis 7	Preis 8
					Heizkörper in Serienfarbe weiß (RAL 9016) inkl.				Heizkörper lt. Kermi Farbkonzept inkl.			
					WKS in weiß	WFS in weiß	WRX	ohne Regler	WKS in weiß	WFS in weiß	WRX	ohne Regler
612	510	66	200	PUR1E060050 . . 3K	947,00	1076,00	1395,00	755,00	1136,00	1265,00	1584,00	944,00
612	610	66	245	PUR1E060060 . . 3K	1000,00	1129,00	1448,00	808,00	1202,00	1331,00	1650,00	1010,00
612	810	66	340	PUR1E060080 . . 3K	1066,00	1195,00	1514,00	874,00	1285,00	1414,00	1733,00	1093,00
612	1010	66	440	PUR1E060100 . . 3K	1113,00	1242,00	1561,00	921,00	1343,00	1472,00	1791,00	1151,00
612	1210	66	540	PUR1E060120 . . 3K	1208,00	1337,00	1656,00	1016,00	1462,00	1591,00	1910,00	1270,00


Ausführungen




Elektro-Set WKS
links/rechts möglich
Ausführung **D** weiß
Ausführung titan



Elektro-Set WFS
links/rechts möglich
Ausführung **F** weiß
Ausführung titan



Elektro-Set WRX
links/rechts möglich
Ausführung **S** weiß/weiß
Ausführung weiß/schwarz,
schwarz/schwarz



ohne Regler
links/rechts möglich
Ausführung **1**

Artikelnummer:

PUR1E 160 100 2 . 3K

— Ausführung Elektro-Set
— Kermi weiß (RAL 9016)
— Baulänge
— Bauhöhe
— Leveo-E

Bestellbeispiel 1:

Leveo-E 600 × 1000 mm in weiß (RAL 9016),
Ausführung mit Elektro-Set WKS in weiß


Artikel-Nr.: **PUR1E060100 2 D 3K**

Bestellbeispiel 2:

Leveo 600 × 1000 mm in Graphit Metallic,
Ausführung mit Elektro-Set WKS in titan

Artikel-Nr.: **PUR1E060100 Heizkörperfarbe Graphit Metallic,
Elektro-Set WKS in titan**

Maße Leveo-E

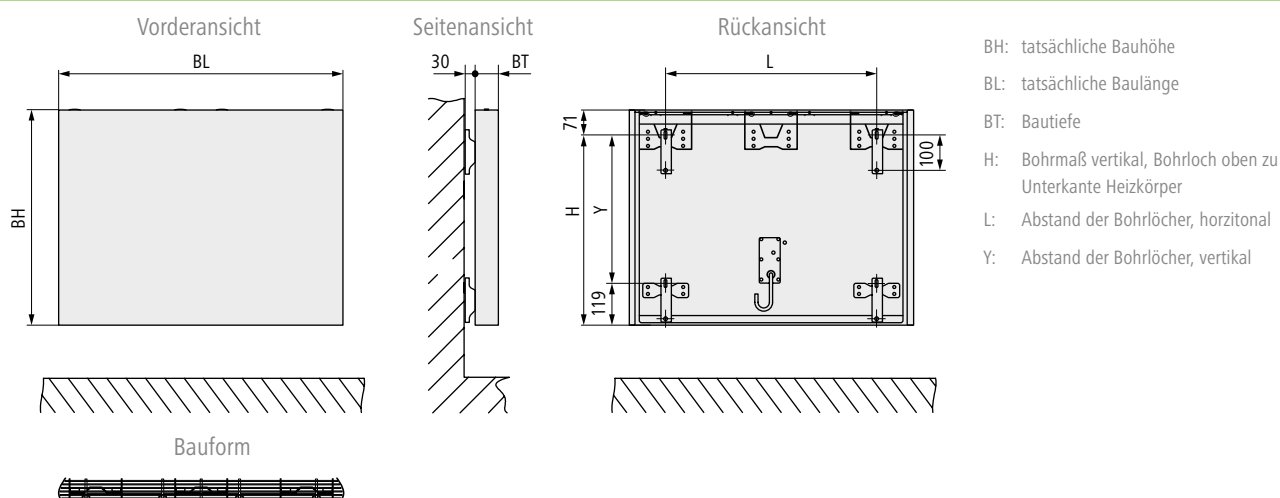


Technische Informationen

BH mm	BL mm	BT mm	H mm	Y mm	L mm	Gewicht kg
612	510	66	541	422	300	8,6
612	610	66	541	422	400	10,0
612	810	66	541	422	600	12,7
612	1010	66	541	422	800	15,4
612	1210	66	541	422	1000	18,1

- Anschlüsse: Der elektrische Anschluss befindet sich rückseitig im unteren Bereich des Heizkörpers
Schutzart IPX4
Die Wandauslassdose kann auch hinter dem Heizkörper platziert werden.
- Betriebsbedingungen: Rein elektrischer Betrieb an 230 V, 50 Hz AC

Befestigungs-Set Leveo-E

Rabattgruppe Zubehör



Im Lieferumfang enthalten.

Set bestehend aus:

- 2 Wandkonsolen links,
- 2 Wandkonsolen rechts,
- 2 Aushebe- und Verschiebesicherungen,
- 4 Schallschutzclips,
- 6 Schrauben,
- 6 Scheiben,
- 6 Dübel




Geeignet für Anforderungs-kategorie II.

Sichtbare Teile weiß	ZB0508 0001	1	Stück	46,95 / Stück
Sichtbare Teile in Farbe	ZB0508*	1	Stück	58,69 / Stück
* Bitte bei Bestellung Farbe angeben				


x-flair® Wärmepumpen-Heizkörper. Wohlig warm und erfrischend effizient




- Mit patentierter, energiesparender x2-Technik
- Perfekt für Wärmepumpen und Brennwertgeräte
- Vollautomatische Regelung
- Geräuscharmer Komfortbetrieb
- Höchste Effizienz
- Staatliche Förderung
- Optik identisch zum bekannten therm-x2 Flachheizkörper




x-flair® Profil-K
Seite 64
x-flair® Profil-V
Seite 65
x-flair® Profil-Vplus
Seite 66



x-flair® Plan-K
Seite 67
x-flair® Plan-V
Seite 68
x-flair® Plan-Vplus
Seite 69



x-flair® Line-K
Seite 70
x-flair® Line-V
Seite 71
x-flair® Line-Vplus
Seite 72



x-flair® Profil-K (FK02L)

Preise inkl. Befestigung / Wärmeleistungen

Bestellbeispiel

Typ 22

Farbe Weiß
554 × 800 mm =
Art-Nr. **FK02L 055 0801N1K**

Nähere Hinweise zur Artikelnummer
mit ausführlichem Bestellbeispiel siehe
Seite 140.




x2

zweireihig mit zwei Konvektoren,
Art.-Nr. FK02L...

Bauhöhe (BH) mm		554	954
lfd. m / Preis EUR		570,35	745,74
Stückzuschlag EUR		285,62	197,67
Baulänge (BL) mm		Auslegungswärmeleistungen in Watt / Raumtemperatur 20 °C	
400	Watt	55/45 °C	610
		45/35 °C	373
		35/30 °C	216
	Preis	EUR	495,97
600	Watt	55/45 °C	636
		45/35 °C	400
		35/30 °C	239
	Preis	EUR	627,83
800	Watt	55/45 °C	848
		45/35 °C	533
		35/30 °C	319
	Preis	EUR	741,90
1000	Watt	55/45 °C	1060
		45/35 °C	666
		35/30 °C	398
	Preis	EUR	855,97
1200	Watt	55/45 °C	1272
		45/35 °C	799
		35/30 °C	478
	Preis	EUR	970,04
1400	Watt	55/45 °C	1484
		45/35 °C	932
		35/30 °C	557
	Preis	EUR	1084,11
1600	Watt	55/45 °C	1603
		45/35 °C	1000
		35/30 °C	594
	Preis	EUR	1198,18
1800	Watt	55/45 °C	1812
		45/35 °C	1115
		35/30 °C	652
	Preis	EUR	1312,25
2000	Watt	55/45 °C	2051
		45/35 °C	1263
		35/30 °C	739
	Preis	EUR	1426,32

Hinweis: Umrechnung in andere
Temperaturpaarungen siehe Seite 73

CE Wärmeleistung in Anlehnung an DIN EN 442



x-flair® Profil-V (FTV2L)

Preise inkl. Befestigung / Wärmeleistungen

Bestellbeispiel

Typ 22

Anschluss rechts
Farbe Weiß
600 x 1000 mm =
Art-Nr. **FTV2L 060 1001R1K**



x2

Nähere Hinweise zur Artikelnummer
mit ausführlichem Bestellbeispiel siehe
Seite 140.


zweireihig mit zwei Konvektoren,
Art.-Nr. FTV2L...

Bauhöhe (BH) mm		600	900
lfd. m / Preis EUR		647,44	828,99
Stückzuschlag EUR		329,47	225,53
Baulänge (BL) mm		Auslegungswärmeleistungen in Watt / Raumtemperatur 20 °C	
400	Watt	55/45 °C	580
		45/35 °C	362
		35/30 °C	215
	Preis	EUR	557,13
600	Watt	55/45 °C	703
		45/35 °C	435
		35/30 °C	256
	Preis	EUR	717,93
800	Watt	55/45 °C	937
		45/35 °C	580
		35/30 °C	341
	Preis	EUR	847,42
1000	Watt	55/45 °C	1171
		45/35 °C	725
		35/30 °C	426
	Preis	EUR	976,91
1200	Watt	55/45 °C	1406
		45/35 °C	870
		35/30 °C	512
	Preis	EUR	1106,40
1400	Watt	55/45 °C	1640
		45/35 °C	1015
		35/30 °C	597
	Preis	EUR	1235,89
1600	Watt	55/45 °C	1771
		45/35 °C	1089
		35/30 °C	636
	Preis	EUR	1365,37
1800	Watt	55/45 °C	2003
		45/35 °C	1214
		35/30 °C	698
	Preis	EUR	1494,86
2000	Watt	55/45 °C	2266
		45/35 °C	1375
		35/30 °C	791
	Preis	EUR	1624,35

Hinweis: Umrechnung in andere
Temperaturpaarungen siehe Seite 73



Wärmeleistung in Anlehnung an DIN EN 442



x-flair® Profil-Vplus (FTP2L)

Preise inkl. Befestigung / Wärmeleistungen

Bestellbeispiel

Typ 22

Anschluss rechts
Farbe Weiß
600 × 1000 mm =
Art-Nr. **FTP2L 060 1001R1K**



x2


Nähere Hinweise zur Artikelnummer
mit ausführlichem Bestellbeispiel siehe
Seite 140.

zweireihig mit zwei Konvektoren,
Art.-Nr. FTP2L...

Bauhöhe (BH) mm			600	900
lfd. m / Preis EUR			651,85	833,39
Stückzuschlag EUR			382,16	278,51
Baulänge (BL) mm			Auslegungswärmeleistungen in Watt / Raumtemperatur 20 °C	
600	Watt	55/45 °C	703	870
		45/35 °C	435	543
		35/30 °C	256	322
	Preis	EUR	773,27	778,54
800	Watt	55/45 °C	937	1160
		45/35 °C	580	724
		35/30 °C	341	430
	Preis	EUR	903,64	945,22
1000	Watt	55/45 °C	1171	1449
		45/35 °C	725	905
		35/30 °C	426	537
	Preis	EUR	1034,01	1111,90
1200	Watt	55/45 °C	1406	1739
		45/35 °C	870	1086
		35/30 °C	512	645
	Preis	EUR	1164,38	1278,58
1400	Watt	55/45 °C	1640	2029
		45/35 °C	1015	1267
		35/30 °C	597	752
	Preis	EUR	1294,75	1445,26
1600	Watt	55/45 °C	1771	
		45/35 °C	1089	
		35/30 °C	636	
	Preis	EUR	1425,12	
1800	Watt	55/45 °C	2003	
		45/35 °C	1214	
		35/30 °C	698	
	Preis	EUR	1555,49	
2000	Watt	55/45 °C	2266	
		45/35 °C	1375	
		35/30 °C	791	
	Preis	EUR	1685,86	

Hinweis: Umrechnung in andere
Temperaturpaarungen siehe Seite 73

CE Wärmeleistung in Anlehnung an DIN EN 442



X = BH - 59 mm

x-flair® Plan-K (PK02L)

Preise inkl. Befestigung / Wärmeleistungen

Bestellbeispiel

Typ 22

Farbe Weiß

559 x 805 mm =

Art-Nr. PK02L 055 0801N1K

Nähere Hinweise zur Artikelnummer mit ausführlichem Bestellbeispiel siehe Seite 140.



x2


zweireihig mit zwei Konvektoren,
Art.-Nr. PK02L...

Bauhöhe (BH) mm		559	959
lfd. m / Preis EUR		638,10	809,62
Stückzuschlag EUR		279,40	190,96
Baulänge (BL) mm		Auslegungswärmeleistungen in Watt / Raumtemperatur 20 °C	
405	Watt	55/45 °C	581
		45/35 °C	364
		35/30 °C	217
	Preis	EUR	518,86
605	Watt	55/45 °C	604
		45/35 °C	389
		35/30 °C	239
	Preis	EUR	665,45
805	Watt	55/45 °C	803
		45/35 °C	517
		35/30 °C	318
	Preis	EUR	793,07
1005	Watt	55/45 °C	1003
		45/35 °C	646
		35/30 °C	397
	Preis	EUR	920,69
1205	Watt	55/45 °C	1202
		45/35 °C	774
		35/30 °C	476
	Preis	EUR	1048,31
1405	Watt	55/45 °C	1402
		45/35 °C	903
		35/30 °C	555
	Preis	EUR	1175,93
1605	Watt	55/45 °C	1514
		45/35 °C	968
		35/30 °C	591
	Preis	EUR	1303,55
1805	Watt	55/45 °C	1711
		45/35 °C	1079
		35/30 °C	648
	Preis	EUR	1431,17
2005	Watt	55/45 °C	1935
		45/35 °C	1222
		35/30 °C	734
	Preis	EUR	1558,79

Hinweis: Umrechnung in andere Temperaturpaarungen siehe Seite 73



Wärmeleistung in Anlehnung an DIN EN 442



x-flair® Plan-V (PTV2L)

Preise inkl. Befestigung / Wärmeleistungen

Bestellbeispiel

Typ 22

Anschluss rechts
Farbe Weiß
605 × 805 mm =
Art-Nr. **PTV2L 060 0801R1K**



x2


Nähere Hinweise zur Artikelnummer
mit ausführlichem Bestellbeispiel siehe
Seite 140.

zweireihig mit zwei Konvektoren,
Art.-Nr. PTV2L...

Bauhöhe (BH) mm		605	905
lfd. m / Preis EUR		745,63	951,76
Stückzuschlag EUR		341,81	232,25
Baulänge (BL) mm		Auslegungswärmeleistungen in Watt / Raumtemperatur 20 °C	
405	Watt	55/45 °C	553
		45/35 °C	354
		35/30 °C	216
	Preis	EUR	617,71
605	Watt	55/45 °C	667
		45/35 °C	423
		35/30 °C	256
	Preis	EUR	792,92
805	Watt	55/45 °C	888
		45/35 °C	563
		35/30 °C	340
	Preis	EUR	942,04
1005	Watt	55/45 °C	1108
		45/35 °C	703
		35/30 °C	425
	Preis	EUR	1091,17
1205	Watt	55/45 °C	1329
		45/35 °C	843
		35/30 °C	509
	Preis	EUR	1240,29
1405	Watt	55/45 °C	1549
		45/35 °C	983
		35/30 °C	594
	Preis	EUR	1389,42
1605	Watt	55/45 °C	1673
		45/35 °C	1054
		35/30 °C	632
	Preis	EUR	1538,55
1805	Watt	55/45 °C	1891
		45/35 °C	1175
		35/30 °C	694
	Preis	EUR	1687,67
2005	Watt	55/45 °C	2139
		45/35 °C	1330
		35/30 °C	786
	Preis	EUR	1836,80

Hinweis: Umrechnung in andere
Temperaturpaarungen siehe Seite 73

CE Wärmeleistung in Anlehnung an DIN EN 442



x-flair® Plan-Vplus (PTP2L)

Preise inkl. Befestigung / Wärmeleistungen

Bestellbeispiel

Typ 22

Anschluss rechts

Farbe Weiß

605 x 805 mm =

Art-Nr. **PTP2L 060 0801R1K**

Nähere Hinweise zur Artikelnummer
mit ausführlichem Bestellbeispiel siehe
Seite 140.



x2


zweireihig mit zwei Konvektoren,
Art.-Nr. PTP2L...

Bauhöhe (BH) mm			605	905
lfd. m / Preis EUR			749,95	956,37
Stückzuschlag EUR			397,40	287,72
Baulänge (BL) mm			Auslegungswärmeleistungen in Watt / Raumtemperatur 20 °C	
605	Watt	55/45 °C	667	825
		45/35 °C	423	528
		35/30 °C	256	322
	Preis	EUR	851,12	866,32
805	Watt	55/45 °C	888	1098
		45/35 °C	563	703
		35/30 °C	340	429
	Preis	EUR	1001,11	1057,60
1005	Watt	55/45 °C	1108	1371
		45/35 °C	703	878
		35/30 °C	425	535
	Preis	EUR	1151,10	1248,87
1205	Watt	55/45 °C	1329	1644
		45/35 °C	843	1052
		35/30 °C	509	642
	Preis	EUR	1301,09	1440,15
1405	Watt	55/45 °C	1549	1917
		45/35 °C	983	1227
		35/30 °C	594	749
	Preis	EUR	1451,08	1631,42
1605	Watt	55/45 °C	1673	
		45/35 °C	1054	
		35/30 °C	632	
	Preis	EUR	1601,07	
1805	Watt	55/45 °C	1891	
		45/35 °C	1175	
		35/30 °C	694	
	Preis	EUR	1751,06	
2005	Watt	55/45 °C	2139	
		45/35 °C	1330	
		35/30 °C	786	
	Preis	EUR	1901,05	

Hinweis: Umrechnung in andere
Temperaturpaarungen siehe Seite 73



Wärmeleistung in Anlehnung an DIN EN 442



x-flair® Line-K (PLK2L)

Preise inkl. Befestigung / Wärmeleistungen

Bestellbeispiel

Typ 22

Farbe Weiß
559 × 805 mm =
Art-Nr. **PLK2L 055 0801N1K**

Nähere Hinweise zur Artikelnummer
mit ausführlichem Bestellbeispiel siehe
Seite 140.




x2

zweireihig mit zwei Konvektoren,
Art.-Nr. PLK2L...

Bauhöhe (BH) mm		559	959
lfd. m / Preis EUR		627,55	820,77
Stückzuschlag EUR		279,35	191,34
Baulänge (BL) mm		Auslegungswärmeleistungen in Watt / Raumtemperatur 20 °C	
405	Watt	55/45 °C	581
		45/35 °C	364
		35/30 °C	217
	Preis	EUR	523,75
605	Watt	55/45 °C	604
		45/35 °C	389
		35/30 °C	239
	Preis	EUR	659,02
805	Watt	55/45 °C	803
		45/35 °C	517
		35/30 °C	318
	Preis	EUR	784,53
1005	Watt	55/45 °C	1003
		45/35 °C	646
		35/30 °C	397
	Preis	EUR	910,04
1205	Watt	55/45 °C	1202
		45/35 °C	774
		35/30 °C	476
	Preis	EUR	1035,55
1405	Watt	55/45 °C	1402
		45/35 °C	903
		35/30 °C	555
	Preis	EUR	1161,06
1605	Watt	55/45 °C	1514
		45/35 °C	968
		35/30 °C	591
	Preis	EUR	1286,57
1805	Watt	55/45 °C	1711
		45/35 °C	1079
		35/30 °C	648
	Preis	EUR	1412,08
2005	Watt	55/45 °C	1935
		45/35 °C	1222
		35/30 °C	734
	Preis	EUR	1537,59

Hinweis: Umrechnung in andere
Temperaturpaarungen siehe Seite 73



x-flair® Line-V (PLV2L)

Preise inkl. Befestigung / Wärmeleistungen

Bestellbeispiel

Typ 22

Anschluss rechts

Farbe Weiß

605 x 805 mm =

Art-Nr. **PLV2L 060 0801R1K**



x2


Nähere Hinweise zur Artikelnummer
mit ausführlichem Bestellbeispiel siehe
Seite 140.

zweireihig mit zwei Konvektoren,
Art.-Nr. PLV2L...

Bauhöhe (BH) mm		605	905
lfd. m / Preis EUR		785,63	1002,09
Stückzuschlag EUR		359,19	244,19
Baulänge (BL) mm		Auslegungswärmeleistungen in Watt / Raumtemperatur 20 °C	
405	Watt	55/45 °C	553
		45/35 °C	354
		35/30 °C	216
	Preis	EUR	650,04
605	Watt	55/45 °C	667
		45/35 °C	423
		35/30 °C	256
	Preis	EUR	834,50
805	Watt	55/45 °C	888
		45/35 °C	563
		35/30 °C	340
	Preis	EUR	991,62
1005	Watt	55/45 °C	1108
		45/35 °C	703
		35/30 °C	425
	Preis	EUR	1148,75
1205	Watt	55/45 °C	1329
		45/35 °C	843
		35/30 °C	509
	Preis	EUR	1305,87
1405	Watt	55/45 °C	1549
		45/35 °C	983
		35/30 °C	594
	Preis	EUR	1463,00
1605	Watt	55/45 °C	1673
		45/35 °C	1054
		35/30 °C	632
	Preis	EUR	1620,13
1805	Watt	55/45 °C	1891
		45/35 °C	1175
		35/30 °C	694
	Preis	EUR	1777,25
2005	Watt	55/45 °C	2139
		45/35 °C	1330
		35/30 °C	786
	Preis	EUR	1934,38

Hinweis: Umrechnung in andere
Temperaturpaarungen siehe Seite 73

CE Wärmeleistung in Anlehnung an DIN EN 442



x-flair® Line-Vplus (PLP2L)

Preise inkl. Befestigung / Wärmeleistungen

Bestellbeispiel

Typ 22

Anschluss rechts
Farbe Weiß
605 × 805 mm =
Art-Nr. **PLP2L 060 0801R1K**



x2

Nähere Hinweise zur Artikelnummer
mit ausführlichem Bestellbeispiel siehe
Seite 140.

zweireihig mit zwei Konvektoren,
Art.-Nr. PLP2L...

Bauhöhe (BH) mm			605	905
lfd. m / Preis EUR			790,16	1006,95
Stückzuschlag EUR			416,82	301,70
Baulänge (BL) mm			Auslegungswärmeleistungen in Watt / Raumtemperatur 20 °C	
605	Watt	55/45 °C	667	825
		45/35 °C	423	528
		35/30 °C	256	322
	Preis	EUR	894,87	910,90
805	Watt	55/45 °C	888	1098
		45/35 °C	563	703
		35/30 °C	340	429
	Preis	EUR	1052,90	1112,29
1005	Watt	55/45 °C	1108	1371
		45/35 °C	703	878
		35/30 °C	425	535
	Preis	EUR	1210,93	1313,68
1205	Watt	55/45 °C	1329	1644
		45/35 °C	843	1052
		35/30 °C	509	642
	Preis	EUR	1368,96	1515,07
1405	Watt	55/45 °C	1549	1917
		45/35 °C	983	1227
		35/30 °C	594	749
	Preis	EUR	1526,99	1716,46
1605	Watt	55/45 °C	1673	
		45/35 °C	1054	
		35/30 °C	632	
	Preis	EUR	1685,03	
1805	Watt	55/45 °C	1891	
		45/35 °C	1175	
		35/30 °C	694	
	Preis	EUR	1843,06	
2005	Watt	55/45 °C	2139	
		45/35 °C	1330	
		35/30 °C	786	
	Preis	EUR	2001,09	

Hinweis: Umrechnung in andere
Temperaturpaarungen siehe Seite 73

CE Wärmeleistung in Anlehnung an DIN EN 442

x-flair® Umrechnungsbeispiel

Allgemeine Formeln zur Umrechnung:

$$\Phi = \Phi_{45/35/20} \times \left(\frac{\Delta t_{LN}}{19,576} \right)^n$$

$$\Delta T_{LN} = \frac{\vartheta_{VL} - \vartheta_{RL}}{\ln \left[\frac{\vartheta_{VL} - \vartheta_R}{\vartheta_{RL} - \vartheta_R} \right]}$$

Parameter	Erklärung
Φ	Wärmeleistung bei neuen Vorlauf- / Rücklauftemperaturen
$\Phi_{45/35/20}$	Wärmeleistung bei 45/35/20
ΔT_{LN}	Logarithmisch gemittelte Übertemperatur
n	Exponent des Heizkörpers
ϑ_{VL}	Vorlauftemperatur
ϑ_{RL}	Rücklauftemperatur
ϑ_R	Raumtemperatur

Hinweis: Weitere Hinweise zur Umrechnung unter www.kermi.de/raumklima/fuer-fachpartner/edv-loesungen/onlineanwendungen

Umrechnungsbeispiel:

Kermi x-flair Profil Typ 22 600 × 1000 – Auslegungswärmeleistung

Aus Unterlagen → $\Phi_{45/35/20} = 725 \text{ W}$; $n = 1,149$

Gesucht: Wärmeleistung bei Betriebsbedingungen 40/30/20

1. Berechnung der neuen logarithmisch gemittelten Übertemperatur

$$\Delta T_{LN} = \frac{\vartheta_{VL} - \vartheta_{RL}}{\ln \left[\frac{\vartheta_{VL} - \vartheta_R}{\vartheta_{RL} - \vartheta_R} \right]} = \frac{40^\circ\text{C} - 30^\circ\text{C}}{\ln \left[\frac{40^\circ\text{C} - 20^\circ\text{C}}{30^\circ\text{C} - 20^\circ\text{C}} \right]} = 14,427 \text{ K}$$


2. Berechnung der neuen Wärmeleistung bei Betriebsbedingungen 40/30/20

$$\Phi = \Phi_{45/35/20} \times \left(\frac{\Delta t_{LN}}{19,576} \right)^n = 725 \text{ W} \times \left(\frac{14,427}{19,576} \right)^{1,149} = 511 \text{ W}$$


x-therm +e Elektro-Flachheizkörper. Unabhängige Wärme ohne zentrales Heizungsnetz




- Wärmeerzeuger fest im Heizkörper verbaut, für besonders kurze Reaktionszeiten
- Alle Ausführungen in der Version mit und ohne Stecker erhältlich
- Erhältlich in fünf modernen Farben
- Tastensperre gegen unbefugtes Bedienen
- Übersichtliches Display für die Einstellung von Temperatur, Zeit, Programm, Modus und Energieverbrauch
- Eco-Betrieb bei Nachtabenkung oder Abwesenheit
- Befestigungsset im Lieferumfang enthalten
- Betriebsspannung 230 V ~, 50 Hz



x-therm *e Profil horizontal
Seite 76



x-therm *e Plan horizontal
Seite 77




x-therm *e Plan vertikal
Seite 78

x-therm +e Profil horizontal

Preise und Wärmeleistung

Heizkörper lackiert					Ausführung		EUR o. MwSt.	
Bauhöhe mm	Baulänge mm	Bautiefe mm	Gewicht kg	Wärmeleistung Watt	ohne Stecker Artikelnummer	mit Stecker Artikelnummer	Preis 1	Preis 2
							Heizkörper weiß (RAL 9016)	Heizkörper in Farbe
Regler rechts								
600	500	73	17,3	500	F1E21060050.S4K	F1E21060050.64K	675,26	776,55
600	600	73	20,7	750	F1E21060060.S4K	F1E21060060.64K	730,99	840,64
600	800	73	26,7	1000	F1E21060080.S4K	F1E21060080.64K	786,73	904,74
600	1000	73	33,1	1250	F1E21060100.S4K	F1E21060100.64K	842,47	968,84
600	1000	73	33,1	1500	F1E21060100.H4K	F1E21060100.94K	914,13	1051,25
600	1200	73	39,5	1750	F1E21060120.S4K	F1E21060120.64K	984,21	1131,84
600	1200	73	39,5	2000	F1E21060120.H4K	F1E21060120.94K	1054,27	1212,41
Regler links								
600	500	73	17,3	500	F1E21060050.SDK	F1E21060050.6DK	675,26	776,55
600	600	73	20,7	750	F1E21060060.SDK	F1E21060060.6DK	730,99	840,64
600	800	73	26,7	1000	F1E21060080.SDK	F1E21060080.6DK	786,73	904,74
600	1000	73	33,1	1250	F1E21060100.SDK	F1E21060100.6DK	842,47	968,84
600	1000	73	33,1	1500	F1E21060100.HDK	F1E21060100.9DK	914,13	1051,25
600	1200	73	39,5	1750	F1E21060120.SDK	F1E21060120.6DK	984,21	1131,84
600	1200	73	39,5	2000	F1E21060120.HDK	F1E21060120.9DK	1054,27	1212,41
ohne Regler								
600	800	73	26,7	1000	F1E21060080.SFK	---	668,29	768,53
600	1000	73	33,1	1500	F1E21060100.HFK	---	795,15	914,42

Maße x-therm +e Profil horizontal

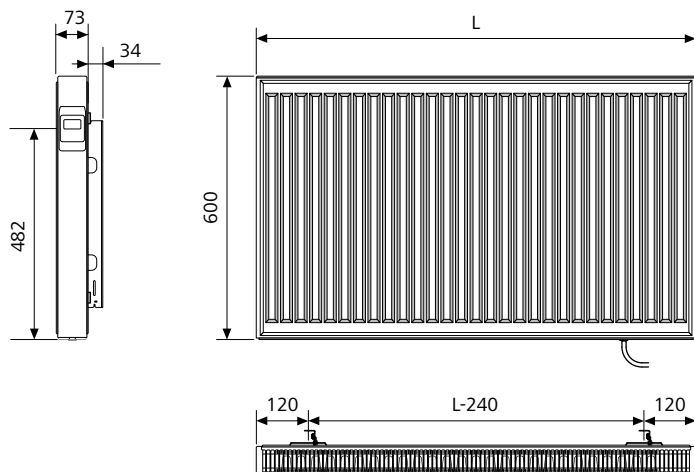

Artikelnummer:

F1E21 060 120 S4K

Farbe
Baulänge
Bauhöhe
Ausführung


Länge des Anschlusskabels ca. 1000 mm

x-therm +e Plan horizontal

Preise und Wärmeleistung

Heizkörper lackiert					Ausführung		EUR o. MwSt.	
Bauhöhe mm	Baulänge mm	Bautiefe mm	Gewicht kg	Wärmeleistung Watt	ohne Stecker Artikelnummer	mit Stecker Artikelnummer	Preis 1	Preis 2
							Heizkörper weiß (RAL 9016)	Heizkörper in Farbe
Regler rechts								
600	500	74	20,0	500	P1E21060050.S4K	P1E21060050.64K	793,10	912,07
600	600	74	24,0	750	P1E21060060.S4K	P1E21060060.64K	859,99	988,99
600	800	74	31,0	1000	P1E21060080.S4K	P1E21060080.64K	925,28	1064,07
600	1000	74	38,1	1250	P1E21060100.S4K	P1E21060100.64K	992,19	1141,02
600	1000	74	38,1	1500	P1E21060100.H4K	P1E21060100.94K	1074,99	1236,24
600	1200	74	46,0	1750	P1E21060120.S4K	P1E21060120.64K	1157,79	1331,46
600	1200	74	46,0	2000	P1E21060120.H4K	P1E21060120.94K	1240,60	1426,69
Regler links								
600	500	74	20,0	500	P1E21060050.SDK	P1E21060050.6DK	793,10	912,07
600	600	74	24,0	750	P1E21060060.SDK	P1E21060060.6DK	859,99	988,99
600	800	74	31,0	1000	P1E21060080.SDK	P1E21060080.6DK	925,28	1064,07
600	1000	74	38,1	1250	P1E21060100.SDK	P1E21060100.6DK	992,19	1141,02
600	1000	74	38,1	1500	P1E21060100.HDK	P1E21060100.9DK	1074,99	1236,24
600	1200	74	46,0	1750	P1E21060120.SDK	P1E21060120.6DK	1157,79	1331,46
600	1200	74	46,0	2000	P1E21060120.HDK	P1E21060120.9DK	1240,60	1426,69
ohne Regler								
600	800	74	31,0	1000	P1E21060080.SFK	---	806,92	927,96
600	1000	74	38,1	1500	P1E21060100.HFK	---	957,32	1100,92

Maße x-therm +e Plan horizontal

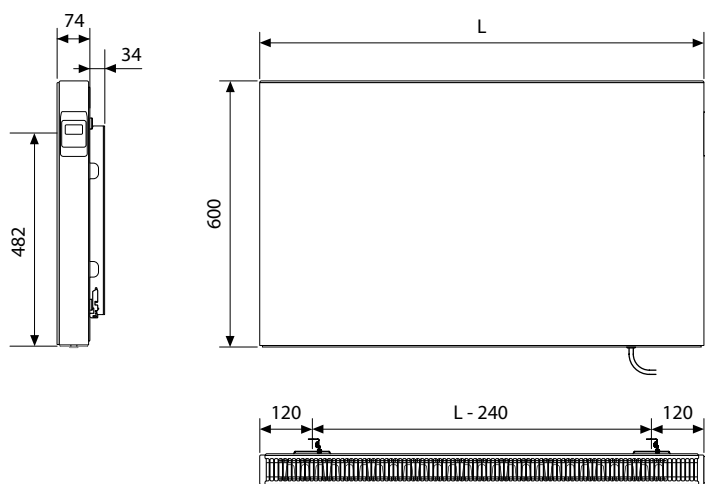

Artikelnummer:

P1E21 060 120 S4K

Farbe
Baulänge
Bauhöhe
Ausführung


Länge des Anschlusskabels ca. 1000 mm

x-therm +e Plan vertikal

Preise und Wärmeleistung

Heizkörper lackiert					Ausführung		EUR o. MwSt.	
Bauhöhe mm	Baulänge mm	Bautiefe mm	Gewicht kg	Wärmeleistung Watt	ohne Stecker Artikelnummer	mit Stecker Artikelnummer	Preis 1	Preis 2
							Heizkörper weiß (RAL 9016)	Heizkörper in Farbe
Regler rechts								
1800	400	74	35,0	750	P2E10180040.S5K	P2E10180040.65K	867,95	998,14
1800	400	74	35,0	1000	P2E10180040.H5K	P2E10180040.95K	950,76	1093,37
1800	500	74	38,0	1250	P2E10180050.S5K	P2E10180050.65K	1033,58	1188,62
2000	500	74	41,5	1500	P2E10200050.S5K	P2E10200050.65K	1116,38	1283,84
2000	600	74	51,0	1750	P2E10200060.S5K	P2E10200060.65K	1199,21	1379,09
Regler links								
1800	400	74	35,0	750	P2E10180040.SEK	P2E10180040.6EK	867,95	998,14
1800	400	74	35,0	1000	P2E10180040.HEK	P2E10180040.9EK	950,76	1093,37
1800	500	74	38,0	1250	P2E10180050.SEK	P2E10180050.6EK	1033,58	1188,62
2000	500	74	41,5	1500	P2E10200050.SEK	P2E10200050.6EK	1116,38	1283,84
2000	600	74	51,0	1750	P2E10200060.SEK	P2E10200060.6EK	1199,21	1379,09
ohne Regler								
1800	400	74	35,0	750	P2E10180040.SGK	---	750,68	863,28
1800	400	74	35,0	1000	P2E10180040.HGK	---	831,77	956,54
1800	500	74	38,0	1250	P2E10180050.SGK	---	915,47	1052,79
2000	500	74	41,5	1500	P2E10200050.SGK	---	999,17	1149,05
2000	600	74	51,0	1750	P2E10200060.SGK	---	1080,25	1242,29

Maße x-therm +e Plan vertikal

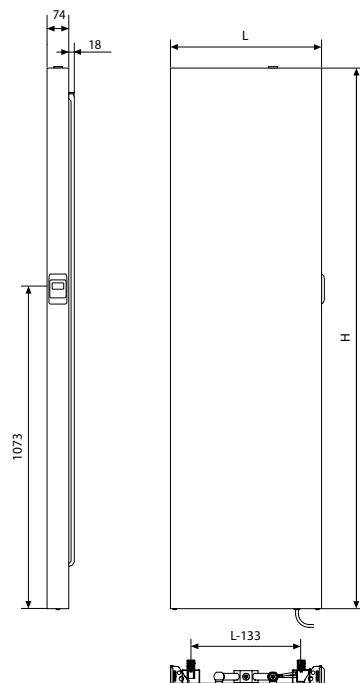

Artikelnummer:

P2E10 180 050 S5K

Farbe
Baulänge
Bauhöhe
Ausführung

Länge des Anschlusskabels ca. 1000 mm

Befestigungs-Set x-therm *e horizontal



Im Lieferumfang enthalten.

Set bestehend aus:

2 Wandkonsolen verzinkt mit Schallschutz



Geeignet für Anforderungs-
klasse II.

Bauhöhe 600 mm	ZB0509 0001	1	Stück	17,59 / Stück
----------------	-------------	---	-------	---------------

Befestigungs-Set x-therm *e vertikal



Im Lieferumfang enthalten.

Set bestehend aus:

2 Wandkonsolen verzinkt mit Schallschutz

2 Konsolenoberteile




Geeignet für Anforderungs-
klasse II.

Bauhöhe 1800 mm	ZB0509 0002	1	Stück	48,16 / Stück
Bauhöhe 2000 mm	ZB0509 0003	1	Stück	50,86 / Stück

Zubehör.

Verteo Flachheizkörper



- Befestigung Wand
- Befestigung Boden
- Handtuchhalter / Seitliche Abdeckung
- Obere Abdeckung
- Ventilhahnblock
- Thermostatkopf / Winkel-Eckventile / Rücklauf-Verschraubung

Bezeichnung Abbildung	Beschreibung	Artikel- nummer	Liefer- menge	Mengen- einheit	Preis / Mengeneinheit EUR o. MwSt.	Heizkörpertyp		
						FSN	PSN / PLS	
Wandkonsolen-Set (kurz) für Verteo Flachheizkörper								
	Set bestehend aus: 4 Wandkonsolen kurz, 6 Schrauben, 6 Scheiben, 6 Dübel, 2 Abstandhalter, 4 Schallschutzclips für Wandkonsole, 2 Aushebesicherungen, 1 Entlüftungstopfen, 1 Blindstopfen.							
	Geeignet für Anforderungs- klasse II und III*. * Anforderungsklasse III wird durch die zusätzliche Verwendung der Verschiebe- sicherungen ZK00200001 und ZK00820001 erfüllt.	Weiß						
		Für Typ 20, 21, 22, Wandabstand 30 mm	ZB0268 0001	1	Stück	26,02 / Stück	●	●
		Für Typ 10, Wandabstand 60 mm	ZB0268 0002	1	Stück	26,02 / Stück	●	●
		Farbe						
	* Bitte bei Bestellung Farbe und Typ angeben:	ZB0268*	1	Stück	32,53 / Stück	●	●	
Wandkonsolen-Set (lang) für Verteo Flachheizkörper								
	Set bestehend aus: 2 Wandkonsolen, 2 Sicherungsbügel für Wandkonsole, 3 Schallschutzclips. Hinweis: Bei Verteo Typ 10 mit Anschluss von oben empfehlen wir die Befestigung mittels Wandkonsolen-Set (lang).							
	Geeignet für Anforderungs- klasse II und III*. * Anforderungsklasse III wird durch die zusätzliche Verwendung der Verschiebe- sicherungen ZK00200001 und ZK00820001 erfüllt.	Weiß						
		Bauhöhe 1200 mm	ZB0261 0006	1	Stück	36,17 / Stück	●	●
		Bauhöhe 1400 mm	ZB0261 0007	1	Stück	36,17 / Stück	●	●
		Bauhöhe 1600 mm	ZB0261 0001	1	Stück	36,17 / Stück	●	●
		Bauhöhe 1800 mm	ZB0261 0002	1	Stück	36,17 / Stück	●	●
		Bauhöhe 2000 mm	ZB0261 0003	1	Stück	36,17 / Stück	●	●
		Bauhöhe 2200 mm	ZB0261 0004	1	Stück	36,17 / Stück	●	●
	Bauhöhe 2400 mm	ZB0261 0005	1	Stück	36,17 / Stück	●	●	
Verschiebesicherung für Wandkonsole								
	Für Wandkonsole ZB0264..., ZB0265..., ZB0259..., ZB0260..., ZB0261..., ZB0268... 2 Stück im Satz.							
	Geeignet für Anforderungs- klasse II und III.	ZK0020 0001	2	Stück	9,24 / Stück	●	●	
Verschiebesicherung für Lasche								
	Zur Montage an der Lasche. Erforderlich falls Bauhöhe > 1,5 × Baulänge. Zur Sicherung des Heizkörpers gegen Verschieben im unteren Bereich. Pro Heizkörper ein Satz erforderlich. 2 Stück im Satz.							
	Geeignet für Anforderungs- klasse III.	ZK0082 0001	2	Stück	3,92 / Stück	●	●	

Bezeichnung Abbildung	Beschreibung	Artikel- nummer	Liefer- menge	Mengen- einheit	Preis / Mengeneinheit EUR o. MwSt.	Heizkörpertyp	
						FSN	PSN / PLS
Unterstützungskonsolen-Set							
  Geeignet für Anforderungs- klasse II und III*. Bei nicht ausreichender Tragfä- higkeit der Wand. Kippsicherung durch Wand- konsole kurz (im Lieferumfang des Heizkörpers enthalten). *Anforderungsklasse III wird durch die zusätzliche Verwen- dung der Verschiebesicherung ZK00200001 erfüllt.	Verwendbar bei Typ 20, 21, 22.						
	Set bestehend aus: 2 Unterstützungskonsolen 2 Haken (mit Scheibe und Mutter)						
	Passende Kunststoffblenden für: Montage auf Rohboden, Art.-Nr. ZB01190001, Montage auf Fertigboden, Art.-Nr. ZB00290001.						
	Hinweis: Detailinfos zu den möglichen Anschlussarten s. Flachheiz- körper Technik.						
	Sichtbare Teile weiß	ZB0476 0001	1	Stück	67,05 / Stück	●	●
Sichtbare Teile Farbe	ZB0476*	1	Stück	83,81 / Stück	●	●	
* Bitte bei Bestellung Farbe angeben:							
Kunststoffrosette							
	Für Standrohr 30 × 10 mm (bei Montage auf Rohboden).						
	Weiß	ZB0119 0001	1	Stück	6,21 / Stück	●	●
	Farbe	ZB0119*	1	Stück	7,76 / Stück	●	●
	* Bitte bei Bestellung Farbe angeben:						
	Blende						
	Für Konsolenfuß (Rohr 30 × 10 mm) (bei Montage auf Fertigboden).						
	Weiß	ZB0029 0001	1	Stück	12,58 / Stück	●	●
	Farbe	ZB0029*	1	Stück	15,73 / Stück	●	●
	* Bitte bei Bestellung Farbe angeben:						

Bezeichnung Abbildung	Beschreibung	Artikel- nummer	Liefer- menge	Mengen- einheit	Preis / Mengeneinheit EUR o. MwSt.	Heizkörpertyp		
						FSN	PSN / PLS	
Handtuchhalter für senkrechten Flachheizkörper								
	Stufenlos höhenverstellbar. Bautiefe: 55 mm Rohrdurchmesser: 18 mm Belastbarkeit: 5 kg							
	Passend für Baulänge 800 mm, für kürzere Baulängen ablängbar. Nicht für Typ 10 geeignet!							
	Oberfläche Halterung + Handtuchstange weiß	ZC0070 0001	1	Stück	64,05 / Stück	●	●	
	Oberfläche Halterung graphitgrau + Handtuchstange silber eloxiert	ZC0070 0002	1	Stück	82,04 / Stück	●	●	
Handtuchbügel								
	Edelstahl matt gebürstet. Bautiefe: 58 mm Belastbarkeit: 5 kg							
	Typ 10							
	Baulänge 500	ZC0123 0001	1	Stück	162,45 / Stück		●	
	Baulänge 600	ZC0123 0002	1	Stück	162,45 / Stück		●	
	Baulänge 700	ZC0123 0003	1	Stück	181,82 / Stück		●	
	Baulänge 800	ZC0123 0004	1	Stück	184,27 / Stück		●	
	Typ 20 - 21							
	Baulänge 500	ZC0123 0005	1	Stück	159,48 / Stück	●	●	
	Baulänge 600	ZC0123 0006	1	Stück	178,87 / Stück	●	●	
	Baulänge 700	ZC0123 0007	1	Stück	178,87 / Stück	●	●	
	Baulänge 800	ZC0123 0008	1	Stück	181,32 / Stück	●	●	
	Typ 22							
	Baulänge 500	ZC0123 0009	1	Stück	159,48 / Stück	●	●	
	Baulänge 600	ZC0123 0010	1	Stück	178,87 / Stück	●	●	
	Baulänge 700	ZC0123 0011	1	Stück	181,32 / Stück	●	●	
	Baulänge 800	ZC0123 0012	1	Stück	181,32 / Stück	●	●	

Bezeichnung Abbildung	Beschreibung	Artikel- nummer	Liefer- menge	Mengen- einheit	Preis / Mengeneinheit EUR o. MwSt.	Heizkörpertyp	
						FSN	PSN / PLS
Seitliche Abdeckung für Typ 20/21							
	4 Stück Haltebügel inclusive.						
	Weiß						
	Bauhöhe 1200 mm	ZA0155 0006	1	Stück	33,83 / Stück	●	●
	Bauhöhe 1400 mm	ZA0155 0007	1	Stück	33,83 / Stück	●	●
	Bauhöhe 1600 mm	ZA0155 0001	1	Stück	33,83 / Stück	●	●
	Bauhöhe 1800 mm	ZA0155 0002	1	Stück	33,83 / Stück	●	●
	Bauhöhe 2000 mm	ZA0155 0003	1	Stück	33,83 / Stück	●	●
	Bauhöhe 2200 mm	ZA0155 0004	1	Stück	33,83 / Stück	●	●
	Bauhöhe 2400 mm	ZA0155 0005	1	Stück	33,83 / Stück	●	●
	Farbe						
	* Bitte bei Bestellung Farbe und Bauhöhe angeben:	ZA0155*	1	Stück	42,29 / Stück	●	●
Seitliche Abdeckung für Typ 22							
	4 Stück Haltebügel inclusive.						
	Weiß						
	Bauhöhe 1200 mm	ZA0156 0006	1	Stück	41,99 / Stück	●	●
	Bauhöhe 1400 mm	ZA0156 0007	1	Stück	41,99 / Stück	●	●
	Bauhöhe 1600 mm	ZA0156 0001	1	Stück	41,99 / Stück	●	●
	Bauhöhe 1800 mm	ZA0156 0002	1	Stück	41,99 / Stück	●	●
	Bauhöhe 2000 mm	ZA0156 0003	1	Stück	41,99 / Stück	●	●
	Bauhöhe 2200 mm	ZA0156 0004	1	Stück	41,99 / Stück	●	●
	Bauhöhe 2400 mm	ZA0156 0005	1	Stück	41,99 / Stück	●	●
	Farbe						
	* Bitte bei Bestellung Farbe und Bauhöhe angeben:	ZA0156*	1	Stück	52,49 / Stück	●	●

Bezeichnung Abbildung	Beschreibung	Artikel- nummer	Liefer- menge	Mengen- einheit	Preis / Mengeneinheit EUR o. MwSt.	Heizkörpertyp	
						FSN	PSN / PLS
Obere Abdeckung Typ 20/21							
	Set bestehend aus: 1 obere Abdeckung, 2 Halteklammern						
	Weiß						
	Baulänge 300 mm	ZA0152 0001	1	Stück	32,02 / Stück	●	●
	Baulänge 400 mm	ZA0152 0002	1	Stück	34,38 / Stück	●	●
	Baulänge 500 mm	ZA0152 0003	1	Stück	36,73 / Stück	●	●
	Baulänge 600 mm	ZA0152 0004	1	Stück	39,09 / Stück	●	●
	Baulänge 700 mm	ZA0152 0005	1	Stück	41,38 / Stück	●	●
	Baulänge 800 mm	ZA0152 0006	1	Stück	43,74 / Stück	●	●
Obere Abdeckung Typ 22							
	Set bestehend aus: 1 obere Abdeckung, 2 Halteklammern						
	Weiß						
	Baulänge 300 mm	ZA0153 0001	1	Stück	39,82 / Stück	●	●
	Baulänge 400 mm	ZA0153 0002	1	Stück	42,18 / Stück	●	●
	Baulänge 500 mm	ZA0153 0003	1	Stück	44,52 / Stück	●	●
	Baulänge 600 mm	ZA0153 0004	1	Stück	46,88 / Stück	●	●
	Baulänge 700 mm	ZA0153 0005	1	Stück	49,22 / Stück	●	●
	Baulänge 800 mm	ZA0153 0006	1	Stück	51,57 / Stück	●	●

Bezeichnung Abbildung	Beschreibung	Artikel- nummer	Liefer- menge	Mengen- einheit	Preis / Mengeneinheit EUR o. MwSt.	Heizkörpertyp	
						FSN	PSN / PLS
Ventilhahnblock-Set Eckform							
	Für den Anschluss am Heizkörper mit G 1/2" (Innengewinde), inkl. Übergangsnippel 1/2" x 3/4". Anschlüsse zum Rohrleitungsnetz 3/4" Eurokonus (Außengewinde). Anschluss für Thermostatkopf M30 x 1,5. Ventil einstellbar (Auslieferungszustand: für Zweirohrbetrieb, Ventil mit größter Voreinstellung, inkl. Baustellenkappe). Durch Einstellen der Bypassspindel auch für Einrohr-Betrieb geeignet! Das integrierte Thermostatventil ist beidseitig anströmbar (unabhängig von der Fließrichtung). Set bestehend aus: 1 Verschraubung mit 50 mm Nabenabstand zwischen Heizkörper und Rohrleitungsnetz mit integriertem Ventil, 1 dekorative Blende, 2 Übergangsnippel. Hinweis: Durchströmungsrichtung des Heizkörpers ist zu beachten.						
Blende weiß		ZV0041 0001	1	Stück	82,13 / Stück	●	●
Blende chrom		ZV0041 0002	1	Stück	123,96 / Stück	●	●
Blende Edelstahl-Optik		ZV0041 0003	1	Stück	136,67 / Stück	●	●
Ventilhahnblock-Set Durchgang							
	Für den Anschluss am Heizkörper mit G 1/2" (Innengewinde), inkl. Übergangsnippel 1/2" x 3/4". Anschlüsse zum Rohrleitungsnetz 3/4" Eurokonus (Außengewinde). Anschluss für Thermostatkopf M30 x 1,5. Ventil einstellbar (Auslieferungszustand: für Zweirohrbetrieb, Ventil mit größter Voreinstellung, inkl. Baustellenkappe). Durch Einstellen der Bypassspindel auch für Einrohr-Betrieb geeignet! Das integrierte Thermostatventil ist beidseitig anströmbar (unabhängig von der Fließrichtung). Set bestehend aus: 1 Verschraubung mit 50 mm Nabenabstand zwischen Heizkörper und Rohrleitungsnetz mit integriertem Ventil, 1 dekorative Blende, 2 Übergangsnippel. Hinweis: Durchströmungsrichtung des Heizkörpers ist zu beachten.						
Blende weiß		ZV0040 0001	1	Stück	82,13 / Stück	●	●
Blende chrom		ZV0040 0002	1	Stück	123,96 / Stück	●	●
Blende Edelstahl-Optik		ZV0040 0003	1	Stück	136,67 / Stück	●	●

Bezeichnung Abbildung	Beschreibung	Artikel- nummer	Liefer- menge	Mengen- einheit	Preis / Mengeneinheit EUR o. MwSt.	Heizkörpertyp	
						FSN	PSN / PLS
Ventilhahnblock-Set Eckform mit dynamischer Durchflussregelung							
	Verschraubung in Eckform mit 50 mm Nabenabstand zwischen Heizkörper und Rohrleitungsnetz inkl. integrierten Ventileinsatzes mit dynamischer Durchflussregelung und dekorativer Blende, wahlweise in den Farben weiß, chrom und Edelstahl-Optik. Für den Anschluss am Heizkörper mit G 1/2" (Innengewinde), inkl. Übergangsnippel 1/2" x 3/4". Anschlüsse zum Rohrleitungsnetz 3/4" Eurokonus (Außengewinde). Anschluss für Thermostatkopf M30 x 1,5. Ventil einstellbar von 15 bis 160 l/h bei einem Differenzdruck von 150 mbar, inkl. Baustellenkappe.						
	Set bestehend aus: 1 Verschraubung mit 50 mm Nabenabstand zwischen Heizkörper und Rohrleitungsnetz inkl. Ventil mit dynamischer Durchflussregelung, 1 dekorative Blende, 2 Übergangsnippel.						
	Blende weiß	ZV0211 0001	1	Stück	105,26 / Stück	●	●
	Blende chrom	ZV0211 0002	1	Stück	152,32 / Stück	●	●
Blende Edelstahl-Optik	ZV0211 0003	1	Stück	164,71 / Stück	●	●	
Ventilhahnblock-Set Durchgangsform mit dynamischer Durchflussregelung							
	Verschraubung in Durchgangsform mit 50 mm Nabenabstand zwischen Heizkörper und Rohrleitungsnetz inkl. integrierten Ventileinsatzes mit dynamischer Durchflussregelung und dekorativer Blende, wahlweise in den Farben weiß, chrom und Edelstahl-Optik. Für den Anschluss am Heizkörper mit G 1/2" (Innengewinde), inkl. Übergangsnippel 1/2" x 3/4". Anschlüsse zum Rohrleitungsnetz 3/4" Eurokonus (Außengewinde). Anschluss für Thermostatkopf M30 x 1,5. Ventil einstellbar von 15 bis 160 l/h bei einem Differenzdruck von 150 mbar, inkl. Baustellenkappe.						
	Set bestehend aus: 1 Verschraubung mit 50 mm Nabenabstand zwischen Heizkörper und Rohrleitungsnetz inkl. Ventil mit dynamischer Durchflussregelung, 1 dekorative Blende, 2 Übergangsnippel.						
	Blende weiß	ZV0212 0001	1	Stück	105,26 / Stück	●	●
	Blende chrom	ZV0212 0002	1	Stück	152,32 / Stück	●	●
Blende Edelstahl-Optik	ZV0212 0003	1	Stück	164,71 / Stück	●	●	

Zubehör Verteo® Thermostatkopf / Winkel-Eckventile / Rücklauf-Verschraubung

Rabattgruppe Zubehör

Bezeichnung Abbildung	Beschreibung	Artikel- nummer	Liefer- menge	Mengen- einheit	Preis / Mengeneinheit EUR o. MwSt.	Heizkörpertyp	
						FSN	PSN / PLS
Thermostatkopf							
	Weiß	ZV0038 0003	1	Stück	32,14 / Stück	●	●
	Chrom	ZV0038 0001	1	Stück	38,01 / Stück	●	●
	Edelstahl-Optik	ZV0038 0002	1	Stück	49,02 / Stück	●	●
Winkel-Eckventil							
	Oberfläche verchromt.						
	Winkel-Eckventil Linksanschluss DN 15 1/2" (Thermostatkopf rechts), M30 × 1,5	ZV0030 0003	1	Stück	195,04 / Stück	●	●
	Winkel-Eckventil Rechtsanschluss DN 15 1/2" (Thermostatkopf links), M30 × 1,5	ZV0030 0004	1	Stück	195,04 / Stück	●	●
Rücklauf-Verschraubung Eckform							
	Oberfläche verchromt.						
	DN 15 1/2"	ZV0018 0002	1	Stück	152,11 / Stück	●	●

Zubehör / Ersatzteile

therm-x2[®] Flachheizkörper

x-flair[®] Wärmepumpen-Heizkörper

- Flachheizkörper Strahlungsschirm
- Adapter D für Ventil-Flachheizkörper
- Adapter KD für Kompakt-Flachheizkörper
- Flachheizkörper Befestigung Wand
- Flachheizkörper Befestigung Boden
- Flachheizkörper Vormontagelehre / Accessoires
- Flachheizkörper Anschlussverschraubungen
- k_V-Einsätze für Ventilheizkörper
- Einsatz für Ventilheizkörper mit dynamischer Durchflussregelung
- Flachheizkörper Thermostatköpfe
- Ersatzteile / Abdeckungen
- Ersatzteile / Seitenverkleidungen
- Ersatzteile / Befestigung für Abdeckungen
- Ersatzteile / Heizkörperlack

Zubehör Flachheizkörper Strahlungsschirm

Rabattgruppe Flachheizkörper / Strahlungsschirm

Kermi Strahlungsschirm zur Vermeidung von Wärmeverlusten durch verglaste Flächen. Mit dem Strahlungsschirm von Kermi lassen sich bis zu 80 % der Wärmeverluste vermeiden.

Lieferumfang: Strahlungsschirm mit planer Front und serienmäßigen Befestigungselementen.

Bautiefe: 15 mm

Farbe: Kermi weiß (Farblackierung auf Anfrage).

Montage des Strahlungsschirms erfolgt mit den beigelegten Befestigungselementen.

Bei Montage auf außenliegende Standkonsole ist das **Befestigungs-Set ZK00120001** und **ZK00120002** zwingend erforderlich.

Artikelnummer:

PWS00 **XX** **XX**
 Baulänge
 Bauhöhe

Bestellbeispiel:

Strahlungsschirm für Heizkörper mit der Bauhöhe
 400 mm und der Baulänge 800 mm: **PWS000408**
 554 mm und der Baulänge 900 mm: **PWS00D509**

Heizkörper Strahlungsschirm

Heizkörperpertyp

Abbildung	Artikel-Nr.	Baulänge	Bauhöhe	200	300	400	500	554	600	750	900	954	FKO/FHO	FTV	FTP	PKO/PLK	PHO/PLK	PTV/PLV	PTP/PLP
			lfd. m/Preis EUR	227,00	238,93	249,58	277,37	285,44	292,24	323,17	354,12	365,24							
			Stückzuschlag EUR	178,36	187,75	202,67	213,36	220,28	226,14	232,57	238,93	241,22							
	PWS00...	400 mm			283,32	302,50	324,31	334,46	343,04	361,84	380,58	387,32	●	●	●	●	●	●	●
	PWS00...	500 mm			307,22	327,46	352,05	363,00	372,26	394,16	415,99	423,84	●	●	●	●	●	●	●
	PWS00...	600 mm	314,56	331,11	352,42	379,78	391,54	401,48	426,47	451,40	460,36		●	●	●	●	●	●	●
	PWS00...	700 mm	337,26	355,00	377,38	407,52	420,09	430,71	458,79	486,81	496,89		●	●	●	●	●	●	●
	PWS00...	800 mm	359,96	378,89	402,33	435,26	448,63	459,93	491,11	522,23	533,41		●	●	●	●	●	●	●
	PWS00...	900 mm	382,66	402,79	427,29	462,99	477,18	489,16	523,42	557,64	569,94		●	●	●	●	●	●	●
	PWS00...	1000 mm	405,36	426,68	452,25	490,73	505,72	518,38	555,74	593,05	606,46		●	●	●	●	●	●	●
	PWS00...	1100 mm	428,06	450,57	477,21	518,47	534,26	547,60	588,06	628,46	642,98		●	●	●	●	●	●	●
	PWS00...	1200 mm	450,76	474,47	502,17	546,20	562,81	576,83	620,37	663,87	679,51		●	●	●	●	●	●	●
	PWS00...	1300 mm	473,46	498,36	527,12	573,94	591,35	606,05	652,69	699,29	716,03		●	●	●	●	●	●	●
	PWS00...	1400 mm	496,16	522,25	552,08	601,68	619,90	635,28	685,01	734,70	752,56		●	●	●	●	●	●	●
	PWS00...	1600 mm	541,56	570,04	602,00	657,15	676,98	693,72	749,64	805,52	825,60		●	●	●	●	●	●	●
	PWS00...	1800 mm	586,96	617,82	651,91	712,63	734,07	752,17	814,28				●	●	●	●	●	●	●
	PWS00...	2000 mm	632,36	665,61	701,83	768,10	791,16	810,62	878,91				●	●	●	●	●	●	●
	PWS00...	2300 mm	700,46	737,29	776,70	851,31	876,79	898,29	975,86				●	●	●	●	●	●	●
	PWS00...	2600 mm	768,56	808,97	851,58	934,52	962,42	985,96	1072,81				●	●	●	●	●	●	●
	PWS00...	3000 mm	859,36	904,54	951,41	1045,47	1076,60	1102,86	1202,08				●	●	●	●	●	●	●

Bezeichnung Abbildung	Beschreibung	Artikel- nummer	Liefer- menge	Mengen- einheit	Preis / Mengeneinheit EUR o. MwSt.	Heizkörper typ							
						FK0	FH0	FTV	FTP	PK0/PLK	PH0/PLK	PTV/PLV	PTP/PLP
Kunststoffecken													
	GUV-Ausführung. 2 Stück im Satz.	ZK0011 0001	2	Stück	7,31 / Stück	●	●	●	●	●	●	●	●
Befestigungs-Set													
	Zwingend erforderlich zur Montage des Strahlungsschirms auf außenliegende Standkonsole. Set bestehend aus: 4 Haltewinkel, 2 Bügel, 2 Riegel, 8 Spreiznieten.	ZK0012 0001	1	Stück	26,60 / Stück	●	●	●	●	●	●	●	●
Befestigungs-Set für Standkonsole außenliegend Anforderungsklasse III													
	Ergänzend zu ZK00120001 zur Montage des Strahlungsschirms auf außenliegende Standkonsole mit Trägerset für Anforderungsklasse III. Ein Set pro Konsole. Set bestehend aus: 2 Schiebeteile mit Schraube.	ZK0012 0002	1	Stück	39,09 / Stück (= 2 Schiebeteile)	●	●	●	●	●	●	●	●

Adapter D für Ventil-Flachheizkörper

Rabattgruppe Zubehör

Kermi Adapter D, die flexible Lösung für die Renovierung. Zum problemlosen Austausch von alten Radiatoren gegen Kermi Profil-/Plan-/Line- V Heizkörper und Profil-/Plan-/Line- V Hygiene Heizkörper.

- Die variable Verbindung zur einfachen Umrüstung auf fortschrittliche Technik und moderne Optik; von heute auf morgen
- Schnell, rationell, sauber; ohne aufwendige Umbauarbeiten; ohne Änderung der vorhandenen Rohrleitungsanschlüsse
- Zum Austausch von alten Radiatoren mit Nabenabständen
- 300, 350, 500, 600, 900, 1000 mm; des Weiteren können mit dem Adapter D auch alle anderen Nabenabstände hergestellt werden

- Sofort bei den Kermi Stützpunkthändlern verfügbar
- Das serienmäßig am Heizkörper mitgelieferte Montageset bietet die zum Austausch erforderliche Flexibilität in der Gestaltung des Wandabstands; in Verbindung mit der Flexibilität von Adapter D und der Befestigung ist es ein Leichtes den Heizkörper auf die vorhandenen Anschlüsse zu montieren
- Zum Austausch von Benteler- und Thermal-Heizkörper geeignet



Leichte Anpassung durch variablen Bauhöhenausgleich.



Vom alten Radiator ...

... zum modernen Energiesparheizkörper.



Bezeichnung Abbildung	Beschreibung	Artikel- nummer	Liefer- menge	Mengen- einheit	Preis / Mengeneinheit EUR o. MwSt.	FK0	FH0	FTV	FTP	PK0/PLK	PH0/PLK	PTV/PLV	PTP/PLP	Leveo	x-flair Profil	x-flair Plan/Line
Adapter D Set																
	Zum Austausch von alten Radiatoren gegen neue Kermi Ventil-Heizkörper. Set bestehend aus: 1 Adapter, 1 Verschlusskappe, 1 Klemmringverschraubung.															
		ZT0065 0001	1	Stück	39,41 / Stück											

Adapter KD für Kompakt-Flachheizkörper


Rabattgruppe Zubehör

Die passgenaue Lösung für die schnelle, montageleichte und saubere Heizkörper-Modernisierung. Kermi Adapter KD speziell für die Renovierung. Zum problemlosen Austausch von alten Radiatoren gegen Kermi Profil-/Plan-/Line- K Heizkörper und Hygiene-Flachheizkörper. Die optimale Verbindung zur einfachen Umrüstung auf fortschrittliche Technik und moderne Optik. Von heute auf morgen. Ohne aufwendige Umbauarbeiten. Ohne Änderung der vorhandenen Rohrleitungsanschlüsse.

Sauber, schnell, rationell.

Die intelligente Verbindung für einfache Modernisierung

- Das serienmäßig mitgelieferte Montageset ermöglicht eine problemlose Rohrnetz-Anpassung durch flexible Wandabstandsgestaltung
- Der Adapter KD gleicht Nabenabstands-differenzen aus und sorgt so für die einfache Montage an die vorhandenen Anschlüsse

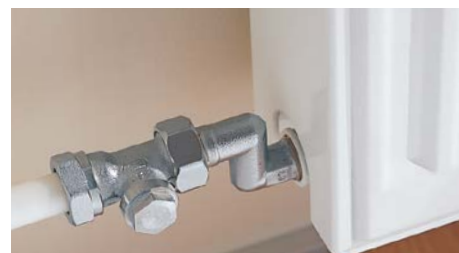



Der Kermi Adapter KD für Kompaktheizkörper sorgt für eine problemlose Anpassung an das vorhandene Rohrnetz durch den Ausgleich von Nabenabstands-differenzen.


Nabenabstand (NA)		Ersetzbar durch Kermi-Kompakt- heizkörper + Adapter KD
Gussradiator nach DIN	Stahlradiator nach DIN	
200	200	Bauhöhe 300
300	300	Bauhöhe 300 / 400
400	400	Bauhöhe 400/500
500	500	Bauhöhe 500 / 600
600	600	Bauhöhe 600
900	900	Bauhöhe 900


Bezeichnung Abbildung	Beschreibung	Artikel- nummer	Liefer- menge	Mengen- einheit	Preis / Mengeneinheit EUR o. MwSt.	FK0	FK0	FTV	FTP	PK0/PLK	PH0/PLK	PTV/PLV	PTP/PLP	Leveo	x-flair Profil	x-flair Plan/Line
Adapter KD für Kompaktheizkörper																
	2 Stück im Satz.															
	Länge 68 mm, Versatz 26 mm je Verschraubung															
	Für Ventilgröße/Anschluss DN 15 (1/2")	ZT0169 0001	2	Stück	20,82 / Stück	●	●			●	●				●	●
	Für Ventilgröße/Anschluss DN 20 (3/4")	ZT0169 0002	2	Stück	24,81 / Stück	●	●			●	●				●	●


Bezeichnung Abbildung	Beschreibung	Artikel- nummer	Liefer- menge	Mengen- einheit	Preis / Mengeneinheit EUR o. MwSt.	FK0	FH0	FTV	FTP	PK0/PLK	PH0/PLK	PTV/PLV	PTP/PLP	Leveo	x-flair Profil	x-flair Plan/Line
Bohrkonsolen-Set																
	Set bestehend aus: 2 Bohrkonsolen, 2 Sicherungsbügel, 2 Abstandhalter.															
	Länge 95 mm	ZB0276 0001	1	Stück	5,87 / Stück	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Länge 130 mm	ZB0276 0002	1	Stück	5,87 / Stück	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Länge 160 mm	ZB0276 0003	1	Stück	5,87 / Stück	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Länge 200 mm	ZB0276 0004	1	Stück	5,87 / Stück	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Bohrkonsolen als 3. Konsole ab Baulänge 1800 mm (Set)																
	Set bestehend aus: 1 Bohrkonsole, 1 Sicherungsbügel, 1 Abstandhalter.															
	Länge 95 mm	ZB0277 0001	1	Stück	4,63 / Stück	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Länge 130 mm	ZB0277 0002	1	Stück	4,63 / Stück	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Länge 160 mm	ZB0277 0003	1	Stück	4,63 / Stück	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Länge 200 mm	ZB0277 0004	1	Stück	4,63 / Stück	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Bohrkonsole lose																
	10 Stück im Satz.															
	Länge 95 mm	ZB0278 0001	10	Stück	2,96 / Stück	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Länge 130 mm	ZB0278 0002	10	Stück	2,96 / Stück	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Länge 160 mm	ZB0278 0003	10	Stück	2,96 / Stück	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Länge 200 mm	ZB0278 0004	10	Stück	2,96 / Stück	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Abstandhalter komplett																
	Einhängepunkt 18 - 28 mm															
	Wandabstand 25 - 35 mm, weiß	ZB0285 0001	1	Stück	1,05 / Stück	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Wandabstand 25 - 35 mm, grau	ZB0285 0002	1	Stück	1,45 / Stück	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Einhängepunkt 27 - 43 mm															
	Wandabstand 34 - 50 mm, weiß	ZB0047 0001	1	Stück	1,05 / Stück	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Wandabstand 34 - 50 mm, weiß	ZB0114 0001	10	Stück	0,56 / Stück	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Wandabstand 34 - 50 mm, grau	ZB0286 0001	1	Stück	1,45 / Stück	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

Bezeichnung Abbildung	Beschreibung	Artikel- nummer	Liefer- menge	Mengen- einheit	Preis / Mengeneinheit EUR o. MwSt.	FK0	FH0	FTV	FTP	PK0/PLK	PH0/PLK	PTV/PLV	PTP/PLP	Leuco	x-flair Profil	x-flair Plan/Line
Sicherungsbügel für Bohrkonsole																
	Für Bohrkonsole Ø 18 mm 10 Stück im Satz.															
		ZB0279 0001	10	Stück	0,32 / Stück	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Verlängerung Abstandhalter																
	Verlängerung um je 10 mm.															
		ZB0048 0001	1	Stück	0,88 / Stück	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
		ZB0115 0001	10	Stück	0,37 / Stück	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Abstandhalter Verlängerung 35 mm																
	Für Abstandhalter komplett ZB01140001. 2 Stück im Satz.															
		ZB0294 0001	2	Stück	3,92 / Stück	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Abdeckung für Bohrkonsole																
	Set bestehend aus: 10 Abdeckungen für Bohrkonsole, 10 Rosetten für Abdeckung Bohrkonsole.															
	Sichtbare Teile weiß	ZB0126 0001	1	Stück	15,00 / Stück	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●



Bezeichnung Abbildung	Beschreibung	Artikel- nummer	Liefer- menge	Mengen- einheit	Preis / Mengeneinheit EUR o. MwSt.	FK0	FH0	FTV	FTP	PK0/PLK	PH0/PLK	PTV/PLV	PTP/PLP	Leveo	x-flair Profil	x-flair Plan/Line
Fertighausbefestigung für Flachheizkörper Typ 11 - 33																
	2er-Set bestehend aus: 2 Fertighausbefestigungen, 2 Schrauben Ø 7 × 120, 2 Dübel Ø 10 × 80, 2 Aushebesicherungen, 2 Abstandhalter.															
 Geeignet für Anforderungs- klasse II. Bei Typ 33 ab Bauhöhe 750 mm und Baulänge 1300 mm sind Konsolen an der oberen und unteren Lasche zu montieren.																
2er-Set Wandabstand 30 mm	ZB0392 0003	1	Stück	14,85 / Stück		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Fertighausbefestigung für Flachheizkörper Typ 11 - 33 als 3. Konsole ab Baulänge 1800 mm																
	1er-Set bestehend aus: 1 Fertighausbefestigung, 1 Schraube Ø 7 × 120, 1 Dübel Ø 10 × 80, 1 Aushebesicherung, 1 Abstandhalter.															
 Geeignet für Anforderungs- klasse II. Bei Typ 33 ab Bauhöhe 750 mm und Baulänge 1300 mm sind Konsolen an der oberen und unteren Lasche zu montieren.																
1er-Set Wandabstand 30 mm	ZB0392 0001	1	Stück	7,63 / Stück		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Fertighausbefestigung für Flachheizkörper Typ 10																
	2er-Set bestehend aus: 4 Fertighausbefestigungen, 4 Verlängerungen, 4 Schrauben Ø 7 × 140, 4 Dübel Ø 10 × 60, 2 Aushebesicherungen.															
 Geeignet für Anforderungs- klasse II.																
2er-Set Wandabstand 60 mm	ZB0393 0003	1	Stück	14,85 / Stück		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Fertighausbefestigung für Flachheizkörper Typ 10 als 3. Konsole ab Baulänge 1800 mm																
	1er-Set bestehend aus: 2 Fertighausbefestigungen, 2 Verlängerungen, 2 Schraube Ø 7 × 140, 2 Dübel Ø 10 × 60, 1 Aushebesicherung.															
 Geeignet für Anforderungs- klasse II.																
1er-Set Wandabstand 60 mm	ZB0393 0001	1	Stück	7,63 / Stück		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

Bezeichnung Abbildung	Beschreibung	Artikel- nummer	Liefer- menge	Mengen- einheit	Preis / Mengeneinheit EUR o. MwSt.	FK0	FH0	FTV	FTP	PK0/PLK	PH0/PLK	PTV/PLV	PTP/PLP	Leuco	x-flair Profil	x-flair Plan/Line
Wandkonsolen-Set (kurz) für Flachheizkörper																
  Geeignet für Anforderungs- klasse II und III. Anforderungskategorie III wird durch die Verwendung der Verschiebesicherungen ZK00200001 und ZK00820001 erfüllt. Bei Typ 10 nur mit Wandab- stand 50 oder 60 mm möglich. Bei Typ 11 - 33 nur mit Wandab- stand 30 oder 40 mm möglich. Für Anforderungskategorie III werden vier bzw. sechs Konso- len benötigt (pro Lasche eine Konsole notwendig).	Für universellen Einsatz.															
	Set bestehend aus: 2 Wandkonsolen kurz, 4 Schrauben, 4 Scheiben, 4 Dübel, 2 Schallschutzclips, 2 Aushebesicherungen für Wandkonsole, 2 Abstandhalter.															
	Weiß															
	Wandabstand 30 mm	ZB0264 0001	1	Stück	10,93 / Stück	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Wandabstand 40 mm	ZB0264 0002	1	Stück	10,93 / Stück	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Wandabstand 50 mm	ZB0264 0003	1	Stück	10,93 / Stück	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Wandabstand 60 mm	ZB0264 0004	1	Stück	10,93 / Stück	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Verzinkt															
	Wandabstand 30 mm	ZB0264 0005	1	Stück	8,85 / Stück	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Wandabstand 40 mm	ZB0264 0006	1	Stück	8,85 / Stück	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Wandabstand 50 mm	ZB0264 0007	1	Stück	8,85 / Stück	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Wandabstand 60 mm	ZB0264 0008	1	Stück	8,85 / Stück	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Sichtbare Teile Farbe															
	* Bei Bestellung Farbe und Wandabstand angeben:	ZB0264*	1	Stück	13,66 / Stück	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Wandkonsole (kurz) als 3. Konsole ab Baulänge 1800 mm (Set)																
  Geeignet für Anforderungs- klasse II und III. Anforderungskategorie III wird durch die Verwendung der Verschiebesicherungen ZK00200001 und ZK00820001 erfüllt. Bei Typ 10 nur mit Wandab- stand 50 oder 60 mm möglich. Bei Typ 11 - 33 nur mit Wandab- stand 30 oder 40 mm möglich.	Für universellen Einsatz.															
	Set bestehend aus: 1 Wandkonsole kurz, 2 Schrauben, 2 Scheiben, 2 Dübel, 1 Schallschutzclip, 1 Aushebesicherung für Wandkonsolen, 1 Abstandhalter.															
	Weiß															
	Wandabstand 30 mm	ZB0265 0001	1	Stück	7,02 / Stück	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Wandabstand 40 mm	ZB0265 0002	1	Stück	7,02 / Stück	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Wandabstand 50 mm	ZB0265 0003	1	Stück	7,02 / Stück	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Wandabstand 60 mm	ZB0265 0004	1	Stück	7,02 / Stück	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Verzinkt															
	Wandabstand 30 mm	ZB0265 0005	1	Stück	5,48 / Stück	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Wandabstand 40 mm	ZB0265 0006	1	Stück	5,48 / Stück	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Wandabstand 50 mm	ZB0265 0007	1	Stück	5,48 / Stück	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Wandabstand 60 mm	ZB0265 0008	1	Stück	5,48 / Stück	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Sichtbare Teile Farbe															
	* Bei Bestellung Farbe und Wandabstand angeben:	ZB0265*	1	Stück	8,78 / Stück	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

Bezeichnung Abbildung	Beschreibung	Artikel- nummer	Liefer- menge	Mengen- einheit	Preis / Mengeneinheit EUR o. MwSt.	FK0	FH0	FTV	FTP	PK0/PLK	PH0/PLK	PTV/PLV	PTP/PLP	Leveo	x-flair Profil	x-flair Plan/Line
Wandkonsolen-Set variabel mit Tiefenverstellung																
 Set bestehend aus: 1 Wandkonsole variabel, 2 Schrauben, 2 Scheiben, 2 Dübel, 2 Schallschutzclips, 1 Aushebesicherung für Wandkonsole.	Sichtbare Teile weiß															
	Wandabstand 35 - 45 mm	ZB0287 0001	1	Stück	15,91 / Stück	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Wandabstand 45 - 60 mm	ZB0287 0002	1	Stück	15,91 / Stück	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Wandabstand 60 - 100 mm	ZB0287 0003	1	Stück	15,91 / Stück	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Sichtbare Teile Farbe															
	* Bei Bestellung Farbe und Wandabstand angeben:	ZB0287*	1	Stück	19,89 / Stück	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Wandkonsolen-Set (lang)																
 Für universellen Einsatz (Fertighaus-, Holz- und Betonwände etc.) verzinktes Stahlblech, abgewinkelt, durch unterschiedliche Schenkellängen sind zwei verschiedene Wandabstände möglich (30 mm, 50 mm), höhenverstellbar.	Set bestehend aus: 2 Wandkonsolen, 2 Aushebesicherungen für Wandkonsole, 3 Schallschutzclips.															
	Weiß															
	Bauhöhe 300 mm	ZB0259 0001	1	Stück	11,81 / Stück	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
	Bauhöhe 400 mm	ZB0259 0002	1	Stück	11,81 / Stück	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
	Bauhöhe 500 mm	ZB0259 0003	1	Stück	11,81 / Stück	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
 Geeignet für Anforderungsklasse II. Nur in Verbindung mit Schraubenset mit Dübel ZK0071 0001 erfüllt.	Bauhöhe 554 mm	ZB0259 0004	1	Stück	11,81 / Stück	●				●					●	●
	Bauhöhe 600 mm	ZB0259 0005	1	Stück	11,81 / Stück	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Bauhöhe 750 mm	ZB0259 0006	1	Stück	11,81 / Stück	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
	Bauhöhe 900 mm	ZB0259 0007	1	Stück	11,81 / Stück	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Bauhöhe 954 mm	ZB0259 0008	1	Stück	11,81 / Stück	●				●					●	●
	Verzinkt															
	Bauhöhe 300 mm	ZB0259 0009	1	Stück	9,08 / Stück	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
	Bauhöhe 400 mm	ZB0259 0010	1	Stück	9,08 / Stück	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
	Bauhöhe 500 mm	ZB0259 0011	1	Stück	9,08 / Stück	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
	Bauhöhe 554 mm	ZB0259 0012	1	Stück	9,08 / Stück	●				●					●	●
	Bauhöhe 600 mm	ZB0259 0013	1	Stück	9,08 / Stück	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Bauhöhe 750 mm	ZB0259 0014	1	Stück	9,08 / Stück	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
	Bauhöhe 900 mm	ZB0259 0015	1	Stück	9,08 / Stück	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Bauhöhe 954 mm	ZB0259 0016	1	Stück	9,08 / Stück	●				●					●	●

Bezeichnung Abbildung	Beschreibung	Artikel- nummer	Liefer- menge	Mengen- einheit	Preis / Mengeneinheit EUR o. MwSt.	FK0	FH0	FTV	FTP	PK0/PLK	PH0/PLK	PTV/PLV	PTP/PLP	Leuco	x-flair Profil	x-flair Plan/Line
Wandkonsole (lang) als 3. Konsole ab Baulänge 1800 mm																
  Geeignet für Anforderungs- klasse II. Nur in Verbindung mit Schrau- benset mit Dübel ZK0071 0001 erfüllt.	Bei Einzelbezug ist es erforderlich, separate Schallschutzclips ZB02690001 zu bestellen.															
	Weiß															
	Bauhöhe 300 mm	ZB0260 0001	1	Stück	5,29 / Stück	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
	Bauhöhe 400 mm	ZB0260 0002	1	Stück	5,29 / Stück	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
	Bauhöhe 500 mm	ZB0260 0003	1	Stück	5,29 / Stück	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
	Bauhöhe 554 mm	ZB0260 0004	1	Stück	5,29 / Stück	•				•						
	Bauhöhe 600 mm	ZB0260 0005	1	Stück	5,29 / Stück	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Bauhöhe 750 mm	ZB0260 0006	1	Stück	5,29 / Stück	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
	Bauhöhe 900 mm	ZB0260 0007	1	Stück	5,29 / Stück	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Bauhöhe 954 mm	ZB0260 0008	1	Stück	5,29 / Stück	•				•					•	•
	Verzinkt															
	Bauhöhe 300 mm	ZB0260 0009	1	Stück	3,94 / Stück	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
	Bauhöhe 400 mm	ZB0260 0010	1	Stück	3,94 / Stück	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
	Bauhöhe 500 mm	ZB0260 0011	1	Stück	3,94 / Stück	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
	Bauhöhe 554 mm	ZB0260 0012	1	Stück	3,94 / Stück	•				•					•	•
	Bauhöhe 600 mm	ZB0260 0013	1	Stück	3,94 / Stück	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
	Bauhöhe 750 mm	ZB0260 0014	1	Stück	3,94 / Stück	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
	Bauhöhe 900 mm	ZB0260 0015	1	Stück	3,94 / Stück	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Bauhöhe 954 mm	ZB0260 0016	1	Stück	3,94 / Stück	•				•					•	•
Wandkonsolen-Set für Hygieneheizkörper Typ 10/20/30 (Wandabstand: 100 mm)																
	Set bestehend aus: 2 Winkelkonsolen, 4 Schallschutzclips, 2 Sicherungshaken, 4 Schrauben, 4 Scheiben, 4 Dübel.															
	Bauhöhe 300 mm	ZB0219 0001	1	Stück	19,22 / Stück	•	•			•	•					
	Bauhöhe 400 mm	ZB0219 0002	1	Stück	19,22 / Stück	•	•			•	•					
	Bauhöhe 500 mm	ZB0219 0003	1	Stück	19,22 / Stück	•	•			•	•					
	Bauhöhe 600 mm	ZB0219 0004	1	Stück	19,22 / Stück	•	•			•	•					
	Bauhöhe 750 mm	ZB0219 0006	1	Stück	19,22 / Stück	•	•			•	•					
	Bauhöhe 900 mm	ZB0219 0005	1	Stück	19,22 / Stück	•	•			•	•					
Schallschutzclip																
	Für Wandkonsole ZB0259..., ZB0260..., ZB0264..., ZB0265..., ZB0287...															
	6 Stück im Satz.															
	Weiß	ZB0269 0001	6	Stück	0,66 / Stück	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Grau	ZB0269 0002	6	Stück	0,90 / Stück	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

Bezeichnung Abbildung	Beschreibung	Artikel- nummer	Liefer- menge	Mengen- einheit	Preis / Mengeneinheit EUR o. MwSt.	FK0	FH0	FTV	FTP	PK0/PLK	PH0/PLK	PTV/PLV	PTP/PLP	Leveo	x-flair Profil	x-flair Plan/Line
Aushebesicherung																
	Für Wandkonsole ZB0259..., ZB0260..., ZB0264..., ZB0265...															
	4 Stück im Satz.															
	Weiß	ZK0070 0001	4	Stück	0,50 / Stück	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Grau	ZK0070 0002	4	Stück	0,64 / Stück	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Verschiebesicherung für Wandkonsole																
	Für Wandkonsole ZB0264..., ZB0265..., ZB0259..., ZB0260..., ZB0261..., ZB0268...															
	Bei Anforderungsklasse III nur mit ZB0264..., ZB0265..., ZB0261..., ZB0268...															
	2 Stück im Satz.															
	 Geeignet für Anforderungs- klasse II und III.	ZK0020 0001	2	Stück	9,24 / Stück	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Verschiebesicherung für Wandkonsole variabel																
	Für Wandkonsole ZB0287...															
	2 Stück im Satz.															
	 Geeignet für Anforderungs- klasse II und III.	ZK0020 0002	2	Stück	9,24 / Stück	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Verschiebesicherung für Lasche																
	Zur Montage an der Lasche. Erforderlich für Baugrößen 600 × 400, 750 × 400, 750 × 500, 900/954 × 400, 900/954 × 500, 900/954 × 600 mm. Zur Sicherung des Heizkörpers gegen Verschieben im unteren Bereich. Pro Heizkörper ein Satz erforderlich.															
	2 Stück im Satz.															
	 Geeignet für Anforderungs- klasse II und III bei Anschlussituation gemäß VDI 6036 Anhang D.	ZK0082 0001	2	Stück	3,92 / Stück	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Schraubenset mit Dübel für Wandkonsole, lang																
	Set bestehend aus: 12 Schrauben, 12 Scheiben, 12 Dübel.															
		ZK0071 0001	1	Stück	5,13 / Stück	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Abdeckkappen																
	Für Wandkonsole ZB0264..., ZB0265..., ZB0287...															
	12 Stück im Satz.															
	Weiß	ZA0092 0001	12	Stück	0,17 / Stück	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Grau	ZA0092 0002	12	Stück	0,24 / Stück	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

Bezeichnung Abbildung	Beschreibung	Artikel- nummer	Liefer- menge	Mengen- einheit	Preis / Mengeneinheit EUR o. MwSt.	FK0	FH0	FTV	FTP	PK0/PLK	PH0/PLK	PTV/PLV	PP/PLP	Leuco	x-flair Profil	x-flair Plan/Line
Schnellmontagekonsolen-Set für Typ 11 - 33																
  Geeignet für Anforderungs- klasse II.	Für universellen Einsatz. Wandabstand: 30 mm Set bestehend aus: 2 Konsolen lackiert mit Schallschutz, 1 Verschiebesicherung lackiert, 4 Schrauben, 4 Dübel, 4 Scheiben.															
	Weiß															
	Bauhöhe 300 mm	ZB0262 0001	1	Stück	17,59 / Stück	●	●	●	●	●	●	●	●			
	Bauhöhe 400 mm	ZB0262 0002	1	Stück	17,59 / Stück	●	●	●	●	●	●	●	●			
	Bauhöhe 500 mm	ZB0262 0003	1	Stück	17,59 / Stück	●	●	●	●	●	●	●	●			
	Bauhöhe 554 mm	ZB0262 0004	1	Stück	17,59 / Stück	●				●					●	●
	Bauhöhe 600 mm	ZB0262 0005	1	Stück	17,59 / Stück	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Bauhöhe 750 mm	ZB0262 0006	1	Stück	17,59 / Stück	●	●	●	●	●	●	●	●			
	Bauhöhe 900 mm	ZB0262 0007	1	Stück	17,59 / Stück	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●
	Bauhöhe 954 mm	ZB0262 0008	1	Stück	17,59 / Stück	●				●					●	●
Schnellmontagekonsolen-Set für Typ 11 - 33																
  Geeignet für Anforderungs- klasse II.	Für universellen Einsatz. Wandabstand: 50 mm Set bestehend aus: 2 Konsolen lackiert mit Schallschutz, 1 Verschiebesicherung lackiert, 4 Schrauben, 4 Dübel, 4 Scheiben.															
	Weiß															
	Bauhöhe 300 mm	ZB0266 0001	1	Stück	17,59 / Stück	●	●	●	●	●	●	●	●			
	Bauhöhe 400 mm	ZB0266 0002	1	Stück	17,59 / Stück	●	●	●	●	●	●	●	●			
	Bauhöhe 500 mm	ZB0266 0003	1	Stück	17,59 / Stück	●	●	●	●	●	●	●	●			
	Bauhöhe 600 mm	ZB0266 0004	1	Stück	17,59 / Stück	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Bauhöhe 750 mm	ZB0266 0005	1	Stück	17,59 / Stück	●	●	●	●	●	●	●	●			
	Bauhöhe 900 mm	ZB0266 0006	1	Stück	17,59 / Stück	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●
Schnellmontagekonsolen-Set für Typ 10																
  Geeignet für Anforderungs- klasse II. Nicht für Vplus Typ 10 geeignet.	Wandabstand: 60 mm Set bestehend aus: 2 Konsolen lackiert mit Schallschutz, 1 Verschiebesicherung lackiert, 4 Schrauben, 4 Dübel, 4 Scheiben.															
	Weiß															
	Bauhöhe 300 mm	ZB0266 0007	1	Stück	17,59 / Stück	●	●	●		●	●	●				
	Bauhöhe 400 mm	ZB0266 0008	1	Stück	17,59 / Stück	●	●	●		●	●	●				
	Bauhöhe 500 mm	ZB0266 0009	1	Stück	17,59 / Stück	●	●	●		●	●	●				
	Bauhöhe 600 mm	ZB0266 0010	1	Stück	17,59 / Stück	●	●	●		●	●	●				
	Bauhöhe 750 mm	ZB0266 0011	1	Stück	17,59 / Stück	●	●	●		●	●	●				
	Bauhöhe 900 mm	ZB0266 0012	1	Stück	17,59 / Stück	●	●	●		●	●	●				

Bezeichnung Abbildung	Beschreibung	Artikel- nummer	Liefer- menge	Mengen- einheit	Preis / Mengeneinheit EUR o. MwSt.	FK0	FH0	FTV	FTP	PK0/PLK	PH0/PLK	PTV/PLV	PTP/PLP	Leuco	x-flair Profil	x-flair Plan/Line
Schnellmontagekonsole für Typ 11 - 33 als 3. Konsole ab Baulänge 1800 mm (Set)																
Set bestehend aus: 1 Konsole lackiert mit Schallschutz, 2 Schrauben, 2 Dübel, 2 Scheiben. Weiß Geeignet für Anforderungs- klasse II. VNI 6036	Wandabstand: 30 mm															
	Bauhöhe 300 mm	ZB0263 0001	1	Stück	8,86 / Stück	●	●	●	●	●	●	●	●			
	Bauhöhe 400 mm	ZB0263 0002	1	Stück	8,86 / Stück	●	●	●	●	●	●	●	●			
	Bauhöhe 500 mm	ZB0263 0003	1	Stück	8,86 / Stück	●	●	●	●	●	●	●	●			
	Bauhöhe 554 mm	ZB0263 0004	1	Stück	8,86 / Stück	●				●					●	●
	Bauhöhe 600 mm	ZB0263 0005	1	Stück	8,86 / Stück	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●
	Bauhöhe 750 mm	ZB0263 0006	1	Stück	8,86 / Stück	●	●	●	●	●	●	●	●			
	Bauhöhe 900 mm	ZB0263 0007	1	Stück	8,86 / Stück	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●
	Bauhöhe 954 mm	ZB0263 0008	1	Stück	8,86 / Stück	●				●					●	●
Schnellmontagekonsole für Typ 11 - 33 als 3. Konsole ab Baulänge 1800 mm (Set)																
Set bestehend aus: 1 Konsole lackiert mit Schallschutz, 2 Schrauben, 2 Dübel, 2 Scheiben. Weiß Geeignet für Anforderungs- klasse II. VNI 6036	Wandabstand: 50 mm															
	Bauhöhe 300 mm	ZB0267 0001	1	Stück	8,86 / Stück	●	●	●	●	●	●	●	●			
	Bauhöhe 400 mm	ZB0267 0002	1	Stück	8,86 / Stück	●	●	●	●	●	●	●	●			
	Bauhöhe 500 mm	ZB0267 0003	1	Stück	8,86 / Stück	●	●	●	●	●	●	●	●			
	Bauhöhe 600 mm	ZB0267 0004	1	Stück	8,86 / Stück	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●
	Bauhöhe 750 mm	ZB0267 0005	1	Stück	8,86 / Stück	●	●	●	●	●	●	●	●			
	Bauhöhe 900 mm	ZB0267 0006	1	Stück	8,86 / Stück	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●
Schnellmontagekonsole für Typ 10 als 3. Konsole ab Baulänge 1800 mm (Set)																
Set bestehend aus: 1 Konsole lackiert mit Schallschutz, 2 Schrauben, 2 Dübel, 2 Scheiben. Weiß Geeignet für Anforderungs- klasse II. Nicht für Vplus Typ 10 geeignet. VNI 6036	Wandabstand: 60 mm															
	Bauhöhe 300 mm	ZB0267 0007	1	Stück	8,86 / Stück	●	●	●		●	●	●				
	Bauhöhe 400 mm	ZB0267 0008	1	Stück	8,86 / Stück	●	●	●		●	●	●				
	Bauhöhe 500 mm	ZB0267 0009	1	Stück	8,86 / Stück	●	●	●		●	●	●				
	Bauhöhe 600 mm	ZB0267 0010	1	Stück	8,86 / Stück	●	●	●		●	●	●				
	Bauhöhe 750 mm	ZB0267 0011	1	Stück	8,86 / Stück	●	●	●		●	●	●				
	Bauhöhe 900 mm	ZB0267 0012	1	Stück	8,86 / Stück	●	●	●		●	●	●				

Bezeichnung Abbildung	Beschreibung	Artikel- nummer	Liefer- menge	Mengen- einheit	Preis / Mengeneinheit EUR o. MwSt.	FK0	FH0	FTV	FTP	PK0/PLK	PH0/PLK	PTV/PLV	PTP/PLP	Leveo	x-flair Profil	x-flair Plan/Line
Wandschienen-Set																
  Geeignet für Anforderungsklassen II und III*. Anzahl der Befestigungen in Abhängigkeit der Heizkörpergröße. Siehe Tabelle Seite 107. * Bei Bauhöhe 300 mm bis 954 mm wird Anforderungsklasse III durch die zusätzliche Verwendung der Verschiebesicherung ZK00800001 erfüllt.	Wandschienen-Set zur Montage von Kermi Flachheizkörpern Typ 12, 22 und 33.															
	Hinweis: Auch als einzelne Konsole verfügbar, siehe Seite 106.															
	Set bestehend aus: 2 Wandschienen, 4 Schrauben, 4 Dübel.															
	Für Profil Flachheizkörper															
	Bauhöhe 200 mm, Typ 22	ZB0297 0017	1	Stück	17,52 / Stück	●	●									
	Bauhöhe 200 mm, Typ 33	ZB0297 0019	1	Stück	25,92 / Stück	●	●									
	Bauhöhe 300 mm	ZB0297 0001	1	Stück	17,52 / Stück	●	●	●								
	Bauhöhe 400 mm	ZB0297 0002	1	Stück	18,18 / Stück	●	●	●								
	Bauhöhe 500 mm	ZB0297 0003	1	Stück	18,81 / Stück	●	●	●								
	Bauhöhe 554 mm	ZB0297 0004	1	Stück	19,14 / Stück	●										
	Bauhöhe 600 mm	ZB0297 0005	1	Stück	19,45 / Stück	●	●	●								
	Bauhöhe 750 mm	ZB0297 0006	1	Stück	20,42 / Stück	●	●	●								
	Bauhöhe 900 mm	ZB0297 0007	1	Stück	21,38 / Stück	●	●	●								
	Bauhöhe 954 mm	ZB0297 0008	1	Stück	21,70 / Stück	●										
	Für Plan/Line Flachheizkörper															
	Bauhöhe 200 mm, Typ 22	ZB0297 0016	1	Stück	17,52 / Stück					●	●					
	Bauhöhe 200 mm, Typ 33	ZB0297 0018	1	Stück	25,92 / Stück					●	●					
	Bauhöhe 300 mm	ZB0297 0009	1	Stück	17,52 / Stück					●	●	●				
	Bauhöhe 400 mm	ZB0297 0010	1	Stück	18,18 / Stück					●	●	●				
	Bauhöhe 500 mm	ZB0297 0011	1	Stück	18,81 / Stück					●	●	●				
	Bauhöhe 554 mm	ZB0297 0012	1	Stück	19,14 / Stück					●						
	Bauhöhe 600 mm	ZB0297 0013	1	Stück	19,45 / Stück					●	●	●				
	Bauhöhe 750 mm	ZB0297 0020	1	Stück	20,42 / Stück					●	●	●				
	Bauhöhe 900 mm	ZB0297 0014	1	Stück	21,38 / Stück					●	●	●				
	Bauhöhe 954 mm	ZB0297 0015	1	Stück	21,70 / Stück					●						
Verschiebesicherung für Wandschienen-Set																
  Geeignet für Anforderungsklasse III. Nicht erforderlich für Bauhöhe 200.	Für Wandschiene ZB0297...															
	Ein Satz pro Heizkörper erforderlich.															
	2 Stück im Satz.															
		ZK0080 0001	2	Stück	20,26 / Stück	●	●	●	●	●	●	●	●	●		

Bezeichnung Abbildung	Beschreibung	Artikel- nummer	Liefer- menge	Mengen- einheit	Preis / Mengeneinheit EUR o. MwSt.	FK0	FH0	FTV	FTP	PK0/PLK	PH0/PLK	PTV/PLV	PTP/PLP	Leveo	x-flair Profil	x-flair Plan/Line
Wandschienen-Set als 3. Konsole																
	Wandschienen-Set zur Montage von Kermi Flachheizkörpern Typ 12, 22 und 33.															
	Set bestehend aus: 1 Wandschienen, 2 Schrauben, 2 Dübel.															
	Für Profil Flachheizkörper															
	Bauhöhe 200 mm, Typ 22	ZB0464 0001	1	Stück	10,94 / Stück	●	●									
	Bauhöhe 200 mm, Typ 33	ZB0464 0002	1	Stück	16,20 / Stück	●	●									
	Bauhöhe 300 mm	ZB0464 0003	1	Stück	10,94 / Stück	●	●	●								
	Bauhöhe 400 mm	ZB0464 0004	1	Stück	11,37 / Stück	●	●	●								
	Bauhöhe 500 mm	ZB0464 0005	1	Stück	11,77 / Stück	●	●	●								
	Bauhöhe 554 mm	ZB0464 0006	1	Stück	11,95 / Stück	●										
	Bauhöhe 600 mm	ZB0464 0007	1	Stück	12,14 / Stück	●	●	●								
	Bauhöhe 750 mm	ZB0464 0008	1	Stück	12,79 / Stück	●	●	●								
	Bauhöhe 900 mm	ZB0464 0009	1	Stück	13,38 / Stück	●	●	●								
	Bauhöhe 954 mm	ZB0464 0010	1	Stück	13,55 / Stück	●										
Für Plan/Line Flachheizkörper																
	Bauhöhe 200 mm, Typ 22	ZB0465 0001	1	Stück	10,94 / Stück					●	●					
	Bauhöhe 200 mm, Typ 33	ZB0465 0002	1	Stück	16,20 / Stück					●	●					
	Bauhöhe 300 mm	ZB0465 0003	1	Stück	10,94 / Stück					●	●	●				
	Bauhöhe 400 mm	ZB0465 0004	1	Stück	11,37 / Stück					●	●	●				
	Bauhöhe 500 mm	ZB0465 0005	1	Stück	11,77 / Stück					●	●	●				
	Bauhöhe 554 mm	ZB0465 0006	1	Stück	11,95 / Stück					●						
	Bauhöhe 600 mm	ZB0465 0007	1	Stück	12,14 / Stück					●	●	●				
	Bauhöhe 750 mm	ZB0465 0010	1	Stück	12,79 / Stück					●	●	●				
	Bauhöhe 900 mm	ZB0465 0008	1	Stück	13,38 / Stück					●	●	●				
	Bauhöhe 954 mm	ZB0465 0009	1	Stück	13,55 / Stück					●						

Wandschienen-Set

Die Mindestzahl der Befestigungspunkte je nach Wandbaustoff für die Anforderungsklasse II - III

Wandbaustoff Kalksandvollstein (KS12)/Beton			
Bauhöhe	300 - 400		500 - 954
Baulänge	Anforderungsklasse		Anforderungsklasse
	II - II	III	II - III
400	2	2	2
500	2	2	2
600	2	2	2
700	2	2	2
800	2	2	2
900	2	2	2
1000	2	2	2
1100 - 1200	2	2	2
1300 - 1400	2	3	2
1500 - 1600	2	3	2
1700 - 1800	3	3	3
1900 - 2000	3	3	3
2100 - 2200	3	4	3
2300 - 2400	3	4	3
2500 - 2600	3	4	3
2700 - 2800	3	4	3
2900 - 3000	3	4	3

Hinweis: nicht für Typ 10, 11, 20, 30!**Wandschienen-Set**

Die Mindestzahl der Befestigungspunkte je nach Wandbaustoff für die Anforderungsklasse II - III

Wandbaustoff Poroton								
Bauhöhe	Typ 22		Typ 33		Typ 12 - 33		Typ 12 - 33	
	200		200		300 - 400		500 - 954	
	Anforderungsklasse		Anforderungsklasse		Anforderungsklasse		Anforderungsklasse	
Baulänge	II - II	III	II - II	III	II - II	III	II - II	III
400	2	2	2	2	2	2	2	2
500	2	2	2	2	2	2	2	2
600	2	2	2	2	2	2	2	2
700	2	2	2	2	2	2	2	2
800	2	2	2	2	2	2	2	2
900	2	2	2	2	2	2	2	2
1000	2	2	2	2	2	2	2	2
1100 - 1200	2	2	2	2	2	3	2	2
1300 - 1400	2	3	2	2	3	3	2	3
1500 - 1600	2	3	2	2	3	3	3	3
1700 - 1800	3	3	3	3	3	3	3	3
1900 - 2000	3	4	3	3	3	4	3	4
2100 - 2200	3	4	3	3	4	4	3	4
2300 - 2400	3	4	3	3	4	4	4	4
2500 - 2600	3	4	3	3	4	5	4	5
2700 - 2800	3	5	3	4	4	5	4	5
2900 - 3000	3	5	3	4	4	5	4	5

Hinweis: nicht für Typ 10, 11, 20, 30!

Bezeichnung Abbildung	Beschreibung	Artikel- nummer	Liefer- menge	Mengen- einheit	Preis / Mengeneinheit EUR o. MwSt.	FK0	FH0	FTV	FTP	PK0/PLK	PH0/PLK	PTV/PLV	PTP/PLP	Leveo	x-flair Profil	x-flair Plan/Line
Rohwandmontage-Set																
	Für die Schnellmontagekonsolen, zur Montage an ungeputzten Wänden. Set bestehend aus: 2 Sätze Distanzscheiben, 2 untere Abstandhalter, 2 Schrauben 8 x 100 mm.															
		ZB0157 0001	1	Stück	3,99 / Stück	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Universal-Vormontagelehre																
	Vormontagelehre mit integriertem Spülbogen. Anschluss G 3/4" AG. Wandabstand stufenlos einstellbar (Einstellbereich 30 - 170 mm), ermöglicht die Vorinstallation ohne Montage des Ventilheizkörpers. Auch für Verteo Anschluss mittig möglich.															
		ZK0015 0001	1	Stück	23,44 / Stück			●	●			●	●	●	●	●
Vormontagelehre-Set																
	Vormontagelehre mit Anschlussstopfen G 3/4" AG, Wandabstand 30 mm bei Typ 11 - 33 und 50 mm bei Typ 10, ermöglicht die Vorinstallation ohne Montage des Ventilheizkörpers. Set bestehend aus: 1 Vormontagelehre, 2 Blindstopfen. Hinweis: Nur geeignet bei Befestigung des Heizkörpers mittels Bohrkonsole, Schnellmontagekonsole Wandabstand 30/50, Wandkonsole kurz und lang.															
		ZK0057 0001	1	Stück	19,80 / Stück			●	●			●	●	●	●	●

Bezeichnung Abbildung	Beschreibung	Artikel- nummer	Liefer- menge	Mengen- einheit	Preis / Mengeneinheit EUR o. MwSt.	FK0	FH0	FTV	FTP	PK0/PLK	PH0/PLK	PTV/PLV	PTP/PLP	Leveo	x-flair Profil	x-flair Plan/Line	
Standkonsolen-Set komplett, innenliegend																	
	Set bestehend aus: 1 Konsolenfuß mit Standrohr 30 × 10 mm, 1 Trägerrohr (mit Gewindestift), 1 Haken (mit Scheibe und Mutter), 1 Konsolenbock, 1 Abstützung für Typ 11, 12 und 33, 1 Abstützung für Typ 22, 2 Verschlusskappen.																
	Hinweis: Bei Montage des Typ 11 in Ventilausführung ist das Seitenausgleichsstück Typ 11 ZB01450001 erforderlich! Bei Montage des Typ 10 ist das Zubehör-Set Typ 10 ZB01520001 erforderlich! Standkonsolen-Set komplett, innenliegend nicht für Vplus geeignet .																
	Standkonsole für Bauhöhe 300, 400, 500 und 554 mm (Rohrlänge 460 mm)																
	Weiß	ZB0138 0001	1	Stück	30,62 / Stück	●	●	●		●	●	●					
	Farbe	ZB0138*	1	Stück	38,28 / Stück	●	●	●		●	●	●					
	* Bitte bei Bestellung Farbe und Rohrlänge angeben:																
	Standkonsole für Bauhöhe 600, 750, 900 und 954 mm (Rohrlänge 760 mm)																
	Weiß	ZB0138 0002	1	Stück	31,82 / Stück	●	●	●		●	●	●					
	Farbe	ZB0138*	1	Stück	39,78 / Stück	●	●	●		●	●	●					
	* Bitte bei Bestellung Farbe und Rohrlänge angeben:																
Standkonsolen-Set komplett, innenliegend für Flachheizkörper Vplus																	
	Für Typ 20-33.																
	Set bestehend aus: 1 Konsolenfuß mit Standrohr 30 × 10 mm, 1 Trägerrohr (mit Gewindestift), 1 Haken (mit Scheibe und Mutter), 2 Konsolenböcke, 1 Abstützung für Typ 22 / Typ 33 2 Verschlusskappen.																
	Hinweis: Einsetzbar ab Baulänge 500 mm. Nur für Montage auf dem Fertigboden geeignet.																
	Standkonsole für Bauhöhe 300, 400, 500 mm (Rohrlänge 460 mm)																
	Weiß	ZB0462 0001	1	Stück	30,62 / Stück					●				●			
	Farbe	ZB0462*	1	Stück	38,28 / Stück					●				●			
	* Bitte bei Bestellung Farbe und Rohrlänge angeben:																
	Standkonsole für Bauhöhe 600, 750, 900 mm (Rohrlänge 760 mm)																
	Weiß	ZB0462 0002	1	Stück	31,82 / Stück					●				●			
	Farbe	ZB0462*	1	Stück	39,78 / Stück					●				●			
* Bitte bei Bestellung Farbe und Rohrlänge angeben:																	

Bezeichnung Abbildung	Beschreibung	Artikel- nummer	Liefer- menge	Mengen- einheit	Preis / Mengeneinheit EUR o. MwSt.	FK0	FH0	FTV	FTP	PK0/PLK	PH0/PLK	PTV/PLV	PTP/PLP	Leuco	x-flair Profil	x-flair Plan/Line
Mittenkonsolen-Set, innenliegend für Flachheizkörper Vplus																
	Für Typ 20-33. Ergänzungsset für Flachheizkörper Vplus ab Baulänge 1800 mm zur zusätzlichen mittigen Montage / Stabilisierung.															
	Set bestehend aus: 2 Konsolenfüße 30 × 10 mm, 2 Trägerrohre (mit Gewindestift), 1 Haken (mit Scheibe und Mutter), 4 Konsolenböcke, 1 Verbindungswinkel inkl. Schrauben, 2 Abstützung für Typ 22 / Typ 33 2 Verschlusskappen															
	Hinweis: Einsetzbar ab Baulänge 500 mm. Nur für Fertigbo- denmontage geeignet.															
 Geeignet für Anforderungs- klasse II.																
Mittenkonsole für Bauhöhe 300, 400, 500 mm (Rohrlänge 460 mm)																
Weiß	ZB0463 0001	1	Stück	64,66 / Stück						●			●			
Farbe	ZB0463*	1	Stück	80,83 / Stück						●			●			
* Bei Bestellung Farbe und Höhe des Heizkörpers angeben:																
Mittenkonsole für Bauhöhe 600, 750, 900 mm (Rohrlänge 760 mm)																
Weiß	ZB0463 0002	1	Stück	66,25 / Stück						●			●			
Farbe	ZB0463*	1	Stück	82,81 / Stück						●			●			
* Bei Bestellung Farbe und Höhe des Heizkörpers angeben:																



Geeignet für Anforderungs-
klasse II.

Bezeichnung Abbildung	Beschreibung	Artikel- nummer	Liefer- menge	Mengen- einheit	Preis / Mengeneinheit EUR o. MwSt.	FK0	FH0	FTV	FTP	PK0/PLK	PH0/PLK	PTV/PLV	PTP/PLP	Leveo	x-flair Profil	x-flair Plan/Line
Kunststoffrosette																
	Für Standrohr 30 × 10 mm (bei Montage auf Rohboden).															
	Weiß	ZB0119 0001	1	Stück	6,21 / Stück	●	●	●	●	●	●	●	●			
	Farbe	ZB0119*	1	Stück	7,76 / Stück	●	●	●	●	●	●	●	●			
	* Bitte bei Bestellung Farbe angeben:															
Zubehör-Set																
	Für Standkonsole ZB0138... Pro Standkonsole wird ein Zubehör-Set benötigt.															
	Set bestehend aus: 1 Zwischenstück, 1 Abstützung, 1 Trägerrohr.															
	Für Typ 10	ZB0152 0001	1	Stück	16,40 / Stück	●	●	●		●	●	●				
Seitenausgleichsstück																
	Bei Montage Typ 11 Ventilheizkörper auf Standkonsole (ZB0138...).															
	Pro Ventilheizkörper wird ein Seitenausgleichs- stück benötigt.															
	Weiß	ZB0145 0001	1	Stück	5,59 / Stück	●	●	●		●	●	●				
	Farbe	ZB0145*	1	Stück	6,99 / Stück	●	●	●		●	●	●				
* Bitte bei Bestellung Farbe angeben:																
Blende																
	Für Standrohr 30 × 10 mm (bei Montage auf Fertigboden).															
	Weiß	ZB0029 0001	1	Stück	12,58 / Stück	●	●	●	●	●	●	●	●			
	Farbe	ZB0029*	1	Stück	15,73 / Stück	●	●	●	●	●	●	●	●			
	* Bitte bei Bestellung Farbe angeben:															

Bezeichnung Abbildung	Beschreibung	Artikel- nummer	Liefer- menge	Mengen- einheit	Preis / Mengeneinheit EUR o. MwSt.	FK0	FH0	FTV	FTP	PK0/PLK	PH0/PLK	PTV/PLV	PTP/PLP	Leuco	x-flair Profil	x-flair Plan/Line
Standkonsolen-Set teilbar, innenliegend																
  Geeignet für Anforderungs- klasse II.	Set bestehend aus: 1 Konsolenfuß 30 × 10 mm, 1 Oberteil Bauhöhe 300 - 554 mm oder 600 - 954 mm mit Verbindungsrohr, 1 Trägerrohr (mit Gewindestift), 1 Haken (mit Scheibe und Mutter), 1 Konsolenbock, 1 Abstützung für Typ 11, 12, 33, 1 Abstützung für Typ 22, 2 Verschlusskappen.															
	Hinweis: Bei Montage des Typ 11 in Ventilausführung ist das Seitenausgleichsstück Typ 11 ZB01450001 erforderlich! Bei Montage des Typ 10 ist das Zubehör-Set Typ 10 ZB01520001 erforderlich! Standkonsolen-Set teilbar, innenliegend nicht für Vplus geeignet.															
	Standkonsole für Bauhöhe 300, 400, 500 und 554 mm für Rohbodenmontage (Konsolenfußhöhe: 245 mm, Abstand Rohboden / Heizkörper = 300 mm)															
	Weiß ZB0148 0001 1 Stück 35,43 / Stück															
	Farbe ZB0148* 1 Stück 44,29 / Stück															
* Bei Bestellung Farbe und Höhe des Heizkörpers angeben:																
Standkonsole für Bauhöhe 600, 750, 900 und 954 mm für Rohbodenmontage (Konsolenfußhöhe: 245 mm, Abstand Rohboden / Heizkörper = 300 mm)																
	Weiß ZB0148 0002 1 Stück 37,21 / Stück															
	Farbe ZB0148* 1 Stück 46,51 / Stück															
	* Bei Bestellung Farbe und Höhe des Heizkörpers angeben:															
	Standkonsole für Bauhöhe 300, 400, 500 und 554 mm für Fertigbodenmontage (Konsolenfußhöhe: 115 mm, Fertigboden / Heizkörper = 170 mm)															
	Weiß ZB0146 0001 1 Stück 35,43 / Stück															
	Farbe ZB0146* 1 Stück 44,29 / Stück															
	* Bei Bestellung Farbe und Höhe des Heizkörpers angeben:															
	Standkonsole für Bauhöhe 600, 750, 900 und 954 mm für Fertigbodenmontage (Konsolenfußhöhe: 115 mm, Fertigboden / Heizkörper = 170 mm)															
	Weiß ZB0146 0002 1 Stück 37,21 / Stück															
	Farbe ZB0146* 1 Stück 46,51 / Stück															
* Bei Bestellung Farbe und Höhe des Heizkörpers angeben:																

Bezeichnung Abbildung	Beschreibung	Artikel- nummer	Liefer- menge	Mengen- einheit	Preis / Mengeneinheit EUR o. MwSt.	FK0	FH0	FTV	FTP	PK0/PLK	PH0/PLK	PTV/PLV	PTP/PLP	Leuco	x-flair Profil	x-flair Plan/Line
Klemmstandkonsolen-Set teilbar, innenliegend																
	Für Typ 12 - 33, in RAL 9016.															
	Set bestehend aus: 1 Standkonsolenfuß 143 mm, 1 Trägerrohr mit vormontiertem Klemmteil zur laschenlosen Befestigung, 1 Gewindestift DIN914 M8 × 10, 4 Zylinderkopfschraube DIN912 M5 × 30 verzinkt, 1 Montageanleitung															
	Hinweis: Klemmstandkonsolen-Set für Typ 12, nur für Bauhöhe 300 - 600 mm verfügbar. Bei Vplus Heizkörpern ab Baulänge 600 mm verwendbar. Abstand Boden bis Unterkante Heizkörper: 150 mm															
 Geeignet für Anforderungs- klasse II.																
	Für Typ 12	ZB0518 0001	1	Stück	43,80 / Stück	●		●	●	●	●	●	●	●		
	Für Typ 20 - 33	ZB0519 0001	1	Stück	44,68 / Stück	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
Standkonsolen-Set teilbar, innenliegend für Flachheizkörper Vplus																
	Für Typ 20 - 33.															
	Set bestehend aus: 1 Konsolenfuß mit Standrohr 30 × 10 mm, 1 Oberteil Bauhöhe 300 - 500 mm oder 600 - 900 mm mit Verbindungsrohr, 1 Trägerrohr (mit Gewindestift), 1 Haken (mit Scheibe und Mutter), 2 Konsolenböcke, 1 Abstützung für Vplus Typ 20 - 33, 2 Verschlusskappen.															
	Standkonsole für Bauhöhe 300 - 500 mm für Roh- und Fertigbodenmontage															
	Weiß	ZB0472 0001	1	Stück	35,43 / Stück				●					●		
	Farbe	ZB0472*	1	Stück	44,29 / Stück				●					●		
	* Bei Bestellung Farbe und Höhe des Heizkörpers angeben:															
	Standkonsole für Bauhöhe 600 - 900 mm für Roh- und Fertigbodenmontage															
	Weiß	ZB0473 0001	1	Stück	37,21 / Stück				●					●		
	Farbe	ZB0473*	1	Stück	46,51 / Stück				●					●		
	* Bei Bestellung Farbe und Höhe des Heizkörpers angeben:															


Bezeichnung Abbildung	Beschreibung	Artikel- nummer	Liefer- menge	Mengen- einheit	Preis / Mengeneinheit EUR o. MwSt.	FK0	FH0	FTV	FTP	PK0/PLK	PH0/PLK	PTV/PLV	PTP/PLP	Leuco	x-flair Profil	x-flair Plan/Line
Mittelkonsolen-Set teilbar, innenliegend für Flachheizkörper Vplus																
	Für Typ 12, Bauhöhe 300 - 600 mm Ergänzungsset für Vplus-Flachheizkörper ab Baulänge 1800 mm zur zusätzlichen mittigen Montage / Stabilisierung.															
	Set bestehend aus: 2 Konsolenfüße mit Standrohr 30 x 10 mm, 1 Oberteil Bauhöhe 300 - 600 mm mit Verbindungsrohr, 1 Oberteil kurz mit Verbindungsrohr, 2 Trägerrohre (mit Gewindestift), 1 Haken (mit Scheibe und Mutter), 2 Konsolenböcke, 1 Verbindungswinkel (inkl. Schrauben).															
	Mittelkonsole für Bauhöhe 300, 400, 500, 600 mm für Roh- und Fertigbodenmontage															
	Geeignet für Anforderungs- klasse II.	Weiße	ZB0147 0001	1	Stück	64,66 / Stück				●				●		
		Farbe	ZB0147*	1	Stück	80,83 / Stück				●				●		
* Bei Bestellung Farbe und Höhe des Heizkörpers angeben:																
Mittelkonsolen-Set teilbar, innenliegend für Flachheizkörper Vplus																
	Für Typ 20 - 33.															
	Set bestehend aus: 2 Konsolenfüße mit Standrohr 30 x 10 mm, 2 Oberteile Bauhöhe 300 - 500 mm oder 600 - 900 mm mit Verbindungsrohr, 2 Trägerrohre (mit Gewindestift), 1 Haken (mit Scheibe und Mutter), 4 Konsolenböcke, 2 Abstützungen für Typ 20 - 33 1 Verbindungswinkel (inkl. Schrauben).															
	Mittelkonsole für Bauhöhe 300 - 500 mm für Roh- und Fertigbodenmontage															
	Geeignet für Anforderungs- klasse II.	Weiße	ZB0474 0001	1	Stück	64,66 / Stück				●				●		
		Farbe	ZB0474*	1	Stück	80,83 / Stück				●				●		
* Bei Bestellung Farbe und Höhe des Heizkörpers angeben:																
Mittelkonsole für Bauhöhe 600 - 900 mm für Roh- und Fertigbodenmontage																
		Weiße	ZB0475 0001	1	Stück	66,25 / Stück				●				●		
		Farbe	ZB0475*	1	Stück	82,81 / Stück				●				●		
* Bei Bestellung Farbe und Höhe des Heizkörpers angeben:																

Bezeichnung Abbildung	Beschreibung	Artikel- nummer	Liefer- menge	Mengen- einheit	Preis / Mengeneinheit EUR o. MwSt.	FK0	FH0	FTV	FTP	PK0/PLK	PH0/PLK	PTV/PLV	PTP/PLP	Leveo	x-flair Profil	x-flair Plan/Line
Standkonsolen-Set komplett, innenliegend																
 VNI 6036 Geeignet für Anforderungs- klasse II und III. Anforderungsklasse III nur bis Bauhöhe 600 mm möglich. * bei Hygieneausführungen nur für Anforderungsklasse II geeignet.	Für Typ 22 (20)*.															
	Set bestehend aus: 1 Konsolenfuß mit Standrohr 60 × 10 mm, 1 Trägerrohr (mit Gewindestift), 1 Haken (mit Scheibe und Mutter), 2 Konsolenböcke, 2 Verschlusskappen.															
	Standkonsole für Bauhöhe 300, 400, 500 und 554 mm (Rohrlänge 450 mm)															
	Weiß	ZB0306 0001	1	Stück	32,02 / Stück	●	●	●		●	●	●				
	Farbe	ZB0306*	1	Stück	40,03 / Stück	●	●	●		●	●	●				
	* Bei Bestellung Farbe und Höhe des Heizkörpers angeben:															
	Standkonsole für Bauhöhe 600, 750, 900 und 954 mm (Rohrlänge 750 mm)															
	Weiß	ZB0306 0002	1	Stück	33,59 / Stück	●	●	●		●	●	●				
	Farbe	ZB0306*	1	Stück	41,99 / Stück	●	●	●		●	●	●				
	* Bei Bestellung Farbe und Höhe des Heizkörpers angeben:															
Standkonsolen-Set komplett, innenliegend																
 VNI 6036 Geeignet für Anforderungs- klasse II und III. Anforderungsklasse III nur bis Bauhöhe 600 mm möglich. * bei Hygieneausführungen nur für Anforderungsklasse II geeignet.	Für Typ 33 (30)* nur mit FK0, PK0, PH0, FTV und PTV.															
	Set bestehend aus: 1 Konsolenfuß mit Standrohr 60 × 10 mm, 1 Trägerrohr (mit Gewindestift), 1 Haken (mit Scheibe und Mutter), 2 Konsolenböcke, 2 Verschlusskappen.															
	Standkonsole für Bauhöhe 300, 400, 500 und 554 mm (Rohrlänge 450 mm)															
	Weiß	ZB0307 0001	1	Stück	32,02 / Stück	●	●	●		●	●	●				
	Farbe	ZB0307*	1	Stück	40,03 / Stück	●	●	●		●	●	●				
	* Bei Bestellung Farbe und Höhe des Heizkörpers angeben:															
	Standkonsole für Bauhöhe 600, 750, 900 und 954 mm (Rohrlänge 750 mm)															
	Weiß	ZB0307 0002	1	Stück	33,59 / Stück	●	●	●		●	●	●				
	Farbe	ZB0307*	1	Stück	41,99 / Stück	●	●	●		●	●	●				
	* Bei Bestellung Farbe und Höhe des Heizkörpers angeben:															

Bezeichnung Abbildung	Beschreibung	Artikel- nummer	Liefer- menge	Mengen- einheit	Preis / Mengeneinheit EUR o. MwSt.	FK0	FH0	FTV	FTP	PK0/PLK	PH0/PLK	PTV/PLV	PTP/PLP	Leveo	x-flair Profil	x-flair Plan/Line
Standkonsolen-Set komplett, innenliegend, für Fertigbodenmontage																
	Für Typ 22, Bauhöhe 200 (Rohrlänge 310 mm), für Fertigbodenmontage.															
	Set bestehend aus: 1 Konsolenfuß mit Standrohr 60 × 10 mm, 1 Trägerrohr (mit Gewindestift), 1 Haken (mit Scheibe und Mutter), 2 Konsolenböcke, 2 Verschlusskappen, 1 Laschenbügel.															
	 Geeignet für Anforderungs- klasse II und III. Bis Baulänge 1600 mm = 2 Stück erforderlich. Ab Baulänge 1800 mm = 3 Stück erforderlich.	Weiß	ZB0338 0001	1	Stück	32,02 / Stück	●	●	●	●						
	Farbe	ZB0338*	1	Stück	40,03 / Stück	●	●	●	●							
	* Bei Bestellung Farbe und Höhe des Heizkörpers angeben:															
Standkonsolen-Set komplett, innenliegend, für Rohbodenmontage																
	Für Typ 22, Bauhöhe 200 (Rohrlänge 460 mm), für Rohbodenmontage.															
	Set bestehend aus: 1 Konsolenfuß mit Standrohr 60 × 10 mm, 1 Trägerrohr (mit Gewindestift), 1 Haken (mit Scheibe und Mutter), 2 Konsolenböcke, 2 Verschlusskappen, 1 Laschenbügel.															
	 Geeignet für Anforderungs- klasse II und III. Bis Baulänge 1600 mm = 2 Stück erforderlich. Ab Baulänge 1800 mm = 3 Stück erforderlich.	Weiß	ZB0408 0001	1	Stück	32,02 / Stück	●	●	●	●						
	Farbe	ZB0408*	1	Stück	40,03 / Stück	●	●	●	●							
	* Bei Bestellung Farbe und Höhe des Heizkörpers angeben:															
Standkonsolen-Set komplett, innenliegend, für Fertigbodenmontage																
	Für Typ 33, Bauhöhe 200 (Rohrlänge 310 mm), für Fertigbodenmontage.															
	Set bestehend aus: 1 Konsolenfuß mit Standrohr 60 × 10 mm, 1 Trägerrohr (mit Gewindestift), 1 Haken (mit Scheibe und Mutter), 2 Konsolenböcke, 2 Verschlusskappen, 1 Laschenbügel.															
	 Geeignet für Anforderungs- klasse II und III. Bis Baulänge 1600 mm = 2 Stück erforderlich. Ab Baulänge 1800 mm = 3 Stück erforderlich.	Weiß	ZB0339 0001	1	Stück	33,59 / Stück	●	●	●	●						
	Farbe	ZB0339*	1	Stück	41,99 / Stück	●	●	●	●							
	* Bei Bestellung Farbe und Höhe des Heizkörpers angeben:															

Bezeichnung Abbildung	Beschreibung	Artikel- nummer	Liefer- menge	Mengen- einheit	Preis / Mengeneinheit EUR o. MwSt.	FK0	FH0	FTV	FTP	PK0/PLK	PH0/PLK	PTV/PLV	PTP/PLP	Leveo	x-flair Profil	x-flair Plan/Line
Standkonsolen-Set komplett, innenliegend, für Rohbodenmontage																
	Für Typ 33, Bauhöhe 200 (Rohrlänge 460 mm), für Rohbodenmontage.															
	Set bestehend aus: 1 Konsolenfuß mit Standrohr 60 × 10 mm, 1 Trägerrohr (mit Gewindestift), 1 Haken (mit Scheibe und Mutter), 2 Konsolenböcke, 2 Verschlusskappen, 1 Laschenbügel.															
	Geeignet für Anforderungs- klasse II und III. Bis Baulänge 1600 mm = 2 Stück erforderlich. Ab Baulänge 1800 mm = 3 Stück erforderlich.															
	Weiß	ZB0409 0001	1	Stück	33,59 / Stück	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Farbe	ZB0409*	1	Stück	41,99 / Stück	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
* Bei Bestellung Farbe und Höhe des Heizkörpers angeben:																
Standkonsolenfuß, außenliegend																
	Set bestehend aus: 1 Konsolenfuß mit Standrohr 60 × 10 mm, 1 Verschlusskappe. Benötigt zusätzlich ein Trägerset für jeweiligen Typ.															
	Empfehlung: Fertigboden: Länge des Rohres = Bauhöhe + 150 mm* Rohboden: Länge des Rohres = Bauhöhe + 300 mm* * Bei Verwendung von Fensterbankträger ZC0105 und ZC0106 zusätzlich + 70 mm															
	Geeignet für Anforderungs- klasse II und III bis zur Bauhöhe Heizkörper 600 mm. Geeignet für Anforderungs- klasse II bis zur Bauhöhe Heizkörper 954 mm.															
	Weiß															
	Länge des Rohres 450 mm	ZB0308 0001	1	Stück	20,32 / Stück	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Länge des Rohres 550 mm	ZB0308 0002	1	Stück	20,32 / Stück	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Länge des Rohres 600 mm	ZB0308 0003	1	Stück	20,32 / Stück	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Länge des Rohres 650 mm	ZB0308 0004	1	Stück	20,32 / Stück	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Länge des Rohres 750 mm	ZB0308 0005	1	Stück	20,32 / Stück	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Länge des Rohres 850 mm	ZB0308 0006	1	Stück	24,98 / Stück	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Länge des Rohres 900 mm	ZB0308 0007	1	Stück	24,98 / Stück	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Länge des Rohres 1050 mm	ZB0308 0008	1	Stück	24,98 / Stück	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Länge des Rohres 1200 mm	ZB0308 0009	1	Stück	24,98 / Stück	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Farbe															
	Länge des Rohres 450 - 750 mm	ZB0308*	1	Stück	25,40 / Stück	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Länge des Rohres 850 - 1200 mm	ZB0308*	1	Stück	31,23 / Stück	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
* Bei Bestellung Farbe und Höhe des Heizkörpers angeben:																

Bezeichnung Abbildung	Beschreibung	Artikel- nummer	Liefer- menge	Mengen- einheit	Preis / Mengeneinheit EUR o. MwSt.	FK0	FH0	FTV	FTP	PK0/PLK	PH0/PLK	PTV/PLV	PTP/PLP	Leuco	x-flair Profil	x-flair Plan/Line
Trägerset für Standkonsolenfuß																
  Geeignet für Anforderungs- klasse II und III.	Für Standkonsolenfuß 60 × 10 mm. Für Typ 12 - 33.															
	Set bestehend aus: 1 Träger für obere Lasche (inkl. Gewindestift), 1 Träger für untere Heizkörperkante (inkl. Gewindestift), 1 Verschiebesicherung ZK00200001, 2 Schallschutzclips.															
	Weiß	ZB0309 0001	1	Stück	20,32 / Stück	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Farbe	ZB0309*	1	Stück	25,40 / Stück	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	* Bitte bei Bestellung Farbe angeben:															
Trägerset für Standkonsolenfuß																
  Geeignet für Anforderungs- klasse II und III.	Für Standkonsolenfuß 60 × 10 mm. Für Typ 10 außer Vplus. Für Typ 11.															
	Set bestehend aus: 1 Träger für obere Lasche (inkl. Gewindestift), 1 Träger für untere Lasche (inkl. Gewindestift), 1 Verschiebesicherung ZK00200001, 2 Schallschutzclips.															
	Weiß	ZB0310 0001	1	Stück	20,32 / Stück	•		•	•	•		•	•			
	Farbe	ZB0310*	1	Stück	25,40 / Stück	•		•	•	•		•	•			
	* Bitte bei Bestellung Farbe angeben:															
Trägerset für Standkonsolenfuß																
  Geeignet für Anforderungs- klasse II und III.	Für Standkonsolenfuß 60 × 10 mm. Für Typ 10 Vplus.															
	Set bestehend aus: 1 Träger für obere Lasche (inkl. Gewindestift), 1 Träger für untere Lasche (inkl. Gewindestift), 1 Verschiebesicherung ZK00200001, 2 Schallschutzclips.															
	Weiß	ZB0461 0001	1	Stück	20,32 / Stück				•					•		
	Farbe	ZB0461*	1	Stück	25,40 / Stück				•					•		
	* Bitte bei Bestellung Farbe angeben:															

Bezeichnung Abbildung	Beschreibung	Artikel- nummer	Liefer- menge	Mengen- einheit	Preis / Mengeneinheit EUR o. MwSt.	FK0	FK0	FTV	FTP	PK0/PLK	PH0/PLK	PTV/PLV	PTP/PLP	Leveo	x-flair Profil	x-flair Plan/Line
Fensterbankträger																
	Für Standrohr 60 × 10 mm. Bautiefe: 160 mm Verwendbar nur mit Standkonsolenfuß außen- liegend.															
	Hinweis: Länge des Rohres + 70 mm beachten!															
	Weiß	ZC0105 0001	1	Stück	24,53 / Stück	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Farbe	ZC0105*	1	Stück	30,66 / Stück	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	* Bitte bei Bestellung Farbe angeben:															
Fensterbankträger																
	Für Standrohr 60 × 10 mm. Bautiefe: 200 mm Verwendbar nur mit Standkonsolenfuß außen- liegend.															
	Hinweis: Länge des Rohres + 70 mm beachten!															
	Weiß	ZC0106 0001	1	Stück	24,53 / Stück	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Farbe	ZC0106*	1	Stück	30,66 / Stück	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	* Bitte bei Bestellung Farbe angeben:															

Bezeichnung Abbildung	Beschreibung	Artikel- nummer	Liefer- menge	Mengen- einheit	Preis / Mengeneinheit EUR o. MwSt.	FK0	FH0	FTV	FTP	PK0/PLK	PH0/PLK	PTV/PLV	PTP/PLP	Leuco	x-flair Profil	x-flair Plan/Line
Abdeckrosette																
	Metall, für Standrohr 60 × 10 mm (bei Montage auf Rohboden).															
	Nicht für Standkonsole ZB0338... + ZB0339...															
	Weiß	ZB0311 0001	1	Stück	15,63 / Stück	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Farbe	ZB0311*	1	Stück	19,54 / Stück	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	* Bitte bei Bestellung Farbe angeben:															
Blende																
	Metall, für Konsolenfuß (Rohr 60 × 10 mm) (bei Montage auf Fertigboden).															
	Nicht für Standkonsole ZB0408... + ZB0409...															
	Weiß	ZB0312 0001	1	Stück	23,42 / Stück	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Farbe	ZB0312*	1	Stück	29,28 / Stück	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	* Bitte bei Bestellung Farbe angeben:															
Abdeckrosette																
	Kunststoff, für Standrohr 60 × 10 mm (bei Montage auf Rohboden).															
	Weiß	ZB0373 0001	1	Stück	6,28 / Stück	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Farbe	ZB0373*	1	Stück	7,85 / Stück	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	* Bitte bei Bestellung Farbe angeben:															
Blende																
	Kunststoff, für Standrohr 60 × 10 mm (bei Montage auf Fertigboden).															
	Weiß	ZB0374 0001	1	Stück	13,27 / Stück	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Farbe	ZB0374*	1	Stück	16,59 / Stück	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	* Bitte bei Bestellung Farbe angeben:															

Bezeichnung Abbildung	Beschreibung	Artikel- nummer	Liefer- menge	Mengen- einheit	Preis / Mengeneinheit EUR o. MwSt.	FK0	FK0	FTV	FTP	PK0/PLK	PH0/PLK	PTV/PLV	PTP/PLP	Leveo	x-flair Profil	x-flair Plan/Line
Fensterbankträger																
	Fensterbankträger für Flachheizkörper.															
	Typ 22 und 33. Verstellbereich 160 - 270 mm Einstellhöhe 80 - 120 mm															
		ZC0038 0001	1	Stück	32,82 / Stück	●		●	●	●		●	●			
Doppelrosette																
	Kunststoff, 50 mm Abstand, zur Abdeckung der Anschlusslei- tungen aus dem Boden.															
	Weiß	ZT0066 0001	1	Stück	3,22 / Stück			●	●			●	●	●	●	●

Bezeichnung Abbildung	Beschreibung	Artikel- nummer	Liefer- menge	Mengen- einheit	Preis / Mengeneinheit EUR o. MwSt.	FK0	FH0	FTV	FTP	PK0/PLK	PH0/PLK	PTV/PLV	PTP/PLP	Leuco	x-flair Profil	x-flair Plan/Line
Handtuchhalter für Flachheizkörper																
	Für universellen Einsatz.															
	Bautiefe: 61 mm Rohrdurchmesser: 19 mm Belastbarkeit: 5 kg															
	Oberfläche weiß															
	Länge 450 mm	ZC0040 0001	1	Stück	23,66 / Stück	●	●	●	●	●	●	●	●			
	Länge 600 mm	ZC0040 0002	1	Stück	24,82 / Stück	●	●	●	●	●	●	●	●			
Handtuchbügel für Flachheizkörper																
	Für Kermi Profil, Plan und Line Flachheizkörper der Typen 11, 12, 22 und 33.															
	Bautiefe: 66 mm Rohrdurchmesser: 20 mm Belastbarkeit: 5 kg															
	Set bestehend aus: 1 Handtuchhalter, 2 Befestigungsklammern für Profil Flachheizkörper, 2 Befestigungsklammern für Plan / Line Flachheizkörper, 4 selbstklebende Kunststoffpads, 2 Senkkopfschrauben.															
	Oberfläche chrom															
	Länge 400 mm	ZC0119 0005	1	Stück	108,76 / Stück	●		●	●	●		●	●			
Handtuchhaken																
	Edelstahl matt gebürstet. Mit Klebefläche zur einfachen Anbringung.															
	Belastbarkeit: 5 kg															
	Einfach	ZC0124 0001	1	Stück	13,84 / Stück					●	●	●	●	●	●	●
	Doppelt	ZC0124 0002	1	Stück	16,15 / Stück					●	●	●	●	●	●	●
Reinigungsbürste																
	Reinigungsbürste für Flachheizkörper.															
		ZK0013 0001	1	Stück	68,64 / Stück	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

Bezeichnung Abbildung	Beschreibung	Artikel- nummer	Liefer- menge	Mengen- einheit	Preis / Mengeneinheit EUR o. MwSt.	FK0	FH0	FTV	FTP	PK0/PLK	PH0/PLK	PTV/PLV	PTP/PLP	Leveo	x-flair Profil	x-flair Plan/Line
Einrohrarmatur Durchgang																
	50 mm Nabenabstand. Mit Kugel-Absperrventil für Ventilheizkörper mit 3/4" Außengewinde (Eurokonus). Rohrseitig mit 3/4" Eurokonus zum Anschluss von Kupfer-, Weichstahl-, Edelstahl-, Kunststoff- und Metallverbundrohren in Verbindung mit geeigneten Klemmverschraubungen. Mit Rückwärmehemse.															
	Absperrbar	ZV0104 0001	1	Stück	32,81 / Stück			●	●		●	●	●	●	●	●
Einrohrarmatur Eckform																
	50 mm Nabenabstand. Mit Kugel-Absperrventil für Ventilheizkörper mit 3/4" Außengewinde (Eurokonus). Rohrseitig mit 3/4" Eurokonus zum Anschluss von Kupfer-, Weichstahl-, Edelstahl-, Kunststoff- und Metallverbundrohren in Verbindung mit geeigneten Klemmverschraubungen. Mit Rückwärmehemse.															
	Absperrbar	ZV0106 0001	1	Stück	32,81 / Stück			●	●		●	●	●	●	●	●
Zweirohrarmatur Durchgang																
	50 mm Nabenabstand. Mit Kugel-Absperrventil für Ventilheizkörper mit 3/4" Außengewinde (Eurokonus). Rohrseitig mit 3/4" Eurokonus zum Anschluss von Kupfer-, Weichstahl-, Edelstahl-, Kunststoff- und Metallverbundrohren in Verbindung mit geeigneten Klemmverschraubungen.															
	Absperrbar	ZV0105 0001	1	Stück	16,60 / Stück			●	●		●	●	●	●	●	●
Zweirohrarmatur Eckform																
	50 mm Nabenabstand. Mit Kugel-Absperrventil für Ventilheizkörper mit 3/4" Außengewinde (Eurokonus). Rohrseitig mit 3/4" Eurokonus zum Anschluss von Kupfer-, Weichstahl-, Edelstahl-, Kunststoff- und Metallverbundrohren in Verbindung mit geeigneten Klemmverschraubungen.															
	Absperrbar	ZV0107 0001	1	Stück	16,60 / Stück			●	●		●	●	●	●	●	●
Blende für Verschraubung Durchgang																
	Blende passend für Zweirohrarmatur Durchgang. Absperrbar (ZV01050001)															
	Weiß	ZA0106 0001	1	Stück	9,32 / Stück			●	●		●	●	●	●	●	●
	Chrom	ZA0106 0002	1	Stück	11,56 / Stück			●	●		●	●	●	●	●	●
Blende für Verschraubung Eckform																
	Blende passend für Zweirohrarmatur Eckform. Absperrbar (ZV01070001)															
	Weiß	ZA0107 0001	1	Stück	9,32 / Stück			●	●		●	●	●	●	●	●
	Chrom	ZA0107 0002	1	Stück	11,56 / Stück			●	●		●	●	●	●	●	●

Bezeichnung Abbildung	Beschreibung	Artikel- nummer	Liefer- menge	Mengen- einheit	Preis / Mengeneinheit EUR o. MwSt.	FK0	FH0	FTV	FTP	PK0/PLK	PH0/PLK	PTV/PLV	PTP/PLP	Leveo	x-flair Profil	x-flair Plan/Line
Umlenkstück Eckform																
	Für kreuzungsfreien Anschluss bei vertauschter Vor- und Rücklaufleitung. 50 mm Nabenabstand. Mit Kugel-Absperrventil für Ventilheizkörper mit 3/4" Außengewinde (Eurokonus). Rohrseitig mit 3/4" Eurokonus zum Anschluss von Kupfer-, Weichstahl-, Edelstahl-, Kunststoff- und Metallverbundrohren in Verbindung mit geeigneten Klemmverschraubungen.															
	Umlenkstück Eckform	ZV0237 0001	1	Stück	100,84 / Stück			●	●			●	●	●	●	●
Umlenkstück Durchgangsform																
	Für kreuzungsfreien Anschluss bei vertauschter Vor- und Rücklaufleitung. 50 mm Nabenabstand. Mit Kugel-Absperrventil für Ventilheizkörper mit 3/4" Außengewinde (Eurokonus). Rohrseitig mit 3/4" Eurokonus zum Anschluss von Kupfer-, Weichstahl-, Edelstahl-, Kunststoff- und Metallverbundrohren in Verbindung mit geeigneten Klemmverschraubungen.															
	Umlenkstück Durchgangsform	ZV0237 0002	1	Stück	100,84 / Stück			●	●			●	●	●	●	●
Adapterstücke																
	Zur Anpassung vorhandener Achsabstände an die Armaturen. 2 Stück im Satz.															
	Satz 1 für Achsabstand min. 40/50 bis max. 60/50	ZT0107 0001	2	Stück	18,26 / Stück			●	●			●	●	●	●	●
	Satz 2 für Achsabstand min. 34/50 bis max. 66/50	ZT0107 0002	2	Stück	18,26 / Stück			●	●			●	●	●	●	●
Klemmverschraubung																
	Set bestehend aus: 2 Klemmverschraubungen zum Anschluss des Heizkörpers an Kupferrohre (blank, vernickelt, verchromt), Weichstahl-, C-Stahl- und Edelstahlrohre, passend für 3/4" Eurokonus, elastisch dichtend, keine Stützhülsen erforderlich. 2 Stück im Satz.															
	12 mm	ZT0139 0002	2	Stück	5,03 / Stück			●	●			●	●	●	●	●
	14 mm	ZT0139 0003	2	Stück	5,03 / Stück			●	●			●	●	●	●	●
	15 mm	ZT0139 0004	2	Stück	5,03 / Stück			●	●			●	●	●	●	●
	16 mm	ZT0139 0005	2	Stück	5,03 / Stück			●	●			●	●	●	●	●
	18 mm	ZT0139 0006	2	Stück	5,03 / Stück			●	●			●	●	●	●	●
Klemmverschraubung																
	Set bestehend aus: 2 Klemmverschraubungen für Kunststoff- und Metallverbundrohre, passend für 3/4" Eurokonus, bestehend aus Mutter SW 27, Kunststoff-Klemmring und Tülle, O-Ring-Dichtung auf der Tülle. 2 Stück im Satz.															
	14 mm	ZT0163 0001	2	Stück	7,50 / Stück			●	●			●	●	●	●	●
	16 mm	ZT0163 0002	2	Stück	7,50 / Stück			●	●			●	●	●	●	●
Entlüftungsrad																
	Für 1/4" - 1/2" Entlüftungsstopfen.															
	10 Stück im Satz	ZK0152 0002	10	Stück	0,82 / Stück	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

Bezeichnung Abbildung	Beschreibung	Artikel- nummer	Liefer- menge	Mengen- einheit	Preis / Mengeneinheit EUR o. MwSt.	FK0	FK0	FTV	FTP	PK0/PLK	PH0/PLK	PTV/PLV	PTP/PLP	Leveo	x-flair Profil	x-flair Plan/Line
k_V-Einstellschlüssel																
																
		ZV0036 0001	1	Stück	3,39 / Stück			●	●			●	●	●	●	●
k_V-Einsatz Standard																
	k _V -Einsatz Kermi V3K-S (Standardventil) mit stetig öffnender Regelschürze, 8 k _V -Haupteinstellungen und 7 Zwischeneinstellungen. Passend für alle Kermi Ventil-Flachheizkörper ab Produktion 01/2001.															
	Zertifiziert nach EN 215 (Register-Nr. 6T0002)															
		ZV0004 0001	1	Stück	13,00 / Stück			●	●			●	●	●	●	●
k_V-Einsatz für geringe Wassermengen (Fernwärmeanlagen)																
	k _V -Einsatz Kermi V3K-F (Feinregulierventil) mit stetig öffnender Regelschürze, 8 k _V -Haupteinstellungen und 7 Zwischeneinstellungen. Passend für alle Kermi Ventil-Flachheizkörper ab Produktion 01/2001.															
	Zertifiziert nach EN 215 (Register-Nr. 6T0002 + 6T0006)															
		ZV0005 0001	1	Stück	13,00 / Stück			●	●			●	●	●	●	●
k_V-Einsatz V1K Service Standard																
	k _V -Einsatz Standard als Ersatz für Ventile V1K K6 + K9 (1991 - 1993) für Kermi Ventil-Flachheizkörper.															
		ZV0087 0001	1	Stück	33,63 / Stück			●	●			●	●			

Bezeichnung Abbildung	Beschreibung	Artikel- nummer	Liefer- menge	Mengen- einheit	Preis / Mengeneinheit EUR o. MwSt.	FK0	FH0	FTV	FTP	PK0/PLK	PH0/PLK	PTV/PLV	PTP/PLP	Leveo	x-flair Profil	x-flair Plan/Line
k_V-Einsatz V1K Service für geringe Wassermengen (Fernwärmanlagen)																
	k _V -Einsatz für geringe Wassermengen als Ersatz für Ventile V1K K3 (1991 - 1993) für Kermi Ventil-Flachheizkörper.															
		ZV0087 0002	1	Stück	33,63 / Stück			●	●			●	●			
k_V-Einsatz V1K/V2K Service Standard																
	k _V -Einsatz Standard als Ersatz für Ventile V1K K6 + K9 (1994-1999) und V2K K6 + K9 (03/1999 - 12/2000) für Kermi Ventil-Flachheizkörper.															
		ZV0063 0001	1	Stück	33,63 / Stück			●	●			●	●			
k_V-Einsatz V1K/V2K Service für geringe Wassermengen (Fernwärmanlagen)																
	k _V -Einsatz für geringe Wassermengen als Ersatz für Ventile V1K K3 (1994-1999) und V2K K3 (03/1999 - 12/2000) für Kermi Ventil-Flachheizkörper.															
		ZV0062 0001	1	Stück	33,63 / Stück			●	●			●	●			
Blindstopfen																
	Blindstopfen 1/2" inkl. O-Ring-Dichtung. Verschlusskappe anstelle des Ventileinsatzes. Z. B. bei Zonenrandregelung.															
	10 Stück im Satz															
		ZT0052 0001	10	Stück	2,86 / Stück	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Trennstopfen-Set für Einrohrsystem																
	Zum Anschluss von Kompakt-Flachheizkörpern im Einrohrsystem. Nur für mehrlagige Flachheizkörper geeignet.															
	Set bestehend aus: 1 Trennstopfen, 1 Montageschlüssel															
		ZT0082 0001	1	Stück	8,56 / Stück	●				●	●				●	●
Trennstopfen für gekoppelte therm-x2 Kompaktheizkörper																
	Zum gleichseitigen Anschluss von mindestens 2 gekoppelten therm-x2 Kompakt.															
		ZT0081 0001	1	Stück	6,28 / Stück	●				●	●				●	●

Bezeichnung Abbildung	Beschreibung	Artikel- nummer	Liefer- menge	Mengen- einheit	Preis / Mengeneinheit EUR o. MwSt.	FK0	FK0	FTV	FTP	PK0/PLK	PH0/PLK	PTV/PLV	PTP/PLP	Leveo	x-flair Profil	x-flair Plan/Line
Einsatz mit dynamischer Durchflussregelung																
	Einsatz Kermi V7K-L mit dynamischer Durchflussregelung. Einstellungen von 15 bis 160 l/h bei einem Differenzdruck von 150 mbar. Passend für alle Kermi Ventil-Flachheizkörper ab Produktion 01/2001. Hinweis: Im Regelbetrieb bei einem anliegenden Differenzdruck > 150 mbar können wahrnehmbare Geräusche am Ventil auftreten.															
		ZV0171 0001	1	Stück	33,63 / Stück			●	●			●	●	●	●	●

Obere Abdeckung für Profil Heizkörper

ab 10/93



Baulänge	Typ 11, 12		Typ 22		Typ 33	
	Artikelnummer	EUR / Stück	Artikelnummer	EUR / Stück	Artikelnummer	EUR / Stück
400	ZA0016 0001	20,82	ZA0017 0001	20,82	ZA0018 0001	20,82
500	ZA0016 0002	20,82	ZA0017 0002	20,82	ZA0018 0002	20,82
600	ZA0016 0003	20,82	ZA0017 0003	20,82	ZA0018 0003	20,82
700	ZA0016 0004	20,82	ZA0017 0004	20,82	ZA0018 0004	20,82
800	ZA0016 0005	20,82	ZA0017 0005	20,82	ZA0018 0005	20,82
900	ZA0016 0006	20,82	ZA0017 0006	20,82	ZA0018 0006	20,82
1000	ZA0016 0007	20,82	ZA0017 0007	20,82	ZA0018 0007	20,82
1100	ZA0016 0008	41,64	ZA0017 0008	41,64	ZA0018 0008	41,64
1200	ZA0016 0009	41,64	ZA0017 0009	41,64	ZA0018 0009	41,64
1300	ZA0016 0010	41,64	ZA0017 0010	41,64	ZA0018 0010	41,64
1400	ZA0016 0011	41,64	ZA0017 0011	41,64	ZA0018 0011	41,64
1600	ZA0016 0012	41,64	ZA0017 0012	41,64	ZA0018 0012	41,64
1800	ZA0016 0013	41,64	ZA0017 0013	41,64	ZA0018 0013	41,64
2000	ZA0016 0014	41,64	ZA0017 0014	41,64	ZA0018 0014	41,64
2300	ZA0016 0015	62,44	ZA0017 0015	62,44	ZA0018 0015	62,44
2600	ZA0016 0016	62,44	ZA0017 0016	62,44	ZA0018 0016	62,44
3000	ZA0016 0017	62,44	ZA0017 0017	62,44	ZA0018 0017	62,44

Obere Abdeckung für Plan/Line Heizkörper



Baulänge	Typ 11, 12		Typ 22		Typ 33	
	Artikelnummer	EUR / Stück	Artikelnummer	EUR / Stück	Artikelnummer	EUR / Stück
405	ZA0021 0001	31,20	ZA0022 0001	31,20	ZA0023 0001	31,20
505	ZA0021 0002	31,20	ZA0022 0002	31,20	ZA0023 0002	31,20
605	ZA0021 0003	31,20	ZA0022 0003	31,20	ZA0023 0003	31,20
705	ZA0021 0004	31,20	ZA0022 0004	31,20	ZA0023 0004	31,20
805	ZA0021 0005	31,20	ZA0022 0005	31,20	ZA0023 0005	31,20
905	ZA0021 0006	31,20	ZA0022 0006	31,20	ZA0023 0006	31,20
1005	ZA0021 0007	31,20	ZA0022 0007	31,20	ZA0023 0007	31,20
1105	ZA0021 0008	41,64	ZA0022 0008	41,64	ZA0023 0008	41,64
1205	ZA0021 0009	41,64	ZA0022 0009	41,64	ZA0023 0009	41,64
1305	ZA0021 0017	41,64	ZA0022 0017	41,64	ZA0023 0017	41,64
1405	ZA0021 0010	41,64	ZA0022 0010	41,64	ZA0023 0010	41,64
1605	ZA0021 0011	41,64	ZA0022 0011	41,64	ZA0023 0011	41,64
1805	ZA0021 0012	41,64	ZA0022 0012	41,64	ZA0023 0012	41,64
2005	ZA0021 0013	41,64	ZA0022 0013	41,64	ZA0023 0013	41,64
2305	ZA0021 0014	62,44	ZA0022 0014	62,44	ZA0023 0014	62,44
2605	ZA0021 0015	62,44	ZA0022 0015	62,44	ZA0023 0015	62,44
3005	ZA0021 0016	62,44	ZA0022 0016	62,44	ZA0023 0016	62,44

Bezeichnung Abbildung	Beschreibung	Artikel- nummer	Liefer- menge	Mengen- einheit	Preis / Mengeneinheit EUR o. MwSt.	FK0	FH0	FTV	FTP	PK0/PLK	PH0/PLK	PTV/PLV	PTP/PLP	Leuco	x-flair Profil	x-flair Plan/Line
Seitliche Abdeckung für Ventilheizkörper Typ 11, 12																
	Anschlussseite	Bauhöhe 300/305 mm	ZA0175 0001	1	Stück	20,82 / Stück		●				●				
	Anschlussseite	Bauhöhe 400/405 mm	ZA0175 0002	1	Stück	20,82 / Stück		●				●				
	Anschlussseite	Bauhöhe 500/505 mm	ZA0175 0003	1	Stück	20,82 / Stück		●				●				
	Anschlussseite	Bauhöhe 600/605 mm	ZA0175 0004	1	Stück	20,82 / Stück		●				●				
	Anschlussseite	Bauhöhe 750/755 mm	ZA0175 0005	1	Stück	20,82 / Stück		●				●				
	Anschlussseite	Bauhöhe 900/905 mm	ZA0175 0006	1	Stück	20,82 / Stück		●				●				
		Bauhöhe 300/305 mm	ZA0175 0007	1	Stück	20,82 / Stück		●	●			●	●			
		Bauhöhe 400/405 mm	ZA0175 0008	1	Stück	20,82 / Stück		●	●			●	●			
		Bauhöhe 500/505 mm	ZA0175 0009	1	Stück	20,82 / Stück		●	●			●	●			
		Bauhöhe 600/605 mm	ZA0175 0011	1	Stück	20,82 / Stück		●	●			●	●			
		Bauhöhe 750/755 mm	ZA0175 0012	1	Stück	20,82 / Stück		●	●			●	●			
		Bauhöhe 900/905 mm	ZA0175 0013	1	Stück	20,82 / Stück		●	●			●	●			
Seitliche Abdeckung für Ventilheizkörper Typ 22																
	Anschlussseite	Bauhöhe 200/205 mm	ZA0176 0001	1	Stück	28,97 / Stück		●				●				
	Anschlussseite	Bauhöhe 300/305 mm	ZA0176 0002	1	Stück	28,97 / Stück		●				●				
	Anschlussseite	Bauhöhe 400/405 mm	ZA0176 0003	1	Stück	28,97 / Stück		●				●				
	Anschlussseite	Bauhöhe 500/505 mm	ZA0176 0004	1	Stück	28,97 / Stück		●				●				
	Anschlussseite	Bauhöhe 600/605 mm	ZA0176 0005	1	Stück	28,97 / Stück		●				●			●	●
	Anschlussseite	Bauhöhe 750/755 mm	ZA0176 0006	1	Stück	28,97 / Stück		●				●				
	Anschlussseite	Bauhöhe 900/905 mm	ZA0176 0007	1	Stück	28,97 / Stück		●				●			●	●
		Bauhöhe 200/205 mm	ZA0176 0008	1	Stück	28,97 / Stück		●				●				
		Bauhöhe 300/305 mm	ZA0176 0009	1	Stück	28,97 / Stück		●	●			●	●			
		Bauhöhe 400/405 mm	ZA0176 0010	1	Stück	28,97 / Stück		●	●			●	●			
		Bauhöhe 500/505 mm	ZA0176 0011	1	Stück	28,97 / Stück		●	●			●	●			
		Bauhöhe 600/605 mm	ZA0176 0013	1	Stück	28,97 / Stück		●	●			●	●		●	●
		Bauhöhe 750/755 mm	ZA0176 0014	1	Stück	28,97 / Stück		●	●			●	●			
		Bauhöhe 900/905 mm	ZA0176 0015	1	Stück	28,97 / Stück		●	●			●	●		●	●
Seitliche Abdeckung für Ventilheizkörper mit rechtsseitigem Anschluss Typ 33																
	rechts	Bauhöhe 200/205 mm	ZA0177 0022	1	Stück	37,39 / Stück		●				●				
	rechts	Bauhöhe 300/305 mm	ZA0177 0023	1	Stück	37,39 / Stück		●				●				
	rechts	Bauhöhe 400/405 mm	ZA0177 0024	1	Stück	37,39 / Stück		●				●				
	rechts	Bauhöhe 500/505 mm	ZA0177 0025	1	Stück	37,39 / Stück		●				●				
	rechts	Bauhöhe 600/605 mm	ZA0177 0026	1	Stück	37,39 / Stück		●				●				
	rechts	Bauhöhe 750/755 mm	ZA0177 0027	1	Stück	37,39 / Stück		●				●				
	rechts	Bauhöhe 900/905 mm	ZA0177 0028	1	Stück	37,39 / Stück		●				●				
	links	Bauhöhe 200/205 mm	ZA0177 0015	1	Stück	37,39 / Stück		●				●				
	links	Bauhöhe 300/305 mm	ZA0177 0016	1	Stück	37,39 / Stück		●				●				
	links	Bauhöhe 400/405 mm	ZA0177 0017	1	Stück	37,39 / Stück		●				●				
	links	Bauhöhe 500/505 mm	ZA0177 0018	1	Stück	37,39 / Stück		●				●				
	links	Bauhöhe 600/605 mm	ZA0177 0019	1	Stück	37,39 / Stück		●				●				
	links	Bauhöhe 750/755 mm	ZA0177 0020	1	Stück	37,39 / Stück		●				●				
	links	Bauhöhe 900/905 mm	ZA0177 0021	1	Stück	37,39 / Stück		●				●				

Bezeichnung Abbildung	Beschreibung	Artikel- nummer	Liefer- menge	Mengen- einheit	Preis / Mengeneinheit EUR o. MwSt.	FK0	FH0	FTV	FTP	PK0/PLK	PH0/PLK	PTV/PLV	PTP/PLP	Leveo	x-flair Profil	x-flair Plan/Line
Seitliche Abdeckung für Ventilheizkörper mit linksseitigem Anschluss Typ 33																
	rechts	Bauhöhe 200/205 mm	ZA0177 0008	1	Stück	37,39 / Stück		●			●					
	rechts	Bauhöhe 300/305 mm	ZA0177 0009	1	Stück	37,39 / Stück		●			●					
	rechts	Bauhöhe 400/405 mm	ZA0177 0010	1	Stück	37,39 / Stück		●			●					
	rechts	Bauhöhe 500/505 mm	ZA0177 0011	1	Stück	37,39 / Stück		●			●					
	rechts	Bauhöhe 600/605 mm	ZA0177 0012	1	Stück	37,39 / Stück		●			●					
	rechts	Bauhöhe 750/755 mm	ZA0177 0013	1	Stück	37,39 / Stück		●			●					
	rechts	Bauhöhe 900/905 mm	ZA0177 0014	1	Stück	37,39 / Stück		●			●					
	links	Bauhöhe 200/205 mm	ZA0177 0001	1	Stück	37,39 / Stück		●			●					
	links	Bauhöhe 300/305 mm	ZA0177 0002	1	Stück	37,39 / Stück		●			●					
	links	Bauhöhe 400/405 mm	ZA0177 0003	1	Stück	37,39 / Stück		●			●					
	links	Bauhöhe 500/505 mm	ZA0177 0004	1	Stück	37,39 / Stück		●			●					
	links	Bauhöhe 600/605 mm	ZA0177 0005	1	Stück	37,39 / Stück		●			●					
	links	Bauhöhe 750/755 mm	ZA0177 0006	1	Stück	37,39 / Stück		●			●					
	links	Bauhöhe 900/905 mm	ZA0177 0007	1	Stück	37,39 / Stück		●			●					
Seitliche Abdeckung für Ventilheizkörper mit Mittenanschluss Typ 33																
	rechts	Bauhöhe 300/305 mm	ZA0177 0016	1	Stück	37,39 / Stück			●			●				
	rechts	Bauhöhe 400/405 mm	ZA0177 0017	1	Stück	37,39 / Stück			●			●				
	rechts	Bauhöhe 500/505 mm	ZA0177 0018	1	Stück	37,39 / Stück			●			●				
	rechts	Bauhöhe 600/605 mm	ZA0177 0019	1	Stück	37,39 / Stück			●			●				
	rechts	Bauhöhe 750/755 mm	ZA0177 0020	1	Stück	37,39 / Stück			●			●				
	rechts	Bauhöhe 900/905 mm	ZA0177 0021	1	Stück	37,39 / Stück			●			●				
	links	Bauhöhe 300/305 mm	ZA0177 0009	1	Stück	37,39 / Stück			●			●				
	links	Bauhöhe 400/405 mm	ZA0177 0010	1	Stück	37,39 / Stück			●			●				
	links	Bauhöhe 500/505 mm	ZA0177 0011	1	Stück	37,39 / Stück			●			●				
	links	Bauhöhe 600/605 mm	ZA0177 0012	1	Stück	37,39 / Stück			●			●				
	links	Bauhöhe 750/755 mm	ZA0177 0013	1	Stück	37,39 / Stück			●			●				
	links	Bauhöhe 900/905 mm	ZA0177 0014	1	Stück	37,39 / Stück			●			●				

Bezeichnung Abbildung	Beschreibung	Artikel- nummer	Liefer- menge	Mengen- einheit	Preis / Mengeneinheit EUR o. MwSt.	FK0	FH0	FTV	FTP	PK0/PLK	PH0/PLK	PTV/PLV	PTP/PLP	Leuco	x-flair Profil	x-flair Plan/Line
Seitliche Abdeckung für Kompaktheizkörper Typ 11, 12																
	Bauhöhe 300/305 mm	ZA0175 0007	1	Stück	20,82 / Stück	●				●						
	Bauhöhe 400/405 mm	ZA0175 0008	1	Stück	20,82 / Stück	●				●						
	Bauhöhe 500/505 mm	ZA0175 0009	1	Stück	20,82 / Stück	●				●						
	Bauhöhe 554/559 mm	ZA0175 0010	1	Stück	20,82 / Stück	●				●						
	Bauhöhe 600/605 mm	ZA0175 0011	1	Stück	20,82 / Stück	●				●						
	Bauhöhe 750/755 mm	ZA0175 0012	1	Stück	20,82 / Stück	●				●						
	Bauhöhe 900/905 mm	ZA0175 0013	1	Stück	20,82 / Stück	●				●						
	Bauhöhe 954/959 mm	ZA0175 0014	1	Stück	20,82 / Stück	●				●						
Seitliche Abdeckung für Kompaktheizkörper Typ 22																
	Bauhöhe 200/205 mm	ZA0176 0008	1	Stück	28,97 / Stück	●				●						
	Bauhöhe 300/305 mm	ZA0176 0009	1	Stück	28,97 / Stück	●				●						
	Bauhöhe 400/405 mm	ZA0176 0010	1	Stück	28,97 / Stück	●				●						
	Bauhöhe 500/505 mm	ZA0176 0011	1	Stück	28,97 / Stück	●				●						
	Bauhöhe 554/559 mm	ZA0176 0012	1	Stück	28,97 / Stück	●				●					●	●
	Bauhöhe 600/605 mm	ZA0176 0013	1	Stück	28,97 / Stück	●				●						
	Bauhöhe 750/755 mm	ZA0176 0014	1	Stück	28,97 / Stück	●				●						
	Bauhöhe 900/905 mm	ZA0176 0015	1	Stück	28,97 / Stück	●				●						
	Bauhöhe 954/959 mm	ZA0176 0016	1	Stück	28,97 / Stück	●				●					●	●
Seitliche Abdeckung für Kompaktheizkörper Typ 33																
	rechts Bauhöhe 200/205 mm	ZA0177 0008	1	Stück	37,39 / Stück	●				●						
	rechts Bauhöhe 300/305 mm	ZA0177 0009	1	Stück	37,39 / Stück	●				●						
	rechts Bauhöhe 400/405 mm	ZA0177 0010	1	Stück	37,39 / Stück	●				●						
	rechts Bauhöhe 500/505 mm	ZA0177 0011	1	Stück	37,39 / Stück	●				●						
	rechts Bauhöhe 554/559 mm	ZA0177 0031	1	Stück	37,39 / Stück	●				●						
	rechts Bauhöhe 600/605 mm	ZA0177 0012	1	Stück	37,39 / Stück	●				●						
	rechts Bauhöhe 750/755 mm	ZA0177 0013	1	Stück	37,39 / Stück	●				●						
	rechts Bauhöhe 900/905 mm	ZA0177 0014	1	Stück	37,39 / Stück	●				●						
	rechts Bauhöhe 954/959 mm	ZA0177 0032	1	Stück	37,39 / Stück	●				●						
	links Bauhöhe 200/205 mm	ZA0177 0015	1	Stück	37,39 / Stück	●				●						
	links Bauhöhe 300/305 mm	ZA0177 0016	1	Stück	37,39 / Stück	●				●						
	links Bauhöhe 400/405 mm	ZA0177 0017	1	Stück	37,39 / Stück	●				●						
	links Bauhöhe 500/505 mm	ZA0177 0018	1	Stück	37,39 / Stück	●				●						
	links Bauhöhe 554/559 mm	ZA0177 0029	1	Stück	37,39 / Stück	●				●						
	links Bauhöhe 600/605 mm	ZA0177 0019	1	Stück	37,39 / Stück	●				●						
	links Bauhöhe 750/755 mm	ZA0177 0020	1	Stück	37,39 / Stück	●				●						
	links Bauhöhe 900/905 mm	ZA0177 0021	1	Stück	37,39 / Stück	●				●						
	links Bauhöhe 954/959 mm	ZA0177 0030	1	Stück	37,39 / Stück	●				●						

Bezeichnung Abbildung	Beschreibung	Artikel- nummer	Liefer- menge	Mengen- einheit	Preis / Mengeneinheit EUR o. MwSt.	FK0	FH0	FTV	FTP	PK0/PLK	PH0/PLK	PTV/PLV	PTP/PLP	Leveo	x-flair Profil	x-flair Plan/Line
Kermi Clip																
	Für Typ 11 - 33. Bis 03/2018															
	10 Stück im Satz.															
	Links															
	Weiß	ZK0006 0001	10	Stück	0,60 / Stück	●	●	●	●	●	●	●	●			
	Silber-metallic	ZK0006 0002	10	Stück	0,60 / Stück	●	●	●	●	●	●	●	●			
	Rechts															
	Weiß	ZK0007 0001	10	Stück	0,60 / Stück	●	●	●	●	●	●	●	●			
	Silber-metallic	ZK0007 0002	10	Stück	0,60 / Stück	●	●	●	●	●	●	●	●			
Kermi Clip																
	Für Typ 11 - 33. Ab 04/2018															
	10 Stück im Satz.															
	Links															
	Weiß	ZK0120 0001	10	Stück	0,60 / Stück	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Silber-metallic	ZK0120 0002	10	Stück	0,60 / Stück	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Rechts															
	Weiß	ZK0121 0001	10	Stück	0,60 / Stück	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Silber-metallic	ZK0121 0002	10	Stück	0,60 / Stück	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Befestigungsadapter																
	Befestigungsadapter für Bauhöhe 600 mm zum Nachrüsten von oberer Abdeckung und seitlichen Blenden bis Produktion 10/1993 auf Heizkörper bis 10/1993.															
	10 Stück im Satz.															
	Weiß	ZK0014 0001	10	Stück	1,23 / Stück	●	●									
Haltebügel für obere Abdeckung Typ 11																
	Ab 10/2000.															
	10 Stück im Satz.															
	Weiß	ZA0020 0001	10	Stück	1,65 / Stück	●	●	●	●	●	●	●	●			
	Silber-metallic	ZA0020 0004	10	Stück	1,65 / Stück	●	●	●	●	●	●	●	●			
Haltebügel für obere Abdeckung Typ 12																
	Ab 10/1993 bis 09/2000.															
	10 Stück im Satz.															
	Weiß	ZA0019 0003	10	Stück	2,68 / Stück	●	●	●	●	●	●	●	●			
	Ab 10/2000.															
	10 Stück im Satz.															
	Weiß	ZA0020 0002	10	Stück	1,65 / Stück	●	●	●	●	●	●	●	●			
	Silber-metallic	ZA0020 0005	10	Stück	1,65 / Stück	●	●	●	●	●	●	●	●			

Bezeichnung Abbildung	Beschreibung	Artikel- nummer	Liefer- menge	Mengen- einheit	Preis / Mengeneinheit EUR o. MwSt.	FK0	FH0	FTV	FTP	PK0/PLK	PH0/PLK	PTV/PLV	PTP/PLP	Leuco	x-flair Profil	x-flair Plan/Line
Haltebügel für obere Abdeckung Typ 22/33																
	Ab 05/1996 bis 09/2000. Ab 07/2015 für Bauhöhe 200. 10 Stück im Satz.															
	Weiß	ZA0019 0001	10	Stück	1,87 / Stück	●		●		●		●				
	Silber-metallic	ZA0019 0004	10	Stück	1,87 / Stück	●		●		●		●				
	Ab 10/2000. 10 Stück im Satz.															
	Weiß	ZA0020 0003	10	Stück	1,65 / Stück	●		●	●	●		●	●	●	●	●
	Silber-metallic	ZA0020 0006	10	Stück	1,65 / Stück	●		●	●	●		●	●	●	●	●
Sprühdose																
	150 ml															
	Kermi weiß	ZK0016 0001	1	Stück	14,40 / Stück	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Lackstift																
	Lackstifte in anderen Farben auf Anfrage.															
	Kermi weiß	ZK0010 0001	1	Stück	9,62 / Stück	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

Programmübersicht / Technische Daten








Flachheizkörper

- Bestellbeispiel Flachheizkörper
- Bestellbeispiel x-flair® Flachheizkörper
- Technische Daten Profil Heizkörper
- Technische Daten Plan / Line Heizkörper
- Technische Daten Verteo® Profil / Plan / Line Heizkörper
- Technische Daten x-flair® Profil Heizkörper
- Technische Daten x-flair® Plan / Line Heizkörper
- Heizkörperauslegung / Korrekturfaktoren
- therm-x2®. Das unerreichte Original. In allen Punkten überlegen
- therm-x2® Profil
- therm-x2® Plan
- therm-x2® Line
- Verteo® Line Profil / Plan / Line
- Leveo® Design-Flachheizkörper
- x-flair® Wärmepumpen Heizkörper
- x-therm *e Elektro-Flachheizkörper
- Kermi Renovierungslösungen
- Kermi Strahlungsschirm
- therm-x2® Profil-/Plan-/Line- Vplus
- Kermi Farbkonzept

Bestellbeispiel Flachheizkörper

Bei Bestellung bitte Artikelnummer angeben.



			Profil Heizkörper				Plan Heizkörper			Line Heizkörper		
Modell			Typ	Nennbauhöhe in mm								
				200	300	400	500	554	600	750	900	954
Kompakt		FK0	10	–	03	04	05	–	06	07	09	–
		PK0	11									
		PLK	12									
			22									
			33									
Austausch		FK0	12	–	–	–	–	D5	–	–	–	D9
		PK0	22					D5				D9
		PLK	33					055				095
Ventil (rechts, links)		FTV	10	–	030	040	050	–	060	070	090	–
		PTV	11									
		PLV	12									
			22									
			33									
Hygiene Kompakt		FH0	10	–	03	04	05	–	06	07	09	–
		PH0	20									
		PLK	30									
Hygiene Ventil (rechts, links)		FTV	10	–	030	040	050	–	060	075	090	–
		PTV	20									
		PLV	30									
Vplus (rechts, links)		FTP	10	–	030	040	050	–	060	075	090	–
		PTP	11									
		PLP	12									
			22									
			33									
Vplus Hygiene (rechts, links)		FTP	10	–	030	040	050	–	060	075	090	–
		PTP	20									
		PLP	30									

Achtung: Nicht alle Größen über die gesamte Produktpalette verfügbar.
Auswahl siehe Preisliste.

¹ Nennbauhöhe 200 nur bei Typ 22 + 33

Modell		Typ	Nennbauhöhe in mm							Nennbaulänge in mm	Ausführung		Bestellbeispiel
			1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	300 - 800	Farbe		
Verteo		FSN	120	140	160	180	200	220	240	300 → 030	Kermi weiß (RAL 9016) 1	X3K	FSN 10 120 070 1X3K
		PSN								400 → 040			
		PLS								500 → 050			
		21								600 → 060			
		22								700 → 070			
									800 → 080				

Nennbaulänge in mm	Ausführung		Bestellbeispiel
400 - 3000	Farbe	rechts / links	
bei Modell FK0, FH0, PK0, PH0	Kermi weiß (RAL 9016) 1	bei FK0 und PK0 : keine Endung	FK0 10 06 07
400 → 04		bei PLK : N1K ²	
500 → 05		—	FK0 22 D5 08
600 → 06		—	
700 → 07		rechts: R1K ³	FTV 22 02 100 1RXK
800 → 08		links: L1K ⁴	
900 → 09		—	FH0 20 05 12
1000 → 10		—	
1100 → 11		rechts: R1K	FTV 20 050 120 1R1K
1200 → 12		links: L1K	
1300 → 13		rechts: R1K	PTP 10 060 100 1L1K
1400 → 14		links: L1K	
1600 → 16		rechts: R1K	PLP 20 050 120 1R1K
1800 → 18		links: L1K	
2000 → 20		rechts: R1K	
2300 → 23		links: L1K	
2600 → 26			
3000 → 30			
bei Modell FTV, FTP, PTV, PTP, PLK, PLV, PLP			
400 → 040			
500 → 050			
600 → 060			
700 → 070			
800 → 080			
900 → 090			
1000 → 100			
1100 → 110			
1200 → 120			
1300 → 130			
1400 → 140			
1600 → 160			
1800 → 180			
2000 → 200			
2300 → 230			
2600 → 260			
3000 → 300			

² bei Nennbauhöhe 200, Ausführung
wie folgt: N1K → NXX




³ bei Nennbauhöhe 200, Ausführung
wie folgt: R1K → RXK

⁴ bei Nennbauhöhe 200, Ausführung
wie folgt: L1K → LXX

Bestellbeispiel x-flair® Flachheizkörper

Bei Bestellung bitte Artikelnummer angeben.



		Profil Heizkörper	Plan Heizkörper	Line Heizkörper					
Modell		Typ		Nennbauhöhe in mm				Nennbaulänge in mm	
				554	600	900	954	400 - 2000	
Kompakt		FK0 PK0 PLK	2L	055	—	—	095	bei Modell FK0, FTV, FTP, PK0, PTV, PTP, PLK, PLV, PLP 400 → 040 600 → 060 800 → 080 1000 → 100 1200 → 120 1400 → 140 1600 → 160 1800 → 180 2000 → 200	
Ventil (rechts, links)		FTV PTV PLV		—	060	090	—		
Vplus (rechts, links)		FTP PTP PLP		—	060	090	—		

Achtung: Nicht alle Größen über die gesamte Produktpalette verfügbar.
Auswahl siehe Preisliste.

Ausführung		Bestellbeispiel	
	Farbe	rechts / links	
	Kermi weiß (RAL 9016) 1	bei FK0 , PK0 , PLK : N1K	FK0 2L 055 100 1N1K
		rechts: R1K links: L1K	FTV 2L 090 100 1R1K
		rechts: R1K links: L1K	PTP 2L 060 100 1L1K

Technische Daten Profil Heizkörper

Artikel-Kurzbezeichnung			RAL GZ. Reg. Nr.	Bauhöhen (BH) mm	Baulängen (BL) mm	Bautiefen (BT) mm
therm-x2 Profil-K						
Typ 10	einreihig ohne Konvektor ohne Verkleidung		0112	300 - 900	400 - 3000	61
Typ 11	einreihig ein Konvektor mit Verkleidung		0113	300 - 900	400 - 3000	61
Typ 12 x2	zweireihig ein Konvektor mit Verkleidung mit serieller Durchströmung		0114	300 - 900	400 - 3000	64
Typ 22 x2	zweireihig zwei Konvektoren mit Verkleidung mit serieller Durchströmung		0116	200 - 900	400 - 3000	100
Typ 33 x2	dreireihig drei Konvektoren mit Verkleidung mit serieller Durchströmung		0117	200 - 900	400 - 3000	155
therm-x2 Profil-K Austausch für Nabenabstand 500/900 mm						
Typ 12 x2	zweireihig ein Konvektor mit Verkleidung mit serieller Durchströmung		0114	554, 954	400 - 3000	64
Typ 22 x2	zweireihig zwei Konvektoren mit Verkleidung mit serieller Durchströmung		0116	554, 954	400 - 3000	100
Typ 33 x2	dreireihig drei Konvektoren mit Verkleidung mit serieller Durchströmung		0117	554, 954	400 - 3000	155

therm-x2 Profil-K

Nabenabstand

Bauhöhe – 54 mm

Anschlüsse

4 × G 1/2" Innengewinde

Betriebsbedingungen

max. Betriebstemperatur 110 °C,
max. Betriebsdruck 10 bar (Prüfdruck 13 bar)

Lieferumfang

Typ 10: Montageset mit Entlüftungstopfen
beigepackt sowie Blindstopfen einge-
schraubt.

Typ 11 - 33: Mit oberer Abdeckung und
seitlichen Blenden, Montageset mit Entlüf-
tungstopfen beigepackt sowie Blindstopfen
eingeschraubt.

Typ 12 - 33: Zusätzlich mit therm-x2 Trenn-
stopfen. Bauhöhe 200: ohne Laschen und
Befestigungszubehör, ohne x2 Technik

Befestigung

4 Laschen an der Rückseite des Heizkörpers
(ab Baulänge 1800, 6 Stück); Montageset se-
rienmäßig beigepackt (außer Bauhöhe 200)

Lackierung

Kermi weiß (RAL 9016)

Auch individuelle Farbgebung möglich mit
dem Kermi Farbkonzept.

therm-x2 Profil Hygiene


Es gelten jeweils die Angaben der Profil-K
und Profil-V Heizkörper.

Ausnahme:

Lieferumfang: Hygieneheizkörper besitzen
keine obere Abdeckung und seitliche
Blenden.

Die 3/4" Anschlussgewinde aller Kermi Flach-
heizkörper entsprechen der Norm
DIN EN 16313.

Technische Daten Profil Heizkörper

Artikel-Kurzbezeichnung			RAL GZ. Reg. Nr.	Bauhöhen (BH) mm	Baulängen (BL) mm	Bautiefen (BT) mm
therm-x2 Profil-V						
Typ 10	einreihig ohne Konvektor ohne Verkleidung		0112	300 - 900	400 - 3000	61
Typ 11	einreihig ein Konvektor mit Verkleidung		0113	300 - 900	400 - 3000	61
Typ 12 x2	zweireihig ein Konvektor mit Verkleidung mit serieller Durchströmung		0114	300 - 900	400 - 3000	64
Typ 22 x2	zweireihig zwei Konvektoren mit Verkleidung mit serieller Durchströmung		0116	200 - 900	400 - 3000	100
Typ 33 x2	dreireihig drei Konvektoren mit Verkleidung mit serieller Durchströmung		0117	200 - 900	400 - 3000	155
therm-x2 Profil-Vplus						
Typ 10	einreihig ohne Konvektor ohne Verkleidung		0112	300 - 900	400 - 2600	61
Typ 11	einreihig ein Konvektor mit Verkleidung		0113	300 - 900	400 - 2600	61
Typ 12 x2	zweireihig ein Konvektor mit Verkleidung mit serieller Durchströmung		0114	300 - 900	400 - 2600	64
Typ 22 x2	zweireihig zwei Konvektoren mit Verkleidung mit serieller Durchströmung		0116	300 - 900	400 - 2600	100
Typ 33 x2	dreireihig drei Konvektoren mit Verkleidung mit serieller Durchströmung		0117	300 - 900	400 - 2600	155
therm-x2 Profil-K Hygiene / Profil-V Hygiene						
Typ 10	einreihig ohne Konvektor ohne Verkleidung		0112	300 - 900	400 - 3000	61
Typ 20 x2	zweireihig ohne Konvektor ohne Verkleidung mit serieller Durchströmung		0606	300 - 900	400 - 3000	100
Typ 30 x2	dreireihig ohne Konvektor ohne Verkleidung mit serieller Durchströmung		0607	300 - 900	400 - 3000	155

therm-x2 Profil-V

Anschlüsse

2 × G 3/4" Außengewinde für Klemmverschraubung unten rechts (auf Sonderbestellung unten links – ohne Mehrpreis), bei Einrohr: Bypassverschraubung verwenden 3 × G 1/2" Innengewinde seitlich

Bei Ausführung Vplus

2 × G 3/4" Außengewinde unten mittig, Vorlauf immer links
2 × G 3/4" Außengewinde unten seitlich, Vorlauf immer innen
4 × G 1/2" Innengewinde seitlich
Standard = Ventil rechts
(Ventil links ohne Mehrpreis lieferbar)
Alle Anschlüsse werkseitig dicht verschlossen.

Betriebsbedingungen

max. Betriebstemperatur 110 °C,
max. Betriebstemperatur 90 °C bei Vplus,
max. Betriebsdruck 10 bar (Prüfdruck 13 bar)

Lieferumfang

Typ 10: Mit voreingestelltem Ventil sowie eingeschraubtem Blind- und Entlüftungsstopfen.

Typ 11 - 33: Mit voreingestelltem Ventil, oberer Abdeckung, seitlichen Blenden sowie eingeschraubten Blind- und Entlüftungsstopfen. Montageset bei allen Typen beigegepackt, Bauhöhe 200: ohne Laschen und Befestigungszubehör, ohne x2 Technik

Befestigung

4 Laschen an der Rückseite des Heizkörpers (ab Baulänge 1800, 6 Stück); Montageset serienmäßig beigegepackt (außer Bauhöhe 200)

Lackierung

Kermi weiß (RAL 9016)
Auch individuelle Farbgebung möglich mit dem Kermi Farbkonzept.


therm-x2 Profil Hygiene

Es gelten jeweils die Angaben der Profil-K und Profil-V Heizkörper.

Ausnahme:

Lieferumfang: Hygieneheizkörper besitzen keine obere Abdeckung und seitliche Blenden.

Technische Daten Plan / Line Heizkörper

Artikel-Kurzbezeichnung			RAL GZ. Reg. Nr.	Bauhöhen (BH) mm	Baulängen (BL) mm	Bautiefen (BT) mm
therm-x2 Plan-/Line- K						
Typ 10	einreihig ohne Konvektor ohne Verkleidung		0124	305 - 905	405 - 3005	63
Typ 11	einreihig ein Konvektor mit Verkleidung		0125	305 - 905	405 - 3005	63
Typ 12 x2	zweireihig ein Konvektor mit Verkleidung mit serieller Durchströmung		0126	305 - 905	405 - 3005	66
Typ 22 x2	zweireihig zwei Konvektoren mit Verkleidung mit serieller Durchströmung		0128	205 - 905	405 - 3005	102
Typ 33 x2	dreireihig drei Konvektoren mit Verkleidung mit serieller Durchströmung		0129	205 - 905	405 - 3005	157
therm-x2 Plan-/Line- K Austausch für Nabenabstand 500/900 mm						
Typ 12 x2	zweireihig ein Konvektor mit Verkleidung mit serieller Durchströmung		0126	559, 959	405 - 3005	66
Typ 22 x2	zweireihig zwei Konvektoren mit Verkleidung mit serieller Durchströmung		0128	559, 959	405 - 3005	102
Typ 33 x2	dreireihig drei Konvektoren mit Verkleidung mit serieller Durchströmung		0129	559, 959	405 - 3005	157

therm-x2 Plan-/Line- K

Nabenabstand

Bauhöhe – 59 mm

Anschlüsse

4 × G 1/2" Innengewinde

Betriebsbedingungen

max. Betriebstemperatur 110 °C,
max. Betriebsdruck 10 bar (Prüfdruck 13 bar)

Lieferumfang

Typ 10: Montageset mit Entlüftungsstopfen
beigepackt sowie Blindstopfen einge-
schraubt.

Typ 11 - 33: Mit oberer Abdeckung und
seitlichen Blenden, Montageset mit Entlüf-
tungsstopfen beigepackt sowie Blindstopfen
eingeschraubt.

Typ 12 - 33: Zusätzlich mit therm-x2 Trenn-
stopfen. Bauhöhe 205: ohne Laschen und
Befestigungszubehör, ohne x2 Technik

Befestigung

4 Laschen an der Rückseite des Heizkörpers
(ab Baulänge 1805, 6 Stück); Montageset se-
rienmäßig beigepackt (außer Bauhöhe 205).


Lackierung

Kermi weiß (RAL 9016)

Auch individuelle Farbgebung möglich mit
dem Kermi Farbkonzept.

Die 3/4" Anschlussgewinde aller Kermi Flach-
heizkörper entsprechen der Norm
DIN EN 16313.

Technische Daten Plan / Line Heizkörper

Artikel-Kurzbezeichnung			RAL GZ. Reg. Nr.	Bauhöhen (BH) mm	Baulängen (BL) mm	Bautiefen (BT) mm
therm-x2 Plan-/Line- V						
Typ 10	einreihig ohne Konvektor ohne Verkleidung		0124	305 - 905	405 - 3005	63
Typ 11	einreihig ein Konvektor mit Verkleidung		0125	305 - 905	405 - 3005	63
Typ 12 x2	zweireihig ein Konvektor mit Verkleidung mit serieller Durchströmung		0126	305 - 905	405 - 3005	66
Typ 22 x2	zweireihig zwei Konvektoren mit Verkleidung mit serieller Durchströmung		0128	205 - 905	405 - 3005	102
Typ 33 x2	dreireihig drei Konvektoren mit Verkleidung mit serieller Durchströmung		0129	205 - 905	405 - 3005	157
therm-x2 Plan-/Line- Vplus						
Typ 10	einreihig ohne Konvektor ohne Verkleidung		0124	305 - 905	405 - 2605	63
Typ 11	einreihig ein Konvektor mit Verkleidung		0125	305 - 905	405 - 2605	63
Typ 12 x2	zweireihig ein Konvektor mit Verkleidung mit serieller Durchströmung		0126	305 - 905	405 - 2605	66
Typ 20 x2	zweireihig ohne Konvektor ohne Verkleidung mit serieller Durchströmung		0130	305 - 905	405 - 2605	102
Typ 22 x2	zweireihig zwei Konvektoren mit Verkleidung mit serieller Durchströmung		0128	305 - 905	405 - 2605	102
Typ 30 x2	dreireihig ohne Konvektor ohne Verkleidung mit serieller Durchströmung		0131	305 - 905	405 - 2605	157
Typ 33 x2	dreireihig drei Konvektoren mit Verkleidung mit serieller Durchströmung		0129	305 - 905	405 - 2605	157
therm-x2 Plan-/Line- K Hygiene / Plan-/Line- V Hygiene						
Typ 10	einreihig ohne Konvektor ohne Verkleidung		0124	305 - 905	405 - 3005	63
Typ 20 x2	zweireihig ohne Konvektor ohne Verkleidung mit serieller Durchströmung		0130	305 - 905	405 - 3005	102
Typ 30 x2	dreireihig ohne Konvektor ohne Verkleidung mit serieller Durchströmung		0131	305 - 905	405 - 3005	157

therm-x2 Plan-/Line- V

Anschlüsse

2 × G 3/4" Außengewinde für Klemmverschraubung unten rechts (auf Sonderbestellung unten links – ohne Mehrpreis), bei Einrohr: Bypassverschraubung verwenden 3 × G 1/2" Innengewinde seitlich

Bei Ausführung Vplus

2 × G 3/4" Außengewinde unten mittig, Vorlauf immer links
2 × G 3/4" Außengewinde unten seitlich, Vorlauf immer innen
4 × G 1/2" Innengewinde seitlich
Standard = Ventil rechts
(Ventil links ohne Mehrpreis lieferbar)
Alle Anschlüsse werkseitig dicht verschlossen.

Betriebsbedingungen

max. Betriebstemperatur 110 °C,
max. Betriebstemperatur 90 °C bei Vplus,
Betriebsdruck 10 bar (Prüfdruck 13 bar)

Lieferumfang

Typ 10: Mit voreingestelltem Ventil sowie eingeschraubtem Blind- und Entlüftungsstopfen.

Typ 11 - 33: Mit voreingestelltem Ventil, oberer Abdeckung, seitlichen Blenden sowie eingeschraubten Blind- und Entlüftungsstopfen. Montageset bei allen Typen beige packt, Bauhöhe 205: ohne Laschen und Befestigungszubehör, ohne x2 Technik

Befestigung

4 Laschen an der Rückseite des Heizkörpers (ab Baulänge 1805, 6 Stück); Montageset serienmäßig beige packt (außer Bauhöhe 205)

Lackierung

Kermi weiß (RAL 9016)
Auch individuelle Farbgebung möglich mit dem Kermi Farbkonzept.






therm-x2 Plan/Line Hygiene

Es gelten jeweils die Angaben der Plan-K und Plan-V Heizkörper.

Ausnahme:

Lieferumfang: Hygieneheizkörper besitzen keine obere Abdeckung und seitliche Blenden.

Technische Daten Verteo® Profil / Plan / Line Heizkörper

Artikel-Kurzbezeichnung			RAL GZ. Reg. Nr.	Bauhöhen (BH) mm	Baulängen (BL) mm	Bautiefen (BT) mm
Verteo Profil (FSN)						
Typ 10	einreihig		0903	1200 - 2200	300 - 800	61
Typ 20 x2	zweireihig ohne Konvektor mit Verkleidung mit serieller Durchströmung		0904	1200 - 2400	300 - 800	64
Typ 21 x2	zweireihig ein Konvektor mit Verkleidung mit serieller Durchströmung		0905	1200 - 2400	300 - 800	64
Typ 22 x2	zweireihig zwei Konvektoren mit Verkleidung mit serieller Durchströmung		0906	1200 - 2400	300 - 800	100
Verteo Plan / Verteo Line (PSN / PLS)						
Typ 10	einreihig		1210	1200 - 2200	300 - 800	63
Typ 20 x2	zweireihig ohne Konvektor mit Verkleidung mit serieller Durchströmung		0907	1200 - 2400	300 - 800	66
Typ 21 x2	zweireihig ein Konvektor mit Verkleidung mit serieller Durchströmung		0908	1200 - 2400	300 - 800	66
Typ 22 x2	zweireihig zwei Konvektoren mit Verkleidung mit serieller Durchströmung		0909	1200 - 2400	300 - 800	102

Verteo Profil / Plan / Line

Anschlüsse

4 × 1/2" Innengewinde unten
2 × 1/2" Innengewinde oben
Anschluss von unten und oben möglich.
Vorlauf immer links, Rücklauf immer rechts.
50-mm-Mittenanschluss unten ermöglicht die Montage eines Ventilhahnblocks.

Betriebsbedingungen

max. Betriebstemperatur 110 °C,
max. Betriebsdruck 10 bar (Prüfdruck 13 bar)

Lieferumfang

Inkl. Laschen, grundiert und pulverbeschichtet. Seitliche Abdeckungen.

Montagezubehör (Wandkonsolen kurz, Schrauben, Dübel, Aushebesicherungen, Schallschutzclips, Blind- und Entlüftungstopfen, Abstandhalter) ohne Mehrpreis enthalten.

Befestigung

Laschenaufhängung mit 4 Laschen. Einfache und schnelle Montage mit serienmäßig im Lieferumfang enthaltenen Wandkonsolen. Ausrichtung in horizontaler und vertikaler Richtung möglich.

Lackierung

Kermi weiß (RAL 9016)

Auch individuelle Farbgebung möglich mit dem Kermi Farbkonzept.

Technische Daten Leveo® Design-Flachheizkörper

Artikel- Kurzbezeichnung		Bauhöhen (BH) mm	Baulängen (BL) mm	Bautiefe (BT) mm	
Leveo					
Typ 21 x2	zweireihig ein Konvektor mit Verkleidung mit serieller Durchströmung		612	510 - 1210	66
Leveo-E					
	rein elektrischer Strahlungsheizkörper mit Verkleidung		612	510 - 1210	66

Leveo

Anschlüsse

2 × G ¾" Außengewinde unten mittig,
Vorlauf immer links
2 × G ¾" Außengewinde unten seitlich,
Vorlauf immer innen
Standard = Ventil rechts
(Ventil links ohne Mehrpreis lieferbar)
Alle Anschlüsse werkseitig dicht
verschlossen.

Betriebsbedingungen

max. Vorlauftemperatur 90 °C,
max. Betriebsdruck 10 bar (Prüfdruck 13 bar)

Lieferumfang

Mit voreingestelltem Ventil sowie eing-
schraubten Blind- und Entlüftungstopfen.
Montageset beige packt.

Befestigung

4 Laschen an der Rückseite des Heizkörpers;
Montageset serienmäßig beige packt

Lackierung

Kermi weiß (RAL 9016)
Auch individuelle Farbgebung möglich mit
dem Kermi Farbkonzept.

Leveo-E

Anschluss

Elektrischer Anschluss rückseitig mittig im
unteren Bereich des Heizkörpers.

Betriebsbedingungen

Schutzart IPX4

Schutzklasse 1

Rein elektrischer Betrieb an 230 V, 50 Hz AC

Lieferumfang

Mit oder ohne Regler im Lieferumfang
Montageset beige packt

Befestigung

Laschen auf der Rückseite der Heizkörper,
Montageset serienmäßig beige packt

Lackierung

Kermi weiß (RAL 9016)
Auch individuelle Farbgebung möglich mit
dem Kermi Farbkonzept.

Länge des Anschlusskabels ca. 1200 mm

Technische Daten x-flair® Profil Heizkörper

Artikel- Kurzbezeichnung			Bauhöhen (BH) mm	Baulängen (BL) mm	Bautiefen (BT) mm
x-flair Profil-K					
Typ 22 x2	zweireihig zwei Konvektoren mit Axialventilatoren und Regeleinheit mit Verkleidung mit serieller Durchströmung		554 954	600 - 2000 400 - 1400	100
x-flair Profil-V					
Typ 22 x2	zweireihig zwei Konvektoren mit Axialventilatoren und Regeleinheit mit Verkleidung mit serieller Durchströmung		600 900	600 - 2000 400 - 1400	100
x-flair Profil-Vplus					
Typ 22 x2	zweireihig zwei Konvektoren mit Axialventilatoren und Regeleinheit mit Verkleidung mit serieller Durchströmung		600 900	600 - 2000 400 - 1400	100

x-flair Profil-Kompaktheizkörper

Nabenabstand

Bauhöhe – 54 mm

Anschlüsse

4 × G ½" Innengewinde

Betriebsbedingungen

max. Vorlauftemperatur 55 °C,

max. Betriebsdruck 10 bar (Prüfdruck 13 bar)

Lieferumfang

mit fertiginstallierten Axiallüftern, Temperaturfühler, vollautomatischer Regeleinheit, oberer Abdeckung und seitlichen Blenden, Montageset mit Entlüftungstopfen beige packt sowie Blindstopfen eingeschaubt.

Befestigung

4 Laschen an der Rückseite des Heizkörpers (ab Baulänge 1800, 6 Stück); Montageset serienmäßig beige packt

Lackierung

Kermi weiß (RAL 9016)

Auch individuelle Farbgebung möglich mit dem Kermi Farbkonzept.

x-flair Profil-Ventilheizkörper

Anschlüsse

2 × G ¾" Außengewinde für Klemmverschraubung unten rechts (auf Sonderbestellung unten links – ohne Mehrpreis), bei Einrohr: Bypassverschraubung verwenden
3 × G ½" Innengewinde seitlich

Bei Ausführung Vplus

2 × G ¾" Außengewinde unten mittig, Vorlauf immer links

2 × G ¾" Außengewinde unten seitlich, Vorlauf immer innen

4 × G ½" Innengewinde seitlich

Standard = Ventil rechts

(Ventil links ohne Mehrpreis lieferbar)

Alle Anschlüsse werkseitig dicht verschlossen.

Betriebsbedingungen

max. Vorlauftemperatur 55 °C,

max. Betriebsdruck 10 bar (Prüfdruck 13 bar)

Lieferumfang

mit fertiginstallierten Axiallüftern, Temperaturfühler, vollautomatischer Regeleinheit, oberer Abdeckung und seitlichen Blenden, Montageset mit Entlüftungstopfen beige packt sowie Blindstopfen eingeschaubt, inkl. voreingestelltem Ventil.

Befestigung

4 Laschen an der Rückseite des Heizkörpers (ab Baulänge 1800, 6 Stück); Montageset serienmäßig beige packt

Lackierung

Kermi weiß (RAL 9016)

Auch individuelle Farbgebung möglich mit dem Kermi Farbkonzept.

Technische Daten x-flair® Plan / Line Heizkörper

Artikel- Kurzbezeichnung			Bauhöhen (BH) mm	Baulängen (BL) mm	Bautiefen (BT) mm
x-flair Plan- / Line-K					
Typ 22 x2	zweireihig zwei Konvektoren mit Axialventilatoren und Regeleinheit mit Verkleidung mit serieller Durchströmung		559 959	605 - 2005 405 - 1405	102
x-flair Plan- / Line-V					
Typ 22 x2	zweireihig zwei Konvektoren mit Axialventilatoren und Regeleinheit mit Verkleidung mit serieller Durchströmung		605 905	605 - 2005 405 - 1405	102
x-flair Plan- / Line-Vplus					
Typ 22 x2	zweireihig zwei Konvektoren mit Axialventilatoren und Regeleinheit mit Verkleidung mit serieller Durchströmung		605 905	605 - 2005 405 - 1405	102

x-flair Plan/Line-Kompaktheizkörper

Nabenabstand

Bauhöhe – 59 mm

Anschlüsse

4 × G ½" Innengewinde

Betriebsbedingungen

max. Vorlauftemperatur 55 °C,

max. Betriebsdruck 10 bar (Prüfdruck 13 bar)

Lieferumfang

mit fertiginstallierten Axiallüftern,
Temperaturfühler, vollautomatischer Regel-
einheit, oberer Abdeckung und seitlichen
Blenden, Montageset mit Entlüftungsstopfen
beigepackt sowie Blindstopfen einge-
schraubt.

Befestigung

4 Laschen an der Rückseite des Heizkörpers
(ab Baulänge 1800, 6 Stück); Montageset
serienmäßig beigepackt

Lackierung

Kermi weiß (RAL 9016)

Auch individuelle Farbgebung möglich mit
dem Kermi Farbkonzept.

x-flair Plan/Line-Ventilheizkörper

Anschlüsse

2 × G ¾" Außengewinde für Klemmver-
schraubung unten rechts (auf Sonderbe-
stellung unten links – ohne Mehrpreis), bei
Einrohr: Bypassverschraubung verwenden
3 × G ½" Innengewinde seitlich

Bei Ausführung Vplus

2 × G ¾" Außengewinde unten mittig,
Vorlauf immer links

2 × G ¾" Außengewinde unten seitlich,
Vorlauf immer innen

4 × G ½" Innengewinde seitlich

Standard = Ventil rechts

(Ventil links ohne Mehrpreis lieferbar)

Alle Anschlüsse werkseitig dicht
verschlossen.

Betriebsbedingungen

max. Vorlauftemperatur 55 °C,

max. Betriebsdruck 10 bar (Prüfdruck 13 bar)

Lieferumfang

mit fertiginstallierten Axiallüftern,
Temperaturfühler, vollautomatischer Regel-
einheit, oberer Abdeckung und seitlichen
Blenden, Montageset mit Entlüftungsstopfen
beigepackt sowie Blindstopfen einge-
schraubt, inkl. voreingestelltem Ventil.

Befestigung

4 Laschen an der Rückseite des Heizkörpers
(ab Baulänge 1800, 6 Stück); Montageset
serienmäßig beigepackt

Lackierung

Kermi weiß (RAL 9016)

Auch individuelle Farbgebung möglich mit
dem Kermi Farbkonzept.

Heizkörperauslegung / Korrekturfaktoren

Umrechnungsfaktoren bei abweichenden Auslegungstemperaturen für Pumpenwasserheizungen nach DIN EN 442 ; n = 1,3; logarithmisch gerechnet.

Ermittlung der Wärmeleistung eines Heizkörpers für eine individuelle Systemtemperatur ($t_v/t_r/t_l$) aus gegebener Norm-Wärmeleistung bei $\Delta T50$ (75/65/20)

Umrechnungsformel:

$$\Phi_H = \frac{\Phi_S}{F}$$

Φ_H = Wärmeleistung bei individueller Systemtemperatur

Φ_S = Norm-Wärmeleistung

F = Umrechnungsfaktor

Beispiel:

Gegeben: - Systemtemperatur der Heizungsanlage $t_v/t_r/t_l = 55/45/20$

- Normwärmeleistung des Heizkörpers 1960 Watt

Gesucht: - Wärmeleistung des Heizkörpers bei $t_v/t_r/t_l = 55/45/20$

Lösung:

$$\Phi_H = \frac{1960 \text{ Watt}}{1,96} = 1000 \text{ Watt}$$

Der Heizkörper mit einer Norm-Wärmeleistung von 1960 Watt stellt im Betrieb bei $t_v/t_r/t_l = 55/45/20$ eine Leistung von 1000 Watt zur Verfügung.

Umrechnung einer vorgegebenen Norm-Heizlast eines Raumes in die Norm-Wärmeleistung ($\Delta T50 - 75/65/20$) eines Heizkörpers zur Auswahl der erforderlichen Größe des Heizkörpers.

Umrechnungsformel:

$$\Phi_S = \Phi_{HL} \times F$$

Φ_S = Norm-Wärmeleistung

Φ_{HL} = Norm-Heizlast

F = Umrechnungsfaktor

Beispiel:

Gegeben: - Norm-Heizlast des Raumes 1000 Watt

- Systemtemperatur der Heizungsanlage ($t_v/t_r/t_l$) = 55/45/20

Gesucht: - Norm-Wärmeleistung des Heizkörpers ($\Delta T50 - 75/65/20$)

Lösung:

$$\Phi_S = 1000 \text{ Watt} \times 1,96 = 1960 \text{ Watt}$$

Zur Deckung der Norm-Heizlast von

1000 Watt bei $t_v/t_r/t_l = 55/45/20$ ist aus der Tabelle mit den Norm-Wärmeleistungen ($\Delta T50 - 75/65/20$) ein Heizkörper mit einer Leistung von 1960 Watt auszuwählen. Dieser liefert dann im Betrieb bei $t_v/t_r/t_l = 55/45/20$ die erforderlichen 1000 Watt Wärmeleistung.

t_v = Vorlauftemperatur [°C]

t_r = Rücklauftemperatur [°C]

t_l = Lufttemperatur [°C]

Auslegung nach DIN EN 442

t_v Vorlauftemperatur°C	t_r Rücklauftemperatur°C	t_l Raumlufttemperatur°C						
		10	12	15	18	20	22	24
110	90	0,47	0,48	0,50	0,53	0,54	0,56	0,58
	80	0,51	0,52	0,55	0,58	0,60	0,62	0,64
	70	0,56	0,58	0,61	0,64	0,67	0,69	0,72
	60	0,62	0,64	0,68	0,73	0,76	0,79	0,83
	50	0,70	0,73	0,78	0,84	0,89	0,94	0,99
105	40	0,82	0,86	0,94	1,02	1,09	1,17	1,26
	80	0,52	0,54	0,57	0,60	0,62	0,65	0,67
	70	0,58	0,60	0,63	0,67	0,69	0,72	0,76
	60	0,64	0,67	0,71	0,76	0,79	0,83	0,87
	50	0,73	0,76	0,82	0,88	0,93	0,98	1,04
100	40	0,85	0,90	0,98	1,07	1,14	1,23	1,33
	80	0,54	0,56	0,59	0,63	0,65	0,67	0,70
	70	0,60	0,62	0,66	0,70	0,72	0,76	0,79
	60	0,67	0,69	0,74	0,79	0,83	0,87	0,91
	55	0,71	0,74	0,79	0,85	0,89	0,94	0,99
95	50	0,76	0,79	0,85	0,92	0,97	1,03	1,09
	40	0,89	0,94	1,02	1,12	1,20	1,29	1,40
	70	0,62	0,65	0,68	0,73	0,76	0,79	0,83
	60	0,69	0,72	0,77	0,83	0,87	0,91	0,96
	55	0,74	0,77	0,83	0,89	0,93	0,99	1,04
90	50	0,79	0,83	0,89	0,96	1,02	1,08	1,15
	40	0,93	0,98	1,07	1,18	1,26	1,36	1,48
	80	0,59	0,61	0,64	0,68	0,71	0,74	0,77
	75	0,62	0,64	0,68	0,72	0,75	0,78	0,82
	70	0,65	0,67	0,72	0,76	0,80	0,83	0,87
85	65	0,68	0,71	0,76	0,81	0,85	0,89	0,93
	60	0,72	0,76	0,81	0,87	0,91	0,96	1,01
	55	0,77	0,81	0,87	0,93	0,98	1,04	1,10
	50	0,83	0,87	0,93	1,01	1,07	1,14	1,21
	75	0,64	0,67	0,71	0,75	0,79	0,82	0,86
80	70	0,68	0,70	0,75	0,80	0,84	0,88	0,92
	65	0,72	0,75	0,80	0,85	0,89	0,94	0,99
	60	0,76	0,79	0,85	0,91	0,96	1,01	1,07
	55	0,81	0,85	0,91	0,98	1,04	1,10	1,16
	50	0,87	0,91	0,98	1,07	1,13	1,21	1,29
75	70	0,71	0,74	0,79	0,84	0,88	0,93	0,97
	60	0,80	0,83	0,89	0,96	1,01	1,07	1,13
	50	0,91	0,96	1,04	1,13	1,20	1,28	1,37
	40	1,07	1,14	1,25	1,39	1,50	1,63	1,78
	65	0,79	0,82	0,88	0,95	1,00	1,05	1,12
70	60	0,84	0,88	0,94	1,02	1,08	1,14	1,21
	55	0,89	0,94	1,01	1,10	1,17	1,24	1,32
	50	0,96	1,01	1,10	1,20	1,28	1,37	1,47
	45	1,04	1,10	1,20	1,32	1,42	1,53	1,66
	60	0,88	0,93	1,00	1,08	1,15	1,22	1,30
65	55	0,94	0,99	1,08	1,17	1,25	1,33	1,42
	50	1,01	1,07	1,17	1,28	1,37	1,47	1,58
	45	1,10	1,16	1,28	1,42	1,52	1,65	1,79
	40	1,20	1,28	1,42	1,59	1,73	1,89	2,08
	55	1,00	1,05	1,15	1,26	1,34	1,43	1,54
60	50	1,08	1,14	1,25	1,37	1,47	1,59	1,71
	45	1,17	1,24	1,37	1,52	1,64	1,78	1,94
	40	1,28	1,37	1,52	1,71	1,87	2,05	2,27
	35	1,42	1,53	1,73	1,98	2,19	2,44	2,76
	55	1,07	1,13	1,23	1,36	1,45	1,56	1,68
55	50	1,15	1,22	1,34	1,48	1,60	1,73	1,87
	45	1,25	1,33	1,47	1,65	1,78	1,94	2,13
	40	1,37	1,47	1,64	1,86	2,03	2,24	2,50
	35	1,52	1,65	1,87	2,15	2,39	2,69	3,06
	30	1,73	1,89	2,19	2,59	2,96	3,44	4,13
50	50	1,23	1,31	1,45	1,62	1,75	1,90	2,07
	45	1,34	1,43	1,60	1,80	1,96	2,15	2,37
	40	1,47	1,59	1,78	2,03	2,24	2,48	2,78
	35	1,64	1,78	2,03	2,36	2,64	2,99	3,43
	30	1,87	2,05	2,39	2,86	3,29	3,86	4,67
45	45	1,45	1,56	1,75	1,98	2,17	2,40	2,67
	40	1,60	1,73	1,96	2,25	2,50	2,79	3,15
	35	1,78	1,94	2,24	2,63	2,96	3,38	3,92
	30	2,03	2,24	2,64	3,20	3,70	4,39	5,39
	40	1,75	1,90	2,17	2,53	2,83	3,19	3,66
40	35	1,96	2,15	2,50	2,96	3,37	3,89	4,58
	30	2,24	2,48	2,96	3,63	4,25	5,11	6,38
	35	2,17	2,40	2,83	3,41	3,93	4,62	5,54
	30	2,50	2,79	3,37	4,21	5,01	6,14	7,87

bis zu
11%
Energieeinsparung

bis zu
25%
kürzere Aufheizzeit

bis zu
100%
höherer Strahlungsanteil

Unerreichtes Original

Nur das Original bietet einen derart hohen energetischen Wirkungsgrad, verbunden mit einem Mehr an angenehmer Strahlungswärme. Das ist zukunftsorientierte Wärmeerzeugung mit maximaler thermischer Behaglichkeit.



Oft kopiert, nie erreicht

2005 patentiert und in jedem Kermi Flachheizkörper: die original x2-Technologie. Mit einzigartiger serieller Durchströmung sorgt sie für höhere Energieeffizienz, schnellere Wärmeabgabe und höchste thermische Behaglichkeit im Raum.



Mehr Wärme, weniger Kosten

Meister im Energiesparen: Die innovative x2-Technologie bewirkt bei über 20 Millionen installierten Flachheizkörpern von Kermi deutlich kürzere Aufheizzeiten, maximale Strahlungswärme und hohe Energieeinsparpotenziale.



Authentisch statt identisch

Ähnlich ist nicht genug: Die original Energie sparende, Wohlfühlwärme erzeugende x2-Technologie gibt es nur bei Kermi. Mit der x2-Technologie hat Kermi, der Pionier der seriellen Durchströmung, den Flachheizkörpermarkt revolutioniert.



x2
INSIDE

Die patentierte
Technologie
von Kermi.



Serielle Durchströmung. Simple Prinzip: Erst erwärmt sich die Frontplatte und macht schnell warm. Dann wird die nachgeschaltete Platte warm und sorgt als Strahlungsschirm für maximale Behaglichkeit.



Patentierte Technologie. Die revolutionäre x2-Technologie wurde 2005 von Kermi entwickelt und patentiert. Bis heute ist diese Technologie hinsichtlich Effizienz und Energieeinsparung unerreicht.



Schnelle Oberflächenerwärmung. Die mittlere Oberflächentemperatur des Heizkörpers entscheidet, ob wir einen Raum als angenehm empfinden. Ein bis zu 100 % höherer Strahlungsanteil sorgt für Wohlgefühl.



Riesige Modellvielfalt. So viele Möglichkeiten gibt es nur bei Kermi: 3 Ausführungen, 16 Bauhöhen, 18 Baulängen, 8 Typen, 8 Anschlussvarianten, 240 Basisfarben ... Hier findet jeder seinen Energiespar-Heizkörper!



Höchste Energieeffizienz. Die x2-Technologie macht aus einem Flachheizkörper ein Effizienzwunder, mit dem Sie nachweislich bis zu 11 % Energie sparen und gleichzeitig 100%ige Behaglichkeit genießen.




Flexibler Einsatz. Flachheizkörper mit x2-Technologie sind vielseitig und arbeiten immer effizient – egal ob mit Brennwertheizungen oder modernen Wärmepumpen- und Solarthermiesystemen.



Ansprechendes Design. Flachheizkörper mit x2-Technologie bestechen auch durch ihr Design – ob klassisch mit Profil, schlicht mit glatter Oberfläche oder stylisch mit dezenten Rillen.




Garantiert up-to-date. Energieeinsparung im privaten Haushalt ist aktuell wie nie. Die x2-Technologie in Kombination mit hydraulischem Abgleich und Anschluss-Flexibilität macht ihr Heizsystem effizienter.

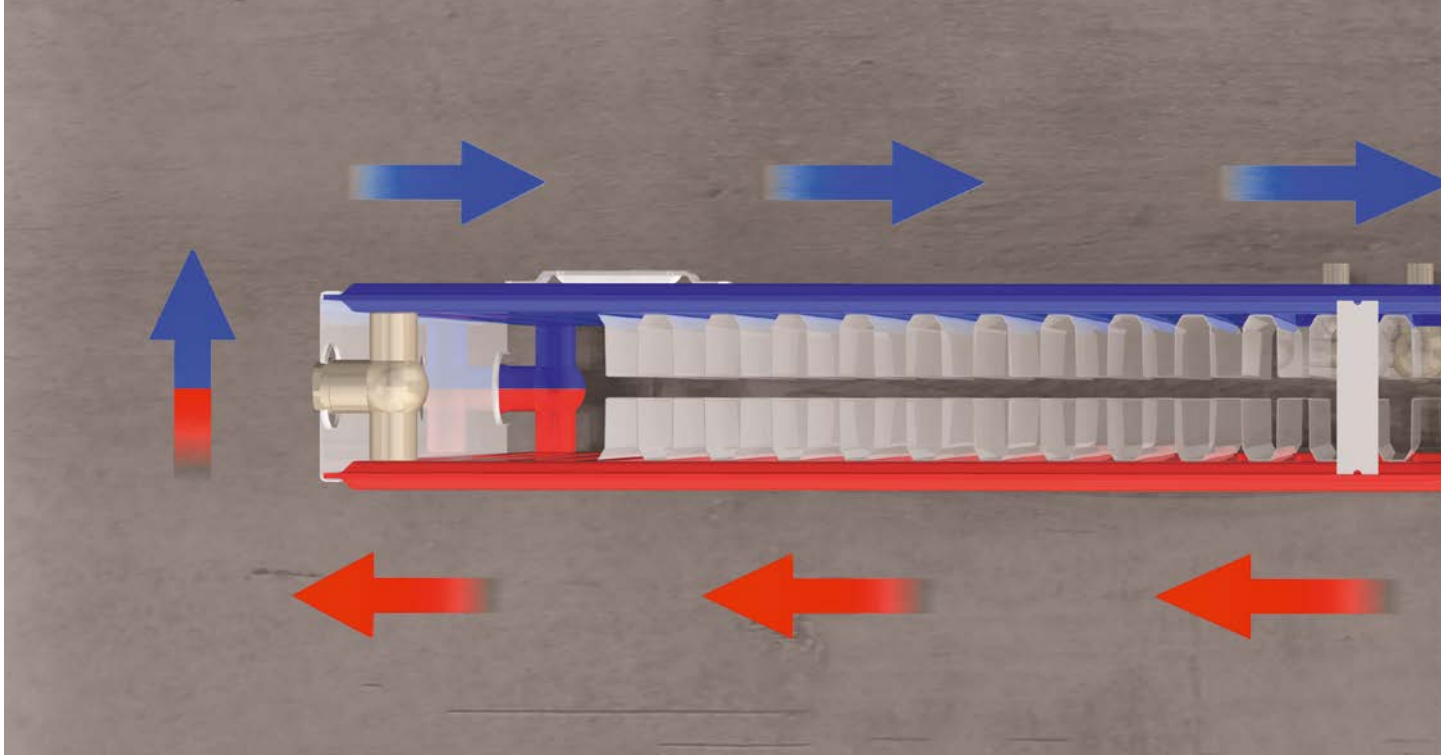


Seriell statt parallel. Clevere Heizungslösungen mit dem Original

Bei der herkömmlichen Flachheizkörper-Technik sind alle Platten parallel geschaltet und werden damit gleichzeitig durchströmt. Das bringt nicht nur eine unbefriedigende Energieeffizienz, es schafft auch wenig Behaglichkeit im Raum. Kermi war mit dieser Lösung nicht zufrieden und schuf einen völlig neuen, einzigartigen Flachheizkörpertyp: den therm-x2 mit dem Prinzip der seriellen Durchströmung.

Die x2-Technologie ermöglicht eine bis zu 25 % kürzere Aufheizzeit des Heizkörpers. Die Zwangsdurchströmung bewirkt einen kürzeren Heizzyklus, kürzere Betriebszeiten und das Ventil schließt schneller.

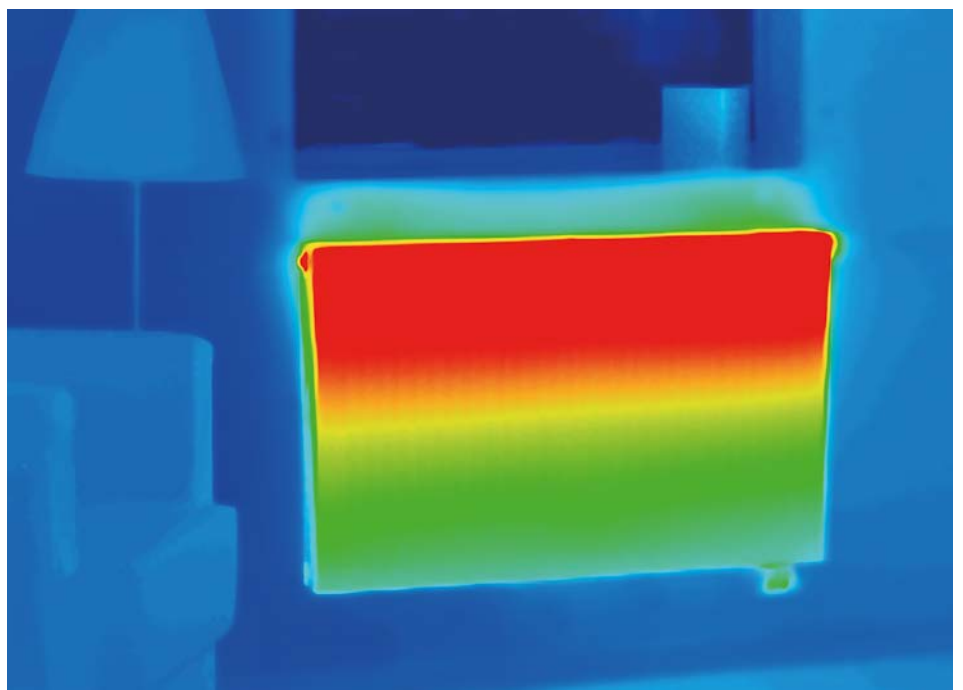

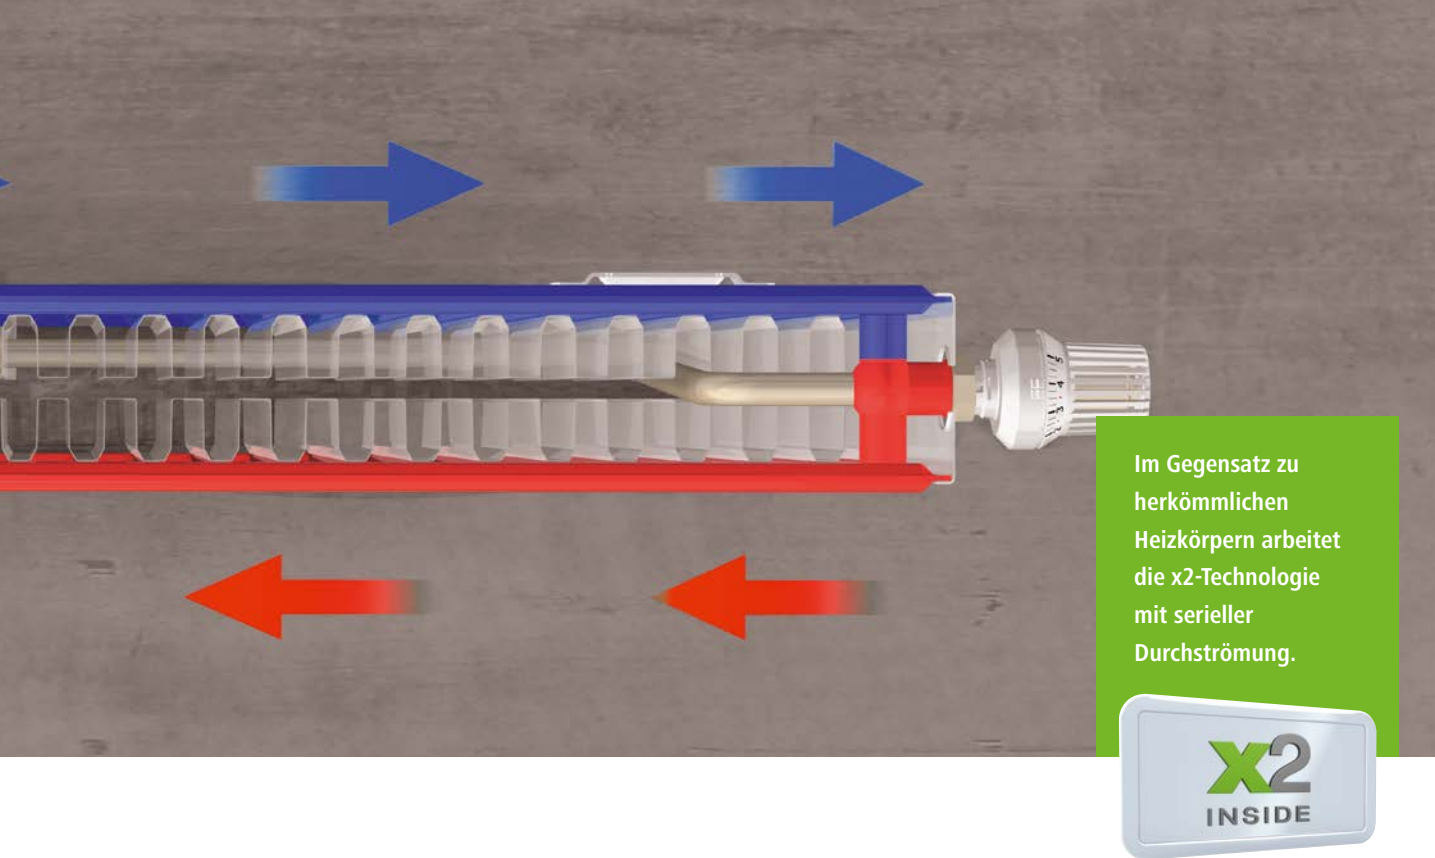

Serielle Durchströmung. Einfach genial, genial einfach.

Bei diesem System wird die Frontplatte mit den dahinter liegenden Platten in Reihe geschaltet und damit zuerst vom Vorlauf durchströmt. Im Regelbetrieb reicht die Leistung der vorderen Platte völlig aus und die nachgeschaltete Platte wird kaum erwärmt. Erst mit steigendem Leistungsbedarf trägt auch sie mit hoher Konvektionsleistung zur raschen Raumerwärmung bei.

Für jede Montagesituation.

Die therm-x2 Flachheizkörper Vplus mit Mittenanschluss verbinden die bewährten Vorteile der therm-x2 Technologie mit einer bisher nicht gekannten Vielfalt bei den Anschlussmöglichkeiten. Damit haben Sie eine hohe Flexibilität bei kurzfristigen Veränderungen der Anschlussart auf der Baustelle und volle Gestaltungsfreiheit durch die zahlreichen Anschlussmöglichkeiten.

Profitieren Sie vom Entwicklungsvorsprung des Originals.

Mit therm-x2 holen Sie sich die Innovation für Mehrfachvorsprung: Deutlich mehr Dynamik, optimale Behaglichkeit in jedem Betriebspunkt und hohe energetische Effizienz. Damit leistet Kermi einen wichtigen Beitrag zur Energiewende. Für eine vorausschauende und nachhaltige Wärmeversorgung.

Perfekt für Neubau und Modernisierung.


Kermi therm-x2 Kompakt-Austauschheizkörper bieten die ideale Lösung für schnelle, unkomplizierte Renovierung und Modernisierung. Baugleich mit den entsprechenden Kermi Modellen sind sie exakt ausgerichtet auf die Standard-Nabenabstände 500 und 900 mm, die über 90 % des Bedarfs ausmachen. Für einen unproblematischen Heizkörperwechsel in wenigen Montageschritten, ganz ohne spezielles Zubehör.



Kermi therm-x2® Profil.

Innovative Zukunftstechnik in klassischem Design

Brillant beschichtet, mit oberer und seitlicher Abdeckung.
Gefertigt im hohen Kermi Qualitätsstandard.

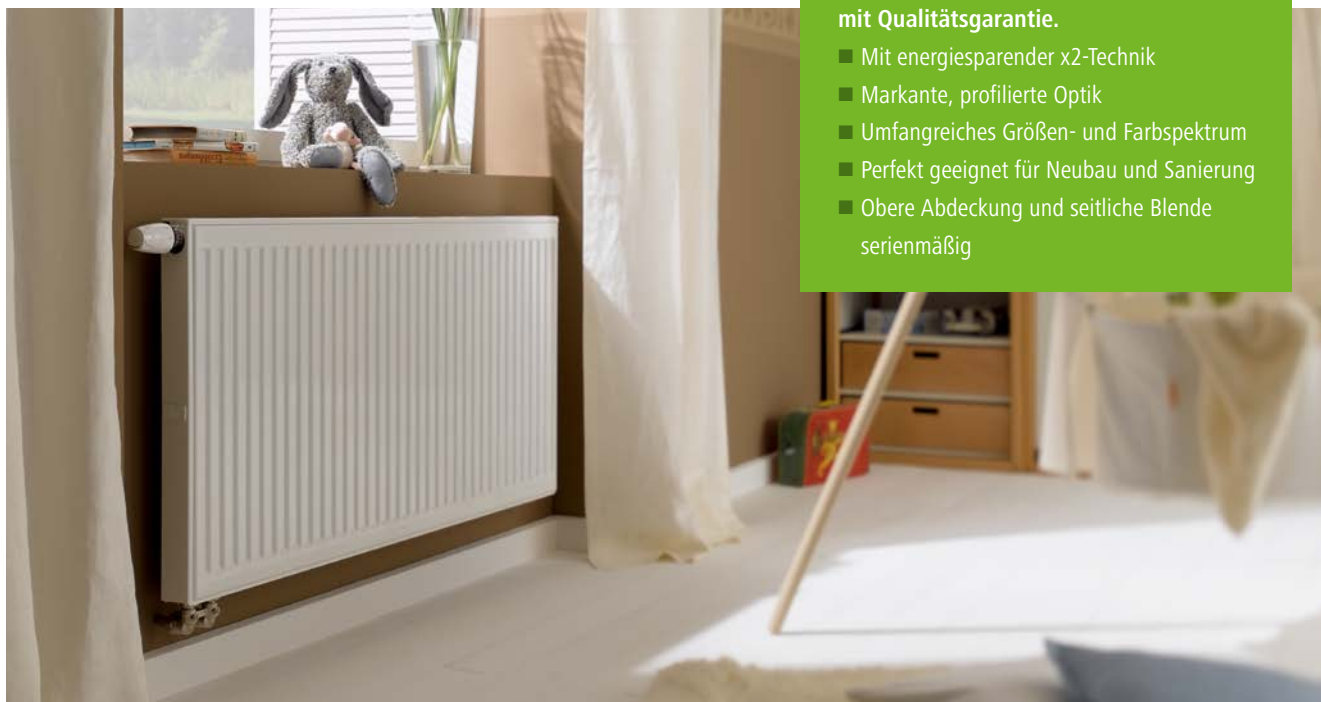

Universelle Heiztechnik mit Qualitätsgarantie.

- Mit energiesparender x2-Technik
- Markante, profilierte Optik
- Umfangreiches Größen- und Farbspektrum
- Perfekt geeignet für Neubau und Sanierung
- Obere Abdeckung und seitliche Blende serienmäßig

Der therm-x2 Profil verbindet die effiziente therm-x2 Technik mit markanter Optik. So kommt mehr Behaglichkeit in jeden Raum, und durch den geringeren Energieverbrauch weniger Kosten auf jede Heizkostenabrechnung. Ebenfalls überzeugend: die hochwertige Ausführung bis ins Detail. Von der brillant beschichteten Rundum-Verkleidung bis zur komplett integrierten Ventilgarnitur mit ab Werk voreingestellten k_v -Werten bei der Ventil-Ausführung. **therm-x2 Profil gibt es in den Ausführungen therm-x2 Profil-K, therm-x2 Profil-K Austausch und therm-x2 Profil-V/-Vplus.**



Für schnelle Renovierungen sind therm-x2 Kompakt-Austauschheizkörper die ideale Lösung. Mit ihren Standard-Nabenabständen 500 und 900 mm erlauben sie einen unproblematischen Heizkörperwechsel in wenigen Montageschritten, ganz ohne spezielles Zubehör.




Kermi Flachheizkörper in Bauhöhe 200 passen ideal auf Veranden, in Wintergärten und unter Fensterbänken. Und natürlich überall dort, wo große Fensterflächen oder niedrige Sockel die architektonische Optik bestimmen.

Kermi therm-x2® Plan.

Einzigartige Energiespar-Technik in attraktiver Optik

Brillant und plan bis zu den Kanten – die ebene Frontpartie, die seitlichen Blenden und die dekorative Abdeckung lassen ihn in der optischen Ausstrahlung überzeugen.

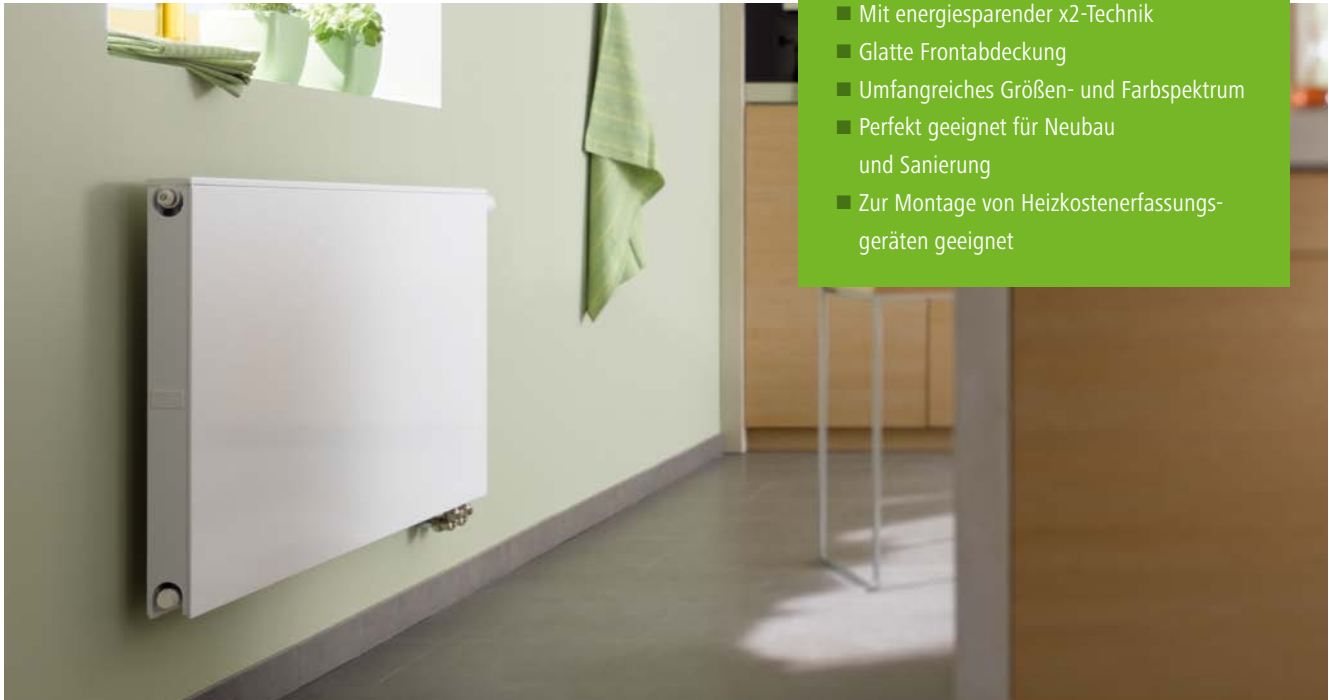

Leistungsstark mit glattem Design.

- Mit energiesparender x2-Technik
- Glatte Frontabdeckung
- Umfangreiches Größen- und Farbspektrum
- Perfekt geeignet für Neubau und Sanierung
- Zur Montage von Heizkostenerfassungsgeräten geeignet

Mit ihrem glänzend glatten Design bringen therm-x2 Planheizkörper nicht nur Wohlfühlwärme und mehr Behaglichkeit in jeden Raum, sie fügen sich auch in nahezu jede Raumsituation harmonisch ein. Bei den V-Versionen ist das Ventil integriert und ab Werk auf die jeweilige Heizleistung eingestellt. Das spart nicht nur zusätzlich Energie, sondern auch meistens den hydraulischen Abgleich vor Ort. **therm-x2 Plan gibt es in den Ausführungen therm-x2 Plan-K, therm-x2 Plan-K Austausch, therm-x2 Plan-K/V Hygiene und therm-x2 Plan-V/-Vplus.**



Volle Planungsfreiheit bis zum Schluss: Beim Modell Vplus lassen sich durch den Mittenanschluss Heizkörpertyp und -dimension auch nach der Rohrinstallation noch festlegen.



therm-x2 Hygieneheizkörper sind die saubere Lösung für besondere hygienische Anforderungen. Zur schnellen, leicht zugänglichen Reinigung und für ein nahezu staubfreies Raumklima. Und deshalb auch für Allergiker bestens geeignet.

Kermi therm-x2® Line.

Die harmonische Verbindung von Effizienz und Form

Eine klare Linie und dezente, feine Sicken in der Front – mit den therm-x2 Line Flachheizkörpern verschmelzen Design und Funktion zu einer Einheit.



Stylischer Flachheizkörper mit feinprofilierter Front.

- Breites Typen- und Baugrößenspektrum
- Innovative therm-x2 Technologie
- Perfekt geeignet für Neubau und Sanierung
- Zur Montage von Heizkostenerfassungsgeräten geeignet

Wohltuend zurückhaltend in der Optik, elegant schlank in der Form – mit seiner feinprofilierten Front passt der therm-x2 Line in alle Wohnbereiche und zu allen Einrichtungsstilen. Der maximale Wärmeübergang, die kurze Aufheizzeit und die hohe Strahlungsleistung schaffen überall schnell ein angenehmes Raumklima mit Wohlfühltemperaturen. Bei den V-Versionen ist das Ventil integriert und ab Werk auf die jeweilige Heizleistung eingestellt. Das spart nicht nur zusätzlich Energie, sondern auch meistens den hydraulischen Abgleich vor Ort. **therm-x2 Line gibt es in den Ausführungen therm-x2 Line-K, therm-x2 Line-K Austausch, therm-x2 Line-K/V Hygiene und therm-x2 Line-V/-VM.**



therm-x2 Hygieneheizkörper sind die saubere Lösung für besondere hygienische Anforderungen. Zur schnellen, leicht zugänglichen Reinigung und für ein nahezu staubfreies Raumklima. Bestens geeignet auch für Allergiker.



Volle Planungsfreiheit bis zum Schluss: Bei der Ausführung mit Mittenanschluss lassen sich Heizköpertyp und -dimension auch nach der Rohrinstallation noch festlegen.

Kermi Verteo.

Schlanke Wärmetechnik, die Raum und Energie spart

Die platzsparende Lösung für harmonische Raumintegration, perfekt für Zimmer mit großer Raumhöhe.



Behaglichkeit in moderner Form.

- Mit energiesparender x2-Technik
- Im schlanken Hochformat
- Glatte Frontpartie, feinprofilierter Front oder markante, profilierte Optik
- Umfangreiches Größen- und Farbspektrum
- Für alle Wärmequellen, auch für Heizsysteme mit niedrigen Vorlauftemperaturen

Fortschrittliche Wärme im schlanken Hochformat. Die platzsparende Lösung für harmonische Raumintegration. Ganz nach Wunsch mit superglatter Frontpartie, feinprofilierter Front oder in markanter, profilierter Optik. Ausgestattet mit der innovativen x2-Technik für weniger Energieverbrauch und mehr Behaglichkeit. Verschiedene Bauhöhen und Baulängen. Für alle Wärmequellen, auch für moderne Heizsysteme mit niedrigen Vorlauftemperaturen: Öl-, Gas- oder Fernheizung, Solarenergie oder Wärmepumpe. Komplette mit Zubehör. **Verteo gibt es in den Ausführungen Verteo-Profil, Verteo-Plan und Verteo-Line.**




Kermi Verteo: Anpassungsfähig und universell für individuellen Wärmebedarf. Erhältlich in sieben verschiedenen Bauhöhen und sechs Baulängen. Mit Wärmeleistungen bis zu 3636 Watt.

Leveo® Design-Flachheizkörper.

Bewährte Technologie in ihrer schönsten Form

Leveo bringt nicht nur Wärme in den Raum, sondern fügt sich durch seine elegante Optik auch harmonisch in die Raumgestaltung ein.

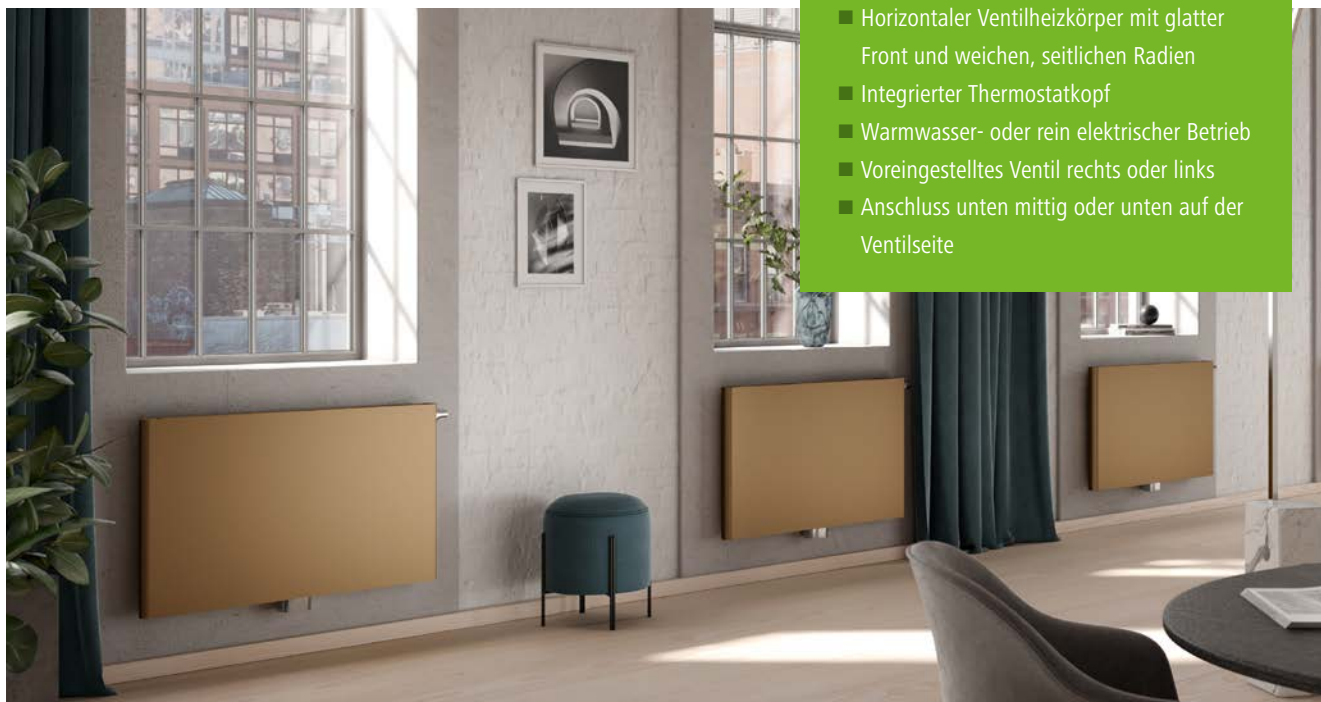

Leveo – edel & effizient.

- Horizontaler Ventilheizkörper mit glatter Front und weichen, seitlichen Radien
- Integrierter Thermostatkopf
- Warmwasser- oder rein elektrischer Betrieb
- Voreingestelltes Ventil rechts oder links
- Anschluss unten mittig oder unten auf der Ventilseite

Elegant und effizient. Ein Design-Flachheizkörper in einer puristischen und eleganten Formensprache. Die glatte Front des Flachheizkörpers wird seitlich weich nach hinten abgerundet. Ohne seitliche Kanten wirkt der Heizkörper wie aus einem Guss. Der Thermostatkopf ist in das Design integriert und im Lieferumfang enthalten. Der Heizkörper für den Warmwasserbetrieb arbeitet besonders energiesparend mit der x2-Technologie der seriellen Durchströmung. Das ab Werk verbaute Ventil ist bereits voreingestellt. **Den Design-Flachheizkörper Leveo gibt es als Ventilheizkörper für den Warmwasserbetrieb oder als reinen Elektroheizkörper.**



Auch für reinen Elektrobetrieb erhältlich. Ideal für ganzjährigen Betrieb unabhängig von der Warmwasser-Zentralheizung. Die Befestigung ist auch ohne sichtbares Kabel möglich.



Das ästhetische Design mit den runden, weichen Formen gefällt nicht nur im Alltag. Der Heizkörper wurde mit dem Red Dot Award für seine ansprechende Designqualität ausgezeichnet. Dazu passt auch der hochwertige, integrierte Thermostatkopf, der im Lieferumfang enthalten ist.




reddot winner 2021

Kermi x-flair®.

Der Wärmepumpen-Heizkörper, der schneller warm macht

x-flair ist der ideale Heizkörper für niedrige Vorlauftemperaturen. Durch Kombination der x2-Technologie mit Axiallüftern erwärmt er sich schnell und verteilt die Wärme effektiv im Raum.


x2
INSIDE

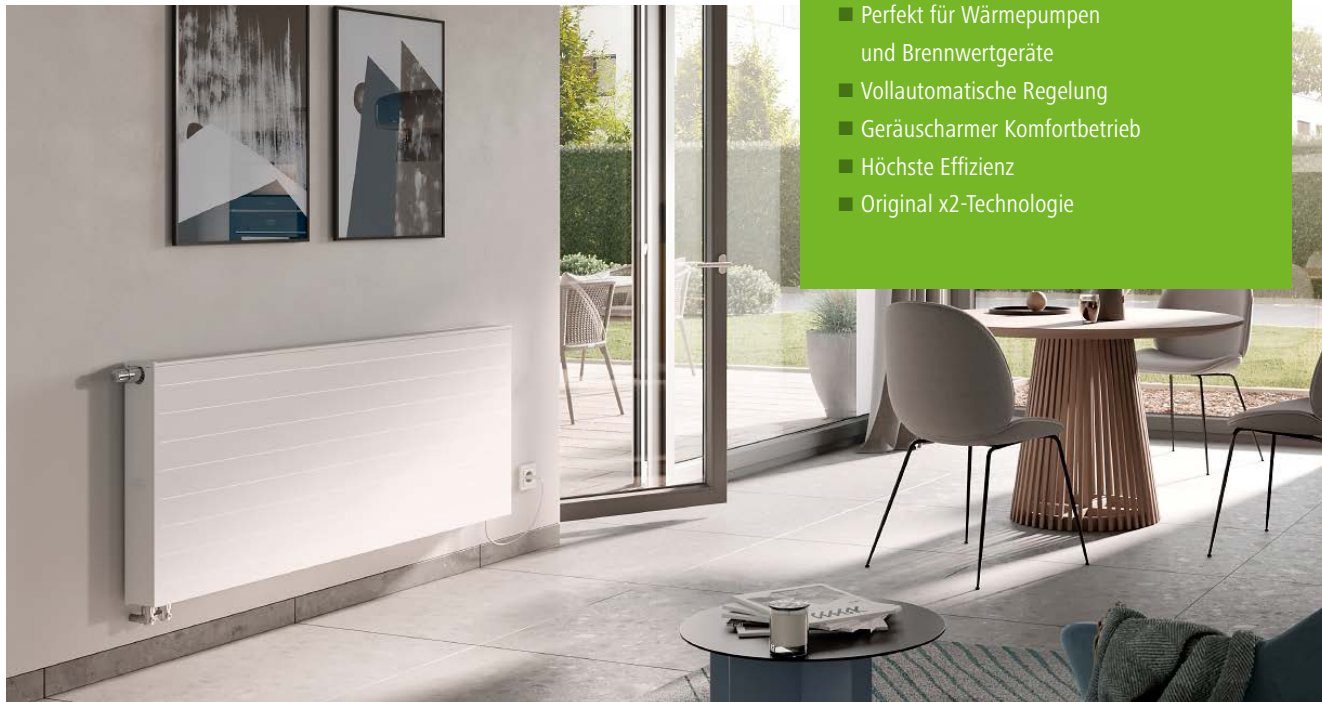

Wohlig warm und erfrischend effizient .

- Perfekt für Wärmepumpen und Brennwertgeräte
- Vollautomatische Regelung
- Geräuscharmer Komfortbetrieb
- Höchste Effizienz
- Original x2-Technologie

Die x-flair Wärmepumpen-Heizkörper kombinieren die originale x2-Technologie mit einem integrierten vollautomatischen Axiallüftersystem. Ein steckerfertiger Heizkörper für Neubauten und Sanierungen und dabei der beste Partner für Wärmeerzeuger mit niedrigen Vorlauftemperaturen. Durch die Kombination der x2-Technologie mit Axiallüftern erwärmt sich der Niedertemperaturheizkörper schnell und verteilt die Wärme effektiv im Raum. **x-flair Wärmepumpen-Heizkörper passen optisch perfekt zu allen therm-x2 Heizkörpern – erhältlich in den Varianten Profil, Plan und Line.**

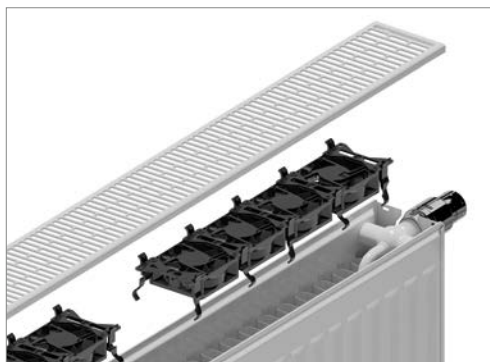

Kermi x-flair, das ist x2-Technologie plus integrierte Ventilatoren. Die Lüfter schalten sich automatisch nach Bedarf an bzw. aus. Schalloptimierte Axiallüfter und federnde Lagerung reduzieren dabei die Geräusche auf ein Minimum.

x-therm⁺e Elektro-Flachheizkörper.

Unkompliziert installieren und bedienen

Die x-therm⁺e Elektro-Flachheizkörper spielen überall dort ihre Stärken aus, wo der Heizkörper ohne einen Anschluss an ein zentrales Heizungsnetz auskommen muss.



Leistungsstark

ohne zentrales Heizungsnetz.

- Wärmeerzeuger fest im Heizkörper verbaut, für besonders kurze Reaktionszeiten
- Mit und ohne Stecker erhältlich
- Fenster-auf-Erkennung
- Eco-Betrieb bei Nachtabsenkung oder Abwesenheit



Einfache Installation, unkomplizierte Bedienung, effizienter Betrieb. Die x-therm⁺e Elektro-Flachheizkörper überzeugen durch ihr gelungenes Zusammenspiel von zuverlässiger Technik, modernem Design und wirtschaftlicher Arbeitsweise. Der hochwertige Heizkörper liefert unabhängig von einem zentralen Heizungssystem eine extrem hohe Leistung und konstant angenehme Temperaturen. Zudem erfüllt der x-therm⁺e durch niedrigen Energieverbrauch und das effiziente Regelungskonzept die Ökodesignrichtlinie. Und auch der Standby-Verbrauch liegt mit <0,5 W extrem niedrig. **Erhältlich in markant profilierter Optik oder mit planer Frontplatte und zahlreichen Größen für alle Anwendungen. Als x-therm⁺e Plan auch in vertikaler Ausführung.**



Platzsparend und elegant der x-therm⁺e Plan vertikal ist in den Bauhöhen 1800 und 2000 mm und mit Breiten von 400 bis 600 mm erhältlich.



Der einfach zu bedienende, programmierbare Regler mit integrierter Frostschutzfunktion und LCD-Display ist ab Werk montiert und lässt eine Raumtemperaturregelung von 7 °C bis 30 °C zu.

Kermi Renovierungslösungen.

Heizkörper-Austausch und Energie sparen leicht gemacht

Speziell für die Renovierung hat Kermi ein Flachheizkörper-Programm geschaffen, das auf die am häufigsten verbreiteten Nabenabstände von 500 und 900 mm ausgerichtet ist.



Austauschheizkörper für die Renovierung.

- Schneller Heizkörperwechsel durch exakt mit den alten DIN-Radiatoren übereinstimmende Nabenabstände
- Nabenabstand 500 mm und 900 mm
- Problemlos, sauber, rationell
- Kein spezielles Zubehör erforderlich
- Ab Lager verfügbar


Bei der Modernisierung sind schnelle, flexible und vor allem unkomplizierte Lösungen gefragt. Mit den Kermi Austauschheizkörpern therm-x2 Profil-K, Plan-K und Line-K erhalten Sie Lösungen, die exakt auf die gängigsten Nabenabstände alter DIN-Radiatoren ausgerichtet sind und damit rund 90 % des Modernisierungsbedarfs abdecken. Für einen unproblematischen Heizkörperwechsel in wenigen Montageschritten, ganz ohne spezielles Zubehör. **Die Kermi Austauschheizkörper sind in den Ausführungen therm-x2 Profil-K, Plan-K und Line-K erhältlich.**



Bei abweichenden Nabenabständen ermöglichen die Kermi Adapter KD einen problemlosen Austausch von alten Radiatoren. Das serienmäßige Montageset erlaubt die exakte Anpassung. Ab Lager verfügbar.



Einfachste Umrüstung auf moderne Heiztechnik. Beim Austausch von DIN-Radiatoren gegen Kermi Ventil-Flachheizkörper sorgt der Kermi Adapter D mit dem variablen Nabenabstandsausgleich für passsicheren Einbau. Ab Lager verfügbar.

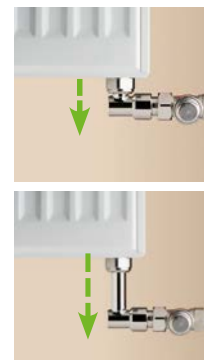

Kermi Strahlungsschirm.

Konsequent gegen den Wärmeverlust

Zeitgemäß im Design, hochwertig in der Qualität, überzeugend in der Funktion: Kermi Strahlungsschirme minimieren Wärmeverluste an großen, außenliegenden Fensterflächen konsequent.

x2
INSIDE



Hoher Dämmfaktor plus Wärmereflexion.

- Minimiert Wärmeverluste konsequent
- Inklusive Befestigungselementen
- Zweischichtlackierung, emissionsfrei im Heizbetrieb
- Stabiles Stahlblech, seitlich und unten mit abgerundeten Kanten

Der Kermi Strahlungsschirm verringert an großen verglasten Flächen den Wärmeverlust nach außen um bis zu 80 %. In einem speziellen Verfahren entwickelt und auf der Heizkörper-Rückseite installiert, verhindert er wirkungsvoll die Abstrahlung zur Fensterfläche. So lassen sich unnötige Energieverluste leicht und mit anspruchsvollem Design vermeiden. Das erfüllt nicht nur aktuellste Baustandards, es spart auch eine Menge Heizkosten. Ganz einfach zu montieren an alle Kermi Flachheizkörper.



Was die Wärmeschutzverordnung fordert, ist bereits elegant und unsichtbar integriert: die Wärmedämmung zur Vermeidung von Wärmeverlusten vor außenliegenden Fensterflächen.

therm-x2® Vplus.

Holen Sie sich das Plus an Flexibilität

Die therm-x2 Vplus Flachheizkörper mit Mittenanschluss verbinden die bewährten Vorteile der x2 Technologie mit einer bisher nicht gekannten Flexibilität bei den Anschlussmöglichkeiten.



Vielfältige Anschlussmöglichkeiten.

- Einfacher Tausch bei Renovierung
- Sichere, unkomplizierte Montage durch bekannte Baugrößen und Anschlussmaße
- Zeitersparnis: alle Anschlüsse ab Werk dicht verschlossen
- Hohe Flexibilität bei der Anschlussart
- Überzeugende Energieeffizienz

Mit den therm-x2 Vplus Flachheizkörpern von Kermi lassen sich nahezu alle Anschlussarten realisieren. Für optimale Flexibilität stehen insgesamt vier 3/4" AG Eurokonus Anschlüsse unten und vier 1/2" IG Anschlüsse seitlich zur Verfügung. Dadurch ist die Heizkörpergröße bei der Verwendung des Mittenanschlusses auch nach der Rohrinstitution frei wählbar. Baulänge und -höhe können also auch nach der Rohrinstitution noch geändert werden. Der integrierte Ventileinsatz mit ab Werk voreingestellten k_V -Werten spart zusätzlich Montagezeit. **Erhältlich sind die therm-x2 Vplus Flachheizkörper in den Ausführungen therm-x2 Vplus Profil, therm-x2 Vplus Plan und therm-x2 Vplus Line.**



Ein Heizkörper alle Möglichkeiten:
Mit einem therm-x2 Vplus lassen sich nahezu alle Anschlussarten realisieren. Verfügbar als Standard-Ausführung Ventil rechts sowie ohne Mehrpreis auch als Ausführung Ventil links.



Notizen

Notizen

Kermi Farbkonzept

Das innovative Farbkonzept. Im Trend der Zeit.

Serienfarbe



weiß, RAL 9016

RAL CLASSIC*



Lackierung in jedem RAL CLASSIC Farbton möglich

Weitere Farben:
Preis auf Anfrage.

Farbeditionen



Edition Metallic



Onyx



Slate



Lava



Anthracite Grey




Graphit Metallic



Aluminium Grey



Classic Grey



Aluminium January



Glanzsilber Metallic **



Ice Blue



Mid Blue



Ripol



Edition Terra



Dark Brown



Classic Kupfer



Noble Gold



Orange Brown



Noble Pink



Sahara Brown




Grey Gold

Feuerverzinkung (Strukturlack RAL 9016)

Widerstandsfähiger Korrosionsschutz für hohe Anforderungen in Bereichen mit feuchter und/oder aggressiver Atmosphäre (z. B. Industriebetriebe, Schwimmbäder etc.). Ebenso für Räume, die regelmäßig mittels Hochdruckreiniger nass gereinigt werden. Die Feuerverzinkung leistet hierfür den bestmöglichen Korrosionsschutz.

Korrosionsschutzbeschichtung

Die neue Korrosionsschutzbeschichtung von Kermi ist ideal geeignet für Bereiche, in denen ein erhöhter Schutz gegen Feuchtigkeit und Nässe erforderlich ist. Eine Lackierung ist in jedem beliebigen Farbton möglich, natürlich in bekannt hoher Kermi Qualität.



Mehrpreis:
Feuerverzinkung 180 %
(alle Profil Flachheizkörper außer Typ 11)

Mehrpreis:
Korrosionsschutz-
beschichtung:
(Profil, Plan und
Line Flachheizkörper)
Weiß: 40 %
Farbe: Auf Anfrage




Edition Pastell



Tranquil



Ägäis




Ivory



Pergamon



Breeze



Edelweiß



Snow

Farbeditionen:
Bitte bei Bestellung
Edition und Farbton angeben.

Bestellbeispiel:
Farbton Forest,
Edition Nature.

Mehrpreis:
Farbeditionen 25 % ***
RAL CLASSIC

Weitere Farben:
Auf Anfrage

* RAL-Classic Farbtöne sind nicht
erhältlich bei x-therm *e

** Profil Flachheizkörper und x-therm *e
nicht in Glanzsilber Metallic erhältlich

*** bei x-therm *e: 15 %



Edition Nature



Teak



Maple



Sunny



Solaris



Reed



Forest

Farbabweichungen sind
aus drucktechnischen
Gründen unvermeidbar.



x-change
Wärmepumpe



x-buffer
Wärmespeicher



x-net Flächen-
heizung/-kühlung



therm-x2
Flachheizkörper



x-well
Wohnraumlüftung



Designheizkörper



Heizwand



Konvektor



Duschplatz



Duschkabine

Gesunde Wohlfühlwärme und grenzenloser
Duschkomfort mit den ganzheitlichen Kermi
Komplett-Programmen für Raumklima und
Duschdesign.

Mehr Informationen finden Sie auf
www.kermi.de / www.kermi.at



Raumklima | Duschdesign

Kermi GmbH
Pankofen-Bahnhof 1
94447 Plattling
GERMANY

Tel. +49 9931 501-0
Fax +49 9931 3075
www.kermi.de / www.kermi.at
info@kermi.de