

Pioneering for You

wilo

Deutschland

Preisliste 2026

Heizung, Klima, Kälte, Wasserversorgung und Abwasser

Pumpen, Pumpensysteme und Komponenten
für die private und gewerbliche Gebäudeausrüstung

Die Artikelnummern
sind direkt mit dem
Wilo-Online-Katalog
verlinkt.



Die Wilo-World.

Wie wäre es, wenn man Produkte in ihren Applikationen vom Schreibtisch aus in Augenschein nehmen könnte? Welchen Mehrwert hätte ein zentraler, virtueller Anlaufpunkt, der Information und Erlebnis gleichermaßen bietet? Inwiefern würde die Arbeit erleichtert, wenn alle zur Planung benötigten technischen Daten jederzeit und überall verfügbar wären? Wir sagen dazu: Willkommen in der digitalen Welt von Wilo! Willkommen in der Wilo-World.

www.wilo.de/wilo-world



Übersicht

Allgemeine Hinweise	Seite
Preisgruppen	11
Allgemeine Hinweise	11
Abkürzungen	632



Produktbereich: Heizung, Klima, Kälte	Seite
Heizung, Klima, Kälte	14
Trinkwarmwasser	207
Systeme	222
Zubehör	235



Produktbereich: Wasserversorgung	Seite
Regenwassernutzung	298
Private Wasserversorgung	309
Druckerhöhung	327
Rohwasserentnahme	392



Produktbereich: Schmutz- und Abwasser	Seite
Entwässerung/Hochwasserschutz	420
Abwassersammlung und -transport	450

Dienstleistungen Werkkundendienst	Seite 618
Datenschutzhinweise	Seite 631

Heizung, Klima, Kälte

Nassläufer-Hocheffizienzpumpen

Einzelpumpen	Wilo-Stratos PICO plus	14
	Wilo-Yonos PICO plus	16
	Wilo-Atmos PICO plus	18
	Wilo-Varios PICO-STG	20
	Wilo-Yonos PICO HU	22
	Wilo-Stratos MAXO	23
Doppelpumpen	Wilo-Stratos MAXO-D	29
Einzelpumpen	Wilo-Yonos MAXO plus	33

Trockenläufer-Hocheffizienzpumpen

Einzelpumpen	Wilo-Stratos GIGA2.0-I	36
Doppelpumpen	Wilo-Stratos GIGA2.0-D	45
Einzelpumpen	Wilo-Stratos GIGA	54
Doppelpumpen	Wilo-Stratos GIGA-D	59
Einzelpumpen	Wilo-Stratos GIGA2.0-B	63
Einzelpumpen	Wilo-Stratos GIGA B	68
Einzelpumpen	Wilo-Yonos GIGA2.0-I	73
Doppelpumpen	Wilo-Yonos GIGA2.0-D	82

Trockenläufer-Energiesparpumpen

Einzelpumpen	Wilo-CronoLine-IL-E	91
Doppelpumpen	Wilo-CronoTwin-DL-E	98
Einzelpumpen	Wilo-CronoBloc-BL-E	104

Trockenläufer-Standardpumpen

Einzelpumpen	Wilo-VeroLine-IPL	113
Doppelpumpen	Wilo-VeroTwin-DPL	118
Einzelpumpen	Wilo-Atmos GIGA-I	122
Doppelpumpen	Wilo-Atmos GIGA-D	151
Einzelpumpen	Wilo-Atmos GIGA-B	170
Einzelpumpen	Wilo-Atmos BST	197
	Wilo-BAC	201

Trockenläufer-Normpumpen

Einzelpumpen	Wilo-Yonos GIGA-N*	203
	Wilo-Atmos GIGA-N*	203
	Wilo-CronoNorm-NLG*	204
	Wilo-VeroNorm NPG*	204
	Wilo-SCP*	205
	Wilo-Atmos GIGA-NHT*	205
	Wilo-Atmos TERA-SCH*	206

* Ausführliche Informationen zu diesen Produkten finden Sie im Wilo-Online Katalog

Trinkwarmwasser		
Nassläufer-Hocheffizienzpumpen		
Einzel pumpen	Wilo-Star-Z NOVA	207
	Wilo-Stratos PICO-Z	209
	Wilo-Yonos PICO-Z	211
	Wilo-Stratos MAXO-Z	213
	Wilo-Yonos MAXO-Z plus	216
Nassläufer-Standardpumpen		
Einzel pumpen	Wilo-Star-Z	218
	Wilo-TOP-Z	219
Trockenläufer-Spezialpumpen		
Einzel pumpen	Wilo-VeroLine-IP-Z	221
Systeme		
Systeme		
	Wilo-SiClean	222
	Wilo-SiClean Comfort	223
	Wilo-Sinum Mono	225
	Wilo-Sinum Double	227
	Wilo-Carus	230
	Wilo-Voda	231
	Wilo-Tagus	234
Zubehör		
	Mechanisches Zubehör	235
	Wilo-CC-HVAC-System	257
	Wilo-CCe-HVAC System	259
	Wilo-SCe-HVAC System	263
	Wilo-SC/SC-FC-HVAC System	265
	Wilo-EFC	271
	Elektrisches Zubehör	274
Service/Inbetriebnahme		
Wartung/Austausch		
	Wilo-Stratos MAXO /-D	288
	Wilo-Stratos MAXO-Z	290
	Wilo-Yonos MAXO plus	291
	Wilo-Yonos MAXO-Z	292
	Wilo-TOP-Z	293
	Gleitringdichtungen	294
	Blindflansche	296

* Ausführliche Informationen zu diesen Produkten finden Sie im Wilo-Online Katalog

Regenwassernutzung**Systeme mit Systemtrennung**

Wilo-RAIN1	298
Wilo-RAIN3	300
Wilo-RainSystem AF 150	305
Wilo-RainSystem AF 400	307

Zubehör

Zubehör für Regenwassernutzung	308

Private Wasserversorgung**Selbstansaugende Pumpen und Systeme**

Wilo-Jet WJ	309
Wilo-Jet FWJ	310
Wilo-Jet HWJ	311
Wilo-HiMulti 3	312
Wilo-HiMulti 3 H	314
Wilo-HiMulti 3 C	316
Wilo-Isar BOOST5	318
Wilo-Extract FIRST	322

Normalsaugende Pumpen und Systeme

Wilo-Sub TWI 5/TWI 5-SE	320
Wilo-Sub TWI 5-SE Plug & Pump	323

Zubehör

Zubehör für Private Wasserversorgung	324

* Ausführliche Informationen zu diesen Produkten finden Sie im Wilo-Online Katalog

Druckerhöhung

Einzelpumpen

Wilo-Helix 2.0 VE	327
Wilo-Helix VE	331
Wilo-Helix V	333
Wilo-Helix FIRST V*	339
Wilo-Medana CV1-L*	340
Wilo-Medana CH1-LC*	341
Wilo-Medana CH1-LSP*	341
Wilo-Zeox FIRST H*	342
Wilo-Multivert MVL.G*	342
Wilo-Multivert MWISE*	343
Wilo-Multivert MVIS*	343
Wilo-Zeox FIRST V*	343
Wilo-Medana CH3-LE	344
Wilo-Medana CH1-L	347

Zubehör

Zubehör für Hochdruck-Kreiselpumpen	350

Einzelpumpenanlagen

Wilo-ThermoDes	354
Wilo-SiBoost 2.0 Smart 1 Helix VE	356
Wilo-SiBoost Smart 1 MWISE	359
Wilo-Comfort-Vario COR/T-1 Helix VE...-GE	361
Wilo-Isar MODH1-E-1	363
Wilo-Trennsystem Basic	366
Wilo-SiBoost Smart 1 Helix VE*	368
Wilo-Economy CO/T-1 Helix V*	369
Wilo-Isar MODV1-1*	370
Wilo-Isar MODH1-1*	371

Mehrpumpenanlagen

drehzahlregelt	Wilo-SiBoost 2.0 Smart Helix VE	372
	Wilo-SiBoost Smart MWISE	374
	Wilo-Isar MODH1-E-2/3	376
	Wilo-SiBoost Smart Helix VE*	378
	Wilo-Comfort CO-/COR-Helix V.../CC*	379
	Wilo-Comfort COR Helix VE.../CCe*	380
	Wilo-Isar MODH1-2/3*	381

* Ausführliche Informationen zu diesen Produkten finden Sie im Wilo-Online Katalog

Druckerhöhung**Feuerlöschanlagen**

Wilo-SiFire EN	382
Wilo-EMU Sprinklerpumpen D..., K... und KM...	383
Wilo-Atmos GIGA NF	384
Wilo-GEP Fire-H	385

Zubehör

Zubehör für Druckerhöhung	386

Rohwasserentnahme**Einzelpumpen**

Wilo-Sub TWU 3	392
Wilo-Sub TWU 3 HS	393
Wilo-Sub TWU 4	395
Wilo-Sub TWU 4-...-GT	397
Wilo-Sub TWU 4-QC	399
Wilo-Sub TWI 4	402
Wilo-Sub TWI 6	406

Systeme

Wilo-Sub TWU 3 Plug & Pump	409
Wilo-Sub TWU 4 Plug & Pump	411

Zubehör

Zubehör für Unterwassermotor-Pumpen TWU und TWI	413

* Ausführliche Informationen zu diesen Produkten finden Sie im Wilo-Online Katalog

Entwässerung/Hochwasserschutz

Selbstansaugende Schmutzwasserpumpen

Wilo-Drain LP	420
Wilo-Drain LPC	422

Schmutzwasserpumpen für Heißwasser

Wilo-Drain VC	425

Schmutzwasser-Tauchmotorpumpen

Wilo-Drain TMT	427
Wilo-Drain TM/TMW/TMR 32	429
Wilo-Drain TS/TSW 32	431
Wilo-Padus MINI3	433
Wilo-Padus UNI	438
Wilo-EMU KS	442
Wilo-Padus PRO	447

Abwassersammlung und -transport

Abwasser-Tauchmotorpumpen

Wilo-Rexa MINI3-S	450
Wilo-Rexa FIT-S	458
Wilo-Rexa PRO-S	466
Wilo-Rexa MINI3	474
Wilo-Rexa UNI	480
Wilo-Rexa FIT	490
Wilo-Rexa PRO	504
Wilo-EMU FA	521
Wilo-Rexa BLOC	527

* Ausführliche Informationen zu diesen Produkten finden Sie im Wilo-Online Katalog

Abwassersammlung und -transport

Schmutzwasser-Hebeanlagen

Wilo-DrainLift MINI3	540
Wilo-DrainLift MINI5	542
Wilo-DrainLift BOX	544

Abwasser-Hebeanlagen

Wilo-DrainLift SANI CUT-S	547
Wilo-DrainLift SANI CUT-M	550
Wilo-DrainLift SANI CUT-L	553
Wilo-DrainLift SANI-S	556
Wilo-DrainLift SANI-M	559
Wilo-DrainLift SANI-L	562
Wilo-DrainLift SANI-XL	565
Wilo-DrainLift XXL	568
Wilo-EMUport CORE	571

Schachtpumpstationen

Wilo-DrainLift WS 40/50 Basic	576
Wilo-DrainLift WS 40-50	580
Wilo-Port 600	586
Wilo-Port 800	591
Wilo-DrainLift WS 1100	597

Zubehör

Zubehör für Abwasserpumpen	603

Preisgruppenschlüssel	
	Beschreibung
PG1	kleine Nassläufer–Umwälzpumpen (Verschraubungs–/Flanschanschluss)
PG2	große Nassläufer–Umwälzpumpen (Verschraubungs–/Flanschanschluss)
PG3	Trockenläuferpumpen in Inline– und Blockbauweise
PG4	Normpumpen
PG5	Pumpen und Systeme für die private Wasserversorgung und Regenwassernutzung
PG6	Hochdruck–Kreispumpen und Druckerhöhungsanlagen, Systeme zur Regenwassernutzung, Löschwasserversorgung, Druck–haltung
PG7	kleine Schmutzwasser/Abwasserpumpen und Hebeanlagen
PG8	große Schmutzwasser/Abwasserpumpen und Hebeanlagen
PG9	Tauchmotor–Rührwerke, Rezirkulationspumpen und Belüftungssysteme
PG10	Trockenläuferpumpen mit axial geteiltem Pumpengehäuse
PG11	Rohrgehäusepumpen mit eingetauchter axial– oder halbaxialer Hydraulik
PG12	Prozesspumpen
PG13	Feuerlöschanlagen
PG14	Zubehör (mechanisch/elektrisch), Schalt–, Auslöse– und Regelgeräte, Pumpenmanagement
PG15	Ersatzteile (außer Reservemotoren RMOT)
PG16	Service und Inbetriebnahme, Dienstleistungen
PG17	Wilo–Stratos MAXO
PG18	Sonstiges
PG19	Seperator/Fettabscheider

Lieferschlüssel	
	Beschreibung
L	Normalerweise aus Lagervorrat lieferbar
C	Komponenten am Lager, auftragsgebundene Fertigung ca. 2 Wochen
K	Komponenten am Lager, auftragsgebundene Fertigung ca. 4 Wochen
A	Lieferzeit auf Anfrage
☎	Preis auf Anfrage

Gültigkeit der Preise

Mit Erscheinen dieser Preisliste verlieren alle anderen Preis–Dokumentationen ihre Gültigkeit.

Produktbilder

Alle Produktbilder sind symbolische Darstellungen für die jeweilige Baureihe.

Artikelnummern in fetter Schrift

Diese Produkte wurden geändert oder sind neu.

Liefer– und Leistungsbedingungen

Den jeweils gültigen Stand unserer Allgemeinen Liefer– und Leistungsbedingungen finden Sie im Internet unter <https://wilo.com/de/de/Legal.html>

Informationen zum Austausch von Heizungspumpen

Ausführliche Informationen zum Thema „Austausch von Heizungspumpen“ finden Sie im aktuellen Wilo–Aus–tauschspiegel. www.wilo.de/austauschspiegel

Verschleiß/Abnutzung

Pumpen oder Teile von Pumpen unterliegen gemäß dem Stand der Technik einer Abnutzung bzw. einem Verschleiß (DIN 31051/DIN EN 13306). Dies kann je nach Betriebsparameter (Temperatur, Druck, Drehzahl, Medium–beschaffenheit) und Einbau– bzw. Verwendungssituation unterschiedlich sein und dazu führen, dass vorgenannte Produkte bzw. Komponenten einschließlich der Elektrik/ Elektronik zu unterschiedlichen Zeiten ausfallen.

Abnutzungs– oder Verschleißteile sind alle drehenden bzw. dynamisch beanspruchten Bauteile einschließlich spannungsbelasteter Elektronikkomponenten, insbesondere:

Heizung / Klima / Kälte – Trockenläuferpumpen:

- Gleitringdichtung / Stopfbuchspackung
- Lager
- Welle (Hydraulik)
- Kupplung
- Laufrad / Hydraulikstufe / Lauf–/Spaltring

Wasserversorgung:

- Gleitringdichtung / Stopfbuchspackung
- Lager
- Welle (Hydraulik)
- Kupplung
- Laufrad / Hydraulikstufe / Lauf-/Spaltring
- Hydraulik-/Pumpengehäuseteile / Schleißring / Schleißplatte
- Elektrische/Elektronische Komponenten
- Druckschalter / Schwimmerschalter

Schmutz- und Abwasserpumpen:

- Gleitringdichtung / Stopfbuchspackung
- Lager
- Welle (Hydraulik)
- Kupplung
- Laufrad / Hydraulikstufe / Lauf-/Spaltring
- Hydraulik-/Pumpengehäuseteile / Schleißring / Schleißplatte
- Schneidwerk
- Elektrische/Elektronische Komponenten
- Druckschalter / Schwimmerschalter

Entsorgung

Unsere Produkte bestehen aus einer Vielzahl an Rohstoffen. Diese Rohstoffe nachhaltig im Kreislauf zu halten ist ein wichtiger Bestandteil der globalen Klimaschutzung. Zudem vermeidet ein ordnungsgemäßer Umgang mit den Altprodukten Umweltschäden und Gefahren für die persönliche Gesundheit.

Für einen nachhaltigen Umgang mit den Altprodukten, bitte folgende Punkte beachten:

- Angaben in der Einbau- und Betriebsanleitung beachten.
- Produkte bei dafür vorgesehenen und zertifizierten Sammelstellen abgeben.
- Batterien und Akkus vor der Entsorgung des Produkts ausbauen.
- Batterien und Akkus gehören nicht in den Hausmüll!

Nähere Informationen zum nachhaltigen Produktrecycling erhalten Sie bei der örtlichen Gemeinde, der nächsten Abfallentsorgungsstelle oder bei Ihrem Händler.

Weitere Informationen zum Thema „Recycling“ bei Wilo finden Sie unter <https://wilo.com/de/de/Fachhandwerker/Kontakt-Services/Pumpenrecycling/>


Symbole – Einsatzbereiche

	Name
	Heizung
	Trinkwarmwasser
	Kältetechnik
	Klimatechnik
	Regenwasser
	Rohwasserentnahme
	Wasseraufbereitung

Symbole – Einsatzbereiche

	Name
	Wasserversorgung und Druckerhöhung
	Löschwasserversorgung
	Kommerzielle Landwirtschaft
	Abwassersammlung und -transport
	Abwasserbehandlung
	Entwässerung (einschl. Hochwasserschutz)

Logos - Zertifizierungen/Funktionen		Logos - Zertifizierungen/Funktionen	
	Name		Name
	Smart Connect		High efficiency drive
	Smart Connect Kompatibel		Hydraulischer Abgleich
	Motoreffizienzklasse IE3		Sync-Funktion
	Motoreffizienzklasse IE4		Nexos Intelligenz
	Motoreffizienzklasse IE5		ZVSHK-Qualitätszeichen

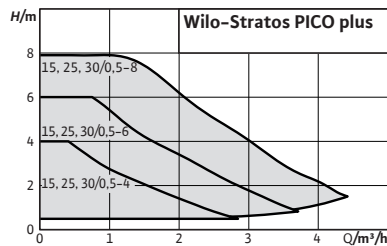**Zubehör**

Rohrmontage/Verschraubung
Rohrmontage/Ausgleichs-
stücke

Seite

235
238

[Absprung zum Online Katalog](#)

Magnetitbeständig



Wilo-Stratos PICO plus



Ein großes Display, die etablierte Grüne-Knopf-Technologie und der neue Einstellungsassistent machen die Handhabung und den Betrieb der Pumpe äußerst komfortabel.

Bauart

Nassläufer-Umwälzpumpe mit Verschraubungsanschluss, blockierstromfestem EC-Motor und integrierter elektronischer Leistungsregelung.

Anwendung

Warmwasserheizungen aller Systeme, Klimaanwendungen, industrielle Umwälzanlagen.

Typenschlüssel

Beispiel: **Wilo-Stratos PICO plus 30/0,5-8**
Stratos PICO plus Hocheffizienzpumpe (Verschraubungspumpe), elektronisch geregelt
30/ Anschluss-Nennweite
0,5-8 Nennförderhöhenbereich [m]
130 Baulänge

Optionen

- Ausführung Stratos PICO plus...-N mit Pumpengehäuse aus Edelstahl für den Einsatz in Fußbodenheizungen
- Ausführungen Stratos PICO plus...-130 mit kurzer Einbaulänge 130 mm

Ihre Vorteile

- Einfache Bedienung dank Einstellungsassistent, großem Display und Grüner-Knopf-Technologie
- Maximale Energieeffizienz durch die Kombination von EC-Motor Technologie, Dynamic Adapt plus und präziser Einstellungsmöglichkeiten
- Optional: Kommunikation mithilfe externer Zusatzmodule
- Hohe Zuverlässigkeit durch Selbstschutzroutinen wie dem automatischem Trockenlaufschutz und automatischem Neustart
- Einfache Überwachung des aktuellen Durchflusses, aktuelle Förderhöhe, Stromverbrauch und verbrauchten Kilowattstunden
- Einfache elektrische Installation dank Wilo-Connector

Lieferumfang

- Pumpe
- Wärmedämmung
- Wilo-Connector
- Dichtungen bei Gewindeanschluss
- Einbau- und Betriebsanleitung

Preisgruppe: PG1


Bestellinformationen										
Typ	Pumpen-anschluss	Energieeffizienzindex (EEI)	Baulänge	Max. Betriebsdruck	Netzanschluss	Gewicht brutto ca.	Anzahl pro Palette	Art.-Nr.		
			L0 mm	p bar		m kg				EUR
Stratos PICO plus 15/0,5-4	G 1	≤ 0,16	130	10	1~230 V, 50/60 Hz	1,9	146	4244370	L	594,-
Stratos PICO plus 15/0,5-6	G 1	≤ 0,18	130	10	1~230 V, 50/60 Hz	1,9	146	4244371	L	678,-
Stratos PICO plus 15/0,5-8	G 1	≤ 0,23	130	10	1~230 V, 50/60 Hz	2,1	146	4244372	L	692,-
Stratos PICO plus 25/0,5-4	G 1½	≤ 0,16	180	10	1~230 V, 50/60 Hz	2,2	146	4244373	L	503,-
Stratos PICO plus 25/0,5-4-130	G 1½	≤ 0,16	130	10	1~230 V, 50/60 Hz	2	146	4244374	L	529,-
Stratos PICO plus 25/0,5-6	G 1½	≤ 0,18	180	10	1~230 V, 50/60 Hz	2,2	146	4244375	L	562,-
Stratos PICO plus 25/0,5-6-130	G 1½	≤ 0,18	130	10	1~230 V, 50/60 Hz	2	146	4244376	L	583,-
Stratos PICO plus 25/0,5-6-N	G 1½	≤ 0,18	180	10	1~230 V, 50/60 Hz	1,9	146	4244382	L	678,-
Stratos PICO plus 25/0,5-8	G 1½	≤ 0,23	180	10	1~230 V, 50/60 Hz	2,4	146	4244377	L	685,-
Stratos PICO plus 25/0,5-8-130	G 1½	≤ 0,23	130	10	1~230 V, 50/60 Hz	2,2	146	4244378	L	685,-
Stratos PICO plus 30/0,5-4	G 2	≤ 0,16	180	10	1~230 V, 50/60 Hz	2,3	146	4244379	L	600,-
Stratos PICO plus 30/0,5-6	G 2	≤ 0,18	180	10	1~230 V, 50/60 Hz	2,3	146	4244380	L	677,-
Stratos PICO plus 30/0,5-8	G 2	≤ 0,23	180	10	1~230 V, 50/60 Hz	2,5	146	4244381	L	802,-

Referenzwert für die effizientesten Umwälzpumpen ist EEI ≤ 0,20.

Zubehör					
Typ	Beschreibung	Art.-Nr.		Preisgruppe	
					EUR
Winkelstecker	Winkelstecker, nach links abgewinkelt, mit fest verbundenem (vergossen) 2 m Anschlusskabel	4150229	L	PG14	27,-
Wilo-Connect Modul BMS	Nachrüstbares Steckmodul Wilo-Connect Modul BMS für Pumpen mit Wilo-Connectivity Interface (z.B. Stratos PICO), zur Schnittstellenerweiterung für Gebäudemanagementsysteme (BMS). Zur externen Sollwerteinstellung der Pumpe verfügt das Modul über einen 0-10 V Eingang, einen Steuereingang zur vorrangigen Steuerung von Ext. AUS, Ext. MAX oder Ext. MIN. Betriebszustände der Pumpe werden über einen Relaisausgang SBM (Sammelbetriebsmeldung) oder SSM (Sammelstörmeldung) angezeigt.	4257834	L	PG14	254,-
Wilo-Smart Connect Modul BT	Dient als Bluetooth-Schnittstelle zwischen der Wilo-Assistent-App und Pumpe, um diese mit Hilfe der Smart Connect-Funktion zu bedienen, auszulesen oder Inbetriebnahmeprotokolle erstellen zu können.	4239241	L	PG14	99,-
Wilo-Connect Modul Modbus RTU	Nachrüstbares Steckmodul Wilo-Connect Modul Modbus RTU für Pumpen mit Wilo-Connectivity Interface (z. B. Stratos PICO-Z), zur Schnittstellenerweiterung für Gebäudeleittechnik (GLT). Serielle Schnittstelle RS485 mit Protokoll Modbus RTU zum Transfer von Datenpunkten als Steuerbefehle zur Pumpe, Meldungen von der Pumpe und Prozesswerte.	4263625	A	PG14	236,-
Wilo-Connector	Wilo-Connector mit 2 m Anschlusskabel und Schuko-Stecker	4200870	L	PG14	30,-
Wärmedämmschale	-	4206066	L	PG14	25,-

 = Lieferbereitschaft, L = Lagervorrat, C = ca. 2 Wochen, K = ca. 4 Wochen, A = auf Anfrage,  = bitte Wilo kontaktieren

Änderungen vorbehalten - Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer-/Leistungsbedingungen (www.wilo.de/agb) - Gültig ab 01.01.26 in Deutschland.

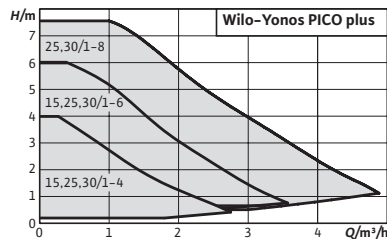

Zubehör	Seite
Rohrmontage/Verschraubung	235
Rohrmontage/Ausgleichs- stücke	238
Wärmedämmung	254

[Absprung zum Online Katalog](#)

Magnetitbeständig



Wilo-Yonos PICO plus



Sichtbares Zeichen der neuen Generation von Hocheffizienzpumpen für Heizungs- und Klimaanlage in Ein- und Zweifamilienhäuser ist der grüne Bedienknopf, der zusammen mit neuen Funktionen für maximalen Komfort bei der Inbetriebnahme und Wartung steht. Voreinstellungen für Radiatoren oder Fußbodenheizungen – symbolisiert durch Piktogramme – sparen wertvolle Zeit bei der Inbetriebnahme.

Bauart

Nassläufer-Umwälzpumpe mit Verschraubungsanschluss, blockierstromfestem EC-Motor und integrierter elektronischer Leistungsregelung.

Anwendung

Warmwasserheizungen aller Systeme, Klimaanlage, industrielle Umwälzanlagen.

Typenschlüssel

Beispiel: **Wilo-Yonos PICO plus 30/1-4-130**
Yonos PICO plus Hocheffizienzpumpe (Verschraubungspumpe), elektronisch geregelt
30/ Anschlussnennweite
1-4 Nennförderhöhen-Bereich [m]

Optionen

- Ausführungen Yonos PICO plus ...130 mit kurzer Einbaulänge 130 mm

Ihre Vorteile

- Maximaler Bedienkomfort dank der grünen Knopf-Technologie mit neuen, intelligenten Einstellungen, intuitiver Benutzeroberfläche und neuen Funktionen
- Optimierte Energieeffizienz dank EC-Motor Technologie, Einstellungen mit einer Genauigkeit von 0,1 m und Anzeige des aktuellen Stromverbrauchs sowie des aktuellen Volumenstroms
- Schnelle und einfache Installation und problemloser Austausch dank neuer, optimierter Konstruktion
- Einfachere Wartung und höhere Betriebssicherheit aufgrund automatisch und manuell ausgelöster Wiedereinschaltung oder Entlüftungsfunktion
- Höchste Betriebs- und Bediensicherheit dank bewährter Technologie

Lieferumfang

- Pumpe
- Wärmedämmung
- Wilo-Connector
- Dichtungen bei Gewindeanschluss
- Einbau- und Betriebsanleitung

Preisgruppe: PG1


Bestellinformationen										
Typ	Pumpen-anschluss	Energieeffizienzindex (EEI)	Baulänge	Max. Betriebsdruck	Netzan-schluss	Gewicht brutto ca.	Anzahl pro Palette	Art.-Nr.		
			<i>L</i> mm	<i>p</i> bar		<i>m</i> kg				EUR
Yonos PICO plus 15/1-4	G 1	≤ 0,18	130	10	1~230 V, 50/60 Hz	1,9	146	4215500	L	490,-
Yonos PICO plus 15/1-6	G 1	≤ 0,20	130	10	1~230 V, 50/60 Hz	1,9	146	4215501	L	576,-
Yonos PICO plus 25/1-4	G 1½	≤ 0,18	180	10	1~230 V, 50/60 Hz	2,1	146	4215502	L	442,-
Yonos PICO plus 25/1-4-130	G 1½	≤ 0,18	130	10	1~230 V, 50/60 Hz	1,9	146	4215503	L	456,-
Yonos PICO plus 25/1-6	G 1½	≤ 0,20	180	10	1~230 V, 50/60 Hz	2,1	146	4215504	L	507,-
Yonos PICO plus 25/1-6-130	G 1½	≤ 0,20	130	10	1~230 V, 50/60 Hz	1,9	146	4215505	L	520,-
Yonos PICO plus 25/1-8	G 1½	≤ 0,23	180	10	1~230 V, 50/60 Hz	2,3	146	4215506	L	639,-
Yonos PICO plus 25/1-8-130	G 1½	≤ 0,23	130	10	1~230 V, 50/60 Hz	2,1	146	4215507	L	639,-
Yonos PICO plus 30/1-4	G 2	≤ 0,18	180	10	1~230 V, 50/60 Hz	2,2	146	4215508	L	548,-
Yonos PICO plus 30/1-6	G 2	≤ 0,20	180	10	1~230 V, 50/60 Hz	2,2	146	4215509	L	601,-
Yonos PICO plus 30/1-8	G 2	≤ 0,23	180	10	1~230 V, 50/60 Hz	2,5	146	4215510	L	767,-

Referenzwert für die effizientesten Umwälzpumpen ist EEI ≤ 0,20.

Zubehör					
Typ	Beschreibung	Art.-Nr.		Preisgruppe	
					EUR
Winkelstecker	Winkelstecker, nach links abgewinkelt, mit fest verbundenem (vergossen) 2 m Anschlusskabel	4150229	L	PG14	27,-
Wilo-Connector	Wilo-Connector mit 2 m Anschlusskabel und Schuko-Stecker	4200870	L	PG14	30,-
Wärmedämmschale	-	4206066	L	PG14	25,-

 = Lieferbereitschaft, L = Lagervorrat, C = ca. 2 Wochen, K = ca. 4 Wochen, A = auf Anfrage,  = bitte Wilo kontaktieren

Änderungen vorbehalten – Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer-/Leistungsbedingungen (www.wilo.de/agb) – Gültig ab 01.01.26 in Deutschland.

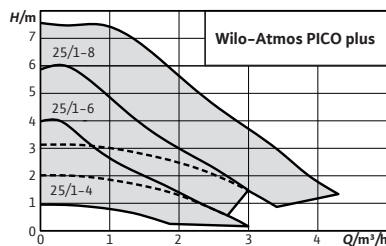

[Absprung zum Online Katalog](#)

Zubehör

Rohrmontage/Verschraubung
Rohrmontage/Ausgleichs-
stücke

Seite

235
238



Wilo-Atmos PICO plus



Dank grünem Bedienknopf, einfacher Bedienoberfläche und der Standard-Bauweise ist die Hocheffizienzpumpe Wilo-Atmos PICO plus das ideale Einstiegsprodukt für Ein- und Zweifamilienhäuser. Mit den grundlegendsten Einstellungen und Funktionen ausgestattet, lässt sie sich so sehr schnell und einfach für Heizung, Klima und Kälteanwendungen in Betrieb nehmen.

Bauart

Nassläufer-Umwälzpumpe mit Verschraubungsanschluss, blockierstromfestem EC-Motor und integrierter elektronischer Leistungsregelung.

Anwendung

Warmwasserheizungen aller Systeme, Klimaanwendungen, industrielle Umwälzanlagen.

Typenschlüssel

Beispiel: **Wilo-Atmos PICO plus 25/1-6-130**
Atmos PICO plus Hocheffizienzpumpe (Verschraubungspumpe), elektronisch geregelt
25/ Anschlussnennweite
1-6 Nennförderhöhen-Bereich [m]

Ihre Vorteile

- Energieeffiziente EC-Motor Technologie mit zwei Regelungsarten und jeweils drei Kennlinien
- Komfortable Bedienung dank grünem Bedienknopf und einfacher Bedienoberfläche für die Grundeinstellungen
- Kompakte Bauweise für eine schnelle und einfache Installation im Austauschfall
- Zuverlässiger Betrieb dank bewährter Technologie und Schutzfunktionen.
- Serienmäßig ausgestattet mit Wärmedämmschale


Lieferumfang

- Pumpe
- Wärmedämmung
- Wilo-Connector
- Dichtungen
- Einbau- und Betriebsanleitung

Preisgruppe: PG1

Bestellinformationen										
Typ	Pumpen-anschluss	Energieeffizienzindex (EEI)	Baulänge	Max. Betriebsdruck	Netzan-schluss	Gewicht brutto ca.	Anzahl pro Palette	Art.-Nr.		
			<i>L</i> mm	<i>p</i> bar		<i>m</i> kg				EUR
Atmos PICO plus 25/1-4	G 1½	≤ 0,20	180	10	1~230 V, 50/60 Hz	2,1	146	4271467	L	357,-
Atmos PICO plus 25/1-6	G 1½	≤ 0,20	180	10	1~230 V, 50/60 Hz	2,1	146	4271468	L	416,-
Atmos PICO plus 25/1-8	G 1½	≤ 0,23	180	10	1~230 V, 50/60 Hz	2,3	146	4271469	L	486,-

Referenzwert für die effizientesten Umwälzpumpen ist EEI ≤ 0,20.

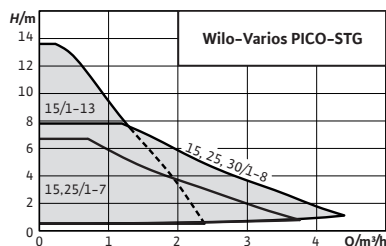

[Absprung zum Online Katalog](#)



Zubehör	Seite
Rohrmontage/Verschraubung	235
Rohrmontage/Ausgleichsstücke	238
Wärmedämmung	254

Wilo-Varios PICO-STG



Die Wilo-Varios PICO-STG ist die universelle Austauschlösung im Bereich Heizung, Klima, Kälte für Ein- und Zweifamilienhäuser. Sie ermöglicht Standard- und externen Regelungsbetrieb und mithilfe des Sync-Assistenten lassen sich die Einstellungen der ausgetauschten Pumpe einfach übernehmen.

Bauart

Nassläufer-Umwälzpumpe mit Verschraubungsanschluss, blockierstromfestem EC-Motor und integrierter elektronischer Leistungsregelung.

Anwendung

Warmwasserheizungen aller Systeme, Klimaanwendungen, industrielle Umwälzanlagen, Primärkreisläufe in Solar- und Geothermieranlagen.

Typenschlüssel

Beispiel: **Wilo-Varios PICO-STG 25/1-8-130**
Varios PICO Hocheffizienzpumpe (Verschraubungspumpe), elektronisch geregelt
-STG Kompatibel mit Heizungs-, Solar- und Geothermieranwendungen
25/ Anschlussnennweite
1-8 Nennförderhöhen-Bereich [m]

Optionen

- Ausführungen Varios PICO-STG ...-130 mit kurzer Einbaulänge 130 mm

Ihre Vorteile

- Universell einsetzbar für Heizungs-, Klima-, Kälte-, Solar- und Geothermie-Anwendungen
- Einfache und schnelle Installation dank kompakter Bauweise und Wilo-Connector und Molex-Anschluss
- Schnelle Inbetriebnahme mittels 3-stufiger Leistungsanpassung für Heizkörper, Fußbodenheizung, alternativ mit Festdrehzahl
- Mit iPWM-Regelung für Heizungsthermen und Solar- und Geothermie-Anwendungen
- Optionale, individuelle Anpassung mittels Kennlinienübernahme der Altpumpe über den Sync-Assistenten
- Betriebssicher dank Selbstschutzroutinen wie dem Trockenlaufschutz
- Einfachere Wartung und höhere Betriebssicherheit aufgrund automatisch und manuell ausgelöster Wiedereinschaltung oder Entlüftungsfunktion

Lieferumfang

- Pumpe
- Netzanschlusskabel mit 3-poligem Pumpenstecker und Wilo-Connector Anschluss
- Wilo-Connector
- Dichtungen bei Gewindeanschluss
- Einbau- und Betriebsanleitung

Hinweis

Bidirektionales iPWM-Steuerkabel ist nicht im Lieferumfang enthalten – nur als Zubehör erhältlich

Preisgruppe: PG1

Bestellinformationen										
Typ	Pumpen-anschluss	Energieeffizienzindex (EEI)	Baulänge	Max. Betriebsdruck	Netzan-schluss	Gewicht brutto ca.	Anzahl pro Palette	Art.-Nr.		
			<i>L</i> mm	<i>p</i> bar		<i>m</i> kg				EUR
Varios PICO-STG 15/1-7	G 1	≤ 0,20	130	10	1~230 V, 50/60 Hz	1,8	198	4215540	L	697,-
Varios PICO-STG 15/1-8	G 1	≤ 0,23	130	10	1~230 V, 50/60 Hz	2	198	4232742	L	689,-
Varios PICO-STG 15/1-13	G 1	≤ 0,23	130	10	1~230 V, 50/60 Hz	2	198	4232746	L	722,-
Varios PICO-STG 15/1-13-180	G 1	≤ 0,23	180	10	1~230 V, 50/60 Hz	2,1	198	4232747	L	739,-
Varios PICO-STG 25/1-7	G 1½	≤ 0,20	180	10	1~230 V, 50/60 Hz	2,1	198	4215542	L	685,-
Varios PICO-STG 25/1-7-130	G 1½	≤ 0,20	130	10	1~230 V, 50/60 Hz	1,9	198	4215541	L	687,-
Varios PICO-STG 25/1-8	G 1½	≤ 0,23	180	10	1~230 V, 50/60 Hz	2,2	198	4232743	L	625,-
Varios PICO-STG 25/1-8-130	G 1½	≤ 0,23	130	10	1~230 V, 50/60 Hz	2	198	4232744	L	625,-
Varios PICO-STG 30/1-8	G 2	≤ 0,23	180	10	1~230 V, 50/60 Hz	2,4	198	4232745	L	707,-


Referenzwert für die effizientesten Umwälzpumpen ist EEI ≤ 0,20.

Zubehör					
Typ	Beschreibung	Art.-Nr.	Preisgruppe		EUR
					
Wilo-Connector	Wilo-Connector mit 2 m Anschlusskabel und Schuko-Stecker	4200870	L	PG14	30,-
Wärmedämmschale	-	4206066	L	PG14	25,-
Pumpensignalwandler PSW Premium	Regelgerät zur Umwandlung von bestehenden Phasen-Anschnitt-Steuerungen auf ein PWM (oder 0-10V) Signal. Pumpen mit einer Stromaufnahme von max. 1,0A können direkt am PSW angeschlossen werden.	2830317	L	PG14	184,-
Bidirektionales iPWM-Steuerkabel	Bidirektionales Steuerkabel zum Anschluss an die iPWM-Schnittstelle der Pumpe. 3-adriges Kabel, Länge 1 m, mit Stecker und freiem Kabelende mit Aderendhülsen.	4222049	L	PG14	26,-
PWM-Signalkabel	Steuerkabel zum Anschluss an die PWM-Schnittstelle der Pumpe. 2-adriges Kabel, Länge 2 m, mit Stecker und freiem Kabelende mit Aderendhülsen.	4193901	L	PG14	26,-

 = Lieferbereitschaft, L = Lagervorrat, C = ca. 2 Wochen, K = ca. 4 Wochen, A = auf Anfrage,  = bitte Wilo kontaktieren

Änderungen vorbehalten - Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer-/Leistungsbedingungen (www.wilo.de/agb) - Gültig ab 01.01.26 in Deutschland.

Varios PICO-STG

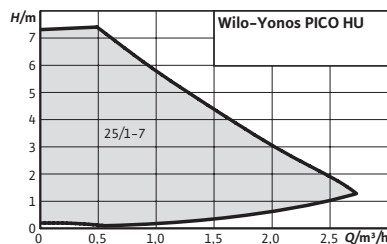

Zubehör	Seite
Rohrmontage/Verschraubung	235
Rohrmontage/Ausgleichsstücke	238

[Absprung zum Online Katalog](#)



Wilo-Yonos PICO HU



Bauart

Nassläufer-Umwälzpumpe mit HU 25 Flanschanschluss blockierstromfestem EC-Motor und integrierter elektronischer Leistungsregelung.

Anwendung

Für Pumpen mit einer HU 25 Schnittstelle im Austauschfall

Typenschlüssel

Beispiel: **Wilo-Yonos PICO HU 25/1-7**
Yonos PICO Hocheffizienzpumpe, elektronisch geregelt
HU hydraulische Schnittstelle "Hydraulic Unit"
25/ Anschlussweite der Schnittstelle

Ihre Vorteile

- Beständige Kunststoffhydraulik passend für die HU 25 Schnittstelle
- Grüner Knopf zur Einstellung des Regelmodus $\Delta p-v$ oder einer Festdrehzahl
- Großes hydraulisches Kennfeld (bis 7 m Förderhöhe)
- Flexibles Anschlusskabel mit Wilo-Connector
- Ring-LED zur Betriebs- und Störungsanzeige


Lieferumfang

- Pumpe
- Wilo-Connector
- Einbau- und Betriebsanleitung

Preisgruppe: PG1

Bestellinformationen									
Typ	Pumpenanschluss	Nennweite Flansch	Energieeffizienzindex (EEI)	Max. Betriebsdruck	Netzananschluss	Gewicht brutto ca.	Anzahl pro Palette	Art.-Nr.	
				p bar		m kg			
Yonos PICO HU 25/1-7	OEM	OEM	≤ 0,20	10	1~230 V, 50/60 Hz	1,9	120	4526201	L  EUR

Referenzwert für die effizientesten Umwälzpumpen ist EEI ≤ 0,20.

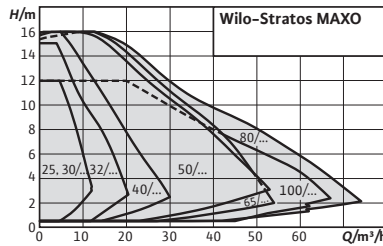

Zubehör	Seite
Rohrmontage/Verschraubung	235
Rohrmontage/Gegenflansch	237
Rohrmontage/Ausgleichs- stücke	238
Pumpensteuerung/CIF Modul	276
Kälteedämmung	256

[Absprung zum Online Katalog](#)



Wilo-Stratos MAXO



Mit optimierten und innovativen Energiesparfunktionen setzt die Wilo-Stratos MAXO neue Standards für kommerzielle HVAC-Anwendungen im Bereich Energieeffizienz. Zudem macht ihre herausragende Benutzerfreundlichkeit die Bedienung für Sie so einfach wie noch nie.

Bauart

Smart-Nassläufer-Umwälzpumpe mit Verschraubungs- oder Flanschanschluss, EC-Motor mit integrierter elektronischer Leistungsanpassung.

Anwendung

Warmwasserheizungen aller Systeme, Klimaanlage, geschlossene Kühlkreisläufe, industrielle Umwälzanlagen.

Typenschlüssel

Beispiel: **Wilo-Stratos MAXO 30/0,5-12**
Stratos MAXO Hocheffizienzpumpe (Verschraubungs- oder Flanscpumpe), elektronisch geregelt
30/ Anschlussnennweite
0,5-12 Nennförderhöhenbereich [m]

Optionen

- Sonderausführungen für Betriebsdruck PN 16
- Sonderausführung P1: Frei von lackbenetzungstörenden Substanzen an medienberührenden Teilen.

Lieferumfang

- Pumpe
- Optimierter Wilo-Connector
- 2x Kabelverschraubung M16 x 1,5
- Dichtungen bei Gewindeanschluss

Ihre Vorteile

- Verschiedene Optionen zur Einbindung in die Gebäudeleittechnik
- Intuitive Bedienung durch anwendungsgeführte Einstellungen mit dem Einstellungsassistenten sowie durch die Kombination aus neuem Display und Bedienknopf mit der grünen Knopf-Technologie.
- Höchste Energieeffizienz durch das Zusammenspiel optimierter und innovativer energiesparender Funktionen (z.B. No-Flow Stop).
- Optimale Systemeffizienz durch neue und innovative intelligente Regelungsfunktionen wie Dynamic Adapt plus, Multi-Flow Adaptation, T-const. und ΔT -const.
- Modernste Kommunikationsschnittstellen (z. B. Bluetooth) für den Anschluss an mobile Endgeräte sowie direkte Pumpenvernetzung zur Multipumpensteuerung über Wilo Net.
- Höchster Komfort bei der Elektromontage durch den übersichtlichen und großzügigen Klemmenraum sowie den optimierten Wilo-Connector.

- Unterlegscheiben für Flanschschrauben (bei Anschlussnennweiten DN 32 – DN 65)
- Wärmedämmschale
- Einbau- und Betriebsanleitung

Preisgruppe: PG17

Bestellinformationen mit Verschraubungsanschluss

Typ	Pumpenan- schluss	Energieeff- izienzindex (EEI)	Baulänge	Max. Be- triebsdruck	Netzan- schluss	Gewicht brutto ca.	Art.-Nr.		
			<i>L</i> mm	<i>p</i> bar		<i>m</i> kg			EUR
Stratos MAXO 25/0,5-4 PN 10	G 1½	≤ 0,18	180	10	1~230 V, 50/60 Hz	8,3	2186183	L	1.054,-
Stratos MAXO 25/0,5-6 PN 10	G 1½	≤ 0,18	180	10	1~230 V, 50/60 Hz	8,3	2186184	L	1.296,-
Stratos MAXO 25/0,5-8 PN 10	G 1½	≤ 0,19	180	10	1~230 V, 50/60 Hz	8,3	2186185	L	1.446,-
Stratos MAXO 25/0,5-10 PN 10	G 1½	≤ 0,19	180	10	1~230 V, 50/60 Hz	8,6	2186186	L	1.570,-
Stratos MAXO 25/0,5-12 PN 10	G 1½	≤ 0,19	180	10	1~230 V, 50/60 Hz	8,6	2186187	L	1.936,-
Stratos MAXO 30/0,5-4 PN 10	G 2	≤ 0,18	180	10	1~230 V, 50/60 Hz	8,3	2186188	L	1.241,-
Stratos MAXO 30/0,5-6 PN 10	G 2	≤ 0,18	180	10	1~230 V, 50/60 Hz	8,3	2186189	L	1.396,-
Stratos MAXO 30/0,5-8 PN 10	G 2	≤ 0,19	180	10	1~230 V, 50/60 Hz	8,3	2186190	L	1.554,-
Stratos MAXO 30/0,5-10 PN 10	G 2	≤ 0,19	180	10	1~230 V, 50/60 Hz	8,6	2186191	L	1.697,-
Stratos MAXO 30/0,5-12 PN 10	G 2	≤ 0,19	180	10	1~230 V, 50/60 Hz	8,6	2186192	L	2.197,-
Stratos MAXO 30/0,5-14 PN 10	G 2	≤ 0,19	180	10	1~230 V, 50/60 Hz	8,6	2186193	C	2.525,-

Referenzwert für die effizientesten Umwälzpumpen ist EEI ≤ 0,20.

Preisgruppe: PG17

Bestellinformationen mit Flanschanschluss

Typ	Pumpenan- schluss	Energieeff- izienzindex (EEI)	Baulänge	Max. Be- triebsdruck	Netzan- schluss	Gewicht brutto ca.	Art.-Nr.		
			<i>L</i> mm	<i>p</i> bar		<i>m</i> kg			EUR
Stratos MAXO 32/0,5-8 PN 6/10	DN 32	≤ 0,18	220	10	1~230 V, 50/60 Hz	14,2	2186194	C	1.585,-
Stratos MAXO 32/0,5-8 PN 6/10-P1	DN 32	≤ 0,18	220	10	1~230 V, 50/60 Hz	14,2	2211649	L	1.812,-
Stratos MAXO 32/0,5-10 PN 6/10	DN 32	≤ 0,18	220	10	1~230 V, 50/60 Hz	14,5	2186195	C	1.761,-
Stratos MAXO 32/0,5-10 PN 6/10-P1	DN 32	≤ 0,18	220	10	1~230 V, 50/60 Hz	14,5	2211650	C	1.988,-
Stratos MAXO 32/0,5-12 PN 6/10	DN 32	≤ 0,18	220	10	1~230 V, 50/60 Hz	14,5	2186196	L	2.447,-
Stratos MAXO 32/0,5-12 PN 6/10-P1	DN 32	≤ 0,18	220	10	1~230 V, 50/60 Hz	14,5	2211651	C	2.674,-
Stratos MAXO 32/0,5-16 PN 6/10	DN 32	≤ 0,17	220	10	1~230 V, 50/60 Hz	18,8	2186197	C	2.937,-
Stratos MAXO 32/0,5-16 PN 6/10-P1	DN 32	≤ 0,17	220	10	1~230 V, 50/60 Hz	18,8	2211652	C	3.164,-
Stratos MAXO 40/0,5-4 PN 6/10	DN 40	≤ 0,19	220	10	1~230 V, 50/60 Hz	14,8	2186198	L	1.670,-
Stratos MAXO 40/0,5-4 PN 6/10-P1	DN 40	≤ 0,19	220	10	1~230 V, 50/60 Hz	14,8	2211653	C	1.897,-

Referenzwert für die effizientesten Umwälzpumpen ist EEI ≤ 0,20.

 = Lieferbereitschaft, L = Lagervorrat, C = ca. 2 Wochen, K = ca. 4 Wochen, A = auf Anfrage,  = bitte Wilo kontaktieren

Änderungen vorbehalten - Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer-/Leistungsbedingungen (www.wilo.de/agb) - Gültig ab 01.01.26 in Deutschland.

Preisgruppe: PG17

Bestellinformationen mit Flanschanschluss

Typ	Pumpenan- schluss	Energieef- fizienzindex (EEI)	Baulänge	Max. Be- triebsdruck	Netzan- schluss	Gewicht brutto ca.	Art.-Nr.		
			L0 mm	p bar		m kg			EUR
Stratos MAXO 40/0,5-8 PN 6/10	DN 40	≤ 0,19	220	10	1~230 V, 50/60 Hz	15,1	2186199	L	2.562,-
Stratos MAXO 40/0,5-8 PN6/10-P1	DN 40	≤ 0,19	220	10	1~230 V, 50/60 Hz	15,1	2211654	L	2.789,-
Stratos MAXO 40/0,5-10 PN6/10	DN 40	≤ 0,19	220	10	1~230 V, 50/60 Hz	15,1	2222238	L	2.627,-
Stratos MAXO 40/0,5-10 PN6/10-P1	DN 40	≤ 0,19	220	10	1~230 V, 50/60 Hz	15,1	2222239	L	2.854,-
Stratos MAXO 40/0,5-12 PN 6/10	DN 40	≤ 0,17	250	10	1~230 V, 50/60 Hz	19,9	2186200	L	3.032,-
Stratos MAXO 40/0,5-12 PN 6/10-P1	DN 40	≤ 0,17	250	10	1~230 V, 50/60 Hz	19,9	2211655	C	3.259,-
Stratos MAXO 40/0,5-16 PN 6/10	DN 40	≤ 0,17	250	10	1~230 V, 50/60 Hz	19,9	2186201	C	4.164,-
Stratos MAXO 40/0,5-16 PN 6/10-P1	DN 40	≤ 0,17	250	10	1~230 V, 50/60 Hz	19,9	2211656	C	4.391,-
Stratos MAXO 50/0,5-6 PN 6/10	DN 50	≤ 0,18	240	10	1~230 V, 50/60 Hz	17,2	2186202	L	2.881,-
Stratos MAXO 50/0,5-6 PN6/10-P1	DN 50	≤ 0,18	240	10	1~230 V, 50/60 Hz	17,2	2211657	L	3.108,-
Stratos MAXO 50/0,5-8 PN 6/10	DN 50	≤ 0,17	240	10	1~230 V, 50/60 Hz	21,3	2186203	L	3.316,-
Stratos MAXO 50/0,5-8 PN6/10-P1	DN 50	≤ 0,17	240	10	1~230 V, 50/60 Hz	21,3	2211658	C	3.543,-
Stratos MAXO 50/0,5-9 PN 6/10	DN 50	≤ 0,17	280	10	1~230 V, 50/60 Hz	22,2	2186204	L	3.745,-
Stratos MAXO 50/0,5-9 PN6/10-P1	DN 50	≤ 0,17	280	10	1~230 V, 50/60 Hz	22,2	2211659	A	3.972,-
Stratos MAXO 50/0,5-10 PN6/10	DN 50	≤ 0,18	240	10	1~230 V, 50/60 Hz	17,2	2222243	L	3.026,-
Stratos MAXO 50/0,5-10 PN6/10-P1	DN 50	≤ 0,18	240	10	1~230 V, 50/60 Hz	17,2	2222244	L	3.253,-
Stratos MAXO 50/0,5-12 PN 6/10	DN 50	≤ 0,17	280	10	1~230 V, 50/60 Hz	22,2	2186205	L	3.995,-
Stratos MAXO 50/0,5-14 PN 6/10	DN 50	≤ 0,17	340	10	1~230 V, 50/60 Hz	31,3	2186206	C	4.881,-
Stratos MAXO 50/0,5-14 PN6/10-P1	DN 50	≤ 0,17	340	10	1~230 V, 50/60 Hz	31,3	2211661	A	5.108,-
Stratos MAXO 50/0,5-16 PN 6/10	DN 50	≤ 0,17	340	10	1~230 V, 50/60 Hz	32,4	2186207	C	5.422,-
Stratos MAXO 65/0,5-6 PN 6/10	DN 65	≤ 0,17	280	10	1~230 V, 50/60 Hz	23,9	2186208	C	3.516,-
Stratos MAXO 65/0,5-9 PN 6/10	DN 65	≤ 0,17	280	10	1~230 V, 50/60 Hz	23,9	2186209	L	4.055,-
Stratos MAXO 65/0,5-9 PN 6/10-P1	DN 65	≤ 0,17	280	10	1~230 V, 50/60 Hz	23,9	2211664	C	4.282,-
Stratos MAXO 65/0,5-12 PN 6/10	DN 65	≤ 0,17	340	10	1~230 V, 50/60 Hz	33,8	2186210	L	4.561,-
Stratos MAXO 65/0,5-12 PN 6/10-P1	DN 65	≤ 0,17	340	10	1~230 V, 50/60 Hz	33,8	2211665	C	4.788,-
Stratos MAXO 65/0,5-16 PN 6/10	DN 65	≤ 0,17	340	10	1~230 V, 50/60 Hz	34,9	2186211	C	5.542,-
Stratos MAXO 65/0,5-16 PN 6/10-P1	DN 65	≤ 0,17	340	10	1~230 V, 50/60 Hz	34,9	2211666	C	5.769,-

Referenzwert für die effizientesten Umwälzpumpen ist EEI ≤ 0,20.

 = Lieferbereitschaft, L = Lagervorrat, C = ca. 2 Wochen, K = ca. 4 Wochen, A = auf Anfrage,  = bitte Wilo kontaktieren

Änderungen vorbehalten – Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer-/Leistungsbedingungen (www.wilo.de/agb) – Gültig ab 01.01.26 in Deutschland.

Preisgruppe: PG17

Bestellinformationen mit Flanschanschluss

Typ	Pumpenan- schluss	Energieeff- izienzindex (EEI)	Baulänge	Max. Be- triebsdruck	Netzan- schluss	Gewicht brutto ca.	Art.-Nr.		
			<i>L</i> mm	<i>p</i> bar		<i>m</i> kg			EUR
Stratos MAXO 80/0,5-6 PN 6	DN 80	≤ 0,17	360	6	1~230 V, 50/60 Hz	35,1	2186212	C	4.747,-
Stratos MAXO 80/0,5-6 PN6-P1	DN 80	≤ 0,17	360	6	1~230 V, 50/60 Hz	35,1	2211667	A	4.974,-
Stratos MAXO 80/0,5-6 PN 10	DN 80	≤ 0,17	360	10	1~230 V, 50/60 Hz	35,1	2186213	C	5.055,-
Stratos MAXO 80/0,5-6 PN 10-P1	DN 80	≤ 0,17	360	10	1~230 V, 50/60 Hz	35,1	2211668	C	5.282,-
Stratos MAXO 80/0,5-12 PN 6	DN 80	≤ 0,17	360	6	1~230 V, 50/60 Hz	36,2	2186214	L	6.055,-
Stratos MAXO 80/0,5-12 PN 10	DN 80	≤ 0,17	360	10	1~230 V, 50/60 Hz	36,2	2186215	C	6.362,-
Stratos MAXO 80/0,5-12 PN 10-P1	DN 80	≤ 0,17	360	10	1~230 V, 50/60 Hz	36,2	2211670	C	6.589,-
Stratos MAXO 80/0,5-16 PN 6	DN 80	≤ 0,17	360	6	1~230 V, 50/60 Hz	36,2	2186216	C	7.265,-
Stratos MAXO 80/0,5-16 PN 10	DN 80	≤ 0,17	360	10	1~230 V, 50/60 Hz	36,2	2186217	C	7.573,-
Stratos MAXO 80/0,5-16 PN10-P1	DN 80	≤ 0,17	360	10	1~230 V, 50/60 Hz	36,2	2211672	L	7.800,-
Stratos MAXO 100/0,5-6 PN 6	DN 100	≤ 0,17	360	6	1~230 V, 50/60 Hz	38,2	2186218	C	5.490,-
Stratos MAXO 100/0,5-6 PN 10	DN 100	≤ 0,17	360	10	1~230 V, 50/60 Hz	38,2	2186219	C	5.798,-
Stratos MAXO 100/0,5-12 PN 6	DN 100	≤ 0,17	360	6	1~230 V, 50/60 Hz	39,3	2186220	C	7.318,-
Stratos MAXO 100/0,5-12 PN 10	DN 100	≤ 0,17	360	10	1~230 V, 50/60 Hz	39,3	2186221	C	7.624,-

Referenzwert für die effizientesten Umwälzpumpen ist EEI ≤ 0,20.

Preisgruppe: PG17

Bestellinformationen mit Verschraubungsanschluss PN 16

Typ	Pumpenan- schluss	Energieeff- izienzindex (EEI)	Baulänge	Max. Be- triebsdruck	Netzan- schluss	Gewicht brutto ca.	Art.-Nr.		
			<i>L</i> mm	<i>p</i> bar		<i>m</i> kg			EUR
Stratos MAXO 25/0,5-4 PN 16	G 1½	≤ 0,18	180	16	1~230 V, 50/60 Hz	8,3	2186255	C	1.443,-
Stratos MAXO 25/0,5-6 PN 16	G 1½	≤ 0,18	180	16	1~230 V, 50/60 Hz	8,3	2186256	C	1.685,-
Stratos MAXO 25/0,5-8 PN 16	G 1½	≤ 0,19	180	16	1~230 V, 50/60 Hz	8,3	2186257	C	1.835,-
Stratos MAXO 25/0,5-10 PN 16	G 1½	≤ 0,19	180	16	1~230 V, 50/60 Hz	8,6	2186258	C	1.959,-
Stratos MAXO 25/0,5-12 PN 16	G 1½	≤ 0,19	180	16	1~230 V, 50/60 Hz	8,6	2186259	C	2.325,-
Stratos MAXO 30/0,5-4 PN 16	G 2	≤ 0,18	180	16	1~230 V, 50/60 Hz	8,3	2186260	C	1.686,-
Stratos MAXO 30/0,5-6 PN 16	G 2	≤ 0,18	180	16	1~230 V, 50/60 Hz	8,3	2186261	C	1.841,-
Stratos MAXO 30/0,5-8 PN 16	G 2	≤ 0,19	180	16	1~230 V, 50/60 Hz	8,3	2186262	C	1.999,-

Referenzwert für die effizientesten Umwälzpumpen ist EEI ≤ 0,20.

 = Lieferbereitschaft, L = Lagerbestand, C = ca. 2 Wochen, K = ca. 4 Wochen, A = auf Anfrage,  = bitte Wilo kontaktieren

Änderungen vorbehalten - Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer-/Leistungsbedingungen (www.wilo.de/agb) - Gültig ab 01.01.26 in Deutschland.

Preisgruppe: PG17

Bestellinformationen mit Verschraubungsanschluss PN 16

Typ	Pumpenan- schluss	Energieeff- izienzindex (EEI)	Baulänge	Max. Be- triebsdruck	Netzan- schluss	Gewicht brutto ca.	Art.-Nr.		
			<i>L</i> mm	<i>p</i> bar		<i>m</i> kg			EUR
Stratos MAXO 30/0,5-10 PN 16	G 2	≤ 0,19	180	16	1~230 V, 50/60 Hz	8,6	2186263	C	2.142,-
Stratos MAXO 30/0,5-12 PN 16	G 2	≤ 0,19	180	16	1~230 V, 50/60 Hz	8,6	2186264	C	2.642,-
Stratos MAXO 30/0,5-14 PN 16	G 2	≤ 0,19	180	16	1~230 V, 50/60 Hz	8,6	2186265	C	2.970,-

Referenzwert für die effizientesten Umwälzpumpen ist EEI ≤ 0,20.

Preisgruppe: PG17

Bestellinformationen mit Flanschanschluss PN 16

Typ	Pumpenan- schluss	Energieeff- izienzindex (EEI)	Baulänge	Max. Be- triebsdruck	Netzan- schluss	Gewicht brutto ca.	Art.-Nr.		
			<i>L</i> mm	<i>p</i> bar		<i>m</i> kg			EUR
Stratos MAXO 32/0,5-8 PN 16	DN 32	≤ 0,18	220	16	1~230 V, 50/60 Hz	14,2	2186266	C	2.112,-
Stratos MAXO 32/0,5-8 PN 16-P1	DN 32	≤ 0,18	220	16	1~230 V, 50/60 Hz	14,2	2215031	C	2.339,-
Stratos MAXO 32/0,5-10 PN16	DN 32	≤ 0,18	220	16	1~230 V, 50/60 Hz	14,5	2186267	C	2.288,-
Stratos MAXO 32/0,5-10 PN16-P1	DN 32	≤ 0,18	220	16	1~230 V, 50/60 Hz	14,5	2211689	C	2.515,-
Stratos MAXO 32/0,5-12 PN 16	DN 32	≤ 0,18	220	16	1~230 V, 50/60 Hz	14,5	2186268	C	2.974,-
Stratos MAXO 32/0,5-12 PN 16-P1	DN 32	≤ 0,18	220	16	1~230 V, 50/60 Hz	14,5	2211690	C	3.201,-
Stratos MAXO 32/0,5-16 PN 16	DN 32	≤ 0,17	220	16	1~230 V, 50/60 Hz	18,8	2186269	C	3.464,-
Stratos MAXO 32/0,5-16 PN 16-P1	DN 32	≤ 0,17	220	16	1~230 V, 50/60 Hz	18,8	2211691	C	3.691,-
Stratos MAXO 40/0,5-4 PN 16	DN 40	≤ 0,19	220	16	1~230 V, 50/60 Hz	14,8	2186270	C	2.289,-
Stratos MAXO 40/0,5-8 PN 16	DN 40	≤ 0,19	220	16	1~230 V, 50/60 Hz	15,1	2186271	C	3.181,-
Stratos MAXO 40/0,5-10 PN16	DN 40	≤ 0,19	220	16	1~230 V, 50/60 Hz	15,1	2225910	C	3.246,-
Stratos MAXO 40/0,5-12 PN 16	DN 40	≤ 0,17	250	16	1~230 V, 50/60 Hz	19,9	2186272	C	3.651,-
Stratos MAXO 40/0,5-12 PN 16-P1	DN 40	≤ 0,17	250	16	1~230 V, 50/60 Hz	19,9	2211694	C	3.878,-
Stratos MAXO 40/0,5-16 PN 16	DN 40	≤ 0,17	250	16	1~230 V, 50/60 Hz	19,9	2186273	C	4.783,-
Stratos MAXO 40/0,5-16 PN 16-P1	DN 40	≤ 0,17	250	16	1~230 V, 50/60 Hz	19,9	2211695	C	5.010,-
Stratos MAXO 50/0,5-6 PN 16	DN 50	≤ 0,18	240	16	1~230 V, 50/60 Hz	17,2	2186274	C	3.500,-
Stratos MAXO 50/0,5-8 PN 16	DN 50	≤ 0,17	240	16	1~230 V, 50/60 Hz	21,3	2186275	C	3.935,-
Stratos MAXO 50/0,5-9 PN 16	DN 50	≤ 0,17	280	16	1~230 V, 50/60 Hz	22,2	2186276	C	4.364,-
Stratos MAXO 50/0,5-9 PN 16-P1	DN 50	≤ 0,17	280	16	1~230 V, 50/60 Hz	22,2	2211701	C	4.591,-

Referenzwert für die effizientesten Umwälzpumpen ist EEI ≤ 0,20.

 = Lieferbereitschaft, L = Lagervorrat, C = ca. 2 Wochen, K = ca. 4 Wochen, A = auf Anfrage,  = bitte Wilo kontaktieren

Änderungen vorbehalten – Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer-/Leistungsbedingungen (www.wilo.de/agb) – Gültig ab 01.01.26 in Deutschland.

Bestellinformationen mit Flanschanschluss PN 16

Typ	Pumpenan- schluss	Energieef- fizienzindex (EEI)	Baulänge	Max. Be- triebsdruck	Netzan- schluss	Gewicht brutto ca.	Art.-Nr.		
			<i>L</i> mm	<i>p</i> bar		<i>m</i> kg			EUR
Stratos MAXO 50/0,5-10 PN16	DN 50	≤ 0,18	240	16	1~230 V, 50/60 Hz	17,2	2225911	C	3.645,-
Stratos MAXO 50/0,5-12 PN16	DN 50	≤ 0,17	280	16	1~230 V, 50/60 Hz	22,2	2186277	C	4.614,-
Stratos MAXO 50/0,5-12 PN16-P1	DN 50	≤ 0,17	280	16	1~230 V, 50/60 Hz	22,2	2211699	C	4.841,-
Stratos MAXO 50/0,5-14 PN 16	DN 50	≤ 0,17	340	16	1~230 V, 50/60 Hz	31,3	2186278	C	5.500,-
Stratos MAXO 50/0,5-16 PN 16	DN 50	≤ 0,17	340	16	1~230 V, 50/60 Hz	32,4	2186279	C	6.041,-
Stratos MAXO 50/0,5-16 PN16-P1	DN 50	≤ 0,17	340	16	1~230 V, 50/60 Hz	32,4	2211698	C	6.268,-
Stratos MAXO 65/0,5-6 PN 16	DN 65	≤ 0,17	280	16	1~230 V, 50/60 Hz	23,9	2186280	C	4.237,-
Stratos MAXO 65/0,5-9 PN 16	DN 65	≤ 0,17	280	16	1~230 V, 50/60 Hz	23,9	2186281	C	4.776,-
Stratos MAXO 65/0,5-12 PN 16	DN 65	≤ 0,17	340	16	1~230 V, 50/60 Hz	33,8	2186282	C	5.282,-
Stratos MAXO 65/0,5-12 PN 16-P1	DN 65	≤ 0,17	340	16	1~230 V, 50/60 Hz	33,8	2211704	C	5.509,-
Stratos MAXO 65/0,5-16 PN 16	DN 65	≤ 0,17	340	16	1~230 V, 50/60 Hz	34,9	2186283	C	6.263,-
Stratos MAXO 80/0,5-6 PN 16	DN 80	≤ 0,17	360	16	1~230 V, 50/60 Hz	35,1	2186284	C	5.776,-
Stratos MAXO 80/0,5-12 PN 16	DN 80	≤ 0,17	360	16	1~230 V, 50/60 Hz	36,2	2186285	C	7.083,-
Stratos MAXO 80/0,5-16 PN 16	DN 80	≤ 0,17	360	16	1~230 V, 50/60 Hz	36,2	2186286	C	8.294,-
Stratos MAXO 100/0,5-6 PN 16	DN 100	≤ 0,17	360	16	1~230 V, 50/60 Hz	38,2	2186287	C	6.631,-
Stratos MAXO 100/0,5-12 PN 16	DN 100	≤ 0,17	360	16	1~230 V, 50/60 Hz	39,3	2186288	C	8.457,-


Referenzwert für die effizientesten Umwälzpumpen ist EEI ≤ 0,20.

Zubehör

Typ	Beschreibung	Art.-Nr.		Preisgruppe	
					EUR
Tauchtemperaturfüh- ler Pt 1000 AA	Tauchtemperaturfühler Pt 1000 AA zum Einbau in Tauchhülse. Anschluss an Wilo-Stratos MAXO (-D) und Stratos GIGA2.0-I/-D/-B. Messbereich: -5°C bis 70°C, kurzzeitig 90°C.	2193422	L	PG14	30,-
Temperaturfühler Pt 1000 B	Temperaturfühler Pt 1000 B zum Anlegen an Rohrleitung. Anschluss an Wilo Stratos MAXO (-D) und Wilo-Stratos MAXO-Z. Messbereich: -5°C bis 70°C, kurzzeitig 90°C.	2193421	L	PG14	31,-
Tauchhülse G ½, 100mm	Tauchhülse mit 100 mm Einbaulänge inkl. Einschraubgewinde G 1/2" zur Aufnahme des Tauchtemperaturfühlers Pt 1000 AA.	2193424	L	PG14	30,-
Tauchhülse G ½, 45mm	Tauchhülse mit 45 mm Einbaulänge inkl. Einschraubgewinde G 1/2" zur Aufnahme des Tauchtemperaturfühlers Pt 1000 AA.	2193423	L	PG14	26,-
Netzstecker VP.	-	2194141	C	PG15	28,-
Netz-Winkelstecker Stratos MAXO	Für den elektrischen Anschluss an Stratos MAXO bei beengten Einbausituationen als Ersatz für den Netzstecker Stratos MAXO. Der Winkelstecker ist nach hinten in Richtung Pumpengehäuse abgewinkelt.	2212505	L	PG15	60,-
Medien-Temperatur- sensor/Kabel L630 SET	-	2194058	C	PG15	125,-

☛ = Lieferbereitschaft, L = Lagerinventar, C = ca. 2 Wochen, K = ca. 4 Wochen, A = auf Anfrage, ☛ = bitte Wilo kontaktieren

Änderungen vorbehalten - Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer-/Leistungsbedingungen (www.wilo.de/agb) - Gültig ab 01.01.26 in Deutschland.

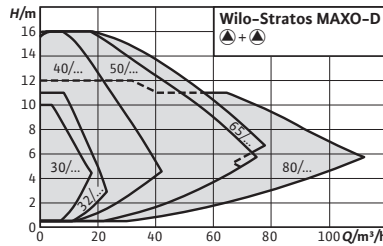

Zubehör	Seite
Rohrmontage/Verschraubung	235
Rohrmontage/Gegenflansch	237
Rohrmontage/Ausgleichs- stücke	238
Pumpensteuerung/CIF Modul	276
Blindflansche	296

[Absprung zum Online Katalog](#)



Wilo-Stratos MAXO-D



Mit optimierten und innovativen Energiesparfunktionen setzt die Wilo-Stratos MAXO neue Standards für kommerzielle HVAC-Anwendungen im Bereich Energieeffizienz. Zudem macht ihre herausragende Benutzerfreundlichkeit die Bedienung für Sie so einfach wie noch nie.

Bauart

Smart-Nassläufer-Umwälzdoppelpumpe mit Verschraubungs- oder Flanschanschluss, EC-Motor mit integrierter elektronischer Leistungsanpassung.

Anwendung

Warmwasserheizungen aller Systeme, Klimaanlage, geschlossene Kühlkreisläufe, industrielle Umwälzanlagen.

Typenschlüssel

Beispiel: **Wilo-Stratos MAXO-D 40/0,5-8**
Stratos MAXO Hocheffizienzpumpe (Flanscpumpe), elektronisch geregelt
D Doppelpumpe
40/ Anschlussnennweite
0,5-8 Nennförderhöhenbereich [m]

Optionen

- Sonderausführungen für Betriebsdruck PN 16
- Sonderausführung P1: Frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen an medienberührenden Teilen.

Ihre Vorteile

- Intuitive Bedienung durch anwendungsgeführte Einstellungen mit dem Einstellungsassistenten sowie durch die Kombination aus neuem Display und Bedienknopf mit der grünen Knopf-Technologie.
- Höchste Energieeffizienz durch das Zusammenspiel optimierter und innovativer energiesparender Funktionen (z.B. No-Flow Stop).
- Optimale Systemeffizienz durch neue und innovative intelligente Regelungsfunktionen wie Dynamic Adapt plus, Multi-Flow Adaptation, T-const. und ΔT -const.
- Modernste Kommunikationsschnittstellen (z. B. Bluetooth) für den Anschluss an mobile Endgeräte sowie direkte Pumpenvernetzung zur Multipumpensteuerung über Wilo Net.
- Höchster Komfort bei der Elektromontage durch den übersichtlichen und großzügigen Klemmenraum sowie den optimierten Wilo-Connector.

Lieferumfang

- Pumpe
- 2x optimierter Wilo-Connector
- 4x Kabelverschraubung M16 x 1,5
- Dichtungen bei Gewindeanschluss
- Unterlegscheiben für Flanschschrauben (bei Anschlussnennweiten DN 32 – DN 65)
- Einbau- und Betriebsanleitung

Preisgruppe: PG17

Bestellinformationen mit Verschraubungsanschluss

Typ	Pumpenan- schluss	Energieeff- izienzindex (EEI)	Baulänge	Max. Be- triebsdruck	Netzan- schluss	Gewicht brutto ca.	Art.-Nr.		
			<i>L</i> mm	<i>p</i> bar		<i>m</i> kg			EUR
Stratos MAXO-D 30/0,5-6 PN 10	G 2	≤ 0,19	180	10	1~230 V, 50/60 Hz	20,6	2186222	C	2.837,-
Stratos MAXO-D 30/0,5-6 PN10-P1	G 2	≤ 0,19	180	10	1~230 V, 50/60 Hz	20,6	2225966	A	3.064,-
Stratos MAXO-D 30/0,5-10 PN 10	G 2	≤ 0,19	180	10	1~230 V, 50/60 Hz	21,2	2186223	C	3.448,-
Stratos MAXO-D 30/0,5-10 PN10-P1	G 2	≤ 0,19	180	10	1~230 V, 50/60 Hz	21,2	2225968	A	3.675,-

Referenzwert für die effizientesten Umwälzpumpen ist EEI ≤ 0,20.

Preisgruppe: PG17

Bestellinformationen mit Flanschanschluss

Typ	Pumpenan- schluss	Energieeff- izienzindex (EEI)	Baulänge	Max. Be- triebsdruck	Netzan- schluss	Gewicht brutto ca.	Art.-Nr.		
			<i>L</i> mm	<i>p</i> bar		<i>m</i> kg			EUR
Stratos MAXO-D 32/0,5-8 PN 6/10	DN 32	≤ 0,19	220	10	1~230 V, 50/60 Hz	24,9	2186224	C	3.577,-
Stratos MAXO-D 32/0,5-12 PN 6/10	DN 32	≤ 0,19	220	10	1~230 V, 50/60 Hz	25,5	2186225	C	4.975,-
Stratos MAXO-D 40/0,5-8 PN 6/10	DN 40	≤ 0,18	220	10	1~230 V, 50/60 Hz	27,6	2186226	C	5.206,-
Stratos MAXO-D 40/0,5-12 PN 6/10	DN 40	≤ 0,17	250	10	1~230 V, 50/60 Hz	38,8	2186227	C	6.161,-
Stratos MAXO-D 40/0,5-12 PN6/10-P1	DN 40	≤ 0,17	250	10	1~230 V, 50/60 Hz	38,8	2225969	A	6.388,-
Stratos MAXO-D 40/0,5-16 PN 6/10	DN 40	≤ 0,17	250	10	1~230 V, 50/60 Hz	38,8	2186228	C	8.463,-
Stratos MAXO-D 50/0,5-6 PN 6/10	DN 50	≤ 0,18	240	10	1~230 V, 50/60 Hz	30,5	2186229	C	5.859,-
Stratos MAXO-D 50/0,5-8 PN 6/10	DN 50	≤ 0,17	240	10	1~230 V, 50/60 Hz	41,1	2186230	C	6.740,-
Stratos MAXO-D 50/0,5-9 PN 6/10	DN 50	≤ 0,17	280	10	1~230 V, 50/60 Hz	41,1	2186231	C	7.613,-
Stratos MAXO-D 50/0,5-12 PN 6/10	DN 50	≤ 0,17	280	10	1~230 V, 50/60 Hz	41,1	2186232	C	8.121,-
Stratos MAXO-D 50/0,5-16 PN 6/10	DN 50	≤ 0,17	340	10	1~230 V, 50/60 Hz	66,8	2186233	C	11.018,-
Stratos MAXO-D 65/0,5-6 PN 6/10	DN 65	≤ 0,17	280	10	1~230 V, 50/60 Hz	44,9	2186234	C	7.143,-
Stratos MAXO-D 65/0,5-12 PN 6/10	DN 65	≤ 0,17	340	10	1~230 V, 50/60 Hz	66,6	2186235	C	9.269,-
Stratos MAXO-D 65/0,5-16 PN 6/10	DN 65	≤ 0,17	340	10	1~230 V, 50/60 Hz	66,8	2186236	C	11.266,-
Stratos MAXO-D 65/0,5-16 PN6/10-P1	DN 65	≤ 0,17	340	10	1~230 V, 50/60 Hz	66,8	2225971	A	11.493,-
Stratos MAXO-D 80/0,5-6 PN 6	DN 80	≤ 0,18	360	6	1~230 V, 50/60 Hz	68,3	2186237	C	9.647,-
Stratos MAXO-D 80/0,5-6 PN 10	DN 80	≤ 0,18	360	10	1~230 V, 50/60 Hz	68,3	2186238	C	10.268,-
Stratos MAXO-D 80/0,5-12 PN 6	DN 80	≤ 0,17	360	6	1~230 V, 50/60 Hz	70,5	2186239	C	12.303,-

Referenzwert für die effizientesten Umwälzpumpen ist EEI ≤ 0,20.

 = Lieferbereitschaft, L = Lagerbestand, C = ca. 2 Wochen, K = ca. 4 Wochen, A = auf Anfrage,  = bitte Wilo kontaktieren

Änderungen vorbehalten - Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer-/Leistungsbedingungen (www.wilo.de/agb) - Gültig ab 01.01.26 in Deutschland.

Preisgruppe: PG17

Bestellinformationen mit Flanschanschluss									
Typ	Pumpenan- schluss	Energieeff- izienzindex (EEI)	Baulänge	Max. Be- triebsdruck	Netzan- schluss	Gewicht brutto ca.	Art.-Nr.		
			<i>L</i> mm	<i>p</i> bar		<i>m</i> kg			EUR
Stratos MAXO-D 80/0,5-12 PN 10	DN 80	≤ 0,17	360	10	1~230 V, 50/60 Hz	70,5	2186240	C	12.926,-
Stratos MAXO-D 80/0,5-16 PN 6	DN 80	≤ 0,17	360	6	1~230 V, 50/60 Hz	70,5	2186241	C	14.762,-
Stratos MAXO-D 80/0,5-16 PN 10	DN 80	≤ 0,17	360	10	1~230 V, 50/60 Hz	70,5	2186242	C	15.387,-

Referenzwert für die effizientesten Umwälzpumpen ist EEI ≤ 0,20.

Preisgruppe: PG17

Bestellinformationen mit Verschraubungsanschluss PN 16									
Typ	Pumpenan- schluss	Energieeff- izienzindex (EEI)	Baulänge	Max. Be- triebsdruck	Netzan- schluss	Gewicht brutto ca.	Art.-Nr.		
			<i>L</i> mm	<i>p</i> bar		<i>m</i> kg			EUR
Stratos MAXO-D 30/0,5-6 PN 16	G 2	≤ 0,19	180	16	1~230 V, 50/60 Hz	20,6	2186289	C	3.282,-
Stratos MAXO-D 30/0,5-10 PN 16	G 2	≤ 0,19	180	16	1~230 V, 50/60 Hz	21,2	2186290	C	3.893,-

Referenzwert für die effizientesten Umwälzpumpen ist EEI ≤ 0,20.

Preisgruppe: PG17

Bestellinformationen mit Flanschanschluss PN 16									
Typ	Pumpenan- schluss	Energieeff- izienzindex (EEI)	Baulänge	Max. Be- triebsdruck	Netzan- schluss	Gewicht brutto ca.	Art.-Nr.		
			<i>L</i> mm	<i>p</i> bar		<i>m</i> kg			EUR
Stratos MAXO-D 32/0,5-8 PN 16	DN 32	≤ 0,19	220	16	1~230 V, 50/60 Hz	24,9	2186291	C	4.104,-
Stratos MAXO-D 32/0,5-12 PN 16	DN 32	≤ 0,19	220	16	1~230 V, 50/60 Hz	25,5	2186292	C	5.502,-
Stratos MAXO-D 40/0,5-8 PN 16	DN 40	≤ 0,18	220	16	1~230 V, 50/60 Hz	27,6	2186293	C	5.825,-
Stratos MAXO-D 40/0,5-12 PN 16	DN 40	≤ 0,17	250	16	1~230 V, 50/60 Hz	38,8	2186294	C	6.780,-
Stratos MAXO-D 40/0,5-16 PN 16	DN 40	≤ 0,17	250	16	1~230 V, 50/60 Hz	38,8	2186295	C	9.082,-
Stratos MAXO-D 50/0,5-6 PN 16	DN 50	≤ 0,18	240	16	1~230 V, 50/60 Hz	30,5	2186296	C	6.478,-
Stratos MAXO-D 50/0,5-8 PN 16	DN 50	≤ 0,17	240	16	1~230 V, 50/60 Hz	41,1	2186297	C	7.359,-
Stratos MAXO-D 50/0,5-9 PN 16	DN 50	≤ 0,17	280	16	1~230 V, 50/60 Hz	41,1	2186298	C	8.232,-
Stratos MAXO-D 50/0,5-12 PN 16	DN 50	≤ 0,17	280	16	1~230 V, 50/60 Hz	41,1	2186299	C	8.740,-
Stratos MAXO-D 50/0,5-16 PN 16	DN 50	≤ 0,17	340	16	1~230 V, 50/60 Hz	66,8	2186300	C	11.637,-
Stratos MAXO-D 65/0,5-6 PN 16	DN 65	≤ 0,17	280	16	1~230 V, 50/60 Hz	44,9	2186301	C	7.864,-
Stratos MAXO-D 65/0,5-12 PN 16	DN 65	≤ 0,17	340	16	1~230 V, 50/60 Hz	66,6	2186302	C	9.990,-
Stratos MAXO-D 65/0,5-16 PN 16	DN 65	≤ 0,17	340	16	1~230 V, 50/60 Hz	66,8	2186303	C	11.987,-

Referenzwert für die effizientesten Umwälzpumpen ist EEI ≤ 0,20.

 = Lieferbereitschaft, L = Lagervorrat, C = ca. 2 Wochen, K = ca. 4 Wochen, A = auf Anfrage,  = bitte Wilo kontaktieren

Änderungen vorbehalten – Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer-/Leistungsbedingungen (www.wilo.de/agb) – Gültig ab 01.01.26 in Deutschland.

Stratos MAXO-D

Preisgruppe: PG17


Bestellinformationen mit Flanschanschluss PN 16

Typ	Pumpenanschluss	Energieeffizienzindex (EEI)	Baulänge	Max. Betriebsdruck	Netzanschluss	Gewicht brutto ca.	Art.-Nr.		
			<i>L</i> mm	<i>p</i> bar		<i>m</i> kg			EUR
Stratos MAXO-D 80/0,5-6 PN 16	DN 80	≤ 0,18	360	16	1~230 V, 50/60 Hz	68,3	2186304	C	10.368,-
Stratos MAXO-D 80/0,5-12 PN 16	DN 80	≤ 0,17	360	16	1~230 V, 50/60 Hz	70,5	2186305	C	13.024,-
Stratos MAXO-D 80/0,5-16 PN 16	DN 80	≤ 0,17	360	16	1~230 V, 50/60 Hz	70,5	2186306	C	15.483,-

Referenzwert für die effizientesten Umwälzpumpen ist EEI ≤ 0,20.

Zubehör

Typ	Beschreibung	Art.-Nr.		Preisgruppe	EUR
					
Tauchtemperaturfühler Pt 1000 AA	Tauchtemperaturfühler Pt 1000 AA zum Einbau in Tauchhülse. Anschluss an Wilo-Stratos MAXO (-D) und Stratos GIGA2.0-I/-D/-B. Messbereich: -5°C bis 70°C, kurzzeitig 90°C.	2193422	L	PG14	30,-
Temperaturfühler Pt 1000 B	Temperaturfühler Pt 1000 B zum Anlegen an Rohrleitung. Anschluss an Wilo Stratos MAXO (-D) und Wilo-Stratos MAXO-Z. Messbereich: -5°C bis 70°C, kurzzeitig 90°C.	2193421	L	PG14	31,-
Tauchhülse G ½, 100mm	Tauchhülse mit 100 mm Einbaulänge inkl. Einschraubgewinde G 1/2" zur Aufnahme des Tauchtemperaturfühlers Pt 1000 AA.	2193424	L	PG14	30,-
Tauchhülse G ½, 45mm	Tauchhülse mit 45 mm Einbaulänge inkl. Einschraubgewinde G 1/2" zur Aufnahme des Tauchtemperaturfühlers Pt 1000 AA.	2193423	L	PG14	26,-
Netz-Winkelstecker Stratos MAXO	Für den elektrischen Anschluss an Stratos MAXO bei beengten Einbausituationen als Ersatz für den Netzstecker Stratos MAXO. Der Winkelstecker ist nach hinten in Richtung Pumpengehäuse abgewinkelt.	2212505	L	PG15	60,-
Netzstecker VP.	-	2194141	C	PG15	28,-
Medien-Temperatursensor/Kabel L630 SET	-	2194058	C	PG15	125,-

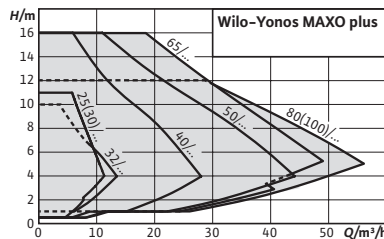

[Absprung zum Online Katalog](#)

Zubehör	Seite
Rohrmontage/Verschraubung	235
Rohrmontage/Gegenflansch	237
Rohrmontage/Ausgleichsstücke	238
Wärmedämmung	254

Wilo-Yonos MAXO plus



Die Hocheffizienzpumpe Wilo-Yonos MAXO plus eignet sich perfekt als kompakte Standardpumpe für Gewerbeobjekte mit HVAC-Anwendungen. Dank der Grundeinstellungen und -funktionen mit drei Betriebsarten und dem grünen Knopf, ist die Pumpe sehr einfach einzustellen und zu bedienen. Mit dem Wilo-Connect Modul lässt sich die Pumpe um weitere intelligente Funktionen erweitern.

Bauart

Nassläufer-Umwälzpumpe mit Verschraubungs- oder Flanschanschluss, EC-Motor mit automatischer Leistungsanpassung.

Anwendung

Warmwasserheizungen aller Systeme, Klimaanlage, geschlossene Kühlkreisläufe, industrielle Umwälzanlagen.

Typenschlüssel

Beispiel: **Wilo-Yonos MAXO plus 30/0,5-12**
Yonos MAXO plus Hocheffizienzpumpe (Verschraubungs- oder Flanscpumpe), elektronisch geregelt
30/ Anschlussnennweite

Lieferumfang

- Pumpe
- Dichtungen bei Gewindeanschluss
- Unterlegscheiben für Flanschschrauben (bei Anschlussnennweiten DN 32 – DN 65)
- Wärmedämmschale
- Einbau- und Betriebsanleitung

Ihre Vorteile

- Hocheffizienzpumpe mit Dämmschale zur Energieeinsparung
- LED-Display für die komplette Transparenz der eingestellten Förderhöhe, der Drehzahlstufe und möglicher Fehler
- Einfacher Austausch von unregelmäßigen Standardpumpen dank kompakter Bauform und elektrischem Anschluss mit Wilo-Stecker
- Einfache Auswahl der Regelungsarten $\Delta p-v$, $\Delta p-c$ und dreistufige Drehzahleinstellung mit dem grünen Knopf
- Gewährleistung der Betriebssicherheit durch Sammelstörmeldung
- Optional: Wilo-Connect Modul Yonos MAXO mit zusätzlichen intelligenten Funktionen zur Einbindung in die Gebäudeleittechnik

Preisgruppe: PG2

Bestellinformationen mit Verschraubungsanschluss

Typ	Pumpen- anschluss	Energieeff- izienzindex (EEI)	Baulänge	Max. Be- triebsdruck	Netzan- schluss	Gewicht brutto ca.	Art.-Nr.		
			<i>L</i> mm	<i>p</i> bar		<i>m</i> kg			EUR
Yonos MAXO plus 25/0,5-7 PN10	G 1½	≤ 0,20	180	10	1~230 V, 50/60 Hz	5,8	2120600	L	1.149,-
Yonos MAXO plus 25/0,5-10 PN10	G 1½	≤ 0,20	180	10	1~230 V, 50/60 Hz	5,8	2120601	C	1.240,-
Yonos MAXO plus 25/0,5-12 PN10	G 1½	≤ 0,20	180	10	1~230 V, 50/60 Hz	6,9	2120602	C	1.550,-
Yonos MAXO plus 30/0,5-7 PN10	G 2	≤ 0,20	180	10	1~230 V, 50/60 Hz	5,9	2120603	L	1.240,-
Yonos MAXO plus 30/0,5-10 PN10	G 2	≤ 0,20	180	10	1~230 V, 50/60 Hz	5,9	2120604	L	1.314,-
Yonos MAXO plus 30/0,5-12 PN10	G 2	≤ 0,20	180	10	1~230 V, 50/60 Hz	7	2120605	L	1.737,-

Referenzwert für die effizientesten Umwälzpumpen ist EEI ≤ 0,20.

Preisgruppe: PG2

Bestellinformationen mit Flanschanschluss

Typ	Pumpen- anschluss	Energieeff- izienzindex (EEI)	Baulänge	Max. Be- triebsdruck	Netzan- schluss	Gewicht brutto ca.	Art.-Nr.		
			<i>L</i> mm	<i>p</i> bar		<i>m</i> kg			EUR
Yonos MAXO plus 32/0,5-10 PN6/10	DN 32	≤ 0,20	220	10	1~230 V, 50/60 Hz	9,4	2210109	C	1.387,-
Yonos MAXO plus 32/0,5-11 PN6/10	DN 32	≤ 0,20	220	10	1~230 V, 50/60 Hz	11	2210110	C	1.902,-
Yonos MAXO plus 40/0,5-4 PN6/10	DN 40	≤ 0,20	220	10	1~230 V, 50/60 Hz	10,2	2120606	L	1.293,-
Yonos MAXO plus 40/0,5-8 PN6/10	DN 40	≤ 0,20	220	10	1~230 V, 50/60 Hz	10,8	2120607	L	2.129,-
Yonos MAXO plus 40/0,5-12 PN6/10	DN 40	≤ 0,20	250	10	1~230 V, 50/60 Hz	14,9	2120608	L	2.510,-
Yonos MAXO plus 40/0,5-16 PN6/10	DN 40	≤ 0,20	250	10	1~230 V, 50/60 Hz	24,5	2120609	C	3.465,-
Yonos MAXO plus 50/0,5-8 PN6/10	DN 50	≤ 0,20	240	10	1~230 V, 50/60 Hz	12,1	2120610	L	2.681,-
Yonos MAXO plus 50/0,5-9 PN6/10	DN 50	≤ 0,20	280	10	1~230 V, 50/60 Hz	16,1	2120611	L	3.054,-
Yonos MAXO plus 50/0,5-12 PN6/10	DN 50	≤ 0,20	280	10	1~230 V, 50/60 Hz	16,1	2120612	C	3.302,-
Yonos MAXO plus 50/0,5-16 PN6/10	DN 50	≤ 0,20	340	10	1~230 V, 50/60 Hz	28,5	2120613	C	4.471,-
Yonos MAXO plus 65/0,5-9 PN6/10	DN 65	≤ 0,20	280	10	1~230 V, 50/60 Hz	18	2120614	C	3.253,-
Yonos MAXO plus 65/0,5-12 PN6/10	DN 65	≤ 0,20	340	10	1~230 V, 50/60 Hz	29,3	2120615	C	3.682,-
Yonos MAXO plus 65/0,5-16 PN6/10	DN 65	≤ 0,20	340	10	1~230 V, 50/60 Hz	31	2120616	C	4.569,-
Yonos MAXO plus 80/0,5-6 PN6	DN 80	≤ 0,20	360	6	1~230 V, 50/60 Hz	32,5	2120617	C	3.790,-
Yonos MAXO plus 80/0,5-6 PN10	DN 80	≤ 0,20	360	10	1~230 V, 50/60 Hz	32,5	2120618	C	3.996,-
Yonos MAXO plus 80/0,5-12 PN6	DN 80	≤ 0,20	360	6	1~230 V, 50/60 Hz	33,9	2120619	C	4.984,-

Referenzwert für die effizientesten Umwälzpumpen ist EEI ≤ 0,20.

 = Lieferbereitschaft, L = Lagerinventar, C = ca. 2 Wochen, K = ca. 4 Wochen, A = auf Anfrage,  = bitte Wilo kontaktieren

Änderungen vorbehalten - Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer-/Leistungsbedingungen (www.wilo.de/agb) - Gültig ab 01.01.26 in Deutschland.

Preisgruppe: PG2


Bestellinformationen mit Flanschanschluss									
Typ	Pumpenan- schluss	Energieef- fizienzindex (EEI)	Baulänge	Max. Be- triebsdruck	Netzan- schluss	Gewicht brutto ca.	Art.-Nr.		
			<i>L</i> mm	<i>p</i> bar		<i>m</i> kg			EUR
Yonos MAXO plus 80/0,5-12 PN10	DN 80	≤ 0,20	360	10	1~230 V, 50/60 Hz	33,9	2120620	C	5.192,-
Yonos MAXO plus 100/0,5-12 PN6	DN 100	≤ 0,20	360	6	1~230 V, 50/60 Hz	36,9	2120621	C	5.975,-
Yonos MAXO plus 100/0,5-12 PN10	DN 100	≤ 0,20	360	10	1~230 V, 50/60 Hz	36,9	2120622	C	6.193,-

Referenzwert für die effizientesten Umwälzpumpen ist EEI ≤ 0,20.

Zubehör					
Typ	Beschreibung	Art.-Nr.		Preisgruppe	EUR
					
Wilo-Connect Modul Yonos MAXO	Wilo-Connect Modul Yonos MAXO für Einzel- und Doppelpumpen. Nachrüstbares Steckmodul für Wilo-Yonos MAXO/Yonos MAXO-D/Yonos MAXO-Z Pumpentypen. Das Connect Modul Yonos MAXO wird auf dem Elektronikmodul der Pumpe an der Stelle des Wilo Steckers montiert. Mit Betriebsmeldung SBM, Steuereingang Vorrang Aus (Ext.Off) und Haupt-/ Reservebetrieb mit laufzeitabhängiger Umschaltung von Haupt- und Reservepumpe	2210108	L	PG14	191,-

 = Lieferbereitschaft, L = Lagerinventar, C = ca. 2 Wochen, K = ca. 4 Wochen, A = auf Anfrage, ☎ = bitte Wilo kontaktieren

Änderungen vorbehalten – Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer-/Leistungsbedingungen (www.wilo.de/agb) – Gültig ab 01.01.26 in Deutschland.

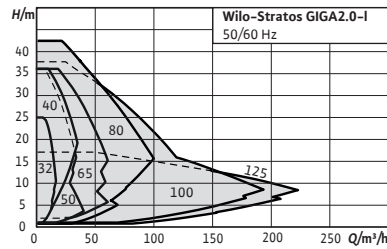

[Absprung zum Online Katalog](#)



Zubehör	Seite
Wandmontage/Fundament- aufbau	243
Differenzdruckerfassung	278
Pumpensteuerung/CIF Modul	276
Gleitringdichtungen	294

Wilo-Stratos GIGA2.0-I



Die smarte Trockenläuferpumpe für Heizung-, Klima- und Kälteanwendungen in großen Gebäuden.

Der Einsatz der hocheffizienten Wilo-Stratos GIGA2.0-I empfiehlt sich immer dann, wenn es gilt, große Wassermengen über große Förderhöhen zu bewegen. Die smarte Trockenläuferpumpe in Inline-Ausführung bietet viele Schnittstellen für Multipumpensteuerung, Einbindung in die Gebäudeautomation, Betriebsdatenerfassung und zeitgemäße Optionen für mobile Zugriffe via Wilo-Smart Connect. Die Grüne-Knopftechnologie und das große Display ermöglichen eine einfache, intuitive Bedienung. Die Verwendung des Einstellungsassistenten gewährleistet eine optimale Regelung.

Bauart

Hocheffizienz-Inlinepumpe mit IE5-Motor und elektronischer Leistungsanpassung in Trockenläufer-Bauart. Ausführung als einstufige Niederdruck-Kreiselpumpe mit Flanschanschluss und Gleitringdichtung.

Anwendung

Förderung von Heizungswasser (nach VDI 2035), Kaltwasser und Wasser-Glykol-Gemischen ohne abrasive Stoffe in Heizungs-, Klima- und Kühlsystemen.

Ihre Vorteile

- Lokale Einstellung und Bedienung durch mobile Endgeräte via Bluetooth sowie Multipumpensteuerung dank Vernetzung via Wilo Net
- Analoge und digitale Schnittstellen bieten ein Vielzahl an Optionen u.a. zur Einbindung in die Gebäudeautomation
- Optimale Regelung mithilfe eines anwendungsgeführten Einstellungsassistenten
- Übersichtliches Display und Grüne Knopf-Technologie für eine einfache intuitive Bedienbarkeit
- Höchste Transparenz über Betriebsdaten zur Analyse und Optimierung von Pumpe und Gesamtsystem
- Optimale Energieeffizienz des Gesamtsystems durch intelligentes Zusammenspiel aus IE5-Motortechnologie mit bewährter Pumpenhydraulik (MEI $\geq 0,7$) sowie innovativer Regelungsfunktionen wie z.B. Dynamic Adapt plus, Multi Flow Adaptation und T-const
- Hohe Zuverlässigkeit dank neuartiger Antriebstechnologie und bewährter Pumpenhydraulik

Typenschlüssel

Beispiel	Wilo-Stratos GIGA2.0-I 65/1-37/M-4,0-xx
Stratos GIGA	Pumpenbezeichnung
2.0	Zweite Generation
-I	Inline-Einzelpumpe
65	Flanschnennweite DN
1-37	Nennförderhöhenbereich in [m]
M-	Variante Spannungsversorgung 1~230 V

4,0

Motornennleistung in kW

-xx

Variante, z.B. -R1

Lieferumfang

- Pumpe
- Wilo-Smart Connect Modul BT
- Kabelverschraubungen mit Dichteinsätzen
- Einbau- und Betriebsanleitung und Konformitäts-erklärung

Optionen

- Variante ...-R1 ohne Differenzdruckgeber
- Variante ...-S1 mit Sondergleitringdichtungen

Allgemeine Hinweise – ErP-(Ökodesign-)Richtlinie

Detaillierte Angaben zu den MEI-Werten der einzelnen Pumpentypen siehe: Wilo-Online-Katalog, abrufbar unter www.wilo.de

Preisgruppe: PG3

Bestellinformationen mit Differenzdruckgeber									
Typ	Nennweite Flansch	Baulänge	Motor-nennleistung	Phase	Gewicht netto ca.	Art.-Nr.		GRD-Gruppe	
		L0 mm	P ₂ kW		m kg		 EUR		
Stratos GIGA2.0-I 32/1-9/M-0,37	DN 32	260	0,37	1	34	2206909	C	3.912,-	17
Stratos GIGA2.0-I 32/1-13/0,55	DN 32	260	0,55	3	32	2204723	L	4.118,-	17
Stratos GIGA2.0-I 32/1-13/M-0,55	DN 32	260	0,55	1	34	2206908	C	4.117,-	17
Stratos GIGA2.0-I 32/1-15/0,75	DN 32	260	0,75	3	38	2204722	L	4.316,-	17
Stratos GIGA2.0-I 32/1-15/M-0,75	DN 32	260	0,75	1	35	2206907	L	4.316,-	17
Stratos GIGA2.0-I 32/1-20/1,1	DN 32	260	1,1	3	38	2204721	L	4.643,-	17
Stratos GIGA2.0-I 32/1-20/M-1,1	DN 32	260	1,1	1	35	2206906	L	4.642,-	17
Stratos GIGA2.0-I 32/1-25/1,5	DN 32	260	1,5	3	35	2204720	L	5.046,-	17
Stratos GIGA2.0-I 32/1-25/M-1,5	DN 32	260	1,5	1	35	2206905	C	5.046,-	17
Stratos GIGA2.0-I 40/1-8/M-0,37	DN 40	280	0,37	1	34	2206914	L	4.044,-	17
Stratos GIGA2.0-I 40/1-11/0,55	DN 40	280	0,55	3	33	2204728	L	4.258,-	17
Stratos GIGA2.0-I 40/1-11/M-0,55	DN 40	280	0,55	1	34	2206913	C	4.258,-	17
Stratos GIGA2.0-I 40/1-14/0,75	DN 40	280	0,75	3	34	2204727	L	4.628,-	17
Stratos GIGA2.0-I 40/1-14/M-0,75	DN 40	280	0,75	1	36	2206912	C	4.628,-	17
Stratos GIGA2.0-I 40/1-19/1,1	DN 40	280	1,1	3	34	2204726	L	5.030,-	17
Stratos GIGA2.0-I 40/1-19/M-1,1	DN 40	280	1,1	1	36	2206911	C	5.029,-	17
Stratos GIGA2.0-I 40/1-23/1,5	DN 40	280	1,5	3	35	2204725	L	5.468,-	17
Stratos GIGA2.0-I 40/1-23/M-1,5	DN 40	280	1,5	1	36	2206910	L	5.468,-	17
Stratos GIGA2.0-I 40/1-31/2,2	DN 40	280	2,2	3	35	2204731	L	6.200,-	17
Stratos GIGA2.0-I 40/1-37/3,0	DN 40	280	3	3	37	2204730	L	6.735,-	17
Stratos GIGA2.0-I 50/1-8/M-0,37	DN 50	280	0,37	1	36	2206919	L	4.152,-	17
Stratos GIGA2.0-I 50/1-10/0,55	DN 50	280	0,55	3	34	2204735	L	4.371,-	17
Stratos GIGA2.0-I 50/1-10/M-0,55	DN 50	280	0,55	1	36	2206918	C	4.371,-	17
Stratos GIGA2.0-I 50/1-13/0,75	DN 50	280	0,75	3	34	2204734	L	4.705,-	17
Stratos GIGA2.0-I 50/1-13/M-0,75	DN 50	280	0,75	1	36	2206917	C	4.705,-	17
Stratos GIGA2.0-I 50/1-17/1,1	DN 50	280	1,1	3	36	2204733	L	5.112,-	17
Stratos GIGA2.0-I 50/1-17/M-1,1	DN 50	280	1,1	1	37	2206916	L	5.112,-	17
Stratos GIGA2.0-I 50/1-20/1,5	DN 50	280	1,5	3	36	2204732	L	5.941,-	17
Stratos GIGA2.0-I 50/1-20/M-1,5	DN 50	280	1,5	1	37	2206915	L	5.941,-	17
Stratos GIGA2.0-I 50/1-30/2,2	DN 50	280	2,2	3	36	2204738	L	6.487,-	17
Stratos GIGA2.0-I 50/1-37/3,0	DN 50	280	3	3	39	2204737	L	6.742,-	17
Stratos GIGA2.0-I 65/1-5/M-0,37	DN 65	340	0,37	1	40	2206924	L	4.468,-	17
Stratos GIGA2.0-I 65/1-7/0,55	DN 65	340	0,55	3	38	2204742	L	4.703,-	17
Stratos GIGA2.0-I 65/1-7/M-0,55	DN 65	340	0,55	1	40	2206923	L	4.703,-	17

 = Lieferbereitschaft, L = Lagerinventar, C = ca. 2 Wochen, K = ca. 4 Wochen, A = auf Anfrage,  = bitte Wilo kontaktieren

Änderungen vorbehalten – Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer-/Leistungsbedingungen (www.wilo.de/agb) – Gültig ab 01.01.26 in Deutschland.

Bestellinformationen mit Differenzdruckgeber

Typ	Nennweite Flansch	Baulänge	Motor-nennleistung	Phase	Gewicht netto ca.	Art.-Nr.		GRD-Gruppe
		<i>L</i> mm	<i>P</i> ₂ kW		<i>m</i> kg		 EUR	
Stratos GIGA2.0-I 65/1-9/0,75	DN 65	340	0,75	3	40	2204741	L	4.928,- 17
Stratos GIGA2.0-I 65/1-9/M-0,75	DN 65	340	0,75	1	41	2206922	L	4.928,- 17
Stratos GIGA2.0-I 65/1-12/1,1	DN 65	340	1,1	3	40	2204740	L	5.311,- 17
Stratos GIGA2.0-I 65/1-12/M-1,1	DN 65	340	1,1	1	41	2206921	L	5.311,- 17
Stratos GIGA2.0-I 65/1-15/1,5	DN 65	340	1,5	3	41	2204739	L	5.847,- 17
Stratos GIGA2.0-I 65/1-15/M-1,5	DN 65	340	1,5	1	41	2206920	L	5.847,- 17
Stratos GIGA2.0-I 65/1-25/2,2	DN 65	340	2,2	3	42	2204746	L	6.564,- 17
Stratos GIGA2.0-I 65/1-31/3,0	DN 65	340	3	3	42	2204745	L	7.591,- 17
Stratos GIGA2.0-I 65/1-37/4,0	DN 65	340	4	3	44	2204744	L	8.051,- 17
Stratos GIGA2.0-I 80/1-5/M-0,37	DN 80	360	0,37	1	43	2206929	L	4.565,- 17
Stratos GIGA2.0-I 80/1-6/0,55	DN 80	360	0,55	3	43	2204750	L	4.804,- 17
Stratos GIGA2.0-I 80/1-6/M-0,55	DN 80	360	0,55	1	44	2206928	L	4.804,- 17
Stratos GIGA2.0-I 80/1-8/0,75	DN 80	360	0,75	3	43	2204749	L	5.098,- 17
Stratos GIGA2.0-I 80/1-8/M-0,75	DN 80	360	0,75	1	44	2206927	L	5.098,- 17
Stratos GIGA2.0-I 80/1-10/1,1	DN 80	360	1,1	3	43	2204748	L	5.628,- 17
Stratos GIGA2.0-I 80/1-10/M-1,1	DN 80	360	1,1	1	44	2206926	L	5.628,- 17
Stratos GIGA2.0-I 80/1-13/1,5	DN 80	360	1,5	3	46	2204747	L	5.961,- 17
Stratos GIGA2.0-I 80/1-13/M-1,5	DN 80	360	1,5	1	47	2206925	C	5.961,- 17
Stratos GIGA2.0-I 80/1-20/2,2	DN 80	360	2,2	3	48	2204756	L	6.673,- 17
Stratos GIGA2.0-I 80/1-24/3,0	DN 80	360	3	3	48	2204755	L	7.593,- 17
Stratos GIGA2.0-I 80/1-30/4,0	DN 80	360	4	3	50	2204754	L	7.950,- 17
Stratos GIGA2.0-I 80/1-35/5,5	DN 80	360	5,5	3	61	2204753	L	8.479,- 17
Stratos GIGA2.0-I 80/1-43/7,5	DN 80	360	7,5	3	61	2204752	L	9.387,- 17
Stratos GIGA2.0-I 100/1-8/1,1	DN 100	450	1,1	3	57	2204758	L	5.927,- 17
Stratos GIGA2.0-I 100/1-8/2,2	DN 100	500	2,2	3	87	2204776	L	8.347,- 18
Stratos GIGA2.0-I 100/1-8/M-1,1	DN 100	450	1,1	1	56	2206931	C	5.927,- 17
Stratos GIGA2.0-I 100/1-9/1,5	DN 100	450	1,5	3	58	2204757	L	6.342,- 17
Stratos GIGA2.0-I 100/1-9/3,0	DN 100	500	3	3	87	2204775	L	8.955,- 18
Stratos GIGA2.0-I 100/1-9/M-1,5	DN 100	450	1,5	1	58	2206930	L	6.342,- 17
Stratos GIGA2.0-I 100/1-11/4,0	DN 100	500	4	3	100	2204774	L	9.471,- 18
Stratos GIGA2.0-I 100/1-14/5,5	DN 100	500	5,5	3	106	2204773	L	9.879,- 12
Stratos GIGA2.0-I 100/1-17/2,2	DN 100	450	2,2	3	58	2204766	L	7.165,- 17
Stratos GIGA2.0-I 100/1-18/7,5	DN 100	500	7,5	3	106	2204772	L	10.623,- 12
Stratos GIGA2.0-I 100/1-20/3,0	DN 100	450	3	3	56	2204765	L	7.731,- 17
Stratos GIGA2.0-I 100/1-25/4,0	DN 100	450	4	3	58	2204764	L	8.220,- 17
Stratos GIGA2.0-I 100/1-30/5,5	DN 100	450	5,5	3	69	2204763	L	9.007,- 17
Stratos GIGA2.0-I 100/1-38/7,5	DN 100	450	7,5	3	69	2204762	L	9.909,- 17
Stratos GIGA2.0-I 125/1-7/2,2	DN 125	620	2,2	3	110	2204781	L	9.526,- 18
Stratos GIGA2.0-I 125/1-9/3,0	DN 125	620	3	3	110	2204780	L	10.257,- 18
Stratos GIGA2.0-I 125/1-11/4,0	DN 125	620	4	3	123	2204779	L	10.773,- 18
Stratos GIGA2.0-I 125/1-14/5,5	DN 125	620	5,5	3	128	2204778	L	11.282,- 12
Stratos GIGA2.0-I 125/1-17/7,5	DN 125	620	7,5	3	128	2204777	L	11.731,- 12

 = Lieferbereitschaft, L = Lagerinventar, C = ca. 2 Wochen, K = ca. 4 Wochen, A = auf Anfrage,  = bitte Wilo kontaktieren

Änderungen vorbehalten - Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer-/Leistungsbedingungen (www.wilo.de/agb) - Gültig ab 01.01.26 in Deutschland.

Preisgruppe: PG3

Bestellinformationen ohne Differenzdruckgeber

Typ	Nennweite Flansch	Baulänge	Motor-nennleistung	Phase	Gewicht netto ca.	Art.-Nr.	GRD-Gruppe
		L0 mm	P ₂ kW		m kg		
Stratos GIGA2.0-I 32/1-9/M-0,37-R1	DN 32	260	0,37	1	34	2206969	C
Stratos GIGA2.0-I 32/1-13/0,55-R1	DN 32	260	0,55	3	32	2204847	C
Stratos GIGA2.0-I 32/1-13/M-0,55-R1	DN 32	260	0,55	1	34	2206968	C
Stratos GIGA2.0-I 32/1-15/0,75-R1	DN 32	260	0,75	3	38	2204846	C
Stratos GIGA2.0-I 32/1-15/M-0,75-R1	DN 32	260	0,75	1	35	2206967	C
Stratos GIGA2.0-I 32/1-20/1,1-R1	DN 32	260	1,1	3	38	2204845	C
Stratos GIGA2.0-I 32/1-20/M-1,1-R1	DN 32	260	1,1	1	35	2206966	C
Stratos GIGA2.0-I 32/1-25/1,5-R1	DN 32	260	1,5	3	35	2204844	C
Stratos GIGA2.0-I 32/1-25/M-1,5-R1	DN 32	260	1,5	1	35	2206965	C
Stratos GIGA2.0-I 40/1-8/M-0,37-R1	DN 40	280	0,37	1	34	2206974	C
Stratos GIGA2.0-I 40/1-11/0,55-R1	DN 40	280	0,55	3	33	2204852	C
Stratos GIGA2.0-I 40/1-11/M-0,55-R1	DN 40	280	0,55	1	34	2206973	C
Stratos GIGA2.0-I 40/1-14/0,75-R1	DN 40	280	0,75	3	34	2204851	C
Stratos GIGA2.0-I 40/1-14/M-0,75-R1	DN 40	280	0,75	1	36	2206972	C
Stratos GIGA2.0-I 40/1-19/1,1-R1	DN 40	280	1,1	3	34	2204850	C
Stratos GIGA2.0-I 40/1-19/M-1,1-R1	DN 40	280	1,1	1	36	2206971	C
Stratos GIGA2.0-I 40/1-23/1,5-R1	DN 40	280	1,5	3	35	2204849	C
Stratos GIGA2.0-I 40/1-23/M-1,5-R1	DN 40	280	1,5	1	36	2206970	C
Stratos GIGA2.0-I 40/1-31/2,2-R1	DN 40	280	2,2	3	35	2204855	C
Stratos GIGA2.0-I 40/1-37/3,0-R1	DN 40	280	3	3	37	2204854	C
Stratos GIGA2.0-I 50/1-8/M-0,37-R1	DN 50	280	0,37	1	36	2206979	C
Stratos GIGA2.0-I 50/1-10/0,55-R1	DN 50	280	0,55	3	34	2204859	C
Stratos GIGA2.0-I 50/1-10/M-0,55-R1	DN 50	280	0,55	1	36	2206978	C
Stratos GIGA2.0-I 50/1-13/0,75-R1	DN 50	280	0,75	3	34	2204858	C
Stratos GIGA2.0-I 50/1-13/M-0,75-R1	DN 50	280	0,75	1	36	2206977	C
Stratos GIGA2.0-I 50/1-17/1,1-R1	DN 50	280	1,1	3	36	2204857	C
Stratos GIGA2.0-I 50/1-17/M-1,1-R1	DN 50	280	1,1	1	37	2206976	C
Stratos GIGA2.0-I 50/1-20/1,5-R1	DN 50	280	1,5	3	36	2204856	C
Stratos GIGA2.0-I 50/1-20/M-1,5-R1	DN 50	280	1,5	1	37	2206975	C
Stratos GIGA2.0-I 50/1-30/2,2-R1	DN 50	280	2,2	3	36	2204862	C
Stratos GIGA2.0-I 50/1-37/3,0-R1	DN 50	280	3	3	39	2204861	C
Stratos GIGA2.0-I 65/1-5/M-0,37-R1	DN 65	340	0,37	1	40	2206984	C
Stratos GIGA2.0-I 65/1-7/0,55-R1	DN 65	340	0,55	3	38	2204866	C
Stratos GIGA2.0-I 65/1-7/M-0,55-R1	DN 65	340	0,55	1	40	2206983	C
Stratos GIGA2.0-I 65/1-9/0,75-R1	DN 65	340	0,75	3	40	2204865	C
Stratos GIGA2.0-I 65/1-9/M-0,75-R1	DN 65	340	0,75	1	41	2206982	C
Stratos GIGA2.0-I 65/1-12/1,1-R1	DN 65	340	1,1	3	40	2204864	C
Stratos GIGA2.0-I 65/1-12/M-1,1-R1	DN 65	340	1,1	1	41	2206981	C
Stratos GIGA2.0-I 65/1-15/1,5-R1	DN 65	340	1,5	3	41	2204863	C
Stratos GIGA2.0-I 65/1-15/M-1,5-R1	DN 65	340	1,5	1	41	2206980	C
Stratos GIGA2.0-I 65/1-25/2,2-R1	DN 65	340	2,2	3	42	2204870	C
Stratos GIGA2.0-I 65/1-31/3,0-R1	DN 65	340	3	3	42	2204869	C
Stratos GIGA2.0-I 65/1-37/4,0-R1	DN 65	340	4	3	44	2204868	C
Stratos GIGA2.0-I 80/1-5/M-0,37-R1	DN 80	360	0,37	1	43	2206989	C
Stratos GIGA2.0-I 80/1-6/0,55-R1	DN 80	360	0,55	3	43	2204874	C

☞ = Lieferbereitschaft, L = Lagerinventar, C = ca. 2 Wochen, K = ca. 4 Wochen, A = auf Anfrage, ☞ = bitte Wilo kontaktieren

Änderungen vorbehalten – Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer-/Leistungsbedingungen (www.wilo.de/agb) – Gültig ab 01.01.26 in Deutschland.

Stratos GIGA2.0-I

Bestellinformationen ohne Differenzdruckgeber

Typ	Nennweite Flansch	Baulänge	Motor-nennleistung	Phase	Gewicht netto ca.	Art.-Nr.		GRD-Gruppe
		L_0 mm	P_2 kW		m kg		 EUR	
Stratos GIGA2.0-I 80/1-6/M-0,55-R1	DN 80	360	0,55	1	44	2206988	C	4.280,- 17
Stratos GIGA2.0-I 80/1-8/0,75-R1	DN 80	360	0,75	3	43	2204873	C	4.574,- 17
Stratos GIGA2.0-I 80/1-8/M-0,75-R1	DN 80	360	0,75	1	44	2206987	C	4.574,- 17
Stratos GIGA2.0-I 80/1-10/1,1-R1	DN 80	360	1,1	3	43	2204872	C	5.104,- 17
Stratos GIGA2.0-I 80/1-10/M-1,1-R1	DN 80	360	1,1	1	44	2206986	C	5.104,- 17
Stratos GIGA2.0-I 80/1-13/1,5-R1	DN 80	360	1,5	3	46	2204871	C	5.437,- 17
Stratos GIGA2.0-I 80/1-13/M-1,5-R1	DN 80	360	1,5	1	47	2206985	C	5.437,- 17
Stratos GIGA2.0-I 80/1-20/2,2-R1	DN 80	360	2,2	3	48	2204880	C	6.149,- 17
Stratos GIGA2.0-I 80/1-24/3,0-R1	DN 80	360	3	3	48	2204879	C	7.069,- 17
Stratos GIGA2.0-I 80/1-30/4,0-R1	DN 80	360	4	3	50	2204878	C	7.426,- 17
Stratos GIGA2.0-I 80/1-35/5,5-R1	DN 80	360	5,5	3	61	2204877	C	7.955,- 17
Stratos GIGA2.0-I 80/1-43/7,5-R1	DN 80	360	7,5	3	61	2204876	C	8.863,- 17
Stratos GIGA2.0-I 100/1-8/1,1-R1	DN 100	450	1,1	3	57	2204882	C	5.403,- 17
Stratos GIGA2.0-I 100/1-8/2,2-R1	DN 100	500	2,2	3	87	2204900	C	7.823,- 18
Stratos GIGA2.0-I 100/1-8/M-1,1-R1	DN 100	450	1,1	1	56	2206991	C	5.403,- 17
Stratos GIGA2.0-I 100/1-9/1,5-R1	DN 100	450	1,5	3	58	2204881	C	5.818,- 17
Stratos GIGA2.0-I 100/1-9/3,0-R1	DN 100	500	3	3	87	2204899	C	8.431,- 18
Stratos GIGA2.0-I 100/1-9/M-1,5-R1	DN 100	450	1,5	1	58	2206990	C	5.818,- 17
Stratos GIGA2.0-I 100/1-11/4,0-R1	DN 100	500	4	3	100	2204898	C	8.947,- 18
Stratos GIGA2.0-I 100/1-14/5,5-R1	DN 100	500	5,5	3	106	2204897	C	9.355,- 12
Stratos GIGA2.0-I 100/1-17/2,2-R1	DN 100	450	2,2	3	58	2204890	C	6.641,- 17
Stratos GIGA2.0-I 100/1-18/7,5-R1	DN 100	500	7,5	3	106	2204896	C	10.099,- 12
Stratos GIGA2.0-I 100/1-20/3,0-R1	DN 100	450	3	3	56	2204889	C	7.207,- 17
Stratos GIGA2.0-I 100/1-25/4,0-R1	DN 100	450	4	3	58	2204888	C	7.696,- 17
Stratos GIGA2.0-I 100/1-30/5,5-R1	DN 100	450	5,5	3	69	2204887	C	8.483,- 17
Stratos GIGA2.0-I 100/1-38/7,5-R1	DN 100	450	7,5	3	69	2204886	C	9.385,- 17
Stratos GIGA2.0-I 125/1-7/2,2-R1	DN 125	620	2,2	3	110	2204905	C	9.002,- 18
Stratos GIGA2.0-I 125/1-9/3,0-R1	DN 125	620	3	3	110	2204904	C	9.733,- 18
Stratos GIGA2.0-I 125/1-11/4,0-R1	DN 125	620	4	3	123	2204903	C	10.249,- 18
Stratos GIGA2.0-I 125/1-14/5,5-R1	DN 125	620	5,5	3	128	2204902	C	10.758,- 12
Stratos GIGA2.0-I 125/1-17/7,5-R1	DN 125	620	7,5	3	128	2204901	C	11.207,- 12

 = Lieferbereitschaft, L = Lagerinventar, C = ca. 2 Wochen, K = ca. 4 Wochen, A = auf Anfrage,  = bitte Wilo kontaktieren

Änderungen vorbehalten - Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer-/Leistungsbedingungen (www.wilo.de/agb) - Gültig ab 01.01.26 in Deutschland.

Preisgruppe: PG3

Bestellinformationen mit Differenzdruckgeber (Sondergleitringdichtung für Wasser-Glykol-Gemisch)

Typ	Nennweite Flansch	Baulänge	Motor-nennleistung	Phase	Gewicht netto ca.	Art.-Nr.	GRD-Gruppe
		L0 mm	P ₂ kW		m kg		
Stratos GIGA2.0-I 32/1-9/M-0,37-S1	DN 32	260	0,37	1	34	2206939	C
Stratos GIGA2.0-I 32/1-13/0,55-S1	DN 32	260	0,55	3	32	2204785	C
Stratos GIGA2.0-I 32/1-13/M-0,55-S1	DN 32	260	0,55	1	34	2206938	C
Stratos GIGA2.0-I 32/1-15/0,75-S1	DN 32	260	0,75	3	38	2204784	C
Stratos GIGA2.0-I 32/1-15/M-0,75-S1	DN 32	260	0,75	1	35	2206937	C
Stratos GIGA2.0-I 32/1-20/1,1-S1	DN 32	260	1,1	3	38	2204783	C
Stratos GIGA2.0-I 32/1-20/M-1,1-S1	DN 32	260	1,1	1	35	2206936	C
Stratos GIGA2.0-I 32/1-25/1,5-S1	DN 32	260	1,5	3	35	2204782	C
Stratos GIGA2.0-I 32/1-25/M-1,5-S1	DN 32	260	1,5	1	35	2206935	C
Stratos GIGA2.0-I 40/1-8/M-0,37-S1	DN 40	280	0,37	1	34	2206944	C
Stratos GIGA2.0-I 40/1-11/0,55-S1	DN 40	280	0,55	3	33	2204790	C
Stratos GIGA2.0-I 40/1-11/M-0,55-S1	DN 40	280	0,55	1	34	2206943	C
Stratos GIGA2.0-I 40/1-14/0,75-S1	DN 40	280	0,75	3	34	2204789	C
Stratos GIGA2.0-I 40/1-14/M-0,75-S1	DN 40	280	0,75	1	36	2206942	C
Stratos GIGA2.0-I 40/1-19/1,1-S1	DN 40	280	1,1	3	34	2204788	C
Stratos GIGA2.0-I 40/1-19/M-1,1-S1	DN 40	280	1,1	1	36	2206941	C
Stratos GIGA2.0-I 40/1-23/1,5-S1	DN 40	280	1,5	3	35	2204787	C
Stratos GIGA2.0-I 40/1-23/M-1,5-S1	DN 40	280	1,5	1	36	2206940	C
Stratos GIGA2.0-I 40/1-31/2,2-S1	DN 40	280	2,2	3	35	2204793	C
Stratos GIGA2.0-I 40/1-37/3,0-S1	DN 40	280	3	3	37	2204792	C
Stratos GIGA2.0-I 50/1-8/M-0,37-S1	DN 50	280	0,37	1	36	2206949	C
Stratos GIGA2.0-I 50/1-10/0,55-S1	DN 50	280	0,55	3	34	2204797	C
Stratos GIGA2.0-I 50/1-10/M-0,55-S1	DN 50	280	0,55	1	36	2206948	C
Stratos GIGA2.0-I 50/1-13/0,75-S1	DN 50	280	0,75	3	34	2204796	C
Stratos GIGA2.0-I 50/1-13/M-0,75-S1	DN 50	280	0,75	1	36	2206947	C
Stratos GIGA2.0-I 50/1-17/1,1-S1	DN 50	280	1,1	3	36	2204795	C
Stratos GIGA2.0-I 50/1-17/M-1,1-S1	DN 50	280	1,1	1	37	2206946	C
Stratos GIGA2.0-I 50/1-20/1,5-S1	DN 50	280	1,5	3	36	2204794	C
Stratos GIGA2.0-I 50/1-20/M-1,5-S1	DN 50	280	1,5	1	37	2206945	C
Stratos GIGA2.0-I 50/1-30/2,2-S1	DN 50	280	2,2	3	36	2204800	C
Stratos GIGA2.0-I 50/1-37/3,0-S1	DN 50	280	3	3	39	2204799	C
Stratos GIGA2.0-I 65/1-5/M-0,37-S1	DN 65	340	0,37	1	40	2206954	C
Stratos GIGA2.0-I 65/1-7/0,55-S1	DN 65	340	0,55	3	38	2204804	C
Stratos GIGA2.0-I 65/1-7/M-0,55-S1	DN 65	340	0,55	1	40	2206953	C
Stratos GIGA2.0-I 65/1-9/0,75-S1	DN 65	340	0,75	3	40	2204803	C
Stratos GIGA2.0-I 65/1-9/M-0,75-S1	DN 65	340	0,75	1	41	2206952	C
Stratos GIGA2.0-I 65/1-12/1,1-S1	DN 65	340	1,1	3	40	2204802	C
Stratos GIGA2.0-I 65/1-12/M-1,1-S1	DN 65	340	1,1	1	41	2206951	C
Stratos GIGA2.0-I 65/1-15/1,5-S1	DN 65	340	1,5	3	41	2204801	C
Stratos GIGA2.0-I 65/1-15/M-1,5-S1	DN 65	340	1,5	1	41	2206950	C
Stratos GIGA2.0-I 65/1-25/2,2-S1	DN 65	340	2,2	3	42	2204808	C
Stratos GIGA2.0-I 65/1-31/3,0-S1	DN 65	340	3	3	42	2204807	C
Stratos GIGA2.0-I 65/1-37/4,0-S1	DN 65	340	4	3	44	2204806	C
Stratos GIGA2.0-I 80/1-5/M-0,37-S1	DN 80	360	0,37	1	43	2206959	C
Stratos GIGA2.0-I 80/1-6/0,55-S1	DN 80	360	0,55	3	43	2204812	C
Stratos GIGA2.0-I 80/1-6/M-0,55-S1	DN 80	360	0,55	1	44	2206958	C

☞ = Lieferbereitschaft, L = Lagerinventar, C = ca. 2 Wochen, K = ca. 4 Wochen, A = auf Anfrage, ☞ = bitte Wilo kontaktieren

Änderungen vorbehalten – Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer-/Leistungsbedingungen (www.wilo.de/agb) – Gültig ab 01.01.26 in Deutschland.

Bestellinformationen mit Differenzdruckgeber (Sondergleitringdichtung für Wasser-Glykol-Gemisch)

Typ	Nennweite Flansch	Baulänge	Motor-nennleistung	Phase	Gewicht netto ca.	Art.-Nr.		GRD-Gruppe
		L_0 mm	P_2 kW		m kg		 EUR	
Stratos GIGA2.0-I 80/1-8/0,75-S1	DN 80	360	0,75	3	43	2204811	C	5.151,- 17
Stratos GIGA2.0-I 80/1-8/M-0,75-S1	DN 80	360	0,75	1	44	2206957	C	5.151,- 17
Stratos GIGA2.0-I 80/1-10/1,1-S1	DN 80	360	1,1	3	43	2204810	C	5.681,- 17
Stratos GIGA2.0-I 80/1-10/M-1,1-S1	DN 80	360	1,1	1	44	2206956	C	5.681,- 17
Stratos GIGA2.0-I 80/1-13/1,5-S1	DN 80	360	1,5	3	46	2204809	C	6.014,- 17
Stratos GIGA2.0-I 80/1-13/M-1,5-S1	DN 80	360	1,5	1	47	2206955	C	6.014,- 17
Stratos GIGA2.0-I 80/1-20/2,2-S1	DN 80	360	2,2	3	48	2204818	C	6.726,- 17
Stratos GIGA2.0-I 80/1-24/3,0-S1	DN 80	360	3	3	48	2204817	C	7.646,- 17
Stratos GIGA2.0-I 80/1-30/4,0-S1	DN 80	360	4	3	50	2204816	C	8.003,- 17
Stratos GIGA2.0-I 80/1-35/5,5-S1	DN 80	360	5,5	3	61	2204815	C	8.532,- 17
Stratos GIGA2.0-I 80/1-43/7,5-S1	DN 80	360	7,5	3	61	2204814	C	9.440,- 17
Stratos GIGA2.0-I 100/1-8/1,1-S1	DN 100	450	1,1	3	57	2204820	C	5.980,- 17
Stratos GIGA2.0-I 100/1-8/2,2-S1	DN 100	500	2,2	3	87	2204838	C	8.400,- 18
Stratos GIGA2.0-I 100/1-8/M-1,1-S1	DN 100	450	1,1	1	56	2206961	C	5.980,- 17
Stratos GIGA2.0-I 100/1-9/1,5-S1	DN 100	450	1,5	3	58	2204819	C	6.395,- 17
Stratos GIGA2.0-I 100/1-9/3,0-S1	DN 100	500	3	3	87	2204837	C	9.008,- 18
Stratos GIGA2.0-I 100/1-9/M-1,5-S1	DN 100	450	1,5	1	58	2206960	C	6.395,- 17
Stratos GIGA2.0-I 100/1-11/4,0-S1	DN 100	500	4	3	100	2204836	C	9.524,- 18
Stratos GIGA2.0-I 100/1-14/5,5-S1	DN 100	500	5,5	3	106	2204835	C	9.963,- 12
Stratos GIGA2.0-I 100/1-17/2,2-S1	DN 100	450	2,2	3	58	2204828	C	7.218,- 17
Stratos GIGA2.0-I 100/1-18/7,5-S1	DN 100	500	7,5	3	106	2204834	C	10.707,- 12
Stratos GIGA2.0-I 100/1-20/3,0-S1	DN 100	450	3	3	56	2204827	C	7.784,- 17
Stratos GIGA2.0-I 100/1-25/4,0-S1	DN 100	450	4	3	58	2204826	C	8.273,- 17
Stratos GIGA2.0-I 100/1-30/5,5-S1	DN 100	450	5,5	3	69	2204825	C	9.060,- 17
Stratos GIGA2.0-I 100/1-38/7,5-S1	DN 100	450	7,5	3	69	2204824	C	9.962,- 17
Stratos GIGA2.0-I 125/1-7/2,2-S1	DN 125	620	2,2	3	110	2204843	C	9.579,- 18
Stratos GIGA2.0-I 125/1-9/3,0-S1	DN 125	620	3	3	110	2204842	C	10.310,- 18
Stratos GIGA2.0-I 125/1-11/4,0-S1	DN 125	620	4	3	123	2204841	C	10.826,- 18
Stratos GIGA2.0-I 125/1-14/5,5-S1	DN 125	620	5,5	3	128	2204840	C	11.366,- 12
Stratos GIGA2.0-I 125/1-17/7,5-S1	DN 125	620	7,5	3	128	2204839	C	11.815,- 12

☛ = Lieferbereitschaft, L = Lagerinventar, C = ca. 2 Wochen, K = ca. 4 Wochen, A = auf Anfrage, ☛ = bitte Wilo kontaktieren

Änderungen vorbehalten - Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer-/Leistungsbedingungen (www.wilo.de/agb) - Gültig ab 01.01.26 in Deutschland.

Preisgruppe: PG3

Bestellinformationen ohne Differenzdruckgeber (Sondergleitringdichtung für Wasser-Glykol-Gemisch)

Typ	Nennweite Flansch	Baulänge	Motor-nennleistung	Phase	Gewicht netto ca.	Art.-Nr.	GRD-Gruppe
		L ₀ mm	P ₂ kW		m kg		
Stratos GIGA2.0-I 32/1-9/M-0,37-R1-S1	DN 32	260	0,37	1	32	2206999	C
Stratos GIGA2.0-I 32/1-13/0,55-R1-S1	DN 32	260	0,55	3	32	2204909	C
Stratos GIGA2.0-I 32/1-13/M-0,55-R1-S1	DN 32	260	0,55	1	32	2206998	C
Stratos GIGA2.0-I 32/1-15/0,75-R1-S1	DN 32	260	0,75	3	38	2204908	C
Stratos GIGA2.0-I 32/1-15/M-0,75-R1-S1	DN 32	260	0,75	1	38	2206997	C
Stratos GIGA2.0-I 32/1-20/1,1-R1-S1	DN 32	260	1,1	3	38	2204907	C
Stratos GIGA2.0-I 32/1-20/M-1,1-R1-S1	DN 32	260	1,1	1	38	2206996	C
Stratos GIGA2.0-I 32/1-25/1,5-R1-S1	DN 32	260	1,5	3	35	2204906	C
Stratos GIGA2.0-I 32/1-25/M-1,5-R1-S1	DN 32	260	1,5	1	35	2206995	C
Stratos GIGA2.0-I 40/1-8/M-0,37-R1-S1	DN 40	280	0,37	1	33	2207004	C
Stratos GIGA2.0-I 40/1-11/0,55-R1-S1	DN 40	280	0,55	3	33	2204914	C
Stratos GIGA2.0-I 40/1-11/M-0,55-R1-S1	DN 40	280	0,55	1	33	2207003	C
Stratos GIGA2.0-I 40/1-14/0,75-R1-S1	DN 40	280	0,75	3	34	2204913	C
Stratos GIGA2.0-I 40/1-14/M-0,75-R1-S1	DN 40	280	0,75	1	34	2207002	C
Stratos GIGA2.0-I 40/1-19/1,1-R1-S1	DN 40	280	1,1	3	34	2204912	C
Stratos GIGA2.0-I 40/1-19/M-1,1-R1-S1	DN 40	280	1,1	1	34	2207001	C
Stratos GIGA2.0-I 40/1-23/1,5-R1-S1	DN 40	280	1,5	3	35	2204911	C
Stratos GIGA2.0-I 40/1-23/M-1,5-R1-S1	DN 40	280	1,5	1	36	2207000	C
Stratos GIGA2.0-I 40/1-31/2,2-R1-S1	DN 40	280	2,2	3	35	2204917	C
Stratos GIGA2.0-I 40/1-37/3,0-R1-S1	DN 40	280	3	3	37	2204916	C
Stratos GIGA2.0-I 50/1-8/M-0,37-R1-S1	DN 50	280	0,37	1	34	2207009	C
Stratos GIGA2.0-I 50/1-10/0,55-R1-S1	DN 50	280	0,55	3	34	2204921	C
Stratos GIGA2.0-I 50/1-10/M-0,55-R1-S1	DN 50	280	0,55	1	34	2207008	C
Stratos GIGA2.0-I 50/1-13/0,75-R1-S1	DN 50	280	0,75	3	34	2204920	C
Stratos GIGA2.0-I 50/1-13/M-0,75-R1-S1	DN 50	280	0,75	1	34	2207007	C
Stratos GIGA2.0-I 50/1-17/1,1-R1-S1	DN 50	280	1,1	3	36	2204919	C
Stratos GIGA2.0-I 50/1-17/M-1,1-R1-S1	DN 50	280	1,1	1	36	2207006	C
Stratos GIGA2.0-I 50/1-20/1,5-R1-S1	DN 50	280	1,5	3	36	2204918	C
Stratos GIGA2.0-I 50/1-20/M-1,5-R1-S1	DN 50	280	1,5	1	37	2207005	C
Stratos GIGA2.0-I 50/1-30/2,2-R1-S1	DN 50	280	2,2	3	36	2204924	C
Stratos GIGA2.0-I 50/1-37/3,0-R1-S1	DN 50	280	3	3	39	2204923	C
Stratos GIGA2.0-I 65/1-5/M-0,37-R1-S1	DN 65	340	0,37	1	38	2207014	C
Stratos GIGA2.0-I 65/1-7/0,55-R1-S1	DN 65	340	0,55	3	38	2204928	C
Stratos GIGA2.0-I 65/1-7/M-0,55-R1-S1	DN 65	340	0,55	1	38	2207013	C
Stratos GIGA2.0-I 65/1-9/0,75-R1-S1	DN 65	340	0,75	3	40	2204927	C
Stratos GIGA2.0-I 65/1-9/M-0,75-R1-S1	DN 65	340	0,75	1	40	2207012	C
Stratos GIGA2.0-I 65/1-12/1,1-R1-S1	DN 65	340	1,1	3	40	2204926	C
Stratos GIGA2.0-I 65/1-12/M-1,1-R1-S1	DN 65	340	1,1	1	40	2207011	C
Stratos GIGA2.0-I 65/1-15/1,5-R1-S1	DN 65	340	1,5	3	41	2204925	C
Stratos GIGA2.0-I 65/1-15/M-1,5-R1-S1	DN 65	340	1,5	1	41	2207010	C
Stratos GIGA2.0-I 65/1-25/2,2-R1-S1	DN 65	340	2,2	3	42	2204932	C
Stratos GIGA2.0-I 65/1-31/3,0-R1-S1	DN 65	340	3	3	42	2204931	C
Stratos GIGA2.0-I 65/1-37/4,0-R1-S1	DN 65	340	4	3	44	2204930	C
Stratos GIGA2.0-I 80/1-5/M-0,37-R1-S1	DN 80	360	0,37	1	41	2207019	C
Stratos GIGA2.0-I 80/1-6/0,55-R1-S1	DN 80	360	0,55	3	43	2204936	C
Stratos GIGA2.0-I 80/1-6/M-0,55-R1-S1	DN 80	360	0,55	1	43	2207018	C

☞ = Lieferbereitschaft, L = Lagerinventar, C = ca. 2 Wochen, K = ca. 4 Wochen, A = auf Anfrage, ☞ = bitte Wilo kontaktieren

Änderungen vorbehalten – Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer-/Leistungsbedingungen (www.wilo.de/agb) – Gültig ab 01.01.26 in Deutschland.

Bestellinformationen ohne Differenzdruckgeber (Sondergleitringdichtung für Wasser-Glykol-Gemisch)


Typ	Nennweite Flansch	Baulänge	Motor-nennleistung	Phase	Gewicht netto ca.	Art.-Nr.		GRD-Gruppe
		L ₀ mm	P ₂ kW		m kg		 EUR	
Stratos GIGA2.0-I 80/1-8/0,75-R1-S1	DN 80	360	0,75	3	43	2204935	C	4.627,- 17
Stratos GIGA2.0-I 80/1-8/M-0,75-R1-S1	DN 80	360	0,75	1	43	2207017	C	4.627,- 17
Stratos GIGA2.0-I 80/1-10/1,1-R1-S1	DN 80	360	1,1	3	43	2204934	C	5.157,- 17
Stratos GIGA2.0-I 80/1-10/M-1,1-R1-S1	DN 80	360	1,1	1	43	2207016	C	5.157,- 17
Stratos GIGA2.0-I 80/1-13/1,5-R1-S1	DN 80	360	1,5	3	46	2204933	C	5.490,- 17
Stratos GIGA2.0-I 80/1-13/M-1,5-R1-S1	DN 80	360	1,5	1	47	2207015	C	5.490,- 17
Stratos GIGA2.0-I 80/1-20/2,2-R1-S1	DN 80	360	2,2	3	48	2204942	C	6.202,- 17
Stratos GIGA2.0-I 80/1-24/3,0-R1-S1	DN 80	360	3	3	48	2204941	C	7.122,- 17
Stratos GIGA2.0-I 80/1-30/4,0-R1-S1	DN 80	360	4	3	50	2204940	C	7.479,- 17
Stratos GIGA2.0-I 80/1-35/5,5-R1-S1	DN 80	360	5,5	3	61	2204939	C	8.008,- 17
Stratos GIGA2.0-I 80/1-43/7,5-R1-S1	DN 80	360	7,5	3	61	2204938	C	8.916,- 17
Stratos GIGA2.0-I 100/1-8/1,1-R1-S1	DN 100	450	1,1	3	57	2204944	C	5.456,- 17
Stratos GIGA2.0-I 100/1-8/2,2-R1-S1	DN 100	500	2,2	3	87	2204962	C	7.876,- 18
Stratos GIGA2.0-I 100/1-8/M-1,1-R1-S1	DN 100	450	1,1	1	57	2207021	C	5.456,- 17
Stratos GIGA2.0-I 100/1-9/1,5-R1-S1	DN 100	450	1,5	3	58	2204943	C	5.871,- 17
Stratos GIGA2.0-I 100/1-9/3,0-R1-S1	DN 100	500	3	3	87	2204961	C	8.484,- 18
Stratos GIGA2.0-I 100/1-9/M-1,5-R1-S1	DN 100	450	1,5	1	58	2207020	C	5.871,- 17
Stratos GIGA2.0-I 100/1-11/4,0-R1-S1	DN 100	500	4	3	100	2204960	C	9.000,- 18
Stratos GIGA2.0-I 100/1-14/5,5-R1-S1	DN 100	500	5,5	3	106	2204959	C	9.439,- 12
Stratos GIGA2.0-I 100/1-17/2,2-R1-S1	DN 100	450	2,2	3	58	2204952	C	6.694,- 17
Stratos GIGA2.0-I 100/1-18/7,5-R1-S1	DN 100	500	7,5	3	106	2204958	C	10.183,- 12
Stratos GIGA2.0-I 100/1-20/3,0-R1-S1	DN 100	450	3	3	56	2204951	C	7.260,- 17
Stratos GIGA2.0-I 100/1-25/4,0-R1-S1	DN 100	450	4	3	58	2204950	C	7.749,- 17
Stratos GIGA2.0-I 100/1-30/5,5-R1-S1	DN 100	450	5,5	3	69	2204949	C	8.536,- 17
Stratos GIGA2.0-I 100/1-38/7,5-R1-S1	DN 100	450	7,5	3	69	2204948	C	9.438,- 17
Stratos GIGA2.0-I 125/1-7/2,2-R1-S1	DN 125	620	2,2	3	110	2204967	C	9.055,- 18
Stratos GIGA2.0-I 125/1-9/3,0-R1-S1	DN 125	620	3	3	110	2204966	C	9.786,- 18
Stratos GIGA2.0-I 125/1-11/4,0-R1-S1	DN 125	620	4	3	123	2204965	C	10.302,- 18
Stratos GIGA2.0-I 125/1-14/5,5-R1-S1	DN 125	620	5,5	3	128	2204964	C	10.842,- 12
Stratos GIGA2.0-I 125/1-17/7,5-R1-S1	DN 125	620	7,5	3	128	2204963	C	11.291,- 12

Zubehör

Typ	Beschreibung	Art.-Nr.		Preisgruppe	EUR
					
Tauchtemperaturfühler Pt 1000 AA	Tauchtemperaturfühler Pt 1000 AA zum Einbau in Tauchhülse. Anschluss an Wilo-Stratos MAXO (-D) und Stratos GIGA2.0-I/-D/-B. Messbereich: -5 °C bis 70 °C, kurzzeitig 90 °C.	2193422	L	PG14	30,-
Tauchhülse G ½, 100mm	Tauchhülse mit 100 mm Einbaulänge inkl. Einschraubgewinde G 1/2" zur Aufnahme des Tauchtemperaturfühlers Pt 1000 AA.	2193424	L	PG14	30,-
Tauchhülse G ½, 45mm	Tauchhülse mit 45 mm Einbaulänge inkl. Einschraubgewinde G 1/2" zur Aufnahme des Tauchtemperaturfühlers Pt 1000 AA.	2193423	L	PG14	26,-

 = Lieferbereitschaft, L = Lagerinventar, C = ca. 2 Wochen, K = ca. 4 Wochen, A = auf Anfrage,  = bitte Wilo kontaktieren

Änderungen vorbehalten - Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer-/Leistungsbedingungen (www.wilo.de/agb) - Gültig ab 01.01.26 in Deutschland.

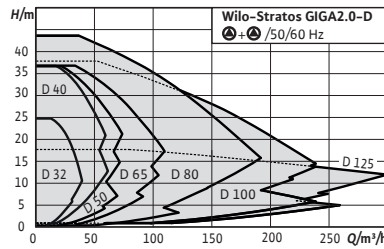

[Absprung zum Online Katalog](#)



Zubehör	Seite
Wandmontage/Fundament- aufbau	243
Differenzdruckerfassung	278
Pumpensteuerung/CIF Modul	276
Gleitringdichtungen	294
Blindflansche	296

Wilo-Stratos GIGA2.0-D



Bauart

Hocheffizienz-Inline-Doppelpumpe mit IE5-Motor und elektronischer Leistungsanpassung in Trockenläufer-Bauart. Ausführung als einstufige Niederdruck-Kreiselpumpe mit Flanschanschluss und Gleitringdichtung.

Anwendung

Förderung von Heizungswasser (nach VDI 2035), Kaltwasser und Wasser-Glykol-Gemischen ohne abrasive Stoffe in Heizungs-, Klima- und Kühlsystemen.

Lieferumfang

- Pumpe
- Wilo-Smart Connect Modul BT
- Kabelverschraubungen mit Dichteinsätzen
- Einbau- und Betriebsanleitung und Konformitäts-erklärung

Optionen

- Variante ...-R1 ohne Differenzdruckgeber
- Variante ...-S1 mit Sondergleitringdichtungen

Allgemeine Hinweise – ErP-(Ökodesign-)Richtlinie

Detaillierte Angaben zu den MEI-Werten der einzelnen Pumpentypen siehe: Wilo-Online-Katalog, abrufbar unter www.wilo.de

Ihre Vorteile

- Lokale Einstellung und Bedienung durch mobile Endgeräte via Bluetooth und Multipumpensteuerung dank Vernetzung via Wilo Net
- Analoge und digitale Schnittstellen bieten ein Vielzahl an Optionen u.a. zur Einbindung in die Gebäudeautomation
- Optimale Regelung mithilfe eines anwendungsgeführten Einstellungsassistenten
- Übersichtliches Display und Grüne Knopf-Technologie für eine einfache intuitive Bedienbarkeit
- Höchste Transparenz über Betriebsdaten zur Analyse und Optimierung von Pumpe und Gesamtsystem
- Optimale Energieeffizienz des Gesamtsystems durch intelligentes Zusammenspiel aus IE5-Motortechnologie mit bewährter Pumpenhydraulik (MEI $\geq 0,7$) sowie innovativer Regelungsfunktionen wie z.B. Dynamic Adapt plus, Multi Flow Adaptation und T-const
- Hohe Zuverlässigkeit dank neuartiger Antriebs-technologie und bewährter Pumpenhydraulik

Bestellinformationen mit Differenzdruckgeber										
Type	Nenn- weite Flansch	Baulän- ge	Motor- nenn- leistung	Phase	Gewicht netto ca.	Art.-Nr.			GRD- Gruppe	Blind- flansch
		L0 mm	P ₂ kW		m kg			EUR		
Stratos GIGA2.0-D 32/1-9/M-0,37	DN 32	260	0,37	1	70	2207129	C	7.589,-	17	I
Stratos GIGA2.0-D 32/1-13/0,55	DN 32	260	0,55	3	67	2205607	K	7.988,-	17	I
Stratos GIGA2.0-D 32/1-13/M-0,55	DN 32	260	0,55	1	70	2207128	C	7.988,-	17	I
Stratos GIGA2.0-D 32/1-15/0,75	DN 32	260	0,75	3	70	2205606	K	8.373,-	17	I
Stratos GIGA2.0-D 32/1-15/M-0,75	DN 32	260	0,75	1	73	2207127	C	8.373,-	17	I
Stratos GIGA2.0-D 32/1-20/1,1	DN 32	260	1,1	3	70	2205605	K	9.006,-	17	I
Stratos GIGA2.0-D 32/1-20/M-1,1	DN 32	260	1,1	1	73	2207126	C	9.006,-	17	I
Stratos GIGA2.0-D 32/1-25/1,5	DN 32	260	1,5	3	72	2205604	K	9.788,-	17	I
Stratos GIGA2.0-D 32/1-25/M-1,5	DN 32	260	1,5	1	73	2207125	C	9.788,-	17	I
Stratos GIGA2.0-D 40/1-8/M-0,37	DN 40	280	0,37	1	72	2207134	C	7.846,-	17	I
Stratos GIGA2.0-D 40/1-11/0,55	DN 40	280	0,55	3	68	2205612	K	8.259,-	17	I
Stratos GIGA2.0-D 40/1-11/M-0,55	DN 40	280	0,55	1	72	2207133	C	8.259,-	17	I
Stratos GIGA2.0-D 40/1-14/0,75	DN 40	280	0,75	3	71	2205611	K	8.977,-	17	I
Stratos GIGA2.0-D 40/1-14/M-0,75	DN 40	280	0,75	1	75	2207132	C	8.977,-	17	I
Stratos GIGA2.0-D 40/1-19/1,1	DN 40	280	1,1	3	71	2205610	K	9.758,-	17	I
Stratos GIGA2.0-D 40/1-19/M-1,1	DN 40	280	1,1	1	75	2207131	C	9.758,-	17	I
Stratos GIGA2.0-D 40/1-23/1,5	DN 40	280	1,5	3	73	2205609	K	10.608,-	17	I
Stratos GIGA2.0-D 40/1-23/M-1,5	DN 40	280	1,5	1	75	2207130	C	10.608,-	17	I
Stratos GIGA2.0-D 40/1-31/2,2	DN 40	280	2,2	3	73	2205615	K	12.030,-	17	I
Stratos GIGA2.0-D 40/1-37/3,0	DN 40	280	3	3	78	2205614	K	13.065,-	17	I
Stratos GIGA2.0-D 50/1-8/M-0,37	DN 50	280	0,37	1	75	2207139	C	8.055,-	17	I
Stratos GIGA2.0-D 50/1-10/0,55	DN 50	280	0,55	3	72	2205619	K	8.479,-	17	I
Stratos GIGA2.0-D 50/1-10/M-0,55	DN 50	280	0,55	1	75	2207138	C	8.479,-	17	I
Stratos GIGA2.0-D 50/1-13/0,75	DN 50	280	0,75	3	72	2205618	K	9.129,-	17	I
Stratos GIGA2.0-D 50/1-13/M-0,75	DN 50	280	0,75	1	75	2207137	C	9.129,-	17	I
Stratos GIGA2.0-D 50/1-17/1,1	DN 50	280	1,1	3	75	2205617	K	9.917,-	17	I
Stratos GIGA2.0-D 50/1-17/M-1,1	DN 50	280	1,1	1	78	2207136	C	9.917,-	17	I
Stratos GIGA2.0-D 50/1-20/1,5	DN 50	280	1,5	3	77	2205616	K	11.527,-	17	I
Stratos GIGA2.0-D 50/1-20/M-1,5	DN 50	280	1,5	1	78	2207135	C	11.527,-	17	I
Stratos GIGA2.0-D 50/1-30/2,2	DN 50	280	2,2	3	74	2205622	K	12.583,-	17	I
Stratos GIGA2.0-D 50/1-37/3,0	DN 50	280	3	3	79	2205621	K	13.150,-	17	I
Stratos GIGA2.0-D 65/1-5/M-0,37	DN 65	340	0,37	1	84	2207144	C	8.668,-	17	I
Stratos GIGA2.0-D 65/1-7/0,55	DN 65	340	0,55	3	80	2205626	K	9.124,-	17	I
Stratos GIGA2.0-D 65/1-7/M-0,55	DN 65	340	0,55	1	84	2207143	C	9.124,-	17	I
Stratos GIGA2.0-D 65/1-9/0,75	DN 65	340	0,75	3	83	2205625	K	9.561,-	17	I
Stratos GIGA2.0-D 65/1-9/M-0,75	DN 65	340	0,75	1	87	2207142	C	9.561,-	17	I
Stratos GIGA2.0-D 65/1-12/1,1	DN 65	340	1,1	3	83	2205624	K	10.302,-	17	I
Stratos GIGA2.0-D 65/1-12/M-1,1	DN 65	340	1,1	1	87	2207141	C	10.302,-	17	I
Stratos GIGA2.0-D 65/1-15/1,5	DN 65	340	1,5	3	85	2205623	K	11.343,-	17	I
Stratos GIGA2.0-D 65/1-15/M-1,5	DN 65	340	1,5	1	87	2207140	C	11.343,-	17	I
Stratos GIGA2.0-D 65/1-25/2,2	DN 65	340	2,2	3	86	2205630	K	12.143,-	17	I
Stratos GIGA2.0-D 65/1-31/3,0	DN 65	340	3	3	86	2205629	K	14.575,-	17	I
Stratos GIGA2.0-D 65/1-37/4,0	DN 65	340	4	3	89	2205628	K	15.460,-	17	I
Stratos GIGA2.0-D 80/1-5/M-0,37	DN 80	360	0,37	1	85	2207149	C	8.855,-	17	J
Stratos GIGA2.0-D 80/1-6/0,55	DN 80	360	0,55	3	85	2205634	K	9.320,-	17	J
Stratos GIGA2.0-D 80/1-6/M-0,55	DN 80	360	0,55	1	88	2207148	C	9.320,-	17	J

 = Lieferbereitschaft, L = Lagerinventar, C = ca. 2 Wochen, K = ca. 4 Wochen, A = auf Anfrage,  = bitte Wilo kontaktieren

Änderungen vorbehalten - Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer-/Leistungsbedingungen (www.wilo.de/agb) - Gültig ab 01.01.26 in Deutschland.

Preisgruppe: PG3

Bestellinformationen mit Differenzdruckgeber

Typ	Nenn- weite Flansch	Baulän- ge	Motor- nenn- leistung	Phase	Gewicht netto ca.	Art.-Nr.			GRD- Gruppe	Blind- flansch
		L ₀ mm	P ₂ kW		m kg			EUR		
Stratos GIGA2.0-D 80/1-8/0,75	DN 80	360	0,75	3	85	2205633	K	9.891,-	17	J
Stratos GIGA2.0-D 80/1-8/M-0,75	DN 80	360	0,75	1	88	2207147	C	9.891,-	17	J
Stratos GIGA2.0-D 80/1-10/1,1	DN 80	360	1,1	3	85	2205632	K	10.919,-	17	J
Stratos GIGA2.0-D 80/1-10/M-1,1	DN 80	360	1,1	1	88	2207146	C	10.919,-	17	J
Stratos GIGA2.0-D 80/1-13/1,5	DN 80	360	1,5	3	91	2205631	K	12.078,-	17	J
Stratos GIGA2.0-D 80/1-13/M-1,5	DN 80	360	1,5	1	93	2207145	C	12.078,-	17	J
Stratos GIGA2.0-D 80/1-20/2,2	DN 80	360	2,2	3	100	2205640	K	12.815,-	17	K
Stratos GIGA2.0-D 80/1-24/3,0	DN 80	360	3	3	100	2205639	K	14.579,-	17	K
Stratos GIGA2.0-D 80/1-30/4,0	DN 80	360	4	3	103	2205638	K	15.264,-	17	K
Stratos GIGA2.0-D 80/1-35/5,5	DN 80	360	5,5	3	125	2205637	K	16.651,-	17	K
Stratos GIGA2.0-D 80/1-43/7,5	DN 80	360	7,5	3	125	2205636	K	18.435,-	17	K
Stratos GIGA2.0-D 100/1-8/1,1	DN 100	450	1,1	3	114	2205642	K	11.500,-	17	L
Stratos GIGA2.0-D 100/1-8/2,2	DN 100	500	2,2	3	177	2205660	K	16.109,-	18	M
Stratos GIGA2.0-D 100/1-8/M-1,1	DN 100	450	1,1	1	117	2207151	C	11.500,-	17	L
Stratos GIGA2.0-D 100/1-9/1,5	DN 100	450	1,5	3	115	2205641	K	12.239,-	17	L
Stratos GIGA2.0-D 100/1-9/3,0	DN 100	500	3	3	177	2205659	K	17.285,-	18	M
Stratos GIGA2.0-D 100/1-9/M-1,5	DN 100	450	1,5	1	117	2207150	C	12.239,-	17	L
Stratos GIGA2.0-D 100/1-11/4,0	DN 100	500	4	3	203	2205658	K	18.280,-	18	M
Stratos GIGA2.0-D 100/1-14/5,5	DN 100	500	5,5	3	215	2205657	K	19.759,-	12	M
Stratos GIGA2.0-D 100/1-17/2,2	DN 100	450	2,2	3	115	2205650	K	13.901,-	17	K
Stratos GIGA2.0-D 100/1-18/7,5	DN 100	500	7,5	3	215	2205656	K	21.389,-	12	M
Stratos GIGA2.0-D 100/1-20/3,0	DN 100	450	3	3	112	2205649	K	14.996,-	17	K
Stratos GIGA2.0-D 100/1-25/4,0	DN 100	450	4	3	115	2205648	K	15.944,-	17	K
Stratos GIGA2.0-D 100/1-30/5,5	DN 100	450	5,5	3	138	2205647	K	17.475,-	17	K
Stratos GIGA2.0-D 100/1-38/7,5	DN 100	450	7,5	3	138	2205646	K	19.222,-	17	K
Stratos GIGA2.0-D 125/1-7/2,2	DN 125	620	2,2	3	223	2205665	K	18.387,-	18	M
Stratos GIGA2.0-D 125/1-9/3,0	DN 125	620	3	3	223	2205664	K	19.797,-	18	M
Stratos GIGA2.0-D 125/1-11/4,0	DN 125	620	4	3	249	2205663	K	20.792,-	18	M
Stratos GIGA2.0-D 125/1-14/5,5	DN 125	620	5,5	3	262	2205662	K	22.567,-	12	M
Stratos GIGA2.0-D 125/1-17/7,5	DN 125	620	7,5	3	262	2205661	K	23.621,-	12	M

Preisgruppe: PG3

Bestellinformationen ohne Differenzdruckgeber

Typ	Nenn- weite Flansch	Baulän- ge	Motor- nenn- leistung	Phase	Gewicht netto ca.	Art.-Nr.			GRD- Gruppe	Blind- flansch
		L ₀ mm	P ₂ kW		m kg			EUR		
Stratos GIGA2.0-D 32/1-9/M-0,37-R1	DN 32	260	0,37	1	70	2207189	C	7.065,-	17	I
Stratos GIGA2.0-D 32/1-13/0,55-R1	DN 32	260	0,55	3	67	2205731	K	7.464,-	17	I
Stratos GIGA2.0-D 32/1-13/M-0,55-R1	DN 32	260	0,55	1	70	2207188	C	7.464,-	17	I
Stratos GIGA2.0-D 32/1-15/0,75-R1	DN 32	260	0,75	3	70	2205730	K	7.849,-	17	I
Stratos GIGA2.0-D 32/1-15/M-0,75-R1	DN 32	260	0,75	1	73	2207187	C	7.849,-	17	I
Stratos GIGA2.0-D 32/1-20/1,1-R1	DN 32	260	1,1	3	70	2205729	K	8.482,-	17	I
Stratos GIGA2.0-D 32/1-20/M-1,1-R1	DN 32	260	1,1	1	73	2207186	C	8.482,-	17	I
Stratos GIGA2.0-D 32/1-25/1,5-R1	DN 32	260	1,5	3	72	2205728	K	9.264,-	17	I
Stratos GIGA2.0-D 32/1-25/M-1,5-R1	DN 32	260	1,5	1	73	2207185	C	9.264,-	17	I

 = Lieferbereitschaft, L = Lagervorrat, C = ca. 2 Wochen, K = ca. 4 Wochen, A = auf Anfrage, ☎ = bitte Wilo kontaktieren

Änderungen vorbehalten - Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer-/Leistungsbedingungen (www.wilo.de/agb) - Gültig ab 01.01.26 in Deutschland.

Bestellinformationen ohne Differenzdruckgeber

Type	Nenn- weite Flansch	Baulän- ge	Motor- nenn- leistung	Phase	Gewicht netto ca.	Art.-Nr.			GRD- Gruppe	Blind- flansch
		L0 mm	P ₂ kW		m kg			EUR		
Stratos GIGA2.0-D 40/1-8/M-0,37-R1	DN 40	280	0,37	1	72	2207194	C	7.322,-	17	I
Stratos GIGA2.0-D 40/1-11/0,55-R1	DN 40	280	0,55	3	68	2205736	K	7.735,-	17	I
Stratos GIGA2.0-D 40/1-11/M-0,55-R1	DN 40	280	0,55	1	72	2207193	C	7.735,-	17	I
Stratos GIGA2.0-D 40/1-14/0,75-R1	DN 40	280	0,75	3	71	2205735	K	8.453,-	17	I
Stratos GIGA2.0-D 40/1-14/M-0,75-R1	DN 40	280	0,75	1	75	2207192	C	8.453,-	17	I
Stratos GIGA2.0-D 40/1-19/1,1-R1	DN 40	280	1,1	3	71	2205734	K	9.234,-	17	I
Stratos GIGA2.0-D 40/1-19/M-1,1-R1	DN 40	280	1,1	1	75	2207191	C	9.234,-	17	I
Stratos GIGA2.0-D 40/1-23/1,5-R1	DN 40	280	1,5	3	73	2205733	K	10.084,-	17	I
Stratos GIGA2.0-D 40/1-23/M-1,5-R1	DN 40	280	1,5	1	75	2207190	C	10.084,-	17	I
Stratos GIGA2.0-D 40/1-31/2,2-R1	DN 40	280	2,2	3	73	2205739	K	11.506,-	17	I
Stratos GIGA2.0-D 40/1-37/3,0-R1	DN 40	280	3	3	78	2205738	K	12.541,-	17	I
Stratos GIGA2.0-D 50/1-8/M-0,37-R1	DN 50	280	0,37	1	75	2207199	C	7.531,-	17	I
Stratos GIGA2.0-D 50/1-10/0,55-R1	DN 50	280	0,55	3	72	2205743	K	7.955,-	17	I
Stratos GIGA2.0-D 50/1-10/M-0,55-R1	DN 50	280	0,55	1	75	2207198	C	7.955,-	17	I
Stratos GIGA2.0-D 50/1-13/0,75-R1	DN 50	280	0,75	3	72	2205742	K	8.605,-	17	I
Stratos GIGA2.0-D 50/1-13/M-0,75-R1	DN 50	280	0,75	1	75	2207197	C	8.605,-	17	I
Stratos GIGA2.0-D 50/1-17/1,1-R1	DN 50	280	1,1	3	75	2205741	K	9.393,-	17	I
Stratos GIGA2.0-D 50/1-17/M-1,1-R1	DN 50	280	1,1	1	78	2207196	C	9.393,-	17	I
Stratos GIGA2.0-D 50/1-20/1,5-R1	DN 50	280	1,5	3	77	2205740	K	11.003,-	17	I
Stratos GIGA2.0-D 50/1-20/M-1,5-R1	DN 50	280	1,5	1	78	2207195	C	11.003,-	17	I
Stratos GIGA2.0-D 50/1-30/2,2-R1	DN 50	280	2,2	3	74	2205746	K	12.059,-	17	I
Stratos GIGA2.0-D 50/1-37/3,0-R1	DN 50	280	3	3	79	2205745	K	12.626,-	17	I
Stratos GIGA2.0-D 65/1-5/M-0,37-R1	DN 65	340	0,37	1	84	2207204	C	8.144,-	17	I
Stratos GIGA2.0-D 65/1-7/0,55-R1	DN 65	340	0,55	3	80	2205750	K	8.600,-	17	I
Stratos GIGA2.0-D 65/1-7/M-0,55-R1	DN 65	340	0,55	1	84	2207203	C	8.600,-	17	I
Stratos GIGA2.0-D 65/1-9/0,75-R1	DN 65	340	0,75	3	83	2205749	K	9.037,-	17	I
Stratos GIGA2.0-D 65/1-9/M-0,75-R1	DN 65	340	0,75	1	87	2207202	C	9.037,-	17	I
Stratos GIGA2.0-D 65/1-12/1,1-R1	DN 65	340	1,1	3	83	2205748	K	9.778,-	17	I
Stratos GIGA2.0-D 65/1-12/M-1,1-R1	DN 65	340	1,1	1	87	2207201	C	9.778,-	17	I
Stratos GIGA2.0-D 65/1-15/1,5-R1	DN 65	340	1,5	3	85	2205747	K	10.819,-	17	I
Stratos GIGA2.0-D 65/1-15/M-1,5-R1	DN 65	340	1,5	1	87	2207200	C	10.819,-	17	I
Stratos GIGA2.0-D 65/1-25/2,2-R1	DN 65	340	2,2	3	86	2205754	K	11.619,-	17	I
Stratos GIGA2.0-D 65/1-31/3,0-R1	DN 65	340	3	3	86	2205753	K	14.051,-	17	I
Stratos GIGA2.0-D 65/1-37/4,0-R1	DN 65	340	4	3	89	2205752	K	14.936,-	17	I
Stratos GIGA2.0-D 80/1-5/M-0,37-R1	DN 80	360	0,37	1	85	2207209	C	8.331,-	17	J
Stratos GIGA2.0-D 80/1-6/0,55-R1	DN 80	360	0,55	3	85	2205758	K	8.796,-	17	J
Stratos GIGA2.0-D 80/1-6/M-0,55-R1	DN 80	360	0,55	1	88	2207208	C	8.796,-	17	J
Stratos GIGA2.0-D 80/1-8/0,75-R1	DN 80	360	0,75	3	85	2205757	K	9.367,-	17	J
Stratos GIGA2.0-D 80/1-8/M-0,75-R1	DN 80	360	0,75	1	88	2207207	C	9.367,-	17	J
Stratos GIGA2.0-D 80/1-10/1,1-R1	DN 80	360	1,1	3	85	2205756	K	10.395,-	17	J
Stratos GIGA2.0-D 80/1-10/M-1,1-R1	DN 80	360	1,1	1	88	2207206	C	10.395,-	17	J
Stratos GIGA2.0-D 80/1-13/1,5-R1	DN 80	360	1,5	3	91	2205755	K	11.554,-	17	J
Stratos GIGA2.0-D 80/1-13/M-1,5-R1	DN 80	360	1,5	1	93	2207205	C	11.554,-	17	J
Stratos GIGA2.0-D 80/1-20/2,2-R1	DN 80	360	2,2	3	100	2205764	K	12.291,-	17	K
Stratos GIGA2.0-D 80/1-24/3,0-R1	DN 80	360	3	3	100	2205763	K	14.055,-	17	K
Stratos GIGA2.0-D 80/1-30/4,0-R1	DN 80	360	4	3	103	2205762	K	14.740,-	17	K

 = Lieferbereitschaft, L = Lagerinventar, C = ca. 2 Wochen, K = ca. 4 Wochen, A = auf Anfrage,  = bitte Wilo kontaktieren

Änderungen vorbehalten - Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer-/Leistungsbedingungen (www.wilo.de/agb) - Gültig ab 01.01.26 in Deutschland.

Preisgruppe: PG3

Bestellinformationen ohne Differenzdruckgeber

Typ	Nenn- weite Flansch	Baulän- ge	Motor- nenn- leistung	Phase	Gewicht netto ca.	Art.-Nr.			GRD- Gruppe	Blind- flansch
		L ₀ mm	P ₂ kW		m kg			EUR		
Stratos GIGA2.0-D 80/1-35/5,5-R1	DN 80	360	5,5	3	125	2205761	K	16.127,-	17	K
Stratos GIGA2.0-D 80/1-43/7,5-R1	DN 80	360	7,5	3	125	2205760	K	17.911,-	17	K
Stratos GIGA2.0-D 100/1-8/1,1-R1	DN 100	450	1,1	3	114	2205766	K	10.976,-	17	L
Stratos GIGA2.0-D 100/1-8/2,2-R1	DN 100	500	2,2	3	177	2205784	K	15.585,-	18	M
Stratos GIGA2.0-D 100/1-8/M-1,1-R1	DN 100	450	1,1	1	117	2207211	C	10.976,-	17	L
Stratos GIGA2.0-D 100/1-9/1,5-R1	DN 100	450	1,5	3	115	2205765	K	11.715,-	17	L
Stratos GIGA2.0-D 100/1-9/3,0-R1	DN 100	500	3	3	177	2205783	K	16.761,-	18	M
Stratos GIGA2.0-D 100/1-9/M-1,5-R1	DN 100	450	1,5	1	117	2207210	C	11.715,-	17	L
Stratos GIGA2.0-D 100/1-11/4,0-R1	DN 100	500	4	3	203	2205782	K	17.756,-	18	M
Stratos GIGA2.0-D 100/1-14/5,5-R1	DN 100	500	5,5	3	215	2205781	K	19.235,-	12	M
Stratos GIGA2.0-D 100/1-17/2,2-R1	DN 100	450	2,2	3	115	2205774	K	13.377,-	17	K
Stratos GIGA2.0-D 100/1-18/7,5-R1	DN 100	500	7,5	3	215	2205780	K	20.865,-	12	M
Stratos GIGA2.0-D 100/1-20/3,0-R1	DN 100	450	3	3	112	2205773	K	14.472,-	17	K
Stratos GIGA2.0-D 100/1-25/4,0-R1	DN 100	450	4	3	115	2205772	K	15.420,-	17	K
Stratos GIGA2.0-D 100/1-30/5,5-R1	DN 100	450	5,5	3	138	2205771	K	16.951,-	17	K
Stratos GIGA2.0-D 100/1-38/7,5-R1	DN 100	450	7,5	3	138	2205770	K	18.698,-	17	K
Stratos GIGA2.0-D 125/1-7/2,2-R1	DN 125	620	2,2	3	223	2205789	K	17.863,-	18	M
Stratos GIGA2.0-D 125/1-9/3,0-R1	DN 125	620	3	3	223	2205788	K	19.273,-	18	M
Stratos GIGA2.0-D 125/1-11/4,0-R1	DN 125	620	4	3	249	2205787	K	20.268,-	18	M
Stratos GIGA2.0-D 125/1-14/5,5-R1	DN 125	620	5,5	3	262	2205786	K	22.043,-	12	M
Stratos GIGA2.0-D 125/1-17/7,5-R1	DN 125	620	7,5	3	262	2205785	K	23.097,-	12	M

Preisgruppe: PG3

Bestellinformationen mit Differenzdruckgeber (Sondergleitringdichtung für Wasser-Glykol-Gemisch)

Typ	Nenn- weite Flansch	Baulän- ge	Motor- nenn- leistung	Phase	Gewicht netto ca.	Art.-Nr.			GRD- Gruppe	Blind- flansch
		L ₀ mm	P ₂ kW		m kg			EUR		
Stratos GIGA2.0-D 32/1-9/M-0,37-S1	DN 32	260	0,37	1	70	2207159	C	7.695,-	17	I
Stratos GIGA2.0-D 32/1-13/0,55-S1	DN 32	260	0,55	3	67	2205669	K	8.094,-	17	I
Stratos GIGA2.0-D 32/1-13/M-0,55-S1	DN 32	260	0,55	1	70	2207158	C	8.094,-	17	I
Stratos GIGA2.0-D 32/1-15/0,75-S1	DN 32	260	0,75	3	70	2205668	K	8.479,-	17	I
Stratos GIGA2.0-D 32/1-15/M-0,75-S1	DN 32	260	0,75	1	73	2207157	C	8.479,-	17	I
Stratos GIGA2.0-D 32/1-20/1,1-S1	DN 32	260	1,1	3	70	2205667	K	9.112,-	17	I
Stratos GIGA2.0-D 32/1-20/M-1,1-S1	DN 32	260	1,1	1	73	2207156	C	9.112,-	17	I
Stratos GIGA2.0-D 32/1-25/1,5-S1	DN 32	260	1,5	3	72	2205666	K	9.894,-	17	I
Stratos GIGA2.0-D 32/1-25/M-1,5-S1	DN 32	260	1,5	1	73	2207155	C	9.894,-	17	I
Stratos GIGA2.0-D 40/1-8/M-0,37-S1	DN 40	280	0,37	1	72	2207164	C	7.952,-	17	I
Stratos GIGA2.0-D 40/1-11/0,55-S1	DN 40	280	0,55	3	68	2205674	K	8.365,-	17	I
Stratos GIGA2.0-D 40/1-11/M-0,55-S1	DN 40	280	0,55	1	72	2207163	C	8.365,-	17	I
Stratos GIGA2.0-D 40/1-14/0,75-S1	DN 40	280	0,75	3	71	2205673	K	9.083,-	17	I
Stratos GIGA2.0-D 40/1-14/M-0,75-S1	DN 40	280	0,75	1	75	2207162	C	9.083,-	17	I
Stratos GIGA2.0-D 40/1-19/1,1-S1	DN 40	280	1,1	3	71	2205672	K	9.864,-	17	I
Stratos GIGA2.0-D 40/1-19/M-1,1-S1	DN 40	280	1,1	1	75	2207161	C	9.864,-	17	I
Stratos GIGA2.0-D 40/1-23/1,5-S1	DN 40	280	1,5	3	73	2205671	K	10.714,-	17	I
Stratos GIGA2.0-D 40/1-23/M-1,5-S1	DN 40	280	1,5	1	75	2207160	C	10.714,-	17	I

 = Lieferbereitschaft, L = Lagervorrat, C = ca. 2 Wochen, K = ca. 4 Wochen, A = auf Anfrage,  = bitte Wilo kontaktieren

Änderungen vorbehalten - Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer-/Leistungsbedingungen (www.wilo.de/agb) - Gültig ab 01.01.26 in Deutschland.

Bestellinformationen mit Differenzdruckgeber (Sondergleitringdichtung für Wasser-Glykol-Gemisch)

Type	Nenn- weite Flansch	Baulän- ge	Motor- nenn- leistung	Phase	Gewicht netto ca.	Art.-Nr.			GRD- Gruppe	Blind- flansch
		L0 mm	P ₂ kW		m kg			EUR		
Stratos GIGA2.0-D 40/1-31/2,2-S1	DN 40	280	2,2	3	73	2205677	K	12.136,-	17	I
Stratos GIGA2.0-D 40/1-37/3,0-S1	DN 40	280	3	3	78	2205676	K	13.171,-	17	I
Stratos GIGA2.0-D 50/1-8/M-0,37-S1	DN 50	280	0,37	1	75	2207169	C	8.161,-	17	I
Stratos GIGA2.0-D 50/1-10/0,55-S1	DN 50	280	0,55	3	72	2205681	K	8.585,-	17	I
Stratos GIGA2.0-D 50/1-10/M-0,55-S1	DN 50	280	0,55	1	75	2207168	C	8.585,-	17	I
Stratos GIGA2.0-D 50/1-13/0,75-S1	DN 50	280	0,75	3	72	2205680	K	9.235,-	17	I
Stratos GIGA2.0-D 50/1-13/M-0,75-S1	DN 50	280	0,75	1	75	2207167	C	9.235,-	17	I
Stratos GIGA2.0-D 50/1-17/1,1-S1	DN 50	280	1,1	3	75	2205679	K	10.023,-	17	I
Stratos GIGA2.0-D 50/1-17/M-1,1-S1	DN 50	280	1,1	1	78	2207166	C	10.023,-	17	I
Stratos GIGA2.0-D 50/1-20/1,5-S1	DN 50	280	1,5	3	77	2205678	K	11.633,-	17	I
Stratos GIGA2.0-D 50/1-20/M-1,5-S1	DN 50	280	1,5	1	78	2207165	C	11.633,-	17	I
Stratos GIGA2.0-D 50/1-30/2,2-S1	DN 50	280	2,2	3	74	2205684	K	12.689,-	17	I
Stratos GIGA2.0-D 50/1-37/3,0-S1	DN 50	280	3	3	79	2205683	K	13.256,-	17	I
Stratos GIGA2.0-D 65/1-5/M-0,37-S1	DN 65	340	0,37	1	84	2207174	C	8.774,-	17	I
Stratos GIGA2.0-D 65/1-7/0,55-S1	DN 65	340	0,55	3	80	2205688	K	9.230,-	17	I
Stratos GIGA2.0-D 65/1-7/M-0,55-S1	DN 65	340	0,55	1	84	2207173	C	9.230,-	17	I
Stratos GIGA2.0-D 65/1-9/0,75-S1	DN 65	340	0,75	3	83	2205687	K	9.667,-	17	I
Stratos GIGA2.0-D 65/1-9/M-0,75-S1	DN 65	340	0,75	1	87	2207172	C	9.667,-	17	I
Stratos GIGA2.0-D 65/1-12/1,1-S1	DN 65	340	1,1	3	83	2205686	K	10.408,-	17	I
Stratos GIGA2.0-D 65/1-12/M-1,1-S1	DN 65	340	1,1	1	87	2207171	C	10.408,-	17	I
Stratos GIGA2.0-D 65/1-15/1,5-S1	DN 65	340	1,5	3	85	2205685	K	11.449,-	17	I
Stratos GIGA2.0-D 65/1-15/M-1,5-S1	DN 65	340	1,5	1	87	2207170	C	11.449,-	17	I
Stratos GIGA2.0-D 65/1-25/2,2-S1	DN 65	340	2,2	3	86	2205692	K	12.249,-	17	I
Stratos GIGA2.0-D 65/1-31/3,0-S1	DN 65	340	3	3	86	2205691	K	14.681,-	17	I
Stratos GIGA2.0-D 65/1-37/4,0-S1	DN 65	340	4	3	89	2205690	K	15.566,-	17	I
Stratos GIGA2.0-D 80/1-5/M-0,37-S1	DN 80	360	0,37	1	85	2207179	C	8.961,-	17	J
Stratos GIGA2.0-D 80/1-6/0,55-S1	DN 80	360	0,55	3	85	2205696	K	9.426,-	17	J
Stratos GIGA2.0-D 80/1-6/M-0,55-S1	DN 80	360	0,55	1	88	2207178	C	9.426,-	17	J
Stratos GIGA2.0-D 80/1-8/0,75-S1	DN 80	360	0,75	3	85	2205695	K	9.997,-	17	J
Stratos GIGA2.0-D 80/1-8/M-0,75-S1	DN 80	360	0,75	1	88	2207177	C	9.997,-	17	J
Stratos GIGA2.0-D 80/1-10/1,1-S1	DN 80	360	1,1	3	85	2205694	K	11.025,-	17	J
Stratos GIGA2.0-D 80/1-10/M-1,1-S1	DN 80	360	1,1	1	88	2207176	C	11.025,-	17	J
Stratos GIGA2.0-D 80/1-13/1,5-S1	DN 80	360	1,5	3	91	2205693	K	12.184,-	17	J
Stratos GIGA2.0-D 80/1-13/M-1,5-S1	DN 80	360	1,5	1	93	2207175	C	12.184,-	17	J
Stratos GIGA2.0-D 80/1-20/2,2-S1	DN 80	360	2,2	3	100	2205702	K	12.921,-	17	K
Stratos GIGA2.0-D 80/1-24/3,0-S1	DN 80	360	3	3	100	2205701	K	14.685,-	17	K
Stratos GIGA2.0-D 80/1-30/4,0-S1	DN 80	360	4	3	103	2205700	K	15.370,-	17	K
Stratos GIGA2.0-D 80/1-35/5,5-S1	DN 80	360	5,5	3	125	2205699	K	16.757,-	17	K
Stratos GIGA2.0-D 80/1-43/7,5-S1	DN 80	360	7,5	3	125	2205698	K	18.541,-	17	K
Stratos GIGA2.0-D 100/1-8/1,1-S1	DN 100	450	1,1	3	114	2205704	K	11.606,-	17	L
Stratos GIGA2.0-D 100/1-8/2,2-S1	DN 100	500	2,2	3	177	2205722	K	16.215,-	18	M
Stratos GIGA2.0-D 100/1-8/M-1,1-S1	DN 100	450	1,1	1	117	2207181	C	11.606,-	17	L
Stratos GIGA2.0-D 100/1-9/1,5-S1	DN 100	450	1,5	3	115	2205703	K	12.345,-	17	L
Stratos GIGA2.0-D 100/1-9/3,0-S1	DN 100	500	3	3	177	2205721	K	17.391,-	18	M
Stratos GIGA2.0-D 100/1-9/M-1,5-S1	DN 100	450	1,5	1	117	2207180	C	12.345,-	17	L
Stratos GIGA2.0-D 100/1-11/4,0-S1	DN 100	500	4	3	203	2205720	K	18.386,-	18	M

☛ = Lieferbereitschaft, L = Lagerinventar, C = ca. 2 Wochen, K = ca. 4 Wochen, A = auf Anfrage, ☛ = bitte Wilo kontaktieren

Änderungen vorbehalten - Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer-/Leistungsbedingungen (www.wilo.de/agb) - Gültig ab 01.01.26 in Deutschland.

Preisgruppe: PG3

Bestellinformationen mit Differenzdruckgeber (Sondergleitringdichtung für Wasser-Glykol-Gemisch)

Typ	Nenn- weite Flansch	Baulän- ge	Motor- nenn- leistung	Phase	Gewicht netto ca.	Art.-Nr.			GRD- Gruppe	Blind- flansch
		L ₀ mm	P ₂ kW		m kg			EUR		
Stratos GIGA2.0-D 100/1-14/5,5-S1	DN 100	500	5,5	3	215	2205719	K	19.927,-	12	M
Stratos GIGA2.0-D 100/1-17/2,2-S1	DN 100	450	2,2	3	115	2205712	K	14.007,-	17	K
Stratos GIGA2.0-D 100/1-18/7,5-S1	DN 100	500	7,5	3	215	2205718	K	21.557,-	12	M
Stratos GIGA2.0-D 100/1-20/3,0-S1	DN 100	450	3	3	112	2205711	K	15.102,-	17	K
Stratos GIGA2.0-D 100/1-25/4,0-S1	DN 100	450	4	3	115	2205710	K	16.050,-	17	K
Stratos GIGA2.0-D 100/1-30/5,5-S1	DN 100	450	5,5	3	138	2205709	K	17.581,-	17	K
Stratos GIGA2.0-D 100/1-38/7,5-S1	DN 100	450	7,5	3	138	2205708	K	19.328,-	17	K
Stratos GIGA2.0-D 125/1-7/2,2-S1	DN 125	620	2,2	3	223	2205727	K	18.493,-	18	M
Stratos GIGA2.0-D 125/1-9/3,0-S1	DN 125	620	3	3	223	2205726	K	19.903,-	18	M
Stratos GIGA2.0-D 125/1-11/4,0-S1	DN 125	620	4	3	249	2205725	K	20.898,-	18	M
Stratos GIGA2.0-D 125/1-14/5,5-S1	DN 125	620	5,5	3	262	2205724	K	22.735,-	12	M
Stratos GIGA2.0-D 125/1-17/7,5-S1	DN 125	620	7,5	3	262	2205723	K	23.789,-	12	M

Preisgruppe: PG3

Bestellinformationen ohne Differenzdruckgeber (Sondergleitringdichtung für Wasser-Glykol-Gemisch)

Typ	Nenn- weite Flansch	Baulän- ge	Motor- nenn- leistung	Phase	Gewicht netto ca.	Art.-Nr.			GRD- Gruppe	Blind- flansch
		L ₀ mm	P ₂ kW		m kg			EUR		
Stratos GIGA2.0-D 32/1-9/M-0,37-R1-S1	DN 32	260	0,37	1	70	2207219	C	7.171,-	17	I
Stratos GIGA2.0-D 32/1-13/0,55-R1-S1	DN 32	260	0,55	3	67	2205793	K	7.570,-	17	I
Stratos GIGA2.0-D 32/1-13/M-0,55-R1-S1	DN 32	260	0,55	1	70	2207218	C	7.570,-	17	I
Stratos GIGA2.0-D 32/1-15/0,75-R1-S1	DN 32	260	0,75	3	70	2205792	K	7.955,-	17	I
Stratos GIGA2.0-D 32/1-15/M-0,75-R1-S1	DN 32	260	0,75	1	73	2207217	C	7.955,-	17	I
Stratos GIGA2.0-D 32/1-20/1,1-R1-S1	DN 32	260	1,1	3	70	2205791	K	8.588,-	17	I
Stratos GIGA2.0-D 32/1-20/M-1,1-R1-S1	DN 32	260	1,1	1	73	2207216	C	8.588,-	17	I
Stratos GIGA2.0-D 32/1-25/1,5-R1-S1	DN 32	260	1,5	3	72	2205790	K	9.370,-	17	I
Stratos GIGA2.0-D 32/1-25/M-1,5-R1-S1	DN 32	260	1,5	1	73	2207215	C	9.370,-	17	I
Stratos GIGA2.0-D 40/1-8/M-0,37-R1-S1	DN 40	280	0,37	1	72	2207224	C	7.428,-	17	I
Stratos GIGA2.0-D 40/1-11/0,55-R1-S1	DN 40	280	0,55	3	68	2205798	K	7.841,-	17	I
Stratos GIGA2.0-D 40/1-11/M-0,55-R1-S1	DN 40	280	0,55	1	72	2207223	C	7.841,-	17	I
Stratos GIGA2.0-D 40/1-14/0,75-R1-S1	DN 40	280	0,75	3	71	2205797	K	8.559,-	17	I
Stratos GIGA2.0-D 40/1-14/M-0,75-R1-S1	DN 40	280	0,75	1	75	2207222	C	8.559,-	17	I
Stratos GIGA2.0-D 40/1-19/1,1-R1-S1	DN 40	280	1,1	3	71	2205796	K	9.340,-	17	I
Stratos GIGA2.0-D 40/1-19/M-1,1-R1-S1	DN 40	280	1,1	1	75	2207221	C	9.340,-	17	I
Stratos GIGA2.0-D 40/1-23/1,5-R1-S1	DN 40	280	1,5	3	73	2205795	K	10.190,-	17	I
Stratos GIGA2.0-D 40/1-23/M-1,5-R1-S1	DN 40	280	1,5	1	75	2207220	C	10.190,-	17	I
Stratos GIGA2.0-D 40/1-31/2,2-R1-S1	DN 40	280	2,2	3	73	2205801	K	11.612,-	17	I
Stratos GIGA2.0-D 40/1-37/3,0-R1-S1	DN 40	280	3	3	78	2205800	K	12.647,-	17	I
Stratos GIGA2.0-D 50/1-8/M-0,37-R1-S1	DN 50	280	0,37	1	75	2207229	C	7.637,-	17	I
Stratos GIGA2.0-D 50/1-10/0,55-R1-S1	DN 50	280	0,55	3	72	2205805	K	8.061,-	17	I
Stratos GIGA2.0-D 50/1-10/M-0,55-R1-S1	DN 50	280	0,55	1	75	2207228	C	8.061,-	17	I
Stratos GIGA2.0-D 50/1-13/0,75-R1-S1	DN 50	280	0,75	3	72	2205804	K	8.711,-	17	I
Stratos GIGA2.0-D 50/1-13/M-0,75-R1-S1	DN 50	280	0,75	1	75	2207227	C	8.711,-	17	I
Stratos GIGA2.0-D 50/1-17/1,1-R1-S1	DN 50	280	1,1	3	75	2205803	K	9.499,-	17	I

 = Lieferbereitschaft, L = Lagervorrat, C = ca. 2 Wochen, K = ca. 4 Wochen, A = auf Anfrage,  = bitte Wilo kontaktieren

Änderungen vorbehalten - Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer-/Leistungsbedingungen (www.wilo.de/agb) - Gültig ab 01.01.26 in Deutschland.

Bestellinformationen ohne Differenzdruckgeber (Sondergleitringdichtung für Wasser-Glykol-Gemisch)

Typ	Nenn- weite Flansch	Baulän- ge	Motor- nenn- leistung	Phase	Gewicht netto ca.	Art.-Nr.			GRD- Gruppe	Blind- flansch
		L ₀ mm	P ₂ kW		m kg			EUR		
Stratos GIGA2.0-D 50/1-17/M-1,1-R1-S1	DN 50	280	1,1	1	78	2207226	C	9.499,-	17	I
Stratos GIGA2.0-D 50/1-20/1,5-R1-S1	DN 50	280	1,5	3	77	2205802	K	11.109,-	17	I
Stratos GIGA2.0-D 50/1-20/M-1,5-R1-S1	DN 50	280	1,5	1	78	2207225	C	11.109,-	17	I
Stratos GIGA2.0-D 50/1-30/2,2-R1-S1	DN 50	280	2,2	3	74	2205808	K	12.165,-	17	I
Stratos GIGA2.0-D 50/1-37/3,0-R1-S1	DN 50	280	3	3	79	2205807	K	12.732,-	17	I
Stratos GIGA2.0-D 65/1-5/M-0,37-R1-S1	DN 65	340	0,37	1	84	2207234	C	8.250,-	17	I
Stratos GIGA2.0-D 65/1-7/0,55-R1-S1	DN 65	340	0,55	3	80	2205812	K	8.706,-	17	I
Stratos GIGA2.0-D 65/1-7/M-0,55-R1-S1	DN 65	340	0,55	1	84	2207233	C	8.706,-	17	I
Stratos GIGA2.0-D 65/1-9/0,75-R1-S1	DN 65	340	0,75	3	83	2205811	K	9.143,-	17	I
Stratos GIGA2.0-D 65/1-9/M-0,75-R1-S1	DN 65	340	0,75	1	87	2207232	C	9.143,-	17	I
Stratos GIGA2.0-D 65/1-12/1,1-R1-S1	DN 65	340	1,1	3	83	2205810	K	9.884,-	17	I
Stratos GIGA2.0-D 65/1-12/M-1,1-R1-S1	DN 65	340	1,1	1	87	2207231	C	9.884,-	17	I
Stratos GIGA2.0-D 65/1-15/1,5-R1-S1	DN 65	340	1,5	3	85	2205809	K	10.925,-	17	I
Stratos GIGA2.0-D 65/1-15/M-1,5-R1-S1	DN 65	340	1,5	1	87	2207230	C	10.925,-	17	I
Stratos GIGA2.0-D 65/1-25/2,2-R1-S1	DN 65	340	2,2	3	86	2205816	K	11.725,-	17	I
Stratos GIGA2.0-D 65/1-31/3,0-R1-S1	DN 65	340	3	3	86	2205815	K	14.157,-	17	I
Stratos GIGA2.0-D 65/1-37/4,0-R1-S1	DN 65	340	4	3	89	2205814	K	15.042,-	17	I
Stratos GIGA2.0-D 80/1-5/M-0,37-R1-S1	DN 80	360	0,37	1	85	2207239	C	8.437,-	17	J
Stratos GIGA2.0-D 80/1-6/0,55-R1-S1	DN 80	360	0,55	3	85	2205820	K	8.902,-	17	J
Stratos GIGA2.0-D 80/1-6/M-0,55-R1-S1	DN 80	360	0,55	1	88	2207238	C	8.902,-	17	J
Stratos GIGA2.0-D 80/1-8/0,75-R1-S1	DN 80	360	0,75	3	85	2205819	K	9.473,-	17	J
Stratos GIGA2.0-D 80/1-8/M-0,75-R1-S1	DN 80	360	0,75	1	88	2207237	C	9.473,-	17	J
Stratos GIGA2.0-D 80/1-10/1,1-R1-S1	DN 80	360	1,1	3	85	2205818	K	10.501,-	17	J
Stratos GIGA2.0-D 80/1-10/M-1,1-R1-S1	DN 80	360	1,1	1	88	2207236	C	10.501,-	17	J
Stratos GIGA2.0-D 80/1-13/1,5-R1-S1	DN 80	360	1,5	3	91	2205817	K	11.660,-	17	J
Stratos GIGA2.0-D 80/1-13/M-1,5-R1-S1	DN 80	360	1,5	1	93	2207235	C	11.660,-	17	J
Stratos GIGA2.0-D 80/1-20/2,2-R1-S1	DN 80	360	2,2	3	100	2205826	K	12.397,-	17	K
Stratos GIGA2.0-D 80/1-24/3,0-R1-S1	DN 80	360	3	3	100	2205825	K	14.161,-	17	K
Stratos GIGA2.0-D 80/1-30/4,0-R1-S1	DN 80	360	4	3	103	2205824	K	14.846,-	17	K
Stratos GIGA2.0-D 80/1-35/5,5-R1-S1	DN 80	360	5,5	3	125	2205823	K	16.233,-	17	K
Stratos GIGA2.0-D 80/1-43/7,5-R1-S1	DN 80	360	7,5	3	125	2205822	K	18.017,-	17	K
Stratos GIGA2.0-D 100/1-8/1,1-R1-S1	DN 100	450	1,1	3	114	2205828	K	11.082,-	17	L
Stratos GIGA2.0-D 100/1-8/2,2-R1-S1	DN 100	500	2,2	3	177	2205846	K	15.691,-	18	M
Stratos GIGA2.0-D 100/1-8/M-1,1-R1-S1	DN 100	450	1,1	1	117	2207241	C	11.082,-	17	L
Stratos GIGA2.0-D 100/1-9/1,5-R1-S1	DN 100	450	1,5	3	115	2205827	K	11.821,-	17	L
Stratos GIGA2.0-D 100/1-9/3,0-R1-S1	DN 100	500	3	3	177	2205845	K	16.867,-	18	M
Stratos GIGA2.0-D 100/1-9/M-1,5-R1-S1	DN 100	450	1,5	1	117	2207240	C	11.821,-	17	L
Stratos GIGA2.0-D 100/1-11/4,0-R1-S1	DN 100	500	4	3	203	2205844	K	17.862,-	18	M
Stratos GIGA2.0-D 100/1-14/5,5-R1-S1	DN 100	500	5,5	3	215	2205843	K	19.403,-	12	M
Stratos GIGA2.0-D 100/1-17/2,2-R1-S1	DN 100	450	2,2	3	115	2205836	K	13.483,-	17	K
Stratos GIGA2.0-D 100/1-18/7,5-R1-S1	DN 100	500	7,5	3	215	2205842	K	21.033,-	12	M
Stratos GIGA2.0-D 100/1-20/3,0-R1-S1	DN 100	450	3	3	112	2205835	K	14.578,-	17	K
Stratos GIGA2.0-D 100/1-25/4,0-R1-S1	DN 100	450	4	3	115	2205834	K	15.526,-	17	K
Stratos GIGA2.0-D 100/1-30/5,5-R1-S1	DN 100	450	5,5	3	138	2205833	K	17.057,-	17	K
Stratos GIGA2.0-D 100/1-38/7,5-R1-S1	DN 100	450	7,5	3	138	2205832	K	18.804,-	17	K
Stratos GIGA2.0-D 125/1-7/2,2-R1-S1	DN 125	620	2,2	3	223	2205851	K	17.969,-	18	M

☛ = Lieferbereitschaft, L = Lagerinventar, C = ca. 2 Wochen, K = ca. 4 Wochen, A = auf Anfrage, ☛ = bitte Wilo kontaktieren

Änderungen vorbehalten - Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer-/Leistungsbedingungen (www.wilo.de/agb) - Gültig ab 01.01.26 in Deutschland.

Preisgruppe: PG3

Bestellinformationen ohne Differenzdruckgeber (Sondergleitringdichtung für Wasser-Glykol-Gemisch)

Typ	Nenn- weite Flansch	Baulän- ge	Motor- nenn- leistung	Phase	Gewicht netto ca.	Art.-Nr.			GRD- Gruppe	Blind- flansch
		L ₀ mm	P ₂ kW		m kg			EUR		
Stratos GIGA2.0-D 125/1-9/3,0-R1-S1	DN 125	620	3	3	223	2205850	K	19.379,-	18	M
Stratos GIGA2.0-D 125/1-11/4,0-R1-S1	DN 125	620	4	3	249	2205849	K	20.374,-	18	M
Stratos GIGA2.0-D 125/1-14/5,5-R1-S1	DN 125	620	5,5	3	262	2205848	K	22.211,-	12	M
Stratos GIGA2.0-D 125/1-17/7,5-R1-S1	DN 125	620	7,5	3	262	2205847	K	23.265,-	12	M


Zubehör

Typ	Beschreibung	Art.-Nr.		Preisgruppe	EUR
					
Tauchtemperaturfüh- ler Pt 1000 AA	Tauchtemperaturfühler Pt 1000 AA zum Einbau in Tauchhülse. Anschluss an Wilo-Stratos MAXO (-D) und Stratos GIGA2.0-I/-D/-B. Messbereich: -5 °C bis 70 °C, kurzzeitig 90 °C.	2193422	L	PG14	30,-
Tauchhülse G ½, 100 mm	Tauchhülse mit 100 mm Einbaulänge inkl. Einschraubgewinde G 1/2" zur Aufnahme des Tauchtemperaturfühlers Pt 1000 AA.	2193424	L	PG14	30,-
Tauchhülse G ½, 45 mm	Tauchhülse mit 45 mm Einbaulänge inkl. Einschraubgewinde G 1/2" zur Aufnahme des Tauchtemperaturfühlers Pt 1000 AA.	2193423	L	PG14	26,-

 = Lieferbereitschaft, L = Lagerinventar, C = ca. 2 Wochen, K = ca. 4 Wochen, A = auf Anfrage,  = bitte Wilo kontaktieren

Änderungen vorbehalten - Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer-/Leistungsbedingungen (www.wilo.de/agb) - Gültig ab 01.01.26 in Deutschland.

Stratos GIGA2.0-D

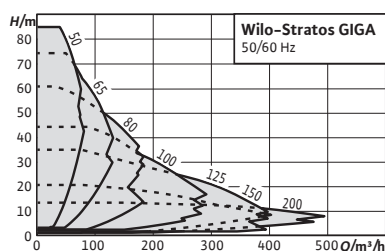

[Absprung zum Online Katalog](#)

Zubehör	Seite
IR-Stick	297
Wandmontage/Fundament- aufbau	243
Differenzdruckerfassung	278
Pumpensteuerung/IF Modul	274
Pumpensteuerung CCE-HVAC	259
Pumpensteuerung SCE-HVAC	263
Gleitringdichtungen	294

IE5

Wilo-Stratos GIGA



Bauart

Hocheffizienz-Inlinepumpe mit IE5-Motor und elektro-nischer Leistungsanpassung in Trockenläufer-Bauart. Ausführung als einstufige Niederdruck-Kreiselpumpe mit Flanschanschluss und Gleitringdichtung.

Anwendung

Förderung von Heizungswasser (nach VDI 2035), Kaltwasser und Wasser-Glykol-Gemischen ohne abrasive Stoffe in Heizungs-, Kaltwasser- und Kühlsystemen.

Lieferumfang

- Pumpe
- Einbau- und Betriebsanleitung

Optionen

- Variante ...-L1 mit Bronze-Laufrad (gegen Mehrpreis)
- Variante ...-L4 mit Edelstahl-Laufrad (gegen Mehrpreis)

Ihre Vorteile

- Innovative Hocheffizienzpumpe für höchste Gesamtwirkungsgrade
- Hocheffizienter Motor der Effizienzklasse IE5 gemäß IEC 60034-30-2
- Optionale Schnittstellen zur Anbindung an die Gebäudeautomation durch einsteckbare IF-Module

- Variante ...-R1 ohne Differenzdruckgeber
- Variante ...-S1 mit Sondergleitringdichtungen

Allgemeine Hinweise - ErP-(Ökodesign-)Richtlinie

Detaillierte Angaben zu den MEI-Werten der einzelnen Pumpentypen siehe: Wilo-Online-Katalog, abrufbar unter www.wilo.de

Preisgruppe: PG3

Bestellinformationen mit Differenzdruckgeber

Typ	Nennweite Flansch	Baulänge	Motornenn- leistung	Gewicht netto ca.	Art.-Nr.			GRD-Gruppe
		L ₀ mm	P ₂ kW	m kg			EUR	
Stratos GIGA 50/4-55/11	DN 50	440	11	137	2221786	C	10.834,-	12
Stratos GIGA 50/5-65/15	DN 50	440	15	147	2221782	C	12.526,-	12
Stratos GIGA 50/5-88/22	DN 50	440	22	172	2221790	C	15.978,-	12
Stratos GIGA 50/6-78/18,5	DN 50	440	18,5	166	2221794	C	14.565,-	12
Stratos GIGA 65/4-46/11	DN 65	430	11	132	2221798	C	10.880,-	12
Stratos GIGA 65/4-52/15	DN 65	430	15	142	2226338	C	12.509,-	12
Stratos GIGA 65/4-55/15	DN 65	475	15	156	2221810	C	12.634,-	12
Stratos GIGA 65/5-62/18,5	DN 65	475	18,5	161	2221806	C	14.712,-	12

= Lieferbereitschaft, L = Lagerinventar, C = ca. 2 Wochen, K = ca. 4 Wochen, A = auf Anfrage, = bitte Wilo kontaktieren

Änderungen vorbehalten - Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer-/Leistungsbedingungen (www.wilo.de/agb) - Gültig ab 01.01.26 in Deutschland.

Preisgruppe: PG3

Bestellinformationen mit Differenzdruckgeber								
Typ	Nennweite Flansch	Baulänge	Motornenn- leistung	Gewicht netto ca.	Art.-Nr.		GRD-Gruppe	
		L ₀ mm	P ₂ kW	m kg			EUR	
Stratos GIGA 65/5-69/22	DN 65	475	22	167	2221802	C	16.819,-	12
Stratos GIGA 65/6-74/22	DN 65	475	22	174	2221814	C	16.987,-	12
Stratos GIGA 80/3-34/11	DN 80	620	11	256	2221742	C	11.703,-	13
Stratos GIGA 80/3-38/11	DN 80	440	11	135	2221826	C	11.134,-	12
Stratos GIGA 80/3-39/15	DN 80	620	15	263	2221738	C	12.527,-	13
Stratos GIGA 80/3-43/15	DN 80	440	15	145	2221822	C	12.692,-	12
Stratos GIGA 80/4-49/18,5	DN 80	440	18,5	150	2221818	C	14.854,-	12
Stratos GIGA 80/4-50/22	DN 80	440	22	156	2226342	C	16.807,-	12
Stratos GIGA 80/4-61/22	DN 80	500	22	171	2221830	C	16.976,-	12
Stratos GIGA 100/2-22/11	DN 100	500	11	144	2221846	C	11.173,-	12
Stratos GIGA 100/2-27/11	DN 100	550	11	236	2221746	C	12.319,-	13
Stratos GIGA 100/2-29/15	DN 100	500	15	154	2221842	C	12.740,-	12
Stratos GIGA 100/3-33/18,5	DN 100	500	18,5	159	2221838	C	14.932,-	12
Stratos GIGA 100/3-34/15	DN 100	700	15	277	2221750	C	13.186,-	13
Stratos GIGA 100/3-38/22	DN 100	500	22	165	2221834	C	17.072,-	12
Stratos GIGA 100/3-45/22	DN 100	550	22	196	2221850	C	17.584,-	13
Stratos GIGA 125/2-23/11	DN 125	620	11	248	2221758	C	13.099,-	13
Stratos GIGA 125/2-28/15	DN 125	620	15	255	2221754	C	13.376,-	13
Stratos GIGA 125/3-26/15	DN 125	620	15	181	2221862	C	13.881,-	13
Stratos GIGA 125/3-30/18,5	DN 125	620	18,5	186	2221858	C	15.380,-	13
Stratos GIGA 125/3-36/22	DN 125	620	22	192	2221854	C	18.112,-	13
Stratos GIGA 150/2-16/11	DN 150	700	11	252	2221762	C	13.788,-	13
Stratos GIGA 150/2-18/15	DN 150	700	15	259	2226334	C	14.611,-	13
Stratos GIGA 150/2-22/15	DN 150	700	15	275	2221766	C	15.380,-	13
Stratos GIGA 200/1-12/11	DN 200	800	11	303	2221774	C	14.478,-	14
Stratos GIGA 200/2-14/15	DN 200	800	15	310	2221770	C	16.997,-	14

Preisgruppe: PG3

Bestellinformationen ohne Differenzdruckgeber								
Typ	Nennweite Flansch	Baulänge	Motornenn- leistung	Gewicht netto ca.	Art.-Nr.		GRD-Gruppe	
		L ₀ mm	P ₂ kW	m kg			EUR	
Stratos GIGA 50/4-55/11-R1	DN 50	440	11	137	2221788	K	10.310,-	12
Stratos GIGA 50/5-65/15-R1	DN 50	440	15	147	2221784	K	12.002,-	12
Stratos GIGA 50/5-88/22-R1	DN 50	440	22	172	2221792	K	15.454,-	12
Stratos GIGA 50/6-78/18,5-R1	DN 50	440	18,5	166	2221796	K	14.041,-	12
Stratos GIGA 65/4-46/11-R1	DN 65	430	11	132	2221800	K	10.356,-	12
Stratos GIGA 65/4-52/15-R1	DN 65	430	15	142	2226340	K	11.985,-	12
Stratos GIGA 65/4-55/15-R1	DN 65	475	15	156	2221812	C	12.110,-	12
Stratos GIGA 65/5-62/18,5-R1	DN 65	475	18,5	161	2221808	C	14.188,-	12
Stratos GIGA 65/5-69/22-R1	DN 65	475	22	167	2221804	C	16.295,-	12
Stratos GIGA 65/6-74/22-R1	DN 65	475	22	174	2221816	C	16.463,-	12
Stratos GIGA 80/3-34/11-R1	DN 80	620	11	256	2221744	C	11.179,-	13
Stratos GIGA 80/3-38/11-R1	DN 80	440	11	135	2221828	C	10.610,-	12
Stratos GIGA 80/3-39/15-R1	DN 80	620	15	263	2221740	C	12.003,-	13
Stratos GIGA 80/3-43/15-R1	DN 80	440	15	145	2221824	C	12.168,-	12
Stratos GIGA 80/4-49/18,5-R1	DN 80	440	18,5	150	2221820	C	14.330,-	12

 = Lieferbereitschaft, L = Lagerbestand, C = ca. 2 Wochen, K = ca. 4 Wochen, A = auf Anfrage, ☎ = bitte Wilo kontaktieren

Änderungen vorbehalten - Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer-/Leistungsbedingungen (www.wilo.de/agb) - Gültig ab 01.01.26 in Deutschland.

Preisgruppe: PG3

Bestellinformationen ohne Differenzdruckgeber

Typ	Nennweite Flansch	Baulänge	Motornenn- leistung	Gewicht netto ca.	Art.-Nr.	GRD-Gruppe		
		L_0 mm	P_2 kW	m kg			EUR	
Stratos GIGA 80/4-50/22-R1	DN 80	440	22	156	2226344	C	16.283,-	12
Stratos GIGA 80/4-61/22-R1	DN 80	500	22	171	2221832	C	16.452,-	12
Stratos GIGA 100/2-22/11-R1	DN 100	500	11	144	2221848	C	10.649,-	12
Stratos GIGA 100/2-27/11-R1	DN 100	550	11	236	2221748	C	11.795,-	13
Stratos GIGA 100/2-29/15-R1	DN 100	500	15	154	2221844	C	12.216,-	12
Stratos GIGA 100/3-33/18,5-R1	DN 100	500	18,5	159	2221840	C	14.408,-	12
Stratos GIGA 100/3-34/15-R1	DN 100	700	15	277	2221752	C	12.662,-	13
Stratos GIGA 100/3-38/22-R1	DN 100	500	22	165	2221836	C	16.548,-	12
Stratos GIGA 100/3-45/22-R1	DN 100	550	22	196	2221852	C	17.060,-	13
Stratos GIGA 125/2-23/11-R1	DN 125	620	11	248	2221760	C	12.575,-	13
Stratos GIGA 125/2-28/15-R1	DN 125	620	15	255	2221756	C	12.852,-	13
Stratos GIGA 125/3-26/15-R1	DN 125	620	15	181	2221864	C	13.357,-	13
Stratos GIGA 125/3-30/18,5-R1	DN 125	620	18,5	186	2221860	C	14.856,-	13
Stratos GIGA 125/3-36/22-R1	DN 125	620	22	192	2221856	C	17.588,-	13
Stratos GIGA 150/2-16/11-R1	DN 150	700	11	252	2221764	C	13.264,-	13
Stratos GIGA 150/2-18/15-R1	DN 150	700	15	259	2226336	C	14.087,-	13
Stratos GIGA 150/2-22/15-R1	DN 150	700	15	275	2221768	C	14.856,-	13
Stratos GIGA 200/1-12/11-R1	DN 200	800	11	303	2221776	C	13.954,-	14
Stratos GIGA 200/2-14/15-R1	DN 200	800	15	310	2221772	C	16.473,-	14

Preisgruppe: PG3

Bestellinformationen mit Differenzdruckgeber (Sondergleitringdichtung für Wasser-Glykol-Gemisch)

Typ	Nennweite Flansch	Baulänge	Motornenn- leistung	Gewicht netto ca.	Art.-Nr.	GRD-Gruppe		
		L_0 mm	P_2 kW	m kg			EUR	
Stratos GIGA 50/4-55/11-S1	DN 50	440	11	137	2221787	C	10.918,-	12
Stratos GIGA 50/5-65/15-S1	DN 50	440	15	147	2221783	C	12.610,-	12
Stratos GIGA 50/5-88/22-S1	DN 50	440	22	172	2221791	C	16.062,-	12
Stratos GIGA 50/6-78/18,5-S1	DN 50	440	18,5	166	2221795	C	14.649,-	12
Stratos GIGA 65/4-46/11-S1	DN 65	430	11	132	2221799	C	10.964,-	12
Stratos GIGA 65/4-52/15-S1	DN 65	430	15	142	2226339	C	12.593,-	12
Stratos GIGA 65/4-55/15-S1	DN 65	475	15	156	2221811	C	12.718,-	12
Stratos GIGA 65/5-62/18,5-S1	DN 65	475	18,5	161	2221807	C	14.796,-	12
Stratos GIGA 65/5-69/22-S1	DN 65	475	22	167	2221803	C	16.903,-	12
Stratos GIGA 65/6-74/22-S1	DN 65	475	22	174	2221815	C	17.071,-	12
Stratos GIGA 80/3-34/11-S1	DN 80	620	11	256	2221743	C	11.841,-	13
Stratos GIGA 80/3-38/11-S1	DN 80	440	11	135	2221827	C	11.218,-	12
Stratos GIGA 80/3-39/15-S1	DN 80	620	15	263	2221739	C	12.665,-	13
Stratos GIGA 80/3-43/15-S1	DN 80	440	15	145	2221823	C	12.776,-	12
Stratos GIGA 80/4-49/18,5-S1	DN 80	440	18,5	150	2221819	C	14.938,-	12
Stratos GIGA 80/4-50/22-S1	DN 80	440	22	156	2226343	C	16.891,-	12
Stratos GIGA 80/4-61/22-S1	DN 80	500	22	171	2221831	C	17.060,-	12
Stratos GIGA 100/2-22/11-S1	DN 100	500	11	144	2221847	C	11.257,-	12
Stratos GIGA 100/2-27/11-S1	DN 100	550	11	236	2221747	C	12.457,-	13
Stratos GIGA 100/2-29/15-S1	DN 100	500	15	154	2221843	C	12.824,-	12
Stratos GIGA 100/3-33/18,5-S1	DN 100	500	18,5	159	2221839	C	15.016,-	12
Stratos GIGA 100/3-34/15-S1	DN 100	700	15	277	2221751	C	13.324,-	13

 = Lieferbereitschaft, L = Lagerinventar, C = ca. 2 Wochen, K = ca. 4 Wochen, A = auf Anfrage,  = bitte Wilo kontaktieren

Änderungen vorbehalten - Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer-/Leistungsbedingungen (www.wilo.de/agb) - Gültig ab 01.01.26 in Deutschland.

Preisgruppe: PG3

Bestellinformationen mit Differenzdruckgeber (Sondergleitringdichtung für Wasser-Glykol-Gemisch)

Typ	Nennweite Flansch	Baulänge	Motornenn- leistung	Gewicht netto ca.	Art.-Nr.		GRD-Gruppe
		L ₀ mm	P ₂ kW	m kg		 EUR	
Stratos GIGA 100/3-38/22-S1	DN 100	500	22	165	2221835	C	12
Stratos GIGA 100/3-45/22-S1	DN 100	550	22	196	2221851	C	13
Stratos GIGA 125/2-23/11-S1	DN 125	620	11	248	2221759	C	13
Stratos GIGA 125/2-28/15-S1	DN 125	620	15	255	2221755	C	13
Stratos GIGA 125/3-26/15-S1	DN 125	620	15	181	2221863	C	13
Stratos GIGA 125/3-30/18,5-S1	DN 125	620	18,5	186	2221859	C	13
Stratos GIGA 125/3-36/22-S1	DN 125	620	22	192	2221855	C	13
Stratos GIGA 150/2-16/11-S1	DN 150	700	11	252	2221763	C	13
Stratos GIGA 150/2-18/15-S1	DN 150	700	15	259	2226335	C	13
Stratos GIGA 150/2-22/15-S1	DN 150	700	15	275	2221767	C	13
Stratos GIGA 200/1-12/11-S1	DN 200	800	11	303	2221775	C	14
Stratos GIGA 200/2-14/15-S1	DN 200	800	15	310	2221771	C	14

Preisgruppe: PG3

Bestellinformationen ohne Differenzdruckgeber (Sondergleitringdichtung für Wasser-Glykol-Gemisch)

Typ	Nennweite Flansch	Baulänge	Motornenn- leistung	Gewicht netto ca.	Art.-Nr.		GRD-Gruppe
		L ₀ mm	P ₂ kW	m kg		 EUR	
Stratos GIGA 50/4-55/11-R1-S1	DN 50	440	11	137	2221789	K	12
Stratos GIGA 50/5-65/15-R1-S1	DN 50	440	15	147	2221785	K	12
Stratos GIGA 50/5-88/22-R1-S1	DN 50	440	22	172	2221793	K	12
Stratos GIGA 50/6-78/18,5-R1-S1	DN 50	440	18,5	166	2221797	K	12
Stratos GIGA 65/4-46/11-R1-S1	DN 65	430	11	132	2221801	K	12
Stratos GIGA 65/4-52/15-R1-S1	DN 65	430	15	142	2226341	K	12
Stratos GIGA 65/4-55/15-R1-S1	DN 65	475	15	156	2221813	C	12
Stratos GIGA 65/5-62/18,5-R1-S1	DN 65	475	18,5	161	2221809	C	12
Stratos GIGA 65/5-69/22-R1-S1	DN 65	475	22	167	2221805	C	12
Stratos GIGA 65/6-74/22-R1-S1	DN 65	475	22	174	2221817	C	12
Stratos GIGA 80/3-34/11-R1-S1	DN 80	620	11	256	2221745	C	13
Stratos GIGA 80/3-38/11-R1-S1	DN 80	440	11	135	2221829	C	12
Stratos GIGA 80/3-39/15-R1-S1	DN 80	620	15	263	2221741	C	13
Stratos GIGA 80/3-43/15-R1-S1	DN 80	440	15	145	2221825	C	12
Stratos GIGA 80/4-49/18,5-R1-S1	DN 80	440	18,5	150	2221821	C	12
Stratos GIGA 80/4-50/22-R1-S1	DN 80	440	22	156	2226345	C	12
Stratos GIGA 80/4-61/22-R1-S1	DN 80	500	22	171	2221833	C	12
Stratos GIGA 100/2-22/11-R1-S1	DN 100	500	11	144	2221849	C	12
Stratos GIGA 100/2-27/11-R1-S1	DN 100	550	11	236	2221749	C	13
Stratos GIGA 100/2-29/15-R1-S1	DN 100	500	15	154	2221845	C	12
Stratos GIGA 100/3-33/18,5-R1-S1	DN 100	500	18,5	159	2221841	C	12
Stratos GIGA 100/3-34/15-R1-S1	DN 100	700	15	277	2221753	C	13
Stratos GIGA 100/3-38/22-R1-S1	DN 100	500	22	165	2221837	C	12
Stratos GIGA 100/3-45/22-R1-S1	DN 100	550	22	196	2221853	C	13
Stratos GIGA 125/2-23/11-R1-S1	DN 125	620	11	248	2221761	C	13
Stratos GIGA 125/2-28/15-R1-S1	DN 125	620	15	255	2221757	C	13
Stratos GIGA 125/3-26/15-R1-S1	DN 125	620	15	181	2221865	C	13
Stratos GIGA 125/3-30/18,5-R1-S1	DN 125	620	18,5	186	2221861	C	13
Stratos GIGA 125/3-36/22-R1-S1	DN 125	620	22	192	2221857	C	13

 = Lieferbereitschaft, L = Lagerbestand, C = ca. 2 Wochen, K = ca. 4 Wochen, A = auf Anfrage,  = bitte Wilo kontaktieren

Änderungen vorbehalten - Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer-/Leistungsbedingungen (www.wilo.de/agb) - Gültig ab 01.01.26 in Deutschland.


Preisgruppe: PG3

Bestellinformationen ohne Differenzdruckgeber (Sondergleitringdichtung für Wasser-Glykol-Gemisch)

Typ	Nennweite Flansch	Baulänge <i>L</i> mm	Motornenn- leistung <i>P</i> ₂ kW	Gewicht netto ca. <i>m</i> kg	Art.-Nr.		GRD-Gruppe
						 EUR	
Stratos GIGA 150/2-16/11-R1-S1	DN 150	700	11	252	2221765	C	13.402,- 13
Stratos GIGA 150/2-18/15-R1-S1	DN 150	700	15	259	2226337	C	14.225,- 13
Stratos GIGA 150/2-22/15-R1-S1	DN 150	700	15	275	2221769	C	14.994,- 13
Stratos GIGA 200/1-12/11-R1-S1	DN 200	800	11	303	2221777	C	14.239,- 14
Stratos GIGA 200/2-14/15-R1-S1	DN 200	800	15	310	2221773	C	16.758,- 14

 = Lieferbereitschaft, L = Lagervorrat, C = ca. 2 Wochen, K = ca. 4 Wochen, A = auf Anfrage,  = bitte Wilo kontaktieren

Änderungen vorbehalten – Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer-/Leistungsbedingungen (www.wilo.de/agb) – Gültig ab 01.01.26 in Deutschland.

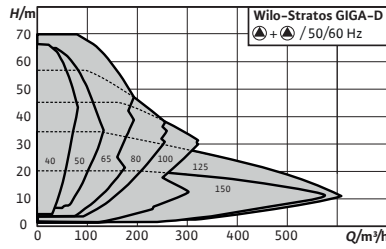

[Absprung zum Online Katalog](#)

Zubehör	Seite
IR-Stick	297
Wandmontage/Fundament- aufbau	243
Differenzdruckerfassung	278
Pumpensteuerung/IF Modul	274
Pumpensteuerung CCe-HVAC	259
Pumpensteuerung SCe-HVAC	263
Gleitringdichtungen	294
Blindflansche	296

IE5

Wilo-Stratos GIGA-D



Bauart

Hocheffizienz-Inline-Doppelpumpe mit EC-Motor und elektronischer Leistungsanpassung in Trockenläufer-Bauart. Ausführung als einstufige Niederdruck-Kreiselpumpe mit Flanschanschluss und Gleitringdichtung.

Anwendung

Förderung von Heizungswasser (nach VDI 2035), Kaltwasser und Wasser-Glykol-Gemischen ohne abrasive Stoffe in Heizungs-, Kaltwasser- und Kühlsystemen.

Lieferumfang

- Pumpe
- Einbau- und Betriebsanleitung

Optionen

- Variante ...-R1 ohne Differenzdruckgeber
- Variante ...-S1 mit Sondergleitringdichtungen
- Variante ...-L1 mit Bronze-Laufrad (gegen Mehrpreis)
- Variante ...-L4 mit Edelstahl-Laufrad (gegen Mehrpreis)

Ihre Vorteile

- Innovative Hocheffizienzpumpe für höchste Gesamtwirkungsgrade
- Hocheffizienter EC-Motor der Effizienzklasse IE5 gemäß IEC 60034-30-2
- Höchstmögliche Betriebssicherheit dank Reservepumpe
- Optionale Schnittstellen zur Anbindung an die Gebäudeautomation durch einsteckbare IF-Module

Allgemeine Hinweise – ErP-(Ökodesign-)Richtlinie

Detaillierte Angaben zu den MEI-Werten der einzelnen Pumpentypen siehe: Wilo-Online-Katalog, abrufbar unter www.wilo.de

Preisgruppe: PG3

Bestellinformationen mit Differenzdruckgeber									
Typ	Nenn- weite Flansch	Baulänge	Motor- nennleis- tung	Gewicht netto ca.	Art.-Nr.			GRD- Gruppe	Blind- flansch
		L0 mm	P ₂ kW	m kg			EUR		
Stratos GIGA-D 50/7-55/11	DN 50	440	11	267	2223168	K	21.126,-	12	P
Stratos GIGA-D 50/8-65/15	DN 50	440	14,9	287	2223164	K	24.425,-	12	P
Stratos GIGA-D 65/4-42/11	DN 65	430	10,8	260	2223180	K	21.216,-	12	O
Stratos GIGA-D 65/4-54/15	DN 65	475	14,8	311	2223192	K	24.638,-	12	Q

☞ = Lieferbereitschaft, L = Lagervorrat, C = ca. 2 Wochen, K = ca. 4 Wochen, A = auf Anfrage, ☞ = bitte Wilo kontaktieren

Änderungen vorbehalten – Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer-/Leistungsbedingungen (www.wilo.de/agb) – Gültig ab 01.01.26 in Deutschland.

Stratos GIGA-D

Preisgruppe: PG3

Bestellinformationen mit Differenzdruckgeber

Typ	Nenn- weite Flansch	Baulänge	Motor- nennleis- tung	Gewicht netto ca.	Art.-Nr.			GRD- Gruppe	Blind- flansch
		L ₀ mm	P ₂ kW	m kg			EUR		
Stratos GIGA-D 65/5-62/18,5	DN 65	475	18,3	321	2223188	K	28.689,-	12	Q
Stratos GIGA-D 65/5-69/22	DN 65	475	21,7	333	2223184	K	32.797,-	12	Q
Stratos GIGA-D 65/6-49/15	DN 65	430	15	280	2226356	K	24.391,-	12	O
Stratos GIGA-D 80/4-46/18,5	DN 80	440	18,1	296	2223200	K	28.965,-	12	O
Stratos GIGA-D 80/4-48/22	DN 80	440	21	309	2226360	K	32.772,-	12	O
Stratos GIGA-D 80/4-56/22	DN 80	500	22	337	2223212	K	33.103,-	12	Q
Stratos GIGA-D 80/5-35/11	DN 80	440	10,8	266	2223208	K	21.711,-	12	O
Stratos GIGA-D 80/5-42/15	DN 80	440	15	286	2223204	K	24.749,-	12	O
Stratos GIGA-D 100/2-23/11	DN 100	550	10,6	478	2223128	K	24.022,-	13	S
Stratos GIGA-D 100/2-24/11	DN 100	500	10,7	287	2223228	K	21.787,-	12	O
Stratos GIGA-D 100/3-37/18,5	DN 100	500	18,2	317	2223220	K	29.117,-	12	O
Stratos GIGA-D 100/4-31/15	DN 100	500	14,3	307	2223224	K	24.842,-	12	O
Stratos GIGA-D 100/4-40/22	DN 100	500	21,8	329	2223216	K	33.291,-	12	O
Stratos GIGA-D 100/4-45/22	DN 100	550	21,5	381	2223232	K	34.289,-	13	Q
Stratos GIGA-D 125/2-22/11	DN 125	620	10,9	486	2223140	K	25.545,-	13	S
Stratos GIGA-D 125/2-26/15	DN 125	620	15	500	2223136	K	27.067,-	13	S
Stratos GIGA-D 125/3-26/15	DN 125	620	15,3	360	2223244	K	26.084,-	13	O
Stratos GIGA-D 125/3-30/18,5	DN 125	620	18,2	370	2223240	K	29.991,-	13	O
Stratos GIGA-D 125/3-34/22	DN 125	620	21,1	383	2223236	K	35.318,-	13	O
Stratos GIGA-D 150/2-16/11	DN 150	700	10,9	502	2223144	K	26.888,-	13	Q
Stratos GIGA-D 150/2-18/15	DN 150	700	15	516	2226352	K	28.491,-	13	Q
Stratos GIGA-D 150/2-20/15	DN 150	700	14,8	543	2223148	K	29.991,-	13	S
Stratos GIGA-D 200/2-17/15	DN 200	800	15,5	670	2222500	A	33.994,-	14	S

Preisgruppe: PG3

Bestellinformationen ohne Differenzdruckgeber

Typ	Nenn- weite Flansch	Baulänge	Motor- nennleis- tung	Gewicht netto ca.	Art.-Nr.			GRD- Gruppe	Blind- flansch
		L ₀ mm	P ₂ kW	m kg			EUR		
Stratos GIGA-D 50/7-55/11-R1	DN 50	440	11	267	2223170	K	20.602,-	12	P
Stratos GIGA-D 50/8-65/15-R1	DN 50	440	14,9	287	2223166	K	23.901,-	12	P
Stratos GIGA-D 65/4-42/11-R1	DN 65	430	10,8	260	2223182	K	20.692,-	12	O
Stratos GIGA-D 65/4-54/15-R1	DN 65	475	14,8	311	2223194	K	24.114,-	12	Q
Stratos GIGA-D 65/5-62/18,5-R1	DN 65	475	18,3	321	2223190	K	28.165,-	12	Q
Stratos GIGA-D 65/5-69/22-R1	DN 65	475	21,7	333	2223186	K	32.273,-	12	Q
Stratos GIGA-D 65/6-49/15-R1	DN 65	430	15	280	2226358	K	23.867,-	12	O
Stratos GIGA-D 80/4-46/18,5-R1	DN 80	440	18,1	296	2223202	K	28.441,-	12	O
Stratos GIGA-D 80/4-48/22-R1	DN 80	440	21	309	2226362	K	32.248,-	12	O
Stratos GIGA-D 80/4-56/22-R1	DN 80	500	22	337	2223214	K	32.579,-	12	Q
Stratos GIGA-D 80/5-35/11-R1	DN 80	440	10,8	266	2223210	K	21.187,-	12	O
Stratos GIGA-D 80/5-42/15-R1	DN 80	440	15	286	2223206	K	24.225,-	12	O
Stratos GIGA-D 100/2-23/11-R1	DN 100	550	10,6	478	2223130	K	23.498,-	13	S
Stratos GIGA-D 100/2-24/11-R1	DN 100	500	10,7	287	2223230	K	21.263,-	12	O
Stratos GIGA-D 100/3-37/18,5-R1	DN 100	500	18,2	317	2223222	K	28.593,-	12	O

 = Lieferbereitschaft, L = Lagerinventar, C = ca. 2 Wochen, K = ca. 4 Wochen, A = auf Anfrage, ʘ = bitte Wilo kontaktieren

Änderungen vorbehalten - Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer-/Leistungsbedingungen (www.wilo.de/agb) - Gültig ab 01.01.26 in Deutschland.

Preisgruppe: PG3

Bestellinformationen ohne Differenzdruckgeber									
Typ	Nenn- weite Flansch	Baulänge	Motor- nennleis- tung	Gewicht netto ca.	Art.-Nr.			GRD- Gruppe	Blind- flansch
		L0 mm	P ₂ kW	m kg			EUR		
Stratos GIGA-D 100/4-31/15-R1	DN 100	500	14,3	307	2223226	K	24.318,-	12	O
Stratos GIGA-D 100/4-40/22-R1	DN 100	500	21,8	329	2223218	K	32.767,-	12	O
Stratos GIGA-D 100/4-45/22-R1	DN 100	550	21,5	381	2223234	K	33.765,-	13	Q
Stratos GIGA-D 125/2-22/11-R1	DN 125	620	10,9	486	2223142	K	25.021,-	13	S
Stratos GIGA-D 125/2-26/15-R1	DN 125	620	15	500	2223138	K	26.543,-	13	S
Stratos GIGA-D 125/3-26/15-R1	DN 125	620	15,3	360	2223246	K	25.560,-	13	O
Stratos GIGA-D 125/3-30/18,5-R1	DN 125	620	18,2	370	2223242	K	29.467,-	13	O
Stratos GIGA-D 125/3-34/22-R1	DN 125	620	21,1	383	2223238	K	34.794,-	13	O
Stratos GIGA-D 150/2-16/11-R1	DN 150	700	10,9	502	2223146	K	26.364,-	13	Q
Stratos GIGA-D 150/2-18/15-R1	DN 150	700	15	516	2226354	K	27.967,-	13	Q
Stratos GIGA-D 150/2-20/15-R1	DN 150	700	14,8	543	2223150	K	29.467,-	13	S
Stratos GIGA-D 200/2-17/15-R1	DN 200	800	15,5	670	2222502	A	33.470,-	14	S

Preisgruppe: PG3

Bestellinformationen mit Differenzdruckgeber (Sondergleitringdichtung für Wasser-Glykol-Gemisch)									
Typ	Nenn- weite Flansch	Baulänge	Motor- nennleis- tung	Gewicht netto ca.	Art.-Nr.			GRD- Gruppe	Blind- flansch
		L0 mm	P ₂ kW	m kg			EUR		
Stratos GIGA-D 50/7-55/11-S1	DN 50	440	11	267	2223169	A	21.294,-	12	P
Stratos GIGA-D 50/8-65/15-S1	DN 50	440	14,9	287	2223165	A	24.593,-	12	P
Stratos GIGA-D 65/4-42/11-S1	DN 65	430	10,8	260	2223181	A	21.384,-	12	O
Stratos GIGA-D 65/4-54/15-S1	DN 65	475	14,8	311	2223193	K	24.806,-	12	Q
Stratos GIGA-D 65/5-62/18,5-S1	DN 65	475	18,3	321	2223189	K	28.857,-	12	Q
Stratos GIGA-D 65/5-69/22-S1	DN 65	475	21,7	333	2223185	K	32.965,-	12	Q
Stratos GIGA-D 65/6-49/15-S1	DN 65	430	15	280	2226357	A	24.559,-	12	O
Stratos GIGA-D 80/4-46/18,5-S1	DN 80	440	18,1	296	2223201	K	29.133,-	12	O
Stratos GIGA-D 80/4-48/22-S1	DN 80	440	21	309	2226361	K	32.940,-	12	O
Stratos GIGA-D 80/4-56/22-S1	DN 80	500	22	337	2223213	K	33.271,-	12	Q
Stratos GIGA-D 80/5-35/11-S1	DN 80	440	10,8	266	2223209	K	21.879,-	12	O
Stratos GIGA-D 80/5-42/15-S1	DN 80	440	15	286	2223205	K	24.917,-	12	O
Stratos GIGA-D 100/2-23/11-S1	DN 100	550	10,6	478	2223129	K	24.297,-	13	S
Stratos GIGA-D 100/2-24/11-S1	DN 100	500	10,7	287	2223229	K	21.955,-	12	O
Stratos GIGA-D 100/3-37/18,5-S1	DN 100	500	18,2	317	2223221	K	29.285,-	12	O
Stratos GIGA-D 100/4-31/15-S1	DN 100	500	14,3	307	2223225	K	25.010,-	12	O
Stratos GIGA-D 100/4-40/22-S1	DN 100	500	21,8	329	2223217	K	33.459,-	12	O
Stratos GIGA-D 100/4-45/22-S1	DN 100	550	21,5	381	2223233	K	34.564,-	13	Q
Stratos GIGA-D 125/2-22/11-S1	DN 125	620	10,9	486	2223141	K	25.820,-	13	S
Stratos GIGA-D 125/2-26/15-S1	DN 125	620	15	500	2223137	K	27.342,-	13	S
Stratos GIGA-D 125/3-26/15-S1	DN 125	620	15,3	360	2223245	K	26.359,-	13	O
Stratos GIGA-D 125/3-30/18,5-S1	DN 125	620	18,2	370	2223241	K	30.266,-	13	O
Stratos GIGA-D 125/3-34/22-S1	DN 125	620	21,1	383	2223237	K	35.593,-	13	O
Stratos GIGA-D 150/2-16/11-S1	DN 150	700	10,9	502	2223145	K	27.163,-	13	Q
Stratos GIGA-D 150/2-18/15-S1	DN 150	700	15	516	2226353	K	28.766,-	13	Q
Stratos GIGA-D 150/2-20/15-S1	DN 150	700	14,8	543	2223149	K	30.266,-	13	S
Stratos GIGA-D 200/2-17/15-S1	DN 200	800	15,5	670	2222501	A	34.269,-	14	S

 = Lieferbereitschaft, L = Lagerinventar, C = ca. 2 Wochen, K = ca. 4 Wochen, A = auf Anfrage, ☎ = bitte Wilo kontaktieren


Änderungen vorbehalten - Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer-/Leistungsbedingungen (www.wilo.de/agb) - Gültig ab 01.01.26 in Deutschland.

Bestellinformationen ohne Differenzdruckgeber (Sondergleitringdichtung für Wasser-Glykol-Gemisch)

Typ	Nenn- weite Flansch	Baulänge	Motor- nennleis- tung	Gewicht netto ca.	Art.-Nr.		GRD- Gruppe	Blind- flansch
		<i>L</i> mm	<i>P</i> ₂ kW	<i>m</i> kg		 EUR		
Stratos GIGA-D 50/7-55/11-R1-S1	DN 50	440	11	267	2223171	K	20.770,-	P
Stratos GIGA-D 50/8-65/15-R1-S1	DN 50	440	14,9	287	2223167	K	24.069,-	P
Stratos GIGA-D 65/4-42/11-R1-S1	DN 65	430	10,8	260	2223183	K	20.860,-	O
Stratos GIGA-D 65/4-54/15-R1-S1	DN 65	475	14,8	311	2223195	K	24.282,-	Q
Stratos GIGA-D 65/5-62/18,5-R1-S1	DN 65	475	18,3	321	2223191	K	28.333,-	Q
Stratos GIGA-D 65/5-69/22-R1-S1	DN 65	475	21,7	333	2223187	K	32.441,-	Q
Stratos GIGA-D 65/6-49/15-R1-S1	DN 65	430	15	280	2226359	K	24.035,-	O
Stratos GIGA-D 80/4-46/18,5-R1-S1	DN 80	440	18,1	296	2223203	K	28.609,-	O
Stratos GIGA-D 80/4-48/22-R1-S1	DN 80	440	21	309	2226363	K	32.416,-	O
Stratos GIGA-D 80/4-56/22-R1-S1	DN 80	500	22	337	2223215	K	32.747,-	Q
Stratos GIGA-D 80/5-35/11-R1-S1	DN 80	440	10,8	266	2223211	K	21.355,-	O
Stratos GIGA-D 80/5-42/15-R1-S1	DN 80	440	15	286	2223207	K	24.393,-	O
Stratos GIGA-D 100/2-23/11-R1-S1	DN 100	550	10,6	478	2223131	K	23.773,-	S
Stratos GIGA-D 100/2-24/11-R1-S1	DN 100	500	10,7	287	2223231	K	21.431,-	O
Stratos GIGA-D 100/3-37/18,5-R1-S1	DN 100	500	18,2	317	2223223	K	28.761,-	O
Stratos GIGA-D 100/4-31/15-R1-S1	DN 100	500	14,3	307	2223227	K	24.486,-	O
Stratos GIGA-D 100/4-40/22-R1-S1	DN 100	500	21,8	329	2223219	K	32.935,-	O
Stratos GIGA-D 100/4-45/22-R1-S1	DN 100	550	21,5	381	2223235	K	34.040,-	Q
Stratos GIGA-D 125/2-22/11-R1-S1	DN 125	620	10,9	486	2223143	K	25.296,-	S
Stratos GIGA-D 125/2-26/15-R1-S1	DN 125	620	15	500	2223139	K	26.818,-	S
Stratos GIGA-D 125/3-26/15-R1-S1	DN 125	620	15,3	360	2223247	K	25.835,-	O
Stratos GIGA-D 125/3-30/18,5-R1-S1	DN 125	620	18,2	370	2223243	K	29.742,-	O
Stratos GIGA-D 125/3-34/22-R1-S1	DN 125	620	21,1	383	2223239	K	35.069,-	O
Stratos GIGA-D 150/2-16/11-R1-S1	DN 150	700	10,9	502	2223147	K	26.639,-	Q
Stratos GIGA-D 150/2-18/15-R1-S1	DN 150	700	15	516	2226355	K	28.242,-	Q
Stratos GIGA-D 150/2-20/15-R1-S1	DN 150	700	14,8	543	2223151	K	29.742,-	S
Stratos GIGA-D 200/2-17/15-R1-S1	DN 200	800	15,5	670	2222503	A	33.745,-	S

 = Lieferbereitschaft, L = Lagerinventar, C = ca. 2 Wochen, K = ca. 4 Wochen, A = auf Anfrage,  = bitte Wilo kontaktieren

Änderungen vorbehalten - Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer-/Leistungsbedingungen (www.wilo.de/agb) - Gültig ab 01.01.26 in Deutschland.

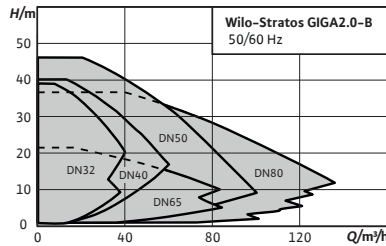

[Absprung zum Online Katalog](#)



Zubehör	Seite
Wandmontage/Fundament- aufbau	243
Differenzdruckerfassung	278
Pumpensteuerung/CIF Modul	276
Gleitringdichtungen	294

Wilo-Stratos GIGA2.0-B



Bauart

Hocheffizienz-Blockpumpe mit IE5-Motor und elektro-
nischer Leistungsanpassung in Trockenläufer-Bauart.
Ausführung als einstufige Niederdruck-Kreiselpumpe mit
Flanschanschluss und Gleitringdichtung.

Anwendung

Förderung von Heizungswasser (nach VDI 2035), Kaltwas-
ser und Wasser-Glykol-Gemischen ohne abrasive Stoffe in
Heizungs-, Klima- und Kühlsystemen.

Lieferumfang

- Pumpe
- Wilo-Smart Connect Modul BT
- Kabelverschraubungen mit Dichteinsätzen
- Einbau- und Betriebsanleitung und Konformitäts-
erklärung

Optionen

- Variante ...-R1 ohne Differenzdruckgeber
- Variante ...-S1 mit Sondergleitringdichtungen

Allgemeine Hinweise – ErP-(Ökodesign-)Richtlinie

Detaillierte Angaben zu den MEI-Werten der einzelnen
Pumpentypen siehe: Wilo-Online-Katalog, abrufbar unter
www.wilo.de

Ihre Vorteile

- Lokale Einstellung und Bedienung durch mobile
Endgeräte via Bluetooth sowie Multipumpen-
steuerung dank Vernetzung via Wilo Net
- Analoge und digitale Schnittstellen bieten eine
Vielzahl an Optionen u.a. zur Einbindung in die
Gebäudeautomation
- Optimale Regelung mithilfe eines anwendungs-
geführten Einstellungsassistenten
- Übersichtliches Display und Grüne Knopf-Tech-
nologie für eine einfache intuitive Bedienbarkeit
- Höchste Transparenz über Betriebsdaten zur
Analyse und Optimierung von Pumpe und Ge-
samtsystem
- Optimale Energieeffizienz des Gesamtsystems
durch intelligentes Zusammenspiel aus IE5 EC-
Motortechnologie mit bewährter Pumpenhydrau-
lik (MEI $\geq 0,7$) sowie innovativer Regelungsfunk-
tionen wie z.B. Dynamic Adapt plus, Multi Flow
Adaptation und T-const
- Einfache Austauschbarkeit dank Hauptabmessun-
gen nach EN733

Preisgruppe: PG3

Bestellinformationen mit Differenzdruckgeber								
Typ	Saugseite	Druckseite	Motornennleistung	Gewicht netto ca.	Art.-Nr.		GRD-Gruppe	
	DNs	DNd	P_2 kW	m kg		 EUR		
Stratos GIGA2.0-B 32/1-14/0,75	DN 50	DN 32	0,75	37	2234404	C	4.963,-	17
Stratos GIGA2.0-B 32/1-18/1,1	DN 50	DN 32	1,1	38	2234400	C	5.538,-	17
Stratos GIGA2.0-B 32/1-19/1,1	DN 50	DN 32	1,1	39	2234384	C	5.454,-	17
Stratos GIGA2.0-B 32/1-22/1,5	DN 50	DN 32	1,5	39	2234396	C	6.206,-	17
Stratos GIGA2.0-B 32/1-23/1,5	DN 50	DN 32	1,5	40	2234380	C	5.992,-	17
Stratos GIGA2.0-B 32/1-30/2,2	DN 50	DN 32	2,2	40	2234412	C	6.804,-	17
Stratos GIGA2.0-B 32/1-31/2,2	DN 50	DN 32	2,2	40	2234392	C	6.502,-	17
Stratos GIGA2.0-B 32/1-38/3,0	DN 50	DN 32	3	40	2234408	C	7.497,-	17
Stratos GIGA2.0-B 32/1-39/3,0	DN 50	DN 32	3	40	2234388	C	7.368,-	17
Stratos GIGA2.0-B 40/1-26/2,2	DN 65	DN 40	2,2	42	2234440	C	7.232,-	17
Stratos GIGA2.0-B 40/1-33/3,0	DN 65	DN 40	3	42	2234436	C	7.613,-	17
Stratos GIGA2.0-B 40/1-40/4,0	DN 65	DN 40	4	43	2234432	C	8.762,-	17
Stratos GIGA2.0-B 50/1-12/1,1	DN 65	DN 50	1,1	43	2234420	C	5.700,-	17
Stratos GIGA2.0-B 50/1-15/1,5	DN 65	DN 50	1,5	44	2234416	C	6.402,-	17
Stratos GIGA2.0-B 50/1-16/1,5	DN 65	DN 50	1,5	44	2234428	C	6.817,-	17
Stratos GIGA2.0-B 50/1-20/2,2	DN 65	DN 50	2,2	46	2234476	C	7.564,-	17
Stratos GIGA2.0-B 50/1-21/2,2	DN 65	DN 50	2,2	44	2234424	C	7.176,-	17
Stratos GIGA2.0-B 50/1-25/3,0	DN 65	DN 50	3	46	2234472	C	8.222,-	17
Stratos GIGA2.0-B 50/1-30/4,0	DN 65	DN 50	4	47	2234468	C	8.840,-	17
Stratos GIGA2.0-B 50/1-38/5,5	DN 65	DN 50	5,5	61	2234464	C	9.992,-	17
Stratos GIGA2.0-B 50/1-46/7,5	DN 65	DN 50	7,5	61	2234460	C	10.491,-	17
Stratos GIGA2.0-B 65/1-10/1,1	DN 80	DN 65	1,1	49	2234456	C	6.701,-	17
Stratos GIGA2.0-B 65/1-13/1,5	DN 80	DN 65	1,5	50	2234452	C	7.053,-	17
Stratos GIGA2.0-B 65/1-18/2,2	DN 80	DN 65	2,2	50	2234448	C	7.424,-	17
Stratos GIGA2.0-B 65/1-21/3,0	DN 80	DN 65	3	51	2234444	C	8.991,-	17
Stratos GIGA2.0-B 80/1-8/1,1	DN 100	DN 80	1,1	56	2234492	C	7.090,-	17
Stratos GIGA2.0-B 80/1-10/1,5	DN 100	DN 80	1,5	57	2234488	C	7.464,-	17
Stratos GIGA2.0-B 80/1-13/2,2	DN 100	DN 80	2,2	58	2234484	C	7.857,-	17
Stratos GIGA2.0-B 80/1-16/2,2	DN 100	DN 80	2,2	57	2234512	C	8.706,-	17
Stratos GIGA2.0-B 80/1-16/3,0	DN 100	DN 80	3	58	2234480	C	8.270,-	17
Stratos GIGA2.0-B 80/1-20/3,0	DN 100	DN 80	3	57	2234508	C	9.097,-	17
Stratos GIGA2.0-B 80/1-24/4,0	DN 100	DN 80	4	58	2234504	C	10.008,-	17
Stratos GIGA2.0-B 80/1-30/5,5	DN 100	DN 80	5,5	71	2234500	C	10.948,-	17
Stratos GIGA2.0-B 80/1-36/7,5	DN 100	DN 80	7,5	71	2234496	C	11.276,-	17

Preisgruppe: PG3

Bestellinformationen ohne Differenzdruckgeber								
Typ	Saugseite	Druckseite	Motornennleistung	Gewicht netto ca.	Art.-Nr.		GRD-Gruppe	
	DNs	DNd	P_2 kW	m kg		 EUR		
Stratos GIGA2.0-B 32/1-14/0,75-R1	DN 50	DN 32	0,75	37	2234406	C	4.439,-	17
Stratos GIGA2.0-B 32/1-18/1,1-R1	DN 50	DN 32	1,1	38	2234402	C	5.014,-	17
Stratos GIGA2.0-B 32/1-19/1,1-R1	DN 50	DN 32	1,1	39	2234386	C	4.930,-	17
Stratos GIGA2.0-B 32/1-22/1,5-R1	DN 50	DN 32	1,5	39	2234398	C	5.682,-	17
Stratos GIGA2.0-B 32/1-23/1,5-R1	DN 50	DN 32	1,5	40	2234382	C	5.468,-	17
Stratos GIGA2.0-B 32/1-30/2,2-R1	DN 50	DN 32	2,2	40	2234414	C	6.280,-	17

 = Lieferbereitschaft, L = Lagerinventar, C = ca. 2 Wochen, K = ca. 4 Wochen, A = auf Anfrage, ʘ = bitte Wilo kontaktieren

Änderungen vorbehalten - Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer-/Leistungsbedingungen (www.wilo.de/agb) - Gültig ab 01.01.26 in Deutschland.

Preisgruppe: PG3

Bestellinformationen ohne Differenzdruckgeber							
Typ	Saugseite	Druckseite	Motornennleistung	Gewicht netto ca.	Art.-Nr.	GRD-Gruppe	
	DNs	DNd	P_2 kW	m kg		EUR	
Stratos GIGA2.0-B 32/1-31/2,2-R1	DN 50	DN 32	2,2	40	2234394	C	5.978,- 17
Stratos GIGA2.0-B 32/1-38/3,0-R1	DN 50	DN 32	3	40	2234410	C	6.973,- 17
Stratos GIGA2.0-B 32/1-39/3,0-R1	DN 50	DN 32	3	40	2234390	C	6.844,- 17
Stratos GIGA2.0-B 40/1-26/2,2-R1	DN 65	DN 40	2,2	42	2234442	C	6.708,- 17
Stratos GIGA2.0-B 40/1-33/3,0-R1	DN 65	DN 40	3	42	2234438	C	7.089,- 17
Stratos GIGA2.0-B 40/1-40/4,0-R1	DN 65	DN 40	4	43	2234434	C	8.238,- 17
Stratos GIGA2.0-B 50/1-12/1,1-R1	DN 65	DN 50	1,1	43	2234422	C	5.176,- 17
Stratos GIGA2.0-B 50/1-15/1,5-R1	DN 65	DN 50	1,5	44	2234418	C	5.878,- 17
Stratos GIGA2.0-B 50/1-16/1,5-R1	DN 65	DN 50	1,5	44	2234430	C	6.293,- 17
Stratos GIGA2.0-B 50/1-20/2,2-R1	DN 65	DN 50	2,2	46	2234478	C	7.040,- 17
Stratos GIGA2.0-B 50/1-21/2,2-R1	DN 65	DN 50	2,2	44	2234426	C	6.652,- 17
Stratos GIGA2.0-B 50/1-25/3,0-R1	DN 65	DN 50	3	46	2234474	C	7.698,- 17
Stratos GIGA2.0-B 50/1-30/4,0-R1	DN 65	DN 50	4	47	2234470	C	8.316,- 17
Stratos GIGA2.0-B 50/1-38/5,5-R1	DN 65	DN 50	5,5	61	2234466	C	9.468,- 17
Stratos GIGA2.0-B 50/1-46/7,5-R1	DN 65	DN 50	7,5	61	2234462	C	9.967,- 17
Stratos GIGA2.0-B 65/1-10/1,1-R1	DN 80	DN 65	1,1	49	2234458	C	6.177,- 17
Stratos GIGA2.0-B 65/1-13/1,5-R1	DN 80	DN 65	1,5	50	2234454	C	6.529,- 17
Stratos GIGA2.0-B 65/1-18/2,2-R1	DN 80	DN 65	2,2	50	2234450	C	6.900,- 17
Stratos GIGA2.0-B 65/1-21/3,0-R1	DN 80	DN 65	3	51	2234446	C	8.467,- 17
Stratos GIGA2.0-B 80/1-8/1,1-R1	DN 100	DN 80	1,1	56	2234494	C	6.566,- 17
Stratos GIGA2.0-B 80/1-10/1,5-R1	DN 100	DN 80	1,5	57	2234490	C	6.940,- 17
Stratos GIGA2.0-B 80/1-13/2,2-R1	DN 100	DN 80	2,2	58	2234486	C	7.333,- 17
Stratos GIGA2.0-B 80/1-16/2,2-R1	DN 100	DN 80	2,2	57	2234514	C	8.182,- 17
Stratos GIGA2.0-B 80/1-16/3,0-R1	DN 100	DN 80	3	58	2234482	C	7.746,- 17
Stratos GIGA2.0-B 80/1-20/3,0-R1	DN 100	DN 80	3	57	2234510	C	8.573,- 17
Stratos GIGA2.0-B 80/1-24/4,0-R1	DN 100	DN 80	4	58	2234506	C	9.484,- 17
Stratos GIGA2.0-B 80/1-30/5,5-R1	DN 100	DN 80	5,5	71	2234502	C	10.424,- 17
Stratos GIGA2.0-B 80/1-36/7,5-R1	DN 100	DN 80	7,5	71	2234498	C	10.752,- 17

Preisgruppe: PG3

Bestellinformationen mit Differenzdruckgeber (Sondergleitringdichtung für Wasser-Glykol-Gemisch)							
Typ	Saugseite	Druckseite	Motornennleistung	Gewicht netto ca.	Art.-Nr.	GRD-Gruppe	
	DNs	DNd	P_2 kW	m kg		EUR	
Stratos GIGA2.0-B 32/1-14/0,75-S1	DN 50	DN 32	0,75	37	2234405	C	5.016,- 17
Stratos GIGA2.0-B 32/1-18/1,1-S1	DN 50	DN 32	1,1	38	2234401	C	5.591,- 17
Stratos GIGA2.0-B 32/1-19/1,1-S1	DN 50	DN 32	1,1	39	2234385	C	5.507,- 17
Stratos GIGA2.0-B 32/1-22/1,5-S1	DN 50	DN 32	1,5	39	2234397	C	6.259,- 17
Stratos GIGA2.0-B 32/1-23/1,5-S1	DN 50	DN 32	1,5	40	2234381	C	6.045,- 17
Stratos GIGA2.0-B 32/1-30/2,2-S1	DN 50	DN 32	2,2	40	2234413	C	6.857,- 17
Stratos GIGA2.0-B 32/1-31/2,2-S1	DN 50	DN 32	2,2	40	2234393	C	6.555,- 17
Stratos GIGA2.0-B 32/1-38/3,0-S1	DN 50	DN 32	3	40	2234409	C	7.550,- 17
Stratos GIGA2.0-B 32/1-39/3,0-S1	DN 50	DN 32	3	40	2234389	C	7.421,- 17
Stratos GIGA2.0-B 40/1-26/2,2-S1	DN 65	DN 40	2,2	42	2234441	C	7.285,- 17
Stratos GIGA2.0-B 40/1-33/3,0-S1	DN 65	DN 40	3	42	2234437	C	7.666,- 17
Stratos GIGA2.0-B 40/1-40/4,0-S1	DN 65	DN 40	4	43	2234433	C	8.815,- 17
Stratos GIGA2.0-B 50/1-12/1,1-S1	DN 65	DN 50	1,1	43	2234421	C	5.753,- 17

☞ = Lieferbereitschaft, L = Lagerinventar, C = ca. 2 Wochen, K = ca. 4 Wochen, A = auf Anfrage, ☞ = bitte Wilo kontaktieren

Änderungen vorbehalten - Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer-/Leistungsbedingungen (www.wilo.de/agb) - Gültig ab 01.01.26 in Deutschland.

Preisgruppe: PG3

Bestellinformationen mit Differenzdruckgeber (Sondergleitringdichtung für Wasser-Glykol-Gemisch)

Typ	Saugseite	Druckseite	Motornennleistung	Gewicht netto ca.	Art.-Nr.	GRD-Gruppe		
	DNs	DNd	P_2 kW	m kg			EUR	
Stratos GIGA2.0-B 50/1-15/1,5-S1	DN 65	DN 50	1,5	44	2234417	C	6.455,-	17
Stratos GIGA2.0-B 50/1-16/1,5-S1	DN 65	DN 50	1,5	44	2234429	C	6.870,-	17
Stratos GIGA2.0-B 50/1-20/2,2-S1	DN 65	DN 50	2,2	46	2234477	C	7.617,-	17
Stratos GIGA2.0-B 50/1-21/2,2-S1	DN 65	DN 50	2,2	44	2234425	C	7.229,-	17
Stratos GIGA2.0-B 50/1-25/3,0-S1	DN 65	DN 50	3	46	2234473	C	8.275,-	17
Stratos GIGA2.0-B 50/1-30/4,0-S1	DN 65	DN 50	4	47	2234469	C	8.893,-	17
Stratos GIGA2.0-B 50/1-38/5,5-S1	DN 65	DN 50	5,5	61	2234465	C	10.045,-	17
Stratos GIGA2.0-B 50/1-46/7,5-S1	DN 65	DN 50	7,5	61	2234461	C	10.544,-	17
Stratos GIGA2.0-B 65/1-10/1,1-S1	DN 80	DN 65	1,1	49	2234457	C	6.754,-	17
Stratos GIGA2.0-B 65/1-13/1,5-S1	DN 80	DN 65	1,5	50	2234453	C	7.106,-	17
Stratos GIGA2.0-B 65/1-18/2,2-S1	DN 80	DN 65	2,2	50	2234449	C	7.477,-	17
Stratos GIGA2.0-B 65/1-21/3,0-S1	DN 80	DN 65	3	51	2234445	C	9.044,-	17
Stratos GIGA2.0-B 80/1-8/1,1-S1	DN 100	DN 80	1,1	56	2234493	C	7.143,-	17
Stratos GIGA2.0-B 80/1-10/1,5-S1	DN 100	DN 80	1,5	57	2234489	C	7.517,-	17
Stratos GIGA2.0-B 80/1-13/2,2-S1	DN 100	DN 80	2,2	58	2234485	C	7.910,-	17
Stratos GIGA2.0-B 80/1-16/2,2-S1	DN 100	DN 80	2,2	57	2234513	C	8.759,-	17
Stratos GIGA2.0-B 80/1-16/3,0-S1	DN 100	DN 80	3	58	2234481	C	8.323,-	17
Stratos GIGA2.0-B 80/1-20/3,0-S1	DN 100	DN 80	3	57	2234509	C	9.150,-	17
Stratos GIGA2.0-B 80/1-24/4,0-S1	DN 100	DN 80	4	58	2234505	C	10.061,-	17
Stratos GIGA2.0-B 80/1-30/5,5-S1	DN 100	DN 80	5,5	71	2234501	C	11.001,-	17
Stratos GIGA2.0-B 80/1-36/7,5-S1	DN 100	DN 80	7,5	71	2234497	C	11.329,-	17

Preisgruppe: PG3

Bestellinformationen ohne Differenzdruckgeber (Sondergleitringdichtung für Wasser-Glykol-Gemisch)

Typ	Saugseite	Druckseite	Motornennleistung	Gewicht netto ca.	Art.-Nr.	GRD-Gruppe		
	DNs	DNd	P_2 kW	m kg			EUR	
Stratos GIGA2.0-B 32/1-14/0,75-R1-S1	DN 50	DN 32	0,75	37	2234407	C	4.492,-	17
Stratos GIGA2.0-B 32/1-18/1,1-R1-S1	DN 50	DN 32	1,1	38	2234403	C	5.067,-	17
Stratos GIGA2.0-B 32/1-19/1,1-R1-S1	DN 50	DN 32	1,1	39	2234387	C	4.983,-	17
Stratos GIGA2.0-B 32/1-22/1,5-R1-S1	DN 50	DN 32	1,5	39	2234399	C	5.735,-	17
Stratos GIGA2.0-B 32/1-23/1,5-R1-S1	DN 50	DN 32	1,5	40	2234383	C	5.521,-	17
Stratos GIGA2.0-B 32/1-30/2,2-R1-S1	DN 50	DN 32	2,2	40	2234415	C	6.333,-	17
Stratos GIGA2.0-B 32/1-31/2,2-R1-S1	DN 50	DN 32	2,2	40	2234395	C	6.031,-	17
Stratos GIGA2.0-B 32/1-38/3,0-R1-S1	DN 50	DN 32	3	40	2234411	C	7.026,-	17
Stratos GIGA2.0-B 32/1-39/3,0-R1-S1	DN 50	DN 32	3	40	2234391	C	6.897,-	17
Stratos GIGA2.0-B 40/1-26/2,2-R1-S1	DN 65	DN 40	2,2	42	2234443	C	6.761,-	17
Stratos GIGA2.0-B 40/1-33/3,0-R1-S1	DN 65	DN 40	3	42	2234439	C	7.142,-	17
Stratos GIGA2.0-B 40/1-40/4,0-R1-S1	DN 65	DN 40	4	43	2234435	C	8.291,-	17
Stratos GIGA2.0-B 50/1-12/1,1-R1-S1	DN 65	DN 50	1,1	43	2234423	C	5.229,-	17
Stratos GIGA2.0-B 50/1-15/1,5-R1-S1	DN 65	DN 50	1,5	44	2234419	C	5.931,-	17
Stratos GIGA2.0-B 50/1-16/1,5-R1-S1	DN 65	DN 50	1,5	44	2234431	C	6.346,-	17
Stratos GIGA2.0-B 50/1-20/2,2-R1-S1	DN 65	DN 50	2,2	46	2234479	C	7.093,-	17
Stratos GIGA2.0-B 50/1-21/2,2-R1-S1	DN 65	DN 50	2,2	44	2234427	C	6.705,-	17
Stratos GIGA2.0-B 50/1-25/3,0-R1-S1	DN 65	DN 50	3	46	2234475	C	7.751,-	17
Stratos GIGA2.0-B 50/1-30/4,0-R1-S1	DN 65	DN 50	4	47	2234471	C	8.369,-	17
Stratos GIGA2.0-B 50/1-38/5,5-R1-S1	DN 65	DN 50	5,5	61	2234467	C	9.521,-	17

 = Lieferbereitschaft, L = Lagerinventar, C = ca. 2 Wochen, K = ca. 4 Wochen, A = auf Anfrage,  = bitte Wilo kontaktieren

Änderungen vorbehalten - Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer-/Leistungsbedingungen (www.wilo.de/agb) - Gültig ab 01.01.26 in Deutschland.

Preisgruppe: PG3

Bestellinformationen ohne Differenzdruckgeber (Sondergleitringdichtung für Wasser-Glykol-Gemisch)


Typ	Saugseite	Druckseite	Motornennleistung	Gewicht netto ca.	Art.-Nr.	GRD-Gruppe	
	DNs	DNd	P_2 kW	m kg			
Stratos GIGA2.0-B 50/1-46/7,5-R1-S1	DN 65	DN 50	7,5	61	2234463	C	10.020,- 17
Stratos GIGA2.0-B 65/1-10/1,1-R1-S1	DN 80	DN 65	1,1	49	2234459	C	6.230,- 17
Stratos GIGA2.0-B 65/1-13/1,5-R1-S1	DN 80	DN 65	1,5	50	2234455	C	6.582,- 17
Stratos GIGA2.0-B 65/1-18/2,2-R1-S1	DN 80	DN 65	2,2	50	2234451	C	6.953,- 17
Stratos GIGA2.0-B 65/1-21/3,0-R1-S1	DN 80	DN 65	3	51	2234447	C	8.520,- 17
Stratos GIGA2.0-B 80/1-8/1,1-R1-S1	DN 100	DN 80	1,1	56	2234495	C	6.619,- 17
Stratos GIGA2.0-B 80/1-10/1,5-R1-S1	DN 100	DN 80	1,5	57	2234491	C	6.993,- 17
Stratos GIGA2.0-B 80/1-13/2,2-R1-S1	DN 100	DN 80	2,2	58	2234487	C	7.386,- 17
Stratos GIGA2.0-B 80/1-16/2,2-R1-S1	DN 100	DN 80	2,2	57	2234515	C	8.235,- 17
Stratos GIGA2.0-B 80/1-16/3,0-R1-S1	DN 100	DN 80	3	58	2234483	C	7.799,- 17
Stratos GIGA2.0-B 80/1-20/3,0-R1-S1	DN 100	DN 80	3	57	2234511	C	8.626,- 17
Stratos GIGA2.0-B 80/1-24/4,0-R1-S1	DN 100	DN 80	4	58	2234507	C	9.537,- 17
Stratos GIGA2.0-B 80/1-30/5,5-R1-S1	DN 100	DN 80	5,5	71	2234503	C	10.477,- 17
Stratos GIGA2.0-B 80/1-36/7,5-R1-S1	DN 100	DN 80	7,5	71	2234499	C	10.805,- 17

Zubehör

Typ	Beschreibung	Art.-Nr.	Preisgruppe		EUR
Tauchtemperaturfühler Pt 1000 AA	Tauchtemperaturfühler Pt 1000 AA zum Einbau in Tauchhülse. Anschluss an Wilo-Stratos MAXO (-D) und Stratos GIGA2.0-I/-D/-B. Messbereich: -5 °C bis 70 °C, kurzzeitig 90 °C.	2193422	L	PG14	30,-
Tauchhülse G ½, 100mm	Tauchhülse mit 100 mm Einbaulänge inkl. Einschraubgewinde G 1/2" zur Aufnahme des Tauchtemperaturfühlers Pt 1000 AA.	2193424	L	PG14	30,-
Tauchhülse G ½, 45mm	Tauchhülse mit 45 mm Einbaulänge inkl. Einschraubgewinde G 1/2" zur Aufnahme des Tauchtemperaturfühlers Pt 1000 AA.	2193423	L	PG14	26,-

☞ = Lieferbereitschaft, L = Lagerinventar, C = ca. 2 Wochen, K = ca. 4 Wochen, A = auf Anfrage, ☞ = bitte Wilo kontaktieren

Änderungen vorbehalten - Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer-/Leistungsbedingungen (www.wilo.de/agb) - Gültig ab 01.01.26 in Deutschland.

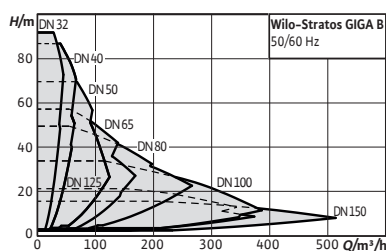

[Absprung zum Online Katalog](#)

IE5

Zubehör	Seite
IR-Stick	297
Differenzdruckerfassung	278
Pumpensteuerung/IF Modul	274
Pumpensteuerung CCE-HVAC	259
Pumpensteuerung SCE-HVAC	263
Wandmontage/Fundament- aufbau	243
Gleitringdichtungen	294

Wilo-Stratos GIGA B



Bauart

Hocheffizienz-Blockpumpe mit IE5-Motor und elektro-nischer Leistungsanpassung in Trockenläufer-Bauart. Ausführung als einstufige Niederdruck-Kreiselpumpe mit Flanschanschluss und Gleitringdichtung.

Anwendung

Förderung von Heizungswasser (nach VDI 2035), Kaltwasser und Wasser-Glykol-Gemischen ohne abrasive Stoffe in Heizungs-, Kaltwasser- und Kühlsystemen.

Lieferumfang

- Pumpe
- Einbau- und Betriebsanleitung

Optionen

- Variante ...-R1 ohne Differenzdruckgeber
- Variante ...-S1 mit Sondergleitringdichtungen

Ihre Vorteile

- Innovative Hocheffizienzpumpe für höchste Gesamtwirkungsgrade mit Hauptabmessungen nach EN 733
- Hocheffizienter EC-Motor der Effizienzklasse IE5 gemäß IEC 60034-30-2
- Einfache Installation dank integrierter Pumpenfüße und optionaler Unterlageblöcke
- Optionale Schnittstellen zur Buskommunikation durch einsteckbare IF-Module

Allgemeine Hinweise - ErP-(Ökodesign-)Richtlinie

Der Mindesteffizienzindex MEI der Pumpenbaureihe ist $\geq 0,4$. Detaillierte Angaben zu den MEI-Werten der einzelnen Pumpentypen siehe: Wilo-Online-Katalog, abrufbar unter www.wilo.de

Preisgruppe: PG3

Bestellinformationen mit Differenzdruckgeber								
Typ	Saugseite	Druckseite	Motornennleistung	Gewicht netto ca.	Art.-Nr.	GRD-Gruppe		
	DNs	DNd	P_2 kW	m kg			EUR	
Stratos GIGA B 32/5-65/11	DN 50	DN 32	11	145	2221650	K	11.479,-	12
Stratos GIGA B 32/6-76/11	DN 50	DN 32	11	140	2221638	K	10.331,-	12
Stratos GIGA B 32/6-82/15	DN 50	DN 32	15	155	2221646	K	12.943,-	12
Stratos GIGA B 32/7-92/18,5	DN 50	DN 32	18,5	161	2221642	K	15.693,-	12
Stratos GIGA B 40/5-55/11	DN 65	DN 40	11	134	2221658	K	11.861,-	12
Stratos GIGA B 40/5-64/15	DN 65	DN 40	15	144	2221654	K	14.381,-	12
Stratos GIGA B 40/6-87/22	DN 65	DN 40	22	170	2221662	K	19.790,-	12
Stratos GIGA B 40/7-77/18,5	DN 65	DN 40	18,5	164	2221666	K	17.436,-	12
Stratos GIGA B 50/3-39/11	DN 65	DN 50	11	239	2221594	K	10.842,-	13

☞ = Lieferbereitschaft, L = Lagerinventar, C = ca. 2 Wochen, K = ca. 4 Wochen, A = auf Anfrage, ☞ = bitte Wilo kontaktieren

Änderungen vorbehalten - Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer-/Leistungsbedingungen (www.wilo.de/agb) - Gültig ab 01.01.26 in Deutschland.

Preisgruppe: PG3

Bestellinformationen mit Differenzdruckgeber								
Typ	Saugseite	Druckseite	Motornennleistung	Gewicht netto ca.	Art.-Nr.		GRD-Gruppe	
	DNs	DNd	P_2 kW	m kg			EUR	
Stratos GIGA B 50/4-45/11	DN 65	DN 50	11	128	2221670	K	12.165,-	12
Stratos GIGA B 50/5-59/15	DN 65	DN 50	15	150	2221682	K	14.790,-	12
Stratos GIGA B 50/5-66/18,5	DN 65	DN 50	18,5	155	2221678	K	17.595,-	12
Stratos GIGA B 50/5-68/22	DN 65	DN 50	22	161	2221674	K	20.098,-	12
Stratos GIGA B 50/6-70/22	DN 65	DN 50	22	168	2221686	K	21.102,-	12
Stratos GIGA B 65/3-32/11	DN 80	DN 65	11	243	2221602	K	13.552,-	13
Stratos GIGA B 65/3-40/15	DN 80	DN 65	15	250	2221598	K	16.263,-	13
Stratos GIGA B 65/4-37/11	DN 80	DN 65	11	132	2221698	K	12.862,-	12
Stratos GIGA B 65/4-45/15	DN 80	DN 65	15	142	2221694	K	14.918,-	12
Stratos GIGA B 65/4-47/18,5	DN 80	DN 65	18,5	147	2221690	K	17.688,-	12
Stratos GIGA B 65/5-58/22	DN 80	DN 65	22	166	2221702	K	20.255,-	12
Stratos GIGA B 80/2-26/11	DN 100	DN 80	11	219	2221606	K	14.591,-	13
Stratos GIGA B 80/3-24/11	DN 100	DN 80	11	137	2221718	K	13.148,-	12
Stratos GIGA B 80/3-31/15	DN 100	DN 80	15	147	2221714	K	15.149,-	12
Stratos GIGA B 80/3-32/15	DN 100	DN 80	15	257	2221610	K	16.751,-	13
Stratos GIGA B 80/3-36/18,5	DN 100	DN 80	18,5	152	2221710	K	17.722,-	12
Stratos GIGA B 80/4-40/22	DN 100	DN 80	22	158	2221706	K	20.434,-	12
Stratos GIGA B 80/4-50/22	DN 100	DN 80	22	177	2221722	K	21.456,-	13
Stratos GIGA B 100/2-23/11	DN 125	DN 100	11	229	2221618	K	14.675,-	13
Stratos GIGA B 100/3-25/15	DN 125	DN 100	15	166	2221734	K	16.664,-	13
Stratos GIGA B 100/3-27/15	DN 125	DN 100	15	236	2221614	K	17.076,-	13
Stratos GIGA B 100/3-30/18,5	DN 125	DN 100	18,5	171	2221730	K	19.495,-	13
Stratos GIGA B 100/3-34/22	DN 125	DN 100	22	178	2221726	K	22.478,-	13
Stratos GIGA B 125/2-15/11	DN 150	DN 125	11	235	2221622	K	14.407,-	13
Stratos GIGA B 125/2-21/15	DN 150	DN 125	15	247	2221626	K	17.309,-	13
Stratos GIGA B 150/2-13/11	DN 200	DN 150	11	264	2221634	K	16.354,-	13
Stratos GIGA B 150/2-15/15	DN 200	DN 150	15	271	2221630	K	19.649,-	13

Preisgruppe: PG3

Bestellinformationen ohne Differenzdruckgeber								
Typ	Saugseite	Druckseite	Motornennleistung	Gewicht netto ca.	Art.-Nr.		GRD-Gruppe	
	DNs	DNd	P_2 kW	m kg			EUR	
Stratos GIGA B 32/5-65/11-R1	DN 50	DN 32	11	145	2221652	K	10.955,-	12
Stratos GIGA B 32/6-76/11-R1	DN 50	DN 32	11	140	2221640	K	9.807,-	12
Stratos GIGA B 32/6-82/15-R1	DN 50	DN 32	15	155	2221648	K	12.419,-	12
Stratos GIGA B 32/7-92/18,5-R1	DN 50	DN 32	18,5	161	2221644	K	15.169,-	12
Stratos GIGA B 40/5-55/11-R1	DN 65	DN 40	11	134	2221660	K	11.337,-	12
Stratos GIGA B 40/5-64/15-R1	DN 65	DN 40	15	144	2221656	K	13.857,-	12
Stratos GIGA B 40/6-87/22-R1	DN 65	DN 40	22	170	2221664	K	19.266,-	12
Stratos GIGA B 40/7-77/18,5-R1	DN 65	DN 40	18,5	164	2221668	K	16.912,-	12
Stratos GIGA B 50/3-39/11-R1	DN 65	DN 50	11	239	2221596	K	10.318,-	13
Stratos GIGA B 50/4-45/11-R1	DN 65	DN 50	11	128	2221672	K	11.641,-	12
Stratos GIGA B 50/5-59/15-R1	DN 65	DN 50	15	150	2221684	K	14.266,-	12
Stratos GIGA B 50/5-66/18,5-R1	DN 65	DN 50	18,5	155	2221680	K	17.071,-	12
Stratos GIGA B 50/5-68/22-R1	DN 65	DN 50	22	161	2221676	K	19.574,-	12
Stratos GIGA B 50/6-70/22-R1	DN 65	DN 50	22	168	2221688	K	20.578,-	12

 = Lieferbereitschaft, L = Lagerinventar, C = ca. 2 Wochen, K = ca. 4 Wochen, A = auf Anfrage, ☎ = bitte Wilo kontaktieren

Änderungen vorbehalten - Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer-/Leistungsbedingungen (www.wilo.de/agb) - Gültig ab 01.01.26 in Deutschland.

Preisgruppe: PG3

Bestellinformationen ohne Differenzdruckgeber

Typ	Saugseite	Druckseite	Motornennleistung	Gewicht netto ca.	Art.-Nr.		GRD-Gruppe
	DNs	DNd	P_2 kW	m kg		 EUR	
Stratos GIGA B 65/3-32/11-R1	DN 80	DN 65	11	243	2221604	K	13
Stratos GIGA B 65/3-40/15-R1	DN 80	DN 65	15	250	2221600	K	13
Stratos GIGA B 65/4-37/11-R1	DN 80	DN 65	11	132	2221700	K	12
Stratos GIGA B 65/4-45/15-R1	DN 80	DN 65	15	142	2221696	K	12
Stratos GIGA B 65/4-47/18,5-R1	DN 80	DN 65	18,5	147	2221692	K	12
Stratos GIGA B 65/5-58/22-R1	DN 80	DN 65	22	166	2221704	K	12
Stratos GIGA B 80/2-26/11-R1	DN 100	DN 80	11	219	2221608	K	13
Stratos GIGA B 80/3-24/11-R1	DN 100	DN 80	11	137	2221720	K	12
Stratos GIGA B 80/3-31/15-R1	DN 100	DN 80	15	147	2221716	K	12
Stratos GIGA B 80/3-32/15-R1	DN 100	DN 80	15	257	2221612	K	13
Stratos GIGA B 80/3-36/18,5-R1	DN 100	DN 80	18,5	152	2221712	K	12
Stratos GIGA B 80/4-40/22-R1	DN 100	DN 80	22	158	2221708	K	12
Stratos GIGA B 80/4-50/22-R1	DN 100	DN 80	22	177	2221724	K	13
Stratos GIGA B 100/2-23/11-R1	DN 125	DN 100	11	229	2221620	K	13
Stratos GIGA B 100/3-25/15-R1	DN 125	DN 100	15	166	2221736	K	13
Stratos GIGA B 100/3-27/15-R1	DN 125	DN 100	15	236	2221616	K	13
Stratos GIGA B 100/3-30/18,5-R1	DN 125	DN 100	18,5	171	2221732	K	13
Stratos GIGA B 100/3-34/22-R1	DN 125	DN 100	22	178	2221728	K	13
Stratos GIGA B 125/2-15/11-R1	DN 150	DN 125	11	235	2221624	K	13
Stratos GIGA B 125/2-21/15-R1	DN 150	DN 125	15	247	2221628	K	13
Stratos GIGA B 150/2-13/11-R1	DN 200	DN 150	11	264	2221636	K	13
Stratos GIGA B 150/2-15/15-R1	DN 200	DN 150	15	271	2221632	K	13

Preisgruppe: PG3

Bestellinformationen mit Differenzdruckgeber (Sondergleitringdichtung für Wasser-Glykol-Gemisch)

Typ	Saugseite	Druckseite	Motornennleistung	Gewicht netto ca.	Art.-Nr.		GRD-Gruppe
	DNs	DNd	P_2 kW	m kg		 EUR	
Stratos GIGA B 32/5-65/11-S1	DN 50	DN 32	11	145	2221651	K	12
Stratos GIGA B 32/6-76/11-S1	DN 50	DN 32	11	140	2221639	K	12
Stratos GIGA B 32/6-82/15-S1	DN 50	DN 32	15	155	2221647	K	12
Stratos GIGA B 32/7-92/18,5-S1	DN 50	DN 32	18,5	161	2221643	K	12
Stratos GIGA B 40/5-55/11-S1	DN 65	DN 40	11	134	2221659	K	12
Stratos GIGA B 40/5-64/15-S1	DN 65	DN 40	15	144	2221655	K	12
Stratos GIGA B 40/6-87/22-S1	DN 65	DN 40	22	170	2221663	K	12
Stratos GIGA B 40/7-77/18,5-S1	DN 65	DN 40	18,5	164	2221667	K	12
Stratos GIGA B 50/3-39/11-S1	DN 65	DN 50	11	239	2221595	K	13
Stratos GIGA B 50/4-45/11-S1	DN 65	DN 50	11	128	2221671	K	12
Stratos GIGA B 50/5-59/15-S1	DN 65	DN 50	15	150	2221683	K	12
Stratos GIGA B 50/5-66/18,5-S1	DN 65	DN 50	18,5	155	2221679	K	12
Stratos GIGA B 50/5-68/22-S1	DN 65	DN 50	22	161	2221675	K	12
Stratos GIGA B 50/6-70/22-S1	DN 65	DN 50	22	168	2221687	K	12
Stratos GIGA B 65/3-32/11-S1	DN 80	DN 65	11	243	2221603	K	13
Stratos GIGA B 65/3-40/15-S1	DN 80	DN 65	15	250	2221599	K	13
Stratos GIGA B 65/4-37/11-S1	DN 80	DN 65	11	132	2221699	K	12
Stratos GIGA B 65/4-45/15-S1	DN 80	DN 65	15	142	2221695	K	12
Stratos GIGA B 65/4-47/18,5-S1	DN 80	DN 65	18,5	147	2221691	K	12

 = Lieferbereitschaft, L = Lagerinventar, C = ca. 2 Wochen, K = ca. 4 Wochen, A = auf Anfrage,  = bitte Wilo kontaktieren

Änderungen vorbehalten - Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer-/Leistungsbedingungen (www.wilo.de/agb) - Gültig ab 01.01.26 in Deutschland.

Preisgruppe: PG3

Bestellinformationen mit Differenzdruckgeber (Sondergleitringdichtung für Wasser-Glykol-Gemisch)								
Typ	Saugseite	Druckseite	Motornennleistung	Gewicht netto ca.	Art.-Nr.			GRD-Gruppe
	DNs	DNd	P_2 kW	m kg			EUR	
Stratos GIGA B 65/5-58/22-S1	DN 80	DN 65	22	166	2221703	K	20.339,-	12
Stratos GIGA B 80/2-26/11-S1	DN 100	DN 80	11	219	2221607	K	14.729,-	13
Stratos GIGA B 80/3-24/11-S1	DN 100	DN 80	11	137	2221719	K	13.232,-	12
Stratos GIGA B 80/3-31/15-S1	DN 100	DN 80	15	147	2221715	K	15.233,-	12
Stratos GIGA B 80/3-32/15-S1	DN 100	DN 80	15	257	2221611	K	16.889,-	13
Stratos GIGA B 80/3-36/18,5-S1	DN 100	DN 80	18,5	152	2221711	K	17.806,-	12
Stratos GIGA B 80/4-40/22-S1	DN 100	DN 80	22	158	2221707	K	20.518,-	12
Stratos GIGA B 80/4-50/22-S1	DN 100	DN 80	22	177	2221723	K	21.594,-	13
Stratos GIGA B 100/2-23/11-S1	DN 125	DN 100	11	229	2221619	K	14.813,-	13
Stratos GIGA B 100/3-25/15-S1	DN 125	DN 100	15	166	2221735	K	16.802,-	13
Stratos GIGA B 100/3-27/15-S1	DN 125	DN 100	15	236	2221615	K	17.214,-	13
Stratos GIGA B 100/3-30/18,5-S1	DN 125	DN 100	18,5	171	2221731	K	19.633,-	13
Stratos GIGA B 100/3-34/22-S1	DN 125	DN 100	22	178	2221727	K	22.616,-	13
Stratos GIGA B 125/2-15/11-S1	DN 150	DN 125	11	235	2221623	K	14.545,-	13
Stratos GIGA B 125/2-21/15-S1	DN 150	DN 125	15	247	2221627	K	17.447,-	13
Stratos GIGA B 150/2-13/11-S1	DN 200	DN 150	11	264	2221635	K	16.492,-	13
Stratos GIGA B 150/2-15/15-S1	DN 200	DN 150	15	271	2221631	K	19.787,-	13

Preisgruppe: PG3

Bestellinformationen ohne Differenzdruckgeber (Sondergleitringdichtung für Wasser-Glykol-Gemisch)								
Typ	Saugseite	Druckseite	Motornennleistung	Gewicht netto ca.	Art.-Nr.			GRD-Gruppe
	DNs	DNd	P_2 kW	m kg			EUR	
Stratos GIGA B 32/5-65/11-R1-S1	DN 50	DN 32	11	145	2221653	K	11.039,-	12
Stratos GIGA B 32/6-76/11-R1-S1	DN 50	DN 32	11	140	2221641	K	9.891,-	12
Stratos GIGA B 32/6-82/15-R1-S1	DN 50	DN 32	15	155	2221649	K	12.503,-	12
Stratos GIGA B 32/7-92/18,5-R1-S1	DN 50	DN 32	18,5	161	2221645	K	15.253,-	12
Stratos GIGA B 40/5-55/11-R1-S1	DN 65	DN 40	11	134	2221661	K	11.421,-	12
Stratos GIGA B 40/5-64/15-R1-S1	DN 65	DN 40	15	144	2221657	K	13.941,-	12
Stratos GIGA B 40/6-87/22-R1-S1	DN 65	DN 40	22	170	2221665	K	19.350,-	12
Stratos GIGA B 40/7-77/18,5-R1-S1	DN 65	DN 40	18,5	164	2221669	K	16.996,-	12
Stratos GIGA B 50/3-39/11-R1-S1	DN 65	DN 50	11	239	2221597	K	10.456,-	13
Stratos GIGA B 50/4-45/11-R1-S1	DN 65	DN 50	11	128	2221673	K	11.725,-	12
Stratos GIGA B 50/5-59/15-R1-S1	DN 65	DN 50	15	150	2221685	K	14.350,-	12
Stratos GIGA B 50/5-66/18,5-R1-S1	DN 65	DN 50	18,5	155	2221681	K	17.155,-	12
Stratos GIGA B 50/5-68/22-R1-S1	DN 65	DN 50	22	161	2221677	K	19.658,-	12
Stratos GIGA B 50/6-70/22-R1-S1	DN 65	DN 50	22	168	2221689	K	20.662,-	12
Stratos GIGA B 65/3-32/11-R1-S1	DN 80	DN 65	11	243	2221605	K	13.166,-	13
Stratos GIGA B 65/3-40/15-R1-S1	DN 80	DN 65	15	250	2221601	K	15.877,-	13
Stratos GIGA B 65/4-37/11-R1-S1	DN 80	DN 65	11	132	2221701	K	12.422,-	12
Stratos GIGA B 65/4-45/15-R1-S1	DN 80	DN 65	15	142	2221697	K	14.478,-	12
Stratos GIGA B 65/4-47/18,5-R1-S1	DN 80	DN 65	18,5	147	2221693	K	17.248,-	12
Stratos GIGA B 65/5-58/22-R1-S1	DN 80	DN 65	22	166	2221705	K	19.815,-	12
Stratos GIGA B 80/2-26/11-R1-S1	DN 100	DN 80	11	219	2221609	K	14.205,-	13
Stratos GIGA B 80/3-24/11-R1-S1	DN 100	DN 80	11	137	2221721	K	12.708,-	12
Stratos GIGA B 80/3-31/15-R1-S1	DN 100	DN 80	15	147	2221717	K	14.709,-	12
Stratos GIGA B 80/3-32/15-R1-S1	DN 100	DN 80	15	257	2221613	K	16.365,-	13

 = Lieferbereitschaft, L = Lagerbestand, C = ca. 2 Wochen, K = ca. 4 Wochen, A = auf Anfrage, ☎ = bitte Wilo kontaktieren


Änderungen vorbehalten - Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer-/Leistungsbedingungen (www.wilo.de/agb) - Gültig ab 01.01.26 in Deutschland.

Bestellinformationen ohne Differenzdruckgeber (Sondergleitringdichtung für Wasser-Glykol-Gemisch)

Typ	Saugseite	Druckseite	Motornennleistung	Gewicht netto ca.	Art.-Nr.		GRD-Gruppe
	<i>DNs</i>	<i>DNd</i>	<i>P₂</i> kW	<i>m</i> kg		 EUR	
Stratos GIGA B 80/3-36/18,5-R1-S1	DN 100	DN 80	18,5	152	2221713	K	17.282,- 12
Stratos GIGA B 80/4-40/22-R1-S1	DN 100	DN 80	22	158	2221709	K	19.994,- 12
Stratos GIGA B 80/4-50/22-R1-S1	DN 100	DN 80	22	177	2221725	K	21.070,- 13
Stratos GIGA B 100/2-23/11-R1-S1	DN 125	DN 100	11	229	2221621	K	14.289,- 13
Stratos GIGA B 100/3-25/15-R1-S1	DN 125	DN 100	15	166	2221737	K	16.278,- 13
Stratos GIGA B 100/3-27/15-R1-S1	DN 125	DN 100	15	236	2221617	K	16.690,- 13
Stratos GIGA B 100/3-30/18,5-R1-S1	DN 125	DN 100	18,5	171	2221733	K	19.109,- 13
Stratos GIGA B 100/3-34/22-R1-S1	DN 125	DN 100	22	178	2221729	K	22.092,- 13
Stratos GIGA B 125/2-15/11-R1-S1	DN 150	DN 125	11	235	2221625	K	14.021,- 13
Stratos GIGA B 125/2-21/15-R1-S1	DN 150	DN 125	15	247	2221629	K	16.923,- 13
Stratos GIGA B 150/2-13/11-R1-S1	DN 200	DN 150	11	264	2221637	K	15.968,- 13
Stratos GIGA B 150/2-15/15-R1-S1	DN 200	DN 150	15	271	2221633	K	19.263,- 13

 = Lieferbereitschaft, L = Lagerinventar, C = ca. 2 Wochen, K = ca. 4 Wochen, A = auf Anfrage,  = bitte Wilo kontaktieren

Änderungen vorbehalten - Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer-/Leistungsbedingungen (www.wilo.de/agb) - Gültig ab 01.01.26 in Deutschland.

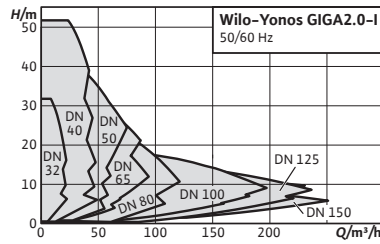

Absprung zum Online Katalog

Zubehör	Seite
Wandmontage/Fundament- aufbau	243
Differenzdruckerfassung	278
Pumpensteuerung/CIF Modul	276
Gleitringdichtungen	294
Pumpensteuerung CCe-HVAC	259
Pumpensteuerung SCe-HVAC	263

Baureihenerweiterung

IE5

Wilo-Yonos GIGA2.0-I



Bauart

Inlinerpumpe mit hoher Energieeffizienz mit IE5-Motor und elektronischer Leistungsanpassung in Trockenläufer-Bauart. Ausführung als einstufige Niederdruck-Kreiselpumpe mit Flanschanschluss und Gleitringdichtung.

Anwendung

Förderung von Heizungswasser (nach VDI 2035), Kaltwasser und Wasser-Glykol-Gemischen ohne abrasive Stoffe in Heizungs-, Kaltwasser- und Kühlsystemen.

Lieferumfang

- Pumpe
- Einbau- und Betriebsanleitung und Konformitätserklärung

Ihre Vorteile

- Hohe Energieeffizienz durch IE5 EC-Motortechnologie und bewährte Pumpenhydraulik (MEI $\geq 0,4$)
- Einfach bedienbar mit klarer Menüführung in farbigem Display und Grüner Knopf-Technologie
- Hohe Zuverlässigkeit dank neuartiger Antriebstechnologie und bewährter Pumpenhydraulik
- Bereit für die Einbindung in die Gebäudeautomation über Analog- und Digitalschnittstelle und CIF-Module

Optionen

- Variante ...-R1 ohne Differenzdruckgeber
- Variante ...-S1 mit Sondergleitringdichtungen

Preisgruppe: PG3

Bestellinformationen mit Differenzdruckgeber								
Typ	Nennweite Flansch	Baulänge	Motor-nennleistung	Phase	Gewicht netto ca.	Art.-Nr.	GRD-Gruppe	
		L0 mm	P ₂ kW		m kg		EUR	
Yonos GIGA2.0-I 32/1-9/M-0,37	DN 32	260	0,4	1	26	2207029	L	3.129,- 3
Yonos GIGA2.0-I 32/1-12/0,55	DN 32	260	0,6	3	24	2204971	L	3.294,- 3
Yonos GIGA2.0-I 32/1-12/M-0,55	DN 32	260	0,6	1	26	2207028	L	3.294,- 3
Yonos GIGA2.0-I 32/1-15/0,75	DN 32	260	0,8	3	26	2204970	L	3.453,- 3
Yonos GIGA2.0-I 32/1-15/M-0,75	DN 32	260	0,8	1	27	2207027	L	3.453,- 3
Yonos GIGA2.0-I 32/1-19/1,1	DN 32	260	1,1	3	26	2204969	L	3.713,- 3
Yonos GIGA2.0-I 32/1-19/M-1,1	DN 32	260	1,1	1	27	2207026	L	3.713,- 3
Yonos GIGA2.0-I 32/1-24/1,5	DN 32	260	1,5	3	26	2204968	L	4.036,- 3
Yonos GIGA2.0-I 32/1-24/M-1,5	DN 32	260	1,5	1	27	2207025	L	4.036,- 3

☞ = Lieferbereitschaft, L = Lagervorrat, C = ca. 2 Wochen, K = ca. 4 Wochen, A = auf Anfrage, ☞ = bitte Wilo kontaktieren

Änderungen vorbehalten – Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer-/Leistungsbedingungen (www.wilo.de/agb) – Gültig ab 01.01.26 in Deutschland.

Yonos GIGA2.0-I

Bestellinformationen mit Differenzdruckgeber

Type	Nennweite Flansch	Baulänge	Motor-nennleistung	Phase	Gewicht netto ca.	Art.-Nr.	GRD-Gruppe		
		L0 mm	P ₂ kW		m kg			EUR	
Yonos GIGA2.0-I 32/1-32/2,2	DN 32	260	2,2	3	26	2204973	L	4.440,-	3
Yonos GIGA2.0-I 40/1-6/M-0,37	DN 40	320	0,4	1	29	2207034	L	3.238,-	3
Yonos GIGA2.0-I 40/1-8/0,55	DN 40	320	0,6	3	29	2204977	L	3.408,-	3
Yonos GIGA2.0-I 40/1-8/M-0,55	DN 40	320	0,6	1	30	2207033	L	3.408,-	3
Yonos GIGA2.0-I 40/1-10/0,75	DN 40	320	0,8	3	29	2204976	L	3.703,-	3
Yonos GIGA2.0-I 40/1-10/M-0,75	DN 40	320	0,8	1	30	2207032	L	3.703,-	3
Yonos GIGA2.0-I 40/1-13/1,1	DN 40	320	1,1	3	29	2204975	L	4.025,-	3
Yonos GIGA2.0-I 40/1-13/M-1,1	DN 40	320	1,1	1	30	2207031	L	4.025,-	3
Yonos GIGA2.0-I 40/1-16/1,5	DN 40	320	1,5	3	32	2204974	L	4.375,-	3
Yonos GIGA2.0-I 40/1-16/M-1,5	DN 40	320	1,5	1	33	2207030	L	4.375,-	3
Yonos GIGA2.0-I 40/1-21/2,2	DN 40	320	2,2	3	30	2204983	L	4.961,-	3
Yonos GIGA2.0-I 40/1-26/3,0	DN 40	320	3	3	30	2204982	L	5.390,-	3
Yonos GIGA2.0-I 40/1-31/4,0	DN 40	320	4	3	34	2204981	L	6.006,-	3
Yonos GIGA2.0-I 40/1-42/5,5	DN 40	340	5,1	3	61	2234692	S	6.370,-	12
Yonos GIGA2.0-I 40/1-52/7,5	DN 40	390	7,5	3	70	2234700	S	7.154,-	12
Yonos GIGA2.0-I 50/1-5/M-0,37	DN 50	340	0,4	1	31	2207039	L	3.312,-	3
Yonos GIGA2.0-I 50/1-6/0,55	DN 50	340	0,6	3	31	2204987	L	3.486,-	3
Yonos GIGA2.0-I 50/1-6/M-0,55	DN 50	340	0,6	1	32	2207038	L	3.486,-	3
Yonos GIGA2.0-I 50/1-8/0,75	DN 50	340	0,8	3	31	2204986	L	3.765,-	3
Yonos GIGA2.0-I 50/1-8/M-0,75	DN 50	340	0,8	1	32	2207037	L	3.765,-	3
Yonos GIGA2.0-I 50/1-10/1,1	DN 50	340	1,1	3	31	2204985	L	4.071,-	3
Yonos GIGA2.0-I 50/1-10/M-1,1	DN 50	340	1,1	1	32	2207036	L	4.071,-	3
Yonos GIGA2.0-I 50/1-13/1,5	DN 50	340	1,5	3	34	2204984	L	4.522,-	3
Yonos GIGA2.0-I 50/1-13/M-1,5	DN 50	340	1,5	1	35	2207035	L	4.522,-	3
Yonos GIGA2.0-I 50/1-17/2,2	DN 50	340	2,2	3	31	2204993	L	5.190,-	3
Yonos GIGA2.0-I 50/1-20/3,0	DN 50	340	3	3	31	2204992	L	5.396,-	3
Yonos GIGA2.0-I 50/1-25/4,0	DN 50	340	4	3	35	2204991	L	6.620,-	3
Yonos GIGA2.0-I 50/1-33/5,5	DN 50	340	5,6	3	64	2234716	S	6.770,-	12
Yonos GIGA2.0-I 50/1-39/7,5	DN 50	340	7,5	3	64	2234724	S	7.475,-	12
Yonos GIGA2.0-I 65/1-4/M-0,37	DN 65	340	0,4	1	34	2207044	L	3.437,-	3
Yonos GIGA2.0-I 65/1-5/0,55	DN 65	340	0,6	3	32	2204997	L	3.617,-	3
Yonos GIGA2.0-I 65/1-5/M-0,55	DN 65	340	0,6	1	34	2207043	L	3.617,-	3
Yonos GIGA2.0-I 65/1-6/0,75	DN 65	340	0,8	3	33	2204996	L	3.824,-	3
Yonos GIGA2.0-I 65/1-6/M-0,75	DN 65	340	0,8	1	35	2207042	L	3.824,-	3
Yonos GIGA2.0-I 65/1-8/1,1	DN 65	340	1,1	3	33	2204995	L	4.250,-	3
Yonos GIGA2.0-I 65/1-8/M-1,1	DN 65	340	1,1	1	35	2207041	L	4.250,-	3
Yonos GIGA2.0-I 65/1-10/1,5	DN 65	340	1,5	3	37	2204994	L	4.679,-	3
Yonos GIGA2.0-I 65/1-10/M-1,5	DN 65	340	1,5	1	37	2207040	L	4.679,-	3
Yonos GIGA2.0-I 65/1-14/2,2	DN 65	340	2,2	3	34	2205003	L	5.253,-	3
Yonos GIGA2.0-I 65/1-16/3,0	DN 65	340	3	3	34	2205002	L	6.075,-	3
Yonos GIGA2.0-I 65/1-20/4,0	DN 65	340	4	3	38	2205001	L	6.687,-	3
Yonos GIGA2.0-I 65/1-24/5,5	DN 65	340	5,5	3	50	2205000	L	6.959,-	3
Yonos GIGA2.0-I 65/1-31/7,5	DN 65	340	7,5	3	50	2204999	L	7.750,-	3
Yonos GIGA2.0-I 80/1-3/M-0,37	DN 80	360	0,4	1	39	2207049	L	3.304,-	3
Yonos GIGA2.0-I 80/1-4/0,55	DN 80	360	0,6	3	39	2205007	L	3.477,-	3
Yonos GIGA2.0-I 80/1-4/M-0,55	DN 80	360	0,6	1	40	2207048	L	3.477,-	3

 = Lieferbereitschaft, L = Lagerinventar, C = ca. 2 Wochen, K = ca. 4 Wochen, A = auf Anfrage,  = bitte Wilo kontaktieren

Änderungen vorbehalten - Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer-/Leistungsbedingungen (www.wilo.de/agb) - Gültig ab 01.01.26 in Deutschland.

Preisgruppe: PG3

Bestellinformationen mit Differenzdruckgeber

Typ	Nennweite Flansch	Baulänge	Motor-nennleistung	Phase	Gewicht netto ca.	Art.-Nr.	GRD-Gruppe		
		L0 mm	P ₂ kW		m kg			EUR	
Yonos GIGA2.0-I 80/1-5/0,75	DN 80	360	0,8	3	39	2205006	L	3.864,-	3
Yonos GIGA2.0-I 80/1-5/M-0,75	DN 80	360	0,8	1	40	2207047	L	3.864,-	3
Yonos GIGA2.0-I 80/1-6/1,1	DN 80	360	1,1	3	39	2205005	L	4.293,-	3
Yonos GIGA2.0-I 80/1-6/M-1,1	DN 80	360	1,1	1	40	2207046	L	4.293,-	3
Yonos GIGA2.0-I 80/1-8/1,5	DN 80	360	1,5	3	42	2205004	L	4.771,-	3
Yonos GIGA2.0-I 80/1-8/M-1,5	DN 80	360	1,5	1	43	2207045	L	4.771,-	3
Yonos GIGA2.0-I 80/1-10/2,2	DN 80	360	2,2	3	40	2205013	L	5.339,-	3
Yonos GIGA2.0-I 80/1-12/3,0	DN 80	360	3	3	40	2205012	L	6.075,-	3
Yonos GIGA2.0-I 80/1-15/4,0	DN 80	360	4	3	44	2205011	L	6.888,-	3
Yonos GIGA2.0-I 80/1-19/5,5	DN 80	360	5,5	3	55	2205010	L	7.066,-	3
Yonos GIGA2.0-I 80/1-23/7,5	DN 80	360	7,5	3	55	2205009	L	7.822,-	3
Yonos GIGA2.0-I 100/1-8/2,2	DN 100	500	2,2	3	87	2205023	L	6.680,-	18
Yonos GIGA2.0-I 100/1-9/3,0	DN 100	500	3	3	87	2205022	L	7.167,-	18
Yonos GIGA2.0-I 100/1-11/4,0	DN 100	500	4	3	100	2205021	L	7.580,-	18
Yonos GIGA2.0-I 100/1-14/5,5	DN 100	500	5,5	3	106	2205020	L	8.678,-	12
Yonos GIGA2.0-I 100/1-18/7,5	DN 100	500	7,5	3	106	2205019	L	8.853,-	12
Yonos GIGA2.0-I 125/1-7/2,2	DN 125	620	2,2	3	110	2205028	L	7.623,-	18
Yonos GIGA2.0-I 125/1-9/3,0	DN 125	620	3	3	110	2205027	L	8.208,-	18
Yonos GIGA2.0-I 125/1-11/4,0	DN 125	620	4	3	123	2205026	L	8.621,-	18
Yonos GIGA2.0-I 125/1-14/5,5	DN 125	620	5,5	3	128	2205025	L	9.026,-	12
Yonos GIGA2.0-I 125/1-17/7,5	DN 125	620	7,5	3	128	2205024	L	9.538,-	12
Yonos GIGA2.0-I 150/1-10/5,5	DN 150	700	5,6	3	174	2234732	S	9.206,-	13
Yonos GIGA2.0-I 150/1-13/7,5	DN 150	700	7,5	3	170	2234740	S	10.238,-	13

Preisgruppe: PG3

Bestellinformationen ohne Differenzdruckgeber

Typ	Nennweite Flansch	Baulänge	Motor-nennleistung	Phase	Gewicht netto ca.	Art.-Nr.	GRD-Gruppe		
		L0 mm	P ₂ kW		m kg			EUR	
Yonos GIGA2.0-I 32/1-9/M-0,37-R1	DN 32	260	0,37	1	26	2207079	C	2.605,-	3
Yonos GIGA2.0-I 32/1-12/0,55-R1	DN 32	260	0,55	3	24	2205093	C	2.770,-	3
Yonos GIGA2.0-I 32/1-12/M-0,55-R1	DN 32	260	0,55	1	26	2207078	C	2.770,-	3
Yonos GIGA2.0-I 32/1-15/0,75-R1	DN 32	260	0,75	3	26	2205092	C	2.929,-	3
Yonos GIGA2.0-I 32/1-15/M-0,75-R1	DN 32	260	0,75	1	27	2207077	C	2.929,-	3
Yonos GIGA2.0-I 32/1-19/1,1-R1	DN 32	260	1,1	3	26	2205091	C	3.189,-	3
Yonos GIGA2.0-I 32/1-19/M-1,1-R1	DN 32	260	1,1	1	27	2207076	C	3.189,-	3
Yonos GIGA2.0-I 32/1-24/1,5-R1	DN 32	260	1,5	3	26	2205090	C	3.512,-	3
Yonos GIGA2.0-I 32/1-24/M-1,5-R1	DN 32	260	1,5	1	27	2207075	C	3.512,-	3
Yonos GIGA2.0-I 32/1-32/2,2-R1	DN 32	260	2,2	3	26	2205095	C	3.916,-	3
Yonos GIGA2.0-I 40/1-6/M-0,37-R1	DN 40	320	0,37	1	29	2207084	C	2.714,-	3
Yonos GIGA2.0-I 40/1-8/0,55-R1	DN 40	320	0,55	3	29	2205099	C	2.884,-	3
Yonos GIGA2.0-I 40/1-8/M-0,55-R1	DN 40	320	0,55	1	30	2207083	C	2.884,-	3
Yonos GIGA2.0-I 40/1-10/0,75-R1	DN 40	320	0,75	3	29	2205098	C	3.179,-	3
Yonos GIGA2.0-I 40/1-10/M-0,75-R1	DN 40	320	0,75	1	30	2207082	C	3.179,-	3
Yonos GIGA2.0-I 40/1-13/1,1-R1	DN 40	320	1,1	3	29	2205097	C	3.501,-	3

 = Lieferbereitschaft, L = Lagerbestand, C = ca. 2 Wochen, K = ca. 4 Wochen, A = auf Anfrage,  = bitte Wilo kontaktieren

Änderungen vorbehalten - Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer-/Leistungsbedingungen (www.wilo.de/agb) - Gültig ab 01.01.26 in Deutschland.

Bestellinformationen ohne Differenzdruckgeber

Type	Nennweite Flansch	Baulänge	Motor-nennleistung	Phase	Gewicht netto ca.	Art.-Nr.		GRD-Gruppe
		L ₀ mm	P ₂ kW		m kg		EUR	
Yonos GIGA2.0-I 40/1-13/M-1,1-R1	DN 40	320	1,1	1	30	2207081	C	3.501,- 3
Yonos GIGA2.0-I 40/1-16/1,5-R1	DN 40	320	1,5	3	32	2205096	C	3.851,- 3
Yonos GIGA2.0-I 40/1-16/M-1,5-R1	DN 40	320	1,5	1	33	2207080	C	3.851,- 3
Yonos GIGA2.0-I 40/1-21/2,2-R1	DN 40	320	2,2	3	30	2205105	C	4.437,- 3
Yonos GIGA2.0-I 40/1-26/3,0-R1	DN 40	320	3	3	30	2205104	C	4.866,- 3
Yonos GIGA2.0-I 40/1-31/4,0-R1	DN 40	320	4	3	34	2205103	C	5.482,- 3
Yonos GIGA2.0-I 40/1-42/5,5-R1	DN 40	340	5,1	3	61	2234694	S	5.846,- 12
Yonos GIGA2.0-I 40/1-52/7,5-R1	DN 40	390	7,5	3	70	2234702	S	6.630,- 12
Yonos GIGA2.0-I 50/1-5/M-0,37-R1	DN 50	340	0,37	1	31	2207089	C	2.788,- 3
Yonos GIGA2.0-I 50/1-6/0,55-R1	DN 50	340	0,55	3	31	2205109	C	2.962,- 3
Yonos GIGA2.0-I 50/1-6/M-0,55-R1	DN 50	340	0,55	1	32	2207088	C	2.962,- 3
Yonos GIGA2.0-I 50/1-8/0,75-R1	DN 50	340	0,75	3	31	2205108	C	3.241,- 3
Yonos GIGA2.0-I 50/1-8/M-0,75-R1	DN 50	340	0,75	1	32	2207087	C	3.241,- 3
Yonos GIGA2.0-I 50/1-10/1,1-R1	DN 50	340	1,1	3	31	2205107	C	3.547,- 3
Yonos GIGA2.0-I 50/1-10/M-1,1-R1	DN 50	340	1,1	1	32	2207086	C	3.547,- 3
Yonos GIGA2.0-I 50/1-13/1,5-R1	DN 50	340	1,5	3	34	2205106	C	3.998,- 3
Yonos GIGA2.0-I 50/1-13/M-1,5-R1	DN 50	340	1,5	1	35	2207085	C	3.998,- 3
Yonos GIGA2.0-I 50/1-17/2,2-R1	DN 50	340	2,2	3	31	2205115	C	4.666,- 3
Yonos GIGA2.0-I 50/1-20/3,0-R1	DN 50	340	3	3	31	2205114	C	4.872,- 3
Yonos GIGA2.0-I 50/1-25/4,0-R1	DN 50	340	4	3	35	2205113	C	6.096,- 3
Yonos GIGA2.0-I 50/1-33/5,5-R1	DN 50	340	5,6	3	64	2234718	S	6.246,- 12
Yonos GIGA2.0-I 50/1-39/7,5-R1	DN 50	340	7,5	3	64	2234726	S	6.951,- 12
Yonos GIGA2.0-I 65/1-4/M-0,37-R1	DN 65	340	0,37	1	34	2207094	C	2.913,- 3
Yonos GIGA2.0-I 65/1-5/0,55-R1	DN 65	340	0,55	3	32	2205119	C	3.093,- 3
Yonos GIGA2.0-I 65/1-5/M-0,55-R1	DN 65	340	0,55	1	34	2207093	C	3.093,- 3
Yonos GIGA2.0-I 65/1-6/0,75-R1	DN 65	340	0,75	3	33	2205118	C	3.300,- 3
Yonos GIGA2.0-I 65/1-6/M-0,75-R1	DN 65	340	0,75	1	35	2207092	C	3.300,- 3
Yonos GIGA2.0-I 65/1-8/1,1-R1	DN 65	340	1,1	3	33	2205117	C	3.726,- 3
Yonos GIGA2.0-I 65/1-8/M-1,1-R1	DN 65	340	1,1	1	35	2207091	C	3.726,- 3
Yonos GIGA2.0-I 65/1-10/1,5-R1	DN 65	340	1,5	3	37	2205116	C	4.155,- 3
Yonos GIGA2.0-I 65/1-10/M-1,5-R1	DN 65	340	1,5	1	37	2207090	C	4.155,- 3
Yonos GIGA2.0-I 65/1-14/2,2-R1	DN 65	340	2,2	3	34	2205125	C	4.729,- 3
Yonos GIGA2.0-I 65/1-16/3,0-R1	DN 65	340	3	3	34	2205124	C	5.551,- 3
Yonos GIGA2.0-I 65/1-20/4,0-R1	DN 65	340	4	3	38	2205123	C	6.163,- 3
Yonos GIGA2.0-I 65/1-24/5,5-R1	DN 65	340	5,5	3	50	2205122	C	6.435,- 3
Yonos GIGA2.0-I 65/1-31/7,5-R1	DN 65	340	7,5	3	50	2205121	C	7.226,- 3
Yonos GIGA2.0-I 80/1-3/M-0,37-R1	DN 80	360	0,37	1	39	2207099	C	2.780,- 3
Yonos GIGA2.0-I 80/1-4/0,55-R1	DN 80	360	0,55	3	39	2205129	C	2.953,- 3
Yonos GIGA2.0-I 80/1-4/M-0,55-R1	DN 80	360	0,55	1	40	2207098	C	2.953,- 3
Yonos GIGA2.0-I 80/1-5/0,75-R1	DN 80	360	0,75	3	39	2205128	C	3.340,- 3
Yonos GIGA2.0-I 80/1-5/M-0,75-R1	DN 80	360	0,75	1	40	2207097	C	3.340,- 3
Yonos GIGA2.0-I 80/1-6/1,1-R1	DN 80	360	1,1	3	39	2205127	C	3.769,- 3
Yonos GIGA2.0-I 80/1-6/M-1,1-R1	DN 80	360	1,1	1	40	2207096	C	3.769,- 3
Yonos GIGA2.0-I 80/1-8/1,5-R1	DN 80	360	1,5	3	42	2205126	C	4.247,- 3
Yonos GIGA2.0-I 80/1-8/M-1,5-R1	DN 80	360	1,5	1	43	2207095	C	4.247,- 3
Yonos GIGA2.0-I 80/1-10/2,2-R1	DN 80	360	2,2	3	40	2205135	C	4.815,- 3

☛ = Lieferbereitschaft, L = Lagerinventar, C = ca. 2 Wochen, K = ca. 4 Wochen, A = auf Anfrage, ☛ = bitte Wilo kontaktieren

Änderungen vorbehalten - Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer-/Leistungsbedingungen (www.wilo.de/agb) - Gültig ab 01.01.26 in Deutschland.

Preisgruppe: PG3

Bestellinformationen ohne Differenzdruckgeber

Typ	Nennweite Flansch	Baulänge	Motor-nennleistung	Phase	Gewicht netto ca.	Art.-Nr.	GRD-Gruppe		
		L0 mm	P ₂ kW		m kg			EUR	
Yonos GIGA2.0-I 80/1-12/3,0-R1	DN 80	360	3	3	40	2205134	C	5.551,-	3
Yonos GIGA2.0-I 80/1-15/4,0-R1	DN 80	360	4	3	44	2205133	C	6.364,-	3
Yonos GIGA2.0-I 80/1-19/5,5-R1	DN 80	360	5,5	3	55	2205132	C	6.542,-	3
Yonos GIGA2.0-I 80/1-23/7,5-R1	DN 80	360	7,5	3	55	2205131	C	7.298,-	3
Yonos GIGA2.0-I 100/1-8/2,2-R1	DN 100	500	2,2	3	87	2205145	C	6.156,-	18
Yonos GIGA2.0-I 100/1-9/3,0-R1	DN 100	500	3	3	87	2205144	C	6.643,-	18
Yonos GIGA2.0-I 100/1-11/4,0-R1	DN 100	500	4	3	100	2205143	C	7.056,-	18
Yonos GIGA2.0-I 100/1-14/5,5-R1	DN 100	500	5,5	3	106	2205142	C	8.154,-	12
Yonos GIGA2.0-I 100/1-18/7,5-R1	DN 100	500	7,5	3	106	2205141	C	8.329,-	12
Yonos GIGA2.0-I 125/1-7/2,2-R1	DN 125	620	2,2	3	110	2205150	C	7.099,-	18
Yonos GIGA2.0-I 125/1-9/3,0-R1	DN 125	620	3	3	110	2205149	C	7.684,-	18
Yonos GIGA2.0-I 125/1-11/4,0-R1	DN 125	620	4	3	123	2205148	C	8.097,-	18
Yonos GIGA2.0-I 125/1-14/5,5-R1	DN 125	620	5,5	3	128	2205147	C	8.502,-	12
Yonos GIGA2.0-I 125/1-17/7,5-R1	DN 125	620	7,5	3	128	2205146	C	9.014,-	12
Yonos GIGA2.0-I 150/1-10/5,5-R1	DN 150	700	5,6	3	174	2234734	S	8.682,-	13
Yonos GIGA2.0-I 150/1-13/7,5-R1	DN 150	700	7,5	3	170	2234742	S	9.714,-	13

Preisgruppe: PG3

Bestellinformationen mit Differenzdruckgeber (Sondergleitringdichtung für Wasser-Glykol-Gemisch)

Typ	Nennweite Flansch	Baulänge	Motor-nennleistung	Phase	Gewicht netto ca.	Art.-Nr.	GRD-Gruppe		
		L0 mm	P ₂ kW		m kg			EUR	
Yonos GIGA2.0-I 32/1-9/M-0,37-S1	DN 32	260	0,4	1	26	2207054	C	3.182,-	3
Yonos GIGA2.0-I 32/1-12/0,55-S1	DN 32	260	0,6	3	24	2205032	C	3.347,-	3
Yonos GIGA2.0-I 32/1-12/M-0,55-S1	DN 32	260	0,6	1	26	2207053	C	3.347,-	3
Yonos GIGA2.0-I 32/1-15/0,75-S1	DN 32	260	0,8	3	26	2205031	C	3.506,-	3
Yonos GIGA2.0-I 32/1-15/M-0,75-S1	DN 32	260	0,8	1	27	2207052	C	3.506,-	3
Yonos GIGA2.0-I 32/1-19/1,1-S1	DN 32	260	1,1	3	26	2205030	C	3.766,-	3
Yonos GIGA2.0-I 32/1-19/M-1,1-S1	DN 32	260	1,1	1	27	2207051	C	3.766,-	3
Yonos GIGA2.0-I 32/1-24/1,5-S1	DN 32	260	1,5	3	26	2205029	C	4.089,-	3
Yonos GIGA2.0-I 32/1-24/M-1,5-S1	DN 32	260	1,5	1	27	2207050	C	4.089,-	3
Yonos GIGA2.0-I 32/1-32/2,2-S1	DN 32	260	2,2	3	26	2205034	C	4.493,-	3
Yonos GIGA2.0-I 40/1-6/M-0,37-S1	DN 40	320	0,4	1	29	2207059	C	3.291,-	3
Yonos GIGA2.0-I 40/1-8/0,55-S1	DN 40	320	0,6	3	29	2205038	C	3.461,-	3
Yonos GIGA2.0-I 40/1-8/M-0,55-S1	DN 40	320	0,6	1	30	2207058	C	3.461,-	3
Yonos GIGA2.0-I 40/1-10/0,75-S1	DN 40	320	0,8	3	29	2205037	C	3.756,-	3
Yonos GIGA2.0-I 40/1-10/M-0,75-S1	DN 40	320	0,8	1	30	2207057	C	3.756,-	3
Yonos GIGA2.0-I 40/1-13/1,1-S1	DN 40	320	1,1	3	29	2205036	C	4.078,-	3
Yonos GIGA2.0-I 40/1-13/M-1,1-S1	DN 40	320	1,1	1	30	2207056	C	4.078,-	3
Yonos GIGA2.0-I 40/1-16/1,5-S1	DN 40	320	1,5	3	32	2205035	C	4.428,-	3
Yonos GIGA2.0-I 40/1-16/M-1,5-S1	DN 40	320	1,5	1	33	2207055	C	4.428,-	3
Yonos GIGA2.0-I 40/1-21/2,2-S1	DN 40	320	2,2	3	30	2205044	C	5.014,-	3
Yonos GIGA2.0-I 40/1-26/3,0-S1	DN 40	320	3	3	30	2205043	C	5.443,-	3
Yonos GIGA2.0-I 40/1-31/4,0-S1	DN 40	320	4	3	34	2205042	C	6.059,-	3
Yonos GIGA2.0-I 40/1-42/5,5-S1	DN 40	340	5,1	3	61	2234693	S	6.454,-	12

 = Lieferbereitschaft, L = Lagervorrat, C = ca. 2 Wochen, K = ca. 4 Wochen, A = auf Anfrage,  = bitte Wilo kontaktieren

Änderungen vorbehalten - Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer-/Leistungsbedingungen (www.wilo.de/agb) - Gültig ab 01.01.26 in Deutschland.

Bestellinformationen mit Differenzdruckgeber (Sondergleitringdichtung für Wasser-Glykol-Gemisch)

Typ	Nennweite Flansch	Baulänge	Motor-nennleistung	Phase	Gewicht netto ca.	Art.-Nr.		GRD-Gruppe
		L ₀ mm	P ₂ kW		m kg		EUR	
Yonos GIGA2.0-I 40/1-52/7,5-S1	DN 40	390	7,5	3	70	2234701	S	7.238,- 12
Yonos GIGA2.0-I 50/1-5/M-0,37-S1	DN 50	340	0,4	1	31	2207064	C	3.365,- 3
Yonos GIGA2.0-I 50/1-6/0,55-S1	DN 50	340	0,6	3	31	2205048	C	3.539,- 3
Yonos GIGA2.0-I 50/1-6/M-0,55-S1	DN 50	340	0,6	1	32	2207063	C	3.539,- 3
Yonos GIGA2.0-I 50/1-8/0,75-S1	DN 50	340	0,8	3	31	2205047	C	3.818,- 3
Yonos GIGA2.0-I 50/1-8/M-0,75-S1	DN 50	340	0,8	1	32	2207062	C	3.818,- 3
Yonos GIGA2.0-I 50/1-10/1,1-S1	DN 50	340	1,1	3	31	2205046	C	4.124,- 3
Yonos GIGA2.0-I 50/1-10/M-1,1-S1	DN 50	340	1,1	1	32	2207061	C	4.124,- 3
Yonos GIGA2.0-I 50/1-13/1,5-S1	DN 50	340	1,5	3	34	2205045	C	4.575,- 3
Yonos GIGA2.0-I 50/1-13/M-1,5-S1	DN 50	340	1,5	1	35	2207060	C	4.575,- 3
Yonos GIGA2.0-I 50/1-17/2,2-S1	DN 50	340	2,2	3	31	2205054	C	5.243,- 3
Yonos GIGA2.0-I 50/1-20/3,0-S1	DN 50	340	3	3	31	2205053	C	5.449,- 3
Yonos GIGA2.0-I 50/1-25/4,0-S1	DN 50	340	4	3	35	2205052	C	6.673,- 3
Yonos GIGA2.0-I 50/1-33/5,5-S1	DN 50	340	5,6	3	64	2234717	S	6.854,- 12
Yonos GIGA2.0-I 50/1-39/7,5-S1	DN 50	340	7,5	3	64	2234725	S	7.559,- 12
Yonos GIGA2.0-I 65/1-4/M-0,37-S1	DN 65	340	0,4	1	34	2207069	C	3.490,- 3
Yonos GIGA2.0-I 65/1-5/0,55-S1	DN 65	340	0,6	3	32	2205058	C	3.670,- 3
Yonos GIGA2.0-I 65/1-5/M-0,55-S1	DN 65	340	0,6	1	34	2207068	C	3.670,- 3
Yonos GIGA2.0-I 65/1-6/0,75-S1	DN 65	340	0,8	3	33	2205057	C	3.877,- 3
Yonos GIGA2.0-I 65/1-6/M-0,75-S1	DN 65	340	0,8	1	35	2207067	C	3.877,- 3
Yonos GIGA2.0-I 65/1-8/1,1-S1	DN 65	340	1,1	3	33	2205056	C	4.303,- 3
Yonos GIGA2.0-I 65/1-8/M-1,1-S1	DN 65	340	1,1	1	35	2207066	C	4.303,- 3
Yonos GIGA2.0-I 65/1-10/1,5-S1	DN 65	340	1,5	3	37	2205055	C	4.732,- 3
Yonos GIGA2.0-I 65/1-10/M-1,5-S1	DN 65	340	1,5	1	37	2207065	C	4.732,- 3
Yonos GIGA2.0-I 65/1-14/2,2-S1	DN 65	340	2,2	3	34	2205064	C	5.306,- 3
Yonos GIGA2.0-I 65/1-16/3,0-S1	DN 65	340	3	3	34	2205063	C	6.128,- 3
Yonos GIGA2.0-I 65/1-20/4,0-S1	DN 65	340	4	3	38	2205062	C	6.740,- 3
Yonos GIGA2.0-I 65/1-24/5,5-S1	DN 65	340	5,5	3	50	2205061	C	7.012,- 3
Yonos GIGA2.0-I 65/1-31/7,5-S1	DN 65	340	7,5	3	50	2205060	C	7.803,- 3
Yonos GIGA2.0-I 80/1-3/M-0,37-S1	DN 80	360	0,4	1	39	2207074	C	3.357,- 3
Yonos GIGA2.0-I 80/1-4/0,55-S1	DN 80	360	0,6	3	39	2205068	C	3.530,- 3
Yonos GIGA2.0-I 80/1-4/M-0,55-S1	DN 80	360	0,6	1	40	2207073	C	3.530,- 3
Yonos GIGA2.0-I 80/1-5/0,75-S1	DN 80	360	0,8	3	39	2205067	C	3.917,- 3
Yonos GIGA2.0-I 80/1-5/M-0,75-S1	DN 80	360	0,8	1	40	2207072	C	3.917,- 3
Yonos GIGA2.0-I 80/1-6/1,1-S1	DN 80	360	1,1	3	39	2205066	C	4.346,- 3
Yonos GIGA2.0-I 80/1-6/M-1,1-S1	DN 80	360	1,1	1	40	2207071	C	4.346,- 3
Yonos GIGA2.0-I 80/1-8/1,5-S1	DN 80	360	1,5	3	42	2205065	C	4.824,- 3
Yonos GIGA2.0-I 80/1-8/M-1,5-S1	DN 80	360	1,5	1	43	2207070	C	4.824,- 3
Yonos GIGA2.0-I 80/1-10/2,2-S1	DN 80	360	2,2	3	40	2205074	C	5.392,- 3
Yonos GIGA2.0-I 80/1-12/3,0-S1	DN 80	360	3	3	40	2205073	C	6.128,- 3
Yonos GIGA2.0-I 80/1-15/4,0-S1	DN 80	360	4	3	44	2205072	C	6.941,- 3
Yonos GIGA2.0-I 80/1-19/5,5-S1	DN 80	360	5,5	3	55	2205071	C	7.119,- 3
Yonos GIGA2.0-I 80/1-23/7,5-S1	DN 80	360	7,5	3	55	2205070	C	7.875,- 3
Yonos GIGA2.0-I 100/1-8/2,2-S1	DN 100	500	2,2	3	87	2205084	C	6.733,- 18
Yonos GIGA2.0-I 100/1-9/3,0-S1	DN 100	500	3	3	87	2205083	C	7.220,- 18
Yonos GIGA2.0-I 100/1-11/4,0-S1	DN 100	500	4	3	100	2205082	C	7.633,- 18

☛ = Lieferbereitschaft, L = Lagerinventar, C = ca. 2 Wochen, K = ca. 4 Wochen, A = auf Anfrage, ☛ = bitte Wilo kontaktieren

Änderungen vorbehalten - Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer-/Leistungsbedingungen (www.wilo.de/agb) - Gültig ab 01.01.26 in Deutschland.

Preisgruppe: PG3

Bestellinformationen mit Differenzdruckgeber (Sondergleitringdichtung für Wasser-Glykol-Gemisch)

Typ	Nennweite Flansch	Baulänge	Motor-nennleistung	Phase	Gewicht netto ca.	Art.-Nr.	GRD-Gruppe		
		L0 mm	P ₂ kW		m kg			EUR	
Yonos GIGA2.0-I 100/1-14/5,5-S1	DN 100	500	5,5	3	106	2205081	C	8.762,-	12
Yonos GIGA2.0-I 100/1-18/7,5-S1	DN 100	500	7,5	3	106	2205080	C	8.937,-	12
Yonos GIGA2.0-I 125/1-7/2,2-S1	DN 125	620	2,2	3	110	2205089	C	7.676,-	18
Yonos GIGA2.0-I 125/1-9/3,0-S1	DN 125	620	3	3	110	2205088	C	8.261,-	18
Yonos GIGA2.0-I 125/1-11/4,0-S1	DN 125	620	4	3	123	2205087	C	8.674,-	18
Yonos GIGA2.0-I 125/1-14/5,5-S1	DN 125	620	5,5	3	128	2205086	C	9.110,-	12
Yonos GIGA2.0-I 125/1-17/7,5-S1	DN 125	620	7,5	3	128	2205085	C	9.622,-	12
Yonos GIGA2.0-I 150/1-10/5,5-S1	DN 150	700	5,6	3	174	2234733	S	9.344,-	13
Yonos GIGA2.0-I 150/1-13/7,5-S1	DN 150	700	7,5	3	170	2234741	S	10.376,-	13

Preisgruppe: PG3

Bestellinformationen ohne Differenzdruckgeber (Sondergleitringdichtung für Wasser-Glykol-Gemisch)

Typ	Nennweite Flansch	Baulänge	Motor-nennleistung	Phase	Gewicht netto ca.	Art.-Nr.	GRD-Gruppe		
		L0 mm	P ₂ kW		m kg			EUR	
Yonos GIGA2.0-I 32/1-9/M-0,37-R1-S1	DN 32	260	0,37	1	26	2207104	C	2.658,-	3
Yonos GIGA2.0-I 32/1-12/0,55-R1-S1	DN 32	260	0,55	3	24	2205154	C	2.823,-	3
Yonos GIGA2.0-I 32/1-12/M-0,55-R1-S1	DN 32	260	0,55	1	26	2207103	C	2.823,-	3
Yonos GIGA2.0-I 32/1-15/0,75-R1-S1	DN 32	260	0,75	3	26	2205153	C	2.982,-	3
Yonos GIGA2.0-I 32/1-15/M-0,75-R1-S1	DN 32	260	0,75	1	27	2207102	C	2.982,-	3
Yonos GIGA2.0-I 32/1-19/1,1-R1-S1	DN 32	260	1,1	3	26	2205152	C	3.242,-	3
Yonos GIGA2.0-I 32/1-19/M-1,1-R1-S1	DN 32	260	1,1	1	27	2207101	C	3.242,-	3
Yonos GIGA2.0-I 32/1-24/1,5-R1-S1	DN 32	260	1,5	3	26	2205151	C	3.565,-	3
Yonos GIGA2.0-I 32/1-24/M-1,5-R1-S1	DN 32	260	1,5	1	27	2207100	C	3.565,-	3
Yonos GIGA2.0-I 32/1-32/2,2-R1-S1	DN 32	260	2,2	3	26	2205156	C	3.969,-	3
Yonos GIGA2.0-I 40/1-6/M-0,37-R1-S1	DN 40	320	0,37	1	29	2207109	C	2.767,-	3
Yonos GIGA2.0-I 40/1-8/0,55-R1-S1	DN 40	320	0,55	3	29	2205160	C	2.937,-	3
Yonos GIGA2.0-I 40/1-8/M-0,55-R1-S1	DN 40	320	0,55	1	30	2207108	C	2.937,-	3
Yonos GIGA2.0-I 40/1-10/0,75-R1-S1	DN 40	320	0,75	3	29	2205159	C	3.232,-	3
Yonos GIGA2.0-I 40/1-10/M-0,75-R1-S1	DN 40	320	0,75	1	30	2207107	C	3.232,-	3
Yonos GIGA2.0-I 40/1-13/1,1-R1-S1	DN 40	320	1,1	3	29	2205158	C	3.554,-	3
Yonos GIGA2.0-I 40/1-13/M-1,1-R1-S1	DN 40	320	1,1	1	30	2207106	C	3.554,-	3
Yonos GIGA2.0-I 40/1-16/1,5-R1-S1	DN 40	320	1,5	3	32	2205157	C	3.904,-	3
Yonos GIGA2.0-I 40/1-16/M-1,5-R1-S1	DN 40	320	1,5	1	33	2207105	C	3.904,-	3
Yonos GIGA2.0-I 40/1-21/2,2-R1-S1	DN 40	320	2,2	3	30	2205166	C	4.490,-	3
Yonos GIGA2.0-I 40/1-26/3,0-R1-S1	DN 40	320	3	3	30	2205165	C	4.919,-	3
Yonos GIGA2.0-I 40/1-31/4,0-R1-S1	DN 40	320	4	3	34	2205164	C	5.535,-	3

 = Lieferbereitschaft, L = Lagerbestand, C = ca. 2 Wochen, K = ca. 4 Wochen, A = auf Anfrage,  = bitte Wilo kontaktieren

Änderungen vorbehalten - Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer-/Leistungsbedingungen (www.wilo.de/agb) - Gültig ab 01.01.26 in Deutschland.

Bestellinformationen ohne Differenzdruckgeber (Sondergleitringdichtung für Wasser-Glykol-Gemisch)

Typ	Nennweite Flansch	Baulänge	Motor-nennleistung	Phase	Gewicht netto ca.	Art.-Nr.		GRD-Gruppe
		L ₀ mm	P ₂ kW		m kg		 EUR	
Yonos GIGA2.0-I 40/1-42/5,5-R1-S1	DN 40	340	5,1	3	61	2234695	S	5.930,- 12
Yonos GIGA2.0-I 40/1-52/7,5-R1-S1	DN 40	390	7,5	3	70	2234703	S	6.714,- 12
Yonos GIGA2.0-I 50/1-5/M-0,37-R1-S1	DN 50	340	0,37	1	31	2207114	C	2.841,- 3
Yonos GIGA2.0-I 50/1-6/0,55-R1-S1	DN 50	340	0,55	3	31	2205170	C	3.015,- 3
Yonos GIGA2.0-I 50/1-6/M-0,55-R1-S1	DN 50	340	0,55	1	32	2207113	C	3.015,- 3
Yonos GIGA2.0-I 50/1-8/0,75-R1-S1	DN 50	340	0,75	3	31	2205169	C	3.294,- 3
Yonos GIGA2.0-I 50/1-8/M-0,75-R1-S1	DN 50	340	0,75	1	32	2207112	C	3.294,- 3
Yonos GIGA2.0-I 50/1-10/1,1-R1-S1	DN 50	340	1,1	3	31	2205168	C	3.600,- 3
Yonos GIGA2.0-I 50/1-10/M-1,1-R1-S1	DN 50	340	1,1	1	32	2207111	C	3.600,- 3
Yonos GIGA2.0-I 50/1-13/1,5-R1-S1	DN 50	340	1,5	3	34	2205167	C	4.051,- 3
Yonos GIGA2.0-I 50/1-13/M-1,5-R1-S1	DN 50	340	1,5	1	35	2207110	C	4.051,- 3
Yonos GIGA2.0-I 50/1-17/2,2-R1-S1	DN 50	340	2,2	3	31	2205176	C	4.719,- 3
Yonos GIGA2.0-I 50/1-20/3,0-R1-S1	DN 50	340	3	3	31	2205175	C	4.925,- 3
Yonos GIGA2.0-I 50/1-25/4,0-R1-S1	DN 50	340	4	3	35	2205174	C	6.149,- 3
Yonos GIGA2.0-I 50/1-33/5,5-R1-S1	DN 50	340	5,6	3	64	2234719	S	6.330,- 12
Yonos GIGA2.0-I 50/1-39/7,5-R1-S1	DN 50	340	7,5	3	64	2234727	S	7.035,- 12
Yonos GIGA2.0-I 65/1-4/M-0,37-R1-S1	DN 65	340	0,37	1	34	2207119	C	2.966,- 3
Yonos GIGA2.0-I 65/1-5/0,55-R1-S1	DN 65	340	0,55	3	32	2205180	C	3.146,- 3
Yonos GIGA2.0-I 65/1-5/M-0,55-R1-S1	DN 65	340	0,55	1	34	2207118	C	3.146,- 3
Yonos GIGA2.0-I 65/1-6/0,75-R1-S1	DN 65	340	0,75	3	33	2205179	C	3.353,- 3
Yonos GIGA2.0-I 65/1-6/M-0,75-R1-S1	DN 65	340	0,75	1	35	2207117	C	3.353,- 3
Yonos GIGA2.0-I 65/1-8/1,1-R1-S1	DN 65	340	1,1	3	33	2205178	C	3.779,- 3
Yonos GIGA2.0-I 65/1-8/M-1,1-R1-S1	DN 65	340	1,1	1	35	2207116	C	3.779,- 3
Yonos GIGA2.0-I 65/1-10/1,5-R1-S1	DN 65	340	1,5	3	37	2205177	C	4.208,- 3
Yonos GIGA2.0-I 65/1-10/M-1,5-R1-S1	DN 65	340	1,5	1	37	2207115	C	4.208,- 3
Yonos GIGA2.0-I 65/1-14/2,2-R1-S1	DN 65	340	2,2	3	34	2205186	C	4.782,- 3
Yonos GIGA2.0-I 65/1-16/3,0-R1-S1	DN 65	340	3	3	34	2205185	C	5.604,- 3
Yonos GIGA2.0-I 65/1-20/4,0-R1-S1	DN 65	340	4	3	38	2205184	C	6.216,- 3
Yonos GIGA2.0-I 65/1-24/5,5-R1-S1	DN 65	340	5,5	3	50	2205183	C	6.488,- 3
Yonos GIGA2.0-I 65/1-31/7,5-R1-S1	DN 65	340	7,5	3	50	2205182	C	7.279,- 3
Yonos GIGA2.0-I 80/1-3/M-0,37-R1-S1	DN 80	360	0,37	1	39	2207124	C	2.833,- 3
Yonos GIGA2.0-I 80/1-4/0,55-R1-S1	DN 80	360	0,55	3	39	2205190	C	3.006,- 3
Yonos GIGA2.0-I 80/1-4/M-0,55-R1-S1	DN 80	360	0,55	1	40	2207123	C	3.006,- 3
Yonos GIGA2.0-I 80/1-5/0,75-R1-S1	DN 80	360	0,75	3	39	2205189	C	3.393,- 3
Yonos GIGA2.0-I 80/1-5/M-0,75-R1-S1	DN 80	360	0,75	1	40	2207122	C	3.393,- 3
Yonos GIGA2.0-I 80/1-6/1,1-R1-S1	DN 80	360	1,1	3	39	2205188	C	3.822,- 3

☛ = Lieferbereitschaft, L = Lagerinventar, C = ca. 2 Wochen, K = ca. 4 Wochen, A = auf Anfrage, ☛ = bitte Wilo kontaktieren

Änderungen vorbehalten - Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer-/Leistungsbedingungen (www.wilo.de/agb) - Gültig ab 01.01.26 in Deutschland.


Preisgruppe: PG3

Bestellinformationen ohne Differenzdruckgeber (Sondergleitringdichtung für Wasser-Glykol-Gemisch)

Typ	Nennweite Flansch	Baulänge	Motor-nennleistung	Phase	Gewicht netto ca.	Art.-Nr.		GRD-Gruppe
		L0 mm	P ₂ kW		m kg		 EUR	
Yonos GIGA2.0-I 80/1-6/M-1,1-R1-S1	DN 80	360	1,1	1	40	2207121	C	3.822,- 3
Yonos GIGA2.0-I 80/1-8/1,5-R1-S1	DN 80	360	1,5	3	42	2205187	C	4.300,- 3
Yonos GIGA2.0-I 80/1-8/M-1,5-R1-S1	DN 80	360	1,5	1	43	2207120	C	4.300,- 3
Yonos GIGA2.0-I 80/1-10/2,2-R1-S1	DN 80	360	2,2	3	40	2205196	C	4.868,- 3
Yonos GIGA2.0-I 80/1-12/3,0-R1-S1	DN 80	360	3	3	40	2205195	C	5.604,- 3
Yonos GIGA2.0-I 80/1-15/4,0-R1-S1	DN 80	360	4	3	44	2205194	C	6.417,- 3
Yonos GIGA2.0-I 80/1-19/5,5-R1-S1	DN 80	360	5,5	3	55	2205193	C	6.595,- 3
Yonos GIGA2.0-I 80/1-23/7,5-R1-S1	DN 80	360	7,5	3	55	2205192	C	7.351,- 3
Yonos GIGA2.0-I 100/1-8/2,2-R1-S1	DN 100	500	2,2	3	87	2205206	C	6.209,- 18
Yonos GIGA2.0-I 100/1-9/3,0-R1-S1	DN 100	500	3	3	87	2205205	C	6.696,- 18
Yonos GIGA2.0-I 100/1-11/4,0-R1-S1	DN 100	500	4	3	100	2205204	C	7.109,- 18
Yonos GIGA2.0-I 100/1-14/5,5-R1-S1	DN 100	500	5,5	3	106	2205203	C	8.238,- 12
Yonos GIGA2.0-I 100/1-18/7,5-R1-S1	DN 100	500	7,5	3	106	2205202	C	8.413,- 12
Yonos GIGA2.0-I 125/1-7/2,2-R1-S1	DN 125	620	2,2	3	110	2205211	C	7.152,- 18
Yonos GIGA2.0-I 125/1-9/3,0-R1-S1	DN 125	620	3	3	110	2205210	C	7.737,- 18
Yonos GIGA2.0-I 125/1-11/4,0-R1-S1	DN 125	620	4	3	123	2205209	C	8.150,- 18
Yonos GIGA2.0-I 125/1-14/5,5-R1-S1	DN 125	620	5,5	3	128	2205208	C	8.586,- 12
Yonos GIGA2.0-I 125/1-17/7,5-R1-S1	DN 125	620	7,5	3	128	2205207	C	9.098,- 12
Yonos GIGA2.0-I 150/1-10/5,5-R1-S1	DN 150	700	5,6	3	174	2234735	S	8.820,- 13
Yonos GIGA2.0-I 150/1-13/7,5-R1-S1	DN 150	700	7,5	3	170	2234743	S	9.852,- 13

 = Lieferbereitschaft, L = Lagervorrat, C = ca. 2 Wochen, K = ca. 4 Wochen, A = auf Anfrage,  = bitte Wilo kontaktieren

Änderungen vorbehalten - Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer-/Leistungsbedingungen (www.wilo.de/agb) - Gültig ab 01.01.26 in Deutschland.

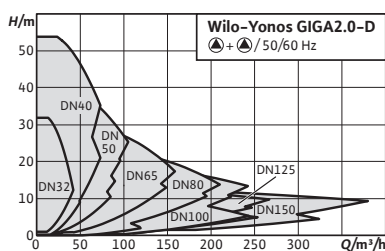
[Absprung zum Online Katalog](#)

Zubehör	Seite
Wandmontage/Fundament- aufbau	243
Differenzdruckerfassung	278
Pumpensteuerung/CIF Modul	276
Gleitringdichtungen	294
Blindflansche	296
Pumpensteuerung CCe-HVAC	259
Pumpensteuerung S Ce-HVAC	263

Baureihenerweiterung

IE5

Wilo-Yonos GIGA2.0-D



Bauart

Inlinepumpe mit hoher Energieeffizienz mit IE5-Motor und elektronischer Leistungsanpassung in Trockenläufer-Bauart. Ausführung als einstufige Niederdruck-Kreiselpumpe mit Flanschanschluss und Gleitringdichtung.

Anwendung

Förderung von Heizungswasser (nach VDI 2035), Kaltwasser und Wasser-Glykol-Gemischen ohne abrasive Stoffe in Heizungs-, Kaltwasser- und Kühlsystemen.

Lieferumfang

- Pumpe
- Kabelverschraubungen mit Dichteinsätzen
- Einbau- und Betriebsanleitung und Konformitätserklärung

Ihre Vorteile

- Hohe Energieeffizienz durch IE5 EC-Motortechnologie und bewährte Pumpenhydraulik (MEI $\geq 0,4$)
- Einfach bedienbar mit klarer Menüführung in farbigem Display und Grüner Knopf-Technologie
- Hohe Zuverlässigkeit dank neuartiger Antriebstechnologie und bewährter Pumpenhydraulik
- Bereit für die Einbindung in die Gebäudeautomation über Analog- und Digitalschnittstelle und CIF-Module

Optionen

- Variante ...-R1 ohne Differenzdruckgeber
- Variante ...-S1 mit Sondergleitringdichtungen

Preisgruppe: PG3

Bestellinformationen mit Differenzdruckgeber

Typ	Nenn- weite Flansch	Baulän- ge	Motor- nenn- leistung	Phase	Gewicht netto ca.	Art.-Nr.			GRD- Gruppe	Blind- flansch
		L0 mm	P ₂ kW		m kg			EUR		
Yonos GIGA2.0-D 32/1-9/M-0,37	DN 32	260	0,37	1	50	2207249	C	6.070,-	3	F
Yonos GIGA2.0-D 32/1-12/0,55	DN 32	260	0,55	3	46	2205855	C	6.389,-	3	F
Yonos GIGA2.0-D 32/1-12/M-0,55	DN 32	260	0,55	1	50	2207248	C	6.389,-	3	F
Yonos GIGA2.0-D 32/1-15/0,75	DN 32	260	0,75	3	49	2205854	C	6.700,-	3	F
Yonos GIGA2.0-D 32/1-15/M-0,75	DN 32	260	0,75	1	52	2207247	C	6.700,-	3	F
Yonos GIGA2.0-D 32/1-19/1,1	DN 32	260	1,1	3	49	2205853	C	7.204,-	3	F
Yonos GIGA2.0-D 32/1-19/M-1,1	DN 32	260	1,1	1	52	2207246	C	7.204,-	3	F
Yonos GIGA2.0-D 32/1-24/1,5	DN 32	260	1,5	3	51	2205852	C	7.830,-	3	F
Yonos GIGA2.0-D 32/1-24/M-1,5	DN 32	260	1,5	1	52	2207245	C	7.830,-	3	F

☞ = Lieferbereitschaft, L = Lagerinventar, C = ca. 2 Wochen, K = ca. 4 Wochen, A = auf Anfrage, ☞ = bitte Wilo kontaktieren

Änderungen vorbehalten - Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer-/Leistungsbedingungen (www.wilo.de/agb) - Gültig ab 01.01.26 in Deutschland.

Preisgruppe: PG3

Bestellinformationen mit Differenzdruckgeber

Typ	Nenn- weite Flansch	Baulän- ge	Motor- nenn- leistung	Phase	Gewicht netto ca.	Art.-Nr.			GRD- Gruppe	Blind- flansch
		L0 mm	P ₂ kW		m kg			EUR		
Yonos GIGA2.0-D 32/1-32/2,2	DN 32	260	2,2	3	51	2205857	C	8.614,-	3	F
Yonos GIGA2.0-D 40/1-6/M-0,37	DN 40	320	0,37	1	56	2207254	C	6.279,-	3	F
Yonos GIGA2.0-D 40/1-8/0,55	DN 40	320	0,55	3	55	2205861	C	6.609,-	3	F
Yonos GIGA2.0-D 40/1-8/M-0,55	DN 40	320	0,55	1	58	2207253	C	6.609,-	3	F
Yonos GIGA2.0-D 40/1-10/0,75	DN 40	320	0,75	3	55	2205860	C	7.184,-	3	F
Yonos GIGA2.0-D 40/1-10/M-0,75	DN 40	320	0,75	1	58	2207252	C	7.184,-	3	F
Yonos GIGA2.0-D 40/1-13/1,1	DN 40	320	1,1	3	55	2205859	C	7.809,-	3	F
Yonos GIGA2.0-D 40/1-13/M-1,1	DN 40	320	1,1	1	58	2207251	C	7.809,-	3	F
Yonos GIGA2.0-D 40/1-16/1,5	DN 40	320	1,5	3	62	2205858	C	8.488,-	3	F
Yonos GIGA2.0-D 40/1-16/M-1,5	DN 40	320	1,5	1	63	2207250	C	8.488,-	3	F
Yonos GIGA2.0-D 40/1-21/2,2	DN 40	320	2,2	3	57	2205867	C	9.624,-	3	F
Yonos GIGA2.0-D 40/1-26/3,0	DN 40	320	3	3	57	2205866	C	10.455,-	3	F
Yonos GIGA2.0-D 40/1-31/4,0	DN 40	320	4	3	65	2205865	C	11.652,-	3	F
Yonos GIGA2.0-D 40/1-42/5,5	DN 40	340	5,5	3	120	2234696	S	12.506,-	12	O
Yonos GIGA2.0-D 40/1-52/7,5	DN 40	390	7,5	3	137	2234704	S	14.041,-	12	P
Yonos GIGA2.0-D 50/1-5/M-0,37	DN 50	340	0,37	1	60	2207259	C	6.425,-	3	F
Yonos GIGA2.0-D 50/1-6/0,55	DN 50	340	0,55	3	59	2205871	C	6.763,-	3	F
Yonos GIGA2.0-D 50/1-6/M-0,55	DN 50	340	0,55	1	63	2207258	C	6.763,-	3	F
Yonos GIGA2.0-D 50/1-8/0,75	DN 50	340	0,75	3	59	2205870	C	7.304,-	3	F
Yonos GIGA2.0-D 50/1-8/M-0,75	DN 50	340	0,75	1	63	2207257	C	7.304,-	3	F
Yonos GIGA2.0-D 50/1-10/1,1	DN 50	340	1,1	3	59	2205869	C	7.896,-	3	F
Yonos GIGA2.0-D 50/1-10/M-1,1	DN 50	340	1,1	1	63	2207256	C	7.896,-	3	F
Yonos GIGA2.0-D 50/1-13/1,5	DN 50	340	1,5	3	66	2205868	C	8.773,-	3	F
Yonos GIGA2.0-D 50/1-13/M-1,5	DN 50	340	1,5	1	68	2207255	C	8.773,-	3	F
Yonos GIGA2.0-D 50/1-17/2,2	DN 50	340	2,2	3	61	2205877	C	10.069,-	3	F
Yonos GIGA2.0-D 50/1-20/3,0	DN 50	340	3	3	61	2205876	C	10.466,-	3	F
Yonos GIGA2.0-D 50/1-25/4,0	DN 50	340	4	3	69	2205875	C	12.843,-	3	F
Yonos GIGA2.0-D 50/1-33/5,5	DN 50	340	5,6	3	126	2234720	S	13.630,-	12	O
Yonos GIGA2.0-D 50/1-39/7,5	DN 50	340	7,6	3	126	2234728	S	14.676,-	12	O
Yonos GIGA2.0-D 65/1-4/M-0,37	DN 65	340	0,37	1	66	2207264	C	6.668,-	3	F
Yonos GIGA2.0-D 65/1-5/0,55	DN 65	340	0,55	3	63	2205881	C	7.019,-	3	F
Yonos GIGA2.0-D 65/1-5/M-0,55	DN 65	340	0,55	1	66	2207263	C	7.019,-	3	F
Yonos GIGA2.0-D 65/1-6/0,75	DN 65	340	0,75	3	65	2205880	C	7.420,-	3	F
Yonos GIGA2.0-D 65/1-6/M-0,75	DN 65	340	0,75	1	68	2207262	C	7.420,-	3	F
Yonos GIGA2.0-D 65/1-8/1,1	DN 65	340	1,1	3	65	2205879	C	8.243,-	3	F
Yonos GIGA2.0-D 65/1-8/M-1,1	DN 65	340	1,1	1	68	2207261	C	8.243,-	3	F
Yonos GIGA2.0-D 65/1-10/1,5	DN 65	340	1,5	3	72	2205878	C	9.077,-	3	F
Yonos GIGA2.0-D 65/1-10/M-1,5	DN 65	340	1,5	1	73	2207260	C	9.077,-	3	F
Yonos GIGA2.0-D 65/1-14/2,2	DN 65	340	2,2	3	67	2205887	C	10.189,-	3	F
Yonos GIGA2.0-D 65/1-16/3,0	DN 65	340	3	3	67	2205886	C	11.783,-	3	F
Yonos GIGA2.0-D 65/1-20/4,0	DN 65	340	4	3	75	2205885	C	12.500,-	3	F
Yonos GIGA2.0-D 65/1-24/5,5	DN 65	340	5,5	3	98	2205884	C	13.670,-	3	F
Yonos GIGA2.0-D 65/1-31/7,5	DN 65	340	7,5	3	98	2205883	C	15.210,-	3	F
Yonos GIGA2.0-D 80/1-3/M-0,37	DN 80	360	0,37	1	75	2207269	C	6.410,-	3	F
Yonos GIGA2.0-D 80/1-4/0,55	DN 80	360	0,55	3	75	2205891	C	6.747,-	3	F
Yonos GIGA2.0-D 80/1-4/M-0,55	DN 80	360	0,55	1	78	2207268	C	6.747,-	3	F

 = Lieferbereitschaft, L = Lagervorrat, C = ca. 2 Wochen, K = ca. 4 Wochen, A = auf Anfrage, ☎ = bitte Wilo kontaktieren

Änderungen vorbehalten - Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer-/Leistungsbedingungen (www.wilo.de/agb) - Gültig ab 01.01.26 in Deutschland.

Preisgruppe: PG3

Bestellinformationen mit Differenzdruckgeber

Typ	Nenn- weite Flansch	Baulän- ge	Motor- nenn- leistung	Phase	Gewicht netto ca.	Art.-Nr.			GRD- Gruppe	Blind- flansch
		L_0 mm	P_2 kW		m kg			EUR		
Yonos GIGA2.0-D 80/1-5/0,75	DN 80	360	0,75	3	75	2205890	C	7.496,-	3	F
Yonos GIGA2.0-D 80/1-5/M-0,75	DN 80	360	0,75	1	78	2207267	C	7.496,-	3	F
Yonos GIGA2.0-D 80/1-6/1,1	DN 80	360	1,1	3	75	2205889	C	8.328,-	3	F
Yonos GIGA2.0-D 80/1-6/M-1,1	DN 80	360	1,1	1	78	2207266	C	8.328,-	3	F
Yonos GIGA2.0-D 80/1-8/1,5	DN 80	360	1,5	3	81	2205888	C	9.255,-	3	F
Yonos GIGA2.0-D 80/1-8/M-1,5	DN 80	360	1,5	1	83	2207265	C	9.255,-	3	F
Yonos GIGA2.0-D 80/1-10/2,2	DN 80	360	2,2	3	76	2205897	C	10.360,-	3	F
Yonos GIGA2.0-D 80/1-12/3,0	DN 80	360	3	3	76	2205896	C	11.787,-	3	F
Yonos GIGA2.0-D 80/1-15/4,0	DN 80	360	4	3	84	2205895	C	12.342,-	3	F
Yonos GIGA2.0-D 80/1-19/5,5	DN 80	360	5,5	3	108	2205894	C	13.875,-	3	F
Yonos GIGA2.0-D 80/1-23/7,5	DN 80	360	7,5	3	108	2205893	C	15.363,-	3	F
Yonos GIGA2.0-D 100/1-8/2,2	DN 100	500	2,2	3	177	2205907	K	12.958,-	18	M
Yonos GIGA2.0-D 100/1-9/3,0	DN 100	500	3	3	177	2205906	K	13.904,-	18	M
Yonos GIGA2.0-D 100/1-11/4,0	DN 100	500	4	3	202	2205905	K	14.704,-	18	M
Yonos GIGA2.0-D 100/1-14/5,5	DN 100	500	5,5	3	214	2205904	K	15.807,-	12	M
Yonos GIGA2.0-D 100/1-18/7,5	DN 100	500	7,5	3	214	2205903	K	17.825,-	12	M
Yonos GIGA2.0-D 125/1-7/2,2	DN 125	620	2,2	3	224	2205912	K	14.789,-	18	M
Yonos GIGA2.0-D 125/1-9/3,0	DN 125	620	3	3	224	2205911	K	15.923,-	18	M
Yonos GIGA2.0-D 125/1-11/4,0	DN 125	620	4	3	249	2205910	K	16.725,-	18	M
Yonos GIGA2.0-D 125/1-14/5,5	DN 125	620	5,5	3	261	2205909	K	18.054,-	12	M
Yonos GIGA2.0-D 125/1-17/7,5	DN 125	620	7,5	3	261	2205908	K	19.203,-	12	M
Yonos GIGA2.0-D 150/1-10/5,5	DN 150	700	5,5	3	351	2234736	S	18.415,-	13	Q
Yonos GIGA2.0-D 150/1-13/7,5	DN 150	700	7,5	3	343	2234744	S	20.616,-	13	Q

Preisgruppe: PG3

Bestellinformationen ohne Differenzdruckgeber

Typ	Nenn- weite Flansch	Baulän- ge	Motor- nenn- leistung	Phase	Gewicht netto ca.	Art.-Nr.			GRD- Gruppe	Blind- flansch
		L_0 mm	P_2 kW		m kg			EUR		
Yonos GIGA2.0-D 32/1-9/M-0,37 -R1	DN 32	260	0,37	1	50	2207299	C	5.546,-	3	F
Yonos GIGA2.0-D 32/1-12/0,55-R1	DN 32	260	0,55	3	46	2205977	C	5.865,-	3	F
Yonos GIGA2.0-D 32/1-12/M-0,55-R1	DN 32	260	0,55	1	50	2207298	C	5.865,-	3	F
Yonos GIGA2.0-D 32/1-15/0,75-R1	DN 32	260	0,75	3	49	2205976	C	6.176,-	3	F
Yonos GIGA2.0-D 32/1-15/M-0,75-R1	DN 32	260	0,75	1	52	2207297	C	6.176,-	3	F
Yonos GIGA2.0-D 32/1-19/1,1-R1	DN 32	260	1,1	3	49	2205975	C	6.680,-	3	F
Yonos GIGA2.0-D 32/1-19/M-1,1-R1	DN 32	260	1,1	1	52	2207296	C	6.680,-	3	F
Yonos GIGA2.0-D 32/1-24/1,5-R1	DN 32	260	1,5	3	51	2205974	C	7.306,-	3	F
Yonos GIGA2.0-D 32/1-24/M-1,5-R1	DN 32	260	1,5	1	52	2207295	C	7.306,-	3	F
Yonos GIGA2.0-D 32/1-32/2,2-R1	DN 32	260	2,2	3	51	2205979	C	8.090,-	3	F
Yonos GIGA2.0-D 40/1-6/M-0,37 -R1	DN 40	320	0,37	1	56	2207304	C	5.755,-	3	F
Yonos GIGA2.0-D 40/1-8/0,55-R1	DN 40	320	0,55	3	55	2205983	C	6.085,-	3	F
Yonos GIGA2.0-D 40/1-8/M-0,55-R1	DN 40	320	0,55	1	58	2207303	C	6.085,-	3	F
Yonos GIGA2.0-D 40/1-10/0,75-R1	DN 40	320	0,75	3	55	2205982	C	6.660,-	3	F
Yonos GIGA2.0-D 40/1-10/M-0,75-R1	DN 40	320	0,75	1	58	2207302	C	6.660,-	3	F
Yonos GIGA2.0-D 40/1-13/1,1-R1	DN 40	320	1,1	3	55	2205981	C	7.285,-	3	F

 = Lieferbereitschaft, L = Lagerinventar, C = ca. 2 Wochen, K = ca. 4 Wochen, A = auf Anfrage,  = bitte Wilo kontaktieren

Änderungen vorbehalten - Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer-/Leistungsbedingungen (www.wilo.de/agb) - Gültig ab 01.01.26 in Deutschland.

Preisgruppe: PG3

Bestellinformationen ohne Differenzdruckgeber

Typ	Nenn- weite Flansch	Baulän- ge	Motor- nenn- leistung	Phase	Gewicht netto ca.	Art.-Nr.			GRD- Gruppe	Blind- flansch
		L0 mm	P ₂ kW		m kg			EUR		
Yonos GIGA2.0-D 40/1-13/M-1,1-R1	DN 40	320	1,1	1	58	2207301	C	7.285,-	3	F
Yonos GIGA2.0-D 40/1-16/1,5-R1	DN 40	320	1,5	3	62	2205980	C	7.964,-	3	F
Yonos GIGA2.0-D 40/1-16/M-1,5-R1	DN 40	320	1,5	1	63	2207300	C	7.964,-	3	F
Yonos GIGA2.0-D 40/1-21/2,2-R1	DN 40	320	2,2	3	57	2205989	C	9.100,-	3	F
Yonos GIGA2.0-D 40/1-26/3,0-R1	DN 40	320	3	3	57	2205988	C	9.931,-	3	F
Yonos GIGA2.0-D 40/1-31/4,0-R1	DN 40	320	4	3	65	2205987	C	11.128,-	3	F
Yonos GIGA2.0-D 40/1-42/5,5-R1	DN 40	340	5,5	3	120	2234698	S	11.982,-	12	O
Yonos GIGA2.0-D 40/1-52/7,5-R1	DN 40	390	7,5	3	137	2234706	S	13.517,-	12	P
Yonos GIGA2.0-D 50/1-5/M-0,37-R1	DN 50	340	0,37	1	60	2207309	C	5.901,-	3	F
Yonos GIGA2.0-D 50/1-6/0,55-R1	DN 50	340	0,55	3	59	2205993	C	6.239,-	3	F
Yonos GIGA2.0-D 50/1-6/M-0,55-R1	DN 50	340	0,55	1	63	2207308	C	6.239,-	3	F
Yonos GIGA2.0-D 50/1-8/0,75-R1	DN 50	340	0,75	3	59	2205992	C	6.780,-	3	F
Yonos GIGA2.0-D 50/1-8/M-0,75-R1	DN 50	340	0,75	1	63	2207307	C	6.780,-	3	F
Yonos GIGA2.0-D 50/1-10/1,1-R1	DN 50	340	1,1	3	59	2205991	C	7.372,-	3	F
Yonos GIGA2.0-D 50/1-10/M-1,1-R1	DN 50	340	1,1	1	63	2207306	C	7.372,-	3	F
Yonos GIGA2.0-D 50/1-13/1,5-R1	DN 50	340	1,5	3	66	2205990	C	8.249,-	3	F
Yonos GIGA2.0-D 50/1-13/M-1,5-R1	DN 50	340	1,5	1	68	2207305	C	8.249,-	3	F
Yonos GIGA2.0-D 50/1-17/2,2-R1	DN 50	340	2,2	3	61	2205999	C	9.545,-	3	F
Yonos GIGA2.0-D 50/1-20/3,0-R1	DN 50	340	3	3	61	2205998	C	9.942,-	3	F
Yonos GIGA2.0-D 50/1-25/4,0-R1	DN 50	340	4	3	69	2205997	C	12.319,-	3	F
Yonos GIGA2.0-D 50/1-33/5,5-R1	DN 50	340	5,6	3	126	2234722	S	13.106,-	12	O
Yonos GIGA2.0-D 50/1-39/7,5-R1	DN 50	340	7,6	3	126	2234730	S	14.152,-	12	O
Yonos GIGA2.0-D 65/1-4/M-0,37-R1	DN 65	340	0,37	1	66	2207314	C	6.144,-	3	F
Yonos GIGA2.0-D 65/1-5/0,55-R1	DN 65	340	0,55	3	63	2206003	C	6.495,-	3	F
Yonos GIGA2.0-D 65/1-5/M-0,55-R1	DN 65	340	0,55	1	66	2207313	C	6.495,-	3	F
Yonos GIGA2.0-D 65/1-6/0,75-R1	DN 65	340	0,75	3	65	2206002	C	6.896,-	3	F
Yonos GIGA2.0-D 65/1-6/M-0,75-R1	DN 65	340	0,75	1	68	2207312	C	6.896,-	3	F
Yonos GIGA2.0-D 65/1-8/1,1-R1	DN 65	340	1,1	3	65	2206001	C	7.719,-	3	F
Yonos GIGA2.0-D 65/1-8/M-1,1-R1	DN 65	340	1,1	1	68	2207311	C	7.719,-	3	F
Yonos GIGA2.0-D 65/1-10/1,5-R1	DN 65	340	1,5	3	72	2206000	C	8.553,-	3	F
Yonos GIGA2.0-D 65/1-10/M-1,5-R1	DN 65	340	1,5	1	73	2207310	C	8.553,-	10	F
Yonos GIGA2.0-D 65/1-14/2,2-R1	DN 65	340	2,2	3	67	2206009	C	9.665,-	3	F
Yonos GIGA2.0-D 65/1-16/3,0-R1	DN 65	340	3	3	67	2206008	C	11.259,-	3	F
Yonos GIGA2.0-D 65/1-20/4,0-R1	DN 65	340	4	3	75	2206007	C	11.976,-	3	F
Yonos GIGA2.0-D 65/1-24/5,5-R1	DN 65	340	5,5	3	98	2206006	C	13.146,-	3	F
Yonos GIGA2.0-D 65/1-31/7,5-R1	DN 65	340	7,5	3	98	2206005	C	14.686,-	3	F
Yonos GIGA2.0-D 80/1-3/M-0,37-R1	DN 80	360	0,37	1	75	2207319	C	5.886,-	3	F
Yonos GIGA2.0-D 80/1-4/0,55-R1	DN 80	360	0,55	3	75	2206013	C	6.223,-	3	F
Yonos GIGA2.0-D 80/1-4/M-0,55-R1	DN 80	360	0,55	1	78	2207318	C	6.223,-	3	F
Yonos GIGA2.0-D 80/1-5/0,75-R1	DN 80	360	0,75	3	75	2206012	C	6.972,-	3	F
Yonos GIGA2.0-D 80/1-5/M-0,75-R1	DN 80	360	0,75	1	78	2207317	C	6.972,-	3	F
Yonos GIGA2.0-D 80/1-6/1,1-R1	DN 80	360	1,1	3	75	2206011	C	7.804,-	3	F
Yonos GIGA2.0-D 80/1-6/M-1,1-R1	DN 80	360	1,1	1	78	2207316	C	7.804,-	3	F
Yonos GIGA2.0-D 80/1-8/1,5-R1	DN 80	360	1,5	3	81	2206010	C	8.731,-	3	F
Yonos GIGA2.0-D 80/1-8/M-1,5-R1	DN 80	360	1,5	1	83	2207315	C	8.731,-	3	F
Yonos GIGA2.0-D 80/1-10/2,2-R1	DN 80	360	2,2	3	76	2206019	C	9.836,-	3	F

 = Lieferbereitschaft, L = Lagervorrat, C = ca. 2 Wochen, K = ca. 4 Wochen, A = auf Anfrage,  = bitte Wilo kontaktieren

Änderungen vorbehalten - Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer-/Leistungsbedingungen (www.wilo.de/agb) - Gültig ab 01.01.26 in Deutschland.

Preisgruppe: PG3

Bestellinformationen ohne Differenzdruckgeber

Typ	Nenn- weite Flansch	Baulän- ge	Motor- nenn- leistung	Phase	Gewicht netto ca.	Art.-Nr.			GRD- Gruppe	Blind- flansch
		L_0 mm	P_2 kW		m kg			EUR		
Yonos GIGA2.0-D 80/1-12/3,0-R1	DN 80	360	3	3	76	2206018	C	11.263,-	3	F
Yonos GIGA2.0-D 80/1-15/4,0-R1	DN 80	360	4	3	84	2206017	C	11.818,-	3	F
Yonos GIGA2.0-D 80/1-19/5,5-R1	DN 80	360	5,5	3	108	2206016	C	13.351,-	3	F
Yonos GIGA2.0-D 80/1-23/7,5-R1	DN 80	360	7,5	3	108	2206015	C	14.839,-	3	F
Yonos GIGA2.0-D 100/1-8/2,2-R1	DN 100	500	2,2	3	177	2206029	K	12.434,-	18	M
Yonos GIGA2.0-D 100/1-9/3,0-R1	DN 100	500	3	3	177	2206028	K	13.380,-	18	M
Yonos GIGA2.0-D 100/1-11/4,0-R1	DN 100	500	4	3	202	2206027	K	14.180,-	18	M
Yonos GIGA2.0-D 100/1-14/5,5-R1	DN 100	500	5,5	3	214	2206026	K	15.283,-	12	M
Yonos GIGA2.0-D 100/1-18/7,5-R1	DN 100	500	7,5	3	214	2206025	K	17.301,-	12	M
Yonos GIGA2.0-D 125/1-7/2,2-R1	DN 125	620	2,2	3	224	2206034	K	14.265,-	18	M
Yonos GIGA2.0-D 125/1-9/3,0-R1	DN 125	620	3	3	224	2206033	K	15.399,-	18	M
Yonos GIGA2.0-D 125/1-11/4,0-R1	DN 125	620	4	3	249	2206032	K	16.201,-	18	M
Yonos GIGA2.0-D 125/1-14/5,5-R1	DN 125	620	5,5	3	261	2206031	K	17.530,-	12	M
Yonos GIGA2.0-D 125/1-17/7,5-R1	DN 125	620	7,5	3	261	2206030	K	18.679,-	12	M
Yonos GIGA2.0-D 150/1-10/5,5-R1	DN 150	700	5,5	3	351	2234738	S	17.891,-	13	Q
Yonos GIGA2.0-D 150/1-13/7,5-R1	DN 150	700	7,5	3	343	2234746	S	20.092,-	13	Q

Preisgruppe: PG3

Bestellinformationen mit Differenzdruckgeber (Sondergleitringdichtung für Wasser-Glykol-Gemisch)

Typ	Nenn- weite Flansch	Baulän- ge	Motor- nenn- leistung	Phase	Gewicht netto ca.	Art.-Nr.			GRD- Gruppe	Blind- flansch
		L_0 mm	P_2 kW		m kg			EUR		
Yonos GIGA2.0-D 32/1-9/M-0,37 -S1	DN 32	260	0,37	1	50	2207274	C	6.176,-	3	F
Yonos GIGA2.0-D 32/1-12/0,55-S1	DN 32	260	0,55	3	46	2205916	C	6.495,-	3	F
Yonos GIGA2.0-D 32/1-12/M-0,55-S1	DN 32	260	0,55	1	50	2207273	C	6.495,-	3	F
Yonos GIGA2.0-D 32/1-15/0,75-S1	DN 32	260	0,75	3	49	2205915	C	6.806,-	3	F
Yonos GIGA2.0-D 32/1-15/M-0,75-S1	DN 32	260	0,75	1	52	2207272	C	6.806,-	3	F
Yonos GIGA2.0-D 32/1-19/1,1-S1	DN 32	260	1,1	3	49	2205914	C	7.310,-	3	F
Yonos GIGA2.0-D 32/1-19/M-1,1-S1	DN 32	260	1,1	1	52	2207271	C	7.310,-	3	F
Yonos GIGA2.0-D 32/1-24/1,5-S1	DN 32	260	1,5	3	51	2205913	C	7.936,-	3	F
Yonos GIGA2.0-D 32/1-24/M-1,5-S1	DN 32	260	1,5	1	52	2207270	C	7.936,-	3	F
Yonos GIGA2.0-D 32/1-32/2,2-S1	DN 32	260	2,2	3	51	2205918	C	8.720,-	3	F
Yonos GIGA2.0-D 40/1-6/M-0,37 -S1	DN 40	320	0,37	1	56	2207279	C	6.385,-	3	F
Yonos GIGA2.0-D 40/1-8/0,55-S1	DN 40	320	0,55	3	55	2205922	C	6.715,-	3	F
Yonos GIGA2.0-D 40/1-8/M-0,55-S1	DN 40	320	0,55	1	58	2207278	C	6.715,-	3	F
Yonos GIGA2.0-D 40/1-10/0,75-S1	DN 40	320	0,75	3	55	2205921	C	7.290,-	3	F
Yonos GIGA2.0-D 40/1-10/M-0,75-S1	DN 40	320	0,75	1	58	2207277	C	7.290,-	3	F
Yonos GIGA2.0-D 40/1-13/1,1-S1	DN 40	320	1,1	3	55	2205920	C	7.915,-	3	F
Yonos GIGA2.0-D 40/1-13/M-1,1-S1	DN 40	320	1,1	1	58	2207276	C	7.915,-	3	F
Yonos GIGA2.0-D 40/1-16/1,5-S1	DN 40	320	1,5	3	62	2205919	C	8.594,-	3	F
Yonos GIGA2.0-D 40/1-16/M-1,5-S1	DN 40	320	1,5	1	63	2207275	C	8.594,-	3	F
Yonos GIGA2.0-D 40/1-21/2,2-S1	DN 40	320	2,2	3	57	2205928	C	9.730,-	3	F
Yonos GIGA2.0-D 40/1-26/3,0-S1	DN 40	320	3	3	57	2205927	C	10.561,-	3	F
Yonos GIGA2.0-D 40/1-31/4,0-S1	DN 40	320	4	3	65	2205926	C	11.758,-	3	F
Yonos GIGA2.0-D 40/1-42/5,5-S1	DN 40	340	5,5	3	120	2234697	S	12.674,-	12	O

 = Lieferbereitschaft, L = Lagerinventar, C = ca. 2 Wochen, K = ca. 4 Wochen, A = auf Anfrage,  = bitte Wilo kontaktieren

Änderungen vorbehalten - Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer-/Leistungsbedingungen (www.wilo.de/agb) - Gültig ab 01.01.26 in Deutschland.

Preisgruppe: PG3

Bestellinformationen mit Differenzdruckgeber (Sondergleitringdichtung für Wasser-Glykol-Gemisch)

Typ	Nenn- weite Flansch	Baulän- ge	Motor- nenn- leistung	Phase	Gewicht netto ca.	Art.-Nr.		GRD- Gruppe	Blind- flansch
		L0 mm	P ₂ kW		m kg		 EUR		
Yonos GIGA2.0-D 40/1-52/7,5-S1	DN 40	390	7,5	3	137	2234705	S	14.209,-	P
Yonos GIGA2.0-D 50/1-5/M-0,37-S1	DN 50	340	0,37	1	60	2207284	C	6.531,-	F
Yonos GIGA2.0-D 50/1-6/0,55-S1	DN 50	340	0,55	3	59	2205932	C	6.869,-	F
Yonos GIGA2.0-D 50/1-6/M-0,55-S1	DN 50	340	0,55	1	63	2207283	C	6.869,-	F
Yonos GIGA2.0-D 50/1-8/0,75-S1	DN 50	340	0,75	3	59	2205931	C	7.410,-	F
Yonos GIGA2.0-D 50/1-8/M-0,75-S1	DN 50	340	0,75	1	63	2207282	C	7.410,-	F
Yonos GIGA2.0-D 50/1-10/1,1-S1	DN 50	340	1,1	3	59	2205930	C	8.002,-	F
Yonos GIGA2.0-D 50/1-10/M-1,1-S1	DN 50	340	1,1	1	63	2207281	C	8.002,-	F
Yonos GIGA2.0-D 50/1-13/1,5-S1	DN 50	340	1,5	3	66	2205929	C	8.879,-	F
Yonos GIGA2.0-D 50/1-13/M-1,5-S1	DN 50	340	1,5	1	68	2207280	C	8.879,-	F
Yonos GIGA2.0-D 50/1-17/2,2-S1	DN 50	340	2,2	3	61	2205938	C	10.175,-	F
Yonos GIGA2.0-D 50/1-20/3,0-S1	DN 50	340	3	3	61	2205937	C	10.572,-	F
Yonos GIGA2.0-D 50/1-25/4,0-S1	DN 50	340	4	3	69	2205936	C	12.949,-	F
Yonos GIGA2.0-D 50/1-33/5,5-S1	DN 50	340	5,6	3	126	2234721	S	13.798,-	O
Yonos GIGA2.0-D 50/1-39/7,5-S1	DN 50	340	7,6	3	126	2234729	S	14.844,-	O
Yonos GIGA2.0-D 65/1-4/M-0,37-S1	DN 65	340	0,37	1	66	2207289	C	6.774,-	F
Yonos GIGA2.0-D 65/1-5/0,55-S1	DN 65	340	0,55	3	63	2205942	C	7.125,-	F
Yonos GIGA2.0-D 65/1-5/M-0,55-S1	DN 65	340	0,55	1	66	2207288	C	7.125,-	F
Yonos GIGA2.0-D 65/1-6/0,75-S1	DN 65	340	0,75	3	65	2205941	C	7.526,-	F
Yonos GIGA2.0-D 65/1-6/M-0,75-S1	DN 65	340	0,75	1	68	2207287	C	7.526,-	F
Yonos GIGA2.0-D 65/1-8/1,1-S1	DN 65	340	1,1	3	65	2205940	C	8.349,-	F
Yonos GIGA2.0-D 65/1-8/M-1,1-S1	DN 65	340	1,1	1	68	2207286	C	8.349,-	F
Yonos GIGA2.0-D 65/1-10/1,5-S1	DN 65	340	1,5	3	72	2205939	C	9.183,-	F
Yonos GIGA2.0-D 65/1-10/M-1,5-S1	DN 65	340	1,5	1	73	2207285	C	9.183,-	F
Yonos GIGA2.0-D 65/1-14/2,2-S1	DN 65	340	2,2	3	67	2205948	C	10.295,-	F
Yonos GIGA2.0-D 65/1-16/3,0-S1	DN 65	340	3	3	67	2205947	C	11.889,-	F
Yonos GIGA2.0-D 65/1-20/4,0-S1	DN 65	340	4	3	75	2205946	C	12.606,-	F
Yonos GIGA2.0-D 65/1-24/5,5-S1	DN 65	340	5,5	3	98	2205945	C	13.776,-	F
Yonos GIGA2.0-D 65/1-31/7,5-S1	DN 65	340	7,5	3	98	2205944	C	15.316,-	F
Yonos GIGA2.0-D 80/1-3/M-0,37-S1	DN 80	360	0,37	1	75	2207294	C	6.516,-	F
Yonos GIGA2.0-D 80/1-4/0,55-S1	DN 80	360	0,55	3	75	2205952	C	6.853,-	F
Yonos GIGA2.0-D 80/1-4/M-0,55-S1	DN 80	360	0,55	1	78	2207293	C	6.853,-	F
Yonos GIGA2.0-D 80/1-5/0,75-S1	DN 80	360	0,75	3	75	2205951	C	7.602,-	F
Yonos GIGA2.0-D 80/1-5/M-0,75-S1	DN 80	360	0,75	1	78	2207292	C	7.602,-	F
Yonos GIGA2.0-D 80/1-6/1,1-S1	DN 80	360	1,1	3	75	2205950	C	8.434,-	F
Yonos GIGA2.0-D 80/1-6/M-1,1-S1	DN 80	360	1,1	1	78	2207291	C	8.434,-	F
Yonos GIGA2.0-D 80/1-8/1,5-S1	DN 80	360	1,5	3	81	2205949	C	9.361,-	F
Yonos GIGA2.0-D 80/1-8/M-1,5-S1	DN 80	360	1,5	1	83	2207290	C	9.361,-	F
Yonos GIGA2.0-D 80/1-10/2,2-S1	DN 80	360	2,2	3	76	2205958	C	10.466,-	F
Yonos GIGA2.0-D 80/1-12/3,0-S1	DN 80	360	3	3	76	2205957	C	11.893,-	F
Yonos GIGA2.0-D 80/1-15/4,0-S1	DN 80	360	4	3	84	2205956	C	12.448,-	F
Yonos GIGA2.0-D 80/1-19/5,5-S1	DN 80	360	5,5	3	108	2205955	C	13.981,-	F
Yonos GIGA2.0-D 80/1-23/7,5-S1	DN 80	360	7,5	3	108	2205954	C	15.469,-	F
Yonos GIGA2.0-D 100/1-8/2,2-S1	DN 100	500	2,2	3	177	2205968	K	13.064,-	M
Yonos GIGA2.0-D 100/1-9/3,0-S1	DN 100	500	3	3	177	2205967	K	14.010,-	M
Yonos GIGA2.0-D 100/1-11/4,0-S1	DN 100	500	4	3	202	2205966	K	14.810,-	M

 = Lieferbereitschaft, L = Lagervorrat, C = ca. 2 Wochen, K = ca. 4 Wochen, A = auf Anfrage,  = bitte Wilo kontaktieren

Änderungen vorbehalten - Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer-/Leistungsbedingungen (www.wilo.de/agb) - Gültig ab 01.01.26 in Deutschland.

Preisgruppe: PG3

Bestellinformationen mit Differenzdruckgeber (Sondergleitringdichtung für Wasser-Glykol-Gemisch)

Typ	Nenn- weite Flansch	Baulän- ge	Motor- nenn- leistung	Phase	Gewicht netto ca.	Art.-Nr.			GRD- Gruppe	Blind- flansch
		L_0 mm	P_2 kW		m kg			EUR		
Yonos GIGA2.0-D 100/1-14/5,5-S1	DN 100	500	5,5	3	214	2205965	K	15.975,-	12	M
Yonos GIGA2.0-D 100/1-18/7,5-S1	DN 100	500	7,5	3	214	2205964	K	17.993,-	12	M
Yonos GIGA2.0-D 125/1-7/2,2-S1	DN 125	620	2,2	3	224	2205973	K	14.895,-	18	M
Yonos GIGA2.0-D 125/1-9/3,0-S1	DN 125	620	3	3	224	2205972	K	16.029,-	18	M
Yonos GIGA2.0-D 125/1-11/4,0-S1	DN 125	620	4	3	249	2205971	K	16.831,-	18	M
Yonos GIGA2.0-D 125/1-14/5,5-S1	DN 125	620	5,5	3	261	2205970	K	18.222,-	12	M
Yonos GIGA2.0-D 125/1-17/7,5-S1	DN 125	620	7,5	3	261	2205969	K	19.371,-	12	M
Yonos GIGA2.0-D 150/1-10/5,5-S1	DN 150	700	5,5	3	351	2234737	S	18.690,-	13	Q
Yonos GIGA2.0-D 150/1-13/7,5-S1	DN 150	700	7,5	3	343	2234745	S	20.891,-	13	Q

Preisgruppe: PG3

Bestellinformationen ohne Differenzdruckgeber (Sondergleitringdichtung für Wasser-Glykol-Gemisch)

Typ	Nenn- weite Flansch	Baulän- ge	Motor- nenn- leistung	Phase	Gewicht netto ca.	Art.-Nr.			GRD- Gruppe	Blind- flansch
		L_0 mm	P_2 kW		m kg			EUR		
Yonos GIGA2.0-D 32/1-9/M-0,37-R1-S1	DN 32	260	0,37	1	50	2207324	C	5.652,-	3	F
Yonos GIGA2.0-D 32/1-12/0,55-R1-S1	DN 32	260	0,55	3	46	2206038	C	5.971,-	3	F
Yonos GIGA2.0-D 32/1-12/M-0,55-R1-S1	DN 32	260	0,55	1	50	2207323	C	5.971,-	3	F
Yonos GIGA2.0-D 32/1-15/0,75-R1-S1	DN 32	260	0,75	3	49	2206037	C	6.282,-	3	F
Yonos GIGA2.0-D 32/1-15/M-0,75-R1-S1	DN 32	260	0,75	1	52	2207322	C	6.282,-	3	F
Yonos GIGA2.0-D 32/1-19/1,1-R1-S1	DN 32	260	1,1	3	49	2206036	C	6.786,-	3	F
Yonos GIGA2.0-D 32/1-19/M-1,1-R1-S1	DN 32	260	1,1	1	52	2207321	C	6.786,-	3	F
Yonos GIGA2.0-D 32/1-24/1,5-R1-S1	DN 32	260	1,5	3	51	2206035	C	7.412,-	3	F
Yonos GIGA2.0-D 32/1-24/M-1,5-R1-S1	DN 32	260	1,5	1	52	2207320	C	7.412,-	3	F
Yonos GIGA2.0-D 32/1-32/2,2-R1-S1	DN 32	260	2,2	3	51	2206040	C	8.196,-	3	F
Yonos GIGA2.0-D 40/1-6/M-0,37-R1-S1	DN 40	320	0,37	1	56	2207329	C	5.861,-	3	F
Yonos GIGA2.0-D 40/1-8/0,55-R1-S1	DN 40	320	0,55	3	55	2206044	C	6.191,-	3	F
Yonos GIGA2.0-D 40/1-8/M-0,55-R1-S1	DN 40	320	0,55	1	58	2207328	C	6.191,-	3	F
Yonos GIGA2.0-D 40/1-10/0,75-R1-S1	DN 40	320	0,75	3	55	2206043	C	6.766,-	3	F
Yonos GIGA2.0-D 40/1-10/M-0,75-R1-S1	DN 40	320	0,75	1	58	2207327	C	6.766,-	3	F
Yonos GIGA2.0-D 40/1-13/1,1-R1-S1	DN 40	320	1,1	3	55	2206042	C	7.391,-	3	F
Yonos GIGA2.0-D 40/1-13/M-1,1-R1-S1	DN 40	320	1,1	1	58	2207326	C	7.391,-	3	F
Yonos GIGA2.0-D 40/1-16/1,5-R1-S1	DN 40	320	1,5	3	62	2206041	C	8.070,-	3	F
Yonos GIGA2.0-D 40/1-16/M-1,5-R1-S1	DN 40	320	1,5	1	63	2207325	C	8.070,-	3	F
Yonos GIGA2.0-D 40/1-21/2,2-R1-S1	DN 40	320	2,2	3	57	2206050	C	9.206,-	3	F
Yonos GIGA2.0-D 40/1-26/3,0-R1-S1	DN 40	320	3	3	57	2206049	C	10.037,-	3	F
Yonos GIGA2.0-D 40/1-31/4,0-R1-S1	DN 40	320	4	3	65	2206048	C	11.234,-	3	F
Yonos GIGA2.0-D 40/1-42/5,5-R1-S1	DN 40	340	5,5	3	120	2234699	S	12.150,-	12	O
Yonos GIGA2.0-D 40/1-52/7,5-R1-S1	DN 40	390	7,5	3	137	2234707	S	13.685,-	12	P
Yonos GIGA2.0-D 50/1-5/M-0,37-R1-S1	DN 50	340	0,37	1	60	2207334	C	6.007,-	3	F
Yonos GIGA2.0-D 50/1-6/0,55-R1-S1	DN 50	340	0,55	3	59	2206054	C	6.345,-	3	F
Yonos GIGA2.0-D 50/1-6/M-0,55-R1-S1	DN 50	340	0,55	1	63	2207333	C	6.345,-	3	F

☛ = Lieferbereitschaft, L = Lagerinventar, C = ca. 2 Wochen, K = ca. 4 Wochen, A = auf Anfrage, ☛ = bitte Wilo kontaktieren

Änderungen vorbehalten - Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer-/Leistungsbedingungen (www.wilo.de/agb) - Gültig ab 01.01.26 in Deutschland.

Preisgruppe: PG3

Bestellinformationen ohne Differenzdruckgeber (Sondergleitringdichtung für Wasser-Glykol-Gemisch)

Typ	Nenn- weite Flansch	Baulän- ge	Motor- nenn- leistung	Phase	Gewicht netto ca.	Art.-Nr.			GRD- Gruppe	Blind- flansch
		L0 mm	P ₂ kW		m kg			EUR		
Yonos GIGA2.0-D 50/1-8/0,75-R1-S1	DN 50	340	0,75	3	59	2206053	C	6.886,-	3	F
Yonos GIGA2.0-D 50/1-8/M-0,75-R1-S1	DN 50	340	0,75	1	63	2207332	C	6.886,-	3	F
Yonos GIGA2.0-D 50/1-10/1,1-R1-S1	DN 50	340	1,1	3	59	2206052	C	7.478,-	3	F
Yonos GIGA2.0-D 50/1-10/M-1,1-R1-S1	DN 50	340	1,1	1	63	2207331	C	7.478,-	3	F
Yonos GIGA2.0-D 50/1-13/1,5-R1-S1	DN 50	340	1,5	3	66	2206051	C	8.355,-	3	F
Yonos GIGA2.0-D 50/1-13/M-1,5-R1-S1	DN 50	340	1,5	1	68	2207330	C	8.355,-	3	F
Yonos GIGA2.0-D 50/1-17/2,2-R1-S1	DN 50	340	2,2	3	61	2206060	C	9.651,-	3	F
Yonos GIGA2.0-D 50/1-20/3,0-R1-S1	DN 50	340	3	3	61	2206059	C	10.048,-	3	F
Yonos GIGA2.0-D 50/1-25/4,0-R1-S1	DN 50	340	4	3	69	2206058	C	12.425,-	3	F
Yonos GIGA2.0-D 50/1-33/5,5-R1-S1	DN 50	340	5,6	3	126	2234723	S	13.274,-	12	O
Yonos GIGA2.0-D 50/1-39/7,5-R1-S1	DN 50	340	7,6	3	126	2234731	S	14.320,-	12	O
Yonos GIGA2.0-D 65/1-4/M-0,37-R1-S1	DN 65	340	0,37	1	66	2207339	C	6.250,-	3	F
Yonos GIGA2.0-D 65/1-5/0,55-R1-S1	DN 65	340	0,55	3	63	2206064	C	6.601,-	3	F
Yonos GIGA2.0-D 65/1-5/M-0,55-R1-S1	DN 65	340	0,55	1	66	2207338	C	6.601,-	3	F
Yonos GIGA2.0-D 65/1-6/0,75-R1-S1	DN 65	340	0,75	3	65	2206063	C	7.002,-	3	F
Yonos GIGA2.0-D 65/1-6/M-0,75-R1-S1	DN 65	340	0,75	1	68	2207337	C	7.002,-	3	F
Yonos GIGA2.0-D 65/1-8/1,1-R1-S1	DN 65	340	1,1	3	65	2206062	C	7.825,-	3	F
Yonos GIGA2.0-D 65/1-8/M-1,1-R1-S1	DN 65	340	1,1	1	68	2207336	C	7.825,-	3	F
Yonos GIGA2.0-D 65/1-10/1,5-R1-S1	DN 65	340	1,5	3	72	2206061	C	8.659,-	3	F
Yonos GIGA2.0-D 65/1-10/M-1,5-R1-S1	DN 65	340	1,5	1	73	2207335	C	8.659,-	3	F
Yonos GIGA2.0-D 65/1-14/2,2-R1-S1	DN 65	340	2,2	3	67	2206070	C	9.771,-	3	F
Yonos GIGA2.0-D 65/1-16/3,0-R1-S1	DN 65	340	3	3	67	2206069	C	11.365,-	3	F
Yonos GIGA2.0-D 65/1-20/4,0-R1-S1	DN 65	340	4	3	75	2206068	C	12.082,-	3	F
Yonos GIGA2.0-D 65/1-24/5,5-R1-S1	DN 65	340	5,5	3	98	2206067	C	13.252,-	3	F
Yonos GIGA2.0-D 65/1-31/7,5-R1-S1	DN 65	340	7,5	3	98	2206066	C	14.792,-	3	F
Yonos GIGA2.0-D 80/1-3/M-0,37-R1-S1	DN 80	360	0,37	1	75	2207344	C	5.992,-	3	F
Yonos GIGA2.0-D 80/1-4/0,55-R1-S1	DN 80	360	0,55	3	75	2206074	C	6.329,-	3	F
Yonos GIGA2.0-D 80/1-4/M-0,55-R1-S1	DN 80	360	0,55	1	78	2207343	C	6.329,-	3	F
Yonos GIGA2.0-D 80/1-5/0,75-R1-S1	DN 80	360	0,75	3	75	2206073	C	7.078,-	3	F
Yonos GIGA2.0-D 80/1-5/M-0,75-R1-S1	DN 80	360	0,75	1	78	2207342	C	7.078,-	3	F
Yonos GIGA2.0-D 80/1-6/1,1-R1-S1	DN 80	360	1,1	3	75	2206072	C	7.910,-	3	F
Yonos GIGA2.0-D 80/1-6/M-1,1-R1-S1	DN 80	360	1,1	1	78	2207341	C	7.910,-	3	F
Yonos GIGA2.0-D 80/1-8/1,5-R1-S1	DN 80	360	1,5	3	81	2206071	C	8.837,-	3	F
Yonos GIGA2.0-D 80/1-8/M-1,5-R1-S1	DN 80	360	1,5	1	83	2211004	C	8.837,-	3	F
Yonos GIGA2.0-D 80/1-10/2,2-R1-S1	DN 80	360	2,2	3	76	2206080	C	9.942,-	3	F
Yonos GIGA2.0-D 80/1-12/3,0-R1-S1	DN 80	360	3	3	76	2206079	C	11.369,-	3	F
Yonos GIGA2.0-D 80/1-15/4,0-R1-S1	DN 80	360	4	3	84	2206078	C	11.924,-	3	F
Yonos GIGA2.0-D 80/1-19/5,5-R1-S1	DN 80	360	5,5	3	108	2206077	C	13.457,-	3	F
Yonos GIGA2.0-D 80/1-23/7,5-R1-S1	DN 80	360	7,5	3	108	2206076	C	14.945,-	3	F
Yonos GIGA2.0-D 100/1-8/2,2-R1-S1	DN 100	500	2,2	3	177	2206090	K	12.540,-	18	M
Yonos GIGA2.0-D 100/1-9/3,0-R1-S1	DN 100	500	3	3	177	2206089	K	13.486,-	18	M
Yonos GIGA2.0-D 100/1-11/4,0-R1-S1	DN 100	500	4	3	202	2206088	K	14.286,-	18	M
Yonos GIGA2.0-D 100/1-14/5,5-R1-S1	DN 100	500	5,5	3	214	2206087	K	15.451,-	12	M
Yonos GIGA2.0-D 100/1-18/7,5-R1-S1	DN 100	500	7,5	3	214	2206086	K	17.469,-	12	M
Yonos GIGA2.0-D 125/1-7/2,2-R1-S1	DN 125	620	2,2	3	224	2211005	K	14.371,-	18	M
Yonos GIGA2.0-D 125/1-9/3,0-R1-S1	DN 125	620	3	3	224	2206094	K	15.505,-	18	M

 = Lieferbereitschaft, L = Lagervorrat, C = ca. 2 Wochen, K = ca. 4 Wochen, A = auf Anfrage,  = bitte Wilo kontaktieren

Änderungen vorbehalten – Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer-/Leistungsbedingungen (www.wilo.de/agb) – Gültig ab 01.01.26 in Deutschland.


Preisgruppe: PG3

Bestellinformationen ohne Differenzdruckgeber (Sondergleitringdichtung für Wasser-Glykol-Gemisch)

Typ	Nenn- weite Flansch	Baulän- ge	Motor- nenn- leistung	Phase	Gewicht netto ca.	Art.-Nr.			GRD- Gruppe	Blind- flansch
		L_0 mm	P_2 kW		m kg			EUR		
Yonos GIGA2.0-D 125/1-11/4,0-R1-S1	DN 125	620	4	3	249	2206093	K	16.307,-	18	M
Yonos GIGA2.0-D 125/1-14/5,5-R1-S1	DN 125	620	5,5	3	261	2206092	K	17.698,-	12	M
Yonos GIGA2.0-D 125/1-17/7,5-R1-S1	DN 125	620	7,5	3	261	2206091	K	18.847,-	12	M
Yonos GIGA2.0-D 150/1-10/5,5-R1-S1	DN 150	700	5,5	3	351	2234739	S	18.166,-	13	Q
Yonos GIGA2.0-D 150/1-13/7,5-R1-S1	DN 150	700	7,5	3	343	2234747	S	20.367,-	13	Q

 = Lieferbereitschaft, L = Lagervorrat, C = ca. 2 Wochen, K = ca. 4 Wochen, A = auf Anfrage,  = bitte Wilo kontaktieren

Änderungen vorbehalten - Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer-/Leistungsbedingungen (www.wilo.de/agb) - Gültig ab 01.01.26 in Deutschland.

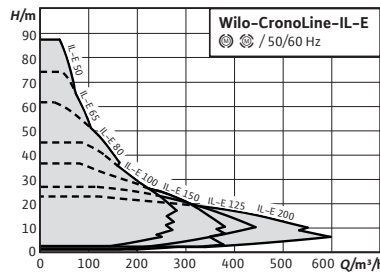

[Absprung zum Online Katalog](#)

IE4

Zubehör	Seite
IR-Stick	297
Wandmontage/Fundament- aufbau	243
Differenzdruckerfassung	278
Pumpensteuerung/IF Modul	274
Pumpensteuerung CCE-HVAC	259
Pumpensteuerung SCE-HVAC	263
Gleitringdichtungen	294

Wilo-CronoLine-IL-E



Bauart

Elektronisch geregelte Trockenläufer-Einzelpumpe in Inline-Bauart mit Flanschanschluss und automatischer Leistungsanpassung

Anwendung

Förderung von Heizungswasser (nach VDI 2035), Kaltwasser und Wasser-Glykol-Gemischen ohne abrasive Stoffe in Heizungs-, Kaltwasser- und Kühlsystemen.

Lieferumfang

- Pumpe
- Einbau- und Betriebsanleitung

Optionen

- Variante ...-R1 ohne Differenzdruckgeber
- Variante ...-L1 mit Bronze-Laufrad (gegen Mehrpreis)
- Variante ...-L4 mit Edelstahl-Laufrad (gegen Mehrpreis)

Ihre Vorteile

- Energieeinsparung durch integrierte elektronische Leistungsanpassung
- Optionale Schnittstellen zur Buskommunikation durch einsteckbare IF-Module
- Einfache Bedienung durch Grüne-Knopf-Technologie und Display
- Integriertes Doppelpumpenmanagement
- Integrierter Motorvollschutz (KLF) mit Auslöse-elektronik

Allgemeine Hinweise - ErP-(Ökodesign-)Richtlinie

Der Mindesteffizienzindex MEI der Pumpenbaureihe ist $\geq 0,4$. Detaillierte Angaben zu den MEI-Werten der einzelnen Pumpentypen siehe: Wilo-Online-Katalog, abrufbar unter www.wilo.de

Preisgruppe: PG3

Bestellinformationen (2-polige Typen) mit Differenzdruckgeber								Mehrpreise	
Typ	Nenn- weite Flansch	Baulänge	Motor- nenn- leistung	Gewicht netto ca.	Art.-Nr.			Bronze- Laufrad (Variante- L1)	GRD- Gruppe
		L0 mm	P ₂ kW	m kg			EUR		
CronoLine IL-E 40/170-5,5/2	DN 40	340	5,5	95	2159314	L	6.370,-	A	4
CronoLine IL-E 40/200-7,5/2	DN 40	440	7,5	95	2159315	L	7.154,-	A	5
CronoLine IL-E 50/160-5,5/2	DN 50	340	5,5	99	2159316	L	6.770,-	A	5
CronoLine IL-E 50/170-7,5/2	DN 50	340	7,5	101	2159317	L	7.475,-	A	5
CronoLine IL-E 50/180-7,5/2	DN 50	440	7,5	114	2159318	C	7.475,-	A	5
CronoLine IL-E 50/190-11/2	DN 50	440	11	176	2221346	K	9.850,-	A	12
CronoLine IL-E 50/200-15/2	DN 50	440	15	183	2221342	K	11.387,-	A	12

☞ = Lieferbereitschaft, L = Lagervorrat, C = ca. 2 Wochen, K = ca. 4 Wochen, A = auf Anfrage, ☎ = bitte Wilo kontaktieren

Änderungen vorbehalten - Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer-/Leistungsbedingungen (www.wilo.de/agb) - Gültig ab 01.01.26 in Deutschland.

Preisgruppe: PG3

Bestellinformationen (2-polige Typen) mit Differenzdruckgeber								Mehrpreise		
Typ	Nenn- weite Flansch	Baulänge	Motor- nenn- leistung	Gewicht netto ca.	Art.-Nr.				Bronze- Lauf- rad (Variante- L1)	GRD- Gruppe
		L ₀ mm	P ₂ kW	m kg			EUR			
CronoLine IL-E 50/230-18,5/2	DN 50	440	18,5	212	2221354	K	13.241,-	A	☑	12
CronoLine IL-E 50/240-22/2	DN 50	440	22	257	2221350	K	14.525,-	A	☑	12
CronoLine IL-E 65/150-11/2	DN 65	430	11	172	2221358	K	9.892,-	A	☑	12
CronoLine IL-E 65/160-15/2	DN 65	430	15	179	2226302	K	11.371,-	A	☑	12
CronoLine IL-E 65/180-15/2	DN 65	475	15	192	2221370	K	11.486,-	A	☑	12
CronoLine IL-E 65/190-18,5/2	DN 65	475	18,5	207	2221366	K	13.375,-	A	☑	12
CronoLine IL-E 65/200-22/2	DN 65	475	22	251	2221362	K	15.289,-	A	☑	12
CronoLine IL-E 65/230-22/2	DN 65	475	22	259	2221374	K	15.442,-	A	☑	12
CronoLine IL-E 80/130-11/2	DN 80	440	11	174	2221386	K	10.122,-	A	☑	12
CronoLine IL-E 80/140-15/2	DN 80	440	15	181	2221382	K	11.538,-	A	☑	12
CronoLine IL-E 80/150-18,5/2	DN 80	440	18,5	196	2221378	K	13.505,-	A	☑	12
CronoLine IL-E 80/160-22/2	DN 80	440	22	240	2226306	K	15.279,-	A	☑	12
CronoLine IL-E 80/170-22/2	DN 80	500	22	255	2221390	K	15.432,-	A	☑	12
CronoLine IL-E 100/120-11/2	DN 100	500	11	184	2221406	K	10.156,-	A	☑	12
CronoLine IL-E 100/130-15/2	DN 100	500	15	191	2221402	K	11.582,-	A	☑	12
CronoLine IL-E 100/140-18,5/2	DN 100	500	18,5	205	2221398	K	13.575,-	A	☑	12
CronoLine IL-E 100/150-22/2	DN 100	500	22	250	2221394	K	15.520,-	A	☑	12
CronoLine IL-E 100/165-22/2	DN 100	550	22	280	2221410	K	15.986,-	A	☑	13
CronoLine IL-E 125/130-15/2	DN 125	620	15	217	2221422	K	12.161,-	A	☑	13
CronoLine IL-E 125/140-18,5/2	DN 125	620	18,5	232	2221418	K	13.982,-	A	☑	13
CronoLine IL-E 125/150-22/2	DN 125	620	22	276	2221414	K	16.465,-	A	☑	13

Preisgruppe: PG3

Bestellinformationen (2-polige Typen) ohne Differenzdruckgeber								Mehrpreise	
Typ	Nenn- weite Flansch	Baulänge	Motor- nenn- leistung	Gewicht netto ca.	Art.-Nr.			Bronze- Lauf- rad (Variante- L1)	GRD- Gruppe
		L ₀ mm	P ₂ kW	m kg			EUR		
CronoLine IL-E 40/170-5,5/2-R1	DN 40	340	5,5	95	2159362	C	5.846,-	AX	4
CronoLine IL-E 40/200-7,5/2-R1	DN 40	440	7,5	95	2159363	C	6.630,-	A	5
CronoLine IL-E 50/160-5,5/2-R1	DN 50	340	5,5	99	2159364	C	6.246,-	A	5
CronoLine IL-E 50/170-7,5/2-R1	DN 50	340	7,5	101	2159365	C	6.951,-	A	5
CronoLine IL-E 50/180-7,5/2-R1	DN 50	440	7,5	114	2159366	C	6.951,-	A	5
CronoLine IL-E 50/190-11/2-R1	DN 50	440	11	176	2221348	K	9.326,-	A	12
CronoLine IL-E 50/200-15/2-R1	DN 50	440	15	183	2221344	K	10.863,-	A	12
CronoLine IL-E 50/230-18,5/2-R1	DN 50	440	18,5	212	2221356	K	12.717,-	A	12
CronoLine IL-E 50/240-22/2-R1	DN 50	440	22	257	2221352	K	14.001,-	A	12
CronoLine IL-E 65/150-11/2-R1	DN 65	430	11	172	2221360	K	9.368,-	A	12
CronoLine IL-E 65/160-15/2-R1	DN 65	430	15	179	2226304	K	10.847,-	A	12
CronoLine IL-E 65/180-15/2-R1	DN 65	475	15	192	2221372	K	10.962,-	A	12
CronoLine IL-E 65/190-18,5/2-R1	DN 65	475	18,5	207	2221368	K	12.851,-	A	12
CronoLine IL-E 65/200-22/2-R1	DN 65	475	22	251	2221364	K	14.765,-	A	12
CronoLine IL-E 65/230-22/2-R1	DN 65	475	22	259	2221376	K	14.918,-	A	12
CronoLine IL-E 80/130-11/2-R1	DN 80	440	11	174	2221388	K	9.598,-	A	12
CronoLine IL-E 80/140-15/2-R1	DN 80	440	15	181	2221384	K	11.014,-	A	12

 = Lieferbereitschaft, L = Lagerinventar, C = ca. 2 Wochen, K = ca. 4 Wochen, A = auf Anfrage, 12 = bitte Wilo kontaktieren

Änderungen vorbehalten - Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer-/Leistungsbedingungen (www.wilo.de/agb) - Gültig ab 01.01.26 in Deutschland.

Preisgruppe: PG3

Bestellinformationen (2-polige Typen) ohne Differenzdruckgeber								Mehrpreise	
Typ	Nenn- weite Flansch	Baulänge	Motor- nenn- leistung	Gewicht netto ca.	Art.-Nr.			Bronze- Lauf- rad (Variante- L1)	GRD- Gruppe
		L ₀ mm	P ₂ kW	m kg			EUR		
CronoLine IL-E 80/150-18,5/2-R1	DN 80	440	18,5	196	2221380	K	12.981,-	A	12
CronoLine IL-E 80/160-22/2-R1	DN 80	440	22	240	2226308	K	14.755,-	A	12
CronoLine IL-E 80/170-22/2-R1	DN 80	500	22	255	2221392	K	14.908,-	A	12
CronoLine IL-E 100/120-11/2-R1	DN 100	500	11	184	2221408	K	9.632,-	A	12
CronoLine IL-E 100/130-15/2-R1	DN 100	500	15	191	2221404	K	11.058,-	A	12
CronoLine IL-E 100/140-18,5/2-R1	DN 100	500	18,5	205	2221400	K	13.051,-	A	12
CronoLine IL-E 100/150-22/2-R1	DN 100	500	22	250	2221396	K	14.996,-	A	12
CronoLine IL-E 100/165-22/2-R1	DN 100	550	22	280	2221412	K	15.462,-	A	13
CronoLine IL-E 125/130-15/2-R1	DN 125	620	15	217	2221424	K	11.637,-	A	13
CronoLine IL-E 125/140-18,5/2-R1	DN 125	620	18,5	232	2221420	K	13.458,-	A	13
CronoLine IL-E 125/150-22/2-R1	DN 125	620	22	276	2221416	K	15.941,-	A	13

Preisgruppe: PG3

Bestellinformationen (4-polige Typen) mit Differenzdruckgeber								Mehrpreise	
Typ	Nenn- weite Flansch	Baulänge	Motor- nenn- leistung	Gewicht netto ca.	Art.-Nr.			Bronze- Lauf- rad (Variante- L1)	GRD- Gruppe
		L ₀ mm	P ₂ kW	m kg			EUR		
CronoLine IL-E 80/305-11/4	DN 80	620	11	258	2221270	K	10.639,-	A	13
CronoLine IL-E 80/315-15/4	DN 80	620	15	273	2221266	K	11.388,-	A	13
CronoLine IL-E 100/250-11/4	DN 100	550	11	237	2221274	K	11.199,-	A	13
CronoLine IL-E 100/295-15/4	DN 100	700	15	286	2221286	K	11.988,-	A	13
CronoLine IL-E 100/305-18,5/4	DN 100	700	18,5	326	2221282	K	14.332,-	A	13
CronoLine IL-E 100/315-22/4	DN 100	700	22	359	2221278	K	16.073,-	A	13
CronoLine IL-E 125/240-11/4	DN 125	620	11	250	2221294	K	11.908,-	A	13
CronoLine IL-E 125/250-15/4	DN 125	620	15	265	2221290	K	12.618,-	A	13
CronoLine IL-E 125/295-18,5/4	DN 125	700	18,5	356	2221302	K	15.086,-	A	13
CronoLine IL-E 125/305-22/4	DN 125	700	22	390	2221298	K	16.919,-	A	13
CronoLine IL-E 150/190-5,5/4	DN 150	700	5,5	205	2159328	L	8.880,-	AX	5
CronoLine IL-E 150/190-11/4	DN 150	700	11	254	2221306	K	12.535,-	A	13
CronoLine IL-E 150/200-7,5/4	DN 150	700	7,5	213	2159329	L	10.238,-	AX	5
CronoLine IL-E 150/200-15/4	DN 150	700	15	268	2226298	K	13.283,-	A	13
CronoLine IL-E 150/230-15/4	DN 150	700	15	285	2221318	K	13.982,-	A	13
CronoLine IL-E 150/240-18,5/4	DN 150	700	18,5	325	2221314	K	15.881,-	A	13
CronoLine IL-E 150/250-22/4	DN 150	700	22	358	2221310	K	17.809,-	A	13
CronoLine IL-E 200/190-11/4	DN 200	800	11	304	2221326	K	13.162,-	A	14
CronoLine IL-E 200/200-15/4	DN 200	800	15	319	2221322	K	15.451,-	A	14
CronoLine IL-E 200/230-18,5/4	DN 200	800	18,5	390	2221334	K	17.302,-	A	14
CronoLine IL-E 200/240-22/4	DN 200	800	22	423	2221330	K	19.323,-	A	14

☞ = Lieferbereitschaft, L = Lagervorrat, C = ca. 2 Wochen, K = ca. 4 Wochen, A = auf Anfrage, ☞ = bitte Wilo kontaktieren

Änderungen vorbehalten - Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer-/Leistungsbedingungen (www.wilo.de/agb) - Gültig ab 01.01.26 in Deutschland.

Preisgruppe: PG3

Bestellinformationen (4-polige Typen) ohne Differenzdruckgeber								Mehrpreise		
Typ	Nenn- weite Flansch	Baulänge	Motor- nenn- leistung	Gewicht netto ca.	Art.-Nr.			Bronze- Lauf- rad (Variante- L1)	GRD- Gruppe	
		L ₀ mm	P ₂ kW	m kg			EUR			
CronoLine IL-E 80/305-11/4-R1	DN 80	620	11	258	2221272	K	10.115,-	A	☞	13
CronoLine IL-E 80/315-15/4-R1	DN 80	620	15	273	2221268	K	10.864,-	A	☞	13
CronoLine IL-E 100/250-11/4-R1	DN 100	550	11	237	2221276	K	10.675,-	A	☞	13
CronoLine IL-E 100/295-15/4-R1	DN 100	700	15	286	2221288	K	11.464,-	A	☞	13
CronoLine IL-E 100/305-18,5/4-R1	DN 100	700	18,5	326	2221284	K	13.808,-	A	☞	13
CronoLine IL-E 100/315-22/4-R1	DN 100	700	22	359	2221280	K	15.549,-	A	☞	13
CronoLine IL-E 125/240-11/4-R1	DN 125	620	11	250	2221296	K	11.384,-	A	☞	13
CronoLine IL-E 125/250-15/4-R1	DN 125	620	15	265	2221292	K	12.094,-	A	☞	13
CronoLine IL-E 125/295-18,5/4-R1	DN 125	700	18,5	356	2221304	K	14.562,-	A	☞	13
CronoLine IL-E 125/305-22/4-R1	DN 125	700	22	390	2221300	K	16.395,-	A	☞	13
CronoLine IL-E 150/190-5,5/4-R1	DN 150	700	5,5	205	2159376	C	8.356,-	AX	☞	5
CronoLine IL-E 150/190-11/4-R1	DN 150	700	11	254	2221308	K	12.011,-	A	☞	13
CronoLine IL-E 150/200-7,5/4-R1	DN 150	700	7,5	213	2159377	C	9.714,-	AX	☞	5
CronoLine IL-E 150/200-15/4-R1	DN 150	700	15	268	2226300	K	12.759,-	A	☞	13
CronoLine IL-E 150/230-15/4-R1	DN 150	700	15	285	2221320	K	13.458,-	A	☞	13
CronoLine IL-E 150/240-18,5/4-R1	DN 150	700	18,5	325	2221316	K	15.357,-	A	☞	13
CronoLine IL-E 150/250-22/4-R1	DN 150	700	22	358	2221312	K	17.285,-	A	☞	13
CronoLine IL-E 200/190-11/4-R1	DN 200	800	11	304	2221328	K	12.638,-	A	☞	14
CronoLine IL-E 200/200-15/4-R1	DN 200	800	15	319	2221324	K	14.927,-	A	☞	14
CronoLine IL-E 200/230-18,5/4-R1	DN 200	800	18,5	390	2221336	K	16.778,-	A	☞	14
CronoLine IL-E 200/240-22/4-R1	DN 200	800	22	423	2221332	K	18.799,-	A	☞	14

Preisgruppe: PG3

Bestellinformationen (2-polige Typen) mit Differenzdruckgeber (Sondergleitringdichtung für Wasser-Glykol-Gemisch)								Mehrpreise		
Typ	Nenn- weite Flansch	Baulänge	Motor- nenn- leistung	Gewicht netto ca.	Art.-Nr.			Bronze- Lauf- rad (Variante- L1)	GRD- Gruppe	
		L ₀ mm	P ₂ kW	m kg			EUR			
CronoLine IL-E 40/170-5,5/2-S1	DN 40	340	5,5	95	2171007	C	6.423,-	A	☞	4
CronoLine IL-E 40/200-7,5/2-S1	DN 40	440	7,5	95	2171008	C	7.207,-	A	☞	5
CronoLine IL-E 50/160-5,5/2-S1	DN 50	340	5,5	99	2171009	A	6.823,-	A	☞	5
CronoLine IL-E 50/170-7,5/2-S1	DN 50	340	7,5	101	2171010	C	7.528,-	A	☞	5
CronoLine IL-E 50/180-7,5/2-S1	DN 50	440	7,5	114	2171011	C	7.528,-	A	☞	5
CronoLine IL-E 50/190-11/2-S1	DN 50	440	11	176	2221347	K	9.934,-	A	☞	12
CronoLine IL-E 50/200-15/2-S1	DN 50	440	15	183	2221343	K	11.471,-	A	☞	12
CronoLine IL-E 50/230-18,5/2-S1	DN 50	440	18,5	212	2221355	K	13.325,-	A	☞	12
CronoLine IL-E 50/240-22/2-S1	DN 50	440	22	257	2221351	K	14.609,-	A	☞	12
CronoLine IL-E 65/150-11/2-S1	DN 65	430	11	172	2221359	K	9.976,-	A	☞	12
CronoLine IL-E 65/160-15/2-S1	DN 65	430	15	179	2226303	K	11.455,-	A	☞	12
CronoLine IL-E 65/180-15/2-S1	DN 65	475	15	192	2221371	K	11.570,-	A	☞	12
CronoLine IL-E 65/190-18,5/2-S1	DN 65	475	18,5	207	2221367	K	13.459,-	A	☞	12
CronoLine IL-E 65/200-22/2-S1	DN 65	475	22	251	2221363	K	15.373,-	A	☞	12
CronoLine IL-E 65/230-22/2-S1	DN 65	475	22	259	2221375	K	15.526,-	A	☞	12
CronoLine IL-E 80/130-11/2-S1	DN 80	440	11	174	2221387	K	10.206,-	A	☞	12

☞ = Lieferbereitschaft, L = Lagerinventar, C = ca. 2 Wochen, K = ca. 4 Wochen, A = auf Anfrage, ☞ = bitte Wilo kontaktieren

Änderungen vorbehalten - Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer-/Leistungsbedingungen (www.wilo.de/agb) - Gültig ab 01.01.26 in Deutschland.

Preisgruppe: PG3

Bestellinformationen (2-polige Typen) mit Differenzdruckgeber (Sondergleitringdichtung für Wasser-Glykol-Gemisch)							Mehrpreise		
Typ	Nenn- weite Flansch	Baulänge	Motor- nenn- leistung	Gewicht netto ca.	Art.-Nr.			Bronze- Lauf- rad (Variante- L1)	GRD- Gruppe
		L ₀ mm	P ₂ kW	m kg			EUR		
CronoLine IL-E 80/140-15/2-S1	DN 80	440	15	181	2221383	K	11.622,-	A	12
CronoLine IL-E 80/150-18,5/2-S1	DN 80	440	18,5	196	2221379	K	13.589,-	A	12
CronoLine IL-E 80/160-22/2-S1	DN 80	440	22	240	2226307	K	15.363,-	A	12
CronoLine IL-E 80/170-22/2-S1	DN 80	500	22	255	2221391	K	15.516,-	A	12
CronoLine IL-E 100/120-11/2-S1	DN 100	500	11	184	2221407	K	10.240,-	A	12
CronoLine IL-E 100/130-15/2-S1	DN 100	500	15	191	2221403	K	11.666,-	A	12
CronoLine IL-E 100/140-18,5/2-S1	DN 100	500	18,5	205	2221399	K	13.659,-	A	12
CronoLine IL-E 100/150-22/2-S1	DN 100	500	22	250	2221395	K	15.604,-	A	12
CronoLine IL-E 100/165-22/2-S1	DN 100	550	22	280	2221411	K	16.124,-	A	13
CronoLine IL-E 125/130-15/2-S1	DN 125	620	15	217	2221423	K	12.299,-	A	13
CronoLine IL-E 125/140-18,5/2-S1	DN 125	620	18,5	232	2221419	K	14.120,-	A	13
CronoLine IL-E 125/150-22/2-S1	DN 125	620	22	276	2221415	K	16.603,-	A	13

Preisgruppe: PG3

Bestellinformationen (2-polige Typen) ohne Differenzdruckgeber (Sondergleitringdichtung für Wasser-Glykol-Gemisch)							Mehrpreise		
Typ	Nenn- weite Flansch	Baulänge	Motor- nenn- leistung	Gewicht netto ca.	Art.-Nr.			Bronze- Lauf- rad (Variante- L1)	GRD- Gruppe
		L ₀ mm	P ₂ kW	m kg			EUR		
CronoLine IL-E 40/170-5,5/2-R1-S1	DN 40	340	5,5	95	2171030	C	5.899,-	A	4
CronoLine IL-E 40/200-7,5/2-R1-S1	DN 40	440	7,5	95	2171031	C	6.683,-	A	5
CronoLine IL-E 50/160-5,5/2-R1-S1	DN 50	340	5,5	99	2171033	C	6.299,-	A	5
CronoLine IL-E 50/170-7,5/2-R1-S1	DN 50	340	7,5	101	2171034	C	7.004,-	A	5
CronoLine IL-E 50/180-7,5/2-R1-S1	DN 50	440	7,5	114	2171035	C	7.004,-	A	5
CronoLine IL-E 50/190-11/2-R1-S1	DN 50	440	11	176	2221349	K	9.410,-	A	12
CronoLine IL-E 50/200-15/2-R1-S1	DN 50	440	15	183	2221345	K	10.947,-	A	12
CronoLine IL-E 50/230-18,5/2-R1-S1	DN 50	440	18,5	212	2221357	K	12.801,-	A	12
CronoLine IL-E 50/240-22/2-R1-S1	DN 50	440	22	257	2221353	K	14.085,-	A	12
CronoLine IL-E 65/150-11/2-R1-S1	DN 65	430	11	172	2221361	K	9.452,-	A	12
CronoLine IL-E 65/160-15/2-R1-S1	DN 65	430	15	179	2226305	K	10.931,-	A	12
CronoLine IL-E 65/180-15/2-R1-S1	DN 65	475	15	192	2221373	K	11.046,-	A	12
CronoLine IL-E 65/190-18,5/2-R1-S1	DN 65	475	18,5	207	2221369	K	12.935,-	A	12
CronoLine IL-E 65/200-22/2-R1-S1	DN 65	475	22	251	2221365	K	14.849,-	A	12
CronoLine IL-E 65/230-22/2-R1-S1	DN 65	475	22	259	2221377	K	15.002,-	A	12
CronoLine IL-E 80/130-11/2-R1-S1	DN 80	440	11	174	2221389	K	9.682,-	A	12
CronoLine IL-E 80/140-15/2-R1-S1	DN 80	440	15	181	2221385	K	11.098,-	A	12
CronoLine IL-E 80/150-18,5/2-R1-S1	DN 80	440	18,5	196	2221381	K	13.065,-	A	12
CronoLine IL-E 80/160-22/2-R1-S1	DN 80	440	22	240	2226309	K	14.839,-	A	12
CronoLine IL-E 80/170-22/2-R1-S1	DN 80	500	22	255	2221393	K	14.992,-	A	12
CronoLine IL-E 100/120-11/2-R1-S1	DN 100	500	11	184	2221409	K	9.716,-	A	12
CronoLine IL-E 100/130-15/2-R1-S1	DN 100	500	15	191	2221405	K	11.142,-	A	12
CronoLine IL-E 100/140-18,5/2-R1-S1	DN 100	500	18,5	205	2221401	K	13.135,-	A	12
CronoLine IL-E 100/150-22/2-R1-S1	DN 100	500	22	250	2221397	K	15.080,-	A	12

☛ = Lieferbereitschaft, L = Lagerbestand, C = ca. 2 Wochen, K = ca. 4 Wochen, A = auf Anfrage, ☎ = bitte Wilo kontaktieren

Änderungen vorbehalten - Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer-/Leistungsbedingungen (www.wilo.de/agb) - Gültig ab 01.01.26 in Deutschland.

Preisgruppe: PG3

Bestellinformationen (2-polige Typen) ohne Differenzdruckgeber
(Sondergleitringdichtung für Wasser-Glykol-Gemisch)

Mehrpreise

Typ	Nenn- weite Flansch	Baulänge	Motor- nenn- leistung	Gewicht netto ca.	Art.-Nr.				Bronze- Lauf- rad (Variante- L1)	GRD- Gruppe
		L ₀ mm	P ₂ kW	m kg			EUR			
CronoLine IL-E 100/165-22/2-R1-S1	DN 100	550	22	280	2221413	K	15.600,-	A	☞	13
CronoLine IL-E 125/130-15/2-R1-S1	DN 125	620	15	217	2221425	K	11.775,-	A	☞	13
CronoLine IL-E 125/140-18,5/2-R1-S1	DN 125	620	18,5	232	2221421	K	13.596,-	A	☞	13
CronoLine IL-E 125/150-22/2-R1-S1	DN 125	620	22	276	2221417	K	16.079,-	A	☞	13

Preisgruppe: PG3

Bestellinformationen (4-polige Typen) mit Differenzdruckgeber
(Sondergleitringdichtung für Wasser-Glykol-Gemisch)

Mehrpreise

Typ	Nenn- weite Flansch	Baulänge	Motor- nenn- leistung	Gewicht netto ca.	Art.-Nr.				Bronze- Lauf- rad (Variante- L1)	GRD- Gruppe
		L ₀ mm	P ₂ kW	m kg			EUR			
CronoLine IL-E 80/305-11/4-S1	DN 80	620	11	258	2221271	K	10.777,-	A	☞	13
CronoLine IL-E 80/315-15/4-S1	DN 80	620	15	273	2221267	K	11.526,-	A	☞	13
CronoLine IL-E 100/250-11/4-S1	DN 100	550	11	237	2221275	K	11.337,-	A	☞	13
CronoLine IL-E 100/295-15/4-S1	DN 100	700	15	286	2221287	K	12.126,-	A	☞	13
CronoLine IL-E 100/305-18,5/4-S1	DN 100	700	18,5	326	2221283	K	14.470,-	A	☞	13
CronoLine IL-E 100/315-22/4-S1	DN 100	700	22	359	2221279	K	16.211,-	A	☞	13
CronoLine IL-E 125/240-11/4-S1	DN 125	620	11	250	2221295	K	12.046,-	A	☞	13
CronoLine IL-E 125/250-15/4-S1	DN 125	620	15	265	2221291	K	12.756,-	A	☞	13
CronoLine IL-E 125/295-18,5/4-S1	DN 125	700	18,5	356	2221303	K	15.224,-	A	☞	13
CronoLine IL-E 125/305-22/4-S1	DN 125	700	22	390	2221299	K	17.057,-	A	☞	13
CronoLine IL-E 150/190-5,5/4-S1	DN 150	700	5,5	205	2193261	C	8.933,-	A	☞	5
CronoLine IL-E 150/190-11/4-S1	DN 150	700	11	254	2221307	K	12.673,-	A	☞	13
CronoLine IL-E 150/200-7,5/4-S1	DN 150	700	7,5	213	2193262	C	10.291,-	A	☞	5
CronoLine IL-E 150/200-15/4-S1	DN 150	700	15	268	2226299	K	13.421,-	A	☞	13
CronoLine IL-E 150/230-15/4-S1	DN 150	700	15	285	2221319	K	14.120,-	A	☞	13
CronoLine IL-E 150/240-18,5/4-S1	DN 150	700	18,5	325	2221315	K	16.019,-	A	☞	13
CronoLine IL-E 150/250-22/4-S1	DN 150	700	22	358	2221311	K	17.947,-	A	☞	13
CronoLine IL-E 200/190-11/4-S1	DN 200	800	11	304	2221327	K	13.447,-	A	☞	14
CronoLine IL-E 200/200-15/4-S1	DN 200	800	15	319	2221323	K	15.736,-	A	☞	14
CronoLine IL-E 200/230-18,5/4-S1	DN 200	800	18,5	390	2221335	K	17.587,-	A	☞	14
CronoLine IL-E 200/240-22/4-S1	DN 200	800	22	423	2221331	K	19.608,-	A	☞	14

☞ = Lieferbereitschaft, L = Lagerinventar, C = ca. 2 Wochen, K = ca. 4 Wochen, A = auf Anfrage, ☞ = bitte Wilo kontaktieren


Änderungen vorbehalten - Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer-/Leistungsbedingungen (www.wilo.de/agb) - Gültig ab 01.01.26 in Deutschland.

Preisgruppe: PG3

Bestellinformationen (4-polige Typen) ohne Differenzdruckgeber (Sondergleitringdichtung für Wasser-Glykol-Gemisch)							Mehrpreise			
Typ	Nenn- weite Flansch	Baulänge	Motor- nenn- leistung	Gewicht netto ca.	Art.-Nr.				Bronze- Lauf- rad (Variante- L1)	GRD- Gruppe
		L ₀ mm	P ₂ kW	m kg			EUR			
CronoLine IL-E 80/305-11/4-R1-S1	DN 80	620	11	258	2221273	K	10.253,-	A	☞	13
CronoLine IL-E 80/315-15/4-R1-S1	DN 80	620	15	273	2221269	K	11.002,-	A	☞	13
CronoLine IL-E 100/250-11/4-R1-S1	DN 100	550	11	237	2221277	K	10.813,-	A	☞	13
CronoLine IL-E 100/295-15/4-R1-S1	DN 100	700	15	286	2221289	K	11.602,-	A	☞	13
CronoLine IL-E 100/305-18,5/4-R1-S1	DN 100	700	18,5	326	2221285	K	13.946,-	A	☞	13
CronoLine IL-E 100/315-22/4-R1-S1	DN 100	700	22	359	2221281	K	15.687,-	A	☞	13
CronoLine IL-E 125/240-11/4-R1-S1	DN 125	620	11	250	2221297	K	11.522,-	A	☞	13
CronoLine IL-E 125/250-15/4-R1-S1	DN 125	620	15	265	2221293	K	12.232,-	A	☞	13
CronoLine IL-E 125/295-18,5/4-R1-S1	DN 125	700	18,5	356	2221305	K	14.700,-	A	☞	13
CronoLine IL-E 125/305-22/4-R1-S1	DN 125	700	22	390	2221301	K	16.533,-	A	☞	13
CronoLine IL-E 150/190-5,5/4-R1-S1	DN 150	700	5,5	205	2193266	C	8.409,-	A	☞	5
CronoLine IL-E 150/190-11/4-R1-S1	DN 150	700	11	254	2221309	K	12.149,-	A	☞	13
CronoLine IL-E 150/200-7,5/4-R1-S1	DN 150	700	7,5	213	2193267	C	9.767,-	A	☞	5
CronoLine IL-E 150/200-15/4-R1-S1	DN 150	700	15	268	2226301	K	12.897,-	A	☞	13
CronoLine IL-E 150/230-15/4-R1-S1	DN 150	700	15	285	2221321	K	13.596,-	A	☞	13
CronoLine IL-E 150/240-18,5/4-R1-S1	DN 150	700	18,5	325	2221317	K	15.495,-	A	☞	13
CronoLine IL-E 150/250-22/4-R1-S1	DN 150	700	22	358	2221313	K	17.423,-	A	☞	13
CronoLine IL-E 200/190-11/4-R1-S1	DN 200	800	11	304	2221329	K	12.923,-	A	☞	14
CronoLine IL-E 200/200-15/4-R1-S1	DN 200	800	15	319	2221325	K	15.212,-	A	☞	14
CronoLine IL-E 200/230-18,5/4-R1-S1	DN 200	800	18,5	390	2221337	K	17.063,-	A	☞	14
CronoLine IL-E 200/240-22/4-R1-S1	DN 200	800	22	423	2221333	K	19.084,-	A	☞	14

☞ = Lieferbereitschaft, L = Lagerinventar, C = ca. 2 Wochen, K = ca. 4 Wochen, A = auf Anfrage, ☞ = bitte Wilo kontaktieren

Änderungen vorbehalten - Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer-/Leistungsbedingungen (www.wilo.de/agb) - Gültig ab 01.01.26 in Deutschland.

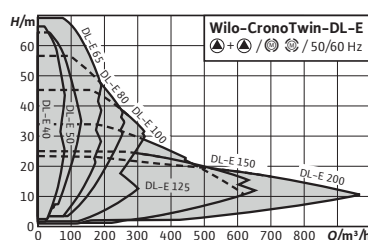
[Absprung zum Online Katalog](#)

Baureihenänderung

IE4

Zubehör	Seite
IR-Stick	297
Wandmontage/Fundament- aufbau	243
Differenzdruckerfassung	278
Pumpensteuerung/IF Modul	274
Pumpensteuerung CCE-HVAC	259
Pumpensteuerung SCE-HVAC	263
Gleitringdichtungen	294
Blindflansche	296

Wilo-CronoTwin-DL-E



Bauart

Elektronisch geregelte Trockenläufer-Doppelpumpe in Inline-Bauart mit Flanschanschluss und automatischer Leistungsanpassung

Anwendung

Förderung von Heizungswasser (nach VDI 2035), Kaltwasser und Wasser-Glykol-Gemischen ohne abrasive Stoffe in Heizungs-, Kaltwasser- und Kühlsystemen.

Lieferumfang

- Pumpe
- Einbau- und Betriebsanleitung

Optionen

- Variante ...-R1 ohne Differenzdruckgeber
- Variante ...-L1 mit Bronze-Laufrad (gegen Mehrpreis)
- Variante ...-L4 mit Edelstahl-Laufrad (gegen Mehrpreis)

Hinweis

Motoren mit Energieeffizienzklasse IE4

Ihre Vorteile

- Energieeinsparung durch integrierte elektronische Leistungsanpassung
- Einfache Bedienung durch Grüne-Knopf-Technologie und Display
- Verschiedene Betriebsarten: Haupt-/Reservebetrieb und Parallelbetrieb
- Konfigurierbares Fehlverhalten zugeschnitten auf Heizungs- und Klimaanlage
- Integrierter Motorvollschutz (KLF) mit Auslöse-elektronik

Allgemeine Hinweise - ErP-(Ökodesign-)Richtlinie

Der Mindesteffizienzindex MEI der Pumpenbaureihe ist $\geq 0,4$. Detaillierte Angaben zu den MEI-Werten der einzelnen Pumpentypen siehe: Wilo-Online-Katalog, abrufbar unter www.wilo.de

Bestellinformationen (2-polige Typen) mit Differenzdruckgeber								Preisgruppe: PG3			
Typ	Nenn- weite Flansch	Baulän- ge	Motor- nenn- leistung	Ge- wicht netto ca.	Art.-Nr.			Bronze- Laufrad (Variante- L1)	GRD- Gruppe	Blind- flansch	
		L0 mm	P ₂ kW	m kg			EUR				
CronoTwin DL-E 40/170-5,5/2	DN 40	340	5,5	189	2159410	K	12.684,-	AX	☒	4	B
CronoTwin DL-E 40/200-7,5/2	DN 40	440	7,5	216	2159411	K	14.041,-	AX	☒	5	C
CronoTwin DL-E 50/160-5,5/2	DN 50	340	5,5	193	2159412	K	13.630,-	AX	☒	5	B
CronoTwin DL-E 50/170-7,5/2	DN 50	340	7,5	197	2159413	K	14.676,-	AX	☒	5	B

☒ = Lieferbereitschaft, L = Lagerinventar, C = ca. 2 Wochen, K = ca. 4 Wochen, A = auf Anfrage, ☒ = bitte Wilo kontaktieren

Änderungen vorbehalten - Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer-/Leistungsbedingungen (www.wilo.de/agb) - Gültig ab 01.01.26 in Deutschland.

Preisgruppe: PG3

Bestellinformationen (2-polige Typen) mit Differenzdruckgeber								Mehrpreise		
Typ	Nenn- weite Flansch	Baulän- ge	Motor- nenn- leis- tung	Ge- wicht netto ca.	Art.-Nr.			Bronze- Lauf- rad (Variante- L1)	GRD- Gruppe	Blind- flansch
		L0 mm	P ₂ kW	m kg			EUR			
CronoTwin DL-E 50/180-7,5/2	DN 50	440	7,5	225	2159414	K	14.667,-	AX	☞	5 C
CronoTwin DL-E 50/190-11/2	DN 50	440	11,3	346	2222960	K	19.205,-	A	☞	12 P
CronoTwin DL-E 50/200-15/2	DN 50	390	15,2	360	2222956	K	22.204,-	A	☞	12 P
CronoTwin DL-E 65/150-11/2	DN 65	430	11,1	339	2222972	K	19.288,-	A	☞	12 O
CronoTwin DL-E 65/160-15/2	DN 65	440	15,2	353	2226320	K	22.173,-	A	☞	12 O
CronoTwin DL-E 65/180-15/2	DN 65	475	15,1	384	2222984	K	22.397,-	A	☞	12 Q
CronoTwin DL-E 65/190-18,5/2	DN 65	475	18,7	413	2222980	K	26.081,-	A	☞	12 Q
CronoTwin DL-E 65/200-22/2	DN 65	430	21,9	502	2222976	K	29.815,-	A	☞	12 Q
CronoTwin DL-E 80/130-11/2	DN 80	440	11,2	345	2223000	K	19.737,-	A	☞	12 O
CronoTwin DL-E 80/140-15/2	DN 80	440	15,2	359	2222996	K	22.500,-	A	☞	12 O
CronoTwin DL-E 80/150-18,5/2	DN 80	440	18,6	388	2222992	K	26.332,-	A	☞	12 O
CronoTwin DL-E 80/160-22/2	DN 80	475	21,2	477	2226324	K	29.793,-	A	☞	12 O
CronoTwin DL-E 80/170-22/2	DN 80	440	22	505	2223004	K	30.094,-	A	☞	12 Q
CronoTwin DL-E 100/120-11/2	DN 100	500	11	366	2223020	K	19.805,-	A	☞	12 O
CronoTwin DL-E 100/130-15/2	DN 100	500	14,6	380	2223016	K	22.584,-	A	☞	12 O
CronoTwin DL-E 100/140-18,5/2	DN 100	500	18,7	409	2223012	K	26.471,-	A	☞	12 O
CronoTwin DL-E 100/150-22/2	DN 100	500	21,9	498	2223008	K	30.265,-	A	☞	12 O
CronoTwin DL-E 100/165-22/2	DN 100	500	21,7	550	2223024	K	31.173,-	A	☞	13 Q
CronoTwin DL-E 125/130-15/2	DN 125	620	15,5	433	2223036	K	23.713,-	A	☞	13 O
CronoTwin DL-E 125/140-18,5/2	DN 125	620	18,7	462	2223032	K	27.265,-	A	☞	13 O
CronoTwin DL-E 125/150-22/2	DN 125	550	21,4	551	2223028	K	32.108,-	A	☞	13 O

Preisgruppe: PG3

Bestellinformationen (2-polige Typen) ohne Differenzdruckgeber								Mehrpreise		
Typ	Nenn- weite Flansch	Baulän- ge	Motor- nenn- leis- tung	Ge- wicht netto ca.	Art.-Nr.			Bronze- Lauf- rad (Variante- L1)	GRD- Gruppe	Blind- flansch
		L0 mm	P ₂ kW	m kg			EUR			
CronoTwin DL-E 40/170-5,5/2-R1	DN 40	340	5,5	189	2159458	K	12.119,-	AX	☞	4 B
CronoTwin DL-E 40/200-7,5/2-R1	DN 40	440	7,5	216	2159459	K	13.517,-	AX	☞	5 C
CronoTwin DL-E 50/180-7,5/2-R1	DN 50	440	7,5	225	2159462	K	14.143,-	AX	☞	5 C
CronoTwin DL-E 50/190-11/2-R1	DN 50	440	11,3	346	2222962	K	18.681,-	A	☞	12 P
CronoTwin DL-E 50/200-15/2-R1	DN 50	390	15,2	360	2222958	K	21.680,-	A	☞	12 P
CronoTwin DL-E 65/150-11/2-R1	DN 65	430	11,1	339	2222974	K	18.764,-	A	☞	12 O
CronoTwin DL-E 65/160-15/2-R1	DN 65	440	15,2	353	2226322	K	21.649,-	A	☞	12 O
CronoTwin DL-E 65/180-15/2-R1	DN 65	475	15,1	384	2222986	K	21.873,-	A	☞	12 Q
CronoTwin DL-E 65/190-18,5/2-R1	DN 65	475	18,7	413	2222982	K	25.557,-	A	☞	12 Q
CronoTwin DL-E 65/200-22/2-R1	DN 65	430	21,9	502	2222978	K	29.291,-	A	☞	12 Q
CronoTwin DL-E 80/130-11/2-R1	DN 80	440	11,2	345	2223002	K	19.213,-	A	☞	12 O
CronoTwin DL-E 80/140-15/2-R1	DN 80	440	15,2	359	2222998	K	21.976,-	A	☞	12 O
CronoTwin DL-E 80/150-18,5/2-R1	DN 80	440	18,6	388	2222994	K	25.808,-	A	☞	12 O
CronoTwin DL-E 80/160-22/2-R1	DN 80	475	21,2	477	2226326	K	29.269,-	A	☞	12 O
CronoTwin DL-E 80/170-22/2-R1	DN 80	440	22	505	2223006	K	29.570,-	A	☞	12 Q
CronoTwin DL-E 100/120-11/2-R1	DN 100	500	11	366	2223022	K	19.281,-	A	☞	12 O
CronoTwin DL-E 100/130-15/2-R1	DN 100	500	14,6	380	2223018	K	22.060,-	A	☞	12 O

 = Lieferbereitschaft, L = Lagervorrat, C = ca. 2 Wochen, K = ca. 4 Wochen, A = auf Anfrage, ☞ = bitte Wilo kontaktieren

Änderungen vorbehalten – Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer-/Leistungsbedingungen (www.wilo.de/agb) – Gültig ab 01.01.26 in Deutschland.

Preisgruppe: PG3

Bestellinformationen (2-polige Typen) ohne Differenzdruckgeber								Mehrpreise			
Typ	Nenn- weite Flansch	Baulän- ge	Motor- nenn- leis- tung	Ge- wicht netto ca.	Art.-Nr.			Bronze- Lauf- rad (Variante- L1)	GRD- Gruppe	Blind- flansch	
		L0 mm	P ₂ kW	m kg			EUR				
CronoTwin DL-E 100/140-18,5/2-R1	DN 100	500	18,7	409	2223014	K	25.947,-	A		12	O
CronoTwin DL-E 100/150-22/2-R1	DN 100	500	21,9	498	2223010	K	29.741,-	A		12	O
CronoTwin DL-E 100/165-22/2-R1	DN 100	500	21,7	550	2223026	K	30.649,-	A		13	Q
CronoTwin DL-E 125/130-15/2-R1	DN 125	620	15,5	433	2223038	K	23.189,-	A		13	O
CronoTwin DL-E 125/140-18,5/2-R1	DN 125	620	18,7	462	2223034	K	26.741,-	A		13	O
CronoTwin DL-E 125/150-22/2-R1	DN 125	550	21,4	551	2223030	K	31.584,-	A		13	O

Preisgruppe: PG3

Bestellinformationen (4-polige Typen) mit Differenzdruckgeber								Mehrpreise			
Typ	Nenn- weite Flansch	Baulän- ge	Motor- nenn- leis- tung	Ge- wicht netto ca.	Art.-Nr.				Bronze- Lauf- rad (Variante- L1)	GRD- Gruppe	Blind- flansch
		L0 mm	P ₂ kW	m kg			EUR				
CronoTwin DL-E 100/250-11/4	DN 100	550	10,8	481	2222888	K	21.839,-	A		13	S
CronoTwin DL-E 125/240-11/4	DN 125	620	11,1	489	2222908	K	23.220,-	A		13	S
CronoTwin DL-E 125/250-15/4	DN 125	620	14,7	519	2222904	K	24.606,-	A		13	S
CronoTwin DL-E 125/295-18,5/4	DN 125	700	18,6	681	2222916	K	29.418,-	A		13	T
CronoTwin DL-E 125/305-22/4	DN 125	700	22,1	748	2222912	K	32.992,-	A		13	T
CronoTwin DL-E 150/190-11/4	DN 150	700	11,1	505	2222920	K	24.443,-	A		13	Q
CronoTwin DL-E 150/200-7,5/4	DN 150	700	7,5	426	2159425	K	20.616,-	AX		5	C
CronoTwin DL-E 150/200-15/4	DN 150	700	14,7	535	2226316	K	25.901,-	A		13	Q
CronoTwin DL-E 150/230-15/4	DN 150	700	14,5	561	2222932	K	27.264,-	A		13	S
CronoTwin DL-E 150/240-18,5/4	DN 150	700	17,8	641	2222928	K	30.966,-	A		13	S
CronoTwin DL-E 150/250-22/4	DN 150	700	21,7	708	2222924	K	34.728,-	A		13	S
CronoTwin DL-E 200/220-15/4	DN 200	800	15,2	689	2222492	K	30.904,-	A		14	S
CronoTwin DL-E 200/230-18,5/4	DN 200	800	18,8	795	2222948	K	33.738,-	A		14	S
CronoTwin DL-E 200/240-22/4	DN 200	800	22,1	862	2222944	K	37.681,-	A		14	S

☛ = Lieferbereitschaft, L = Lagerinventar, C = ca. 2 Wochen, K = ca. 4 Wochen, A = auf Anfrage, ☛ = bitte Wilo kontaktieren

Änderungen vorbehalten - Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer-/Leistungsbedingungen (www.wilo.de/agb) - Gültig ab 01.01.26 in Deutschland.

Preisgruppe: PG3

Bestellinformationen (4-polige Typen) ohne Differenzdruckgeber								Mehrpreise			
Typ	Nenn- weite Flansch	Baulän- ge	Motor- nenn- leis- tung	Ge- wicht netto ca.	Art.-Nr.				Bronze- Lauf- rad (Variante- L1)	GRD- Gruppe	Blind- flansch
		L ₀ mm	P ₂ kW	m kg			EUR				
CronoTwin DL-E 100/250-11/4-R1	DN 100	550	10,8	481	2222890	K	21.315,-	A		13	S
CronoTwin DL-E 125/240-11/4-R1	DN 125	620	11,1	489	2222910	K	22.696,-	A		13	S
CronoTwin DL-E 125/250-15/4-R1	DN 125	620	14,7	519	2222906	K	24.082,-	A		13	S
CronoTwin DL-E 125/295-18,5/4-R1	DN 125	700	18,6	681	2222918	K	28.894,-	A		13	T
CronoTwin DL-E 125/305-22/4-R1	DN 125	700	22,1	748	2222914	K	32.468,-	A		13	T
CronoTwin DL-E 150/190-5,5/4-R1	DN 150	700	5,5	410	2159472	K	17.232,-	AX		5	C
CronoTwin DL-E 150/190-11/4-R1	DN 150	700	11,1	505	2222922	K	23.919,-	A		13	Q
CronoTwin DL-E 150/200-7,5/4-R1	DN 150	700	7,5	426	2159473	K	20.092,-	AX		5	C
CronoTwin DL-E 150/200-15/4-R1	DN 150	700	14,7	535	2226318	K	25.377,-	A		13	Q
CronoTwin DL-E 150/230-15/4-R1	DN 150	700	14,5	561	2222934	K	26.740,-	A		13	S
CronoTwin DL-E 150/240-18,5/4-R1	DN 150	700	17,8	641	2222930	K	30.442,-	A		13	S
CronoTwin DL-E 150/250-22/4-R1	DN 150	700	21,7	708	2222926	K	34.204,-	A		13	S
CronoTwin DL-E200/220-15/4-R1	DN 200	800	15,2	689	2222494	K	30.380,-	A		14	S
CronoTwin DL-E 200/230-18,5/4-R1	DN 200	800	18,8	795	2222950	K	33.214,-	A		14	S
CronoTwin DL-E 200/240-22/4-R1	DN 200	800	22,1	862	2222946	K	37.157,-	A		14	S

Preisgruppe: PG3

Bestellinformationen (2-polige Typen) mit Differenzdruckgeber (Sondergleitringdichtung für Wasser-Glykol-Gemisch)								Mehrpreise			
Typ	Nenn- weite Flansch	Baulän- ge	Motor- nenn- leis- tung	Ge- wicht netto ca.	Art.-Nr.				Bronze- Lauf- rad (Variante- L1)	GRD- Gruppe	Blind- flansch
		L0 mm	P ₂ kW	m kg			EUR				
CronoTwin DL-E 40/170-5,5/2-S1	DN 40	340	5,5	189	2171061	K	12.799,-	A	☒	4	B
CronoTwin DL-E 40/200-7,5/2-S1	DN 40	440	7,5	216	2171062	K	14.147,-	A	☒	5	C
CronoTwin DL-E 50/160-5,5/2-S1	DN 50	340	5,5	193	2171064	K	13.736,-	A	☒	5	B
CronoTwin DL-E 50/170-7,5/2-S1	DN 50	340	7,5	197	2171065	K	14.782,-	A	☒	5	B
CronoTwin DL-E 50/180-7,5/2-S1	DN 50	440	7,5	225	2171066	K	14.990,-	A	☒	5	C
CronoTwin DL-E 50/190-11/2-S1	DN 50	440	11,3	346	2222961	K	19.373,-	A	☒	12	P
CronoTwin DL-E 50/200-15/2-S1	DN 50	390	15,2	360	2222957	K	22.372,-	A	☒	12	P
CronoTwin DL-E 65/150-11/2-S1	DN 65	430	11,1	339	2222973	K	19.456,-	A	☒	12	O
CronoTwin DL-E 65/160-15/2-S1	DN 65	440	15,2	353	2226321	K	22.341,-	A	☒	12	O
CronoTwin DL-E 65/180-15/2-S1	DN 65	475	15,1	384	2222985	K	22.565,-	A	☒	12	Q
CronoTwin DL-E 65/190-18,5/2-S1	DN 65	475	18,7	413	2222981	K	26.249,-	A	☒	12	Q
CronoTwin DL-E 65/200-22/2-S1	DN 65	430	21,9	502	2222977	K	29.983,-	A	☒	12	Q
CronoTwin DL-E 80/130-11/2-S1	DN 80	440	11,2	345	2223001	K	19.905,-	A	☒	12	O
CronoTwin DL-E 80/140-15/2-S1	DN 80	440	15,2	359	2222997	K	22.668,-	A	☒	12	O
CronoTwin DL-E 80/150-18,5/2-S1	DN 80	440	18,6	388	2222993	K	26.500,-	A	☒	12	O
CronoTwin DL-E 80/160-22/2-S1	DN 80	475	21,2	477	2226325	K	29.961,-	A	☒	12	O
CronoTwin DL-E 80/170-22/2-S1	DN 80	440	22	505	2223005	K	30.262,-	A	☒	12	Q
CronoTwin DL-E 100/120-11/2-S1	DN 100	500	11	366	2223021	K	19.973,-	A	☒	12	O
CronoTwin DL-E 100/130-15/2-S1	DN 100	500	14,6	380	2223017	K	22.752,-	A	☒	12	O
CronoTwin DL-E 100/140-18,5/2-S1	DN 100	500	18,7	409	2223013	K	26.639,-	A	☒	12	O
CronoTwin DL-E 100/150-22/2-S1	DN 100	500	21,9	498	2223009	K	30.433,-	A	☒	12	O

☛ = Lieferbereitschaft, L = Lagerinventar, C = ca. 2 Wochen, K = ca. 4 Wochen, A = auf Anfrage, ☛ = bitte Wilo kontaktieren

Änderungen vorbehalten – Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer-/Leistungsbedingungen (www.wilo.de/agb) – Gültig ab 01.01.26 in Deutschland.

Preisgruppe: PG3

Bestellinformationen (2-polige Typen) mit Differenzdruckgeber (Sondergleitringdichtung für Wasser-Glykol-Gemisch)								Mehrpreise			
Typ	Nenn- weite Flansch	Baulän- ge	Motor- nenn- leis- tung	Ge- wicht netto ca.	Art.-Nr.			Bronze- Lauf- rad (Variante- L1)	GRD- Gruppe	Blind- flansch	
		L0 mm	P ₂ kW	m kg			EUR				
CronoTwin DL-E 100/165-22/2-S1	DN 100	500	21,7	550	2223025	K	31.448,-	A		13	Q
CronoTwin DL-E 125/130-15/2-S1	DN 125	620	15,5	433	2223037	K	23.988,-	A		13	O
CronoTwin DL-E 125/140-18,5/2-S1	DN 125	620	18,7	462	2223033	K	27.540,-	A		13	O
CronoTwin DL-E 125/150-22/2-S1	DN 125	550	21,4	551	2223029	K	32.383,-	A		13	O

Preisgruppe: PG3

Bestellinformationen (2-polige Typen) ohne Differenzdruckgeber (Sondergleitringdichtung für Wasser-Glykol-Gemisch)								Mehrpreise			
Typ	Nenn- weite Flansch	Bau- länge	Motor- nenn- leis- tung	Ge- wicht netto ca.	Art.-Nr.				Bronze- Lauf- rad (Variante- L1)	GRD- Gruppe	Blind- flansch
		L0 mm	P ₂ kW	m kg			EUR				
CronoTwin DL-E 40/200-7,5/2-R1-S1	DN 40	440	7,5	216	2171094	K	13.623,-	A		5	C
CronoTwin DL-E 50/160-5,5/2-R1-S1	DN 50	340	5,5	193	2171096	K	13.212,-	A		5	B
CronoTwin DL-E 50/170-7,5/2-R1-S1	DN 50	340	7,5	197	2171097	K	14.258,-	A		5	B
CronoTwin DL-E 50/180-7,5/2-R1-S1	DN 50	440	7,5	225	2171098	K	14.249,-	A		5	C
CronoTwin DL-E 50/190-11/2-R1-S1	DN 50	440	11,3	346	2222963	K	18.849,-	A		12	P
CronoTwin DL-E 50/200-15/2-R1-S1	DN 50	390	15,2	360	2222959	K	21.848,-	A		12	P
CronoTwin DL-E 65/150-11/2-R1-S1	DN 65	430	11,1	339	2222975	K	18.932,-	A		12	O
CronoTwin DL-E 65/160-15/2-R1-S1	DN 65	440	15,2	353	2226323	K	21.817,-	A		12	O
CronoTwin DL-E 65/180-15/2-R1-S1	DN 65	475	15,1	384	2222987	K	22.041,-	A		12	Q
CronoTwin DL-E 65/190-18,5/2-R1-S1	DN 65	475	18,7	413	2222983	K	25.725,-	A		12	Q
CronoTwin DL-E 65/200-22/2-R1-S1	DN 65	430	21,9	502	2222979	K	29.459,-	A		12	Q
CronoTwin DL-E 80/130-11/2-R1-S1	DN 80	440	11,2	345	2223003	K	19.381,-	A		12	O
CronoTwin DL-E 80/140-15/2-R1-S1	DN 80	440	15,2	359	2222999	K	22.144,-	A		12	O
CronoTwin DL-E 80/150-18,5/2-R1-S1	DN 80	440	18,6	388	2222995	K	25.976,-	A		12	O
CronoTwin DL-E 80/160-22/2-R1-S1	DN 80	475	21,2	477	2226327	K	29.437,-	A		12	O
CronoTwin DL-E 80/170-22/2-R1-S1	DN 80	440	22	505	2223007	K	29.738,-	A		12	Q
CronoTwin DL-E 100/120-11/2-R1-S1	DN 100	500	11	366	2223023	K	19.449,-	A		12	O
CronoTwin DL-E 100/130-15/2-R1-S1	DN 100	500	14,6	380	2223019	K	22.228,-	A		12	O
CronoTwin DL-E 100/140-18,5/2-R1-S1	DN 100	500	18,7	409	2223015	K	26.115,-	A		12	O
CronoTwin DL-E 100/150-22/2-R1-S1	DN 100	500	21,9	498	2223011	K	29.909,-	A		12	O
CronoTwin DL-E 100/165-22/2-R1-S1	DN 100	500	21,7	550	2223027	K	30.924,-	A		13	Q
CronoTwin DL-E 125/130-15/2-R1-S1	DN 125	620	15,5	433	2223039	K	23.464,-	A		13	O
CronoTwin DL-E 125/140-18,5/2-R1-S1	DN 125	620	18,7	462	2223035	K	27.016,-	A		13	O
CronoTwin DL-E 125/150-22/2-R1-S1	DN 125	550	21,4	551	2223031	K	31.859,-	A		13	O

☛ = Lieferbereitschaft, L = Lagerinventar, C = ca. 2 Wochen, K = ca. 4 Wochen, A = auf Anfrage, ☛ = bitte Wilo kontaktieren

Änderungen vorbehalten - Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer-/Leistungsbedingungen (www.wilo.de/agb) - Gültig ab 01.01.26 in Deutschland.

Preisgruppe: PG3


Bestellinformationen (4-polige Typen) mit Differenzdruckgeber (Sondergleitringdichtung für Wasser-Glykol-Gemisch)								Mehrpreise		
Typ	Nenn- weite Flansch	Baulän- ge	Motor- nenn- leis- tung	Ge- wicht netto ca.	Art.-Nr.			Bronze- Lauf- rad (Variante- L1)	GRD- Gruppe	Blind- flansch
		L ₀ mm	P ₂ kW	m kg			EUR			
CronoTwin DL-E 100/250-11/4-S1	DN 100	550	10,8	481	2222889	K	22.114,-	A	13	S
CronoTwin DL-E 125/240-11/4-S1	DN 125	620	11,1	489	2222909	K	23.495,-	A	13	S
CronoTwin DL-E 125/250-15/4-S1	DN 125	620	14,7	519	2222905	K	24.881,-	A	13	S
CronoTwin DL-E 125/295-18,5/4-S1	DN 125	700	18,6	681	2222917	K	29.693,-	A	13	T
CronoTwin DL-E 125/305-22/4-S1	DN 125	700	22,1	748	2222913	K	33.267,-	A	13	T
CronoTwin DL-E 150/190-5,5/4-S1	DN 150	700	5,5	410	2193271	K	17.862,-	A	5	C
CronoTwin DL-E 150/190-11/4-S1	DN 150	700	11,1	505	2222921	K	24.718,-	A	13	Q
CronoTwin DL-E 150/200-15/4-S1	DN 150	700	14,7	535	2226317	K	26.176,-	A	13	Q
CronoTwin DL-E 150/230-15/4-S1	DN 150	700	14,5	561	2222933	K	27.539,-	A	13	S
CronoTwin DL-E 150/240-18,5/4-S1	DN 150	700	17,8	641	2222929	K	31.241,-	A	13	S
CronoTwin DL-E 150/250-22/4-S1	DN 150	700	21,7	708	2222925	K	35.003,-	A	13	S
CronoTwin DL-E 200/220-15/4-S1	DN 200	800	15,2	689	2222493	K	31.179,-	A	14	S
CronoTwin DL-E 200/230-18,5/4-S1	DN 200	800	18,8	795	2222949	K	34.309,-	A	14	S
CronoTwin DL-E 200/240-22/4-S1	DN 200	800	22,1	862	2222945	K	38.252,-	A	14	S

Preisgruppe: PG3

Bestellinformationen (4-polige Typen) ohne Differenzdruckgeber (Sondergleitringdichtung für Wasser-Glykol-Gemisch)								Mehrpreise		
Typ	Nenn- weite Flansch	Baulän- ge	Motor- nenn- leis- tung	Ge- wicht netto ca.	Art.-Nr.			Bronze- Lauf- rad (Variante- L1)	GRD- Gruppe	Blind- flansch
		L ₀ mm	P ₂ kW	m kg			EUR			
CronoTwin DL-E 100/250-11/4-R1-S1	DN 100	550	10,8	481	2222891	K	21.590,-	A	13	S
CronoTwin DL-E 125/240-11/4-R1-S1	DN 125	620	11,1	489	2222911	K	22.971,-	A	13	S
CronoTwin DL-E 125/250-15/4-R1-S1	DN 125	620	14,7	519	2222907	K	24.357,-	A	13	S
CronoTwin DL-E 125/295-18,5/4-R1-S1	DN 125	700	18,6	681	2222919	K	29.169,-	A	13	T
CronoTwin DL-E 125/305-22/4-R1-S1	DN 125	700	22,1	748	2222915	K	32.743,-	A	13	T
CronoTwin DL-E 150/190-5,5/4-R1-S1	DN 150	700	5,5	410	2193276	K	17.338,-	A	5	C
CronoTwin DL-E 150/190-11/4-R1-S1	DN 150	700	11,1	505	2222923	K	24.194,-	A	13	Q
CronoTwin DL-E 150/200-7,5/4-R1-S1	DN 150	700	7,5	426	2193277	K	20.198,-	A	5	C
CronoTwin DL-E 150/200-15/4-R1-S1	DN 150	700	14,7	535	2226319	K	25.652,-	A	13	Q
CronoTwin DL-E 150/230-15/4-R1-S1	DN 150	700	14,5	561	2222935	K	27.015,-	A	13	S
CronoTwin DL-E 150/240-18,5/4-R1-S1	DN 150	700	17,8	641	2222931	K	30.717,-	A	13	S
CronoTwin DL-E 150/250-22/4-R1-S1	DN 150	700	21,7	708	2222927	K	34.479,-	A	13	S
CronoTwin DL-E 200/220-15/4-R1-S1	DN 200	800	15,2	689	2222495	K	30.655,-	A	14	S
CronoTwin DL-E 200/230-18,5/4-R1-S1	DN 200	800	18,8	795	2222951	K	33.785,-	A	14	S
CronoTwin DL-E 200/240-22/4-R1-S1	DN 200	800	22,1	862	2222947	K	37.728,-	A	14	S

☛ = Lieferbereitschaft, L = Lagervorrat, C = ca. 2 Wochen, K = ca. 4 Wochen, A = auf Anfrage, ☎ = bitte Wilo kontaktieren


Änderungen vorbehalten - Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer-/Leistungsbedingungen (www.wilo.de/agb) - Gültig ab 01.01.26 in Deutschland.

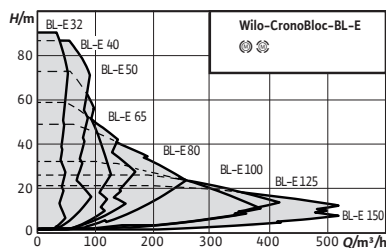

[Absprung zum Online Katalog](#)

Zubehör	Seite
IR-Stick	297
Differenzdruckerfassung	278
Pumpensteuerung/IF Modul	274
Pumpensteuerung CCE-HVAC	259
Pumpensteuerung SCE-HVAC	263
Gleitringdichtungen	294

IE4



Wilo-CronoBloc-BL-E

Bauart

Elektronisch geregelte Trockenläufer-Einzelpumpe in Block-Bauart mit Flanschanschluss und automatischer Leistungsanpassung.

Anwendung

Förderung von Heizungswasser (nach VDI 2035), Kaltwasser und Wasser-Glykol-Gemischen ohne abrasive Stoffe in Heizungs-, Kaltwasser- und Kühlsystemen.

Lieferumfang

- Pumpe
- Einbau- und Betriebsanleitung

Optionen

- Variante ...-R1 ohne Differenzdruckgeber
- Variante ...-L1 mit Bronze-Laufrad (gegen Mehrpreis)
- Variante ...-L4 mit Edelstahl-Laufrad (gegen Mehrpreis)

Ihre Vorteile

- Energieeinsparung durch integrierte elektronische Leistungsanpassung
- Optionale Schnittstellen zur Buskommunikation durch einsteckbare IF-Module
- Einfache Bedienung durch bewährte Grüne-Knopf-Technologie und Display
- Integrierter Motorvollschutz (KLF) mit Auslöse-elektronik
- Anwendergerecht durch Leistungen und Hauptabmessungen nach EN 733 (für Normpumpen)

Allgemeine Hinweise - ErP-(Ökodesign-)Richtlinie

Der Mindesteffizienzindex MEI der Pumpenbaureihe ist $\geq 0,4$. Detaillierte Angaben zu den MEI-Werten der einzelnen Pumpentypen siehe: Wilo-Online-Katalog, abrufbar unter www.wilo.de

Preisgruppe: PG3

Bestellinformationen (2-polige Typen) mit Differenzdruckgeber							Mehrpreise			
Typ	Saug-seite	Druck-seite	Motor-nenn-leistung	Gewicht netto ca.	Art.-Nr.				Bronze-Laufrad (Variante-L1)	GRD-Gruppe
	DNs	DNd	P ₂ kW	m kg			EUR			
CronoBloc-BL-E32/95-1,5/2	DN 50	DN 32	1,5	50	2222270	K	4.489,-	A	☒	12
CronoBloc-BL-E32/105-2,2/2	DN 50	DN 32	2,2	51	2222434	K	5.159,-	A	☒	12
CronoBloc-BL-E32/115-3/2	DN 50	DN 32	3	62	2222426	K	5.756,-	A	☒	12
CronoBloc-BL-E32/125-4/2	DN 50	DN 32	4	69	2222430	K	6.468,-	A	☒	12
CronoBloc-BL-E32/150-4/2	DN 50	DN 32	4	75	2222278	K	6.791,-	A	☒	12
CronoBloc-BL-E32/160-5,5/2	DN 50	DN 32	5,5	100	2222274	K	7.485,-	A	☒	12

☒ = Lieferbereitschaft, L = Lagervorrat, C = ca. 2 Wochen, K = ca. 4 Wochen, A = auf Anfrage, ☒ = bitte Wilo kontaktieren

Änderungen vorbehalten - Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer-/Leistungsbedingungen (www.wilo.de/agb) - Gültig ab 01.01.26 in Deutschland.

Preisgruppe: PG3

Bestellinformationen (2-polige Typen) mit Differenzdruckgeber							Mehrpreise		
Typ	Saug- seite	Druck- seite	Motor- nenn- leistung	Gewicht netto ca.	Art.-Nr.			Bronze- Lauf- rad (Variante- L1)	GRD- Gruppe
	DNs	DNd	P ₂ kW	m kg			EUR		
CronoBloc-BL-E32/190-5,5/2	DN 50	DN 32	5,5	107	2222438	K	7.860,-	A	12
CronoBloc-BL-E32/200-7,5/2	DN 50	DN 32	7,5	112	2222282	K	8.286,-	A	12
CronoBloc-BL-E32/230-11/2	DN 50	DN 32	11	186	2221178	K	10.436,-	A	12
CronoBloc-BL-E32/240-15/2	DN 50	DN 32	15	193	2221174	K	11.767,-	A	12
CronoBloc-BL-E32/250-18,5/2	DN 50	DN 32	18,5	208	2221170	K	14.266,-	A	12
CronoBloc-BL-E32/250.1-11/2	DN 50	DN 32	11	181	2221166	K	9.392,-	A	12
CronoBloc-BL-E40/85-1,5/2	DN 65	DN 40	1,5	53	2234164	A	4.607,-	A	12
CronoBloc-BL-E40/95-2,2/2	DN 65	DN 40	2,2	53	2222294	K	5.191,-	A	12
CronoBloc-BL-E40/105-3/2	DN 65	DN 40	3	64	2222290	K	5.992,-	A	12
CronoBloc-BL-E40/115-4/2	DN 65	DN 40	4	71	2222286	K	6.586,-	A	12
CronoBloc-BL-E40/125-5,5/2	DN 65	DN 40	5,5	98	2222442	K	7.342,-	A	12
CronoBloc-BL-E40/140-5,5/2	DN 65	DN 40	5,5	103	2222302	K	7.729,-	A	12
CronoBloc-BL-E40/150-7,5/2	DN 65	DN 40	7,5	107	2222298	K	8.394,-	A	12
CronoBloc-BL-E40/190-11/2	DN 65	DN 40	11	175	2221186	K	10.783,-	A	12
CronoBloc-BL-E40/200-15/2	DN 65	DN 40	15	182	2221182	K	13.074,-	A	12
CronoBloc-BL-E 40/235-18,5/2	DN 65	DN 40	18,5	211	2221194	K	15.852,-	A	12
CronoBloc-BL-E 40/245-22/2	DN 65	DN 40	22	257	2221190	K	17.992,-	A	12
CronoBloc-BL-E50/95-3/2	DN 65	DN 50	3	66	2222318	K	6.332,-	A	12
CronoBloc-BL-E50/105-4/2	DN 65	DN 50	4	73	2222314	K	6.865,-	A	12
CronoBloc-BL-E50/115-5,5/2	DN 65	DN 50	5,5	100	2222310	K	7.968,-	A	12
CronoBloc-BL-E50/125-7,5/2	DN 65	DN 50	7,5	105	2222306	K	8.851,-	A	12
CronoBloc-BL-E50/155-7,5/2	DN 65	DN 50	7,5	111	2222322	K	9.307,-	A	12
CronoBloc-BL-E50/160-11/2	DN 65	DN 50	11	169	2221198	K	11.059,-	A	12
CronoBloc-BL-E50/180-15/2	DN 65	DN 50	15	188	2221210	K	13.447,-	A	12
CronoBloc-BL-E50/190-18,5/2	DN 65	DN 50	18,5	202	2221206	K	15.995,-	A	12
CronoBloc-BL-E50/200-22/2	DN 65	DN 50	22	248	2221202	K	18.270,-	A	12
CronoBloc-BL-E50/230-22/2	DN 65	DN 50	22	255	2221214	K	19.183,-	A	12
CronoBloc-BL-E65/95-4/2	DN 80	DN 65	4	79	2222338	K	6.972,-	A	12
CronoBloc-BL-E65/105-5,5/2	DN 80	DN 65	5,5	105	2222334	K	8.205,-	A	12
CronoBloc-BL-E65/115-7,5/2	DN 80	DN 65	7,5	110	2222330	K	9.388,-	A	12
CronoBloc-BL-E65/140-11/2	DN 80	DN 65	11	173	2221226	K	11.692,-	A	12
CronoBloc-BL-E65/150-15/2	DN 80	DN 65	15	180	2221222	K	13.561,-	A	12
CronoBloc-BL-E65/160-18,5/2	DN 80	DN 65	18,5	194	2221218	K	16.079,-	A	12
CronoBloc-BL-E65/180-22/2	DN 80	DN 65	22	253	2221230	K	18.412,-	A	12
CronoBloc-BL-E80/120-11/2	DN 100	DN 80	11	178	2221246	K	11.952,-	A	12
CronoBloc-BL-E80/130-15/2	DN 100	DN 80	15	185	2221242	K	13.771,-	A	12
CronoBloc-BL-E80/140-18,5/2	DN 100	DN 80	18,5	200	2221238	K	16.110,-	A	12
CronoBloc-BL-E80/150-22/2	DN 100	DN 80	22	245	2221234	K	18.576,-	A	12
CronoBloc-BL-E 80/170-22/2	DN 100	DN 80	22	264	2221250	K	19.505,-	A	13
CronoBloc-BL-E100/130-15/2	DN 125	DN 100	15	204	2221262	K	15.149,-	A	13
CronoBloc-BL-E100/140-18,5/2	DN 125	DN 100	18,5	219	2221258	K	17.722,-	A	13
CronoBloc-BL-E100/150-22/2	DN 125	DN 100	22	264	2221254	K	20.435,-	A	13

 = Lieferbereitschaft, L = Lagervorrat, C = ca. 2 Wochen, K = ca. 4 Wochen, A = auf Anfrage, 12 = bitte Wilo kontaktieren

Änderungen vorbehalten – Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer-/Leistungsbedingungen (www.wilo.de/agb) – Gültig ab 01.01.26 in Deutschland.

Bestellinformationen (2-polige Typen) ohne Differenzdruckgeber								Preisgruppe: PG3		
Typ	Saug- seite	Druck- seite	Motor- nenn- leistung	Gewicht netto ca.	Art.-Nr.			Bronze- Lauf- rad (Variante- L1)	GRD- Gruppe	
	DNs	DNd	P ₂ kW	m kg			EUR			
CronoBloc-BL-E32/95-1,5/2-R1	DN 50	DN 32	1,5	50	2222272	K	3.965,-	A	☞	12
CronoBloc-BL-E32/105-2,2/2-R1	DN 50	DN 32	2,2	51	2222436	K	4.635,-	A	☞	12
CronoBloc-BL-E32/115-3/2-R1	DN 50	DN 32	3	62	2222428	K	5.232,-	A	☞	12
CronoBloc-BL-E32/125-4/2-R1	DN 50	DN 32	4	69	2222432	K	5.944,-	A	☞	12
CronoBloc-BL-E32/150-4/2-R1	DN 50	DN 32	4	75	2222280	K	6.267,-	A	☞	12
CronoBloc-BL-E32/160-5,5/2-R1	DN 50	DN 32	5,5	100	2222276	K	6.961,-	A	☞	12
CronoBloc-BL-E32/190-5,5/2-R1	DN 50	DN 32	5,5	107	2222440	K	7.336,-	A	☞	12
CronoBloc-BL-E32/200-7,5/2-R1	DN 50	DN 32	7,5	112	2222284	K	7.762,-	A	☞	12
CronoBloc-BL-E32/230-11/2-R1	DN 50	DN 32	11	186	2221180	K	9.912,-	A	☞	12
CronoBloc-BL-E32/240-15/2-R1	DN 50	DN 32	15	193	2221176	K	11.243,-	A	☞	12
CronoBloc-BL-E32/250-18,5/2-R1	DN 50	DN 32	18,5	208	2221172	K	13.742,-	A	☞	12
CronoBloc-BL-E32/250.1-11/2-R1	DN 50	DN 32	11	181	2221168	K	8.868,-	A	☞	12
CronoBloc-BL-E40/85-1,5/2-R1	DN 65	DN 40	1,5	53	2234166	A	4.083,-	A	☞	12
CronoBloc-BL-E40/95-2,2/2-R1	DN 65	DN 40	2,2	53	2222296	K	4.667,-	A	☞	12
CronoBloc-BL-E40/105-3/2-R1	DN 65	DN 40	3	64	2222292	K	5.468,-	A	☞	12
CronoBloc-BL-E40/115-4/2-R1	DN 65	DN 40	4	71	2222288	K	6.062,-	A	☞	12
CronoBloc-BL-E40/125-5,5/2-R1	DN 65	DN 40	5,5	98	2222444	K	6.818,-	A	☞	12
CronoBloc-BL-E40/140-5,5/2-R1	DN 65	DN 40	5,5	103	2222304	K	7.205,-	A	☞	12
CronoBloc-BL-E40/150-7,5/2-R1	DN 65	DN 40	7,5	107	2222300	K	7.870,-	A	☞	12
CronoBloc-BL-E40/190-11/2-R1	DN 65	DN 40	11	175	2221188	K	10.259,-	A	☞	12
CronoBloc-BL-E40/200-15/2-R1	DN 65	DN 40	15	182	2221184	K	12.550,-	A	☞	12
CronoBloc-BL-E 40/235-18,5/2-R1	DN 65	DN 40	18,5	211	2221196	K	15.328,-	A	☞	12
CronoBloc-BL-E 40/245-22/2-R1	DN 65	DN 40	22	257	2221192	K	17.468,-	A	☞	12
CronoBloc-BL-E50/95-3/2-R1	DN 65	DN 50	3	66	2222320	K	5.808,-	A	☞	12
CronoBloc-BL-E50/105-4/2-R1	DN 65	DN 50	4	73	2222316	K	6.341,-	A	☞	12
CronoBloc-BL-E50/115-5,5/2-R1	DN 65	DN 50	5,5	100	2222312	K	7.444,-	A	☞	12
CronoBloc-BL-E50/125-7,5/2-R1	DN 65	DN 50	7,5	105	2222308	K	8.327,-	A	☞	12
CronoBloc-BL-E50/155-7,5/2-R1	DN 65	DN 50	7,5	111	2222324	K	8.783,-	A	☞	12
CronoBloc-BL-E50/160-11/2-R1	DN 65	DN 50	11	169	2221200	K	10.535,-	A	☞	12
CronoBloc-BL-E50/180-15/2-R1	DN 65	DN 50	15	188	2221212	K	12.923,-	A	☞	12
CronoBloc-BL-E50/190-18,5/2-R1	DN 65	DN 50	18,5	202	2221208	K	15.471,-	A	☞	12
CronoBloc-BL-E50/200-22/2-R1	DN 65	DN 50	22	248	2221204	K	17.746,-	A	☞	12
CronoBloc-BL-E50/230-22/2-R1	DN 65	DN 50	22	255	2221216	K	18.659,-	A	☞	12
CronoBloc-BL-E65/95-4/2-R1	DN 80	DN 65	4	79	2222340	K	6.448,-	A	☞	12
CronoBloc-BL-E65/105-5,5/2-R1	DN 80	DN 65	5,5	105	2222336	K	7.681,-	A	☞	12
CronoBloc-BL-E65/115-7,5/2-R1	DN 80	DN 65	7,5	110	2222332	K	8.864,-	A	☞	12
CronoBloc-BL-E65/140-11/2-R1	DN 80	DN 65	11	173	2221228	K	11.168,-	A	☞	12
CronoBloc-BL-E65/150-15/2-R1	DN 80	DN 65	15	180	2221224	K	13.037,-	A	☞	12
CronoBloc-BL-E65/160-18,5/2-R1	DN 80	DN 65	18,5	194	2221220	K	15.555,-	A	☞	12
CronoBloc-BL-E65/180-22/2-R1	DN 80	DN 65	22	253	2221232	K	17.888,-	A	☞	12
CronoBloc-BL-E80/120-11/2-R1	DN 100	DN 80	11	178	2221248	K	11.428,-	A	☞	12
CronoBloc-BL-E80/130-15/2-R1	DN 100	DN 80	15	185	2221244	K	13.247,-	A	☞	12
CronoBloc-BL-E80/140-18,5/2-R1	DN 100	DN 80	18,5	200	2221240	K	15.586,-	A	☞	12
CronoBloc-BL-E80/150-22/2-R1	DN 100	DN 80	22	245	2221236	K	18.052,-	A	☞	12
CronoBloc-BL-E 80/170-22/2-R1	DN 100	DN 80	22	264	2221252	K	18.981,-	A	☞	13

☞ = Lieferbereitschaft, L = Lagerinventar, C = ca. 2 Wochen, K = ca. 4 Wochen, A = auf Anfrage, ☞ = bitte Wilo kontaktieren

Änderungen vorbehalten - Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer-/Leistungsbedingungen (www.wilo.de/agb) - Gültig ab 01.01.26 in Deutschland.

Preisgruppe: PG3

Bestellinformationen (2-polige Typen) ohne Differenzdruckgeber							Mehrpreise		
Typ	Saug- seite	Druck- seite	Motor- nenn- leistung	Gewicht netto ca.	Art.-Nr.			Bronze- Lauf- rad (Variante- L1)	GRD- Gruppe
	DNs	DNd	P ₂ kW	m kg			EUR		
CronoBloc-BL-E100/130-15/2-R1	DN 125	DN 100	15	204	2221264	K	14.625,-	A	13
CronoBloc-BL-E100/140-18,5/2-R1	DN 125	DN 100	18,5	219	2221260	K	17.198,-	A	13
CronoBloc-BL-E100/150-22/2-R1	DN 125	DN 100	22	264	2221256	K	19.911,-	A	13

Preisgruppe: PG3

Bestellinformationen (4-polige Typen) mit Differenzdruckgeber							Mehrpreise		
Typ	Saug- seite	Druck- seite	Motor- nenn- leistung	Gewicht netto ca.	Art.-Nr.			Bronze- Lauf- rad (Variante- L1)	GRD- Gruppe
	DNs	DNd	P ₂ kW	m kg			EUR		
CronoBloc-BL-E50/250-5,5/4	DN 65	DN 50	5,5	145	2222326	K	7.875,-	A	12
CronoBloc-BL-E50/315-11/4	DN 65	DN 50	11	242	2221090	K	9.857,-	A	13
CronoBloc-BL-E65/245-5,5/4	DN 80	DN 65	5,5	168	2222346	K	9.176,-	A	13
CronoBloc-BL-E65/250-7,5/4	DN 80	DN 65	7,5	175	2222342	K	10.420,-	A	13
CronoBloc-BL-E65/305-11/4	DN 80	DN 65	11	246	2221098	K	12.321,-	A	13
CronoBloc-BL-E65/315-15/4	DN 80	DN 65	15	261	2221094	K	14.784,-	A	13
CronoBloc-BL-E80/190-5,5/4	DN 100	DN 80	5,5	153	2222350	K	8.894,-	A	13
CronoBloc-BL-E80/200-7,5/4	DN 100	DN 80	7,5	160	2222446	K	9.745,-	A	13
CronoBloc-BL-E80/240-7,5/4	DN 100	DN 80	7,5	180	2222354	K	10.258,-	A	13
CronoBloc-BL-E80/250-11/4	DN 100	DN 80	11	222	2221102	K	13.690,-	A	13
CronoBloc-BL-E80/295-15/4	DN 100	DN 80	15	268	2221114	K	15.229,-	A	13
CronoBloc-BL-E80/305-18,5/4	DN 100	DN 80	18,5	309	2221110	K	16.350,-	A	13
CronoBloc-BL-E80/315-22/4	DN 100	DN 80	22	342	2221106	K	19.499,-	A	13
CronoBloc-BL-E100/190-5,5/4	DN 125	DN 100	5,5	165	2222362	K	9.182,-	A	13
CronoBloc-BL-E100/200-7,5/4	DN 125	DN 100	7,5	172	2222358	K	10.181,-	A	13
CronoBloc-BL-E100/240-11/4	DN 125	DN 100	11	232	2221122	K	13.767,-	A	13
CronoBloc-BL-E100/250-15/4	DN 125	DN 100	15	247	2221118	K	16.021,-	A	13
CronoBloc-BL-E100/295-18,5/4	DN 125	DN 100	18,5	318	2221130	K	17.211,-	A	13
CronoBloc-BL-E100/305-22/4	DN 125	DN 100	22	351	2221126	K	21.667,-	A	13
CronoBloc-BL-E125/170-5,5/4	DN 150	DN 125	5,5	183	2222370	K	9.845,-	A	13
CronoBloc-BL-E125/180-7,5/4	DN 150	DN 125	7,5	190	2222366	K	10.953,-	A	13
CronoBloc-BL-E125/190-11/4	DN 150	DN 125	11	238	2221134	K	13.516,-	A	13
CronoBloc-BL-E125/230-15/4	DN 150	DN 125	15	258	2221146	K	16.238,-	A	13
CronoBloc-BL-E125/240-18,5/4	DN 150	DN 125	18,5	299	2221142	K	19.058,-	A	13
CronoBloc-BL-E125/250-22/4	DN 150	DN 125	22	332	2221138	K	22.269,-	A	13
CronoBloc-BL-E150/180-7,5/4	DN 200	DN 150	7,5	219	2222450	K	12.050,-	A	13
CronoBloc-BL-E150/190-11/4	DN 200	DN 150	11	267	2221154	K	14.867,-	A	13
CronoBloc-BL-E150/200-15/4	DN 200	DN 150	15	282	2221150	K	17.863,-	A	13
CronoBloc-BL-E150/230-18,5/4	DN 200	DN 150	18,5	343	2221162	K	20.963,-	A	14
CronoBloc-BL-E150/240-22/4	DN 200	DN 150	22	376	2221158	K	24.495,-	A	14

☛ = Lieferbereitschaft, L = Lagerbestand, C = ca. 2 Wochen, K = ca. 4 Wochen, A = auf Anfrage, ☎ = bitte Wilo kontaktieren

Änderungen vorbehalten – Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer-/Leistungsbedingungen (www.wilo.de/agb) – Gültig ab 01.01.26 in Deutschland.

Preisgruppe: PG3

Bestellinformationen (4-polige Typen) ohne Differenzdruckgeber							Mehrpreise			
Typ	Saug- seite	Druck- seite	Motor- nenn- leistung	Gewicht netto ca.	Art.-Nr.			Bronze- Lauf- rad (Variante- L1)	GRD- Gruppe	
	DNs	DNd	P ₂ kW	m kg			EUR			
CronoBloc-BL-E50/250-5,5/4-R1	DN 65	DN 50	5,5	145	2222328	K	7.351,-	A	☞	12
CronoBloc-BL-E50/315-11/4-R1	DN 65	DN 50	11	242	2221092	K	9.333,-	A	☞	13
CronoBloc-BL-E65/245-5,5/4-R1	DN 80	DN 65	5,5	168	2222348	K	8.652,-	A	☞	13
CronoBloc-BL-E65/250-7,5/4-R1	DN 80	DN 65	7,5	175	2222344	K	9.896,-	A	☞	13
CronoBloc-BL-E65/305-11/4-R1	DN 80	DN 65	11	246	2221100	K	11.797,-	A	☞	13
CronoBloc-BL-E65/315-15/4-R1	DN 80	DN 65	15	261	2221096	K	14.260,-	A	☞	13
CronoBloc-BL-E80/190-5,5/4-R1	DN 100	DN 80	5,5	153	2222352	K	8.370,-	A	☞	13
CronoBloc-BL-E80/200-7,5/4-R1	DN 100	DN 80	7,5	160	2222448	K	9.221,-	A	☞	13
CronoBloc-BL-E80/240-7,5/4-R1	DN 100	DN 80	7,5	180	2222356	K	9.734,-	A	☞	13
CronoBloc-BL-E80/250-11/4-R1	DN 100	DN 80	11	222	2221104	K	13.166,-	A	☞	13
CronoBloc-BL-E80/295-15/4-R1	DN 100	DN 80	15	268	2221116	K	14.705,-	A	☞	13
CronoBloc-BL-E80/305-18,5/4-R1	DN 100	DN 80	18,5	309	2221112	K	15.826,-	A	☞	13
CronoBloc-BL-E80/315-22/4-R1	DN 100	DN 80	22	342	2221108	K	18.975,-	A	☞	13
CronoBloc-BL-E100/190-5,5/4-R1	DN 125	DN 100	5,5	165	2222364	K	8.658,-	A	☞	13
CronoBloc-BL-E100/200-7,5/4-R1	DN 125	DN 100	7,5	172	2222360	K	9.657,-	A	☞	13
CronoBloc-BL-E100/240-11/4-R1	DN 125	DN 100	11	232	2221124	K	13.243,-	A	☞	13
CronoBloc-BL-E100/250-15/4-R1	DN 125	DN 100	15	247	2221120	K	15.497,-	A	☞	13
CronoBloc-BL-E100/295-18,5/4-R1	DN 125	DN 100	18,5	318	2221132	K	16.687,-	A	☞	13
CronoBloc-BL-E100/305-22/4-R1	DN 125	DN 100	22	351	2221128	K	21.143,-	A	☞	13
CronoBloc-BL-E125/170-5,5/4-R1	DN 150	DN 125	5,5	183	2222372	K	9.321,-	A	☞	13
CronoBloc-BL-E125/180-7,5/4-R1	DN 150	DN 125	7,5	190	2222368	K	10.429,-	A	☞	13
CronoBloc-BL-E125/190-11/4-R1	DN 150	DN 125	11	238	2221136	K	12.992,-	A	☞	13
CronoBloc-BL-E125/230-15/4-R1	DN 150	DN 125	15	258	2221148	K	15.714,-	A	☞	13
CronoBloc-BL-E125/240-18,5/4-R1	DN 150	DN 125	18,5	299	2221144	K	18.534,-	A	☞	13
CronoBloc-BL-E125/250-22/4-R1	DN 150	DN 125	22	332	2221140	K	21.745,-	A	☞	13
CronoBloc-BL-E150/180-7,5/4-R1	DN 200	DN 150	7,5	219	2222452	K	11.526,-	A	☞	13
CronoBloc-BL-E150/190-11/4-R1	DN 200	DN 150	11	267	2221156	K	14.343,-	A	☞	13
CronoBloc-BL-E150/200-15/4-R1	DN 200	DN 150	15	282	2221152	K	17.339,-	A	☞	13
CronoBloc-BL-E150/230-18,5/4-R1	DN 200	DN 150	18,5	343	2221164	K	20.439,-	A	☞	14
CronoBloc-BL-E150/240-22/4-R1	DN 200	DN 150	22	376	2221160	K	23.971,-	A	☞	14

Preisgruppe: PG3

Bestellinformationen (2-polige Typen) ohne Differenzdruckgeber (Sondergleitringdichtung für Wasser-Glykol-Gemisch)							Mehrpreise			
Typ	Saug- seite	Druck- seite	Motor- nenn- leistung	Gewicht netto ca.	Art.-Nr.			Bronze- Lauf- rad (Variante- L1)	GRD- Gruppe	
	DNs	DNd	P ₂ kW	m kg			EUR			
CronoBloc-BL-E32/95-1,5/2-R1-S1	DN 50	DN 32	1,5	50	2222273	K	4.049,-	A	☞	12
CronoBloc-BL-E32/105-2,2/2-R1-S1	DN 50	DN 32	2,2	51	2222437	K	4.719,-	A	☞	12
CronoBloc-BL-E32/115-3/2-R1-S1	DN 50	DN 32	3	62	2222429	K	5.316,-	A	☞	12
CronoBloc-BL-E32/125-4/2-R1-S1	DN 50	DN 32	4	69	2222433	K	6.028,-	A	☞	12
CronoBloc-BL-E32/150-4/2-R1-S1	DN 50	DN 32	4	75	2222281	K	6.351,-	A	☞	12
CronoBloc-BL-E32/160-5,5/2-R1-S1	DN 50	DN 32	5,5	100	2222277	K	7.045,-	A	☞	12
CronoBloc-BL-E32/190-5,5/2-R1-S1	DN 50	DN 32	5,5	107	2222441	K	7.420,-	A	☞	12

☞ = Lieferbereitschaft, L = Lagerinventar, C = ca. 2 Wochen, K = ca. 4 Wochen, A = auf Anfrage, ☞ = bitte Wilo kontaktieren

Änderungen vorbehalten - Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer-/Leistungsbedingungen (www.wilo.de/agb) - Gültig ab 01.01.26 in Deutschland.

Preisgruppe: PG3

Bestellinformationen (2-polige Typen) ohne Differenzdruckgeber (Sondergleitringdichtung für Wasser-Glykol-Gemisch)							Mehrpreise			
Typ	Saug- seite	Druck- seite	Motor- nenn- leistung	Gewicht netto ca.	Art.-Nr.			Bronze- Lauf- rad (Variante- L1)	GRD- Gruppe	
	DNs	DNd	P ₂ kW	m kg			EUR			
CronoBloc-BL-E32/200-7,5/2-R1-S1	DN 50	DN 32	7,5	112	2222285	K	7.846,-	A	☞	12
CronoBloc-BL-E32/230-11/2-R1-S1	DN 50	DN 32	11	186	2221181	K	9.996,-	A	☞	12
CronoBloc-BL-E32/240-15/2-R1-S1	DN 50	DN 32	15	193	2221177	K	11.327,-	A	☞	12
CronoBloc-BL-E32/250-18,5/2-R1-S1	DN 50	DN 32	18,5	208	2221173	K	13.826,-	A	☞	12
CronoBloc-BL-E32/250.1-11/2-R1-S1	DN 50	DN 32	11	181	2221169	K	8.952,-	A	☞	12
CronoBloc-BL-E40/85-1,5/2-R1-S1	DN 65	DN 40	1,5	53	2234167	A	4.167,-	A	☞	12
CronoBloc-BL-E40/95-2,2/2-R1-S1	DN 65	DN 40	2,2	53	2222297	K	4.751,-	A	☞	12
CronoBloc-BL-E40/105-3/2-R1-S1	DN 65	DN 40	3	64	2222293	K	5.552,-	A	☞	12
CronoBloc-BL-E40/115-4/2-R1-S1	DN 65	DN 40	4	71	2222289	K	6.146,-	A	☞	12
CronoBloc-BL-E40/125-5,5/2-R1-S1	DN 65	DN 40	5,5	98	2222445	K	6.902,-	A	☞	12
CronoBloc-BL-E40/140-5,5/2-R1-S1	DN 65	DN 40	5,5	103	2222305	K	7.289,-	A	☞	12
CronoBloc-BL-E40/150-7,5/2-R1-S1	DN 65	DN 40	7,5	107	2222301	K	7.954,-	A	☞	12
CronoBloc-BL-E40/190-11/2-R1-S1	DN 65	DN 40	11	175	2221189	K	10.343,-	A	☞	12
CronoBloc-BL-E40/200-15/2-R1-S1	DN 65	DN 40	15	182	2221185	K	12.634,-	A	☞	12
CronoBloc-BL-E 40/235-18,5/2-R1-S1	DN 65	DN 40	18,5	211	2221197	K	15.412,-	A	☞	12
CronoBloc-BL-E 40/245-22/2-R1-S1	DN 65	DN 40	22	257	2221193	K	17.552,-	A	☞	12
CronoBloc-BL-E50/95-3/2-R1-S1	DN 65	DN 50	3	66	2222321	K	5.892,-	A	☞	12
CronoBloc-BL-E50/105-4/2-R1-S1	DN 65	DN 50	4	73	2222317	K	6.425,-	A	☞	12
CronoBloc-BL-E50/115-5,5/2-R1-S1	DN 65	DN 50	5,5	100	2222313	K	7.528,-	A	☞	12
CronoBloc-BL-E50/125-7,5/2-R1-S1	DN 65	DN 50	7,5	105	2222309	K	8.411,-	A	☞	12
CronoBloc-BL-E50/155-7,5/2-R1-S1	DN 65	DN 50	7,5	111	2222325	K	8.867,-	A	☞	12
CronoBloc-BL-E50/160-11/2-R1-S1	DN 65	DN 50	11	169	2221201	K	10.619,-	A	☞	12
CronoBloc-BL-E50/180-15/2-R1-S1	DN 65	DN 50	15	188	2221213	K	13.007,-	A	☞	12
CronoBloc-BL-E50/190-18,5/2-R1-S1	DN 65	DN 50	18,5	202	2221209	K	15.555,-	A	☞	12
CronoBloc-BL-E50/200-22/2-R1-S1	DN 65	DN 50	22	248	2221205	K	17.830,-	A	☞	12
CronoBloc-BL-E50/230-22/2-R1-S1	DN 65	DN 50	22	255	2221217	K	18.743,-	A	☞	12
CronoBloc-BL-E65/95-4/2-R1-S1	DN 80	DN 65	4	79	2222341	K	6.532,-	A	☞	12
CronoBloc-BL-E65/105-5,5/2-R1-S1	DN 80	DN 65	5,5	105	2222337	K	7.765,-	A	☞	12
CronoBloc-BL-E65/115-7,5/2-R1-S1	DN 80	DN 65	7,5	110	2222333	K	8.948,-	A	☞	12
CronoBloc-BL-E65/140-11/2-R1-S1	DN 80	DN 65	11	173	2221229	K	11.252,-	A	☞	12
CronoBloc-BL-E65/150-15/2-R1-S1	DN 80	DN 65	15	180	2221225	K	13.121,-	A	☞	12
CronoBloc-BL-E65/160-18,5/2-R1-S1	DN 80	DN 65	18,5	194	2221221	K	15.639,-	A	☞	12
CronoBloc-BL-E65/180-22/2-R1-S1	DN 80	DN 65	22	253	2221233	K	17.972,-	A	☞	12
CronoBloc-BL-E80/120-11/2-R1-S1	DN 100	DN 80	11	178	2221249	K	11.512,-	A	☞	12
CronoBloc-BL-E80/130-15/2-R1-S1	DN 100	DN 80	15	185	2221245	K	13.331,-	A	☞	12
CronoBloc-BL-E80/140-18,5/2-R1-S1	DN 100	DN 80	18,5	200	2221241	K	15.670,-	A	☞	12
CronoBloc-BL-E80/150-22/2-R1-S1	DN 100	DN 80	22	245	2221237	K	18.136,-	A	☞	12
CronoBloc-BL-E 80/170-22/2-R1-S1	DN 100	DN 80	22	264	2221253	K	19.119,-	A	☞	13
CronoBloc-BL-E100/130-15/2-R1-S1	DN 125	DN 100	15	204	2221265	K	14.763,-	A	☞	13
CronoBloc-BL-E100/140-18,5/2-R1-S1	DN 125	DN 100	18,5	219	2221261	K	17.336,-	A	☞	13
CronoBloc-BL-E100/150-22/2-R1-S1	DN 125	DN 100	22	264	2221257	K	20.049,-	A	☞	13

 = Lieferbereitschaft, L = Lagerbestand, C = ca. 2 Wochen, K = ca. 4 Wochen, A = auf Anfrage, ☞ = bitte Wilo kontaktieren

Änderungen vorbehalten - Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer-/Leistungsbedingungen (www.wilo.de/agb) - Gültig ab 01.01.26 in Deutschland.

Preisgruppe: PG3

Bestellinformationen (2-polige Typen) mit Differenzdruckgeber (Sondergleitringdichtung für Wasser-Glykol-Gemisch)							Mehrpreise			
Typ	Saug- seite	Druck- seite	Motor- nenn- leistung	Gewicht netto ca.	Art.-Nr.				Bronze- Lauf- rad (Variante- L1)	GRD- Gruppe
	DNs	DNd	P ₂ kW	m kg			EUR			
CronoBloc-BL-E32/95-1,5/2-S1	DN 50	DN 32	1,5	50	2222271	K	4.573,-	A	☞	12
CronoBloc-BL-E32/105-2,2/2-S1	DN 50	DN 32	2,2	51	2222435	K	5.243,-	A	☞	12
CronoBloc-BL-E32/115-3/2-S1	DN 50	DN 32	3	62	2222427	K	5.840,-	A	☞	12
CronoBloc-BL-E32/125-4/2-S1	DN 50	DN 32	4	69	2222431	K	6.552,-	A	☞	12
CronoBloc-BL-E32/150-4/2-S1	DN 50	DN 32	4	75	2222279	K	6.875,-	A	☞	12
CronoBloc-BL-E32/160-5,5/2-S1	DN 50	DN 32	5,5	100	2222275	K	7.569,-	A	☞	12
CronoBloc-BL-E32/190-5,5/2-S1	DN 50	DN 32	5,5	107	2222439	K	7.944,-	A	☞	12
CronoBloc-BL-E32/200-7,5/2-S1	DN 50	DN 32	7,5	112	2222283	K	8.370,-	A	☞	12
CronoBloc-BL-E32/230-11/2-S1	DN 50	DN 32	11	186	2221179	K	10.520,-	A	☞	12
CronoBloc-BL-E32/240-15/2-S1	DN 50	DN 32	15	193	2221175	K	11.851,-	A	☞	12
CronoBloc-BL-E32/250-18,5/2-S1	DN 50	DN 32	18,5	208	2221171	K	14.350,-	A	☞	12
CronoBloc-BL-E32/250.1-11/2-S1	DN 50	DN 32	11	181	2221167	K	9.476,-	A	☞	12
CronoBloc-BL-E40/85-1,5/2-S1	DN 65	DN 40	1,5	53	2234165	A	4.691,-	A	☞	12
CronoBloc-BL-E40/95-2,2/2-S1	DN 65	DN 40	2,2	53	2222295	K	5.275,-	A	☞	12
CronoBloc-BL-E40/105-3/2-S1	DN 65	DN 40	3	64	2222291	K	6.076,-	A	☞	12
CronoBloc-BL-E40/115-4/2-S1	DN 65	DN 40	4	71	2222287	K	6.670,-	A	☞	12
CronoBloc-BL-E40/125-5,5/2-S1	DN 65	DN 40	5,5	98	2222443	K	7.426,-	A	☞	12
CronoBloc-BL-E40/140-5,5/2-S1	DN 65	DN 40	5,5	103	2222303	K	7.813,-	A	☞	12
CronoBloc-BL-E40/150-7,5/2-S1	DN 65	DN 40	7,5	107	2222299	K	8.478,-	A	☞	12
CronoBloc-BL-E40/190-11/2-S1	DN 65	DN 40	11	175	2221187	K	10.867,-	A	☞	12
CronoBloc-BL-E40/200-15/2-S1	DN 65	DN 40	15	182	2221183	K	13.158,-	A	☞	12
CronoBloc-BL-E 40/235-18,5/2-S1	DN 65	DN 40	18,5	211	2221195	K	15.936,-	A	☞	12
CronoBloc-BL-E 40/245-22/2-S1	DN 65	DN 40	22	257	2221191	K	18.076,-	A	☞	12
CronoBloc-BL-E50/95-3/2-S1	DN 65	DN 50	3	66	2222319	K	6.416,-	A	☞	12
CronoBloc-BL-E50/105-4/2-S1	DN 65	DN 50	4	73	2222315	K	6.949,-	A	☞	12
CronoBloc-BL-E50/115-5,5/2-S1	DN 65	DN 50	5,5	100	2222311	K	8.052,-	A	☞	12
CronoBloc-BL-E50/125-7,5/2-S1	DN 65	DN 50	7,5	105	2222307	K	8.935,-	A	☞	12
CronoBloc-BL-E50/155-7,5/2-S1	DN 65	DN 50	7,5	111	2222323	K	9.391,-	A	☞	12
CronoBloc-BL-E50/160-11/2-S1	DN 65	DN 50	11	169	2221199	K	11.143,-	A	☞	12
CronoBloc-BL-E50/180-15/2-S1	DN 65	DN 50	15	188	2221211	K	13.531,-	A	☞	12
CronoBloc-BL-E50/190-18,5/2-S1	DN 65	DN 50	18,5	202	2221207	K	16.079,-	A	☞	12
CronoBloc-BL-E50/200-22/2-S1	DN 65	DN 50	22	248	2221203	K	18.354,-	A	☞	12
CronoBloc-BL-E50/230-22/2-S1	DN 65	DN 50	22	255	2221215	K	19.267,-	A	☞	12
CronoBloc-BL-E65/95-4/2-S1	DN 80	DN 65	4	79	2222339	K	7.056,-	A	☞	12
CronoBloc-BL-E65/105-5,5/2-S1	DN 80	DN 65	5,5	105	2222335	K	8.289,-	A	☞	12
CronoBloc-BL-E65/115-7,5/2-S1	DN 80	DN 65	7,5	110	2222331	K	9.472,-	A	☞	12
CronoBloc-BL-E65/140-11/2-S1	DN 80	DN 65	11	173	2221227	K	11.776,-	A	☞	12
CronoBloc-BL-E65/150-15/2-S1	DN 80	DN 65	15	180	2221223	K	13.645,-	A	☞	12
CronoBloc-BL-E65/160-18,5/2-S1	DN 80	DN 65	18,5	194	2221219	K	16.163,-	A	☞	12
CronoBloc-BL-E65/180-22/2-S1	DN 80	DN 65	22	253	2221231	K	18.496,-	A	☞	12
CronoBloc-BL-E80/120-11/2-S1	DN 100	DN 80	11	178	2221247	K	12.036,-	A	☞	12
CronoBloc-BL-E80/130-15/2-S1	DN 100	DN 80	15	185	2221243	K	13.855,-	A	☞	12
CronoBloc-BL-E80/140-18,5/2-S1	DN 100	DN 80	18,5	200	2221239	K	16.194,-	A	☞	12

☞ = Lieferbereitschaft, L = Lagerinventar, C = ca. 2 Wochen, K = ca. 4 Wochen, A = auf Anfrage, ☞ = bitte Wilo kontaktieren

Änderungen vorbehalten - Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer-/Leistungsbedingungen (www.wilo.de/agb) - Gültig ab 01.01.26 in Deutschland.

Preisgruppe: PG3

Bestellinformationen (2-polige Typen) mit Differenzdruckgeber (Sondergleitringdichtung für Wasser-Glykol-Gemisch)							Mehrpreise			
Typ	Saug- seite	Druck- seite	Motor- nenn- leistung	Gewicht netto ca.	Art.-Nr.				Bronze- Lauf- rad (Variante- L1)	GRD- Gruppe
	DNs	DNd	P ₂ kW	m kg			EUR			
CronoBloc-BL-E80/150-22/2-S1	DN 100	DN 80	22	245	2221235	K	18.660,-	A	☞	12
CronoBloc-BL-E 80/170-22/2-S1	DN 100	DN 80	22	264	2221251	K	19.643,-	A	☞	13
CronoBloc-BL-E100/130-15/2-S1	DN 125	DN 100	15	204	2221263	K	15.287,-	A	☞	13
CronoBloc-BL-E100/140-18,5/2-S1	DN 125	DN 100	18,5	219	2221259	K	17.860,-	A	☞	13
CronoBloc-BL-E100/150-22/2-S1	DN 125	DN 100	22	264	2221255	K	20.573,-	A	☞	13

Preisgruppe: PG3

Bestellinformationen (4-polige Typen) ohne Differenzdruckgeber (Sondergleitringdichtung für Wasser-Glykol-Gemisch)							Mehrpreise			
Typ	Saug- seite	Druck- seite	Motor- nenn- leistung	Gewicht netto ca.	Art.-Nr.				Bronze- Lauf- rad (Variante- L1)	GRD- Gruppe
	DNs	DNd	P ₂ kW	m kg			EUR			
CronoBloc-BL-E50/250-5,5/4-R1-S1	DN 65	DN 50	5,5	145	2222329	K	7.435,-	A	☞	12
CronoBloc-BL-E50/315-11/4-R1-S1	DN 65	DN 50	11	242	2221093	K	9.471,-	A	☞	13
CronoBloc-BL-E65/245-5,5/4-R1-S1	DN 80	DN 65	5,5	168	2222349	K	8.790,-	A	☞	13
CronoBloc-BL-E65/250-7,5/4-R1-S1	DN 80	DN 65	7,5	175	2222345	K	10.034,-	A	☞	13
CronoBloc-BL-E65/305-11/4-R1-S1	DN 80	DN 65	11	246	2221101	K	11.935,-	A	☞	13
CronoBloc-BL-E65/315-15/4-R1-S1	DN 80	DN 65	15	261	2221097	K	14.398,-	A	☞	13
CronoBloc-BL-E80/190-5,5/4-R1-S1	DN 100	DN 80	5,5	153	2222353	K	8.508,-	A	☞	13
CronoBloc-BL-E80/200-7,5/4-R1-S1	DN 100	DN 80	7,5	160	2222449	K	9.359,-	A	☞	13
CronoBloc-BL-E80/240-7,5/4-R1-S1	DN 100	DN 80	7,5	180	2222357	K	9.872,-	A	☞	13
CronoBloc-BL-E80/250-11/4-R1-S1	DN 100	DN 80	11	222	2221105	K	13.304,-	A	☞	13
CronoBloc-BL-E80/295-15/4-R1-S1	DN 100	DN 80	15	268	2221117	K	14.843,-	A	☞	13
CronoBloc-BL-E80/305-18,5/4-R1-S1	DN 100	DN 80	18,5	309	2221113	K	15.964,-	A	☞	13
CronoBloc-BL-E80/315-22/4-R1-S1	DN 100	DN 80	22	342	2221109	K	19.113,-	A	☞	13
CronoBloc-BL-E100/190-5,5/4-R1-S1	DN 125	DN 100	5,5	165	2222365	K	8.796,-	A	☞	13
CronoBloc-BL-E100/200-7,5/4-R1-S1	DN 125	DN 100	7,5	172	2222361	K	9.795,-	A	☞	13
CronoBloc-BL-E100/240-11/4-R1-S1	DN 125	DN 100	11	232	2221125	K	13.381,-	A	☞	13
CronoBloc-BL-E100/250-15/4-R1-S1	DN 125	DN 100	15	247	2221121	K	15.635,-	A	☞	13
CronoBloc-BL-E100/295-18,5/4-R1-S1	DN 125	DN 100	18,5	318	2221133	K	16.825,-	A	☞	13
CronoBloc-BL-E100/305-22/4-R1-S1	DN 125	DN 100	22	351	2221129	K	21.281,-	A	☞	13
CronoBloc-BL-E125/170-5,5/4-R1-S1	DN 150	DN 125	5,5	183	2222373	K	9.459,-	A	☞	13
CronoBloc-BL-E125/180-7,5/4-R1-S1	DN 150	DN 125	7,5	190	2222369	K	10.567,-	A	☞	13
CronoBloc-BL-E125/190-11/4-R1-S1	DN 150	DN 125	11	238	2221137	K	13.130,-	A	☞	13
CronoBloc-BL-E125/230-15/4-R1-S1	DN 150	DN 125	15	258	2221149	K	15.852,-	A	☞	13
CronoBloc-BL-E125/240-18,5/4-R1-S1	DN 150	DN 125	18,5	299	2221145	K	18.672,-	A	☞	13
CronoBloc-BL-E125/250-22/4-R1-S1	DN 150	DN 125	22	332	2221141	K	21.883,-	A	☞	13
CronoBloc-BL-E150/180-7,5/4-R1-S1	DN 200	DN 150	7,5	219	2222453	K	11.664,-	A	☞	13
CronoBloc-BL-E150/190-11/4-R1-S1	DN 200	DN 150	11	267	2221157	K	14.481,-	A	☞	13
CronoBloc-BL-E150/200-15/4-R1-S1	DN 200	DN 150	15	282	2221153	K	17.477,-	A	☞	13
CronoBloc-BL-E150/230-18,5/4-R1-S1	DN 200	DN 150	18,5	343	2221165	K	20.724,-	A	☞	14
CronoBloc-BL-E150/240-22/4-R1-S1	DN 200	DN 150	22	376	2221161	K	24.256,-	A	☞	14

☞ = Lieferbereitschaft, L = Lagerinventar, C = ca. 2 Wochen, K = ca. 4 Wochen, A = auf Anfrage, ☞ = bitte Wilo kontaktieren


Änderungen vorbehalten - Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer-/Leistungsbedingungen (www.wilo.de/agb) - Gültig ab 01.01.26 in Deutschland.

Preisgruppe: PG3

Bestellinformationen (4-polige Typen) mit Differenzdruckgeber (Sondergleitringdichtung für Wasser-Glykol-Gemisch)							Mehrpreise			
Typ	Saug- seite	Druck- seite	Motor- nenn- leistung	Gewicht netto ca.	Art.-Nr.				Bronze- Lauf- rad (Variante- L1)	GRD- Gruppe
	DNs	DNd	P_2 kW	m kg			EUR			
CronoBloc-BL-E50/250-5,5/4-S1	DN 65	DN 50	5,5	145	2222327	K	7.959,-	A	☞	12
CronoBloc-BL-E50/315-11/4-S1	DN 65	DN 50	11	242	2221091	K	9.995,-	A	☞	13
CronoBloc-BL-E65/245-5,5/4-S1	DN 80	DN 65	5,5	168	2222347	K	9.314,-	A	☞	13
CronoBloc-BL-E65/250-7,5/4-S1	DN 80	DN 65	7,5	175	2222343	K	10.558,-	A	☞	13
CronoBloc-BL-E65/305-11/4-S1	DN 80	DN 65	11	246	2221099	K	12.459,-	A	☞	13
CronoBloc-BL-E65/315-15/4-S1	DN 80	DN 65	15	261	2221095	K	14.922,-	A	☞	13
CronoBloc-BL-E80/190-5,5/4-S1	DN 100	DN 80	5,5	153	2222351	K	9.032,-	A	☞	13
CronoBloc-BL-E80/200-7,5/4-S1	DN 100	DN 80	7,5	160	2222447	K	9.883,-	A	☞	13
CronoBloc-BL-E80/240-7,5/4-S1	DN 100	DN 80	7,5	180	2222355	K	10.396,-	A	☞	13
CronoBloc-BL-E80/250-11/4-S1	DN 100	DN 80	11	222	2221103	K	13.828,-	A	☞	13
CronoBloc-BL-E80/295-15/4-S1	DN 100	DN 80	15	268	2221115	K	15.367,-	A	☞	13
CronoBloc-BL-E80/305-18,5/4-S1	DN 100	DN 80	18,5	309	2221111	K	16.488,-	A	☞	13
CronoBloc-BL-E80/315-22/4-S1	DN 100	DN 80	22	342	2221107	K	19.637,-	A	☞	13
CronoBloc-BL-E100/190-5,5/4-S1	DN 125	DN 100	5,5	165	2222363	K	9.320,-	A	☞	13
CronoBloc-BL-E100/200-7,5/4-S1	DN 125	DN 100	7,5	172	2222359	K	10.319,-	A	☞	13
CronoBloc-BL-E100/240-11/4-S1	DN 125	DN 100	11	232	2221123	K	13.905,-	A	☞	13
CronoBloc-BL-E100/250-15/4-S1	DN 125	DN 100	15	247	2221119	K	16.159,-	A	☞	13
CronoBloc-BL-E100/295-18,5/4-S1	DN 125	DN 100	18,5	318	2221131	K	17.349,-	A	☞	13
CronoBloc-BL-E100/305-22/4-S1	DN 125	DN 100	22	351	2221127	K	21.805,-	A	☞	13
CronoBloc-BL-E125/170-5,5/4-S1	DN 150	DN 125	5,5	183	2222371	K	9.983,-	A	☞	13
CronoBloc-BL-E125/180-7,5/4-S1	DN 150	DN 125	7,5	190	2222367	K	11.091,-	A	☞	13
CronoBloc-BL-E125/190-11/4-S1	DN 150	DN 125	11	238	2221135	K	13.654,-	A	☞	13
CronoBloc-BL-E125/230-15/4-S1	DN 150	DN 125	15	258	2221147	K	16.376,-	A	☞	13
CronoBloc-BL-E125/240-18,5/4-S1	DN 150	DN 125	18,5	299	2221143	K	19.196,-	A	☞	13
CronoBloc-BL-E125/250-22/4-S1	DN 150	DN 125	22	332	2221139	K	22.407,-	A	☞	13
CronoBloc-BL-E150/180-7,5/4-S1	DN 200	DN 150	7,5	219	2222451	K	12.188,-	A	☞	13
CronoBloc-BL-E150/190-11/4-S1	DN 200	DN 150	11	267	2221155	K	15.005,-	A	☞	13
CronoBloc-BL-E150/200-15/4-S1	DN 200	DN 150	15	282	2221151	K	18.001,-	A	☞	13
CronoBloc-BL-E150/230-18,5/4-S1	DN 200	DN 150	18,5	343	2221163	K	21.248,-	A	☞	14
CronoBloc-BL-E150/240-22/4-S1	DN 200	DN 150	22	376	2221159	K	24.780,-	A	☞	14

☞ = Lieferbereitschaft, L = Lagerinventar, C = ca. 2 Wochen, K = ca. 4 Wochen, A = auf Anfrage, ☞ = bitte Wilo kontaktieren

Änderungen vorbehalten - Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer-/Leistungsbedingungen (www.wilo.de/agb) - Gültig ab 01.01.26 in Deutschland.

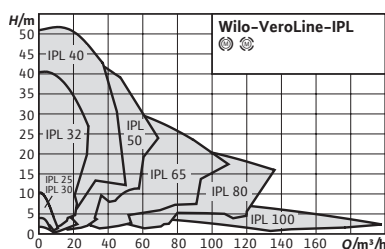

[Absprung zum Online Katalog](#)

Zubehör	Seite
Wandmontage/Fundament- aufbau	243
Motorschutz	286
Pumpensteuerung CC-HVAC	257
Pumpensteuerung SC/SC-FC- HVAC	265
Pumpensteuerung EFC	271
Gleitringdichtungen	294

Baureihenänderung

Wilo-VeroLine-IPL



Bauart

Trockenläuferpumpe in Inline-Bauart mit Verschraubungs- oder Flanschanschluss.

Anwendung

Förderung von Heizungswasser (nach VDI 2035), Kaltwasser und Wasser-Glykol-Gemischen ohne abrasive Stoffe in Heizungs-, Kaltwasser- und Kühlsystemen.

Lieferumfang

- Pumpe
- Einbau- und Betriebsanleitung

Optionen

- Variante ...-H4 mit Flanschen PN6/10 (gegen Mehrpreis)
- Variante ...-H5 mit Gehäuse PN16 (gegen Mehrpreis)
- Andere Spannungen und Frequenzen sowie ATEX-Zulassung auf Anfrage

Ihre Vorteile

- Hoher Korrosionsschutz durch Kataphorese-Beschichtung
- Serienmäßige Kondensatablaufbohrungen in den Motorgehäusen und Laternen
- Ausführung Serie: Motor mit ungeteilter Welle
- Ausführung N: Standardmotor V1 mit Edelstahl-Steckwelle
- Drehrichtungsunabhängige, zwangsumflutete Gleitringdichtung

Hinweis

- Motoren mit einer Energieeffizienzklasse IE3 für Motoren $\geq 0,75$ kW

Allgemeine Hinweise - ErP-(Ökodesign-)Richtlinie

Der Mindesteffizienzindex MEI der Pumpenbaureihe ist $\geq 0,4$. Detaillierte Angaben zu den MEI-Werten der einzelnen Pumpentypen siehe: Wilo-Online-Katalog, abrufbar unter www.wilo.de

Bestellinformationen (2-polige Typen)								Mehrpreise		
Typ	IE	Nenn- weite Flansch	Baulän- ge	Motor- nenn- leistung	Gewicht netto ca.	Art.-Nr.			Gehäuse PN 16 (Variante- H5)	GRD- Gruppe
			L ₀ mm	P ₂ kW	m kg		🚚	EUR	🚚	
VeroLine-IPL 25/70-0,12/2	IE2	G 1½	180	0,12	8	2089569	L	527,-	K	🔌 10
VeroLine-IPL 25/80-0,12/2	IE2	G 1½	180	0,12	8	2089570	L	527,-	K	🔌 10
VeroLine-IPL 25/85-0,18/2	IE2	G 1½	180	0,18	9	2089571	L	594,-	K	🔌 10
VeroLine-IPL 25/90-0,25/2	IE2	G 1½	180	0,25	9	2089572	L	721,-	K	🔌 10
VeroLine-IPL 30/70-0,12/2	IE2	G 2	180	0,12	8	2089573	L	582,-	K	🔌 10
VeroLine-IPL 30/80-0,12/2	IE2	G 2	180	0,12	8	2089574	L	582,-	K	🔌 10
VeroLine-IPL 30/85-0,18/2	IE2	G 2	180	0,18	9	2089575	L	630,-	K	🔌 10
VeroLine-IPL 30/90-0,25/2	IE2	G 2	180	0,25	9	2089576	L	826,-	K	🔌 10
VeroLine-IPL 32/85-0,37/2	IE2	DN 32	260	0,37	19	2150335	L	938,-	K	🔌 3
VeroLine-IPL 32/95-0,55/2	IE2	DN 32	260	0,55	22	2150336	L	1.003,-	K	🔌 3
VeroLine-IPL 32/105-0,75/2	IE3	DN 32	260	0,75	21	2152928	L	1.111,-	K	🔌 3
VeroLine-IPL 32/125-1,1/2	IE3	DN 32	260	1,1	25	2152929	L	1.251,-	K	🔌 3
VeroLine-IPL 32/135-1,1/2	IE3	DN 32	260	1,1	25	2152930	L	1.272,-	K	🔌 3
VeroLine-IPL 32/135-1,5/2	IE3	DN 32	260	1,5	30	2152931	L	1.345,-	K	🔌 3
VeroLine-IPL32/155-3/2	IE3	DN 32	320	3	50	2231804	K	1.758,-	A	🔌 12
VeroLine-IPL32/165-4/2	IE3	DN 32	320	4	56	2231806	K	2.139,-	A	🔌 12
VeroLine-IPL 40/75-0,12/2	IE2	DN 40	250	0,12	18	2155494	L	795,-	K	🔌 3
VeroLine-IPL 40/90-0,37/2	IE2	DN 40	250	0,37	19	2089584	L	1.082,-	K	🔌 3
VeroLine-IPL 40/115-0,55/2	IE2	DN 40	250	0,55	20	2089585	L	1.198,-	K	🔌 3
VeroLine-IPL 40/120-1,5/2	IE3	DN 40	320	1,5	33	2121201	L	1.290,-	K	🔌 3
VeroLine-IPL 40/130-2,2/2	IE3	DN 40	320	2,2	34	2121202	L	1.442,-	K	🔌 3
VeroLine-IPL 40/150-3/2	IE3	DN 40	320	3	39	2121203	L	1.726,-	K	🔌 3
VeroLine-IPL40/155-4/2	IE3	DN 40	340	4	58	2231808	K	2.062,-	A	🔌 12
VeroLine-IPL 40/160-4/2	IE3	DN 40	320	4	46	2121204	L	1.838,-	K	🔌 3
VeroLine-IPL40/165-5,5/2	IE3	DN 40	340	5,5	66	2231810	K	2.666,-	A	🔌 12
VeroLine-IPL40/205-7,5/2	IE3	DN 40	390	7,5	81	2231812	K	2.722,-	A	🔌 12
VeroLine-IPL 50/95-0,55/2	IE2	DN 50	280	0,55	21	2152442	L	1.344,-	K	🔌 3
VeroLine-IPL 50/105-0,75/2	IE3	DN 50	280	0,75	23	2152934	L	1.429,-	K	🔌 3
VeroLine-IPL50/115-4/2	IE3	DN 50	340	4	58	2231814	K	2.091,-	A	🔌 12
VeroLine-IPL 50/120-1,5/2	IE3	DN 50	340	1,5	36	2121209	L	1.469,-	K	🔌 3
VeroLine-IPL 50/130-2,2/2	IE3	DN 50	340	2,2	37	2121210	L	1.559,-	K	🔌 3
VeroLine-IPL 50/140-3/2	IE3	DN 50	340	3	42	2121211	L	1.749,-	K	🔌 3
VeroLine-IPL50/145-5,5/2	IE3	DN 50	340	5,5	69	2231816	K	2.616,-	A	🔌 12
VeroLine-IPL 50/150-4/2	IE3	DN 50	340	4	49	2121212	L	1.859,-	K	🔌 3
VeroLine-IPL50/155-7,5/2	IE3	DN 50	340	7,5	77	2231818	K	2.737,-	A	🔌 12
VeroLine-IPL50/165-7,5/2	IE3	DN 50	440	7,5	85	2231820	K	2.737,-	A	🔌 12
VeroLine-IPL 65/110-2,2/2	IE3	DN 65	340	2,2	39	2121219	L	1.816,-	K	🔌 3
VeroLine-IPL 65/115-1,5/2	IE3	DN 65	340	1,5	37	2121218	L	1.744,-	K	🔌 3
VeroLine-IPL65/115-5,5/2	IE3	DN 65	340	5,5	68	2231822	K	2.444,-	A	🔌 12
VeroLine-IPL 65/120-3/2	IE3	DN 65	340	3	44	2121220	L	1.971,-	K	🔌 3
VeroLine-IPL65/125-7,5/2	IE3	DN 65	340	7,5	75	2231824	K	2.570,-	A	🔌 12
VeroLine-IPL 65/130-4/2	IE3	DN 65	340	4	51	2121221	L	2.078,-	K	🔌 3
VeroLine-IPL65/135-5,5/2	IE3	DN 65	430	5,5	76	2231826	K	2.778,-	A	🔌 12
VeroLine-IPL65/145-7,5/2	IE3	DN 65	430	7,5	83	2231828	K	2.908,-	A	🔌 12

🚚 = Lieferbereitschaft, L = Lagerinventar, C = ca. 2 Wochen, K = ca. 4 Wochen, A = auf Anfrage, 🔌 = bitte Wilo kontaktieren

Änderungen vorbehalten - Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer-/Leistungsbedingungen (www.wilo.de/agb) - Gültig ab 01.01.26 in Deutschland.

Preisgruppe: PG3

Bestellinformationen (2-polige Typen)									Mehrpreise		
Typ	IE	Nenn- weite Flansch	Baulän- ge	Motor- nenn- leistung	Gewicht netto ca.	Art.-Nr.			Gehäuse PN 16 (Variante- H5)	GRD- Gruppe	
			L ₀ mm	P ₂ kW	m kg						
								EUR			
VeroLine-IPL 80/105-3/2	IE3	DN 80	360	3	50	2121229	L	2.073,-	K	3	
VeroLine-IPL 80/110-4/2	IE3	DN 80	360	4	56	2121189	L	2.174,-	K	3	
VeroLine-IPL 80/115-2,2/2	IE3	DN 80	360	2,2	43	2121228	L	2.020,-	K	3	
VeroLine-IPL 80/120-4/2	IE3	DN 80	360	4	56	2121230	L	2.174,-	K	3	
VeroLine-IPL80/135-5,5/2	IE3	DN 80	400	5,5	73	2231830	K	2.767,-	A	12	
VeroLine-IPL80/145-7,5/2	IE3	DN 80	400	7,5	81	2231832	K	2.828,-	A	12	

Preisgruppe: PG3

Bestellinformationen (4-polige Typen)									Mehrpreise		
Typ	IE	Nenn- weite Flansch	Baulän- ge	Motor- nenn- leistung	Gewicht netto ca.	Art.-Nr.				Gehäuse PN 16 (Variante- H5)	GRD- Gruppe
			L ₀ mm	P ₂ kW	m kg			EUR			
VeroLine-IPL 32/105-0,12/4	IE2	DN 32	260	0,12	19	2150342	L	880,-	K		3
VeroLine-IPL 32/135-0,25/4	IE2	DN 32	260	0,25	20	2150343	L	998,-	K		3
VeroLine-IPL 40/80-0,09/4	IE2	DN 40	250	0,09	14	2089695	L	530,-	K		3
VeroLine-IPL 40/110-0,12/4	IE2	DN 40	250	0,12	18	2089553	L	765,-	K		3
VeroLine-IPL 40/130-0,25/4	IE2	DN 40	320	0,25	22	2089554	L	1.021,-	K		3
VeroLine-IPL 40/160-0,37/4	IE2	DN 40	320	0,37	23	2089555	L	1.221,-	K		3
VeroLine-IPL 50/105-0,12/4	IE2	DN 50	280	0,12	20	2150344	L	1.007,-	K		3
VeroLine-IPL 50/120-0,25/4	IE2	DN 50	340	0,25	25	2112395	L	1.139,-	K		3
VeroLine-IPL 50/130-0,37/4	IE2	DN 50	340	0,37	26	2089557	L	1.253,-	K		3
VeroLine-IPL 50/160-0,55/4	IE2	DN 50	340	0,55	29	2089558	L	1.404,-	K		3
VeroLine-IPL 65/110-0,25/4	IE2	DN 65	340	0,25	27	2129203	L	1.339,-	K		3
VeroLine-IPL 65/120-0,37/4	IE2	DN 65	340	0,37	28	2129204	L	1.404,-	K		3
VeroLine-IPL 65/130-0,55/4	IE2	DN 65	340	0,55	31	2129205	L	1.437,-	K		3
VeroLine-IPL 80/120-0,55/4	IE2	DN 80	360	0,55	37	2129206	L	1.576,-	K		3
VeroLine-IPL 80/125-0,75/4	IE3	DN 80	360	0,75	41	2121190	L	1.719,-	K		3
VeroLine-IPL 80/140-1,1/4	IE3	DN 80	360	1,1	42	2121191	L	1.803,-	K		3
VeroLine-IPL100/125-1,1/4	IE3	DN 100	500	1,1	73	2231834	K	2.152,-	A		12
VeroLine-IPL100/135-1,5/4	IE3	DN 100	500	1,5	74	2231836	K	3.081,-	A		12
VeroLine-IPL100/145-2,2/4	IE3	DN 100	500	2,2	92	2231838	K	3.293,-	A		12
VeroLine-IPL100/155-3/4	IE3	DN 100	500	3	95	2231840	K	3.332,-	A		12

 = Lieferbereitschaft, L = Lagerinventar, C = ca. 2 Wochen, K = ca. 4 Wochen, A = auf Anfrage, 3 = bitte Wilo kontaktieren

Änderungen vorbehalten - Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer-/Leistungsbedingungen (www.wilo.de/agb) - Gültig ab 01.01.26 in Deutschland.

Preisgruppe: PG3

Bestellinformationen (2-polige Typen, Sondergleitringdichtung für Wasser-Glykol-Gemisch)									Mehrpreise	
Typ	IE	Nenn- weite Flansch	Baulän- ge	Motor- nenn- leistung	Gewicht netto ca.	Art.-Nr.			Gehäuse PN 16 (Variante- H5)	GRD- Gruppe
			L0 mm	P ₂ kW	m kg		🚚	EUR	🚚	
VeroLine-IPL 25/70-0,12/2-S1	IE2	G 1½	180	0,12	8	2105565	C	580,-	A	🔌 10
VeroLine-IPL 25/80-0,12/2-S1	IE2	G 1½	180	0,12	8	2086452	C	580,-	A	🔌 10
VeroLine-IPL 25/85-0,18/2-S1	IE2	G 1½	180	0,18	9	2107015	C	647,-	A	🔌 10
VeroLine-IPL 25/90-0,25/2-S1	IE2	G 1½	180	0,25	9	2097024	C	774,-	A	🔌 10
VeroLine-IPL 30/70-0,12/2-S1	IE2	G 2	180	0,12	8	2163041	C	635,-	A	🔌 10
VeroLine-IPL 30/80-0,12/2-S1	IE2	G 2	180	0,12	8	2117099	C	635,-	A	🔌 10
VeroLine-IPL 30/85-0,18/2-S1	IE2	G 2	180	0,18	9	2087573	C	683,-	A	🔌 10
VeroLine-IPL 30/90-0,25/2-S1	IE2	G 2	180	0,25	9	2097139	C	879,-	A	🔌 10
VeroLine-IPL 32/85-0,37/2-S1	IE2	DN 32	260	0,37	19	2154981	C	991,-	A	🔌 3
VeroLine-IPL 32/95-0,55/2-S1	IE2	DN 32	260	0,55	22	2154982	C	1.056,-	A	🔌 3
VeroLine-IPL 32/105-0,75/2-S1	IE3	DN 32	260	0,75	21	2164231	C	1.164,-	A	🔌 3
VeroLine-IPL 32/125-1,1/2-S1	IE3	DN 32	260	1,1	25	2171142	C	1.304,-	A	🔌 3
VeroLine-IPL 32/135-1,1/2-S1	IE3	DN 32	260	1,1	25	2171143	C	1.325,-	A	🔌 3
VeroLine-IPL 32/135-1,5/2-S1	IE3	DN 32	260	1,5	30	2166983	C	1.398,-	A	🔌 3
VeroLine-IPL32/155-3/2-S1	IE3	DN 32	320	3	50	2231805	K	1.811,-	A	🔌 12
VeroLine-IPL32/165-4/2-S1	IE3	DN 32	320	4	56	2231807	K	2.192,-	A	🔌 12
VeroLine-IPL 40/75-0,12/2-S1	IE2	DN 40	250	0,12	18	2161322	C	848,-	A	🔌 3
VeroLine-IPL 40/90-0,37/2-S1	IE2	DN 40	250	0,37	19	2068872	C	1.135,-	A	🔌 3
VeroLine-IPL 40/115-0,55/2-S1	IE2	DN 40	250	0,55	20	2070856	C	1.251,-	A	🔌 3
VeroLine-IPL 40/120-1,5/2-S1	IE3	DN 40	320	1,5	33	2155447	C	1.343,-	A	🔌 3
VeroLine-IPL 40/130-2,2/2-S1	IE3	DN 40	320	2,2	34	2171146	C	1.495,-	A	🔌 3
VeroLine-IPL 40/150-3/2-S1	IE3	DN 40	320	3	39	2166988	C	1.779,-	A	🔌 3
VeroLine-IPL40/155-4/2-S1	IE3	DN 40	340	4	58	2231809	K	2.115,-	A	🔌 12
VeroLine-IPL 40/160-4/2-S1	IE3	DN 40	320	4	46	2163259	A	1.891,-	A	🔌 3
VeroLine-IPL40/165-5,5/2-S1	IE3	DN 40	340	5,5	66	2231811	K	2.719,-	A	🔌 12
VeroLine-IPL40/205-7,5/2-S1	IE3	DN 40	390	7,5	81	2231813	K	2.775,-	A	🔌 12
VeroLine-IPL 50/95-0,55/2-S1	IE2	DN 50	280	0,55	21	2154987	C	1.397,-	A	🔌 3
VeroLine-IPL 50/105-0,75/2-S1	IE3	DN 50	280	0,75	23	2164232	C	1.482,-	A	🔌 3
VeroLine-IPL50/115-4/2-S1	IE3	DN 50	340	4	58	2231815	K	2.144,-	A	🔌 12
VeroLine-IPL 50/120-1,5/2-S1	IE3	DN 50	340	1,5	36	2166989	C	1.522,-	A	🔌 3
VeroLine-IPL 50/130-2,2/2-S1	IE3	DN 50	340	2,2	37	2166995	C	1.612,-	A	🔌 3
VeroLine-IPL 50/140-3/2-S1	IE3	DN 50	340	3	42	2166987	C	1.802,-	A	🔌 3
VeroLine-IPL50/145-5,5/2-S1	IE3	DN 50	340	5,5	69	2231817	K	2.669,-	A	🔌 12
VeroLine-IPL 50/150-4/2-S1	IE3	DN 50	340	4	49	2164225	C	1.912,-	A	🔌 3
VeroLine-IPL50/155-7,5/2-S1	IE3	DN 50	340	7,5	77	2231819	K	2.790,-	A	🔌 12
VeroLine-IPL50/165-7,5/2-S1	IE3	DN 50	440	7,5	85	2231821	K	2.790,-	A	🔌 12
VeroLine-IPL 65/110-2,2/2-S1	IE3	DN 65	340	2,2	39	2164252	C	1.869,-	A	🔌 3
VeroLine-IPL 65/115-1,5/2-S1	IE3	DN 65	340	1,5	37	2165991	C	1.797,-	A	🔌 3
VeroLine-IPL65/115-5,5/2-S1	IE3	DN 65	340	5,5	68	2231823	K	2.497,-	A	🔌 12
VeroLine-IPL 65/120-3/2-S1	IE3	DN 65	340	3	44	2166985	C	2.024,-	A	🔌 3
VeroLine-IPL65/125-7,5/2-S1	IE3	DN 65	340	7,5	75	2231825	K	2.623,-	A	🔌 12
VeroLine-IPL 65/130-4/2-S1	IE3	DN 65	340	4	51	2155245	C	2.131,-	A	🔌 3
VeroLine-IPL65/135-5,5/2-S1	IE3	DN 65	430	5,5	76	2231827	K	2.831,-	A	🔌 12
VeroLine-IPL65/145-7,5/2-S1	IE3	DN 65	430	7,5	83	2231829	K	2.961,-	A	🔌 12

🚚 = Lieferbereitschaft, L = Lagerinventar, C = ca. 2 Wochen, K = ca. 4 Wochen, A = auf Anfrage, 🔌 = bitte Wilo kontaktieren

Änderungen vorbehalten - Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer-/Leistungsbedingungen (www.wilo.de/agb) - Gültig ab 01.01.26 in Deutschland.

Preisgruppe: PG3


Bestellinformationen (2-polige Typen, Sondergleitringdichtung für Wasser-Glykol-Gemisch)								Mehrpreise	
Typ	IE	Nenn- weite Flansch	Baulän- ge	Motor- nenn- leistung	Gewicht netto ca.	Art.-Nr.		Gehäuse PN 16 (Variante- H5)	GRD- Gruppe
			L0 mm	P ₂ kW	m kg		EUR		
VeroLine-IPL 80/105-3/2-S1	IE3	DN 80	360	3	50	2164230	C	2.126,-	3
VeroLine-IPL 80/110-4/2-S1	IE3	DN 80	360	4	56	2164228	C	2.227,-	3
VeroLine-IPL 80/115-2,2/2-S1	IE3	DN 80	360	2,2	43	2171153	C	2.073,-	3
VeroLine-IPL 80/120-4/2-S1	IE3	DN 80	360	4	56	2171154	C	2.227,-	3
VeroLine-IPL80/135-5,5/2-S1	IE3	DN 80	400	5,5	73	2231831	K	2.820,-	12
VeroLine-IPL80/145-7,5/2-S1	IE3	DN 80	400	7,5	81	2231833	K	2.881,-	12

Preisgruppe: PG3

Bestellinformationen (4-polige Typen, Sondergleitringdichtung für Wasser-Glykol-Gemisch)								Mehrpreise	
Typ	IE	Nenn- weite Flansch	Baulän- ge	Motor- nenn- leistung	Gewicht netto ca.	Art.-Nr.		Gehäuse PN 16 (Variante- H5)	GRD- Gruppe
			L0 mm	P ₂ kW	m kg		EUR		
VeroLine-IPL 32/105-0,12/4-S1	IE2	DN 32	260	0,12	19	2154989	C	933,-	3
VeroLine-IPL 32/135-0,25/4-S1	IE2	DN 32	260	0,25	20	2154990	C	1.051,-	3
VeroLine-IPL 40/110-0,12/4-S1	IE2	DN 40	250	0,12	18	2105902	C	818,-	3
VeroLine-IPL 40/130-0,25/4-S1	IE2	DN 40	320	0,25	22	2082873	C	1.074,-	3
VeroLine-IPL 40/160-0,37/4-S1	IE2	DN 40	320	0,37	23	2068674	C	1.274,-	3
VeroLine-IPL 50/105-0,12/4-S1	IE2	DN 50	280	0,12	20	2154991	C	1.060,-	3
VeroLine-IPL 50/120-0,25/4-S1	IE2	DN 50	340	0,25	25	2149508	C	1.192,-	3
VeroLine-IPL 50/130-0,37/4-S1	IE2	DN 50	340	0,37	26	2057299	C	1.306,-	3
VeroLine-IPL 50/160-0,55/4-S1	IE2	DN 50	340	0,55	29	2072144	C	1.457,-	3
VeroLine-IPL 65/110-0,25/4-S1	IE2	DN 65	340	0,25	27	2146573	C	1.392,-	3
VeroLine-IPL 65/120-0,37/4-S1	IE2	DN 65	340	0,37	28	2146204	C	1.457,-	3
VeroLine-IPL 65/130-0,55/4-S1	IE2	DN 65	340	0,55	31	2147618	C	1.490,-	3
VeroLine-IPL 80/120-0,55/4-S1	IE2	DN 80	360	0,55	37	2163222	C	1.629,-	3
VeroLine-IPL 80/125-0,75/4-S1	IE3	DN 80	360	0,75	41	2171138	C	1.772,-	3
VeroLine-IPL 80/140-1,1/4-S1	IE3	DN 80	360	1,1	42	2166981	C	1.856,-	3
VeroLine-IPL100/125-1,1/4-S1	IE3	DN 100	500	1,1	73	2231835	K	2.205,-	12
VeroLine-IPL100/135-1,5/4-S1	IE3	DN 100	500	1,5	74	2231837	K	3.134,-	12
VeroLine-IPL100/145-2,2/4-S1	IE3	DN 100	500	2,2	92	2231839	K	3.346,-	12
VeroLine-IPL100/155-3/4-S1	IE3	DN 100	500	3	95	2231841	K	3.385,-	12

☛ = Lieferbereitschaft, L = Lagerinventar, C = ca. 2 Wochen, K = ca. 4 Wochen, A = auf Anfrage, ☞ = bitte Wilo kontaktieren

Änderungen vorbehalten - Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer-/Leistungsbedingungen (www.wilo.de/agb) - Gültig ab 01.01.26 in Deutschland.

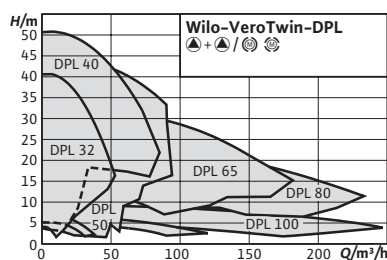

Zubehör	Seite
Wandmontage/Fundament- aufbau	243
Motorschutz	286
Pumpensteuerung CC-HVAC	257
Pumpensteuerung SC/SC-FC- HVAC	265
Pumpensteuerung EFC	271
Gleitringdichtungen	294
Blindflansche	296

[Absprung zum Online Katalog](#)

Baureihenänderung

Wilo-VeroTwin-DPL



Bauart

Trockenläufer-Doppelpumpe in Inline-Bauart mit Flanschanschluss

Anwendung

Förderung von Heizungswasser (nach VDI 2035), Kaltwasser und Wasser-Glykol-Gemischen ohne abrasive Stoffe in Heizungs-, Kaltwasser- und Kühlsystemen.

Lieferumfang

- Pumpe
- Einbau- und Betriebsanleitung

Optionen

- Variante ...-H5 mit Gehäuse PN16 (gegen Mehrpreis)
- Andere Spannungen und Frequenzen sowie ATEX-Zulassung auf Anfrage

Hinweis

- Motoren mit einer Energieeffizienzklasse IE3 für Motoren $\geq 0,75$ kW

Ihre Vorteile

- Reduzierung des Platzbedarfs und der Installationskosten durch Doppelpumpendesign
- Haupt-/Reservebetrieb oder Spitzenlastbetrieb (mittels externem Zusatzgerät)
- Hoher Korrosionsschutz durch Kataphorese-Beschichtung
- Ausführung Serie: Motor mit ungeteilter Welle
- Ausführung N: Standardmotor B5 bzw. V1 mit Edelstahl-Steckwelle

Allgemeine Hinweise - ErP-(Ökodesign-)Richtlinie

Der Mindesteffizienzindex MEI der Pumpenbaureihe ist $\geq 0,4$. Detaillierte Angaben zu den MEI-Werten der einzelnen Pumpentypen siehe: Wilo-Online-Katalog, abrufbar unter www.wilo.de

Bestellinformationen (2-polige Typen)										Preisgruppe: PG3		
Typ	IE	Nenn- weite Flansch	Baulän- ge	Motor- nenn- leistung	Ge- wicht netto ca.	Art.-Nr.				Gehäuse PN 16 (Variante- H5)	GRD- Gruppe	Blind- flansch
			L0 mm	P ₂ kW	m kg							
VeroTwin-DPL 32/85-0,37/2	IE2	DN 32	260	0,37	36,2	2150365	L	EUR	K	☒	3	F
VeroTwin-DPL 32/95-0,55/2	IE2	DN 32	260	0,55	40,8	2150366	L	EUR	K	☒	3	F
VeroTwin-DPL 32/105-0,75/2	IE3	DN 32	260	0,75	45	2121239	C	EUR	K	☒	3	F

☒ = Lieferbereitschaft, L = Lagerbestand, C = ca. 2 Wochen, K = ca. 4 Wochen, A = auf Anfrage, ☒ = bitte Wilo kontaktieren

Änderungen vorbehalten - Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer-/Leistungsbedingungen (www.wilo.de/agb) - Gültig ab 01.01.26 in Deutschland.

Preisgruppe: PG3

Bestellinformationen (2-polige Typen)									Preisgruppen			
Typ	IE	Nenn- weite Flansch	Baulän- ge	Motor- nenn- leis- tung	Ge- wicht netto ca.	Art.-Nr.			Mehrpreise	Gehäuse PN 16 (Variante- H5)	GRD- Gruppe	Blind- flansch
			L0 mm	P ₂ kW	m kg			EUR				
VeroTwin-DPL 32/125-1,1/2	IE3	DN 32	260	1,1	53	2121240	L	2.366,-	K		3	F
VeroTwin-DPL 32/135-1,1/2	IE3	DN 32	260	1,1	53	2121241	C	2.402,-	K		3	F
VeroTwin-DPL 32/135-1,5/2	IE3	DN 32	260	1,5	63	2155462	C	2.545,-	K		3	F
VeroTwin-DPL32/155-3/2	IE3	DN 32	320	3	93	2231842	K	3.321,-	A		12	O
VeroTwin-DPL32/165-4/2	IE3	DN 32	320	4	105	2231844	K	4.039,-	A		12	O
VeroTwin-DPL 40/75-0,12/2	IE2	DN 40	250	0,12	37	2157302	C	1.503,-	K		3	G
VeroTwin-DPL 40/90-0,37/2	IE2	DN 40	250	0,37	39,2	2089642	L	2.046,-	K		3	G
VeroTwin-DPL 40/115-0,55/2	IE2	DN 40	250	0,55	41	2089643	L	2.258,-	K		3	G
VeroTwin-DPL 40/120-1,5/2	IE3	DN 40	320	1,5	65	2121244	L	2.438,-	K		3	F
VeroTwin-DPL 40/130-2,2/2	IE3	DN 40	320	2,2	67	2121245	L	2.728,-	K		3	F
VeroTwin-DPL 40/150-3/2	IE3	DN 40	320	3	78	2121246	C	3.264,-	K		3	F
VeroTwin-DPL40/155-4/2	IE3	DN 40	340	4	106	2231846	K	4.284,-	A		12	O
VeroTwin-DPL 40/160-4/2	IE3	DN 40	320	4	91	2121247	C	3.477,-	K		3	F
VeroTwin-DPL40/165-5,5/2	IE3	DN 40	340	5,5	123	2231848	K	5.046,-	A		12	O
VeroTwin-DPL40/205-7,5/2	IE3	DN 40	390	7,5	151	2231850	K	5.148,-	A		12	P
VeroTwin-DPL 50/95-0,55/2	IE2	DN 50	280	0,55	40,8	2152445	C	2.541,-	K		3	G
VeroTwin-DPL 50/105-0,75/2	IE3	DN 50	280	0,75	43	2155465	L	2.704,-	K		3	G
VeroTwin-DPL50/115-4/2	IE3	DN 50	340	4	106	2231852	K	3.952,-	A		12	N
VeroTwin-DPL 50/120-1,5/2	IE3	DN 50	340	1,5	66	2121252	L	2.780,-	-		3	F
VeroTwin-DPL 50/130-2,2/2	IE3	DN 50	340	2,2	68	2121253	C	2.942,-	-		3	F
VeroTwin-DPL 50/140-3/2	IE3	DN 50	340	3	79	2121254	C	3.317,-	-		3	F
VeroTwin-DPL50/145-5,5/2	IE3	DN 50	340	5,5	129	2231854	K	4.941,-	A		12	O
VeroTwin-DPL 50/150-4/2	IE3	DN 50	340	4	92	2121255	C	3.505,-	-		3	F
VeroTwin-DPL50/155-7,5/2	IE3	DN 50	340	7,5	145	2231856	K	5.173,-	A		12	O
VeroTwin-DPL50/165-7,5/2	IE3	DN 50	440	7,5	159	2231858	K	5.173,-	A		12	P
VeroTwin-DPL 65/110-2,2/2	IE3	DN 65	340	2,2	76	2121262	L	3.430,-	-		3	F
VeroTwin-DPL 65/115-1,5/2	IE3	DN 65	340	1,5	72	2121261	L	3.296,-	K		3	H
VeroTwin-DPL65/115-5,5/2	IE3	DN 65	340	5,5	129	2231860	K	4.621,-	A		12	N
VeroTwin-DPL 65/120-3/2	IE3	DN 65	340	3	87	2121263	L	3.725,-	-		3	F
VeroTwin-DPL65/125-7,5/2	IE3	DN 65	340	7,5	144	2231862	K	4.865,-	A		12	N
VeroTwin-DPL 65/130-4/2	IE3	DN 65	340	4	100	2121264	L	3.926,-	-		3	F
VeroTwin-DPL65/135-5,5/2	IE3	DN 65	430	5,5	143	2231864	K	5.252,-	A		12	O
VeroTwin-DPL65/145-7,5/2	IE3	DN 65	430	7,5	158	2231866	K	5.493,-	A		12	O
VeroTwin-DPL 80/105-3/2	IE3	DN 80	360	3	90	2121272	C	3.920,-	-		3	F
VeroTwin-DPL 80/110-4/2	IE3	DN 80	360	4	103	2121273	C	4.113,-	-		3	F
VeroTwin-DPL 80/115-2,2/2	IE3	DN 80	360	2,2	80	2121271	L	3.819,-	K		3	H
VeroTwin-DPL 80/120-4/2	IE3	DN 80	360	4	103	2155463	C	4.113,-	-		3	F
VeroTwin-DPL 80/120-5,5/2	IE3	DN 80	360	5,5	109	2155464	C	4.804,-	-		3	F
VeroTwin-DPL80/135-5,5/2	IE3	DN 80	400	5,5	140	2231868	K	5.227,-	A		12	N
VeroTwin-DPL80/145-7,5/2	IE3	DN 80	400	7,5	154	2231870	K	5.348,-	A		12	N

 = Lieferbereitschaft, L = Lagerinventar, C = ca. 2 Wochen, K = ca. 4 Wochen, A = auf Anfrage, ☒ = bitte Wilo kontaktieren

Änderungen vorbehalten - Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer-/Leistungsbedingungen (www.wilo.de/agb) - Gültig ab 01.01.26 in Deutschland.

Preisgruppe: PG3

Bestellinformationen (4-polige Typen)									Mehrpreise			
Typ	IE	Nenn- weite Flansch	Baulän- ge	Motor- nenn- leis- tung	Ge- wicht netto ca.	Art.-Nr.				Gehäuse PN 16 (Variante- H5)	GRD- Gruppe	Blind- flansch
			L0 mm	P ₂ kW	m kg			EUR				
VeroTwin-DPL 32/105-0,12/4	IE2	DN 32	260	0,12	33,8	2150372	C	1.759,-	K	☞	3	F
VeroTwin-DPL 32/135-0,25/4	IE2	DN 32	260	0,25	34,8	2150373	L	1.994,-	K	☞	3	F
VeroTwin-DPL 40/130-0,25/4	IE2	DN 40	320	0,25	42	2089620	L	2.046,-	K	☞	3	F
VeroTwin-DPL 40/160-0,37/4	IE2	DN 40	320	0,37	43,9	2089621	L	2.448,-	K	☞	3	F
VeroTwin-DPL 50/105-0,12/4	IE2	DN 50	280	0,12	36,8	2150374	C	2.212,-	K	☞	3	G
VeroTwin-DPL 50/130-0,37/4	IE2	DN 50	340	0,37	45,7	2089623	L	2.508,-	-	☞	3	F
VeroTwin-DPL 50/160-0,55/4	IE2	DN 50	340	0,55	53,3	2089624	L	2.811,-	-	☞	3	F
VeroTwin-DPL 65/110-0,25/4	IE2	DN 65	340	0,25	50,8	2133205	C	2.675,-	-	☞	3	F
VeroTwin-DPL 65/120-0,37/4	IE2	DN 65	340	0,37	53,2	2133206	L	2.806,-	-	☞	3	F
VeroTwin-DPL 65/130-0,55/4	IE2	DN 65	340	0,55	60,8	2133207	L	2.864,-	-	☞	3	F
VeroTwin-DPL 80/120-0,55/4	IE2	DN 80	360	0,55	64	2133208	C	3.148,-	-	☞	3	F
VeroTwin-DPL 80/125-0,75/4	IE3	DN 80	360	0,75	59	2121233	C	3.433,-	-	☞	3	F
VeroTwin-DPL 80/140-1,1/4	IE3	DN 80	360	1,1	75	2121234	L	3.599,-	-	☞	3	F
VeroTwin-DPL100/125-1,1/4	IE3	DN 100	500	1,1	139	2231872	K	4.303,-	A	☞	12	O
VeroTwin-DPL100/135-1,5/4	IE3	DN 100	500	1,5	142	2231874	K	6.164,-	A	☞	12	O
VeroTwin-DPL100/145-2,2/4	IE3	DN 100	500	2,2	179	2231876	K	6.589,-	A	☞	12	O
VeroTwin-DPL100/155-3/4	IE3	DN 100	500	3	184	2231878	K	6.662,-	A	☞	12	O

Preisgruppe: PG3

Bestellinformationen (2-polige Typen, Sondergleitringdichtung für Wasser-Glykol-Gemisch)									Mehrpreise			
Typ	IE	Nenn- weite Flansch	Bau- länge	Motor- nenn- leis- tung	Ge- wicht netto ca.	Art.-Nr.			Gehäuse PN 16 (Variante- H5)	GRD- Gruppe	Blind- flansch	
			L0 mm	P ₂ kW	m kg			EUR				
VeroTwin-DPL 32/85-0,37/2-S1	IE2	DN 32	260	0,37	36,2	2171170	C	1.882,-	A		3	F
VeroTwin-DPL 32/95-0,55/2-S1	IE2	DN 32	260	0,55	40,8	2166993	C	2.008,-	A		3	F
VeroTwin-DPL 32/105-0,75/2-S1	IE3	DN 32	260	0,75	45	2164244	C	2.206,-	A		3	F
VeroTwin-DPL 32/125-1,1/2-S1	IE3	DN 32	260	1,1	53	2167013	C	2.472,-	A		3	F
VeroTwin-DPL 32/135-1,1/2-S1	IE3	DN 32	260	1,1	53	2171171	C	2.508,-	A		3	F
VeroTwin-DPL 32/135-1,5/2-S1	IE3	DN 32	260	1,5	63	2171172	C	2.651,-	A		3	F
VeroTwin-DPL32/155-3/2-S1	IE3	DN 32	320	3	93	2231843	K	3.427,-	A		12	O
VeroTwin-DPL32/165-4/2-S1	IE3	DN 32	320	4	105	2231845	K	4.145,-	A		12	O
VeroTwin-DPL 40/75-0,12/2-S1	IE2	DN 40	250	0,12	37	2199640	C	1.609,-	A		3	G
VeroTwin-DPL 40/115-0,55/2-S1	IE2	DN 40	250	0,55	41	2072178	C	2.364,-	A		3	G
VeroTwin-DPL 40/120-1,5/2-S1	IE3	DN 40	320	1,5	65	2171175	C	2.544,-	A		3	F
VeroTwin-DPL 40/130-2,2/2-S1	IE3	DN 40	320	2,2	67	2171176	C	2.834,-	A		3	F
VeroTwin-DPL 40/150-3/2-S1	IE3	DN 40	320	3	78	2171177	C	3.370,-	A		3	F
VeroTwin-DPL40/155-4/2-S1	IE3	DN 40	340	4	106	2231847	K	4.390,-	A		12	O
VeroTwin-DPL 40/160-4/2-S1	IE3	DN 40	320	4	91	2166994	C	3.583,-	A		3	F
VeroTwin-DPL40/165-5,5/2-S1	IE3	DN 40	340	5,5	123	2231849	K	5.152,-	A		12	O
VeroTwin-DPL40/205-7,5/2-S1	IE3	DN 40	390	7,5	151	2231851	K	5.254,-	A		12	P
VeroTwin-DPL 50/95-0,55/2-S1	IE2	DN 50	280	0,55	40,8	2171181	C	2.647,-	A		3	G
VeroTwin-DPL 50/105-0,75/2-S1	IE3	DN 50	280	0,75	43	2171182	C	2.810,-	A		3	G
VeroTwin-DPL50/115-4/2-S1	IE3	DN 50	340	4	106	2231853	K	4.058,-	A		12	N

☞ = Lieferbereitschaft, L = Lagerinventar, C = ca. 2 Wochen, K = ca. 4 Wochen, A = auf Anfrage, ☞ = bitte Wilo kontaktieren

Änderungen vorbehalten - Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer-/Leistungsbedingungen (www.wilo.de/agb) - Gültig ab 01.01.26 in Deutschland.

Preisgruppe: PG3


Bestellinformationen (2-polige Typen, Sondergleitringdichtung für Wasser-Glykol-Gemisch)							Mehrpreise				
Typ	IE	Nenn- weite Flansch	Bau- länge	Motor- nenn- leistung	Ge- wicht netto ca.	Art.-Nr.			Gehäuse PN 16 (Variante- H5)	GRD- Gruppe	Blind- flansch
			L0 mm	P ₂ kW	m kg			EUR			
VeroTwin-DPL 50/120-1,5/2-S1	IE3	DN 50	340	1,5	66	2171183	C	2.886,-	A	3	F
VeroTwin-DPL 50/130-2,2/2-S1	IE3	DN 50	340	2,2	68	2171184	C	3.048,-	A	3	F
VeroTwin-DPL 50/140-3/2-S1	IE3	DN 50	340	3	79	2164235	C	3.423,-	A	3	F
VeroTwin-DPL 50/145-5,5/2-S1	IE3	DN 50	340	5,5	129	2231855	K	5.047,-	A	12	O
VeroTwin-DPL 50/150-4/2-S1	IE3	DN 50	340	4	92	2171185	C	3.611,-	A	3	F
VeroTwin-DPL 50/155-7,5/2-S1	IE3	DN 50	340	7,5	145	2231857	K	5.279,-	A	12	O
VeroTwin-DPL 50/165-7,5/2-S1	IE3	DN 50	440	7,5	159	2231859	K	5.279,-	A	12	P
VeroTwin-DPL 65/110-2,2/2-S1	IE3	DN 65	340	2,2	76	2171190	C	3.536,-	A	3	F
VeroTwin-DPL 65/115-1,5/2-S1	IE3	DN 65	340	1,5	72	2171191	C	3.402,-	A	3	H
VeroTwin-DPL 65/115-5,5/2-S1	IE3	DN 65	340	5,5	129	2231861	K	4.727,-	A	12	N
VeroTwin-DPL 65/120-3/2-S1	IE3	DN 65	340	3	87	2171192	C	3.831,-	A	3	F
VeroTwin-DPL 65/125-7,5/2-S1	IE3	DN 65	340	7,5	144	2231863	K	4.971,-	A	12	N
VeroTwin-DPL 65/130-4/2-S1	IE3	DN 65	340	4	100	2174477	C	4.032,-	A	3	F
VeroTwin-DPL 65/135-5,5/2-S1	IE3	DN 65	430	5,5	143	2231865	K	5.358,-	A	12	O
VeroTwin-DPL 65/145-7,5/2-S1	IE3	DN 65	430	7,5	158	2231867	K	5.599,-	A	12	O
VeroTwin-DPL 80/105-3/2-S1	IE3	DN 80	360	3	90	2171198	C	4.026,-	A	3	F
VeroTwin-DPL 80/110-4/2-S1	IE3	DN 80	360	4	103	2171199	C	4.219,-	A	3	F
VeroTwin-DPL 80/115-2,2/2-S1	IE3	DN 80	360	2,2	80	2171200	C	3.925,-	A	3	H
VeroTwin-DPL 80/120-4/2-S1	IE3	DN 80	360	4	103	2164256	C	4.219,-	A	3	F
VeroTwin-DPL 80/120-5,5/2-S1	IE3	DN 80	360	5,5	109	2171201	C	4.910,-	A	3	F
VeroTwin-DPL 80/135-5,5/2-S1	IE3	DN 80	400	5,5	140	2231869	K	5.333,-	A	12	N
VeroTwin-DPL 80/145-7,5/2-S1	IE3	DN 80	400	7,5	154	2231871	K	5.454,-	A	12	N

Preisgruppe: PG3

Bestellinformationen (4-polige Typen, Sondergleitringdichtung für Wasser-Glykol-Gemisch)							Mehrpreise				
Typ	IE	Nenn- weite Flansch	Bau- länge	Motor- nenn- leistung	Ge- wicht netto ca.	Art.-Nr.			Gehäuse PN 16 (Variante- H5)	GRD- Gruppe	Blind- flansch
			L0 mm	P ₂ kW	m kg			EUR			
VeroTwin-DPL 32/105-0,12/4-S1	IE2	DN 32	260	0,12	33,8	2171156	C	1.865,-	A	3	F
VeroTwin-DPL 32/135-0,25/4-S1	IE2	DN 32	260	0,25	34,8	2171157	C	2.100,-	A	3	F
VeroTwin-DPL 40/130-0,25/4-S1	IE2	DN 40	320	0,25	42	2171158	C	2.152,-	A	3	F
VeroTwin-DPL 40/160-0,37/4-S1	IE2	DN 40	320	0,37	43,9	2171159	C	2.554,-	A	3	F
VeroTwin-DPL 50/105-0,12/4-S1	IE2	DN 50	280	0,12	36,8	2171160	C	2.318,-	A	3	G
VeroTwin-DPL 50/160-0,55/4-S1	IE2	DN 50	340	0,55	53,3	2063150	C	2.917,-	A	3	F
VeroTwin-DPL 65/110-0,25/4-S1	IE2	DN 65	340	0,25	50,8	2171161	C	2.781,-	A	3	F
VeroTwin-DPL 65/120-0,37/4-S1	IE2	DN 65	340	0,37	53,2	2171162	C	2.912,-	A	3	F
VeroTwin-DPL 65/130-0,55/4-S1	IE2	DN 65	340	0,55	60,8	2161323	C	2.970,-	A	3	F
VeroTwin-DPL 80/120-0,55/4-S1	IE2	DN 80	360	0,55	64	2171163	C	3.254,-	A	3	F
VeroTwin-DPL 80/125-0,75/4-S1	IE3	DN 80	360	0,75	59	2171164	C	3.539,-	A	3	F
VeroTwin-DPL 80/140-1,1/4-S1	IE3	DN 80	360	1,1	75	2171165	C	3.705,-	A	3	F
VeroTwin-DPL 100/125-1,1/4-S1	IE3	DN 100	500	1,1	139	2231873	K	4.409,-	A	12	O
VeroTwin-DPL 100/135-1,5/4-S1	IE3	DN 100	500	1,5	142	2231875	K	6.270,-	A	12	O
VeroTwin-DPL 100/145-2,2/4-S1	IE3	DN 100	500	2,2	179	2231877	K	6.695,-	A	12	O
VeroTwin-DPL 100/155-3/4-S1	IE3	DN 100	500	3	184	2231879	K	6.768,-	A	12	O

☞ = Lieferbereitschaft, L = Lagerinventar, C = ca. 2 Wochen, K = ca. 4 Wochen, A = auf Anfrage, ☞ = bitte Wilo kontaktieren

Änderungen vorbehalten – Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer-/Leistungsbedingungen (www.wilo.de/agb) – Gültig ab 01.01.26 in Deutschland.

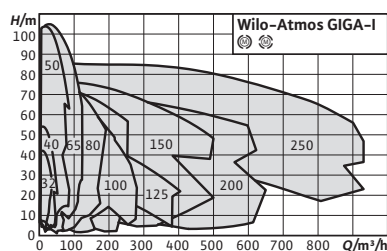

[Absprung zum Online Katalog](#)

Zubehör	Seite
Wandmontage/Fundament- aufbau	243
Motorschutz	286
Pumpensteuerung CC-HVAC	257
Pumpensteuerung SC/SC-FC- HVAC	265
Pumpensteuerung EFC	271
Gleitringdichtungen	294

Baureihenerweiterung

IE3

IE4

Wilo-Atmos GIGA-I



Bauart

Trockenläufer-Pumpe in Inline-Bauart mit Flanschanschluss

Anwendung

Förderung von Heizungswasser (nach VDI 2035), Kaltwasser und Wasser-Glykol-Gemischen ohne abrasive Stoffe in Heizungs-, Kaltwasser- und Kühlsystemen.

Lieferumfang

- Pumpe
- Einbau- und Betriebsanleitung

Optionen

- Variante ...-L1 mit Bronze-Laufrad (gegen Mehrpreis)
- Variante ...-L4 mit Edelstahl-Laufrad (gegen Mehrpreis)
- Variante ...-P6 mit „Back pull-out“-Design und Kartuschen-Gleitringdichtung
- Variante ...-H1 mit Gehäuse aus Sphäroguss auf Anfrage
- Variante ...-P4 für max. Betriebsdruck 25 bar auf Anfrage
- Variante ...-P2: Trinkwasserausführung auf Anfrage
- Andere Spannungen und Frequenzen sowie ATEX-Zulassung auf Anfrage

Ihre Vorteile

- Universeller Einsatz in unterschiedlichen Anwendungen, mit unterschiedlichen Medien und Temperaturen dank vielfältiger Komponenten wie Laufräder, Motorgrößen und Gleitringdichtungen
- Modernste Pumpenhydraulik und IE3/IE4-Motortechnologie für einen zuverlässigen und energiesparenden Betrieb
- Lange Lebensdauer dank korrosionsbeständiger Kataphorese-Beschichtung aller Gussteile
- Gezielte Abführung von Kondensat bei der Verwendung in Klima- und Kälteanlagen
- Einfache Installation mit Fixierungsmöglichkeit der Pumpenfüße für maximale Standfestigkeit
- Einfache Wartung und anwenderfreundliche Bauart mit optionalem „Back-Pull-Out“-Design und Kartuschen-Gleitringdichtung bei großen Pumpen
- ATEX-Zulassung für Einsatz in industriellen Umgebungen verfügbar

Preisgruppe: PG3

Bestellinformationen (2-polige Typen)								Mehrpreise			
Typ	IE	Nenn- weite Flansch	Baulän- ge	Motor- nenn- leistung	Gewicht netto ca.	Art.-Nr.			Bronze- Lauf- rad (Variante- L1)	GRD- Gruppe	
			L0 mm	P ₂ kW	m kg			EUR		EUR	
Atmos GIGA-I 32/130-1,5/2	IE3	DN 32	320	1,5	60	2219022	K	1.629,-	A	508,-	12
Atmos GIGA-I 32/130-1,5/2-IE4	IE4	DN 32	320	1,5	56	2242946	A	1.727,-	A	508,-	12
Atmos GIGA-I 32/140-2,2/2	IE3	DN 32	320	2,2	62	2219020	K	1.746,-	A	508,-	12
Atmos GIGA-I 32/140-2,2/2-IE4	IE4	DN 32	320	2,2	58	2242944	A	1.851,-	A	508,-	12
Atmos GIGA-I 32/150-3/2	IE3	DN 32	320	3	71	2219018	K	1.832,-	A	508,-	12
Atmos GIGA-I 32/150-3/2-IE4	IE4	DN 32	320	3	65	2242942	A	1.942,-	A	508,-	12
Atmos GIGA-I 32/160-4/2	IE3	DN 32	320	4	78	2219016	K	1.874,-	A	508,-	12
Atmos GIGA-I 32/160-4/2-IE4	IE4	DN 32	320	4	74	2242940	A	1.986,-	A	508,-	12
Atmos GIGA-I 40/130-2,2/2	IE3	DN 40	340	2,2	63	2222626	K	1.765,-	A	523,-	12
Atmos GIGA-I 40/130-2,2/2-IE4	IE4	DN 40	340	2,2	59	2242962	A	1.871,-	A	523,-	12
Atmos GIGA-I 40/140-3/2	IE3	DN 40	340	3	72	2219768	K	1.845,-	A	523,-	12
Atmos GIGA-I 40/140-3/2-IE4	IE4	DN 40	340	3	66	2242960	A	1.956,-	A	523,-	12
Atmos GIGA-I 40/150-4/2	IE3	DN 40	340	4	79	2220086	K	2.147,-	A	523,-	12
Atmos GIGA-I 40/150-4/2-IE4	IE4	DN 40	340	4	76	2242958	A	2.276,-	A	523,-	12
Atmos GIGA-I 40/160-5,5/2	IE3	DN 40	340	5,5	95	2220084	K	2.833,-	A	523,-	12
Atmos GIGA-I 40/160-5,5/2-IE4	IE4	DN 40	340	5,5	98	2242956	A	3.003,-	A	523,-	12
Atmos GIGA-I 40/200-5,5/2	IE3	DN 40	390	5,5	102	2222508	A	2.833,-	A	572,-	12
Atmos GIGA-I 40/200-5,5/2-IE4	IE4	DN 40	390	5,5	105	2242976	A	3.003,-	A	572,-	12
Atmos GIGA-I 40/200-7,5/2	IE3	DN 40	390	7,5	118	2220092	K	2.892,-	A	572,-	12
Atmos GIGA-I 40/200-7,5/2-IE4	IE4	DN 40	390	7,5	110	2242974	A	3.066,-	A	572,-	12
Atmos GIGA-I 40/210-7,5/2	IE3	DN 40	390	7,5	118	2222506	A	2.892,-	A	572,-	12
Atmos GIGA-I 40/210-7,5/2-IE4	IE4	DN 40	390	7,5	110	2242972	A	3.066,-	A	572,-	12
Atmos GIGA-I 40/210-11/2	IE3	DN 40	390	11	159	2222630	A	3.712,-	A	572,-	12
Atmos GIGA-I 40/210-11/2-IE4	IE4	DN 40	390	11	146	2242970	A	3.935,-	A	572,-	12
Atmos GIGA-I 50/85-1,5/2	IE3	DN 50	340	1,5	59	2222628	K	1.668,-	A	508,-	12
Atmos GIGA-I 50/85-1,5/2-IE4	IE4	DN 50	340	1,5	56	2242988	A	1.768,-	A	508,-	12
Atmos GIGA-I 50/95-2,2/2	IE3	DN 50	340	2,2	62	2220112	K	1.776,-	A	508,-	12
Atmos GIGA-I 50/95-2,2/2-IE4	IE4	DN 50	340	2,2	57	2242986	A	1.883,-	A	508,-	12
Atmos GIGA-I 50/105-3/2	IE3	DN 50	340	3	70	2220110	K	1.868,-	A	508,-	12
Atmos GIGA-I 50/105-3/2-IE4	IE4	DN 50	340	3	64	2242984	A	1.980,-	A	508,-	12
Atmos GIGA-I 50/115-4/2	IE3	DN 50	340	4	77	2220108	K	2.181,-	A	508,-	12
Atmos GIGA-I 50/115-4/2-IE4	IE4	DN 50	340	4	74	2242982	A	2.312,-	A	508,-	12
Atmos GIGA-I 50/125-4/2	IE3	DN 50	340	4	77	2220106	K	2.181,-	A	508,-	12
Atmos GIGA-I 50/125-4/2-IE4	IE4	DN 50	340	4	74	2242980	A	2.312,-	A	508,-	12
Atmos GIGA-I 50/125-5,5/2	IE3	DN 50	340	5,5	94	2220104	K	2.857,-	A	508,-	12
Atmos GIGA-I 50/125-5,5/2-IE4	IE4	DN 50	340	5,5	98	2242978	A	3.028,-	A	508,-	12
Atmos GIGA-I 50/130-4/2	IE3	DN 50	340	4	82	2220128	K	2.171,-	A	508,-	12
Atmos GIGA-I 50/130-4/2-IE4	IE4	DN 50	340	4	78	2243004	A	2.301,-	A	508,-	12
Atmos GIGA-I 50/140-5,5/2	IE3	DN 50	340	5,5	98	2220126	K	2.878,-	A	508,-	12
Atmos GIGA-I 50/140-5,5/2-IE4	IE4	DN 50	340	5,5	101	2243002	A	3.051,-	A	508,-	12
Atmos GIGA-I 50/150-7,5/2	IE3	DN 50	340	7,5	114	2220124	K	2.905,-	A	508,-	12
Atmos GIGA-I 50/150-7,5/2-IE4	IE4	DN 50	340	7,5	106	2243000	A	3.079,-	A	508,-	12
Atmos GIGA-I 50/160-7,5/2	IE3	DN 50	340	7,5	114	2220122	K	2.905,-	A	508,-	12
Atmos GIGA-I 50/160-7,5/2-IE4	IE4	DN 50	340	7,5	106	2242998	A	3.079,-	A	508,-	12
Atmos GIGA-I 50/160-11/2	IE3	DN 50	340	11	154	2220120	K	3.950,-	A	508,-	12

 = Lieferbereitschaft, L = Lagerbestand, C = ca. 2 Wochen, K = ca. 4 Wochen, A = auf Anfrage, ☎ = bitte Wilo kontaktieren

Änderungen vorbehalten - Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer-/Leistungsbedingungen (www.wilo.de/agb) - Gültig ab 01.01.26 in Deutschland.

Bestellinformationen (2-polige Typen)									Preisgruppe: PG3		
Typ	IE	Nenn- weite Flansch	Baulän- ge	Motor- nenn- leistung	Gewicht netto ca.	Art.-Nr.				Bronze- Lauf- rad (Variante- L1)	GRD- Gruppe
			L0 mm	P ₂ kW	m kg			EUR		EUR	
Atmos GIGA-I 50/160-11/2-IE4	IE4	DN 50	340	11	141	2242996	A	4.187,-	A	508,-	12
Atmos GIGA-I 50/180-7,5/2	IE3	DN 50	440	7,5	121	2222598	K	2.905,-	A	604,-	12
Atmos GIGA-I 50/180-7,5/2-IE4	IE4	DN 50	440	7,5	113	2243020	A	3.079,-	A	604,-	12
Atmos GIGA-I 50/190-11/2	IE3	DN 50	440	11	162	2220142	K	4.031,-	A	604,-	12
Atmos GIGA-I 50/190-11/2-IE4	IE4	DN 50	440	11	149	2243018	A	4.273,-	A	604,-	12
Atmos GIGA-I 50/200-11/2	IE3	DN 50	440	11	162	2220140	K	4.031,-	A	604,-	12
Atmos GIGA-I 50/200-11/2-IE4	IE4	DN 50	440	11	149	2243016	A	4.273,-	A	604,-	12
Atmos GIGA-I 50/200-15/2	IE3	DN 50	440	15	178	2220138	K	4.371,-	A	604,-	12
Atmos GIGA-I 50/200-15/2-IE4	IE4	DN 50	440	15	156	2243014	A	4.633,-	A	604,-	12
Atmos GIGA-I 50/220-15/2	IE3	DN 50	440	15	193	2220160	K	4.588,-	A	649,-	12
Atmos GIGA-I 50/220-15/2-IE4	IE4	DN 50	440	15	171	2243068	A	4.863,-	A	649,-	12
Atmos GIGA-I 50/230-18,5/2	IE3	DN 50	440	18,5	212	2220158	K	5.617,-	A	649,-	12
Atmos GIGA-I 50/230-18,5/2-IE4	IE4	DN 50	440	18,5	181	2243066	A	5.954,-	A	649,-	12
Atmos GIGA-I 50/240-18,5/2	IE3	DN 50	440	18,5	212	2220156	K	5.617,-	A	649,-	12
Atmos GIGA-I 50/240-18,5/2-IE4	IE4	DN 50	440	18,5	181	2243064	A	5.954,-	A	649,-	12
Atmos GIGA-I 50/240-22/2	IE3	DN 50	440	22	286	2220154	K	6.480,-	A	649,-	12
Atmos GIGA-I 50/240-22/2-IE4	IE4	DN 50	440	22	219	2243062	A	6.869,-	A	649,-	12
Atmos GIGA-I 50/250-22/2	IE3	DN 50	440	22	286	2220152	K	6.480,-	A	649,-	12
Atmos GIGA-I 50/250-22/2-IE4	IE4	DN 50	440	22	219	2243060	A	6.869,-	A	649,-	12
Atmos GIGA-I 50/250-30/2	IE3	DN 50	440	30	338	2220150	K	6.921,-	A	649,-	12
Atmos GIGA-I 50/250-30/2-IE4	IE4	DN 50	440	30	244	2243058	A	7.336,-	A	649,-	12
Atmos GIGA-I 65/95-3/2	IE3	DN 65	340	3	71	2219040	K	1.977,-	A	537,-	12
Atmos GIGA-I 65/95-3/2-IE4	IE4	DN 65	340	3	65	2243084	A	2.096,-	A	537,-	12
Atmos GIGA-I 65/105-4/2	IE3	DN 65	340	4	78	2219038	K	2.198,-	A	537,-	12
Atmos GIGA-I 65/105-4/2-IE4	IE4	DN 50	340	4	75	2243082	A	2.330,-	A	537,-	12
Atmos GIGA-I 65/115-5,5/2	IE3	DN 65	340	5,5	96	2219036	K	2.950,-	A	537,-	12
Atmos GIGA-I 65/115-5,5/2-IE4	IE4	DN 50	340	5,5	99	2243080	A	3.127,-	A	537,-	12
Atmos GIGA-I 65/125-7,5/2	IE3	DN 65	340	7,5	112	2219034	K	3.081,-	A	537,-	12
Atmos GIGA-I 65/125-7,5/2-IE4	IE4	DN 50	340	7,5	104	2243078	A	3.266,-	A	537,-	12
Atmos GIGA-I 65/130-5,5/2	IE3	DN 65	430	5,5	104	2220172	K	2.950,-	A	596,-	12
Atmos GIGA-I 65/130-5,5/2-IE4	IE4	DN 65	430	5,5	107	2243098	A	3.127,-	A	596,-	12
Atmos GIGA-I 65/140-7,5/2	IE3	DN 65	430	7,5	120	2220170	K	3.081,-	A	596,-	12
Atmos GIGA-I 65/140-7,5/2-IE4	IE4	DN 65	430	7,5	113	2243096	A	3.266,-	A	596,-	12
Atmos GIGA-I 65/150-11/2	IE3	DN 65	430	11	158	2220168	K	4.060,-	A	596,-	12
Atmos GIGA-I 65/150-11/2-IE4	IE4	DN 65	430	11	145	2243094	A	4.304,-	A	596,-	12
Atmos GIGA-I 65/160-15/2	IE3	DN 65	430	15	174	2222612	K	4.181,-	A	596,-	12
Atmos GIGA-I 65/160-15/2-IE4	IE4	DN 65	430	15	152	2243092	A	4.432,-	A	596,-	12
Atmos GIGA-I 65/180-15/2	IE3	DN 65	475	15	187	2220188	K	4.904,-	A	578,-	12
Atmos GIGA-I 65/180-15/2-IE4	IE4	DN 65	475	15	165	2243114	A	5.198,-	A	578,-	12
Atmos GIGA-I 65/190-15/2	IE3	DN 65	475	15	187	2222622	K	4.904,-	A	578,-	12
Atmos GIGA-I 65/190-15/2-IE4	IE4	DN 65	475	15	165	2243112	A	5.198,-	A	578,-	12
Atmos GIGA-I 65/190-18,5/2	IE3	DN 65	475	18,5	206	2220186	K	5.837,-	A	578,-	12
Atmos GIGA-I 65/190-18,5/2-IE4	IE4	DN 65	475	18,5	176	2243110	A	6.187,-	A	578,-	12
Atmos GIGA-I 65/200-18,5/2	IE3	DN 65	475	18,5	206	2220184	K	5.837,-	A	578,-	12
Atmos GIGA-I 65/200-18,5/2-IE4	IE4	DN 65	475	18,5	176	2243108	A	6.187,-	A	578,-	12
Atmos GIGA-I 65/200-22/2	IE3	DN 65	475	22	281	2220182	K	6.578,-	A	578,-	12

 = Lieferbereitschaft, L = Lagerinventar, C = ca. 2 Wochen, K = ca. 4 Wochen, A = auf Anfrage, ☎ = bitte Wilo kontaktieren

Änderungen vorbehalten - Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer-/Leistungsbedingungen (www.wilo.de/agb) - Gültig ab 01.01.26 in Deutschland.

Preisgruppe: PG3

Bestellinformationen (2-polige Typen)								Mehrpreise			
Typ	IE	Nenn- weite Flansch	Baulän- ge	Motor- nenn- leistung	Gewicht netto ca.	Art.-Nr.			Bronze- Lauf- rad (Variante- L1)	GRD- Gruppe	
			L0 mm	P ₂ kW	m kg			EUR		EUR	
Atmos GIGA-I 65/200-22/2-IE4	IE4	DN 65	475	22	214	2243106	A	6.973,-	A	578,-	12
Atmos GIGA-I 65/230-18,5/2	IE3	DN 65	475	18,5	214	2220200	K	5.854,-	A	673,-	12
Atmos GIGA-I 65/230-18,5/2-IE4	IE4	DN 65	475	18,5	183	2243134	A	6.205,-	A	673,-	12
Atmos GIGA-I 65/230-22/2	IE3	DN 65	475	22	288	2220198	K	6.615,-	A	673,-	12
Atmos GIGA-I 65/230-22/2-IE4	IE4	DN 65	475	22	221	2243132	A	7.012,-	A	673,-	12
Atmos GIGA-I 65/240-30/2	IE3	DN 65	475	30	340	2220196	K	7.721,-	A	673,-	12
Atmos GIGA-I 65/240-30/2-IE4	IE4	DN 65	475	30	246	2243130	A	8.184,-	A	673,-	12
Atmos GIGA-I 65/250-30/2	IE3	DN 65	475	30	340	2220194	K	7.721,-	A	673,-	12
Atmos GIGA-I 65/250-30/2-IE4	IE4	DN 65	475	30	246	2243128	A	8.184,-	A	673,-	12
Atmos GIGA-I 65/250-37/2	IE3	DN 65	475	37	365	2220192	K	9.153,-	A	673,-	12
Atmos GIGA-I 65/250-37/2-IE4	IE4	DN 65	475	37	280	2243126	A	9.702,-	A	673,-	12
Atmos GIGA-I 80/85-3/2	IE3	DN 80	400	3	77	2222600	A	2.183,-	A	502,-	12
Atmos GIGA-I 80/85-3/2-IE4	IE4	DN 80	400	3	71	2243144	A	2.314,-	A	502,-	12
Atmos GIGA-I 80/95-4/2	IE3	DN 80	400	4	84	2220224	K	2.406,-	A	502,-	12
Atmos GIGA-I 80/95-4/2-IE4	IE4	DN 80	400	4	80	2243142	A	2.550,-	A	502,-	12
Atmos GIGA-I 80/105-5,5/2	IE3	DN 80	400	5,5	101	2220222	K	2.986,-	A	502,-	12
Atmos GIGA-I 80/105-5,5/2-IE4	IE4	DN 65	400	5,5	104	2243140	A	3.165,-	A	502,-	12
Atmos GIGA-I 80/115-7,5/2	IE3	DN 80	400	7,5	117	2220220	K	3.157,-	A	502,-	12
Atmos GIGA-I 80/115-7,5/2-IE4	IE4	DN 80	400	7,5	109	2241916	A	3.346,-	A	502,-	12
Atmos GIGA-I 80/120-7,5/2	IE3	DN 80	440	7,5	122	2222608	K	3.225,-	A	559,-	12
Atmos GIGA-I 80/120-7,5/2-IE4	IE4	DN 80	440	7,5	115	2243168	A	3.419,-	A	559,-	12
Atmos GIGA-I 80/125-11/2	IE3	DN 80	400	11	156	2220218	K	4.134,-	A	502,-	12
Atmos GIGA-I 80/125-11/2-IE4	IE4	DN 80	400	11	143	2243136	A	4.382,-	A	502,-	12
Atmos GIGA-I 80/130-11/2	IE3	DN 80	440	11	160	2220238	K	4.145,-	A	559,-	12
Atmos GIGA-I 80/130-11/2-IE4	IE4	DN 80	440	11	147	2243166	A	4.394,-	A	559,-	12
Atmos GIGA-I 80/140-15/2	IE3	DN 80	440	15	176	2220236	K	4.930,-	A	559,-	12
Atmos GIGA-I 80/140-15/2-IE4	IE4	DN 80	440	15	154	2243164	A	5.226,-	A	559,-	12
Atmos GIGA-I 80/150-15/2	IE3	DN 80	440	15	176	2220234	K	4.930,-	A	559,-	12
Atmos GIGA-I 80/150-15/2-IE4	IE4	DN 80	440	15	154	2243162	A	5.226,-	A	559,-	12
Atmos GIGA-I 80/150-18,5/2	IE3	DN 80	440	18,5	195	2220232	K	5.817,-	A	559,-	12
Atmos GIGA-I 80/150-18,5/2-IE4	IE4	DN 80	440	18,5	165	2243160	A	6.166,-	A	559,-	12
Atmos GIGA-I 80/160-18,5/2	IE3	DN 80	440	18,5	195	2222606	K	5.817,-	A	559,-	12
Atmos GIGA-I 80/160-18,5/2-IE4	IE4	DN 80	440	18,5	165	2243158	A	6.166,-	A	559,-	12
Atmos GIGA-I 80/160-22/2	IE3	DN 80	440	22	270	2222604	K	6.514,-	A	559,-	12
Atmos GIGA-I 80/160-22/2-IE4	IE4	DN 80	440	22	203	2243156	A	6.905,-	A	559,-	12
Atmos GIGA-I 80/165-15/2	IE3	DN 80	500	15	191	2220252	K	4.930,-	A	627,-	12
Atmos GIGA-I 80/165-15/2-IE4	IE4	DN 80	500	15	169	2243196	A	5.226,-	A	627,-	12
Atmos GIGA-I 80/165-18,5/2	IE3	DN 80	500	18,5	210	2220250	K	5.985,-	A	627,-	12
Atmos GIGA-I 80/165-18,5/2-IE4	IE4	DN 80	500	18,5	180	2243194	A	6.344,-	A	627,-	12
Atmos GIGA-I 80/170-18,5/2	IE3	DN 80	500	18,5	210	2220248	K	5.985,-	A	627,-	12
Atmos GIGA-I 80/170-18,5/2-IE4	IE4	DN 80	500	18,5	180	2243192	A	6.344,-	A	627,-	12
Atmos GIGA-I 80/170-22/2	IE3	DN 80	500	22	285	2220246	K	6.684,-	A	627,-	12
Atmos GIGA-I 80/170-22/2-IE4	IE4	DN 80	500	22	218	2243190	A	7.085,-	A	627,-	12
Atmos GIGA-I 80/180-30/2	IE3	DN 80	500	30	339	2220244	K	7.886,-	A	627,-	12
Atmos GIGA-I 80/180-30/2-IE4	IE4	DN 80	500	30	245	2243188	A	8.359,-	A	627,-	12

 = Lieferbereitschaft, L = Lagerbestand, C = ca. 2 Wochen, K = ca. 4 Wochen, A = auf Anfrage, ☎ = bitte Wilo kontaktieren

Änderungen vorbehalten - Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer-/Leistungsbedingungen (www.wilo.de/agb) - Gültig ab 01.01.26 in Deutschland.

Preisgruppe: PG3

Bestellinformationen (2-polige Typen)									Mehrpreise		
Typ	IE	Nenn- weite Flansch	Baulän- ge	Motor- nenn- leistung	Gewicht netto ca.	Art.-Nr.			Bronze- Lauf- rad (Variante- L1)	GRD- Gruppe	
			L0 mm	P ₂ kW	m kg			EUR		EUR	
Atmos GIGA-I 80/190-30/2	IE3	DN 80	500	30	339	2220242	K	7.886,-	A	627,-	12
Atmos GIGA-I 80/190-30/2-IE4	IE4	DN 80	500	30	245	2243186	A	8.359,-	A	627,-	12
Atmos GIGA-I 80/190-37/2	IE3	DN 80	500	37	364	2220240	K	8.831,-	A	627,-	12
Atmos GIGA-I 80/190-37/2-IE4	IE4	DN 80	500	37	279	2243184	A	9.361,-	A	627,-	12
Atmos GIGA-I 80/200-37/2	IE3	DN 80	500	37	364	2222618	K	8.831,-	A	627,-	12
Atmos GIGA-I 80/200-37/2-IE4	IE4	DN 80	500	37	279	2243182	A	9.361,-	A	627,-	12
Atmos GIGA-I 80/200-45/2	IE3	DN 80	500	45	409	2222616	K	10.244,-	A	627,-	12
Atmos GIGA-I 80/200-45/2-IE4	IE4	DN 80	500	45	324	2243180	A	10.859,-	A	627,-	12
Atmos GIGA-I 100/120-11/2	IE3	DN 100	500	11	170	2219066	K	4.219,-	A	625,-	12
Atmos GIGA-I 100/120-11/2-IE4	IE4	DN 100	500	11	157	2243236	A	4.472,-	A	625,-	12
Atmos GIGA-I 100/130-15/2	IE3	DN 100	500	15	186	2219064	K	5.394,-	A	625,-	12
Atmos GIGA-I 100/130-15/2-IE4	IE4	DN 100	500	15	164	2243234	A	5.718,-	A	625,-	12
Atmos GIGA-I 100/140-18,5/2	IE3	DN 100	500	18,5	205	2219062	K	6.294,-	A	625,-	12
Atmos GIGA-I 100/140-18,5/2-IE4	IE4	DN 100	500	18,5	174	2243232	A	6.672,-	A	625,-	12
Atmos GIGA-I 100/150-22/2	IE3	DN 100	500	22	279	2219060	K	7.089,-	A	625,-	12
Atmos GIGA-I 100/150-22/2-IE4	IE4	DN 100	500	22	212	2243230	A	7.511,-	A	625,-	12
Atmos GIGA-I 100/160-22/2	IE3	DN 100	500	22	279	2219058	K	7.089,-	A	625,-	12
Atmos GIGA-I 100/160-22/2-IE4	IE4	DN 100	500	22	212	2243228	A	7.514,-	A	625,-	12
Atmos GIGA-I 100/160-30/2	IE3	DN 100	500	30	336	2219056	K	8.660,-	A	625,-	12
Atmos GIGA-I 100/160-30/2-IE4	IE4	DN 100	500	30	242	2243226	A	9.180,-	A	625,-	12
Atmos GIGA-I 100/165-22/2	IE3	DN 100	550	22	310	2219088	K	8.141,-	A	860,-	13
Atmos GIGA-I 100/165-22/2-IE4	IE4	DN 100	550	22	243	2243260	A	8.629,-	A	860,-	13
Atmos GIGA-I 100/170-30/2	IE3	DN 100	550	30	362	2219086	K	8.660,-	A	860,-	13
Atmos GIGA-I 100/170-30/2-IE4	IE4	DN 100	550	30	268	2243258	A	9.180,-	A	860,-	13
Atmos GIGA-I 100/180-30/2	IE3	DN 100	550	30	362	2219762	K	8.660,-	A	860,-	13
Atmos GIGA-I 100/180-30/2-IE4	IE4	DN 100	550	30	268	2243254	A	9.180,-	A	860,-	13
Atmos GIGA-I 100/180-37/2	IE3	DN 100	550	37	387	2219084	K	11.028,-	A	860,-	13
Atmos GIGA-I 100/180-37/2-IE4	IE4	DN 100	550	37	302	2243256	A	11.690,-	A	860,-	13
Atmos GIGA-I 100/190-45/2	IE3	DN 100	550	45	434	2219754	K	12.792,-	A	860,-	13
Atmos GIGA-I 100/190-45/2-IE4	IE4	DN 100	550	45	349	2243252	A	13.560,-	A	860,-	13
Atmos GIGA-I 100/200-45/2	IE3	DN 100	550	45	434	2219204	K	12.792,-	A	860,-	13
Atmos GIGA-I 100/200-45/2-IE4	IE4	DN 100	550	45	349	2243250	A	13.560,-	A	860,-	13
Atmos GIGA-I 100/200-55/2	IE3	DN 100	550	55	495	2219202	K	15.352,-	A	860,-	13
Atmos GIGA-I 100/200-55/2-IE4	IE4	DN 100	550	55	657	2243248	A	16.273,-	A	860,-	13
Atmos GIGA-I 125/130-15/2	IE3	DN 125	620	15	212	2219102	K	7.398,-	A	814,-	13
Atmos GIGA-I 125/130-15/2-IE4	IE4	DN 125	620	15	190	2243334	A	7.842,-	A	814,-	13
Atmos GIGA-I 125/140-18,5/2	IE3	DN 125	620	18,5	231	2219100	K	8.082,-	A	814,-	13
Atmos GIGA-I 125/140-18,5/2-IE4	IE4	DN 125	620	18,5	201	2243332	A	8.567,-	A	814,-	13
Atmos GIGA-I 125/150-22/2	IE3	DN 125	620	22	306	2219098	K	8.969,-	A	814,-	13
Atmos GIGA-I 125/150-22/2-IE4	IE4	DN 125	620	22	239	2243330	A	9.507,-	A	814,-	13
Atmos GIGA-I 125/160-30/2	IE3	DN 125	620	30	361	2219096	K	10.815,-	A	814,-	13
Atmos GIGA-I 125/160-30/2-IE4	IE4	DN 125	620	30	267	2243328	A	11.464,-	A	814,-	13
Atmos GIGA-I 125/170-37/2	IE3	DN 125	620	37	393	2220294	K	11.513,-	A	949,-	13
Atmos GIGA-I 125/170-37/2-IE4	IE4	DN 125	620	37	308	2243342	A	12.204,-	A	949,-	13

 = Lieferbereitschaft, L = Lagerinventar, C = ca. 2 Wochen, K = ca. 4 Wochen, A = auf Anfrage, ☎ = bitte Wilo kontaktieren

Änderungen vorbehalten - Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer-/Leistungsbedingungen (www.wilo.de/agb) - Gültig ab 01.01.26 in Deutschland.

Preisgruppe: PG3

Bestellinformationen (4-polige Typen)							Mehrpreise				
Typ	IE	Nenn- weite Flansch	Bau- länge	Motor- nenn- leistung	Gewicht netto ca.	Art.-Nr.			Bronze- Lauf- rad (Variante- L1)	GRD- Gruppe	
			L0 mm	P ₂ kW	m kg			EUR		EUR	
Atmos GIGA-I 32/140-0,25/4	IE3	DN 32	320	0,25	46	2219014	K	1.355,-	A	508,-	12
Atmos GIGA-I 32/140-0,25/4-IE4	IE4	DN 32	320	0,25	43	2242938	A	1.436,-	A	508,-	12
Atmos GIGA-I 32/150-0,37/4	IE3	DN 32	320	0,37	46	2219012	K	1.371,-	A	508,-	12
Atmos GIGA-I 32/150-0,37/4-IE4	IE4	DN 32	320	0,37	45	2242936	A	1.453,-	A	508,-	12
Atmos GIGA-I 32/160-0,55/4	IE3	DN 32	320	0,55	52	2219010	K	1.537,-	A	508,-	12
Atmos GIGA-I 32/160-0,55/4-IE4	IE4	DN 32	320	0,55	49	2242934	A	1.629,-	A	508,-	12
Atmos GIGA-I 40/130-0,25/4	IE3	DN 40	340	0,25	47	2219766	K	1.392,-	A	523,-	12
Atmos GIGA-I 40/130-0,25/4-IE4	IE4	DN 40	340	0,25	44	2242954	A	1.476,-	A	523,-	12
Atmos GIGA-I 40/140-0,37/4	IE3	DN 40	340	0,37	47	2220082	K	1.404,-	A	523,-	12
Atmos GIGA-I 40/140-0,37/4-IE4	IE4	DN 40	340	0,37	47	2242952	A	1.488,-	A	523,-	12
Atmos GIGA-I 40/150-0,55/4	IE3	DN 40	340	0,55	54	2220080	K	1.546,-	A	523,-	12
Atmos GIGA-I 40/150-0,55/4-IE4	IE4	DN 40	340	0,55	51	2242950	A	1.639,-	A	523,-	12
Atmos GIGA-I 40/160-0,75/4	IE3	DN 40	340	0,75	56	2219764	K	1.746,-	A	523,-	12
Atmos GIGA-I 40/160-0,75/4-IE4	IE4	DN 40	340	0,75	53	2242948	A	1.851,-	A	523,-	12
Atmos GIGA-I 40/190-0,75/4	IE3	DN 40	390	0,75	65	2220090	K	1.767,-	A	572,-	12
Atmos GIGA-I 40/190-0,75/4-IE4	IE4	DN 40	390	0,75	62	2242968	A	1.873,-	A	572,-	12
Atmos GIGA-I 40/200-1,1/4	IE3	DN 40	390	1,1	76	2220088	K	1.902,-	A	572,-	12
Atmos GIGA-I 40/200-1,1/4-IE4	IE4	DN 40	390	1,1	68	2242966	A	2.016,-	A	572,-	12
Atmos GIGA-I 40/210-1,5/4	IE3	DN 40	390	1,5	82	2222632	A	1.932,-	A	572,-	12
Atmos GIGA-I 40/210-1,5/4-IE4	IE4	DN 40	390	1,5	72	2242964	A	2.048,-	A	572,-	12
Atmos GIGA-I 50/140-0,55/4	IE3	DN 50	340	0,55	57	2220118	K	1.557,-	A	508,-	12
Atmos GIGA-I 50/140-0,55/4-IE4	IE4	DN 50	340	0,55	54	2242994	A	1.650,-	A	508,-	12
Atmos GIGA-I 50/150-0,75/4	IE3	DN 50	340	0,75	59	2220116	K	1.759,-	A	508,-	12
Atmos GIGA-I 50/150-0,75/4-IE4	IE4	DN 50	340	0,75	56	2242992	A	1.865,-	A	508,-	12
Atmos GIGA-I 50/160-1,1/4	IE3	DN 50	340	1,1	70	2220114	K	1.892,-	A	508,-	12
Atmos GIGA-I 50/160-1,1/4-IE4	IE4	DN 50	340	1,1	62	2242990	A	2.006,-	A	508,-	12
Atmos GIGA-I 50/180-1,1/4	IE3	DN 50	440	1,1	79	2220136	K	1.930,-	A	604,-	12
Atmos GIGA-I 50/180-1,1/4-IE4	IE4	DN 50	440	1,1	71	2243012	A	2.046,-	A	604,-	12
Atmos GIGA-I 50/190-1,5/4	IE3	DN 50	440	1,5	85	2220134	K	1.954,-	A	604,-	12
Atmos GIGA-I 50/190-1,5/4-IE4	IE4	DN 50	440	1,5	76	2243010	A	2.071,-	A	604,-	12
Atmos GIGA-I 50/200-1,5/4	IE3	DN 50	440	1,5	85	2220132	K	1.954,-	A	604,-	12
Atmos GIGA-I 50/200-1,5/4-IE4	IE4	DN 50	440	1,5	76	2243008	A	2.071,-	A	604,-	12
Atmos GIGA-I 50/200-2,2/4	IE3	DN 50	440	2,2	102	2220130	K	2.141,-	A	604,-	12
Atmos GIGA-I 50/200-2,2/4-IE4	IE4	DN 50	440	2,2	81	2243006	A	2.269,-	A	604,-	12
Atmos GIGA-I 50/220-1,5/4	IE3	DN 50	440	1,5	99	2220148	K	1.970,-	A	649,-	12
Atmos GIGA-I 50/220-1,5/4-IE4	IE4	DN 50	440	1,5	90	2243056	A	2.088,-	A	649,-	12
Atmos GIGA-I 50/230-2,2/4	IE3	DN 50	440	2,2	118	2220146	K	2.088,-	A	649,-	12
Atmos GIGA-I 50/230-2,2/4-IE4	IE4	DN 50	440	2,2	98	2245941	A	2.213,-	A	649,-	12
Atmos GIGA-I 50/240-3/4	IE3	DN 50	440	3	118	2220144	K	2.194,-	A	649,-	12
Atmos GIGA-I 50/240-3/4-IE4	IE4	DN 50	440	3	93	2243052	A	2.326,-	A	649,-	12
Atmos GIGA-I 50/250-4/4	IE3	DN 50	440	4	124	2222610	K	2.476,-	A	649,-	12
Atmos GIGA-I 50/250-4/4-IE4	IE4	DN 50	440	4	108	2243050	A	2.625,-	A	649,-	12
Atmos GIGA-I 65/95-0,37/4	IE3	DN 65	340	0,37	46	2219032	K	1.606,-	A	537,-	12
Atmos GIGA-I 65/95-0,37/4-IE4	IE4	DN 65	340	0,37	46	2243076	A	1.702,-	A	537,-	12
Atmos GIGA-I 65/105-0,55/4	IE3	DN 65	340	0,55	53	2219030	K	1.691,-	A	537,-	12

 = Lieferbereitschaft, L = Lagerbestand, C = ca. 2 Wochen, K = ca. 4 Wochen, A = auf Anfrage,  = bitte Wilo kontaktieren

Änderungen vorbehalten - Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer-/Leistungsbedingungen (www.wilo.de/agb) - Gültig ab 01.01.26 in Deutschland.

Preisgruppe: PG3

Bestellinformationen (4-polige Typen)								Mehrpreise			
Typ	IE	Nenn- weite Flansch	Bau- länge	Motor- nenn- leistung	Gewicht netto ca.	Art.-Nr.			Bronze- Lauf- rad (Variante- L1)	GRD- Gruppe	
			L0 mm	P ₂ kW	m kg			EUR		EUR	
Atmos GIGA-I 65/105-0,55/4-IE4	IE4	DN 65	340	0,55	50	2243074	A	1.792,-	A	537,-	12
Atmos GIGA-I 65/115-0,75/4	IE3	DN 65	340	0,75	55	2219028	K	1.902,-	A	537,-	12
Atmos GIGA-I 65/115-0,75/4-IE4	IE4	DN 65	340	0,75	52	2243072	A	2.016,-	A	537,-	12
Atmos GIGA-I 65/125-1,1/4	IE3	DN 65	340	1,1	66	2219026	K	1.964,-	A	537,-	12
Atmos GIGA-I 65/125-1,1/4-IE4	IE4	DN 65	340	1,1	58	2243070	A	2.082,-	A	537,-	12
Atmos GIGA-I 65/140-0,75/4	IE3	DN 65	430	0,75	65	2220166	K	1.902,-	A	596,-	12
Atmos GIGA-I 65/140-0,75/4-IE4	IE4	DN 65	430	0,75	62	2243090	A	2.016,-	A	596,-	12
Atmos GIGA-I 65/150-1,1/4	IE3	DN 65	430	1,1	76	2220164	K	1.964,-	A	596,-	12
Atmos GIGA-I 65/150-1,1/4-IE4	IE4	DN 65	430	1,1	68	2243088	A	2.082,-	A	596,-	12
Atmos GIGA-I 65/160-1,5/4	IE3	DN 65	430	1,5	82	2220162	K	1.977,-	A	596,-	12
Atmos GIGA-I 65/160-1,5/4-IE4	IE4	DN 65	430	1,5	72	2243086	A	2.096,-	A	596,-	12
Atmos GIGA-I 65/190-2,2/4	IE3	DN 65	475	2,2	110	2220178	K	2.317,-	A	578,-	12
Atmos GIGA-I 65/190-2,2/4-IE4	IE4	DN 65	475	2,2	90	2243104	A	2.456,-	A	578,-	12
Atmos GIGA-I 65/200-2,2/4	IE3	DN 65	475	2,2	110	2220176	K	2.317,-	A	578,-	12
Atmos GIGA-I 65/200-2,2/4-IE4	IE4	DN 65	475	2,2	90	2243102	A	2.456,-	A	578,-	12
Atmos GIGA-I 65/200-3/4	IE3	DN 65	475	3	110	2220174	K	2.467,-	A	578,-	12
Atmos GIGA-I 65/200-3/4-IE4	IE4	DN 65	475	3	85	2243100	A	2.615,-	A	578,-	12
Atmos GIGA-I 65/230-3/4	IE3	DN 65	475	3	121	2220210	K	2.467,-	A	673,-	12
Atmos GIGA-I 65/230-3/4-IE4	IE4	DN 65	475	3	96	2243124	A	2.615,-	A	673,-	12
Atmos GIGA-I 65/240-3/4	IE3	DN 65	475	3	121	2220208	K	2.467,-	A	673,-	12
Atmos GIGA-I 65/240-3/4-IE4	IE4	DN 65	475	3	96	2243122	A	2.615,-	A	673,-	12
Atmos GIGA-I 65/240-4/4	IE3	DN 65	475	4	127	2220206	K	2.814,-	A	673,-	12
Atmos GIGA-I 65/240-4/4-IE4	IE4	DN 65	475	4	111	2243120	A	2.983,-	A	673,-	12
Atmos GIGA-I 65/250-4/4	IE3	DN 65	475	4	127	2220204	K	2.814,-	A	673,-	12
Atmos GIGA-I 65/250-4/4-IE4	IE4	DN 65	475	4	111	2243118	A	2.983,-	A	673,-	12
Atmos GIGA-I 65/250-5,5/4	IE3	DN 65	475	5,5	149	2220202	K	2.964,-	A	673,-	12
Atmos GIGA-I 65/250-5,5/4-IE4	IE4	DN 65	475	5,5	129	2243116	A	3.142,-	A	673,-	12
Atmos GIGA-I 80/130-0,75/4	IE3	DN 80	440	0,75	67	2222602	K	1.948,-	A	559,-	12
Atmos GIGA-I 80/130-0,75/4-IE4	IE4	DN 80	440	0,75	64	2243154	A	2.065,-	A	559,-	12
Atmos GIGA-I 80/140-1,1/4	IE3	DN 80	440	1,1	78	2220230	K	2.073,-	A	559,-	12
Atmos GIGA-I 80/140-1,1/4-IE4	IE4	DN 80	440	1,1	70	2243152	A	2.197,-	A	559,-	12
Atmos GIGA-I 80/150-1,5/4	IE3	DN 80	440	1,5	84	2220228	K	2.138,-	A	559,-	12
Atmos GIGA-I 80/150-1,5/4-IE4	IE4	DN 80	440	1,5	75	2243150	A	2.266,-	A	559,-	12
Atmos GIGA-I 80/160-2,2/4	IE3	DN 80	440	2,2	102	2220226	K	2.400,-	A	559,-	12
Atmos GIGA-I 80/160-2,2/4-IE4	IE4	DN 80	440	2,2	82	2243148	A	2.544,-	A	559,-	12
Atmos GIGA-I 80/165-3/4	IE3	DN 80	440	3	102	2222510	A	2.586,-	A	559,-	12
Atmos GIGA-I 80/165-3/4-IE4	IE4	DN 80	440	3	77	2243146	A	2.741,-	A	559,-	12
Atmos GIGA-I 80/170-2,2/4	IE3	DN 80	500	2,2	115	2220260	K	2.471,-	A	627,-	12
Atmos GIGA-I 80/170-2,2/4-IE4	IE4	DN 80	500	2,2	94	2243178	A	2.619,-	A	627,-	12
Atmos GIGA-I 80/180-3/4	IE3	DN 80	500	3	115	2220258	K	2.641,-	A	627,-	12
Atmos GIGA-I 80/180-3/4-IE4	IE4	DN 80	500	3	90	2243176	A	2.799,-	A	627,-	12
Atmos GIGA-I 80/190-3/4	IE3	DN 80	500	3	115	2220256	K	2.641,-	A	627,-	12
Atmos GIGA-I 80/190-3/4-IE4	IE4	DN 80	500	3	90	2243174	A	2.799,-	A	627,-	12
Atmos GIGA-I 80/190-4/4	IE3	DN 80	500	4	121	2220254	K	3.365,-	A	627,-	12
Atmos GIGA-I 80/190-4/4-IE4	IE4	DN 80	500	4	105	2243172	A	3.567,-	A	627,-	12

 = Lieferbereitschaft, L = Lagerinventar, C = ca. 2 Wochen, K = ca. 4 Wochen, A = auf Anfrage,  = bitte Wilo kontaktieren

Änderungen vorbehalten - Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer-/Leistungsbedingungen (www.wilo.de/agb) - Gültig ab 01.01.26 in Deutschland.

Preisgruppe: PG3

Bestellinformationen (4-polige Typen)							Mehrpreise				
Typ	IE	Nenn- weite Flansch	Bau- länge	Motor- nenn- leistung	Gewicht netto ca.	Art.-Nr.			Bronze- Lauf- rad (Variante- L1)	GRD- Gruppe	
			L0 mm	P ₂ kW	m kg			EUR		EUR	
Atmos GIGA-I 80/200-5,5/4	IE3	DN 80	500	5,5	145	2222620	K	3.500,-	A	627,-	12
Atmos GIGA-I 80/200-5,5/4-IE4	IE4	DN 80	500	5,5	125	2243170	A	3.710,-	A	627,-	12
Atmos GIGA-I 80/230-4/4	IE3	DN 80	500	4	143	2219046	K	3.535,-	A	948,-	13
Atmos GIGA-I 80/230-4/4-IE4	IE4	DN 80	500	4	127	2243202	A	3.747,-	A	948,-	13
Atmos GIGA-I 80/240-5,5/4	IE3	DN 80	500	5,5	170	2219044	K	3.624,-	A	948,-	13
Atmos GIGA-I 80/240-5,5/4-IE4	IE4	DN 80	500	5,5	150	2243200	A	3.841,-	A	948,-	13
Atmos GIGA-I 80/250-7,5/4	IE3	DN 80	500	7,5	181	2219042	K	4.239,-	A	948,-	13
Atmos GIGA-I 80/250-7,5/4-IE4	IE4	DN 80	500	7,5	171	2243198	A	4.493,-	A	948,-	13
Atmos GIGA-I 80/285-5,5/4	IE3	DN 80	620	5,5	203	2220364	K	3.686,-	A	1.383,-	13
Atmos GIGA-I 80/285-5,5/4-IE4	IE4	DN 80	620	5,5	183	2243216	A	3.907,-	A	1.383,-	13
Atmos GIGA-I 80/295-5,5/4	IE3	DN 80	620	5,5	203	2220362	K	3.686,-	A	1.383,-	13
Atmos GIGA-I 80/295-5,5/4-IE4	IE4	DN 80	620	5,5	183	2243214	A	3.907,-	A	1.383,-	13
Atmos GIGA-I 80/295-7,5/4	IE3	DN 80	620	7,5	214	2220360	K	4.250,-	A	1.383,-	13
Atmos GIGA-I 80/295-7,5/4-IE4	IE4	DN 80	620	7,5	204	2243212	A	4.505,-	A	1.383,-	13
Atmos GIGA-I 80/305-7,5/4	IE3	DN 80	620	7,5	214	2220358	K	4.250,-	A	1.383,-	13
Atmos GIGA-I 80/305-7,5/4-IE4	IE4	DN 80	620	7,5	204	2243210	A	4.505,-	A	1.383,-	13
Atmos GIGA-I 80/305-11/4	IE3	DN 80	620	11	236	2220356	K	5.366,-	A	1.383,-	13
Atmos GIGA-I 80/305-11/4-IE4	IE4	DN 80	620	11	230	2243208	A	5.688,-	A	1.383,-	13
Atmos GIGA-I 80/315-11/4	IE3	DN 80	620	11	236	2220354	K	5.366,-	A	1.383,-	13
Atmos GIGA-I 80/315-11/4-IE4	IE4	DN 80	620	11	230	2243206	A	5.688,-	A	1.383,-	13
Atmos GIGA-I 80/315-15/4	IE3	DN 80	620	15	296	2220352	K	6.669,-	A	1.383,-	13
Atmos GIGA-I 80/315-15/4-IE4	IE4	DN 80	620	15	247	2243204	A	7.069,-	A	1.383,-	13
Atmos GIGA-I 100/130-1,1/4	IE3	DN 100	500	1,1	88	2219054	K	2.373,-	A	625,-	12
Atmos GIGA-I 100/130-1,1/4-IE4	IE4	DN 80	500	1,1	80	2243224	A	2.515,-	A	625,-	12
Atmos GIGA-I 100/140-1,5/4	IE3	DN 100	500	1,5	94	2219052	K	3.402,-	A	625,-	12
Atmos GIGA-I 100/140-1,5/4-IE4	IE4	DN 100	500	1,5	84	2243222	A	3.606,-	A	625,-	12
Atmos GIGA-I 100/150-2,2/4	IE3	DN 100	500	2,2	112	2219050	K	3.633,-	A	625,-	12
Atmos GIGA-I 100/150-2,2/4-IE4	IE4	DN 100	500	2,2	92	2243220	A	3.851,-	A	625,-	12
Atmos GIGA-I 100/160-3/4	IE3	DN 100	500	3	112	2219048	K	3.674,-	A	625,-	12
Atmos GIGA-I 100/160-3/4-IE4	IE4	DN 100	500	3	87	2243218	A	3.894,-	A	625,-	12
Atmos GIGA-I 100/170-3/4	IE3	DN 100	550	3	137	2219076	K	3.674,-	A	860,-	13
Atmos GIGA-I 100/170-3/4-IE4	IE4	DN 100	550	3	112	2243246	A	3.894,-	A	860,-	13
Atmos GIGA-I 100/180-4/4	IE3	DN 100	550	4	143	2219074	K	4.383,-	A	860,-	13
Atmos GIGA-I 100/180-4/4-IE4	IE4	DN 100	550	4	127	2243244	A	4.646,-	A	860,-	13
Atmos GIGA-I 100/190-5,5/4	IE3	DN 100	550	5,5	170	2219072	K	5.040,-	A	860,-	13
Atmos GIGA-I 100/190-5,5/4-IE4	IE4	DN 100	550	5,5	150	2243242	A	5.342,-	A	860,-	13
Atmos GIGA-I 100/200-5,5/4	IE3	DN 100	550	5,5	170	2219070	K	5.040,-	A	860,-	13
Atmos GIGA-I 100/200-5,5/4-IE4	IE4	DN 100	550	5,5	150	2243240	A	5.342,-	A	860,-	13
Atmos GIGA-I 100/200-7,5/4	IE3	DN 100	550	7,5	181	2219068	K	5.644,-	A	860,-	13
Atmos GIGA-I 100/200-7,5/4-IE4	IE4	DN 100	550	7,5	171	2243238	A	5.983,-	A	860,-	13
Atmos GIGA-I 100/230-5,5/4	IE3	DN 100	550	5,5	187	2218488	K	5.040,-	A	1.051,-	13
Atmos GIGA-I 100/230-5,5/4-IE4	IE4	DN 100	550	5,5	167	2243270	A	5.342,-	A	1.051,-	13
Atmos GIGA-I 100/240-5,5/4	IE3	DN 100	550	5,5	187	2218486	K	5.040,-	A	1.051,-	13
Atmos GIGA-I 100/240-5,5/4-IE4	IE4	DN 100	550	5,5	167	2243268	A	5.342,-	A	1.051,-	13
Atmos GIGA-I 100/240-7,5/4	IE3	DN 100	550	7,5	198	2218484	K	5.667,-	A	1.051,-	13

 = Lieferbereitschaft, L = Lagerbestand, C = ca. 2 Wochen, K = ca. 4 Wochen, A = auf Anfrage, ☎ = bitte Wilo kontaktieren

Änderungen vorbehalten - Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer-/Leistungsbedingungen (www.wilo.de/agb) - Gültig ab 01.01.26 in Deutschland.

Bestellinformationen (4-polige Typen)									Mehrpreise		
Typ	IE	Nenn- weite Flansch	Bau- länge	Motor- nenn- leistung	Gewicht netto ca.	Art.-Nr.				Bronze- Lauf- rad (Variante- L1)	GRD- Gruppe
			L0 mm	P ₂ kW	m kg			EUR		EUR	
Atmos GIGA-I 100/240-7,5/4-IE4	IE4	DN 100	550	7,5	188	2243266	A	6.007,-	A	1.051,-	13
Atmos GIGA-I 100/250-7,5/4	IE3	DN 100	550	7,5	198	2218482	K	6.784,-	A	1.051,-	13
Atmos GIGA-I 100/250-7,5/4-IE4	IE4	DN 100	550	7,5	188	2243264	A	7.191,-	A	1.051,-	13
Atmos GIGA-I 100/250-11/4	IE3	DN 100	550	11	215	2218480	K	6.784,-	A	1.051,-	13
Atmos GIGA-I 100/250-11/4-IE4	IE4	DN 100	550	11	210	2243262	A	7.191,-	A	1.051,-	13
Atmos GIGA-I 100/265-5,5/4	IE3	DN 100	700	5,5	217	2220392	K	5.040,-	A	1.492,-	13
Atmos GIGA-I 100/265-5,5/4-IE4	IE4	DN 100	700	5,5	197	2243288	A	5.342,-	A	1.492,-	13
Atmos GIGA-I 100/275-7,5/4	IE3	DN 100	700	7,5	228	2220390	K	5.667,-	A	1.492,-	13
Atmos GIGA-I 100/275-7,5/4-IE4	IE4	DN 100	700	7,5	218	2245942	A	6.007,-	A	1.492,-	13
Atmos GIGA-I 100/285-11/4	IE3	DN 100	700	11	249	2220388	K	6.956,-	A	1.492,-	13
Atmos GIGA-I 100/285-11/4-IE4	IE4	DN 100	700	11	244	2243284	A	7.373,-	A	1.492,-	13
Atmos GIGA-I 100/295-11/4	IE3	DN 100	700	11	249	2220386	K	6.956,-	A	1.492,-	13
Atmos GIGA-I 100/295-11/4-IE4	IE4	DN 100	700	11	244	2243282	A	7.373,-	A	1.492,-	13
Atmos GIGA-I 100/295-15/4	IE3	DN 100	700	15	309	2220384	K	7.830,-	A	1.492,-	13
Atmos GIGA-I 100/295-15/4-IE4	IE4	DN 100	700	15	260	2243280	A	8.300,-	A	1.492,-	13
Atmos GIGA-I 100/305-15/4	IE3	DN 100	700	15	309	2220382	K	7.830,-	A	1.492,-	13
Atmos GIGA-I 100/305-15/4-IE4	IE4	DN 100	700	15	260	2243278	A	8.300,-	A	1.492,-	13
Atmos GIGA-I 100/305-18,5/4	IE3	DN 100	700	18,5	305	2220380	K	8.280,-	A	1.492,-	13
Atmos GIGA-I 100/305-18,5/4-IE4	IE4	DN 100	700	18,5	299	2243276	A	8.777,-	A	1.492,-	13
Atmos GIGA-I 100/315-18,5/4	IE3	DN 100	700	18,5	305	2220378	K	8.280,-	A	1.492,-	13
Atmos GIGA-I 100/315-18,5/4-IE4	IE4	DN 100	700	18,5	299	2243274	A	8.777,-	A	1.492,-	13
Atmos GIGA-I 100/315-22/4	IE3	DN 100	700	22	351	2220376	K	8.640,-	A	1.492,-	13
Atmos GIGA-I 100/315-22/4-IE4	IE4	DN 100	700	22	327	2243272	A	9.158,-	A	1.492,-	13
Atmos GIGA-I 100/350-11/4	IE3	DN 100	760	11	349	2220430	K	7.478,-	A	1.912,-	14
Atmos GIGA-I 100/350-11/4-IE4	IE4	DN 100	760	11	344	2243318	A	7.927,-	A	1.912,-	14
Atmos GIGA-I 100/350-15/4	IE3	DN 100	760	15	409	2220428	K	8.086,-	A	1.912,-	14
Atmos GIGA-I 100/350-15/4-IE4	IE4	DN 100	760	15	360	2243316	A	8.571,-	A	1.912,-	14
Atmos GIGA-I 100/360-15/4	IE3	DN 100	760	15	409	2220426	K	8.086,-	A	1.912,-	14
Atmos GIGA-I 100/360-15/4-IE4	IE4	DN 100	760	15	360	2243314	A	8.571,-	A	1.912,-	14
Atmos GIGA-I 100/360-18,5/4	IE3	DN 100	760	18,5	404	2220424	K	8.280,-	A	1.912,-	14
Atmos GIGA-I 100/360-18,5/4-IE4	IE4	DN 100	760	18,5	398	2243312	A	8.777,-	A	1.912,-	14
Atmos GIGA-I 100/370-18,5/4	IE3	DN 100	760	18,5	404	2220422	K	8.280,-	A	1.912,-	14
Atmos GIGA-I 100/370-18,5/4-IE4	IE4	DN 100	760	18,5	398	2243310	A	8.777,-	A	1.912,-	14
Atmos GIGA-I 100/370-22/4	IE3	DN 100	760	22	450	2220420	K	8.640,-	A	1.912,-	14
Atmos GIGA-I 100/370-22/4-IE4	IE4	DN 100	760	22	426	2243308	A	9.158,-	A	1.912,-	14
Atmos GIGA-I 100/380-22/4	IE3	DN 100	760	22	450	2220418	K	8.640,-	A	1.912,-	14
Atmos GIGA-I 100/380-22/4-IE4	IE4	DN 100	760	22	426	2243306	A	9.158,-	A	1.912,-	14
Atmos GIGA-I 100/380-30/4	IE3	DN 100	760	30	557	2220416	K	9.397,-	A	1.912,-	14
Atmos GIGA-I 100/380-30/4-IE4	IE4	DN 100	760	30	447	2243304	A	9.961,-	A	1.912,-	14
Atmos GIGA-I 100/390-30/4	IE3	DN 100	760	30	557	2220414	K	9.397,-	A	1.912,-	14
Atmos GIGA-I 100/390-30/4-IE4	IE4	DN 100	760	30	447	2243302	A	9.961,-	A	1.912,-	14
Atmos GIGA-I 100/390-37/4	IE3	DN 100	760	37	599	2220412	K	13.163,-	A	1.912,-	14
Atmos GIGA-I 100/390-37/4-IE4	IE4	DN 100	760	37	504	2243300	A	13.953,-	A	1.912,-	14
Atmos GIGA-I 100/390-37/4-P6	IE3	DN 100	760	37	626	2220410	K	13.683,-	A	1.912,-	15
Atmos GIGA-I 100/390-37/4-P6-IE4	IE4	DN 100	760	37	531	2243298	A	14.473,-	A	1.912,-	15

 = Lieferbereitschaft, L = Lagerinventar, C = ca. 2 Wochen, K = ca. 4 Wochen, A = auf Anfrage,  = bitte Wilo kontaktieren

Änderungen vorbehalten - Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer-/Leistungsbedingungen (www.wilo.de/agb) - Gültig ab 01.01.26 in Deutschland.

Preisgruppe: PG3

Bestellinformationen (4-polige Typen)							Mehrpreise				
Typ	IE	Nenn- weite Flansch	Bau- länge	Motor- nenn- leistung	Gewicht netto ca.	Art.-Nr.			Bronze- Lauf- rad (Variante- L1)	GRD- Gruppe	
			L0 mm	P ₂ kW	m kg			EUR		EUR	
Atmos GIGA-I 100/400-37/4	IE3	DN 100	760	37	599	2220408	K	13.163,-	A	1.912,-	14
Atmos GIGA-I 100/400-37/4-IE4	IE4	DN 100	760	37	504	2243296	A	13.953,-	A	1.912,-	14
Atmos GIGA-I 100/400-37/4-P6	IE3	DN 100	760	37	626	2220406	K	13.683,-	A	1.912,-	15
Atmos GIGA-I 100/400-37/4-P6-IE4	IE4	DN 100	760	37	531	2243294	A	14.473,-	A	1.912,-	15
Atmos GIGA-I 100/400-45/4	IE3	DN 100	760	45	635	2220404	K	13.753,-	A	1.912,-	14
Atmos GIGA-I 100/400-45/4-IE4	IE4	DN 100	760	45	528	2243292	A	14.578,-	A	1.912,-	14
Atmos GIGA-I 100/400-45/4-P6	IE3	DN 100	760	45	662	2220402	K	14.273,-	A	1.912,-	15
Atmos GIGA-I 100/400-45/4-P6-IE4	IE4	DN 100	760	45	555	2243290	A	15.098,-	A	1.912,-	15
Atmos GIGA-I 125/130-1,5/4-IE4	IE4	DN 125	620	1,5	111	2243326	A	2.545,-	A	814,-	13
Atmos GIGA-I 125/140-2,2/4	IE3	DN 125	620	2,2	137	2219094	K	2.990,-	A	814,-	13
Atmos GIGA-I 125/140-2,2/4-IE4	IE4	DN 125	620	2,2	117	2243324	A	3.169,-	A	814,-	13
Atmos GIGA-I 125/150-3/4	IE3	DN 125	620	3	137	2219092	K	3.509,-	A	814,-	13
Atmos GIGA-I 125/150-3/4-IE4	IE4	DN 125	620	3	112	2243322	A	3.720,-	A	814,-	13
Atmos GIGA-I 125/160-4/4	IE3	DN 125	620	4	143	2219090	K	4.486,-	A	814,-	13
Atmos GIGA-I 125/160-4/4-IE4	IE4	DN 125	620	4	127	2243320	A	4.755,-	A	814,-	13
Atmos GIGA-I 125/180-4/4	IE3	DN 125	620	4	149	2220302	K	4.486,-	A	949,-	13
Atmos GIGA-I 125/180-4/4-IE4	IE4	DN 125	620	4	133	2243340	A	4.755,-	A	949,-	13
Atmos GIGA-I 125/190-5,5/4	IE3	DN 125	620	5,5	176	2220300	K	5.146,-	A	949,-	13
Atmos GIGA-I 125/190-5,5/4-IE4	IE4	DN 125	620	5,5	156	2243338	A	5.455,-	A	949,-	13
Atmos GIGA-I 125/200-7,5/4	IE3	DN 125	620	7,5	187	2220298	K	6.071,-	A	949,-	13
Atmos GIGA-I 125/200-7,5/4-IE4	IE4	DN 125	620	7,5	177	2241917	A	6.435,-	A	949,-	13
Atmos GIGA-I 125/220-5,5/4	IE3	DN 125	620	5,5	199	2218502	K	5.281,-	A	1.149,-	13
Atmos GIGA-I 125/220-5,5/4-IE4	IE4	DN 125	620	5,5	179	2243356	A	5.598,-	A	1.149,-	13
Atmos GIGA-I 125/230-5,5/4	IE3	DN 125	620	5,5	199	2218500	K	5.281,-	A	1.149,-	13
Atmos GIGA-I 125/230-5,5/4-IE4	IE4	DN 125	620	5,5	179	2243354	A	5.598,-	A	1.149,-	13
Atmos GIGA-I 125/230-7,5/4	IE3	DN 125	620	7,5	210	2218498	K	6.338,-	A	1.149,-	13
Atmos GIGA-I 125/230-7,5/4-IE4	IE4	DN 125	620	7,5	200	2243352	A	6.718,-	A	1.149,-	13
Atmos GIGA-I 125/240-7,5/4	IE3	DN 125	620	7,5	210	2218496	K	6.338,-	A	1.149,-	13
Atmos GIGA-I 125/240-7,5/4-IE4	IE4	DN 125	620	7,5	200	2243350	A	6.718,-	A	1.149,-	13
Atmos GIGA-I 125/240-11/4	IE3	DN 125	620	11	228	2218494	K	6.942,-	A	1.149,-	13
Atmos GIGA-I 125/240-11/4-IE4	IE4	DN 125	620	11	222	2243348	A	7.359,-	A	1.149,-	13
Atmos GIGA-I 125/250-11/4	IE3	DN 125	620	11	228	2218492	K	6.942,-	A	1.149,-	13
Atmos GIGA-I 125/250-11/4-IE4	IE4	DN 125	620	11	222	2243346	A	7.359,-	A	1.149,-	13
Atmos GIGA-I 125/250-15/4	IE3	DN 125	620	15	288	2218490	K	8.101,-	A	1.149,-	13
Atmos GIGA-I 125/250-15/4-IE4	IE4	DN 125	620	15	239	2243344	A	8.587,-	A	1.149,-	13
Atmos GIGA-I 125/285-15/4	IE3	DN 125	700	15	339	2218530	K	8.101,-	A	1.584,-	13
Atmos GIGA-I 125/285-15/4-IE4	IE4	DN 125	700	15	290	2243370	A	8.587,-	A	1.584,-	13
Atmos GIGA-I 125/295-15/4	IE3	DN 125	700	15	339	2218528	K	8.101,-	A	1.584,-	13
Atmos GIGA-I 125/295-15/4-IE4	IE4	DN 125	700	15	290	2243368	A	8.587,-	A	1.584,-	13
Atmos GIGA-I 125/295-18,5/4	IE3	DN 125	700	18,5	335	2218526	K	8.633,-	A	1.584,-	13
Atmos GIGA-I 125/295-18,5/4-IE4	IE4	DN 125	700	18,5	329	2243366	A	9.151,-	A	1.584,-	13
Atmos GIGA-I 125/305-18,5/4	IE3	DN 125	700	18,5	335	2218524	K	8.633,-	A	1.584,-	13
Atmos GIGA-I 125/305-18,5/4-IE4	IE4	DN 125	700	18,5	329	2243364	A	9.151,-	A	1.584,-	13
Atmos GIGA-I 125/305-22/4	IE3	DN 125	700	22	381	2218522	K	9.310,-	A	1.584,-	13
Atmos GIGA-I 125/305-22/4-IE4	IE4	DN 125	700	22	357	2243362	A	9.869,-	A	1.584,-	13

 = Lieferbereitschaft, L = Lagerbestand, C = ca. 2 Wochen, K = ca. 4 Wochen, A = auf Anfrage, ☞ = bitte Wilo kontaktieren

Änderungen vorbehalten - Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer-/Leistungsbedingungen (www.wilo.de/agb) - Gültig ab 01.01.26 in Deutschland.

Preisgruppe: PG3

Bestellinformationen (4-polige Typen)									Mehrpreise		
Typ	IE	Nenn- weite Flansch	Bau- länge	Motor- nenn- leistung	Gewicht netto ca.	Art.-Nr.				Bronze- Lauf- rad (Variante- L1)	GRD- Gruppe
			L0 mm	P ₂ kW	m kg			EUR		EUR	
Atmos GIGA-I 125/315-22/4	IE3	DN 125	700	22	381	2218520	K	9.310,-	A	1.584,-	13
Atmos GIGA-I 125/315-22/4-IE4	IE4	DN 125	700	22	357	2243360	A	9.869,-	A	1.584,-	13
Atmos GIGA-I 125/315-30/4	IE3	DN 125	700	30	486	2218518	K	9.916,-	A	1.584,-	13
Atmos GIGA-I 125/315-30/4-IE4	IE4	DN 125	700	30	376	2243358	A	10.511,-	A	1.584,-	13
Atmos GIGA-I 125/380-30/4	IE3	DN 125	860	30	552	2220452	K	9.916,-	A	2.215,-	14
Atmos GIGA-I 125/380-30/4-IE4	IE4	DN 125	860	30	455	2243392	A	10.511,-	A	2.215,-	14
Atmos GIGA-I 125/380-37/4	IE3	DN 125	860	37	602	2220450	K	13.042,-	A	2.215,-	14
Atmos GIGA-I 125/380-37/4-IE4	IE4	DN 125	860	37	507	2243390	A	13.825,-	A	2.215,-	14
Atmos GIGA-I 125/380-37/4-P6	IE3	DN 125	860	37	621	2220448	K	13.562,-	A	2.215,-	15
Atmos GIGA-I 125/380-37/4-P6-IE4	IE4	DN 125	860	37	526	2243388	A	14.345,-	A	2.215,-	15
Atmos GIGA-I 125/390-37/4	IE3	DN 125	860	37	602	2220446	K	13.042,-	A	2.215,-	14
Atmos GIGA-I 125/390-37/4-IE4	IE4	DN 125	860	37	507	2243386	A	13.825,-	A	2.215,-	14
Atmos GIGA-I 125/390-37/4-P6	IE3	DN 125	860	37	621	2220444	K	13.562,-	A	2.215,-	15
Atmos GIGA-I 125/390-37/4-P6-IE4	IE4	DN 125	860	37	526	2243384	A	14.345,-	A	2.215,-	15
Atmos GIGA-I 125/390-45/4	IE3	DN 125	860	45	638	2220442	K	15.312,-	A	2.215,-	14
Atmos GIGA-I 125/390-45/4-IE4	IE4	DN 125	860	45	531	2243382	A	16.231,-	A	2.215,-	14
Atmos GIGA-I 125/390-45/4-P6	IE3	DN 125	860	45	657	2220440	K	15.832,-	A	2.215,-	15
Atmos GIGA-I 125/390-45/4-P6-IE4	IE4	DN 125	860	45	550	2243380	A	16.751,-	A	2.215,-	15
Atmos GIGA-I 125/400-45/4	IE3	DN 125	860	45	638	2220438	K	15.312,-	A	2.215,-	14
Atmos GIGA-I 125/400-45/4-IE4	IE4	DN 125	860	45	531	2243378	A	16.231,-	A	2.215,-	14
Atmos GIGA-I 125/400-45/4-P6	IE3	DN 125	860	45	657	2220436	K	15.832,-	A	2.215,-	15
Atmos GIGA-I 125/400-45/4-P6-IE4	IE4	DN 125	860	45	550	2243376	A	16.751,-	A	2.215,-	15
Atmos GIGA-I 125/400-55/4	IE3	DN 125	860	55	801	2220434	K	18.157,-	A	2.215,-	14
Atmos GIGA-I 125/400-55/4-IE4	IE4	DN 125	860	55	793	2243374	A	19.246,-	A	2.215,-	14
Atmos GIGA-I 125/400-55/4-P6	IE3	DN 125	860	55	822	2220432	K	18.677,-	A	2.215,-	15
Atmos GIGA-I 125/400-55/4-P6-IE4	IE4	DN 125	860	55	814	2243372	A	19.766,-	A	2.215,-	15
Atmos GIGA-I 150/170-5,5/4	IE3	DN 150	700	5,5	198	2219112	K	5.181,-	A	945,-	13
Atmos GIGA-I 150/170-5,5/4-IE4	IE4	DN 150	700	5,5	178	2243402	A	5.492,-	A	945,-	13
Atmos GIGA-I 150/180-7,5/4	IE3	DN 150	700	7,5	209	2219110	K	6.816,-	A	945,-	13
Atmos GIGA-I 150/180-7,5/4-IE4	IE4	DN 150	700	7,5	199	2243400	A	7.225,-	A	945,-	13
Atmos GIGA-I 150/190-11/4	IE3	DN 150	700	11	232	2219108	K	7.159,-	A	945,-	13
Atmos GIGA-I 150/190-11/4-IE4	IE4	DN 150	700	11	226	2243398	A	7.589,-	A	945,-	13
Atmos GIGA-I 150/200-11/4	IE3	DN 150	700	11	232	2219106	K	7.159,-	A	945,-	13
Atmos GIGA-I 150/200-11/4-IE4	IE4	DN 150	700	11	226	2243396	A	7.589,-	A	945,-	13
Atmos GIGA-I 150/200-15/4	IE3	DN 150	700	15	292	2219104	K	8.018,-	A	945,-	13
Atmos GIGA-I 150/200-15/4-IE4	IE4	DN 150	700	15	243	2243394	A	8.499,-	A	945,-	13
Atmos GIGA-I 150/220-11/4	IE3	DN 150	700	11	248	2218516	K	7.456,-	A	1.186,-	13
Atmos GIGA-I 150/220-11/4-IE4	IE4	DN 150	700	11	242	2243416	A	7.903,-	A	1.186,-	13
Atmos GIGA-I 150/230-11/4	IE3	DN 150	700	11	248	2218514	K	7.456,-	A	1.186,-	13
Atmos GIGA-I 150/230-11/4-IE4	IE4	DN 150	700	11	242	2243414	A	7.903,-	A	1.186,-	13
Atmos GIGA-I 150/230-15/4	IE3	DN 150	700	15	308	2218512	K	8.151,-	A	1.186,-	13
Atmos GIGA-I 150/230-15/4-IE4	IE4	DN 150	700	15	259	2243412	A	8.640,-	A	1.186,-	13
Atmos GIGA-I 150/240-15/4	IE3	DN 150	700	15	308	2218510	K	8.151,-	A	1.186,-	13
Atmos GIGA-I 150/240-15/4-IE4	IE4	DN 150	700	15	259	2243410	A	8.640,-	A	1.186,-	13
Atmos GIGA-I 150/240-18,5/4	IE3	DN 150	700	18,5	304	2218508	K	9.413,-	A	1.186,-	13

 = Lieferbereitschaft, L = Lagerinventar, C = ca. 2 Wochen, K = ca. 4 Wochen, A = auf Anfrage,  = bitte Wilo kontaktieren

Änderungen vorbehalten - Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer-/Leistungsbedingungen (www.wilo.de/agb) - Gültig ab 01.01.26 in Deutschland.

Preisgruppe: PG3

Bestellinformationen (4-polige Typen)									Mehrpreise		
Typ	IE	Nenn- weite Flansch	Bau- länge	Motor- nenn- leistung	Gewicht netto ca.	Art.-Nr.				Bronze- Lauf- rad (Variante- L1)	GRD- Gruppe
			L0 mm	P ₂ kW	m kg			EUR		EUR	
Atmos GIGA-I 150/240-18,5/4-IE4	IE4	DN 150	700	18,5	298	2243408	A	9.978,-	A	1.186,-	13
Atmos GIGA-I 150/250-18,5/4	IE3	DN 150	700	18,5	304	2218506	K	9.413,-	A	1.186,-	13
Atmos GIGA-I 150/250-18,5/4-IE4	IE4	DN 150	700	18,5	298	2243406	A	9.978,-	A	1.186,-	13
Atmos GIGA-I 150/250-22/4	IE3	DN 150	700	22	350	2218504	K	10.217,-	A	1.186,-	13
Atmos GIGA-I 150/250-22/4-IE4	IE4	DN 150	700	22	326	2243404	A	10.830,-	A	1.186,-	13
Atmos GIGA-I 150/275-15/4	IE3	DN 150	770	15	358	2219150	K	8.378,-	A	1.891,-	14
Atmos GIGA-I 150/275-15/4-IE4	IE4	DN 150	770	15	309	2243440	A	8.881,-	A	1.891,-	14
Atmos GIGA-I 150/275-18,5/4	IE3	DN 150	770	18,5	353	2219148	K	9.802,-	A	1.891,-	14
Atmos GIGA-I 150/275-18,5/4-IE4	IE4	DN 150	770	18,5	347	2243438	A	10.390,-	A	1.891,-	14
Atmos GIGA-I 150/285-18,5/4	IE3	DN 150	770	18,5	353	2219146	K	9.802,-	A	1.891,-	14
Atmos GIGA-I 150/285-18,5/4-IE4	IE4	DN 150	770	18,5	347	2243436	A	10.390,-	A	1.891,-	14
Atmos GIGA-I 150/285-22/4	IE3	DN 150	770	22	399	2219144	K	10.782,-	A	1.891,-	14
Atmos GIGA-I 150/285-22/4-IE4	IE4	DN 150	770	22	375	2243434	A	11.429,-	A	1.891,-	14
Atmos GIGA-I 150/295-30/4	IE3	DN 150	770	30	501	2219142	K	13.177,-	A	1.891,-	14
Atmos GIGA-I 150/295-30/4-IE4	IE4	DN 150	770	30	391	2243432	A	13.968,-	A	1.891,-	14
Atmos GIGA-I 150/305-30/4	IE3	DN 150	770	30	501	2219140	K	13.177,-	A	1.891,-	14
Atmos GIGA-I 150/305-30/4-IE4	IE4	DN 150	770	30	391	2243430	A	13.968,-	A	1.891,-	14
Atmos GIGA-I 150/305-37/4	IE3	DN 150	770	37	542	2219760	K	13.361,-	A	1.891,-	14
Atmos GIGA-I 150/305-37/4-IE4	IE4	DN 150	770	37	447	2243428	A	14.163,-	A	1.891,-	14
Atmos GIGA-I 150/305-37/4-P6	IE3	DN 150	770	37	564	2219138	K	13.881,-	A	1.891,-	15
Atmos GIGA-I 150/305-37/4-P6-IE4	IE4	DN 150	770	37	469	2243426	A	14.683,-	A	1.891,-	15
Atmos GIGA-I 150/315-37/4	IE3	DN 150	770	37	542	2219758	K	13.361,-	A	1.891,-	14
Atmos GIGA-I 150/315-37/4-IE4	IE4	DN 150	770	37	447	2243424	A	14.163,-	A	1.891,-	14
Atmos GIGA-I 150/315-37/4-P6	IE3	DN 150	770	37	564	2219136	K	13.881,-	A	1.891,-	15
Atmos GIGA-I 150/315-37/4-P6-IE4	IE4	DN 150	770	37	469	2243422	A	14.683,-	A	1.891,-	15
Atmos GIGA-I 150/315-45/4	IE3	DN 150	770	45	578	2219756	K	15.789,-	A	1.891,-	14
Atmos GIGA-I 150/315-45/4-IE4	IE4	DN 150	770	45	471	2243420	A	16.736,-	A	1.891,-	14
Atmos GIGA-I 150/315-45/4-P6	IE3	DN 150	770	45	600	2219134	K	16.309,-	A	1.891,-	15
Atmos GIGA-I 150/315-45/4-P6-IE4	IE4	DN 150	770	45	493	2243418	A	17.256,-	A	1.891,-	15
Atmos GIGA-I 150/360-30/4	IE3	DN 150	940	30	564	2220502	K	13.177,-	A	2.276,-	14
Atmos GIGA-I 150/360-30/4-IE4	IE4	DN 150	940	30	454	2243466	A	13.968,-	A	2.276,-	14
Atmos GIGA-I 150/360-37/4	IE3	DN 150	940	37	608	2220500	K	13.361,-	A	2.276,-	14
Atmos GIGA-I 150/360-37/4-IE4	IE4	DN 150	940	37	513	2243464	A	14.163,-	A	2.276,-	14
Atmos GIGA-I 150/360-37/4-P6	IE3	DN 150	940	37	633	2220498	K	13.881,-	A	2.276,-	15
Atmos GIGA-I 150/360-37/4-P6-IE4	IE4	DN 150	940	37	538	2243462	A	14.683,-	A	2.276,-	15
Atmos GIGA-I 150/370-37/4	IE3	DN 150	940	37	608	2220496	K	13.361,-	A	2.276,-	14
Atmos GIGA-I 150/370-37/4-IE4	IE4	DN 150	940	37	513	2243460	A	14.163,-	A	2.276,-	14
Atmos GIGA-I 150/370-37/4-P6	IE3	DN 150	940	37	633	2220494	K	13.881,-	A	2.276,-	15
Atmos GIGA-I 150/370-37/4-P6-IE4	IE4	DN 150	940	37	538	2243458	A	14.683,-	A	2.276,-	15
Atmos GIGA-I 150/370-45/4	IE3	DN 150	940	45	644	2220492	K	15.789,-	A	2.276,-	14
Atmos GIGA-I 150/370-45/4-IE4	IE4	DN 150	940	45	537	2243456	A	16.736,-	A	2.276,-	14
Atmos GIGA-I 150/370-45/4-P6	IE3	DN 150	940	45	669	2220490	K	16.309,-	A	2.276,-	15
Atmos GIGA-I 150/370-45/4-P6-IE4	IE4	DN 150	940	45	562	2243454	A	17.256,-	A	2.276,-	15
Atmos GIGA-I 150/380-45/4	IE3	DN 150	940	45	644	2220488	K	15.789,-	A	2.276,-	14
Atmos GIGA-I 150/380-45/4-IE4	IE4	DN 150	940	45	537	2243452	A	16.736,-	A	2.276,-	14

🚚 = Lieferbereitschaft, L = Lagerbestand, C = ca. 2 Wochen, K = ca. 4 Wochen, A = auf Anfrage, ☎ = bitte Wilo kontaktieren

Änderungen vorbehalten - Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer-/Leistungsbedingungen (www.wilo.de/agb) - Gültig ab 01.01.26 in Deutschland.

Bestellinformationen (4-polige Typen)								Preisgruppe: PG3		
Typ	IE	Nenn- weite Flansch	Bau- länge	Motor- nenn- leistung	Gewicht netto ca.	Art.-Nr.			Bronze- Lauf- rad (Variante- L1)	GRD- Gruppe
			L0 mm	P ₂ kW	m kg					
Atmos GIGA-I 150/380-45/4-P6	IE3	DN 150	940	45	669	2220486	K	16.309,-	A	2.276,- 15
Atmos GIGA-I 150/380-45/4-P6-IE4	IE4	DN 150	940	45	577	2243450	A	17.256,-	A	2.276,- 15
Atmos GIGA-I 150/380-55/4	IE3	DN 150	940	55	816	2220484	K	19.121,-	A	2.276,- 14
Atmos GIGA-I 150/380-55/4-IE4	IE4	DN 150	940	55	808	2243448	A	20.268,-	A	2.276,- 14
Atmos GIGA-I 150/380-55/4-P6	IE3	DN 150	940	55	845	2220482	K	19.641,-	A	2.276,- 15
Atmos GIGA-I 150/380-55/4-P6-IE4	IE4	DN 150	940	55	837	2243446	A	20.788,-	A	2.276,- 15
Atmos GIGA-I 150/390-55/4	IE3	DN 150	940	55	816	2220480	K	19.121,-	A	2.276,- 14
Atmos GIGA-I 150/390-55/4-IE4	IE4	DN 150	940	55	808	2243444	A	20.268,-	A	2.276,- 14
Atmos GIGA-I 150/390-55/4-P6	IE3	DN 150	940	55	845	2220478	K	19.641,-	A	2.276,- 15
Atmos GIGA-I 150/390-55/4-P6-IE4	IE4	DN 150	940	55	838	2243442	A	20.788,-	A	2.276,- 15
Atmos GIGA-I 150/390-75/4	IE4	DN 150	940	75	1028	2227410	A	22.826,-	A	2.276,- 14
Atmos GIGA-I 150/390-75/4-P6	IE4	DN 150	940	75	1057	2227408	A	23.346,-	A	2.276,- 15
Atmos GIGA-I 150/400-75/4	IE4	DN 150	940	75	1028	2227406	A	22.826,-	A	2.276,- 14
Atmos GIGA-I 150/400-75/4-P6	IE4	DN 150	940	75	1057	2227404	A	23.346,-	A	2.276,- 15
Atmos GIGA-I 150/400-90/4	IE4	DN 150	940	90	1028	2227402	A	27.352,-	A	2.276,- 14
Atmos GIGA-I 150/400-90/4-P6	IE4	DN 150	940	90	1057	2227400	A	27.872,-	A	2.276,- 15
Atmos GIGA-I 200/180-7,5/4	IE3	DN 200	800	7,5	259	2220520	K	7.563,-	A	1.226,- 14
Atmos GIGA-I 200/180-7,5/4-IE4	IE4	DN 200	800	7,5	249	2243472	A	8.017,-	A	1.226,- 14
Atmos GIGA-I 200/190-11/4	IE3	DN 200	800	11	282	2220518	K	10.167,-	A	1.226,- 14
Atmos GIGA-I 200/190-11/4-IE4	IE4	DN 200	800	11	277	2243470	A	10.777,-	A	1.226,- 14
Atmos GIGA-I 200/200-15/4	IE3	DN 200	800	15	342	2220516	K	10.186,-	A	1.226,- 14
Atmos GIGA-I 200/200-15/4-IE4	IE4	DN 200	800	15	293	2243468	A	10.797,-	A	1.226,- 14
Atmos GIGA-I 200/210-11/4	IE3	DN 200	800	11	300	2202366	K	10.425,-	A	1.627,- 14
Atmos GIGA-I 200/210-11/4-IE4	IE4	DN 200	800	11	295	2243484	A	11.051,-	A	1.627,- 14
Atmos GIGA-I 200/220-15/4	IE3	DN 200	800	15	360	2202365	K	10.443,-	A	1.627,- 14
Atmos GIGA-I 200/220-15/4-IE4	IE4	DN 200	800	15	311	2243482	A	11.070,-	A	1.627,- 14
Atmos GIGA-I 200/230-18,5/4	IE3	DN 200	800	18,5	369	2202364	K	11.111,-	A	1.627,- 14
Atmos GIGA-I 200/230-18,5/4-IE4	IE4	DN 200	800	18,5	363	2243480	A	11.778,-	A	1.627,- 14
Atmos GIGA-I 200/240-22/4	IE3	DN 200	800	22	415	2202363	K	11.952,-	A	1.627,- 14
Atmos GIGA-I 200/240-22/4-IE4	IE4	DN 200	800	22	391	2243478	A	12.669,-	A	1.627,- 14
Atmos GIGA-I 200/250-22/4	IE3	DN 200	800	22	401	2220306	K	14.522,-	A	1.627,- 14
Atmos GIGA-I 200/250-22/4-IE4	IE4	DN 200	800	22	377	2243476	A	15.393,-	A	1.627,- 14
Atmos GIGA-I 200/250-30/4	IE3	DN 200	800	30	505	2202362	K	14.522,-	A	1.627,- 14
Atmos GIGA-I 200/250-30/4-IE4	IE4	DN 200	800	30	395	2243474	A	15.393,-	A	1.627,- 14
Atmos GIGA-I 200/275-22/4	IE3	DN 200	820	22	430	2218548	K	14.957,-	A	1.936,- 14
Atmos GIGA-I 200/275-22/4-IE4	IE4	DN 200	820	22	406	2243512	A	15.854,-	A	1.936,- 14
Atmos GIGA-I 200/285-22/4	IE3	DN 200	820	22	430	2218546	K	14.957,-	A	1.936,- 14
Atmos GIGA-I 200/285-22/4-IE4	IE4	DN 200	820	22	406	2243510	A	15.854,-	A	1.936,- 14
Atmos GIGA-I 200/285-30/4	IE3	DN 200	820	30	532	2218544	K	15.420,-	A	1.936,- 14
Atmos GIGA-I 200/285-30/4-IE4	IE4	DN 200	820	30	422	2243508	A	16.345,-	A	1.936,- 14
Atmos GIGA-I 200/295-30/4	IE3	DN 200	820	30	538	2218542	K	15.420,-	A	1.936,- 14
Atmos GIGA-I 200/295-30/4-IE4	IE4	DN 200	820	30	428	2243506	A	16.345,-	A	1.936,- 14
Atmos GIGA-I 200/295-37/4	IE3	DN 200	820	37	572	2219200	K	15.420,-	A	1.936,- 14
Atmos GIGA-I 200/295-37/4-IE4	IE4	DN 200	820	37	477	2243504	A	16.345,-	A	1.936,- 14
Atmos GIGA-I 200/295-37/4-P6	IE3	DN 200	820	37	594	2218540	K	15.940,-	A	1.936,- 15

☞ = Lieferbereitschaft, L = Lagerinventar, C = ca. 2 Wochen, K = ca. 4 Wochen, A = auf Anfrage, ☞ = bitte Wilo kontaktieren

Änderungen vorbehalten - Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer-/Leistungsbedingungen (www.wilo.de/agb) - Gültig ab 01.01.26 in Deutschland.

Preisgruppe: PG3

Bestellinformationen (4-polige Typen)							Mehrpreise				
Typ	IE	Nenn- weite Flansch	Bau- länge	Motor- nenn- leistung	Gewicht netto ca.	Art.-Nr.			Bronze- Lauf- rad (Variante- L1)	GRD- Gruppe	
			L0 mm	P ₂ kW	m kg						
Atmos GIGA-I 200/295-37/4-P6-IE4	IE4	DN 200	820	37	499	2243502	A	16.865,-	A	1.936,-	15
Atmos GIGA-I 200/305-37/4	IE3	DN 200	820	37	572	2219198	K	14.864,-	A	1.936,-	14
Atmos GIGA-I 200/305-37/4-IE4	IE4	DN 200	820	37	477	2243500	A	15.756,-	A	1.936,-	14
Atmos GIGA-I 200/305-37/4-P6	IE3	DN 200	820	37	594	2218538	K	15.384,-	A	1.936,-	15
Atmos GIGA-I 200/305-37/4-P6-IE4	IE4	DN 200	820	37	499	2243498	A	16.276,-	A	1.936,-	15
Atmos GIGA-I 200/305-45/4	IE3	DN 200	820	45	608	2219196	K	14.864,-	A	1.936,-	14
Atmos GIGA-I 200/305-45/4-IE4	IE4	DN 200	820	45	501	2243496	A	15.756,-	A	1.936,-	14
Atmos GIGA-I 200/305-45/4-P6	IE3	DN 200	820	45	630	2218536	K	15.384,-	A	1.936,-	15
Atmos GIGA-I 200/305-45/4-P6-IE4	IE4	DN 200	820	45	523	2243494	A	16.276,-	A	1.936,-	15
Atmos GIGA-I 200/315-45/4	IE3	DN 200	820	45	608	2219194	K	17.149,-	A	1.936,-	14
Atmos GIGA-I 200/315-45/4-IE4	IE4	DN 200	820	45	501	2243492	A	18.178,-	A	1.936,-	14
Atmos GIGA-I 200/315-45/4-P6	IE3	DN 200	820	45	630	2218534	K	17.669,-	A	1.936,-	15
Atmos GIGA-I 200/315-45/4-P6-IE4	IE4	DN 200	820	45	523	2243490	A	18.698,-	A	1.936,-	15
Atmos GIGA-I 200/315-55/4	IE3	DN 200	820	55	781	2219192	K	17.149,-	A	1.936,-	14
Atmos GIGA-I 200/315-55/4-IE4	IE4	DN 200	820	55	773	2243488	A	18.178,-	A	1.936,-	14
Atmos GIGA-I 200/315-55/4-P6	IE3	DN 200	820	55	807	2218532	K	17.669,-	A	1.936,-	15
Atmos GIGA-I 200/315-55/4-P6-IE4	IE4	DN 200	820	55	799	2243486	A	18.698,-	A	1.936,-	15
Atmos GIGA-I 200/360-37/4	IE3	DN 200	1100	37	714	2220568	K	16.285,-	A	2.548,-	14
Atmos GIGA-I 200/360-37/4-IE4	IE4	DN 200	1100	37	619	2243532	A	17.262,-	A	2.548,-	14
Atmos GIGA-I 200/360-37/4-P6	IE3	DN 200	1100	37	739	2220566	K	16.805,-	A	2.548,-	15
Atmos GIGA-I 200/360-37/4-P6-IE4	IE4	DN 200	1100	37	644	2243530	A	17.782,-	A	2.548,-	15
Atmos GIGA-I 200/360-45/4	IE3	DN 200	1100	45	750	2220564	K	18.503,-	A	2.548,-	14
Atmos GIGA-I 200/360-45/4-IE4	IE4	DN 200	1100	45	643	2243528	A	19.613,-	A	2.548,-	14
Atmos GIGA-I 200/360-45/4-P6	IE3	DN 200	1100	45	775	2220562	K	19.023,-	A	2.548,-	15
Atmos GIGA-I 200/360-45/4-P6-IE4	IE4	DN 200	1100	45	668	2243526	A	20.133,-	A	2.548,-	15
Atmos GIGA-I 200/370-45/4	IE3	DN 200	1100	45	750	2220560	K	18.503,-	A	2.548,-	14
Atmos GIGA-I 200/370-45/4-IE4	IE4	DN 200	1100	45	643	2243524	A	19.613,-	A	2.548,-	14
Atmos GIGA-I 200/370-45/4-P6	IE3	DN 200	1100	45	775	2220558	K	19.023,-	A	2.548,-	15
Atmos GIGA-I 200/370-45/4-P6-IE4	IE4	DN 200	1100	45	668	2243522	A	20.133,-	A	2.548,-	15
Atmos GIGA-I 200/370-55/4	IE3	DN 200	1100	55	922	2220556	K	19.722,-	A	2.548,-	14
Atmos GIGA-I 200/370-55/4-IE4	IE4	DN 200	1100	55	914	2243520	A	20.905,-	A	2.548,-	14
Atmos GIGA-I 200/370-55/4-P6	IE3	DN 200	1100	55	952	2220554	K	20.242,-	A	2.548,-	15
Atmos GIGA-I 200/370-55/4-P6-IE4	IE4	DN 200	1100	55	943	2243518	A	21.425,-	A	2.548,-	15
Atmos GIGA-I 200/380-55/4	IE3	DN 200	1100	55	922	2220552	K	19.722,-	A	2.548,-	14
Atmos GIGA-I 200/380-55/4-IE4	IE4	DN 200	1100	55	914	2243516	A	20.905,-	A	2.548,-	14
Atmos GIGA-I 200/380-55/4-P6	IE3	DN 200	1100	55	952	2220550	K	20.242,-	A	2.548,-	15
Atmos GIGA-I 200/380-55/4-P6-IE4	IE4	DN 200	1100	55	943	2243514	A	21.425,-	A	2.548,-	15
Atmos GIGA-I 200/380-75/4	IE4	DN 200	1100	75	1134	2227430	A	23.057,-	A	2.548,-	14
Atmos GIGA-I 200/380-75/4-P6	IE4	DN 200	1100	75	1150	2227428	A	23.577,-	A	2.548,-	15
Atmos GIGA-I 200/390-75/4	IE4	DN 200	1100	75	1134	2227426	A	23.057,-	A	2.548,-	14
Atmos GIGA-I 200/390-75/4-P6	IE4	DN 200	1100	75	1150	2227424	A	23.577,-	A	2.548,-	15
Atmos GIGA-I 200/390-90/4	IE4	DN 200	1100	90	1134	2227422	A	27.953,-	A	2.548,-	14
Atmos GIGA-I 200/390-90/4-P6	IE4	DN 200	1100	90	1150	2227420	A	28.473,-	A	2.548,-	15
Atmos GIGA-I 200/400-90/4	IE4	DN 200	1100	90	1134	2227418	A	27.953,-	A	2.548,-	14
Atmos GIGA-I 200/400-90/4-P6	IE4	DN 200	1100	90	1150	2227416	A	28.473,-	A	2.548,-	15

☞ = Lieferbereitschaft, L = Lagerbestand, C = ca. 2 Wochen, K = ca. 4 Wochen, A = auf Anfrage, ☞ = bitte Wilo kontaktieren

Änderungen vorbehalten - Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer-/Leistungsbedingungen (www.wilo.de/agb) - Gültig ab 01.01.26 in Deutschland.

Preisgruppe: PG3

Bestellinformationen (4-polige Typen)								Mehrpreise		
Typ	IE	Nenn- weite Flansch	Bau- länge	Motor- nenn- leistung	Gewicht netto ca.	Art.-Nr.			Bronze- Lauf- rad (Variante- L1)	GRD- Gruppe
			L ₀ mm	P ₂ kW	m kg					
								EUR		EUR
Atmos GIGA-I 200/400-110/4	IE4	DN 200	1100	110	1408	2227414	A	37.628,-	A	2.548,-
Atmos GIGA-I 200/400-110/4-P6	IE4	DN 200	1100	110	1441	2227412	A	38.148,-	A	2.548,-
Atmos GIGA-I 250/365-75/4	IE4	DN 250	1150	75	1442	2227462	A	38.823,-	A	-
Atmos GIGA-I 250/375-75/4	IE4	DN 250	1150	75	1442	2227460	A	38.823,-	A	-
Atmos GIGA-I 250/385-75/4	IE4	DN 250	1150	75	1442	2227458	A	38.823,-	A	-
Atmos GIGA-I 250/385-90/4	IE4	DN 250	1150	90	1442	2227456	A	42.423,-	A	-
Atmos GIGA-I 250/395-90/4	IE4	DN 250	1150	90	1442	2227454	A	42.423,-	A	-
Atmos GIGA-I 250/395-110/4	IE4	DN 250	1150	110	1698	2227452	A	46.997,-	A	-
Atmos GIGA-I 250/405-90/4	IE4	DN 250	1150	90	1442	2227450	A	42.423,-	A	-
Atmos GIGA-I 250/405-110/4	IE4	DN 250	1150	110	1698	2227448	A	46.997,-	A	-
Atmos GIGA-I 250/415-110/4	IE4	DN 250	1150	110	1698	2227446	A	46.997,-	A	-
Atmos GIGA-I 250/415-132/4	IE4	DN 250	1150	132	1768	2227444	A	53.256,-	A	-
Atmos GIGA-I 250/425-110/4	IE4	DN 250	1150	110	1698	2227442	A	46.997,-	A	-
Atmos GIGA-I 250/425-132/4	IE4	DN 250	1150	132	1768	2227440	A	53.256,-	A	-
Atmos GIGA-I 250/435-132/4	IE4	DN 250	1150	132	1768	2227438	A	53.256,-	A	-
Atmos GIGA-I 250/445-132/4	IE4	DN 250	1150	132	1768	2227434	A	53.256,-	A	-
Atmos GIGA-I 250/460-132/4	IE4	DN 250	1200	132	1771	2227474	A	53.256,-	A	-

Preisgruppe: PG3

Bestellinformationen (6-polige Typen)								Mehrpreise		
Typ	IE	Nenn- weite Flansch	Bau- länge	Motor- nenn- leistung	Gewicht netto ca.	Art.-Nr.			Bronze- Lauf- rad (Variante- L1)	GRD- Gruppe
			L ₀ mm	P ₂ kW	m kg					
								EUR		EUR
Atmos GIGA-I 200/230-7,5/6	IE3	DN 200	800	7,5	283	2222644	A	8.466,-	A	1.627,-
Atmos GIGA-I 200/240-7,5/6	IE3	DN 200	800	7,5	283	2222642	A	8.466,-	A	1.627,-
Atmos GIGA-I 200/250-7,5/6	IE3	DN 200	800	7,5	283	2222640	A	8.466,-	A	1.627,-

Preisgruppe: PG3

Bestellinformationen (2-polige Typen, Sondergleitringdichtung für Wasser-Glykol-Gemisch)								Mehrpreise		
Typ	IE	Nenn- weite Flansch	Bau- länge	Motor- nenn- leistung	Gewicht netto ca.	Art.-Nr.			Bronze- Lauf- rad (Variante- L1)	GRD- Gruppe
			L ₀ mm	P ₂ kW	m kg					
								EUR		EUR
Atmos GIGA-I 32/130-1,5/2-S1	IE3	DN 32	320	1,5	60	2219023	K	1.713,-	A	618,-
Atmos GIGA-I 32/130-1,5/2-S1-IE4	IE4	DN 32	320	1,5	56	2242947	A	1.811,-	A	618,-
Atmos GIGA-I 32/140-2,2/2-S1	IE3	DN 32	320	2,2	62	2219021	K	1.830,-	A	618,-
Atmos GIGA-I 32/140-2,2/2-S1-IE4	IE4	DN 32	320	2,2	58	2242945	A	1.935,-	A	618,-
Atmos GIGA-I 32/150-3/2-S1	IE3	DN 32	320	3	71	2219019	K	1.916,-	A	618,-
Atmos GIGA-I 32/150-3/2-S1-IE4	IE4	DN 32	320	3	65	2242943	A	2.026,-	A	618,-
Atmos GIGA-I 32/160-4/2-S1	IE3	DN 32	320	4	78	2219017	K	1.958,-	A	618,-
Atmos GIGA-I 32/160-4/2-S1-IE4	IE4	DN 32	320	4	74	2242941	A	2.070,-	A	618,-
Atmos GIGA-I 40/130-2,2/2-S1	IE3	DN 40	340	2,2	63	2222627	K	1.849,-	A	633,-
Atmos GIGA-I 40/130-2,2/2-S1-IE4	IE4	DN 40	340	2,2	59	2242963	A	1.955,-	A	633,-
Atmos GIGA-I 40/140-3/2-S1	IE3	DN 40	340	3	72	2219769	K	1.929,-	A	633,-

 = Lieferbereitschaft, L = Lagerinventar, C = ca. 2 Wochen, K = ca. 4 Wochen, A = auf Anfrage,  = bitte Wilo kontaktieren

Änderungen vorbehalten - Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer-/Leistungsbedingungen (www.wilo.de/agb) - Gültig ab 01.01.26 in Deutschland.

Preisgruppe: PG3

Bestellinformationen (2-polige Typen, Sondergleitringdichtung für Wasser-Glykol-Gemisch)							Mehrpreise				
Typ	IE	Nenn- weite Flansch	Bau- länge	Motor- nenn- leistung	Gewicht netto ca.	Art.-Nr.			Bronze- Lauf- rad (Variante- L1)	GRD- Gruppe	
			L0 mm	P ₂ kW	m kg						
Atmos GIGA-I 40/140-3/2-S1-IE4	IE4	DN 40	340	3	66	2242961	A	2.040,-	A	633,-	12
Atmos GIGA-I 40/150-4/2-S1	IE3	DN 40	340	4	79	2220087	K	2.231,-	A	633,-	12
Atmos GIGA-I 40/150-4/2-S1-IE4	IE4	DN 40	340	4	76	2242959	A	2.360,-	A	633,-	12
Atmos GIGA-I 40/160-5,5/2-S1	IE3	DN 40	340	5,5	95	2220085	K	2.917,-	A	633,-	12
Atmos GIGA-I 40/160-5,5/2-S1-IE4	IE4	DN 40	340	5,5	98	2242957	A	3.087,-	A	633,-	12
Atmos GIGA-I 40/200-5,5/2-S1	IE3	DN 40	390	5,5	102	2222509	A	2.917,-	A	682,-	12
Atmos GIGA-I 40/200-5,5/2-S1-IE4	IE4	DN 40	390	5,5	105	2242977	A	3.087,-	A	682,-	12
Atmos GIGA-I 40/200-7,5/2-S1	IE3	DN 40	390	7,5	118	2220093	K	2.976,-	A	682,-	12
Atmos GIGA-I 40/200-7,5/2-S1-IE4	IE4	DN 40	390	7,5	110	2242975	A	3.150,-	A	682,-	12
Atmos GIGA-I 40/210-7,5/2-S1	IE3	DN 40	390	7,5	118	2222507	A	2.976,-	A	682,-	12
Atmos GIGA-I 40/210-7,5/2-S1-IE4	IE4	DN 40	390	7,5	110	2242973	A	3.150,-	A	682,-	12
Atmos GIGA-I 40/210-11/2-S1	IE3	DN 40	390	11	159	2222631	A	3.796,-	A	682,-	12
Atmos GIGA-I 40/210-11/2-S1-IE4	IE4	DN 40	390	11	146	2242971	A	4.019,-	A	682,-	12
Atmos GIGA-I 50/85-1,5/2-S1	IE3	DN 50	340	1,5	59	2222629	K	1.752,-	A	618,-	12
Atmos GIGA-I 50/85-1,5/2-S1-IE4	IE4	DN 50	340	1,5	56	2242989	A	1.852,-	A	618,-	12
Atmos GIGA-I 50/95-2,2/2-S1	IE3	DN 50	340	2,2	62	2220113	K	1.860,-	A	618,-	12
Atmos GIGA-I 50/95-2,2/2-S1-IE4	IE4	DN 50	340	2,2	57	2242987	A	1.967,-	A	618,-	12
Atmos GIGA-I 50/105-3/2-S1	IE3	DN 50	340	3	70	2220111	K	1.952,-	A	618,-	12
Atmos GIGA-I 50/105-3/2-S1-IE4	IE4	DN 50	340	3	64	2242985	A	2.064,-	A	618,-	12
Atmos GIGA-I 50/115-4/2-S1	IE3	DN 50	340	4	77	2220109	K	2.265,-	A	618,-	12
Atmos GIGA-I 50/115-4/2-S1-IE4	IE4	DN 50	340	4	74	2242983	A	2.396,-	A	618,-	12
Atmos GIGA-I 50/125-4/2-S1	IE3	DN 50	340	4	77	2220107	K	2.265,-	A	618,-	12
Atmos GIGA-I 50/125-4/2-S1-IE4	IE4	DN 50	340	4	74	2242981	A	2.396,-	A	618,-	12
Atmos GIGA-I 50/125-5,5/2-S1	IE3	DN 50	340	5,5	94	2220105	K	2.941,-	A	618,-	12
Atmos GIGA-I 50/125-5,5/2-S1-IE4	IE4	DN 50	340	5,5	98	2242979	A	3.112,-	A	618,-	12
Atmos GIGA-I 50/130-4/2-S1	IE3	DN 50	340	4	82	2220129	K	2.255,-	A	618,-	12
Atmos GIGA-I 50/130-4/2-S1-IE4	IE4	DN 50	340	4	78	2243005	A	2.385,-	A	618,-	12
Atmos GIGA-I 50/140-5,5/2-S1	IE3	DN 50	340	5,5	98	2220127	K	2.962,-	A	618,-	12
Atmos GIGA-I 50/140-5,5/2-S1-IE4	IE4	DN 50	340	5,5	101	2243003	A	3.135,-	A	618,-	12
Atmos GIGA-I 50/150-7,5/2-S1	IE3	DN 50	340	7,5	114	2220125	K	2.989,-	A	618,-	12
Atmos GIGA-I 50/150-7,5/2-S1-IE4	IE4	DN 50	340	7,5	106	2243001	A	3.163,-	A	618,-	12
Atmos GIGA-I 50/160-7,5/2-S1	IE3	DN 50	340	7,5	114	2220123	K	2.989,-	A	618,-	12
Atmos GIGA-I 50/160-7,5/2-S1-IE4	IE4	DN 50	340	7,5	106	2242999	A	3.163,-	A	618,-	12
Atmos GIGA-I 50/160-11/2-S1	IE3	DN 50	340	11	154	2220121	K	4.034,-	A	618,-	12
Atmos GIGA-I 50/160-11/2-S1-IE4	IE4	DN 50	340	11	141	2242997	A	4.271,-	A	618,-	12
Atmos GIGA-I 50/180-7,5/2-S1	IE3	DN 50	440	7,5	121	2222599	K	2.989,-	A	714,-	12
Atmos GIGA-I 50/180-7,5/2-S1-IE4	IE4	DN 50	440	7,5	113	2243021	A	3.163,-	A	714,-	12
Atmos GIGA-I 50/190-11/2-S1	IE3	DN 50	440	11	162	2220143	K	4.115,-	A	714,-	12
Atmos GIGA-I 50/190-11/2-S1-IE4	IE4	DN 50	440	11	149	2243019	A	4.357,-	A	714,-	12
Atmos GIGA-I 50/200-11/2-S1	IE3	DN 50	440	11	162	2220141	K	4.115,-	A	714,-	12
Atmos GIGA-I 50/200-11/2-S1-IE4	IE4	DN 50	440	11	149	2243017	A	4.357,-	A	714,-	12
Atmos GIGA-I 50/200-15/2-S1	IE3	DN 50	440	15	178	2220139	K	4.455,-	A	714,-	12
Atmos GIGA-I 50/200-15/2-S1-IE4	IE4	DN 50	440	15	156	2243015	A	4.717,-	A	714,-	12
Atmos GIGA-I 50/220-15/2-S1	IE3	DN 50	440	15	193	2220161	K	4.672,-	A	759,-	12
Atmos GIGA-I 50/220-15/2-S1-IE4	IE4	DN 50	440	15	171	2243069	A	4.947,-	A	759,-	12

☞ = Lieferbereitschaft, L = Lagerbestand, C = ca. 2 Wochen, K = ca. 4 Wochen, A = auf Anfrage, ☞ = bitte Wilo kontaktieren

Änderungen vorbehalten - Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer-/Leistungsbedingungen (www.wilo.de/agb) - Gültig ab 01.01.26 in Deutschland.

Preisgruppe: PG3

Bestellinformationen (2-polige Typen, Sondergleitringdichtung für Wasser-Glykol-Gemisch)									Mehrpreise		
Typ	IE	Nenn- weite Flansch	Bau- länge	Motor- nenn- leistung	Gewicht netto ca.	Art.-Nr.				Bronze- Lauf- rad (Variante- L1)	GRD- Gruppe
			L ₀ mm	P ₂ kW	m kg			EUR		EUR	
Atmos GIGA-I 50/230-18,5/2-S1	IE3	DN 50	440	18,5	212	2220159	K	5.701,-	A	759,-	12
Atmos GIGA-I 50/230-18,5/2-S1-IE4	IE4	DN 50	440	18,5	181	2243067	A	6.038,-	A	759,-	12
Atmos GIGA-I 50/240-18,5/2-S1	IE3	DN 50	440	18,5	212	2220157	K	5.701,-	A	759,-	12
Atmos GIGA-I 50/240-18,5/2-S1-IE4	IE4	DN 50	440	18,5	181	2243065	A	6.038,-	A	759,-	12
Atmos GIGA-I 50/240-22/2-S1	IE3	DN 50	440	22	286	2220155	K	6.564,-	A	759,-	12
Atmos GIGA-I 50/240-22/2-S1-IE4	IE4	DN 50	440	22	219	2243063	A	6.953,-	A	759,-	12
Atmos GIGA-I 50/250-22/2-S1	IE3	DN 50	440	22	286	2220153	K	6.564,-	A	759,-	12
Atmos GIGA-I 50/250-22/2-S1-IE4	IE4	DN 50	440	22	219	2243061	A	6.953,-	A	759,-	12
Atmos GIGA-I 50/250-30/2-S1	IE3	DN 50	440	30	338	2220151	K	7.005,-	A	759,-	12
Atmos GIGA-I 50/250-30/2-S1-IE4	IE4	DN 50	440	30	244	2243059	A	7.420,-	A	759,-	12
Atmos GIGA-I 65/95-3/2-S1	IE3	DN 65	340	3	71	2219041	K	2.061,-	A	647,-	12
Atmos GIGA-I 65/95-3/2-S1-IE4	IE4	DN 65	340	3	65	2243085	A	2.180,-	A	647,-	12
Atmos GIGA-I 65/105-4/2-S1	IE3	DN 65	340	4	78	2219039	K	2.282,-	A	647,-	12
Atmos GIGA-I 65/105-4/2-S1-IE4	IE4	DN 65	340	4	75	2243083	A	2.414,-	A	647,-	12
Atmos GIGA-I 65/115-5,5/2-S1	IE3	DN 65	340	5,5	96	2219037	K	3.034,-	A	647,-	12
Atmos GIGA-I 65/115-5,5/2-S1-IE4	IE4	DN 65	340	5,5	99	2243081	A	3.211,-	A	647,-	12
Atmos GIGA-I 65/125-7,5/2-S1	IE3	DN 65	340	7,5	112	2219035	K	3.165,-	A	647,-	12
Atmos GIGA-I 65/125-7,5/2-S1-IE4	IE4	DN 65	340	7,5	104	2243079	A	3.350,-	A	647,-	12
Atmos GIGA-I 65/130-5,5/2-S1	IE3	DN 65	430	5,5	104	2220173	K	3.034,-	A	706,-	12
Atmos GIGA-I 65/130-5,5/2-S1-IE4	IE4	DN 65	430	5,5	107	2243099	A	3.211,-	A	706,-	12
Atmos GIGA-I 65/140-7,5/2-S1	IE3	DN 65	430	7,5	120	2220171	K	3.165,-	A	706,-	12
Atmos GIGA-I 65/140-7,5/2-S1-IE4	IE4	DN 65	430	7,5	113	2243097	A	3.350,-	A	706,-	12
Atmos GIGA-I 65/150-11/2-S1	IE3	DN 65	430	11	158	2220169	K	4.144,-	A	706,-	12
Atmos GIGA-I 65/150-11/2-S1-IE4	IE4	DN 65	430	11	145	2243095	A	4.388,-	A	706,-	12
Atmos GIGA-I 65/160-15/2-S1	IE3	DN 65	430	15	174	2222613	K	4.265,-	A	706,-	12
Atmos GIGA-I 65/160-15/2-S1-IE4	IE4	DN 65	430	15	152	2243093	A	4.516,-	A	706,-	12
Atmos GIGA-I 65/180-15/2-S1	IE3	DN 65	475	15	187	2220189	K	4.988,-	A	688,-	12
Atmos GIGA-I 65/180-15/2-S1-IE4	IE4	DN 65	475	15	165	2243115	A	5.282,-	A	688,-	12
Atmos GIGA-I 65/190-15/2-S1	IE3	DN 65	475	15	187	2222623	K	4.988,-	A	688,-	12
Atmos GIGA-I 65/190-15/2-S1-IE4	IE4	DN 65	475	15	165	2243113	A	5.282,-	A	688,-	12
Atmos GIGA-I 65/190-18,5/2-S1	IE3	DN 65	475	18,5	206	2220187	K	5.921,-	A	688,-	12
Atmos GIGA-I 65/190-18,5/2-S1-IE4	IE4	DN 65	475	18,5	176	2243111	A	6.271,-	A	688,-	12
Atmos GIGA-I 65/200-18,5/2-S1	IE3	DN 65	475	18,5	206	2220185	K	5.921,-	A	688,-	12
Atmos GIGA-I 65/200-18,5/2-S1-IE4	IE4	DN 65	475	18,5	176	2243109	A	6.271,-	A	688,-	12
Atmos GIGA-I 65/200-22/2-S1	IE3	DN 65	475	22	281	2220183	K	6.662,-	A	688,-	12
Atmos GIGA-I 65/200-22/2-S1-IE4	IE4	DN 65	475	22	214	2243107	A	7.057,-	A	688,-	12
Atmos GIGA-I 65/230-18,5/2-S1	IE3	DN 65	475	18,5	214	2220201	K	5.938,-	A	783,-	12
Atmos GIGA-I 65/230-18,5/2-S1-IE4	IE4	DN 65	475	18,5	183	2243135	A	6.289,-	A	783,-	12
Atmos GIGA-I 65/230-22/2-S1	IE3	DN 65	475	22	288	2220199	K	6.699,-	A	783,-	12
Atmos GIGA-I 65/230-22/2-S1-IE4	IE4	DN 65	475	22	221	2243133	A	7.096,-	A	783,-	12
Atmos GIGA-I 65/240-30/2-S1	IE3	DN 65	475	30	340	2220197	K	7.805,-	A	783,-	12
Atmos GIGA-I 65/240-30/2-S1-IE4	IE4	DN 65	475	30	246	2243131	A	8.268,-	A	783,-	12
Atmos GIGA-I 65/250-30/2-S1	IE3	DN 65	475	30	340	2220195	K	7.805,-	A	783,-	12
Atmos GIGA-I 65/250-30/2-S1-IE4	IE4	DN 65	475	30	246	2243129	A	8.268,-	A	783,-	12
Atmos GIGA-I 65/250-37/2-S1	IE3	DN 65	475	37	365	2220193	K	9.237,-	A	783,-	12

 = Lieferbereitschaft, L = Lagerinventar, C = ca. 2 Wochen, K = ca. 4 Wochen, A = auf Anfrage, ☎ = bitte Wilo kontaktieren

Änderungen vorbehalten - Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer-/Leistungsbedingungen (www.wilo.de/agb) - Gültig ab 01.01.26 in Deutschland.

Preisgruppe: PG3

Bestellinformationen (2-polige Typen, Sondergleitringdichtung für Wasser-Glykol-Gemisch)							Mehrpreise				
Typ	IE	Nenn- weite Flansch	Bau- länge	Motor- nenn- leistung	Gewicht netto ca.	Art.-Nr.			Bronze- Lauf- rad (Variante- L1)	GRD- Gruppe	
			L0 mm	P ₂ kW	m kg			EUR		EUR	
Atmos GIGA-I 65/250-37/2-S1-IE4	IE4	DN 65	475	37	280	2243127	A	9.786,-	A	783,-	12
Atmos GIGA-I 80/85-3/2-S1	IE3	DN 80	400	3	77	2222601	A	2.267,-	A	612,-	12
Atmos GIGA-I 80/85-3/2-S1-IE4	IE4	DN 80	400	3	71	2243145	A	2.398,-	A	612,-	12
Atmos GIGA-I 80/95-4/2-S1	IE3	DN 80	400	4	84	2220225	K	2.490,-	A	612,-	12
Atmos GIGA-I 80/95-4/2-S1-IE4	IE4	DN 80	400	4	80	2243143	A	2.634,-	A	612,-	12
Atmos GIGA-I 80/105-5,5/2-S1	IE3	DN 80	400	5,5	101	2220223	K	3.070,-	A	612,-	12
Atmos GIGA-I 80/105-5,5/2-S1-IE4	IE4	DN 80	400	5,5	104	2243141	A	3.249,-	A	612,-	12
Atmos GIGA-I 80/115-7,5/2-S1	IE3	DN 80	400	7,5	117	2220221	K	3.241,-	A	612,-	12
Atmos GIGA-I 80/115-7,5/2-S1-IE4	IE4	DN 80	400	7,5	109	2243139	A	3.430,-	A	612,-	12
Atmos GIGA-I 80/120-7,5/2-S1	IE3	DN 80	440	7,5	122	2222609	K	3.309,-	A	669,-	12
Atmos GIGA-I 80/120-7,5/2-S1-IE4	IE4	DN 80	440	7,5	115	2243169	A	3.503,-	A	669,-	12
Atmos GIGA-I 80/125-11/2-S1	IE3	DN 80	400	11	156	2220219	K	4.218,-	A	612,-	12
Atmos GIGA-I 80/125-11/2-S1-IE4	IE4	DN 80	400	11	143	2243137	A	4.466,-	A	612,-	12
Atmos GIGA-I 80/130-11/2-S1	IE3	DN 80	440	11	160	2220239	K	4.229,-	A	669,-	12
Atmos GIGA-I 80/130-11/2-S1-IE4	IE4	DN 80	440	11	147	2243167	A	4.478,-	A	669,-	12
Atmos GIGA-I 80/140-15/2-S1	IE3	DN 80	440	15	176	2220237	K	5.014,-	A	669,-	12
Atmos GIGA-I 80/140-15/2-S1-IE4	IE4	DN 80	440	15	154	2243165	A	5.310,-	A	669,-	12
Atmos GIGA-I 80/150-15/2-S1	IE3	DN 80	440	15	176	2220235	K	5.014,-	A	669,-	12
Atmos GIGA-I 80/150-15/2-S1-IE4	IE4	DN 80	440	15	154	2243163	A	5.310,-	A	669,-	12
Atmos GIGA-I 80/150-18,5/2-S1	IE3	DN 80	440	18,5	195	2220233	K	5.901,-	A	669,-	12
Atmos GIGA-I 80/150-18,5/2-S1-IE4	IE4	DN 80	440	18,5	165	2243161	A	6.250,-	A	669,-	12
Atmos GIGA-I 80/160-18,5/2-S1	IE3	DN 80	440	18,5	195	2222607	K	5.901,-	A	669,-	12
Atmos GIGA-I 80/160-18,5/2-S1-IE4	IE4	DN 80	440	18,5	165	2243159	A	6.250,-	A	669,-	12
Atmos GIGA-I 80/160-22/2-S1	IE3	DN 80	440	22	270	2222605	K	6.598,-	A	669,-	12
Atmos GIGA-I 80/160-22/2-S1-IE4	IE4	DN 80	440	22	203	2243157	A	6.989,-	A	669,-	12
Atmos GIGA-I 80/165-15/2-S1	IE3	DN 80	500	15	191	2220253	K	5.014,-	A	737,-	12
Atmos GIGA-I 80/165-15/2-S1-IE4	IE4	DN 80	500	15	169	2243197	A	5.310,-	A	737,-	12
Atmos GIGA-I 80/165-18,5/2-S1	IE3	DN 80	500	18,5	210	2220251	K	6.069,-	A	737,-	12
Atmos GIGA-I 80/165-18,5/2-S1-IE4	IE4	DN 80	500	18,5	180	2243195	A	6.428,-	A	737,-	12
Atmos GIGA-I 80/170-18,5/2-S1	IE3	DN 80	500	18,5	210	2220249	K	6.069,-	A	737,-	12
Atmos GIGA-I 80/170-18,5/2-S1-IE4	IE4	DN 80	500	18,5	180	2243193	A	6.428,-	A	737,-	12
Atmos GIGA-I 80/170-22/2-S1	IE3	DN 80	500	22	285	2220247	K	6.768,-	A	737,-	12
Atmos GIGA-I 80/170-22/2-S1-IE4	IE4	DN 80	500	22	218	2243191	A	7.169,-	A	737,-	12
Atmos GIGA-I 80/180-30/2-S1	IE3	DN 80	500	30	339	2220245	K	7.970,-	A	737,-	12
Atmos GIGA-I 80/180-30/2-S1-IE4	IE4	DN 80	500	30	245	2243189	A	8.443,-	A	737,-	12
Atmos GIGA-I 80/190-30/2-S1	IE3	DN 80	500	30	339	2220243	K	7.970,-	A	737,-	12
Atmos GIGA-I 80/190-30/2-S1-IE4	IE4	DN 80	500	30	245	2243187	A	8.443,-	A	737,-	12
Atmos GIGA-I 80/190-37/2-S1	IE3	DN 80	500	37	364	2220241	K	8.915,-	A	737,-	12
Atmos GIGA-I 80/190-37/2-S1-IE4	IE4	DN 80	500	37	279	2243185	A	9.445,-	A	737,-	12
Atmos GIGA-I 80/200-37/2-S1	IE3	DN 80	500	37	364	2222619	K	8.915,-	A	737,-	12
Atmos GIGA-I 80/200-37/2-S1-IE4	IE4	DN 80	500	37	279	2243183	A	9.445,-	A	737,-	12
Atmos GIGA-I 80/200-45/2-S1	IE3	DN 80	500	45	409	2222617	K	10.328,-	A	737,-	12
Atmos GIGA-I 80/200-45/2-S1-IE4	IE4	DN 80	500	45	324	2243181	A	10.943,-	A	737,-	12
Atmos GIGA-I 100/120-11/2-S1	IE3	DN 100	500	11	170	2219067	K	4.303,-	A	735,-	12
Atmos GIGA-I 100/120-11/2-S1-IE4	IE4	DN 100	500	11	157	2243237	A	4.556,-	A	735,-	12

 = Lieferbereitschaft, L = Lagerbestand, C = ca. 2 Wochen, K = ca. 4 Wochen, A = auf Anfrage, ☎ = bitte Wilo kontaktieren

Änderungen vorbehalten - Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer-/Leistungsbedingungen (www.wilo.de/agb) - Gültig ab 01.01.26 in Deutschland.

Preisgruppe: PG3

Bestellinformationen (2-polige Typen, Sondergleitringdichtung für Wasser-Glykol-Gemisch)									Mehrpreise		
Typ	IE	Nenn- weite Flansch	Bau- länge	Motor- nenn- leistung	Gewicht netto ca.	Art.-Nr.				Bronze- Lauf- rad (Variante- L1)	GRD- Gruppe
			L0 mm	P ₂ kW	m kg						
								EUR		EUR	
Atmos GIGA-I 100/130-15/2-S1	IE3	DN 100	500	15	186	2219065	K	5.478,-	A	735,-	12
Atmos GIGA-I 100/130-15/2-S1-IE4	IE4	DN 100	500	15	164	2243235	A	5.802,-	A	735,-	12
Atmos GIGA-I 100/140-18,5/2-S1	IE3	DN 100	500	18,5	205	2219063	K	6.378,-	A	735,-	12
Atmos GIGA-I 100/140-18,5/2-S1-IE4	IE4	DN 100	500	18,5	174	2243233	A	6.756,-	A	735,-	12
Atmos GIGA-I 100/150-22/2-S1	IE3	DN 100	500	22	279	2219061	K	7.173,-	A	735,-	12
Atmos GIGA-I 100/150-22/2-S1-IE4	IE4	DN 100	500	22	212	2243231	A	7.598,-	A	735,-	12
Atmos GIGA-I 100/160-22/2-S1	IE3	DN 100	500	22	279	2219059	K	7.173,-	A	735,-	12
Atmos GIGA-I 100/160-22/2-S1-IE4	IE4	DN 100	500	22	212	2243229	A	7.598,-	A	735,-	12
Atmos GIGA-I 100/160-30/2-S1	IE3	DN 100	500	30	336	2219057	K	8.744,-	A	735,-	12
Atmos GIGA-I 100/160-30/2-S1-IE4	IE4	DN 100	500	30	242	2243227	A	9.264,-	A	735,-	12
Atmos GIGA-I 100/165-22/2-S1	IE3	DN 100	550	22	310	2219089	K	8.279,-	A	1.040,-	13
Atmos GIGA-I 100/165-22/2-S1-IE4	IE4	DN 100	550	22	243	2243261	A	8.767,-	A	1.040,-	13
Atmos GIGA-I 100/170-30/2-S1	IE3	DN 100	550	30	362	2219087	K	8.798,-	A	1.040,-	13
Atmos GIGA-I 100/170-30/2-S1-IE4	IE4	DN 100	550	30	268	2243259	A	9.318,-	A	1.040,-	13
Atmos GIGA-I 100/180-30/2-S1	IE3	DN 100	550	30	362	2219763	K	8.798,-	A	1.040,-	13
Atmos GIGA-I 100/180-30/2-S1-IE4	IE4	DN 100	550	30	268	2243255	A	9.318,-	A	1.040,-	13
Atmos GIGA-I 100/180-37/2-S1	IE3	DN 100	550	37	387	2219085	K	11.166,-	A	1.040,-	13
Atmos GIGA-I 100/180-37/2-S1-IE4	IE4	DN 100	550	37	302	2243257	A	11.828,-	A	1.040,-	13
Atmos GIGA-I 100/190-45/2-S1	IE3	DN 100	550	45	434	2219755	K	12.930,-	A	1.040,-	13
Atmos GIGA-I 100/190-45/2-S1-IE4	IE4	DN 100	550	45	349	2243253	A	13.698,-	A	1.040,-	13
Atmos GIGA-I 100/200-45/2-S1	IE3	DN 100	550	45	434	2219205	K	12.930,-	A	1.040,-	13
Atmos GIGA-I 100/200-45/2-S1-IE4	IE4	DN 100	550	45	349	2243251	A	13.698,-	A	1.040,-	13
Atmos GIGA-I 100/200-55/2-S1	IE3	DN 100	550	55	495	2219203	K	15.490,-	A	1.040,-	13
Atmos GIGA-I 100/200-55/2-S1-IE4	IE4	DN 100	550	55	657	2243249	A	16.411,-	A	1.040,-	13
Atmos GIGA-I 125/130-15/2-S1	IE3	DN 125	620	15	212	2219103	K	7.536,-	A	994,-	13
Atmos GIGA-I 125/130-15/2-S1-IE4	IE4	DN 125	620	15	190	2243335	A	7.980,-	A	994,-	13
Atmos GIGA-I 125/140-18,5/2-S1	IE3	DN 125	620	18,5	231	2219101	K	8.220,-	A	994,-	13
Atmos GIGA-I 125/140-18,5/2-S1-IE4	IE4	DN 125	620	18,5	201	2243333	A	8.705,-	A	994,-	13
Atmos GIGA-I 125/150-22/2-S1	IE3	DN 125	620	22	306	2219099	K	9.107,-	A	994,-	13
Atmos GIGA-I 125/150-22/2-S1-IE4	IE4	DN 125	620	22	239	2243331	A	9.645,-	A	994,-	13
Atmos GIGA-I 125/160-30/2-S1	IE3	DN 125	620	30	361	2219097	K	10.953,-	A	994,-	13
Atmos GIGA-I 125/160-30/2-S1-IE4	IE4	DN 125	620	30	267	2243329	A	11.602,-	A	994,-	13
Atmos GIGA-I 125/170-37/2-S1	IE3	DN 125	620	37	393	2220295	K	11.651,-	A	1.129,-	13
Atmos GIGA-I 125/170-37/2-S1-IE4	IE4	DN 125	620	37	308	2243343	A	12.342,-	A	1.129,-	13

Preisgruppe: PG3

Bestellinformationen (4-polige Typen, Sondergleitringdichtung für Wasser-Glykol-Gemisch)									Mehrpreise		
Typ	IE	Nenn- weite Flansch	Bau- länge	Motor- nenn- leistung	Gewicht netto ca.	Art.-Nr.			Bronze- Lauf- rad (Variante- L1)	GRD- Gruppe	
			L0 mm	P ₂ kW	m kg						
								EUR		EUR	
Atmos GIGA-I 32/140-0,25/4-S1	IE3	DN 32	320	0,25	46	2219015	K	1.439,-	A	618,-	
Atmos GIGA-I 32/140-0,25/4-S1-IE4	IE4	DN 32	320	0,25	43	2242939	A	1.520,-	A	618,-	
Atmos GIGA-I 32/150-0,37/4-S1	IE3	DN 32	320	0,37	46	2219013	K	1.455,-	A	618,-	

 = Lieferbereitschaft, L = Lagervorrat, C = ca. 2 Wochen, K = ca. 4 Wochen, A = auf Anfrage,  = bitte Wilo kontaktieren

Änderungen vorbehalten - Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer-/Leistungsbedingungen (www.wilo.de/agb) - Gültig ab 01.01.26 in Deutschland.

Preisgruppe: PG3

Bestellinformationen (4-polige Typen, Sondergleitringdichtung für Wasser-Glykol-Gemisch)								Mehrpreise			
Typ	IE	Nenn- weite Flansch	Bau- länge	Motor- nenn- leistung	Gewicht netto ca.	Art.-Nr.			Bronze- Lauf- rad (Variante- L1)	GRD- Gruppe	
			L0 mm	P ₂ kW	m kg						
Atmos GIGA-I 32/150-0,37/4-S1-IE4	IE4	DN 32	320	0,37	45	2242937	A	1.537,-	A	618,-	12
Atmos GIGA-I 32/160-0,55/4-S1	IE3	DN 32	320	0,55	52	2219011	K	1.621,-	A	618,-	12
Atmos GIGA-I 32/160-0,55/4-S1-IE4	IE4	DN 32	320	0,55	49	2242935	A	1.713,-	A	618,-	12
Atmos GIGA-I 40/130-0,25/4-S1	IE3	DN 40	340	0,25	47	2219767	K	1.476,-	A	633,-	12
Atmos GIGA-I 40/130-0,25/4-S1-IE4	IE4	DN 40	340	0,25	44	2242955	A	1.560,-	A	633,-	12
Atmos GIGA-I 40/140-0,37/4-S1	IE3	DN 40	340	0,37	47	2220083	K	1.488,-	A	633,-	12
Atmos GIGA-I 40/140-0,37/4-S1-IE4	IE4	DN 40	340	0,37	47	2242953	A	1.572,-	A	633,-	12
Atmos GIGA-I 40/150-0,55/4-S1	IE3	DN 40	340	0,55	54	2220081	K	1.630,-	A	633,-	12
Atmos GIGA-I 40/150-0,55/4-S1-IE4	IE4	DN 40	340	0,55	51	2242951	A	1.723,-	A	633,-	12
Atmos GIGA-I 40/160-0,75/4-S1	IE3	DN 40	340	0,75	56	2219765	K	1.830,-	A	633,-	12
Atmos GIGA-I 40/160-0,75/4-S1-IE4	IE4	DN 40	340	0,75	53	2242949	A	1.935,-	A	633,-	12
Atmos GIGA-I 40/190-0,75/4-S1	IE3	DN 40	390	0,75	65	2220091	K	1.851,-	A	682,-	12
Atmos GIGA-I 40/190-0,75/4-S1-IE4	IE4	DN 40	390	0,75	62	2242969	A	1.957,-	A	682,-	12
Atmos GIGA-I 40/200-1,1/4-S1	IE3	DN 40	390	1,1	76	2220089	K	1.986,-	A	682,-	12
Atmos GIGA-I 40/200-1,1/4-S1-IE4	IE4	DN 40	390	1,1	68	2242967	A	2.100,-	A	682,-	12
Atmos GIGA-I 40/210-1,5/4-S1	IE3	DN 40	390	1,5	82	2222633	A	2.070,-	A	752,-	12
Atmos GIGA-I 40/210-1,5/4-S1-IE4	IE4	DN 40	390	1,5	72	2242965	A	2.186,-	A	752,-	12
Atmos GIGA-I 50/140-0,55/4-S1	IE3	DN 50	340	0,55	57	2220119	K	1.641,-	A	618,-	12
Atmos GIGA-I 50/140-0,55/4-S1-IE4	IE4	DN 50	340	0,55	54	2242995	A	1.734,-	A	618,-	12
Atmos GIGA-I 50/150-0,75/4-S1	IE3	DN 50	340	0,75	59	2220117	K	1.843,-	A	618,-	12
Atmos GIGA-I 50/150-0,75/4-S1-IE4	IE4	DN 50	340	0,75	56	2242993	A	1.949,-	A	618,-	12
Atmos GIGA-I 50/160-1,1/4-S1	IE3	DN 50	340	1,1	70	2220115	K	1.976,-	A	618,-	12
Atmos GIGA-I 50/160-1,1/4-S1-IE4	IE4	DN 50	340	1,1	62	2242991	A	2.090,-	A	618,-	12
Atmos GIGA-I 50/180-1,1/4-S1	IE3	DN 50	440	1,1	79	2220137	K	2.014,-	A	714,-	12
Atmos GIGA-I 50/180-1,1/4-S1-IE4	IE4	DN 50	440	1,1	71	2243013	A	2.130,-	A	714,-	12
Atmos GIGA-I 50/190-1,5/4-S1	IE3	DN 50	440	1,5	85	2220135	K	2.038,-	A	714,-	12
Atmos GIGA-I 50/190-1,5/4-S1-IE4	IE4	DN 50	440	1,5	76	2243011	A	2.155,-	A	714,-	12
Atmos GIGA-I 50/200-1,5/4-S1	IE3	DN 50	440	1,5	85	2220133	K	2.038,-	A	714,-	12
Atmos GIGA-I 50/200-1,5/4-S1-IE4	IE4	DN 50	440	1,5	76	2243009	A	2.155,-	A	714,-	12
Atmos GIGA-I 50/200-2,2/4-S1	IE3	DN 50	440	2,2	102	2220131	K	2.225,-	A	714,-	12
Atmos GIGA-I 50/200-2,2/4-S1-IE4	IE4	DN 50	440	2,2	81	2243007	A	2.353,-	A	714,-	12
Atmos GIGA-I 50/220-1,5/4-S1	IE3	DN 50	440	1,5	99	2220149	K	2.054,-	A	759,-	12
Atmos GIGA-I 50/220-1,5/4-S1-IE4	IE4	DN 50	440	1,5	90	2243057	A	2.172,-	A	759,-	12
Atmos GIGA-I 50/230-2,2/4-S1	IE3	DN 50	440	2,2	118	2220147	K	2.172,-	A	759,-	12
Atmos GIGA-I 50/230-2,2/4-S1-IE4	IE4	DN 50	440	2,2	98	2243055	A	2.297,-	A	759,-	12
Atmos GIGA-I 50/240-3/4-S1	IE3	DN 50	440	3	118	2220145	K	2.278,-	A	759,-	12
Atmos GIGA-I 50/240-3/4-S1-IE4	IE4	DN 50	440	3	93	2243053	A	2.410,-	A	759,-	12
Atmos GIGA-I 50/250-4/4-S1	IE3	DN 50	440	4	124	2222611	K	2.560,-	A	759,-	12
Atmos GIGA-I 50/250-4/4-S1-IE4	IE4	DN 50	440	4	108	2243051	A	2.709,-	A	759,-	12
Atmos GIGA-I 65/95-0,37/4-S1	IE3	DN 65	340	0,37	46	2219033	K	1.690,-	A	647,-	12
Atmos GIGA-I 65/95-0,37/4-S1-IE4	IE4	DN 65	340	0,37	46	2243077	A	1.786,-	A	647,-	12
Atmos GIGA-I 65/105-0,55/4-S1	IE3	DN 65	340	0,55	53	2219031	K	1.775,-	A	647,-	12
Atmos GIGA-I 65/105-0,55/4-S1-IE4	IE4	DN 65	340	0,55	50	2243075	A	1.876,-	A	647,-	12
Atmos GIGA-I 65/115-0,75/4-S1	IE3	DN 65	340	0,75	55	2219029	K	1.986,-	A	647,-	12
Atmos GIGA-I 65/115-0,75/4-S1-IE4	IE4	DN 65	340	0,75	52	2243073	A	2.100,-	A	647,-	12

☞ = Lieferbereitschaft, L = Lagerbestand, C = ca. 2 Wochen, K = ca. 4 Wochen, A = auf Anfrage, ☞ = bitte Wilo kontaktieren

Änderungen vorbehalten - Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer-/Leistungsbedingungen (www.wilo.de/agb) - Gültig ab 01.01.26 in Deutschland.

Preisgruppe: PG3

Bestellinformationen (4-polige Typen, Sondergleitringdichtung für Wasser-Glykol-Gemisch)									Mehrpreise		
Typ	IE	Nenn- weite Flansch	Bau- länge	Motor- nenn- leistung	Gewicht netto ca.	Art.-Nr.			Bronze- Lauf- rad (Variante- L1)	GRD- Gruppe	
			L0 mm	P ₂ kW	m kg			EUR		EUR	
Atmos GIGA-I 65/125-1,1/4-S1	IE3	DN 65	340	1,1	66	2219027	K	2.048,-	A	647,-	12
Atmos GIGA-I 65/125-1,1/4-S1-IE4	IE4	DN 65	340	1,1	58	2243071	A	2.166,-	A	647,-	12
Atmos GIGA-I 65/140-0,75/4-S1	IE3	DN 65	430	0,75	65	2220167	K	1.986,-	A	706,-	12
Atmos GIGA-I 65/140-0,75/4-S1-IE4	IE4	DN 65	430	0,75	62	2243091	A	2.100,-	A	706,-	12
Atmos GIGA-I 65/150-1,1/4-S1	IE3	DN 65	430	1,1	76	2220165	K	2.048,-	A	706,-	12
Atmos GIGA-I 65/150-1,1/4-S1-IE4	IE4	DN 65	430	1,1	68	2243089	A	2.166,-	A	706,-	12
Atmos GIGA-I 65/160-1,5/4-S1	IE3	DN 65	430	1,5	82	2220163	K	2.061,-	A	706,-	12
Atmos GIGA-I 65/160-1,5/4-S1-IE4	IE4	DN 65	430	1,5	72	2243087	A	2.180,-	A	706,-	12
Atmos GIGA-I 65/190-2,2/4-S1	IE3	DN 65	475	2,2	110	2220179	K	2.401,-	A	688,-	12
Atmos GIGA-I 65/190-2,2/4-S1-IE4	IE4	DN 65	475	2,2	90	2243105	A	2.540,-	A	688,-	12
Atmos GIGA-I 65/200-2,2/4-S1	IE3	DN 65	475	2,2	110	2220177	K	2.401,-	A	688,-	12
Atmos GIGA-I 65/200-2,2/4-S1-IE4	IE4	DN 65	475	2,2	90	2243103	A	2.540,-	A	688,-	12
Atmos GIGA-I 65/200-3/4-S1	IE3	DN 65	475	3	110	2220175	K	2.551,-	A	688,-	12
Atmos GIGA-I 65/200-3/4-S1-IE4	IE4	DN 65	475	3	85	2243101	A	2.699,-	A	688,-	12
Atmos GIGA-I 65/230-3/4-S1	IE3	DN 65	475	3	121	2220211	K	2.551,-	A	783,-	12
Atmos GIGA-I 65/230-3/4-S1-IE4	IE4	DN 65	475	3	96	2243125	A	2.699,-	A	783,-	12
Atmos GIGA-I 65/240-3/4-S1	IE3	DN 65	475	3	121	2220209	K	2.551,-	A	783,-	12
Atmos GIGA-I 65/240-3/4-S1-IE4	IE4	DN 65	475	3	96	2243123	A	2.699,-	A	783,-	12
Atmos GIGA-I 65/240-4/4-S1	IE3	DN 65	475	4	127	2220207	K	2.898,-	A	783,-	12
Atmos GIGA-I 65/240-4/4-S1-IE4	IE4	DN 65	475	4	111	2243121	A	3.067,-	A	783,-	12
Atmos GIGA-I 65/250-4/4-S1	IE3	DN 65	475	4	127	2220205	K	2.898,-	A	783,-	12
Atmos GIGA-I 65/250-4/4-S1-IE4	IE4	DN 65	475	4	111	2243119	A	3.067,-	A	783,-	12
Atmos GIGA-I 65/250-5,5/4-S1	IE3	DN 65	475	5,5	149	2220203	K	3.048,-	A	783,-	12
Atmos GIGA-I 65/250-5,5/4-S1-IE4	IE4	DN 65	475	5,5	129	2243117	A	3.226,-	A	783,-	12
Atmos GIGA-I 80/130-0,75/4-S1	IE3	DN 80	440	0,75	67	2222603	K	2.032,-	A	669,-	12
Atmos GIGA-I 80/130-0,75/4-S1-IE4	IE4	DN 80	440	0,75	64	2243155	A	2.149,-	A	669,-	12
Atmos GIGA-I 80/140-1,1/4-S1	IE3	DN 80	440	1,1	78	2220231	K	2.157,-	A	669,-	12
Atmos GIGA-I 80/140-1,1/4-S1-IE4	IE4	DN 80	440	1,1	70	2243153	A	2.281,-	A	669,-	12
Atmos GIGA-I 80/150-1,5/4-S1	IE3	DN 80	440	1,5	84	2220229	K	2.222,-	A	669,-	12
Atmos GIGA-I 80/150-1,5/4-S1-IE4	IE4	DN 80	440	1,5	75	2243151	A	2.350,-	A	669,-	12
Atmos GIGA-I 80/160-2,2/4-S1	IE3	DN 80	440	2,2	102	2220227	K	2.484,-	A	669,-	12
Atmos GIGA-I 80/160-2,2/4-S1-IE4	IE4	DN 80	440	2,2	82	2243149	A	2.628,-	A	669,-	12
Atmos GIGA-I 80/165-3/4-S1	IE3	DN 80	440	3	102	2222511	A	2.670,-	A	669,-	12
Atmos GIGA-I 80/165-3/4-S1-IE4	IE4	DN 80	440	3	77	2243147	A	2.825,-	A	669,-	12
Atmos GIGA-I 80/170-2,2/4-S1	IE3	DN 80	500	2,2	115	2220261	K	2.555,-	A	737,-	12
Atmos GIGA-I 80/170-2,2/4-S1-IE4	IE4	DN 80	500	2,2	94	2243179	A	2.703,-	A	737,-	12
Atmos GIGA-I 80/180-3/4-S1	IE3	DN 80	500	3	115	2220259	K	2.725,-	A	737,-	12
Atmos GIGA-I 80/180-3/4-S1-IE4	IE4	DN 80	500	3	90	2243177	A	2.883,-	A	737,-	12
Atmos GIGA-I 80/190-3/4-S1	IE3	DN 80	500	3	115	2220257	K	2.725,-	A	737,-	12
Atmos GIGA-I 80/190-3/4-S1-IE4	IE4	DN 80	500	3	90	2243175	A	2.883,-	A	737,-	12
Atmos GIGA-I 80/190-4/4-S1	IE3	DN 80	500	4	121	2220255	K	3.449,-	A	737,-	12
Atmos GIGA-I 80/190-4/4-S1-IE4	IE4	DN 80	500	4	105	2243173	A	3.651,-	A	737,-	12
Atmos GIGA-I 80/200-5,5/4-S1	IE3	DN 80	500	5,5	145	2222621	K	3.584,-	A	737,-	12
Atmos GIGA-I 80/200-5,5/4-S1-IE4	IE4	DN 80	500	5,5	125	2243171	A	3.794,-	A	737,-	12
Atmos GIGA-I 80/230-4/4-S1	IE3	DN 80	500	4	143	2219047	K	3.673,-	A	1.128,-	13

 = Lieferbereitschaft, L = Lagerinventar, C = ca. 2 Wochen, K = ca. 4 Wochen, A = auf Anfrage,  = bitte Wilo kontaktieren

Änderungen vorbehalten - Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer-/Leistungsbedingungen (www.wilo.de/agb) - Gültig ab 01.01.26 in Deutschland.

Preisgruppe: PG3

Bestellinformationen (4-polige Typen, Sondergleitringdichtung für Wasser-Glykol-Gemisch)								Mehrpreise			
Typ	IE	Nenn- weite Flansch	Bau- länge	Motor- nenn- leistung	Gewicht netto ca.	Art.-Nr.			Bronze- Lauf- rad (Variante- L1)	GRD- Gruppe	
			L0 mm	P ₂ kW	m kg						
								EUR		EUR	
Atmos GIGA-I 80/230-4/4-S1-IE4	IE4	DN 80	500	4	127	2243203	A	3.885,-	A	1.128,-	13
Atmos GIGA-I 80/240-5,5/4-S1	IE3	DN 80	500	5,5	170	2219045	K	3.762,-	A	1.128,-	13
Atmos GIGA-I 80/240-5,5/4-S1-IE4	IE4	DN 80	500	5,5	150	2243201	A	3.979,-	A	1.128,-	13
Atmos GIGA-I 80/250-7,5/4-S1	IE3	DN 80	500	7,5	181	2219043	K	4.377,-	A	1.128,-	13
Atmos GIGA-I 80/250-7,5/4-S1-IE4	IE4	DN 80	500	7,5	171	2243199	A	4.631,-	A	1.128,-	13
Atmos GIGA-I 80/285-5,5/4-S1	IE3	DN 80	620	5,5	203	2220365	K	3.824,-	A	1.563,-	13
Atmos GIGA-I 80/285-5,5/4-S1-IE4	IE4	DN 80	620	5,5	183	2243217	A	4.045,-	A	1.563,-	13
Atmos GIGA-I 80/295-5,5/4-S1	IE3	DN 80	620	5,5	203	2220363	K	3.824,-	A	1.563,-	13
Atmos GIGA-I 80/295-5,5/4-S1-IE4	IE4	DN 80	620	5,5	183	2243215	A	4.045,-	A	1.563,-	13
Atmos GIGA-I 80/295-7,5/4-S1	IE3	DN 80	620	7,5	214	2220361	K	4.388,-	A	1.563,-	13
Atmos GIGA-I 80/295-7,5/4-S1-IE4	IE4	DN 80	620	7,5	204	2243213	A	4.643,-	A	1.563,-	13
Atmos GIGA-I 80/305-7,5/4-S1	IE3	DN 80	620	7,5	214	2220359	K	4.388,-	A	1.563,-	13
Atmos GIGA-I 80/305-7,5/4-S1-IE4	IE4	DN 80	620	7,5	204	2243211	A	4.643,-	A	1.563,-	13
Atmos GIGA-I 80/305-11/4-S1	IE3	DN 80	620	11	236	2220357	K	5.504,-	A	1.563,-	13
Atmos GIGA-I 80/305-11/4-S1-IE4	IE4	DN 80	620	11	230	2243209	A	5.826,-	A	1.563,-	13
Atmos GIGA-I 80/315-11/4-S1	IE3	DN 80	620	11	236	2220355	K	5.504,-	A	1.563,-	13
Atmos GIGA-I 80/315-11/4-S1-IE4	IE4	DN 80	620	11	230	2243207	A	5.826,-	A	1.563,-	13
Atmos GIGA-I 80/315-15/4-S1	IE3	DN 80	620	15	296	2220353	K	6.807,-	A	1.563,-	13
Atmos GIGA-I 80/315-15/4-S1-IE4	IE4	DN 80	620	15	247	2243205	A	7.207,-	A	1.563,-	13
Atmos GIGA-I 100/130-1,1/4-S1	IE3	DN 100	500	1,1	88	2219055	K	2.457,-	A	735,-	12
Atmos GIGA-I 100/130-1,1/4-S1-IE4	IE4	DN 100	500	1,1	80	2243225	A	2.599,-	A	735,-	12
Atmos GIGA-I 100/140-1,5/4-S1	IE3	DN 100	500	1,5	94	2219053	K	3.486,-	A	735,-	12
Atmos GIGA-I 100/140-1,5/4-S1-IE4	IE4	DN 100	500	1,5	84	2243223	A	3.690,-	A	735,-	12
Atmos GIGA-I 100/150-2,2/4-S1	IE3	DN 100	500	2,2	112	2219051	K	3.717,-	A	735,-	12
Atmos GIGA-I 100/150-2,2/4-S1-IE4	IE4	DN 100	500	2,2	92	2243221	A	3.935,-	A	735,-	12
Atmos GIGA-I 100/160-3/4-S1	IE3	DN 100	500	3	112	2219049	K	3.758,-	A	735,-	12
Atmos GIGA-I 100/160-3/4-S1-IE4	IE4	DN 100	500	3	87	2243219	A	3.978,-	A	735,-	12
Atmos GIGA-I 100/170-3/4-S1	IE3	DN 100	550	3	137	2219077	K	3.812,-	A	1.040,-	13
Atmos GIGA-I 100/170-3/4-S1-IE4	IE4	DN 100	550	3	112	2243247	A	4.032,-	A	1.040,-	13
Atmos GIGA-I 100/180-4/4-S1	IE3	DN 100	550	4	143	2219075	K	4.521,-	A	1.040,-	13
Atmos GIGA-I 100/180-4/4-S1-IE4	IE4	DN 100	550	4	127	2243245	A	4.784,-	A	1.040,-	13
Atmos GIGA-I 100/190-5,5/4-S1	IE3	DN 100	550	5,5	170	2219073	K	5.178,-	A	1.040,-	13
Atmos GIGA-I 100/190-5,5/4-S1-IE4	IE4	DN 100	550	5,5	150	2243243	A	5.480,-	A	1.040,-	13
Atmos GIGA-I 100/200-5,5/4-S1	IE3	DN 100	550	5,5	170	2219071	K	5.178,-	A	1.040,-	13
Atmos GIGA-I 100/200-5,5/4-S1-IE4	IE4	DN 100	550	5,5	150	2243241	A	5.480,-	A	1.040,-	13
Atmos GIGA-I 100/200-7,5/4-S1	IE3	DN 100	550	7,5	181	2219069	K	5.782,-	A	1.040,-	13
Atmos GIGA-I 100/200-7,5/4-S1-IE4	IE4	DN 100	550	7,5	171	2243239	A	6.121,-	A	1.040,-	13
Atmos GIGA-I 100/230-5,5/4-S1	IE3	DN 100	550	5,5	187	2218489	K	5.178,-	A	1.231,-	13
Atmos GIGA-I 100/230-5,5/4-S1-IE4	IE4	DN 100	550	5,5	167	2243271	A	5.480,-	A	1.231,-	13
Atmos GIGA-I 100/240-5,5/4-S1	IE3	DN 100	550	5,5	187	2218487	K	5.178,-	A	1.231,-	13
Atmos GIGA-I 100/240-5,5/4-S1-IE4	IE4	DN 100	550	5,5	167	2243269	A	5.480,-	A	1.231,-	13
Atmos GIGA-I 100/240-7,5/4-S1	IE3	DN 100	550	7,5	198	2218485	K	5.805,-	A	1.231,-	13
Atmos GIGA-I 100/240-7,5/4-S1-IE4	IE4	DN 100	550	7,5	188	2243267	A	6.145,-	A	1.231,-	13
Atmos GIGA-I 100/250-7,5/4-S1	IE3	DN 100	550	7,5	198	2218483	K	6.922,-	A	1.231,-	13
Atmos GIGA-I 100/250-7,5/4-S1-IE4	IE4	DN 100	550	7,5	188	2243265	A	7.329,-	A	1.231,-	13

 = Lieferbereitschaft, L = Lagerbestand, C = ca. 2 Wochen, K = ca. 4 Wochen, A = auf Anfrage,  = bitte Wilo kontaktieren

Änderungen vorbehalten - Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer-/Leistungsbedingungen (www.wilo.de/agb) - Gültig ab 01.01.26 in Deutschland.

Preisgruppe: PG3

Bestellinformationen (4-polige Typen, Sondergleitringdichtung für Wasser-Glykol-Gemisch)							Preisgruppe: PG3			
Typ	IE	Nenn- weite Flansch	Bau- länge	Motor- nenn- leistung	Gewicht netto ca.	Art.-Nr.			Bronze- Lauf- rad (Variante- L1)	GRD- Gruppe
			L0 mm	P ₂ kW	m kg			EUR		EUR
Atmos GIGA-I 100/250-11/4-S1	IE3	DN 100	550	11	215	2218481	K	6.922,-	A	1.231,-
Atmos GIGA-I 100/250-11/4-S1-IE4	IE4	DN 100	550	11	210	2243263	A	7.329,-	A	1.231,-
Atmos GIGA-I 100/265-5,5/4-S1	IE3	DN 100	700	5,5	217	2220393	K	5.178,-	A	1.672,-
Atmos GIGA-I 100/265-5,5/4-S1-IE4	IE4	DN 100	700	5,5	197	2243289	A	5.480,-	A	1.672,-
Atmos GIGA-I 100/275-7,5/4-S1	IE3	DN 100	700	7,5	228	2220391	K	5.805,-	A	1.672,-
Atmos GIGA-I 100/275-7,5/4-S1-IE4	IE4	DN 100	700	7,5	218	2243287	A	6.145,-	A	1.672,-
Atmos GIGA-I 100/285-11/4-S1	IE3	DN 100	700	11	249	2220389	K	7.094,-	A	1.672,-
Atmos GIGA-I 100/285-11/4-S1-IE4	IE4	DN 100	700	11	244	2243285	A	7.511,-	A	1.672,-
Atmos GIGA-I 100/295-11/4-S1	IE3	DN 100	700	11	249	2220387	K	7.094,-	A	1.672,-
Atmos GIGA-I 100/295-11/4-S1-IE4	IE4	DN 100	700	11	244	2243283	A	7.511,-	A	1.672,-
Atmos GIGA-I 100/295-15/4-S1	IE3	DN 100	700	15	309	2220385	K	7.968,-	A	1.672,-
Atmos GIGA-I 100/295-15/4-S1-IE4	IE4	DN 100	700	15	260	2243281	A	8.438,-	A	1.672,-
Atmos GIGA-I 100/305-15/4-S1	IE3	DN 100	700	15	309	2220383	K	7.968,-	A	1.672,-
Atmos GIGA-I 100/305-15/4-S1-IE4	IE4	DN 100	700	15	260	2243279	A	8.438,-	A	1.672,-
Atmos GIGA-I 100/305-18,5/4-S1	IE3	DN 100	700	18,5	305	2220381	K	8.418,-	A	1.672,-
Atmos GIGA-I 100/305-18,5/4-S1-IE4	IE4	DN 100	700	18,5	299	2243277	A	8.915,-	A	1.672,-
Atmos GIGA-I 100/315-18,5/4-S1	IE3	DN 100	700	18,5	305	2220379	K	8.418,-	A	1.672,-
Atmos GIGA-I 100/315-18,5/4-S1-IE4	IE4	DN 100	700	18,5	299	2243275	A	8.915,-	A	1.672,-
Atmos GIGA-I 100/315-22/4-S1	IE3	DN 100	700	22	351	2220377	K	8.778,-	A	1.672,-
Atmos GIGA-I 100/315-22/4-S1-IE4	IE4	DN 100	700	22	327	2243273	A	9.296,-	A	1.672,-
Atmos GIGA-I 100/350-11/4-S1	IE3	DN 100	760	11	349	2220431	K	7.763,-	A	2.285,-
Atmos GIGA-I 100/350-11/4-S1-IE4	IE4	DN 100	760	11	344	2243319	A	8.212,-	A	2.285,-
Atmos GIGA-I 100/350-15/4-S1	IE3	DN 100	760	15	409	2220429	K	8.371,-	A	2.285,-
Atmos GIGA-I 100/350-15/4-S1-IE4	IE4	DN 100	760	15	360	2243317	A	8.856,-	A	2.285,-
Atmos GIGA-I 100/360-15/4-S1	IE3	DN 100	760	15	409	2220427	K	8.371,-	A	2.285,-
Atmos GIGA-I 100/360-15/4-S1-IE4	IE4	DN 100	760	15	360	2243315	A	8.856,-	A	2.285,-
Atmos GIGA-I 100/360-18,5/4-S1	IE3	DN 100	760	18,5	404	2220425	K	8.565,-	A	2.285,-
Atmos GIGA-I 100/360-18,5/4-S1-IE4	IE4	DN 100	760	18,5	398	2243313	A	9.062,-	A	2.285,-
Atmos GIGA-I 100/370-18,5/4-S1	IE3	DN 100	760	18,5	404	2220423	K	8.565,-	A	2.285,-
Atmos GIGA-I 100/370-18,5/4-S1-IE4	IE4	DN 100	760	18,5	398	2243311	A	9.062,-	A	2.285,-
Atmos GIGA-I 100/370-22/4-S1	IE3	DN 100	760	22	450	2220421	K	8.925,-	A	2.285,-
Atmos GIGA-I 100/370-22/4-S1-IE4	IE4	DN 100	760	22	426	2243309	A	9.443,-	A	2.285,-
Atmos GIGA-I 100/380-22/4-S1	IE3	DN 100	760	22	450	2220419	K	8.925,-	A	2.285,-
Atmos GIGA-I 100/380-22/4-S1-IE4	IE4	DN 100	760	22	426	2243307	A	9.443,-	A	2.285,-
Atmos GIGA-I 100/380-30/4-S1	IE3	DN 100	760	30	557	2220417	K	9.682,-	A	2.285,-
Atmos GIGA-I 100/380-30/4-S1-IE4	IE4	DN 100	760	30	447	2243305	A	10.246,-	A	2.285,-
Atmos GIGA-I 100/390-30/4-S1	IE3	DN 100	760	30	557	2220415	K	9.682,-	A	2.285,-
Atmos GIGA-I 100/390-30/4-S1-IE4	IE4	DN 100	760	30	447	2243303	A	10.246,-	A	2.285,-
Atmos GIGA-I 100/390-37/4-P6-S1	IE3	DN 100	760	37	626	2220411	K	15.531,-	A	4.328,-
Atmos GIGA-I 100/390-37/4-P6-S1-IE4	IE4	DN 100	760	37	531	2243299	A	16.321,-	A	4.328,-
Atmos GIGA-I 100/390-37/4-S1	IE3	DN 100	760	37	599	2220413	K	13.448,-	A	2.285,-
Atmos GIGA-I 100/390-37/4-S1-IE4	IE4	DN 100	760	37	504	2243301	A	14.238,-	A	2.285,-
Atmos GIGA-I 100/400-37/4-P6-S1	IE3	DN 100	760	37	626	2220407	K	15.531,-	A	4.328,-
Atmos GIGA-I 100/400-37/4-P6-S1-IE4	IE4	DN 100	760	37	531	2243295	A	16.321,-	A	4.328,-
Atmos GIGA-I 100/400-37/4-S1	IE3	DN 100	760	37	599	2220409	K	13.448,-	A	2.285,-

 = Lieferbereitschaft, L = Lagerinventar, C = ca. 2 Wochen, K = ca. 4 Wochen, A = auf Anfrage,  = bitte Wilo kontaktieren

Änderungen vorbehalten - Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer-/Leistungsbedingungen (www.wilo.de/agb) - Gültig ab 01.01.26 in Deutschland.

Preisgruppe: PG3

Bestellinformationen (4-polige Typen, Sondergleitringdichtung für Wasser-Glykol-Gemisch)								Mehrpreise			
Typ	IE	Nenn- weite Flansch	Bau- länge	Motor- nenn- leistung	Gewicht netto ca.	Art.-Nr.			Bronze- Lauf- rad (Variante- L1)	GRD- Gruppe	
			L0 mm	P ₂ kW	m kg						
								EUR		EUR	
Atmos GIGA-I 100/400-37/4-S1-IE4	IE4	DN 100	760	37	504	2243297	A	14.238,-	A	2.285,-	14
Atmos GIGA-I 100/400-45/4-P6-S1	IE3	DN 100	760	45	662	2220403	K	16.121,-	A	4.328,-	15
Atmos GIGA-I 100/400-45/4-P6-S1-IE4	IE4	DN 100	760	45	555	2243291	A	16.946,-	A	4.328,-	15
Atmos GIGA-I 100/400-45/4-S1	IE3	DN 100	760	45	635	2220405	K	14.038,-	A	2.285,-	14
Atmos GIGA-I 100/400-45/4-S1-IE4	IE4	DN 100	760	45	528	2243293	A	14.863,-	A	2.285,-	14
Atmos GIGA-I 125/130-1,5/4-S1-IE4	IE4	DN 125	620	1,5	111	2243327	A	2.683,-	A	994,-	13
Atmos GIGA-I 125/140-2,2/4-S1	IE3	DN 125	620	2,2	137	2219095	K	3.128,-	A	994,-	13
Atmos GIGA-I 125/140-2,2/4-S1-IE4	IE4	DN 125	620	2,2	117	2243325	A	3.307,-	A	994,-	13
Atmos GIGA-I 125/150-3/4-S1	IE3	DN 125	620	3	137	2219093	K	3.647,-	A	994,-	13
Atmos GIGA-I 125/150-3/4-S1-IE4	IE4	DN 125	620	3	112	2243323	A	3.858,-	A	994,-	13
Atmos GIGA-I 125/160-4/4-S1	IE3	DN 125	620	4	143	2219091	K	4.624,-	A	994,-	13
Atmos GIGA-I 125/160-4/4-S1-IE4	IE4	DN 125	620	4	127	2243321	A	4.893,-	A	994,-	13
Atmos GIGA-I 125/180-4/4-S1	IE3	DN 125	620	4	149	2220303	K	4.624,-	A	1.129,-	13
Atmos GIGA-I 125/180-4/4-S1-IE4	IE4	DN 125	620	4	133	2243341	A	4.893,-	A	1.129,-	13
Atmos GIGA-I 125/190-5,5/4-S1	IE3	DN 125	620	5,5	176	2220301	K	5.284,-	A	1.129,-	13
Atmos GIGA-I 125/190-5,5/4-S1-IE4	IE4	DN 125	620	5,5	156	2243339	A	5.593,-	A	1.129,-	13
Atmos GIGA-I 125/200-7,5/4-S1	IE3	DN 125	620	7,5	187	2220299	K	6.209,-	A	1.129,-	13
Atmos GIGA-I 125/200-7,5/4-S1-IE4	IE4	DN 125	620	7,5	177	2243337	A	6.573,-	A	1.129,-	13
Atmos GIGA-I 125/220-5,5/4-S1	IE3	DN 125	620	5,5	199	2218503	K	5.419,-	A	1.329,-	13
Atmos GIGA-I 125/220-5,5/4-S1-IE4	IE4	DN 125	620	5,5	179	2243357	A	5.736,-	A	1.329,-	13
Atmos GIGA-I 125/230-5,5/4-S1	IE3	DN 125	620	5,5	199	2218501	K	5.419,-	A	1.329,-	13
Atmos GIGA-I 125/230-5,5/4-S1-IE4	IE4	DN 125	620	5,5	179	2243355	A	5.736,-	A	1.329,-	13
Atmos GIGA-I 125/230-7,5/4-S1	IE3	DN 125	620	7,5	210	2218499	K	6.476,-	A	1.329,-	13
Atmos GIGA-I 125/230-7,5/4-S1-IE4	IE4	DN 125	620	7,5	200	2243353	A	6.856,-	A	1.329,-	13
Atmos GIGA-I 125/240-7,5/4-S1	IE3	DN 125	620	7,5	210	2218497	K	6.476,-	A	1.329,-	13
Atmos GIGA-I 125/240-7,5/4-S1-IE4	IE4	DN 125	620	7,5	200	2243351	A	6.856,-	A	1.329,-	13
Atmos GIGA-I 125/240-11/4-S1	IE3	DN 125	620	11	228	2218495	K	7.080,-	A	1.329,-	13
Atmos GIGA-I 125/240-11/4-S1-IE4	IE4	DN 125	620	11	222	2243349	A	7.497,-	A	1.329,-	13
Atmos GIGA-I 125/250-11/4-S1	IE3	DN 125	620	11	228	2218493	K	7.080,-	A	1.329,-	13
Atmos GIGA-I 125/250-11/4-S1-IE4	IE4	DN 125	620	11	222	2243347	A	7.497,-	A	1.329,-	13
Atmos GIGA-I 125/250-15/4-S1	IE3	DN 125	620	15	288	2218491	K	8.239,-	A	1.329,-	13
Atmos GIGA-I 125/250-15/4-S1-IE4	IE4	DN 125	620	15	239	2243345	A	8.725,-	A	1.329,-	13
Atmos GIGA-I 125/285-15/4-S1	IE3	DN 125	700	15	339	2218531	K	8.239,-	A	1.764,-	13
Atmos GIGA-I 125/285-15/4-S1-IE4	IE4	DN 125	700	15	290	2243371	A	8.725,-	A	1.764,-	13
Atmos GIGA-I 125/295-15/4-S1	IE3	DN 125	700	15	339	2218529	K	8.239,-	A	1.764,-	13
Atmos GIGA-I 125/295-15/4-S1-IE4	IE4	DN 125	700	15	290	2243369	A	8.725,-	A	1.764,-	13
Atmos GIGA-I 125/295-18,5/4-S1	IE3	DN 125	700	18,5	335	2218527	K	8.771,-	A	1.764,-	13
Atmos GIGA-I 125/295-18,5/4-S1-IE4	IE4	DN 125	700	18,5	329	2243367	A	9.289,-	A	1.764,-	13
Atmos GIGA-I 125/305-18,5/4-S1	IE3	DN 125	700	18,5	335	2218525	K	8.771,-	A	1.764,-	13
Atmos GIGA-I 125/305-18,5/4-S1-IE4	IE4	DN 125	700	18,5	329	2243365	A	9.289,-	A	1.764,-	13
Atmos GIGA-I 125/305-22/4-S1	IE3	DN 125	700	22	381	2218523	K	9.448,-	A	1.764,-	13
Atmos GIGA-I 125/305-22/4-S1-IE4	IE4	DN 125	700	22	357	2243363	A	10.007,-	A	1.764,-	13
Atmos GIGA-I 125/315-22/4-S1	IE3	DN 125	700	22	381	2218521	K	9.448,-	A	1.764,-	13
Atmos GIGA-I 125/315-22/4-S1-IE4	IE4	DN 125	700	22	357	2243361	A	10.007,-	A	1.764,-	13
Atmos GIGA-I 125/315-30/4-S1	IE3	DN 125	700	30	486	2218519	K	10.054,-	A	1.764,-	13

 = Lieferbereitschaft, L = Lagerbestand, C = ca. 2 Wochen, K = ca. 4 Wochen, A = auf Anfrage,  = bitte Wilo kontaktieren

Änderungen vorbehalten - Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer-/Leistungsbedingungen (www.wilo.de/agb) - Gültig ab 01.01.26 in Deutschland.

Preisgruppe: PG3

Bestellinformationen (4-polige Typen, Sondergleitringdichtung für Wasser-Glykol-Gemisch)							Preisgruppe: PG3			
Typ	IE	Nenn- weite Flansch	Bau- länge	Motor- nenn- leistung	Gewicht netto ca.	Art.-Nr.	Mehrpreise			
			L ₀ mm	P ₂ kW	m kg				Bronze- Lauf- rad (Variante- L1)	GRD- Gruppe
							🚚	EUR	🚚	EUR
Atmos GIGA-I 125/315-30/4-S1-IE4	IE4	DN 125	700	30	376	2243359	A	10.649,-	A	1.764,-
Atmos GIGA-I 125/380-30/4-S1	IE3	DN 125	860	30	552	2220453	K	10.201,-	A	2.588,-
Atmos GIGA-I 125/380-30/4-S1-IE4	IE4	DN 125	860	30	455	2243393	A	10.796,-	A	2.588,-
Atmos GIGA-I 125/380-37/4-P6-S1	IE3	DN 125	860	37	621	2220449	K	15.410,-	A	4.631,-
Atmos GIGA-I 125/380-37/4-P6-S1-IE4	IE4	DN 125	860	37	526	2243389	A	16.193,-	A	4.631,-
Atmos GIGA-I 125/380-37/4-S1	IE3	DN 125	860	37	602	2220451	K	13.327,-	A	2.588,-
Atmos GIGA-I 125/380-37/4-S1-IE4	IE4	DN 125	860	37	507	2243391	A	14.110,-	A	2.588,-
Atmos GIGA-I 125/390-37/4-P6-S1	IE3	DN 125	860	37	621	2220445	K	15.410,-	A	4.631,-
Atmos GIGA-I 125/390-37/4-P6-S1-IE4	IE4	DN 125	860	37	526	2243385	A	16.193,-	A	4.631,-
Atmos GIGA-I 125/390-37/4-S1	IE3	DN 125	860	37	602	2220447	K	13.327,-	A	2.588,-
Atmos GIGA-I 125/390-37/4-S1-IE4	IE4	DN 125	860	37	507	2243387	A	14.110,-	A	2.588,-
Atmos GIGA-I 125/390-45/4-P6-S1	IE3	DN 125	860	45	657	2220441	K	17.680,-	A	4.631,-
Atmos GIGA-I 125/390-45/4-P6-S1-IE4	IE4	DN 125	860	45	550	2243381	A	18.599,-	A	4.631,-
Atmos GIGA-I 125/390-45/4-S1	IE3	DN 125	860	45	638	2220443	K	15.597,-	A	2.588,-
Atmos GIGA-I 125/390-45/4-S1-IE4	IE4	DN 125	860	45	531	2243383	A	16.516,-	A	2.588,-
Atmos GIGA-I 125/400-45/4-P6-S1	IE3	DN 125	860	45	657	2220437	K	17.680,-	A	4.631,-
Atmos GIGA-I 125/400-45/4-P6-S1-IE4	IE4	DN 125	860	45	550	2243377	A	18.599,-	A	4.631,-
Atmos GIGA-I 125/400-45/4-S1	IE3	DN 125	860	45	638	2220439	K	15.597,-	A	2.588,-
Atmos GIGA-I 125/400-45/4-S1-IE4	IE4	DN 125	860	45	531	2243379	A	16.516,-	A	2.588,-
Atmos GIGA-I 125/400-55/4-P6-S1	IE3	DN 125	860	55	822	2220433	K	20.525,-	A	4.631,-
Atmos GIGA-I 125/400-55/4-P6-S1-IE4	IE4	DN 125	860	55	814	2243373	A	21.614,-	A	4.631,-
Atmos GIGA-I 125/400-55/4-S1	IE3	DN 125	860	55	801	2220435	K	18.442,-	A	2.588,-
Atmos GIGA-I 125/400-55/4-S1-IE4	IE4	DN 125	860	55	793	2243375	A	19.531,-	A	2.588,-
Atmos GIGA-I 150/170-5,5/4-S1	IE3	DN 150	700	5,5	198	2219113	K	5.319,-	A	1.125,-
Atmos GIGA-I 150/170-5,5/4-S1-IE4	IE4	DN 150	700	5,5	178	2243403	A	5.630,-	A	1.125,-
Atmos GIGA-I 150/180-7,5/4-S1	IE3	DN 150	700	7,5	209	2219111	K	6.954,-	A	1.125,-
Atmos GIGA-I 150/180-7,5/4-S1-IE4	IE4	DN 150	700	7,5	199	2243401	A	7.363,-	A	1.125,-
Atmos GIGA-I 150/190-11/4-S1	IE3	DN 150	700	11	232	2219109	K	7.297,-	A	1.125,-
Atmos GIGA-I 150/190-11/4-S1-IE4	IE4	DN 150	700	11	226	2243399	A	7.727,-	A	1.125,-
Atmos GIGA-I 150/200-11/4-S1	IE3	DN 150	700	11	232	2219107	K	7.297,-	A	1.125,-
Atmos GIGA-I 150/200-11/4-S1-IE4	IE4	DN 150	700	11	226	2243397	A	7.727,-	A	1.125,-
Atmos GIGA-I 150/200-15/4-S1	IE3	DN 150	700	15	292	2219105	K	8.156,-	A	1.125,-
Atmos GIGA-I 150/200-15/4-S1-IE4	IE4	DN 150	700	15	243	2243395	A	8.637,-	A	1.125,-
Atmos GIGA-I 150/220-11/4-S1	IE3	DN 150	700	11	248	2218517	K	7.594,-	A	1.366,-
Atmos GIGA-I 150/220-11/4-S1-IE4	IE4	DN 150	700	11	242	2243417	A	8.041,-	A	1.366,-
Atmos GIGA-I 150/230-11/4-S1	IE3	DN 150	700	11	248	2218515	K	7.594,-	A	1.366,-
Atmos GIGA-I 150/230-11/4-S1-IE4	IE4	DN 150	700	11	242	2243415	A	8.041,-	A	1.366,-
Atmos GIGA-I 150/230-15/4-S1	IE3	DN 150	700	15	308	2218513	K	8.289,-	A	1.366,-
Atmos GIGA-I 150/230-15/4-S1-IE4	IE4	DN 150	700	15	259	2243413	A	8.778,-	A	1.366,-
Atmos GIGA-I 150/240-15/4-S1	IE3	DN 150	700	15	308	2218511	K	8.289,-	A	1.366,-
Atmos GIGA-I 150/240-15/4-S1-IE4	IE4	DN 150	700	15	259	2243411	A	8.778,-	A	1.366,-
Atmos GIGA-I 150/240-18,5/4-S1	IE3	DN 150	700	18,5	304	2218509	K	9.551,-	A	1.366,-
Atmos GIGA-I 150/240-18,5/4-S1-IE4	IE4	DN 150	700	18,5	298	2243409	A	10.116,-	A	1.366,-
Atmos GIGA-I 150/250-18,5/4-S1	IE3	DN 150	700	18,5	304	2218507	K	9.551,-	A	1.366,-
Atmos GIGA-I 150/250-18,5/4-S1-IE4	IE4	DN 150	700	18,5	298	2243407	A	10.116,-	A	1.366,-

🚚 = Lieferbereitschaft, L = Lagerinventar, C = ca. 2 Wochen, K = ca. 4 Wochen, A = auf Anfrage, ☎ = bitte Wilo kontaktieren

Änderungen vorbehalten - Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer-/Leistungsbedingungen (www.wilo.de/agb) - Gültig ab 01.01.26 in Deutschland.

Preisgruppe: PG3

Bestellinformationen (4-polige Typen, Sondergleitringdichtung für Wasser-Glykol-Gemisch)									Mehrpreise		
Typ	IE	Nenn- weite Flansch	Bau- länge	Motor- nenn- leistung	Gewicht netto ca.	Art.-Nr.				Bronze- Lauf- rad (Variante- L1)	GRD- Gruppe
			L0 mm	P ₂ kW	m kg						
								EUR		EUR	
Atmos GIGA-I 150/250-22/4-S1	IE3	DN 150	700	22	350	2218505	K	10.355,-	A	1.366,-	13
Atmos GIGA-I 150/250-22/4-S1-IE4	IE4	DN 150	700	22	326	2243405	A	10.968,-	A	1.366,-	13
Atmos GIGA-I 150/275-15/4-S1	IE3	DN 150	770	15	358	2219151	K	8.663,-	A	2.264,-	14
Atmos GIGA-I 150/275-15/4-S1-IE4	IE4	DN 150	770	15	309	2243441	A	9.166,-	A	2.264,-	14
Atmos GIGA-I 150/275-18,5/4-S1	IE3	DN 150	770	18,5	353	2219149	K	10.087,-	A	2.264,-	14
Atmos GIGA-I 150/275-18,5/4-S1-IE4	IE4	DN 150	770	18,5	347	2243439	A	10.675,-	A	2.264,-	14
Atmos GIGA-I 150/285-18,5/4-S1	IE3	DN 150	770	18,5	353	2219147	K	10.087,-	A	2.264,-	14
Atmos GIGA-I 150/285-18,5/4-S1-IE4	IE4	DN 150	770	18,5	347	2243437	A	10.675,-	A	2.264,-	14
Atmos GIGA-I 150/285-22/4-S1	IE3	DN 150	770	22	399	2219145	K	11.067,-	A	2.264,-	14
Atmos GIGA-I 150/285-22/4-S1-IE4	IE4	DN 150	770	22	375	2243435	A	11.714,-	A	2.264,-	14
Atmos GIGA-I 150/295-30/4-S1	IE3	DN 150	770	30	501	2219143	K	13.462,-	A	2.264,-	14
Atmos GIGA-I 150/295-30/4-S1-IE4	IE4	DN 150	770	30	391	2243433	A	14.253,-	A	2.264,-	14
Atmos GIGA-I 150/305-30/4-S1	IE3	DN 150	770	30	501	2219141	K	13.462,-	A	2.264,-	14
Atmos GIGA-I 150/305-30/4-S1-IE4	IE4	DN 150	770	30	391	2243431	A	14.253,-	A	2.264,-	14
Atmos GIGA-I 150/305-37/4-P6-S1	IE3	DN 150	770	37	564	2219139	K	15.729,-	A	4.307,-	15
Atmos GIGA-I 150/305-37/4-P6-S1-IE4	IE4	DN 150	770	37	469	2243427	A	16.531,-	A	4.307,-	15
Atmos GIGA-I 150/305-37/4-S1	IE3	DN 150	770	37	542	2219761	K	13.646,-	A	2.264,-	14
Atmos GIGA-I 150/305-37/4-S1-IE4	IE4	DN 150	770	37	447	2243429	A	14.448,-	A	2.264,-	14
Atmos GIGA-I 150/315-37/4-P6-S1	IE3	DN 150	770	37	564	2219137	K	15.729,-	A	4.307,-	15
Atmos GIGA-I 150/315-37/4-P6-S1-IE4	IE4	DN 150	770	37	469	2243423	A	16.531,-	A	4.307,-	15
Atmos GIGA-I 150/315-37/4-S1	IE3	DN 150	770	37	542	2219759	K	13.646,-	A	2.264,-	14
Atmos GIGA-I 150/315-37/4-S1-IE4	IE4	DN 150	770	37	447	2243425	A	14.448,-	A	2.264,-	14
Atmos GIGA-I 150/315-45/4-P6-S1	IE3	DN 150	770	45	600	2219135	K	18.157,-	A	4.307,-	15
Atmos GIGA-I 150/315-45/4-P6-S1-IE4	IE4	DN 150	770	45	493	2243419	A	19.104,-	A	4.307,-	15
Atmos GIGA-I 150/315-45/4-S1	IE3	DN 150	770	45	578	2219757	K	16.074,-	A	2.264,-	14
Atmos GIGA-I 150/315-45/4-S1-IE4	IE4	DN 150	770	45	471	2243421	A	17.021,-	A	2.264,-	14
Atmos GIGA-I 150/360-30/4-S1	IE3	DN 150	940	30	564	2220503	K	13.462,-	A	2.649,-	14
Atmos GIGA-I 150/360-30/4-S1-IE4	IE4	DN 150	940	30	454	2243467	A	14.253,-	A	2.649,-	14
Atmos GIGA-I 150/360-37/4-P6-S1	IE3	DN 150	940	37	633	2220499	K	15.729,-	A	4.692,-	15
Atmos GIGA-I 150/360-37/4-P6-S1-IE4	IE4	DN 150	940	37	538	2243463	A	16.531,-	A	4.692,-	15
Atmos GIGA-I 150/360-37/4-S1	IE3	DN 150	940	37	608	2220501	K	13.646,-	A	2.649,-	14
Atmos GIGA-I 150/360-37/4-S1-IE4	IE4	DN 150	940	37	513	2243465	A	14.448,-	A	2.649,-	14
Atmos GIGA-I 150/370-37/4-P6-S1	IE3	DN 150	940	37	633	2220495	K	15.729,-	A	4.692,-	15
Atmos GIGA-I 150/370-37/4-P6-S1-IE4	IE4	DN 150	940	37	538	2243459	A	16.531,-	A	4.692,-	15
Atmos GIGA-I 150/370-37/4-S1	IE3	DN 150	940	37	608	2220497	K	13.646,-	A	2.649,-	14
Atmos GIGA-I 150/370-37/4-S1-IE4	IE4	DN 150	940	37	513	2243461	A	14.448,-	A	2.649,-	14
Atmos GIGA-I 150/370-45/4-P6-S1	IE3	DN 150	940	45	669	2220491	K	18.157,-	A	4.692,-	15
Atmos GIGA-I 150/370-45/4-P6-S1-IE4	IE4	DN 150	940	45	562	2243455	A	19.104,-	A	4.692,-	15
Atmos GIGA-I 150/370-45/4-S1	IE3	DN 150	940	45	644	2220493	K	16.074,-	A	2.649,-	14
Atmos GIGA-I 150/370-45/4-S1-IE4	IE4	DN 150	940	45	537	2243457	A	17.021,-	A	2.649,-	14
Atmos GIGA-I 150/380-45/4-P6-S1	IE3	DN 150	940	45	669	2220487	K	18.157,-	A	4.692,-	15
Atmos GIGA-I 150/380-45/4-P6-S1-IE4	IE4	DN 150	940	45	577	2243451	A	19.104,-	A	4.692,-	15
Atmos GIGA-I 150/380-45/4-S1	IE3	DN 150	940	45	644	2220489	K	16.074,-	A	2.649,-	14
Atmos GIGA-I 150/380-45/4-S1-IE4	IE4	DN 150	940	45	537	2243453	A	17.021,-	A	2.649,-	14
Atmos GIGA-I 150/380-55/4-P6-S1	IE3	DN 150	940	55	845	2220483	K	21.489,-	A	4.692,-	15

🚚 = Lieferbereitschaft, L = Lagerbestand, C = ca. 2 Wochen, K = ca. 4 Wochen, A = auf Anfrage, ☎ = bitte Wilo kontaktieren

Änderungen vorbehalten - Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer-/Leistungsbedingungen (www.wilo.de/agb) - Gültig ab 01.01.26 in Deutschland.

Preisgruppe: PG3

Bestellinformationen (4-polige Typen, Sondergleitringdichtung für Wasser-Glykol-Gemisch)							Preisgruppe: PG3			
Typ	IE	Nenn- weite Flansch	Bau- länge	Motor- nenn- leistung	Gewicht netto ca.	Art.-Nr.	Mehrpreise			
			L0 mm	P ₂ kW	m kg		🚚	EUR	🚚	EUR
Atmos GIGA-I 150/380-55/4-P6-S1-IE4	IE4	DN 150	940	55	837	2243447	A	22.636,-	A	4.692,-
Atmos GIGA-I 150/380-55/4-S1	IE3	DN 150	940	55	816	2220485	K	19.406,-	A	2.649,-
Atmos GIGA-I 150/380-55/4-S1-IE4	IE4	DN 150	940	55	808	2243449	A	20.553,-	A	2.649,-
Atmos GIGA-I 150/390-55/4-P6-S1	IE3	DN 150	940	55	845	2220479	K	21.489,-	A	4.692,-
Atmos GIGA-I 150/390-55/4-P6-S1-IE4	IE4	DN 150	940	55	838	2243443	A	22.636,-	A	4.692,-
Atmos GIGA-I 150/390-55/4-S1	IE3	DN 150	940	55	816	2220481	K	19.406,-	A	2.649,-
Atmos GIGA-I 150/390-55/4-S1-IE4	IE4	DN 150	940	55	808	2243445	A	20.553,-	A	2.649,-
Atmos GIGA-I 150/390-75/4-P6-S1	IE4	DN 150	940	75	1057	2227409	A	25.194,-	A	4.692,-
Atmos GIGA-I 150/390-75/4-S1	IE4	DN 150	940	75	1028	2227411	A	23.111,-	A	2.649,-
Atmos GIGA-I 150/400-75/4-P6-S1	IE4	DN 150	940	75	1057	2227405	A	25.194,-	A	4.692,-
Atmos GIGA-I 150/400-75/4-S1	IE4	DN 150	940	75	1028	2227407	A	23.111,-	A	2.649,-
Atmos GIGA-I 150/400-90/4-P6-S1	IE4	DN 150	940	90	1057	2227401	A	29.720,-	A	4.692,-
Atmos GIGA-I 150/400-90/4-S1	IE4	DN 150	940	90	1028	2227403	A	27.637,-	A	2.649,-
Atmos GIGA-I 200/180-7,5/4-S1	IE3	DN 200	800	7,5	259	2220521	K	7.848,-	A	1.599,-
Atmos GIGA-I 200/180-7,5/4-S1-IE4	IE4	DN 200	800	7,5	249	2243473	A	8.302,-	A	1.599,-
Atmos GIGA-I 200/190-11/4-S1	IE3	DN 200	800	11	282	2220519	K	10.452,-	A	1.599,-
Atmos GIGA-I 200/190-11/4-S1-IE4	IE4	DN 200	800	11	277	2243471	A	11.062,-	A	1.599,-
Atmos GIGA-I 200/200-15/4-S1	IE3	DN 200	800	15	342	2220517	K	10.471,-	A	1.599,-
Atmos GIGA-I 200/200-15/4-S1-IE4	IE4	DN 200	800	15	293	2243469	A	11.082,-	A	1.599,-
Atmos GIGA-I 200/210-11/4-S1	IE3	DN 200	800	11	300	2220315	K	10.710,-	A	2.000,-
Atmos GIGA-I 200/210-11/4-S1-IE4	IE4	DN 200	800	11	295	2243485	A	11.336,-	A	2.000,-
Atmos GIGA-I 200/220-15/4-S1	IE3	DN 200	800	15	360	2220313	K	10.728,-	A	2.000,-
Atmos GIGA-I 200/220-15/4-S1-IE4	IE4	DN 200	800	15	311	2243483	A	11.355,-	A	2.000,-
Atmos GIGA-I 200/230-18,5/4-S1	IE3	DN 200	800	18,5	369	2220311	K	11.396,-	A	2.000,-
Atmos GIGA-I 200/230-18,5/4-S1-IE4	IE4	DN 200	800	18,5	363	2243481	A	12.063,-	A	2.000,-
Atmos GIGA-I 200/240-22/4-S1	IE3	DN 200	800	22	415	2220309	K	12.237,-	A	2.000,-
Atmos GIGA-I 200/240-22/4-S1-IE4	IE4	DN 200	800	22	391	2243479	A	12.954,-	A	2.000,-
Atmos GIGA-I 200/250-22/4-S1	IE3	DN 200	800	22	401	2220307	K	14.807,-	A	2.000,-
Atmos GIGA-I 200/250-22/4-S1-IE4	IE4	DN 200	800	22	377	2243477	A	15.678,-	A	2.000,-
Atmos GIGA-I 200/250-30/4-S1	IE3	DN 200	800	30	505	2220305	K	14.807,-	A	2.000,-
Atmos GIGA-I 200/250-30/4-S1-IE4	IE4	DN 200	800	30	395	2243475	A	15.678,-	A	2.000,-
Atmos GIGA-I 200/275-22/4-S1	IE3	DN 200	820	22	430	2218549	K	15.242,-	A	2.309,-
Atmos GIGA-I 200/275-22/4-S1-IE4	IE4	DN 200	820	22	406	2243513	A	16.139,-	A	2.309,-
Atmos GIGA-I 200/285-22/4-S1	IE3	DN 200	820	22	430	2218547	K	15.242,-	A	2.309,-
Atmos GIGA-I 200/285-22/4-S1-IE4	IE4	DN 200	820	22	406	2243511	A	16.139,-	A	2.309,-
Atmos GIGA-I 200/285-30/4-S1	IE3	DN 200	820	30	532	2218545	K	15.705,-	A	2.309,-
Atmos GIGA-I 200/285-30/4-S1-IE4	IE4	DN 200	820	30	422	2243509	A	16.630,-	A	2.309,-
Atmos GIGA-I 200/295-30/4-S1	IE3	DN 200	820	30	538	2218543	K	15.705,-	A	2.309,-
Atmos GIGA-I 200/295-30/4-S1-IE4	IE4	DN 200	820	30	428	2243507	A	16.630,-	A	2.309,-
Atmos GIGA-I 200/295-37/4-P6-S1	IE3	DN 200	820	37	594	2218541	K	17.788,-	A	4.352,-
Atmos GIGA-I 200/295-37/4-P6-S1-IE4	IE4	DN 200	820	37	499	2243503	A	18.713,-	A	4.352,-
Atmos GIGA-I 200/295-37/4-S1	IE3	DN 200	820	37	572	2219201	K	15.705,-	A	2.309,-
Atmos GIGA-I 200/295-37/4-S1-IE4	IE4	DN 200	820	37	477	2243505	A	16.630,-	A	2.309,-
Atmos GIGA-I 200/305-37/4-P6-S1	IE3	DN 200	820	37	594	2218539	K	17.232,-	A	4.352,-
Atmos GIGA-I 200/305-37/4-P6-S1-IE4	IE4	DN 200	820	37	499	2243499	A	18.124,-	A	4.352,-

🚚 = Lieferbereitschaft, L = Lagerinventar, C = ca. 2 Wochen, K = ca. 4 Wochen, A = auf Anfrage, ☎ = bitte Wilo kontaktieren

Änderungen vorbehalten - Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer-/Leistungsbedingungen (www.wilo.de/agb) - Gültig ab 01.01.26 in Deutschland.

Preisgruppe: PG3

Bestellinformationen (4-polige Typen, Sondergleitringdichtung für Wasser-Glykol-Gemisch)							Mehrpreise				
Typ	IE	Nenn- weite Flansch	Bau- länge	Motor- nenn- leistung	Gewicht netto ca.	Art.-Nr.			Bronze- Lauf- rad (Variante- L1)	GRD- Gruppe	
			L0 mm	P ₂ kW	m kg			EUR		EUR	
Atmos GIGA-I 200/305-37/4-S1	IE3	DN 200	820	37	572	2219199	K	15.149,-	A	2.309,-	14
Atmos GIGA-I 200/305-37/4-S1-IE4	IE4	DN 200	820	37	477	2243501	A	16.041,-	A	2.309,-	14
Atmos GIGA-I 200/305-45/4-P6-S1	IE3	DN 200	820	45	630	2218537	K	17.232,-	A	4.352,-	15
Atmos GIGA-I 200/305-45/4-P6-S1-IE4	IE4	DN 200	820	45	523	2243495	A	18.124,-	A	4.352,-	15
Atmos GIGA-I 200/305-45/4-S1	IE3	DN 200	820	45	608	2219197	K	15.149,-	A	2.309,-	14
Atmos GIGA-I 200/305-45/4-S1-IE4	IE4	DN 200	820	45	501	2243497	A	16.041,-	A	2.309,-	14
Atmos GIGA-I 200/315-45/4-P6-S1	IE3	DN 200	820	45	630	2218535	K	19.517,-	A	4.352,-	15
Atmos GIGA-I 200/315-45/4-P6-S1-IE4	IE4	DN 200	820	45	523	2243491	A	20.546,-	A	4.352,-	15
Atmos GIGA-I 200/315-45/4-S1	IE3	DN 200	820	45	608	2219195	K	17.434,-	A	2.309,-	14
Atmos GIGA-I 200/315-45/4-S1-IE4	IE4	DN 200	820	45	501	2243493	A	18.463,-	A	2.309,-	14
Atmos GIGA-I 200/315-55/4-P6-S1	IE3	DN 200	820	55	807	2218533	K	19.517,-	A	4.352,-	15
Atmos GIGA-I 200/315-55/4-P6-S1-IE4	IE4	DN 200	820	55	799	2243487	A	20.546,-	A	4.352,-	15
Atmos GIGA-I 200/315-55/4-S1	IE3	DN 200	820	55	781	2219193	K	17.434,-	A	2.309,-	14
Atmos GIGA-I 200/315-55/4-S1-IE4	IE4	DN 200	820	55	773	2243489	A	18.463,-	A	2.309,-	14
Atmos GIGA-I 200/360-37/4-P6-S1	IE3	DN 200	1100	37	739	2220567	K	18.653,-	A	4.964,-	15
Atmos GIGA-I 200/360-37/4-P6-S1-IE4	IE4	DN 200	1100	37	644	2243531	A	19.630,-	A	4.964,-	15
Atmos GIGA-I 200/360-37/4-S1	IE3	DN 200	1100	37	714	2220569	K	16.570,-	A	2.921,-	14
Atmos GIGA-I 200/360-37/4-S1-IE4	IE4	DN 200	1100	37	619	2243533	A	17.547,-	A	2.921,-	14
Atmos GIGA-I 200/360-45/4-P6-S1	IE3	DN 200	1100	45	775	2220563	K	20.871,-	A	4.964,-	15
Atmos GIGA-I 200/360-45/4-P6-S1-IE4	IE4	DN 200	1100	45	668	2243527	A	21.981,-	A	4.964,-	15
Atmos GIGA-I 200/360-45/4-S1	IE3	DN 200	1100	45	750	2220565	K	18.788,-	A	2.921,-	14
Atmos GIGA-I 200/360-45/4-S1-IE4	IE4	DN 200	1100	45	643	2243529	A	19.898,-	A	2.921,-	14
Atmos GIGA-I 200/370-45/4-P6-S1	IE3	DN 200	1100	45	775	2220559	K	20.871,-	A	4.964,-	15
Atmos GIGA-I 200/370-45/4-P6-S1-IE4	IE4	DN 200	1100	45	668	2243523	A	21.981,-	A	4.964,-	15
Atmos GIGA-I 200/370-45/4-S1	IE3	DN 200	1100	45	750	2220561	K	18.788,-	A	2.921,-	14
Atmos GIGA-I 200/370-45/4-S1-IE4	IE4	DN 200	1100	45	643	2243525	A	19.898,-	A	2.921,-	14
Atmos GIGA-I 200/370-55/4-P6-S1	IE3	DN 200	1100	55	952	2220555	K	22.090,-	A	4.964,-	15
Atmos GIGA-I 200/370-55/4-P6-S1-IE4	IE4	DN 200	1100	55	943	2243519	A	23.273,-	A	4.964,-	15
Atmos GIGA-I 200/370-55/4-S1	IE3	DN 200	1100	55	922	2220557	K	20.007,-	A	2.921,-	14
Atmos GIGA-I 200/370-55/4-S1-IE4	IE4	DN 200	1100	55	914	2243521	A	21.190,-	A	2.921,-	14
Atmos GIGA-I 200/380-55/4-P6-S1	IE3	DN 200	1100	55	952	2220551	K	22.090,-	A	4.964,-	15
Atmos GIGA-I 200/380-55/4-P6-S1-IE4	IE4	DN 200	1100	55	943	2243515	A	23.273,-	A	4.964,-	15
Atmos GIGA-I 200/380-55/4-S1	IE3	DN 200	1100	55	922	2220553	K	20.007,-	A	2.921,-	14
Atmos GIGA-I 200/380-55/4-S1-IE4	IE4	DN 200	1100	55	914	2243517	A	21.190,-	A	2.921,-	14
Atmos GIGA-I 200/380-75/4-P6-S1	IE4	DN 200	1100	75	1150	2227429	A	25.425,-	A	4.964,-	15
Atmos GIGA-I 200/380-75/4-S1	IE4	DN 200	1100	75	1134	2227431	A	23.342,-	A	2.921,-	14
Atmos GIGA-I 200/390-75/4-P6-S1	IE4	DN 200	1100	75	1150	2227425	A	25.425,-	A	4.964,-	15
Atmos GIGA-I 200/390-75/4-S1	IE4	DN 200	1100	75	1134	2227427	A	23.342,-	A	2.921,-	14
Atmos GIGA-I 200/390-90/4-P6-S1	IE4	DN 200	1100	90	1150	2227421	A	30.321,-	A	4.964,-	15
Atmos GIGA-I 200/390-90/4-S1	IE4	DN 200	1100	90	1134	2227423	A	28.238,-	A	2.921,-	14
Atmos GIGA-I 200/400-90/4-P6-S1	IE4	DN 200	1100	90	1150	2227417	A	30.321,-	A	4.964,-	15
Atmos GIGA-I 200/400-90/4-S1	IE4	DN 200	1100	90	1134	2227419	A	28.238,-	A	2.921,-	14
Atmos GIGA-I 200/400-110/4-P6-S1	IE4	DN 200	1100	110	1441	2227413	A	39.996,-	A	4.964,-	15
Atmos GIGA-I 200/400-110/4-S1	IE4	DN 200	1100	110	1408	2227415	A	37.913,-	A	2.921,-	14
Atmos GIGA-I 250/365-75/4-S1	IE4	DN 250	1150	75	1442	2227463	A	40.671,-	A	-	9

 = Lieferbereitschaft, L = Lagerbestand, C = ca. 2 Wochen, K = ca. 4 Wochen, A = auf Anfrage,  = bitte Wilo kontaktieren

Änderungen vorbehalten - Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer-/Leistungsbedingungen (www.wilo.de/agb) - Gültig ab 01.01.26 in Deutschland.

Preisgruppe: PG3


Bestellinformationen (4-polige Typen, Sondergleitringdichtung für Wasser-Glykol-Gemisch)									Mehrpreise		
Typ	IE	Nenn- weite Flansch	Bau- länge	Motor- nenn- leistung	Gewicht netto ca.	Art.-Nr.				Bronze- Lauf- rad (Variante- L1)	GRD- Gruppe
			L ₀ mm	P ₂ kW	m kg						
								EUR		EUR	
Atmos GIGA-I 250/375-75/4-S1	IE4	DN 250	1150	75	1442	2227461	A	40.671,-	A	-	9
Atmos GIGA-I 250/385-75/4-S1	IE4	DN 250	1150	75	1442	2227459	A	40.671,-	A	-	9
Atmos GIGA-I 250/385-90/4-S1	IE4	DN 250	1150	90	1442	2227457	A	44.271,-	A	-	9
Atmos GIGA-I 250/395-90/4-S1	IE4	DN 250	1150	90	1442	2227455	A	44.271,-	A	-	9
Atmos GIGA-I 250/395-110/4-S1	IE4	DN 250	1150	110	1698	2227453	A	48.845,-	A	-	9
Atmos GIGA-I 250/405-90/4-S1	IE4	DN 250	1150	90	1442	2227451	A	44.271,-	A	-	9
Atmos GIGA-I 250/405-110/4-S1	IE4	DN 250	1150	110	1698	2227449	A	48.845,-	A	-	9
Atmos GIGA-I 250/415-110/4-S1	IE4	DN 250	1150	110	1698	2227447	A	48.845,-	A	-	9
Atmos GIGA-I 250/415-132/4-S1	IE4	DN 250	1150	132	1768	2227445	A	55.104,-	A	-	9
Atmos GIGA-I 250/425-110/4-S1	IE4	DN 250	1150	110	1698	2227443	A	48.845,-	A	-	9
Atmos GIGA-I 250/425-132/4-S1	IE4	DN 250	1150	132	1768	2227441	A	55.104,-	A	-	9
Atmos GIGA-I 250/435-132/4-S1	IE4	DN 250	1150	132	1768	2227439	A	55.104,-	A	-	9
Atmos GIGA-I 250/445-132/4-S1	IE4	DN 250	1150	132	1768	2227435	A	55.104,-	A	-	9
Atmos GIGA-I 250/445-160/4-S1	IE4	DN 250	1150	160	1928	2227433	A	59.372,-	A	-	9
Atmos GIGA-I 250/460-132/4-S1	IE4	DN 250	1200	132	1771	2227475	A	55.104,-	A	-	9
Atmos GIGA-I 250/480-200/4-S1	IE4	DN 250	1200	200	2151	2227465	A	74.097,-	A	-	9

Preisgruppe: PG3

Bestellinformationen (6-polige Typen, Sondergleitringdichtung für Wasser-Glykol-Gemisch)									Preisgruppe PG3		
Typ	IE	Nenn- weite Flansch	Bau- länge	Motor- nenn- leistung	Gewicht netto ca.	Art.-Nr.			Bronze- Lauf- rad (Variante- L1)	GRD- Gruppe	
			L ₀ mm	P ₂ kW	m kg			EUR		EUR	
Atmos GIGA-I 200/230-7,5/6-S1	IE3	DN 200	800	7,5	283	2222645	A	8.751,-	A	2.000,-	14
Atmos GIGA-I 200/240-7,5/6-S1	IE3	DN 200	800	7,5	283	2222643	A	8.751,-	A	2.000,-	14
Atmos GIGA-I 200/250-7,5/6-S1	IE3	DN 200	800	7,5	283	2222641	A	8.751,-	A	2.000,-	14

 = Lieferbereitschaft, L = Lagerinventar, C = ca. 2 Wochen, K = ca. 4 Wochen, A = auf Anfrage,  = bitte Wilo kontaktieren

Änderungen vorbehalten - Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer-/Leistungsbedingungen (www.wilo.de/agb) - Gültig ab 01.01.26 in Deutschland.

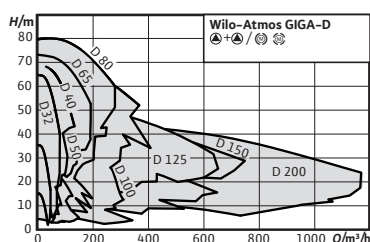

[Absprung zum Online Katalog](#)

Zubehör	Seite
Wandmontage/Fundament- aufbau	243
Motorschutz	286
Pumpensteuerung CC-HVAC	257
Pumpensteuerung SC/SC-FC- HVAC	265
Pumpensteuerung EFC	271
Gleitringdichtungen	294

Baureihenerweiterung

IE3

IE4

Wilo-Atmos GIGA-D



Bauart

Trockenläufer-Doppelpumpe in Inline-Bauart mit Flanschanschluss

Anwendung

Förderung von Heizungswasser (nach VDI 2035), Kaltwasser und Wasser-Glykol-Gemischen ohne abrasive Stoffe in Heizungs-, Kaltwasser- und Kältsystemen.

Lieferumfang

- Pumpe
- Einbau- und Betriebsanleitung

Optionen

- Variante ...-L1 mit Bronze-Laufrad (gegen Mehrpreis)
- Variante ...-L4 mit Edelstahl-Laufrad (gegen Mehrpreis)
- Variante ...-P6 mit „Back pull-out“-Design und Kartuschen-Gleitringdichtung
- Andere Spannungen und Frequenzen sowie ATEX-Zulassung auf Anfrage

Ihre Vorteile

- Modernste Pumpenhydraulik und IE3/IE4-Motor-technologie für einen zuverlässigen und Energie sparenden Betrieb
- Lange Lebensdauer dank korrosionsbeständiger Kataphorese-Beschichtung aller Gusskomponenten
- Gezielte Abführung von Kondensat bei der Verwendung in Klima- und Kälteanlagen
- Einfache Installation mit Fixierungsmöglichkeit der Pumpenfüße für maximale Standfestigkeit
- Einsetzbar im Haupt-/Reservebetrieb oder Spitzenlastbetrieb (mittels externem Zusatzgerät)

Allgemeine Hinweise - ErP-(Ökodesign-)Richtlinie

Der Mindesteffizienzindex MEI der Pumpenbaureihe ist $\geq 0,4$. Detaillierte Angaben zu den MEI-Werten der einzelnen Pumpentypen siehe: Wilo-Online-Katalog, abrufbar unter www.wilo.de

Preisgruppe: PG3

Bestellinformationen (2-polige Typen)							Mehrpreise				
Typ	IE	Nenn- weite Flansch	Bau- länge	Motor- nenn- leistung	Gewicht netto ca.	Art.-Nr.			Bronze- Laufrad (Variante- L1)	GRD- Gruppe	
			L0 mm	P ₂ kW	m kg						
Atmos GIGA-D 32/130-1,5/2	IE3	DN 32	320	1,5	115	2225272	A	2.910,-	A	1.016,-	12
Atmos GIGA-D 32/130-1,5/2-IE4	IE4	DN 32	320	1,5	108	2243550	A	3.085,-	A	1.016,-	12
Atmos GIGA-D 32/140-2,2/2	IE3	DN 32	320	2,2	120	2225270	A	3.514,-	A	1.016,-	12
Atmos GIGA-D 32/140-2,2/2-IE4	IE4	DN 32	320	2,2	111	2243548	A	3.725,-	A	1.016,-	12

☛ = Lieferbereitschaft, L = Lagervorrat, C = ca. 2 Wochen, K = ca. 4 Wochen, A = auf Anfrage, ☎ = bitte Wilo kontaktieren

Änderungen vorbehalten - Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer-/Leistungsbedingungen (www.wilo.de/agb) - Gültig ab 01.01.26 in Deutschland.

Atmos GIGA-D

Preisgruppe: PG3

Bestellinformationen (2-polige Typen)							Preisgruppe: PG3				
Typ	IE	Nenn- weite Flansch	Bau- länge	Motor- nenn- leistung	Gewicht netto ca.	Art.-Nr.	Mehrpreise				
			L ₀ mm	P ₂ kW	m kg			EUR		EUR	GRD- Gruppe
Atmos GIGA-D 32/150-3/2	IE3	DN 32	320	3	137	2225268	A	3.686,-	A	1.016,-	12
Atmos GIGA-D 32/150-3/2-IE4	IE4	DN 32	320	3	125	2243546	A	3.907,-	A	1.016,-	12
Atmos GIGA-D 32/160-4/2	IE3	DN 32	320	4	151	2225266	A	3.775,-	A	1.016,-	12
Atmos GIGA-D 32/160-4/2-IE4	IE4	DN 32	320	4	144	2243138	A	4.002,-	A	1.016,-	12
Atmos GIGA-D 40/130-2,2/2	IE3	DN 40	340	2,2	121	2225288	A	3.556,-	A	1.046,-	12
Atmos GIGA-D 40/130-2,2/2-IE4	IE4	DN 40	340	2,2	112	2243566	A	3.769,-	A	1.046,-	12
Atmos GIGA-D 40/140-3/2	IE3	DN 40	340	3	138	2225286	A	3.703,-	A	1.046,-	12
Atmos GIGA-D 40/140-3/2-IE4	IE4	DN 40	340	3	126	2243564	A	3.925,-	A	1.046,-	12
Atmos GIGA-D 40/150-4/2	IE3	DN 40	340	4	152	2225284	A	4.330,-	A	1.046,-	12
Atmos GIGA-D 40/150-4/2-IE4	IE4	DN 40	340	4	145	2243562	A	4.590,-	A	1.046,-	12
Atmos GIGA-D 40/160-5,5/2	IE3	DN 40	340	5,5	184	2225282	A	5.656,-	A	1.046,-	12
Atmos GIGA-D 40/160-5,5/2-IE4	IE4	DN 40	340	5,5	190	2243560	A	5.995,-	A	1.046,-	12
Atmos GIGA-D 40/200-5,5/2	IE3	DN 40	390	5,5	196	2222514	A	5.656,-	A	1.144,-	12
Atmos GIGA-D 40/200-5,5/2-IE4	IE4	DN 40	390	5,5	203	2243580	A	5.995,-	A	1.144,-	12
Atmos GIGA-D 40/200-7,5/2	IE3	DN 40	390	7,5	228	2225294	A	5.771,-	A	1.144,-	12
Atmos GIGA-D 40/200-7,5/2-IE4	IE4	DN 40	390	7,5	213	2243578	A	6.117,-	A	1.144,-	12
Atmos GIGA-D 40/210-7,5/2	IE3	DN 40	390	7,5	228	2222512	A	5.771,-	A	1.144,-	12
Atmos GIGA-D 40/210-7,5/2-IE4	IE4	DN 40	390	7,5	213	2243576	A	6.117,-	A	1.144,-	12
Atmos GIGA-D 40/210-11/2-IE4	IE4	DN 40	390	11	284	2243574	A	7.814,-	A	1.144,-	12
Atmos GIGA-D 50/85-1,5/2	IE3	DN 50	340	1,5	111	2225306	A	3.135,-	A	1.016,-	12
Atmos GIGA-D 50/85-1,5/2-IE4	IE4	DN 50	340	1,5	104	2243592	A	3.323,-	A	1.016,-	12
Atmos GIGA-D 50/95-2,2/2	IE3	DN 50	340	2,2	116	2225304	A	3.568,-	A	1.016,-	12
Atmos GIGA-D 50/95-2,2/2-IE4	IE4	DN 50	340	2,2	107	2243590	A	3.782,-	A	1.016,-	12
Atmos GIGA-D 50/105-3/2	IE3	DN 50	340	3	133	2225302	A	3.763,-	A	1.016,-	12
Atmos GIGA-D 50/105-3/2-IE4	IE4	DN 50	340	3	121	2243588	A	3.989,-	A	1.016,-	12
Atmos GIGA-D 50/115-4/2	IE3	DN 50	340	4	147	2225300	A	4.395,-	A	1.016,-	12
Atmos GIGA-D 50/115-4/2-IE4	IE4	DN 50	340	4	140	2243586	A	4.659,-	A	1.016,-	12
Atmos GIGA-D 50/125-4/2	IE3	DN 50	340	4	147	2225298	A	4.395,-	A	1.016,-	12
Atmos GIGA-D 50/125-4/2-IE4	IE4	DN 50	340	4	140	2243584	A	4.659,-	A	1.016,-	12
Atmos GIGA-D 50/125-5,5/2	IE3	DN 50	340	5,5	181	2225296	A	5.542,-	A	1.016,-	12
Atmos GIGA-D 50/125-5,5/2-IE4	IE4	DN 50	340	5,5	188	2243582	A	5.875,-	A	1.016,-	12
Atmos GIGA-D 50/130-4/2	IE3	DN 50	340	4	158	2225322	A	4.395,-	A	1.016,-	12
Atmos GIGA-D 50/130-4/2-IE4	IE4	DN 50	340	4	151	2243604	A	4.659,-	A	1.016,-	12
Atmos GIGA-D 50/140-5,5/2	IE3	DN 50	340	5,5	190	2225320	A	5.542,-	A	1.016,-	12
Atmos GIGA-D 50/140-5,5/2-IE4	IE4	DN 50	340	5,5	197	2243602	A	5.875,-	A	1.016,-	12
Atmos GIGA-D 50/150-7,5/2	IE3	DN 50	340	7,5	222	2225318	A	5.803,-	A	1.016,-	12
Atmos GIGA-D 50/150-7,5/2-IE4	IE4	DN 50	340	7,5	207	2243600	A	6.151,-	A	1.016,-	12
Atmos GIGA-D 50/180-7,5/2	IE3	DN 50	440	7,5	236	2225338	A	5.803,-	A	1.208,-	12
Atmos GIGA-D 50/180-7,5/2-IE4	IE4	DN 50	440	7,5	221	2243620	A	6.151,-	A	1.208,-	12
Atmos GIGA-D 50/190-11/2	IE3	DN 50	440	11	318	2225336	A	8.472,-	A	1.208,-	12
Atmos GIGA-D 50/190-11/2-IE4	IE4	DN 50	440	11	292	2243618	A	8.980,-	A	1.208,-	12
Atmos GIGA-D 50/200-11/2	IE3	DN 50	440	11	318	2225334	A	8.472,-	A	1.208,-	12
Atmos GIGA-D 50/200-11/2-IE4	IE4	DN 50	440	11	292	2243616	A	8.980,-	A	1.208,-	12
Atmos GIGA-D 50/200-15/2	IE3	DN 50	440	15	350	2225332	A	8.706,-	A	1.208,-	12
Atmos GIGA-D 50/200-15/2-IE4	IE4	DN 50	440	15	306	2243614	A	9.228,-	A	1.208,-	12

 = Lieferbereitschaft, L = Lagerinventar, C = ca. 2 Wochen, K = ca. 4 Wochen, A = auf Anfrage,  = bitte Wilo kontaktieren

Änderungen vorbehalten - Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer-/Leistungsbedingungen (www.wilo.de/agb) - Gültig ab 01.01.26 in Deutschland.

Preisgruppe: PG3

Bestellinformationen (2-polige Typen)							Mehrpreise				
Typ	IE	Nenn- weite Flansch	Bau- länge	Motor- nenn- leistung	Gewicht netto ca.	Art.-Nr.			Bronze- Lauf- rad (Variante- L1)	GRD- Gruppe	
			L0 mm	P ₂ kW	m kg			EUR		EUR	
Atmos GIGA-D 65/95-3/2	IE3	DN 65	340	3	139	2225362	A	3.995,-	A	1.074,-	12
Atmos GIGA-D 65/95-3/2-IE4	IE4	DN 65	340	3	127	2243644	A	4.235,-	A	1.074,-	12
Atmos GIGA-D 65/105-4/2	IE3	DN 65	340	4	153	2225360	A	4.430,-	A	1.074,-	12
Atmos GIGA-D 65/105-4/2-IE4	IE4	DN 65	340	4	146	2243642	A	4.696,-	A	1.074,-	12
Atmos GIGA-D 65/115-5,5/2	IE3	DN 65	340	5,5	187	2225358	A	5.232,-	A	1.074,-	12
Atmos GIGA-D 65/115-5,5/2-IE4	IE4	DN 65	340	5,5	194	2243640	A	5.546,-	A	1.074,-	12
Atmos GIGA-D 65/125-7,5/2	IE3	DN 65	340	7,5	219	2225356	A	5.569,-	A	1.074,-	12
Atmos GIGA-D 65/125-7,5/2-IE4	IE4	DN 65	340	7,5	204	2243638	A	5.903,-	A	1.074,-	12
Atmos GIGA-D 65/130-5,5/2	IE3	DN 65	430	5,5	203	2225376	A	5.888,-	A	1.192,-	12
Atmos GIGA-D 65/130-5,5/2-IE4	IE4	DN 65	430	5,5	209	2243658	A	6.241,-	A	1.192,-	12
Atmos GIGA-D 65/140-7,5/2	IE3	DN 65	430	7,5	235	2225374	A	6.148,-	A	1.192,-	12
Atmos GIGA-D 65/140-7,5/2-IE4	IE4	DN 65	430	7,5	220	2243656	A	6.517,-	A	1.192,-	12
Atmos GIGA-D 65/150-11/2	IE3	DN 65	430	11	311	2225372	A	8.072,-	A	1.192,-	12
Atmos GIGA-D 65/150-11/2-IE4	IE4	DN 65	430	11	285	2243654	A	8.556,-	A	1.192,-	12
Atmos GIGA-D 65/160-15/2	IE3	DN 65	430	15	343	2225370	A	9.342,-	A	1.192,-	12
Atmos GIGA-D 65/160-15/2-IE4	IE4	DN 65	430	15	299	2243652	A	9.903,-	A	1.192,-	12
Atmos GIGA-D 65/180-15/2	IE3	DN 65	475	15	374	2225392	A	9.764,-	A	1.156,-	12
Atmos GIGA-D 65/180-15/2-IE4	IE4	DN 65	475	15	330	2243674	A	10.350,-	A	1.156,-	12
Atmos GIGA-D 65/190-15/2	IE3	DN 65	475	15	374	2225390	A	9.764,-	A	1.156,-	12
Atmos GIGA-D 65/190-15/2-IE4	IE4	DN 65	475	15	330	2243672	A	10.350,-	A	1.156,-	12
Atmos GIGA-D 65/190-18,5/2	IE3	DN 65	475	18,5	412	2225388	A	11.647,-	A	1.156,-	12
Atmos GIGA-D 65/190-18,5/2-IE4	IE4	DN 65	475	18,5	351	2243670	A	12.346,-	A	1.156,-	12
Atmos GIGA-D 65/200-18,5/2	IE3	DN 65	475	18,5	412	2225386	A	11.647,-	A	1.156,-	12
Atmos GIGA-D 65/200-18,5/2-IE4	IE4	DN 65	475	18,5	351	2243668	A	12.346,-	A	1.156,-	12
Atmos GIGA-D 65/200-22/2	IE3	DN 65	475	22	561	2225384	A	13.063,-	A	1.156,-	12
Atmos GIGA-D 65/200-22/2-IE4	IE4	DN 65	475	22	427	2243666	A	13.847,-	A	1.156,-	12
Atmos GIGA-D 80/85-3/2	IE3	DN 80	400	3	149	2231568	A	4.604,-	A	1.004,-	12
Atmos GIGA-D 80/85-3/2-IE4	IE4	DN 80	400	3	137	2243694	A	4.880,-	A	1.004,-	12
Atmos GIGA-D 80/95-4/2	IE3	DN 80	400	4	163	2225410	A	4.846,-	A	1.004,-	12
Atmos GIGA-D 80/95-4/2-IE4	IE4	DN 80	400	4	156	2243692	A	5.137,-	A	1.004,-	12
Atmos GIGA-D 80/105-5,5/2	IE3	DN 80	400	5,5	197	2225408	A	5.857,-	A	1.004,-	12
Atmos GIGA-D 80/105-5,5/2-IE4	IE4	DN 80	400	5,5	204	2243690	A	6.208,-	A	1.004,-	12
Atmos GIGA-D 80/115-7,5/2	IE3	DN 80	400	7,5	229	2225406	A	5.994,-	A	1.004,-	12
Atmos GIGA-D 80/115-7,5/2-IE4	IE4	DN 80	400	7,5	214	2243688	A	6.354,-	A	1.004,-	12
Atmos GIGA-D 80/120-7,5/2	IE3	DN 80	440	7,5	242	2225432	A	5.994,-	A	1.118,-	12
Atmos GIGA-D 80/120-7,5/2-IE4	IE4	DN 80	440	7,5	227	2243718	A	6.354,-	A	1.118,-	12
Atmos GIGA-D 80/125-11/2	IE3	DN 80	400	11	308	2225404	A	8.062,-	A	1.004,-	12
Atmos GIGA-D 80/125-11/2-IE4	IE4	DN 80	400	11	282	2243686	A	8.546,-	A	1.004,-	12
Atmos GIGA-D 80/130-11/2	IE3	DN 80	440	11	317	2225430	A	8.239,-	A	1.118,-	12
Atmos GIGA-D 80/130-11/2-IE4	IE4	DN 80	440	11	291	2243716	A	8.733,-	A	1.118,-	12
Atmos GIGA-D 80/140-15/2	IE3	DN 80	440	15	349	2225428	A	8.881,-	A	1.118,-	12
Atmos GIGA-D 80/140-15/2-IE4	IE4	DN 80	440	15	305	2243714	A	9.414,-	A	1.118,-	12
Atmos GIGA-D 80/150-15/2	IE3	DN 80	440	15	349	2225426	A	8.881,-	A	1.118,-	12
Atmos GIGA-D 80/150-15/2-IE4	IE4	DN 80	440	15	305	2243712	A	9.414,-	A	1.118,-	12
Atmos GIGA-D 80/150-18,5/2	IE3	DN 80	440	18,5	387	2225424	A	11.345,-	A	1.118,-	12

 = Lieferbereitschaft, L = Lagerbestand, C = ca. 2 Wochen, K = ca. 4 Wochen, A = auf Anfrage,  = bitte Wilo kontaktieren

Änderungen vorbehalten – Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer-/Leistungsbedingungen (www.wilo.de/agb) – Gültig ab 01.01.26 in Deutschland.

Preisgruppe: PG3

Bestellinformationen (2-polige Typen)							Preisgruppe: PG3				
Typ	IE	Nenn- weite Flansch	Bau- länge	Motor- nenn- leistung	Gewicht netto ca.	Art.-Nr.	Mehrpreise				
			L ₀ mm	P ₂ kW	m kg			EUR		EUR	GRD- Gruppe
Atmos GIGA-D 80/150-18,5/2-IE4	IE4	DN 80	440	18,5	326	2243710	A	12.026,-	A	1.118,-	12
Atmos GIGA-D 80/160-18,5/2	IE3	DN 80	440	18,5	387	2225422	A	11.345,-	A	1.118,-	12
Atmos GIGA-D 80/160-18,5/2-IE4	IE4	DN 80	440	18,5	326	2243708	A	12.026,-	A	1.118,-	12
Atmos GIGA-D 80/160-22/2	IE3	DN 80	440	22	537	2225420	A	12.703,-	A	1.118,-	12
Atmos GIGA-D 80/160-22/2-IE4	IE4	DN 80	440	22	402	2243706	A	13.465,-	A	1.118,-	12
Atmos GIGA-D 80/165-15/2	IE3	DN 80	500	15	378	2225446	A	8.881,-	A	1.254,-	12
Atmos GIGA-D 80/165-15/2-IE4	IE4	DN 80	500	15	334	2243732	A	9.414,-	A	1.254,-	12
Atmos GIGA-D 80/165-18,5/2	IE3	DN 80	500	18,5	416	2225444	A	10.797,-	A	1.254,-	12
Atmos GIGA-D 80/165-18,5/2-IE4	IE4	DN 80	500	18,5	355	2243730	A	11.445,-	A	1.254,-	12
Atmos GIGA-D 80/170-18,5/2	IE3	DN 80	500	18,5	416	2225442	A	10.797,-	A	1.254,-	12
Atmos GIGA-D 80/170-18,5/2-IE4	IE4	DN 80	500	18,5	355	2243728	A	11.445,-	A	1.254,-	12
Atmos GIGA-D 80/170-22/2	IE3	DN 80	500	22	565	2225440	A	12.485,-	A	1.254,-	12
Atmos GIGA-D 80/170-22/2-IE4	IE4	DN 80	500	22	430	2243726	A	13.234,-	A	1.254,-	12
Atmos GIGA-D 80/180-30/2	IE3	DN 80	500	30	672	2225438	A	14.863,-	A	1.254,-	12
Atmos GIGA-D 80/180-30/2-IE4	IE4	DN 80	500	30	484	2243724	A	15.755,-	A	1.254,-	12
Atmos GIGA-D 80/190-30/2	IE3	DN 80	500	30	672	2225436	A	15.377,-	A	1.254,-	12
Atmos GIGA-D 80/190-30/2-IE4	IE4	DN 80	500	30	484	2243722	A	16.300,-	A	1.254,-	12
Atmos GIGA-D 80/190-37/2	IE3	DN 80	500	37	722	2225434	A	17.220,-	A	1.254,-	12
Atmos GIGA-D 80/190-37/2-IE4	IE4	DN 80	500	37	552	2243720	A	18.253,-	A	1.254,-	12
Atmos GIGA-D 100/120-11/2	IE3	DN 100	500	11	338	2225482	A	8.396,-	A	1.250,-	12
Atmos GIGA-D 100/120-11/2-IE4	IE4	DN 100	500	11	312	2243768	A	8.900,-	A	1.250,-	12
Atmos GIGA-D 100/130-15/2	IE3	DN 100	500	15	370	2225480	A	10.027,-	A	1.250,-	12
Atmos GIGA-D 100/130-15/2-IE4	IE4	DN 100	500	15	326	2243766	A	10.629,-	A	1.250,-	12
Atmos GIGA-D 100/140-18,5/2	IE3	DN 100	500	18,5	408	2225478	A	10.510,-	A	1.250,-	12
Atmos GIGA-D 100/140-18,5/2-IE4	IE4	DN 100	500	18,5	347	2243764	A	11.141,-	A	1.250,-	12
Atmos GIGA-D 100/150-22/2	IE3	DN 100	500	22	557	2225476	A	14.103,-	A	1.250,-	12
Atmos GIGA-D 100/150-22/2-IE4	IE4	DN 100	500	22	423	2243762	A	14.949,-	A	1.250,-	12
Atmos GIGA-D 100/160-22/2	IE3	DN 100	500	22	557	2225474	A	14.103,-	A	1.250,-	12
Atmos GIGA-D 100/160-22/2-IE4	IE4	DN 100	500	22	423	2243760	A	14.949,-	A	1.250,-	12
Atmos GIGA-D 100/160-30/2	IE3	DN 100	500	30	669	2225472	A	16.622,-	A	1.250,-	12
Atmos GIGA-D 100/160-30/2-IE4	IE4	DN 100	500	30	481	2243758	A	17.619,-	A	1.250,-	12
Atmos GIGA-D 100/165-22/2	IE3	DN 100	550	22	609	2225500	A	15.696,-	A	1.720,-	13
Atmos GIGA-D 100/165-22/2-IE4	IE4	DN 100	550	22	475	2243790	A	16.638,-	A	1.720,-	13
Atmos GIGA-D 100/170-30/2	IE3	DN 100	550	30	713	2225498	A	17.257,-	A	1.720,-	13
Atmos GIGA-D 100/170-30/2-IE4	IE4	DN 100	550	30	525	2243788	A	18.292,-	A	1.720,-	13
Atmos GIGA-D 100/180-30/2	IE3	DN 100	550	30	713	2225496	K	17.257,-	A	1.720,-	13
Atmos GIGA-D 100/180-30/2-IE4	IE4	DN 100	550	30	525	2243786	A	18.292,-	A	1.720,-	13
Atmos GIGA-D 100/180-37/2	IE3	DN 100	550	37	763	2225494	A	22.031,-	A	1.720,-	13
Atmos GIGA-D 100/180-37/2-IE4	IE4	DN 100	550	37	593	2243784	A	23.353,-	A	1.720,-	13
Atmos GIGA-D 125/130-15/2	IE3	DN 125	620	15	423	2225526	A	14.426,-	A	1.628,-	13
Atmos GIGA-D 125/130-15/2-IE4	IE4	DN 125	620	15	379	2243816	A	15.292,-	A	1.628,-	13
Atmos GIGA-D 125/140-18,5/2	IE3	DN 125	620	18,5	461	2225524	A	15.759,-	A	1.628,-	13
Atmos GIGA-D 125/140-18,5/2-IE4	IE4	DN 125	620	18,5	400	2243814	A	16.705,-	A	1.628,-	13
Atmos GIGA-D 125/150-22/2	IE3	DN 125	620	22	611	2225522	A	17.489,-	A	1.628,-	13
Atmos GIGA-D 125/150-22/2-IE4	IE4	DN 125	620	22	476	2243812	A	18.538,-	A	1.628,-	13

 = Lieferbereitschaft, L = Lagerinventar, C = ca. 2 Wochen, K = ca. 4 Wochen, A = auf Anfrage,  = bitte Wilo kontaktieren

Änderungen vorbehalten - Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer-/Leistungsbedingungen (www.wilo.de/agb) - Gültig ab 01.01.26 in Deutschland.

Preisgruppe: PG3

Bestellinformationen (2-polige Typen)									Mehrpreise		
Typ	IE	Nenn- weite Flansch	Bau- länge	Motor- nenn- leistung	Gewicht netto ca.	Art.-Nr.			Bronze- Lauf- rad (Variante- L1)	GRD- Gruppe	
			L ₀ mm	P ₂ kW	m kg						
								EUR		EUR	
Atmos GIGA-D 125/160-30/2	IE3	DN 125	620	30	720	2225520	A	21.090,-	A	1.628,- 13	
Atmos GIGA-D 125/160-30/2-IE4	IE4	DN 125	620	30	532	2243810	A	22.355,-	A	1.628,- 13	
Atmos GIGA-D 125/170-37/2	IE3	DN 125	620	37	786	2225528	A	22.449,-	A	1.898,- 13	
Atmos GIGA-D 125/170-37/2-IE4	IE4	DN 125	620	37	616	2243818	A	23.796,-	A	1.898,- 13	

Preisgruppe: PG3

Bestellinformationen (4-polige Typen)									Mehrpreise		
Typ	IE	Nenn- weite Flansch	Bau- länge	Motor- nenn- leistung	Gewicht netto ca.	Art.-Nr.				Bronze- Lauf- rad (Variante- L1)	GRD- Gruppe
			L ₀ mm	P ₂ kW	m kg			EUR		EUR	
Atmos GIGA-D 32/140-0,25/4	IE3	DN 32	320	0,25	87	2225264	A	2.728,-	A	1.016,-	12
Atmos GIGA-D 32/140-0,25/4-IE4	IE4	DN 32	320	0,25	81	2243538	A	2.892,-	A	1.016,-	12
Atmos GIGA-D 32/150-0,37/4	IE3	DN 32	320	0,37	87	2225262	A	2.756,-	A	1.016,-	12
Atmos GIGA-D 32/150-0,37/4-IE4	IE4	DN 32	320	0,37	86	2243536	A	2.921,-	A	1.016,-	12
Atmos GIGA-D 32/160-0,55/4	IE3	DN 32	320	0,55	100	2225260	A	3.097,-	A	1.016,-	12
Atmos GIGA-D 32/160-0,55/4-IE4	IE4	DN 32	320	0,55	94	2243534	A	3.283,-	A	1.016,-	12
Atmos GIGA-D 40/130-0,25/4	IE3	DN 40	340	0,25	88	2225280	A	2.788,-	A	1.046,-	12
Atmos GIGA-D 40/130-0,25/4-IE4	IE4	DN 40	340	0,25	83	2243558	A	2.955,-	A	1.046,-	12
Atmos GIGA-D 40/140-0,37/4	IE3	DN 40	340	0,37	88	2225278	A	2.833,-	A	1.046,-	12
Atmos GIGA-D 40/140-0,37/4-IE4	IE4	DN 40	340	0,37	87	2243556	A	3.003,-	A	1.046,-	12
Atmos GIGA-D 40/150-0,55/4	IE3	DN 40	340	0,55	101	2225276	A	3.222,-	A	1.046,-	12
Atmos GIGA-D 40/150-0,55/4-IE4	IE4	DN 40	340	0,55	96	2243554	A	3.415,-	A	1.046,-	12
Atmos GIGA-D 40/160-0,75/4	IE3	DN 40	340	0,75	106	2225274	A	3.514,-	A	1.046,-	12
Atmos GIGA-D 40/160-0,75/4-IE4	IE4	DN 40	340	0,75	100	2243552	A	3.725,-	A	1.046,-	12
Atmos GIGA-D 40/190-0,75/4	IE3	DN 40	390	0,75	123	2225292	A	3.574,-	A	1.144,-	12
Atmos GIGA-D 40/190-0,75/4-IE4	IE4	DN 40	390	0,75	117	2243572	A	3.788,-	A	1.144,-	12
Atmos GIGA-D 40/200-1,1/4	IE3	DN 40	390	1,1	145	2225290	A	3.706,-	A	1.144,-	12
Atmos GIGA-D 40/200-1,1/4-IE4	IE4	DN 40	390	1,1	129	2243570	A	3.928,-	A	1.144,-	12
Atmos GIGA-D 40/210-1,5/4	IE3	DN 40	390	1,5	157	2223328	A	3.842,-	A	1.144,-	12
Atmos GIGA-D 40/210-1,5/4-IE4	IE4	DN 40	390	1,5	138	2243568	A	4.073,-	A	1.144,-	12
Atmos GIGA-D 50/140-0,55/4	IE3	DN 50	340	0,55	108	2225312	A	3.129,-	A	1.016,-	12
Atmos GIGA-D 50/140-0,55/4-IE4	IE4	DN 50	340	0,55	102	2243598	A	3.317,-	A	1.016,-	12
Atmos GIGA-D 50/150-0,75/4	IE3	DN 50	340	0,75	113	2225310	A	3.546,-	A	1.016,-	12
Atmos GIGA-D 50/150-0,75/4-IE4	IE4	DN 50	340	0,75	106	2243596	A	3.759,-	A	1.016,-	12
Atmos GIGA-D 50/160-1,1/4	IE3	DN 50	340	1,1	134	2225308	A	3.813,-	A	1.016,-	12
Atmos GIGA-D 50/160-1,1/4-IE4	IE4	DN 50	340	1,1	118	2243594	A	4.042,-	A	1.016,-	12
Atmos GIGA-D 50/180-1,1/4	IE3	DN 50	440	1,1	153	2225330	A	3.813,-	A	1.208,-	12
Atmos GIGA-D 50/180-1,1/4-IE4	IE4	DN 50	440	1,1	137	2243612	A	4.042,-	A	1.208,-	12
Atmos GIGA-D 50/190-1,5/4	IE3	DN 50	440	1,5	165	2225328	A	3.932,-	A	1.208,-	12
Atmos GIGA-D 50/190-1,5/4-IE4	IE4	DN 50	440	1,5	146	2243610	A	4.168,-	A	1.208,-	12
Atmos GIGA-D 50/200-1,5/4	IE3	DN 50	440	1,5	165	2225326	A	3.932,-	A	1.208,-	12
Atmos GIGA-D 50/200-1,5/4-IE4	IE4	DN 50	440	1,5	146	2243608	A	4.168,-	A	1.208,-	12
Atmos GIGA-D 50/200-2,2/4	IE3	DN 50	440	2,2	197	2225324	A	4.312,-	A	1.208,-	12
Atmos GIGA-D 50/200-2,2/4-IE4	IE4	DN 50	440	2,2	157	2243606	A	4.571,-	A	1.208,-	12

 = Lieferbereitschaft, L = Lagerbestand, C = ca. 2 Wochen, K = ca. 4 Wochen, A = auf Anfrage,  = bitte Wilo kontaktieren

Änderungen vorbehalten - Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer-/Leistungsbedingungen (www.wilo.de/agb) - Gültig ab 01.01.26 in Deutschland.

Preisgruppe: PG3

Bestellinformationen (4-polige Typen)									Mehrpreise		
Typ	IE	Nenn- weite Flansch	Bau- länge	Motor- nenn- leistung	Gewicht netto ca.	Art.-Nr.				Bronze- Lauf- rad (Variante- L1)	GRD- Gruppe
			L ₀ mm	P ₂ kW	m kg						
								EUR		EUR	
Atmos GIGA-D 50/220-1,5/4	IE3	DN 50	440	1,5	196	2225346	A	4.373,-	A	1.298,-	12
Atmos GIGA-D 50/220-1,5/4-IE4	IE4	DN 50	440	1,5	177	2243628	A	4.635,-	A	1.298,-	12
Atmos GIGA-D 50/230-2,2/4	IE3	DN 50	440	2,2	234	2225344	A	4.424,-	A	1.298,-	12
Atmos GIGA-D 50/230-2,2/4-IE4	IE4	DN 50	440	2,2	194	2243626	A	4.689,-	A	1.298,-	12
Atmos GIGA-D 50/240-3/4	IE3	DN 50	440	3	234	2225342	A	4.596,-	A	1.298,-	12
Atmos GIGA-D 50/240-3/4-IE4	IE4	DN 50	440	3	184	2243624	A	4.872,-	A	1.298,-	12
Atmos GIGA-D 50/250-4/4	IE3	DN 50	440	4	246	2225340	A	5.171,-	A	1.298,-	12
Atmos GIGA-D 50/250-4/4-IE4	IE4	DN 50	440	4	214	2243622	A	5.481,-	A	1.298,-	12
Atmos GIGA-D 65/95-0,37/4	IE3	DN 65	340	0,37	89	2225354	A	3.131,-	A	1.074,-	12
Atmos GIGA-D 65/95-0,37/4-IE4	IE4	DN 65	340	0,37	88	2243636	A	3.319,-	A	1.074,-	12
Atmos GIGA-D 65/105-0,55/4	IE3	DN 65	340	0,55	102	2225352	A	3.403,-	A	1.074,-	12
Atmos GIGA-D 65/105-0,55/4-IE4	IE4	DN 65	340	0,55	96	2243634	A	3.607,-	A	1.074,-	12
Atmos GIGA-D 65/115-0,75/4	IE3	DN 65	340	0,75	107	2225350	A	3.543,-	A	1.074,-	12
Atmos GIGA-D 65/115-0,75/4-IE4	IE4	DN 65	340	0,75	101	2243632	A	3.756,-	A	1.074,-	12
Atmos GIGA-D 65/125-1,1/4	IE3	DN 65	340	1,1	129	2225348	A	3.926,-	A	1.074,-	12
Atmos GIGA-D 65/125-1,1/4-IE4	IE4	DN 65	340	1,1	113	2243630	A	4.162,-	A	1.074,-	12
Atmos GIGA-D 65/140-0,75/4	IE3	DN 65	430	0,75	125	2225368	A	3.583,-	A	1.192,-	12
Atmos GIGA-D 65/140-0,75/4-IE4	IE4	DN 65	430	0,75	118	2243650	A	3.798,-	A	1.192,-	12
Atmos GIGA-D 65/150-1,1/4	IE3	DN 65	430	1,1	146	2225366	A	3.954,-	A	1.192,-	12
Atmos GIGA-D 65/150-1,1/4-IE4	IE4	DN 65	430	1,1	130	2243648	A	4.191,-	A	1.192,-	12
Atmos GIGA-D 65/160-1,5/4	IE3	DN 65	430	1,5	158	2225364	A	3.995,-	A	1.192,-	12
Atmos GIGA-D 65/160-1,5/4-IE4	IE4	DN 65	430	1,5	139	2243646	A	4.235,-	A	1.192,-	12
Atmos GIGA-D 65/190-2,2/4	IE3	DN 65	475	2,2	221	2225382	A	4.667,-	A	1.156,-	12
Atmos GIGA-D 65/190-2,2/4-IE4	IE4	DN 65	475	2,2	180	2243664	A	4.947,-	A	1.156,-	12
Atmos GIGA-D 65/200-2,2/4	IE3	DN 65	475	2,2	221	2225380	A	4.667,-	A	1.156,-	12
Atmos GIGA-D 65/200-2,2/4-IE4	IE4	DN 65	475	2,2	180	2243662	A	4.947,-	A	1.156,-	12
Atmos GIGA-D 65/200-3/4	IE3	DN 65	475	3	221	2225378	A	4.964,-	A	1.156,-	12
Atmos GIGA-D 65/200-3/4-IE4	IE4	DN 65	475	3	171	2243660	A	5.262,-	A	1.156,-	12
Atmos GIGA-D 65/230-3/4	IE3	DN 65	475	3	235	2225402	A	4.964,-	A	1.346,-	12
Atmos GIGA-D 65/230-3/4-IE4	IE4	DN 65	475	3	185	2243684	A	5.262,-	A	1.346,-	12
Atmos GIGA-D 65/240-3/4	IE3	DN 65	475	3	235	2225400	A	4.964,-	A	1.346,-	12
Atmos GIGA-D 65/240-3/4-IE4	IE4	DN 65	475	3	185	2243682	A	5.262,-	A	1.346,-	12
Atmos GIGA-D 65/240-4/4	IE3	DN 65	475	4	247	2225398	A	5.662,-	A	1.346,-	12
Atmos GIGA-D 65/240-4/4-IE4	IE4	DN 65	475	4	215	2243680	A	6.002,-	A	1.346,-	12
Atmos GIGA-D 65/250-4/4	IE3	DN 65	475	4	247	2225396	A	5.662,-	A	1.346,-	12
Atmos GIGA-D 65/250-4/4-IE4	IE4	DN 65	475	4	215	2243678	A	6.002,-	A	1.346,-	12
Atmos GIGA-D 65/250-5,5/4	IE3	DN 65	475	5,5	293	2225394	A	6.319,-	A	1.346,-	12
Atmos GIGA-D 65/250-5,5/4-IE4	IE4	DN 65	475	5,5	253	2243676	A	6.698,-	A	1.346,-	12
Atmos GIGA-D 80/130-0,75/4	IE3	DN 80	440	0,75	131	2225418	A	3.799,-	A	1.118,-	12
Atmos GIGA-D 80/130-0,75/4-IE4	IE4	DN 80	440	0,75	125	2243704	A	4.027,-	A	1.118,-	12
Atmos GIGA-D 80/140-1,1/4	IE3	DN 80	440	1,1	153	2225416	A	4.167,-	A	1.118,-	12
Atmos GIGA-D 80/140-1,1/4-IE4	IE4	DN 80	440	1,1	137	2243702	A	4.417,-	A	1.118,-	12
Atmos GIGA-D 80/150-1,5/4	IE3	DN 80	440	1,5	165	2225414	A	4.300,-	A	1.118,-	12
Atmos GIGA-D 80/150-1,5/4-IE4	IE4	DN 80	440	1,5	146	2243700	A	4.558,-	A	1.118,-	12
Atmos GIGA-D 80/160-2,2/4	IE3	DN 80	440	2,2	202	2225412	A	4.832,-	A	1.118,-	12

 = Lieferbereitschaft, L = Lagerinventar, C = ca. 2 Wochen, K = ca. 4 Wochen, A = auf Anfrage,  = bitte Wilo kontaktieren

Änderungen vorbehalten - Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer-/Leistungsbedingungen (www.wilo.de/agb) - Gültig ab 01.01.26 in Deutschland.

Preisgruppe: PG3

Bestellinformationen (4-polige Typen)							Mehrpreise				
Typ	IE	Nenn- weite Flansch	Bau- länge	Motor- nenn- leistung	Gewicht netto ca.	Art.-Nr.			Bronze- Lauf- rad (Variante- L1)	GRD- Gruppe	
			L0 mm	P ₂ kW	m kg			EUR		EUR	
Atmos GIGA-D 80/160-2,2/4-IE4	IE4	DN 80	440	2,2	162	2243698	A	5.122,-	A	1.118,-	12
Atmos GIGA-D 80/165-3/4	IE3	DN 80	440	3	202	2222516	A	4.967,-	A	1.118,-	12
Atmos GIGA-D 80/165-3/4-IE4	IE4	DN 80	440	3	152	2243696	A	5.265,-	A	1.118,-	12
Atmos GIGA-D 80/170-2,2/4	IE3	DN 80	500	2,2	224	2225456	A	4.832,-	A	1.254,-	12
Atmos GIGA-D 80/170-2,2/4-IE4	IE4	DN 80	500	2,2	184	2243742	A	5.122,-	A	1.254,-	12
Atmos GIGA-D 80/180-3/4	IE3	DN 80	500	3	224	2225454	A	5.033,-	A	1.254,-	12
Atmos GIGA-D 80/180-3/4-IE4	IE4	DN 80	500	3	174	2243740	A	5.335,-	A	1.254,-	12
Atmos GIGA-D 80/190-3/4	IE3	DN 80	500	3	224	2225452	A	5.033,-	A	1.254,-	12
Atmos GIGA-D 80/190-3/4-IE4	IE4	DN 80	500	3	174	2243738	A	5.335,-	A	1.254,-	12
Atmos GIGA-D 80/190-4/4	IE3	DN 80	500	4	236	2225450	A	6.997,-	A	1.254,-	12
Atmos GIGA-D 80/190-4/4-IE4	IE4	DN 80	500	4	204	2243736	A	7.417,-	A	1.254,-	12
Atmos GIGA-D 80/200-5,5/4	IE3	DN 80	500	5,5	286	2225448	A	7.164,-	A	1.254,-	12
Atmos GIGA-D 80/200-5,5/4-IE4	IE4	DN 80	500	5,5	246	2243734	A	7.594,-	A	1.254,-	12
Atmos GIGA-D 80/230-4/4	IE3	DN 80	500	4	287	2225462	A	7.245,-	A	1.896,-	13
Atmos GIGA-D 80/230-4/4-IE4	IE4	DN 80	500	4	255	2243748	A	7.680,-	A	1.896,-	13
Atmos GIGA-D 80/240-5,5/4	IE3	DN 80	500	5,5	342	2225460	A	7.245,-	A	1.896,-	13
Atmos GIGA-D 80/240-5,5/4-IE4	IE4	DN 80	500	5,5	302	2243746	A	7.680,-	A	1.896,-	13
Atmos GIGA-D 80/250-7,5/4	IE3	DN 80	500	7,5	364	2225458	A	8.264,-	A	1.896,-	13
Atmos GIGA-D 80/250-7,5/4-IE4	IE4	DN 80	500	7,5	344	2243744	A	8.760,-	A	1.896,-	13
Atmos GIGA-D 100/130-1,1/4	IE3	DN 100	500	1,1	174	2225470	A	5.630,-	A	1.250,-	12
Atmos GIGA-D 100/130-1,1/4-IE4	IE4	DN 100	500	1,1	158	2243756	A	5.968,-	A	1.250,-	12
Atmos GIGA-D 100/140-1,5/4	IE3	DN 100	500	1,5	186	2225468	A	6.001,-	A	1.250,-	12
Atmos GIGA-D 100/140-1,5/4-IE4	IE4	DN 100	500	1,5	167	2243754	A	6.361,-	A	1.250,-	12
Atmos GIGA-D 100/150-2,2/4	IE3	DN 100	500	2,2	222	2225466	A	6.471,-	A	1.250,-	12
Atmos GIGA-D 100/150-2,2/4-IE4	IE4	DN 100	500	2,2	182	2243752	A	6.859,-	A	1.250,-	12
Atmos GIGA-D 100/160-3/4	IE3	DN 100	500	3	222	2225464	A	7.402,-	A	1.250,-	12
Atmos GIGA-D 100/160-3/4-IE4	IE4	DN 100	500	3	172	2243750	A	7.846,-	A	1.250,-	12
Atmos GIGA-D 100/170-3/4	IE3	DN 100	550	3	264	2225492	A	7.889,-	A	1.720,-	13
Atmos GIGA-D 100/170-3/4-IE4	IE4	DN 100	550	3	214	2243778	A	8.362,-	A	1.720,-	13
Atmos GIGA-D 100/180-4/4	IE3	DN 100	550	4	276	2225490	A	8.101,-	A	1.720,-	13
Atmos GIGA-D 100/180-4/4-IE4	IE4	DN 100	550	4	244	2243776	A	8.587,-	A	1.720,-	13
Atmos GIGA-D 100/190-5,5/4	IE3	DN 100	550	5,5	329	2225488	A	9.125,-	A	1.720,-	13
Atmos GIGA-D 100/190-5,5/4-IE4	IE4	DN 100	550	5,5	289	2243774	A	9.673,-	A	1.720,-	13
Atmos GIGA-D 100/200-5,5/4	IE3	DN 100	550	5,5	329	2225486	A	9.125,-	A	1.720,-	13
Atmos GIGA-D 100/200-5,5/4-IE4	IE4	DN 100	550	5,5	289	2243772	A	9.673,-	A	1.720,-	13
Atmos GIGA-D 100/200-7,5/4	IE3	DN 100	550	7,5	351	2225484	A	11.008,-	A	1.720,-	13
Atmos GIGA-D 100/200-7,5/4-IE4	IE4	DN 100	550	7,5	331	2243770	A	11.668,-	A	1.720,-	13
Atmos GIGA-D 100/230-5,5/4	IE3	DN 100	550	5,5	381	2225510	A	10.265,-	A	2.102,-	13
Atmos GIGA-D 100/230-5,5/4-IE4	IE4	DN 100	550	5,5	341	2243800	A	10.881,-	A	2.102,-	13
Atmos GIGA-D 100/240-5,5/4	IE3	DN 100	550	5,5	381	2225508	A	9.827,-	A	2.102,-	13
Atmos GIGA-D 100/240-5,5/4-IE4	IE4	DN 100	550	5,5	341	2243798	A	10.417,-	A	2.102,-	13
Atmos GIGA-D 100/240-7,5/4	IE3	DN 100	550	7,5	403	2225506	A	11.703,-	A	2.102,-	13
Atmos GIGA-D 100/240-7,5/4-IE4	IE4	DN 100	550	7,5	383	2243796	A	12.405,-	A	2.102,-	13
Atmos GIGA-D 100/250-7,5/4	IE3	DN 100	550	7,5	403	2225504	A	13.230,-	A	2.102,-	13
Atmos GIGA-D 100/250-7,5/4-IE4	IE4	DN 100	550	7,5	383	2243794	A	14.024,-	A	2.102,-	13

 = Lieferbereitschaft, L = Lagerbestand, C = ca. 2 Wochen, K = ca. 4 Wochen, A = auf Anfrage,  = bitte Wilo kontaktieren

Änderungen vorbehalten - Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer-/Leistungsbedingungen (www.wilo.de/agb) - Gültig ab 01.01.26 in Deutschland.

Preisgruppe: PG3

Bestellinformationen (4-polige Typen)							Preisgruppe: PG3			
Typ	IE	Nenn- weite Flansch	Bau- länge	Motor- nenn- leistung	Gewicht netto ca.	Art.-Nr.	Mehrpreise			
			L ₀ mm	P ₂ kW	m kg		🚚	EUR	🚚	EUR
Atmos GIGA-D 100/250-11/4	IE3	DN 100	550	11	437	2225502	A	13.562,-	A	2.102,-
Atmos GIGA-D 100/250-11/4-IE4	IE4	DN 100	550	11	426	2243792	A	14.376,-	A	2.102,-
Atmos GIGA-D 125/130-1,5/4	IE3	DN 125	620	1,5	239	2225518	A	6.242,-	A	1.628,-
Atmos GIGA-D 125/130-1,5/4-IE4	IE4	DN 125	620	1,5	220	2243808	A	6.617,-	A	1.628,-
Atmos GIGA-D 125/140-2,2/4	IE3	DN 125	620	2,2	273	2225516	A	6.730,-	A	1.628,-
Atmos GIGA-D 125/140-2,2/4-IE4	IE4	DN 125	620	2,2	233	2243806	A	7.134,-	A	1.628,-
Atmos GIGA-D 125/150-3/4	IE3	DN 125	620	3	273	2225514	A	7.699,-	A	1.628,-
Atmos GIGA-D 125/150-3/4-IE4	IE4	DN 125	620	3	223	2243804	A	8.161,-	A	1.628,-
Atmos GIGA-D 125/160-4/4	IE3	DN 125	620	4	285	2225512	A	8.749,-	A	1.628,-
Atmos GIGA-D 125/160-4/4-IE4	IE4	DN 125	620	4	253	2243802	A	9.274,-	A	1.628,-
Atmos GIGA-D 125/180-4/4	IE3	DN 125	620	4	300	2225534	A	9.026,-	A	1.898,-
Atmos GIGA-D 125/180-4/4-IE4	IE4	DN 125	620	4	268	2243824	A	9.568,-	A	1.898,-
Atmos GIGA-D 125/190-5,5/4	IE3	DN 125	620	5,5	352	2225532	A	10.506,-	A	1.898,-
Atmos GIGA-D 125/190-5,5/4-IE4	IE4	DN 125	620	5,5	312	2243822	A	11.136,-	A	1.898,-
Atmos GIGA-D 125/200-7,5/4	IE3	DN 125	620	7,5	374	2225530	A	12.174,-	A	1.898,-
Atmos GIGA-D 125/200-7,5/4-IE4	IE4	DN 125	620	7,5	354	2243820	A	12.904,-	A	1.898,-
Atmos GIGA-D 125/220-5,5/4	IE3	DN 125	620	5,5	388	2225548	A	10.300,-	A	2.298,-
Atmos GIGA-D 125/220-5,5/4-IE4	IE4	DN 125	620	5,5	348	2243838	A	10.918,-	A	2.298,-
Atmos GIGA-D 125/230-5,5/4	IE3	DN 125	620	5,5	388	2225546	A	10.300,-	A	2.298,-
Atmos GIGA-D 125/230-5,5/4-IE4	IE4	DN 125	620	5,5	348	2243836	A	10.918,-	A	2.298,-
Atmos GIGA-D 125/230-7,5/4	IE3	DN 125	620	7,5	410	2225544	A	12.360,-	A	2.298,-
Atmos GIGA-D 125/230-7,5/4-IE4	IE4	DN 125	620	7,5	390	2243834	A	13.102,-	A	2.298,-
Atmos GIGA-D 125/240-7,5/4	IE3	DN 125	620	7,5	410	2225542	A	12.360,-	A	2.298,-
Atmos GIGA-D 125/240-7,5/4-IE4	IE4	DN 125	620	7,5	390	2243832	A	13.102,-	A	2.298,-
Atmos GIGA-D 125/240-11/4	IE3	DN 125	620	11	445	2225540	A	14.534,-	A	2.298,-
Atmos GIGA-D 125/240-11/4-IE4	IE4	DN 125	620	11	434	2243830	A	15.406,-	A	2.298,-
Atmos GIGA-D 125/250-11/4	IE3	DN 125	620	11	445	2225538	A	14.534,-	A	2.298,-
Atmos GIGA-D 125/250-11/4-IE4	IE4	DN 125	620	11	434	2243828	A	15.406,-	A	2.298,-
Atmos GIGA-D 125/250-15/4	IE3	DN 125	620	15	565	2225536	A	17.113,-	A	2.298,-
Atmos GIGA-D 125/250-15/4-IE4	IE4	DN 125	620	15	467	2243826	A	18.140,-	A	2.298,-
Atmos GIGA-D 125/295-15/4	IE3	DN 125	700	15	647	2225560	A	17.113,-	A	3.168,-
Atmos GIGA-D 125/295-15/4-IE4	IE4	DN 125	700	15	549	2243850	A	18.140,-	A	3.168,-
Atmos GIGA-D 125/295-18,5/4	IE3	DN 125	700	18,5	639	2225558	A	17.282,-	A	3.168,-
Atmos GIGA-D 125/295-18,5/4-IE4	IE4	DN 125	700	18,5	627	2243848	A	18.319,-	A	3.168,-
Atmos GIGA-D 125/305-18,5/4	IE3	DN 125	700	18,5	639	2225556	A	17.282,-	A	3.168,-
Atmos GIGA-D 125/305-18,5/4-IE4	IE4	DN 125	700	18,5	627	2243846	A	18.319,-	A	3.168,-
Atmos GIGA-D 125/305-22/4	IE3	DN 125	700	22	731	2225554	A	18.567,-	A	3.168,-
Atmos GIGA-D 125/305-22/4-IE4	IE4	DN 125	700	22	683	2243844	A	19.681,-	A	3.168,-
Atmos GIGA-D 125/315-22/4	IE3	DN 125	700	22	731	2225552	A	18.567,-	A	3.168,-
Atmos GIGA-D 125/315-22/4-IE4	IE4	DN 125	700	22	683	2243842	A	19.681,-	A	3.168,-
Atmos GIGA-D 125/315-30/4	IE3	DN 125	700	30	941	2225550	A	19.787,-	A	3.168,-
Atmos GIGA-D 125/315-30/4-IE4	IE4	DN 125	700	30	721	2243840	A	20.974,-	A	3.168,-
Atmos GIGA-D 150/170-5,5/4	IE3	DN 150	700	5,5	393	2225572	A	12.158,-	A	1.890,-
Atmos GIGA-D 150/170-5,5/4-IE4	IE4	DN 150	700	5,5	353	2243862	A	12.887,-	A	1.890,-
Atmos GIGA-D 150/180-7,5/4	IE3	DN 150	700	7,5	415	2225570	A	13.672,-	A	1.890,-

🚚 = Lieferbereitschaft, L = Lagerinventar, C = ca. 2 Wochen, K = ca. 4 Wochen, A = auf Anfrage, ☎ = bitte Wilo kontaktieren

Änderungen vorbehalten - Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer-/Leistungsbedingungen (www.wilo.de/agb) - Gültig ab 01.01.26 in Deutschland.

Preisgruppe: PG3

Bestellinformationen (4-polige Typen)							Mehrpreise				
Typ	IE	Nenn- weite Flansch	Bau- länge	Motor- nenn- leistung	Gewicht netto ca.	Art.-Nr.			Bronze- Lauf- rad (Variante- L1)	GRD- Gruppe	
			L0 mm	P ₂ kW	m kg			EUR		EUR	
Atmos GIGA-D 150/180-7,5/4-IE4	IE4	DN 150	700	7,5	395	2243860	A	14.492,-	A	1.890,-	13
Atmos GIGA-D 150/190-11/4	IE3	DN 150	700	11	461	2225568	A	14.321,-	A	1.890,-	13
Atmos GIGA-D 150/190-11/4-IE4	IE4	DN 150	700	11	450	2243858	A	15.180,-	A	1.890,-	13
Atmos GIGA-D 150/200-11/4	IE3	DN 150	700	11	461	2225566	A	14.321,-	A	1.890,-	13
Atmos GIGA-D 150/200-11/4-IE4	IE4	DN 150	700	11	450	2243856	A	15.180,-	A	1.890,-	13
Atmos GIGA-D 150/200-15/4	IE3	DN 150	700	15	581	2225564	A	15.636,-	A	1.890,-	13
Atmos GIGA-D 150/200-15/4-IE4	IE4	DN 150	700	15	483	2243854	A	16.574,-	A	1.890,-	13
Atmos GIGA-D 150/220-11/4	IE3	DN 150	700	11	488	2225586	A	14.540,-	A	2.372,-	13
Atmos GIGA-D 150/220-11/4-IE4	IE4	DN 150	700	11	477	2243876	A	15.412,-	A	2.372,-	13
Atmos GIGA-D 150/230-11/4	IE3	DN 150	700	11	488	2225584	A	14.540,-	A	2.372,-	13
Atmos GIGA-D 150/230-11/4-IE4	IE4	DN 150	700	11	477	2243874	A	15.412,-	A	2.372,-	13
Atmos GIGA-D 150/230-15/4	IE3	DN 150	700	15	608	2225582	A	17.614,-	A	2.372,-	13
Atmos GIGA-D 150/230-15/4-IE4	IE4	DN 150	700	15	510	2243872	A	18.671,-	A	2.372,-	13
Atmos GIGA-D 150/240-15/4	IE3	DN 150	700	15	608	2225580	A	17.614,-	A	2.372,-	13
Atmos GIGA-D 150/240-15/4-IE4	IE4	DN 150	700	15	510	2243870	A	18.671,-	A	2.372,-	13
Atmos GIGA-D 150/240-18,5/4	IE3	DN 150	700	18,5	599	2225578	A	19.205,-	A	2.372,-	13
Atmos GIGA-D 150/240-18,5/4-IE4	IE4	DN 150	700	18,5	587	2243868	A	20.357,-	A	2.372,-	13
Atmos GIGA-D 150/250-18,5/4	IE3	DN 150	700	18,5	599	2225576	A	19.205,-	A	2.372,-	13
Atmos GIGA-D 150/250-18,5/4-IE4	IE4	DN 150	700	18,5	587	2243866	A	20.357,-	A	2.372,-	13
Atmos GIGA-D 150/250-22/4	IE3	DN 150	700	22	691	2225574	A	20.390,-	A	2.372,-	13
Atmos GIGA-D 150/250-22/4-IE4	IE4	DN 150	700	22	643	2243864	A	21.613,-	A	2.372,-	13
Atmos GIGA-D 150/275-15/4	IE3	DN 150	770	15	721	2225610	A	16.337,-	A	3.782,-	14
Atmos GIGA-D 150/275-15/4-IE4	IE4	DN 150	770	15	623	2243900	A	17.317,-	A	3.782,-	14
Atmos GIGA-D 150/275-18,5/4	IE3	DN 150	770	18,5	711	2225608	A	19.115,-	A	3.782,-	14
Atmos GIGA-D 150/275-18,5/4-IE4	IE4	DN 150	770	18,5	699	2243898	A	20.262,-	A	3.782,-	14
Atmos GIGA-D 150/285-18,5/4	IE3	DN 150	770	18,5	711	2225606	A	19.115,-	A	3.782,-	14
Atmos GIGA-D 150/285-18,5/4-IE4	IE4	DN 150	770	18,5	699	2243896	A	20.262,-	A	3.782,-	14
Atmos GIGA-D 150/285-22/4	IE3	DN 150	770	22	803	2225604	A	21.025,-	A	3.782,-	14
Atmos GIGA-D 150/285-22/4-IE4	IE4	DN 150	770	22	755	2243894	A	22.287,-	A	3.782,-	14
Atmos GIGA-D 150/295-30/4	IE3	DN 150	770	30	1006	2225602	A	26.352,-	A	3.782,-	14
Atmos GIGA-D 150/295-30/4-IE4	IE4	DN 150	770	30	786	2243892	A	27.933,-	A	3.782,-	14
Atmos GIGA-D 150/305-30/4	IE3	DN 150	770	30	1006	2225600	A	26.352,-	A	3.782,-	14
Atmos GIGA-D 150/305-30/4-IE4	IE4	DN 150	770	30	786	2243890	A	27.933,-	A	3.782,-	14
Atmos GIGA-D 150/305-37/4	IE3	DN 150	770	37	1087	2225598	A	27.841,-	A	3.782,-	14
Atmos GIGA-D 150/305-37/4-IE4	IE4	DN 150	770	37	897	2243888	A	29.511,-	A	3.782,-	14
Atmos GIGA-D 150/305-37/4-P6	IE3	DN 150	770	37	1131	2225596	A	28.881,-	A	3.782,-	15
Atmos GIGA-D 150/305-37/4-P6-IE4	IE4	DN 150	770	37	941	2243886	A	30.551,-	A	3.782,-	14
Atmos GIGA-D 150/315-37/4	IE3	DN 150	770	37	1087	2225594	A	27.841,-	A	3.782,-	14
Atmos GIGA-D 150/315-37/4-IE4	IE4	DN 150	770	37	897	2243884	A	29.511,-	A	3.782,-	14
Atmos GIGA-D 150/315-37/4-P6	IE3	DN 150	770	37	1131	2225592	A	28.881,-	A	3.782,-	15
Atmos GIGA-D 150/315-37/4-P6-IE4	IE4	DN 150	770	37	941	2243882	A	30.551,-	A	3.782,-	14
Atmos GIGA-D 150/315-45/4	IE3	DN 150	770	45	1159	2225590	A	32.713,-	A	3.782,-	14
Atmos GIGA-D 150/315-45/4-IE4	IE4	DN 150	770	45	945	2243880	A	34.676,-	A	3.782,-	14
Atmos GIGA-D 150/315-45/4-P6	IE3	DN 150	770	45	1203	2225588	A	33.753,-	A	3.782,-	15
Atmos GIGA-D 150/315-45/4-P6-IE4	IE4	DN 150	770	45	989	2243878	A	35.716,-	A	3.782,-	14

 = Lieferbereitschaft, L = Lagerbestand, C = ca. 2 Wochen, K = ca. 4 Wochen, A = auf Anfrage,  = bitte Wilo kontaktieren

Änderungen vorbehalten - Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer-/Leistungsbedingungen (www.wilo.de/agb) - Gültig ab 01.01.26 in Deutschland.

Preisgruppe: PG3

Bestellinformationen (4-polige Typen)								Mehrpreise			
Typ	IE	Nenn- weite Flansch	Bau- länge	Motor- nenn- leistung	Gewicht netto ca.	Art.-Nr.				Bronze- Lauf- rad (Variante- L1)	GRD- Gruppe
			L ₀ mm	P ₂ kW	m kg						
								EUR		EUR	
Atmos GIGA-D 200/210-11/4	IE3	DN 200	800	11	615	2225622	A	20.826,-	A	3.254,-	14
Atmos GIGA-D 200/210-11/4-IE4	IE4	DN 200	800	11	604	2243912	A	22.076,-	A	3.254,-	14
Atmos GIGA-D 200/220-15/4	IE3	DN 200	800	15	735	2225620	A	23.227,-	A	3.254,-	14
Atmos GIGA-D 200/220-15/4-IE4	IE4	DN 200	800	15	637	2243910	A	24.621,-	A	3.254,-	14
Atmos GIGA-D 200/230-18,5/4	IE3	DN 200	800	18,5	753	2225618	A	24.360,-	A	3.254,-	14
Atmos GIGA-D 200/230-18,5/4-IE4	IE4	DN 200	800	18,5	741	2243908	A	25.822,-	A	3.254,-	14
Atmos GIGA-D 200/240-22/4	IE3	DN 200	800	22	845	2225616	A	26.257,-	A	3.254,-	14
Atmos GIGA-D 200/240-22/4-IE4	IE4	DN 200	800	22	797	2243906	A	27.832,-	A	3.254,-	14
Atmos GIGA-D 200/250-22/4	IE3	DN 200	800	22	818	2225614	A	26.257,-	A	3.254,-	14
Atmos GIGA-D 200/250-22/4-IE4	IE4	DN 200	800	22	770	2243904	A	27.832,-	A	3.254,-	14
Atmos GIGA-D 200/250-30/4	IE3	DN 200	800	30	1025	2225612	A	28.157,-	A	3.254,-	14
Atmos GIGA-D 200/250-30/4-IE4	IE4	DN 200	800	30	805	2243902	A	29.846,-	A	3.254,-	14
Atmos GIGA-D 200/275-22/4	IE3	DN 200	820	22	853	2225650	A	29.167,-	A	3.872,-	14
Atmos GIGA-D 200/275-22/4-IE4	IE4	DN 200	820	22	805	2243938	A	30.917,-	A	3.872,-	14
Atmos GIGA-D 200/285-30/4	IE3	DN 200	820	30	1057	2225646	A	30.084,-	A	3.872,-	14
Atmos GIGA-D 200/285-30/4-IE4	IE4	DN 200	820	30	837	2243936	A	31.889,-	A	3.872,-	14
Atmos GIGA-D 200/295-30/4	IE3	DN 200	820	30	1070	2225644	A	30.070,-	A	3.872,-	14
Atmos GIGA-D 200/295-30/4-IE4	IE4	DN 200	820	30	850	2243934	A	31.874,-	A	3.872,-	14
Atmos GIGA-D 200/295-37/4	IE3	DN 200	820	37	1138	2225642	A	30.084,-	A	3.872,-	14
Atmos GIGA-D 200/295-37/4-IE4	IE4	DN 200	820	37	948	2243932	A	31.889,-	A	3.872,-	14
Atmos GIGA-D 200/295-37/4-P6	IE3	DN 200	820	37	1182	2225640	A	31.124,-	A	3.872,-	15
Atmos GIGA-D 200/295-37/4-P6-IE4	IE4	DN 200	820	37	992	2243930	A	32.929,-	A	3.872,-	14
Atmos GIGA-D 200/305-37/4	IE3	DN 200	820	37	1138	2225638	A	30.084,-	A	3.872,-	14
Atmos GIGA-D 200/305-37/4-IE4	IE4	DN 200	820	37	948	2243928	A	31.889,-	A	3.872,-	14
Atmos GIGA-D 200/305-37/4-P6	IE3	DN 200	820	37	1182	2225636	A	31.124,-	A	3.872,-	15
Atmos GIGA-D 200/305-37/4-P6-IE4	IE4	DN 200	820	37	992	2243926	A	32.929,-	A	3.872,-	14
Atmos GIGA-D 200/305-45/4	IE3	DN 200	820	45	1210	2225634	A	33.496,-	A	3.872,-	14
Atmos GIGA-D 200/305-45/4-IE4	IE4	DN 200	820	45	996	2243924	A	35.506,-	A	3.872,-	14
Atmos GIGA-D 200/305-45/4-P6	IE3	DN 200	820	45	1254	2225632	A	34.536,-	A	3.872,-	15
Atmos GIGA-D 200/305-45/4-P6-IE4	IE4	DN 200	820	45	1040	2243922	A	36.546,-	A	3.872,-	14
Atmos GIGA-D 200/315-45/4	IE3	DN 200	820	45	1210	2225630	A	33.496,-	A	3.872,-	14
Atmos GIGA-D 200/315-45/4-IE4	IE4	DN 200	820	45	996	2243920	A	35.506,-	A	3.872,-	14
Atmos GIGA-D 200/315-45/4-P6	IE3	DN 200	820	45	1254	2225628	A	34.536,-	A	3.872,-	15
Atmos GIGA-D 200/315-45/4-P6-IE4	IE4	DN 200	820	45	1040	2243918	A	36.546,-	A	3.872,-	14
Atmos GIGA-D 200/315-55/4	IE3	DN 200	820	55	1556	2225626	A	38.693,-	A	3.872,-	14
Atmos GIGA-D 200/315-55/4-IE4	IE4	DN 200	820	55	1539	2243916	A	41.015,-	A	3.872,-	14
Atmos GIGA-D 200/315-55/4-P6	IE3	DN 200	820	55	1608	2225624	A	39.733,-	A	3.872,-	15
Atmos GIGA-D 200/315-55/4-P6-IE4	IE4	DN 200	820	55	1591	2243914	A	42.055,-	A	3.872,-	14

 = Lieferbereitschaft, L = Lagerinventar, C = ca. 2 Wochen, K = ca. 4 Wochen, A = auf Anfrage,  = bitte Wilo kontaktieren

Änderungen vorbehalten - Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer-/Leistungsbedingungen (www.wilo.de/agb) - Gültig ab 01.01.26 in Deutschland.

Preisgruppe: PG3

Bestellinformationen (2-polige Typen, Sondergleitringdichtung für Wasser-Glykol-Gemisch)								Mehrpreise			
Typ	IE	Nenn- weite Flansch	Bau- länge	Motor- nenn- leistung	Gewicht netto ca.	Art.-Nr.			Bronze- Lauf- rad (Variante- L1)	GRD- Gruppe	
			L0 mm	P ₂ kW	m kg						
								EUR	EUR		
Atmos GIGA-D 32/130-1,5/2-S1	IE3	DN 32	320	1,5	115	2225273	A	3.078,-	A	1.236,-	12
Atmos GIGA-D 32/130-1,5/2-S1-IE4	IE4	DN 32	320	1,5	108	2243551	A	3.253,-	A	1.236,-	12
Atmos GIGA-D 32/140-2,2/2-S1	IE3	DN 32	320	2,2	120	2225271	A	3.682,-	A	1.236,-	12
Atmos GIGA-D 32/140-2,2/2-S1-IE4	IE4	DN 32	320	2,2	111	2243549	A	3.893,-	A	1.236,-	12
Atmos GIGA-D 32/150-3/2-S1	IE3	DN 32	320	3	137	2225269	A	3.854,-	A	1.236,-	12
Atmos GIGA-D 32/150-3/2-S1-IE4	IE4	DN 32	320	3	125	2243547	A	4.075,-	A	1.236,-	12
Atmos GIGA-D 32/160-4/2-S1	IE3	DN 32	320	4	151	2225267	A	3.943,-	A	1.236,-	12
Atmos GIGA-D 32/160-4/2-S1-IE4	IE4	DN 32	320	4	144	2243545	A	4.170,-	A	1.236,-	12
Atmos GIGA-D 40/130-2,2/2-S1	IE3	DN 40	340	2,2	121	2225289	A	3.724,-	A	1.266,-	12
Atmos GIGA-D 40/130-2,2/2-S1-IE4	IE4	DN 40	340	2,2	112	2243567	A	3.937,-	A	1.266,-	12
Atmos GIGA-D 40/140-3/2-S1	IE3	DN 40	340	3	138	2225287	A	3.871,-	A	1.266,-	12
Atmos GIGA-D 40/140-3/2-S1-IE4	IE4	DN 40	340	3	126	2243565	A	4.093,-	A	1.266,-	12
Atmos GIGA-D 40/150-4/2-S1	IE3	DN 40	340	4	152	2225285	A	4.498,-	A	1.266,-	12
Atmos GIGA-D 40/150-4/2-S1-IE4	IE4	DN 40	340	4	145	2243563	A	4.758,-	A	1.266,-	12
Atmos GIGA-D 40/160-5,5/2-S1	IE3	DN 40	340	5,5	184	2225283	A	5.824,-	A	1.266,-	12
Atmos GIGA-D 40/160-5,5/2-S1-IE4	IE4	DN 40	340	5,5	190	2243561	A	6.163,-	A	1.266,-	12
Atmos GIGA-D 40/200-5,5/2-S1	IE3	DN 40	390	5,5	196	2222515	A	5.824,-	A	1.364,-	12
Atmos GIGA-D 40/200-5,5/2-S1-IE4	IE4	DN 40	390	5,5	203	2243581	A	6.163,-	A	1.364,-	12
Atmos GIGA-D 40/200-7,5/2-S1	IE3	DN 40	390	7,5	228	2225295	A	5.939,-	A	1.364,-	12
Atmos GIGA-D 40/200-7,5/2-S1-IE4	IE4	DN 40	390	7,5	213	2243579	A	6.285,-	A	1.364,-	12
Atmos GIGA-D 40/210-1,5/4-S1	IE3	DN 40	390	1,5	157	2223329	A	4.010,-	A	1.364,-	12
Atmos GIGA-D 40/210-7,5/2-S1	IE3	DN 40	390	7,5	228	2222513	A	5.939,-	A	1.364,-	12
Atmos GIGA-D 40/210-7,5/2-S1-IE4	IE4	DN 40	390	7,5	213	2243577	A	6.285,-	A	1.364,-	12
Atmos GIGA-D 40/210-11/2-S1-IE4	IE4	DN 40	390	11	284	2243575	A	7.982,-	A	1.364,-	12
Atmos GIGA-D 50/85-1,5/2-S1	IE3	DN 50	340	1,5	111	2225307	A	3.303,-	A	1.236,-	12
Atmos GIGA-D 50/85-1,5/2-S1-IE4	IE4	DN 50	340	1,5	104	2243593	A	3.491,-	A	1.236,-	12
Atmos GIGA-D 50/95-2,2/2-S1	IE3	DN 50	340	2,2	116	2225305	A	3.736,-	A	1.236,-	12
Atmos GIGA-D 50/95-2,2/2-S1-IE4	IE4	DN 50	340	2,2	107	2243591	A	3.950,-	A	1.236,-	12
Atmos GIGA-D 50/105-3/2-S1	IE3	DN 50	340	3	133	2225303	A	3.931,-	A	1.236,-	12
Atmos GIGA-D 50/105-3/2-S1-IE4	IE4	DN 50	340	3	121	2243589	A	4.157,-	A	1.236,-	12
Atmos GIGA-D 50/115-4/2-S1	IE3	DN 50	340	4	147	2225301	A	4.563,-	A	1.236,-	12
Atmos GIGA-D 50/115-4/2-S1-IE4	IE4	DN 50	340	4	140	2243587	A	4.827,-	A	1.236,-	12
Atmos GIGA-D 50/125-4/2-S1	IE3	DN 50	340	4	147	2225299	A	4.563,-	A	1.236,-	12
Atmos GIGA-D 50/125-4/2-S1-IE4	IE4	DN 50	340	4	140	2243585	A	4.827,-	A	1.236,-	12
Atmos GIGA-D 50/125-5,5/2-S1	IE3	DN 50	340	5,5	181	2225297	A	5.710,-	A	1.236,-	12
Atmos GIGA-D 50/125-5,5/2-S1-IE4	IE4	DN 50	340	5,5	188	2243583	A	6.043,-	A	1.236,-	12
Atmos GIGA-D 50/130-4/2-S1	IE3	DN 50	340	4	158	2225323	A	4.563,-	A	1.236,-	12
Atmos GIGA-D 50/130-4/2-S1-IE4	IE4	DN 50	340	4	151	2243605	A	4.827,-	A	1.236,-	12
Atmos GIGA-D 50/140-5,5/2-S1	IE3	DN 50	340	5,5	190	2225321	A	5.710,-	A	1.236,-	12
Atmos GIGA-D 50/140-5,5/2-S1-IE4	IE4	DN 50	340	5,5	197	2243603	A	6.043,-	A	1.236,-	12
Atmos GIGA-D 50/150-7,5/2-S1	IE3	DN 50	340	7,5	222	2225319	A	5.971,-	A	1.236,-	12
Atmos GIGA-D 50/150-7,5/2-S1-IE4	IE4	DN 50	340	7,5	207	2243601	A	6.319,-	A	1.236,-	12
Atmos GIGA-D 50/180-7,5/2-S1	IE3	DN 50	440	7,5	236	2225339	A	5.971,-	A	1.428,-	12
Atmos GIGA-D 50/180-7,5/2-S1-IE4	IE4	DN 50	440	7,5	221	2243621	A	6.319,-	A	1.428,-	12
Atmos GIGA-D 50/190-11/2-S1	IE3	DN 50	440	11	318	2225337	A	8.640,-	A	1.428,-	12

☞ = Lieferbereitschaft, L = Lagerinventar, C = ca. 2 Wochen, K = ca. 4 Wochen, A = auf Anfrage, ☞ = bitte Wilo kontaktieren

Änderungen vorbehalten - Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer-/Leistungsbedingungen (www.wilo.de/agb) - Gültig ab 01.01.26 in Deutschland.

Preisgruppe: PG3

Bestellinformationen (2-polige Typen, Sondergleitringdichtung für Wasser-Glykol-Gemisch)									Mehrpreise		
Typ	IE	Nenn- weite Flansch	Bau- länge	Motor- nenn- leistung	Gewicht netto ca.	Art.-Nr.				Bronze- Lauf- rad (Variante- L1)	GRD- Gruppe
			L0 mm	P ₂ kW	m kg			EUR		EUR	
Atmos GIGA-D 50/190-11/2-S1-IE4	IE4	DN 50	440	11	292	2243619	A	9.148,-	A	1.428,-	12
Atmos GIGA-D 50/200-11/2-S1	IE3	DN 50	440	11	318	2225335	A	8.640,-	A	1.428,-	12
Atmos GIGA-D 50/200-11/2-S1-IE4	IE4	DN 50	440	11	292	2243617	A	9.148,-	A	1.428,-	12
Atmos GIGA-D 50/200-15/2-S1	IE3	DN 50	440	15	350	2225333	A	8.874,-	A	1.428,-	12
Atmos GIGA-D 50/200-15/2-S1-IE4	IE4	DN 50	440	15	306	2243615	A	9.396,-	A	1.428,-	12
Atmos GIGA-D 65/95-3/2-S1	IE3	DN 65	340	3	139	2225363	A	4.163,-	A	1.294,-	12
Atmos GIGA-D 65/95-3/2-S1-IE4	IE4	DN 65	340	3	127	2243645	A	4.403,-	A	1.294,-	12
Atmos GIGA-D 65/105-4/2-S1	IE3	DN 65	340	4	153	2225361	A	4.598,-	A	1.294,-	12
Atmos GIGA-D 65/105-4/2-S1-IE4	IE4	DN 65	340	4	146	2243643	A	4.864,-	A	1.294,-	12
Atmos GIGA-D 65/115-5,5/2-S1	IE3	DN 65	340	5,5	187	2225359	A	5.400,-	A	1.294,-	12
Atmos GIGA-D 65/115-5,5/2-S1-IE4	IE4	DN 65	340	5,5	194	2243641	A	5.714,-	A	1.294,-	12
Atmos GIGA-D 65/125-7,5/2-S1	IE3	DN 65	340	7,5	219	2225357	A	5.737,-	A	1.294,-	12
Atmos GIGA-D 65/125-7,5/2-S1-IE4	IE4	DN 65	340	7,5	204	2243639	A	6.071,-	A	1.294,-	12
Atmos GIGA-D 65/130-5,5/2-S1	IE3	DN 65	430	5,5	203	2225377	A	6.056,-	A	1.412,-	12
Atmos GIGA-D 65/130-5,5/2-S1-IE4	IE4	DN 65	430	5,5	209	2243659	A	6.409,-	A	1.412,-	12
Atmos GIGA-D 65/140-7,5/2-S1	IE3	DN 65	430	7,5	235	2225375	A	6.316,-	A	1.412,-	12
Atmos GIGA-D 65/140-7,5/2-S1-IE4	IE4	DN 65	430	7,5	220	2243657	A	6.685,-	A	1.412,-	12
Atmos GIGA-D 65/150-11/2-S1	IE3	DN 65	430	11	311	2225373	A	8.240,-	A	1.412,-	12
Atmos GIGA-D 65/150-11/2-S1-IE4	IE4	DN 65	430	11	285	2243655	A	8.724,-	A	1.412,-	12
Atmos GIGA-D 65/160-15/2-S1	IE3	DN 65	430	15	343	2225371	A	9.510,-	A	1.412,-	12
Atmos GIGA-D 65/160-15/2-S1-IE4	IE4	DN 65	430	15	299	2243653	A	10.071,-	A	1.412,-	12
Atmos GIGA-D 65/180-15/2-S1	IE3	DN 65	475	15	374	2225393	A	9.932,-	A	1.376,-	12
Atmos GIGA-D 65/180-15/2-S1-IE4	IE4	DN 65	475	15	330	2243675	A	10.518,-	A	1.376,-	12
Atmos GIGA-D 65/190-15/2-S1	IE3	DN 65	475	15	374	2225391	A	9.932,-	A	1.376,-	12
Atmos GIGA-D 65/190-15/2-S1-IE4	IE4	DN 65	475	15	330	2243673	A	10.518,-	A	1.376,-	12
Atmos GIGA-D 65/190-18,5/2-S1	IE3	DN 65	475	18,5	412	2225389	A	11.815,-	A	1.376,-	12
Atmos GIGA-D 65/190-18,5/2-S1-IE4	IE4	DN 65	475	18,5	351	2243671	A	12.514,-	A	1.376,-	12
Atmos GIGA-D 65/200-18,5/2-S1	IE3	DN 65	475	18,5	412	2225387	A	11.815,-	A	1.376,-	12
Atmos GIGA-D 65/200-18,5/2-S1-IE4	IE4	DN 65	475	18,5	351	2243669	A	12.514,-	A	1.376,-	12
Atmos GIGA-D 65/200-22/2-S1	IE3	DN 65	475	22	561	2225385	A	13.231,-	A	1.376,-	12
Atmos GIGA-D 65/200-22/2-S1-IE4	IE4	DN 65	475	22	427	2243667	A	14.015,-	A	1.376,-	12
Atmos GIGA-D 80/85-3/2-S1	IE3	DN 80	400	3	149	2231569	A	4.772,-	A	1.224,-	12
Atmos GIGA-D 80/85-3/2-S1-IE4	IE4	DN 80	400	3	137	2243695	A	5.048,-	A	1.224,-	12
Atmos GIGA-D 80/95-4/2-S1	IE3	DN 80	400	4	163	2225411	A	5.014,-	A	1.224,-	12
Atmos GIGA-D 80/95-4/2-S1-IE4	IE4	DN 80	400	4	156	2243693	A	5.305,-	A	1.224,-	12
Atmos GIGA-D 80/105-5,5/2-S1	IE3	DN 80	400	5,5	197	2225409	A	6.025,-	A	1.224,-	12
Atmos GIGA-D 80/105-5,5/2-S1-IE4	IE4	DN 80	400	5,5	204	2243691	A	6.376,-	A	1.224,-	12
Atmos GIGA-D 80/115-7,5/2-S1	IE3	DN 80	400	7,5	229	2225407	A	6.162,-	A	1.224,-	12
Atmos GIGA-D 80/115-7,5/2-S1-IE4	IE4	DN 80	400	7,5	214	2243689	A	6.522,-	A	1.224,-	12
Atmos GIGA-D 80/120-7,5/2-S1	IE3	DN 80	440	7,5	242	2225433	A	6.162,-	A	1.338,-	12
Atmos GIGA-D 80/120-7,5/2-S1-IE4	IE4	DN 80	440	7,5	227	2243719	A	6.522,-	A	1.338,-	12
Atmos GIGA-D 80/125-11/2-S1	IE3	DN 80	400	11	308	2225405	A	8.230,-	A	1.224,-	12
Atmos GIGA-D 80/125-11/2-S1-IE4	IE4	DN 80	400	11	282	2243687	A	8.714,-	A	1.224,-	12
Atmos GIGA-D 80/130-11/2-S1	IE3	DN 80	440	11	317	2225431	A	8.407,-	A	1.338,-	12
Atmos GIGA-D 80/130-11/2-S1-IE4	IE4	DN 80	440	11	291	2243717	A	8.901,-	A	1.338,-	12

🚚 = Lieferbereitschaft, L = Lagerinventar, C = ca. 2 Wochen, K = ca. 4 Wochen, A = auf Anfrage, ☎ = bitte Wilo kontaktieren

Änderungen vorbehalten - Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer-/Leistungsbedingungen (www.wilo.de/agb) - Gültig ab 01.01.26 in Deutschland.

Preisgruppe: PG3

Bestellinformationen (2-polige Typen, Sondergleitringdichtung für Wasser-Glykol-Gemisch)								Mehrpreise			
Typ	IE	Nenn- weite Flansch	Bau- länge	Motor- nenn- leistung	Gewicht netto ca.	Art.-Nr.			Bronze- Lauf- rad (Variante- L1)	GRD- Gruppe	
			L0 mm	P ₂ kW	m kg						
Atmos GIGA-D 80/140-15/2-S1	IE3	DN 80	440	15	349	2225429	A	9.049,-	A	1.338,-	12
Atmos GIGA-D 80/140-15/2-S1-IE4	IE4	DN 80	440	15	305	2243715	A	9.582,-	A	1.338,-	12
Atmos GIGA-D 80/150-15/2-S1	IE3	DN 80	440	15	349	2225427	A	9.049,-	A	1.338,-	12
Atmos GIGA-D 80/150-15/2-S1-IE4	IE4	DN 80	440	15	305	2243713	A	9.582,-	A	1.338,-	12
Atmos GIGA-D 80/150-18,5/2-S1	IE3	DN 80	440	18,5	387	2225425	A	11.513,-	A	1.338,-	12
Atmos GIGA-D 80/150-18,5/2-S1-IE4	IE4	DN 80	440	18,5	326	2243711	A	12.194,-	A	1.338,-	12
Atmos GIGA-D 80/160-18,5/2-S1	IE3	DN 80	440	18,5	387	2225423	A	11.513,-	A	1.338,-	12
Atmos GIGA-D 80/160-18,5/2-S1-IE4	IE4	DN 80	440	18,5	326	2243709	A	12.194,-	A	1.338,-	12
Atmos GIGA-D 80/160-22/2-S1	IE3	DN 80	440	22	537	2225421	A	12.871,-	A	1.338,-	12
Atmos GIGA-D 80/160-22/2-S1-IE4	IE4	DN 80	440	22	402	2243707	A	13.633,-	A	1.338,-	12
Atmos GIGA-D 80/165-15/2-S1	IE3	DN 80	500	15	378	2225447	A	9.049,-	A	1.474,-	12
Atmos GIGA-D 80/165-15/2-S1-IE4	IE4	DN 80	500	15	334	2243733	A	5.433,-	A	1.474,-	12
Atmos GIGA-D 80/165-18,5/2-S1	IE3	DN 80	500	18,5	416	2225445	A	10.965,-	A	1.474,-	12
Atmos GIGA-D 80/165-18,5/2-S1-IE4	IE4	DN 80	500	18,5	355	2243731	A	9.582,-	A	1.474,-	12
Atmos GIGA-D 80/170-18,5/2-S1	IE3	DN 80	500	18,5	416	2225443	A	10.965,-	A	1.474,-	12
Atmos GIGA-D 80/170-18,5/2-S1-IE4	IE4	DN 80	500	18,5	355	2243729	A	11.613,-	A	1.474,-	12
Atmos GIGA-D 80/170-22/2-S1	IE3	DN 80	500	22	565	2225441	A	12.653,-	A	1.474,-	12
Atmos GIGA-D 80/170-22/2-S1-IE4	IE4	DN 80	500	22	430	2243727	A	13.402,-	A	1.474,-	12
Atmos GIGA-D 80/180-30/2-S1	IE3	DN 80	500	30	672	2225439	A	15.031,-	A	1.474,-	12
Atmos GIGA-D 80/180-30/2-S1-IE4	IE4	DN 80	500	30	484	2243725	A	15.923,-	A	1.474,-	12
Atmos GIGA-D 80/190-30/2-S1	IE3	DN 80	500	30	672	2225437	A	15.545,-	A	1.474,-	12
Atmos GIGA-D 80/190-30/2-S1-IE4	IE4	DN 80	500	30	484	2243723	A	16.468,-	A	1.474,-	12
Atmos GIGA-D 80/190-37/2-S1	IE3	DN 80	500	37	722	2225435	A	17.388,-	A	1.474,-	12
Atmos GIGA-D 80/190-37/2-S1-IE4	IE4	DN 80	500	37	552	2243721	A	18.421,-	A	1.474,-	12
Atmos GIGA-D 100/120-11/2-S1	IE3	DN 100	500	11	338	2225483	A	8.564,-	A	1.470,-	12
Atmos GIGA-D 100/120-11/2-S1-IE4	IE4	DN 100	500	11	312	2243769	A	9.068,-	A	1.470,-	12
Atmos GIGA-D 100/130-15/2-S1	IE3	DN 100	500	15	370	2225481	A	10.195,-	A	1.470,-	12
Atmos GIGA-D 100/130-15/2-S1-IE4	IE4	DN 100	500	15	326	2243767	A	10.797,-	A	1.470,-	12
Atmos GIGA-D 100/140-18,5/2-S1	IE3	DN 100	500	18,5	408	2225479	A	10.678,-	A	1.470,-	12
Atmos GIGA-D 100/140-18,5/2-S1-IE4	IE4	DN 100	500	18,5	347	2243765	A	11.309,-	A	1.470,-	12
Atmos GIGA-D 100/150-22/2-S1	IE3	DN 100	500	22	557	2225477	A	14.271,-	A	1.470,-	12
Atmos GIGA-D 100/150-22/2-S1-IE4	IE4	DN 100	500	22	423	2243763	A	15.117,-	A	1.470,-	12
Atmos GIGA-D 100/160-22/2-S1	IE3	DN 100	500	22	557	2225475	A	14.271,-	A	1.470,-	12
Atmos GIGA-D 100/160-22/2-S1-IE4	IE4	DN 100	500	22	423	2243761	A	15.117,-	A	1.470,-	12
Atmos GIGA-D 100/160-30/2-S1	IE3	DN 100	500	30	669	2225473	A	16.790,-	A	1.470,-	12
Atmos GIGA-D 100/160-30/2-S1-IE4	IE4	DN 100	500	30	481	2243759	A	17.787,-	A	1.470,-	12
Atmos GIGA-D 100/165-22/2-S1	IE3	DN 100	550	22	609	2225501	A	15.971,-	A	2.080,-	13
Atmos GIGA-D 100/165-22/2-S1-IE4	IE4	DN 100	550	22	475	2243791	A	16.913,-	A	2.080,-	13
Atmos GIGA-D 100/170-30/2-S1	IE3	DN 100	550	30	713	2225499	A	17.532,-	A	2.080,-	13
Atmos GIGA-D 100/170-30/2-S1-IE4	IE4	DN 100	550	30	525	2243789	A	18.567,-	A	2.080,-	13
Atmos GIGA-D 100/180-30/2-S1	IE3	DN 100	550	30	713	2225497	K	17.532,-	A	2.080,-	13
Atmos GIGA-D 100/180-30/2-S1-IE4	IE4	DN 100	550	30	525	2243787	A	18.567,-	A	2.080,-	13
Atmos GIGA-D 100/180-37/2-S1	IE3	DN 100	550	37	763	2225495	A	22.306,-	A	2.080,-	13
Atmos GIGA-D 100/180-37/2-S1-IE4	IE4	DN 100	550	37	593	2243785	A	23.628,-	A	2.080,-	13
Atmos GIGA-D 100/200-45/2-S1-IE4	IE4	DN 100	550	45	688	2243783	A	⌚	A	⌚	13

☞ = Lieferbereitschaft, L = Lagerbestand, C = ca. 2 Wochen, K = ca. 4 Wochen, A = auf Anfrage, ⌚ = bitte Wilo kontaktieren

Änderungen vorbehalten - Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer-/Leistungsbedingungen (www.wilo.de/agb) - Gültig ab 01.01.26 in Deutschland.

Preisgruppe: PG3

Bestellinformationen (2-polige Typen, Sondergleitringdichtung für Wasser-Glykol-Gemisch)								Mehrpreise		
Typ	IE	Nenn- weite Flansch	Bau- länge	Motor- nenn- leistung	Gewicht netto ca.	Art.-Nr.			Bronze- Lauf- rad (Variante- L1)	GRD- Gruppe
			L ₀ mm	P ₂ kW	m kg					
							EUR	EUR		
Atmos GIGA-D 100/200-55/2-S1-IE4	IE4	DN 100	550	55	1304	2243781	A	EUR	EUR	13
Atmos GIGA-D 125/130-15/2-S1	IE3	DN 125	620	15	423	2225527	A	14.701,-	1.988,-	13
Atmos GIGA-D 125/130-15/2-S1-IE4	IE4	DN 125	620	15	379	2243817	A	15.567,-	1.988,-	13
Atmos GIGA-D 125/140-18,5/2-S1	IE3	DN 125	620	18,5	461	2225525	A	16.034,-	1.988,-	13
Atmos GIGA-D 125/140-18,5/2-S1-IE4	IE4	DN 125	620	18,5	400	2243815	A	16.980,-	1.988,-	13
Atmos GIGA-D 125/150-22/2-S1	IE3	DN 125	620	22	611	2225523	A	17.764,-	1.988,-	13
Atmos GIGA-D 125/150-22/2-S1-IE4	IE4	DN 125	620	22	476	2243813	A	18.813,-	1.988,-	13
Atmos GIGA-D 125/160-30/2-S1	IE3	DN 125	620	30	720	2225521	A	21.365,-	1.988,-	13
Atmos GIGA-D 125/160-30/2-S1-IE4	IE4	DN 125	620	30	532	2243811	A	22.630,-	1.988,-	13
Atmos GIGA-D 125/170-37/2-S1	IE3	DN 125	620	37	786	2225529	A	22.724,-	2.258,-	13
Atmos GIGA-D 125/170-37/2-S1-IE4	IE4	DN 125	620	37	616	2243819	A	24.071,-	2.258,-	13

Preisgruppe: PG3

Bestellinformationen (4-polige Typen, Sondergleitringdichtung für Wasser-Glykol-Gemisch)								Mehrpreise		
Typ	IE	Nenn- weite Flansch	Bau- länge	Motor- nenn- leistung	Gewicht netto ca.	Art.-Nr.			Bronze- Lauf- rad (Variante- L1)	GRD- Gruppe
			L ₀ mm	P ₂ kW	m kg					
							EUR	EUR		
Atmos GIGA-D 32/140-0,25/4-S1	IE3	DN 32	320	0,25	87	2225265	A	2.896,-	1.236,-	12
Atmos GIGA-D 32/140-0,25/4-S1-IE4	IE4	DN 32	320	0,25	81	2243539	A	3.060,-	1.236,-	12
Atmos GIGA-D 32/150-0,37/4-S1	IE3	DN 32	320	0,37	87	2225263	A	2.924,-	1.236,-	12
Atmos GIGA-D 32/150-0,37/4-S1-IE4	IE4	DN 32	320	0,37	86	2243537	A	3.089,-	1.236,-	12
Atmos GIGA-D 32/160-0,55/4-S1	IE3	DN 32	320	0,55	100	2225261	A	3.265,-	1.236,-	12
Atmos GIGA-D 32/160-0,55/4-S1-IE4	IE4	DN 32	320	0,55	94	2243535	A	3.451,-	1.236,-	12
Atmos GIGA-D 40/130-0,25/4-S1	IE3	DN 40	340	0,25	88	2225281	A	2.956,-	1.266,-	12
Atmos GIGA-D 40/130-0,25/4-S1-IE4	IE4	DN 40	340	0,25	83	2243559	A	3.123,-	1.266,-	12
Atmos GIGA-D 40/140-0,37/4-S1	IE3	DN 40	340	0,37	88	2225279	A	3.001,-	1.266,-	12
Atmos GIGA-D 40/140-0,37/4-S1-IE4	IE4	DN 40	340	0,37	87	2243557	A	3.171,-	1.266,-	12
Atmos GIGA-D 40/150-0,55/4-S1	IE3	DN 40	340	0,55	101	2225277	A	3.390,-	1.266,-	12
Atmos GIGA-D 40/150-0,55/4-S1-IE4	IE4	DN 40	340	0,55	96	2243555	A	3.583,-	1.266,-	12
Atmos GIGA-D 40/160-0,75/4-S1	IE3	DN 40	340	0,75	106	2225275	A	3.682,-	1.266,-	12
Atmos GIGA-D 40/160-0,75/4-S1-IE4	IE4	DN 40	340	0,75	100	2243553	A	3.893,-	1.266,-	12
Atmos GIGA-D 40/190-0,75/4-S1	IE3	DN 40	390	0,75	123	2225293	A	3.742,-	1.364,-	12
Atmos GIGA-D 40/190-0,75/4-S1-IE4	IE4	DN 40	390	0,75	117	2243573	A	3.956,-	1.364,-	12
Atmos GIGA-D 40/200-1,1/4-S1	IE3	DN 40	390	1,1	145	2225291	A	3.874,-	1.364,-	12
Atmos GIGA-D 40/200-1,1/4-S1-IE4	IE4	DN 40	390	1,1	129	2243571	A	4.096,-	1.364,-	12
Atmos GIGA-D 40/210-1,5/4-S1-IE4	IE4	DN 40	390	1,5	138	2243569	A	4.241,-	1.364,-	12
Atmos GIGA-D 50/140-0,55/4-S1	IE3	DN 50	340	0,55	108	2225313	A	3.297,-	1.236,-	12
Atmos GIGA-D 50/140-0,55/4-S1-IE4	IE4	DN 50	340	0,55	102	2243599	A	3.485,-	1.236,-	12
Atmos GIGA-D 50/150-0,75/4-S1	IE3	DN 50	340	0,75	113	2225311	A	3.714,-	1.236,-	12
Atmos GIGA-D 50/150-0,75/4-S1-IE4	IE4	DN 50	340	0,75	106	2243597	A	3.927,-	1.236,-	12
Atmos GIGA-D 50/160-1,1/4-S1	IE3	DN 50	340	1,1	134	2225309	A	3.981,-	1.236,-	12
Atmos GIGA-D 50/160-1,1/4-S1-IE4	IE4	DN 50	340	1,1	118	2243595	A	4.210,-	1.236,-	12
Atmos GIGA-D 50/180-1,1/4-S1	IE3	DN 50	440	1,1	153	2225331	A	3.981,-	1.428,-	12
Atmos GIGA-D 50/180-1,1/4-S1-IE4	IE4	DN 50	440	1,1	137	2243613	A	4.210,-	1.428,-	12

☛ = Lieferbereitschaft, L = Lagerinventar, C = ca. 2 Wochen, K = ca. 4 Wochen, A = auf Anfrage, ☛ = bitte Wilo kontaktieren

Änderungen vorbehalten - Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer-/Leistungsbedingungen (www.wilo.de/agb) - Gültig ab 01.01.26 in Deutschland.

Preisgruppe: PG3

Bestellinformationen (4-polige Typen, Sondergleitringdichtung für Wasser-Glykol-Gemisch)								Mehrpreise			
Typ	IE	Nenn- weite Flansch	Bau- länge	Motor- nenn- leistung	Gewicht netto ca.	Art.-Nr.			Bronze- Lauf- rad (Variante- L1)	GRD- Gruppe	
			L0 mm	P ₂ kW	m kg						
Atmos GIGA-D 50/190-1,5/4-S1	IE3	DN 50	440	1,5	165	2225329	A	4.100,-	A	1.428,-	12
Atmos GIGA-D 50/190-1,5/4-S1-IE4	IE4	DN 50	440	1,5	146	2243611	A	4.336,-	A	1.428,-	12
Atmos GIGA-D 50/200-1,5/4-S1	IE3	DN 50	440	1,5	165	2225327	A	4.100,-	A	1.428,-	12
Atmos GIGA-D 50/200-1,5/4-S1-IE4	IE4	DN 50	440	1,5	146	2243609	A	4.336,-	A	1.428,-	12
Atmos GIGA-D 50/200-2,2/4-S1	IE3	DN 50	440	2,2	197	2225325	A	4.480,-	A	1.428,-	12
Atmos GIGA-D 50/200-2,2/4-S1-IE4	IE4	DN 50	440	2,2	157	2243607	A	4.739,-	A	1.428,-	12
Atmos GIGA-D 50/220-1,5/4-S1	IE3	DN 50	440	1,5	196	2225347	A	4.541,-	A	1.518,-	12
Atmos GIGA-D 50/220-1,5/4-S1-IE4	IE4	DN 50	440	1,5	177	2243629	A	4.803,-	A	1.518,-	12
Atmos GIGA-D 50/230-2,2/4-S1	IE3	DN 50	440	2,2	234	2225345	A	4.592,-	A	1.518,-	12
Atmos GIGA-D 50/230-2,2/4-S1-IE4	IE4	DN 50	440	2,2	194	2243627	A	4.857,-	A	1.518,-	12
Atmos GIGA-D 50/240-3/4-S1	IE3	DN 50	440	3	234	2225343	A	4.764,-	A	1.518,-	12
Atmos GIGA-D 50/240-3/4-S1-IE4	IE4	DN 50	440	3	184	2243625	A	5.040,-	A	1.518,-	12
Atmos GIGA-D 50/250-4/4-S1	IE3	DN 50	440	4	246	2225341	A	5.339,-	A	1.518,-	12
Atmos GIGA-D 50/250-4/4-S1-IE4	IE4	DN 50	440	4	214	2243623	A	5.649,-	A	1.518,-	12
Atmos GIGA-D 65/95-0,37/4-S1	IE3	DN 65	340	0,37	89	2225355	A	3.299,-	A	1.294,-	12
Atmos GIGA-D 65/95-0,37/4-S1-IE4	IE4	DN 65	340	0,37	88	2243637	A	3.487,-	A	1.294,-	12
Atmos GIGA-D 65/105-0,55/4-S1	IE3	DN 65	340	0,55	102	2225353	A	3.571,-	A	1.294,-	12
Atmos GIGA-D 65/105-0,55/4-S1-IE4	IE4	DN 65	340	0,55	96	2243635	A	3.775,-	A	1.294,-	12
Atmos GIGA-D 65/115-0,75/4-S1	IE3	DN 65	340	0,75	107	2225351	A	3.711,-	A	1.294,-	12
Atmos GIGA-D 65/115-0,75/4-S1-IE4	IE4	DN 65	340	0,75	101	2243633	A	3.924,-	A	1.294,-	12
Atmos GIGA-D 65/125-1,1/4-S1	IE3	DN 65	340	1,1	129	2225349	A	4.094,-	A	1.294,-	12
Atmos GIGA-D 65/125-1,1/4-S1-IE4	IE4	DN 65	340	1,1	113	2243631	A	4.330,-	A	1.294,-	12
Atmos GIGA-D 65/140-0,75/4-S1	IE3	DN 65	430	0,75	125	2225369	A	3.751,-	A	1.412,-	12
Atmos GIGA-D 65/140-0,75/4-S1-IE4	IE4	DN 65	430	0,75	118	2243651	A	3.966,-	A	1.412,-	12
Atmos GIGA-D 65/150-1,1/4-S1	IE3	DN 65	430	1,1	146	2225367	A	4.122,-	A	1.412,-	12
Atmos GIGA-D 65/150-1,1/4-S1-IE4	IE4	DN 65	430	1,1	130	2243649	A	4.359,-	A	1.412,-	12
Atmos GIGA-D 65/160-1,5/4-S1	IE3	DN 65	430	1,5	158	2225365	A	4.163,-	A	1.412,-	12
Atmos GIGA-D 65/160-1,5/4-S1-IE4	IE4	DN 65	430	1,5	139	2243647	A	4.403,-	A	1.412,-	12
Atmos GIGA-D 65/190-2,2/4-S1	IE3	DN 65	475	2,2	221	2225383	A	4.835,-	A	1.376,-	12
Atmos GIGA-D 65/190-2,2/4-S1-IE4	IE4	DN 65	475	2,2	180	2243665	A	5.115,-	A	1.376,-	12
Atmos GIGA-D 65/200-2,2/4-S1	IE3	DN 65	475	2,2	221	2225381	A	4.835,-	A	1.376,-	12
Atmos GIGA-D 65/200-2,2/4-S1-IE4	IE4	DN 65	475	2,2	180	2243663	A	5.115,-	A	1.376,-	12
Atmos GIGA-D 65/200-3/4-S1	IE3	DN 65	475	3	221	2225379	A	5.132,-	A	1.376,-	12
Atmos GIGA-D 65/200-3/4-S1-IE4	IE4	DN 65	475	3	171	2243661	A	5.430,-	A	1.376,-	12
Atmos GIGA-D 65/230-3/4-S1	IE3	DN 65	475	3	235	2225403	A	5.132,-	A	1.566,-	12
Atmos GIGA-D 65/230-3/4-S1-IE4	IE4	DN 65	475	3	185	2243685	A	5.430,-	A	1.566,-	12
Atmos GIGA-D 65/240-3/4-S1	IE3	DN 65	475	3	235	2225401	A	5.132,-	A	1.566,-	12
Atmos GIGA-D 65/240-3/4-S1-IE4	IE4	DN 65	475	3	185	2243683	A	5.430,-	A	1.566,-	12
Atmos GIGA-D 65/240-4/4-S1	IE3	DN 65	475	4	247	2225399	A	5.830,-	A	1.566,-	12
Atmos GIGA-D 65/240-4/4-S1-IE4	IE4	DN 65	475	4	215	2243681	A	6.170,-	A	1.566,-	12
Atmos GIGA-D 65/250-4/4-S1	IE3	DN 65	475	4	247	2225397	A	5.830,-	A	1.566,-	12
Atmos GIGA-D 65/250-4/4-S1-IE4	IE4	DN 65	475	4	215	2243679	A	6.170,-	A	1.566,-	12
Atmos GIGA-D 65/250-5,5/4-S1	IE3	DN 65	475	5,5	293	2225395	A	6.487,-	A	1.566,-	12
Atmos GIGA-D 65/250-5,5/4-S1-IE4	IE4	DN 65	475	5,5	253	2243677	A	6.866,-	A	1.566,-	12
Atmos GIGA-D 80/130-0,75/4-S1	IE3	DN 80	440	0,75	131	2225419	A	3.967,-	A	1.338,-	12

☞ = Lieferbereitschaft, L = Lagerbestand, C = ca. 2 Wochen, K = ca. 4 Wochen, A = auf Anfrage, ☞ = bitte Wilo kontaktieren

Änderungen vorbehalten – Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer-/Leistungsbedingungen (www.wilo.de/agb) – Gültig ab 01.01.26 in Deutschland.

Preisgruppe: PG3

Bestellinformationen (4-polige Typen, Sondergleitringdichtung für Wasser-Glykol-Gemisch)								Mehrpreise		
Typ	IE	Nenn- weite Flansch	Bau- länge	Motor- nenn- leistung	Gewicht netto ca.	Art.-Nr.			Bronze- Lauf- rad (Variante- L1)	GRD- Gruppe
			L ₀ mm	P ₂ kW	m kg		🚚	EUR	🚚	EUR
Atmos GIGA-D 80/130-0,75/4-S1-IE4	IE4	DN 80	440	0,75	125	2243705	A	4.195,-	A	1.338,-
Atmos GIGA-D 80/140-1,1/4-S1	IE3	DN 80	440	1,1	153	2225417	A	4.335,-	A	1.338,-
Atmos GIGA-D 80/140-1,1/4-S1-IE4	IE4	DN 80	440	1,1	137	2243703	A	4.585,-	A	1.338,-
Atmos GIGA-D 80/150-1,5/4-S1	IE3	DN 80	440	1,5	165	2225415	A	4.468,-	A	1.338,-
Atmos GIGA-D 80/150-1,5/4-S1-IE4	IE4	DN 80	440	1,5	146	2243701	A	4.726,-	A	1.338,-
Atmos GIGA-D 80/160-2,2/4-S1	IE3	DN 80	440	2,2	202	2225413	A	5.000,-	A	1.338,-
Atmos GIGA-D 80/160-2,2/4-S1-IE4	IE4	DN 80	440	2,2	162	2243699	A	5.290,-	A	1.338,-
Atmos GIGA-D 80/165-3/4-S1	IE3	DN 80	440	3	202	2222517	A	5.135,-	A	1.338,-
Atmos GIGA-D 80/165-3/4-S1-IE4	IE4	DN 80	440	3	152	2243697	A	11.613,-	A	1.338,-
Atmos GIGA-D 80/170-2,2/4-S1	IE3	DN 80	500	2,2	224	2225457	A	5.000,-	A	1.474,-
Atmos GIGA-D 80/170-2,2/4-S1-IE4	IE4	DN 80	500	2,2	184	2243743	A	5.290,-	A	1.474,-
Atmos GIGA-D 80/180-3/4-S1	IE3	DN 80	500	3	224	2225455	A	5.201,-	A	1.474,-
Atmos GIGA-D 80/180-3/4-S1-IE4	IE4	DN 80	500	3	174	2243741	A	5.503,-	A	1.474,-
Atmos GIGA-D 80/190-3/4-S1	IE3	DN 80	500	3	224	2225453	A	5.201,-	A	1.474,-
Atmos GIGA-D 80/190-3/4-S1-IE4	IE4	DN 80	500	3	174	2243739	A	5.503,-	A	1.474,-
Atmos GIGA-D 80/190-4/4-S1	IE3	DN 80	500	4	236	2225451	A	7.165,-	A	1.474,-
Atmos GIGA-D 80/190-4/4-S1-IE4	IE4	DN 80	500	4	204	2243737	A	7.585,-	A	1.474,-
Atmos GIGA-D 80/200-5,5/4-S1	IE3	DN 80	500	5,5	286	2225449	A	7.332,-	A	1.474,-
Atmos GIGA-D 80/200-5,5/4-S1-IE4	IE4	DN 80	500	5,5	246	2243735	A	7.762,-	A	1.474,-
Atmos GIGA-D 80/230-4/4-S1	IE3	DN 80	500	4	287	2225463	A	7.520,-	A	2.256,-
Atmos GIGA-D 80/230-4/4-S1-IE4	IE4	DN 80	500	4	255	2243749	A	7.955,-	A	2.256,-
Atmos GIGA-D 80/240-5,5/4-S1	IE3	DN 80	500	5,5	342	2225461	A	7.520,-	A	2.256,-
Atmos GIGA-D 80/240-5,5/4-S1-IE4	IE4	DN 80	500	5,5	302	2243747	A	7.955,-	A	2.256,-
Atmos GIGA-D 80/250-7,5/4-S1	IE3	DN 80	500	7,5	364	2225459	A	8.539,-	A	2.256,-
Atmos GIGA-D 80/250-7,5/4-S1-IE4	IE4	DN 80	500	7,5	344	2243745	A	9.035,-	A	2.256,-
Atmos GIGA-D 100/130-1,1/4-S1	IE3	DN 100	500	1,1	174	2225471	A	5.798,-	A	1.470,-
Atmos GIGA-D 100/130-1,1/4-S1-IE4	IE4	DN 100	500	1,1	158	2243757	A	6.136,-	A	1.470,-
Atmos GIGA-D 100/140-1,5/4-S1	IE3	DN 100	500	1,5	186	2225469	A	6.169,-	A	1.470,-
Atmos GIGA-D 100/140-1,5/4-S1-IE4	IE4	DN 100	500	1,5	167	2243755	A	6.529,-	A	1.470,-
Atmos GIGA-D 100/150-2,2/4-S1	IE3	DN 100	500	2,2	222	2225467	A	6.639,-	A	1.470,-
Atmos GIGA-D 100/150-2,2/4-S1-IE4	IE4	DN 100	500	2,2	182	2243753	A	7.027,-	A	1.470,-
Atmos GIGA-D 100/160-3/4-S1	IE3	DN 100	500	3	222	2225465	A	7.570,-	A	1.470,-
Atmos GIGA-D 100/160-3/4-S1-IE4	IE4	DN 100	500	3	172	2243751	A	8.014,-	A	1.470,-
Atmos GIGA-D 100/170-3/4-S1	IE3	DN 100	550	3	264	2225493	A	8.164,-	A	2.080,-
Atmos GIGA-D 100/170-3/4-S1-IE4	IE4	DN 100	550	3	214	2243779	A	8.637,-	A	2.080,-
Atmos GIGA-D 100/180-4/4-S1	IE3	DN 100	550	4	276	2225491	A	8.376,-	A	2.080,-
Atmos GIGA-D 100/180-4/4-S1-IE4	IE4	DN 100	550	4	244	2243777	A	8.862,-	A	2.080,-
Atmos GIGA-D 100/190-5,5/4-S1	IE3	DN 100	550	5,5	329	2225489	A	9.400,-	A	2.080,-
Atmos GIGA-D 100/190-5,5/4-S1-IE4	IE4	DN 100	550	5,5	289	2243775	A	9.948,-	A	2.080,-
Atmos GIGA-D 100/200-5,5/4-S1	IE3	DN 100	550	5,5	329	2225487	A	9.400,-	A	2.080,-
Atmos GIGA-D 100/200-5,5/4-S1-IE4	IE4	DN 100	550	5,5	289	2243773	A	9.948,-	A	2.080,-
Atmos GIGA-D 100/200-7,5/4-S1	IE3	DN 100	550	7,5	351	2225485	A	11.283,-	A	2.080,-
Atmos GIGA-D 100/200-7,5/4-S1-IE4	IE4	DN 100	550	7,5	331	2243771	A	11.943,-	A	2.080,-
Atmos GIGA-D 100/230-5,5/4-S1	IE3	DN 100	550	5,5	381	2225511	A	10.540,-	A	2.462,-
Atmos GIGA-D 100/230-5,5/4-S1-IE4	IE4	DN 100	550	5,5	341	2243801	A	11.156,-	A	2.462,-

🚚 = Lieferbereitschaft, L = Lagerinventar, C = ca. 2 Wochen, K = ca. 4 Wochen, A = auf Anfrage, ☎ = bitte Wilo kontaktieren

Änderungen vorbehalten - Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer-/Leistungsbedingungen (www.wilo.de/agb) - Gültig ab 01.01.26 in Deutschland.

Preisgruppe: PG3

Bestellinformationen (4-polige Typen, Sondergleitringdichtung für Wasser-Glykol-Gemisch)								Mehrpreise			
Typ	IE	Nenn- weite Flansch	Bau- länge	Motor- nenn- leistung	Gewicht netto ca.	Art.-Nr.			Bronze- Lauf- rad (Variante- L1)	GRD- Gruppe	
			L0 mm	P ₂ kW	m kg			EUR		EUR	
Atmos GIGA-D 100/240-5,5/4-S1	IE3	DN 100	550	5,5	381	2225509	A	10.102,-	A	2.462,-	13
Atmos GIGA-D 100/240-5,5/4-S1-IE4	IE4	DN 100	550	5,5	341	2243799	A	10.692,-	A	2.462,-	13
Atmos GIGA-D 100/240-7,5/4-S1	IE3	DN 100	550	7,5	403	2225507	A	11.978,-	A	2.462,-	13
Atmos GIGA-D 100/240-7,5/4-S1-IE4	IE4	DN 100	550	7,5	383	2243797	A	12.680,-	A	2.462,-	13
Atmos GIGA-D 100/250-7,5/4-S1	IE3	DN 100	550	7,5	403	2225505	A	13.505,-	A	2.462,-	13
Atmos GIGA-D 100/250-7,5/4-S1-IE4	IE4	DN 100	550	7,5	383	2243795	A	14.299,-	A	2.462,-	13
Atmos GIGA-D 100/250-11/4-S1	IE3	DN 100	550	11	437	2225503	A	13.837,-	A	2.462,-	13
Atmos GIGA-D 100/250-11/4-S1-IE4	IE4	DN 100	550	11	426	2243793	A	14.651,-	A	2.462,-	13
Atmos GIGA-D 125/130-1,5/4-S1	IE3	DN 125	620	1,5	239	2225519	A	6.517,-	A	1.988,-	13
Atmos GIGA-D 125/130-1,5/4-S1-IE4	IE4	DN 125	620	1,5	220	2243809	A	6.892,-	A	1.988,-	13
Atmos GIGA-D 125/140-2,2/4-S1	IE3	DN 125	620	2,2	273	2225517	A	7.005,-	A	1.988,-	13
Atmos GIGA-D 125/140-2,2/4-S1-IE4	IE4	DN 125	620	2,2	233	2243807	A	7.409,-	A	1.988,-	13
Atmos GIGA-D 125/150-3/4-S1	IE3	DN 125	620	3	273	2225515	A	7.974,-	A	1.988,-	13
Atmos GIGA-D 125/150-3/4-S1-IE4	IE4	DN 125	620	3	223	2243805	A	8.436,-	A	1.988,-	13
Atmos GIGA-D 125/160-4/4-S1	IE3	DN 125	620	4	285	2225513	A	9.024,-	A	1.988,-	13
Atmos GIGA-D 125/160-4/4-S1-IE4	IE4	DN 125	620	4	253	2243803	A	9.549,-	A	1.988,-	13
Atmos GIGA-D 125/180-4/4-S1	IE3	DN 125	620	4	300	2225535	A	9.301,-	A	2.258,-	13
Atmos GIGA-D 125/180-4/4-S1-IE4	IE4	DN 125	620	4	268	2243825	A	9.843,-	A	2.258,-	13
Atmos GIGA-D 125/190-5,5/4-S1	IE3	DN 125	620	5,5	352	2225533	A	10.781,-	A	2.258,-	13
Atmos GIGA-D 125/190-5,5/4-S1-IE4	IE4	DN 125	620	5,5	312	2243823	A	11.411,-	A	2.258,-	13
Atmos GIGA-D 125/200-7,5/4-S1	IE3	DN 125	620	7,5	374	2225531	A	12.449,-	A	2.258,-	13
Atmos GIGA-D 125/200-7,5/4-S1-IE4	IE4	DN 125	620	7,5	354	2243821	A	13.179,-	A	2.258,-	13
Atmos GIGA-D 125/220-5,5/4-S1	IE3	DN 125	620	5,5	388	2225549	A	10.575,-	A	2.658,-	13
Atmos GIGA-D 125/220-5,5/4-S1-IE4	IE4	DN 125	620	5,5	348	2243839	A	11.193,-	A	2.658,-	13
Atmos GIGA-D 125/230-5,5/4-S1	IE3	DN 125	620	5,5	388	2225547	A	10.575,-	A	2.658,-	13
Atmos GIGA-D 125/230-5,5/4-S1-IE4	IE4	DN 125	620	5,5	348	2243837	A	11.193,-	A	2.658,-	13
Atmos GIGA-D 125/230-7,5/4-S1	IE3	DN 125	620	7,5	410	2225545	A	12.635,-	A	2.658,-	13
Atmos GIGA-D 125/230-7,5/4-S1-IE4	IE4	DN 125	620	7,5	390	2243835	A	13.377,-	A	2.658,-	13
Atmos GIGA-D 125/240-7,5/4-S1	IE3	DN 125	620	7,5	410	2225543	A	12.635,-	A	2.658,-	13
Atmos GIGA-D 125/240-7,5/4-S1-IE4	IE4	DN 125	620	7,5	390	2243833	A	13.377,-	A	2.658,-	13
Atmos GIGA-D 125/240-11/4-S1	IE3	DN 125	620	11	445	2225541	A	14.809,-	A	2.658,-	13
Atmos GIGA-D 125/240-11/4-S1-IE4	IE4	DN 125	620	11	434	2243831	A	15.681,-	A	2.658,-	13
Atmos GIGA-D 125/250-11/4-S1	IE3	DN 125	620	11	445	2225539	A	14.809,-	A	2.658,-	13
Atmos GIGA-D 125/250-11/4-S1-IE4	IE4	DN 125	620	11	434	2243829	A	15.681,-	A	2.658,-	13
Atmos GIGA-D 125/250-15/4-S1	IE3	DN 125	620	15	565	2225537	A	17.388,-	A	2.658,-	13
Atmos GIGA-D 125/250-15/4-S1-IE4	IE4	DN 125	620	15	467	2243827	A	18.415,-	A	2.658,-	13
Atmos GIGA-D 125/285-15/4-S1-IE4	IE4	DN 125	700	15	549	2243853	A	⌚	A	⌚	13
Atmos GIGA-D 125/295-15/4-S1	IE3	DN 125	700	15	647	2225561	A	17.388,-	A	3.528,-	13
Atmos GIGA-D 125/295-15/4-S1-IE4	IE4	DN 125	700	15	549	2243851	A	18.415,-	A	3.528,-	13
Atmos GIGA-D 125/295-18,5/4-S1	IE3	DN 125	700	18,5	639	2225559	A	17.557,-	A	3.528,-	13
Atmos GIGA-D 125/295-18,5/4-S1-IE4	IE4	DN 125	700	18,5	627	2243849	A	18.594,-	A	3.528,-	13
Atmos GIGA-D 125/305-18,5/4-S1	IE3	DN 125	700	18,5	639	2225557	A	17.557,-	A	3.528,-	13
Atmos GIGA-D 125/305-18,5/4-S1-IE4	IE4	DN 125	700	18,5	627	2243847	A	18.594,-	A	3.528,-	13
Atmos GIGA-D 125/305-22/4-S1	IE3	DN 125	700	22	731	2225555	A	18.842,-	A	3.528,-	13
Atmos GIGA-D 125/305-22/4-S1-IE4	IE4	DN 125	700	22	683	2243845	A	19.956,-	A	3.528,-	13

 = Lieferbereitschaft, L = Lagerbestand, C = ca. 2 Wochen, K = ca. 4 Wochen, A = auf Anfrage, ⌚ = bitte Wilo kontaktieren

Änderungen vorbehalten - Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer-/Leistungsbedingungen (www.wilo.de/agb) - Gültig ab 01.01.26 in Deutschland.

Preisgruppe: PG3

Bestellinformationen (4-polige Typen, Sondergleitringdichtung für Wasser-Glykol-Gemisch)								Mehrpreise		
Typ	IE	Nenn- weite Flansch	Bau- länge	Motor- nenn- leistung	Gewicht netto ca.	Art.-Nr.			Bronze- Lauf- rad (Variante- L1)	GRD- Gruppe
			L ₀ mm	P ₂ kW	m kg		🚚	EUR	🚚	EUR
Atmos GIGA-D 125/315-22/4-S1	IE3	DN 125	700	22	731	2225553	A	18.842,-	A	3.528,-
Atmos GIGA-D 125/315-22/4-S1-IE4	IE4	DN 125	700	22	683	2243843	A	19.956,-	A	3.528,-
Atmos GIGA-D 125/315-30/4-S1	IE3	DN 125	700	30	941	2225551	A	20.062,-	A	3.528,-
Atmos GIGA-D 125/315-30/4-S1-IE4	IE4	DN 125	700	30	721	2243841	A	21.249,-	A	3.528,-
Atmos GIGA-D 150/170-5,5/4-S1	IE3	DN 150	700	5,5	393	2225573	A	12.433,-	A	2.250,-
Atmos GIGA-D 150/170-5,5/4-S1-IE4	IE4	DN 150	700	5,5	353	2243863	A	13.162,-	A	2.250,-
Atmos GIGA-D 150/180-7,5/4-S1	IE3	DN 150	700	7,5	415	2225571	A	13.947,-	A	2.250,-
Atmos GIGA-D 150/180-7,5/4-S1-IE4	IE4	DN 150	700	7,5	395	2243861	A	14.767,-	A	2.250,-
Atmos GIGA-D 150/190-11/4-S1	IE3	DN 150	700	11	461	2225569	A	14.596,-	A	2.250,-
Atmos GIGA-D 150/190-11/4-S1-IE4	IE4	DN 150	700	11	450	2243859	A	15.455,-	A	2.250,-
Atmos GIGA-D 150/200-11/4-S1	IE3	DN 150	700	11	461	2225567	A	14.596,-	A	2.250,-
Atmos GIGA-D 150/200-11/4-S1-IE4	IE4	DN 150	700	11	450	2243857	A	15.455,-	A	2.250,-
Atmos GIGA-D 150/200-15/4-S1	IE3	DN 150	700	15	581	2225565	A	15.911,-	A	2.250,-
Atmos GIGA-D 150/200-15/4-S1-IE4	IE4	DN 150	700	15	483	2243855	A	16.849,-	A	2.250,-
Atmos GIGA-D 150/220-11/4-S1	IE3	DN 150	700	11	488	2225587	A	14.815,-	A	2.732,-
Atmos GIGA-D 150/220-11/4-S1-IE4	IE4	DN 150	700	11	477	2243877	A	15.687,-	A	2.732,-
Atmos GIGA-D 150/230-11/4-S1	IE3	DN 150	700	11	488	2225585	A	14.815,-	A	2.732,-
Atmos GIGA-D 150/230-11/4-S1-IE4	IE4	DN 150	700	11	477	2243875	A	15.687,-	A	2.732,-
Atmos GIGA-D 150/230-15/4-S1	IE3	DN 150	700	15	608	2225583	A	17.889,-	A	2.732,-
Atmos GIGA-D 150/230-15/4-S1-IE4	IE4	DN 150	700	15	510	2243873	A	18.946,-	A	2.732,-
Atmos GIGA-D 150/240-15/4-S1	IE3	DN 150	700	15	608	2225581	A	17.889,-	A	2.732,-
Atmos GIGA-D 150/240-15/4-S1-IE4	IE4	DN 150	700	15	510	2243871	A	18.946,-	A	2.732,-
Atmos GIGA-D 150/240-18,5/4-S1	IE3	DN 150	700	18,5	599	2225579	A	19.480,-	A	2.732,-
Atmos GIGA-D 150/240-18,5/4-S1-IE4	IE4	DN 150	700	18,5	587	2243869	A	20.632,-	A	2.732,-
Atmos GIGA-D 150/250-18,5/4-S1	IE3	DN 150	700	18,5	599	2225577	A	19.480,-	A	2.732,-
Atmos GIGA-D 150/250-18,5/4-S1-IE4	IE4	DN 150	700	18,5	587	2243867	A	20.632,-	A	2.732,-
Atmos GIGA-D 150/250-22/4-S1	IE3	DN 150	700	22	691	2225575	A	20.665,-	A	2.732,-
Atmos GIGA-D 150/250-22/4-S1-IE4	IE4	DN 150	700	22	643	2243865	A	21.888,-	A	2.732,-
Atmos GIGA-D 150/275-15/4-S1	IE3	DN 150	770	15	721	2225611	A	16.908,-	A	4.528,-
Atmos GIGA-D 150/275-15/4-S1-IE4	IE4	DN 150	770	15	623	2243901	A	17.888,-	A	4.528,-
Atmos GIGA-D 150/275-18,5/4-S1	IE3	DN 150	770	18,5	711	2225609	A	19.686,-	A	4.528,-
Atmos GIGA-D 150/275-18,5/4-S1-IE4	IE4	DN 150	770	18,5	699	2243899	A	20.833,-	A	4.528,-
Atmos GIGA-D 150/285-18,5/4-S1	IE3	DN 150	770	18,5	711	2225607	A	19.686,-	A	4.528,-
Atmos GIGA-D 150/285-18,5/4-S1-IE4	IE4	DN 150	770	18,5	699	2243897	A	20.833,-	A	4.528,-
Atmos GIGA-D 150/285-22/4-S1	IE3	DN 150	770	22	803	2225605	A	21.596,-	A	4.528,-
Atmos GIGA-D 150/285-22/4-S1-IE4	IE4	DN 150	770	22	755	2243895	A	22.858,-	A	4.528,-
Atmos GIGA-D 150/295-30/4-S1	IE3	DN 150	770	30	1006	2225603	A	26.923,-	A	4.528,-
Atmos GIGA-D 150/295-30/4-S1-IE4	IE4	DN 150	770	30	786	2243893	A	28.504,-	A	4.528,-
Atmos GIGA-D 150/305-30/4-S1	IE3	DN 150	770	30	1006	2225601	A	26.923,-	A	4.528,-
Atmos GIGA-D 150/305-30/4-S1-IE4	IE4	DN 150	770	30	786	2243891	A	28.504,-	A	4.528,-
Atmos GIGA-D 150/305-37/4-P6-S1	IE3	DN 150	770	37	1131	2225597	A	32.577,-	A	8.614,-
Atmos GIGA-D 150/305-37/4-P6-S1-IE4	IE4	DN 150	770	37	941	2243887	A	34.247,-	A	8.614,-
Atmos GIGA-D 150/305-37/4-S1	IE3	DN 150	770	37	1087	2225599	A	28.412,-	A	4.528,-
Atmos GIGA-D 150/305-37/4-S1-IE4	IE4	DN 150	770	37	897	2243889	A	30.082,-	A	4.528,-
Atmos GIGA-D 150/315-37/4-P6-S1	IE3	DN 150	770	37	1131	2225593	A	32.577,-	A	8.614,-

🚚 = Lieferbereitschaft, L = Lagerinventar, C = ca. 2 Wochen, K = ca. 4 Wochen, A = auf Anfrage, 📞 = bitte Wilo kontaktieren


Änderungen vorbehalten - Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer-/Leistungsbedingungen (www.wilo.de/agb) - Gültig ab 01.01.26 in Deutschland.

Preisgruppe: PG3

Bestellinformationen (4-polige Typen, Sondergleitringdichtung für Wasser-Glykol-Gemisch)								Mehrpreise			
Typ	IE	Nenn- weite Flansch	Bau- länge	Motor- nenn- leistung	Gewicht netto ca.	Art.-Nr.			Bronze- Lauf- rad (Variante- L1)	GRD- Gruppe	
			L0 mm	P ₂ kW	m kg						
Atmos GIGA-D 150/315-37/4-P6-S1-IE4	IE4	DN 150	770	37	941	2243883	A	34.247,-	A	8.614,-	14
Atmos GIGA-D 150/315-37/4-S1	IE3	DN 150	770	37	1087	2225595	A	28.412,-	A	4.528,-	14
Atmos GIGA-D 150/315-37/4-S1-IE4	IE4	DN 150	770	37	897	2243885	A	30.082,-	A	4.528,-	14
Atmos GIGA-D 150/315-45/4-P6-S1	IE3	DN 150	770	45	1203	2225589	A	37.449,-	A	8.614,-	15
Atmos GIGA-D 150/315-45/4-P6-S1-IE4	IE4	DN 150	770	45	989	2243879	A	39.412,-	A	8.614,-	14
Atmos GIGA-D 150/315-45/4-S1	IE3	DN 150	770	45	1159	2225591	A	33.284,-	A	4.528,-	14
Atmos GIGA-D 150/315-45/4-S1-IE4	IE4	DN 150	770	45	945	2243881	A	35.247,-	A	4.528,-	14
Atmos GIGA-D 200/210-11/4-S1	IE3	DN 200	800	11	615	2225623	A	21.397,-	A	4.000,-	14
Atmos GIGA-D 200/210-11/4-S1-IE4	IE4	DN 200	800	11	604	2243913	A	22.647,-	A	4.000,-	14
Atmos GIGA-D 200/220-15/4-S1	IE3	DN 200	800	15	735	2225621	A	23.798,-	A	4.000,-	14
Atmos GIGA-D 200/220-15/4-S1-IE4	IE4	DN 200	800	15	637	2243911	A	25.192,-	A	4.000,-	14
Atmos GIGA-D 200/230-18,5/4-S1	IE3	DN 200	800	18,5	753	2225619	A	24.931,-	A	4.000,-	14
Atmos GIGA-D 200/230-18,5/4-S1-IE4	IE4	DN 200	800	18,5	741	2243909	A	26.393,-	A	4.000,-	14
Atmos GIGA-D 200/240-22/4-S1	IE3	DN 200	800	22	845	2225617	A	26.828,-	A	4.000,-	14
Atmos GIGA-D 200/240-22/4-S1-IE4	IE4	DN 200	800	22	797	2243907	A	28.403,-	A	4.000,-	14
Atmos GIGA-D 200/250-22/4-S1	IE3	DN 200	800	22	818	2225615	A	26.828,-	A	4.000,-	14
Atmos GIGA-D 200/250-22/4-S1-IE4	IE4	DN 200	800	22	770	2243905	A	28.403,-	A	4.000,-	14
Atmos GIGA-D 200/250-30/4-S1	IE3	DN 200	800	30	1025	2225613	A	28.728,-	A	4.000,-	14
Atmos GIGA-D 200/250-30/4-S1-IE4	IE4	DN 200	800	30	805	2243903	A	30.417,-	A	4.000,-	14
Atmos GIGA-D 200/275-22/4-S1	IE3	DN 200	820	22	853	2225651	A	29.738,-	A	4.618,-	14
Atmos GIGA-D 200/275-22/4-S1-IE4	IE4	DN 200	820	22	805	2243939	A	31.488,-	A	4.618,-	14
Atmos GIGA-D 200/285-30/4-S1	IE3	DN 200	820	30	1057	2225647	A	30.655,-	A	4.618,-	14
Atmos GIGA-D 200/285-30/4-S1-IE4	IE4	DN 200	820	30	837	2243937	A	32.460,-	A	4.618,-	14
Atmos GIGA-D 200/295-30/4-S1	IE3	DN 200	820	30	1070	2225645	A	30.641,-	A	4.618,-	14
Atmos GIGA-D 200/295-30/4-S1-IE4	IE4	DN 200	820	30	850	2243935	A	32.445,-	A	4.618,-	14
Atmos GIGA-D 200/295-37/4-P6-S1	IE3	DN 200	820	37	1182	2225641	A	34.820,-	A	8.704,-	15
Atmos GIGA-D 200/295-37/4-P6-S1-IE4	IE4	DN 200	820	37	992	2243931	A	36.625,-	A	8.704,-	14
Atmos GIGA-D 200/295-37/4-S1	IE3	DN 200	820	37	1138	2225643	A	30.655,-	A	4.618,-	14
Atmos GIGA-D 200/295-37/4-S1-IE4	IE4	DN 200	820	37	948	2243933	A	32.460,-	A	4.618,-	14
Atmos GIGA-D 200/305-37/4-P6-S1	IE3	DN 200	820	37	1182	2225637	A	34.820,-	A	8.704,-	15
Atmos GIGA-D 200/305-37/4-P6-S1-IE4	IE4	DN 200	820	37	992	2243927	A	36.625,-	A	8.704,-	14
Atmos GIGA-D 200/305-37/4-S1	IE3	DN 200	820	37	1138	2225639	A	30.655,-	A	4.618,-	14
Atmos GIGA-D 200/305-37/4-S1-IE4	IE4	DN 200	820	37	948	2243929	A	32.460,-	A	4.618,-	14
Atmos GIGA-D 200/305-45/4-P6-S1	IE3	DN 200	820	45	1254	2225633	A	38.232,-	A	8.704,-	15
Atmos GIGA-D 200/305-45/4-P6-S1-IE4	IE4	DN 200	820	45	1040	2243923	A	40.242,-	A	8.704,-	14
Atmos GIGA-D 200/305-45/4-S1	IE3	DN 200	820	45	1210	2225635	A	34.067,-	A	4.618,-	14
Atmos GIGA-D 200/305-45/4-S1-IE4	IE4	DN 200	820	45	996	2243925	A	36.077,-	A	4.618,-	14
Atmos GIGA-D 200/315-45/4-P6-S1	IE3	DN 200	820	45	1254	2225629	A	38.232,-	A	8.704,-	15
Atmos GIGA-D 200/315-45/4-P6-S1-IE4	IE4	DN 200	820	45	1040	2243919	A	40.242,-	A	8.704,-	14
Atmos GIGA-D 200/315-45/4-S1	IE3	DN 200	820	45	1210	2225631	A	34.067,-	A	4.618,-	14
Atmos GIGA-D 200/315-45/4-S1-IE4	IE4	DN 200	820	45	996	2243921	A	36.077,-	A	4.618,-	14
Atmos GIGA-D 200/315-55/4-P6-S1	IE3	DN 200	820	55	1608	2225625	A	43.429,-	A	8.704,-	15
Atmos GIGA-D 200/315-55/4-P6-S1-IE4	IE4	DN 200	820	55	1591	2243915	A	45.751,-	A	8.704,-	14
Atmos GIGA-D 200/315-55/4-S1	IE3	DN 200	820	55	1556	2225627	A	39.264,-	A	4.618,-	14
Atmos GIGA-D 200/315-55/4-S1-IE4	IE4	DN 200	820	55	1539	2243917	A	41.586,-	A	4.618,-	14

☞ = Lieferbereitschaft, L = Lagerbestand, C = ca. 2 Wochen, K = ca. 4 Wochen, A = auf Anfrage, ☞ = bitte Wilo kontaktieren

Änderungen vorbehalten - Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer-/Leistungsbedingungen (www.wilo.de/agb) - Gültig ab 01.01.26 in Deutschland.

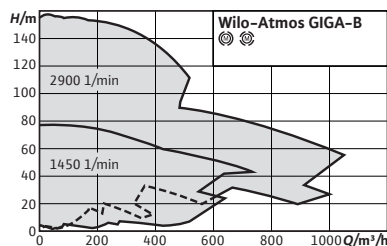

[Absprung zum Online Katalog](#)

Zubehör	Seite
Wandmontage/Fundament- aufbau	243
Motorschutz	286
Pumpensteuerung CC-HVAC	257
Pumpensteuerung SC/SC-FC- HVAC	265
Pumpensteuerung EFC	271
Gleitringdichtungen	294

Baureihenerweiterung

IE3

IE4



Wilo-Atmos GIGA-B

Bauart

Trockenläufer-Pumpe in Block-Bauart mit Flanschanschluss

Anwendung

Zur Förderung von Heizungswasser (nach VDI 2035), Wasser-Glykol-Gemischen, Kühlwasser und Kaltwasser ohne abrasive Stoffe in Heizungs-, Kaltwasser- und Kühlwasseranlagen.

Lieferumfang

- Pumpe
- Einbau- und Betriebsanleitung

Optionen

- Variante ...-L1 mit Bronze-Laufrad (gegen Mehrpreis)
- Variante ...-L4 mit Edelstahl-Laufrad (gegen Mehrpreis)
- Variante ...-P6 mit „Back pull-out“-Design und Kartuschen-Gleitringdichtung
- Variante ...-H1 mit Gehäuse aus Sphäroguss auf Anfrage
- Variante ...-P4 für max. Betriebsdruck 25 bar auf Anfrage
- Variante ...-P2: Trinkwasserausführung auf Anfrage
- Andere Spannungen und Frequenzen sowie ATEX-Zulassung auf Anfrage

Allgemeine Hinweise – ErP-(Ökodesign-)Richtlinie

Ihre Vorteile

- Energiesparend dank modernster Pumpenhydraulik und Verwendung von IE3/IE4-Motoren
- Global in unterschiedlichsten Anwendungen einsetzbar dank verschiedener Laufradwerkstoffe, mehrerer Motoroptionen sowie verschiedener Gleitringdichtungen
- Einfache Installation aufgrund serienmäßiger Pumpenfüße und optionaler Unterlageblöcke
- Einfache Wartung und anwenderfreundliche Bauart mit optionalem „Back-Pull-Out“-Design und Kartuschen-Gleitringdichtung bei großen Pumpentypen
- Kataphorese-Beschichtung aller Gusskomponenten sorgt für hohe Korrosionsbeständigkeit und Langlebigkeit
- Anwendergerecht durch Leistungen und Hauptabmessungen nach EN 733 (DIN für Normpumpen)
- Sonderausführung für Anwendungen in der Wasserversorgung erhältlich
- ATEX-Zulassung für Einsatz in industriellen Umgebungen verfügbar

Der Mindesteffizienzindex MEI der Pumpenbaureihe ist $\geq 0,4$. Detaillierte Angaben zu den MEI-Werten der einzelnen Pumpentypen siehe: Wilo-Online-Katalog, abrufbar unter www.wilo.de

Preisgruppe: PG3

Bestellinformationen (2-polige Typen)						Mehrpreise					
Typ	IE	Motor- nenn- leistung	Gewicht netto ca.	Art.-Nr.			Bronze- Lauf- rad (Variante- L1)		Edelstahl- Lauf- rad (Variante- L4)		GRD- Gruppe
		P_2 kW	m kg								
						EUR	EUR	EUR	EUR		
Atmos GIGA-B 32/85-1,1/2	IE3	1,1	46	9126730	C	1.977,-	A	€	K	€	12
Atmos GIGA-B 32/85-1,1/2-IE4	IE4	1,1	46	2242330	A	2.096,-	A	€	A	€	12
Atmos GIGA-B 32/85.1-0,75/2	IE3	0,75	44	9139949	K	2.073,-	A	€	K	€	12
Atmos GIGA-B 32/85.1-0,75/2-IE4	IE4	0,75	43	2242510	A	2.197,-	A	€	A	€	12
Atmos GIGA-B 32/95-1,5/2	IE3	1,5	53	9126729	C	2.158,-	A	€	K	€	12
Atmos GIGA-B 32/95-1,5/2-IE4	IE4	1,5	50	2242328	A	2.287,-	A	€	A	€	12
Atmos GIGA-B 32/95.1-1,1/2	IE3	1,1	46	9139948	K	2.174,-	A	€	K	€	12
Atmos GIGA-B 32/95.1-1,1/2-IE4	IE4	1,1	45	2242508	A	2.304,-	A	€	A	€	12
Atmos GIGA-B 32/105-2,2/2	IE3	2,2	56	9126728	C	2.277,-	A	€	K	€	12
Atmos GIGA-B 32/105-2,2/2-IE4	IE4	2,2	51	2242326	A	2.414,-	A	€	A	€	12
Atmos GIGA-B 32/105.1-1,5/2	IE3	1,5	53	9139947	K	2.263,-	A	€	K	€	12
Atmos GIGA-B 32/105.1-1,5/2-IE4	IE4	1,5	49	2242506	A	2.399,-	A	€	A	€	12
Atmos GIGA-B 32/115-3/2	IE3	3	65	9126727	C	2.457,-	A	€	K	€	12
Atmos GIGA-B 32/115-3/2-IE4	IE4	3	59	2242324	A	2.604,-	A	€	A	€	12
Atmos GIGA-B 32/115.1-2,2/2	IE3	2,2	55	9139946	K	2.352,-	A	€	K	€	12
Atmos GIGA-B 32/115.1-2,2/2-IE4	IE4	2,2	51	2242504	A	2.493,-	A	€	A	€	12
Atmos GIGA-B 32/125-3/2	IE3	3	65	2214131	K	2.457,-	A	508,-	A	508,-	12
Atmos GIGA-B 32/125-3/2-IE4	IE4	3	59	2242322	A	2.604,-	A	508,-	A	508,-	12
Atmos GIGA-B 32/125-4/2	IE3	4	72	9126726	C	2.708,-	A	€	K	€	12
Atmos GIGA-B 32/125-4/2-IE4	IE4	4	68	2242320	A	2.870,-	A	€	A	€	12
Atmos GIGA-B 32/125.1-3/2	IE3	3	64	9139945	K	2.445,-	A	€	K	€	12
Atmos GIGA-B 32/125.1-3/2-IE4	IE4	3	58	2242502	A	2.592,-	A	€	A	€	12
Atmos GIGA-B 32/130.1-1,5/2	IE3	1,5	60	9139960	K	2.186,-	A	€	K	€	12
Atmos GIGA-B 32/130.1-1,5/2-IE4	IE4	1,5	57	2242524	A	2.317,-	A	€	A	€	12
Atmos GIGA-B 32/140.1-2,2/2	IE3	2,2	63	9139959	K	2.318,-	A	€	K	€	12
Atmos GIGA-B 32/140.1-2,2/2-IE4	IE4	2,2	58	2242522	A	2.457,-	A	€	A	€	12
Atmos GIGA-B 32/150-4/2	IE3	4	77	2213833	K	2.512,-	A	523,-	A	523,-	12
Atmos GIGA-B 32/150-4/2-IE4	IE4	4	74	2242648	A	2.663,-	A	523,-	A	523,-	12
Atmos GIGA-B 32/150.1-3/2	IE3	3	71	9139958	K	2.457,-	A	€	K	€	12
Atmos GIGA-B 32/150.1-3/2-IE4	IE4	3	65	2242520	A	2.604,-	A	€	A	€	12
Atmos GIGA-B 32/160-5,5/2	IE3	5,5	97	2213832	K	3.173,-	A	523,-	A	523,-	12
Atmos GIGA-B 32/160-5,5/2-IE4	IE4	5,5	96	2242646	A	3.363,-	A	523,-	A	523,-	12
Atmos GIGA-B 32/160.1-4/2	IE3	4	78	9139957	K	2.604,-	A	€	K	€	12
Atmos GIGA-B 32/160.1-4/2-IE4	IE4	4	75	2242518	A	2.760,-	A	€	A	€	12
Atmos GIGA-B 32/190-5,5/2	IE3	5,5	104	2213835	K	3.212,-	A	572,-	A	572,-	12
Atmos GIGA-B 32/190-5,5/2-IE4	IE4	5,5	103	2242654	A	3.405,-	A	572,-	A	572,-	12
Atmos GIGA-B 32/200-7,5/2	IE3	7,5	116	2213834	K	3.797,-	A	572,-	A	572,-	12
Atmos GIGA-B 32/200-7,5/2-IE4	IE4	7,5	111	2242652	A	4.025,-	A	572,-	A	572,-	12
Atmos GIGA-B 32/210-11/2	IE3	11	151	2222634	A	4.427,-	A	572,-	A	572,-	12
Atmos GIGA-B 32/210-11/2-IE4	IE4	11	150	2242650	A	4.693,-	A	572,-	A	572,-	12
Atmos GIGA-B 32/225-7,5/2	IE3	7,5	130	9140066	K	4.056,-	A	€	K	€	12
Atmos GIGA-B 32/225-7,5/2-IE4	IE4	7,5	125	2242560	A	4.299,-	A	€	A	€	12
Atmos GIGA-B 32/230-11/2	IE3	11	171	9140065	K	4.343,-	A	€	K	€	12
Atmos GIGA-B 32/230-11/2-IE4	IE4	11	170	2242558	A	4.604,-	A	€	A	€	12

☞ = Lieferbereitschaft, L = Lagerbestand, C = ca. 2 Wochen, K = ca. 4 Wochen, A = auf Anfrage, € = bitte Wilo kontaktieren

Änderungen vorbehalten - Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer-/Leistungsbedingungen (www.wilo.de/agb) - Gültig ab 01.01.26 in Deutschland.

Preisgruppe: PG3

Bestellinformationen (2-polige Typen)						Mehrpreise				
Typ	IE	Motor- nenn- leistung	Gewicht netto ca.	Art.-Nr.		Bronze- Laufrad (Variante- L1)		Edelstahl- Laufrad (Variante- L4)		GRD- Gruppe
		P_2 kW	m kg		 EUR	 EUR	 EUR	 EUR		
Atmos GIGA-B 32/230.1-5,5/2	IE3	5,5	113	9126724	K	3.209,-	A	€	K	€ 12
Atmos GIGA-B 32/230.1-5,5/2-IE4	IE4	5,5	112	2242312	A	3.402,-	A	€	A	€ 12
Atmos GIGA-B 32/240-15/2	IE3	15	187	9140064	K	4.686,-	A	€	K	€ 12
Atmos GIGA-B 32/240-15/2-IE4	IE4	15	170	2242556	A	4.967,-	A	€	A	€ 12
Atmos GIGA-B 32/240.1-7,5/2	IE3	7,5	125	9126723	K	3.903,-	A	€	K	€ 12
Atmos GIGA-B 32/240.1-7,5/2-IE4	IE4	7,5	119	2242310	A	4.137,-	A	€	A	€ 12
Atmos GIGA-B 32/250-3/4	IE3	3	113	9140060	K	2.584,-	A	€	K	€ 12
Atmos GIGA-B 32/250-18,5/2	IE3	18,5	206	9140063	K	5.165,-	A	€	K	€ 12
Atmos GIGA-B 32/250-18,5/2-IE4	IE4	18,5	190	2242554	A	5.475,-	A	€	A	€ 12
Atmos GIGA-B 32/250.1-11/2	IE3	11	166	9126721	C	4.427,-	A	€	A	€ 12
Atmos GIGA-B 32/250.1-11/2-IE4	IE4	11	165	2242308	A	4.693,-	A	€	A	€ 12
Atmos GIGA-B 40/85-1,5/2	IE3	1,5	55	2227869	A	2.113,-	A	508,-	A	508,- 12
Atmos GIGA-B 40/85-1,5/2-IE4	IE4	1,5	52	2242672	A	2.240,-	A	508,-	A	508,- 12
Atmos GIGA-B 40/95-2,2/2	IE3	2,2	58	2213841	K	2.141,-	A	508,-	A	508,- 12
Atmos GIGA-B 40/95-2,2/2-IE4	IE4	2,2	53	2242670	A	2.269,-	A	508,-	A	508,- 12
Atmos GIGA-B 40/105-3/2	IE3	3	67	2213840	K	2.596,-	A	508,-	A	508,- 12
Atmos GIGA-B 40/105-3/2-IE4	IE4	3	61	2242668	A	2.752,-	A	508,-	A	508,- 12
Atmos GIGA-B 40/115-4/2	IE3	4	74	2213839	K	2.749,-	A	508,-	A	508,- 12
Atmos GIGA-B 40/115-4/2-IE4	IE4	4	70	2242666	A	2.914,-	A	508,-	A	508,- 12
Atmos GIGA-B 40/125-4/2	IE3	4	74	2214124	K	2.749,-	A	508,-	A	508,- 12
Atmos GIGA-B 40/125-4/2-IE4	IE4	4	70	2242664	A	2.914,-	A	508,-	A	508,- 12
Atmos GIGA-B 40/125-5,5/2	IE3	5,5	95	2213838	K	3.041,-	A	508,-	A	508,- 12
Atmos GIGA-B 40/125-5,5/2-IE4	IE4	5,5	94	2242662	A	3.223,-	A	508,-	A	508,- 12
Atmos GIGA-B 40/130-4/2	IE3	4	80	2213845	K	2.839,-	A	508,-	A	508,- 12
Atmos GIGA-B 40/130-4/2-IE4	IE4	4	76	2242682	A	3.009,-	A	508,-	A	508,- 12
Atmos GIGA-B 40/140-5,5/2	IE3	5,5	100	2213844	K	3.217,-	A	508,-	A	508,- 12
Atmos GIGA-B 40/140-5,5/2-IE4	IE4	5,5	99	2242680	A	3.410,-	A	508,-	A	508,- 12
Atmos GIGA-B 40/150-7,5/2	IE3	7,5	112	2213843	K	3.683,-	A	508,-	A	508,- 12
Atmos GIGA-B 40/150-7,5/2-IE4	IE4	7,5	106	2242678	A	3.904,-	A	508,-	A	508,- 12
Atmos GIGA-B 40/160-7,5/2	IE3	7,5	112	2214139	K	3.683,-	A	508,-	A	508,- 12
Atmos GIGA-B 40/160-7,5/2-IE4	IE4	7,5	106	2242676	A	3.904,-	A	508,-	A	508,- 12
Atmos GIGA-B 40/160-11/2	IE3	11	151	2213842	K	3.949,-	A	508,-	A	508,- 12
Atmos GIGA-B 40/160-11/2-IE4	IE4	11	150	2242674	A	4.186,-	A	508,-	A	508,- 12
Atmos GIGA-B 40/190-11/2	IE3	11	160	2213851	K	4.555,-	A	604,-	A	604,- 12
Atmos GIGA-B 40/190-11/2-IE4	IE4	11	159	2242694	A	4.828,-	A	604,-	A	604,- 12
Atmos GIGA-B 40/200-11/2	IE3	11	160	2214142	K	4.555,-	A	604,-	A	604,- 12
Atmos GIGA-B 40/200-11/2-IE4	IE4	11	159	2242692	A	4.828,-	A	604,-	A	604,- 12
Atmos GIGA-B 40/200-15/2	IE3	15	176	2213850	K	5.107,-	A	604,-	A	604,- 12
Atmos GIGA-B 40/200-15/2-IE4	IE4	15	159	2242690	A	5.413,-	A	604,-	A	604,- 12
Atmos GIGA-B 40/220-15/2	IE3	15	190	2213858	K	5.252,-	A	649,-	A	649,- 12
Atmos GIGA-B 40/220-15/2-IE4	IE4	15	173	2242714	A	5.567,-	A	649,-	A	649,- 12
Atmos GIGA-B 40/230-18,5/2	IE3	18,5	209	2213857	K	5.593,-	A	649,-	A	649,- 12
Atmos GIGA-B 40/230-18,5/2-IE4	IE4	18,5	193	2242712	A	5.929,-	A	649,-	A	649,- 12
Atmos GIGA-B 40/240-18,5/2	IE3	18,5	209	2214144	K	5.593,-	A	649,-	A	649,- 12

 = Lieferbereitschaft, L = Lagerinventar, C = ca. 2 Wochen, K = ca. 4 Wochen, A = auf Anfrage, € = bitte Wilo kontaktieren

Änderungen vorbehalten - Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer-/Leistungsbedingungen (www.wilo.de/agb) - Gültig ab 01.01.26 in Deutschland.

Preisgruppe: PG3

Bestellinformationen (2-polige Typen)							Mehrpreise				
Typ	IE	Motor- nenn- leistung	Gewicht netto ca.	Art.-Nr.				Bronze- Lauf- rad (Variante- L1)		Edelstahl- Lauf- rad (Variante- L4)	GRD- Gruppe
		P_2 kW	m kg			EUR		EUR		EUR	
Atmos GIGA-B 40/240-18,5/2-IE4	IE4	18,5	193	2242710	A	5.929,-	A	649,-	A	649,-	12
Atmos GIGA-B 40/240-22/2	IE3	22	292	2213856	K	6.870,-	A	649,-	A	649,-	12
Atmos GIGA-B 40/240-22/2-IE4	IE4	22	227	2242708	A	7.282,-	A	649,-	A	649,-	12
Atmos GIGA-B 40/250-22/2	IE3	22	292	2214143	K	6.870,-	A	649,-	A	649,-	12
Atmos GIGA-B 40/250-22/2-IE4	IE4	22	227	2242706	A	7.282,-	A	649,-	A	649,-	12
Atmos GIGA-B 40/250-30/2	IE3	30	338	2213855	K	8.489,-	A	649,-	A	649,-	12
Atmos GIGA-B 40/250-30/2-IE4	IE4	30	261	2242704	A	8.998,-	A	649,-	A	649,-	12
Atmos GIGA-B 40/285-30/2	IE3	30	379	9140213	K	9.532,-	A	⌚	K	⌚	13
Atmos GIGA-B 40/285-30/2-IE4	IE4	30	302	2242616	A	10.104,-	A	⌚	A	⌚	13
Atmos GIGA-B 40/295-37/2	IE3	37	409	9140212	K	11.439,-	A	⌚	K	⌚	13
Atmos GIGA-B 40/295-37/2-IE4	IE4	37	336	2242614	A	12.125,-	A	⌚	A	⌚	13
Atmos GIGA-B 40/305-37/2	IE3	37	409	2214195	K	11.439,-	A	1.267,-	A	1.267,-	13
Atmos GIGA-B 40/305-37/2-IE4	IE4	37	336	2242612	A	12.125,-	A	1.267,-	A	1.267,-	13
Atmos GIGA-B 40/305-45/2-IE4	IE4	45	345	2242610	A	14.552,-	A	1.267,-	A	1.267,-	13
Atmos GIGA-B 40/315-45/2-IE4	IE4	45	399	2242608	A	14.552,-	A	1.267,-	A	1.267,-	13
Atmos GIGA-B 40/315-55/2-IE4	IE4	55	681	2242606	A	17.462,-	A	1.267,-	A	1.267,-	13
Atmos GIGA-B 50/95-3/2	IE3	3	69	2213865	K	2.496,-	A	537,-	A	537,-	12
Atmos GIGA-B 50/95-3/2-IE4	IE4	3	63	2242728	A	2.646,-	A	537,-	A	537,-	12
Atmos GIGA-B 50/105-4/2	IE3	4	76	2213864	K	2.697,-	A	537,-	A	537,-	12
Atmos GIGA-B 50/105-4/2-IE4	IE4	4	72	2242726	A	2.859,-	A	537,-	A	537,-	12
Atmos GIGA-B 50/115-5,5/2	IE3	5,5	97	2213863	K	3.173,-	A	537,-	A	537,-	12
Atmos GIGA-B 50/115-5,5/2-IE4	IE4	5,5	96	2242724	A	3.363,-	A	537,-	A	537,-	12
Atmos GIGA-B 50/125-7,5/2	IE3	7,5	109	2213862	K	3.338,-	A	537,-	A	537,-	12
Atmos GIGA-B 50/125-7,5/2-IE4	IE4	7,5	103	2242722	A	3.538,-	A	537,-	A	537,-	12
Atmos GIGA-B 50/140-5,5/2	IE3	5,5	103	2213871	K	3.233,-	A	596,-	A	596,-	12
Atmos GIGA-B 50/140-5,5/2-IE4	IE4	5,5	103	2242740	A	3.427,-	A	596,-	A	596,-	12
Atmos GIGA-B 50/150-7,5/2	IE3	7,5	115	2213870	K	3.770,-	A	596,-	A	596,-	12
Atmos GIGA-B 50/150-7,5/2-IE4	IE4	7,5	110	2242738	A	3.996,-	A	596,-	A	596,-	12
Atmos GIGA-B 50/160-11/2	IE3	11	153	2213869	K	4.310,-	A	596,-	A	596,-	12
Atmos GIGA-B 50/160-11/2-IE4	IE4	11	152	2242736	A	4.569,-	A	596,-	A	596,-	12
Atmos GIGA-B 50/170-11/2	IE3	11	166	2213878	K	4.675,-	A	578,-	A	578,-	12
Atmos GIGA-B 50/170-11/2-IE4	IE4	11	165	2242758	A	4.956,-	A	578,-	A	578,-	12
Atmos GIGA-B 50/180-15/2	IE3	15	182	2213877	K	5.252,-	A	578,-	A	578,-	12
Atmos GIGA-B 50/180-15/2-IE4	IE4	15	165	2242756	A	5.567,-	A	578,-	A	578,-	12
Atmos GIGA-B 50/190-18,5/2	IE3	18,5	201	2213876	K	5.859,-	A	578,-	A	578,-	12
Atmos GIGA-B 50/190-18,5/2-IE4	IE4	18,5	185	2242754	A	6.211,-	A	578,-	A	578,-	12
Atmos GIGA-B 50/200-18,5/2	IE3	18,5	201	2214137	K	5.859,-	A	578,-	A	578,-	12
Atmos GIGA-B 50/200-18,5/2-IE4	IE4	18,5	185	2242752	A	6.211,-	A	578,-	A	578,-	12
Atmos GIGA-B 50/200-22/2	IE3	22	283	2213875	K	6.870,-	A	578,-	A	578,-	12
Atmos GIGA-B 50/200-22/2-IE4	IE4	22	218	2242750	A	7.282,-	A	578,-	A	578,-	12
Atmos GIGA-B 50/230-18,5/2	IE3	18,5	207	2214145	K	6.279,-	A	673,-	A	673,-	12
Atmos GIGA-B 50/230-18,5/2-IE4	IE4	18,5	191	2242768	A	6.656,-	A	673,-	A	673,-	12
Atmos GIGA-B 50/230-22/2	IE3	22	290	2213881	K	8.002,-	A	673,-	A	673,-	12
Atmos GIGA-B 50/230-22/2-IE4	IE4	22	225	2242766	A	8.482,-	A	673,-	A	673,-	12
Atmos GIGA-B 50/240-30/2	IE3	30	336	2213880	K	10.773,-	A	673,-	A	673,-	12

☞ = Lieferbereitschaft, L = Lagerbestand, C = ca. 2 Wochen, K = ca. 4 Wochen, A = auf Anfrage, ⌚ = bitte Wilo kontaktieren

Änderungen vorbehalten - Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer-/Leistungsbedingungen (www.wilo.de/agb) - Gültig ab 01.01.26 in Deutschland.

Bestellinformationen (2-polige Typen)							Mehrpreise				
Typ	IE	Motoren- leistung	Gewicht netto ca.	Art.-Nr.				Bronze- Laufrad (Variante- L1)		Edelstahl- Laufrad (Variante- L4)	GRD- Gruppe
		P_2 kW	m kg			EUR		EUR		EUR	
Atmos GIGA-B 50/240-30/2-IE4	IE4	30	259	2242764	A	11.419,-	A	673,-	A	673,-	12
Atmos GIGA-B 50/250-30/2	IE3	30	336	2214140	K	10.773,-	A	673,-	A	673,-	12
Atmos GIGA-B 50/250-30/2-IE4	IE4	30	259	2242762	A	11.419,-	A	673,-	A	673,-	12
Atmos GIGA-B 50/250-37/2	IE3	37	366	2213879	K	11.046,-	A	673,-	A	673,-	12
Atmos GIGA-B 50/250-37/2-IE4	IE4	37	293	2242760	A	11.709,-	A	673,-	A	673,-	12
Atmos GIGA-B 50/285-37/2	IE3	37	413	9140225	K	11.597,-	A	⌚	K	⌚	13
Atmos GIGA-B 50/285-37/2-IE4	IE4	37	340	2242626	A	12.293,-	A	⌚	A	⌚	13
Atmos GIGA-B 50/295-37/2	IE3	37	413	2214200	K	11.597,-	A	1.371,-	A	1.371,-	13
Atmos GIGA-B 50/295-37/2-IE4	IE4	37	340	2242624	A	12.293,-	A	1.371,-	A	1.371,-	13
Atmos GIGA-B 50/295-45/2-IE4	IE4	45	399	2242410	A	14.751,-	A	1.371,-	A	1.371,-	13
Atmos GIGA-B 50/305-45/2-IE4	IE4	45	399	2242408	A	14.751,-	A	1.371,-	A	1.371,-	13
Atmos GIGA-B 50/305-55/2-IE4	IE4	55	682	2242406	A	17.701,-	A	1.371,-	A	1.371,-	13
Atmos GIGA-B 65/85-3/2	IE3	3	74	2227867	A	2.733,-	A	502,-	A	502,-	12
Atmos GIGA-B 65/85-3/2-IE4	IE4	3	68	2242788	A	2.897,-	A	502,-	A	502,-	12
Atmos GIGA-B 65/95-4/2	IE3	4	81	2213888	K	2.908,-	A	502,-	A	502,-	12
Atmos GIGA-B 65/95-4/2-IE4	IE4	4	78	2242786	A	3.082,-	A	502,-	A	502,-	12
Atmos GIGA-B 65/105-5,5/2	IE3	5,5	102	2213887	K	3.434,-	A	502,-	A	502,-	12
Atmos GIGA-B 65/105-5,5/2-IE4	IE4	5,5	101	2242784	A	3.640,-	A	502,-	A	502,-	12
Atmos GIGA-B 65/115-7,5/2	IE3	7,5	114	2213886	K	3.907,-	A	502,-	A	502,-	12
Atmos GIGA-B 65/115-7,5/2-IE4	IE4	7,5	109	2242782	A	4.141,-	A	502,-	A	502,-	12
Atmos GIGA-B 65/125-11/2	IE3	11	153	2213885	K	4.733,-	A	502,-	A	502,-	12
Atmos GIGA-B 65/125-11/2-IE4	IE4	11	152	2242780	A	5.017,-	A	502,-	A	502,-	12
Atmos GIGA-B 65/140-11/2	IE3	11	157	2213894	K	4.985,-	A	559,-	A	559,-	12
Atmos GIGA-B 65/140-11/2-IE4	IE4	11	156	2242802	A	5.284,-	A	559,-	A	559,-	12
Atmos GIGA-B 65/150-15/2	IE3	15	173	2213893	K	5.324,-	A	559,-	A	559,-	12
Atmos GIGA-B 65/150-15/2-IE4	IE4	15	156	2242800	A	5.643,-	A	559,-	A	559,-	12
Atmos GIGA-B 65/160-15/2	IE3	15	173	2214134	K	5.324,-	A	559,-	A	559,-	12
Atmos GIGA-B 65/160-15/2-IE4	IE4	15	156	2242798	A	5.643,-	A	559,-	A	559,-	12
Atmos GIGA-B 65/160-18,5/2	IE3	18,5	192	2213892	K	5.670,-	A	559,-	A	559,-	12
Atmos GIGA-B 65/160-18,5/2-IE4	IE4	18,5	176	2242796	A	6.010,-	A	559,-	A	559,-	12
Atmos GIGA-B 65/170-15/2	IE3	15	186	2214126	K	5.348,-	A	627,-	A	627,-	12
Atmos GIGA-B 65/170-15/2-IE4	IE4	15	169	2242816	A	5.669,-	A	627,-	A	627,-	12
Atmos GIGA-B 65/170-18,5/2	IE3	18,5	205	2213898	K	5.926,-	A	627,-	A	627,-	12
Atmos GIGA-B 65/170-18,5/2-IE4	IE4	18,5	189	2242814	A	6.282,-	A	627,-	A	627,-	12
Atmos GIGA-B 65/180-18,5/2	IE3	18,5	205	2214125	K	5.926,-	A	627,-	A	627,-	12
Atmos GIGA-B 65/180-18,5/2-IE4	IE4	18,5	189	2242812	A	6.282,-	A	627,-	A	627,-	12
Atmos GIGA-B 65/180-22/2	IE3	22	288	2213897	K	6.940,-	A	627,-	A	627,-	12
Atmos GIGA-B 65/180-22/2-IE4	IE4	22	223	2242810	A	7.356,-	A	627,-	A	627,-	12
Atmos GIGA-B 65/190-30/2	IE3	30	336	2213896	K	9.159,-	A	627,-	A	627,-	12
Atmos GIGA-B 65/190-30/2-IE4	IE4	30	259	2242808	A	9.709,-	A	627,-	A	627,-	12
Atmos GIGA-B 65/200-30/2	IE3	30	336	2214123	K	9.159,-	A	627,-	A	627,-	12
Atmos GIGA-B 65/200-30/2-IE4	IE4	30	259	2242806	A	9.709,-	A	627,-	A	627,-	12
Atmos GIGA-B 65/200-37/2	IE3	37	366	2213895	K	9.622,-	A	627,-	A	627,-	12
Atmos GIGA-B 65/200-37/2-IE4	IE4	37	293	2242804	A	10.199,-	A	627,-	A	627,-	12
Atmos GIGA-B 65/215-22/2	IE3	22	309	9140197	K	6.895,-	A	⌚	K	⌚	13

 = Lieferbereitschaft, L = Lagervorrat, C = ca. 2 Wochen, K = ca. 4 Wochen, A = auf Anfrage, = bitte Wilo kontaktieren

Änderungen vorbehalten - Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer-/Leistungsbedingungen (www.wilo.de/aqb) - Gültig ab 01.01.26 in Deutschland.

Preisgruppe: PG3

Bestellinformationen (2-polige Typen)						Mehrpreise					
Typ	IE	Motor- nenn- leistung	Gewicht netto ca.	Art.-Nr.			Bronze- Lauf- rad (Variante- L1)		Edelstahl- Lauf- rad (Variante- L4)		GRD- Gruppe
		P_2 kW	m kg			EUR		EUR		EUR	
Atmos GIGA-B 65/215-22/2-IE4	IE4	22	244	2242574	A	7.309,-	A	€	A	€	13
Atmos GIGA-B 65/225-30/2	IE3	30	359	9140196	K	8.561,-	A	€	K	€	13
Atmos GIGA-B 65/225-30/2-IE4	IE4	30	282	2242572	A	9.075,-	A	€	A	€	13
Atmos GIGA-B 65/230-37/2	IE3	37	385	9140195	K	11.023,-	A	€	K	€	13
Atmos GIGA-B 65/230-37/2-IE4	IE4	37	312	2242570	A	11.684,-	A	€	A	€	13
Atmos GIGA-B 65/240-37/2	IE3	37	385	2214196	K	11.023,-	A	948,-	A	948,-	13
Atmos GIGA-B 65/240-37/2-IE4	IE4	37	312	2242568	A	11.684,-	A	948,-	A	948,-	13
Atmos GIGA-B 65/240-45/2-IE4	IE4	45	378	2242566	A	13.560,-	A	948,-	A	948,-	13
Atmos GIGA-B 65/250-45/2-IE4	IE4	45	378	2242564	A	13.560,-	A	948,-	A	948,-	13
Atmos GIGA-B 65/250-55/2-IE4	IE4	55	665	2242562	A	15.936,-	A	948,-	A	948,-	13
Atmos GIGA-B 80/120-11/2	IE3	11	163	2213913	K	5.926,-	A	625,-	A	625,-	12
Atmos GIGA-B 80/120-11/2-IE4	IE4	11	162	2242850	A	6.282,-	A	625,-	A	625,-	12
Atmos GIGA-B 80/130-15/2	IE3	15	179	2213912	K	6.535,-	A	625,-	A	625,-	12
Atmos GIGA-B 80/130-15/2-IE4	IE4	15	162	2242848	A	6.927,-	A	625,-	A	625,-	12
Atmos GIGA-B 80/140-18,5/2	IE3	18,5	198	2213911	K	7.633,-	A	625,-	A	625,-	12
Atmos GIGA-B 80/140-18,5/2-IE4	IE4	18,5	182	2242846	A	8.091,-	A	625,-	A	625,-	12
Atmos GIGA-B 80/150-22/2	IE3	22	280	2213910	K	9.026,-	A	625,-	A	€	12
Atmos GIGA-B 80/150-22/2-IE4	IE4	22	215	2242844	A	9.568,-	A	625,-	A	625,-	12
Atmos GIGA-B 80/160-22/2	IE3	22	280	2214133	K	9.026,-	A	625,-	A	625,-	12
Atmos GIGA-B 80/160-22/2-IE4	IE4	22	215	2242842	A	9.568,-	A	625,-	A	625,-	12
Atmos GIGA-B 80/160-30/2	IE3	30	331	2213909	K	9.701,-	A	625,-	A	625,-	12
Atmos GIGA-B 80/160-30/2-IE4	IE4	30	254	2242840	A	10.283,-	A	625,-	A	625,-	12
Atmos GIGA-B 80/165-22/2	IE3	22	299	2213922	K	9.026,-	A	860,-	A	860,-	13
Atmos GIGA-B 80/165-22/2-IE4	IE4	22	234	2242866	A	9.568,-	A	860,-	A	860,-	13
Atmos GIGA-B 80/170-30/2	IE3	30	345	2213921	K	9.832,-	A	860,-	A	860,-	13
Atmos GIGA-B 80/170-30/2-IE4	IE4	30	268	2242864	A	10.422,-	A	860,-	A	860,-	13
Atmos GIGA-B 80/180-37/2	IE3	37	375	2213920	K	11.194,-	A	860,-	A	860,-	13
Atmos GIGA-B 80/180-37/2-IE4	IE4	37	302	2242862	A	11.866,-	A	860,-	A	860,-	13
Atmos GIGA-B 80/190-45/2-IE4	IE4	45	363	2242544	A	13.827,-	A	860,-	A	860,-	13
Atmos GIGA-B 80/200-45/2-IE4	IE4	45	363	2242542	A	13.827,-	A	860,-	A	860,-	13
Atmos GIGA-B 80/200-55/2-IE4	IE4	55	650	2242540	A	16.232,-	A	860,-	A	860,-	13
Atmos GIGA-B 80/215-37/2	IE3	37	389	9140202	K	11.455,-	A	€	K	€	13
Atmos GIGA-B 80/215-37/2-IE4	IE4	37	316	2242598	A	12.142,-	A	€	A	€	13
Atmos GIGA-B 80/220-37/2	IE3	37	389	2214194	K	11.455,-	A	1.051,-	A	1.051,-	13
Atmos GIGA-B 80/220-37/2-IE4	IE4	37	316	2242596	A	12.142,-	A	1.051,-	A	1.051,-	13
Atmos GIGA-B 80/220-45/2-IE4	IE4	45	382	2242594	A	14.007,-	A	1.051,-	A	1.051,-	13
Atmos GIGA-B 80/230-45/2-IE4	IE4	45	382	2242592	A	14.007,-	A	1.051,-	A	1.051,-	13
Atmos GIGA-B 80/230-55/2-IE4	IE4	55	669	2242590	A	16.443,-	A	1.051,-	A	1.051,-	13
Atmos GIGA-B 100/130-15/2	IE3	15	198	2216688	K	6.668,-	A	814,-	A	814,-	13
Atmos GIGA-B 100/130-15/2-IE4	IE4	15	181	2242888	A	7.068,-	A	814,-	A	814,-	13
Atmos GIGA-B 100/140-18,5/2	IE3	18,5	217	2213931	K	7.947,-	A	814,-	A	814,-	13
Atmos GIGA-B 100/140-18,5/2-IE4	IE4	18,5	201	2242886	A	8.424,-	A	814,-	A	814,-	13
Atmos GIGA-B 100/150-22/2	IE3	22	300	2213930	K	9.159,-	A	814,-	A	814,-	13
Atmos GIGA-B 100/150-22/2-IE4	IE4	22	235	2242884	A	9.709,-	A	814,-	A	814,-	13
Atmos GIGA-B 100/160-30/2	IE3	30	348	2213929	K	9.969,-	A	814,-	A	814,-	13

☞ = Lieferbereitschaft, L = Lagerbestand, C = ca. 2 Wochen, K = ca. 4 Wochen, A = auf Anfrage, € = bitte Wilo kontaktieren

Änderungen vorbehalten - Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer-/Leistungsbedingungen (www.wilo.de/agb) - Gültig ab 01.01.26 in Deutschland.

Preisgruppe: PG3

Bestellinformationen (2-polige Typen)							Mehrpreise				
Typ	IE	Motor- nenn- leistung	Gewicht netto ca.	Art.-Nr.			Bronze- Lauf- rad (Variante- L1)		Edelstahl- Lauf- rad (Variante- L4)		GRD- Gruppe
		P_2 kW	m kg			EUR		EUR		EUR	
Atmos GIGA-B 100/160-30/2-IE4	IE4	30	271	2242882	A	10.567,-	A	814,-	A	814,-	13
Atmos GIGA-B 100/165-30/2	IE3	30	357	9139904	C	9.867,-	A	☞	K	☞	13
Atmos GIGA-B 100/165-30/2-IE4	IE4	30	280	2242456	A	10.459,-	A	☞	A	☞	13
Atmos GIGA-B 100/175-37/2	IE3	37	385	9139903	C	11.995,-	A	☞	K	☞	13
Atmos GIGA-B 100/175-37/2-IE4	IE4	37	312	2242454	A	12.715,-	A	☞	A	☞	13
Atmos GIGA-B 100/180-37/2	IE3	37	385	2214168	K	11.995,-	A	949,-	A	949,-	13
Atmos GIGA-B 100/180-37/2-IE4	IE4	37	312	2242452	A	12.715,-	A	949,-	A	949,-	13
Atmos GIGA-B 100/180-45/2-IE4	IE4	45	375	2242450	A	13.518,-	A	949,-	A	949,-	13
Atmos GIGA-B 100/190-55/2-IE4	IE4	55	662	2242448	A	15.747,-	A	949,-	A	949,-	13
Atmos GIGA-B 100/200-55/2-IE4	IE4	55	662	2242446	A	15.747,-	A	949,-	A	949,-	13
Atmos GIGA-B 100/210-55/2-IE4	IE4	55	679	2242458	A	16.030,-	A	1.149,-	A	1.149,-	13
Atmos GIGA-B 125/170-45/2-IE4	IE4	45	395	2242462	A	13.162,-	A	945,-	A	945,-	13
Atmos GIGA-B 125/180-55/2-IE4	IE4	55	680	2242460	A	16.270,-	A	945,-	A	945,-	13

Preisgruppe: PG3

Bestellinformationen (4-polige Typen)							Mehrpreise				
Typ	IE	Motor- nenn- leistung	Gewicht netto ca.	Art.-Nr.			Bronze- Lauf- rad (Variante- L1)		Edelstahl- Lauf- rad (Variante- L4)		GRD- Gruppe
		P_2 kW	m kg			EUR		EUR		EUR	
Atmos GIGA-B 32/105-0,25/4	IE3	0,25	39	9126708	K	1.521,-	A	☞	K	☞	12
Atmos GIGA-B 32/105-0,25/4-IE4	IE4	0,25	36	2242318	A	1.612,-	A	☞	A	☞	12
Atmos GIGA-B 32/115-0,37/4	IE3	0,37	39	9126707	C	1.521,-	A	☞	K	☞	12
Atmos GIGA-B 32/115-0,37/4-IE4	IE4	0,37	39	2242316	A	1.612,-	A	☞	A	☞	12
Atmos GIGA-B 32/115.1-0,25/4	IE2	0,25	39	9139941	K	1.476,-	A	☞	K	☞	12
Atmos GIGA-B 32/115.1-0,25/4-IE4	IE4	0,25	36	2242500	A	1.565,-	A	☞	A	☞	12
Atmos GIGA-B 32/125-0,55/4	IE3	0,55	46	9126706	C	1.781,-	A	☞	K	☞	12
Atmos GIGA-B 32/125-0,55/4-IE4	IE4	0,55	43	2242314	A	1.888,-	A	☞	A	☞	12
Atmos GIGA-B 32/125.1-0,37/4	IE2	0,37	39	9139940	K	1.506,-	A	☞	K	☞	12
Atmos GIGA-B 32/125.1-0,37/4-IE4	IE4	0,37	38	2242498	A	1.596,-	A	☞	A	☞	12
Atmos GIGA-B 32/140.1-0,25/4	IE2	0,25	46	9139953	K	1.549,-	A	☞	K	☞	12
Atmos GIGA-B 32/140.1-0,25/4-IE4	IE4	0,25	43	2242516	A	1.642,-	A	☞	A	☞	12
Atmos GIGA-B 32/150-0,37/4	IE3	0,37	45	2213831	K	1.586,-	A	523,-	A	523,-	12
Atmos GIGA-B 32/150-0,37/4-IE4	IE4	0,37	44	2242644	A	1.681,-	A	523,-	A	523,-	12
Atmos GIGA-B 32/150.1-0,37/4	IE2	0,37	46	9139952	K	1.610,-	A	☞	K	☞	12
Atmos GIGA-B 32/150.1-0,37/4-IE4	IE4	0,37	46	2242514	A	1.707,-	A	☞	A	☞	12
Atmos GIGA-B 32/160-0,55/4	IE3	0,55	51	2213830	K	1.890,-	A	523,-	A	523,-	12
Atmos GIGA-B 32/160-0,55/4-IE4	IE4	0,55	48	2242642	A	2.003,-	A	523,-	A	523,-	12
Atmos GIGA-B 32/160.1-0,55/4	IE2	0,55	53	9139951	K	1.792,-	A	☞	K	☞	12
Atmos GIGA-B 32/160.1-0,55/4-IE4	IE4	0,55	50	2242512	A	1.900,-	A	☞	A	☞	12
Atmos GIGA-B 32/170.1-0,25/4	IE2	0,25	54	9139965	K	1.649,-	A	☞	K	☞	12
Atmos GIGA-B 32/170.1-0,25/4-IE4	IE4	0,25	51	2242532	A	1.748,-	A	☞	A	☞	12
Atmos GIGA-B 32/180.1-0,37/4	IE3	0,37	52	9139964	K	1.791,-	A	☞	K	☞	12
Atmos GIGA-B 32/180.1-0,37/4-IE4	IE4	0,37	51	2242530	A	1.898,-	A	☞	A	☞	12

 = Lieferbereitschaft, L = Lagerinventar, C = ca. 2 Wochen, K = ca. 4 Wochen, A = auf Anfrage, ☞ = bitte Wilo kontaktieren

Änderungen vorbehalten - Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer-/Leistungsbedingungen (www.wilo.de/agb) - Gültig ab 01.01.26 in Deutschland.

Preisgruppe: PG3

Bestellinformationen (4-polige Typen)							Mehrpreise				
Typ	IE	Motor- nenn- leistung	Gewicht netto ca.	Art.-Nr.				Bronze- Lauf- rad (Variante- L1)		Edelstahl- Lauf- rad (Variante- L4)	GRD- Gruppe
		P_2 kW	m kg			EUR		EUR		EUR	
Atmos GIGA-B 32/190-0,75/4	IE3	0,75	62	2213837	K	2.034,-	A	572,-	A	572,-	12
Atmos GIGA-B 32/190-0,75/4-IE4	IE4	0,75	59	2242660	A	2.156,-	A	572,-	A	572,-	12
Atmos GIGA-B 32/190.1-0,55/4	IE2	0,55	61	9139963	K	1.905,-	A	⌚	K	⌚	12
Atmos GIGA-B 32/190.1-0,55/4-IE4	IE4	0,55	58	2242528	A	2.019,-	A	⌚	A	⌚	12
Atmos GIGA-B 32/200-1,1/4	IE3	1,1	73	2213836	K	2.110,-	A	572,-	A	572,-	12
Atmos GIGA-B 32/200-1,1/4-IE4	IE4	1,1	65	2242658	A	2.237,-	A	572,-	A	572,-	12
Atmos GIGA-B 32/200.1-0,75/4	IE3	0,75	63	9139962	K	1.956,-	A	⌚	K	⌚	12
Atmos GIGA-B 32/200.1-0,75/4-IE4	IE4	0,75	60	2242526	A	2.073,-	A	⌚	A	⌚	12
Atmos GIGA-B 32/210-1,5/4	IE3	1,5	80	2227868	A	2.323,-	A	572,-	A	572,-	12
Atmos GIGA-B 32/210-1,5/4-IE4	IE4	1,5	71	2242656	A	2.462,-	A	572,-	A	572,-	12
Atmos GIGA-B 32/220.1-0,55/4	IE3	0,55	68	9126704	K	1.923,-	A	⌚	K	⌚	12
Atmos GIGA-B 32/220.1-0,55/4-IE4	IE4	0,55	65	2242306	A	2.038,-	A	⌚	A	⌚	12
Atmos GIGA-B 32/230-1,5/4	IE3	1,5	92	9140058	K	2.339,-	A	⌚	K	⌚	12
Atmos GIGA-B 32/230-1,5/4-IE4	IE4	1,5	83	2242548	A	2.479,-	A	⌚	A	⌚	12
Atmos GIGA-B 32/230.1-0,75/4	IE3	0,75	70	9126703	C	2.074,-	A	⌚	K	⌚	12
Atmos GIGA-B 32/230.1-0,75/4-IE4	IE4	0,75	67	2242304	A	2.198,-	A	⌚	A	⌚	12
Atmos GIGA-B 32/240-2,2/4	IE3	2,2	113	9140057	K	2.482,-	A	⌚	K	⌚	12
Atmos GIGA-B 32/240-2,2/4-IE4	IE4	2,2	93	2242546	A	2.631,-	A	⌚	A	⌚	12
Atmos GIGA-B 32/240.1-1,1/4	IE3	1,1	81	9126702	C	2.241,-	A	⌚	K	⌚	12
Atmos GIGA-B 32/240.1-1,1/4-IE4	IE4	1,1	73	2242302	A	2.375,-	A	⌚	A	⌚	12
Atmos GIGA-B 32/250-2,2/4	IE3	2,2	113	2214149	K	2.482,-	A	819,-	A	819,-	12
Atmos GIGA-B 32/250-2,2/4-IE4	IE4	2,2	93	2242552	A	2.631,-	A	819,-	A	819,-	12
Atmos GIGA-B 32/250-3/4-IE4	IE4	3	88	2242550	A	2.739,-	A	⌚	A	⌚	12
Atmos GIGA-B 32/250.1-1,5/4	IE3	1,5	87	9126701	C	2.323,-	A	⌚	A	⌚	12
Atmos GIGA-B 32/250.1-1,5/4-IE4	IE4	1,5	78	2242300	A	2.462,-	A	⌚	A	⌚	12
Atmos GIGA-B 40/95-0,25/4	IE2	0,25	42	9126714	K	1.960,-	A	⌚	K	⌚	12
Atmos GIGA-B 40/95-0,25/4-IE4	IE4	0,25	39	2242338	A	2.078,-	A	⌚	A	⌚	12
Atmos GIGA-B 40/105-0,37/4	IE2	0,37	42	9126713	C	2.062,-	A	⌚	K	⌚	12
Atmos GIGA-B 40/105-0,37/4-IE4	IE4	0,37	41	2242336	A	2.186,-	A	⌚	A	⌚	12
Atmos GIGA-B 40/115-0,55/4	IE2	0,55	48	9126712	C	2.082,-	A	⌚	K	⌚	12
Atmos GIGA-B 40/115-0,55/4-IE4	IE4	0,55	45	2242334	A	2.207,-	A	⌚	A	⌚	12
Atmos GIGA-B 40/125-0,75/4	IE3	0,75	51	9126711	C	2.133,-	A	⌚	K	⌚	12
Atmos GIGA-B 40/125-0,75/4-IE4	IE4	0,75	47	2242332	A	2.261,-	A	⌚	A	⌚	12
Atmos GIGA-B 40/140-0,55/4	IE3	0,55	54	2213848	K	2.063,-	A	508,-	A	508,-	12
Atmos GIGA-B 40/140-0,55/4-IE4	IE4	0,55	51	2242688	A	2.187,-	A	508,-	A	508,-	12
Atmos GIGA-B 40/150-0,75/4	IE3	0,75	56	2213847	K	2.129,-	A	508,-	A	508,-	12
Atmos GIGA-B 40/150-0,75/4-IE4	IE4	0,75	53	2242686	A	2.257,-	A	508,-	A	508,-	12
Atmos GIGA-B 40/160-1,1/4	IE3	1,1	67	2213846	K	2.193,-	A	508,-	A	508,-	12
Atmos GIGA-B 40/160-1,1/4-IE4	IE4	1,1	59	2242684	A	2.325,-	A	508,-	A	508,-	12
Atmos GIGA-B 40/180-1,1/4	IE3	1,1	76	2213854	K	2.208,-	A	604,-	A	604,-	12
Atmos GIGA-B 40/180-1,1/4-IE4	IE4	1,1	68	2242702	A	2.340,-	A	604,-	A	604,-	12
Atmos GIGA-B 40/190-1,5/4	IE3	1,5	82	2213853	K	2.232,-	A	604,-	A	604,-	12
Atmos GIGA-B 40/190-1,5/4-IE4	IE4	1,5	73	2242700	A	2.366,-	A	604,-	A	604,-	12
Atmos GIGA-B 40/200-1,5/4	IE3	1,5	82	2214141	K	2.232,-	A	604,-	A	604,-	12
Atmos GIGA-B 40/200-1,5/4-IE4	IE4	1,5	73	2242698	A	2.366,-	A	604,-	A	604,-	12

 = Lieferbereitschaft, L = Lagerbestand, C = ca. 2 Wochen, K = ca. 4 Wochen, A = auf Anfrage, ⌚ = bitte Wilo kontaktieren

Änderungen vorbehalten – Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer-/Leistungsbedingungen (www.wilo.de/agb) – Gültig ab 01.01.26 in Deutschland.

Preisgruppe: PG3

Bestellinformationen (4-polige Typen)						Mehrpreise				
Typ	IE	Motor- nenn- leistung	Gewicht netto ca.	Art.-Nr.		Bronze- Laufrad (Variante- L1)		Edelstahl- Laufrad (Variante- L4)		GRD- Gruppe
		P_2 kW	m kg							
					 EUR	 EUR	 EUR	 EUR		
Atmos GIGA-B 40/200-2,2/4	IE3	2,2	99	2213852	K	2.580,-	A	604,-	A	604,- 12
Atmos GIGA-B 40/200-2,2/4-IE4	IE4	2,2	79	2242696	A	2.735,-	A	604,-	A	604,- 12
Atmos GIGA-B 40/230-1,5/4	IE3	1,5	97	2213861	K	2.448,-	A	649,-	A	649,- 12
Atmos GIGA-B 40/230-1,5/4-IE4	IE4	1,5	87	2242720	A	2.595,-	A	649,-	A	649,- 12
Atmos GIGA-B 40/240-2,2/4	IE3	2,2	116	2213860	K	2.606,-	A	649,-	A	649,- 12
Atmos GIGA-B 40/240-2,2/4-IE4	IE4	2,2	96	2242718	A	2.762,-	A	649,-	A	649,- 12
Atmos GIGA-B 40/250-3/4	IE3	3	116	2213859	K	2.606,-	A	649,-	A	649,- 12
Atmos GIGA-B 40/250-3/4-IE4	IE4	3	91	2242716	A	2.762,-	A	649,-	A	649,- 12
Atmos GIGA-B 40/295-4/4	IE3	4	159	9140207	K	3.069,-	A	⌚	K	⌚ 13
Atmos GIGA-B 40/295-4/4-IE4	IE4	4	143	2242604	A	3.253,-	A	⌚	A	⌚ 13
Atmos GIGA-B 40/305-5,5/4	IE3	5,5	189	9140205	K	3.115,-	A	⌚	K	⌚ 13
Atmos GIGA-B 40/305-5,5/4-IE4	IE4	5,5	168	2242602	A	3.302,-	A	⌚	A	⌚ 13
Atmos GIGA-B 40/315-7,5/4	IE3	7,5	198	9140204	K	3.252,-	A	⌚	K	⌚ 13
Atmos GIGA-B 40/315-7,5/4-IE4	IE4	7,5	189	2242600	A	3.447,-	A	⌚	A	⌚ 13
Atmos GIGA-B 50/95-0,37/4	IE2	0,37	44	9126719	C	1.923,-	A	⌚	K	⌚ 12
Atmos GIGA-B 50/95-0,37/4-IE4	IE4	0,37	43	2242346	A	2.038,-	A	⌚	A	⌚ 12
Atmos GIGA-B 50/105-0,55/4	IE3	0,55	50	9126718	C	2.087,-	A	⌚	K	⌚ 12
Atmos GIGA-B 50/105-0,55/4-IE4	IE4	0,55	47	2242344	A	2.212,-	A	⌚	A	⌚ 12
Atmos GIGA-B 50/115-0,75/4	IE3	0,75	53	9126717	C	2.141,-	A	⌚	K	⌚ 12
Atmos GIGA-B 50/115-0,75/4-IE4	IE4	0,75	50	2242342	A	2.269,-	A	⌚	A	⌚ 12
Atmos GIGA-B 50/125-1,1/4	IE3	1,1	64	9126716	C	2.164,-	A	⌚	K	⌚ 12
Atmos GIGA-B 50/125-1,1/4-IE4	IE4	1,1	56	2242340	A	2.294,-	A	⌚	A	⌚ 12
Atmos GIGA-B 50/140-0,75/4	IE3	0,75	60	2213868	K	2.183,-	A	596,-	A	596,- 12
Atmos GIGA-B 50/140-0,75/4-IE4	IE4	0,75	57	2242734	A	2.314,-	A	596,-	A	596,- 12
Atmos GIGA-B 50/150-1,1/4	IE3	1,1	71	2213867	K	2.187,-	A	596,-	A	596,- 12
Atmos GIGA-B 50/150-1,1/4-IE4	IE4	1,1	63	2242732	A	2.318,-	A	596,-	A	596,- 12
Atmos GIGA-B 50/160-1,5/4	IE3	1,5	77	2213866	K	2.208,-	A	596,-	A	596,- 12
Atmos GIGA-B 50/160-1,5/4-IE4	IE4	1,5	67	2242730	A	2.340,-	A	596,-	A	596,- 12
Atmos GIGA-B 50/180-1,5/4	IE3	1,5	81	2213874	K	2.226,-	A	578,-	A	578,- 12
Atmos GIGA-B 50/180-1,5/4-IE4	IE4	1,5	71	2242748	A	2.360,-	A	578,-	A	578,- 12
Atmos GIGA-B 50/190-2,2/4	IE3	2,2	99	2213873	K	2.296,-	A	578,-	A	578,- 12
Atmos GIGA-B 50/190-2,2/4-IE4	IE4	2,2	79	2242746	A	2.434,-	A	578,-	A	578,- 12
Atmos GIGA-B 50/200-2,2/4	IE3	2,2	99	2214136	K	2.296,-	A	578,-	A	578,- 12
Atmos GIGA-B 50/200-2,2/4-IE4	IE4	2,2	79	2242744	A	2.434,-	A	578,-	A	578,- 12
Atmos GIGA-B 50/200-3/4	IE3	3	99	2213872	K	2.749,-	A	578,-	A	578,- 12
Atmos GIGA-B 50/200-3/4-IE4	IE4	3	74	2242742	A	2.914,-	A	578,-	A	578,- 12
Atmos GIGA-B 50/230-3/4	IE3	3	114	2213884	K	2.777,-	A	673,-	A	673,- 12
Atmos GIGA-B 50/230-3/4-IE4	IE4	3	89	2242778	A	2.944,-	A	673,-	A	673,- 12
Atmos GIGA-B 50/240-3/4	IE3	3	114	2214138	K	2.777,-	A	673,-	A	673,- 12
Atmos GIGA-B 50/240-3/4-IE4	IE4	3	89	2242776	A	2.944,-	A	673,-	A	673,- 12
Atmos GIGA-B 50/240-4/4	IE3	4	120	2213883	K	3.081,-	A	673,-	A	673,- 12
Atmos GIGA-B 50/240-4/4-IE4	IE4	4	104	2242774	A	3.266,-	A	673,-	A	673,- 12
Atmos GIGA-B 50/250-4/4	IE3	4	120	2214150	K	3.081,-	A	673,-	A	673,- 12
Atmos GIGA-B 50/250-4/4-IE4	IE4	4	104	2242772	A	3.266,-	A	673,-	A	673,- 12
Atmos GIGA-B 50/250-5,5/4	IE3	5,5	146	2213882	K	4.098,-	A	673,-	A	673,- 12

 = Lieferbereitschaft, L = Lagerinventar, C = ca. 2 Wochen, K = ca. 4 Wochen, A = auf Anfrage, ⌚ = bitte Wilo kontaktieren

Änderungen vorbehalten - Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer-/Leistungsbedingungen (www.wilo.de/agb) - Gültig ab 01.01.26 in Deutschland.

Preisgruppe: PG3

Bestellinformationen (4-polige Typen)					Mehrpreise						
Typ	IE	Motor- nenn- leistung	Gewicht netto ca.	Art.-Nr.		Bronze- Lauf- rad (Variante- L1)		Edelstahl- Lauf- rad (Variante- L4)		GRD- Gruppe	
		P_2 kW	m kg		 EUR	 EUR	 EUR	 EUR	 EUR		
Atmos GIGA-B 50/250-5,5/4-IE4	IE4	5,5	125	2242770	A	4.344,-	A	673,-	A	673,-	12
Atmos GIGA-B 50/295-5,5/4	IE3	5,5	193	9140219	K	4.256,-	A	⌚	K	⌚	13
Atmos GIGA-B 50/295-5,5/4-IE4	IE4	5,5	172	2242622	A	4.511,-	A	⌚	A	⌚	13
Atmos GIGA-B 50/305-7,5/4	IE3	7,5	199	9140217	K	4.402,-	A	⌚	K	⌚	13
Atmos GIGA-B 50/305-7,5/4-IE4	IE4	7,5	190	2242620	A	4.666,-	A	⌚	A	⌚	13
Atmos GIGA-B 50/315-11/4	IE3	11	219	9140216	K	4.630,-	A	⌚	K	⌚	13
Atmos GIGA-B 50/315-11/4-IE4	IE4	11	229	2242618	A	4.908,-	A	⌚	A	⌚	13
Atmos GIGA-B 65/105-0,55/4	IE2	0,55	55	9132649	C	2.019,-	A	⌚	K	⌚	12
Atmos GIGA-B 65/105-0,55/4-IE4	IE4	0,55	53	2242416	A	2.140,-	A	⌚	A	⌚	12
Atmos GIGA-B 65/115-0,75/4	IE3	0,75	58	9132648	C	2.117,-	A	⌚	K	⌚	12
Atmos GIGA-B 65/115-0,75/4-IE4	IE4	0,75	55	2242414	A	2.244,-	A	⌚	A	⌚	12
Atmos GIGA-B 65/125-1,1/4	IE3	1,1	69	9132647	C	2.228,-	A	⌚	K	⌚	12
Atmos GIGA-B 65/125-1,1/4-IE4	IE4	1,1	61	2242412	A	2.362,-	A	⌚	A	⌚	12
Atmos GIGA-B 65/140-1,1/4	IE3	1,1	74	2213890	K	2.220,-	A	559,-	A	559,-	12
Atmos GIGA-B 65/140-1,1/4-IE4	IE4	1,1	66	2242792	A	2.353,-	A	559,-	A	559,-	12
Atmos GIGA-B 65/150-1,5/4	IE3	1,5	80	2213891	K	2.288,-	A	559,-	A	559,-	12
Atmos GIGA-B 65/150-1,5/4-IE4	IE4	1,5	71	2242794	A	2.425,-	A	559,-	A	559,-	12
Atmos GIGA-B 65/160-2,2/4	IE3	2,2	99	2213889	K	2.367,-	A	559,-	A	559,-	12
Atmos GIGA-B 65/160-2,2/4-IE4	IE4	2,2	79	2242790	A	2.509,-	A	559,-	A	559,-	12
Atmos GIGA-B 65/180-2,2/4	IE3	2,2	104	2213901	K	2.646,-	A	627,-	A	627,-	12
Atmos GIGA-B 65/180-2,2/4-IE4	IE4	2,2	84	2242824	A	2.805,-	A	627,-	A	627,-	12
Atmos GIGA-B 65/190-3/4	IE3	3	104	2213900	K	3.434,-	A	627,-	A	627,-	12
Atmos GIGA-B 65/190-3/4-IE4	IE4	3	79	2242822	A	3.640,-	A	627,-	A	627,-	12
Atmos GIGA-B 65/200-3/4	IE3	3	104	2214122	K	3.434,-	A	627,-	A	627,-	12
Atmos GIGA-B 65/200-3/4-IE4	IE4	3	79	2242820	A	3.640,-	A	627,-	A	627,-	12
Atmos GIGA-B 65/200-4/4	IE3	4	110	2213899	K	3.556,-	A	627,-	A	627,-	12
Atmos GIGA-B 65/200-4/4-IE4	IE4	4	94	2242818	A	3.769,-	A	627,-	A	627,-	12
Atmos GIGA-B 65/230-4/4	IE3	4	139	2213904	K	3.575,-	A	948,-	A	948,-	13
Atmos GIGA-B 65/230-4/4-IE4	IE4	4	123	2242830	A	3.790,-	A	948,-	A	948,-	13
Atmos GIGA-B 65/240-5,5/4	IE3	5,5	169	2213903	K	4.257,-	A	948,-	A	948,-	13
Atmos GIGA-B 65/240-5,5/4-IE4	IE4	5,5	148	2242828	A	4.512,-	A	948,-	A	948,-	13
Atmos GIGA-B 65/250-7,5/4	IE3	7,5	178	2213902	K	4.337,-	A	948,-	A	948,-	13
Atmos GIGA-B 65/250-7,5/4-IE4	IE4	7,5	169	2242826	A	4.597,-	A	948,-	A	948,-	13
Atmos GIGA-B 65/295-7,5/4	IE3	7,5	202	2157063	K	4.691,-	A	⌚	K	⌚	13
Atmos GIGA-B 65/295-7,5/4-IE4	IE4	7,5	193	2242538	A	4.972,-	A	⌚	A	⌚	13
Atmos GIGA-B 65/305-11/4	IE3	11	222	2157061	K	4.877,-	A	⌚	K	⌚	13
Atmos GIGA-B 65/305-11/4-IE4	IE4	11	232	2242536	A	5.170,-	A	⌚	A	⌚	13
Atmos GIGA-B 65/315-15/4	IE3	15	283	2157060	K	5.073,-	A	⌚	K	⌚	13
Atmos GIGA-B 65/315-15/4-IE4	IE4	15	248	2242534	A	5.377,-	A	⌚	A	⌚	13
Atmos GIGA-B 80/130-1,1/4	IE3	1,1	80	2213908	K	2.578,-	A	625,-	A	625,-	12
Atmos GIGA-B 80/130-1,1/4-IE4	IE4	1,1	72	2242838	A	2.733,-	A	625,-	A	625,-	12
Atmos GIGA-B 80/140-1,5/4	IE3	1,5	86	2213907	K	2.788,-	A	625,-	A	625,-	12
Atmos GIGA-B 80/140-1,5/4-IE4	IE4	1,5	77	2242836	A	2.955,-	A	625,-	A	625,-	12
Atmos GIGA-B 80/150-2,2/4	IE3	2,2	105	2213906	K	2.974,-	A	625,-	A	625,-	12
Atmos GIGA-B 80/150-2,2/4-IE4	IE4	2,2	85	2242834	A	3.152,-	A	625,-	A	625,-	12

 = Lieferbereitschaft, L = Lagerbestand, C = ca. 2 Wochen, K = ca. 4 Wochen, A = auf Anfrage, ⌚ = bitte Wilo kontaktieren

Änderungen vorbehalten - Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer-/Leistungsbedingungen (www.wilo.de/agb) - Gültig ab 01.01.26 in Deutschland.

Bestellinformationen (4-polige Typen)							Mehrpreise				
Typ	IE	Motor- nenn- leistung	Gewicht netto ca.	Art.-Nr.				Bronze- Laufrad (Variante- L1)		Edelstahl- Laufrad (Variante- L4)	GRD- Gruppe
		P_2 kW	m kg			EUR		EUR		EUR	
Atmos GIGA-B 80/160-3/4	IE3	3	105	2213905	K	3.434,-	A	625,-	A	625,-	12
Atmos GIGA-B 80/160-3/4-IE4	IE4	3	80	2242832	A	3.640,-	A	625,-	A	625,-	12
Atmos GIGA-B 80/170-3/4	IE3	3	119	2213917	K	3.482,-	A	860,-	A	860,-	13
Atmos GIGA-B 80/170-3/4-IE4	IE4	3	94	2242860	A	3.691,-	A	860,-	A	860,-	13
Atmos GIGA-B 80/180-4/4	IE3	4	125	2213916	K	3.663,-	A	860,-	A	860,-	13
Atmos GIGA-B 80/180-4/4-IE4	IE4	4	109	2242858	A	3.883,-	A	860,-	A	860,-	13
Atmos GIGA-B 80/190-5,5/4	IE3	5,5	154	2213915	K	4.178,-	A	860,-	A	860,-	13
Atmos GIGA-B 80/190-5,5/4-IE4	IE4	5,5	133	2242856	A	4.429,-	A	860,-	A	860,-	13
Atmos GIGA-B 80/200-5,5/4	IE3	5,5	154	2214121	K	4.178,-	A	860,-	A	860,-	13
Atmos GIGA-B 80/200-5,5/4-IE4	IE4	5,5	133	2242854	A	4.429,-	A	860,-	A	860,-	13
Atmos GIGA-B 80/200-7,5/4	IE3	7,5	163	2213914	K	4.329,-	A	860,-	A	860,-	13
Atmos GIGA-B 80/200-7,5/4-IE4	IE4	7,5	154	2242852	A	4.589,-	A	860,-	A	860,-	13
Atmos GIGA-B 80/240-7,5/4	IE3	7,5	182	2213924	K	4.417,-	A	1.051,-	A	1.051,-	13
Atmos GIGA-B 80/240-7,5/4-IE4	IE4	7,5	173	2242872	A	4.682,-	A	1.051,-	A	1.051,-	13
Atmos GIGA-B 80/250-7,5/4	IE3	7,5	182	2214146	K	4.417,-	A	1.051,-	A	1.051,-	13
Atmos GIGA-B 80/250-7,5/4-IE4	IE4	7,5	173	2242870	A	4.682,-	A	1.051,-	A	1.051,-	13
Atmos GIGA-B 80/250-11/4	IE3	11	199	2213923	K	4.607,-	A	1.051,-	A	1.051,-	13
Atmos GIGA-B 80/250-11/4-IE4	IE4	11	209	2242868	A	4.883,-	A	1.051,-	A	1.051,-	13
Atmos GIGA-B 80/285-11/4	IE3	11	229	9139898	K	5.069,-	A	⌚	K	⌚	13
Atmos GIGA-B 80/285-11/4-IE4	IE4	11	239	2242472	A	5.373,-	A	⌚	A	⌚	13
Atmos GIGA-B 80/295-15/4	IE3	15	289	9139897	K	5.728,-	A	⌚	K	⌚	13
Atmos GIGA-B 80/295-15/4-IE4	IE4	15	254	2242470	A	6.072,-	A	⌚	A	⌚	13
Atmos GIGA-B 80/305-18,5/4	IE3	18,5	314	9139896	K	6.471,-	A	⌚	K	⌚	13
Atmos GIGA-B 80/305-18,5/4-IE4	IE4	18,5	289	2242468	A	6.859,-	A	⌚	A	⌚	13
Atmos GIGA-B 80/315-18,5/4	IE3	18,5	314	2214147	K	6.471,-	A	1.492,-	A	1.492,-	13
Atmos GIGA-B 80/315-18,5/4-IE4	IE4	18,5	289	2242466	A	6.859,-	A	1.492,-	A	1.492,-	13
Atmos GIGA-B 80/315-22/4	IE3	22	337	9139895	K	7.312,-	A	⌚	K	⌚	13
Atmos GIGA-B 80/315-22/4-IE4	IE4	22	317	2242464	A	7.751,-	A	⌚	A	⌚	13
Atmos GIGA-B 80/370-18,5/4	IE3	18,5	375	2160884	K	7.533,-	A	⌚	K	⌚	14
Atmos GIGA-B 80/370-18,5/4-IE4	IE4	18,5	350	2242488	A	7.985,-	A	⌚	A	⌚	14
Atmos GIGA-B 80/370-22/4	IE3	22	398	2151493	K	8.512,-	A	⌚	K	⌚	14
Atmos GIGA-B 80/370-22/4-IE4	IE4	22	378	2242486	A	9.023,-	A	⌚	A	⌚	14
Atmos GIGA-B 80/380-22/4	IE3	22	398	2160883	K	8.512,-	A	⌚	K	⌚	14
Atmos GIGA-B 80/380-22/4-IE4	IE4	22	378	2242484	A	9.023,-	A	⌚	A	⌚	14
Atmos GIGA-B 80/380-30/4	IE3	30	496	2151492	K	9.618,-	A	⌚	K	⌚	14
Atmos GIGA-B 80/380-30/4-IE4	IE4	30	405	2242482	A	10.195,-	A	⌚	A	⌚	14
Atmos GIGA-B 80/390-30/4	IE3	30	496	2160882	K	9.618,-	A	⌚	K	⌚	14
Atmos GIGA-B 80/390-30/4-IE4	IE4	30	405	2242480	A	10.195,-	A	⌚	A	⌚	14
Atmos GIGA-B 80/390-37/4-IE4	IE4	37	478	2242478	A	11.522,-	A	1.912,-	A	1.912,-	14
Atmos GIGA-B 80/390-37/4-P6	IE3	37	596	9143358	K	11.390,-	A	⌚	A	⌚	15
Atmos GIGA-B 80/400-37/4-IE4	IE4	37	478	2242476	A	11.522,-	A	1.912,-	A	1.912,-	14
Atmos GIGA-B 80/400-37/4-P6	IE3	37	596	9143357	K	11.390,-	A	⌚	A	⌚	15
Atmos GIGA-B 80/400-45/4-IE4	IE4	45	502	2242474	A	13.019,-	A	1.912,-	A	1.912,-	14
Atmos GIGA-B 80/400-45/4-P6	IE3	45	604	9143356	K	12.802,-	A	⌚	A	⌚	15
Atmos GIGA-B 100/130-1,5/4	IE3	1,5	106	2222636	A	2.947,-	A	814,-	A	814,-	13

 = Lieferbereitschaft, L = Lagervorrat, C = ca. 2 Wochen, K = ca. 4 Wochen, A = auf Anfrage, = bitte Wilo kontaktieren

Änderungen vorbehalten - Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer-/Leistungsbedingungen (www.wilo.de/aqb) - Gültig ab 01.01.26 in Deutschland.

Preisgruppe: PG3

Bestellinformationen (4-polige Typen)							Mehrpreise				
Typ	IE	Motor- nenn- leistung	Gewicht netto ca.	Art.-Nr.			Bronze- Lauf- rad (Variante- L1)		Edelstahl- Lauf- rad (Variante- L4)	GRD- Gruppe	
		P_2 kW	m kg			EUR		EUR		EUR	
Atmos GIGA-B 100/130-1,5/4-IE4	IE4	1,5	96	2242880	A	3.124,-	A	814,-	A	814,- 13	
Atmos GIGA-B 100/140-2,2/4	IE3	2,2	123	2213928	K	3.291,-	A	814,-	A	814,- 13	
Atmos GIGA-B 100/140-2,2/4-IE4	IE4	2,2	103	2242878	A	3.488,-	A	814,-	A	814,- 13	
Atmos GIGA-B 100/150-3/4	IE3	3	123	2213927	K	3.477,-	A	814,-	A	814,- 13	
Atmos GIGA-B 100/150-3/4-IE4	IE4	3	98	2242876	A	3.686,-	A	814,-	A	814,- 13	
Atmos GIGA-B 100/160-4/4	IE3	4	129	2213926	K	3.767,-	A	814,-	A	814,- 13	
Atmos GIGA-B 100/160-4/4-IE4	IE4	4	113	2242874	A	3.993,-	A	814,-	A	814,- 13	
Atmos GIGA-B 100/180-4/4	IE3	4	137	2213934	K	3.859,-	A	949,-	A	949,- 13	
Atmos GIGA-B 100/180-4/4-IE4	IE4	4	121	2242894	A	4.091,-	A	949,-	A	949,- 13	
Atmos GIGA-B 100/190-5,5/4	IE3	5,5	166	2213933	K	4.628,-	A	949,-	A	949,- 13	
Atmos GIGA-B 100/190-5,5/4-IE4	IE4	5,5	145	2242892	A	4.906,-	A	949,-	A	949,- 13	
Atmos GIGA-B 100/200-7,5/4	IE3	7,5	175	2213932	K	4.932,-	A	949,-	A	949,- 13	
Atmos GIGA-B 100/200-7,5/4-IE4	IE4	7,5	166	2242890	A	5.228,-	A	949,-	A	949,- 13	
Atmos GIGA-B 100/230-7,5/4	IE3	7,5	192	2213937	K	5.162,-	A	1.149,-	A	1.149,- 13	
Atmos GIGA-B 100/230-7,5/4-IE4	IE4	7,5	183	2242900	A	5.472,-	A	1.149,-	A	1.149,- 13	
Atmos GIGA-B 100/240-11/4	IE3	11	208	2213936	K	6.196,-	A	1.149,-	A	1.149,- 13	
Atmos GIGA-B 100/240-11/4-IE4	IE4	11	218	2242898	A	6.568,-	A	1.149,-	A	1.149,- 13	
Atmos GIGA-B 100/250-15/4	IE3	15	268	2213935	K	7.895,-	A	1.149,-	A	1.149,- 13	
Atmos GIGA-B 100/250-15/4-IE4	IE4	15	233	2242896	A	8.369,-	A	1.149,-	A	1.149,- 13	
Atmos GIGA-B 100/285-15/4	IE3	15	298	2213942	K	7.895,-	A	1.584,-	A	1.584,- 13	
Atmos GIGA-B 100/285-15/4-IE4	IE4	15	263	2242910	A	8.369,-	A	1.584,-	A	1.584,- 13	
Atmos GIGA-B 100/295-18,5/4	IE3	18,5	323	2213941	K	8.189,-	A	1.584,-	A	1.584,- 13	
Atmos GIGA-B 100/295-18,5/4-IE4	IE4	18,5	298	2242908	A	8.680,-	A	1.584,-	A	1.584,- 13	
Atmos GIGA-B 100/305-18,5/4	IE3	18,5	323	2214148	K	8.189,-	A	1.584,-	A	1.584,- 13	
Atmos GIGA-B 100/305-18,5/4-IE4	IE4	18,5	298	2242906	A	8.680,-	A	1.584,-	A	1.584,- 13	
Atmos GIGA-B 100/305-22/4	IE3	22	346	2213940	K	8.621,-	A	1.584,-	A	1.584,- 13	
Atmos GIGA-B 100/305-22/4-IE4	IE4	22	326	2242904	A	9.138,-	A	1.584,-	A	1.584,- 13	
Atmos GIGA-B 100/315-30/4	IE3	30	445	2213939	K	9.853,-	A	1.584,-	A	1.584,- 13	
Atmos GIGA-B 100/315-30/4-IE4	IE4	30	354	2242902	A	10.444,-	A	1.584,-	A	1.584,- 13	
Atmos GIGA-B 100/380-30/4	IE3	30	505	2214198	K	10.108,-	A	2.215,-	A	2.215,- 14	
Atmos GIGA-B 100/380-30/4-IE4	IE4	30	414	2242588	A	10.714,-	A	2.215,-	A	2.215,- 14	
Atmos GIGA-B 100/380-37/4-IE4	IE4	37	488	2242584	A	12.619,-	A	2.215,-	A	2.215,- 14	
Atmos GIGA-B 100/380-37/4-P6	IE3	37	605	9143361	K	12.425,-	A	⌚	A	⌚ 15	
Atmos GIGA-B 100/390-37/4-IE4	IE4	37	488	2242582	A	12.619,-	A	2.215,-	A	2.215,- 14	
Atmos GIGA-B 100/390-45/4-IE4	IE4	45	512	2242580	A	14.268,-	A	2.215,-	A	2.215,- 14	
Atmos GIGA-B 100/390-45/4-P6	IE3	45	613	9143360	K	13.980,-	A	⌚	A	⌚ 15	
Atmos GIGA-B 100/400-45/4-IE4	IE4	45	512	2242578	A	14.268,-	A	2.215,-	A	2.215,- 14	
Atmos GIGA-B 100/400-45/4-P6	IE3	45	613	2216670	K	13.980,-	A	2.215,-	A	2.215,- 15	
Atmos GIGA-B 100/400-55/4-IE4	IE4	55	751	2242576	A	16.114,-	A	2.215,-	A	2.215,- 14	
Atmos GIGA-B 100/400-55/4-P6	IE3	55	786	9143359	K	15.722,-	A	⌚	A	⌚ 15	
Atmos GIGA-B 125/170-5,5/4	IE3	5,5	184	2213947	K	4.918,-	A	945,-	A	945,- 13	
Atmos GIGA-B 125/170-5,5/4-IE4	IE4	5,5	163	2242920	A	5.213,-	A	945,-	A	945,- 13	
Atmos GIGA-B 125/180-7,5/4	IE3	7,5	193	2213946	K	5.468,-	A	945,-	A	945,- 13	
Atmos GIGA-B 125/180-7,5/4-IE4	IE4	7,5	184	2242918	A	5.796,-	A	945,-	A	945,- 13	
Atmos GIGA-B 125/190-11/4	IE3	11	215	2213945	K	6.614,-	A	945,-	A	945,- 13	

 = Lieferbereitschaft, L = Lagerbestand, C = ca. 2 Wochen, K = ca. 4 Wochen, A = auf Anfrage, ⌚ = bitte Wilo kontaktieren

Änderungen vorbehalten - Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer-/Leistungsbedingungen (www.wilo.de/agb) - Gültig ab 01.01.26 in Deutschland.

Preisgruppe: PG3

Bestellinformationen (4-polige Typen)						Mehrpreise				
Typ	IE	Motor- nenn- leistung	Gewicht netto ca.	Art.-Nr.			Bronze- Lauf- rad (Variante- L1)		Edelstahl- Lauf- rad (Variante- L4)	GRD- Gruppe
		P_2 kW	m kg			EUR		EUR		EUR
Atmos GIGA-B 125/190-11/4-IE4	IE4	11	225	2242916	A	7.011,-	A	945,-	A	945,-
Atmos GIGA-B 125/200-11/4	IE3	11	215	2214130	K	6.614,-	A	945,-	A	945,-
Atmos GIGA-B 125/200-11/4-IE4	IE4	11	225	2242914	A	7.011,-	A	945,-	A	945,-
Atmos GIGA-B 125/200-15/4	IE3	15	275	2213944	K	7.149,-	A	945,-	A	945,-
Atmos GIGA-B 125/200-15/4-IE4	IE4	15	240	2242912	A	7.578,-	A	945,-	A	945,-
Atmos GIGA-B 125/220-11/4	IE3	11	220	2213951	K	6.633,-	A	1.186,-	A	1.186,-
Atmos GIGA-B 125/220-11/4-IE4	IE4	11	230	2242932	A	7.031,-	A	1.186,-	A	1.186,-
Atmos GIGA-B 125/230-15/4	IE3	15	280	2213950	K	7.289,-	A	1.186,-	A	1.186,-
Atmos GIGA-B 125/230-15/4-IE4	IE4	15	245	2242930	A	7.726,-	A	1.186,-	A	1.186,-
Atmos GIGA-B 125/240-15/4	IE3	15	280	2214129	K	7.289,-	A	1.186,-	A	1.186,-
Atmos GIGA-B 125/240-15/4-IE4	IE4	15	245	2242928	A	7.726,-	A	1.186,-	A	1.186,-
Atmos GIGA-B 125/240-18,5/4	IE3	18,5	304	2213949	K	8.123,-	A	1.186,-	A	1.186,-
Atmos GIGA-B 125/240-18,5/4-IE4	IE4	18,5	279	2242926	A	8.610,-	A	1.186,-	A	1.186,-
Atmos GIGA-B 125/250-18,5/4	IE3	18,5	304	2214132	K	8.123,-	A	1.186,-	A	1.186,-
Atmos GIGA-B 125/250-18,5/4-IE4	IE4	18,5	279	2242924	A	8.610,-	A	1.186,-	A	1.186,-
Atmos GIGA-B 125/250-22/4	IE3	22	327	2213948	K	10.306,-	A	1.186,-	A	1.186,-
Atmos GIGA-B 125/250-22/4-IE4	IE4	22	307	2242922	A	10.924,-	A	1.186,-	A	1.186,-
Atmos GIGA-B 125/272-15/4	IE3	15	327	2214127	K	7.381,-	A	1.891,-	A	1.891,-
Atmos GIGA-B 125/272-15/4-IE4	IE4	15	292	2242362	A	7.824,-	A	1.891,-	A	1.891,-
Atmos GIGA-B 125/272-18,5/4	IE3	18,5	351	2160681	C	9.218,-	AX	☹	K	☹
Atmos GIGA-B 125/272-18,5/4-IE4	IE4	18,5	326	2242360	A	9.771,-	A	☹	A	☹
Atmos GIGA-B 125/285-18,5/4	IE3	18,5	351	2214128	K	9.218,-	A	1.891,-	A	1.891,-
Atmos GIGA-B 125/285-18,5/4-IE4	IE4	18,5	326	2242358	A	9.771,-	A	1.891,-	A	1.891,-
Atmos GIGA-B 125/285-22/4	IE3	22	374	2160680	C	11.451,-	A	☹	K	☹
Atmos GIGA-B 125/285-22/4-IE4	IE4	22	354	2242356	A	12.138,-	A	☹	A	☹
Atmos GIGA-B 125/295-30/4	IE3	30	469	2160679	C	13.257,-	A	☹	K	☹
Atmos GIGA-B 125/295-30/4-IE4	IE4	30	378	2242354	A	14.052,-	A	☹	A	☹
Atmos GIGA-B 125/305-30/4	IE3	30	469	2214159	K	13.257,-	A	1.891,-	A	1.891,-
Atmos GIGA-B 125/305-30/4-IE4	IE4	30	378	2242424	A	14.052,-	A	1.891,-	A	1.891,-
Atmos GIGA-B 125/305-37/4-IE4	IE4	37	448	2242422	A	15.007,-	A	1.891,-	A	1.891,-
Atmos GIGA-B 125/305-37/4-P6	IE3	37	560	2160678	K	14.678,-	A	☹	A	☹
Atmos GIGA-B 125/315-37/4-IE4	IE4	37	448	2242420	A	15.007,-	A	1.891,-	A	1.891,-
Atmos GIGA-B 125/315-37/4-P6	IE3	37	560	2228082	K	14.678,-	A	1.891,-	A	1.891,-
Atmos GIGA-B 125/315-45/4-IE4	IE4	45	472	2242418	A	17.076,-	A	1.891,-	A	1.891,-
Atmos GIGA-B 125/315-45/4-P6	IE3	45	568	2160677	K	16.629,-	A	☹	A	☹
Atmos GIGA-B 125/360-37/4-IE4	IE4	37	513	2242434	A	15.711,-	A	2.276,-	A	2.276,-
Atmos GIGA-B 125/360-37/4-P6	IE3	37	627	2160687	K	15.342,-	A	☹	A	☹
Atmos GIGA-B 125/370-37/4-IE4	IE4	37	513	2242432	A	15.711,-	A	2.276,-	A	2.276,-
Atmos GIGA-B 125/370-45/4-IE4	IE4	45	537	2242430	A	17.811,-	A	2.276,-	A	2.276,-
Atmos GIGA-B 125/370-45/4-P6	IE3	45	635	2160686	K	17.323,-	A	☹	A	☹
Atmos GIGA-B 125/380-45/4-IE4	IE4	45	537	2242428	A	17.811,-	A	2.276,-	A	2.276,-
Atmos GIGA-B 125/380-55/4-IE4	IE4	55	785	2242426	A	20.738,-	A	2.276,-	A	2.276,-
Atmos GIGA-B 125/380-55/4-P6	IE3	55	821	2160685	K	20.084,-	A	☹	A	☹
Atmos GIGA-B 125/390-75/4	IE4	75	995	2227564	A	23.367,-	A	2.276,-	A	2.276,-
Atmos GIGA-B 125/390-75/4-P6	IE4	75	1024	2227558	A	23.887,-	A	2.276,-	A	2.276,-

 = Lieferbereitschaft, L = Lagerinventar, C = ca. 2 Wochen, K = ca. 4 Wochen, A = auf Anfrage, ☹ = bitte Wilo kontaktieren

Änderungen vorbehalten - Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer-/Leistungsbedingungen (www.wilo.de/agb) - Gültig ab 01.01.26 in Deutschland.

Preisgruppe: PG3

Bestellinformationen (4-polige Typen)							Mehrpreise				
Typ	IE	Motor- nenn- leistung	Gewicht netto ca.	Art.-Nr.				Bronze- Lauf- rad (Variante- L1)		Edelstahl- Lauf- rad (Variante- L4)	GRD- Gruppe
		P_2 kW	m kg			EUR		EUR		EUR	
Atmos GIGA-B 125/400-75/4	IE4	75	995	2227562	A	23.367,-	A	2.276,-	A	2.276,-	14
Atmos GIGA-B 125/400-75/4-P6	IE4	75	1024	2228066	A	23.887,-	A	2.276,-	A	2.276,-	15
Atmos GIGA-B 125/400-90/4	IE4	90	995	2227560	A	25.398,-	A	2.276,-	A	2.276,-	14
Atmos GIGA-B 125/400-90/4-P6	IE4	90	1024	2227556	A	25.918,-	A	2.276,-	A	2.276,-	15
Atmos GIGA-B 150/180-7,5/4	IE3	7,5	222	9132653	K	8.342,-	A	℥	K	℥	13
Atmos GIGA-B 150/180-7,5/4-IE4	IE4	7,5	213	2242404	A	8.843,-	A	℥	A	℥	13
Atmos GIGA-B 150/190-11/4	IE3	11	244	9132652	K	8.642,-	A	℥	K	℥	13
Atmos GIGA-B 150/190-11/4-IE4	IE4	11	254	2242402	A	9.161,-	A	℥	A	℥	13
Atmos GIGA-B 150/200-15/4	IE3	15	304	9132651	K	9.515,-	A	℥	K	℥	13
Atmos GIGA-B 150/200-15/4-IE4	IE4	15	269	2242400	A	10.086,-	A	℥	A	℥	13
Atmos GIGA-B 150/210-11/4	IE3	11	264	2151506	K	8.742,-	A	℥	K	℥	14
Atmos GIGA-B 150/210-11/4-IE4	IE4	11	274	2242384	A	9.267,-	A	℥	A	℥	14
Atmos GIGA-B 150/220-15/4	IE3	15	324	2151505	K	9.763,-	A	℥	K	℥	14
Atmos GIGA-B 150/220-15/4-IE4	IE4	15	289	2242382	A	10.349,-	A	℥	A	℥	14
Atmos GIGA-B 150/230-18,5/4	IE3	18,5	348	2151504	K	9.977,-	A	℥	K	℥	14
Atmos GIGA-B 150/230-18,5/4-IE4	IE4	18,5	323	2242380	A	10.576,-	A	℥	A	℥	14
Atmos GIGA-B 150/240-22/4	IE3	22	371	2151503	K	10.893,-	A	℥	K	℥	14
Atmos GIGA-B 150/240-22/4-IE4	IE4	22	351	2242378	A	11.547,-	A	℥	A	℥	14
Atmos GIGA-B 150/250-22/4	IE3	22	371	2214135	K	10.893,-	A	1.627,-	A	1.627,-	14
Atmos GIGA-B 150/250-22/4-IE4	IE4	22	351	2242376	A	11.547,-	A	1.627,-	A	1.627,-	14
Atmos GIGA-B 150/250-30/4	IE3	30	468	2151502	K	12.653,-	A	℥	K	℥	14
Atmos GIGA-B 150/250-30/4-IE4	IE4	30	377	2242374	A	13.412,-	A	℥	A	℥	14
Atmos GIGA-B 150/275-22/4	IE3	22	397	2160693	K	12.425,-	A	℥	K	℥	14
Atmos GIGA-B 150/275-22/4-IE4	IE4	22	377	2242398	A	13.171,-	A	℥	A	℥	14
Atmos GIGA-B 150/285-30/4	IE3	30	493	2160692	K	14.731,-	A	℥	K	℥	14
Atmos GIGA-B 150/285-30/4-IE4	IE4	30	402	2233743	A	15.615,-	A	℥	A	℥	14
Atmos GIGA-B 150/295-37/4-IE4	IE4	37	471	2242444	A	17.065,-	A	1.936,-	A	1.936,-	14
Atmos GIGA-B 150/295-37/4-P6	IE3	37	584	2160691	K	16.619,-	A	℥	A	℥	15
Atmos GIGA-B 150/305-37/4-IE4	IE4	37	471	2242442	A	17.065,-	A	1.936,-	A	1.936,-	14
Atmos GIGA-B 150/305-37/4-P6	IE3	37	583	2228086	K	16.619,-	A	1.936,-	A	1.936,-	15
Atmos GIGA-B 150/305-45/4-IE4	IE4	45	495	2242440	A	18.588,-	A	1.936,-	A	1.936,-	14
Atmos GIGA-B 150/305-45/4-P6	IE3	45	592	2160690	K	18.056,-	A	℥	A	℥	15
Atmos GIGA-B 150/315-45/4-IE4	IE4	45	495	2242438	A	18.588,-	A	1.936,-	A	1.936,-	14
Atmos GIGA-B 150/315-45/4-P6	IE3	45	591	2228084	K	18.056,-	A	1.936,-	A	1.936,-	15
Atmos GIGA-B 150/315-55/4-IE4	IE4	55	745	2242436	A	21.611,-	A	1.936,-	A	1.936,-	14
Atmos GIGA-B 150/315-55/4-P6	IE3	55	777	2160689	K	20.908,-	A	℥	A	℥	15
Atmos GIGA-B 150/370-55/4-IE4	IE4	55	796	2242492	A	23.920,-	A	2.548,-	A	2.548,-	14
Atmos GIGA-B 150/370-55/4-P6	IE3	55	833	2214188	K	23.086,-	A	2.548,-	A	2.548,-	15
Atmos GIGA-B 150/380-55/4-IE4	IE4	55	796	2242490	A	23.920,-	A	2.548,-	A	2.548,-	14
Atmos GIGA-B 150/380-55/4-P6	IE3	55	833	2214172	K	23.086,-	A	2.548,-	A	2.548,-	15
Atmos GIGA-B 150/380-75/4	IE4	75	1007	2227590	A	24.707,-	A	2.548,-	A	2.548,-	14
Atmos GIGA-B 150/380-75/4-P6	IE4	75	1036	2227600	A	25.227,-	A	2.548,-	A	2.548,-	15
Atmos GIGA-B 150/390-75/4	IE4	75	1007	2227588	A	24.710,-	A	2.548,-	A	2.548,-	14
Atmos GIGA-B 150/390-75/4-P6	IE4	75	1036	2227598	A	25.230,-	A	2.548,-	A	2.548,-	15
Atmos GIGA-B 150/390-90/4	IE4	90	1007	2227586	A	27.587,-	A	2.548,-	A	2.548,-	14

 = Lieferbereitschaft, L = Lagerbestand, C = ca. 2 Wochen, K = ca. 4 Wochen, A = auf Anfrage, ℥ = bitte Wilo kontaktieren

Änderungen vorbehalten - Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer-/Leistungsbedingungen (www.wilo.de/agb) - Gültig ab 01.01.26 in Deutschland.

Preisgruppe: PG3

Bestellinformationen (4-polige Typen)							Mehrpreise				
Typ	IE	Motor- nenn- leistung	Gewicht netto ca.	Art.-Nr.				Bronze- Laufrad (Variante- L1)		Edelstahl- Laufrad (Variante- L4)	GRD- Gruppe
		P_2 kW	m kg			EUR		EUR		EUR	
Atmos GIGA-B 150/390-90/4-P6	IE4	90	1036	2227596	A	28.107,-	A	2.548,-	A	2.548,-	15
Atmos GIGA-B 150/400-90/4	IE4	90	1007	2227584	A	27.587,-	A	2.548,-	A	2.548,-	14
Atmos GIGA-B 150/400-90/4-P6	IE4	90	1036	2227594	A	28.107,-	A	2.548,-	A	2.548,-	15
Atmos GIGA-B 150/400-110/4	IE4	110	1299	2227582	A	34.643,-	A	2.548,-	A	2.548,-	14
Atmos GIGA-B 150/400-110/4-P6	IE4	110	1331	2227592	A	35.163,-	A	2.548,-	A	2.548,-	15

Preisgruppe: PG3

Bestellinformationen (2-polige Typen, Sondergleitringdichtung für Wasser-Glykol-Gemisch)							Mehrpreise				
Typ	IE	Motor- nenn- leistung	Gewicht netto ca.	Art.-Nr.				Bronze- Laufrad (Variante- L1)		Edelstahl- Laufrad (Variante- L4)	GRD- Gruppe
		P_2 kW	m kg			EUR					
Atmos GIGA-B 32/85-1,1/2-S1	IE3	1,1	46	2216704	K	2.061,-	A		A		12
Atmos GIGA-B 32/85-1,1/2-S1-IE4	IE4	1,1	46	2242331	A	2.180,-	A		A		12
Atmos GIGA-B 32/85.1-0,75/2-S1	IE3	0,75	44	2216853	K	2.157,-	A		A		12
Atmos GIGA-B 32/85.1-0,75/2-S1-IE4	IE4	0,75	43	2242511	A	2.281,-	A		A		12
Atmos GIGA-B 32/95-1,5/2-S1	IE3	1,5	53	2216703	K	2.242,-	A		A		12
Atmos GIGA-B 32/95-1,5/2-S1-IE4	IE4	1,5	50	2242329	A	2.371,-	A		A		12
Atmos GIGA-B 32/95.1-1,1/2-S1	IE3	1,1	46	2216852	K	2.258,-	A		A		12
Atmos GIGA-B 32/95.1-1,1/2-S1-IE4	IE4	1,1	45	2242509	A	2.388,-	A		A		12
Atmos GIGA-B 32/105-2,2/2-S1	IE3	2,2	56	2216702	K	2.361,-	A		A		12
Atmos GIGA-B 32/105-2,2/2-S1-IE4	IE4	2,2	51	2242327	A	2.498,-	A		A		12
Atmos GIGA-B 32/105.1-1,5/2-S1	IE3	1,5	53	2216851	K	2.347,-	A		A		12
Atmos GIGA-B 32/105.1-1,5/2-S1-IE4	IE4	1,5	49	2242507	A	2.483,-	A		A		12
Atmos GIGA-B 32/115-3/2-S1	IE3	3	65	2216701	K	2.541,-	A		A		12
Atmos GIGA-B 32/115-3/2-S1-IE4	IE4	3	59	2242325	A	2.688,-	A		A		12
Atmos GIGA-B 32/115.1-2,2/2-S1	IE3	2,2	55	2216850	K	2.436,-	A		A		12
Atmos GIGA-B 32/115.1-2,2/2-S1-IE4	IE4	2,2	51	2242505	A	2.577,-	A		A		12
Atmos GIGA-B 32/125-3/2-S1	IE3	3	65	2216700	K	2.541,-	A		A		12
Atmos GIGA-B 32/125-3/2-S1-IE4	IE4	3	59	2242323	A	2.688,-	A		A		12
Atmos GIGA-B 32/125-4/2-S1	IE3	4	72	2216699	K	2.792,-	A		A		12
Atmos GIGA-B 32/125-4/2-S1-IE4	IE4	4	68	2242321	A	2.954,-	A		A		12
Atmos GIGA-B 32/125.1-3/2-S1	IE3	3	64	2216849	K	2.529,-	A		A		12
Atmos GIGA-B 32/125.1-3/2-S1-IE4	IE4	3	58	2242503	A	2.676,-	A		A		12
Atmos GIGA-B 32/130.1-1,5/2-S1	IE3	1,5	60	2216860	K	2.270,-	A		A		12
Atmos GIGA-B 32/130.1-1,5/2-S1-IE4	IE4	1,5	57	2242525	A	2.401,-	A		A		12
Atmos GIGA-B 32/140.1-2,2/2-S1	IE3	2,2	63	2216859	K	2.402,-	A		A		12
Atmos GIGA-B 32/140.1-2,2/2-S1-IE4	IE4	2,2	58	2242523	A	2.541,-	A		A		12
Atmos GIGA-B 32/150-4/2-S1	IE3	4	77	2217023	K	2.596,-	A		A		12
Atmos GIGA-B 32/150-4/2-S1-IE4	IE4	4	74	2242649	A	2.747,-	A		A		12
Atmos GIGA-B 32/150.1-3/2-S1	IE3	3	71	2216858	K	2.541,-	A		A		12
Atmos GIGA-B 32/150.1-3/2-S1-IE4	IE4	3	65	2242521	A	2.688,-	A		A		12
Atmos GIGA-B 32/160-5,5/2-S1	IE3	5,5	97	2217022	K	3.257,-	A		A		12
Atmos GIGA-B 32/160-5,5/2-S1-IE4	IE4	5,5	96	2242647	A	3.447,-	A		A		12

☞ = Lieferbereitschaft, L = Lagerinventar, C = ca. 2 Wochen, K = ca. 4 Wochen, A = auf Anfrage, ☞ = bitte Wilo kontaktieren

Änderungen vorbehalten - Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer-/Leistungsbedingungen (www.wilo.de/agb) - Gültig ab 01.01.26 in Deutschland.

Preisgruppe: PG3

Bestellinformationen (2-polige Typen, Sondergleitringdichtung für Wasser-Glykol-Gemisch)						Mehrpreise					
Typ	IE	Motor- nenn- leistung	Gewicht netto ca.	Art.-Nr.			Bronze- Laufrad (Variante- L1)		Edelstahl- Laufrad (Variante- L4)		GRD- Gruppe
		P_2 kW	m kg			EUR					
Atmos GIGA-B 32/160.1-4/2-S1	IE3	4	78	2216857	K	2.688,-	A	☞	A	☞	12
Atmos GIGA-B 32/160.1-4/2-S1-IE4	IE4	4	75	2242519	A	2.844,-	A	☞	A	☞	12
Atmos GIGA-B 32/190-5,5/2-S1	IE3	5,5	104	2217025	K	3.296,-	A	☞	A	☞	12
Atmos GIGA-B 32/190-5,5/2-S1-IE4	IE4	5,5	103	2242655	A	3.489,-	A	☞	A	☞	12
Atmos GIGA-B 32/200-7,5/2-S1	IE3	7,5	116	2217024	K	3.881,-	A	☞	A	☞	12
Atmos GIGA-B 32/200-7,5/2-S1-IE4	IE4	7,5	111	2242653	A	4.109,-	A	☞	A	☞	12
Atmos GIGA-B 32/210-11/2-S1	IE3	11	151	2222635	A	4.511,-	A	☞	A	☞	12
Atmos GIGA-B 32/210-11/2-S1-IE4	IE4	11	150	2242651	A	4.777,-	A	☞	A	☞	12
Atmos GIGA-B 32/225-7,5/2-S1	IE3	7,5	130	2216885	K	4.140,-	A	☞	A	☞	12
Atmos GIGA-B 32/225-7,5/2-S1-IE4	IE4	7,5	125	2242561	A	4.383,-	A	☞	A	☞	12
Atmos GIGA-B 32/230-11/2-S1	IE3	11	171	2216884	K	4.427,-	A	☞	A	☞	12
Atmos GIGA-B 32/230-11/2-S1-IE4	IE4	11	170	2242559	A	4.688,-	A	☞	A	☞	12
Atmos GIGA-B 32/230.1-5,5/2-S1	IE3	5,5	113	2216695	K	3.293,-	A	☞	A	☞	12
Atmos GIGA-B 32/230.1-5,5/2-S1-IE4	IE4	5,5	112	2242313	A	3.486,-	A	☞	A	☞	12
Atmos GIGA-B 32/240-15/2-S1	IE3	15	187	2216883	K	4.770,-	A	☞	A	☞	12
Atmos GIGA-B 32/240-15/2-S1-IE4	IE4	15	170	2242557	A	5.051,-	A	☞	A	☞	12
Atmos GIGA-B 32/240.1-7,5/2-S1	IE3	7,5	125	2216694	K	3.987,-	A	☞	A	☞	12
Atmos GIGA-B 32/240.1-7,5/2-S1-IE4	IE4	7,5	119	2242311	A	4.221,-	A	☞	A	☞	12
Atmos GIGA-B 32/250-18,5/2-S1	IE3	18,5	206	2216882	K	5.249,-	A	☞	A	☞	12
Atmos GIGA-B 32/250-18,5/2-S1-IE4	IE4	18,5	190	2242555	A	5.559,-	A	☞	A	☞	12
Atmos GIGA-B 32/250.1-11/2-S1	IE3	11	166	2216693	K	4.511,-	A	☞	A	☞	12
Atmos GIGA-B 32/250.1-11/2-S1-IE4	IE4	11	165	2242309	A	4.777,-	A	☞	A	☞	12
Atmos GIGA-B 40/85-1,5/2-S1	IE3	1,5	55	2227872	A	2.197,-	A	☞	A	☞	12
Atmos GIGA-B 40/85-1,5/2-S1-IE4	IE4	1,5	52	2242673	A	2.324,-	A	☞	A	☞	12
Atmos GIGA-B 40/95-2,2/2-S1	IE3	2,2	58	2217032	K	2.225,-	A	☞	A	☞	12
Atmos GIGA-B 40/95-2,2/2-S1-IE4	IE4	2,2	53	2242671	A	2.353,-	A	☞	A	☞	12
Atmos GIGA-B 40/105-3/2-S1	IE3	3	67	2217031	K	2.680,-	A	☞	A	☞	12
Atmos GIGA-B 40/105-3/2-S1-IE4	IE4	3	61	2242669	A	2.836,-	A	☞	A	☞	12
Atmos GIGA-B 40/115-4/2-S1	IE3	4	74	2217030	K	2.833,-	A	☞	A	☞	12
Atmos GIGA-B 40/115-4/2-S1-IE4	IE4	4	70	2242667	A	2.998,-	A	☞	A	☞	12
Atmos GIGA-B 40/125-4/2-S1	IE3	4	74	2217029	K	2.833,-	A	☞	A	☞	12
Atmos GIGA-B 40/125-4/2-S1-IE4	IE4	4	70	2242665	A	2.998,-	A	☞	A	☞	12
Atmos GIGA-B 40/125-5,5/2-S1	IE3	5,5	95	2217028	K	3.125,-	A	☞	A	☞	12
Atmos GIGA-B 40/125-5,5/2-S1-IE4	IE4	5,5	94	2242663	A	3.307,-	A	☞	A	☞	12
Atmos GIGA-B 40/130-4/2-S1	IE3	4	80	2217037	K	2.923,-	A	☞	A	☞	12
Atmos GIGA-B 40/130-4/2-S1-IE4	IE4	4	76	2242683	A	3.093,-	A	☞	A	☞	12
Atmos GIGA-B 40/140-5,5/2-S1	IE3	5,5	100	2217036	K	3.301,-	A	☞	A	☞	12
Atmos GIGA-B 40/140-5,5/2-S1-IE4	IE4	5,5	99	2242681	A	3.494,-	A	☞	A	☞	12
Atmos GIGA-B 40/150-7,5/2-S1	IE3	7,5	112	2217035	K	3.767,-	A	☞	A	☞	12
Atmos GIGA-B 40/150-7,5/2-S1-IE4	IE4	7,5	106	2242679	A	3.988,-	A	☞	A	☞	12
Atmos GIGA-B 40/160-7,5/2-S1	IE3	7,5	112	2217034	K	3.767,-	A	☞	A	☞	12
Atmos GIGA-B 40/160-7,5/2-S1-IE4	IE4	7,5	106	2242677	A	3.988,-	A	☞	A	☞	12
Atmos GIGA-B 40/160-11/2-S1	IE3	11	151	2217033	K	4.033,-	A	☞	A	☞	12
Atmos GIGA-B 40/160-11/2-S1-IE4	IE4	11	150	2242675	A	4.270,-	A	☞	A	☞	12
Atmos GIGA-B 40/190-11/2-S1	IE3	11	160	2217043	K	4.639,-	A	☞	A	☞	12

☞ = Lieferbereitschaft, L = Lagervorrat, C = ca. 2 Wochen, K = ca. 4 Wochen, A = auf Anfrage, ☞ = bitte Wilo kontaktieren

Änderungen vorbehalten – Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer-/Leistungsbedingungen (www.wilo.de/agb) – Gültig ab 01.01.26 in Deutschland.

Preisgruppe: PG3

Bestellinformationen (2-polige Typen, Sondergleitringdichtung für Wasser-Glykol-Gemisch)							Mehrpreise				
Typ	IE	Motor- nenn- leistung	Gewicht netto ca.	Art.-Nr.			Bronze- Laufrad (Variante- L1)		Edelstahl- Laufrad (Variante- L4)		GRD- Gruppe
		P_2 kW	m kg			EUR					
Atmos GIGA-B 40/190-11/2-S1-IE4	IE4	11	159	2242695	A	4.912,-	A	☒	A	☒	12
Atmos GIGA-B 40/200-11/2-S1	IE3	11	160	2217042	K	4.639,-	A	☒	A	☒	12
Atmos GIGA-B 40/200-11/2-S1-IE4	IE4	11	159	2242693	A	4.912,-	A	☒	A	☒	12
Atmos GIGA-B 40/200-15/2-S1	IE3	15	176	2217041	K	5.191,-	A	☒	A	☒	12
Atmos GIGA-B 40/200-15/2-S1-IE4	IE4	15	159	2242691	A	5.497,-	A	☒	A	☒	12
Atmos GIGA-B 40/220-15/2-S1	IE3	15	190	2217053	K	5.336,-	A	☒	A	☒	12
Atmos GIGA-B 40/220-15/2-S1-IE4	IE4	15	173	2242715	A	5.651,-	A	☒	A	☒	12
Atmos GIGA-B 40/230-18,5/2-S1	IE3	18,5	209	2217052	K	5.677,-	A	☒	A	☒	12
Atmos GIGA-B 40/230-18,5/2-S1-IE4	IE4	18,5	193	2242713	A	6.013,-	A	☒	A	☒	12
Atmos GIGA-B 40/240-18,5/2-S1	IE3	18,5	209	2217051	K	5.677,-	A	☒	A	☒	12
Atmos GIGA-B 40/240-18,5/2-S1-IE4	IE4	18,5	193	2242711	A	6.013,-	A	☒	A	☒	12
Atmos GIGA-B 40/240-22/2-S1	IE3	22	292	2217050	K	6.954,-	A	☒	A	☒	12
Atmos GIGA-B 40/240-22/2-S1-IE4	IE4	22	227	2242709	A	7.366,-	A	☒	A	☒	12
Atmos GIGA-B 40/250-22/2-S1	IE3	22	292	2217049	K	6.954,-	A	☒	A	☒	12
Atmos GIGA-B 40/250-22/2-S1-IE4	IE4	22	227	2242707	A	7.366,-	A	☒	A	☒	12
Atmos GIGA-B 40/250-30/2-S1	IE3	30	338	2217048	K	8.573,-	A	☒	A	☒	12
Atmos GIGA-B 40/250-30/2-S1-IE4	IE4	30	261	2242705	A	9.082,-	A	☒	A	☒	12
Atmos GIGA-B 40/285-30/2-S1	IE3	30	379	2216915	K	9.670,-	A	☒	A	☒	13
Atmos GIGA-B 40/285-30/2-S1-IE4	IE4	30	302	2242617	A	10.242,-	A	☒	A	☒	13
Atmos GIGA-B 40/295-37/2-S1	IE3	37	409	2216914	K	11.577,-	A	☒	A	☒	13
Atmos GIGA-B 40/295-37/2-S1-IE4	IE4	37	336	2242615	A	12.263,-	A	☒	A	☒	13
Atmos GIGA-B 40/305-37/2-S1	IE3	37	409	2216913	K	11.577,-	A	☒	A	☒	13
Atmos GIGA-B 40/305-37/2-S1-IE4	IE4	37	336	2242613	A	12.263,-	A	☒	A	☒	13
Atmos GIGA-B 40/305-45/2-S1-IE4	IE4	45	345	2242611	A	14.690,-	A	☒	A	☒	13
Atmos GIGA-B 40/315-45/2-S1-IE4	IE4	45	399	2242609	A	14.690,-	A	☒	A	☒	13
Atmos GIGA-B 40/315-55/2-S1-IE4	IE4	55	681	2242607	A	17.600,-	A	☒	A	☒	13
Atmos GIGA-B 50/95-3/2-S1	IE3	3	69	2217060	K	2.580,-	A	☒	A	☒	12
Atmos GIGA-B 50/95-3/2-S1-IE4	IE4	3	63	2242729	A	2.730,-	A	☒	A	☒	12
Atmos GIGA-B 50/105-4/2-S1	IE3	4	76	2217059	K	2.781,-	A	☒	A	☒	12
Atmos GIGA-B 50/105-4/2-S1-IE4	IE4	4	72	2242727	A	2.943,-	A	☒	A	☒	12
Atmos GIGA-B 50/115-5,5/2-S1	IE3	5,5	97	2217058	K	3.257,-	A	☒	A	☒	12
Atmos GIGA-B 50/115-5,5/2-S1-IE4	IE4	5,5	96	2242725	A	3.447,-	A	☒	A	☒	12
Atmos GIGA-B 50/125-7,5/2-S1	IE3	7,5	109	2217057	K	3.422,-	A	☒	A	☒	12
Atmos GIGA-B 50/125-7,5/2-S1-IE4	IE4	7,5	103	2242723	A	3.622,-	A	☒	A	☒	12
Atmos GIGA-B 50/140-5,5/2-S1	IE3	5,5	103	2217066	K	3.317,-	A	☒	A	☒	12
Atmos GIGA-B 50/140-5,5/2-S1-IE4	IE4	5,5	103	2242741	A	3.511,-	A	☒	A	☒	12
Atmos GIGA-B 50/150-7,5/2-S1	IE3	7,5	115	2217065	K	3.854,-	A	☒	A	☒	12
Atmos GIGA-B 50/150-7,5/2-S1-IE4	IE4	7,5	110	2242739	A	4.080,-	A	☒	A	☒	12
Atmos GIGA-B 50/160-11/2-S1	IE3	11	153	2217064	K	4.394,-	A	☒	A	☒	12
Atmos GIGA-B 50/160-11/2-S1-IE4	IE4	11	152	2242737	A	4.653,-	A	☒	A	☒	12
Atmos GIGA-B 50/170-11/2-S1	IE3	11	166	2217075	K	4.759,-	A	☒	A	☒	12
Atmos GIGA-B 50/170-11/2-S1-IE4	IE4	11	165	2242759	A	5.040,-	A	☒	A	☒	12
Atmos GIGA-B 50/180-15/2-S1	IE3	15	182	2217074	K	5.336,-	A	☒	A	☒	12
Atmos GIGA-B 50/180-15/2-S1-IE4	IE4	15	165	2242757	A	5.651,-	A	☒	A	☒	12
Atmos GIGA-B 50/190-18,5/2-S1	IE3	18,5	201	2217073	K	5.943,-	A	☒	A	☒	12

 = Lieferbereitschaft, L = Lagerinventar, C = ca. 2 Wochen, K = ca. 4 Wochen, A = auf Anfrage, ☒ = bitte Wilo kontaktieren

Änderungen vorbehalten - Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer-/Leistungsbedingungen (www.wilo.de/agb) - Gültig ab 01.01.26 in Deutschland.

Preisgruppe: PG3

Bestellinformationen (2-polige Typen, Sondergleitringdichtung für Wasser-Glykol-Gemisch)						Mehrpreise					
Typ	IE	Motor- nenn- leistung	Gewicht netto ca.	Art.-Nr.			Bronze- Lauf- rad (Variante- L1)		Edelstahl- Lauf- rad (Variante- L4)		GRD- Gruppe
		P_2 kW	m kg			EUR					
Atmos GIGA-B 50/190-18,5/2-S1-IE4	IE4	18,5	185	2242755	A	6.295,-	A	☞	A	☞	12
Atmos GIGA-B 50/200-18,5/2-S1	IE3	18,5	201	2217072	K	5.943,-	A	☞	A	☞	12
Atmos GIGA-B 50/200-18,5/2-S1-IE4	IE4	18,5	185	2242753	A	6.295,-	A	☞	A	☞	12
Atmos GIGA-B 50/200-22/2-S1	IE3	22	283	2217071	K	6.954,-	A	☞	A	☞	12
Atmos GIGA-B 50/200-22/2-S1-IE4	IE4	22	218	2242751	A	7.366,-	A	☞	A	☞	12
Atmos GIGA-B 50/230-18,5/2-S1	IE3	18,5	207	2217080	K	6.363,-	A	☞	A	☞	12
Atmos GIGA-B 50/230-18,5/2-S1-IE4	IE4	18,5	191	2242769	A	6.740,-	A	☞	A	☞	12
Atmos GIGA-B 50/230-22/2-S1	IE3	22	290	2217079	K	8.086,-	A	☞	A	☞	12
Atmos GIGA-B 50/230-22/2-S1-IE4	IE4	22	225	2242767	A	8.566,-	A	☞	A	☞	12
Atmos GIGA-B 50/240-30/2-S1	IE3	30	336	2217078	K	10.857,-	A	☞	A	☞	12
Atmos GIGA-B 50/240-30/2-S1-IE4	IE4	30	259	2242765	A	11.503,-	A	☞	A	☞	12
Atmos GIGA-B 50/250-30/2-S1	IE3	30	336	2217077	K	10.857,-	A	☞	A	☞	12
Atmos GIGA-B 50/250-30/2-S1-IE4	IE4	30	259	2242763	A	11.503,-	A	☞	A	☞	12
Atmos GIGA-B 50/250-37/2-S1	IE3	37	366	2217076	K	11.130,-	A	☞	A	☞	12
Atmos GIGA-B 50/250-37/2-S1-IE4	IE4	37	293	2242761	A	11.793,-	A	☞	A	☞	12
Atmos GIGA-B 50/285-37/2-S1	IE3	37	413	2216924	K	11.735,-	A	☞	A	☞	13
Atmos GIGA-B 50/285-37/2-S1-IE4	IE4	37	340	2242627	A	12.431,-	A	☞	A	☞	13
Atmos GIGA-B 50/295-37/2-S1	IE3	37	413	2216923	K	11.735,-	A	☞	A	☞	13
Atmos GIGA-B 50/295-37/2-S1-IE4	IE4	37	340	2242625	A	12.431,-	A	☞	A	☞	13
Atmos GIGA-B 50/295-45/2-S1-IE4	IE4	45	399	2242411	A	14.889,-	A	☞	A	☞	13
Atmos GIGA-B 50/305-45/2-S1-IE4	IE4	45	399	2242409	A	14.889,-	A	☞	A	☞	13
Atmos GIGA-B 50/305-55/2-S1-IE4	IE4	55	682	2242407	A	17.839,-	A	☞	A	☞	13
Atmos GIGA-B 65/85-3/2-S1	IE3	3	74	2227870	A	2.817,-	A	☞	A	☞	12
Atmos GIGA-B 65/85-3/2-S1-IE4	IE4	3	68	2242789	A	2.981,-	A	☞	A	☞	12
Atmos GIGA-B 65/95-4/2-S1	IE3	4	81	2217089	K	2.992,-	A	☞	A	☞	12
Atmos GIGA-B 65/95-4/2-S1-IE4	IE4	4	78	2242787	A	3.166,-	A	☞	A	☞	12
Atmos GIGA-B 65/105-5,5/2-S1	IE3	5,5	102	2217088	K	3.518,-	A	☞	A	☞	12
Atmos GIGA-B 65/105-5,5/2-S1-IE4	IE4	5,5	101	2242785	A	3.724,-	A	☞	A	☞	12
Atmos GIGA-B 65/115-7,5/2-S1	IE3	7,5	114	2217087	K	3.991,-	A	☞	A	☞	12
Atmos GIGA-B 65/115-7,5/2-S1-IE4	IE4	7,5	109	2242783	A	4.225,-	A	☞	A	☞	12
Atmos GIGA-B 65/125-11/2-S1	IE3	11	153	2217086	K	4.817,-	A	☞	A	☞	12
Atmos GIGA-B 65/125-11/2-S1-IE4	IE4	11	152	2242781	A	5.101,-	A	☞	A	☞	12
Atmos GIGA-B 65/140-11/2-S1	IE3	11	157	2217096	K	5.069,-	A	☞	A	☞	12
Atmos GIGA-B 65/140-11/2-S1-IE4	IE4	11	156	2242803	A	5.368,-	A	☞	A	☞	12
Atmos GIGA-B 65/150-15/2-S1	IE3	15	173	2217095	K	5.408,-	A	☞	A	☞	12
Atmos GIGA-B 65/150-15/2-S1-IE4	IE4	15	156	2242801	A	5.727,-	A	☞	A	☞	12
Atmos GIGA-B 65/160-15/2-S1	IE3	15	173	2217094	K	5.408,-	A	☞	A	☞	12
Atmos GIGA-B 65/160-15/2-S1-IE4	IE4	15	156	2242799	A	5.727,-	A	☞	A	☞	12
Atmos GIGA-B 65/160-18,5/2-S1	IE3	18,5	192	2217093	K	5.754,-	A	☞	A	☞	12
Atmos GIGA-B 65/160-18,5/2-S1-IE4	IE4	18,5	176	2242797	A	6.094,-	A	☞	A	☞	12
Atmos GIGA-B 65/170-15/2-S1	IE3	15	186	2217103	K	5.432,-	A	☞	A	☞	12
Atmos GIGA-B 65/170-15/2-S1-IE4	IE4	15	169	2242817	A	5.753,-	A	☞	A	☞	12
Atmos GIGA-B 65/170-18,5/2-S1	IE3	18,5	205	2217102	K	6.010,-	A	☞	A	☞	12
Atmos GIGA-B 65/170-18,5/2-S1-IE4	IE4	18,5	189	2242815	A	6.366,-	A	☞	A	☞	12
Atmos GIGA-B 65/180-18,5/2-S1	IE3	18,5	205	2217101	K	6.010,-	A	☞	A	☞	12

☞ = Lieferbereitschaft, L = Lagervorrat, C = ca. 2 Wochen, K = ca. 4 Wochen, A = auf Anfrage, ☞ = bitte Wilo kontaktieren

Änderungen vorbehalten - Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer-/Leistungsbedingungen (www.wilo.de/agb) - Gültig ab 01.01.26 in Deutschland.

Preisgruppe: PG3

Bestellinformationen (2-polige Typen, Sondergleitringdichtung für Wasser-Glykol-Gemisch)							Mehrpreise				
Typ	IE	Motor- nenn- leistung	Gewicht netto ca.	Art.-Nr.			Bronze- Laufrad (Variante- L1)		Edelstahl- Laufrad (Variante- L4)		GRD- Gruppe
		P_2 kW	m kg			EUR					
Atmos GIGA-B 65/180-18,5/2-S1-IE4	IE4	18,5	189	2242813	A	6.366,-	A	☒	A	☒	12
Atmos GIGA-B 65/180-22/2-S1	IE3	22	288	2217100	K	7.024,-	A	☒	A	☒	12
Atmos GIGA-B 65/180-22/2-S1-IE4	IE4	22	223	2242811	A	7.440,-	A	☒	A	☒	12
Atmos GIGA-B 65/190-30/2-S1	IE3	30	336	2217099	K	9.243,-	A	☒	A	☒	12
Atmos GIGA-B 65/190-30/2-S1-IE4	IE4	30	259	2242809	A	9.793,-	A	☒	A	☒	12
Atmos GIGA-B 65/200-30/2-S1	IE3	30	336	2217098	K	9.243,-	A	☒	A	☒	12
Atmos GIGA-B 65/200-30/2-S1-IE4	IE4	30	259	2242807	A	9.793,-	A	☒	A	☒	12
Atmos GIGA-B 65/200-37/2-S1	IE3	37	366	2217097	K	9.706,-	A	☒	A	☒	12
Atmos GIGA-B 65/200-37/2-S1-IE4	IE4	37	293	2242805	A	10.283,-	A	☒	A	☒	12
Atmos GIGA-B 65/215-22/2-S1	IE3	22	309	2216892	K	7.033,-	A	☒	A	☒	13
Atmos GIGA-B 65/215-22/2-S1-IE4	IE4	22	244	2242575	A	7.447,-	A	☒	A	☒	13
Atmos GIGA-B 65/225-30/2-S1	IE3	30	359	2216891	K	8.699,-	A	☒	A	☒	13
Atmos GIGA-B 65/225-30/2-S1-IE4	IE4	30	282	2242573	A	9.213,-	A	☒	A	☒	13
Atmos GIGA-B 65/230-37/2-S1	IE3	37	385	2216890	K	11.161,-	A	☒	A	☒	13
Atmos GIGA-B 65/230-37/2-S1-IE4	IE4	37	312	2242571	A	11.822,-	A	☒	A	☒	13
Atmos GIGA-B 65/240-37/2-S1	IE3	37	385	2216889	K	11.161,-	A	☒	A	☒	13
Atmos GIGA-B 65/240-37/2-S1-IE4	IE4	37	312	2242569	A	11.822,-	A	☒	A	☒	13
Atmos GIGA-B 65/240-45/2-S1-IE4	IE4	45	378	2242567	A	13.698,-	A	☒	A	☒	13
Atmos GIGA-B 65/250-45/2-S1-IE4	IE4	45	378	2242565	A	13.698,-	A	☒	A	☒	13
Atmos GIGA-B 65/250-55/2-S1-IE4	IE4	55	665	2242563	A	16.074,-	A	☒	A	☒	13
Atmos GIGA-B 80/120-11/2-S1	IE3	11	163	2217120	K	6.010,-	A	☒	A	☒	12
Atmos GIGA-B 80/120-11/2-S1-IE4	IE4	11	162	2242851	A	6.366,-	A	☒	A	☒	12
Atmos GIGA-B 80/130-15/2-S1	IE3	15	179	2217119	K	6.619,-	A	☒	A	☒	12
Atmos GIGA-B 80/130-15/2-S1-IE4	IE4	15	162	2242849	A	7.011,-	A	☒	A	☒	12
Atmos GIGA-B 80/140-18,5/2-S1	IE3	18,5	198	2217118	K	7.717,-	A	☒	A	☒	12
Atmos GIGA-B 80/140-18,5/2-S1-IE4	IE4	18,5	182	2242847	A	8.175,-	A	☒	A	☒	12
Atmos GIGA-B 80/150-22/2-S1	IE3	22	280	2217117	K	9.110,-	A	☒	A	☒	12
Atmos GIGA-B 80/150-22/2-S1-IE4	IE4	22	215	2242845	A	9.652,-	A	☒	A	☒	12
Atmos GIGA-B 80/160-22/2-S1	IE3	22	280	2217116	K	9.110,-	A	☒	A	☒	12
Atmos GIGA-B 80/160-22/2-S1-IE4	IE4	22	215	2242843	A	9.652,-	A	☒	A	☒	12
Atmos GIGA-B 80/160-30/2-S1	IE3	30	331	2217115	K	9.785,-	A	☒	A	☒	12
Atmos GIGA-B 80/160-30/2-S1-IE4	IE4	30	254	2242841	A	10.367,-	A	☒	A	☒	12
Atmos GIGA-B 80/165-22/2-S1	IE3	22	299	2217131	K	9.164,-	A	☒	A	☒	13
Atmos GIGA-B 80/165-22/2-S1-IE4	IE4	22	234	2242867	A	9.706,-	A	☒	A	☒	13
Atmos GIGA-B 80/170-30/2-S1	IE3	30	345	2217130	K	9.970,-	A	☒	A	☒	13
Atmos GIGA-B 80/170-30/2-S1-IE4	IE4	30	268	2242865	A	10.560,-	A	☒	A	☒	13
Atmos GIGA-B 80/180-37/2-S1	IE3	37	375	2217129	K	11.332,-	A	☒	A	☒	13
Atmos GIGA-B 80/180-37/2-S1-IE4	IE4	37	302	2242863	A	12.004,-	A	☒	A	☒	13
Atmos GIGA-B 80/190-45/2-S1-IE4	IE4	45	363	2242545	A	13.965,-	A	☒	A	☒	13
Atmos GIGA-B 80/200-45/2-S1-IE4	IE4	45	363	2242543	A	13.965,-	A	☒	A	☒	13
Atmos GIGA-B 80/200-55/2-S1-IE4	IE4	55	650	2242541	A	16.370,-	A	☒	A	☒	13
Atmos GIGA-B 80/215-37/2-S1	IE3	37	389	2216906	K	11.593,-	A	☒	A	☒	13
Atmos GIGA-B 80/215-37/2-S1-IE4	IE4	37	316	2242599	A	12.280,-	A	☒	A	☒	13
Atmos GIGA-B 80/220-37/2-S1	IE3	37	389	2216905	K	11.593,-	A	☒	A	☒	13
Atmos GIGA-B 80/220-37/2-S1-IE4	IE4	37	316	2242597	A	12.280,-	A	☒	A	☒	13

 = Lieferbereitschaft, L = Lagerinventar, C = ca. 2 Wochen, K = ca. 4 Wochen, A = auf Anfrage, ☒ = bitte Wilo kontaktieren

Änderungen vorbehalten - Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer-/Leistungsbedingungen (www.wilo.de/agb) - Gültig ab 01.01.26 in Deutschland.

Preisgruppe: PG3

Bestellinformationen (2-polige Typen, Sondergleitringdichtung für Wasser-Glykol-Gemisch)						Mehrpreise					
Typ	IE	Motor- nenn- leistung	Gewicht netto ca.	Art.-Nr.			Bronze- Lauf- rad (Variante- L1)		Edelstahl- Lauf- rad (Variante- L4)		GRD- Gruppe
		P_2 kW	m kg			EUR					
Atmos GIGA-B 80/220-45/2-S1-IE4	IE4	45	382	2242595	A	14.145,-	A	☞	A	☞	13
Atmos GIGA-B 80/230-45/2-S1-IE4	IE4	45	382	2242593	A	14.145,-	A	☞	A	☞	13
Atmos GIGA-B 80/230-55/2-S1-IE4	IE4	55	669	2242591	A	16.581,-	A	☞	A	☞	13
Atmos GIGA-B 100/130-15/2-S1	IE3	15	198	2217141	K	6.806,-	A	☞	A	☞	13
Atmos GIGA-B 100/130-15/2-S1-IE4	IE4	15	181	2242889	A	7.206,-	A	☞	A	☞	13
Atmos GIGA-B 100/140-18,5/2-S1	IE3	18,5	217	2217140	K	8.085,-	A	☞	A	☞	13
Atmos GIGA-B 100/140-18,5/2-S1-IE4	IE4	18,5	201	2242887	A	8.562,-	A	☞	A	☞	13
Atmos GIGA-B 100/150-22/2-S1	IE3	22	300	2217139	K	9.297,-	A	☞	A	☞	13
Atmos GIGA-B 100/150-22/2-S1-IE4	IE4	22	235	2242885	A	9.847,-	A	☞	A	☞	13
Atmos GIGA-B 100/160-30/2-S1	IE3	30	348	2217138	K	10.107,-	A	☞	A	☞	13
Atmos GIGA-B 100/160-30/2-S1-IE4	IE4	30	271	2242883	A	10.705,-	A	☞	A	☞	13
Atmos GIGA-B 100/165-30/2-S1	IE3	30	357	2216783	K	10.005,-	A	☞	A	☞	13
Atmos GIGA-B 100/165-30/2-S1-IE4	IE4	30	280	2242457	A	10.597,-	A	☞	A	☞	13
Atmos GIGA-B 100/175-37/2-S1	IE3	37	385	2216782	K	12.133,-	A	☞	A	☞	13
Atmos GIGA-B 100/175-37/2-S1-IE4	IE4	37	312	2242455	A	12.853,-	A	☞	A	☞	13
Atmos GIGA-B 100/180-37/2-S1	IE3	37	385	2216781	K	12.133,-	A	☞	A	☞	13
Atmos GIGA-B 100/180-37/2-S1-IE4	IE4	37	312	2242453	A	12.853,-	A	☞	A	☞	13
Atmos GIGA-B 100/180-45/2-S1-IE4	IE4	45	375	2242451	A	13.656,-	A	☞	A	☞	13
Atmos GIGA-B 100/190-55/2-S1-IE4	IE4	55	662	2242449	A	15.885,-	A	☞	A	☞	13
Atmos GIGA-B 100/200-55/2-S1-IE4	IE4	55	662	2242447	A	15.885,-	A	☞	A	☞	13
Atmos GIGA-B 100/210-55/2-S1-IE4	IE4	55	679	2242459	A	16.168,-	A	☞	A	☞	13
Atmos GIGA-B 125/170-45/2-S1-IE4	IE4	45	395	2242463	A	13.300,-	A	☞	A	☞	13
Atmos GIGA-B 125/180-55/2-S1-IE4	IE4	55	680	2242461	A	16.408,-	A	☞	A	☞	13

Preisgruppe: PG3

Bestellinformationen (4-polige Typen, Sondergleitringdichtung für Wasser-Glykol-Gemisch)						Mehrpreise					
Typ	IE	Motor- nenn- leistung	Gewicht netto ca.	Art.-Nr.			Bronze- Lauf- rad (Variante- L1)		Edelstahl- Lauf- rad (Variante- L4)		GRD- Gruppe
		P_2 kW	m kg			EUR					
Atmos GIGA-B 32/105-0,25/4-S1	IE3	0,25	39	2216698	K	1.605,-	A	☞	A	☞	12
Atmos GIGA-B 32/105-0,25/4-S1-IE4	IE4	0,25	36	2242319	A	1.696,-	A	☞	A	☞	12
Atmos GIGA-B 32/115-0,37/4-S1	IE3	0,37	39	2216697	K	1.605,-	A	☞	A	☞	12
Atmos GIGA-B 32/115-0,37/4-S1-IE4	IE4	0,37	39	2242317	A	1.696,-	A	☞	A	☞	12
Atmos GIGA-B 32/115.1-0,25/4-S1	IE3	0,25	39	2216848	K	1.560,-	A	☞	A	☞	12
Atmos GIGA-B 32/115.1-0,25/4-S1-IE4	IE4	0,25	36	2242501	A	1.649,-	A	☞	A	☞	12
Atmos GIGA-B 32/125-0,55/4-S1	IE3	0,55	46	2216696	K	1.865,-	A	☞	A	☞	12
Atmos GIGA-B 32/125-0,55/4-S1-IE4	IE4	0,55	43	2242315	A	1.972,-	A	☞	A	☞	12
Atmos GIGA-B 32/125.1-0,37/4-S1	IE3	0,37	39	2216847	K	1.590,-	A	☞	A	☞	12
Atmos GIGA-B 32/125.1-0,37/4-S1-IE4	IE4	0,37	38	2242499	A	1.680,-	A	☞	A	☞	12
Atmos GIGA-B 32/140.1-0,25/4-S1	IE3	0,25	46	2216856	K	1.633,-	A	☞	A	☞	12
Atmos GIGA-B 32/140.1-0,25/4-S1-IE4	IE4	0,25	43	2242517	A	1.726,-	A	☞	A	☞	12
Atmos GIGA-B 32/150-0,37/4-S1	IE3	0,37	45	2217021	K	1.670,-	A	☞	A	☞	12
Atmos GIGA-B 32/150-0,37/4-S1-IE4	IE4	0,37	44	2242645	A	1.765,-	A	☞	A	☞	12

☞ = Lieferbereitschaft, L = Lagervorrat, C = ca. 2 Wochen, K = ca. 4 Wochen, A = auf Anfrage, ☞ = bitte Wilo kontaktieren

Änderungen vorbehalten - Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer-/Leistungsbedingungen (www.wilo.de/agb) - Gültig ab 01.01.26 in Deutschland.

Bestellinformationen (4-polige Typen, Sondergleitringdichtung für Wasser-Glykol-Gemisch)							Mehrpreise				
Typ	IE	Motor- nenn- leistung	Gewicht netto ca.	Art.-Nr.			Bronze- Laufrad (Variante- L1)		Edelstahl- Laufrad (Variante- L4)		GRD- Gruppe
		P_2 kW	m kg			EUR					
Atmos GIGA-B 32/150.1-0,37/4-S1	IE3	0,37	46	2216855	K	1.694,-	A	☒	A	☒	12
Atmos GIGA-B 32/150.1-0,37/4-S1-IE4	IE4	0,37	46	2242515	A	1.791,-	A	☒	A	☒	12
Atmos GIGA-B 32/160-0,55/4-S1	IE3	0,55	51	2217020	K	1.974,-	A	☒	A	☒	12
Atmos GIGA-B 32/160-0,55/4-S1-IE4	IE4	0,55	48	2242643	A	2.087,-	A	☒	A	☒	12
Atmos GIGA-B 32/160.1-0,55/4-S1	IE3	0,55	53	2216854	K	1.876,-	A	☒	A	☒	12
Atmos GIGA-B 32/160.1-0,55/4-S1-IE4	IE4	0,55	50	2242513	A	1.984,-	A	☒	A	☒	12
Atmos GIGA-B 32/170.1-0,25/4-S1	IE3	0,25	54	2216864	K	1.733,-	A	☒	A	☒	12
Atmos GIGA-B 32/170.1-0,25/4-S1-IE4	IE4	0,25	51	2242533	A	1.832,-	A	☒	A	☒	12
Atmos GIGA-B 32/180.1-0,37/4-S1	IE3	0,37	52	2216863	K	1.875,-	A	☒	A	☒	12
Atmos GIGA-B 32/180.1-0,37/4-S1-IE4	IE4	0,37	51	2242531	A	1.982,-	A	☒	A	☒	12
Atmos GIGA-B 32/190-0,75/4-S1	IE3	0,75	62	2217027	K	2.118,-	A	☒	A	☒	12
Atmos GIGA-B 32/190-0,75/4-S1-IE4	IE4	0,75	59	2242661	A	2.240,-	A	☒	A	☒	12
Atmos GIGA-B 32/190.1-0,55/4-S1	IE3	0,55	61	2216862	K	1.989,-	A	☒	A	☒	12
Atmos GIGA-B 32/190.1-0,55/4-S1-IE4	IE4	0,55	58	2242529	A	2.103,-	A	☒	A	☒	12
Atmos GIGA-B 32/200-1,1/4-S1	IE3	1,1	73	2217026	K	2.194,-	A	☒	A	☒	12
Atmos GIGA-B 32/200-1,1/4-S1-IE4	IE4	1,1	65	2242659	A	2.321,-	A	☒	A	☒	12
Atmos GIGA-B 32/200.1-0,75/4-S1	IE3	0,75	63	2216861	K	2.040,-	A	☒	A	☒	12
Atmos GIGA-B 32/200.1-0,75/4-S1-IE4	IE4	0,75	60	2242527	A	2.157,-	A	☒	A	☒	12
Atmos GIGA-B 32/210-1,5/4-S1	IE3	1,5	80	2227871	A	2.407,-	A	☒	A	☒	12
Atmos GIGA-B 32/210-1,5/4-S1-IE4	IE4	1,5	71	2242657	A	2.546,-	A	☒	A	☒	12
Atmos GIGA-B 32/220.1-0,55/4-S1	IE3	0,55	68	2216692	K	2.007,-	A	☒	A	☒	12
Atmos GIGA-B 32/220.1-0,55/4-S1-IE4	IE4	0,55	65	2242307	A	2.122,-	A	☒	A	☒	12
Atmos GIGA-B 32/230-1,5/4-S1	IE3	1,5	92	2216879	K	2.423,-	A	☒	A	☒	12
Atmos GIGA-B 32/230-1,5/4-S1-IE4	IE4	1,5	83	2242549	A	2.563,-	A	☒	A	☒	12
Atmos GIGA-B 32/230.1-0,75/4-S1	IE3	0,75	70	2216691	K	2.158,-	A	☒	A	☒	12
Atmos GIGA-B 32/230.1-0,75/4-S1-IE4	IE4	0,75	67	2242305	A	2.282,-	A	☒	A	☒	12
Atmos GIGA-B 32/240-2,2/4-S1	IE3	2,2	113	2216878	K	2.566,-	A	☒	A	☒	12
Atmos GIGA-B 32/240-2,2/4-S1-IE4	IE4	2,2	93	2242547	A	2.715,-	A	☒	A	☒	12
Atmos GIGA-B 32/240.1-1,1/4-S1	IE3	1,1	81	2216690	K	2.325,-	A	☒	A	☒	12
Atmos GIGA-B 32/240.1-1,1/4-S1-IE4	IE4	1,1	73	2242303	A	2.459,-	A	☒	A	☒	12
Atmos GIGA-B 32/250-2,2/4-S1	IE3	2,2	113	2216881	K	2.566,-	A	☒	A	☒	12
Atmos GIGA-B 32/250-2,2/4-S1-IE4	IE4	2,2	93	2242553	A	2.715,-	A	☒	A	☒	12
Atmos GIGA-B 32/250-3/4-S1	IE3	3	113	2216880	K	2.668,-	A	☒	A	☒	12
Atmos GIGA-B 32/250-3/4-S1-IE4	IE4	3	88	2242551	A	2.823,-	A	☒	A	☒	12
Atmos GIGA-B 32/250.1-1,5/4-S1	IE3	1,5	87	2216689	K	2.407,-	A	☒	A	☒	12
Atmos GIGA-B 32/250.1-1,5/4-S1-IE4	IE4	1,5	78	2242301	A	2.546,-	A	☒	A	☒	12
Atmos GIGA-B 40/95-0,25/4-S1	IE3	0,25	42	2216708	K	2.044,-	A	☒	A	☒	12
Atmos GIGA-B 40/95-0,25/4-S1-IE4	IE4	0,25	39	2242339	A	2.162,-	A	☒	A	☒	12
Atmos GIGA-B 40/105-0,37/4-S1	IE3	0,37	42	2216707	K	2.146,-	A	☒	A	☒	12
Atmos GIGA-B 40/105-0,37/4-S1-IE4	IE4	0,37	41	2242337	A	2.270,-	A	☒	A	☒	12
Atmos GIGA-B 40/115-0,55/4-S1	IE3	0,55	48	2216706	K	2.166,-	A	☒	A	☒	12
Atmos GIGA-B 40/115-0,55/4-S1-IE4	IE4	0,55	45	2242335	A	2.291,-	A	☒	A	☒	12
Atmos GIGA-B 40/125-0,75/4-S1	IE3	0,75	51	2216705	K	2.217,-	A	☒	A	☒	12
Atmos GIGA-B 40/125-0,75/4-S1-IE4	IE4	0,75	47	2242333	A	2.345,-	A	☒	A	☒	12
Atmos GIGA-B 40/140-0,55/4-S1	IE3	0,55	54	2217040	K	2.147,-	A	☒	A	☒	12

☒ = Lieferbereitschaft, L = Lagerinventar, C = ca. 2 Wochen, K = ca. 4 Wochen, A = auf Anfrage, ☒ = bitte Wilo kontaktieren

Änderungen vorbehalten - Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer-/Leistungsbedingungen (www.wilo.de/agb) - Gültig ab 01.01.26 in Deutschland.

Preisgruppe: PG3

Bestellinformationen (4-polige Typen, Sondergleitringdichtung für Wasser-Glykol-Gemisch)						Mehrpreise					
Typ	IE	Motor- nenn- leistung	Gewicht netto ca.	Art.-Nr.			Bronze- Lauf- rad (Variante- L1)		Edelstahl- Lauf- rad (Variante- L4)		GRD- Gruppe
		P_2 kW	m kg			EUR					
Atmos GIGA-B 40/140-0,55/4-S1-IE4	IE4	0,55	51	2242689	A	2.271,-	A	☞	A	☞	12
Atmos GIGA-B 40/150-0,75/4-S1	IE3	0,75	56	2217039	K	2.213,-	A	☞	A	☞	12
Atmos GIGA-B 40/150-0,75/4-S1-IE4	IE4	0,75	53	2242687	A	2.341,-	A	☞	A	☞	12
Atmos GIGA-B 40/160-1,1/4-S1	IE3	1,1	67	2217038	K	2.277,-	A	☞	A	☞	12
Atmos GIGA-B 40/160-1,1/4-S1-IE4	IE4	1,1	59	2242685	A	2.409,-	A	☞	A	☞	12
Atmos GIGA-B 40/180-1,1/4-S1	IE3	1,1	76	2217047	K	2.292,-	A	☞	A	☞	12
Atmos GIGA-B 40/180-1,1/4-S1-IE4	IE4	1,1	68	2242703	A	2.424,-	A	☞	A	☞	12
Atmos GIGA-B 40/190-1,5/4-S1	IE3	1,5	82	2217046	K	2.316,-	A	☞	A	☞	12
Atmos GIGA-B 40/190-1,5/4-S1-IE4	IE4	1,5	73	2242701	A	2.450,-	A	☞	A	☞	12
Atmos GIGA-B 40/200-1,5/4-S1	IE3	1,5	82	2217045	K	2.316,-	A	☞	A	☞	12
Atmos GIGA-B 40/200-1,5/4-S1-IE4	IE4	1,5	73	2242699	A	2.450,-	A	☞	A	☞	12
Atmos GIGA-B 40/200-2,2/4-S1	IE3	2,2	99	2217044	K	2.664,-	A	☞	A	☞	12
Atmos GIGA-B 40/200-2,2/4-S1-IE4	IE4	2,2	79	2242697	A	2.819,-	A	☞	A	☞	12
Atmos GIGA-B 40/230-1,5/4-S1	IE3	1,5	97	2217056	K	2.532,-	A	☞	A	☞	12
Atmos GIGA-B 40/230-1,5/4-S1-IE4	IE4	1,5	87	2242721	A	2.679,-	A	☞	A	☞	12
Atmos GIGA-B 40/240-2,2/4-S1	IE3	2,2	116	2217055	K	2.690,-	A	☞	A	☞	12
Atmos GIGA-B 40/240-2,2/4-S1-IE4	IE4	2,2	96	2242719	A	2.846,-	A	☞	A	☞	12
Atmos GIGA-B 40/250-3/4-S1	IE3	3	116	2217054	K	2.690,-	A	☞	A	☞	12
Atmos GIGA-B 40/250-3/4-S1-IE4	IE4	3	91	2242717	A	2.846,-	A	☞	A	☞	12
Atmos GIGA-B 40/295-4/4-S1	IE3	4	159	2216909	K	3.207,-	A	☞	A	☞	13
Atmos GIGA-B 40/295-4/4-S1-IE4	IE4	4	143	2242605	A	3.391,-	A	☞	A	☞	13
Atmos GIGA-B 40/305-5,5/4-S1	IE3	5,5	189	2216908	K	3.253,-	A	☞	A	☞	13
Atmos GIGA-B 40/305-5,5/4-S1-IE4	IE4	5,5	168	2242603	A	3.440,-	A	☞	A	☞	13
Atmos GIGA-B 40/315-7,5/4-S1	IE3	7,5	198	2216907	K	3.390,-	A	☞	A	☞	13
Atmos GIGA-B 40/315-7,5/4-S1-IE4	IE4	7,5	189	2242601	A	3.585,-	A	☞	A	☞	13
Atmos GIGA-B 50/95-0,37/4-S1	IE3	0,37	44	2216712	K	2.007,-	A	☞	A	☞	12
Atmos GIGA-B 50/95-0,37/4-S1-IE4	IE4	0,37	43	2242347	A	2.122,-	A	☞	A	☞	12
Atmos GIGA-B 50/105-0,55/4-S1	IE3	0,55	50	2216711	K	2.171,-	A	☞	A	☞	12
Atmos GIGA-B 50/105-0,55/4-S1-IE4	IE4	0,55	47	2242345	A	2.296,-	A	☞	A	☞	12
Atmos GIGA-B 50/115-0,75/4-S1	IE3	0,75	53	2216710	K	2.225,-	A	☞	A	☞	12
Atmos GIGA-B 50/115-0,75/4-S1-IE4	IE4	0,75	50	2242343	A	2.353,-	A	☞	A	☞	12
Atmos GIGA-B 50/125-1,1/4-S1	IE3	1,1	64	2216709	K	2.248,-	A	☞	A	☞	12
Atmos GIGA-B 50/125-1,1/4-S1-IE4	IE4	1,1	56	2242341	A	2.378,-	A	☞	A	☞	12
Atmos GIGA-B 50/140-0,75/4-S1	IE3	0,75	60	2217063	K	2.267,-	A	☞	A	☞	12
Atmos GIGA-B 50/140-0,75/4-S1-IE4	IE4	0,75	57	2242735	A	2.398,-	A	☞	A	☞	12
Atmos GIGA-B 50/150-1,1/4-S1	IE3	1,1	71	2217062	K	2.271,-	A	☞	A	☞	12
Atmos GIGA-B 50/150-1,1/4-S1-IE4	IE4	1,1	63	2242733	A	2.402,-	A	☞	A	☞	12
Atmos GIGA-B 50/160-1,5/4-S1	IE3	1,5	77	2217061	K	2.292,-	A	☞	A	☞	12
Atmos GIGA-B 50/160-1,5/4-S1-IE4	IE4	1,5	67	2242731	A	2.424,-	A	☞	A	☞	12
Atmos GIGA-B 50/180-1,5/4-S1	IE3	1,5	81	2217070	K	2.310,-	A	☞	A	☞	12
Atmos GIGA-B 50/180-1,5/4-S1-IE4	IE4	1,5	71	2242749	A	2.444,-	A	☞	A	☞	12
Atmos GIGA-B 50/190-2,2/4-S1	IE3	2,2	99	2217069	K	2.380,-	A	☞	A	☞	12
Atmos GIGA-B 50/190-2,2/4-S1-IE4	IE4	2,2	79	2242747	A	2.518,-	A	☞	A	☞	12
Atmos GIGA-B 50/200-2,2/4-S1	IE3	2,2	99	2217068	K	2.380,-	A	☞	A	☞	12
Atmos GIGA-B 50/200-2,2/4-S1-IE4	IE4	2,2	79	2242745	A	2.518,-	A	☞	A	☞	12

 = Lieferbereitschaft, L = Lagervorrat, C = ca. 2 Wochen, K = ca. 4 Wochen, A = auf Anfrage, ☞ = bitte Wilo kontaktieren

Änderungen vorbehalten – Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer-/Leistungsbedingungen (www.wilo.de/agb) – Gültig ab 01.01.26 in Deutschland.

Preisgruppe: PG3

Bestellinformationen (4-polige Typen, Sondergleitringdichtung für Wasser-Glykol-Gemisch)							Mehrpreise				
Typ	IE	Motor- nenn- leistung	Gewicht netto ca.	Art.-Nr.				Bronze- Lauf- rad (Variante- L1)		Edelstahl- Lauf- rad (Variante- L4)	GRD- Gruppe
		P_2 kW	m kg			EUR					
Atmos GIGA-B 50/200-3/4-S1	IE3	3	99	2217067	K	2.833,-	A	☒	A	☒	12
Atmos GIGA-B 50/200-3/4-S1-IE4	IE4	3	74	2242743	A	2.998,-	A	☒	A	☒	12
Atmos GIGA-B 50/230-3/4-S1	IE3	3	114	2217085	K	2.861,-	A	☒	A	☒	12
Atmos GIGA-B 50/230-3/4-S1-IE4	IE4	3	89	2242779	A	3.028,-	A	☒	A	☒	12
Atmos GIGA-B 50/240-3/4-S1	IE3	3	114	2217084	K	2.861,-	A	☒	A	☒	12
Atmos GIGA-B 50/240-3/4-S1-IE4	IE4	3	89	2242777	A	3.028,-	A	☒	A	☒	12
Atmos GIGA-B 50/240-4/4-S1	IE3	4	120	2217083	K	3.165,-	A	☒	A	☒	12
Atmos GIGA-B 50/240-4/4-S1-IE4	IE4	4	104	2242775	A	3.350,-	A	☒	A	☒	12
Atmos GIGA-B 50/250-4/4-S1	IE3	4	120	2217082	K	3.165,-	A	☒	A	☒	12
Atmos GIGA-B 50/250-4/4-S1-IE4	IE4	4	104	2242773	A	3.350,-	A	☒	A	☒	12
Atmos GIGA-B 50/250-5,5/4-S1	IE3	5,5	146	2217081	K	4.182,-	A	☒	A	☒	12
Atmos GIGA-B 50/250-5,5/4-S1-IE4	IE4	5,5	125	2242771	A	4.428,-	A	☒	A	☒	12
Atmos GIGA-B 50/295-5,5/4-S1	IE3	5,5	193	2216918	K	4.394,-	A	☒	A	☒	13
Atmos GIGA-B 50/295-5,5/4-S1-IE4	IE4	5,5	172	2242623	A	4.649,-	A	☒	A	☒	13
Atmos GIGA-B 50/305-7,5/4-S1	IE3	7,5	199	2216917	K	4.540,-	A	☒	A	☒	13
Atmos GIGA-B 50/305-7,5/4-S1-IE4	IE4	7,5	190	2242621	A	4.804,-	A	☒	A	☒	13
Atmos GIGA-B 50/315-11/4-S1	IE3	11	219	2216916	K	4.768,-	A	☒	A	☒	13
Atmos GIGA-B 50/315-11/4-S1-IE4	IE4	11	229	2242619	A	5.046,-	A	☒	A	☒	13
Atmos GIGA-B 65/105-0,55/4-S1	IE3	0,55	55	2216745	K	2.103,-	A	☒	A	☒	12
Atmos GIGA-B 65/105-0,55/4-S1-IE4	IE4	0,55	53	2242417	A	2.224,-	A	☒	A	☒	12
Atmos GIGA-B 65/115-0,75/4-S1	IE3	0,75	58	2216744	K	2.201,-	A	☒	A	☒	12
Atmos GIGA-B 65/115-0,75/4-S1-IE4	IE4	0,75	55	2242415	A	2.328,-	A	☒	A	☒	12
Atmos GIGA-B 65/125-1,1/4-S1	IE3	1,1	69	2216743	K	2.312,-	A	☒	A	☒	12
Atmos GIGA-B 65/125-1,1/4-S1-IE4	IE4	1,1	61	2242413	A	2.446,-	A	☒	A	☒	12
Atmos GIGA-B 65/140-1,1/4-S1	IE3	1,1	74	2217091	K	2.304,-	A	☒	A	☒	12
Atmos GIGA-B 65/140-1,1/4-S1-IE4	IE4	1,1	66	2242793	A	2.437,-	A	☒	A	☒	12
Atmos GIGA-B 65/150-1,5/4-S1	IE3	1,5	80	2217092	K	2.372,-	A	☒	A	☒	12
Atmos GIGA-B 65/150-1,5/4-S1-IE4	IE4	1,5	71	2242795	A	2.509,-	A	☒	A	☒	12
Atmos GIGA-B 65/160-2,2/4-S1	IE3	2,2	99	2217090	K	2.451,-	A	☒	A	☒	12
Atmos GIGA-B 65/160-2,2/4-S1-IE4	IE4	2,2	79	2242791	A	2.593,-	A	☒	A	☒	12
Atmos GIGA-B 65/180-2,2/4-S1	IE3	2,2	104	2217107	K	2.730,-	A	☒	A	☒	12
Atmos GIGA-B 65/180-2,2/4-S1-IE4	IE4	2,2	84	2242825	A	2.889,-	A	☒	A	☒	12
Atmos GIGA-B 65/190-3/4-S1	IE3	3	104	2217106	K	3.518,-	A	☒	A	☒	12
Atmos GIGA-B 65/190-3/4-S1-IE4	IE4	3	79	2242823	A	3.724,-	A	☒	A	☒	12
Atmos GIGA-B 65/200-3/4-S1	IE3	3	104	2217105	K	3.518,-	A	☒	A	☒	12
Atmos GIGA-B 65/200-3/4-S1-IE4	IE4	3	79	2242821	A	3.724,-	A	☒	A	☒	12
Atmos GIGA-B 65/200-4/4-S1	IE3	4	110	2217104	K	3.640,-	A	☒	A	☒	12
Atmos GIGA-B 65/200-4/4-S1-IE4	IE4	4	94	2242819	A	3.853,-	A	☒	A	☒	12
Atmos GIGA-B 65/230-4/4-S1	IE3	4	139	2217110	K	3.713,-	A	☒	A	☒	13
Atmos GIGA-B 65/230-4/4-S1-IE4	IE4	4	123	2242831	A	3.928,-	A	☒	A	☒	13
Atmos GIGA-B 65/240-5,5/4-S1	IE3	5,5	169	2217109	K	4.395,-	A	☒	A	☒	13
Atmos GIGA-B 65/240-5,5/4-S1-IE4	IE4	5,5	148	2242829	A	4.650,-	A	☒	A	☒	13
Atmos GIGA-B 65/250-7,5/4-S1	IE3	7,5	178	2217108	K	4.475,-	A	☒	A	☒	13
Atmos GIGA-B 65/250-7,5/4-S1-IE4	IE4	7,5	169	2242827	A	4.735,-	A	☒	A	☒	13
Atmos GIGA-B 65/295-7,5/4-S1	IE3	7,5	202	2216873	K	4.829,-	A	☒	A	☒	13

 = Lieferbereitschaft, L = Lagerinventar, C = ca. 2 Wochen, K = ca. 4 Wochen, A = auf Anfrage, ☒ = bitte Wilo kontaktieren

Änderungen vorbehalten - Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer-/Leistungsbedingungen (www.wilo.de/agb) - Gültig ab 01.01.26 in Deutschland.

Preisgruppe: PG3

Bestellinformationen (4-polige Typen, Sondergleitringdichtung für Wasser-Glykol-Gemisch)						Mehrpreise					
Typ	IE	Motor- nenn- leistung	Gewicht netto ca.	Art.-Nr.			Bronze- Laufrad (Variante- L1)		Edelstahl- Laufrad (Variante- L4)		GRD- Gruppe
		P_2 kW	m kg			EUR					
Atmos GIGA-B 65/295-7,5/4-S1-IE4	IE4	7,5	193	2242539	A	5.110,-	A	☞	A	☞	13
Atmos GIGA-B 65/305-11/4-S1	IE3	11	222	2216872	K	5.015,-	A	☞	A	☞	13
Atmos GIGA-B 65/305-11/4-S1-IE4	IE4	11	232	2242537	A	5.308,-	A	☞	A	☞	13
Atmos GIGA-B 65/315-15/4-S1	IE3	15	283	2216871	K	5.211,-	A	☞	A	☞	13
Atmos GIGA-B 65/315-15/4-S1-IE4	IE4	15	248	2242535	A	5.515,-	A	☞	A	☞	13
Atmos GIGA-B 80/130-1,1/4-S1	IE3	1,1	80	2217114	K	2.662,-	A	☞	A	☞	12
Atmos GIGA-B 80/130-1,1/4-S1-IE4	IE4	1,1	72	2242839	A	2.817,-	A	☞	A	☞	12
Atmos GIGA-B 80/140-1,5/4-S1	IE3	1,5	86	2217113	K	2.872,-	A	☞	A	☞	12
Atmos GIGA-B 80/140-1,5/4-S1-IE4	IE4	1,5	77	2242837	A	3.039,-	A	☞	A	☞	12
Atmos GIGA-B 80/150-2,2/4-S1	IE3	2,2	105	2217112	K	3.058,-	A	☞	A	☞	12
Atmos GIGA-B 80/150-2,2/4-S1-IE4	IE4	2,2	85	2242835	A	3.236,-	A	☞	A	☞	12
Atmos GIGA-B 80/160-3/4-S1	IE3	3	105	2217111	K	3.518,-	A	☞	A	☞	12
Atmos GIGA-B 80/160-3/4-S1-IE4	IE4	3	80	2242833	A	3.724,-	A	☞	A	☞	12
Atmos GIGA-B 80/170-3/4-S1	IE3	3	119	2217125	K	3.620,-	A	☞	A	☞	13
Atmos GIGA-B 80/170-3/4-S1-IE4	IE4	3	94	2242861	A	3.829,-	A	☞	A	☞	13
Atmos GIGA-B 80/180-4/4-S1	IE3	4	125	2217124	K	3.801,-	A	☞	A	☞	13
Atmos GIGA-B 80/180-4/4-S1-IE4	IE4	4	109	2242859	A	4.021,-	A	☞	A	☞	13
Atmos GIGA-B 80/190-5,5/4-S1	IE3	5,5	154	2217123	K	4.316,-	A	☞	A	☞	13
Atmos GIGA-B 80/190-5,5/4-S1-IE4	IE4	5,5	133	2242857	A	4.567,-	A	☞	A	☞	13
Atmos GIGA-B 80/200-5,5/4-S1	IE3	5,5	154	2217122	K	4.316,-	A	☞	A	☞	13
Atmos GIGA-B 80/200-5,5/4-S1-IE4	IE4	5,5	133	2242855	A	4.567,-	A	☞	A	☞	13
Atmos GIGA-B 80/200-7,5/4-S1	IE3	7,5	163	2217121	K	4.467,-	A	☞	A	☞	13
Atmos GIGA-B 80/200-7,5/4-S1-IE4	IE4	7,5	154	2242853	A	4.727,-	A	☞	A	☞	13
Atmos GIGA-B 80/240-7,5/4-S1	IE3	7,5	182	2217134	K	4.555,-	A	☞	A	☞	13
Atmos GIGA-B 80/240-7,5/4-S1-IE4	IE4	7,5	173	2242873	A	4.820,-	A	☞	A	☞	13
Atmos GIGA-B 80/250-7,5/4-S1	IE3	7,5	182	2217133	K	4.555,-	A	☞	A	☞	13
Atmos GIGA-B 80/250-7,5/4-S1-IE4	IE4	7,5	173	2242871	A	4.820,-	A	☞	A	☞	13
Atmos GIGA-B 80/250-11/4-S1	IE3	11	199	2217132	K	4.745,-	A	☞	A	☞	13
Atmos GIGA-B 80/250-11/4-S1-IE4	IE4	11	209	2242869	A	5.021,-	A	☞	A	☞	13
Atmos GIGA-B 80/285-11/4-S1	IE3	11	229	2216824	K	5.207,-	A	☞	A	☞	13
Atmos GIGA-B 80/285-11/4-S1-IE4	IE4	11	239	2242473	A	5.511,-	A	☞	A	☞	13
Atmos GIGA-B 80/295-15/4-S1	IE3	15	289	2216823	K	5.866,-	A	☞	A	☞	13
Atmos GIGA-B 80/295-15/4-S1-IE4	IE4	15	254	2242471	A	6.210,-	A	☞	A	☞	13
Atmos GIGA-B 80/305-18,5/4-S1	IE3	18,5	314	2216822	K	6.609,-	A	☞	A	☞	13
Atmos GIGA-B 80/305-18,5/4-S1-IE4	IE4	18,5	289	2242469	A	6.997,-	A	☞	A	☞	13
Atmos GIGA-B 80/315-18,5/4-S1	IE3	18,5	314	2216821	K	6.609,-	A	☞	A	☞	13
Atmos GIGA-B 80/315-18,5/4-S1-IE4	IE4	18,5	289	2242467	A	6.997,-	A	☞	A	☞	13
Atmos GIGA-B 80/315-22/4-S1	IE3	22	337	2216820	K	7.450,-	A	☞	A	☞	13
Atmos GIGA-B 80/315-22/4-S1-IE4	IE4	22	317	2242465	A	7.889,-	A	☞	A	☞	13
Atmos GIGA-B 80/370-18,5/4-S1	IE3	18,5	375	2216832	K	7.818,-	A	☞	A	☞	14
Atmos GIGA-B 80/370-18,5/4-S1-IE4	IE4	18,5	350	2242489	A	8.270,-	A	☞	A	☞	14
Atmos GIGA-B 80/370-22/4-S1	IE3	22	398	2216831	K	8.797,-	A	☞	A	☞	14
Atmos GIGA-B 80/370-22/4-S1-IE4	IE4	22	378	2242487	A	9.308,-	A	☞	A	☞	14
Atmos GIGA-B 80/380-22/4-S1	IE3	22	398	2216830	K	8.797,-	A	☞	A	☞	14
Atmos GIGA-B 80/380-22/4-S1-IE4	IE4	22	378	2242485	A	9.308,-	A	☞	A	☞	14

 = Lieferbereitschaft, L = Lagervorrat, C = ca. 2 Wochen, K = ca. 4 Wochen, A = auf Anfrage, ☞ = bitte Wilo kontaktieren

Änderungen vorbehalten – Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer-/Leistungsbedingungen (www.wilo.de/agb) – Gültig ab 01.01.26 in Deutschland.

Bestellinformationen (4-polige Typen, Sondergleitringdichtung für Wasser-Glykol-Gemisch)							Mehrpreise				
Typ	IE	Motor- nenn- leistung	Gewicht netto ca.	Art.-Nr.			Bronze- Lauf- rad (Variante- L1)		Edelstahl- Lauf- rad (Variante- L4)		GRD- Gruppe
		P_2 kW	m kg			EUR					
Atmos GIGA-B 80/380-30/4-S1	IE3	30	496	2216829	K	9.903,-	A	☒	A	☒	14
Atmos GIGA-B 80/380-30/4-S1-IE4	IE4	30	405	2242483	A	10.480,-	A	☒	A	☒	14
Atmos GIGA-B 80/390-30/4-S1	IE3	30	496	2216828	K	9.903,-	A	☒	A	☒	14
Atmos GIGA-B 80/390-30/4-S1-IE4	IE4	30	405	2242481	A	10.480,-	A	☒	A	☒	14
Atmos GIGA-B 80/390-37/4-P6-S1	IE3	37	596	2216927	K	13.238,-	A	☒	A	☒	15
Atmos GIGA-B 80/390-37/4-S1-IE4	IE4	37	478	2242479	A	11.807,-	A	☒	A	☒	14
Atmos GIGA-B 80/400-37/4-P6-S1	IE3	37	596	2216926	K	13.238,-	A	☒	A	☒	15
Atmos GIGA-B 80/400-37/4-S1-IE4	IE4	37	478	2242477	A	11.807,-	A	☒	A	☒	14
Atmos GIGA-B 80/400-45/4-P6-S1	IE3	45	604	2216925	K	14.650,-	A	☒	A	☒	15
Atmos GIGA-B 80/400-45/4-S1-IE4	IE4	45	502	2242475	A	13.304,-	A	☒	A	☒	14
Atmos GIGA-B 100/130-1,5/4-S1	IE3	1,5	106	2222637	A	3.085,-	A	☒	A	☒	13
Atmos GIGA-B 100/130-1,5/4-S1-IE4	IE4	1,5	96	2242881	A	3.262,-	A	☒	A	☒	13
Atmos GIGA-B 100/140-2,2/4-S1	IE3	2,2	123	2217137	K	3.429,-	A	☒	A	☒	13
Atmos GIGA-B 100/140-2,2/4-S1-IE4	IE4	2,2	103	2242879	A	3.626,-	A	☒	A	☒	13
Atmos GIGA-B 100/150-3/4-S1	IE3	3	123	2217136	K	3.615,-	A	☒	A	☒	13
Atmos GIGA-B 100/150-3/4-S1-IE4	IE4	3	98	2242877	A	3.824,-	A	☒	A	☒	13
Atmos GIGA-B 100/160-4/4-S1	IE3	4	129	2217135	K	3.905,-	A	☒	A	☒	13
Atmos GIGA-B 100/160-4/4-S1-IE4	IE4	4	113	2242875	A	4.131,-	A	☒	A	☒	13
Atmos GIGA-B 100/180-4/4-S1	IE3	4	137	2217144	K	3.997,-	A	☒	A	☒	13
Atmos GIGA-B 100/180-4/4-S1-IE4	IE4	4	121	2242895	A	4.229,-	A	☒	A	☒	13
Atmos GIGA-B 100/190-5,5/4-S1	IE3	5,5	166	2217143	K	4.766,-	A	☒	A	☒	13
Atmos GIGA-B 100/190-5,5/4-S1-IE4	IE4	5,5	145	2242893	A	5.044,-	A	☒	A	☒	13
Atmos GIGA-B 100/200-7,5/4-S1	IE3	7,5	175	2217142	K	5.070,-	A	☒	A	☒	13
Atmos GIGA-B 100/200-7,5/4-S1-IE4	IE4	7,5	166	2242891	A	5.366,-	A	☒	A	☒	13
Atmos GIGA-B 100/230-7,5/4-S1	IE3	7,5	192	2217147	K	5.300,-	A	☒	A	☒	13
Atmos GIGA-B 100/230-7,5/4-S1-IE4	IE4	7,5	183	2242901	A	5.610,-	A	☒	A	☒	13
Atmos GIGA-B 100/240-11/4-S1	IE3	11	208	2217146	K	6.334,-	A	☒	A	☒	13
Atmos GIGA-B 100/240-11/4-S1-IE4	IE4	11	218	2242899	A	6.706,-	A	☒	A	☒	13
Atmos GIGA-B 100/250-15/4-S1	IE3	15	268	2217145	K	8.033,-	A	☒	A	☒	13
Atmos GIGA-B 100/250-15/4-S1-IE4	IE4	15	233	2242897	A	8.507,-	A	☒	A	☒	13
Atmos GIGA-B 100/285-15/4-S1	IE3	15	298	2217152	K	8.033,-	A	☒	A	☒	13
Atmos GIGA-B 100/285-15/4-S1-IE4	IE4	15	263	2242911	A	8.507,-	A	☒	A	☒	13
Atmos GIGA-B 100/295-18,5/4-S1	IE3	18,5	323	2217151	K	8.327,-	A	☒	A	☒	13
Atmos GIGA-B 100/295-18,5/4-S1-IE4	IE4	18,5	298	2242909	A	8.818,-	A	☒	A	☒	13
Atmos GIGA-B 100/305-18,5/4-S1	IE3	18,5	323	2217150	K	8.327,-	A	☒	A	☒	13
Atmos GIGA-B 100/305-18,5/4-S1-IE4	IE4	18,5	298	2242907	A	8.818,-	A	☒	A	☒	13
Atmos GIGA-B 100/305-22/4-S1	IE3	22	346	2217149	K	8.759,-	A	☒	A	☒	13
Atmos GIGA-B 100/305-22/4-S1-IE4	IE4	22	326	2242905	A	9.276,-	A	☒	A	☒	13
Atmos GIGA-B 100/315-30/4-S1	IE3	30	445	2217148	K	9.991,-	A	☒	A	☒	13
Atmos GIGA-B 100/315-30/4-S1-IE4	IE4	30	354	2242903	A	10.582,-	A	☒	A	☒	13
Atmos GIGA-B 100/380-30/4-S1	IE3	30	505	2216898	K	10.393,-	A	☒	A	☒	14
Atmos GIGA-B 100/380-30/4-S1-IE4	IE4	30	414	2242589	A	10.999,-	A	☒	A	☒	14
Atmos GIGA-B 100/380-37/4-P6-S1	IE3	37	605	2216931	K	14.273,-	A	☒	A	☒	15
Atmos GIGA-B 100/380-37/4-S1-IE4	IE4	37	488	2242585	A	12.904,-	A	☒	A	☒	14
Atmos GIGA-B 100/390-37/4-S1-IE4	IE4	37	488	2242583	A	12.904,-	A	☒	A	☒	14

☒ = Lieferbereitschaft, L = Lagerinventar, C = ca. 2 Wochen, K = ca. 4 Wochen, A = auf Anfrage, ☒ = bitte Wilo kontaktieren

Änderungen vorbehalten - Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer-/Leistungsbedingungen (www.wilo.de/agb) - Gültig ab 01.01.26 in Deutschland.

Preisgruppe: PG3

Bestellinformationen (4-polige Typen, Sondergleitringdichtung für Wasser-Glykol-Gemisch)						Mehrpreise					
Typ	IE	Motor- nenn- leistung	Gewicht netto ca.	Art.-Nr.			Bronze- Lauf- rad (Variante- L1)		Edelstahl- Lauf- rad (Variante- L4)		GRD- Gruppe
		P_2 kW	m kg			EUR					
Atmos GIGA-B 100/390-45/4-P6-S1	IE3	45	613	2216930	K	15.828,-	A	☞	A	☞	15
Atmos GIGA-B 100/390-45/4-S1-IE4	IE4	45	512	2242581	A	14.553,-	A	☞	A	☞	14
Atmos GIGA-B 100/400-45/4-P6-S1	IE3	45	613	2216929	K	15.828,-	A	☞	A	☞	15
Atmos GIGA-B 100/400-45/4-S1-IE4	IE4	45	512	2242579	A	14.553,-	A	☞	A	☞	14
Atmos GIGA-B 100/400-55/4-P6-S1	IE3	55	786	2216928	K	17.570,-	A	☞	A	☞	15
Atmos GIGA-B 100/400-55/4-S1-IE4	IE4	55	751	2242577	A	16.399,-	A	☞	A	☞	14
Atmos GIGA-B 125/170-5,5/4-S1	IE3	5,5	184	2217157	K	5.056,-	A	☞	A	☞	13
Atmos GIGA-B 125/170-5,5/4-S1-IE4	IE4	5,5	163	2242921	A	5.351,-	A	☞	A	☞	13
Atmos GIGA-B 125/180-7,5/4-S1	IE3	7,5	193	2217156	K	5.606,-	A	☞	A	☞	13
Atmos GIGA-B 125/180-7,5/4-S1-IE4	IE4	7,5	184	2242919	A	5.934,-	A	☞	A	☞	13
Atmos GIGA-B 125/190-11/4-S1	IE3	11	215	2217155	K	6.752,-	A	☞	A	☞	13
Atmos GIGA-B 125/190-11/4-S1-IE4	IE4	11	225	2242917	A	7.149,-	A	☞	A	☞	13
Atmos GIGA-B 125/200-11/4-S1	IE3	11	215	2217154	K	6.752,-	A	☞	A	☞	13
Atmos GIGA-B 125/200-11/4-S1-IE4	IE4	11	225	2242915	A	7.149,-	A	☞	A	☞	13
Atmos GIGA-B 125/200-15/4-S1	IE3	15	275	2217153	K	7.287,-	A	☞	A	☞	13
Atmos GIGA-B 125/200-15/4-S1-IE4	IE4	15	240	2242913	A	7.716,-	A	☞	A	☞	13
Atmos GIGA-B 125/220-11/4-S1	IE3	11	220	2217163	K	6.771,-	A	☞	A	☞	13
Atmos GIGA-B 125/220-11/4-S1-IE4	IE4	11	230	2242933	A	7.169,-	A	☞	A	☞	13
Atmos GIGA-B 125/230-15/4-S1	IE3	15	280	2217162	K	7.427,-	A	☞	A	☞	13
Atmos GIGA-B 125/230-15/4-S1-IE4	IE4	15	245	2242931	A	7.864,-	A	☞	A	☞	13
Atmos GIGA-B 125/240-15/4-S1	IE3	15	280	2217161	K	7.427,-	A	☞	A	☞	13
Atmos GIGA-B 125/240-15/4-S1-IE4	IE4	15	245	2242929	A	7.864,-	A	☞	A	☞	13
Atmos GIGA-B 125/240-18,5/4-S1	IE3	18,5	304	2217160	K	8.261,-	A	☞	A	☞	13
Atmos GIGA-B 125/240-18,5/4-S1-IE4	IE4	18,5	279	2242927	A	8.748,-	A	☞	A	☞	13
Atmos GIGA-B 125/250-18,5/4-S1	IE3	18,5	304	2217159	K	8.261,-	A	☞	A	☞	13
Atmos GIGA-B 125/250-18,5/4-S1-IE4	IE4	18,5	279	2242925	A	8.748,-	A	☞	A	☞	13
Atmos GIGA-B 125/250-22/4-S1	IE3	22	327	2217158	K	10.444,-	A	☞	A	☞	13
Atmos GIGA-B 125/250-22/4-S1-IE4	IE4	22	307	2242923	A	11.062,-	A	☞	A	☞	13
Atmos GIGA-B 125/272-15/4-S1	IE3	15	327	2216719	K	7.666,-	A	☞	A	☞	14
Atmos GIGA-B 125/272-15/4-S1-IE4	IE4	15	292	2242363	A	8.109,-	A	☞	A	☞	14
Atmos GIGA-B 125/272-18,5/4-S1	IE3	18,5	351	2216718	K	9.503,-	A	☞	A	☞	14
Atmos GIGA-B 125/272-18,5/4-S1-IE4	IE4	18,5	326	2242361	A	10.056,-	A	☞	A	☞	14
Atmos GIGA-B 125/285-18,5/4-S1	IE3	18,5	351	2216717	K	9.503,-	A	☞	A	☞	14
Atmos GIGA-B 125/285-18,5/4-S1-IE4	IE4	18,5	326	2242359	A	10.056,-	A	☞	A	☞	14
Atmos GIGA-B 125/285-22/4-S1	IE3	22	374	2216716	K	11.736,-	A	☞	A	☞	14
Atmos GIGA-B 125/285-22/4-S1-IE4	IE4	22	354	2242357	A	12.423,-	A	☞	A	☞	14
Atmos GIGA-B 125/295-30/4-S1	IE3	30	469	2216715	K	13.542,-	A	☞	A	☞	14
Atmos GIGA-B 125/295-30/4-S1-IE4	IE4	30	378	2242355	A	14.337,-	A	☞	A	☞	14
Atmos GIGA-B 125/305-30/4-S1	IE3	30	469	2216760	K	13.542,-	A	☞	A	☞	14
Atmos GIGA-B 125/305-30/4-S1-IE4	IE4	30	378	2242425	A	14.337,-	A	☞	A	☞	14
Atmos GIGA-B 125/305-37/4-P6-S1	IE3	37	560	2216714	K	16.526,-	A	☞	A	☞	15
Atmos GIGA-B 125/305-37/4-S1-IE4	IE4	37	448	2242423	A	15.292,-	A	☞	A	☞	14
Atmos GIGA-B 125/315-37/4-P6-S1	IE3	37	560	2228083	K	16.526,-	A	☞	A	☞	15
Atmos GIGA-B 125/315-37/4-S1-IE4	IE4	37	448	2242421	A	15.292,-	A	☞	A	☞	14
Atmos GIGA-B 125/315-45/4-P6-S1	IE3	45	568	2216713	K	18.477,-	A	☞	A	☞	15


☞ = Lieferbereitschaft, L = Lagervorrat, C = ca. 2 Wochen, K = ca. 4 Wochen, A = auf Anfrage, ☞ = bitte Wilo kontaktieren

Änderungen vorbehalten – Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer-/Leistungsbedingungen (www.wilo.de/agb) – Gültig ab 01.01.26 in Deutschland.

Bestellinformationen (4-polige Typen, Sondergleitringdichtung für Wasser-Glykol-Gemisch)							Mehrpreise				
Typ	IE	Motor- nenn- leistung	Gewicht netto ca.	Art.-Nr.			Bronze- Laufrad (Variante- L1)		Edelstahl- Laufrad (Variante- L4)		GRD- Gruppe
		P_2 kW	m kg			EUR					
Atmos GIGA-B 125/315-45/4-S1-IE4	IE4	45	472	2242419	A	17.361,-	A	☒	A	☒	14
Atmos GIGA-B 125/360-37/4-P6-S1	IE3	37	627	2216724	K	17.190,-	A	☒	A	☒	15
Atmos GIGA-B 125/360-37/4-S1-IE4	IE4	37	513	2242435	A	15.996,-	A	☒	A	☒	14
Atmos GIGA-B 125/370-37/4-S1-IE4	IE4	37	513	2242433	A	15.996,-	A	☒	A	☒	14
Atmos GIGA-B 125/370-45/4-P6-S1	IE3	45	635	2216723	K	19.171,-	A	☒	A	☒	15
Atmos GIGA-B 125/370-45/4-S1-IE4	IE4	45	537	2242431	A	18.096,-	A	☒	A	☒	14
Atmos GIGA-B 125/380-45/4-S1-IE4	IE4	45	537	2242429	A	18.096,-	A	☒	A	☒	14
Atmos GIGA-B 125/380-55/4-P6-S1	IE3	55	821	2216722	K	21.932,-	A	☒	A	☒	15
Atmos GIGA-B 125/380-55/4-S1-IE4	IE4	55	785	2242427	A	21.023,-	A	☒	A	☒	14
Atmos GIGA-B 150/180-7,5/4-S1	IE3	7,5	222	2216742	K	8.480,-	A	☒	A	☒	13
Atmos GIGA-B 150/180-7,5/4-S1-IE4	IE4	7,5	213	2242405	A	8.981,-	A	☒	A	☒	13
Atmos GIGA-B 150/190-11/4-S1	IE3	11	244	2216741	K	8.780,-	A	☒	A	☒	13
Atmos GIGA-B 150/190-11/4-S1-IE4	IE4	11	254	2242403	A	9.299,-	A	☒	A	☒	13
Atmos GIGA-B 150/200-15/4-S1	IE3	15	304	2216740	K	9.653,-	A	☒	A	☒	13
Atmos GIGA-B 150/200-15/4-S1-IE4	IE4	15	269	2242401	A	10.224,-	A	☒	A	☒	13
Atmos GIGA-B 150/210-11/4-S1	IE3	11	264	2216734	K	9.027,-	A	☒	A	☒	14
Atmos GIGA-B 150/210-11/4-S1-IE4	IE4	11	274	2242385	A	9.552,-	A	☒	A	☒	14
Atmos GIGA-B 150/220-15/4-S1	IE3	15	324	2216733	K	10.048,-	A	☒	A	☒	14
Atmos GIGA-B 150/220-15/4-S1-IE4	IE4	15	289	2242383	A	10.634,-	A	☒	A	☒	14
Atmos GIGA-B 150/230-18,5/4-S1	IE3	18,5	348	2216732	K	10.262,-	A	☒	A	☒	14
Atmos GIGA-B 150/230-18,5/4-S1-IE4	IE4	18,5	323	2242381	A	10.861,-	A	☒	A	☒	14
Atmos GIGA-B 150/240-22/4-S1	IE3	22	371	2216731	K	11.178,-	A	☒	A	☒	14
Atmos GIGA-B 150/240-22/4-S1-IE4	IE4	22	351	2242379	A	11.832,-	A	☒	A	☒	14
Atmos GIGA-B 150/250-22/4-S1	IE3	22	371	2216730	K	11.178,-	A	☒	A	☒	14
Atmos GIGA-B 150/250-22/4-S1-IE4	IE4	22	351	2242377	A	11.832,-	A	☒	A	☒	14
Atmos GIGA-B 150/250-30/4-S1	IE3	30	468	2216729	K	12.938,-	A	☒	A	☒	14
Atmos GIGA-B 150/250-30/4-S1-IE4	IE4	30	377	2242375	A	13.697,-	A	☒	A	☒	14
Atmos GIGA-B 150/275-22/4-S1	IE3	22	397	2216739	K	12.710,-	A	☒	A	☒	14
Atmos GIGA-B 150/275-22/4-S1-IE4	IE4	22	377	2242399	A	13.456,-	A	☒	A	☒	14
Atmos GIGA-B 150/285-30/4-S1	IE3	30	493	2216738	K	15.016,-	A	☒	A	☒	14
Atmos GIGA-B 150/285-30/4-S1-IE4	IE4	30	402	2242397	A	15.900,-	A	☒	A	☒	14
Atmos GIGA-B 150/295-37/4-P6-S1	IE3	37	584	2216737	K	18.467,-	A	☒	A	☒	15
Atmos GIGA-B 150/295-37/4-S1-IE4	IE4	37	471	2242445	A	17.350,-	A	☒	A	☒	14
Atmos GIGA-B 150/305-37/4-P6-S1	IE3	37	583	2228087	K	18.467,-	A	☒	A	☒	15
Atmos GIGA-B 150/305-37/4-S1-IE4	IE4	37	471	2242443	A	17.350,-	A	☒	A	☒	14
Atmos GIGA-B 150/305-45/4-P6-S1	IE3	45	592	2216736	K	19.904,-	A	☒	A	☒	15
Atmos GIGA-B 150/305-45/4-S1-IE4	IE4	45	495	2242441	A	18.873,-	A	☒	A	☒	14
Atmos GIGA-B 150/315-45/4-P6-S1	IE3	45	591	2228085	K	19.904,-	A	☒	A	☒	15
Atmos GIGA-B 150/315-45/4-S1-IE4	IE4	45	495	2242439	A	18.873,-	A	☒	A	☒	14
Atmos GIGA-B 150/315-55/4-P6-S1	IE3	55	777	2216735	K	22.756,-	A	☒	A	☒	15
Atmos GIGA-B 150/315-55/4-S1-IE4	IE4	55	745	2242437	A	21.896,-	A	☒	A	☒	14
Atmos GIGA-B 150/370-55/4-P6-S1	IE3	55	833	2216846	K	24.934,-	A	☒	A	☒	15
Atmos GIGA-B 150/370-55/4-S1-IE4	IE4	55	796	2242493	A	24.205,-	A	☒	A	☒	14
Atmos GIGA-B 150/380-55/4-P6-S1	IE3	55	833	2216845	K	24.934,-	A	☒	A	☒	15
Atmos GIGA-B 150/380-55/4-S1-IE4	IE4	55	796	2242491	A	24.205,-	A	☒	A	☒	14

☒ = Lieferbereitschaft, L = Lagerinventar, C = ca. 2 Wochen, K = ca. 4 Wochen, A = auf Anfrage, ☒ = bitte Wilo kontaktieren

Änderungen vorbehalten - Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer-/Leistungsbedingungen (www.wilo.de/agb) - Gültig ab 01.01.26 in Deutschland.

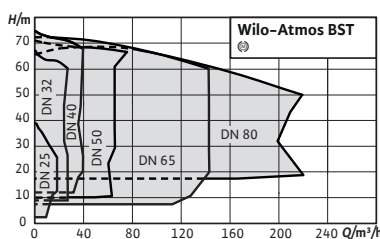

[Absprung zum Online Katalog](#)

Zubehör	Seite
Wandmontage/Fundament- aufbau	243
Motorschutz	286
Pumpensteuerung CC-HVAC	257
Pumpensteuerung SC/SC-FC- HVAC	265
Pumpensteuerung EFC	271
Gleitringdichtungen	294

Wilo-Atmos BST

Bauart

Trockenläuferpumpe in Blockbauart mit Flansch- oder Gewindeanschluss

Anwendung

Zur Förderung von Heizungswasser (nach VDI 2035), Wasser-Glykol-Gemischen, Kühlwasser und Kaltwasser ohne abrasive Stoffe in Heizungs-, Kaltwasser- und Kühlwasseranlagen.

Lieferumfang

- Pumpe
- Einbau- und Betriebsanleitung

Ihre Vorteile

- Energiesparend durch modernste Pumpenhydraulik und Einsatz von IE3-Motoren
- Universeller Einsatz in vielfältigen Anwendungen durch unterschiedliche Laufradwerkstoffe, mehrere Motoroptionen sowie verschiedener Gleitringdichtungen
- Einfache Installation dank Block-Bauweise und Pumpenfüßen
- Hydraulikkomponenten aus Edelstahl für hohe Korrosionsbeständigkeit und lange Lebensdauer



Preisgruppe: PG3

Bestellinformationen (2-polige Typen)

Typ	Nennweite Flansch	Motornennleistung	Gewicht netto ca.	Art.-Nr.		
		P_2 kW	m kg			EUR
Atmos BST 25/130-0.55/2-V1	G 1	0,55	8,2	9187030	K	392,-
Atmos BST 25/130-0.55/2-V4	G 1	0,55	8,9	9187029	K	384,-
Atmos BST 25/130-0.75/2-V1	G 1	0,75	8,7	9187036	K	416,-
Atmos BST 25/130-0.75/2-V4	G 1	0,75	9,6	9187035	K	405,-
Atmos BST 25/130-1.1/2-V1	G 1	1,1	11	9187042	K	461,-
Atmos BST 25/130-1.1/2-V4	G 1	1,1	12,8	9187041	K	483,-
Atmos BST 25/160-0.75/2-V1	G 1	0,75	8,3	9187032	K	415,-
Atmos BST 25/160-0.75/2-V4	G 1	0,75	9,8	9187031	K	405,-
Atmos BST 25/160-1.1/2-V1	G 1	1,1	9,8	9187038	K	461,-
Atmos BST 25/160-1.1/2-V4	G 1	1,1	13	9187037	K	483,-
Atmos BST 25/160-1.85/2-V1	G 1	1,85	14	9187044	K	616,-
Atmos BST 25/160-1.85/2-V4	G 1	1,85	15,2	9187043	K	551,-
Atmos BST 25/160-1/2-V1	G 1	1	9,8	9187034	K	431,-
Atmos BST 25/160-1/2-V4	G 1	1	10,6	9187033	K	424,-

☞ = Lieferbereitschaft, L = Lagervorrat, C = ca. 2 Wochen, K = ca. 4 Wochen, A = auf Anfrage, ☞ = bitte Wilo kontaktieren

Änderungen vorbehalten – Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer-/Leistungsbedingungen (www.wilo.de/agb) – Gültig ab 01.01.26 in Deutschland.

Bestellinformationen (2-polige Typen)						
Typ	Nennweite Flansch	Motornennleistung	Gewicht netto ca.	Art.-Nr.		
		P_2 kW	m kg			EUR
Atmos BST 25/180-1.85/2-V1	G 1	1,85	14,6	9187040	K	630,-
Atmos BST 25/180-1.85/2-V4	G 1	1,85	16,3	9187039	K	563,-
Atmos BST 25/180-2.2/2-V1	G 1	2,2	20,2	9187046	K	632,-
Atmos BST 25/180-2.2/2-V4	G 1	2,2	22	9187045	K	700,-
Atmos BST 32/160-1.1/2-V1	DN 32	1,1	21	9187048	K	757,-
Atmos BST 32/160-1.1/2-V4	DN 32	1,1	21	9187047	K	861,-
Atmos BST 32/160-1.5/2-V1	DN 32	1,5	22,5	9187050	K	887,-
Atmos BST 32/160-1.5/2-V4	DN 32	1,5	18,7	9187049	K	915,-
Atmos BST 32/160-2.2/2-V1	DN 32	2,2	28	9187052	K	995,-
Atmos BST 32/160-2.2/2-V4	DN 32	2,2	25,5	9187051	K	1.086,-
Atmos BST 32/200-3/2-V1	DN 32	3	30	9187053	K	1.306,-
Atmos BST 32/200-4/2-V2	DN 32	4	40,5	9187054	K	1.511,-
Atmos BST 32/200-5.5/2-V2	DN 32	5,5	55	9187055	K	1.786,-
Atmos BST 32/200-7.5/2-V2	DN 32	7,5	60	9187056	K	1.989,-
Atmos BST 40/125-1.5/2-V1	DN 40	1,5	20	9187058	K	899,-
Atmos BST 40/125-1.5/2-V4	DN 40	1,5	20	9187057	K	928,-
Atmos BST 40/125-2.2/2-V1	DN 40	2,2	30	9187060	K	1.009,-
Atmos BST 40/125-2.2/2-V4	DN 40	2,2	25	9187059	K	1.099,-
Atmos BST 40/125-3/2-V1	DN 40	3	31	9187061	K	1.211,-
Atmos BST 40/160-2.2/2-V1	DN 40	2,2	31	9187063	K	1.100,-
Atmos BST 40/160-2.2/2-V4	DN 40	2,2	26	9187062	K	1.188,-
Atmos BST 40/160-3/2-V1	DN 40	3	33	9187064	K	1.225,-
Atmos BST 40/160-4/2-V2	DN 40	4	41	9187065	K	1.432,-
Atmos BST 40/200-5.5/2-V2	DN 40	5,5	51	9187066	K	1.811,-
Atmos BST 40/200-7.5/2-V2	DN 40	7,5	62	9187067	K	2.013,-
Atmos BST 40/200-11/2-V2	DN 40	11	80,2	9187068	K	2.533,-
Atmos BST 50/125-2.2/2-V1	DN 50	2,2	31	9187070	K	1.107,-
Atmos BST 50/125-2.2/2-V4	DN 50	2,2	26	9187069	K	1.196,-
Atmos BST 50/125-3/2-V1	DN 50	3	30	9187071	K	1.227,-
Atmos BST 50/125-4/2-V2	DN 50	4	43	9187072	K	1.445,-
Atmos BST 50/160-3/2-V1	DN 50	3	32	9187073	K	1.363,-
Atmos BST 50/160-4/2-V2	DN 50	4	44	9187074	K	1.557,-
Atmos BST 50/160-5.5/2-V2	DN 50	5,5	50	9187075	K	1.821,-
Atmos BST 50/200-7.5/2-V2	DN 50	7,5	65	9187076	K	2.024,-
Atmos BST 50/200-9.2/2-V2	DN 50	9,2	73	9187077	K	2.268,-
Atmos BST 50/200-11/2-V2	DN 50	11	89	9187078	K	2.544,-
Atmos BST 50/200-15/2-V2	DN 50	15	90	9187079	K	2.768,-
Atmos BST 50/200-18.5/2-V2	DN 50	18,5	137,4	9187080	K	3.766,-
Atmos BST 65/125-4/2-V2	DN 65	4	43	9187081	K	1.932,-
Atmos BST 65/125-5.5/2-V2	DN 65	5,5	53	9187082	K	2.263,-
Atmos BST 65/125-7.5/2-V2	DN 65	7,5	65	9187083	K	2.248,-
Atmos BST 65/125-9.2/2-V2	DN 65	9,2	68	9187084	K	3.308,-
Atmos BST 65/160-11/2-V2	DN 65	11	84	9187085	K	3.328,-
Atmos BST 65/160-15/2-V2	DN 65	15	92,8	9187086	K	4.130,-
Atmos BST 65/200-18.5/2-V2	DN 65	18,5	150	9187087	K	4.764,-
Atmos BST 65/200-22/2-V2	DN 65	22	200	9187088	K	5.111,-
Atmos BST 65/200-30/2-V2	DN 65	30	243,6	9187089	K	5.612,-

 = Lieferbereitschaft, L = Lagerinventar, C = ca. 2 Wochen, K = ca. 4 Wochen, A = auf Anfrage,  = bitte Wilo kontaktieren

Änderungen vorbehalten - Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer-/Leistungsbedingungen (www.wilo.de/agb) - Gültig ab 01.01.26 in Deutschland.

Preisgruppe: PG3

Bestellinformationen (2-polige Typen)

Typ	Nennweite Flansch	Motornennleistung	Gewicht netto ca.	Art.-Nr.		
		P_2 kW	m kg			EUR
Atmos BST 80/160-11/2-V2	DN 80	11	83	9187090	K	3.338,-
Atmos BST 80/160-15/2-V2	DN 80	15	98	9187091	K	3.635,-
Atmos BST 80/160-18.5/2-V2	DN 80	18,5	146,8	9187092	K	4.394,-
Atmos BST 80/200-22/2-V2	DN 80	22	178	9187093	K	5.162,-
Atmos BST 80/200-30/2-V2	DN 80	30	222	9187094	K	5.889,-
Atmos BST 80/200-37/2-V2	DN 80	37	267	9187095	K	5.999,-

Preisgruppe: PG3

Bestellinformationen (2-polige Typen, Pumpengehäuse, Laufrad, Welle 1.4401)

Typ	Nennweite Flansch	Motornennleistung	Gewicht netto ca.	Art.-Nr.		
		P_2 kW	m kg			EUR
Atmos BST 25/130-0.55/2-H12-V1	G 1	0,55	8,2	9187115	K	461,-
Atmos BST 25/130-0.55/2-H12-V4	G 1	0,55	8,9	9187114	K	451,-
Atmos BST 25/130-0.75/2-H12-V1	G 1	0,75	8,7	9187121	K	486,-
Atmos BST 25/130-0.75/2-H12-V4	G 1	0,75	9,6	9187120	K	475,-
Atmos BST 25/130-1.1/2-H12-V1	G 1	1,1	11	9187127	K	533,-
Atmos BST 25/130-1.1/2-H12-V4	G 1	1,1	12,8	9187126	K	557,-
Atmos BST 25/160-0.75/2-H12-V1	G 1	0,75	8,3	9187117	K	486,-
Atmos BST 25/160-0.75/2-H12-V4	G 1	0,75	9,8	9187116	K	475,-
Atmos BST 25/160-1.1/2-H12-V1	G 1	1,1	9,8	9187123	K	533,-
Atmos BST 25/160-1.1/2-H12-V4	G 1	1,1	13	9187122	K	557,-
Atmos BST 25/160-1.85/2-H12-V1	G 1	1,85	14	9187129	K	693,-
Atmos BST 25/160-1.85/2-H12-V4	G 1	1,85	15,2	9187128	K	626,-
Atmos BST 25/160-1/2-H12-V1	G 1	1	9,8	9187119	K	502,-
Atmos BST 25/160-1/2-H12-V4	G 1	1	10,6	9187118	K	495,-
Atmos BST 25/180-1.85/2-H12-V1	G 1	1,85	14,6	9187125	K	714,-
Atmos BST 25/180-1.85/2-H12-V4	G 1	1,85	16,3	9187124	K	646,-
Atmos BST 25/180-2.2/2-H12-V1	G 1	2,2	20,2	9187131	K	716,-
Atmos BST 25/180-2.2/2-H12-V4	G 1	2,2	22	9187130	K	785,-
Atmos BST 32/160-1.1/2-H12-V1	DN 32	1,1	21	9187133	K	899,-
Atmos BST 32/160-1.1/2-H12-V4	DN 32	1,1	21	9187132	K	1.019,-
Atmos BST 32/160-1.5/2-H12-V1	DN 32	1,5	22,5	9187135	K	1.047,-
Atmos BST 32/160-1.5/2-H12-V4	DN 32	1,5	18,7	9187134	K	1.076,-
Atmos BST 32/160-2.2/2-H12-V1	DN 32	2,2	28	9187137	K	1.156,-
Atmos BST 32/160-2.2/2-H12-V4	DN 32	2,2	25,5	9187136	K	1.246,-
Atmos BST 32/200-3/2-H12-V1	DN 32	3	30	9187138	K	1.535,-
Atmos BST 32/200-4/2-H12-V2	DN 32	4	40,5	9187139	K	1.748,-
Atmos BST 32/200-5.5/2-H12-V2	DN 32	5,5	55	9187140	K	2.027,-
Atmos BST 32/200-7.5/2-H12-V2	DN 32	7,5	60	9187141	K	2.232,-
Atmos BST 40/125-1.5/2-H12-V1	DN 40	1,5	20	9187143	K	1.063,-
Atmos BST 40/125-1.5/2-H12-V4	DN 40	1,5	20	9187142	K	1.092,-
Atmos BST 40/125-2.2/2-H12-V1	DN 40	2,2	30	9187145	K	1.177,-
Atmos BST 40/125-2.2/2-H12-V4	DN 40	2,2	25	9187144	K	1.267,-
Atmos BST 40/125-3/2-H12-V1	DN 40	3	31	9187146	K	1.413,-
Atmos BST 40/160-2.2/2-H12-V1	DN 40	2,2	31	9187148	K	1.299,-
Atmos BST 40/160-2.2/2-H12-V4	DN 40	2,2	26	9187147	K	1.388,-

 = Lieferbereitschaft, L = Lagerbestand, C = ca. 2 Wochen, K = ca. 4 Wochen, A = auf Anfrage,  = bitte Wilo kontaktieren


Änderungen vorbehalten – Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer-/Leistungsbedingungen (www.wilo.de/agb) – Gültig ab 01.01.26 in Deutschland.

Bestellinformationen (2-polige Typen, Pumpengehäuse, Laufrad, Welle 1.4401)

Typ	Nennweite Flansch	Motornennleistung	Gewicht netto ca.	Art.-Nr.		
		P_2 kW	m kg			EUR
Atmos BST 40/160-3/2-H12-V1	DN 40	3	33	9187149	K	1.434,-
Atmos BST 40/160-4/2-H12-V2	DN 40	4	41	9187150	K	1.637,-
Atmos BST 40/200-5.5/2-H12-V2	DN 40	5,5	51	9187151	K	2.069,-
Atmos BST 40/200-7.5/2-H12-V2	DN 40	7,5	62	9187152	K	2.274,-
Atmos BST 40/200-11/2-H12-V2	DN 40	11	80,2	9187153	K	2.802,-
Atmos BST 50/125-2.2/2-H12-V1	DN 50	2,2	31	9187155	K	1.319,-
Atmos BST 50/125-2.2/2-H12-V4	DN 50	2,2	26	9187154	K	1.409,-
Atmos BST 50/125-3/2-H12-V1	DN 50	3	30	9187156	K	1.440,-
Atmos BST 50/125-4/2-H12-V2	DN 50	4	43	9187157	K	1.660,-
Atmos BST 50/160-3/2-H12-V1	DN 50	3	32	9187158	K	1.633,-
Atmos BST 50/160-4/2-H12-V2	DN 50	4	44	9187159	K	1.826,-
Atmos BST 50/160-5.5/2-H12-V2	DN 50	5,5	50	9187160	K	2.087,-
Atmos BST 50/200-7.5/2-H12-V2	DN 50	7,5	65	9187161	K	2.291,-
Atmos BST 50/200-9.2/2-H12-V2	DN 50	9,2	73	9187162	K	2.541,-
Atmos BST 50/200-11/2-H12-V2	DN 50	11	89	9187163	K	2.819,-
Atmos BST 50/200-15/2-H12-V2	DN 50	15	90	9187164	K	3.049,-
Atmos BST 50/200-18.5/2-H12-V2	DN 50	18,5	137,4	9187165	K	4.048,-
Atmos BST 65/125-4/2-H12-V2	DN 65	4	43	9187166	K	2.228,-
Atmos BST 65/125-5.5/2-H12-V2	DN 65	5,5	53	9187167	K	2.445,-
Atmos BST 65/125-7.5/2-H12-V2	DN 65	7,5	65	9187168	K	2.521,-
Atmos BST 65/125-9.2/2-H12-V2	DN 65	9,2	68	9187169	K	3.371,-
Atmos BST 65/160-11/2-H12-V2	DN 65	11	84	9187170	K	3.514,-
Atmos BST 65/160-15/2-H12-V2	DN 65	15	92,8	9187171	K	4.547,-
Atmos BST 65/200-18.5/2-H12-V2	DN 65	18,5	150	9187172	K	5.146,-
Atmos BST 65/200-22/2-H12-V2	DN 65	22	200	9187173	K	5.436,-
Atmos BST 65/200-30/2-H12-V2	DN 65	30	243,6	9187174	K	5.918,-
Atmos BST 80/160-11/2-H12-V2	DN 80	11	83	9187175	K	3.706,-
Atmos BST 80/160-15/2-H12-V2	DN 80	15	98	9187176	K	4.010,-
Atmos BST 80/160-18.5/2-H12-V2	DN 80	18,5	146,8	9187177	K	4.714,-
Atmos BST 80/200-22/2-H12-V2	DN 80	22	178	9187178	K	5.527,-
Atmos BST 80/200-30/2-H12-V2	DN 80	30	222	9187179	K	6.247,-
Atmos BST 80/200-37/2-H12-V2	DN 80	37	267	9187180	K	6.339,-

 = Lieferbereitschaft, L = Lagerinventar, C = ca. 2 Wochen, K = ca. 4 Wochen, A = auf Anfrage,  = bitte Wilo kontaktieren

Änderungen vorbehalten - Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer-/Leistungsbedingungen (www.wilo.de/agb) - Gültig ab 01.01.26 in Deutschland.

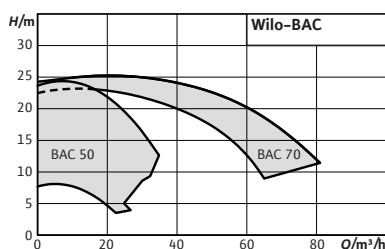

[Absprung zum Online Katalog](#)

Wilo-BAC



Bauart

Trockenläuferpumpe in Block-Bauart mit Victaulic-Anschluss.

Anwendung

Zur Förderung von Kühl- und Kaltwasser, Wasser-Glykol-Gemischen und anderen Fördermedien ohne abrasive Stoffe.

Die BAC50 kann für R290-Wärmepumpen (Bauart gemäß IEC 60335-2-40) verwendet werden.

Lieferumfang

- Pumpe
- Einbau- und Betriebsanleitung

Allgemeine Hinweise – ErP-(Ökodesign-)Richtlinie

Der Mindesteffizienzindex MEI der Pumpenbaureihe ist $\geq 0,4$. Detaillierte Angaben zu den MEI-Werten der einzelnen Pumpentypen siehe: Wilo-Online-Katalog, abrufbar unter www.wilo.de

Ihre Vorteile

- Höchste Sicherheit für Wärmepumpen und Kälteanlagen dank Kompatibilität mit Kältemitteln bis R290 (Gas)
- Energieeinsparung durch hochmoderne Hydraulik und Motoren
- Victaulic-Anschluss für schnelle Installation
- Optimierte Pumpenabmessungen für Flexibilität beim Austausch
- Hohe Zuverlässigkeit dank qualitativ hochwertiger Gleitringdichtung und Lager
- Geräuscharmer Betrieb dank moderner Motorbauart
- optional: Maximaler Komfort beim elektrischen Anschluss dank Schnellanschlussstecker

Preisgruppe: PG3

Bestellinformationen mit Victaulic-Verschluss

Typ	Nennweite Flansch	Motornennleistung	Gewicht netto ca.	Art.-Nr.		
		P_2 kW	m kg			EUR
BAC50-82-0.55/2	Ø 60,3	0,55	13,5	4245151	K	662,-
BAC50-91-0.75/2	Ø 60,3	0,75	14,2	4245152	K	713,-
BAC50-99-0.75/2	Ø 60,3	0,75	14,2	4245153	K	713,-
BAC50-106-1.1/2	Ø 60,3	1,1	16,1	4245154	K	737,-
BAC50-112-1.5/2	Ø 60,3	1,5	18,7	4245155	K	804,-
BAC50-117-1.5/2	Ø 60,3	1,5	20,3	4245156	K	804,-
BAC50-122-1.5/2	Ø 60,3	1,5	20,3	4245157	K	804,-
BAC50-128-1.85/2	Ø 60,3	1,85	21,9	4245158	K	827,-

= Lieferbereitschaft, L = Lagervorrat, C = ca. 2 Wochen, K = ca. 4 Wochen, A = auf Anfrage, = bitte Wilo kontaktieren

Änderungen vorbehalten – Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer-/Leistungsbedingungen (www.wilo.de/agb) – Gültig ab 01.01.26 in Deutschland.

Preisgruppe: PG3

Bestellinformationen mit Victaulic-Verschluss						
Typ	Nennweite Flansch	Motornennleistung	Gewicht netto ca.	Art.-Nr.		
		P_2 kW	m kg			EUR
BAC50-134-2.2/2	Ø 60,3	2,2	23,4	4245159	C	851,-
BAC 70/135-3/2-DM/R-2	Ø 76,1	3	31,5	4213201	C	1.332,-
BAC 70/135-4/2-DM/R-2	Ø 76,1	4	38	4213202	C	1.413,-


Zubehör					
Typ	Beschreibung	Art.-Nr.		Preisgruppe	
					EUR
Austauschset BAC 40-50	Austauschset für den Ersatz einer BAC 40 durch eine BAC 50 mit Victaulic-Kupplung 750 (DN 40/50), Adapter-Grundplatte und Befestigungsmaterial.	4250338	L	PG14	83,-

Baureihe



Wilo-Yonos GIGA-N

Wilo-Atmos GIGA-N

Produktfoto



Gesamtkennfeld

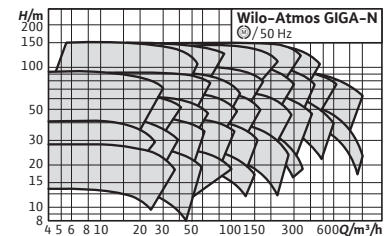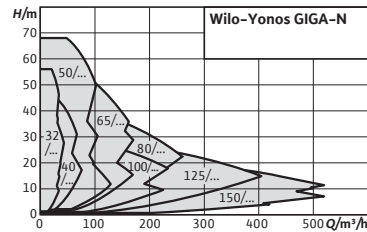


Bauart	Elektronisch geregelte, einstufige Niederdruck-Kreiselpumpe mit axialer Ansaugung. Auf Grundplatte montiert, mit Flanschanschluss und automatischer Leistungsanpassung.	Einstufige Niederdruck-Kreiselpumpe mit axialer Ansaugung, auf Grundplatte montiert. Standardausführung mit Ausbaupkupplung.
Anwendung	→ Förderung von Heizungswasser (nach VDI 2035), Kaltwasser und Wasser-Glykol-Gemischen ohne abrasive Stoffe in Heizungs-, Kaltwasser- und Kühlsystemen. → Anwendungen bei der Bewässerung, Gebäudetechnik, allgemeine Industrie, Kraftwerke, etc.	→ Förderung von Heizungswasser (nach VDI 2035), Kaltwasser und Wasser-Glykol-Gemischen ohne abrasive Stoffe in Heizungs-, Kaltwasser- und Kühlsystemen. → Anwendungen bei der Bewässerung, Gebäudetechnik, allgemeine Industrie, Kraftwerke, etc.
Fördermenge max. Q	520 m³/h	1000 m³/h
Förderhöhe max. H	70 m	150 m
Ihre Vorteile	→ Effiziente Pumpe durch Verwendung von IE4-Motoren → Kataphorese-Beschichtung aller Gusskomponenten für hohe Korrosionsbeständigkeit und Langlebigkeit → Universell einsetzbar dank genormter Abmessungen nach EN733 → Einfache Einstellung und Bedienung durch Grüne-Knopf Technologie → Einfache Wartung durch benutzerfreundliche Ausbaupkupplung in „Back-Pull-Out“-Bauart → Optionale Schnittstellen zur Anbindung an die Gebäudeautomation durch einsteckbare IF-Module	→ Energie-Einsparung dank höherem Gesamtwirkungsgrad durch verbesserte Hydraulik und Verwendung von IE3/IE4-Motoren → Geeignet für die Trinkwasserversorgung (ACS-, UBA-konform) → Kataphorese-Beschichtung aller Gusskomponenten für hohe Korrosionsbeständigkeit und Langlebigkeit (nicht bei der Trinkwasserausführung) → Universell einsetzbar dank genormter Abmessungen, verschiedener Motor-Varianten und Laufräder aus unterschiedlicher Materialien → Einfache Wartung durch benutzerfreundliche Ausbaupkupplung in „Back-Pull-Out“-Bauart → Hohe Betriebssicherheit dank verbesserter Laufradkonstruktion zur Druckreduzierung
Technische Daten	→ Medientemperatur -20 °C bis +140 °C → Netzanschluss - 3~440 V ±10 %, 50/60 Hz - 3~400 V ±10 %, 50/60 Hz - 3~380 V -5/+10 %, 50/60 Hz → Erfüllung der Elektromagnetischen Verträglichkeit ohne zusätzliche Maßnahmen: - Störaussendung für Wohnbereich gemäß EN 61800-3:2018 - Störfestigkeit für Industriebereich gemäß EN 61800-3:2018 → Schutzart IP 55 → Nennweiten DN 32 bis DN 150 → Max. Betriebsdruck 16 bar	→ Zulässiger Temperaturbereich -20 °C ... +140 °C → Netzanschluss 3~400 V, 50 Hz → Schutzart IP 55 → Nennweiten DN 32 ... DN 150 → Max. Betriebsdruck 16 bar
Hinweis	Weitere Informationen finden Sie in unserem Online Katalog www.wilo.de/katalog	

Baureihe



Produktfoto

Wilo-CronoNorm-NLG

Wilo-VeroNorm NPG



Gesamtkennfeld

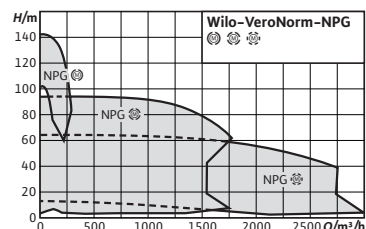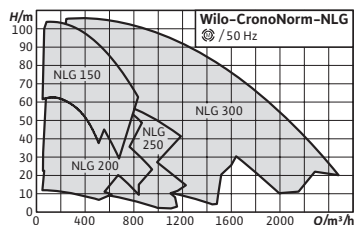

Bauart	Einstufige Niederdruck-Kreiselpumpe mit axialer Ansaugung, auf Grundplatte montiert.	Einstufige Niederdruck-Kreiselpumpe auf Grundplatte montiert
Anwendung	→ Förderung von Heizungswasser (nach VDI 2035), Kaltwasser und Wasser-Glykol-Gemischen ohne abrasive Stoffe in Heizungs-, Kaltwasser- und Kühlsystemen. → Anwendungen bei der Bewässerung, in der Gebäudetechnik, allgemeine Industrie, Kraftwerke, etc.	→ Förderung von Heizungswasser (nach VDI 2035), Kaltwasser und Wasser-Glykol-Gemischen ohne abrasive Stoffe in Heizungs-, Kaltwasser- und Kühlsystemen. → Anwendungen in der kommunalen Wasserversorgung, Bewässerung, Gebäudetechnik, allgemeinen Industrie, Kraftwerke etc.
Fördermenge max. Q	2400 m³/h	2800 m³/h
Förderhöhe max. H	100 m	140 m
Ihre Vorteile	→ IE3/IE4-Motortechnologie für einen energiesparenden Betrieb → Verringerte Life-Cycle-Costs durch optimierte Wirkungsgrade → Drehrichtungsunabhängige, zwangsumflutete Gleitringdichtung → Auswechselbare Spaltringe → Dauergeschmierte, großzügig dimensionierte Kugellager → Niedrige NPSH-Werte, beste Kavitationseigenschaften	→ Einsetzbar für Temperaturen bis zu 140 °C → Back-Pull-Out Ausführung → Erweiterung der DIN EN 733 Produktpalette
Technische Daten	→ Zulässiger Temperaturbereich -20 °C bis +120 °C → Netzanschluss 3~400 V, 50 Hz → Schutzart IP55 → Nennweiten DN 150 bis DN 300 → Max. Betriebsdruck 16 bar	
Hinweis	Weitere Informationen finden Sie in unserem Online Katalog www.wilo.de/katalog	

Baureihe



Wilo-SCP

Wilo-Atmos GIGA-NHT

Produktfoto



Gesamtkennfeld

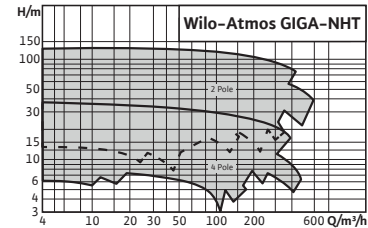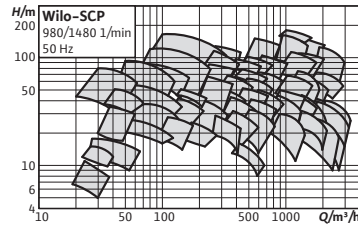


Bauart	Pumpe mit axial geteiltem Pumpengehäuse auf Grundplatte montiert	Einstufige Niederdruck-Kreiselpumpe mit axialer Ansaugung, auf Grundplatte montiert. Standardausführung mit Ausbaupkupplung.
Anwendung	→ Förderung von Heizungswasser gemäß VDI 2035, Wasser-Glykol-Mischungen, Kühl-, Kalt- und Brauchwasser → Anwendungen in der kommunalen Wasserversorgung, Bewässerung, Gebäudetechnik, allgemeinen Industrie, Kraftwerke etc.	→ Warmwasser-Heizungssysteme → Kühl- und Kaltwasserkreisläufe → Fernwärmeschleifen bis zu 200 °C → Industrielle Wasserkreisläufe bis zu 200 °C → Industrielle Wärmeträgeröl-Kreislaufsysteme bis zu 350 °C
Fördermenge max. Q	3000 m³/h	400 m³/h
Förderhöhe max. H	190 m	110 m
Ihre Vorteile	→ Effiziente Hydraulik für große Fördermengen bis zu 17.000 m³/h → Niedriger NPSH-Wert durch das Doppelsauglaufrad → Hohe Prozesssicherheit und einfache Wartung ohne Entfernen der Druck- bzw. Saugleitungen → Verminderter Geräuschpegel und reduzierte Schwingungen → Optionen: energieeffiziente IE3-/IE4-Motoren, Trinkwasserzulassung (KTW, ACS), innovative Ceram CT-Beschichtung	→ Universell einsetzbar dank genormter Abmessungen, verschiedener Motorvarianten und Laufräder sowie an die Medienart angepasste Gleitringdichtung → Hohe Betriebssicherheit durch wärmebeständiges Gehäuse aus duktilem Gusseisen, großvolumige Dichtungskammer und druckbeständigem Flansch (PN 25) → Hoher Gesamtwirkungsgrad durch verbesserte Hydraulik mit $\eta_{MEI} > 0,4$; die Verwendung von IE3/IE4-Motoren ermöglicht hohe Energieeinsparungen → Einfache Installation dank selbstkühlender Gleitringdichtung anstelle zusätzlicher Kühlsysteme → Einfache Wartung durch anwenderfreundliche Ausbaupkupplung in „Back-Pull-Out“-Bauart → Hohe Nachhaltigkeit dank selbstkühlender Technologie statt Kühlsystem mit zusätzlichem Wasserverbrauch → Optional: Wilo-EFC für einfache Bedienung und weitere Energieeinsparungen
Technische Daten	→ Medientemperatur (Gleitringdichtung) [°C]: - -20 ~ 90, Standard - 90 ~ 120, Type für Hochtemperatur - >120, auf Anfrage → Max. Betriebsdruck [bar]: 10/16/25 → Netzanschluss: 3~380 V ($\pm 10\%$)-50 Hz → Schutzklasse: IP55 → Isolationsklasse: F → Energieeffizienzklasse: CL 2 → Polzahl/Drehzahl [1/min]: 6-polig/980, 4-polig/1480, 2-polig/2900	→ Zulässiger Temperaturbereich: - -20 °C ... +350 °C (Wärmeträgeröl) - 0 ... +200 °C (Wasser) → Netzanschluss: 3~400 V, 50 Hz → Schutzart: IP 55 → Nennweiten: DN 32 bis DN 150 → Max. Betriebsdruck: 25 bar
Hinweis	Weitere Informationen finden Sie in unserem Online Katalog www.wilo.de/katalog	


Baureihe

Wilo-Atmos TERA-SCH


Produktfoto



Gesamtkennfeld

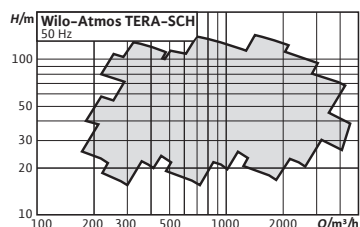

Bauart	Pumpe mit axial geteiltem Pumpengehäuse auf Grundrahmen montiert
Anwendung	→ Rohwasserentnahme, Druckerhöhung und allgemeiner Transport in Kraftwerken, Wasserwerken und kommunalen Trinkwasserversorgungsnetzen → Kühl- und Brauchwasserversorgung in Kraftwerken und Industrieanlagen → Bewässerung in der kommerziellen Landwirtschaft → Förderung von Heizungswasser (in Deutschland gemäß VDI 2035) und Wasser-Glykol-Mischungen
Fördermenge max. Q	4500 m³/h
Förderhöhe max. H	150 m
Ihre Vorteile	→ Zuverlässiger Dauerbetrieb für eine effiziente Trinkwasserversorgung über weitläufige Leitungsnetze – exakt auf Ihre Anforderungen individualisierbar → Senkung der Energiekosten durch hohen Gesamtwirkungsgrad → Vereinfachung und Verkürzung des Ausrichtungsvorgangs dank toleranter Kupplung und Motoreinstellvorrichtung → Erhöhte Betriebssicherheit dank lauffruher Hydraulik mit geringen Vibrationen und geringem Geräuschpegel → Verringerte Kavitationsneigung durch optimiertes NPSH-Verhalten → Geringerer Platzbedarf durch kompakte Bauweise → Erhältlich auch als zertifizierte Trinkwasserausführung → Optional mit Ceram-CT-Beschichtung erhältlich – für eine Effizienzsteigerung von bis zu 3 % → Standard Fördermenge von bis zu 4500 m³/h
Technische Daten	→ Medientemperatur -20 °C bis +120 °C → Netzanschluss 3~400 V, 50 Hz → Nennweiten – saugseitig: DN 150 bis DN 600 – druckseitig: DN 125 bis DN 450 → Max. Betriebsdruck: PN10, PN16
Hinweis	Weitere Informationen finden Sie in unserem Online Katalog www.wilo.de/katalog

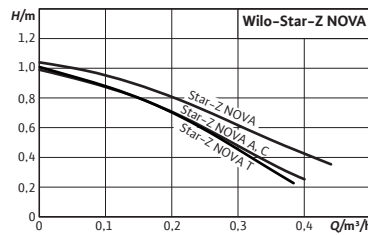

[Absprung zum Online Katalog](#)

Zubehör	Seite
Rohrmontage/Verschraubung	235
Rohrmontage/Ausgleichsstücke	238

Wilo-Star-Z NOVA



Bauart

Nassläufer-Zirkulationspumpe mit Verschraubungsanschluss und blockierstromfestem Synchronmotor.

Anwendung

Trinkwasser-Zirkulationssysteme in Gebäudetechnik und Industrie.

Typenschlüssel

Beispiel:	Wilo-Star-Z NOVA
Star-Z	Trinkwasser-Zirkulationspumpe, Nassläufer
NOVA	Typenbezeichnung
A	mit Kugelabsperrenteil und Rückschlagventil
C	mit Kugelabsperrenteil, Rückschlagventil und Steckerzeitschaltuhr

Ihre Vorteile

- Hohe Hygienesicherheit dank bewährter Technik
- Verbesserte Energieeffizienz durch angepasste Motortechnologie mit einem Stromverbrauch von nur 3-6 Watt und serienmäßiger Wärmedämm-schale
- Schnelle, einfache Installation und Austausch gängiger Pumpentypen durch flexiblen Service-motor und Wilo-Connector
- Version „T“ bietet höchste Hygienesicherheit dank integrierter Zeitschaltuhr, Thermostat und automatischer thermischer Desinfektionserken-nung, sowie besten Bedienkomfort durch die Grüne-Knopf-Technologie und intuitiver Benut-zerführung dank LC Display

Optionen

- Star-Z-NOVA A mit Kugelabsperrenteil und Rück-schlagventil
- Star-Z-NOVA C mit Kugelabsperrenteil, Rückschlag-ventil und Steckerzeitschaltuhr
- Star-Z-NOVA T mit Kugelabsperrenteil, Rückschlag-ventil, Zeitschaltuhr, Thermostat und thermischer Desinfektionserkennung

Lieferumfang


- Pumpe
- Wärmedämmung
- Wilo-Connector
- Dichtungen (nur Star-Z NOVA A, C, T)
- Einbau- und Betriebsanleitung

Preisgruppe: PG1

Bestellinformationen									
Typ	Pumpenan- schluss	Baulänge	Max. Be- triebsdruck	Netzan- schluss	Gewicht brutto ca.	Anzahl pro Palette	Art.-Nr.		
		<i>L</i> mm	<i>p</i> bar		<i>m</i> kg				EUR
Star-Z NOVA	Rp ½	84	10	1~230 V, 50 Hz	0,9	320	4132750	L	278,-
Star-Z NOVA A	G 1	138	10	1~230 V, 50 Hz	1,1	320	4132751	L	309,-
Star-Z NOVA C	G 1	138	10	1~230 V, 50 Hz	1,3	147	4132752	L	443,-
Star-Z NOVA T	G 1	138	10	1~230 V, 50 Hz	1,5	270	4222640	L	421,-

Servicemotor						
Typ	Gewicht brutto ca.		Anzahl pro Palette		Art.-Nr.	
	<i>m</i> kg					 EUR
Service Motor Star-Z NOVA	0,8		320		4132753	L 255,-
Service Motor Star-Z NOVA T	0,9		90		4222641	L 400,-

Zubehör						
Typ	Beschreibung				Art.-Nr.	Preisgruppe
						 EUR
Winkelstecker	Winkelstecker, nach links abgewinkelt, mit fest verbundenem (vergossen) 2 m Anschlusskabel				4150229	L PG14 27,-
Wilo-Connector	Wilo-Connector mit 2 m Anschlusskabel und Schuko-Stecker				4200870	L PG14 30,-

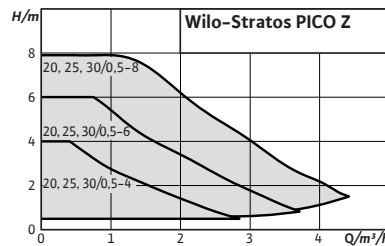**Zubehör**

Rohrmontage/Verschraubung
Rohrmontage/Ausgleichs-
stücke

Seite

235
238

[Absprung zum Online Katalog](#)



Wilo-Stratos PICO-Z



Die Wilo-Stratos PICO-Z ist die ideale Zirkulationspumpe für die Trinkwarmwasserversorgung in Zwei- oder Mehrfamilienhäusern, sowie kleineren Gebäuden mit einer Mischung aus Wohnen und Gewerbe. Mit einem Pumpengehäuse aus Edelstahl, der Erkennung und Unterstützung der thermischen Desinfektion im Trinkwarmwasserspeicher bietet sie die größtmögliche hygienische Sicherheit für das gesamte Trinkwarmwassersystem. Dank Wilo-Connector ist sie schnell elektrisch installiert und kann mit einem Klick in Werkseinstellung in Betrieb genommen werden. Die mit EC-Motor ausgestattete Hocheffizienzpumpe bietet zusammen mit dem manuellen oder temperaturgesteuerten Betriebsmodus alle Möglichkeiten zur Reduktion des individuellen Stromverbrauchs.

Bauart

Nassläufer-Zirkulationspumpe mit Verschraubungsanschluss, blockierstromfestem EC-Motor und integrierter elektronischer Leistungsregelung.

Anwendung

Trinkwasser-Zirkulationssysteme in Gebäudetechnik und Industrie.

Typenschlüssel

Beispiel: **Wilo-Stratos PICO-Z 20/0,5-4**
Stratos PICO Hocheffizienzpumpe (Verschraubungspumpe), elektronisch geregelt
-Z Trinkwasserzirkulation
20/ Anschluss-Nennweite

Ihre Vorteile

- Edelstahl-Pumpengehäuse, Erkennung und Unterstützung der thermischen Desinfektion für maximale Hygiene im Trinkwarmwassersystem
- Bedarfsgerechte, energiesparende Versorgung über temperaturgesteuerten oder manuellen Betriebsmodus
- Großes Farbdisplay, übersichtliches Einstellungs-menü und Grüne-Knopf-Technologie für einfache Bedienung
- Einfache elektrische Installation mit dem Wilo-Connector
- Aktuelle Parameter wie Temperatur, Durchfluss, Leistungsaufnahme und verbrauchte Kilowattstunden jederzeit im Blick
- 1-Klick Inbetriebnahme über Temperaturregelung als Werkseinstellung
- Optional: Kommunikation mithilfe externer Zusatzmodule


Lieferumfang

- Pumpe
- Wärmedämmung
- Wilo-Connector
- Dichtungen bei Gewindeanschluss
- Einbau- und Betriebsanleitung

Preisgruppe: PG1

Bestellinformationen									
Typ	Pumpenan- schluss	Baulänge	Max. Be- triebsdruck	Netzan- schluss	Gewicht brutto ca.	Anzahl pro Palette	Art.-Nr.		
		<i>L</i> mm	<i>p</i> bar		<i>m</i> kg				EUR
Stratos PICO-Z 20/0,5-4	G 1¼	150	10	1~230 V, 50/60 Hz	2	146	4255430	L	967,-
Stratos PICO-Z 20/0,5-6	G 1¼	150	10	1~230 V, 50/60 Hz	2	146	4255431	L	1.112,-
Stratos PICO-Z 20/0,5-8	G 1¼	150	10	1~230 V, 50/60 Hz	2,2	146	4255432	L	1.210,-
Stratos PICO-Z 25/0,5-4	G 1½	180	10	1~230 V, 50/60 Hz	2,1	146	4255433	L	901,-
Stratos PICO-Z 25/0,5-6	G 1½	180	10	1~230 V, 50/60 Hz	2,1	146	4255434	L	1.036,-
Stratos PICO-Z 25/0,5-8	G 1½	180	10	1~230 V, 50/60 Hz	2,3	146	4255435	L	1.157,-
Stratos PICO-Z 30/0,5-4	G 2	180	10	1~230 V, 50/60 Hz	2,2	146	4255436	L	924,-
Stratos PICO-Z 30/0,5-6	G 2	180	10	1~230 V, 50/60 Hz	2,2	146	4255437	L	1.143,-
Stratos PICO-Z 30/0,5-8	G 2	180	10	1~230 V, 50/60 Hz	2,4	146	4255438	L	1.239,-

Zubehör					
Typ	Beschreibung	Art.-Nr.		Preisgruppe	
					EUR
Winkelstecker	Winkelstecker, nach links abgewinkelt, mit fest verbundenem (vergossen) 2 m Anschlusskabel	4150229	L	PG14	27,-
Wilo-Connect Modul BMS	Nachrüstbares Steckmodul Wilo-Connect Modul BMS für Pumpen mit Wilo-Connectivity Interface (z.B. Stratos PICO), zur Schnittstellenerweiterung für Gebäudemanagementsysteme (BMS). Zur externen Sollwerteinstellung der Pumpe verfügt das Modul über einen 0-10 V Eingang, einen Steuereingang zur vorrangigen Steuerung von Ext. AUS, Ext. MAX oder Ext. MIN. Betriebszustände der Pumpe werden über einen Relaisausgang SBM (Sammelbetriebsmeldung) oder SSM (Sammelstörmeldung) angezeigt.	4257834	L	PG14	254,-
Wilo-Smart Connect Modul BT	Dient als Bluetooth-Schnittstelle zwischen der Wilo-Assistent-App und Pumpe, um diese mit Hilfe der Smart Connect-Funktion zu bedienen, auszulesen oder Inbetriebnahmeprotokolle erstellen zu können.	4239241	L	PG14	99,-
Wilo-Connector	Wilo-Connector mit 2 m Anschlusskabel und Schuko-Stecker	4200870	L	PG14	30,-
Wilo-Connect Modul Modbus RTU	Nachrüstbares Steckmodul Wilo-Connect Modul Modbus RTU für Pumpen mit Wilo-Connectivity Interface (z. B. Stratos PICO-Z), zur Schnittstellenerweiterung für Gebäudeleittechnik (GLT). Serielle Schnittstelle RS485 mit Protokoll Modbus RTU zum Transfer von Datenpunkten als Steuerbefehle zur Pumpe, Meldungen von der Pumpe und Prozesswerte.	4263625	A	PG14	236,-

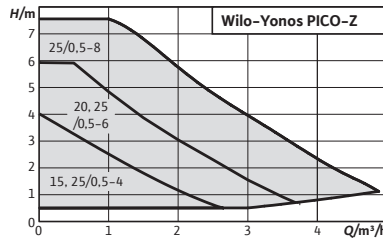

Zubehör	Seite
Rohrmontage/Verschraubung	235
Rohrmontage/Ausgleichsstücke	238

[Absprung zum Online Katalog](#)

Baureihenerweiterung



Wilo-Yonos PICO-Z



Die kompakte Wilo-Yonos PICO-Z ist die ideale Austauschpumpe für den Umstieg auf energiesparende Zirkulationspumpen in der Trinkwarmwasseranwendung in Ein-, Zwei- und Mehrfamilienhäusern. Die mit einer Wärmedämmschale ausgestattete Hocheffizienzpumpe bietet mit ihrem Edelstahlgehäuse eine hohe Hygienesicherheit. Dank Wilo-Connector ist sie schnell elektrisch installiert.

Bauart

Nassläufer-Zirkulationspumpe mit Verschraubungsanschluss, blockierstromfestem EC-Motor und integrierter elektronischer Leistungsregelung.

Anwendung

Trinkwasser-Zirkulationssysteme in Gebäudetechnik und Industrie.

Typenschlüssel

Beispiel: **Wilo-Yonos PICO-Z 20/0,5-4 150**
Yonos PICO Hocheffizienzpumpe (Verschraubungspumpe), elektronisch geregelt
-Z Trinkwasserzirkulation
20/ Anschluss-Nennweite
0,5-4 Nennförderhöhenbereich [m]

Ihre Vorteile

- Hygienesicherheit dank Edelstahl-Pumpengehäuse
- Energiesparende Versorgung dank EC-Motor
- Hoher Bedienkomfort dank Grüne-Knopf-Technologie, intuitiver Benutzeroberfläche mit LED-Display und stufenlosen Regelungsfunktionen
- Einfache elektrische Installation mit dem Wilo-Connector
- Einfache Wartung und höhere Betriebssicherheit durch automatisch und manuell ausgelöstem Neustart oder Entlüftungsfunktion
- Aktuelle Parameter wie Durchfluss und Leistungsaufnahme über LED-Anzeige jederzeit im Blick


Lieferumfang

- Pumpe
- Wärmedämmung
- Wilo-Connector
- Dichtungen bei Gewindeanschluss
- Einbau- und Betriebsanleitung

Preisgruppe: PG1

Bestellinformationen									
Typ	Pumpenan- schluss	Baulänge	Max. Be- triebsdruck	Netzan- schluss	Gewicht brutto ca.	Anzahl pro Palette	Art.-Nr.		
		<i>L</i> mm	<i>p</i> bar		<i>m</i> kg				EUR
Yonos PICO-Z 15/0,5-4 140	G 1	140	10	1~230 V, 50/60 Hz	1,6	146	4255411	L	468,-
Yonos PICO-Z 20/0,5-4 150	G 1¼	150	10	1~230 V, 50/60 Hz	1,8	146	4255412	L	775,-
Yonos PICO-Z 20/0,5-6 150	G 1¼	150	10	1~230 V, 50/60 Hz	1,8	146	4255413	L	819,-
Yonos PICO-Z 25/0,5-4 180	G 1½	180	10	1~230 V, 50/60 Hz	1,8	146	4255417	L	687,-
Yonos PICO-Z 25/0,5-6 180	G 1½	180	10	1~230 V, 50/60 Hz	1,9	146	4255418	L	744,-
Yonos PICO-Z 25/0,5-8 180	G 1½	180	10	1~230 V, 50/60 Hz	2,3	146	4265692	L	885,-

Zubehör					
Typ	Beschreibung	Art.-Nr.		Preisgruppe	
					EUR
Winkelstecker	Winkelstecker, nach links abgewinkelt, mit fest verbundenem (vergossen) 2 m Anschlusskabel	4150229	L	PG14	27,-
Wilo-Connector	Wilo-Connector mit 2 m Anschlusskabel und Schuko-Stecker	4200870	L	PG14	30,-

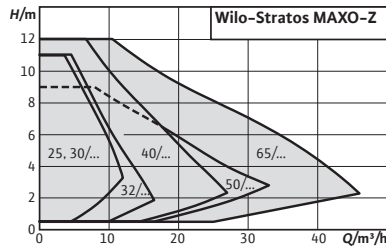

[Absprung zum Online Katalog](#)



Zubehör	Seite
Rohrmontage/Verschraubung	235
Rohrmontage/Ausgleichsstücke	238
Pumpensteuerung/CIF Modul	276

Wilo-Stratos MAXO-Z



Die speziell für Trinkwasseranwendungen entwickelte Wilo-Stratos MAXO-Z vereint die innovativen Eigenschaften der Wilo-Stratos MAXO mit einem Edelstahlgehäuse. Das langlebige und hygienische Material unterscheidet sie von anderen Trinkwarmwasser-Zirkulationspumpen im Markt.

Bauart

Smart-Nassläufer-Zirkulationspumpe mit Verschraubungs- oder Flanschanschluss, EC-Motor mit integrierter elektronischer Leistungsanpassung

Anwendung

Trinkwasser-Zirkulationssysteme aller Ausführungen, Warmwasserheizungen aller Systeme, Klimaanlage, geschlossene Kühlkreisläufe, industrielle Umwälzanlagen

Typenschlüssel

Beispiel: **Wilo-Stratos MAXO-Z 40/0,5-8**

Stratos MAXO Hocheffizienzpumpe (Verschraubungs- oder Flanscpumpe), elektronisch geregelt
Z Einzelpumpe für Trinkwasserzirkulation
40/ Anschlussnennweite
0,5-8 Nennförderhöhenbereich [m]

Optionen

- Sonderausführungen für Betriebsdruck PN 16
- Sonderausführung P1: Frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen an medienberührenden Teilen.

Lieferumfang

- Pumpe
- Optimierter Wilo-Connector

Ihre Vorteile

- Intuitive Bedienung durch anwendungsgeführte Einstellungen mit dem Einstellungsassistenten sowie durch die Kombination aus neuem Display und Bedienknopf mit der grünen Knopf-Technologie.
- Höchste Trinkwasserhygiene und Energieeffizienz durch die neue, innovative intelligente Regelungsfunktion T-const.
- Optimale Hygieneunterstützung durch die Erkennung der thermischen Desinfektion.
- Modernste Kommunikationsschnittstellen (z. B. Bluetooth) für den Anschluss an mobile Endgeräte sowie direkte Pumpenvernetzung zur Multipumpensteuerung über Wilo Net.
- Höchster Komfort bei der Elektromontage durch den übersichtlichen und großzügigen Klemmenraum sowie den optimierten Wilo-Connector.

- 2x Kabelverschraubung M16 x 1,5
- Dichtungen bei Gewindeanschluss
- Unterlegscheiben für Flanschschrauben (bei Anschlussnennweiten DN 32 – DN 65)
- Wärmedämmschale
- Einbau- und Betriebsanleitung

Hinweis

Gem. TrinkwV und DIN 50930-6 sind in Trinkwasser-Zirkulationssystemen ausschließlich Umwälzpumpen mit korrosionsresistentem Pumpengehäuse aus Edelstahl oder Rotguss (CC 499K) einzusetzen!

Preisgruppe: PG17

Bestellinformationen PN6/10

Typ	Anschluss	Energieeffizienzindex (EEI)	Baulänge	Max. Betriebsdruck	Netzan-schluss	Gewicht brutto ca.	Art.-Nr.		
			L0 mm	p bar		m kg			EUR
Stratos MAXO-Z 25/0,5-6	G 1½	≤ 0,18	180	10	1~230 V, 50/60 Hz	8,6	2186243	C	2.128,-
Stratos MAXO-Z 25/0,5-8	G 1½	≤ 0,19	180	10	1~230 V, 50/60 Hz	8,6	2186244	L	2.372,-
Stratos MAXO-Z 25/0,5-12	G 1½	≤ 0,19	180	10	1~230 V, 50/60 Hz	8,9	2186245	C	3.181,-
Stratos MAXO-Z 30/0,5-6	G 2	≤ 0,18	180	10	1~230 V, 50/60 Hz	8,6	2186246	C	2.293,-
Stratos MAXO-Z 30/0,5-8	G 2	≤ 0,19	180	10	1~230 V, 50/60 Hz	8,6	2186247	L	2.554,-
Stratos MAXO-Z 30/0,5-12	G 2	≤ 0,19	180	10	1~230 V, 50/60 Hz	8,9	2186248	C	3.604,-
Stratos MAXO-Z 32/0,5-8	DN 32	≤ 0,18	220	10	1~230 V, 50/60 Hz	15,2	2186249	C	2.611,-
Stratos MAXO-Z 32/0,5-12	DN 32	≤ 0,18	220	10	1~230 V, 50/60 Hz	15,5	2186250	C	4.039,-
Stratos MAXO-Z 40/0,5-8	DN 40	≤ 0,19	220	10	1~230 V, 50/60 Hz	17,9	2186251	C	4.224,-
Stratos MAXO-Z 40/0,5-12	DN 40	≤ 0,17	250	10	1~230 V, 50/60 Hz	21,9	2186252	C	5.002,-
Stratos MAXO-Z 50/0,5-9	DN 50	≤ 0,17	280	10	1~230 V, 50/60 Hz	20,1	2186253	C	6.179,-
Stratos MAXO-Z 65/0,5-12	DN 65	≤ 0,17	340	10	1~230 V, 50/60 Hz	37,5	2186254	C	7.525,-

Referenzwert für die effizientesten Umwälzpumpen ist EEI ≤ 0,20.

Preisgruppe: PG17

Bestellinformationen PN 16

Typ	Anschluss	Energieeffizienzindex (EEI)	Baulänge	Max. Betriebsdruck	Netzan-schluss	Gewicht brutto ca.	Art.-Nr.		
			L0 mm	p bar		m kg			EUR
Stratos MAXO-Z 25/0,5-6 PN 16	G 1½	≤ 0,18	180	16	1~230 V, 50/60 Hz	8,6	2186307	C	2.517,-
Stratos MAXO-Z 25/0,5-8 PN 16	G 1½	≤ 0,19	180	16	1~230 V, 50/60 Hz	8,6	2186308	C	2.761,-
Stratos MAXO-Z 25/0,5-12 PN 16	G 1½	≤ 0,19	180	16	1~230 V, 50/60 Hz	8,9	2186309	C	3.570,-
Stratos MAXO-Z 30/0,5-6 PN 16	G 2	≤ 0,18	180	16	1~230 V, 50/60 Hz	8,6	2186310	C	2.738,-
Stratos MAXO-Z 30/0,5-8 PN 16	G 2	≤ 0,19	180	16	1~230 V, 50/60 Hz	8,6	2186311	C	2.999,-
Stratos MAXO-Z 30/0,5-12 PN 16	G 2	≤ 0,19	180	16	1~230 V, 50/60 Hz	8,9	2186312	C	4.049,-
Stratos MAXO-Z 32/0,5-8 PN 16	DN 32	≤ 0,18	220	16	1~230 V, 50/60 Hz	15,2	2186313	C	3.138,-
Stratos MAXO-Z 32/0,5-12 PN 16	DN 32	≤ 0,18	220	16	1~230 V, 50/60 Hz	15,5	2186314	C	4.566,-

Referenzwert für die effizientesten Umwälzpumpen ist EEI ≤ 0,20.

 = Lieferbereitschaft, L = Lagerinventar, C = ca. 2 Wochen, K = ca. 4 Wochen, A = auf Anfrage,  = bitte Wilo kontaktieren

Änderungen vorbehalten - Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer-/Leistungsbedingungen (www.wilo.de/agb) - Gültig ab 01.01.26 in Deutschland.

Preisgruppe: PG17


Bestellinformationen PN 16									
Typ	Anschluss	Energieeffizienzindex (EEI)	Baulänge	Max. Betriebsdruck	Netzanschluss	Gewicht brutto ca.	Art.-Nr.		
			<i>L</i> mm	<i>p</i> bar		<i>m</i> kg			EUR
Stratos MAXO-Z 40/0,5-8 PN 16	DN 40	≤ 0,19	220	16	1~230 V, 50/60 Hz	17,9	2186315	C	4.843,-
Stratos MAXO-Z 40/0,5-12 PN 16	DN 40	≤ 0,17	250	16	1~230 V, 50/60 Hz	21,9	2186316	C	5.621,-
Stratos MAXO-Z 50/0,5-9 PN 16	DN 50	≤ 0,17	280	16	1~230 V, 50/60 Hz	20,1	2186317	C	6.798,-
Stratos MAXO-Z 65/0,5-12 PN 16	DN 65	≤ 0,17	340	16	1~230 V, 50/60 Hz	37,5	2186318	C	8.246,-

Referenzwert für die effizientesten Umwälzpumpen ist EEI ≤ 0,20.

Zubehör					
Typ	Beschreibung	Art.-Nr.		Preisgruppe	EUR
					
Tauchtemperaturfühler Pt 1000 AA	Tauchtemperaturfühler Pt 1000 AA zum Einbau in Tauchhülse. Anschluss an Wilo-Stratos MAXO (-D) und Stratos GIGA2.0-I/-D/-B. Messbereich: -5 °C bis 70 °C, kurzzeitig 90 °C.	2193422	L	PG14	30,-
Temperaturfühler Pt 1000 B	Temperaturfühler Pt 1000 B zum Anlegen an Rohrleitung. Anschluss an Wilo Stratos MAXO (-D) und Wilo-Stratos MAXO-Z. Messbereich: -5 °C bis 70 °C, kurzzeitig 90 °C.	2193421	L	PG14	31,-
Tauchhülse G ½, 100 mm	Tauchhülse mit 100 mm Einbaulänge inkl. Einschraubgewinde G 1/2" zur Aufnahme des Tauchtemperaturfühlers Pt 1000 AA.	2193424	L	PG14	30,-
Tauchhülse G ½, 45 mm	Tauchhülse mit 45 mm Einbaulänge inkl. Einschraubgewinde G 1/2" zur Aufnahme des Tauchtemperaturfühlers Pt 1000 AA.	2193423	L	PG14	26,-
Netz-Winkelstecker Stratos MAXO	Für den elektrischen Anschluss an Stratos MAXO bei beengten Einbausituationen als Ersatz für den Netzstecker Stratos MAXO. Der Winkelstecker ist nach hinten in Richtung Pumpengehäuse abgewinkelt.	2212505	L	PG15	60,-
Netzstecker VP.	-	2194141	C	PG15	28,-

 = Lieferbereitschaft, L = Lagerinventar, C = ca. 2 Wochen, K = ca. 4 Wochen, A = auf Anfrage,  = bitte Wilo kontaktieren

Änderungen vorbehalten – Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer-/Leistungsbedingungen (www.wilo.de/agb) – Gültig ab 01.01.26 in Deutschland.

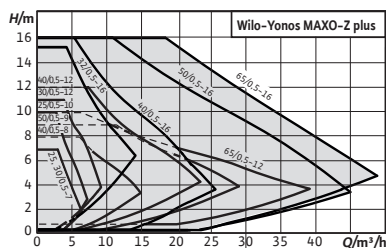

[Absprung zum Online Katalog](#)

Zubehör	Seite
Rohrmontage/Verschraubung	235
Rohrmontage/Ausgleichs- stücke	238
Wärmedämmung	254



Wilo-Yonos MAXO-Z plus



Die Wilo-Yonos MAXO-Z plus ist eine hocheffiziente Zirkulationspumpe zur hygiesicheren Bereitstellung von Trinkwarmwasser in Miet-, Verwaltungs- und Gewerbeobjekten. Dank ihres LED-Displays bietet sie vollständige Transparenz über Förderhöhen, Drehzahlstufen oder auch mögliche Störungen. Die kompakte Bauweise und der Wilo-Stecker für den elektrischen Anschluss vereinfachen sehr die Installation. Der grüne Knopf ermöglicht zudem eine einfache Bedienung der Pumpe.

Bauart

Nassläufer-Zirkulationspumpe mit Verschraubungs- oder Flanschanschluss, EC-Motor mit automatischer Leistungsanpassung.

Anwendung

Trinkwasser-Zirkulationssysteme in Industrie- und Gebäudetechnik.

Typenschlüssel

Beispiel: **Wilo-Yonos MAXO-Z plus 40/0,5-12**
Yonos MAXO Hocheffizienzpumpe (Verschraubungs- oder Flanscpumpe), elektronisch geregelt
Z Einzelpumpe für Trinkwasserzirkulation
40/ Anschlussnennweite

Ihre Vorteile

- Hocheffizienzpumpe mit Dämmschale zur Energieeinsparung
- LED-Display für die komplette Transparenz der eingestellten Förderhöhe, der Drehzahlstufe und möglicher Fehler
- Einfacher Austausch von unregelmäßigen Standardpumpen dank kompakter Bauform und elektrischem Anschluss mit Wilo-Stecker
- Einfache Auswahl der Regelungsarten $\Delta p-v$, $\Delta p-c$ und dreistufige Drehzahleinstellung mit dem grünen Knopf
- Gewährleistung der Betriebssicherheit durch Sammelstörmeldung
- Optional: Wilo-Connect Modul Yonos MAXO mit zusätzlichen intelligenten Funktionen zur Einbindung in die Gebäudeleittechnik

Lieferumfang

- Pumpe
- Dichtungen bei Gewindeanschluss
- Unterlegscheiben für Flanschschrauben (bei Anschlussnennweiten DN 32 – DN 65)
- Wärmedämmschale
- Einbau- und Betriebsanleitung

Preisgruppe: PG2


Bestellinformationen									
Typ	Anschluss	Energieeffizienzindex (EEI)	Baulänge	Max. Betriebsdruck	Netzanschluss	Gewicht brutto ca.	Art.-Nr.		
			<i>L</i> mm	<i>p</i> bar		<i>m</i> kg			EUR
Yonos MAXO-Z plus 25/0,5-7 PN10	G 1½	≤ 0,20	180	10	1~230 V, 50/60 Hz	5	2202917	C	1.647,-
Yonos MAXO-Z plus 25/0,5-10 PN10	G 1½	≤ 0,20	180	10	1~230 V, 50/60 Hz	5	2202918	C	1.998,-
Yonos MAXO-Z plus 30/0,5-7 PN10	G 2	≤ 0,20	180	10	1~230 V, 50/60 Hz	5,3	2202919	C	1.853,-
Yonos MAXO-Z plus 30/0,5-12 PN10	G 2	≤ 0,20	180	10	1~230 V, 50/60 Hz	5,3	2202920	C	2.644,-
Yonos MAXO-Z plus 32/0,5-16 PN6/10	DN 32	≤ 0,20	220	10	1~230 V, 50/60 Hz	22	2224340	C	3.477,-
Yonos MAXO-Z plus 40/0,5-8 PN6/10	DN 40	≤ 0,20	220	10	1~230 V, 50/60 Hz	13	2202921	C	2.890,-
Yonos MAXO-Z plus 40/0,5-12 PN6/10	DN 40	≤ 0,20	250	10	1~230 V, 50/60 Hz	18,4	2202922	C	3.302,-
Yonos MAXO-Z plus 40/0,5-16 PN6/10	DN 40	≤ 0,20	250	10	1~230 V, 50/60 Hz	24,5	2224341	C	4.535,-
Yonos MAXO-Z plus 50/0,5-9 PN6/10	DN 50	≤ 0,20	280	10	1~230 V, 50/60 Hz	19,8	2202923	C	4.083,-
Yonos MAXO-Z plus 50/0,5-16 PN6/10	DN 50	≤ 0,20	340	10	1~230 V, 50/60 Hz	28,5	2224342	C	6.224,-
Yonos MAXO-Z plus 65/0,5-12 PN6/10	DN 65	≤ 0,20	340	10	1~230 V, 50/60 Hz	33,8	2202924	C	6.010,-
Yonos MAXO-Z plus 65/0,5-16 PN6/10	DN 65	≤ 0,20	340	10	1~230 V, 50/60 Hz	31	2224343	C	7.714,-

Referenzwert für die effizientesten Umwälzpumpen ist EEI ≤ 0,20.

Zubehör					
Typ	Beschreibung	Art.-Nr.		Preisgruppe	
					EUR
Wilo-Connect Modul Yonos MAXO	Wilo-Connect Modul Yonos MAXO für Einzel- und Doppelpumpen. Nachrüstbares Steckmodul für Wilo-Yonos MAXO/ Yonos MAXO-D/ Yonos MAXO-Z Pumpentypen. Das Connect Modul Yonos MAXO wird auf dem Elektronikmodul der Pumpe an der Stelle des Wilo Steckers montiert. Mit Betriebsmeldung SBM, Steuereingang Vorrang Aus (Ext.Off) und Haupt-/ Reservebetrieb mit laufzeitabhängiger Umschaltung von Haupt- und Reservepumpe	2210108	L	PG14	191,-

 = Lieferbereitschaft, L = Lagervorrat, C = ca. 2 Wochen, K = ca. 4 Wochen, A = auf Anfrage,  = bitte Wilo kontaktieren

Änderungen vorbehalten – Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer-/Leistungsbedingungen (www.wilo.de/agb) – Gültig ab 01.01.26 in Deutschland.

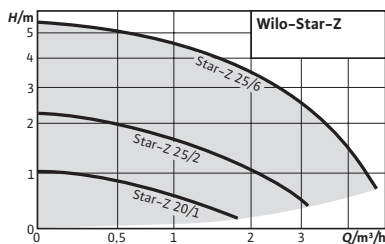

Zubehör	Seite
Rohrmontage/Verschraubung	235
Rohrmontage/Ausgleichsstücke	238
Wärmedämmung	254

[Absprung zum Online Katalog](#)



Wilo-Star-Z



Bauart

Nassläufer-Zirkulationspumpe mit Verschraubungsanschluss

Anwendung

Trinkwasser-Zirkulationssysteme in Gebäudetechnik und Industrie.

Lieferumfang

- Pumpe
- Dichtungen bei Gewindeanschluss
- Einbau- und Betriebsanleitung

Ihre Vorteile


- Wechselstrompumpen mit elektrischem Schnellanschluss
- Alle medienberührenden Kunststoffteile entsprechen den KTW-Empfehlungen

Preisgruppe: PG1

Bestellinformationen									
Typ	Pumpenanschluss	Baulänge	Max. Betriebsdruck	Netzanschluss	Gewicht brutto ca.	Anzahl pro Palette	Art.-Nr.		
		L0 mm	p bar		m kg				EUR
Star-Z 20/1	G 1	140	10	1~230 V, 50 Hz	2,3	256	4028111	L	439,-
Star-Z 25/2 EM	G 1½	180	10	1~230 V, 50 Hz	2,5	256	4029062	L	701,-
Star-Z 25/6-3	G 1½	180	10	1~230 V, 50 Hz	2,7	256	4047573	L	699,-

= Lieferbereitschaft, L = Lagervorrat, C = ca. 2 Wochen, K = ca. 4 Wochen, A = auf Anfrage, = bitte Wilo kontaktieren

Änderungen vorbehalten - Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer-/Leistungsbedingungen (www.wilo.de/agb) - Gültig ab 01.01.26 in Deutschland.

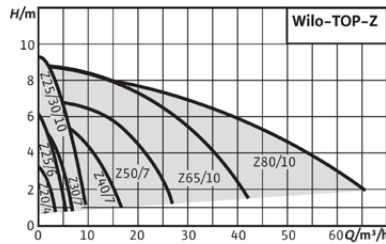

Zubehör	Seite
Rohrmontage/Verschraubung	235
Rohrmontage/Ausgleichsstücke	238
Motorschutz	286

[Absprung zum Online Katalog](#)



Wilo-Top-Z



Bauart

Nassläufer-Zirkulationspumpe mit Verschraubungs- oder Flanschanschluss. Vorwählbare Drehzahlstufen zur Leistungsanpassung

Anwendung

Trinkwasser-Zirkulationssysteme in Industrie- und Gebäudetechnik.

Lieferumfang

- Pumpe
- Wärmedämmung
- Dichtungen bei Gewindeanschluss
- Unterlegscheiben für Flanschschrauben (bei Anschlussnennweiten DN 40 – DN 65)
- Einbau- und Betriebsanleitung

Ihre Vorteile

- Drehrichtungskontrollleuchte zur Anzeige der korrekten Drehrichtung (nur bei 3~)
- Serienmäßig mit Wärmedämmung

Optionen

- Sonderausführungen für Betriebsdruck PN 16 (gegen Mehrpreis)
- Ausführung für Sonderspannung auf Anfrage

Hinweis

Gem. TrinkwV und DIN 50930-6 sind in Trinkwasser-Zirkulationssystemen ausschließlich Umwälzpumpen mit korrosionsresistentem Pumpengehäuse aus Edelstahl oder Rotguss (CC 499K) einzusetzen!

Preisgruppe: PG2

Bestellinformationen									
Typ	Werkstoff Pumpengehäuse	Pumpenan-schluss	Baulänge	Max. Be-triebsdruck	Netzan-schluss	Gewicht brutto ca.	Art.-Nr.		
			L0 mm	p bar		m kg			EUR
TOP-Z 25/10 (1~230 V, PN 10, RG)	Bronze, CC499K	G 1½	180	10	1~230 V, 50 Hz	7,8	2061964	L	1.943,-
TOP-Z 25/10 (3~400 V, PN 10, RG)	Bronze, CC499K	G 1½	180	10	3~400 V, 50 Hz	7,8	2175509	L	1.815,-
TOP-Z 30/7 (1~230 V, PN 10, RG)	Bronze, CC499K	G 2	180	10	1~230 V, 50 Hz	6	2048340	L	1.227,-
TOP-Z 30/7 (3~400 V, PN 10, RG)	Bronze, CC499K	G 2	180	10	3~400 V, 50 Hz	5,9	2048341	L	1.165,-
TOP-Z 30/10 (1~230 V, PN 10, RG)	Bronze, CC499K	G 2	180	10	1~230 V, 50 Hz	7,6	2059857	L	1.943,-

☛ = Lieferbereitschaft, L = Lagervorrat, C = ca. 2 Wochen, K = ca. 4 Wochen, A = auf Anfrage, ☎ = bitte Wilo kontaktieren

Änderungen vorbehalten – Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer-/Leistungsbedingungen (www.wilo.de/agb) – Gültig ab 01.01.26 in Deutschland.

Preisgruppe: PG2


Bestellinformationen									
Typ	Werkstoff Pumpengehäuse	Pumpenan-schluss	Baulänge	Max. Be-triebsdruck	Netzan-schluss	Gewicht brutto ca.	Art.-Nr.		
			<i>L</i> mm	<i>p</i> bar		<i>m</i> kg			EUR
TOP-Z 30/10 (3~400 V, PN 10, RG)	Bronze, CC499K	G 2	180	10	3~400 V, 50 Hz	7,8	2175512	C	1.815,-
TOP-Z 40/7 (1~230 V, PN 6/10, RG)	Bronze, CC499K	DN 40	250	10	1~230 V, 50 Hz	14,2	2046637	L	3.481,-
TOP-Z 40/7 (3~400 V, PN 6/10, RG)	Bronze, CC499K	DN 40	250	10	3~400 V, 50 Hz	14,2	2175516	L	3.276,-
TOP-Z 50/7 (3~400 V, PN 6/10, RG)	Bronze, CC499K	DN 50	280	10	3~400 V, 50 Hz	20,7	2175522	L	4.085,-
TOP-Z 65/10 (3~400 V, PN 6/10, RG)	Bronze, CC499K	DN 65	340	10	3~400 V, 50 Hz	32,5	2175528	L	5.912,-
TOP-Z 80/10 (3~400 V, PN 6, RG)	Bronze, CC499K	DN 80	360	6	3~400 V, 50 Hz	34,5	2175532	C	6.879,-
TOP-Z 80/10 (3~400 V, PN 10, RG)	Bronze, CC499K	DN 80	360	10	3~400 V, 50 Hz	37	2175534	C	7.138,-

Preisgruppe: PG2

Bestellinformationen PN 16									
Typ	Werkstoff Pumpengehäuse	Pumpenan-schluss	Baulänge	Max. Be-triebsdruck	Netzan-schluss	Gewicht brutto ca.	Art.-Nr.		
			<i>L</i> mm	<i>p</i> bar		<i>m</i> kg			EUR
TOP-Z 25/10 (1~230 V, PN 16, RG)	Bronze, CC499K	G 1½	180	16	1~230 V, 50 Hz	7,8	2086131	C	2.548,-
TOP-Z 25/10 (3~400 V, PN 16, RG)	Bronze, CC499K	G 1½	180	16	3~400 V, 50 Hz	7,8	2175510	C	2.325,-
TOP-Z 30/10 (1~230 V, PN 16, RG)	Bronze, CC499K	G 2	180	16	1~230 V, 50 Hz	7,6	2115863	C	2.806,-
TOP-Z 30/10 (3~400 V, PN 16, RG)	Bronze, CC499K	G 2	180	16	3~400 V, 50 Hz	7,7	2175513	C	2.608,-
TOP-Z 40/7 (1~230 V, PN 16, RG)	Bronze, CC499K	DN 40	250	16	1~230 V, 50 Hz	14,2	2070569	C	4.351,-
TOP-Z 40/7 (3~400 V, PN 16, RG)	Bronze, CC499K	DN 40	250	16	3~400 V, 50 Hz	14,2	2175518	C	4.081,-
TOP-Z 50/7 (3~400 V, PN 16, RG)	Bronze, CC499K	DN 50	280	16	3~400 V, 50 Hz	21	2175524	C	4.886,-
TOP-Z 65/10 (3~400 V, PN 16, GG)	Grauguss	DN 65	340	16	3~400 V, 50 Hz	29,7	2175529	C	5.068,-
TOP-Z 65/10 (3~400 V, PN 16, RG)	Bronze, CC499K	DN 65	340	16	3~400 V, 50 Hz	32,5	2175530	C	6.790,-
TOP-Z 80/10 (3~400 V, PN 16, RG)	Bronze, CC499K	DN 80	360	16	3~400 V, 50 Hz	37	2175536	C	8.015,-

 = Lieferbereitschaft, L = Lagerinventar, C = ca. 2 Wochen, K = ca. 4 Wochen, A = auf Anfrage,  = bitte Wilo kontaktieren

Änderungen vorbehalten – Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer-/Leistungsbedingungen (www.wilo.de/agb) – Gültig ab 01.01.26 in Deutschland.

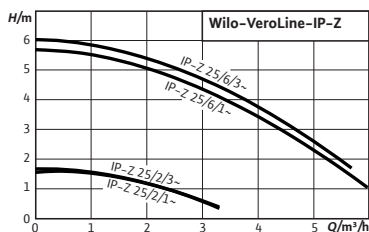

[Absprung zum Online Katalog](#)

Wilo-VeroLine-IP-Z



Bauart

Trockenläufer-Zirkulationspumpe in Inline-Bauart mit Verschraubungsanschluss
Absaugöffnung oben. Für die Saugöffnung nach unten muss eine Sonderausführung (-N0) bestellt werden.

Anwendung

Zur Förderung von Trinkwasser sowie Kalt- und Heißwasser (nach VDI 2035) ohne abrasive Stoffe in Heizungs-, Kaltwasser- und Kühlwasseranlagen

Ihre Vorteile

- Hohe Beständigkeit gegenüber korrosiven Medien durch Edelstahlgehäuse und Noryl-Laufrad
- Große Anwendungsvielfalt durch Eignung für Wasserhärten bis 5 mmol/l (28 °dH)
- Alle medienberührenden Bauteile entsprechen den aktuellen Richtlinien.

Lieferumfang

- Pumpe
- Einbau- und Betriebsanleitung

Preisgruppe: PG3

Bestellinformationen (2-polige Typen)

Typ	IE	Baulänge	Max. Betriebsdruck	Netzanschluss	Gewicht brutto ca.	Art.-Nr.		
		L0 mm	p bar		m kg			
VeroLine-IP-Z 25/6 DM	IE3	180	10	3~230 V, 3~400 V, 50 Hz	5,2	4090294	L	EUR 1.045,-
VeroLine-IP-Z 25/6 EM	IE2	180	10	1~230 V, 50 Hz	6,1	4090295	L	EUR 1.131,-

Preisgruppe: PG3

Bestellinformationen (4-polige Typen)

Typ	Baulänge	Max. Betriebsdruck	Netzanschluss	Gewicht brutto ca.	Art.-Nr.		
	L0 mm	p bar		m kg			
VeroLine-IP-Z 25/2 DM	180	10	3~230 V, 3~400 V, 50 Hz	4,7	4090292	L	EUR 929,-
VeroLine-IP-Z 25/2 EM	180	10	1~230 V, 50 Hz	5,7	4090293	L	EUR 965,-


Preisgruppe: PG14

Zubehör

Typ	Beschreibung	Art.-Nr.		
KIT-NEC-33-IL-Z	2 Übergangsstücke (1 Satz) aus Edelstahl, G1½ i x G2 a x 33	4037301	L	EUR 106,-

☞ = Lieferbereitschaft, L = Lagervorrat, C = ca. 2 Wochen, K = ca. 4 Wochen, A = auf Anfrage, ☎ = bitte Wilo kontaktieren

Änderungen vorbehalten - Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer-/Leistungsbedingungen (www.wilo.de/agb) - Gültig ab 01.01.26 in Deutschland.

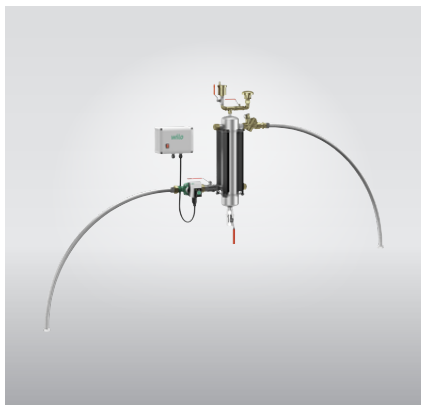

[Absprung zum Online Katalog](#)

Wilo-SiClean

Bauart

Kompakter Partikelseparator als Set geliefert und einfach zu installieren. Set bestehend aus mechanischen und hydraulischen Bauteilen: Umwälzpumpe, Partikelseparator, Entleerungsventil, automatischem Volumenstrombegrenzer, Entlüftungseinheit, Schaltkasten für die Überwachung der Umwälzpumpe. Zur Wandmontage oder Bodenaufstellung (typenabhängig). Saug- und Druckanschlüsse als auch der Netzschluss erfolgen bauseits. Manuelles Entleeren des Systems.

Anwendung

Wilo-SiClean entfernt magnetische und nichtmagnetische Partikel aus Heizsystemen durch natürliche, physikalische Phänomene. Des Weiteren können Mikroblasen durch die Entlüftungseinheit abgeschieden werden. Zum Einbau in Gewerbeobjekten (Verwaltungsgebäuden, Hotels, Krankenhäusern, Einkaufszentren, Schulen,...) und Fernwärmeheizungen.

Ihre Vorteile

- Entfernung von magnetischen und nichtmagnetischen Partikeln aus dem Medium und Entlüftung der Mikroblasen
- Hohe Reinigungseffizienz durch physikalische Effekte (Schwerkraft, Filtration, magnetische Effekte, Druckabbaueffekt)
- Einfache Handhabung durch einfache Installation, Wartung und vereinfachte Einstellungen
- Korrosionsresistent dank Partikelseparator aus Edelstahl

Lieferumfang

- Partikelseparator Wilo-SiClean (Set vormontiert)
- Schaltkasten
- Einbau- und Betriebsanleitung Wilo-SiClean
- Einbau- und Betriebsanleitung Umwälzpumpe

Preisgruppe: PG6

Bestellinformationen					
Typ	Netzanschluss	Gewicht brutto ca.	Art.-Nr.		
		m kg			
SiClean 0,5	1~230 V, 50 Hz	14	4195118	C	EUR 4.319,-
SiClean 1	1~230 V, 50 Hz	16	4195119	C	4.767,-
SiClean 2	1~230 V, 50 Hz	18	4195120	C	5.285,-
SiClean 3	1~230 V, 50 Hz	55	4195121	C	6.679,-
SiClean 4	1~230 V, 50 Hz	68	4195122	C	8.335,-
SiClean 5	1~230 V, 50 Hz	74	4195123	C	9.276,-

☞ = Lieferbereitschaft, L = Lagerinventar, C = ca. 2 Wochen, K = ca. 4 Wochen, A = auf Anfrage, ☞ = bitte Wilo kontaktieren

Änderungen vorbehalten – Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer-/Leistungsbedingungen (www.wilo.de/agb) – Gültig ab 01.01.26 in Deutschland.



[Absprung zum Online Katalog](#)

Wilo-SiClean Comfort

Bauart

Vollautomatischer, kompakter Partikelseparator, geliefert als "Plug & Play"-Version, einfach zu installieren. System bestehend aus mechanischen und hydraulischen Bauteilen: Pumpe, Separator inklusive Partikelsammelkammer, automatischer Spülvorrichtung, Entlüftungseinheit, SC-Schaltgerät für die Steuerung der Pumpe und der Spülvorrichtung. Das System wird am Aufstellungsort platziert und am Boden befestigt. Saug- und Druckanschlüsse als auch der Netzanschluss erfolgen bauseits. Das Entleeren des Systems erfolgt automatisch dank Parametrisierung des Schaltgeräts.

Anwendung

Wilo-SiClean Comfort entfernt Partikel aus Heizungsanlagen durch natürliche, physikalische Phänomene. Zum Einbau in Gewerbeobjekten (Verwaltungsgebäuden, Hotels, Krankenhäusern, Einkaufszentren, Schulen, ...) und Fernwärmeheizungen.

Lieferumfang

- Partikelseparator Wilo-SiClean Comfort
- Einbau- und Betriebsanleitung Wilo-SiClean Comfort (einschließlich Beschreibung SC-Schaltgerät)
- Einbau- und Betriebsanleitung Pumpe Wilo-VeroLine-IPL...

Ihre Vorteile

- Hohe Effizienz durch die Kombination der physikalischen Effekte: Zentrifugalkräfte, Magneto-phorese und Vortex-Effekt
- Einfach in der Handhabung durch vollautomatischen Betrieb
- Schnelle und einfache Installation durch „Plug & Play“-Version
- Hoher Komfort durch vollautomatische und einstellbare Entsorgung der gesammelten Partikel im Entschlammungsbehälter
- Hohe Funktionalität durch Entfernung aller magnetischen und nichtmagnetischen Partikel, freier Luft und Mikroblasen im Medium sowie Unterstützung des Entgasungsprozesses

Bestellinformationen					
Typ	Netzanschluss	Gewicht brutto ca.	Art.-Nr.		
		<i>m</i> kg			EUR
SiClean Comfort 12	3~400 V, 50 Hz	137	4194907	K	17.882,-
SiClean Comfort 15	3~400 V, 50 Hz	137	4194908	K	18.271,-
SiClean Comfort 20	3~400 V, 50 Hz	138	4194909	K	18.889,-
SiClean Comfort 25	3~400 V, 50 Hz	139	4194910	K	19.252,-
SiClean Comfort 30	3~400 V, 50 Hz	195	4194911	K	20.484,-
SiClean Comfort 40	3~400 V, 50 Hz	202	4194912	K	21.312,-
SiClean Comfort 50	3~400 V, 50 Hz	211	4194913	K	21.978,-
SiClean Comfort 65	3~400 V, 50 Hz	252	4194914	K	23.879,-



[Absprung zum Online Katalog](#)

Wilo-Sinum Mono – Einzelpumpenmodul

Bauart

Steuermodul zur Druckhaltung, Nachspeisung und Entgasung in geschlossenen Heiz- und Kühlkreisläufen gemäß EN 12828 und VDI 4708.

Ein Druckhalteautomat besteht aus dem Pumpenmodul mit einer Wilo Pumpe, einem Wilo-Sinum Grundgefäß und bis zu vier Wilo-Sinum Beistellgefäßen. Die wartungsfreundliche Pumpeneinheit als ein integriertes geregeltes System steuert die Hauptfunktionen Druck halten, automatischer Nachspeisung und entgasen mithilfe modernster selbstlernender Mikroelektronik. Über ein Multi Color Display auf bedienerfreundlicher Höhe wird die Anlage parametrisiert und in Betrieb genommen. Durch Zusatzmodule ist die Integration in die Gebäudeleittechnik möglich.

Anwendung

- Geschlossene Heizungsanlagen (gemäß EN 12828)
- Kühlwasser- (Kälte-) Anlagen

Ihre Vorteile

- Einfache Inbetriebnahme dank selbstlernendem Mikroprozessor und großem Farbdisplay mit übersichtlichen, intuitiven Menüs
- Zuverlässige, kontinuierliche Entgasung durch die Steuerung über unterschiedliche Betriebsmodi
- Anzeige von Betriebsparametern und Fehlermeldungen für hohe Betriebssicherheit
- Fortschrittliche Technologie mit niedrigem Stromverbrauch, langer Lebensdauer und einfacher Wartung
- Hoher Komfort durch volumetrische Kontrolle und automatische Nachspeisung während der Heiz- und Kühlzyklen
- Flexible Installation dank Modularität
- Erweiterungsmöglichkeit mit automatischer Umschaltungsmöglichkeit auf Lastabhängigen oder kombinierten Betrieb beim Einsatz weiterer Anlagen

Preisgruppe: PG6

Bestellinformationen					
Sinum Mono – Einzelpumpenmodul	Netzanschluss	Gewicht brutto ca.	Art.-Nr.		
		m kg			EUR
Wilo-Sinum Einzelpumpe M02 230 V	1~230 V, 50 Hz	37,9	2198858	K	4.545,-
Wilo-Sinum Einzelpumpe M10 230 V	1~230 V, 50 Hz	45,3	2198859	K	4.108,-
Wilo-Sinum Einzelpumpe M20 400V	3~400 V, 50 Hz	45,5	2198860	K	4.286,-
Wilo-Sinum Einzelpumpe M60 400 V	3~400 V, 50 Hz	63,2	2198861	K	6.165,-
Wilo-Sinum Einzelpumpe M80 400 V	3~400 V, 50 Hz	77,7	2198862	K	7.998,-
Wilo-Sinum Einzelpumpe M100 400 V	3~400 V, 50 Hz	127	2198863	K	7.972,-
Wilo-Sinum Einzelpumpe M130 400 V	3~400 V, 50 Hz	135	2198864	K	9.157,-

☞ = Lieferbereitschaft, L = Lagerinventar, C = ca. 2 Wochen, K = ca. 4 Wochen, A = auf Anfrage, ☞ = bitte Wilo kontaktieren

Änderungen vorbehalten – Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer-/Leistungsbedingungen (www.wilo.de/agb) – Gültig ab 01.01.26 in Deutschland.

Zubehör							
Typ	Vorbehältervolumen	Höhe ohne Verpackung	ØD	Art.-Nr.	Preisgruppe		
	V	H	I				
	l		mm				EUR
Sinum Grundgefäß MV200	200	1560	484	2198874	C	PG6	1.843,-
Sinum Grundgefäß MV300	300	1596	600	2198875	C	PG6	1.955,-
Sinum Grundgefäß MV400	400	1437	790	2198876	C	PG6	2.149,-
Sinum Grundgefäß MV500	500	1587	790	2198877	C	PG6	2.304,-
Sinum Grundgefäß MV600	600	1737	790	2198878	C	PG6	2.350,-
Sinum Grundgefäß MV800	800	2144	790	2198879	C	PG6	2.737,-
Sinum Grundgefäß MV1000	1000	2493	790	2198880	C	PG6	3.124,-
Sinum Grundgefäß MV1200	1200	2210	1000	2198881	A	PG6	4.491,-
Sinum Grundgefäß MV1600	1600	2710	1000	2198882	A	PG6	5.048,-
Sinum Grundgefäß MV2000	2000	2440	1200	2198883	A	PG6	6.411,-
Sinum Grundgefäß MV2800	2800	3040	1200	2198884	A	PG6	7.810,-
Sinum Grundgefäß MV3500	3500	3840	1200	2198885	A	PG6	9.303,-
Sinum Grundgefäß MV5000	5000	3570	1500	2198886	A	PG6	11.893,-
Sinum Grundgefäß MV6500	6500	3500	1800	2198887	A	PG6	14.712,-
Sinum Grundgefäß MV8000	8000	3650	1900	2198888	A	PG6	17.612,-
Sinum Grundgefäß MV10000	10000	4050	2000	2198889	A	PG6	21.522,-

Zubehör							
Typ	Vorbehältervolumen	Höhe ohne Verpackung	ØD	Art.-Nr.	Preisgruppe		
	V	H	I				
	l		mm				EUR
Sinum Beistellgefäß AV200	200	1560	484	2198890	A	PG6	1.624,-
Sinum Beistellgefäß AV300	300	1596	600	2198891	A	PG6	1.752,-
Sinum Beistellgefäß AV400	400	1437	790	2198892	A	PG6	1.971,-
Sinum Beistellgefäß AV500	500	1587	790	2198893	A	PG6	2.070,-
Sinum Beistellgefäß AV600	600	1737	790	2198894	A	PG6	2.198,-
Sinum Beistellgefäß AV800	800	2144	790	2198895	A	PG6	2.635,-
Sinum Beistellgefäß AV1000	1000	2493	790	2198896	C	PG6	3.362,-
Sinum Beistellgefäß AV1200	1200	2210	1000	2198897	A	PG6	4.256,-
Sinum Beistellgefäß AV1600	1600	2710	1000	2198898	A	PG6	5.356,-
Sinum Beistellgefäß AV2000	2000	2440	1200	2198899	A	PG6	6.429,-
Sinum Beistellgefäß AV2800	2800	3040	1200	2198900	A	PG6	7.946,-
Sinum Beistellgefäß AV3500	3500	3840	1200	2198901	A	PG6	9.561,-
Sinum Beistellgefäß AV5000	5000	3570	1500	2198902	A	PG6	12.359,-
Sinum Beistellgefäß AV6500	6500	3500	1800	2198903	A	PG6	15.406,-
Sinum Beistellgefäß AV8000	8000	3650	1900	2198904	A	PG6	18.541,-
Sinum Beistellgefäß AV10000	10000	4050	2000	2198905	A	PG6	22.772,-

 = Lieferbereitschaft, L = Lagervorrat, C = ca. 2 Wochen, K = ca. 4 Wochen, A = auf Anfrage,  = bitte Wilo kontaktieren

Änderungen vorbehalten – Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer-/Leistungsbedingungen (www.wilo.de/agb) – Gültig ab 01.01.26 in Deutschland.



[Absprung zum Online Katalog](#)

Wilo-Sinum Double – Doppelpumpenmodul

Bauart

Steuermodul zur Druckhaltung, Nachspeisung und Entgasung in geschlossenen Heiz- und Kühlkreisläufen gemäß EN 12828 und VDI 4708.

Ein Druckhalteautomat besteht aus dem Pumpenmodul mit einer Wilo Pumpe, einem Wilo-Sinum Grundgefäß und bis zu vier Wilo-Sinum Beistellgefäßen. Die wartungsfreundliche Pumpeneinheit als ein integriertes geregeltes System steuert die Hauptfunktionen Druck halten, automatischer Nachspeisung und entgasen mithilfe modernster selbstlernender Mikroelektronik. Über ein Multi Color Display auf bedienerfreundlicher Höhe wird die Anlage parametrisiert und in Betrieb genommen.

Durch Zusatz Module ist die Integration in die Gebäudeleittechnik möglich.

Anwendung

- Geschlossene Heizungsanlagen (gemäß EN 12828)
- Kaltwasseranlagen

Ihre Vorteile

- Einfache Inbetriebnahme dank selbstlernendem Mikroprozessor und großem Farbdisplay mit übersichtlichen, intuitiven Menüs
- Zuverlässige, kontinuierliche Entgasung durch die Steuerung über unterschiedliche Betriebsmodi
- Anzeige von Betriebsparametern und Fehlermeldungen für hohe Betriebssicherheit
- Fortschrittliche Technologie mit niedrigem Stromverbrauch, langer Lebensdauer und einfacher Wartung
- Hoher Komfort durch volumetrische Kontrolle und automatische Nachspeisung während der Heiz- und Kühlzyklen
- Flexible Installation dank Modularität
- Erweiterungsmöglichkeit mit automatischer Umschaltungsmöglichkeit auf Lastabhängigen oder kombinierten Betrieb beim Einsatz weiterer Anlagen

Preisgruppe: PG6

Bestellinformationen							
Sinum Double – Doppelpumpenmodul	Netzanschluss	Anschluss Eingang	Anschluss Ausgang	Gewicht brutto ca.	Art.-Nr.		
				m kg			
Wilo-Sinum Doppelpumpe D02 230 V	1~230 V, 50 Hz	G 1 1/4	G 1 1/4	55,5	2198867	K	7.635,-
Wilo-Sinum Doppelpumpe D10 230 V	1~230 V, 50 Hz	G 1 1/4	G 1 1/4	71,7	2198868	K	5.629,-
Wilo-Sinum Doppelpumpe D20 400V	3~400 V, 50 Hz	G 1 1/4	G 1 1/4	72,1	2198869	K	5.987,-

☞ = Lieferbereitschaft, L = Lagervorrat, C = ca. 2 Wochen, K = ca. 4 Wochen, A = auf Anfrage, ☎ = bitte Wilo kontaktieren

Änderungen vorbehalten – Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer-/Leistungsbedingungen (www.wilo.de/agb) – Gültig ab 01.01.26 in Deutschland.

Preisgruppe: PG6

Bestellinformationen							
Sinum Double – Doppelpumpenmodul	Netzanschluss	Anschluss Eingang	Anschluss Ausgang	Gewicht brutto ca.	Art.-Nr.		
				m kg			EUR
Wilo-Sinum Doppelpumpe D60	3~400 V, 50 Hz	G 1¼	G 1¼	72,1	2198870	K	10.159,-
Wilo-Sinum Doppelpumpe D80 400 V	3~400 V, 50 Hz	G 1¼	G 1¼	125,4	2198871	K	10.926,-
Wilo-Sinum Doppelpumpe D100 400 V	3~400 V, 50 Hz	G 1½	G 1½	169	2198872	K	11.705,-
Wilo-Sinum Doppelpumpe D130 400 V	3~400 V, 50 Hz	G 1½	G 1½	188	2198873	K	13.005,-

Zubehör							
Typ	Vorbehältervolumen	Höhe ohne Verpackung	ØD	Art.-Nr.	Preisgruppe		
	V l	H mm	I mm				EUR
Sinum Grundgefäß MV200	200	1560	484	2198874	C	PG6	1.843,-
Sinum Grundgefäß MV300	300	1596	600	2198875	C	PG6	1.955,-
Sinum Grundgefäß MV400	400	1437	790	2198876	C	PG6	2.149,-
Sinum Grundgefäß MV500	500	1587	790	2198877	C	PG6	2.304,-
Sinum Grundgefäß MV600	600	1737	790	2198878	C	PG6	2.350,-
Sinum Grundgefäß MV800	800	2144	790	2198879	C	PG6	2.737,-
Sinum Grundgefäß MV1000	1000	2493	790	2198880	C	PG6	3.124,-
Sinum Grundgefäß MV1200	1200	2210	1000	2198881	A	PG6	4.491,-
Sinum Grundgefäß MV1600	1600	2710	1000	2198882	A	PG6	5.048,-
Sinum Grundgefäß MV2000	2000	2440	1200	2198883	A	PG6	6.411,-
Sinum Grundgefäß MV2800	2800	3040	1200	2198884	A	PG6	7.810,-
Sinum Grundgefäß MV3500	3500	3840	1200	2198885	A	PG6	9.303,-
Sinum Grundgefäß MV5000	5000	3570	1500	2198886	A	PG6	11.893,-
Sinum Grundgefäß MV6500	6500	3500	1800	2198887	A	PG6	14.712,-
Sinum Grundgefäß MV8000	8000	3650	1900	2198888	A	PG6	17.612,-
Sinum Grundgefäß MV10000	10000	4050	2000	2198889	A	PG6	21.522,-

Zubehör							
Typ	Vorbehältervolumen	Höhe ohne Verpackung	ØD	Art.-Nr.	Preisgruppe		
	V l	H mm	I mm				EUR
Sinum Beistellgefäß AV200	200	1560	484	2198890	A	PG6	1.624,-
Sinum Beistellgefäß AV300	300	1596	600	2198891	A	PG6	1.752,-
Sinum Beistellgefäß AV400	400	1437	790	2198892	A	PG6	1.971,-
Sinum Beistellgefäß AV500	500	1587	790	2198893	A	PG6	2.070,-
Sinum Beistellgefäß AV600	600	1737	790	2198894	A	PG6	2.198,-
Sinum Beistellgefäß AV800	800	2144	790	2198895	A	PG6	2.635,-
Sinum Beistellgefäß AV1000	1000	2493	790	2198896	C	PG6	3.362,-
Sinum Beistellgefäß AV1200	1200	2210	1000	2198897	A	PG6	4.256,-
Sinum Beistellgefäß AV1600	1600	2710	1000	2198898	A	PG6	5.356,-

 = Lieferbereitschaft, L = Lagervorrat, C = ca. 2 Wochen, K = ca. 4 Wochen, A = auf Anfrage,  = bitte Wilo kontaktieren

Änderungen vorbehalten – Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer-/Leistungsbedingungen (www.wilo.de/agb) – Gültig ab 01.01.26 in Deutschland.

Zubehör							
Typ	Vorbehältervolumen	Höhe ohne Verpa- ckung	ØD	Art.-Nr.	Preisgruppe		
	V l	H mm	I mm				EUR
Sinum Beistellgefäß AV2000	2000	2440	1200	2198899	A	PG6	6.429,-
Sinum Beistellgefäß AV2800	2800	3040	1200	2198900	A	PG6	7.946,-
Sinum Beistellgefäß AV3500	3500	3840	1200	2198901	A	PG6	9.561,-
Sinum Beistellgefäß AV5000	5000	3570	1500	2198902	A	PG6	12.359,-
Sinum Beistellgefäß AV6500	6500	3500	1800	2198903	A	PG6	15.406,-
Sinum Beistellgefäß AV8000	8000	3650	1900	2198904	A	PG6	18.541,-
Sinum Beistellgefäß AV10000	10000	4050	2000	2198905	A	PG6	22.772,-

Mechanisches Zubehör				
Typ	Art.-Nr.	Preisgruppe		
				EUR
Kappenkugelhahnset für Sinum-Pumpenmodule	2198907	K	PG6	180,-
Kappenkugelhahn für Sinum-Gefäße mit Adapter	2198906	K	PG6	112,-
Sinum Flexibler Anschlusssatz FC1 MV200-1600	2198909	K	PG6	425,-
Sinum flexibler Anschlusssatz 2 MV2000-5000	2198910	K	PG6	476,-
Sinum flexibler Anschlusssatz FC3 MV6500-10000	2198911	K	PG6	306,-
Membranbruchsensoren für Wilo-Sinum MV und AV-Gefäße	2198920	K	PG6	415,-
Sinum Easycontact 1.0	2198919	K	PG6	1.221,-
Sinum T-Stück PN 10 zur einfachen Installation eines zusätzlichen Wilo-Sinum Beistellgefäßes	2198917	K	PG6	149,-
Sinum Systemtrenner BA	2198918	K	PG6	450,-

 = Lieferbereitschaft, L = Lagervorrat, C = ca. 2 Wochen, K = ca. 4 Wochen, A = auf Anfrage,  = bitte Wilo kontaktieren

Änderungen vorbehalten – Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer-/Leistungsbedingungen (www.wilo.de/agb) – Gültig ab 01.01.26 in Deutschland.



[Absprung zum Online Katalog](#)

Wilo-Carus Automatische Entlüftung

Bauart

Automatischer Entlüfter

Anwendung

Für eine Luft- bzw. Gasentlüftung in privaten und gewerblichen geschlossenen Heizungs- sowie Kühlwasserkreisläufen.

Ihre Vorteile

- Höherer Wirkungsgrad der Heizungs- und Kühlwasseranlagen dank des intelligenten „Offen Geschlossen“-Prinzips des Schwimmerventils
- Hohe Zuverlässigkeit und weniger Wartungsaufwand durch die Entfernung von freier Luft aus der Anlage.
- Geringer Geräuschpegel dank effizienter Entlüftung

Preisgruppe: PG6

Bestellinformationen						
Carus Automatic Super	Gewicht brutto ca.	Anschluss Eingang	Anschluss Ausgang	Art.-Nr.		
	m kg					
Automatischer Schwimmerentlüfter G 1/2" F	0,6	G 1/2	G 1/2	2198935	L	EUR 61,-
Automatischer Schwimmerentlüfter R 3/8" M	0,1	R 3/8	R 3/8	2198933	C	9,-
Automatischer Schwimmerentlüfter R 1/2" M	0,1	R 1/2	R 1/2	2198934	C	9,-

☞ = Lieferbereitschaft, L = Lagervorrat, C = ca. 2 Wochen, K = ca. 4 Wochen, A = auf Anfrage, ☎ = bitte Wilo kontaktieren

Änderungen vorbehalten - Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer-/Leistungsbedingungen (www.wilo.de/agb) - Gültig ab 01.01.26 in Deutschland.


[Absprung zum Online Katalog](#)
ZubehörInbetriebnahme/Funktions-
kontrolle**Seite**

620

Wilo-Voda Luft- und Schlammabscheider

Bauart

→ Luft- und Schmutzabscheider

Anwendung

→ Altanlagen
→ In ein geschlossenes System umgewandelte offene Systeme

Preisgruppe: PG6

Bestellinformationen					
Typ	Anschluss Eingang	Anschluss Ausgang	Art.-Nr.		EUR
Voda Air & Dirt Luft- und Schmutzabscheider 1" für horizontale Aufstellung	Rp 1	Rp 1	2198853	K	194,-
Voda Air & Dirt Luft- und Schmutzabscheider 1 1/2" für horizontale Aufstellung	Rp 1½	Rp 1½	2198855	K	225,-
Voda Air & Dirt Luft- und Schmutzabscheider 1 1/4" für horizontale Aufstellung	Rp 1¼	Rp 1¼	2198854	K	209,-
Voda Air & Dirt Luft- und Schmutzabscheider 3/4" für horizontale Aufstellung	Rp ¾	Rp ¾	2198852	K	170,-
Voda Air & Dirt Luft- und Schmutzabscheider 22 mm für horizontale Aufstellung	Ø22mm	Ø22mm	2198851	K	148,-
Voda Air & Dirt Luft- und Schmutzabscheider DN50	DN 50	DN 50	2198822	C	667,-
Voda Air & Dirt Luft- und Schmutzabscheider DN65	DN 65	DN 65	2198823	C	707,-
Voda Air & Dirt Luft- und Schmutzabscheider DN80	DN 80	DN 80	2198824	C	952,-
Voda Air & Dirt Luft- und Schmutzabscheider DN100	DN 100	DN 100	2198825	C	1.008,-
Voda Air & Dirt Luft- und Schmutzabscheider DN125	DN 125	DN 125	2198826	C	1.853,-
Voda Air & Dirt Luft- und Schmutzabscheider DN150	DN 150	DN 150	2198827	C	1.987,-
Voda Air & Dirt Luft- und Schmutzabscheider DN200	DN 200	DN 200	2198828	C	2.698,-

☞ = Lieferbereitschaft, L = Lagervorrat, C = ca. 2 Wochen, K = ca. 4 Wochen, A = auf Anfrage, ☞ = bitte Wilo kontaktieren

Änderungen vorbehalten – Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer-/Leistungsbedingungen (www.wilo.de/agb) – Gültig ab 01.01.26 in Deutschland.

Bestellinformationen					
Typ	Anschluss Eingang	Anschluss Ausgang	Art.-Nr.		
					EUR
Voda Air Luftabscheider 1" für horizontale Aufstellung	Rp 1	Rp 1	2198833	K	103,-
Voda Air Luftabscheider 1" für vertikale Aufstellung	Rp 1	Rp 1	2198839	K	155,-
Voda Air Luftabscheider 1 1/2" für horizontale Aufstellung	Rp 1½	Rp 1½	2198835	K	161,-
Voda Air Luftabscheider 1 1/4" für horizontale Aufstellung	Rp 1¼	Rp 1¼	2198834	K	151,-
Voda Air Luftabscheider 1 1/4" für vertikale Aufstellung	Rp 1¼	Rp 1¼	2198840	K	176,-
Voda Air Luftabscheider 2" für horizontale Aufstellung	Rp 2	Rp 2	2198836	K	176,-
Voda Air Luftabscheider 3/4" für horizontale Aufstellung	Rp ¾	Rp ¾	2198832	K	94,-
Voda Air Luftabscheider 3/4" für vertikale Aufstellung	Rp ¾	Rp ¾	2198838	K	83,-
Voda Air Luftabscheider 22 mm für horizontale Aufstellung	Ø22 mm	Ø22 mm	2198831	K	94,-
Voda Air Luftabscheider 22 mm für vertikale Aufstellung	Ø22 mm	Ø22 mm	2198837	K	86,-
Voda Air Luftabscheider DN50	DN 50	DN 50	2198808	C	813,-
Voda Air Luftabscheider DN65	DN 65	DN 65	2198809	C	848,-
Voda Air Luftabscheider DN80	DN 80	DN 80	2198810	C	1.066,-
Voda Air Luftabscheider DN100	DN 100	DN 100	2198811	C	1.144,-
Voda Air Luftabscheider DN125	DN 125	DN 125	2198812	C	2.160,-
Voda Air Luftabscheider DN150	DN 150	DN 150	2198813	C	2.458,-
Voda Air Luftabscheider DN200	DN 200	DN 200	2198814	C	2.866,-

Preisgruppe: PG6

Bestellinformationen					
Typ	Anschluss Eingang	Anschluss Ausgang	Art.-Nr.		EUR
Voda Dirt Schmutzabscheider 1" für horizontale Aufstellung	Rp 1	Rp 1	2198843	 K	161,-
Voda Dirt Schmutzabscheider 1" für vertikale Aufstellung	Rp 1	Rp 1	2198849	K	212,-
Voda Dirt Schmutzabscheider 1 1/2" für horizontale Aufstellung	Rp 1½	Rp 1½	2198845	K	194,-
Voda Dirt Schmutzabscheider 1 1/4" für horizontale Aufstellung	Rp 1¼	Rp 1¼	2198844	K	179,-
Voda Dirt Schmutzabscheider 1 1/4" für vertikale Aufstellung	Rp 1¼	Rp 1¼	2198850	K	221,-
Voda Dirt Schmutzabscheider 2" für horizontale Aufstellung	Rp 2	Rp 2	2198846	K	209,-
Voda Dirt Schmutzabscheider 3/4" für horizontale Aufstellung	Rp ¾	Rp ¾	2198842	K	132,-
Voda Dirt Schmutzabscheider 3/4" für vertikale Aufstellung	Rp ¾	Rp ¾	2198848	K	154,-
Voda Dirt Schmutzabscheider 22 mm für horizontale Aufstellung	Ø22 mm	Ø22 mm	2198841	K	105,-
Voda Dirt Schmutzabscheider 22 mm für vertikale Aufstellung	Ø22 mm	Ø22 mm	2198847	K	122,-
Voda Dirt Schmutzabscheider DN50	DN 50	DN 50	2198815	C	947,-
Voda Dirt Schmutzabscheider DN65	DN 65	DN 65	2198816	C	972,-
Voda Dirt Schmutzabscheider DN80	DN 80	DN 80	2198817	C	1.269,-
Voda Dirt Schmutzabscheider DN100	DN 100	DN 100	2198818	C	1.294,-
Voda Dirt Schmutzabscheider DN125	DN 125	DN 125	2198819	C	1.897,-
Voda Dirt Schmutzabscheider DN150	DN 150	DN 150	2198820	C	2.084,-
Voda Dirt Schmutzabscheider DN200	DN 200	DN 200	2198821	C	4.004,-
Voda Magnet kit	-	-	4261468	A	136,-

 = Lieferbereitschaft, L = Lagervorrat, C = ca. 2 Wochen, K = ca. 4 Wochen, A = auf Anfrage, ʘ = bitte Wilo kontaktieren

Änderungen vorbehalten – Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer-/Leistungsbedingungen (www.wilo.de/agb) – Gültig ab 01.01.26 in Deutschland.


[Absprung zum Online Katalog](#)

Zubehör	Seite
Inbetriebnahme/Funktionskontrolle	620

Wilo-Tagus Entgasungs- und Nachspeiseautomaten

Bauart

Für die aktive Vakuumentgasung und automatische Nachspeisung in geschlossenen Heizungsanlagen nach DIN EN 12828 bzw. Kühlwassersystemen.

Um Luftprobleme zu verhindern und zu beseitigen, nutzt der Tagus vac eine hocheffiziente selbstregelnde Entgasung mittels Vakuum. Zudem gewährleistet der Tagus vac die automatische Nachspeisung des Systems mit entgastem Wasser, um Lufteintrag durch Nachspeisung zu vermeiden.

Die Nachspeisung kann in einstellbaren, überwachten Zeitintervallen bzw. Nachspeisemengen erfolgen. Tagus vac lässt druckgesteuert in Kombination mit Membran-Druckausdehnungsgefäß oder niveaugesteuert mit einem Druckausdehnungsautomaten verwenden.

Anwendung

- Heizungssysteme
- Kaltwassersysteme

Ihre Vorteile

- Effiziente kontinuierliche Entgasung und Nachspeisung durch zentrale Entgasung für das System – als auch Nachspeisemedium
- Selbstregelndes Nachspeisesystem mit entgastem Wasser dank Turbo-Betriebsart und externem Nachspeisekontakt (230 V)
- Werkseitig montiert und anschlussfertig
- Hohe Zuverlässigkeit dank kompakter und robuster Bauart
- Einfache und intuitive Bedienung über großes Display
- Aktive Entgasung durch modernste Technologie für hohe Entlüftungsleistungen
- Integrierte mehrstufige Pumpe Wilo-Medana

Preisgruppe: PG6

Bestellinformationen					
Typ	Anschluss Eingang	Anschluss Ausgang	Art.-Nr.		
					EUR
Entgasungs- und Nachspeiseautomat Tagus vac 7	G 3/4	G 3/4	2202012	L	4.818,-
Entgasungs- und Nachspeiseautomat Tagus vac 10	G 3/4	G 3/4	2198925	C	4.857,-
Entgasungs- und Nachspeiseautomat Tagus vac 20	G 3/4	G 3/4	2198926	C	5.267,-
Entgasungs- und Nachspeiseautomat Tagus vac 30	G 3/4	G 3/4	2198927	C	6.288,-

= Lieferbereitschaft, L = Lagerinventar, C = ca. 2 Wochen, K = ca. 4 Wochen, A = auf Anfrage, = bitte Wilo kontaktieren

Änderungen vorbehalten – Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer-/Leistungsbedingungen (www.wilo.de/agb) – Gültig ab 01.01.26 in Deutschland.

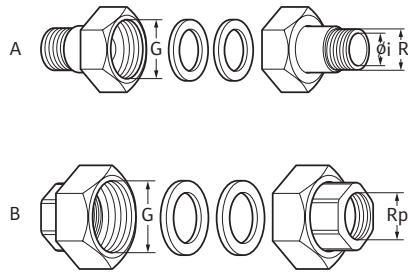


Abb. A: Spezialeinlegeile mit Whitworth-Außengewinde (DIN EN 10226-1) und Innenbohrung für den wahlweisen Anschluss mit Gewinde oder mit Lötverbindung an Kupferrohr (DIN EN 1057)

Abb. B: Einlegeile mit Innengewinde zum Anschluss an Kupferrohr (DIN EN 1057) mit Whitworth-Rohrgewinde nach DIN EN 10226-1.

Preisgruppe: PG14

Verschraubungen für Umwälzpumpen aus Temperguss (GTW)

Typ	Verpackung	Gewicht brutto ca.	Version	Art.-Nr.			für Wilo-Pumpen
		m kg				EUR	
Rp ½ x G 1, 1 Set	1 Set	0,3	B	4090808	L	11,-	Nennweite 15/20
Rp 1 x G 1½, 1 Set	1 Set	0,4	B	4092741	L	7,-	Nennweite 25
Rp 1 x G 1½, 72 Set	72 Set	34,2	B	112047298	L	543,-	Nennweite 25
Rp 1¼ x G 2, 1 Set	1 Set	0,8	B	4092742	L	8,-	Nennweite 30
Rp 1¼ x G 2, 48 Set	48 Set	38,6	B	112047390	L	403,-	Nennweite 30

1 Satz Verschraubung besteht aus: 2 Überwurfmutter, 2 Flachdichtungen und 2 Einlegeile

Preisgruppe: PG14

Verschraubungen für Trinkwasser-Zirkulationspumpen aus Messing (MS)

Typ	Verpackung	Gewicht brutto ca.	Version	Art.-Nr.			für Wilo-Pumpen
		m kg				EUR	
R ½ / Ø 15 i x G 1, 1 Set	1 Set	0,3	A	4092743	L	7,-	Nennweite 15/20
R ½ / Ø 15 i x G 1, 96 Set	96 Set	32,9	A	112047493	L	804,-	Nennweite 15/20
Rp ¾ x G 1¼, 1 Set	1 Set	0,4	B	4233251	L	15,-	TOP-Z 20/4, Stratos PICO-Z 20, Star-Z 20/4(5, 7); Yonos PICO-Z
R 1/Ø 28 i x G 1½, 1 Set	1 Set	0,7	A	112047195	L	25,-	Nennweite 25
R 1/Ø 28 i x G 1½, 24 Set	24 Set	16,2	A	112047596	L	570,-	Nennweite 25
R 1¼/Ø 35 i x G 2, 1 Set	1 Set	1,1	A	112082691	L	37,-	Nennweite 30
R 1¼/Ø 35 i x G 2, 24 Set	24 Set	24,5	A	112082794	L	906,-	Nennweite 30

1 Satz Verschraubung besteht aus: 2 Überwurfmutter (GTW chromatiert), 2 Flachdichtung und 2 Einlegeile (Messing CW 617N), Schraub- oder Lötanschluss

Preisgruppe: PG14

Adapter (Gewinding) aus Messing						
Typ	Verpackung	Gewicht brutto ca.	Art.-Nr.			für Wilo-Pumpen
		<i>m</i> kg				
Adapter G 1½/G 2	1 Set	0,2	4105914	 L	EUR 25,-	Pumpen mit Gewindean- schluss DN 25 (1")

Adapter für Wilo-Pumpen mit Verschraubungsanschluss DN 25 auf Rohranschluss DN 30. Die Einbaulänge der Pumpe bleibt mit dem Adapter erhalten (Verlängerung 0 mm).

1 Satz Gewindinge, bestehend aus 2 Ringen inkl. Dichtungen.



Wilo-Gegenflanschkit

Zwei Vorschweißflansche aus Stahl nach DIN-EN 1092-1 Typ 11 mit einem Ansatz zum Anschweißen an Rohre sowie Dichtungen und Schrauben/Muttern für die Flanschverbindungen.

Nicht für Trinkwasseranwendungen zugelassen.

Ausführung PN 6

DN 32 - DN 65

2 Gegenflansche aus Stahl (DIN-EN 1092-1/11 B2)

2 Flachdichtungen und 4 Schrauben/Muttern M12

Ausführung PN 10

DN 32 - DN 65

2 Gegenflansche aus Stahl (DIN-EN 1092-1/11 B2)

2 Flachdichtungen und 8 Schrauben/Muttern M16

DN 80 - DN 100

2 Gegenflansche aus Stahl (DIN-EN 1092-1/11 B2)

2 Flachdichtungen und 16 Schrauben/Muttern M16


Nicht für Trinkwasseranwendungen zugelassen.

Preisgruppe: PG14

Gegenflanschkit						
Typ	Rohranschluss	Zulaufdruck max.	Gewicht brutto ca.	Art.-Nr.		
		<i>p</i> bar	<i>m</i> kg			
Gegenflanschkit	DN 32	6	3	2105576	L	70,-
Gegenflanschkit	DN 40	6	3,4	2105578	L	71,-
Gegenflanschkit	DN 50	6	3,6	2105580	L	74,-
Gegenflanschkit	DN 65	6	4,4	2105582	L	89,-
Gegenflanschkit	DN 80	6	6,6	2105584	L	123,-
Gegenflanschkit	DN 100	6	8	2105586	L	135,-
Gegenflanschkit	DN 32	10	4,6	2105577	L	95,-
Gegenflanschkit	DN 40	10	5	2105579	L	97,-
Gegenflanschkit	DN 50	10	6,2	2105581	L	112,-
Gegenflanschkit	DN 65	10	7,6	2105583	L	124,-
Gegenflanschkit	DN 80	10	10,2	2105585	L	171,-
Gegenflanschkit	DN 100	10	11,8	2105587	L	192,-

☛ = Lieferbereitschaft, L = Lagerinventar, C = ca. 2 Wochen, K = ca. 4 Wochen, A = auf Anfrage, ☎ = bitte Wilo kontaktieren

Änderungen vorbehalten - Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer-/Leistungsbedingungen (www.wilo.de/agb) - Gültig ab 01.01.26 in Deutschland.



Die Gewindepassstücke Wilo-R dienen dem Ausgleich der Baulänge im Falle eines Pumpenaustauschs. Sie sind für den Längenausgleich von geschraubten Rohrverbindungen vorgesehen.


Passstück R5, R12 und R22 aus Messing CW 612 N sind für Trinkwasser-Zirkulationssysteme zugelassen. Bei nicht verfügbaren Passstücken ist eine Rohrleitungsänderung erforderlich.

Preisgruppe: PG14

Passstücke zum Längenausgleich, Wilo-R

Typ	Neue Pumpe		Rohrleitung	Rohranschluss	Abmessungen		Material	Gewicht netto ca.	Art.-Nr.		EUR
	DN	G in			L1	L2					
			C		mm			m kg			
R 24	DN 25	G 1½	R 1½	R 1½	18	20	GG-25	0,3	110880596	L	50,-
R 1	DN 25	G 1½	R 1½	R 1½	28	30	GG-25	0,4	110786891	L	50,-
R 2	DN 25	G 1½	R 1½	R 1½	38	40	GG-25	0,5	110626790	L	50,-
R 5	DN 25	G 1½	R 2	R 2	3	5	MS	0,1	110678298	L	50,-
R 6	DN 25	G 1½	R 2	R 2	13	15	GG-25	0,4	110678493	L	50,-
R 7	DN 25	G 1½	R 2	R 2	18	20	GG-25	0,5	110787094	L	50,-
R 12	DN 25	G 1½	R 2¼	R 2¼	3	5	MS	0,2	110788294	L	50,-
R 8	DN 32	G 2	R 2	R 2	18	20	GG-25	0,4	110627199	L	50,-
R 9	DN 32	G 2	R 2	R 2	23	25	GG-25	0,5	110627291	L	50,-
R 10	DN 32	G 2	R 2	R 2	28	30	GG-25	0,5	110627394	L	50,-
R 14	DN 32	G 2	R 2	R 2	38	40	GG-25	0,6	110627497	L	51,-
R 22	DN 32	G 2	R 2	R 2	38	40	MS	0,9	110680092	L	105,-
R 11	DN 32	G 2	R 2	R 2	68	70	GG-25	1,1	110627590	L	56,-

Hinweis: Lieferumfang beinhaltet 1 Passstück und 2 Dichtungen

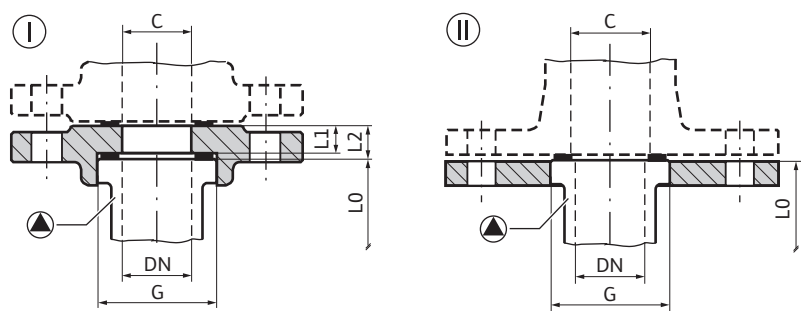

Die Flanschringe Wilo-RF dienen dem Ausgleich der Bau-
länge im Falle eines Pumpenaustauschs.
Sie sind – bis auf Ausnahmen – für den Längenausgleich
mit Flanschen PN 6 vorgesehen (RF 4, RF 5 und RF 6 auch
in PN 16).

Für den Längenausgleich mit Flanschen PN 10/16 ist eine
Rohrleitungsänderung erforderlich.
RF 7 (Ovalflansch, Lochkreis Ø 80)
RF 8 (Vierkantflansch, Lochkreis Ø 90)

Nicht für Trinkwasseranwendungen zugelassen.

Preisgruppe: PG14

Flanschringe PN6 Wilo-RF

Typ	Neue Pumpe		Rohrlei- tung	Version	Abmessungen		Material	Gewicht netto ca.	Art.-Nr.		
	DN	G in			L1	L2					
			C		mm			m kg			EUR
RF 7	DN 25	G 1½	DN 25	II	–	0	GG-20	0,3	110628790	L	51,-
RF 10	DN 25	G 1½	DN 25	I	26	30	GG-20	1,1	110851499	L	64,-
RF 9	DN 25	G 1½	DN 40	I	16	20	GG-20	1,4	110679395	L	72,-
RF 13	DN 25	G 1½	DN 50	I	26	30	GG-20	2,1	110679498	L	64,-
RF 1	DN 32	G 2	DN 32	II	–	0	GG-20	1,1	110627990	L	64,-
RF 2	DN 32	G 2	DN 32	I	2	7	GG-20	1,4	110680298	L	64,-
RF 3	DN 32	G 2	DN 32	I	16	20	GG-20	1,5	110680596	L	64,-
RF 4	DN 32	G 2	DN 32	I	30	35	GG-20	1,8	110680699	L	72,-
RF 0	DN 32	G 2	DN 40	II	–	0	GG-20	1,4	110679796	L	64,-
RF 8	DN 32	G 2	DN 40	I	6	10	GG-20	1,1	110680997	L	64,-
RF 12	DN 32	G 2	DN 40	I	6	10	GG-20	1,4	110851797	L	64,-
RF 11	DN 32	G 2	DN 50	II	–	0	GG-20	1,9	110679899	L	72,-
RF 5	DN 32	G 2	DN 50	I	16	20	GG-20	1,8	110787197	L	72,-
RF 6	DN 32	G 2	DN 50	I	30	35	GG-20	2,1	110787290	L	72,-


Hinweis: Lieferumfang beinhaltet: 1 Flanschring, 2 Dichtungen und Schrauben

Preisgruppe: PG14

Flanschringe PN10/16 Wilo-RF

Typ	Neue Pumpe		Rohrlei- tung	Version	Abmessungen		Material	Gewicht netto ca.	Art.-Nr.		
	DN	G in			L1	L2					
			C		mm			m kg			EUR
RF 4	DN 32	G 2	DN 32	I	30	35	GG-20	2,6	110680791	L	81,-
RF 5	DN 32	G 2	DN 50	I	16	20	GG-20	3,2	110791299	L	97,-
RF 6	DN 32	G 2	DN 50	I	30	35	GG-20	3,4	110791391	L	97,-

Hinweis: Lieferumfang beinhaltet: 1 Flanschring, 2 Dichtungen und Schrauben

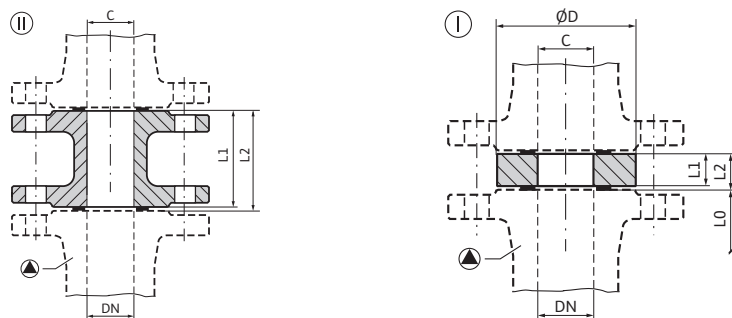

Die Flansch-Zwischenstutzen Wilo-F dienen dem Ausgleich der Baulänge im Falle eines Pumpenaustauschs. Sie sind – bis auf Ausnahmen – für den Längenausgleich mit Flanschen PN 6 oder PN 16 vorgesehen. Bei nicht verfügbaren Passstücken ist eine Rohrleitungsänderung erforderlich.

Bei Pumpen mit Kombiflanschen müssen die im Lieferumfang enthaltenen Unterlegscheiben verwendet werden. Flanschstutzen F1-MS aus Messing CW 612 N sind für Trinkwasser-Zirkulationssysteme zugelassen.

Preisgruppe: PG14

Flansch-Zwischenstutzen zum Längenausgleich

Typ	Neue Pumpe	Rohrleitung	Version	Abmessungen		ØD	Nenn- druck	Gewicht netto ca.	Art.-Nr.		
	DN	C		L1	L2 mm	l	p bar	m kg			EUR
F 0	DN 40	DN 40	I	13	15	91	PN 6	0,8	110842497	L	51,-
F 1	DN 40	DN 40	I	28	30	91	PN 6	1,4	110586593	L	57,-
F 1-MS	DN 40	DN 40	I	28	30	91	PN 6	1,6	2060865	L	114,-
F 26	DN 40	DN 40	I	48	50	91	PN 6	2,2	110851098	L	83,-
F 2	DN 50	DN 50	I	8	10	106	PN 6	0,7	110787690	L	51,-
F 3	DN 50	DN 50	I	18	20	106	PN 6	1,3	110623098	L	56,-
F 4	DN 50	DN 50	I	28	30	106	PN 6	1,7	110681292	L	66,-
F 5	DN 50	DN 50	I	33	35	106	PN 6	2	110623293	L	74,-
F 9	DN 65	DN 65	I	8	10	126	PN 6	0,9	110787896	L	57,-
F 10	DN 65	DN 65	I	18	20	126	PN 6	1,5	110624092	L	68,-
F 11	DN 65	DN 65	I	28	30	126	PN 6	2,1	110624298	L	72,-
F 28	DN 65	DN 65	I	38	40	126	PN 6	3,1	110681498	L	83,-
F 29	DN 65	DN 65	I	43	45	126	PN 6	3,2	110681693	L	102,-
F 16	DN 80	DN 80	I	8	10	141	PN 6	1,3	110788099	L	54,-
F 17	DN 80	DN 80	I	18	20	141	PN 6	2,2	110625097	L	70,-
F 30	DN 80	DN 80	I	23	25	141	PN 6	2,5	110681899	L	81,-
F 18	DN 80	DN 80	I	38	40	141	PN 6	3,7	110625292	L	94,-
F 34	DN 100	DN 100	I	33	35	161	PN 6	3,9	110851293	L	119,-
F 35	DN 100	DN 100	I	53	55	161	PN 6	5,7	110862592	L	121,-

Hinweis: Lieferumfang beinhaltet: 1 Flanschring, 2 Dichtungen und Schrauben

Preisgruppe: PG14

Flansch-Zwischenstutzen zum Längenausgleich PN 10/16, Wilo-F

Typ	Neue Pumpe	Rohrlei- tung	Version	Abmessungen		ØD	Nenndruck	Gewicht netto ca.	Art.-Nr.		
	DN	C		L1	L2 mm	l	p bar	m kg			EUR
F 0	DN 40	DN 40	I	13	15	91	PN 10/16	1,1	110842590	L	56,-
F 1	DN 40	DN 40	I	28	30	91	PN 10/16	1,7	110586696	L	68,-
F 1-MS	DN 40	DN 40	I	28	30	91	PN 10/16	1,9	2060920	L	119,-
F 26	DN 40	DN 40	I	48	50	91	PN 10/16	2,5	110851190	L	97,-
F 2	DN 50	DN 50	I	8	10	106	PN 10/16	1	110791494	L	51,-
F 3	DN 50	DN 50	I	18	20	106	PN 10/16	1,6	110623190	L	58,-
F 4	DN 50	DN 50	I	28	30	106	PN 10/16	2	110681395	L	74,-
F 5	DN 50	DN 50	I	33	35	106	PN 10/16	2,4	110623396	L	81,-
F 40	DN 50	DN 50	II	158	160	165	PN 10/16	7,4	2101156	L	445,-
F 9	DN 65	DN 65	I	8	10	126	PN 10/16	1,3	110791690	L	68,-
F 10	DN 65	DN 65	I	18	20	126	PN 10/16	1,9	110624195	L	74,-
F 11	DN 65	DN 65	I	28	30	126	PN 10/16	2,5	110624390	L	80,-
F 28	DN 65	DN 65	I	38	40	126	PN 10/16	3,4	110681590	L	97,-
F 29	DN 65	DN 65	I	43	45	126	PN 10/16	4,5	110681796	L	121,-
F 41	DN 65	DN 65	II	133	135	185	PN 10/16	8,3	2101157	L	522,-
F 30	DN 80	DN 80	I	23	25	141	PN 10/16	3,3	110681991	L	95,-
F 42	DN 80	DN 80	II	138	140	200	PN 10/16	11,6	2101158	L	603,-
F 34	DN 100	DN 100	I	33	35	161	PN 10/16	3,8	110851396	L	131,-
F 35	DN 100	DN 100	I	35	55	161	PN 10/16	5,8	110862695	L	166,-
F 43	DN 100	DN 100	II	188	190	220	PN 10/16	13,3	2101159	L	658,-

Hinweis: Lieferumfang beinhaltet: 1 Flanschring, 2 Dichtungen und Schrauben

☛ = Lieferbereitschaft, L = Lagervorrat, C = ca. 2 Wochen, K = ca. 4 Wochen, A = auf Anfrage, ☛ = bitte Wilo kontaktieren

Änderungen vorbehalten – Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer-/Leistungsbedingungen (www.wilo.de/agb) – Gültig ab 01.01.26 in Deutschland.

Preisgruppe: PG14

Adapter für den Austausch von Flanschpumpen						
Typ	Nennweite Flansch	Nennndruck	Baulänge Adapter/ausgleichbares Längenmaß	Art.-Nr.		
		p bar	l mm			EUR
Adapter A40-40 Set	DN 40	16	40	2117416	L	142,-
Adapter A40-60 Set	DN 40	16	60	2085210	L	212,-
Adapter A40-100 Set	DN 40	16	100	2085211	L	256,-
Adapter A40-160 Set	DN 40	16	160	2119558	L	762,-
Adapter A65-20 Set	DN 65	16	20	2085470	L	207,-
Adapter A65-45 Set	DN 65	16	45	2085471	L	241,-
Adapter A80-10 Set	DN 80	16	10	2085472	L	262,-
Adapter A80-50 Set	DN 80	16	50	2085212	L	281,-
Adapter A80-60 Set	DN 80	16	60	2085213	L	299,-

 = Lieferbereitschaft, L = Lagervorrat, C = ca. 2 Wochen, K = ca. 4 Wochen, A = auf Anfrage,  = bitte Wilo kontaktieren

Änderungen vorbehalten – Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer-/Leistungsbedingungen (www.wilo.de/agb) – Gültig ab 01.01.26 in Deutschland.

Preisgruppe: PG14

Konsolen für Fundamentaufbau für Inlinepumpen

Typ	Anzahl der Winkel	für Wilo-Pumpen	Art.-Nr.		EUR
Konsole F 2-12 SET	2	IPL40/80-0,09/4, IPL40/110-0,12/4, IPL40/75-0,12/2, IPL40/90-0,37/2, IPL40/115-0,55/2, IPL50/105-0,12/4, IPL50/95-0,55/2, IPL50/105-0,75/2, IPL65/115-1,5/2, IPL80/115-2,2/2	2085234	 L	92,-
Konsole F 3-12 SET	3	Stratos GIGA(-D) 40/4-63/11, Stratos GIGA(-D) 50/4-53/11, Stratos GIGA(-D) 50/4-62/15, Yonos GIGA2.0-I/-D 32/...bis 80/..., IL-E/DL-E 40/... bis 50/..., IPL/DPL 32/... bis 80/..., IL/DL 32/... bis 50/... (Ausnahme: siehe Konsole F 2-12 KIT, 2085234 oder F 3-14 KIT, 2040968)	2040967	L	99,-
Konsole F 3-14 SET	3	Stratos GIGA/GIGA-D 40/... bis 100/... (Ausnahme: siehe Konsole F 3-12 KIT, 2040967), Stratos GIGA2.0-I/-D 40/... bis 100/..., Yonos GIGA2.0-I/-D 100/..., Atmos GIGA-I/-D 32-100, IL-E/DL-E 65/... bis 100/..., IPL65/115-5,5/2, IPL65/125-7,5/2, IPL65/135-5,5/2, IPL65/145-7,5/2, IPL80/135-5,5/2, IPL80/145-7,5/2, IPL100/...	2040968	L	124,-
Konsole F 3-18 SET	3	Stratos GIGA2.0-I/-D 125/..., Yonos GIGA2.0-I/-D 125/..., Atmos GIGA-I/-D 125-200, IL/DL 125/... bis 200/..., IL-E/DL-E 125/... bis 200/...	2040969	L	174,-

Preisgruppe: PG14

Konsolen für Wandmontage

Typ	Wilo Doppelpumpen	Art.-Nr.		EUR
Konsole F 3-12 SET	TOP-SD 40/..., TOP-SD 50/..., TOP-SD 65/..., TOP-SD 80/..., Stratos MAXO-D 32/..., Stratos MAXO-D 40/..., Stratos MAXO-D 50/..., Stratos MAXO-D 65/..., Stratos MAXO-D 80/...	2040967	 L	99,-

1 Satz = 3 Stück Konsolen inkl. Schrauben

Weitere Konsolen siehe Zubehör Trockenläuferpumpen

Ausstattung/Funktion

Unterlageblöcke für den Fundamentaufbau von Blockpumpen. Bestehend aus mehreren Unterlageblöcken (Anzahl abhängig vom Pumpentyp), vorgesehen zur Verschraubung mit den Anschraubsockeln bzw. Füßen an der Pumpe/dem Motor. Die Unterlageblöcke sorgen für eine sichere Befestigung der Pumpe am Fundament. Es stehen unterschiedliche Sets für Pumpe und Motor zur Verfügung.

Des Weiteren dienen sie dazu, den Höhenunterschied zwischen der Pumpe und dem Motor auszugleichen, wenn das Pumpengehäuse größer ist als die Achshöhe des Motors oder umgekehrt. Hierdurch werden ein unruhiger Lauf der Pumpe und ein möglicher frühzeitiger Verschleiß der Gleitringdichtung vermieden.

Preisgruppe: PG14

Unterstützung Pumpe			
	Art.-Nr.		EUR
Unterlageblock Pumpe H20 (50/200)	4213026	K	92,-
Unterlageblock Pumpe H28 (50/250)	4213027	K	116,-
Unterlageblock Pumpe H20 (65/200)	4213030	K	121,-
Unterlageblock Pumpe H45	4213031	K	144,-
Unterlageblock Pumpe H80 (80/200)	4213032	K	166,-
Unterlageblock Pumpe H55 (100/400 & 150/200)	4213040	C	542,-
Unterlageblock Pumpe H55 (50/315)	4213029	C	343,-
Unterlageblock Pumpe H55 (100/250)	4213033	C	328,-
Unterlageblock Pumpe H30 (100/250 & 100/315)	4213034	C	351,-
Unterlageblock Pumpe H80 (80/250 & 100/200)	4213035	C	375,-
Unterlageblock Pumpe H110	4213036	C	697,-
Unterlageblock Pumpe H85 (80/315 & 100/315)	4213038	C	555,-
Unterlageblock Pumpe H25 (125/400 & 150/400)	4213039	C	361,-
KIT Pumpe H20-KTL (Inline 40/200)	6094815	A	140,-

Preisgruppe: PG14

Unterstützung Motor			
	Art.-Nr.		EUR
Unterlageblock Motor H148 BG.132	4213025	K	369,-
Unterlageblock Motor H68 BG.132	4213041	K	92,-
Unterlageblock Motor H93 BG.132	4213042	A	241,-
Unterlageblock Motor H118 BG.132	4213043	K	199,-
Unterlageblock Motor H65 BG.160	4213044	K	146,-
Unterlageblock Motor H90 BG.160	4213045	K	224,-
Unterlageblock Motor H120 BG.160	4213046	K	295,-
Unterlageblock Motor H70 BG.180	4213047	K	146,-
Unterlageblock Motor H100 BG.180	4213048	K	224,-
Unterlageblock Motor H80 BG.200	4213051	K	195,-
Unterlageblock Motor H115 BG.200	4213052	K	310,-
Unterlageblock Motor H90 BG.225	4213053	K	223,-
Unterlageblock Motor H28 BG.132	4213054	K	81,-
Unterlageblock Motor H40 BG.160	4213056	K	141,-
Unterlageblock Motor H50 BG.200	4213057	K	161,-
Unterlageblock Motor H30 BG.250	4213058	K	157,-
Unterlageblock Motor H48 BG.112	4213063	K	77,-
Unterlageblock Motor H20 BG.160	4213065	K	116,-
Unterlageblock Motor H25 BG.200	4213067	K	133,-
Unterlageblock Motor H55 BG.225	4213071	K	191,-
Unterlageblock Motor H65 BG.250	4213073	K	177,-

☞ = Lieferbereitschaft, L = Lagerinventar, C = ca. 2 Wochen, K = ca. 4 Wochen, A = auf Anfrage, ☞ = bitte Wilo kontaktieren

Änderungen vorbehalten – Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer-/Leistungsbedingungen (www.wilo.de/agb) – Gültig ab 01.01.26 in Deutschland.

Preisgruppe: PG14

Unterstützung Motor			
	Art.-Nr.		EUR
Unterlageblock Motor H35 BG.280	4213075	K	187,-
Unterlageblock Motor H45 BG.180	4213078	A	352,-
Unterlageblock Motor H25 BG.315	4213059	C	691,-
Unterlageblock Motor H20 BG.315	4213077	C	650,-

Zuordnung zum Pumpentyp		
	Stützblock für den Motor	Unterlageblock für das Pumpengehäuse
Atmos GIGA-B 32/85-1,1/2	-	-
Atmos GIGA-B 32/85.1-0,75/2	-	-
Atmos GIGA-B 32/95-1,5/2	-	-
Atmos GIGA-B 32/95.1-1,1/2	-	-
Atmos GIGA-B 32/105-0,25/4	-	-
Atmos GIGA-B 32/105-2,2/2	-	-
Atmos GIGA-B 32/105.1-1,5/2	-	-
Atmos GIGA-B 32/115-0,37/4	-	-
Atmos GIGA-B 32/115-3/2	-	4213026
Atmos GIGA-B 32/115.1-0,25/4	-	-
Atmos GIGA-B 32/115.1-2,2/2	-	-
Atmos GIGA-B 32/125-0,55/4	-	-
Atmos GIGA-B 32/125-3/2	-	4213026
Atmos GIGA-B 32/125-4/2	-	4213026
Atmos GIGA-B 32/125.1-0,37/4	-	-
Atmos GIGA-B 32/125.1-3/2	-	4213026
Atmos GIGA-B 32/130.1-1,5/2	-	-
Atmos GIGA-B 32/140.1-0,25/4	-	-
Atmos GIGA-B 32/140.1-2,2/2	-	-
Atmos GIGA-B 32/150-0,37/4	-	-
Atmos GIGA-B 32/150-4/2	-	-
Atmos GIGA-B 32/150.1-0,37/4	-	-
Atmos GIGA-B 32/150.1-3/2	-	-
Atmos GIGA-B 32/160-0,55/4	-	-
Atmos GIGA-B 32/160-5,5/2	4213054	4213027
Atmos GIGA-B 32/160.1-0,55/4	-	-
Atmos GIGA-B 32/160.1-4/2	-	-
Atmos GIGA-B 32/170.1-0,25/4	-	-
Atmos GIGA-B 32/180.1-0,37/4	-	-
Atmos GIGA-B 32/190-0,75/4	-	-
Atmos GIGA-B 32/190-5,5/2	4213054	-
Atmos GIGA-B 32/190.1-0,55/4	-	-
Atmos GIGA-B 32/200-1,1/4	-	-
Atmos GIGA-B 32/200-7,5/2	4213054	-
Atmos GIGA-B 32/200.1-0,75/4	-	-
Atmos GIGA-B 32/210-1,5/4	-	-
Atmos GIGA-B 32/210-11/2	4213065	4213026
Atmos GIGA-B 32/220.1-0,55/4	-	-
Atmos GIGA-B 32/225-7,5/2	4213063	-
Atmos GIGA-B 32/230-1,5/4	-	-

☞ = Lieferbereitschaft, L = Lagerinventar, C = ca. 2 Wochen, K = ca. 4 Wochen, A = auf Anfrage, ☞ = bitte Wilo kontaktieren

Änderungen vorbehalten - Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer-/Leistungsbedingungen (www.wilo.de/agb) - Gültig ab 01.01.26 in Deutschland.

Zuordnung zum Pumpentyp		
	Stützblock für den Motor	Unterlageblock für das Pumpengehäuse
Atmos GIGA-B 32/230-11/2	4213065	-
Atmos GIGA-B 32/230.1-0,75/4	-	-
Atmos GIGA-B 32/230.1-5,5/2	4213063	-
Atmos GIGA-B 32/240-2,2/4	-	-
Atmos GIGA-B 32/240-15/2	4213065	-
Atmos GIGA-B 32/240.1-1,1/4	-	-
Atmos GIGA-B 32/240.1-7,5/2	4213063	-
Atmos GIGA-B 32/250-2,2/4	-	-
Atmos GIGA-B 32/250-3/4	-	-
Atmos GIGA-B 32/250-18,5/2	4213065	-
Atmos GIGA-B 32/250.1-1,5/4	-	-
Atmos GIGA-B 32/250.1-11/2	4213065	-
Atmos GIGA-B 40/85-1,5/2	-	-
Atmos GIGA-B 40/95-0,25/4	-	-
Atmos GIGA-B 40/95-2,2/2	-	-
Atmos GIGA-B 40/105-0,37/4	-	-
Atmos GIGA-B 40/105-3/2	-	4213026
Atmos GIGA-B 40/115-0,55/4	-	-
Atmos GIGA-B 40/115-4/2	-	4213026
Atmos GIGA-B 40/125-0,75/4	-	-
Atmos GIGA-B 40/125-4/2	-	4213026
Atmos GIGA-B 40/125-5,5/2	4213054	4213028
Atmos GIGA-B 40/130-4/2	-	-
Atmos GIGA-B 40/140-0,55/4	-	-
Atmos GIGA-B 40/140-5,5/2	4213054	4213027
Atmos GIGA-B 40/150-0,75/4	-	-
Atmos GIGA-B 40/150-7,5/2	4213054	4213027
Atmos GIGA-B 40/160-1,1/4	-	-
Atmos GIGA-B 40/160-7,5/2	4213054	4213027
Atmos GIGA-B 40/160-11/2	4213065	4213028
Atmos GIGA-B 40/180-1,1/4	-	-
Atmos GIGA-B 40/190-1,5/4	-	-
Atmos GIGA-B 40/190-11/2	4213065	4213026
Atmos GIGA-B 40/200-1,5/4	-	-
Atmos GIGA-B 40/200-2,2/4	-	-
Atmos GIGA-B 40/200-11/2	4213065	4213026
Atmos GIGA-B 40/200-15/2	4213065	4213026
Atmos GIGA-B 40/220-15/2	4213065	-
Atmos GIGA-B 40/230-1,5/4	-	-
Atmos GIGA-B 40/230-18,5/2	4213065	-
Atmos GIGA-B 40/240-2,2/4	-	-
Atmos GIGA-B 40/240-18,5/2	4213065	-
Atmos GIGA-B 40/240-22/2	-	-
Atmos GIGA-B 40/250-3/4	-	-
Atmos GIGA-B 40/250-22/2	-	-
Atmos GIGA-B 40/250-30/2	4213067	4213031
Atmos GIGA-B 40/285-30/2	4213067	-
Atmos GIGA-B 40/295-4/4	-	-
Atmos GIGA-B 40/295-37/2	4213067	-

☞ = Lieferbereitschaft, L = Lagerinventar, C = ca. 2 Wochen, K = ca. 4 Wochen, A = auf Anfrage, ☞ = bitte Wilo kontaktieren

Änderungen vorbehalten - Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer-/Leistungsbedingungen (www.wilo.de/agb) - Gültig ab 01.01.26 in Deutschland.

Zuordnung zum Pumpentyp	Stützblock für den Motor	Unterlageblock für das Pumpengehäuse
Atmos GIGA-B 40/305-5,5/4	4213042	-
Atmos GIGA-B 40/305-37/2	4213067	-
Atmos GIGA-B 40/305-45/2	4213067	-
Atmos GIGA-B 40/315-7,5/4	4213042	-
Atmos GIGA-B 40/315-45/2	4213077	4213030
Atmos GIGA-B 40/315-55/2	4213058	4213029
Atmos GIGA-B 50/95-0,37/4	-	-
Atmos GIGA-B 50/95-3/2	-	-
Atmos GIGA-B 50/105-0,55/4	-	-
Atmos GIGA-B 50/105-4/2	-	-
Atmos GIGA-B 50/115-0,75/4	-	-
Atmos GIGA-B 50/115-5,5/2	4213054	4213027
Atmos GIGA-B 50/125-1,1/4	-	-
Atmos GIGA-B 50/125-7,5/2	4213054	4213027
Atmos GIGA-B 50/140-0,75/4	-	-
Atmos GIGA-B 50/140-5,5/2	4213054	-
Atmos GIGA-B 50/150-1,1/4	-	-
Atmos GIGA-B 50/150-7,5/2	4213054	-
Atmos GIGA-B 50/160-1,5/4	-	-
Atmos GIGA-B 50/160-11/2	4213065	4213026
Atmos GIGA-B 50/170-11/2	4213065	4213026
Atmos GIGA-B 50/180-1,5/4	-	-
Atmos GIGA-B 50/180-15/2	4213065	4213026
Atmos GIGA-B 50/190-2,2/4	-	-
Atmos GIGA-B 50/190-18,5/2	4213065	4213026
Atmos GIGA-B 50/200-2,2/4	-	-
Atmos GIGA-B 50/200-3/4	-	-
Atmos GIGA-B 50/200-18,5/2	4213065	4213026
Atmos GIGA-B 50/200-22/2	-	4213026
Atmos GIGA-B 50/230-3/4	-	-
Atmos GIGA-B 50/230-18,5/2	4213065	-
Atmos GIGA-B 50/230-22/2	-	-
Atmos GIGA-B 50/240-3/4	-	-
Atmos GIGA-B 50/240-4/4	-	-
Atmos GIGA-B 50/240-30/2	4213067	4213031
Atmos GIGA-B 50/250-4/4	-	-
Atmos GIGA-B 50/250-5,5/4	4213063	-
Atmos GIGA-B 50/250-30/2	4213067	4213031
Atmos GIGA-B 50/250-37/2	4213067	4213031
Atmos GIGA-B 50/285-37/2	4213067	-
Atmos GIGA-B 50/295-5,5/4	4213042	-
Atmos GIGA-B 50/295-37/2	4213067	-
Atmos GIGA-B 50/295-45/2	4213077	4213030
Atmos GIGA-B 50/305-7,5/4	4213042	-
Atmos GIGA-B 50/305-45/2	4213077	4213030
Atmos GIGA-B 50/305-55/2	4213058	4213029
Atmos GIGA-B 50/315-11/4	4213073	-
Atmos GIGA-B 65/85-3/2	-	-
Atmos GIGA-B 65/95-4/2	-	-

☞ = Lieferbereitschaft, L = Lagerinventar, C = ca. 2 Wochen, K = ca. 4 Wochen, A = auf Anfrage, ☎ = bitte Wilo kontaktieren

Änderungen vorbehalten - Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer-/Leistungsbedingungen (www.wilo.de/agb) - Gültig ab 01.01.26 in Deutschland.

Zuordnung zum Pumpentyp		
	Stützblock für den Motor	Unterlageblock für das Pumpengehäuse
Atmos GIGA-B 65/105-0,55/4	-	-
Atmos GIGA-B 65/105-5,5/2	4213054	-
Atmos GIGA-B 65/115-0,75/4	-	-
Atmos GIGA-B 65/115-7,5/2	4213054	-
Atmos GIGA-B 65/125-1,1/4	-	-
Atmos GIGA-B 65/125-11/2	4213065	4213030
Atmos GIGA-B 65/140-1,1/4	-	-
Atmos GIGA-B 65/140-11/2	4213065	4213030
Atmos GIGA-B 65/150-1,5/4	-	-
Atmos GIGA-B 65/150-15/2	4213065	4213030
Atmos GIGA-B 65/160-2,2/4	-	-
Atmos GIGA-B 65/160-15/2	4213065	4213030
Atmos GIGA-B 65/160-18,5/2	4213065	4213030
Atmos GIGA-B 65/170-15/2	4213065	-
Atmos GIGA-B 65/170-18,5/2	4213065	-
Atmos GIGA-B 65/180-2,2/4	-	-
Atmos GIGA-B 65/180-18,5/2	4213065	-
Atmos GIGA-B 65/180-22/2	-	-
Atmos GIGA-B 65/190-3/4	-	-
Atmos GIGA-B 65/190-30/2	4213067	4213031
Atmos GIGA-B 65/200-3/4	-	-
Atmos GIGA-B 65/200-4/4	-	-
Atmos GIGA-B 65/200-30/2	4213067	4213031
Atmos GIGA-B 65/200-37/2	4213067	4213031
Atmos GIGA-B 65/215-22/2	4213065	-
Atmos GIGA-B 65/225-30/2	4213058	4213034
Atmos GIGA-B 65/230-4/4	-	-
Atmos GIGA-B 65/230-37/2	4213058	4213034
Atmos GIGA-B 65/240-5,5/4	4213041	-
Atmos GIGA-B 65/240-37/2	4213058	4213034
Atmos GIGA-B 65/240-45/2	4213058	4213033
Atmos GIGA-B 65/250-7,5/4	4213041	-
Atmos GIGA-B 65/250-45/2	4213058	4213033
Atmos GIGA-B 65/250-55/2	4213058	4213035
Atmos GIGA-B 65/295-7,5/4	4213042	-
Atmos GIGA-B 65/305-11/4	4213073	-
Atmos GIGA-B 65/315-15/4	4213073	-
Atmos GIGA-B 80/120-11/2	4213065	-
Atmos GIGA-B 80/130-1,1/4	-	-
Atmos GIGA-B 80/130-15/2	4213065	-
Atmos GIGA-B 80/140-1,5/4	-	-
Atmos GIGA-B 80/140-18,5/2	4213065	-
Atmos GIGA-B 80/150-2,2/4	-	-
Atmos GIGA-B 80/150-22/2	-	-
Atmos GIGA-B 80/160-3/4	-	-
Atmos GIGA-B 80/160-22/2	-	-
Atmos GIGA-B 80/160-30/2	4213067	4213031
Atmos GIGA-B 80/165-22/2	-	-
Atmos GIGA-B 80/170-3/4	-	-

☞ = Lieferbereitschaft, L = Lagerinventar, C = ca. 2 Wochen, K = ca. 4 Wochen, A = auf Anfrage, ☎ = bitte Wilo kontaktieren

Änderungen vorbehalten - Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer-/Leistungsbedingungen (www.wilo.de/agb) - Gültig ab 01.01.26 in Deutschland.

Zuordnung zum Pumpentyp	Stützblock für den Motor	Unterlageblock für das Pumpengehäuse
Atmos GIGA-B 80/170-30/2	4213067	4213031
Atmos GIGA-B 80/180-4/4	-	-
Atmos GIGA-B 80/180-37/2	4213067	4213031
Atmos GIGA-B 80/190-5,5/4	4213063	-
Atmos GIGA-B 80/190-45/2	4213075	4213032
Atmos GIGA-B 80/200-5,5/4	4213063	-
Atmos GIGA-B 80/200-7,5/4	4213063	-
Atmos GIGA-B 80/200-45/2	4213075	4213032
Atmos GIGA-B 80/200-55/2	4213058	4213029 + 4213031
Atmos GIGA-B 80/215-37/2	4213058	4213034
Atmos GIGA-B 80/220-37/2	4213058	4213034
Atmos GIGA-B 80/220-45/2	4213058	4213033
Atmos GIGA-B 80/230-45/2	4213058	4213033
Atmos GIGA-B 80/230-55/2	4213058	4213035
Atmos GIGA-B 80/240-7,5/4	4213041	-
Atmos GIGA-B 80/250-7,5/4	4213041	-
Atmos GIGA-B 80/250-11/4	4213056	-
Atmos GIGA-B 80/285-11/4	4213045	-
Atmos GIGA-B 80/295-15/4	4213045	-
Atmos GIGA-B 80/305-18,5/4	4213047	-
Atmos GIGA-B 80/315-18,5/4	4213047	-
Atmos GIGA-B 80/315-22/4	4213047	-
Atmos GIGA-B 80/370-18,5/4	4213048	-
Atmos GIGA-B 80/370-22/4	4213048	-
Atmos GIGA-B 80/380-22/4	4213048	-
Atmos GIGA-B 80/380-30/4	4213051	-
Atmos GIGA-B 80/390-30/4	4213051	-
Atmos GIGA-B 80/390-37/4	4213071	-
Atmos GIGA-B 80/400-37/4	4213071	-
Atmos GIGA-B 80/400-45/4	4213071	-
Atmos GIGA-B 100/130-1,5/4	-	-
Atmos GIGA-B 100/130-15/2	4213056	-
Atmos GIGA-B 100/140-2,2/4	-	-
Atmos GIGA-B 100/140-18,5/2	4213056	-
Atmos GIGA-B 100/150-3/4	-	-
Atmos GIGA-B 100/150-22/2	4213065	-
Atmos GIGA-B 100/160-4/4	-	-
Atmos GIGA-B 100/160-30/2	4213058	4213034
Atmos GIGA-B 100/165-30/2	4213058	4213034
Atmos GIGA-B 100/175-37/2	4213058	4213034
Atmos GIGA-B 100/180-4/4	-	-
Atmos GIGA-B 100/180-37/2	4213058	4213034
Atmos GIGA-B 100/180-45/2	4213058	4213033
Atmos GIGA-B 100/190-5,5/4	4213041	-
Atmos GIGA-B 100/190-55/2	4213058	4213035
Atmos GIGA-B 100/200-7,5/4	4213041	-
Atmos GIGA-B 100/200-55/2	4213058	4213035
Atmos GIGA-B 100/210-55/2	4213058	4213033
Atmos GIGA-B 100/230-7,5/4	4213042	-

☞ = Lieferbereitschaft, L = Lagerinventar, C = ca. 2 Wochen, K = ca. 4 Wochen, A = auf Anfrage, ☎ = bitte Wilo kontaktieren

Änderungen vorbehalten – Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer-/Leistungsbedingungen (www.wilo.de/agb) – Gültig ab 01.01.26 in Deutschland.

Zuordnung zum Pumpentyp		
	Stützblock für den Motor	Unterlageblock für das Pumpengehäuse
Atmos GIGA-B 100/240-11/4	4213073	-
Atmos GIGA-B 100/250-15/4	4213073	-
Atmos GIGA-B 100/285-15/4	4213045	-
Atmos GIGA-B 100/295-18,5/4	4213047	-
Atmos GIGA-B 100/305-18,5/4	4213047	-
Atmos GIGA-B 100/305-22/4	4213047	-
Atmos GIGA-B 100/315-30/4	4213057	-
Atmos GIGA-B 100/380-30/4	4213051	-
Atmos GIGA-B 100/380-37/4	4213071	-
Atmos GIGA-B 100/390-37/4	4213071	-
Atmos GIGA-B 100/390-45/4	4213071	-
Atmos GIGA-B 100/400-45/4	4213071	-
Atmos GIGA-B 100/400-55/4	4213058	-
Atmos GIGA-B 125/170-5,5/4	4213043	-
Atmos GIGA-B 125/170-45/2	4213067	-
Atmos GIGA-B 125/180-7,5/4	4213043	-
Atmos GIGA-B 125/180-55/2	4213058	4213034
Atmos GIGA-B 125/190-11/4	4213045	-
Atmos GIGA-B 125/200-11/4	4213045	-
Atmos GIGA-B 125/200-15/4	4213045	-
Atmos GIGA-B 125/220-11/4	4213045	-
Atmos GIGA-B 125/230-15/4	4213045	-
Atmos GIGA-B 125/240-15/4	4213045	-
Atmos GIGA-B 125/240-18,5/4	4213047	-
Atmos GIGA-B 125/250-18,5/4	4213047	-
Atmos GIGA-B 125/250-22/4	4213047	-
Atmos GIGA-B 125/272-15/4	4213046	-
Atmos GIGA-B 125/272-18,5/4	4213048	-
Atmos GIGA-B 125/285-18,5/4	4213048	-
Atmos GIGA-B 125/285-22/4	4213048	-
Atmos GIGA-B 125/295-30/4	4213051	-
Atmos GIGA-B 125/305-30/4	4213051	-
Atmos GIGA-B 125/305-37/4	4213071	-
Atmos GIGA-B 125/315-37/4	4213071	-
Atmos GIGA-B 125/315-45/4	4213071	-
Atmos GIGA-B 125/360-37/4	4213053	-
Atmos GIGA-B 125/370-37/4	4213053	-
Atmos GIGA-B 125/370-45/4	4213053	-
Atmos GIGA-B 125/380-45/4	4213053	-
Atmos GIGA-B 125/380-55/4	4213073	-
Atmos GIGA-B 150/180-7,5/4	4213025	-
Atmos GIGA-B 150/190-11/4	4213046	-
Atmos GIGA-B 150/200-15/4	4213046	-
Atmos GIGA-B 150/210-11/4	4213046	-
Atmos GIGA-B 150/220-15/4	4213046	-
Atmos GIGA-B 150/230-18,5/4	4213048	-
Atmos GIGA-B 150/240-22/4	4213048	-
Atmos GIGA-B 150/250-22/4	4213048	-
Atmos GIGA-B 150/250-30/4	4213051	-

☞ = Lieferbereitschaft, L = Lagerinventar, C = ca. 2 Wochen, K = ca. 4 Wochen, A = auf Anfrage, ☎ = bitte Wilo kontaktieren

Änderungen vorbehalten - Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer-/Leistungsbedingungen (www.wilo.de/agb) - Gültig ab 01.01.26 in Deutschland.

Zuordnung zum Pumpentyp	Stützblock für den Motor	Unterlageblock für das Pumpengehäuse
Atmos GIGA-B 150/275-22/4	4213048	-
Atmos GIGA-B 150/285-30/4	4213051	-
Atmos GIGA-B 150/295-37/4	4213071	-
Atmos GIGA-B 150/305-37/4	4213071	-
Atmos GIGA-B 150/305-45/4	4213071	-
Atmos GIGA-B 150/315-45/4	4213071	-
Atmos GIGA-B 150/315-55/4	4213058	-
Atmos GIGA-B 150/370-55/4	4213073	-
Atmos GIGA-B 150/380-55/4	4213073	-
CronoBloc-BL-E32/95-1,5/2	-	-
CronoBloc-BL-E32/105-2,2/2	-	-
CronoBloc-BL-E32/115-3/2	-	4213026
CronoBloc-BL-E32/125-4/2	-	4213026
CronoBloc-BL-E32/150-4/2	-	-
CronoBloc-BL-E32/160-5,5/2	4213054	4213027
CronoBloc-BL-E32/190-5,5/2	4213054	-
CronoBloc-BL-E32/200-7,5/2	4213054	-
CronoBloc-BL-E32/230-11/2	4213065	-
CronoBloc-BL-E32/240-15/2	4213065	-
CronoBloc-BL-E32/250-18,5/2	4213065	-
CronoBloc-BL-E32/250.1-11/2	4213065	-
CronoBloc-BL-E40/85-1,5/2	-	-
CronoBloc-BL-E40/95-2,2/2	-	-
CronoBloc-BL-E40/105-3/2	-	4213026
CronoBloc-BL-E40/115-4/2	-	4213026
CronoBloc-BL-E40/125-5,5/2	4213054	4213028
CronoBloc-BL-E40/140-5,5/2	4213054	4213027
CronoBloc-BL-E40/150-7,5/2	4213054	4213027
CronoBloc-BL-E40/190-11/2	4213065	4213026
CronoBloc-BL-E40/200-15/2	4213065	4213026
CronoBloc-BL-E 40/235-18,5/2	4213065	-
CronoBloc-BL-E 40/245-22/2	-	-
CronoBloc-BL-E50/95-3/2	-	-
CronoBloc-BL-E50/105-4/2	-	-
CronoBloc-BL-E50/115-5,5/2	4213054	4213027
CronoBloc-BL-E50/125-7,5/2	4213054	4213027
CronoBloc-BL-E50/155-7,5/2	4213054	-
CronoBloc-BL-E50/160-11/2	4213065	4213026
CronoBloc-BL-E50/180-15/2	4213065	4213026
CronoBloc-BL-E50/190-18,5/2	4213065	4213026
CronoBloc-BL-E50/200-22/2	-	4213026
CronoBloc-BL-E50/230-22/2	-	-
CronoBloc-BL-E50/250-5,5/4	4213063	-
CronoBloc-BL-E50/315-11/4	4213073	-
CronoBloc-BL-E65/95-4/2	-	-
CronoBloc-BL-E65/105-5,5/2	4213054	-
CronoBloc-BL-E65/115-7,5/2	4213054	-
CronoBloc-BL-E65/140-11/2	4213065	4213030
CronoBloc-BL-E65/150-15/2	4213065	4213030

☞ = Lieferbereitschaft, L = Lagerinventar, C = ca. 2 Wochen, K = ca. 4 Wochen, A = auf Anfrage, ☎ = bitte Wilo kontaktieren

Änderungen vorbehalten – Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer-/Leistungsbedingungen (www.wilo.de/agb) – Gültig ab 01.01.26 in Deutschland.

Zuordnung zum Pumpentyp		
	Stützblock für den Motor	Unterlageblock für das Pumpengehäuse
CronoBloc-BL-E65/160-18,5/2	4213065	4213030
CronoBloc-BL-E65/180-22/2	-	-
CronoBloc-BL-E65/245-5,5/4	4213041	-
CronoBloc-BL-E65/250-7,5/4	4213041	-
CronoBloc-BL-E65/305-11/4	4213073	-
CronoBloc-BL-E65/315-15/4	4213073	-
CronoBloc-BL-E80/120-11/2	4213065	-
CronoBloc-BL-E80/130-15/2	4213065	-
CronoBloc-BL-E80/140-18,5/2	4213065	-
CronoBloc-BL-E80/150-22/2	-	-
CronoBloc-BL-E 80/170-22/2	-	-
CronoBloc-BL-E80/190-5,5/4	4213063	-
CronoBloc-BL-E80/200-7,5/4	4213063	-
CronoBloc-BL-E80/240-7,5/4	4213041	-
CronoBloc-BL-E80/250-11/4	4213056	-
CronoBloc-BL-E80/295-15/4	4213045	-
CronoBloc-BL-E80/305-18,5/4	4213047	-
CronoBloc-BL-E80/315-22/4	4213047	-
CronoBloc-BL-E100/130-15/2	4213056	-
CronoBloc-BL-E100/140-18,5/2	4213056	-
CronoBloc-BL-E100/150-22/2	4213065	-
CronoBloc-BL-E100/190-5,5/4	4213041	-
CronoBloc-BL-E100/200-7,5/4	4213041	-
CronoBloc-BL-E100/240-11/4	4213073	-
CronoBloc-BL-E100/250-15/4	4213073	-
CronoBloc-BL-E100/295-18,5/4	4213047	-
CronoBloc-BL-E100/305-22/4	4213047	-
CronoBloc-BL-E125/170-5,5/4	4213043	-
CronoBloc-BL-E125/180-7,5/4	4213043	-
CronoBloc-BL-E125/190-11/4	4213045	-
CronoBloc-BL-E125/230-15/4	4213045	-
CronoBloc-BL-E125/240-18,5/4	4213047	-
CronoBloc-BL-E125/250-22/4	4213047	-
CronoBloc-BL-E150/180-7,5/4	4213025	-
CronoBloc-BL-E150/190-11/4	4213046	-
CronoBloc-BL-E150/200-15/4	4213046	-
CronoBloc-BL-E150/230-18,5/4	4213048	-
CronoBloc-BL-E150/240-22/4	4213048	-
Stratos GIGA B 32/5-65/11	4213065	-
Stratos GIGA B 32/6-76/11	4213065	-
Stratos GIGA B 32/6-82/15	4213065	-
Stratos GIGA B 32/7-92/18,5	4213065	-
Stratos GIGA B 40/5-55/11	4213065	4213026
Stratos GIGA B 40/5-64/15	4213065	4213026
Stratos GIGA B 40/6-87/22	4213065	-
Stratos GIGA B 40/7-77/18,5	4213065	-
Stratos GIGA B 50/3-39/11	4213073	-
Stratos GIGA B 50/4-45/11	4213065	4213026
Stratos GIGA B 50/5-59/15	4213065	4213026

☞ = Lieferbereitschaft, L = Lagerinventar, C = ca. 2 Wochen, K = ca. 4 Wochen, A = auf Anfrage, ☎ = bitte Wilo kontaktieren

Änderungen vorbehalten - Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer-/Leistungsbedingungen (www.wilo.de/agb) - Gültig ab 01.01.26 in Deutschland.

Zuordnung zum Pumpentyp	Stützblock für den Motor	Unterlageblock für das Pumpengehäuse
Stratos GIGA B 50/5-66/18,5	4213065	4213026
Stratos GIGA B 50/5-68/22	4213065	4213026
Stratos GIGA B 50/6-70/22	4213065	-
Stratos GIGA B 65/3-32/11	4213073	-
Stratos GIGA B 65/3-40/15	4213073	-
Stratos GIGA B 65/4-37/11	4213065	4213030
Stratos GIGA B 65/4-45/15	4213065	4213030
Stratos GIGA B 65/4-47/18,5	4213065	4213030
Stratos GIGA B 65/5-58/22	4213065	-
Stratos GIGA B 80/2-26/11	4213056	-
Stratos GIGA B 80/3-24/11	4213065	-
Stratos GIGA B 80/3-31/15	4213065	-
Stratos GIGA B 80/3-32/15	4213045	-
Stratos GIGA B 80/3-36/18,5	4213065	-
Stratos GIGA B 80/4-40/22	4213065	-
Stratos GIGA B 80/4-50/22	4213065	-
Stratos GIGA B 100/2-23/11	4213073	-
Stratos GIGA B 100/3-25/15	4213056	-
Stratos GIGA B 100/3-27/15	4213073	-
Stratos GIGA B 100/3-30/18,5	4213056	-
Stratos GIGA B 100/3-34/22	4213056	-
Stratos GIGA B 125/2-15/11	4213045	-
Stratos GIGA B 125/2-21/15	4213045	-
Stratos GIGA B 150/2-13/11	4213046	-
Stratos GIGA B 150/2-15/15	4213046	-



Zubehör Wilo Wärmedämmschale



Zubehör für Baureihe Wilo-Yonos MAXO plus

Anwendung

Zur bauseitigen Wärmedämmung des Pumpengehäuses in Heizungsanwendungen.

Ihre Vorteile

- Verringert die Wärmeverluste der Pumpe bis zu 85% (in Abhängigkeit der elektrischen Leistung P1)
- Senkt den Gesamtenergiebedarf des Heizungssystems
- Spart Energiekosten
- Beständig gegen Feuchtigkeit, Salze, viele Säuren, die meisten Fette und Lösungsmittel
- Sichert gleichmäßige Temperaturverteilung an der Pumpe
- Schützt die Pumpe vor Fremdfeuchtigkeit
- Grundwasserneutral, treibmittelfrei, formaldehydfrei
- zu 100% recyclingfähig

Preisgruppe: PG14

Wärmedämmschale						
Typ	Gewicht brutto ca.	für Wilo-Pumpen	Verpackung	Art.-Nr.		
	m kg				L	EUR
Wärmedämmschale	0,2	Star-Z 20/1 – 140 mm und Star-Z 25 – 180 mm lang Star-STG 25(30) – 180 mm lang (nicht Star-STG 25(30)/8) Wärmedämmschale Größe 14	1 Stück	4046444	L	25,-
Wärmedämmschale	0,2	Heizungsumwälzpumpen Stratos PICO (plus), Yonos PICO (plus), Atmos PICO (plus) und Yonos ECO-BMS ab Baujahr 09/2015 Wärmedämmschale Größe 14	1 Stück	4206066	L	25,-

Wärmedämmschale							
Typ	Gewicht brutto ca.	für Wilo-Pumpen	Verpackung	Art.-Nr.	Preisgruppe		
	m kg				K		EUR
Wärmedämmschale Yonos MAXO 32/0,5–10	0,12	Yonos MAXO 32/0,5–10	1 Stück	2107633	K	PG15	38,-
Wärmedämmschale MG.33 Set	0,10	Yonos MAXO-Z (plus) 40/0,5–8	1 Stück	2037925	L	PG15	35,-
Wärmedämmschale Yonos MAXO 25(30)/0,5–7(10)	0,14	Yonos MAXO (plus) 25(30)/0,5–7; Yonos MAXO (plus) 25(30)/0,5–10	1 Stück	2123369	L	PG14	26,-

= Lieferbereitschaft, L = Lagervorrat, C = ca. 2 Wochen, K = ca. 4 Wochen, A = auf Anfrage, = bitte Wilo kontaktieren

Änderungen vorbehalten – Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer-/Leistungsbedingungen (www.wilo.de/agb) – Gültig ab 01.01.26 in Deutschland.

Wärmedämmschale							
Typ	Gewicht brutto ca.	für Wilo-Pumpen	Verpa- ckung	Art.-Nr.	Preis- gruppe		
	m kg						EUR
Wärmedämmschale Yonos MAXO 25(30)/0,5-12	0,15	Yonos MAXO (plus) 25(30)/0,5-12	1 Stück	2123370	L	PG14	26,-
Wärmedämmschale Yonos MAXO 40/0,5-4	0,15	Yonos MAXO (plus) 40/0,5-4	1 Stück	2123371	L	PG14	39,-
Wärmedämmschale Yonos MAXO 40/0,5-8	0,15	Yonos MAXO (plus) 40/0,5-8	1 Stück	2123372	L	PG14	39,-
Wärmedämmschale Yonos MAXO 40/0,5-12	0,19	Yonos MAXO (plus) 40/0,5-12	1 Stück	2123373	L	PG14	39,-
Wärmedämmschale Yonos MAXO (-Z) 40/0,5-16	0,25	Yonos MAXO (plus, -Z) 40/0,5-16	1 Stück	2123374	L	PG14	39,-
Wärmedämmschale Yonos MAXO 50/0,5-8	0,15	Yonos MAXO (plus) 50/0,5-8	1 Stück	2123375	L	PG14	50,-
Wärmedämmschale Yonos MAXO 50/0,5-9(12)	0,20	Yonos MAXO (plus) 50/0,5-9; Yonos MAXO (plus) 50/0,5-12	1 Stück	2123376	L	PG14	50,-
Wärmedämmschale Yonos MAXO 50/0,5-16	0,36	Yonos MAXO (plus) 50/0,5-16	1 Stück	2123377	L	PG14	50,-
Wärmedämmschale Yonos MAXO 65/0,5-9	0,20	Yonos MAXO (plus) 65/0,5-9	1 Stück	2123378	L	PG14	57,-
Wärmedämmschale Yonos MAXO 65/0,5-12	0,36	Yonos MAXO (plus) 65/0,5-12	1 Stück	2123379	L	PG14	57,-
Wärmedämmschale Yonos MAXO 65/0,5-16	0,35	Yonos MAXO (plus) 65/0,5-16	1 Stück	2123380	L	PG14	57,-
Wärmedämmschale Yonos MAXO 80/0,5-6(12)	0,43	Yonos MAXO (plus) 80/0,5-6; Yonos MAXO (plus) 80/0,5-12	1 Stück	2123381	L	PG14	66,-
Wärmedämmschale Yonos MAXO 100/0,5-12	0,42	Yonos MAXO (plus) 100/0,5-12	1 Stück	2152297	L	PG14	74,-

Preisgruppe: PG15

Wärmedämmschale							
Typ	Ge- wicht brutto ca.	für Wilo-Pumpen	Verpa- ckung	Art.-Nr.	Preis- gruppe		
	m kg						EUR
Wärmedämmschale MG.33(30/1-12)KIT	0,10	Yonos MAXO-Z (plus) 30/0,5-12	1 Stück	2037924	L		35,-
Wärmedämmschale MG.43 KIT	0,15	Yonos MAXO-Z (plus) 50/0,5-9	1 Stück	2042946	L		41,-
Wärmedämmschale MG.33 Set	0,10	Yonos MAXO-Z (plus) 40/0,5-8	1 Stück	2037925	L		35,-
Wärmedämmschale MG.43(40/1-12)KIT	0,18	Yonos MAXO-Z (plus) 40/0,5-12	1 Stück	2051210	L		37,-
Wärmedämmschale MG.53 KIT	0,32	Yonos MAXO-Z (plus) 65/0,5-12	1 Stück	2058023	C		44,-
Wärmedämmschale MG.23 Set	0,09	Yonos MAXO-Z (plus) 25(30)/0,5-7; Yonos MAXO-Z (plus) 25/0,5-10	1 Stück	2051172	L		25,-

 = Lieferbereitschaft, L = Lagervorrat, C = ca. 2 Wochen, K = ca. 4 Wochen, A = auf Anfrage,  = bitte Wilo kontaktieren

Änderungen vorbehalten – Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer-/Leistungsbedingungen (www.wilo.de/agb) – Gültig ab 01.01.26 in Deutschland.



Wilo-ClimaForm

Anwendung

Diffusionsdichte Kälte­dämmschale zur bauseitigen Dämmung von Pumpengehäusen in Klimaanlage und Kühlsystemen.

Geeignet für Einzelpumpen der Baureihen

- Wilo-Stratos MAXO
- Wilo-Stratos MAXO-Z

Zur Vermeidung von Kondensatbildung an der Oberfläche des Pumpengehäuses und Folgeschäden durch Tropf­wasser und Korrosion am Pumpengehäuse und an der weiter­führenden Anlage.

Ihre Vorteile

- Industriell vorgefertigte Standardlösung für schnelle Dämmung von Pumpengehäusen und sicheres Verbinden mit bauseits vorhandenen diffusionsdichten Rohrdämmungen des Herstellers Armacell GmbH.
- Maßgenaue Anpassung an die Gehäusegeometrie reduziert den Hohlraum zwischen Dämmung und Pumpengehäuse und somit den Luft- und Feuchtigkeitseinschluss.

Preisgruppe: PG14

Wärmedämmschale				
Typ	Gewicht brutto ca.	Art.-Nr.		
	m kg			EUR
ClimaForm Stratos MAXO 25/0,5-4/6-12	0,5	2201729	L	227,-
ClimaForm Stratos MAXO 30/0,5-4/6-14	0,5	2201730	L	227,-
ClimaForm Stratos MAXO 32/0,5-8/10/12	1	2201731	L	244,-
ClimaForm Stratos MAXO 32/0,5-16	1	2201732	L	244,-
ClimaForm Stratos MAXO 40/0,5-4/8	1	2201733	L	256,-
ClimaForm Stratos MAXO 40/0,5-12/16	1,1	2201734	L	256,-
ClimaForm Stratos MAXO 50/0,5-6	1,1	2201735	L	276,-
ClimaForm Stratos MAXO 50/0,5-8	1,1	2201736	L	276,-
ClimaForm Stratos MAXO 50/0,5-9/12	1,7	2201737	L	276,-
ClimaForm Stratos MAXO 50/0,5-14/16	1,9	2201738	L	298,-
ClimaForm Stratos MAXO 65/0,5-6/9	1,8	2201739	L	321,-
ClimaForm Stratos MAXO 65/0,5-12/16	2	2201740	L	346,-
ClimaForm Stratos MAXO 80/0,5-6/12/16	2,2	2201741	L	371,-
ClimaForm Stratos MAXO 100/0,5-6/12	2,4	2201742	L	400,-

☞ = Lieferbereitschaft, L = Lager­vorrat, C = ca. 2 Wochen, K = ca. 4 Wochen, A = auf Anfrage, ☎ = bitte Wilo kontaktieren

Änderungen vorbehalten – Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer-/Leistungsbedingungen (www.wilo.de/agb) – Gültig ab 01.01.26 in Deutschland.



[Absprung zum Online Katalog](#)

Zubehör	Seite
Inbetriebnahme/Funktionskontrolle	620

Wilo-CC-HVAC-System

Bauart

Comfort-Regelsystem für alle konventionellen Pumpen in Nass- und Trockenläuferbauart mit Festdrehzahl und Drehstrommotoren.

Anwendung

Zur stufenlosen Leistungsanpassung an die variablen Betriebszustände von Einzel-, Doppel- oder Mehrpumpenanlagen (bis zu 6 Pumpen). Die Regelung erfolgt in Abhängigkeit von Differenzdruck Δp , Vor- / Rücklauftemperatur ($\pm T$) oder Differenztemperatur (ΔT) einschließlich freier Einstellung des Betriebspunktes durch Vorkorrektur der Vollast-Pumpenleistung.

Hinweis

- Wandbefestigung (WM) bis zu P2 = 4 kW
- Bodenmodell (BM) ab P2 = 5,5 kW
- Netzanschluss 3~400 V, 50 Hz

Ihre Vorteile

- **Einfache Bedienung:** Anwenderorientierte Menüführung mit mehrsprachiger Klartextanzeige bzw. Symbolführung.
- **Komfortables System:** Speicherung und Ausgabe von Betriebsdaten, Anzeige und Speicherung von Fehlermeldungen.
- **Zuverlässiges System:** Drahtbruchüberwachung der Geberstrecken, Motorschutz, Statusanzeige für Antriebe.
- **Erweiterte Einstellparameter:** 3 einstellbare Sollwerte, PID Regler.
- **Optionale Module für Anschluss an Bussysteme:** Profibus, BACnet, CANbus, Modbus RTU, LON und andere.

Preisgruppe: PG14

Bestellinformationen					
Typ	Max. Anzahl ansteuerbarer Pumpen	Max. Nennstrom pro Pumpe	Art.-Nr.		
		/ A			
					EUR
CC-HVAC-System 1x3.0A-T34-DOL-FC-WM	1	3	2527800	K	9.009,-
CC-HVAC-System 1x6.3A-T34-DOL-FC-WM	1	6,3	2527818	K	9.749,-
CC-HVAC-System 1x10A-T34-DOL-FC-WM	1	10	2527824	K	10.179,-
CC-HVAC-System 1x13A-T34-SD-FC-BM	1	13	2527830	K	12.259,-
CC-HVAC-System 1x16A-T34-SD-FC-BM	1	16	2527836	K	12.567,-
CC-HVAC-System 1x24A-T34-SD-FC-BM	1	24	2527842	K	15.738,-
CC-HVAC-System 1x32A-T34-SD-FC-BM	1	32	2527848	K	17.169,-
CC-HVAC-System 1x89A-T34-SD-FC-BM	1	89	2527878	K	29.762,-
CC-HVAC-System 2x3.0A-T34-DOL-FC-WM	2	3	2527801	K	9.661,-

= Lieferbereitschaft, L = Lagervorrat, C = ca. 2 Wochen, K = ca. 4 Wochen, A = auf Anfrage, = bitte Wilo kontaktieren

Änderungen vorbehalten – Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer-/Leistungsbedingungen (www.wilo.de/agb) – Gültig ab 01.01.26 in Deutschland.

Bestellinformationen					
Typ	Max. Anzahl ansteuerbarer Pumpen	Max. Nennstrom pro Pumpe	Art.-Nr.		
		I A			EUR
CC-HVAC-System 2x4.0A-T34-DOL-FC-WM	2	4	2527807	K	9.865,-
CC-HVAC-System 2x5.6A-T34-DOL-FC-WM	2	5,6	2527813	K	10.003,-
CC-HVAC-System 2x6.3A-T34-DOL-FC-WM	2	6,3	2527819	K	10.456,-
CC-HVAC-System 2x10A-T34-DOL-FC-WM	2	10	2527825	K	10.919,-
CC-HVAC-System 2x13A-T34-SD-FC-BM	2	13	2527831	K	13.139,-
CC-HVAC-System 2x16A-T34-SD-FC-BM	2	16	2527837	K	13.448,-
CC-HVAC-System 2x24A-T34-SD-FC-BM	2	24	2527843	K	17.051,-
CC-HVAC-System 2x32A-T34-SD-FC-BM	2	32	2527849	K	18.765,-
CC-HVAC-System 2x37.5A-T34-SD-FC-BM	2	37,5	2527855	K	21.315,-
CC-HVAC-System 2x43A-T34-SD-FC-BM	2	43	2527861	K	21.315,-
CC-HVAC-System 2x61A-T34-SD-FC-BM	2	61	2527867	K	24.982,-
CC-HVAC-System 2x72A-T34-SD-FC-BM	2	72	2527873	K	28.726,-
CC-HVAC-System 2x89A-T34-SD-FC-BM	2	89	2527879	K	33.051,-
CC-HVAC-System 3x3.0A-T34-DOL-FC-WM	3	3	2527802	K	10.195,-
CC-HVAC-System 3x4.0A-T34-DOL-FC-WM	3	4	2527808	K	10.364,-
CC-HVAC-System 3x5.6A-T34-DOL-FC-WM	3	5,6	2527814	K	10.502,-
CC-HVAC-System 3x6.3A-T34-DOL-FC-WM	3	6,3	2527820	K	10.969,-
CC-HVAC-System 3x10A-T34-DOL-FC-WM	3	10	2527826	K	11.485,-
CC-HVAC-System 3x13A-T34-SD-FC-BM	3	13	2527832	K	14.161,-
CC-HVAC-System 3x16A-T34-SD-FC-BM	3	16	2527838	K	14.469,-
CC-HVAC-System 3x24A-T34-SD-FC-BM	3	24	2527844	K	18.452,-
CC-HVAC-System 3x32A-T34-SD-FC-BM	3	32	2527850	K	20.371,-
CC-HVAC-System 3x43A-T34-SD-FC-BM	3	43	2527862	K	23.081,-
CC-HVAC-System 3x61A-T34-SD-FC-BM	3	61	2527868	K	27.690,-
CC-HVAC-System 3x72A-T34-SD-FC-BM	3	72	2527874	K	33.295,-
CC-HVAC-System 3x89A-T34-SD-FC-BM	3	89	2527880	K	39.992,-
CC-HVAC-System 4x10A-T34-DOL-FC-WM	4	10	2527827	K	12.294,-
CC-HVAC-System 4x37.5A-T34-SD-FC-BM	4	37,5	2527857	K	24.753,-
CC-HVAC-System 4x61A-T34-SD-FC-BM	4	61	2527869	K	29.749,-
CC-HVAC-System 4x72A-T34-SD-FC-BM	4	72	2527875	K	37.433,-
CC-HVAC-System 4x89A-T34-SD-FC-BM	4	89	2527881	K	43.169,-
CC-HVAC-System 5x37.5A-T34-SD-FC-BM	5	37,5	2527858	K	29.361,-
CC-HVAC-System 6x16A-T34-SD-FC-BM	6	16	2527841	K	17.885,-
CC-HVAC-System 6x37.5A-T34-SD-FC-BM	6	37,5	2527859	K	32.709,-

 = Lieferbereitschaft, L = Lagerinventar, C = ca. 2 Wochen, K = ca. 4 Wochen, A = auf Anfrage,  = bitte Wilo kontaktieren

Änderungen vorbehalten – Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer-/Leistungsbedingungen (www.wilo.de/agb) – Gültig ab 01.01.26 in Deutschland.



[Absprung zum Online Katalog](#)

Zubehör	Seite
Inbetriebnahme/Funktionskontrolle	620

Wilo-CCe-HVAC System

Bauart

Comfort-Regelsystem zur Ansteuerung von Pumpen in Nass- und Trockenläuferbauart mit integrierten Frequenzumrichtern bzw. stufenlos elektronisch geregelten Pumpen.

Anwendung

Zur stufenlosen Leistungsanpassung an die variablen Betriebszustände von Einzel-, Doppel- oder Mehrpumpenanlagen der Baureihen Wilo-Stratos MAXO/-D/-Z, Stratos GIGA/-D, Stratos GIGA2.0-I/-D, Yonos GIGA2.0-I/-D, IP-E/DP-E, IL-E/DL-E, BL-E, Yonos GIGA-N (bis zu 6 Pumpen). Die Regelung erfolgt in Abhängigkeit von Differenzdruck Δp , Vor- / Rücklauftemperatur ($\pm T$) oder Differenztemperatur (ΔT) einschließlich freier Einstellung des Betriebspunktes durch Vorkorrektur der Volllast-Pumpenleistung.

Hinweis

Netzanschluss 3~400 V, 50 Hz (weitere auf Anfrage)

Ihre Vorteile

- **Einfache Bedienung:** Anwenderorientierte Menüführung mit mehrsprachiger Klartextanzeige bzw. Symbolführung.
- **Komfortables System:** Speicherung und Ausgabe von Betriebsdaten, Anzeige und Speicherung von Fehlermeldungen.
- **Zuverlässiges System:** Drahtbruchüberwachung der Geberstrecken, Motorschutz, Statusanzeige für Antriebe.
- **Erweiterte Einstellparameter:** 3 einstellbare Sollwerte, PID Regler.
- **Optionale Module für Anschluss an Bussysteme:** Profibus, BACnet, CANBus, Modbus RTU, LON und andere. Datenfernübertragung über GPRS-Modem möglich

Preisgruppe: PG14

Bestellinformationen

Typ	Max. Anzahl ansteuerbarer Pumpen	Max. Nennstrom pro Pumpe	Art.-Nr.		
		I A			EUR
CCe-HVAC System 1 x ... (ohne Leistungsteil)	1	0	2536640	K	4.418,-
CCe-HVAC System 1 x 0,37	1	1,2	2536646	K	5.399,-
CCe-HVAC System 1 x 0,55	1	2	2536652	K	5.399,-
CCe-HVAC System 1 x 0,75	1	2,9	2536658	K	5.399,-
CCe-HVAC System 1 x 1,1	1	3,8	2536664	K	5.399,-
CCe-HVAC System 1 x 1,5	1	5,5	2536670	K	5.399,-
CCe-HVAC System 1 x 2,2	1	7,8	2536676	K	5.403,-
CCe-HVAC System 1 x 3,0	1	9,3	2536682	K	5.571,-

= Lieferbereitschaft, L = Lagervorrat, C = ca. 2 Wochen, K = ca. 4 Wochen, A = auf Anfrage, = bitte Wilo kontaktieren

Änderungen vorbehalten – Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer-/Leistungsbedingungen (www.wilo.de/agb) – Gültig ab 01.01.26 in Deutschland.

Bestellinformationen					
Typ	Max. Anzahl ansteuerbarer Pumpen	Max. Nennstrom pro Pumpe	Art.-Nr.		
		I A			EUR
CCe-HVAC System 1 x 4,0	1	10,8	2536688	K	5.571,-
CCe-HVAC System 1 x 15,0	1	25,9	2536712	K	5.614,-
CCe-HVAC System 1 x 18,5	1	32	2536718	K	5.700,-
CCe-HVAC System 2 x ... (ohne Leistungsteil)	2	0	2536641	K	4.563,-
CCe-HVAC System 2 x 0,37	2	1,2	2536647	K	5.767,-
CCe-HVAC System 2 x 0,55	2	2	2536653	K	5.767,-
CCe-HVAC System 2 x 0,75	2	2,9	2536659	K	5.767,-
CCe-HVAC System 2 x 1,1	2	3,8	2536665	K	5.767,-
CCe-HVAC System 2 x 1,5	2	5,5	2536671	K	5.767,-
CCe-HVAC System 2 x 2,2	2	7,8	2536677	K	5.774,-
CCe-HVAC System 2 x 3,0	2	9,3	2536683	K	5.949,-
CCe-HVAC System 2 x 4,0	2	10,8	2536689	A	5.949,-
CCe-HVAC System 2 x 5,5	2	12	2536695	K	5.971,-
CCe-HVAC System 2 x 7,5	2	13,2	2536701	K	6.182,-
CCe-HVAC System 2 x 15,0	2	25,9	2536713	K	6.015,-
CCe-HVAC System 2 x 18,8	2	32	2536719	K	6.786,-
CCe-HVAC System 2 x 22,0	2	42	2536725	K	6.969,-
CCe-HVAC System 3 x ... (ohne Leistungsteil)	3	0	2536642	K	5.452,-
CCe-HVAC System 3 x 0,37	3	1,2	2536648	K	6.104,-
CCe-HVAC System 3 x 0,55	3	2	2536654	K	6.104,-
CCe-HVAC System 3 x 0,75	3	2,9	2536660	K	6.104,-
CCe-HVAC System 3 x 1,1	3	3,8	2536666	K	6.104,-
CCe-HVAC System 3 x 1,5	3	5,5	2536672	K	6.104,-
CCe-HVAC System 3 x 2,2	3	7,8	2536678	K	6.132,-
CCe-HVAC System 3 x 3,0	3	9,3	2536684	K	6.325,-
CCe-HVAC System 3 x 4,0	3	10,8	2536690	K	6.325,-
CCe-HVAC System 3 x 5,5	3	12	2536696	K	6.345,-
CCe-HVAC System 3 x 7,5	3	13,2	2536702	K	6.320,-
CCe-HVAC System 3 x 11,0	3	22	2536708	K	8.967,-
CCe-HVAC System 3 x 15,0	3	25,9	2536714	K	9.173,-
CCe-HVAC System 3 x 22,0	3	42	2536726	K	7.737,-
CCe-HVAC System 4 x 0,37	4	1,2	2536649	K	6.325,-
CCe-HVAC System 4 x 0,55	4	2	2536655	K	6.375,-
CCe-HVAC System 4 x 0,75	4	2,9	2536661	K	6.375,-
CCe-HVAC System 4 x 1,1	4	3,8	2536667	K	6.375,-
CCe-HVAC System 4 x 1,5	4	5,5	2536673	A	6.375,-
CCe-HVAC System 4 x 2,2	4	7,8	2536679	K	6.407,-
CCe-HVAC System 4 x 3,0	4	9,3	2536685	K	6.602,-
CCe-HVAC System 4 x 4,0	4	10,8	2536691	K	6.621,-
CCe-HVAC System 4 x 7,5	4	13,2	2536703	K	6.724,-
CCe-HVAC System 5 x 0,37	5	1,2	2536650	K	7.479,-
CCe-HVAC System 5 x 0,55	5	2	2536656	K	7.479,-
CCe-HVAC System 5 x 0,75	5	2,9	2536662	K	7.519,-
CCe-HVAC System 5 x 1,1	5	3,8	2536668	K	7.479,-
CCe-HVAC System 5 x 1,5	5	5,5	2536674	K	7.479,-
CCe-HVAC System 5 x 2,2	5	7,8	2536680	K	7.515,-

 = Lieferbereitschaft, L = Lagervorrat, C = ca. 2 Wochen, K = ca. 4 Wochen, A = auf Anfrage,  = bitte Wilo kontaktieren

Änderungen vorbehalten – Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer-/Leistungsbedingungen (www.wilo.de/agb) – Gültig ab 01.01.26 in Deutschland.

Preisgruppe: PG14

Bestellinformationen					
Typ	Max. Anzahl ansteuerbarer Pumpen	Max. Nennstrom pro Pumpe	Art.-Nr.		
		I A			EUR
CCe-HVAC System 5 x 3,0	5	9,3	2536686	K	7.788,-
CCe-HVAC System 5 x 4,0	5	10,8	2536692	K	8.219,-
CCe-HVAC System 5 x 5,5	5	12	2536698	K	8.299,-
CCe-HVAC System 5 x 11,0	5	22	2536710	K	8.859,-
CCe-HVAC System 5 x 15,0	5	25,9	2536716	K	8.927,-
CCe-HVAC System 5 x 22,0	5	42	2536728	K	10.115,-
CCe-HVAC System 6 x ... (ohne Leistungsteil)	6	0	2536645	K	6.541,-
CCe-HVAC System 6 x 0,37	6	1,2	2536651	K	7.749,-
CCe-HVAC System 6 x 0,55	6	2	2536657	K	7.749,-
CCe-HVAC System 6 x 0,75	6	2,9	2536663	K	7.788,-
CCe-HVAC System 6 x 1,1	6	3,8	2536669	K	7.749,-
CCe-HVAC System 6 x 1,5	6	5,5	2536675	K	7.749,-
CCe-HVAC System 6 x 2,2	6	7,8	2536681	K	7.791,-
CCe-HVAC System 6 x 4,0	6	10,8	2536693	K	8.561,-
CCe-HVAC System 6 x 22,0	6	42	2536729	K	10.718,-

Preisgruppe: PG14

Erforderliches Zubehör					
Typ	Beschreibung	Art.-Nr.			
					EUR
Auswerter DDG	Auswerter für Schaltschrankeinbau, Kanalauswahl mittels von vorn zugänglicher DIP-Schalter, LEDs für Betrieb und Ausgangssignal, galvanische Trennung zwischen Messsignal und Versorgungsspannung, Befestigung auf 35 mm Tragschiene	2533770	K		551,-
Außentemperaturfühler Pt 100	Isolierstoffgehäuse aus glasfaserverstärkten Polycarbonat, grau ähnlich RAL 7035. Befestigung mit zwei bis vier Schrauben 4 mm (nicht im Lieferumfang enthalten). Achtung: Gehäuse nicht der direkten Sonneneinstrahlung aussetzen!	2533772	K		130,-
CC-Kommunikationsmodul	Steckkassette zum Einbau in die CPU zur Anbindung des CC-Schaltgerätes an Kommunikationssysteme (GSM, Modbus, Webserver, LON usw.), wenn kein FU installiert ist.	2533850	K		276,-
CC-Kommunikationsmodul BACnet IP (Slave)	Buskommunikationsmodul für BACnet-Netzwerke	2537051	K		1.673,-
CC-Kommunikationsmodul BACnet MS/TP (Slave)	Buskommunikationsmodul für BACnet-Netzwerke	2537050	K		2.012,-
D-Netz-Dualband-Antenne mit 3 m Kabel	Rundstrahlantenne mit FME-Buchse zur Montage am Schaltschrank.	2533862	A		173,-
D-Netz-Triband-Antenne 10 m Kabel	Rundstrahlantenne mit Montagebügel und FME-Buchse	2533863	L		522,-
D-Netz-Triband-Antenne 15 m Kabel	Rundstrahlantenne mit Montagebügel und FME-Buchse	2533864	A		578,-
Differenzdruck-Geber DDG 10 (4-20 mA)	4-20 mA	2136454	L		1.057,-
Differenzdruck-Geber DDG 20 (4-20 mA)	4-20 mA	2136456	L		1.057,-
Differenzdruck-Geber DDG 40 (4-20 mA)	4-20 mA	2136458	L		1.057,-
Differenzdruck-Geber DDG 60 (4-20 mA)	4-20 mA	2136460	L		1.057,-

 = Lieferbereitschaft, L = Lagerinventar, C = ca. 2 Wochen, K = ca. 4 Wochen, A = auf Anfrage,  = bitte Wilo kontaktieren

Änderungen vorbehalten - Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer-/Leistungsbedingungen (www.wilo.de/agb) - Gültig ab 01.01.26 in Deutschland.

Erforderliches Zubehör				
Typ	Beschreibung	Art.-Nr.		EUR
Differenzdruck-Geber DDG 100 (4-20 mA)	4-20 mA	2211740	 L	1.057,-
GLT-Basismodul	Anreihmodul im Kunststoffgehäuse mit LEDs zur Statusanzeige von Eingängen, Befestigung auf 35 mm Tragschiene	2533800	L	714,-
GSM-Modul	Isolierstoffgehäuse für Schaltschrankeinbau, Befestigung mittels des mitgelieferten Zubehörsatzes (Adapterplatte). SIM-Karten nicht im Lieferumfang enthalten, müssen vom Kunden beschafft werden!	2533861	K	1.356,-
Kaltleiter-Auslösegerät	Auslösegerät zum Schaltschrankeinbau für alle Pumpen der Baureihen IPL/DPL, Atmos GIGA-I/-D/-B/-N, DL, IPH-O/W, NPG, BAC, Helix und MVI, die mit Kaltleiterfühlern ausgerüstet sind.	509275993	L	594,-
Kommunikationsmodul LON	Zusatzmodul für die Ausrüstung der Schaltgeräte-Baureihe Wilo-CC-System zur Kommunikation in LON-Netzwerken.	2533868	K	3.525,-
Kommunikationsmodul Modbus RTU	Zusatzmodul für die Ausrüstung der Schaltgeräte-Baureihe Wilo-CC-System zur Kommunikation in Modbus RTU-Netzwerken.	2533869	L	838,-
Meldemodul Pumpe 1-2	Relaismodul mit Betriebszustand-LEDs, Befestigung auf 35 mm Tragschiene	2533812	K	436,-
Meldemodul Pumpe 3-6	Relaismodul mit Betriebszustand-LEDs, Befestigung auf 35 mm Tragschiene	2533836	K	422,-
Messumformer DDG	(Signalverstärker) inkl. Netzgerät für DDG	501771990	K	3.003,-
Netzgerät DDG	für DDG in Verbindung mit Auswerter	501865293	L	324,-
Signalwandler 0-10 V / 0-20 mA	Zusatzmodul zur Ausstattung des Schaltgerätebereichs Wilo-CC-System zur Konvertierung von 0 - 10 V Signalen zu 0 - 20 mA Signalen	2534992	K	259,-
Verbindungskabel Meldemodule	Anschlusskabel zur Verbindung von bis zu 4 Meldemodulen mit dem GLT-Basismodul. Die Anzahl der benötigten Anschlusskabel für Meldemodule je CC-Schaltgerät ist immer 1.	2533890	K	192,-
Verbindungskabel Steuermodule	Verbindungskabel zur Verbindung von bis zu 4 Steuermodulen mit dem GLT-Basismodul. Die Anzahl der benötigten Anschlusskabel für Steuermodule je CC-Schaltgerät ist immer 1.	2533790	K	192,-



[Absprung zum Online Katalog](#)

Zubehör	Seite
Inbetriebnahme/Funktionskontrolle	620

Wilo-SCe-HVAC System

Bauart

Digital gesteuertes, stufenloses Smart-Regelsystem zur Ansteuerung für alle Pumpenfabrikate in Nass- und Trockenläuferbauart (Einzel- und Mehrpumpenanlagen)
Ausführung SCe:
Ansteuerung von Elektronikpumpen bzw. Pumpen mit integriertem oder externem Frequenzumrichter

Anwendung

Zur stufenlosen Leistungsanpassung an die variablen Betriebszustände von Einzel-, Doppel- oder Mehrpumpenanlagen (bis zu 4 Pumpen).
Die Regelung erfolgt in Abhängigkeit von Differenzdruck Δp , Vor- / Rücklauftemperatur ($\pm T$) oder Differenztemperatur (ΔT) einschließlich freier Einstellung des Betriebspunktes durch Vorkorrektur der Vollast-Pumpenleistung.

Hinweis

- Geräteausführungen: WM (Wandmontage), BM (Standgerät)
- Netzanschluss: 3~400, 50 Hz, 1~230 V, 50/60Hz (nur Ausführungen SCe ohne Leistungsteil)

Ihre Vorteile

- Einfache Bedienung: Display, Symbolik und Menüführung analog den Wilo-Trockenläuferpumpen neuester Bauart
- Komfortables System: Systemzugriff auf das Servicemenü über Code geschützt, Fehlerhistorienspeicher mit bis zu 16 Einzelmeldungen
- Zuverlässiges System: Permanente Anzeige von Pumpen- und Systemstatus, sowie des aktuellen Ist-Wertes, SBM und SSM als Standard, weitere Fehlermeldungen/Alarmmeldungen können optional ausgegeben werden via Relais oder über andere Kommunikationswerkzeuge (z.B. Bus-Systeme)
- Erweiterte Einstellparameter: 2 einstellbare Sollwerte, Sollwertfernverstellung möglich
- Kommunikationsfähigkeit: anschließbare Bus-Systeme: BACnet, Modbus RTU(RS 485) (LON über optionales Modul anschließbar)

Bestellinformationen					
Typ	Max. Anzahl ansteuerbarer Pumpen	Max. Nennstrom pro Pumpe	Art.-Nr.		
		I A			EUR
SCe-HVAC System 1x-M-WM	1	0	2541271	K	2.497,-
SCe-HVAC System 1x10A-M-WM	1	10	2542281	C	2.930,-
SCe-HVAC System 1x10A-WM	1	10	2545254	K	2.569,-
SCe-HVAC System 1x13A-WM	1	13	2545258	K	2.643,-
SCe-HVAC System 1x16A-WM	1	16	2545262	K	2.797,-
SCe-HVAC System 1x24A-WM	1	24	2545266	K	2.909,-
SCe-HVAC System 1x32A-WM	1	32	2545270	K	3.404,-
SCe-HVAC System 1x37.5A-WM	1	37,5	2545274	K	3.498,-
SCe-HVAC System 1x49A-WM	1	49	2545278	K	3.532,-
SCe-HVAC System 2x-M-WM	2	0	2541272	K	2.601,-
SCe-HVAC System 2x10A-M-WM	2	10	2542282	C	3.149,-
SCe-HVAC System 2x10A-WM	2	10	2545255	K	2.761,-
SCe-HVAC System 2x13A-WM	2	13	2545259	K	2.878,-
SCe-HVAC System 2x16A-WM	2	16	2545263	K	3.036,-
SCe-HVAC System 2x24A-WM	2	24	2545267	K	3.318,-
SCe-HVAC System 2x32A-WM	2	32	2545271	K	4.153,-
SCe-HVAC System 2x37.5A-WM	2	37,5	2545275	K	4.325,-
SCe-HVAC System 2x49A-WM	2	49	2545279	K	4.623,-
SCe-HVAC System 3x-M-WM	3	0	2541273	K	2.665,-
SCe-HVAC System 3x10A-M-WM	3	10	2542283	C	3.361,-
SCe-HVAC System 3x10A-WM	3	10	2545256	K	3.036,-
SCe-HVAC System 3x13A-WM	3	13	2545260	K	3.054,-
SCe-HVAC System 3x16A-WM	3	16	2545264	K	3.299,-
SCe-HVAC System 3x24A-WM	3	24	2545268	K	6.486,-
SCe-HVAC System 3x32A-WM	3	32	2545272	K	8.208,-
SCe-HVAC System 3x37.5A-WM	3	37,5	2545276	K	8.722,-
SCe-HVAC System 3x49A-WM	3	49	2545280	K	8.798,-
SCe-HVAC System 4x-M-WM	4	0	2541274	K	2.709,-
SCe-HVAC System 4x10A-WM	4	10	2545257	K	3.180,-
SCe-HVAC System 4x13A-WM	4	13	2545261	K	3.203,-
SCe-HVAC System 4x16A-WM	4	16	2545265	K	3.532,-
SCe-HVAC System 4x24A-WM	4	24	2545269	K	7.459,-
SCe-HVAC System 4x32A-WM	4	32	2545273	K	9.421,-
SCe-HVAC System 4x37.5A-WM	4	37,5	2545277	K	9.625,-
SCe-HVAC System 4x49A-WM	4	49	2545281	K	11.275,-

 = Lieferbereitschaft, L = Lagerinventar, C = ca. 2 Wochen, K = ca. 4 Wochen, A = auf Anfrage,  = bitte Wilo kontaktieren

Änderungen vorbehalten - Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer-/Leistungsbedingungen (www.wilo.de/agb) - Gültig ab 01.01.26 in Deutschland.



[Absprung zum Online Katalog](#)

Zubehör	Seite
Inbetriebnahme/Funktionskontrolle	620

Wilo-SC/SC-FC-HVAC System

Bauart

Digital gesteuertes, stufenloses Smart-Regelsystem zur Ansteuerung für alle Pumpenfabrikate in Nass- und Trockenläuferbauart (Einzel- und Mehrpumpenanlagen)
Ausführung SC: Ansteuerung von Festdrehzahlpumpen über Schütze (Kaskadenschaltung)
Ausführung SC-FC: Ansteuerung von Festdrehzahlpumpen über Schütze (Kaskadenschaltung), jedoch Regelung einer Pumpe über Frequenzumrichter als Grundlastpumpe, Ansteuerung der Spitzenlastpumpen in Kaskadenschaltung

Anwendung

Zur stufenlosen Leistungsanpassung an die variablen Betriebszustände von Einzel-, Doppel- oder Mehrpumpenanlagen (bis zu 4 Pumpen).
Die Regelung erfolgt in Abhängigkeit von Differenzdruck Δp , Vor- / Rücklauftemperatur ($\pm T$) oder Differenztemperatur (ΔT) einschließlich freier Einstellung des Betriebspunktes durch Vorkorrektur der Volllast-Pumpenleistung.

Hinweis

- Wandmontage (WM)
- Standgerät (BM)
- Netzanschluss 3~400 V, 50 Hz

Ihre Vorteile

- Einfache Bedienung: Display, Symbolik und Menüführung analog den Wilo-Trockenläuferpumpen neuester Bauart
- Komfortables System: Systemzugriff auf das Servicemenü über Code geschützt, Fehlerhistorienspeicher mit bis zu 16 Einzelmeldungen
- Zuverlässiges System: Permanente Anzeige von Pumpen- und Systemstatus sowie des vorhandenen Istwerts im Display
- SBM und SSM als Standard, weitere Fehlermeldungen/Alarmmeldungen können optional ausgegeben werden via Relais oder über andere Kommunikationswerkzeuge (z. B. Bus-Systeme)
- Erweiterte Einstellparameter: 2 einstellbare Sollwerte, Sollwertfernverstellung möglich
- Kommunikationsfähigkeit: Anschließbare Bus-Systeme: BACnet, Modbus RTU (RS 485) (LON über optionales Modul anschließbar)

Bestellinformationen					
Typ	Max. Anzahl ansteuer- barer Pumpen	Max. Nennstrom pro Pumpe	Art.-Nr.		
		I A			EUR
SC-HVAC System 1x1,6A-WM (Direktanlauf)	1	1,6	2545310	K	3.692,-
SC-HVAC System 2x1,6A-WM (Direktanlauf)	2	1,6	2545311	K	3.996,-
SC-HVAC System 3x1,6A-WM (Direktanlauf)	3	1,6	2545312	K	4.416,-
SC-HVAC System 4x1,6A-WM (Direktanlauf)	4	1,6	2545313	K	4.698,-
SC-HVAC System 1x2,4A-WM (Direktanlauf)	1	2,4	2545314	K	3.692,-
SC-HVAC System 2x2,4A-WM (Direktanlauf)	2	2,4	2545315	K	3.996,-
SC-HVAC System 3x2,4A-WM (Direktanlauf)	3	2,4	2545316	K	4.416,-
SC-HVAC System 4x2,4A-WM (Direktanlauf)	4	2,4	2545317	K	4.698,-
SC-HVAC System 1x4A-WM (Direktanlauf)	1	4	2545318	K	3.666,-
SC-HVAC System 2x4A-WM (Direktanlauf)	2	4	2545319	K	3.996,-
SC-HVAC System 3x4A-WM (Direktanlauf)	3	4	2545320	K	4.416,-
SC-HVAC System 4x4A-WM (Direktanlauf)	4	4	2545321	K	4.698,-
SC-HVAC System 1x6,3A-WM (Direktanlauf)	1	6,3	2545322	K	3.666,-
SC-HVAC System 2x6,3A-WM (Direktanlauf)	2	6,3	2545323	K	3.996,-
SC-HVAC System 3x6,3A-WM (Direktanlauf)	3	6,3	2545324	K	4.418,-
SC-HVAC System 4x6,3A-WM (Direktanlauf)	4	6,3	2545325	K	4.699,-
SC-HVAC System 1x10A-WM (Direktanlauf)	1	10	2545326	K	3.726,-
SC-HVAC System 2x10A-WM (Direktanlauf)	2	10	2545327	K	4.065,-
SC-HVAC System 3x10A-WM (Direktanlauf)	3	10	2545328	K	4.563,-
SC-HVAC System 4x10A-WM (Direktanlauf)	4	10	2545329	K	4.891,-
SC-HVAC System 1x12A-WM (Direktanlauf)	1	12	2545330	K	3.799,-
SC-HVAC System 2x12A-WM (Direktanlauf)	2	12	2545331	K	4.187,-
SC-HVAC System 3x12A-WM (Direktanlauf)	3	12	2545332	K	4.642,-
SC-HVAC System 4x12A-WM (Direktanlauf)	4	12	2545333	K	5.019,-
SC-HVAC System 1x16A-WM (Direktanlauf)	1	16	2545334	K	3.949,-
SC-HVAC System 2x16A-WM (Direktanlauf)	2	16	2545335	K	4.352,-
SC-HVAC System 3x16A-WM (Direktanlauf)	3	16	2545336	K	4.877,-
SC-HVAC System 4x16A-WM (Direktanlauf)	4	16	2545337	K	5.332,-
SC-HVAC System 1x20A-WM (Direktanlauf)	1	20	2545338	C	4.254,-
SC-HVAC System 2x20A-WM (Direktanlauf)	2	20	2545339	C	4.748,-
SC-HVAC System 3x20A-WM (Direktanlauf)	3	20	2545340	C	5.142,-
SC-HVAC System 4x20A-WM (Direktanlauf)	4	20	2545341	C	6.649,-
SC-HVAC System 1x24A-WM (Direktanlauf)	1	24	2545342	K	4.562,-
SC-HVAC System 2x24A-WM (Direktanlauf)	2	24	2545343	K	5.005,-
SC-HVAC System 3x24A-WM (Direktanlauf)	3	24	2545344	K	5.620,-
SC-HVAC System 4x24A-WM (Direktanlauf)	4	24	2545345	K	7.427,-
SC-HVAC System 1x32A-WM (Direktanlauf)	1	32	2545346	K	4.892,-
SC-HVAC System 2x32A-WM (Direktanlauf)	2	32	2545347	K	5.420,-
SC-HVAC System 3x32A-WM (Direktanlauf)	3	32	2545348	K	6.140,-
SC-HVAC System 4x32A-WM (Direktanlauf)	4	32	2545349	K	7.945,-
SC-HVAC System 1x13A-WM (Stern-Dreieck-Anlauf)	1	13	2545350	K	4.775,-
SC-HVAC System 2x13A-WM (Stern-Dreieck-Anlauf)	2	13	2545351	K	5.500,-
SC-HVAC System 3x13A-WM (Stern-Dreieck-Anlauf)	3	13	2545352	K	6.383,-
SC-HVAC System 4x13A-WM (Stern-Dreieck-Anlauf)	4	13	2545353	K	7.413,-

 = Lieferbereitschaft, L = Lagerinventar, C = ca. 2 Wochen, K = ca. 4 Wochen, A = auf Anfrage, ☎ = bitte Wilo kontaktieren

Änderungen vorbehalten - Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer-/Leistungsbedingungen (www.wilo.de/agb) - Gültig ab 01.01.26 in Deutschland.

Bestellinformationen					
Typ	Max. Anzahl ansteuer- barer Pumpen	Max. Nennstrom pro Pumpe	Art.-Nr.		
		I A			EUR
SC-HVAC System 1x16A-WM (Stern-Dreieck-Anlauf)	1	16	2545354	K	4.775,-
SC-HVAC System 2x16A-WM (Stern-Dreieck-Anlauf)	2	16	2545355	K	5.500,-
SC-HVAC System 3x16A-WM (Stern-Dreieck-Anlauf)	3	16	2545356	K	6.383,-
SC-HVAC System 4x16A-WM (Stern-Dreieck-Anlauf)	4	16	2545357	K	7.507,-
SC-HVAC System 1x19A-WM (Stern-Dreieck-Anlauf)	1	19	2545358	C	5.028,-
SC-HVAC System 2x19A-WM (Stern-Dreieck-Anlauf)	2	19	2545359	C	5.846,-
SC-HVAC System 3x19A-WM (Stern-Dreieck-Anlauf)	3	19	2545360	C	6.873,-
SC-HVAC System 4x19A-WM (Stern-Dreieck-Anlauf)	4	19	2545361	C	8.120,-
SC-HVAC System 1x24A-WM (Stern-Dreieck-Anlauf)	1	24	2545362	K	5.287,-
SC-HVAC System 2x24A-WM (Stern-Dreieck-Anlauf)	2	24	2545363	K	6.193,-
SC-HVAC System 3x24A-WM (Stern-Dreieck-Anlauf)	3	24	2545364	K	7.365,-
SC-HVAC System 4x24A-WM (Stern-Dreieck-Anlauf)	4	24	2545365	K	8.730,-
SC-HVAC System 1x32A-WM (Stern-Dreieck-Anlauf)	1	32	2545366	K	5.730,-
SC-HVAC System 2x32A-WM (Stern-Dreieck-Anlauf)	2	32	2545367	K	6.582,-
SC-HVAC System 3x32A-BM (Stern-Dreieck-Anlauf)	3	32	2545368	K	11.256,-
SC-HVAC System 4x32A-BM (Stern-Dreieck-Anlauf)	4	32	2545369	K	12.491,-
SC-HVAC System 1x37,5A-WM (Stern-Dreieck-Anlauf)	1	37,5	2545370	K	5.983,-
SC-HVAC System 2x37,5A-WM (Stern-Dreieck-Anlauf)	2	37,5	2545371	K	6.856,-
SC-HVAC System 3x37,5A-BM (Stern-Dreieck-Anlauf)	3	37,5	2545372	K	11.735,-
SC-HVAC System 4x37,5A-BM (Stern-Dreieck-Anlauf)	4	37,5	2545373	K	12.939,-
SC-HVAC System 1x43A-WM (Stern-Dreieck-Anlauf)	1	43	2545374	K	6.056,-
SC-HVAC System 2x43A-WM (Stern-Dreieck-Anlauf)	2	43	2545375	K	6.928,-
SC-HVAC System 3x43A-BM (Stern-Dreieck-Anlauf)	3	43	2545376	K	11.874,-
SC-HVAC System 4x43A-BM (Stern-Dreieck-Anlauf)	4	43	2545377	K	13.086,-

Bestellinformationen					
Typ	Max. Anzahl ansteuer- barer Pumpen	Max. Nennstrom pro Pumpe	Art.-Nr.		
		I A			EUR
SC-FC-HVAC System 1x1,6A-FC-WM (Direktanlauf)	1	1,6	2545426	K	7.410,-
SC-FC-HVAC System 2x1,6A-FC-WM (Direktanlauf)	2	1,6	2545427	K	7.879,-
SC-FC-HVAC System 3x1,6A-FC-WM (Direktanlauf)	3	1,6	2545428	K	8.334,-
SC-FC-HVAC System 4x1,6A-FC-WM (Direktanlauf)	4	1,6	2545429	K	8.811,-
SC-FC-HVAC System 1x2,4A-FC-WM (Direktanlauf)	1	2,4	2545430	K	7.432,-
SC-FC-HVAC System 2x2,4A-FC-WM (Direktanlauf)	2	2,4	2545431	K	7.889,-
SC-FC-HVAC System 3x2,4A-FC-WM (Direktanlauf)	3	2,4	2545432	K	8.365,-
SC-FC-HVAC System 4x2,4A-FC-WM (Direktanlauf)	4	2,4	2545433	K	8.889,-
SC-FC-HVAC System 1x4A-FC-WM (Direktanlauf)	1	4	2545434	K	7.551,-
SC-FC-HVAC System 2x4A-FC-WM (Direktanlauf)	2	4	2545435	K	8.034,-
SC-FC-HVAC System 3x4A-FC-WM (Direktanlauf)	3	4	2545436	K	8.549,-
SC-FC-HVAC System 4x4A-FC-WM (Direktanlauf)	4	4	2545437	K	9.011,-
SC-FC-HVAC System 1x6,3A-FC-WM (Direktanlauf)	1	6,3	2545438	K	8.087,-

 = Lieferbereitschaft, L = Lagerinventar, C = ca. 2 Wochen, K = ca. 4 Wochen, A = auf Anfrage,  = bitte Wilo kontaktieren

Änderungen vorbehalten - Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer-/Leistungsbedingungen (www.wilo.de/agb) - Gültig ab 01.01.26 in Deutschland.

Bestellinformationen					
Typ	Max. Anzahl ansteuer- barer Pumpen	Max. Nennstrom pro Pumpe	Art.-Nr.		
		I A			EUR
SC-FC-HVAC System 2x6,3A-FC-WM (Direktanlauf)	2	6,3	2545439	K	8.602,-
SC-FC-HVAC System 3x6,3A-FC-WM (Direktanlauf)	3	6,3	2545440	K	9.101,-
SC-FC-HVAC System 4x6,3A-FC-WM (Direktanlauf)	4	6,3	2545441	K	9.729,-
SC-FC-HVAC System 1x10A-FC-WM (Direktanlauf)	1	10	2545442	K	9.011,-
SC-FC-HVAC System 2x10A-FC-WM (Direktanlauf)	2	10	2545443	K	9.547,-
SC-FC-HVAC System 3x10A-FC-WM (Direktanlauf)	3	10	2545444	K	10.285,-
SC-FC-HVAC System 4x10A-FC-WM (Direktanlauf)	4	10	2545445	K	10.886,-
SC-FC-HVAC System 1x12A-FC-BM (Direktanlauf)	1	12	2545446	K	13.788,-
SC-FC-HVAC System 2x12A-FC-BM (Direktanlauf)	2	12	2545447	K	14.539,-
SC-FC-HVAC System 3x12A-FC-BM (Direktanlauf)	3	12	2545448	K	15.288,-
SC-FC-HVAC System 4x12A-FC-BM (Direktanlauf)	4	12	2545449	K	16.080,-
SC-FC-HVAC System 1x16A-FC-BM (Direktanlauf)	1	16	2545450	K	14.809,-
SC-FC-HVAC System 2x16A-FC-BM (Direktanlauf)	2	16	2545451	K	15.664,-
SC-FC-HVAC System 3x16A-FC-BM (Direktanlauf)	3	16	2545452	K	17.002,-
SC-FC-HVAC System 4x16A-FC-BM (Direktanlauf)	4	16	2545453	K	17.940,-
SC-FC-HVAC System 1x20A-FC-BM (Direktanlauf)	1	20	2545454	C	16.926,-
SC-FC-HVAC System 2x20A-FC-BM (Direktanlauf)	2	20	2545455	C	17.952,-
SC-FC-HVAC System 3x20A-FC-BM (Direktanlauf)	3	20	2545456	C	19.821,-
SC-FC-HVAC System 4x20A-FC-BM (Direktanlauf)	4	20	2545457	C	21.504,-
SC-FC-HVAC System 1x24A-FC-BM (Direktanlauf)	1	24	2545458	K	17.169,-
SC-FC-HVAC System 2x24A-FC-BM (Direktanlauf)	2	24	2545459	K	18.277,-
SC-FC-HVAC System 3x24A-FC-BM (Direktanlauf)	3	24	2545460	K	20.184,-
SC-FC-HVAC System 4x24A-FC-BM (Direktanlauf)	4	24	2545461	K	21.743,-
SC-FC-HVAC System 1x32A-FC-BM (Direktanlauf)	1	32	2545462	K	19.092,-
SC-FC-HVAC System 2x32A-FC-BM (Direktanlauf)	2	32	2545463	K	20.353,-
SC-FC-HVAC System 3x32A-FC-BM (Direktanlauf)	3	32	2545464	K	22.506,-
SC-FC-HVAC System 4x32A-FC-BM (Direktanlauf)	4	32	2545465	K	24.936,-
SC-FC-HVAC System 1x13A-FC-BM (Stern-Dreieck-Anlauf)	1	13	2545466	K	15.325,-
SC-FC-HVAC System 2x13A-FC-BM (Stern-Dreieck-Anlauf)	2	13	2545467	K	16.639,-
SC-FC-HVAC System 3x13A-FC-BM (Stern-Dreieck-Anlauf)	3	13	2545468	K	18.342,-
SC-FC-HVAC System 4x13A-FC-BM (Stern-Dreieck-Anlauf)	4	13	2545469	K	19.716,-
SC-FC-HVAC System 1x16A-FC-BM (Stern-Dreieck-Anlauf)	1	16	2545470	K	15.712,-
SC-FC-HVAC System 2x16A-FC-BM (Stern-Dreieck-Anlauf)	2	16	2545471	K	17.077,-
SC-FC-HVAC System 3x16A-FC-BM (Stern-Dreieck-Anlauf)	3	16	2545472	K	18.981,-
SC-FC-HVAC System 4x16A-FC-BM (Stern-Dreieck-Anlauf)	4	16	2545473	K	20.193,-
SC-FC-HVAC System 1x19A-FC-BM (Stern-Dreieck-Anlauf)	1	19	2545474	C	18.675,-
SC-FC-HVAC System 2x19A-FC-BM (Stern-Dreieck-Anlauf)	2	19	2545475	C	20.146,-
SC-FC-HVAC System 3x19A-FC-BM (Stern-Dreieck-Anlauf)	3	19	2545476	C	22.725,-
SC-FC-HVAC System 4x19A-FC-BM (Stern-Dreieck-Anlauf)	4	19	2545477	C	24.513,-
SC-FC-HVAC System 1x24A-FC-BM (Stern-Dreieck-Anlauf)	1	24	2545478	K	18.919,-
SC-FC-HVAC System 2x24A-FC-BM (Stern-Dreieck-Anlauf)	2	24	2545479	K	20.470,-
SC-FC-HVAC System 3x24A-FC-BM (Stern-Dreieck-Anlauf)	3	24	2545480	K	23.090,-
SC-FC-HVAC System 4x24A-FC-BM (Stern-Dreieck-Anlauf)	4	24	2545481	K	24.753,-
SC-FC-HVAC System 1x32A-FC-BM (Stern-Dreieck-Anlauf)	1	32	2545482	K	20.585,-
SC-FC-HVAC System 2x32A-FC-BM (Stern-Dreieck-Anlauf)	2	32	2545483	K	22.577,-

 = Lieferbereitschaft, L = Lagerinventar, C = ca. 2 Wochen, K = ca. 4 Wochen, A = auf Anfrage,  = bitte Wilo kontaktieren

Änderungen vorbehalten - Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer-/Leistungsbedingungen (www.wilo.de/agb) - Gültig ab 01.01.26 in Deutschland.

Bestellinformationen					
Typ	Max. Anzahl ansteuer- barer Pumpen	Max. Nennstrom pro Pumpe	Art.-Nr.		
		I A			EUR
SC-FC-HVAC System 3x32A-FC-BM (Stern-Dreieck-Anlauf)	3	32	2545484	K	25.211,-
SC-FC-HVAC System 4x32A-FC-BM (Stern-Dreieck-Anlauf)	4	32	2545485	K	27.824,-
SC-FC-HVAC System 1x37,5A-FC-BM (Stern-Dreieck-Anlauf)	1	37,5	2545486	K	22.720,-
SC-FC-HVAC System 2x37,5A-FC-BM (Stern-Dreieck-Anlauf)	2	37,5	2545487	K	24.892,-
SC-FC-HVAC System 3x37,5A-FC-BM (Stern-Dreieck-Anlauf)	3	37,5	2545488	K	27.827,-
SC-FC-HVAC System 4x37,5A-FC-BM (Stern-Dreieck-Anlauf)	4	37,5	2545489	K	30.289,-
SC-FC-HVAC System 1x43A-FC-BM (Stern-Dreieck-Anlauf)	1	43	2545490	K	24.571,-
SC-FC-HVAC System 2x43A-FC-BM (Stern-Dreieck-Anlauf)	2	43	2545491	K	26.710,-
SC-FC-HVAC System 3x43A-FC-BM (Stern-Dreieck-Anlauf)	3	43	2545492	K	30.177,-
SC-FC-HVAC System 4x43A-FC-BM (Stern-Dreieck-Anlauf)	4	43	2545493	K	32.206,-

Preisgruppe: PG14

Erforderliches Zubehör					
Typ	Beschreibung	Art.-Nr.			EUR
D-Netz-Dualband-Antenne mit 3 m Kabel	Rundstrahlantenne mit FME-Buchse zur Montage am Schaltschrank.	2533862	A		173,-
D-Netz-Triband-Antenne 10 m Kabel	Rundstrahlantenne mit Montagebügel und FME-Buchse	2533863	L		522,-
D-Netz-Triband-Antenne 15 m Kabel	Rundstrahlantenne mit Montagebügel und FME-Buchse	2533864	A		578,-
Außentemperaturfühler Pt 100	Isolierstoffgehäuse aus glasfaserverstärkten Polycarbonat, grau ähnlich RAL 7035. Befestigung mit zwei bis vier Schrauben 4 mm (nicht im Lieferumfang enthalten). Achtung: Gehäuse nicht der direkten Sonneneinstrahlung aussetzen!	2533772	K		130,-
Auswerter DDG	Auswerter für Schaltschrankeinbau, Kanalauswahl mittels von vorn zugänglicher DIP-Schalter, LEDs für Betrieb und Ausgangssignal, galvanische Trennung zwischen Messsignal und Versorgungsspannung, Befestigung auf 35 mm Tragschiene	2533770	K		551,-
SC-Kommunikationsmodul BACnet MS/TP (Slave)	Zur Verbindung von Wilo-Control SC Baureihen mit BACnet MSTP Netzwerken.	2538242	L		664,-
Kommunikationsmodul LON (SC)	Zur Verbindung von Wilo-Control SC Baureihen mit Modbus LON Netzwerken.	2538243	K		664,-
Meldemodul Pumpe 1-2	Relaismodul mit Betriebszustand-LEDs, Befestigung auf 35 mm Tragschiene	2533812	K		436,-
Meldemodul Pumpe 3-6	Relaismodul mit Betriebszustand-LEDs, Befestigung auf 35 mm Tragschiene	2533836	K		422,-

☞ = Lieferbereitschaft, L = Lagerinventar, C = ca. 2 Wochen, K = ca. 4 Wochen, A = auf Anfrage, ☞ = bitte Wilo kontaktieren

Änderungen vorbehalten - Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer-/Leistungsbedingungen (www.wilo.de/agb) - Gültig ab 01.01.26 in Deutschland.

Preisgruppe: PG14

Erforderliches Zubehör				
Typ	Beschreibung	Art.-Nr.		
				EUR
Platine Option EXM SC Set	Meldeplatine	2119646	L	224,-
Messumformer DDG	(Signalverstärker) inkl. Netzgerät für DDG	501771990	K	3.003,-
Netzgerät DDG	für DDG in Verbindung mit Auswerter	501865293	L	324,-
Kaltleiter-Auslöse-gerät	Auslösegerät zum Schaltschrankeinbau für alle Pumpen der Baureihen IPL/DPL, Atmos GIGA-I/-D/-B/-N, DL, IPH-O/W, NPG, BAC, Helix und MVI, die mit Kaltleiterfühlern ausgerüstet sind.	509275993	L	594,-
Kommunikations-modul GSM (SC)	Zusatzmodul für die Ausrüstung der Schaltgeräte-Baureihe SC/SCe zur Einwahl in GSM-Mobilfunknetze.	2542216	A	630,-

 = Lieferbereitschaft, L = Lagervorrat, C = ca. 2 Wochen, K = ca. 4 Wochen, A = auf Anfrage,  = bitte Wilo kontaktieren

Änderungen vorbehalten – Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer-/Leistungsbedingungen (www.wilo.de/agb) – Gültig ab 01.01.26 in Deutschland.



[Absprung zum Online Katalog](#)

Wilo-EFC

Bauart

Eigenständiger Frequenzumrichter für die Wandmontage

Anwendung

- Für verschiedene Anwendungen mit Festdrehzahl-Pumpen mit Asynchron-Reluktanzmotoren oder Permanentmagnetmotoren. Anwendungsgebiete sind insbesondere Heizung, Klima und Druckerhöhung.

Lieferumfang

- Frequenzumrichter
- Einbau- und Betriebsanleitung

Ihre Vorteile

- Schnelle und effektive Inbetriebnahme dank anwendungsfreundlichem Assistenten in der Bedienung
- Hohe Energieeffizienz und kompaktes Design durch hohe Wirkungsgrade bis zu 98 Prozent
- Wirtschaftliche Lösung durch geringen Kühlbedarf
- Breite Abdeckung von Pumpenanwendungen durch anpassbare Regelungsarten
- Flexible Konnektivität durch die optionale Anbindung an verschiedene Bussysteme

Preisgruppe: PG14

Bestellinformationen					
Typ	Max. Anzahl ansteuerbarer Pumpen	Max. Nennstrom pro Pumpe	Art.-Nr.		
		/ A			EUR
EFC0.37 3x380-480V 50/60Hz IP55	1	1,3	2193429	C	1.846,-
EFC0.55 3x380-480V 50/60Hz IP55	1	1,8	2193430	C	1.878,-
EFC0.75 3x380-480V 50/60Hz IP55	1	2,4	2193431	C	1.917,-
EFC1.1 3x380-480V 50/60Hz IP55	1	3	2193432	C	2.005,-
EFC1.5 3x380-480V 50/60Hz IP55	1	4,1	2193433	C	2.095,-
EFC2.2 3x380-480V 50/60Hz IP55	1	5,6	2193434	C	2.262,-
EFC3 3x380-480V 50/60Hz IP55	1	7,2	2193435	C	2.471,-
EFC4 3x380-480V 50/60Hz IP55	1	10	2193436	C	2.698,-
EFC5.5 3x380-480V 50/60Hz IP55	1	13	2193437	C	3.083,-
EFC7.5 3x380-480V 50/60Hz IP55	1	16	2193438	C	3.607,-
EFC11 3x380-480V 50/60Hz IP55	1	24	2193439	C	4.343,-
EFC15 3x380-480V 50/60Hz IP55	1	32	2193440	C	4.947,-

= Lieferbereitschaft, L = Lagervorrat, C = ca. 2 Wochen, K = ca. 4 Wochen, A = auf Anfrage, = bitte Wilo kontaktieren

Änderungen vorbehalten – Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer-/Leistungsbedingungen (www.wilo.de/agb) – Gültig ab 01.01.26 in Deutschland.

Preisgruppe: PG14

Bestellinformationen					
Typ	Max. Anzahl ansteuerbarer Pumpen	Max. Nennstrom pro Pumpe	Art.-Nr.		
		I A			EUR
EFC18.5 3x380-480V 50/60Hz IP55	1	37,5	2193441	C	5.902,-
EFC22 3x380-480V 50/60Hz IP55	1	44	2193442	C	6.802,-
EFC30 3x380-480V 50/60Hz IP55	1	61	2193443	C	7.654,-
EFC37 3x380-480V 50/60Hz IP55	1	73	2193444	C	8.586,-
EFC45 3x380-480V 50/60Hz IP55	1	90	2193445	C	10.129,-
EFC55 3x380-480V 50/60Hz IP55	1	106	2193446	C	11.912,-
EFC75 3x380-480V 50/60Hz IP55	1	147	2193447	C	14.436,-
EFC90 3x380-480V 50/60Hz IP55	1	177	2193448	C	16.466,-
EFC110 3x380-480V 50/60Hz IP54	1	212	2193449	C	21.749,-
EFC132 3x380-480V 50/60Hz IP54	1	260	2193450	C	26.241,-

Preisgruppe: PG14

Zubehör					
Typ	Beschreibung	Art.-Nr.			
					EUR
Profibus DP MCA Wilo-EFC	Steckmodul am Wilo-EFC-Frequenzumrichter, Profibus DP betreibt den Frequenzumrichter per Feldbus und ermöglicht eine Senkung der Systemkosten.	2193451	C		529,-
DeviceNet MCA Wilo-EFC	Steckmodul am Wilo-EFC-Frequenzumrichter – DeviceNet bietet Schlüsselfähigkeiten, um effektiv zu entscheiden, wann welche Informationen benötigt werden.	2193452	C		479,-
Profinet MCA Wilo-EFC	Steckmodul am Wilo-EFC-Frequenzumrichter, Profinet gewährt dem Benutzer Ethernet-Zugriff und liefert Diagnosedaten.	2193453	C		784,-
Ethernet/IP MCA Wilo-EFC	Steckmodul am Wilo-EFC-Frequenzumrichter – EtherNet/IP basiert auf der modernsten für die industrielle Nutzung verfügbaren Technologie und erfüllt selbst anspruchsvollste Anforderungen.	2193454	C		784,-
Modbus TCP MCA Wilo-EFC	Steckmodul am Wilo-EFC-Frequenzumrichter, Modbus TCP verfügt über einen eingebauten Webserver für die Ferndiagnose und das Auslesen der grundlegenden Betriebsparameter.	2193455	C		784,-
Sensor Input Card MCB Wilo-EFC	Steckmodul am Wilo-EFC-Frequenzumrichter – Sensoreingang für PT100- und PT1000-Temperaturfühler zur Überwachung der Lagertemperatur.	6084915	K		378,-

Preisgruppe: PG14

Zubehör					
Typ		Art.-Nr.			
					EUR
Filter 2.4A sin IP54 Wilo-EFC		6084559	A		1.348,-
Filter 2.5A sin IP00 Wilo-EFC		6084574	A		422,-
Filter 2.5A sin IP20 Wilo-EFC		6084900	A		418,-
Filter 4.1A sin IP54 Wilo-EFC		6084560	A		1.376,-
Filter 4.5A sin IP00 Wilo-EFC		6084575	A		444,-
Filter 4.5A sin IP20 Wilo-EFC		6084901	A		452,-
Filter 7.5A sin IP54 Wilo-EFC		6084561	A		1.624,-
Filter 8A sin IP00 Wilo-EFC		6084576	A		557,-
Filter 8A sin IP20 Wilo-EFC		6084902	A		554,-
Filter 10A sin IP54 Wilo-EFC		6084562	A		1.759,-
Filter 10A sin IP00 Wilo-EFC		6084577	A		577,-
Filter 10A sin IP20 Wilo-EFC		6084903	A		617,-
Filter 17A sin IP54 Wilo-EFC		6084563	A		2.008,-
Filter 17A sin IP00 Wilo-EFC		6084578	C		626,-
Filter 17A sin IP20 Wilo-EFC		6084904	A		686,-
Filter 24.2A sin IP54 Wilo-EFC		6084564	A		2.755,-

 = Lieferbereitschaft, L = Lagerinventar, C = ca. 2 Wochen, K = ca. 4 Wochen, A = auf Anfrage,  = bitte Wilo kontaktieren

Änderungen vorbehalten – Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer-/Leistungsbedingungen (www.wilo.de/agb) – Gültig ab 01.01.26 in Deutschland.

Preisgruppe: PG14

Zubehör			
Typ	Art.-Nr.		EUR
Filter 24A sin IP00 Wilo-EFC	6084579	A	1.021,-
Filter 24A sin IP20 Wilo-EFC	6084905	A	1.056,-
Filter 32A sin IP54 Wilo-EFC	6084565	A	4.071,-
Filter 40A du/dt IP54 Wilo-EFC	6084544	A	1.786,-
Filter 40A du/dt IP00 Wilo-EFC	6084548	A	846,-
Filter 40A du/dt IP20 Wilo-EFC	6084553	C	1.009,-
Filter 37.5A sin IP54 Wilo-EFC	6084566	A	4.429,-
Filter 38A sin IP00 Wilo-EFC	6084580	A	1.513,-
Filter 38A sin IP20 Wilo-EFC	6084906	C	1.889,-
Filter 46.2A sin IP54 Wilo-EFC	6084567	A	4.953,-
Filter 48A sin IP00 Wilo-EFC	6084581	A	1.903,-
Filter 48A sin IP20 Wilo-EFC	6084907	A	3.465,-
Filter 61A sin IP54 Wilo-EFC	6084568	A	5.860,-
Filter 62A sin IP00 Wilo-EFC	6084582	A	2.343,-
Filter 62A sin IP20 Wilo-EFC	6084908	A	3.834,-
Filter 75A sin IP54 Wilo-EFC	6084569	A	6.546,-
Filter 75A sin IP00 Wilo-EFC	6084583	A	3.058,-
Filter 75A sin IP20 Wilo-EFC	6084909	A	4.627,-
Filter 90A du/dt IP54 Wilo-EFC	6084545	A	2.601,-
Filter 90A du/dt IP00 Wilo-EFC	6084549	A	1.498,-
Filter 90A du/dt IP20 Wilo-EFC	6084554	A	1.786,-
Filter 90A sin IP54 Wilo-EFC	6084570	A	7.706,-
Filter 106A du/dt IP54 Wilo-EFC	6084546	A	3.250,-
Filter 106A du/dt IP20 Wilo-EFC	6084555	A	2.343,-
Filter 106A sin IP54 Wilo-EFC	6084571	A	8.472,-
Filter 115A sin IP00 Wilo-EFC	6084584	A	5.164,-
Filter 115A sin IP23 Wilo-EFC	6084910	A	6.646,-
Filter 150A sin IP54 Wilo-EFC	6084572	A	11.941,-
Filter 177A du/dt IP54 Wilo-EFC	6084547	A	4.551,-
Filter 177A du/dt IP00 Wilo-EFC	6084550	A	2.764,-
Filter 177A du/dt IP20 Wilo-EFC	6084556	A	3.577,-
Filter 180A sin IP54 Wilo-EFC	6084573	A	13.098,-
Filter 180A sin IP00 Wilo-EFC	6084585	A	7.009,-
Filter 180A sin IP23 Wilo-EFC	6084911	A	9.095,-
Filter 260A sin IP00 Wilo-EFC	6084586	A	7.220,-
Filter 260A sin IP23 Wilo-EFC	6084912	A	11.686,-
Filter 315A du/dt IP00 Wilo-EFC	6084551	A	3.250,-
Filter 315A du/dt IP23 Wilo-EFC	6084557	A	4.551,-
Filter 410A sin IP00 Wilo-EFC	6084587	A	11.193,-
Filter 410A sin IP23 Wilo-EFC	6084913	A	14.724,-
Filter 480A du/dt IP00 Wilo-EFC	6084552	A	4.225,-
Filter 480A du/dt IP23 Wilo-EFC	6084558	A	5.365,-
Filter 510A sin IP00 Wilo-EFC	6084588	A	16.674,-
Filter 510A sin IP23 Wilo-EFC	6084914	A	20.004,-

☞ = Lieferbereitschaft, L = Lagerinventar, C = ca. 2 Wochen, K = ca. 4 Wochen, A = auf Anfrage, ☞ = bitte Wilo kontaktieren

Änderungen vorbehalten - Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer-/Leistungsbedingungen (www.wilo.de/agb) - Gültig ab 01.01.26 in Deutschland.



Wilo-Smart Connect Modul BT



Wilo-Connect Modul BMS



Wilo-IF-Modul LON

Preisgruppe: PG14

Elektrisches Zubehör				
Typ	Beschreibung	Art.-Nr.		EUR
Wilo-Smart Connect Modul BT	Dient als Bluetooth-Schnittstelle zwischen der Wilo-Assistent-App und Pumpe, um diese mit Hilfe der Smart Connect-Funktion zu bedienen, auszulesen oder Inbetriebnahmeprotokolle erstellen zu können.	4239241	L	99,-
Wilo-Connect Modul BMS	Nachrüstbares Steckmodul Wilo-Connect Modul BMS für Pumpen mit Wilo-Connectivity Interface (z.B. Stratos PICO), zur Schnittstellenerweiterung für Gebäudemanagementsysteme (BMS). Zur externen Sollwerteinstellung der Pumpe verfügt das Modul über einen 0-10 V Eingang, einen Steuereingang zur vorrangigen Steuerung von Ext. AUS, Ext. MAX oder Ext. MIN. Betriebszustände der Pumpe werden über einen Relaisausgang SBM (Sammelbetriebsmeldung) oder SSM (Sammelstörmeldung) angezeigt.	4257834	L	254,-
Wilo-Connect Modul Modbus RTU	Nachrüstbares Steckmodul Wilo-Connect Modul Modbus RTU für Pumpen mit Wilo-Connectivity Interface (z. B. Stratos PICO-Z), zur Schnittstellenerweiterung für Gebäudeleittechnik (GLT). Serielle Schnittstelle RS485 mit Protokoll Modbus RTU zum Transfer von Datenpunkten als Steuerbefehle zur Pumpe, Meldungen von der Pumpe und Prozesswerte.	4263625	A	236,-

Preisgruppe: PG14

(C)IF-Modul Trockenläuferpumpen				
Typ	Beschreibung	Art.-Nr.		EUR
IF-Modul LON	Nachrüstbares Steckmodul für Pumpentypen Wilo-Stratos GIGA, Stratos GIGA B, Stratos GIGA-D, VeroLine-IP-E, VeroTwin-DP-E, CronoLine-IL-E, CronoTwin-DL-E, CronoBloc-BL-E, Yonos GIGA-N, Wilo-Helix EXCEL, Wilo-Economy MHIE, Wilo-Multivert MVIE, Wilo-Helix VE. Serielle, digitale Schnittstelle LON zum Anschließen an Gebäudeautomation (GA) über LONWorks-Netzwerke: LONTalk-Protokoll, LONMark-Konformität. Hinweis: Die Pumpensoftware muss kompatibel sein (Info siehe Wilo-Homepage oder Rücksprache mit nächstgelegener Wilo-Niederlassung).	2022530	L	343,-
IF-Modul PLR	Nachrüstbares Steckmodul für Pumpentypen Wilo-Stratos GIGA, Stratos GIGA B, Stratos GIGA-D, VeroLine-IP-E, VeroTwin-DP-E, CronoLine-IL-E, CronoTwin-DL-E, CronoBloc-BL-E, Yonos GIGA-N, Wilo-Helix EXCEL, Wilo-Economy MHIE, Wilo-Multivert MVIE, Wilo-Helix VE. Serielle, digitale PLR-Schnittstelle zum Anschließen an Gebäudeautomation (GA) über Wilo-Schnittstellenkonverter oder firmenspezifische Koppelmodule. Hinweis: Die Pumpensoftware muss kompatibel sein (Info siehe Wilo-Homepage oder Rücksprache mit nächstgelegener Wilo-Niederlassung).	2035069	L	151,-
IF-Modul CANopen	Nachrüstbares Steckmodul für Pumpentypen Wilo-Stratos GIGA, Stratos GIGA B, Stratos GIGA-D, VeroLine-IP-E, VeroTwin-DP-E, CronoLine-IL-E, CronoTwin-DL-E, CronoBloc-BL-E, Yonos GIGA-N, Wilo-Helix EXCEL, Wilo-Economy MHIE, Wilo-Multivert MVIE, Wilo-Helix VE. Serielle, digitale CAN-Schnittstelle zum Anschließen an Gebäudeautomation (GA) über CAN-Bus-System Protokoll gemäß Standard CANopen (EN 50325-4) Hinweis: Die Pumpensoftware muss kompatibel sein (Info siehe Wilo-Homepage oder Rücksprache mit nächstgelegener Wilo-Niederlassung).	2085044	L	231,-

Preisgruppe: PG14

(C)IF-Modul Trockenläuferpumpen				
Typ	Beschreibung	Art.-Nr.		
				EUR
IF-Modul Modbus RTU	Nachrüstbares Steckmodul für Pumpentypen Wilo-Stratos GIGA, Stratos GIGA B, Stratos GIGA-D, VeroLine-IP-E, VeroTwin-DP-E, CronoLine-IL-E, CronoTwin-DL-E, CronoBloc-BL-E, Yonos GIGA-N, Wilo-Helix EXCEL, Wilo-Economy MHIE, Wilo-Multivert MVIE, Wilo-Helix VE. Serielle, digitale Modbus RTU-Schnittstelle zum Anschließen an Gebäudeautomation (GA) über BUS-System RS485. Protokoll „Modbus over Serial Line“ gemäß Modbus-IDA V 1.02. Hinweis: Die Pumpensoftware muss kompatibel sein (Info siehe Wilo-Homepage oder Rücksprache mit nächstgelegener Wilo-Niederlassung).	2097809	L	352,-
IF-Modul BACnet MS/TP	Nachrüstbares Steckmodul für Pumpentypen Wilo-Stratos GIGA, Stratos GIGA B, Stratos GIGA-D, VeroLine-IP-E, VeroTwin-DP-E, CronoLine-IL-E, CronoTwin-DL-E, CronoBloc-BL-E, Yonos GIGA-N, Wilo-Helix EXCEL, Wilo-Economy MHIE, Wilo-Multivert MVIE, Wilo-Helix VE. Serielle, digitale Schnittstelle BACnet MS/TP Master zum Anschließen an Gebäudeautomation (GA) über BUS-System RS485. Protokoll gemäß Standard BACnet (ISO 16484-5). Hinweis: Die Pumpensoftware muss kompatibel sein (Info siehe Wilo-Homepage oder Rücksprache mit nächstgelegener Wilo-Niederlassung).	2097811	L	384,-



Wilo-CIF-Modul



Wilo-CIF Modul Ethernet

Preisgruppe: PG14

CIF-Modul				
Typ	Beschreibung	Art.-Nr.		EUR
CIF-Modul BACnet MS/TP	Nachrüstbares Steckmodul für die Pumpentypen Wilo-Stratos MAXO/Stratos MAXO-Z/Stratos MAXO-D, Stratos GIGA2.0-I, Stratos GIGA2.0-D, Stratos GIGA2.0-B, Yonos GIGA2.0-I, Yonos GIGA2.0-D, Helix2.0-VE, Medana CH3-LE. Serielle, digitale Schnittstelle BACnet MS/TP Master zum Anschließen an die Gebäudeautomation (GA) über Bus-System RS485. Protokoll gemäß Standard BACnet (ISO 16484-5)	2190367	L	356,-
CIF-Modul Modbus RTU	Nachrüstbares Steckmodul für die Pumpentypen Wilo-Stratos MAXO/Stratos MAXO-Z/Stratos MAXO-D, Stratos GIGA2.0-I, Stratos GIGA2.0-D, Stratos GIGA2.0-B, Yonos GIGA2.0-I, Yonos GIGA2.0-D, Helix2.0-VE, Medana CH3-LE. Serielle, digitale Schnittstelle Modbus RTU zum Anschließen an die Gebäudeautomation (GA) über Bus-System RS485. Protokoll „Modbus over Serial Line“ gemäß Modbus-IDA V 1.02.	2190368	L	324,-
CIF-Modul CANopen	Nachrüstbares Steckmodul für die Pumpentypen Wilo-Stratos MAXO/Stratos MAXO-Z/Stratos MAXO-D, Stratos GIGA2.0-I, Stratos GIGA2.0-D, Stratos GIGA2.0-B, Yonos GIGA2.0-I, Yonos GIGA2.0-D, Helix2.0-VE, Medana CH3-LE. Serielle, digitale Schnittstelle CAN zum Anschließen an die Gebäudeautomation (GA) über Bus-System CAN. Protokoll gemäß Standard CANopen (EN50325-4).	2190369	L	212,-
CIF-Modul LON TP/FT-10	Nachrüstbares Steckmodul für die Pumpentypen Wilo-Stratos MAXO/Stratos MAXO-Z/Stratos MAXO-D, Stratos GIGA2.0-I, Stratos GIGA2.0-D, Stratos GIGA2.0-B, Yonos GIGA2.0-I, Yonos GIGA2.0-D, Helix2.0-VE, Medana CH3-LE. Serielle, digitale Schnittstelle LON zum Anschließen an die Gebäudeautomation (GA) über LONWorks-Netzwerke: LONTalk-Protokoll und LONMark-Konformität.	2190370	L	373,-
CIF-Modul PLR	Nachrüstbares Steckmodul für die Pumpentypen Wilo-Stratos MAXO/Stratos MAXO-Z/Stratos MAXO-D, Stratos GIGA2.0-I, Stratos GIGA2.0-D, Stratos GIGA2.0-B, Yonos GIGA2.0-I, Yonos GIGA2.0-D, Helix2.0-VE, Medana CH3-LE. Serielle, digitale Schnittstelle PLR zum Anschließen an die Gebäudeautomation (GA) über Wilo-Schnittstellenkonverter oder firmenspezifische Koppelmodule.	2190371	L	138,-
CIF-Modul Ethernet	Nachrüstbares Steckmodul für CIF-modulfähige Produkte wie z.B. Wilo-Stratos MAXO/Stratos MAXO-Z/Stratos MAXO-D, Stratos GIGA2.0-I, Stratos GIGA2.0-D, Stratos GIGA2.0-B, Yonos GIGA2.0-I, Yonos GIGA2.0-D, Helix2.0-VE, Medana CH3-LE. Netzwerk-Schnittstelle zum Anschließen an die Gebäudeautomation (GA) über Ethernet. Unterstützt Protokoll Modbus TCP und BACnet IP (konfigurierbar).	2211408	L	686,-

☛ = Lieferbereitschaft, L = Lagervorrat, C = ca. 2 Wochen, K = ca. 4 Wochen, A = auf Anfrage, ☛ = bitte Wilo kontaktieren

Änderungen vorbehalten - Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer-/Leistungsbedingungen (www.wilo.de/agb) - Gültig ab 01.01.26 in Deutschland.



SK 601N

Preisgruppe: PG14

Zeitschaltung				
Typ	Beschreibung	Art.-Nr.		
Schaltgerät SK 601N	Schaltgerät zur automatischen, zeitabhängigen Ein-/Ausschaltung von Wilo-Pumpen mit 1~230 V, 50/60 Hz (EM) und 3~400 V, 50/60 Hz (DM) Anschluss. Mit 24-Std.-Zeitschaltuhr (1/4-stündlich einstellbar) und Gangreserve, Umschalter für Ein / Uhr / Aus.	2120443	 L	EUR 187,-

Preisgruppe: PG14

Differenzdruck-Anzeigegerät DDA					
Typ	Meßbereich min.	Meßbereich max.	Art.-Nr.		
		p bar			EUR
DDA 6	0	0,6	503003598	L	618,-
DDA 16	0	1,6	502856499	L	618,-
DDA 40	0	4	503217592	L	618,-

Preisgruppe: PG14

Differenzdruck-Kontaktmanometer DDM					
Typ	Meßbereich min.	Meßbereich max.	Art.-Nr.		
		p bar			EUR
DDM 6	0	0,6	110460994	L	1.279,-
DDM 10	0	1	110461094	C	1.279,-
DDM 16	0	1,6	110461197	L	1.279,-
DDM 25	0	2,5	110461290	C	1.279,-

Preisgruppe: PG14

Differenzdruckgeber DDG (4–20mA) (Differenzdrucksensor)					
Typ	Beschreibung	Art.-Nr.			
				EUR	
Differenzdruck-Geber DDG 10 (4–20 mA)	4–20 mA	2136454	L	1.057,-	
Differenzdruck-Geber DDG 20 (4–20 mA)	4–20 mA	2136456	L	1.057,-	
Differenzdruck-Geber DDG 40 (4–20 mA)	4–20 mA	2136458	L	1.057,-	
Differenzdruck-Geber DDG 60 (4–20 mA)	4–20 mA	2136460	L	1.057,-	
Differenzdruck-Geber DDG 100 (4–20 mA)	4–20 mA	2211740	L	1.057,-	

DDG (Differenzdruckgeber) mit stetigem Signal

Typ	Beschreibung	Art.-Nr.		Preisgruppe	
					EUR
Messumformer DDG	(Signalverstärker) inkl. Netzgerät für DDG	501771990	K	PG14	3.003,-
Netzgerät DDG	für DDG in Verbindung mit Auswerter	501865293	L	PG14	324,-

Preisgruppe: PG15

DDG (Differenzdruckgeber) mit stetigem Signal					
Typ	Beschreibung	Art.-Nr.			
				EUR	
DDG 20-3	0–10 V	2104481	L	775,-	
DDG 20-5	0–10 V	2104483	C	600,-	
DDG 20-6	0–10 V	2104484	L	600,-	
DDG 20-10	0–10 V	2137267	L	600,-	
DDG 20-11	0–10 V	2137268	A	600,-	
DDG 20-12	0–10 V	2137269	L	600,-	
DDG 20-13	0–10 V	2162544	L	615,-	
DDG 20-14	0–10 V	2191057	C	775,-	

 = Lieferbereitschaft, L = Lagerinventar, C = ca. 2 Wochen, K = ca. 4 Wochen, A = auf Anfrage,  = bitte Wilo kontaktieren

Änderungen vorbehalten – Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer-/Leistungsbedingungen (www.wilo.de/agb) – Gültig ab 01.01.26 in Deutschland.

Preisgruppe: PG15

DDG (Differenzdruckgeber) mit stetigem Signal

Typ	Beschreibung	Art.-Nr.		EUR
				
DDG 20-15	0-10 V	2211992	L	600,-
DDG 20-16	0-10 V	2211995	L	775,-
DDG 40-3	0-10 V	2104487	L	615,-
DDG 40-4	0-10 V	2104488	L	600,-
DDG 40-5	0-10 V	2104489	L	615,-
DDG 40-9	0-10 V	2137270	L	600,-
DDG 40-11	0-10 V	2137272	L	615,-
DDG 40-12	0-10 V	2162543	L	600,-
DDG 40-13	0-10 V	2178962	C	775,-
DDG 40-14	0-10 V	2211993	L	775,-
DDG 40-15	0-10 V	2211996	L	615,-
DDG 60-1	0-10 V	2104491	L	615,-
DDG 60-5	0-10 V	2137273	A	775,-
DDG 60-6	0-10 V	2137274	L	600,-
DDG 60-7	0-10 V	2168158	C	600,-
DDG 60-8	0-10 V	2191056	C	600,-
DDG 60-9	0-10 V	2211994	L	775,-
DDG 60-10	0-10 V	2211999	L	775,-
DDG 100-1	0-10 V	2104492	C	600,-
DDG 100-3	0-10 V	2137276	L	600,-
DDG 100-4	0-10 V	2212000	L	775,-
Verlängerung für DDG-Kit	-	2166098	L	52,-

Zuordnung der Differenzdruckgeber zum Pumpentyp

Stratos GIGA2.0-I	Art.-Nr. für DDG-Set
32/1-9/M-0,37-R1	2213424
32/1-13/0,55-R1	2213424
32/1-13/M-0,55-R1	2213424
32/1-15/0,75-R1	2213424
32/1-15/M-0,75-R1	2213424
32/1-20/1,1-R1	2213424
32/1-20/M-1,1-R1	2213424
32/1-25/1,5-R1	2213422
32/1-25/M-1,5-R1	2213422
40/1-8/M-0,37-R1	2213424
40/1-11/0,55-R1	2213424
40/1-11/M-0,55-R1	2213424
40/1-14/0,75-R1	2213424
40/1-14/M-0,75-R1	2213424
40/1-19/1,1-R1	2213424
40/1-19/M-1,1-R1	2213424
40/1-23/1,5-R1	2213422
40/1-23/M-1,5-R1	2213424
40/1-31/2,2-R1	2213422
40/1-37/3,0-R1	2213422
50/1-8/M-0,37-R1	2213424
50/1-10/0,55-R1	2213424

Zuordnung der Differenzdruckgeber zum Pumpentyp

Stratos GIGA2.0-I	Art.-Nr. für DDG-Set
50/1-10/M-0,55-R1	2213424
50/1-13/0,75-R1	2213424
50/1-13/M-0,75-R1	2213424
50/1-17/1,1-R1	2213424
50/1-17/M-1,1-R1	2213424
50/1-20/1,5-R1	2213424
50/1-20/M-1,5-R1	2213424
50/1-30/2,2-R1	2213422
50/1-37/3,0-R1	2213422
65/1-5/M-0,37-R1	2213424
65/1-7/0,55-R1	2213424
65/1-7/M-0,55-R1	2213424
65/1-9/0,75-R1	2213424
65/1-9/M-0,75-R1	2213424
65/1-12/1,1-R1	2213424
65/1-12/M-1,1-R1	2213424
65/1-15/1,5-R1	2213424
65/1-15/M-1,5-R1	2213424
65/1-25/2,2-R1	2213422
65/1-31/3,0-R1	2213422
65/1-37/4,0-R1	2213422
80/1-5/M-0,37-R1	2213424

 = Lieferbereitschaft, L = Lagervorrat, C = ca. 2 Wochen, K = ca. 4 Wochen, A = auf Anfrage,  = bitte Wilo kontaktierenÄnderungen vorbehalten - Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer-/Leistungsbedingungen (www.wilo.de/agb) - Gültig ab 01.01.26 in Deutschland.

Zuordnung der Differenzdruckgeber zum Pumpentyp	
Stratos GIGA2.0-I	Art.-Nr. für DDG-Set
80/1-6/0,55-R1	2213424
80/1-6/M-0,55-R1	2213424
80/1-8/0,75-R1	2213424
80/1-8/M-0,75-R1	2213424
80/1-10/1,1-R1	2213424
80/1-10/M-1,1-R1	2213424
80/1-13/1,5-R1	2213424
80/1-13/M-1,5-R1	2213424
80/1-20/2,2-R1	2213424
80/1-24/3,0-R1	2213422
80/1-30/4,0-R1	2213422
80/1-35/5,5-R1	2213422
80/1-43/7,5-R1	2213423
100/1-8/1,1-R1	2213424
100/1-8/2,2-R1	2213424
100/1-8/M-1,1-R1	2213424

Zuordnung der Differenzdruckgeber zum Pumpentyp	
Stratos GIGA2.0-I	Art.-Nr. für DDG-Set
100/1-9/1,5-R1	2213424
100/1-9/3,0-R1	2213424
100/1-9/M-1,5-R1	2213424
100/1-11/4,0-R1	2213424
100/1-14/5,5-R1	2213424
100/1-17/2,2-R1	2213424
100/1-18/7,5-R1	2213424
100/1-20/3,0-R1	2213424
100/1-25/4,0-R1	2213422
100/1-30/5,5-R1	2213422
100/1-38/7,5-R1	2213422
125/1-7/2,2-R1	2213424
125/1-9/3,0-R1	2213424
125/1-11/4,0-R1	2213424
125/1-14/5,5-R1	2213424
125/1-17/7,5-R1	2213424

Zuordnung der Differenzdruckgeber zum Pumpentyp	
Stratos GIGA2.0-D	Art.-Nr. für DDG-Set
32/1-9/M-0,37-R1	2213424
32/1-13/0,55-R1	2213424
32/1-13/M-0,55-R1	2213424
32/1-15/0,75-R1	2213424
32/1-15/M-0,75-R1	2213424
32/1-20/1,1-R1	2213424
32/1-20/M-1,1-R1	2213424
32/1-25/1,5-R1	2213422
32/1-25/M-1,5-R1	2213422
40/1-8/M-0,37-R1	2213424
40/1-11/0,55-R1	2213424
40/1-11/M-0,55-R1	2213424
40/1-14/0,75-R1	2213424
40/1-14/M-0,75-R1	2213424
40/1-19/1,1-R1	2213424
40/1-19/M-1,1-R1	2213424
40/1-23/1,5-R1	2213422
40/1-23/M-1,5-R1	2213424
40/1-31/2,2-R1	2213422
40/1-37/3,0-R1	2213422
50/1-8/M-0,37-R1	2213424
50/1-10/0,55-R1	2213424
50/1-10/M-0,55-R1	2213424
50/1-13/0,75-R1	2213424
50/1-13/M-0,75-R1	2213424
50/1-17/1,1-R1	2213424
50/1-17/M-1,1-R1	2213424
50/1-20/1,5-R1	2213424
50/1-20/M-1,5-R1	2213424

Zuordnung der Differenzdruckgeber zum Pumpentyp	
Stratos GIGA2.0-D	Art.-Nr. für DDG-Set
50/1-30/2,2-R1	2213422
50/1-37/3,0-R1	2213422
65/1-5/M-0,37-R1	2213424
65/1-7/0,55-R1	2213424
65/1-7/M-0,55-R1	2213424
65/1-9/0,75-R1	2213424
65/1-9/M-0,75-R1	2213424
65/1-12/1,1-R1	2213424
65/1-12/M-1,1-R1	2213424
65/1-15/1,5-R1	2213424
65/1-15/M-1,5-R1	2213424
65/1-25/2,2-R1	2213422
65/1-31/3,0-R1	2213422
65/1-37/4,0-R1	2213422
80/1-5/M-0,37-R1	2213424
80/1-6/0,55-R1	2213424
80/1-6/M-0,55-R1	2213424
80/1-8/0,75-R1	2213424
80/1-8/M-0,75-R1	2213424
80/1-10/1,1-R1	2213424
80/1-10/M-1,1-R1	2213424
80/1-13/1,5-R1	2213424
80/1-13/M-1,5-R1	2213424
80/1-20/2,2-R1	2213424
80/1-24/3,0-R1	2213422
80/1-30/4,0-R1	2213422
80/1-35/5,5-R1	2213422
80/1-43/7,5-R1	2213423
100/1-8/1,1-R1	2213424

☞ = Lieferbereitschaft, L = Lagerinventar, C = ca. 2 Wochen, K = ca. 4 Wochen, A = auf Anfrage, ☎ = bitte Wilo kontaktieren

Änderungen vorbehalten – Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer-/Leistungsbedingungen (www.wilo.de/agb) – Gültig ab 01.01.26 in Deutschland.

Zuordnung der Differenzdruckgeber zum Pumpentyp	
Stratos GIGA2.0-D	Art.-Nr. für DDG-Set
100/1-8/2,2-R1	2213424
100/1-8/M-1,1-R1	2213424
100/1-9/1,5-R1	2213424
100/1-9/3,0-R1	2213424
100/1-9/M-1,5-R1	2213424
100/1-11/4,0-R1	2213424
100/1-14/5,5-R1	2213424
100/1-17/2,2-R1	2213424
100/1-18/7,5-R1	2213424

Zuordnung der Differenzdruckgeber zum Pumpentyp	
Stratos GIGA2.0-D	Art.-Nr. für DDG-Set
100/1-20/3,0-R1	2213424
100/1-25/4,0-R1	2213422
100/1-30/5,5-R1	2213422
100/1-38/7,5-R1	2213422
125/1-7/2,2-R1	2213424
125/1-9/3,0-R1	2213424
125/1-11/4,0-R1	2213424
125/1-14/5,5-R1	2213424
125/1-17/7,5-R1	2213424

Zuordnung der Differenzdruckgeber zum Pumpentyp	
Stratos GIGA2.0-B	Art.-Nr. für DDG-Set
32/1-14/0,75-R1	2213424
32/1-18/1,1-R1	2213424
32/1-19/1,1-R1	2213424
32/1-22/1,5-R1	2213424
32/1-23/1,5-R1	2213422
32/1-30/2,2-R1	2213422
32/1-31/2,2-R1	2213422
32/1-38/3,0-R1	2213422
32/1-39/3,0-R1	2213422
40/1-26/2,2-R1	2213422
40/1-33/3,0-R1	2213422
40/1-40/4,0-R1	2213422
50/1-12/1,1-R1	2213424
50/1-15/1,5-R1	2213424
50/1-16/1,5-R1	2213424
50/1-20/2,2-R1	2213424
50/1-21/2,2-R1	2213422

Zuordnung der Differenzdruckgeber zum Pumpentyp	
Stratos GIGA2.0-B	Art.-Nr. für DDG-Set
50/1-25/3,0-R1	2213422
50/1-30/4,0-R1	2213422
50/1-38/5,5-R1	2213422
50/1-46/7,5-R1	2213423
65/1-10/1,1-R1	2213424
65/1-13/1,5-R1	2213424
65/1-18/2,2-R1	2213424
65/1-21/3,0-R1	2213422
80/1-8/1,1-R1	2213424
80/1-10/1,5-R1	2213424
80/1-13/2,2-R1	2213424
80/1-16/2,2-R1	2213424
80/1-16/3,0-R1	2213424
80/1-20/3,0-R1	2213424
80/1-24/4,0-R1	2213422
80/1-30/5,5-R1	2213422
80/1-36/7,5-R1	2213422

Zuordnung der Differenzdruckgeber zum Pumpentyp	
Stratos GIGA	Art.-Nr. für DDG-Set
40/5-64/11-R1	2104492
50/4-55/11-R1	2104491
50/5-65/15-R1	2104492
50/5-88/22-R1	2104492
50/6-78/18,5-R1	2104492
65/4-46/11-R1	2104491
65/4-52/15-R1	2104491
65/4-55/15-R1	2104491
65/5-62/18,5-R1	2104492
65/5-69/22-R1	2104492
65/6-74/22-R1	2104492
80/3-34/11-R1	2104489
80/3-38/11-R1	2104489
80/3-39/15-R1	2104489
80/3-43/15-R1	2104491
80/4-49/18,5-R1	2104491

Zuordnung der Differenzdruckgeber zum Pumpentyp	
Stratos GIGA	Art.-Nr. für DDG-Set
80/4-50/22-R1	2104491
80/4-61/22-R1	2104492
100/2-22/11-R1	2104489
100/2-27/11-R1	2104489
100/2-29/15-R1	2104489
100/3-33/18,5-R1	2104489
100/3-34/15-R1	2104489
100/3-38/22-R1	2104489
100/3-45/22-R1	2104491
125/2-23/11-R1	2104489
125/2-28/15-R1	2104489
125/3-26/15-R1	2104489
125/3-30/18,5-R1	2104489
125/3-36/22-R1	2104489
150/2-16/11-R1	2104484
150/2-18/15-R1	2104484

☞ = Lieferbereitschaft, L = Lagervorrat, C = ca. 2 Wochen, K = ca. 4 Wochen, A = auf Anfrage, ☎ = bitte Wilo kontaktieren

Änderungen vorbehalten – Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer-/Leistungsbedingungen (www.wilo.de/agb) – Gültig ab 01.01.26 in Deutschland.

Zuordnung der Differenzdruckgeber zum Pumpentyp	
Stratos GIGA	Art.-Nr. für DDG-Set
150/2-22/15-R1	2104489

Zuordnung der Differenzdruckgeber zum Pumpentyp	
Stratos GIGA	Art.-Nr. für DDG-Set
200/1-12/11-R1	2104484
200/2-14/15-R1	2104484

Zuordnung der Differenzdruckgeber zum Pumpentyp	
Stratos GIGA-D	Art.-Nr. für DDG-Set
50/7-55/11-R1	2104492
50/8-65/15-R1	2104492
65/4-42/11-R1	2104491
65/4-54/15-R1	2104491
65/5-62/18,5-R1	2104492
65/5-69/22-R1	2104492
65/6-49/15-R1	2104491
80/4-46/18,5-R1	2104491
80/4-48/22-R1	2104491
80/4-56/22-R1	2104491
80/5-35/11-R1	2104489
80/5-42/15-R1	2104491
100/2-23/11-R1	2104489
100/2-24/11-R1	2104489

Zuordnung der Differenzdruckgeber zum Pumpentyp	
Stratos GIGA-D	Art.-Nr. für DDG-Set
100/3-37/18,5-R1	2104489
100/4-31/15-R1	2104489
100/4-40/22-R1	2104489
100/4-45/22-R1	2104491
125/2-22/11-R1	2104489
125/2-26/15-R1	2104489
125/3-26/15-R1	2104489
125/3-30/18,5-R1	2104489
125/3-34/22-R1	2104489
150/2-16/11-R1	2104484
150/2-18/15-R1	2104484
150/2-20/15-R1	2104484
200/2-17/15-R1	2104484

Zuordnung der Differenzdruckgeber zum Pumpentyp	
Stratos GIGA B	Art.-Nr. für DDG-Set
32/5-65/11-R1	2104492
32/6-76/11-R1	2104492
32/6-82/15-R1	2104492
32/7-92/18,5-R1	2104492
40/5-55/11-R1	2104491
40/5-64/15-R1	2104492
40/6-87/22-R1	2104492
40/7-77/18,5-R1	2104492
50/3-39/11-R1	2104489
50/4-45/11-R1	2104491
50/5-59/15-R1	2104491
50/5-66/18,5-R1	2104492
50/5-68/22-R1	2104492
50/6-70/22-R1	2104492
65/3-32/11-R1	2104489
65/3-40/15-R1	2104489
65/4-37/11-R1	2104489
65/4-45/15-R1	2104491

Zuordnung der Differenzdruckgeber zum Pumpentyp	
Stratos GIGA B	Art.-Nr. für DDG-Set
65/4-47/18,5-R1	2104491
65/5-58/22-R1	2104491
80/2-26/11-R1	2104489
80/3-24/11-R1	2104489
80/3-31/15-R1	2104489
80/3-32/15-R1	2104489
80/3-36/18,5-R1	2104489
80/4-40/22-R1	2104489
80/4-50/22-R1	2104491
100/2-23/11-R1	2104489
100/3-25/15-R1	2104489
100/3-27/15-R1	2104489
100/3-30/18,5-R1	2104489
100/3-34/22-R1	2104489
125/2-15/11-R1	2104484
125/2-21/15-R1	2104489
150/2-13/11-R1	2104484
150/2-15/15-R1	2104484

Zuordnung der Differenzdruckgeber zum Pumpentyp	
Yonos GIGA-N	Art.-Nr. für DDG-Set
32/160-5,5/2-R1	2211993
32/200-5,5/2-R1	2211994
32/200-7,5/2-R1	2211994
40/125-5,5/2-R1	2211993
40/160-5,5/2-R1	2211993
40/160-7,5/2-R1	2211994
40/160-11/2-R1	2211999
40/200-7,5/2-R1	2211994
40/200-15/2-R1	2212000
50/125-5,5/2-R1	2211993
50/125-7,5/2-R1	2211993
50/160-5,5/2-R1	2211993
50/160-7,5/2-R1	2211994
50/160-11/2-R1	2211999
50/200-18,5/2-R1	2212000
50/200-22/2-R1	2212000
65/125-5,5/2-R1	2211993
65/125-7,5/2-R1	2211993
65/125-11/2-R1	2211996
65/160-7,5/2-R1	2211993
65/160-11/2-R1	2211996
65/160-15/2-R1	2211999
65/160-18,5/2-R1	2211999
65/200-11/2-R1	2211996
65/200-15/2-R1	2211999
65/200-18,5/2-R1	2211999
65/200-22/2-R1	2212000

Zuordnung der Differenzdruckgeber zum Pumpentyp	
Yonos GIGA-N	Art.-Nr. für DDG-Set
80/160-11/2-R1	2211996
80/160-15/2-R1	2211996
80/160-18,5/2-R1	2211996
80/160-22/2-R1	2211999
80/200-5,5/4-R1	2211992
80/200-7,5/4-R1	2211992
100/200-5,5/4-R1	2211992
100/200-7,5/4-R1	2211992
100/250-5,5/4-R1	2211992
100/250-7,5/4-R1	2211992
100/250-11/4-R1	2211996
100/250-15/4-R1	2211996
125/200-5,5/4-R1	2211992
125/200-7,5/4-R1	2211992
125/200-11/4-R1	2211995
125/200-15/4-R1	2211996
125/250-7,5/4-R1	2211992
125/250-11/4-R1	2211995
125/250-15/4-R1	2211996
125/250-18,5/4-R1	2211996
125/250-22/4-R1	2211996
150/200-7,5/4-R1	2211992
150/200-11/4-R1	2211995
150/200-15/4-R1	2211995
150/250-11/4-R1	2211995
150/250-15/4-R1	2211995
150/250-18,5/4-R1	2211996
150/250-22/4-R1	2211996

Zuordnung der Differenzdruckgeber zum Pumpentyp	
CronoLine-IL-E	Art.-Nr. für DDG-Set
40/170-5,5/2-R1	2178962
40/200-7,5/2-R1	2191056
40/210-11/2-R1	2104492
50/160-5,5/2-R1	2178962
50/170-7,5/2-R1	2178962
50/180-7,5/2-R1	2191056
50/190-11/2-R1	2104491
50/200-15/2-R1	2104492
50/230-18,5/2-R1	2104492
50/240-22/2-R1	2104492
65/150-11/2-R1	2104491
65/160-15/2-R1	2104491
65/180-15/2-R1	2104491
65/190-18,5/2-R1	2104492
65/200-22/2-R1	2104492
65/230-22/2-R1	2104492
80/130-11/2-R1	2104489

Zuordnung der Differenzdruckgeber zum Pumpentyp	
CronoLine-IL-E	Art.-Nr. für DDG-Set
80/140-15/2-R1	2104491
80/150-18,5/2-R1	2104491
80/160-22/2-R1	2104491
80/170-22/2-R1	2104492
100/120-11/2-R1	2104489
100/130-15/2-R1	2104489
100/140-18,5/2-R1	2104489
100/150-22/2-R1	2104489
100/165-22/2-R1	2104491
125/130-15/2-R1	2104489
125/140-18,5/2-R1	2104489
125/150-22/2-R1	2104489
80/305-11/4-R1	2104489
80/315-15/4-R1	2104489
100/250-11/4-R1	2104489
100/295-15/4-R1	2104489
100/305-18,5/4-R1	2104489

Zuordnung der Differenzdruckgeber zum Pumpentyp	
CronoLine-IL-E	Art.-Nr. für DDG-Set
100/315-22/4-R1	2104491
125/240-11/4-R1	2104489
125/250-15/4-R1	2104489
125/295-18,5/4-R1	2104489
125/305-22/4-R1	2104489
150/190-5,5/4-R1	2191057
150/190-11/4-R1	2104484
150/200-7,5/4-R1	2191057

Zuordnung der Differenzdruckgeber zum Pumpentyp	
CronoLine-IL-E	Art.-Nr. für DDG-Set
150/200-15/4-R1	2104484
150/230-15/4-R1	2104489
150/240-18,5/4-R1	2104489
150/250-22/4-R1	2104489
200/190-11/4-R1	2104484
200/200-15/4-R1	2104484
200/230-18,5/4-R1	2104484
200/240-22/4-R1	2104489

Zuordnung der Differenzdruckgeber zum Pumpentyp	
CronoTwin-DL-E	Art.-Nr. für DDG-Set
40/170-5,5/2-R1	2178962
40/200-7,5/2-R1	2191057
50/180-7,5/2-R1	2191056
50/190-11/2-R1	2104491
50/200-15/2-R1	2104492
65/150-11/2-R1	2104491
65/160-15/2-R1	2104491
65/180-15/2-R1	2104491
65/190-18,5/2-R1	2104492
65/200-22/2-R1	2104492
80/130-11/2-R1	2104489
80/140-15/2-R1	2104491
80/150-18,5/2-R1	2104491
80/160-22/2-R1	2104491
80/170-22/2-R1	2104491
100/120-11/2-R1	2104489
100/130-15/2-R1	2104489
100/140-18,5/2-R1	2104489
100/150-22/2-R1	2104489

Zuordnung der Differenzdruckgeber zum Pumpentyp	
CronoTwin-DL-E	Art.-Nr. für DDG-Set
100/165-22/2-R1	2104491
125/130-15/2-R1	2104489
125/140-18,5/2-R1	2104489
125/150-22/2-R1	2104489
100/250-11/4-R1	2104489
125/240-11/4-R1	2104489
125/250-15/4-R1	2104489
125/295-18,5/4-R1	2104489
125/305-22/4-R1	2104489
150/190-5,5/4-R1	2191057
150/190-11/4-R1	2104484
150/200-7,5/4-R1	2191057
150/200-15/4-R1	2104484
150/230-15/4-R1	2104484
150/240-18,5/4-R1	2104489
150/250-22/4-R1	2104489
200/220-15/4-R1	2104484
200/230-18,5/4-R1	2104484
200/240-22/4-R1	2104489

Zuordnung der Differenzdruckgeber zum Pumpentyp	
CronoBloc-BL-E	Art.-Nr. für DDG-Set
32/95-1,5/2-R1	2104481
32/105-2,2/2-R1	2104487
32/115-3/2-R1	2104487
32/125-4/2-R1	2104487
32/150-4/2-R1	2104487
32/160-5,5/2-R1	2178962
32/190-5,5/2-R1	2191056
32/200-7,5/2-R1	2191056
32/230-11/2-R1	2104492
32/240-15/2-R1	2104492
32/250-18,5/2-R1	2104492
32/250.1-11/2-R1	2104492
40/85-1,5/2-R1	2104481
40/95-2,2/2-R1	2104481
40/105-3/2-R1	2104487

Zuordnung der Differenzdruckgeber zum Pumpentyp	
CronoBloc-BL-E	Art.-Nr. für DDG-Set
40/115-4/2-R1	2104487
40/125-5,5/2-R1	2178962
40/140-5,5/2-R1	2178962
40/150-7,5/2-R1	2191056
40/190-11/2-R1	2104491
40/200-15/2-R1	2104492
40/235-18,5/2-R1	2104492
40/245-22/2-R1	2104492
50/95-3/2-R1	2104481
50/105-4/2-R1	2104481
50/115-5,5/2-R1	2178962
50/125-7,5/2-R1	2178962
50/155-7,5/2-R1	2178962
50/160-11/2-R1	2104491
50/180-15/2-R1	2104491

☞ = Lieferbereitschaft, L = Lagerinventar, C = ca. 2 Wochen, K = ca. 4 Wochen, A = auf Anfrage, ☎ = bitte Wilo kontaktieren

Änderungen vorbehalten – Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer-/Leistungsbedingungen (www.wilo.de/agb) – Gültig ab 01.01.26 in Deutschland.

Zuordnung der Differenzdruckgeber zum Pumpentyp	
CronoBloc-BL-E	Art.-Nr. für DDG-Set
50/190-18,5/2-R1	2104492
50/200-22/2-R1	2104492
50/230-22/2-R1	2104492
65/95-4/2-R1	2104481
65/105-5,5/2-R1	2104481
65/115-7,5/2-R1	2178962
65/140-11/2-R1	2104489
65/150-15/2-R1	2104491
65/160-18,5/2-R1	2104491
65/180-22/2-R1	2104491
80/120-11/2-R1	2104489
80/130-15/2-R1	2104489
80/140-18,5/2-R1	2104489
80/150-22/2-R1	2104489
80/170-22/2-R1	2104491
100/130-15/2-R1	2104489
100/140-18,5/2-R1	2104489
100/150-22/2-R1	2104489
50/250-5,5/4-R1	2178962
50/315-11/4-R1	2104489
65/245-5,5/4-R1	2178962
65/250-7,5/4-R1	2178962
65/305-11/4-R1	2104489
65/315-15/4-R1	2104489

Zuordnung der Differenzdruckgeber zum Pumpentyp	
CronoBloc-BL-E	Art.-Nr. für DDG-Set
80/190-5,5/4-R1	2191057
80/200-7,5/4-R1	2191057
80/240-7,5/4-R1	2178962
80/250-11/4-R1	2104489
80/295-15/4-R1	2104489
80/305-18,5/4-R1	2104489
80/315-22/4-R1	2104491
100/190-5,5/4-R1	2191057
100/200-7,5/4-R1	2191057
100/240-11/4-R1	2104489
100/250-15/4-R1	2104489
100/295-18,5/4-R1	2104489
100/305-22/4-R1	2104489
125/170-5,5/4-R1	2191057
125/180-7,5/4-R1	2191057
125/190-11/4-R1	2104484
125/230-15/4-R1	2104489
125/240-18,5/4-R1	2104489
125/250-22/4-R1	2104489
150/180-7,5/4-R1	2191057
150/190-11/4-R1	2104484
150/200-15/4-R1	2104484
150/230-18,5/4-R1	2104484
150/240-22/4-R1	2104489



SK 602N



SK 622N

Preisgruppe: PG14

Motorvollschutz					
Typ	Beschreibung	Art.-Nr.			
Schaltgerät SK 602N	Motorvollschutz-Auslösegerät zum elektrischen Anschluss von Wechsel- (EM) und Drehstrompumpen (DM) mit eingebauten Wicklungsschutzkontakten (WSK) zur Überwachung der Wicklungstemperatur. Mit Ein-/Ausschalter mit integrierter Betriebsleuchte, Leistungsschutz und potentialfreie Ein-/Ausschaltung.	2120444	L	EUR	245,-
Schaltgerät SK 622N	wie SK 602N, jedoch mit potentialfreien Kontakten für externe Betriebsmeldung (SBM) und Störmeldung (SSM) sowie Störmeldeleuchte.	2120445	L		287,-

Preisgruppe: PG14

Kaltleiter-Auslösegerät für Trockenläuferpumpen					
Typ	Beschreibung 2	für Wilo-Pumpen	Art.-Nr.		
Kaltleiter-Auslösegerät	zum Schaltschrankeinbau (pro Motor ein Gerät erforderlich)	IPL, DPL, IL, DL, IPH-O, IPH-W, Atmos GIGA-I/-D/-B/-N/-NHT, NPG, BAC, Helix, MVI	509275993	L	EUR 594,-

Preisgruppe: PG14

Kaltleiterfühler					
Typ	Beschreibung 2	für Wilo-Pumpen	Art.-Nr.		
Aufpreis für Kaltleiterfühler <7,5 kW	(Variante K3)	IPL, IPH-O/W; Atmos GIGA-I/-B < 5.5 kW	KLF_7_EP	A	☎
Aufpreis für Kaltleiterfühler (Doppelpumpen) <7,5 kW	(Variante K3)	DPL; DL, Atmos GIGA-D < 5.5 kW	KLF_7_DP	A	☎

Preisgruppe: PG14

Elektrisches Zubehör - Temperaturüberwachung					
Typ	Beschreibung	Art.-Nr.			
Temperaturfühler Pt 1000 B	Temperaturfühler Pt 1000 B zum Anlegen an Rohrleitung. Anschluss an Wilo Stratos MAXO (-D) und Wilo-Stratos MAXO-Z. Messbereich: -5°C bis 70°C, kurzzeitig 90°C.	2193421	L	EUR	31,-
Tauchtemperaturfühler Pt 1000 AA	Tauchtemperaturfühler Pt 1000 AA zum Einbau in Tauchhülse. Anschluss an Wilo-Stratos MAXO (-D) und Stratos GIGA2.0-I/-D/-B. Messbereich: -5°C bis 70°C, kurzzeitig 90°C.	2193422	L		30,-
Tauchhülse G 1/2, 100 mm	Tauchhülse mit 100 mm Einbaulänge inkl. Einschraubgewinde G 1/2" zur Aufnahme des Tauchtemperaturfühlers Pt 1000 AA.	2193424	L		30,-
Tauchhülse G 1/2, 45 mm	Tauchhülse mit 45 mm Einbaulänge inkl. Einschraubgewinde G 1/2" zur Aufnahme des Tauchtemperaturfühlers Pt 1000 AA.	2193423	L		26,-

= Lieferbereitschaft, L = Lagerinventar, C = ca. 2 Wochen, K = ca. 4 Wochen, A = auf Anfrage, ☎ = bitte Wilo kontaktieren

Änderungen vorbehalten - Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer-/Leistungsbedingungen (www.wilo.de/agb) - Gültig ab 01.01.26 in Deutschland.



Wilo-Umschaltstecker N

Preisgruppe: PG14

Zubehör für Wilo-TOP...

Typ	Beschreibung	Art.-Nr.		
				EUR
Umschaltstecker 'N'	Zur Umrüstung im Klemmenkasten der Drehstrompumpen der Baureihe TOP (2 Stecker erforderlich bei Doppelpumpen) an vorhandene Netzspannung 3~230 V, 50 Hz . Gewicht ca. 30 g. Die 3-Stufen-Schaltung der Pumpe bleibt erhalten.	2040655	L	56,-

**Ausstattung/Funktion**

Für Wilo-Stratos MAXO /Stratos MAXO-D Pumpen im Austauschfall

→ Funktionseinheit mit Motor, Laufrad und Elektronikmodul

Preisgruppe: PG17

Wilo-Reservemotoren RMOT					
Typ	Netzanschluss	Gewicht brutto ca.	Art.-Nr.		
		m kg			EUR
Stratos MAXO 25/0,5-4 RMOT.	1-230 V, 50/60 Hz	5,6	2186319	L	985,-
Stratos MAXO 25/0,5-6 RMOT.	1-230 V, 50/60 Hz	5,6	2186320	L	1.213,-
Stratos MAXO 25/0,5-8 RMOT.	1-230 V, 50/60 Hz	5,6	2186321	L	1.351,-
Stratos MAXO 25/0,5-10 RMOT.	1-230 V, 50/60 Hz	5,9	2186322	L	1.466,-
Stratos MAXO 25/0,5-12 RMOT.	1-230 V, 50/60 Hz	5,9	2186323	L	1.808,-
Stratos MAXO 30/0,5-4 RMOT.	1-230 V, 50/60 Hz	5,6	2186324	L	1.162,-
Stratos MAXO/-D 30/0,5-6 RMOT.	1-230 V, 50/60 Hz	5,6	2186325	L	1.304,-
Stratos MAXO 30/0,5-8 RMOT.	1-230 V, 50/60 Hz	5,6	2186326	L	1.453,-
Stratos MAXO/-D 30/0,5-10 RMOT.	1-230 V, 50/60 Hz	5,9	2186327	L	1.583,-
Stratos MAXO 30/0,5-12 RMOT.	1-230 V, 50/60 Hz	5,9	2186328	L	2.052,-
Stratos MAXO 30/0,5-14 RMOT.	1-230 V, 50/60 Hz	5,9	2186329	L	2.358,-
Stratos MAXO/-D 32/0,5-8 RMOT.	1-230 V, 50/60 Hz	7,8	2186330	L	1.487,-
Stratos MAXO 32/0,5-10 RMOT.	1-230 V, 50/60 Hz	8,1	2186331	L	1.651,-
Stratos MAXO/-D 32/0,5-12 RMOT.	1-230 V, 50/60 Hz	8,1	2186332	L	2.298,-
Stratos MAXO 32/0,5-16 RMOT.	1-230 V, 50/60 Hz	11	2186333	L	2.756,-
Stratos MAXO 40/0,5-4 RMOT.	1-230 V, 50/60 Hz	7,8	2186334	L	1.566,-
Stratos MAXO 40/0,5-10 RMOT.	1-230 V, 50/60 Hz	8,1	2225912	L	2.587,-
Stratos MAXO/-D 40/0,5-8 RMOT.	1-230 V, 50/60 Hz	8,1	2186335	L	2.404,-
Stratos MAXO/-D 40/0,5-12 RMOT.	1-230 V, 50/60 Hz	11,1	2186336	L	2.846,-
Stratos MAXO/-D 40/0,5-16 RMOT.	1-230 V, 50/60 Hz	11,1	2186337	L	3.907,-
Stratos MAXO/-D 50/0,5-6 RMOT.	1-230 V, 50/60 Hz	8,1	2186338	L	2.706,-
Stratos MAXO/-D 50/0,5-8 RMOT.	1-230 V, 50/60 Hz	11	2186339	L	3.112,-
Stratos MAXO/-D 50/0,5-9 RMOT.	1-230 V, 50/60 Hz	11	2186340	L	3.516,-
Stratos MAXO/-D 50/0,5-12 RMOT.	1-230 V, 50/60 Hz	11,1	2186341	L	3.750,-
Stratos MAXO 50/0,5-10 RMOT.	1-230 V, 50/60 Hz	8,1	2225913	L	2.983,-
Stratos MAXO 50/0,5-14 RMOT.	1-230 V, 50/60 Hz	17,5	2186342	L	4.582,-
Stratos MAXO/-D 50/0,5-16 RMOT.	1-230 V, 50/60 Hz	18,6	2186343	L	5.090,-
Stratos MAXO/-D 65/0,5-6 RMOT.	1-230 V, 50/60 Hz	11,1	2186344	L	3.300,-
Stratos MAXO 65/0,5-9 RMOT.	1-230 V, 50/60 Hz	11,1	2186345	L	3.806,-
Stratos MAXO/-D 65/0,5-12 RMOT.	1-230 V, 50/60 Hz	17,5	2186346	L	4.281,-

 = Lieferbereitschaft, L = Lagerinventar, C = ca. 2 Wochen, K = ca. 4 Wochen, A = auf Anfrage,  = bitte Wilo kontaktieren

Änderungen vorbehalten - Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer-/Leistungsbedingungen (www.wilo.de/agb) - Gültig ab 01.01.26 in Deutschland.

Preisgruppe: PG17

Wilo-Reservemotoren RMOT					
Typ	Netzanschluss	Gewicht brutto ca.	Art.-Nr.		
		m kg			EUR
Stratos MAXO/-D 65/0,5-16 RMOT.	1~230 V, 50/60 Hz	18,6	2186347	L	5.202,-
Stratos MAXO/-D 80/0,5-6 RMOT.	1~230 V, 50/60 Hz	17,5	2186348	L	4.456,-
Stratos MAXO/-D 80/0,5-12 RMOT.	1~230 V, 50/60 Hz	18,6	2186349	L	5.682,-
Stratos MAXO/-D 80/0,5-16 RMOT.	1~230 V, 50/60 Hz	18,6	2186350	L	6.818,-
Stratos MAXO 100/0,5-6 RMOT.	1~230 V, 50/60 Hz	17,5	2186351	L	5.152,-
Stratos MAXO 100/0,5-12 RMOT.	1~230 V, 50/60 Hz	18,6	2186352	L	6.867,-

 = Lieferbereitschaft, L = Lagerinventar, C = ca. 2 Wochen, K = ca. 4 Wochen, A = auf Anfrage,  = bitte Wilo kontaktieren

Änderungen vorbehalten - Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer-/Leistungsbedingungen (www.wilo.de/agb) - Gültig ab 01.01.26 in Deutschland.



Ausstattung/Funktion
Für Wilo-Stratos MAXO-Z Pumpen im Austauschfall

→ Funktionseinheit mit Motor, Laufrad und Elektronikmodul

Preisgruppe: PG17

Wilo-Reservemotoren RMOT					
Typ	Netzanschluss	Gewicht brutto ca.	Art.-Nr.		
		m kg			
					EUR
Stratos MAXO-Z 25/0,5-6 RMOT.	1~230 V, 50/60 Hz	5,6	2186383	L	1.908,-
Stratos MAXO-Z 25/0,5-8 RMOT.	1~230 V, 50/60 Hz	5,6	2186384	L	2.130,-
Stratos MAXO-Z 25/0,5-12 RMOT.	1~230 V, 50/60 Hz	5,9	2186385	L	2.849,-
Stratos MAXO-Z 30/0,5-6 RMOT.	1~230 V, 50/60 Hz	5,6	2186386	L	2.055,-
Stratos MAXO-Z 30/0,5-8 RMOT.	1~230 V, 50/60 Hz	5,6	2186387	L	2.288,-
Stratos MAXO-Z 30/0,5-12 RMOT.	1~230 V, 50/60 Hz	5,9	2186388	L	3.233,-
Stratos MAXO-Z 32/0,5-8 RMOT.	1~230 V, 50/60 Hz	8,9	2186389	L	2.342,-
Stratos MAXO-Z 32/0,5-12 RMOT.	1~230 V, 50/60 Hz	9,3	2186390	L	3.622,-
Stratos MAXO-Z 40/0,5-8 RMOT.	1~230 V, 50/60 Hz	9,3	2186391	L	3.787,-
Stratos MAXO-Z 40/0,5-12 RMOT.	1~230 V, 50/60 Hz	12,2	2186392	L	4.484,-
Stratos MAXO-Z 50/0,5-9 RMOT.	1~230 V, 50/60 Hz	11	2186393	L	5.541,-
Stratos MAXO-Z 65/0,5-12 RMOT.	1~230 V, 50/60 Hz	19,5	2186394	L	6.745,-

 = Lieferbereitschaft, L = Lagervorrat, C = ca. 2 Wochen, K = ca. 4 Wochen, A = auf Anfrage,  = bitte Wilo kontaktieren

Änderungen vorbehalten - Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer-/Leistungsbedingungen (www.wilo.de/agb) - Gültig ab 01.01.26 in Deutschland.

**Ausstattung/Funktion**

Für Wilo-Yonos MAXO plus Pumpen im Austauschfall

→ Funktionseinheit mit Motor, Laufrad und Elektronikmodul

Preisgruppe: PG2

Wilo-Reservemotoren RMOT

Typ	Netzanschluss	Gewicht brutto ca. m kg	Art.-Nr.		EUR
Yonos MAXO plus 25/0,5-7 RMOT.	1-230 V, 50/60 Hz	3,4	2203140	L	1.080,-
Yonos MAXO plus 25/0,5-10 RMOT.	1-230 V, 50/60 Hz	3,4	2203141	L	1.147,-
Yonos MAXO plus 25/0,5-12 RMOT.	1-230 V, 50/60 Hz	4,9	2203142	L	1.432,-
Yonos MAXO plus 30/0,5-7 RMOT.	1-230 V, 50/60 Hz	3,4	2203143	L	1.147,-
Yonos MAXO plus 30/0,5-10 RMOT.	1-230 V, 50/60 Hz	3,4	2203144	L	1.216,-
Yonos MAXO plus 30/0,5-12 RMOT.	1-230 V, 50/60 Hz	4,9	2203145	L	1.606,-
Yonos MAXO plus 40/0,5-4 RMOT.	1-230 V, 50/60 Hz	3,4	2203146	L	1.197,-
Yonos MAXO plus 40/0,5-8 RMOT.	1-230 V, 50/60 Hz	4,9	2203147	L	1.970,-
Yonos MAXO plus 40/0,5-12 RMOT.	1-230 V, 50/60 Hz	6,1	2203148	L	2.322,-
Yonos MAXO plus 40/0,5-16 RMOT.	1-230 V, 50/60 Hz	14,1	2203149	L	3.206,-
Yonos MAXO plus 50/0,5-8 RMOT.	1-230 V, 50/60 Hz	4,9	2203150	L	2.480,-
Yonos MAXO plus 50/0,5-9 RMOT.	1-230 V, 50/60 Hz	6,1	2203151	L	2.825,-
Yonos MAXO plus 50/0,5-12 RMOT.	1-230 V, 50/60 Hz	6,1	2203152	L	3.053,-
Yonos MAXO plus 50/0,5-16 RMOT.	1-230 V, 50/60 Hz	15,5	2203153	L	4.135,-
Yonos MAXO plus 65/0,5-9 RMOT.	1-230 V, 50/60 Hz	6,1	2203154	L	3.009,-
Yonos MAXO plus 65/0,5-12 RMOT.	1-230 V, 50/60 Hz	14,1	2203155	L	3.407,-
Yonos MAXO plus 65/0,5-16 RMOT.	1-230 V, 50/60 Hz	15,5	2203156	L	4.227,-
Yonos MAXO plus 80/0,5-6 RMOT.	1-230 V, 50/60 Hz	14,1	2203157	L	3.508,-
Yonos MAXO plus 80/0,5-12 RMOT.	1-230 V, 50/60 Hz	15,5	2203158	L	4.610,-
Yonos MAXO plus 100/0,5-12 RMOT.	1-230 V, 50/60 Hz	15,5	2203160	L	5.528,-
Yonos MAXO plus 32/0,5-10 RMOT.	1-230 V, 50/60 Hz	3,4	2210111	L	1.282,-
Yonos MAXO plus 32/0,5-11 RMOT.	1-230 V, 50/60 Hz	4,6	2210112	L	1.758,-

☞ = Lieferbereitschaft, L = Lagerinventar, C = ca. 2 Wochen, K = ca. 4 Wochen, A = auf Anfrage, ☞ = bitte Wilo kontaktieren

Änderungen vorbehalten - Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer-/Leistungsbedingungen (www.wilo.de/agb) - Gültig ab 01.01.26 in Deutschland.



Ausstattung/Funktion
Für Wilo-Yonos MAXO-Z-Pumpen im Austauschfall

→ Funktionseinheit mit Motor, Laufrad und Elektronikmodul

Preisgruppe: PG2

Wilo-Reservemotoren RMOT					
Typ	Netzanschluss	Gewicht brutto ca.	Art.-Nr.		
		m kg			
					EUR
Yonos MAXO-Z 25/0,5-7 RMOT.	1-230 V, 50/60 Hz	3,4	2191261	L	1.597,-
Yonos MAXO-Z 25/0,5-10 RMOT.	1-230 V, 50/60 Hz	3,4	2191262	L	2.001,-
Yonos MAXO-Z 30/0,5-7 RMOT.	1-230 V, 50/60 Hz	3,4	2191263	L	1.796,-
Yonos MAXO-Z 30/0,5-12 RMOT.	1-230 V, 50/60 Hz	4,9	2191264	L	2.450,-
Yonos MAXO-Z 40/0,5-8 RMOT.	1-230 V, 50/60 Hz	4,9	2191265	L	3.280,-
Yonos MAXO-Z 40/0,5-12 RMOT.	1-230 V, 50/60 Hz	6,1	2191266	L	3.639,-
Yonos MAXO-Z 50/0,5-9 RMOT.	1-230 V, 50/60 Hz	6,1	2191267	L	4.498,-
Yonos MAXO-Z 65/0,5-12 RMOT. <23w48	1-230 V, 50/60 Hz	14,1	2191268	L	5.844,-
Yonos MAXO-Z plus 25/0,5-7 RMOT.	1-230 V, 50/60 Hz	3,4	2209927	L	1.524,-
Yonos MAXO-Z plus 25/0,5-10 RMOT.	1-230 V, 50/60 Hz	3,4	2209926	L	1.849,-
Yonos MAXO-Z plus 30/0,5-7 RMOT.	1-230 V, 50/60 Hz	3,4	2209929	L	1.714,-
Yonos MAXO-Z plus 30/0,5-12 RMOT.	1-230 V, 50/60 Hz	4,9	2209928	L	2.446,-
Yonos MAXO-Z plus 32/0,5-16 RMOT.	1-230 V, 50/60 Hz	12	2224348	A	3.296,-
Yonos MAXO-Z plus 40/0,5-8 RMOT.	1-230 V, 50/60 Hz	4,9	2209931	L	2.672,-
Yonos MAXO-Z plus 40/0,5-12 RMOT.	1-230 V, 50/60 Hz	6,1	2209930	L	3.053,-
Yonos MAXO-Z plus 40/0,5-16 RMOT.	1-230 V, 50/60 Hz	14,1	2224349	A	4.299,-
Yonos MAXO-Z plus 50/0,5-9 RMOT.	1-230 V, 50/60 Hz	6,1	2209932	L	3.778,-
Yonos MAXO-Z plus 50/0,5-16 RMOT.	1-230 V, 50/60 Hz	15,5	2224350	A	5.901,-
Yonos MAXO-Z plus 65/0,5-12 RMOT. <23w48	1-230 V, 50/60 Hz	14,1	2209933	L	5.561,-
Yonos MAXO-Z plus 65/0,5-16 RMOT.	1-230 V, 50/60 Hz	15,5	2224351	A	7.313,-
Yonos MAXO-Z plus 65/0,5-12 RMOT. >23w49	1-230 V, 50/60 Hz	14,1	2224402	L	6.423,-

 = Lieferbereitschaft, L = Lagerinventar, C = ca. 2 Wochen, K = ca. 4 Wochen, A = auf Anfrage, ☎ = bitte Wilo kontaktieren

Änderungen vorbehalten - Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer-/Leistungsbedingungen (www.wilo.de/agb) - Gültig ab 01.01.26 in Deutschland.

**Ausstattung/Funktion**

Für Wilo-TOP-Z/-ZV-Pumpen im Austauschfall

→ Funktionseinheit mit Motor, Laufrad und Klemmkasten

Preisgruppe: PG2

Wilo-Reservemotoren RMOT						
Typ	Netzanschluss	Gewicht brutto ca.	Art.-Nr.			
		m kg				
					EUR	
TOP-Z 20/4 EM RMOT.	1~230 V, 50 Hz	3,4	2115468	C	1.047,-	
TOP-Z 20/4 DM RMOT.	3~400 V, 50 Hz	3,4	2115469	C	986,-	
TOP-Z25/6 EM RMOT.	1~230 V, 50 Hz	3,5	2064235	C	1.093,-	
TOP-Z25/6 DM RMOT.	3~400 V, 50 Hz	3,5	2122051	C	1.029,-	
TOP-Z25/10 EM PN6/10 RMOT.	1~230 V, 50 Hz	5,2	2087600	L	1.698,-	
TOP-Z 25/10 DM RMOT.	3~400 V, 50 Hz	5,2	2175537	C	1.660,-	
TOP-Z/ZV30/7 EM RMOT.	1~230 V, 50 Hz	3,3	2048350	L	1.130,-	
TOP-Z/ZV30/7 DM RMOT.	3~400 V, 50 Hz	3,3	2048351	L	1.073,-	
TOP-Z30/10 EM PN6/10 RMOT.	1~230 V, 50 Hz	5	2090117	C	1.789,-	
TOP-Z 30/10 DM PN6/10 RMOT.	3~400 V, 50 Hz	5,4	2176066	C	1.660,-	
TOP-Z40/7 EM GG/RG RMOT.	1~230 V, 50 Hz	4,8	2046683	L	1.722,-	
TOP-Z 40/7 DM GG/RG RMOT.	3~400 V, 50 Hz	4,8	2176067	L	1.559,-	
TOP-Z 50/7 DM GG/RG RMOT.	3~400 V, 50 Hz	8	2176069	L	2.213,-	
TOP-Z/ZV 65/10 DM RMOT	3~400 V, 50 Hz	13	2176070	L	3.821,-	
TOP-Z 80/10 DM GG/RG RMOT.	3~400 V, 50 Hz	13,5	2176071	C	4.599,-	

 = Lieferbereitschaft, L = Lagervorrat, C = ca. 2 Wochen, K = ca. 4 Wochen, A = auf Anfrage,  = bitte Wilo kontaktieren

Änderungen vorbehalten – Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer-/Leistungsbedingungen (www.wilo.de/agb) – Gültig ab 01.01.26 in Deutschland.

Preisgruppe: PG3

Mehrpreise für Gleitringdichtungen für Anwendung bei Kälte-/Klima-Anlagen, Glykolanteil 20% bis 40%, +40 °C bis +120 °C;
Glykolanteil von 40% bis 50%, -20 °C bis +120 °C

GRD-Gruppe	Code	Version	Doppelpumpe		Einzelpumpe	
						
3	S1	Q1Q1X4GG	-	-	A	☞
4	S1	Q1Q1X4GG	A	☞	A	☞
5	S1	Q1Q1X4GG	A	☞	A	☞
6	S1	Q1Q1X4GG	A	☞	A	☞
7	S1	Q1Q1X4GG	A	☞	A	☞
8	S1	Q1Q1X4GG	A	☞	A	☞
9	S1	Q1Q1X4GG	A	☞	A	☞
10	S1	Q1Q1X4GG	A	☞	A	☞
11	S1	Q1Q1X4GG	A	☞	A	☞
12	S1	Q1Q1X4GG	A	☞	A	☞
13	S1	Q1Q1X4GG	A	☞	A	☞
14	S1	Q1Q1X4GG	A	☞	A	☞
15	S1	Q1Q1X4GG	A	☞	A	☞
16	S1	Q1Q1X4GG	A	☞	A	☞
17	S1	Q1Q1X4GG	A	☞	A	☞
18	S1	Q1Q1X4GG	A	☞	A	☞
20	S1	Q1Q1X4GG	A	☞	A	☞
21	S1	Q1Q1X4GG	A	☞	A	☞

Ausführung bestehend aus GRD und Gehäusedichtung

Preisgruppe: PG3

Mehrpreise für Gleitringdichtungen für Anwendung bei Wasser-Öl-Emulsionen und Wasser mit Ölteilen bis 90 °C

GRD-Gruppe	Code	Version	Doppelpumpe		Einzelpumpe	
						
3	S2	AQ1VGG	A	☞	A	☞
4	S2	AQ1VGG	A	☞	A	☞
5	S2	AQ1VGG	A	☞	A	☞
6	S2	AQ1VGG	A	☞	A	☞
7	S2	AQ1VGG	A	☞	A	☞
8	S2	AQ1VGG	A	☞	A	☞
10	S2	AQ1VGG	A	☞	A	☞

Ausführung bestehend aus GRD und Gehäusedichtung

Preisgruppe: PG15

Ersatzteile: Gleitringdichtungen (GRD)

GRD-Gruppe	für Wilo-Pumpen	Art.-Nr. S1-Ausführung	EUR		Art.-Nr. Standard-Ausführung	EUR	
1	IPn, DPn, Bn	-	-	-	120613693	L	323,-
2	IPn, DPn, Bn	-	-	-	120613796	L	853,-
3	IPL, DPL, IP-E, DP-E	2062360	L	259,-	122097593	L	211,-
4	IL, DL, BL, IL-E, DL-E, IL-E...BF, IPL, DPL	2064430	L	271,-	2026901	L	211,-
5	IL, DL, BL, IL-E, DL-E, IL-E...BF, BL-E, Stratos GIGA, Stratos GIGA-D, Stratos-GIGA-B, IPL, DPL	2064431	L	331,-	2026902	L	229,-
6	IL, DL, BL, IL-E, DL-E, IL-E...BF, BL-E, Stratos GIGA, Stratos GIGA-D, Stratos-GIGA-B	2064432	L	365,-	2026903	L	252,-
7	IL, DL, BL, IL-E, DL-E, IL-E...BF, BL-E, Stratos GIGA, Stratos GIGA-D	2064433	L	402,-	2052335	L	288,-
8	IL, DL, BL, IL-E, DL-E, IL-E...BF, BL-E	2064434	L	592,-	2052336	L	296,-
9	IL, DL, BL, IL-E, DL-E, IL-E...BF, BL-E	2064435	C	4.492,-	2056452	L	1.627,-
10	IPL 25..., IPL 30..., IPL 40...	2085857	L	150,-	2087788	L	114,-
11	Stratos GIGA, Stratos GIGA-D, Stratos-GIGA-B	2132518	L	224,-	2125211	L	211,-
12	Atmos GIGA-I/-D/-B	2195047	L	438,-	2195046	L	188,-
13	Atmos GIGA-I/-D/-B	2195049	L	474,-	2194977	L	214,-
14	Atmos GIGA-I/-D/-B	2192844	L	1.444,-	2178970	L	358,-
15	Atmos GIGA-I/-D/-B	2192848	C	4.320,-	2178983	L	1.847,-
16	Atmos GIGA-I/-D/-B	2196614	K	2.660,-	2196613	L	1.009,-
17	Stratos GIGA2.0-I/-D/-B DN32 - DN100	2213499	C	564,-	2213419	C	174,-
18	Stratos GIGA2.0-I/-D DN100,125, Yonos GIGA2.0-I/-D DN100,125	2215309	L	307,-	2215373	C	205,-

Ausführung bestehend aus GRD und Gehäusedichtung

Mehrpreise Sondermotoren

Typ	Preisgruppe		Preis
400/690 V, 50 Hz, bis 4 kW; 230/400 V, 50 Hz, bis 3 kW; 1x230 V, 50 Hz; 3x500 V, 50 Hz; 3x415 V, 50 Hz	A	PG3	Plus 10% des Preises der entsprechenden Standardpumpe
Weitere Spannungen; Frequenz 60 Hz; Explosionsgeschützte Motoren; alle weiteren Sonderausführungen	A	PG3	Auf Anfrage

Hinweise:

Die Normspannung von Drehstrommotoren für Spannungen nach DIN IEC 60038 (Netzspannung) darf eine Toleranz von $\pm 10\%$ haben. Elektronisch geregelte Trockenläuferpumpen sind nicht mit Sondermotoren lieferbar.

Preisgruppe: PG15

Blindflansche für Nassläufer-Pumpen				
Typ	für Wilo-Pumpen	Art.-Nr.		EUR
Blindflansch Gr.22 SET	TOP... 30/5, 32/7, 40/3	2016008	L	104,-
Blindflansch Gr.32 SET	TOP... 32/10, 40/7	2016009	L	141,-
Blindflansch Gr.42 SET	TOP... 40/10, 50/7, 50/10, 65/10(450W), 80/7(450W)	2007496	L	147,-
Blindflansch Gr.52 SET	TOP... 40/15, 50/15, 65/10, 65/13, 65/15, 80/10	2007497	L	132,-
Blindflansch Gr.72 SET	TOP... 80/15, 80/20	2094641	L	224,-
Blindflansch Gr. 23 SET	Stratos-D 32/1-8; Yonos MAXO-D 32/0,5-7; Stratos MAXO-D 30/0,5-6, 30/0,5-10, 32/0,5-8, 32/0,5-12, 40/0,5-8, 50/0,5-6, Yonos MAXO-D 30/0,5-7, 30/0,5-10	2049280	L	137,-
Blindflansch Gr. 33 SET	Stratos-D 32/1-12, 40/1-8, 50/1-8; Yonos MAXO-D 32/0,5-11, 40/0,5-8	2049991	L	141,-
Blindflansch GR.43 Set	Stratos-D 40/1-12, 50/1-9, 50/1-12; Yonos MAXO-D 40/0,5-12, 50/0,5-9, 50/0,5-12; Stratos MAXO-D 40/0,5-12, 40/0,5-16, 50/0,5-8, 50/0,5-9, 50/0,5-12, 65/0,5-6	2049992	L	121,-
Blindflansch GR.53/63 Set	Stratos-D 40/1-16, 50/1-16, 65/1-12, 65/1-16, 80/1-6, 80/1-12; Yonos MAXO-D 40/0,5-16, 65/0,5-12, 50/0,5-16, 65/0,5-16, 80/0,5-12; Stratos MAXO-D 50/0,5-16, 65/0,5-12, 65/0,5-16, 80/0,5-6, 80/0,5-12, 80/0,5-16	2049279	L	173,-

Preisgruppe: PG14

Blindflansche für Trockenläufer-Pumpen				
Typ	Code	Art.-Nr.		EUR
Blindflansch P154 Set	G	2023965	L	128,-
Blindflansch P165-D112 Set	I	2179210	L	217,-
Blindflansch P165-D136 Set	J	2179211	L	217,-
Blindflansch P170 Set	H	2023981	L	155,-
Blindflansch P188-D150 MX Set	N	2230256	L	346,-
Blindflansch P 188-Z Set	V	2234146	L	281,-
Blindflansch P188 Set	F	2023964	L	231,-
Blindflansch P190 Set	A	2040970	L	378,-
Blindflansch P215-D136 Set	K	2179212	L	433,-
Blindflansch P215-D164 Set	L	2179213	L	433,-
Blindflansch P223-D185 KTL	M	2215220	K	408,-
Blindflansch P223-D185 MX Set	O	2230257	L	393,-
Blindflansch P228 Set	B	2040971	L	428,-
Blindflansch P253-D214,85 MX Set	P	2230258	L	482,-
Blindflansch P270 Set	C	2042861	L	526,-
Blindflansch P273-D235 MX Set	Q	2230259	L	482,-
Blindflansch P306-D264,85 MX Set	R	2230260	L	539,-
Blindflansch P326-D285 MX Set	S	2230261	L	539,-
Blindflansch P330 Set	D	2052701	L	592,-
Blindflansch P390-D346,85 MX Set	T	2230262	L	814,-
Blindflansch P398-D354,85 MX Set	U	2230263	L	814,-
Blindflansch P400 Set	E	2052702	L	889,-

☞ = Lieferbereitschaft, L = Lagerinventar, C = ca. 2 Wochen, K = ca. 4 Wochen, A = auf Anfrage, ☞ = bitte Wilo kontaktieren

Änderungen vorbehalten - Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer-/Leistungsbedingungen (www.wilo.de/agb) - Gültig ab 01.01.26 in Deutschland.



IR-Stick

Drehrichtungsindikator

Preisgruppe: PG14


Zubehör für Wilo-Pumpen mit Infrarot-Schnittstelle

Typ	Beschreibung	Art.-Nr.		EUR
IR-Stick	USB-Stick zum drahtlosen Datenaustausch für alle elektronisch geregelten Wilo-Pumpen mit Infrarot-Schnittstelle, adaptierbar an Windows-Laptop mit USB-Schnittstelle. Der IR-Stick, in Verbindung mit der mitgelieferten Wilo-Software (CD-ROM), ermöglicht das Auslesen und Speichern von Pumpen-Datensätzen sowie das Senden von vorab definierten Pumpeneinstellungen.	2109467	L	328,-

Preisgruppe: PG18

Zubehör für Nassläuferpumpen

Typ	Beschreibung	Art.-Nr.		EUR
Wilo-Drehrichtungsindikator	Drehrichtungsindikator (5 Stck. im Lieferumfang) zur berührungslosen Überprüfung/Anzeige der Drehrichtung von Nassläuferpumpen in Wechsel- oder Drehstromausführung.	2095967	L	65,-

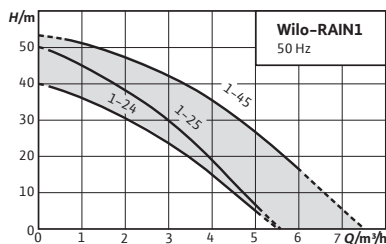

[Absprung zum Online Katalog](#)

Wilo-RAIN1



Bauart

Steckerfertige Einzelpumpen-Regenwassernutzungsanlage

Anwendung

Die Regenwassernutzungsanlage ist für Anwendungen konzipiert, die keine Trinkwasserversorgung erfordern, wie:

- Toiletten-Spülkästen
- Waschmaschinen
- Gartenbewässerung

(Bitte prüfen, ob die Anwendung den lokalen Vorschriften entspricht)

Lieferumfang

- Anschlussfertige Regenwassernutzungsanlage mit Befestigungsmaterial
- Einbau- und Betriebsanleitung
- Schwimmerschalter
- Aufkleber „Vor Frost schützen“
- Aufkleber „Kein Trinkwasser“

Ihre Vorteile

- Einfache Installation dank steckerfertigem System und kompakter Bauweise mit unterschiedlichen hydraulischen Anschlussmöglichkeiten
- Komfortable Bedienung und einfache Einstellungsfunktionen dank einer intuitiven Schnittstelle und intelligenten Funktionen
- Hohe Zuverlässigkeit dank integrierter Selbstschutzroutinen
- Hygienesicherheit dank Rückflussverhinderer und eines Vorbehälters gemäß DIN 1989 und EN 1717


Optionen

- Zisternenpumpe. Zur Überwindung von Druckverlusten aufgrund eines zu hohen Ansaugabstandes (je nach Installation) kann eine Tauchmotorpumpe in den Regenwasserspeicher eingesetzt werden.
- Externer Alarm

Preisgruppe: PG5

Bestellinformationen					
Typ	Motorenleistung	Netzanschluss	Art.-Nr.		
	P_2 kW				EUR
RAIN1-24 EM	0,4	1~230 V, 50 Hz	2551468	L	2.733,-
RAIN1-25 EM	0,5	1~230 V, 50 Hz	2551469	L	2.778,-
RAIN1-45 EM	0,8	1~230 V, 50 Hz	2551470	L	2.864,-

Zubehör					
Typ	Beschreibung	Art.-Nr.		Preisgruppe	
					EUR
Überlauf-Alarmgeber für Nachspeisung	Überlauf-Alarmgeber für Nachspeisung zum nachträglichen Einbau in den Nachspeisebehälter. Der Alarmgeber wird an das interne Schaltgerät angeschlossen und löst bei Überlauf des Nachspeisebehälters (z. B. durch ein defektes Schwimmerventil) einen akustischen Alarm aus. Hierdurch kann ein unkontrollierter Wasserverlust vermieden werden.	2518360	L	PG14	161,-
Beschriftungsset für Regenwassernutzung	Beschriftungsset für die Kennzeichnung von Regenwassernutzungsanlagen/Nicht-Trinkwasser-Entnahmestellen	2518362	L	PG14	64,-
Anschlussset für RAIN1/RAIN3	Anschlussset für Regenwasser-Nutzungsanlagen RAIN1/RAIN3 zum flexiblen, schwingungsgedämpften Anschluss	2518363	L	PG14	141,-

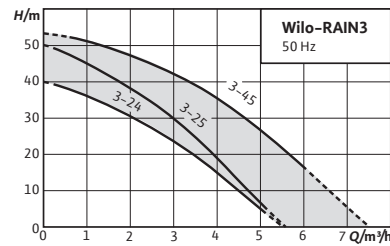

[Absprung zum Online Katalog](#)

Wilo-RAIN3



Bauart

Steckerfertige Einzelpumpen-Regenwassernutzungsanlage

Anwendung

Die Regenwasser-Nutzungsanlage ist für Anwendungen konzipiert, die keine Trinkwasserversorgung erfordern, wie:

- Toiletten-Spülkästen
- Waschmaschinen
- Gartenbewässerung

(Bitte prüfen, ob die Anwendung den lokalen Vorschriften entspricht)

Lieferumfang

- Anschlussfertige Regenwasser-Nutzungsanlage mit Befestigungsmaterial
- Einbau- und Betriebsanleitung
- 4 .. 20 mA Füllstandssensor
- Aufkleber „Vor Frost schützen“
- Aufkleber „Kein Trinkwasser“

Optionen

- Zisternenpumpe. Zur Überwindung von Druckverlusten aufgrund eines zu hohen Ansaugabstandes (je nach Installation) kann eine Tauchmotorpumpe in den Regenwasserspeicher eingesetzt werden.
- Externer Alarm
- Sensor zur Überlauf- oder Rückstau-Erkennung

Ihre Vorteile

- Einfache Installation dank steckerfertigem System und kompakter Bauweise mit unterschiedlichen hydraulischen Anschlussmöglichkeiten
- Hoher Bedienkomfort und einfache Einstellmöglichkeiten durch eine einzigartige Kombination aus intuitiver LCD-Touchoberfläche und umfangreichen Regelfunktionen
- Hohe Zuverlässigkeit dank integrierter Selbstschutzroutinen
- Hygienesicherheit durch Rückflussverhinderer und Nachspeisebehälter gemäß DIN 1989 und EN 1717
- Leiser Betrieb bei wohnraumnaher Installation
- Hoher Anwendungskomfort durch update-fähige Steuerung über Wifi für den Wilo-Service

Preisgruppe: PG5

Bestellinformationen						
Typ	Motorenleistung	Netzanschluss	Art.-Nr.			
	P_2 kW					
RAIN3-24 EM	0,4	1~230 V, 50 Hz	2551471	L	EUR	3.907,-
RAIN3-25 EM	0,5	1~230 V, 50 Hz	2551472	L		3.951,-
RAIN3-45 EM	0,8	1~230 V, 50 Hz	2551473	K		4.088,-


Elektrisches Zubehör						
Typ	Beschreibung	Art.-Nr.		Preisgruppe		
Überlauf-Alarmgeber für Nachspeisung	Überlauf-Alarmgeber für Nachspeisung zum nachträglichen Einbau in den Nachspeisebehälter. Der Alarmgeber wird an das interne Schaltgerät angeschlossen und löst bei Überlauf des Nachspeisebehälters (z. B. durch ein defektes Schwimmerventil) einen akustischen Alarm aus. Hierdurch kann ein unkontrollierter Wasserverlust vermieden werden.	2518360	L	PG14	EUR	161,-
Beschriftungsset für Regenwassernutzung	Beschriftungsset für die Kennzeichnung von Regenwassernutzungsanlagen/Nicht-Trinkwasser-Entnahmestellen	2518362	L	PG14		64,-
Anschlussset für RAIN1/RAIN3	Anschlussset für Regenwasser-Nutzungsanlagen RAIN1/RAIN3 zum flexiblen, schwingungsgedämpften Anschluss	2518363	L	PG14		141,-

Mechanisches Zubehör						
Typ	Beschreibung	Beschreibung 2	Art.-Nr.		Preisgruppe	
Kugelhahn Rp 1	Kugelhahn mit Hebelgriff Kugelhahn bis Rp ¾ in PN 42, ab Rp 1 in PN 35.	Rp 1	2663980	L	PG14	27,-
Kugelhahn Rp 1¼		Rp 1¼	2663979	C	PG14	30,-
Kugelhahn Rp ¾		Rp ¾	2663981	C	PG14	9,-
Membrandruckbehälter Typ DE (25DE-PN10)	Druckausdehnungsgefäß mit austauschbarer Membrane, R ¾ Vorsicht: Diese Druckausdehnungsgefäße sind nicht DIN 4807/T5 konform und deshalb in Deutschland nicht für den Einsatz in Trinkwasser-Anlagen zugelassen. Für trinkwasserzugelassene Membranbehälter vgl. Zubehör Druckerhöhung.	25DE-PN10	2515518	K	PG14	178,-
Membrandruckbehälter Typ DE (60DE)	Druckausdehnungsgefäß mit austauschbarer Membrane, PN 10, Anschluss 1" bis 100DE, Anschluss 1¼" ab 200DE Vorsicht: Diese Druckausdehnungsgefäße sind nicht DIN 4807/T5- konform und deshalb in Deutschland nicht für den Einsatz in Trinkwassersystemen nach DIN 1988 zugelassen. Für trinkwasserzugelassene Membranbehälter nach DIN 1988 vgl. Zubehör Druckerhöhungsanlagen.	60DE	2515523	L	PG14	648,-
Membrandruckbehälter Typ DE (100DE)		100DE	2515525	L	PG14	1.273,-

☛ = Lieferbereitschaft, L = Lagerinventar, C = ca. 2 Wochen, K = ca. 4 Wochen, A = auf Anfrage, ☛ = bitte Wilo kontaktieren

Änderungen vorbehalten – Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer-/Leistungsbedingungen (www.wilo.de/agb) – Gültig ab 01.01.26 in Deutschland.

Installationszeichnung

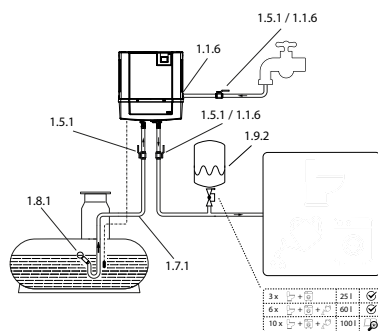


Mechanisches Zubehör - Schwimmende Entnahme

Typ	Positionsnummer	Beschreibung	Art.-Nr.		EUR
Ansaug-Feinfilter FR	1.8.1	Maschenweite 1,2 mm mit Anschluss Schlauchtülle 1¼" mit Rückflussverhinderer	2024962	L	222,-
Ansaug-Feinfilter F	1.8.1	Maschenweite 1,2 mm mit Anschluss Schlauchtülle 1¼" ohne Rückflussverhinderer	2024961	L	166,-
Ansaug-Grobfilter GR	1.8.1	Maschenweite 1,8 mm mit Anschluss Schlauchtülle 1¼" mit Rückflussverhinderer	2024960	L	99,-
Ansaug-Grobfilter G	1.8.1	Maschenweite 1,8 mm mit Anschluss Schlauchtülle 1¼" ohne Rückflussverhinderer	2024959	L	54,-
Anschlussset für RAIN1/RAIN3	1.1.6	Anschlussset für Regenwasser-Nutzungsanlagen RAIN1/RAIN3 zum flexiblen, schwingungsgedämpften Anschluss	2518363	L	141,-
Druckausgleichsbox AF Rain	-	Druckausgleichsbox für Wilo-Regenwasser-Nutzungssysteme zur Kabelverlängerung der Füllstandssensoren.	4272319	A	86,-
Kugelhahn Rp 1	1.5.1		2663980	L	27,-
Kugelhahn Rp 1¼	1.5.1	Kugelhahn mit Hebelgriff Kugelhahn bis Rp ¾ in PN 42, ab Rp 1 in PN 35.	2663979	C	30,-
Kugelhahn Rp ¾	1.5.1		2663981	C	9,-
Membrandruckbehälter Typ DE (25DE-PN10)	1.9.2	Druckausdehnungsgefäß mit austauschbarer Membrane, R ¾ Vorsicht: Diese Druckausdehnungsgefäße sind nicht DIN 4807/T5 konform und deshalb in Deutschland nicht für den Einsatz in Trinkwasser-Anlagen zugelassen. Für trinkwasserzugelassene Membranbehälter vgl. Zubehör Druckerhöhung.	2515518	K	178,-
Membrandruckbehälter Typ DE (60DE)	1.9.2	Druckausdehnungsgefäß mit austauschbarer Membrane, PN 10, Anschluss 1" bis 100DE, Anschluss 1¼" ab 200DE Vorsicht: Diese Druckausdehnungsgefäße sind nicht DIN 4807/T5 konform und deshalb in Deutschland nicht für den Einsatz in Trinkwassersystemen nach DIN 1988 zugelassen. Für trinkwasserzugelassene Membranbehälter nach DIN 1988 vgl. Zubehör Druckerhöhungsanlagen.	2515523	L	648,-
Membrandruckbehälter Typ DE (100DE)	1.9.2		2515525	L	1.273,-
Saug-/Druckschlauch 1¼" SE - PN 10 (1,5 m kpl.)	1.7.1		2025973	L	58,-
Saug-/Druckschlauch 1¼" SE - PN 10 (3,0 m kpl.)	1.7.1		2025974	L	121,-
Saug-/Druckschlauch 1¼" SE - PN 10 (5,0 m kpl.)	1.7.1	Saug- und druckfester Schlauch, inkl. zwei Schlauchschellen aus VA sowie Schlauchtüllen R 1 und R 1¼ zum Anschluss an die schwimmende Entnahme der Baureihen TWI5-SE, HiMulti 3, HiMulti 3 C, HiMulti 3 H, RainSystems (AF Basic, AF Comfort, AF 150, AF 400)	2025975	L	195,-
Saug-/Druckschlauch 1¼" SE - PN 10 (10,0 m kpl.)	1.7.1		2025976	L	394,-
Saug-/Druckschlauch 1¼" SE - PN 10 (15,0 m kpl.)	1.7.1		2025977	L	584,-

= Lieferbereitschaft, L = Lagervorrat, C = ca. 2 Wochen, K = ca. 4 Wochen, A = auf Anfrage, = bitte Wilo kontaktieren

Änderungen vorbehalten - Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer-/Leistungsbedingungen (www.wilo.de/agb) - Gültig ab 01.01.26 in Deutschland.

Installationszeichnung

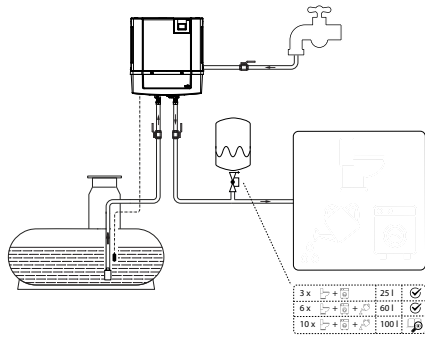

Mechanisches Zubehör – Bodennahe Entnahme

Typ	Positionsnummer	Beschreibung	Art.-Nr.		EUR
Anschlussset für RAIN1/RAIN3	1.1.6	Anschlussset für Regenwasser-Nutzungsanlagen RAIN1/RAIN3 zum flexiblen, schwingungsgedämpften Anschluss	2518363	L	141,-
Druckausgleichsbox AF Rain	-	Druckausgleichsbox für Wilo-Regenwasser-Nutzungssysteme zur Kabelverlängerung der Füllstandssensoren.	4272319	A	86,-
Fußventil 1"1/4 kit Edelstahl/Messing	1.5.4	Fußventil aus Messing mit integriertem Rückflussverhinderer. Saugkorb aus Edelstahl.	4241088	C	75,-
Kugelhahn Rp 1	1.5.1		2663980	L	27,-
Kugelhahn Rp 1 1/4	1.5.1	Kugelhahn mit Hebelgriff Kugelhahn bis Rp 3/4 in PN 42, ab Rp 1 in PN 35.	2663979	C	30,-
Kugelhahn Rp 3/4	1.5.1		2663981	C	9,-
Membrandruckbehälter Typ DE (25DE-PN10)	1.9.2	Druckausdehnungsgefäß mit austauschbarer Membrane, R 3/4 Vorsicht: Diese Druckausdehnungsgefäße sind nicht DIN 4807/T5 konform und deshalb in Deutschland nicht für den Einsatz in Trinkwasser-Anlagen zugelassen. Für trinkwasserzugelassene Membranbehälter vgl. Zubehör Druckerhöhung.	2515518	K	178,-
Membrandruckbehälter Typ DE (60DE)	1.9.2	Druckausdehnungsgefäß mit austauschbarer Membrane, PN 10, Anschluss 1" bis 100DE, Anschluss 1 1/4" ab 200DE Vorsicht: Diese Druckausdehnungsgefäße sind nicht DIN 4807/T5- konform und deshalb in Deutschland nicht für den Einsatz in Trinkwassersystemen nach DIN 1988 zugelassen. Für trinkwasserzugelassene Membranbehälter nach DIN 1988 vgl. Zubehör Druckerhöhungsanlagen.	2515523	L	648,-
Membrandruckbehälter Typ DE (100DE)	1.9.2		2515525	L	1.273,-
Saug-/Druckschlauch 1 1/4" SE - PN 10 (1,5 m kpl.)	1.7.1		2025973	L	58,-
Saug-/Druckschlauch 1 1/4" SE - PN 10 (3,0 m kpl.)	1.7.1		2025974	L	121,-
Saug-/Druckschlauch 1 1/4" SE - PN 10 (5,0 m kpl.)	1.7.1	Saug- und druckfester Schlauch, inkl. zwei Schlauchschellen aus VA sowie Schlauchtüllen R 1 und R 1 1/4 zum Anschluss an die schwimmende Entnahme der Baureihen TWI5-SE, HiMulti 3, HiMulti 3 C, HiMulti 3 H, RainSystems (AF Basic, AF Comfort, AF 150, AF 400)	2025975	L	195,-
Saug-/Druckschlauch 1 1/4" SE - PN 10 (10,0 m kpl.)	1.7.1		2025976	L	394,-
Saug-/Druckschlauch 1 1/4" SE - PN 10 (15,0 m kpl.)	1.7.1		2025977	L	584,-


= Lieferbereitschaft, L = Lagervorrat, C = ca. 2 Wochen, K = ca. 4 Wochen, A = auf Anfrage, = bitte Wilo kontaktieren

Änderungen vorbehalten – Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer-/Leistungsbedingungen (www.wilo.de/agb) – Gültig ab 01.01.26 in Deutschland.

Mechanisches Zubehör – Zisternenpumpe					
Typ	Positionsnummer	Beschreibung	Art.-Nr.		
					EUR
Anschlussset für RAIN1/RAIN3	1.1.6	Anschlussset für Regenwasser-Nutzungsanlagen RAIN1/RAIN3 zum flexiblen, schwingungsgedämpften Anschluss	2518363	L	141,-
Druckausgleichsbox AF Rain	-	Druckausgleichsbox für Wilo-Regenwasser-Nutzungssysteme zur Kabelverlängerung der Füllstandssensoren.	4272319	A	86,-
Kugelhahn Rp 1	1.5.1	Kugelhahn mit Hebelgriff Kugelhahn bis Rp ¾ in PN 42, ab Rp 1 in PN 35.	2663980	L	27,-
Kugelhahn Rp 1¼	1.5.1		2663979	C	30,-
Kugelhahn Rp ¾	1.5.1		2663981	C	9,-
Membrandruckbehälter Typ DE (25DE-PN10)	1.9.2	Druckausdehnungsgefäß mit austauschbarer Membrane, R ¾ Vorsicht: Diese Druckausdehnungsgefäße sind nicht DIN 4807/T5 konform und deshalb in Deutschland nicht für den Einsatz in Trinkwasser-Anlagen zugelassen. Für trinkwasserzugelassene Membranbehälter vgl. Zubehör Druckerhöhung.	2515518	K	178,-
Membrandruckbehälter Typ DE (60DE)	1.9.2	Druckausdehnungsgefäß mit austauschbarer Membrane, PN 10, Anschluss 1" bis 100DE, Anschluss 1¼" ab 200DE Vorsicht: Diese Druckausdehnungsgefäße sind nicht DIN 4807/T5 konform und deshalb in Deutschland nicht für den Einsatz in Trinkwassersystemen nach DIN 1988 zugelassen. Für trinkwasserzugelassene Membranbehälter nach DIN 1988 vgl. Zubehör Druckerhöhungsanlagen.	2515523	L	648,-
Membrandruckbehälter Typ DE (100DE)	1.9.2		2515525	L	1.273,-
Saug-/Druckschlauch 1¼" SE – PN 10 (1,5 m kpl.)	1.7.1	Saug- und druckfester Schlauch, inkl. zwei Schlauchschellen aus VA sowie Schlauchtüllen R 1 und R 1¼ zum Anschluss an die schwimmende Entnahme der Baureihen TWI5-SE, HiMulti 3, HiMulti 3 C, HiMulti 3 H, RainSystems (AF Basic, AF Comfort, AF 150, AF 400)	2025973	L	58,-
Saug-/Druckschlauch 1¼" SE – PN 10 (3,0 m kpl.)	1.7.1		2025974	L	121,-
Saug-/Druckschlauch 1¼" SE – PN 10 (5,0 m kpl.)	1.7.1		2025975	L	195,-
Saug-/Druckschlauch 1¼" SE – PN 10 (10,0 m kpl.)	1.7.1		2025976	L	394,-
Saug-/Druckschlauch 1¼" SE – PN 10 (15,0 m kpl.)	1.7.1		2025977	L	584,-

 = Lieferbereitschaft, L = Lagervorrat, C = ca. 2 Wochen, K = ca. 4 Wochen, A = auf Anfrage,  = bitte Wilo kontaktieren

Änderungen vorbehalten – Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer-/Leistungsbedingungen (www.wilo.de/agb) – Gültig ab 01.01.26 in Deutschland.

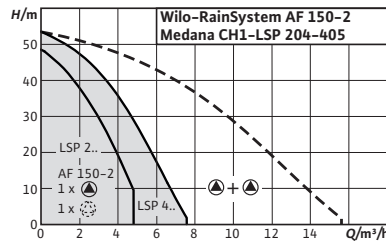

[Absprung zum Online Katalog](#)

Wilo-RainSystem AF 150



Bauart

Automatische Regenwasser-Nutzungsanlage mit Nachspeisebehälter mit 150 Liter Volumen und 2 selbstsaugenden, horizontalen, mehrstufigen Kreispumpen Medana CH1-LSP. Auf einem schwingungsgedämpften Stahlrohrrahmen montiertes System in Kompaktbauweise inklusive einem 8 Liter Membrandruckbehälter und der vollelektronischen Regelungseinheit EC (Easy Control) mit Steuerelektronik und Niveausensor (inklusive 20 m Kabel, Messbereich 0–5 m).

Anwendung

Regenwassernutzung in Mehrfamilienhäusern und Kleingewerbebetrieben zur Einsparung von Trinkwasser in Verbindung mit Zisternen oder Behältern

Lieferumfang

- Werkseitig montierte, anschlussfertige Regenwasser-Nutzungsanlage
- Einbau- und Betriebsanleitung
- Füllstandsensoren (20 m Kabel, Messbereich 0–5 m)

Optionen

- Einzelbetriebs- und Einzelstörmeldungen
- Rückstauemelder

Ihre Vorteile

- Einfache Installation dank kompakter, werkseitig vormontierter Bauweise
- Einfach und intuitiv bedienbar über EC-Schaltgerät in Verbindung mit Grüner-Knopf-Technologie
- Zuverlässiger Dauerbetrieb auch bei Regenwassermangel dank automatischer Nachspeisung von Trinkwasser durch die Umschaltung mittels zweier 3-Wege-Ventile
- Energieeinsparender Betrieb durch strömungsoptimierte Bauweise und den Einsatz von IE2-Motoren
- Hohe Betriebssicherheit dank Selbstschutzroutinen, Steuerung im Niedervoltbereich und Einsatz korrosionsbeständiger Bauteile sowie der Möglichkeit zur Einbindung in eine Gebäudeleittechnik
- Anschlussmöglichkeit einer Speisepumpe in der Zisterne über AUX-Kontakt (zusätzliches Schaltgerät erforderlich)
- Fernüberwachung durch die Einbindung in die Gebäudeautomation über serienmäßigen Modbus und optionale erweiterte Kommunikation über ein Gateway
- Geräuscharmer Betrieb für hohen Anwendungskomfort


Preisgruppe: PG6

Bestellinformationen					
Typ	Motornennleistung	Netzanschluss	Art.-Nr.		
	P_2 kW				EUR
RainSystem AF 150-2 Medana LSP204/EC	0,55	1~230 V, 50 Hz	4254792	C	6.619,-
RainSystem AF 150-2 Medana LSP205/EC	0,55	1~230 V, 50 Hz	4254793	L	6.731,-
RainSystem AF 150-2 Medana LSP404/EC	0,75	1~230 V, 50 Hz	4254794	A	6.934,-
RainSystem AF 150-2 Medana LSP405/EC	0,75	1~230 V, 50 Hz	4254795	L	7.058,-

Zubehör					
Typ	Beschreibung	Art.-Nr.		Preisgruppe	
					EUR
Beschriftungsset für Regenwassernutzung	Beschriftungsset für die Kennzeichnung von Regenwassernutzungsanlagen/Nicht-Trinkwasser-Entnahmestellen	2518362	L	PG14	64,-

 = Lieferbereitschaft, L = Lagervorrat, C = ca. 2 Wochen, K = ca. 4 Wochen, A = auf Anfrage,  = bitte Wilo kontaktieren

Änderungen vorbehalten - Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer-/Leistungsbedingungen (www.wilo.de/agb) - Gültig ab 01.01.26 in Deutschland.

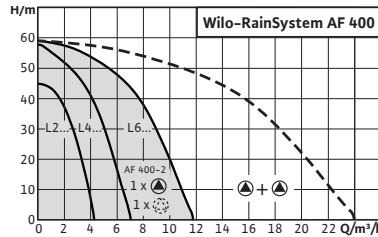

[Absprung zum Online Katalog](#)

Wilo-RainSystem AF 400



Bauart

Automatische Regenwasser-Nutzungsanlage mit Hybrid-Nachspeisebehälter mit 400 Liter Volumen und 2 normal saugenden, horizontalen, mehrstufigen Kreiselpumpen Medana CH1-L. Auf einer schwingungsgedämpften Grundplatte montiertes System in Kompaktbauweise inklusive einem 8 Liter Membrandruckbehälter und der vollelektronischen Regelungseinheit EC (Easy Control) mit Steuerelektronik und Niveausteuern von bis zu zwei Speisepumpen (Zisternenpumpen).

Anwendung

Gewerbliche und industrielle Regenwassernutzung zur Einsparung von Trinkwasser als Hybrid-System in Verbindung mit Zisternen oder Behältern

Lieferumfang

- Werkseitig montierte, anschlussfertige Regenwasser-Nutzungsanlage
- Einbau- und Betriebsanleitung

Optionen

- Zisternen-Füllstandsanzeige
- Einzelbetriebs- und Einzelstörmeldungen
- 60-Hz-Versionen
- Erweiterungsmodul AF 400

Ihre Vorteile

- Einfache Installation dank kompakter, werkseitig vormontierter Bauweise
- Einfach und intuitiv bedienbar über EC-Schaltgerät in Verbindung mit Grüner-Knopf-Technologie
- Zuverlässiger Dauerbetrieb auch bei Regenwassermangel dank automatischer Nachspeisung von Trinkwasser
- Energieeinsparender Betrieb durch strömungsoptimierte Bauweise und den Einsatz von IE2-/IE3-Motoren
- Hohe Betriebssicherheit dank Selbstschutzroutinen, Steuerung im Niedervoltbereich und Einsatz korrosionsbeständiger Bauteile sowie der Möglichkeit zur Einbindung in eine Gebäudeleittechnik
- Wartungshinweise durch Störungsanzeige mit Fehlercodes
- Fernüberwachung durch die Einbindung in die Gebäudeautomation über serienmäßigen Modbus und optionale erweiterte Kommunikation über ein Gateway
- Geräuscharmer Betrieb für hohen Anwendungskomfort

Bestellinformationen


Typ	Motornennleistung	Netzanschluss	Art.-Nr.		
	P_2 kW				EUR
RainSystem AF400-2Medana L205/EC2+1	0,55	3~400 V, 50 Hz	4254796	A	8.646,-
RainSystem AF400-2Medana L404/EC2+1	0,55	3~400 V, 50 Hz	4254797	A	8.694,-
RainSystem AF400-2Medana L405/EC2+1	0,75	3~400 V, 50 Hz	4254798	C	8.743,-
RainSystem AF400-2Medana L602/EC2+1	0,55	3~400 V, 50 Hz	4254799	A	9.002,-
RainSystem AF400-2Medana L603/EC2+1	1,1	3~400 V, 50 Hz	4254800	A	9.105,-
RainSystem AF400-2Medana L604/EC2+1	1,1	3~400 V, 50 Hz	4254801	C	9.300,-
RainSystem AF400-2Medana L605/EC2+1	1,5	3~400 V, 50 Hz	4254802	L	9.501,-

Zubehör

Typ	Beschreibung	Art.-Nr.		Preisgruppe	
					EUR
Beschriftungsset für Regenwassernutzung	Beschriftungsset für die Kennzeichnung von Regenwassernutzungsanlagen/Nicht-Trinkwasser-Entnahmestellen	2518362	L	PG14	64,-
Erweiterungsmodul AF 400	850 x 800 x 1050 mm	2512897	C	PG14	2.014,-

Mechanisches Zubehör

Typ	Beschreibung	Beschreibung 2	Art.-Nr.		Preisgruppe	
						EUR
Fußventil R 1¼	Hochwertiges Fußventil aus Rotguss mit integriertem Rückflussverhinderer. Saugkorb aus Edelstahl 1.4301.	R 1¼	2502408	L	PG14	190,-
Fußventil R 1½		R 1½	2502236	C	PG14	266,-
Fußventil R 2		R 2	2502011	C	PG14	469,-
Fußventil R 2½		R 2½	2500711	C	PG14	697,-
Fußventil R 3		R 3	2519816	C	PG14	830,-
Saug-/Druckschlauch 1¼" SE - PN 10 (1,5 m kpl.)	Saug- und druckfester Schlauch, inkl. zwei Schlauchschellen aus VA sowie Schlauchtüllen R 1 und R 1¼ zum Anschluss an die schwimmende Entnahme der Baureihen TWI5-SE, HiMulti 3, HiMulti 3 C, HiMulti 3 H, RainSystems (AF Basic, AF Comfort, AF 150, AF 400)	1.5 m cpl.	2025973	L	PG14	58,-
Saug-/Druckschlauch 1¼" SE - PN 10 (3,0 m kpl.)		3.0 m cpl.	2025974	L	PG14	121,-
Saug-/Druckschlauch 1¼" SE - PN 10 (5,0 m kpl.)		5.0 m cpl.	2025975	L	PG14	195,-
Saug-/Druckschlauch 1¼" SE - PN 10 (10,0 m kpl.)		10.0 m cpl.	2025976	L	PG14	394,-
Saug-/Druckschlauch 1¼" SE - PN 10 (15,0 m kpl.)		15.0 m cpl.	2025977	L	PG14	584,-
Schlauchtülle Ø 40 mm/R 1½	mit Außengewinde, aus Kunststoff, inkl. Schlauchschelle	-	4027335	L	PG14	51,-
Schlauchtülle Ø 60 mm/G 2		-	4027334	C	PG14	51,-
Synthetik-Druckschlauch 3 m, Ø 42 mm	Innen-Ø 42 mm, PN 6, inkl. Schlauchschelle	-	2027641	K	PG14	57,-
Synthetik-Druckschlauch 3 m, Ø 60 mm	Innen-Ø 60 mm, PN 6, inkl. Schlauchschelle	-	2027644	A	PG14	80,-
Synthetik-Druckschlauch 5 m, Ø 42 mm	Innen-Ø 42 mm, PN 6, inkl. Schlauchschelle	-	2027642	L	PG14	95,-
Synthetik-Druckschlauch 5 m, Ø 60 mm	Innen-Ø 60 mm, PN 6, inkl. Schlauchschelle	-	2027645	A	PG14	138,-
Synthetik-Druckschlauch 15 m, Ø 42 mm	Innen-Ø 42 mm, PN 6, inkl. Schlauchschelle	-	2027643	K	PG14	174,-

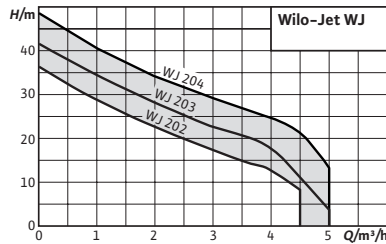

Zubehör
Zubehör

Seite
324

[Absprung zum Online Katalog](#)

Wilo-Jet WJ



Bauart

Selbstansaugende Kreislumpen

Anwendung

- Wasserförderung aus Brunnen und Zisternen
- Befüllen, Leerpumpen, Umpumpen, Bewässern und Beregnen
- Als Notpumpe bei Überflutungen

Lieferumfang

- Pumpe je nach Ausführung mit oder ohne Tragerrahmen
- Einbau- und Betriebsanleitung

Ihre Vorteile

- Benutzerfreundlich dank geringem Gewicht und kompakten Maßen sowie praktischem Tragegriff
- Hohe Versorgungssicherheit durch gute hydraulische Leistung, selbstansaugend bis 8 m, selbst bei geringem Durchfluss
- Robuste Konstruktion aus Edelstahl für einen langlebigen Betrieb, Laufrad, Welle und Gehäuse aus AISI 304
- IE3-IEC-Drehstrommotor ($\geq 0,75$ kW)

Preisgruppe: PG5

Bestellinformationen (ohne Tragegriff)

Typ	Netzanschluss	Motornennleistung	Nennstrom	Gewicht brutto ca.	Art.-Nr.		
		P_2 kW	I_N A	m kg			
Jet WJ 202 X (1~230 V)	1~230 V, 50 Hz	0,55	4	10,1	4262915	L	400,-
Jet WJ 203 X (1~230 V)	1~230 V, 50 Hz	0,75	4,9	11,3	4262916	L	452,-
Jet WJ 203 X (3~230/400 V)	3~230 V, 3~400 V, 50 Hz	0,75	3,1	10,6	4212734	L	327,-
Jet WJ 204 X (1~230 V)	1~230 V, 50 Hz	1	5,3	13,9	4262917	L	559,-
Jet WJ 204 X (3~230/400 V)	3~230 V, 3~400 V, 50 Hz	1	4,3	14,4	4212735	L	372,-

Preisgruppe: PG5


Bestellinformationen (mit Tragegriff)

Typ	Netzanschluss	Motornennleistung	Gewicht brutto ca.	Art.-Nr.		
		P_2 kW	m kg			
Jet WJ 202 (1~230 V)	1~230 V, 50 Hz	0,55	10,8	4262912	L	426,-
Jet WJ 203 (1~230 V)	1~230 V, 50 Hz	0,75	12	4262913	L	481,-
Jet WJ 204 (1~230 V)	1~230 V, 50 Hz	1	14,6	4262914	L	591,-

☞ = Lieferbereitschaft, L = Lagervorrat, C = ca. 2 Wochen, K = ca. 4 Wochen, A = auf Anfrage, ☞ = bitte Wilo kontaktieren

Änderungen vorbehalten – Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer-/Leistungsbedingungen (www.wilo.de/agb) – Gültig ab 01.01.26 in Deutschland.

Jet WJ

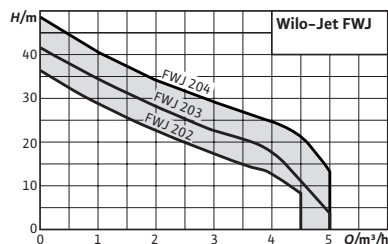

Zubehör
Zubehör

Seite
324

[Absprung zum Online Katalog](#)

Wilo-Jet FWJ



Bauart

Selbstansaugende Wasserversorgungsanlagen

Anwendung

Zur Wasser- und Regenwasserförderung aus Brunnen und Behältern für:

- Beregnung
- Bewässerung und Berieselung

Lieferumfang


- Pumpe Wilo-Jet WJ
- Pumpensteuerung Wilo-HiControl 1
- Einbau- und Betriebsanleitung der Pumpe Wilo-Jet WJ
- Einbau- und Betriebsanleitung des Schaltgeräts Wilo-HiControl 1
- Tragegriff optional erhältlich

Ihre Vorteile

- Ideal für den Einsatz im Außenbereich (Hobby, Garten) dank langlebiger Bauart, konstant gute Leistung dank korrosionsfreier Werkstoffe
- Komplett vormontierte Anlage, einfache Aufstellung und Wartung durch Plug&Pump-System und 360° drehbares Display, daher rundum von allen Seiten ablesbar
- Elektronische Pumpensteuerung
- Hohe Betriebssicherheit dank Trockenlaufschutz

Preisgruppe: PG5

Bestellinformationen						
Typ	Netzanschluss	Motornennleistung	Gewicht brutto ca.	Art.-Nr.		
		P_2 kW	m kg			
Jet FWJ 202-EM/3-2	1~230 V, 50 Hz	0,55	14,3	4265609	L	665,-
Jet FWJ 203-EM/3-2	1~230 V, 50 Hz	0,75	14,8	4265610	L	714,-
Jet FWJ 204-EM/3-2	1~230 V, 50 Hz	1	17,7	4265611	L	863,-

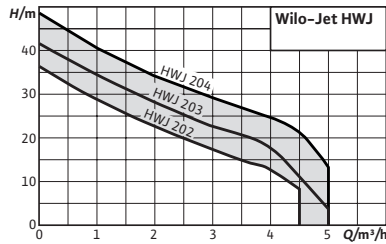

Zubehör
Zubehör

Seite
324

[Absprung zum Online Katalog](#)

Wilo-Jet HWJ



Bauart

Selbstansaugende Wasserversorgungsanlage

Anwendung

- Wasserversorgung
- Beregnung
- Bewässerung und Berieselung
- Wasserförderung aus Brunnen und tiefer liegenden Behältern

Lieferumfang

- Pumpe
- Druckschalter
- Manometer
- Membrandruckbehälter (20/50 l)
- Druckschlauch mit Stahlmantel und Verschraubung
- Einbau- und Betriebsanleitung

Ihre Vorteile

- Ideal für den Einsatz im Außenbereich (Hobby, Garten)
- Rostfreier Edelstahl verhindert Korrosion, selbst bei längeren Standzeiten
- Verminderung der Einschalthäufigkeit und Vermeidung von Druckschlägen durch Membrandruckbehälter mit 20/50 l Inhalt
- Komplett elektrisch und hydraulisch verschaltet, schnell und sicher zu installieren

Preisgruppe: PG5

Bestellinformationen (20 Liter Kapazität)

Typ	Netzanschluss	Motornennleistung	Gewicht brutto ca.	Art.-Nr.		
		P_2 kW	m kg			
Jet HWJ-202-EM/2-2 (1~230 V)	1~230 V, 50 Hz	0,55	16,4	4265550	L	EUR 636,-
Jet HWJ-203-EM/2-2 (1~230 V)	1~230 V, 50 Hz	0,75	16,9	4265551	L	EUR 729,-
Jet HWJ-204-EM/2-2 (1~230 V)	1~230 V, 50 Hz	1	19,8	4265552	L	EUR 877,-


Preisgruppe: PG5

Bestellinformationen (50 Liter Kapazität)

Typ	Netzanschluss	Motornennleistung	Gewicht brutto ca.	Art.-Nr.		
		P_2 kW	m kg			
Jet HWJ-202-EM-50/2-2 (1~230 V)	1~230 V, 50 Hz	0,55	18,3	4265553	L	EUR 880,-
Jet HWJ-203-EM-50/2-2 (1~230 V)	1~230 V, 50 Hz	0,75	18,8	4265554	L	EUR 939,-
Jet HWJ-204-EM-50/2-2 (1~230 V)	1~230 V, 50 Hz	1	21,6	4265555	L	EUR 1.163,-

☞ = Lieferbereitschaft, L = Lagervorrat, C = ca. 2 Wochen, K = ca. 4 Wochen, A = auf Anfrage, ☞ = bitte Wilo kontaktieren

Änderungen vorbehalten - Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer-/Leistungsbedingungen (www.wilo.de/agb) - Gültig ab 01.01.26 in Deutschland.

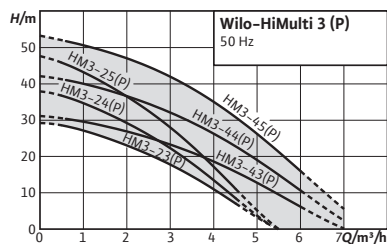

[Absprung zum Online Katalog](#)

Zubehör
Zubehör

Seite
324

Wilo-HiMulti 3



Bauart

Mehrstufige Kreiselpumpe in normalsaugender Ausführung (HiMulti 3) oder selbstansaugender Ausführung (HiMulti 3 P)

Anwendung

- Wasserversorgung (Trinkwasserzulassungen nach ACS)
- Beregnung
- Bewässerung und Berieselung
- Regenwassernutzung

Lieferumfang

- Pumpe
- Zwei Stück Kunststoffverbinder mit Dichtungen für den manuellen Anschluss an die Rohre
- Wilo-Connector (elektrischer Schnellverbinder)
- Einbau- und Betriebsanleitung

Ihre Vorteile

- Einfach: Wilo-Connector (elektrischer Schnellverbinder), Ein/Aus-Schalter, Befüllungs- und Entleerungsverschlüsse, vergrößerte Fußbefestigung
- Effizient: Hocheffiziente Hydraulik, niedriger Stromverbrauch und sehr kompakt dank Motoroptimierung
- Wirtschaftlich: kleiner Motor für perfekte Erfüllung der Anforderungen
- Geräuscharm (Geräuschpegel zwischen 56 dBA und 64 dBA)
- Ausführung als Pumpe für die private Wasserversorgung mit neuartigem Pumpendesign

Preisgruppe: PG5

Bestellinformation (normalsaugend)

Typ	Netzanschluss	Motornennleistung	Gewicht brutto ca.	Art.-Nr.		
		P_2 kW	m kg			EUR
HiMulti 3-23 /1/5/230	1~230 V, 50 Hz	0,4	9,8	4244127	C	431,-
HiMulti 3-24 /1/5/230	1~230 V, 50 Hz	0,4	10,3	4244128	C	447,-
HiMulti 3-25 /1/5/230	1~230 V, 50 Hz	0,5	11,3	4244129	C	493,-
HiMulti 3-43 /1/5/230	1~230 V, 50 Hz	0,4	9,8	4244130	C	482,-
HiMulti 3-44 /1/5/230	1~230 V, 50 Hz	0,6	11,6	4244131	C	525,-
HiMulti 3 3-45	1~230 V, 50 Hz	0,8	13	4189526	L	643,-

☞ = Lieferbereitschaft, L = Lagerinventar, C = ca. 2 Wochen, K = ca. 4 Wochen, A = auf Anfrage, ☞ = bitte Wilo kontaktieren


Änderungen vorbehalten - Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer-/Leistungsbedingungen (www.wilo.de/agb) - Gültig ab 01.01.26 in Deutschland.

Preisgruppe: PG5

Bestellinformation (selbstansaugend)						
Typ	Netzanschluss	Motornennleistung	Gewicht brutto ca.	Art.-Nr.		
		P_2 kW	m kg			EUR
HiMulti 3-23 P/1/5/230	1~230 V, 50 Hz	0,4	9,8	4244147	C	477,-
HiMulti 3-24 P/1/5/230	1~230 V, 50 Hz	0,4	10,3	4244148	C	501,-
HiMulti 3-25 P/1/5/230	1~230 V, 50 Hz	0,5	11,3	4244149	C	535,-
HiMulti 3-43 P/1/5/230	1~230 V, 50 Hz	0,4	9,8	4244150	L	520,-
HiMulti 3-44 P/1/5/230	1~230 V, 50 Hz	0,6	11,6	4244151	L	553,-
HiMulti 3 3-45 P	1~230 V, 50 Hz	0,8	13	4194284	L	700,-

 = Lieferbereitschaft, L = Lagervorrat, C = ca. 2 Wochen, K = ca. 4 Wochen, A = auf Anfrage,  = bitte Wilo kontaktieren

Änderungen vorbehalten – Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer-/Leistungsbedingungen (www.wilo.de/agb) – Gültig ab 01.01.26 in Deutschland.

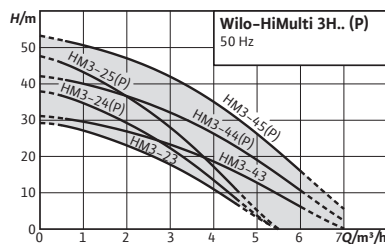

Zubehör
Zubehör

Seite
324

[Absprung zum Online Katalog](#)

Wilo-HiMulti 3 H



Bauart

Wasserversorgungssystem mit Membran-Druckbehälter in normalsaugender Ausführung (HiMulti 3 H) oder selbstansaugender Ausführung (HiMulti 3 H P)

Anwendung

- Wasserversorgung (Trinkwasserzulassung nach ACS)
- Beregnung
- Bewässerung und Berieselung
- Regenwassernutzung

Lieferumfang

- Pumpe
- Druckschalter
- Manometer
- Membran-Druckbehälter (Inhalt 50 l oder 100 l)
- Druckschlauch mit Stahlgehäuse und Schraubanschluss
- 1 Stück Kunststoffverbinder mit Dichtung für den manuellen Anschluss an das Zulaufrohr
- Wilo-Connector (elektrischer Schnellverbinder)
- Einbau- und Betriebsanleitung

Ihre Vorteile

- Einfach: Plug & Pump-System
- Effizient: Hocheffiziente Hydraulik, niedriger Stromverbrauch und sehr kompakt dank Motoroptimierung
- Automatisch arbeitendes System, Vermeidung von Druckschlägen durch Druckschalter und Membran-Druckbehälter
- Geräuscharm: Geräuschpegel zwischen 56 dB(A) und 64 dB(A)

Preisgruppe: PG5


Bestellinformation (selbstansaugend)						
Typ	Netzanschluss	Motornennleistung	Gewicht brutto ca.	Art.-Nr.		
		P_2 kW	m kg			EUR
HiMulti 3 H 50/2-24 P	1~230 V, 50 Hz	0,4	22,8	2549339	L	936,-
HiMulti 3 H 50/2-25 P	1~230 V, 50 Hz	0,5	24,9	2549340	L	1.004,-
HiMulti 3 H 50/2-44 P	1~230 V, 50 Hz	0,6	24,6	2549341	L	1.122,-
HiMulti 3 H 50/2-45 P	1~230 V, 50 Hz	0,8	26,5	2549342	L	1.248,-
HiMulti 3 H 100/2-24 P	1~230 V, 50 Hz	0,4	53,6	2549343	L	1.122,-
HiMulti 3 H 100/2-25 P	1~230 V, 50 Hz	0,5	55,7	2549344	L	1.187,-
HiMulti 3 H 100/2-44 P	1~230 V, 50 Hz	0,6	55,4	2549345	L	1.313,-
HiMulti 3 H 100/2-45 P	1~230 V, 50 Hz	0,8	57,3	2549346	L	1.437,-

Preisgruppe: PG5

Bestellinformation (normalsaugend)						
Typ	Netzanschluss	Motornennleistung	Gewicht brutto ca.	Art.-Nr.		
		P_2 kW	m kg			EUR
HiMulti 3 H 50/2-23	1~230 V, 50 Hz	0,4	21,2	2549347	L	837,-
HiMulti 3 H 50/2-24	1~230 V, 50 Hz	0,4	22,8	2549348	L	867,-
HiMulti 3 H 50/2-25	1~230 V, 50 Hz	0,5	24,9	2549349	L	926,-
HiMulti 3 H 50/2-43	1~230 V, 50 Hz	0,4	22,5	2549350	L	975,-
HiMulti 3 H 50/2-44	1~230 V, 50 Hz	0,6	24,6	2549351	L	1.068,-
HiMulti 3 H 50/2-45	1~230 V, 50 Hz	0,8	26,6	2549352	L	1.187,-
HiMulti 3 H 100/2-23	1~230 V, 50 Hz	0,4	52	2549353	L	1.014,-
HiMulti 3 H 100/2-24	1~230 V, 50 Hz	0,4	53,6	2549354	L	1.044,-
HiMulti 3 H 100/2-25	1~230 V, 50 Hz	0,5	55,7	2549355	L	1.103,-
HiMulti 3 H 100/2-43	1~230 V, 50 Hz	0,4	53,3	2549356	L	1.158,-
HiMulti 3 H 100/2-44	1~230 V, 50 Hz	0,6	55,4	2549357	L	1.246,-
HiMulti 3 H 100/2-45	1~230 V, 50 Hz	0,8	57,3	2549358	L	1.367,-

 = Lieferbereitschaft, L = Lagervorrat, C = ca. 2 Wochen, K = ca. 4 Wochen, A = auf Anfrage,  = bitte Wilo kontaktieren

Änderungen vorbehalten – Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer-/Leistungsbedingungen (www.wilo.de/agb) – Gültig ab 01.01.26 in Deutschland.

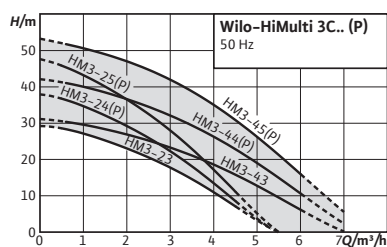

Zubehör
Zubehör

Seite
324

[Absprung zum Online Katalog](#)

Wilo-HiMulti 3 C



Bauart

Wasserversorgungssystem mit automatischem Pumpen-
steuersystem in normalsaugender Ausführung (HiMulti 3 C)
oder selbstansaugender Ausführung (HiMulti 3 C P)

Anwendung

- Wasserversorgung (Trinkwasserzulassung nach ACS)
- Beregnung
- Bewässerung und Berieselung
- Regenwassernutzung

Lieferumfang

- Pumpe
- Pumpensteuerung Wilo-HiControl 1
- 1 Stück Kunststoffverbinder mit Dichtung für den manuellen Anschluss an das Zulaufrohr
- Wilo-Connector (elektrischer Schnellverbinder)
- Einbau- und Betriebsanleitung

Ihre Vorteile

- Einfach: Plug & Pump-System
- Effizient: Hocheffiziente Hydraulik, niedriger Stromverbrauch und sehr kompakt dank Motor-optimierung
- Automatisch arbeitendes System und Trockenlaufschutz dank Wilo-HiControl 1
- Geräuscharm: Geräuschpegel zwischen 56 dB(A) und 64 dB(A)
- Um 360° drehbare elektronische Pumpensteuerung HiControl 1 für einfache Installation

Preisgruppe: PG5

Bestellinformation (normalsaugend)

Typ	Netzanschluss	Motornennleistung	Gewicht brutto ca.	Art.-Nr.		
		P_2 kW	m kg			
HiMulti 3 C 1-23	1~230 V, 50 Hz	0,4	11,9	2543603	L	681,-
HiMulti 3 C 1-24	1~230 V, 50 Hz	0,4	12,4	2543604	L	709,-
HiMulti 3 C 1-25	1~230 V, 50 Hz	0,5	12,9	2543605	L	754,-
HiMulti 3 C 1-43	1~230 V, 50 Hz	0,4	11,9	2543606	L	797,-
HiMulti 3 C 1-44	1~230 V, 50 Hz	0,6	12,9	2543607	L	856,-
HiMulti 3 C 1-45	1~230 V, 50 Hz	0,8	14,9	2543608	L	947,-

☛ = Lieferbereitschaft, L = Lagervorrat, C = ca. 2 Wochen, K = ca. 4 Wochen, A = auf Anfrage, ☛ = bitte Wilo kontaktieren


Änderungen vorbehalten - Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer-/Leistungsbedingungen (www.wilo.de/agb) - Gültig ab 01.01.26 in Deutschland.

Preisgruppe: PG5

Bestellinformation (selbstansaugend)						
Typ	Netzanschluss	Motornennleistung	Gewicht brutto ca.	Art.-Nr.		
		P_2 kW	m kg			EUR
HiMulti 3 C 1-24 P	1~230 V, 50 Hz	0,4	11,5	2543599	L	751,-
HiMulti 3 C 1-25 P	1~230 V, 50 Hz	0,5	12,9	2543600	L	797,-
HiMulti 3 C 1-44 P	1~230 V, 50 Hz	0,6	12,9	2543601	L	890,-
HiMulti 3 C 1-45 P	1~230 V, 50 Hz	0,8	14,9	2543602	L	997,-

 = Lieferbereitschaft, L = Lagerinventar, C = ca. 2 Wochen, K = ca. 4 Wochen, A = auf Anfrage,  = bitte Wilo kontaktieren

Änderungen vorbehalten – Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer-/Leistungsbedingungen (www.wilo.de/agb) – Gültig ab 01.01.26 in Deutschland.

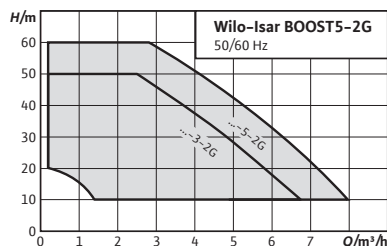

Zubehör
Zubehör

Seite
324

[Absprung zum Online Katalog](#)

Baureihenänderung

Wilo-Isar BOOST5



Bauart

Plug & Pump selbstansaugende, mehrstufige Druckerhöhungsanlage für Wohnhäuser

Anwendung

- Wasserversorgung
- Bewässerung
- Regenwassernutzung
- Rohwasserentnahme

Lieferumfang

- Pumpe
- Einbau- und Betriebsanleitung
- Satz Reserve-O-Ringe
- Werkzeug für einfache Installation

Typenschlüssel

Beispiel	Wilo-Isar BOOST5-E-3-2G
Isar	Produktbezeichnung der Druckerhöhungsanlage
BOOST	Druckerhöhung für die häusliche Anwendung
5	Systemausführung mit integrierter Pumpensteuerung
E	Elektronisch geregelt
3	Nennvolumenstrom in m³/h
2G	2. Generation

Ihre Vorteile

- Einfache Installation dank steckerfertiger Ausführung
- Perfekte Integration in die Kundenumgebung dank kompakter, moderner Bauart
- Benutzerfreundliche Bedieneinheit mit LEDs und Druckknöpfen
- Geräuscharmer Betrieb dank optimierter Hydraulik
- Integrierter Frequenzumrichter für eine komfortable Konstantdruckregelung und einen sanften Anlauf
- Niedriger Stromverbrauch dank bedarfsgerechter Versorgung
- Sichere Bedienung dank umfangreicher, integrierter Schutzfunktionen
- Doppelpumpenbetrieb für eine Erhöhung des Volumenstroms mit optionalem Zubehör möglich


Preisgruppe: PG5

Bestellinformationen						
Typ	Netzanschluss	Motornennleistung	Gewicht brutto ca.	Art.-Nr.		
		P_2 kW	m kg			EUR
Isar BOOST5-E-3-2G	1~230 V, 50 Hz	0,75	15,9	4271548	L	808,-
Isar BOOST5-E-5-2G	1~230 V, 50 Hz	1,1	16,8	4271549	L	1.012,-

Zubehör						
Typ	Beschreibung	Art.-Nr.		Preisgruppe		
						EUR
Elektronische Erweiterungsplatine für die Wilo-Isar BOOST5	Elektronische Erweiterungsplatine für die Erweiterung der Funktionalitäten der Wilo-Isar BOOST5: Extern-Aus über Schalter z.B. Schwimmerschalter; externe Fehlerkommunikation	4252615	L	PG14		112,-
Kugelhahn Rp 1	Kugelhahn mit Hebelgriff Kugelhahn bis Rp ¾ in PN 42, ab Rp 1 in PN 35.	2663980	L	PG14		27,-
Schlauchadapter 1" Innengewinde	Threaded sleeve with 1" inner threads, used as an adapter for the connection to Wilo-Isar BOOST5 outer thread connection	4255235	A	PG6		5,-
Saug-/Druckschlauch 1½" SE - PN 10 (1,5 m kpl.)	Saug- und druckfester Schlauch, inkl. zwei Schlauchschellen aus VA sowie Schlauchtüllen R 1 und R 1½ zum Anschluss an die schwimmende Entnahme der Baureihen TWI5-SE, HiMulti 3, HiMulti 3 C, HiMulti 3 H, RainSystems (AF Basic, AF Comfort, AF 150, AF 400)	2025973	L	PG14		58,-
Saug-/Druckschlauch 1½" SE - PN 10 (3,0 m kpl.)	Saug- und druckfester Schlauch, inkl. zwei Schlauchschellen aus VA sowie Schlauchtüllen R 1 und R 1½ zum Anschluss an die schwimmende Entnahme der Baureihen TWI5-SE, HiMulti 3, HiMulti 3 C, HiMulti 3 H, RainSystems (AF Basic, AF Comfort, AF 150, AF 400)	2025974	L	PG14		121,-
Saug-/Druckschlauch 1½" SE - PN 10 (5,0 m kpl.)	Saug- und druckfester Schlauch, inkl. zwei Schlauchschellen aus VA sowie Schlauchtüllen R 1 und R 1½ zum Anschluss an die schwimmende Entnahme der Baureihen TWI5-SE, HiMulti 3, HiMulti 3 C, HiMulti 3 H, RainSystems (AF Basic, AF Comfort, AF 150, AF 400)	2025975	L	PG14		195,-
Saug-/Druckschlauch 1½" SE - PN 10 (10,0 m kpl.)	Saug- und druckfester Schlauch, inkl. zwei Schlauchschellen aus VA sowie Schlauchtüllen R 1 und R 1½ zum Anschluss an die schwimmende Entnahme der Baureihen TWI5-SE, HiMulti 3, HiMulti 3 C, HiMulti 3 H, RainSystems (AF Basic, AF Comfort, AF 150, AF 400)	2025976	L	PG14		394,-
Saug-/Druckschlauch 1½" SE - PN 10 (15,0 m kpl.)	Saug- und druckfester Schlauch, inkl. zwei Schlauchschellen aus VA sowie Schlauchtüllen R 1 und R 1½ zum Anschluss an die schwimmende Entnahme der Baureihen TWI5-SE, HiMulti 3, HiMulti 3 C, HiMulti 3 H, RainSystems (AF Basic, AF Comfort, AF 150, AF 400)	2025977	L	PG14		584,-
Ansaug-Grobfilter GR	Maschenweite 1,8 mm mit Anschluss Schlauchtülle 1½" mit Rückflussverhinderer	2024960	L	PG14		99,-
Ansaug-Feinfilter FR	Maschenweite 1,2 mm mit Anschluss Schlauchtülle 1½" mit Rückflussverhinderer	2024962	L	PG14		222,-
Saugschlauch-Set 1", 7m	7 m Saugschlauch, Ø 1", Kunststoff (Noryl) mit Fußventil und Verschraubung R 1	4027874	L	PG14		71,-
Saugschlauch-Set 1½", 7m	7 m Saugschlauch, Ø 1½", Kunststoff (Noryl) mit Fußventil und Verschraubung R 1	4056081	L	PG14		112,-
Schwimmerschalter WA65 mit 5 m Kabel	Signalgeber für verschmutzte Medien ohne Fäkalien mit einer max. Temperatur von 60 °C. Schaltung: oben „EIN“/unten „AUS“.	503211390	L	PG14		114,-
Schwimmerschalter WA65 mit 10 m Kabel	Signalgeber für verschmutzte Medien ohne Fäkalien mit einer max. Temperatur von 60 °C. Schaltung: oben „EIN“/unten „AUS“.	503211893	L	PG14		212,-
Schwimmerschalter WA65 mit 20 m Kabel	Signalgeber für verschmutzte Medien ohne Fäkalien mit einer max. Temperatur von 60 °C. Schaltung: oben „EIN“/unten „AUS“.	2004431	L	PG14		316,-
Wandhalterung für die Wilo-Isar BOOST5	Wandhalterung für die Wilo-Isar BOOST5, passend für alle Ausführungen der Isar BOOST5	4253549	A	PG14		144,-
Zweipumpen-Sammelverrohrung für Wilo-Isar BOOST5	Zweipumpen-Sammelverrohrung zur Verbindung von zwei Pumpen der Baureihe Wilo-Isar BOOST5	4271742	A	PG14		467,-

 = Lieferbereitschaft, L = Lagervorrat, C = ca. 2 Wochen, K = ca. 4 Wochen, A = auf Anfrage,  = bitte Wilo kontaktieren

Änderungen vorbehalten - Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer-/Leistungsbedingungen (www.wilo.de/agb) - Gültig ab 01.01.26 in Deutschland.

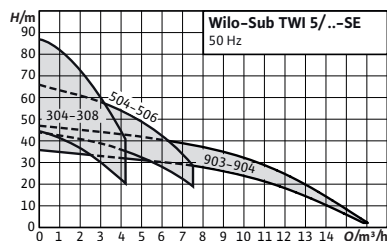

Zubehör
Zubehör

Seite
324

[Absprung zum Online Katalog](#)

Wilo-Sub TWI 5/TWI 5-SE



Bauart

Mehrstufige, überflutbare Zisternenpumpe

Anwendung

Zur Förderung von Trinkwasser (nach ACS) und Regenwasser mit einem max. Sandgehalt von 50 g/m³ aus Brunnen und Zisternen für die Bewässerung, Beregnung und Wasserversorgung.

Lieferumfang

TWI5 ... EM ...

- Pumpe mit 20 m Anschlusskabel, Schaltkasten mit 2 m Anschlusskabel und CEE7/7-Stecker
- Sicherungsseil
- Einbau- und Betriebsanleitung

TWI5 ... DM ...

- Pumpe mit 20 m Anschlusskabel
- Sicherungsseil
- Einbau- und Betriebsanleitung

Ihre Vorteile

- Hocheffizient dank optimierter Hydraulik
- Trockenaufstellung außerhalb des Wassers dank eigengekühltem Motor bei der Ausführung „SE“ möglich
- Einphasige Wechselstrom-Ausführung, vormontiert mit Schaltkasten und Motorschutz für die einfache Installation
- Leichte Handhabung und Instandhaltung
- Korrosionsbeständig und verschleißarm

Optionen

- Ausführung mit integriertem Schwimmerschalter (FS)
- Ausführung mit seitlichem Zulaufstutzen (SE)

Preisgruppe: PG5

Bestellinformationen						
Typ	Netzanschluss	Motornennleistung	Gewicht brutto ca.	Art.-Nr.		
		P_2 kW	m kg			EUR
Sub TWI 5-304EM-FS	1~230 V, 50 Hz	0,55	17,2	4144935	L	959,-
Sub TWI 5-305EM-FS	1~230 V, 50 Hz	0,75	19	4144936	L	969,-
Sub TWI 5-306EM-FS	1~230 V, 50 Hz	0,75	19,5	4144937	L	1.004,-
Sub TWI 5-307EM-FS	1~230 V, 50 Hz	1,1	21,2	4144938	L	1.098,-
Sub TWI 5-308EM-FS	1~230 V, 50 Hz	1,1	21,8	4144939	L	1.257,-
Sub TWI 5-504EM-FS	1~230 V, 50 Hz	0,75	17,8	4144940	K	1.052,-
Sub TWI 5-505EM-FS	1~230 V, 50 Hz	0,9	20,2	4144941	L	1.099,-
Sub TWI 5-506EM-FS	1~230 V, 50 Hz	1,1	21	4144942	L	1.150,-

= Lieferbereitschaft, L = Lagerbestand, C = ca. 2 Wochen, K = ca. 4 Wochen, A = auf Anfrage, = bitte Wilo kontaktieren

Änderungen vorbehalten - Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer-/Leistungsbedingungen (www.wilo.de/agb) - Gültig ab 01.01.26 in Deutschland.

Preisgruppe: PG5


Bestellinformationen						
Typ	Netzanschluss	Motornennleistung	Gewicht brutto ca.	Art.-Nr.		
		P_2 kW	m kg			EUR
Sub TWI 5-304EM	1~230 V, 50 Hz	0,55	17	4104118	L	939,-
Sub TWI 5-305EM	1~230 V, 50 Hz	0,75	18,8	4144948	L	952,-
Sub TWI 5-306EM	1~230 V, 50 Hz	0,75	19,2	4104119	L	986,-
Sub TWI 5-306DM	3~400 V, 50 Hz	0,75	18,8	4104123	L	931,-
Sub TWI 5-307EM	1~230 V, 50 Hz	1,1	21	4144949	L	1.048,-
Sub TWI 5-308EM	1~230 V, 50 Hz	1,1	21,5	4104120	L	1.209,-
Sub TWI 5-308DM	3~400 V, 50 Hz	1,1	20,5	4104124	L	1.168,-
Sub TWI 5-504EM	1~230 V, 50 Hz	0,75	17,5	4144950	K	1.003,-
Sub TWI 5-505EM	1~230 V, 50 Hz	0,9	20	4144951	L	1.051,-
Sub TWI 5-506EM	1~230 V, 50 Hz	1,1	20,8	4144952	L	1.098,-
Sub TWI 5-903EM	1~230 V, 50 Hz	1,1	19,2	4104121	K	1.255,-
Sub TWI 5-903DM	3~400 V, 50 Hz	1,1	18	4104125	K	1.194,-
Sub TWI 5-904EM	1~230 V, 50 Hz	1,5	22,2	4104122	L	1.274,-
Sub TWI 5-904DM	3~400 V, 50 Hz	1,5	20,2	4104126	L	1.224,-

Preisgruppe: PG5

Bestellinformationen						
Typ	Netzanschluss	Motornennleistung	Gewicht brutto ca.	Art.-Nr.		
		P_2 kW	m kg			EUR
Sub TWI 5-SE-304EM-FS	1~230 V, 50 Hz	0,55	18	4144961	L	1.026,-
Sub TWI 5-SE-305EM-FS	1~230 V, 50 Hz	0,75	19,8	4144962	K	1.033,-
Sub TWI 5-SE-306EM-FS	1~230 V, 50 Hz	0,75	20,2	4144963	L	1.070,-
Sub TWI 5-SE-307EM-FS	1~230 V, 50 Hz	1,1	22	4144964	K	1.154,-
Sub TWI 5-SE-308EM-FS	1~230 V, 50 Hz	1,1	22,5	4144965	K	1.296,-
Sub TWI 5-SE-504EM-FS	1~230 V, 50 Hz	0,75	18,8	4144966	K	1.101,-
Sub TWI 5-SE-505EM-FS	1~230 V, 50 Hz	0,9	21	4144967	K	1.152,-
Sub TWI 5-SE-506EM-FS	1~230 V, 50 Hz	1,1	21,8	4144968	L	1.194,-
Sub TWI 5-SE-304EM	1~230 V, 50 Hz	0,55	17,8	4104127	L	1.010,-
Sub TWI 5-SE-305EM	1~230 V, 50 Hz	0,75	19,5	4144974	K	1.023,-
Sub TWI 5-SE-306EM	1~230 V, 50 Hz	0,75	20	4104128	L	1.052,-
Sub TWI 5-SE-306DM	3~400 V, 50 Hz	0,75	19,5	4104132	L	996,-
Sub TWI 5-SE-307EM	1~230 V, 50 Hz	1,1	21,8	4144975	K	1.104,-
Sub TWI 5-SE-308EM	1~230 V, 50 Hz	1,1	22,2	4104129	L	1.248,-
Sub TWI 5-SE-308DM	3~400 V, 50 Hz	1,1	21,2	4104133	K	1.207,-
Sub TWI 5-SE-504EM	1~230 V, 50 Hz	0,75	18,5	4144976	K	1.052,-
Sub TWI 5-SE-505EM	1~230 V, 50 Hz	0,9	20,8	4144977	K	1.099,-
Sub TWI 5-SE-506EM	1~230 V, 50 Hz	1,1	21,5	4144978	L	1.150,-
Sub TWI 5-SE-903EM	1~230 V, 50 Hz	1,1	20	4104130	K	1.290,-
Sub TWI 5-SE-903DM	3~400 V, 50 Hz	1,1	18,8	4104134	K	1.244,-
Sub TWI 5-SE-904EM	1~230 V, 50 Hz	1,5	23	4104131	L	1.315,-
Sub TWI 5-SE-904DM	3~400 V, 50 Hz	1,5	21	4104135	L	1.271,-

 = Lieferbereitschaft, L = Lagervorrat, C = ca. 2 Wochen, K = ca. 4 Wochen, A = auf Anfrage,  = bitte Wilo kontaktieren

Änderungen vorbehalten - Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer-/Leistungsbedingungen (www.wilo.de/agb) - Gültig ab 01.01.26 in Deutschland.

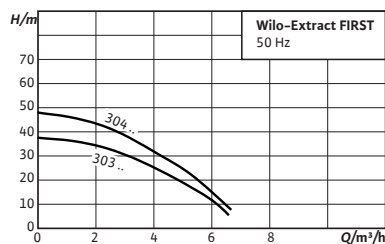

Zubehör
Zubehör

Seite
324

[Absprung zum Online Katalog](#)

Wilo-Extract FIRST



Bauart

Mehrstufige, selbstentlüftende, überflutbare Zisternenpumpe

Anwendung

Zur Förderung von Regenwasser mit einem max. Sandgehalt von 50 g/m³ aus Brunnen und Zisternen für die Bewässerung, Beregnung und Wasserversorgung.

Lieferumfang


- Pumpe mit Anschlusskabel und Netzstecker
- Einbau- und Betriebsanleitung

Ihre Vorteile

- Einfache Installation dank integrierter Pumpensteuerung mit automatischer Start-Stopp-Funktion
- Steckerfertige Ausführung für eine schnelle Inbetriebnahme
- Hohe Betriebssicherheit durch integrierte Schutzfunktionen wie die Trockenlauferkennung
- Dank kompaktem Design auch im Fall beengter Zugänge von Tanks und Zisternen einsetzbar
- Robuste Ausführung mit korrosionsbeständigen Materialien bietet hohe Zuverlässigkeit
- Flexibel einsetzbar für Nassaufstellung oder in der Ausführung SE auch für Trockenaufstellung im Außenbereich

Preisgruppe: PG5

Bestellinformationen						
Typ	Motornennleistung P_2 kW	Netzanschluss	Anschluss	Art.-Nr.		
Extract FIRST 303 EM/A	0,75	1~230 V, 50 Hz	G 1	6093855	L	EUR 451,-
Extract FIRST 304 EM/A	1	1~230 V, 50 Hz	G 1	6093856	L	513,-
Extract FIRST SE 303 EM/A	0,75	1~230 V, 50 Hz	G 1	6093857	L	487,-
Extract FIRST SE 304 EM/A	1	1~230 V, 50 Hz	G 1	6093858	L	556,-

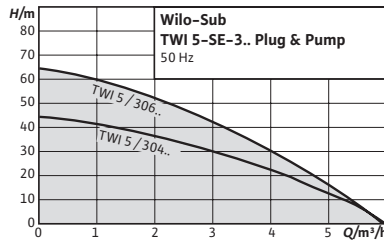

Zubehör
Zubehör

Seite
324

[Absprung zum Online Katalog](#)

Wilo-Sub TWI 5-SE Plug & Pump



Bauart

Wasserversorgungssystem mit Zisternenpumpe, Steuerung und komplettem Zubehör

Anwendung

Zur Förderung von Regenwasser mit einem max. Sandgehalt von 50 g/m³ aus Brunnen und Zisternen für die Bewässerung, Beregnung und Wasserversorgung.

Lieferumfang

- Pumpe mit 20 m Anschlusskabel, Schaltgerät "HiControl" mit 2 m Anschlusskabel und CEE7/7-Stecker
- Feinfilter
- 1,5 m Schlauch
- Sicherungsseil
- Einbau- und Betriebsanleitung

Ihre Vorteile

- Leichter Einbau und Inbetriebnahme dank steckerfertiger Lieferung inklusive komplettem Zubehör
- Thermischer Motorschutz
- Pumpe (Gehäuse, Stufen, Laufräder) komplett aus Edelstahl 1.4301 (AISI 304)
- Der eigengekühlte Motor ermöglicht die Aufstellung auch außerhalb des Wassers

Wasserversorgung

Preisgruppe: PG5

Bestellinformationen						
	Netzanschluss	Motornennleistung	Gewicht brutto ca.	Art.-Nr.		
		P_2 kW	m kg			
Sub TWI 5-SE-304EM-PnP/3	1~230 V, 50 Hz	0,55	22,5	2543632	L	1.524,-
Sub TWI 5-SE-306EM-PnP/3	1~230 V, 50 Hz	0,75	25	2543633	L	1.613,-

☞ = Lieferbereitschaft, L = Lagerbestand, C = ca. 2 Wochen, K = ca. 4 Wochen, A = auf Anfrage, ☞ = bitte Wilo kontaktieren

Änderungen vorbehalten - Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer-/Leistungsbedingungen (www.wilo.de/agb) - Gültig ab 01.01.26 in Deutschland.

Sub TWI 5-SE Plug & Pump

Mechanisches Zubehör						
Typ	Beschreibung	Beschreibung 2	Art.-Nr.	Preisgruppe		EUR
						
Ansaug-Feinfilter	Ansaugfeinfilter mit R 1¼ Außen- gewinde zum Einschrauben in den Pumpensaugstutzen der TWIS-SE	Einschraub-Entnahme	2025755	L	PG14	173,-
Ansaug-Feinfilter F	Maschenweite 1,2 mm mit An- schluss Schlauchtülle 1¼" ohne Rückflussverhinderer	Schwimmende Entnahme	2024961	L	PG14	166,-
Ansaug-Feinfilter FR	Maschenweite 1,2 mm mit Anschluss Schlauchtülle 1¼" mit Rückflussverhinderer	Schwimmende Entnahme	2024962	L	PG14	222,-
Ansaug-Grobfilter G	Maschenweite 1,8 mm mit An- schluss Schlauchtülle 1¼" ohne Rückflussverhinderer	Schwimmende Entnahme	2024959	L	PG14	54,-
Ansaug-Grobfilter GR	Maschenweite 1,8 mm mit Anschluss Schlauchtülle 1¼" mit Rückflussverhinderer	Schwimmende Entnahme	2024960	L	PG14	99,-
Fußventil R 1¼	Hochwertiges Fußventil aus Rot- guss mit integriertem Rückfluss- verhinderer. Saugkorb aus Edelstahl 1.4301.	R 1¼	2502408	L	PG14	190,-
Fußventil R 1½		R 1½	2502236	C	PG14	266,-
Fußventil R 2		R 2	2502011	C	PG14	469,-
Fußventil R 2½		R 2½	2500711	C	PG14	697,-
Fußventil R 3		R 3	2519816	C	PG14	830,-
Saug-/Druckschlauch 1¼" SE - PN 10 (1,5 m kpl.)	Saug- und druckfester Schlauch, inkl. zwei Schlauchschellen aus VA sowie Schlauchtüllen R 1 und R 1¼ zum Anschluss an die schwim- mende Entnahme der Baureihen TWIS-SE, HiMulti 3, HiMulti 3 C, HiMulti 3 H, RainSystems (AF Basic, AF Comfort, AF 150, AF 400)	1.5 m cpl.	2025973	L	PG14	58,-
Saug-/Druckschlauch 1¼" SE - PN 10 (3,0 m kpl.)		3.0 m cpl.	2025974	L	PG14	121,-
Saug-/Druckschlauch 1¼" SE - PN 10 (5,0 m kpl.)		5.0 m cpl.	2025975	L	PG14	195,-
Saug-/Druckschlauch 1¼" SE - PN 10 (10,0 m kpl.)		10.0 m cpl.	2025976	L	PG14	394,-
Saug-/Druckschlauch 1¼" SE - PN 10 (15,0 m kpl.)		15.0 m cpl.	2025977	L	PG14	584,-
Saugschlauch-Set 1", 7m	7 m Saugschlauch, Ø 1", Kunst- stoff (Noryl) mit Fußventil und Verschraubung R 1	-	4027874	L	PG14	71,-
Saugschlauch-Set 1¼", 7m	7 m Saugschlauch, Ø 1¼", Kunst- stoff (Noryl) mit Fußventil und Verschraubung R 1	-	4056081	L	PG14	112,-
Wandhalterung für Wilo- HiControl und Wilo-Fluid- Control	Aus Stahl verzinkt inkl. Montage- zubehör zur sicheren Befestigung der Druck- und Strömungswächter Wilo-HiControl und Wilo-Fluid- Control.	-	4027326	L	PG14	77,-
Wandkonsole	Wandkonsole aus Stahl, verzinkt, zur Aufstellung von Pumpen und Wasserversorgungsanlagen der Baureihen MP, MC, WJ, FMP, FMC, FWJ	-	4027328	L	PG14	169,-

 = Lieferbereitschaft, L = Lagervorrat, C = ca. 2 Wochen, K = ca. 4 Wochen, A = auf Anfrage,  = bitte Wilo kontaktieren


Änderungen vorbehalten - Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer-/Leistungsbedingungen (www.wilo.de/agb) - Gültig ab 01.01.26 in Deutschland.

Elektrisches Zubehör						
Typ	Beschreibung	Beschreibung 2	Art.-Nr.	Preisgruppe		
						EUR
Automatikbausatz R 1, 5 m Kabel	Automatische Trinkwassernachspeisung. Lieferumfang: Magnetventil mit 5 m Kabel, Schwimmerschalter WAOEK 65, mit steckerfertigem Kleinschaltgerät für die direkte Steuerung des Magnetventils	R 1, 5 m Kabel	180549795	L	PG14	1.068,-
Automatikbausatz R 1, 20 m Kabel	Automatische Trinkwassernachspeisung. Lieferumfang: Magnetventil mit 20 m Kabel, Schwimmerschalter WAOEK 65, mit steckerfertigem Kleinschaltgerät für die direkte Steuerung des Magnetventils	R 1, 20 m Kabel	2007158	L	PG14	1.237,-
Automatikbausatz R ½, 5 m Kabel	Automatische Trinkwassernachspeisung. Lieferumfang: Magnetventil mit 5 m Kabel, Schwimmerschalter WAOEK 65, mit steckerfertigem Kleinschaltgerät für die direkte Steuerung des Magnetventils	R ½, 5 m Kabel	180493296	L	PG14	701,-
Automatikbausatz R ½, 20 m Kabel	Automatische Trinkwassernachspeisung. Lieferumfang: Magnetventil mit 20 m Kabel, Schwimmerschalter WAOEK 65, mit steckerfertigem Kleinschaltgerät für die direkte Steuerung des Magnetventils	R ½, 20 m Kabel	2005645	L	PG14	868,-
Bausatz Geber	Zur Steuerung von Ein- und Mehrpumpenanlagen, 8 l Membrandruckbehälter, Druckmessgerät, Drucksensor 4 – 20 mA, Fittings und Kugelabsperrhahn.	–	2501886	L	PG14	734,-
Druckschaltung WVA bis 6 bar	Zur Steuerung einer Pumpe, 8 l Membrandruckbehälter, Druckmessgerät, Regelventil mit integriertem Rückflussverhinderer, Druckschalter.	Bis zu 6 bar	180492096	L	PG14	838,-
Druckschaltung WVA bis 10 bar	Zur Steuerung einer Pumpe, 8 l Membrandruckbehälter, Manometer, Regelventil mit integriertem Rückflussverhinderer, Druckschalter.	bis 10 bar	2502050	L	PG14	838,-
ElectronicControl MM5	Elektronische Regeleinheit mit Frequenzumrichter zur Drehzahlregelung von Pumpen für nicht-aggressives, klares Wasser ohne Schwebstoffe.	–	4160333	L	PG14	1.021,-
ElectronicControl MM9		–	4160334	L	PG14	1.094,-
ElectronicControl MT6		–	4160335	L	PG14	1.021,-
ElectronicControl MT10		–	4160336	L	PG14	1.094,-
HiControl 1	Elektrisches Zubehör für Pumpenautomatisierung und Trockenlaufschutz durch Volumenstromüberwachung	–	4190896	L	PG14	193,-
HiControl 1-EK	Wilo-HiControl 1 mit zwei elektrischen Kabeln (1,5 m) mit eingebauter Steckdose für einen einfachen Anschluss an die Pumpe und die Stromversorgung	–	4190895	L	PG14	252,-
Schaltgerät SK 602N	Motorvollschutz-Auslösegerät zum elektrischen Anschluss von Wechsel- (EM) und Drehstrompumpen (DM) mit eingebauten Wicklungsschutzkontakten (WSK) zur Überwachung der Wicklungstemperatur. Mit Ein-/Ausschalter mit integrierter Betriebsleuchte, Leistungsschutz und potentialfreie Ein-/Ausschaltung.	–	2120444	L	PG14	245,-
Schaltgerät SK 622N	wie SK 602N, jedoch mit potentialfreien Kontakten für externe Betriebsmeldung (SBM) und Störmeldung (SSM) sowie Störmeldeleuchte.	–	2120445	L	PG14	287,-

 = Lieferbereitschaft, L = Lagerinventar, C = ca. 2 Wochen, K = ca. 4 Wochen, A = auf Anfrage,  = bitte Wilo kontaktieren

Änderungen vorbehalten – Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer-/Leistungsbedingungen (www.wilo.de/agb) – Gültig ab 01.01.26 in Deutschland.

Elektrisches Zubehör						
Typ	Beschreibung	Beschreibung 2	Art.-Nr.	Preisgruppe		EUR
						
Schwimmerschalter WA65 mit 5 m Kabel	Signalgeber für verschmutzte Medien ohne Fäkalien mit einer max. Temperatur von 60 °C. Schaltung: oben „EIN“/unten „AUS“.	–	503211390	L	PG14	114,–
Schwimmerschalter WA65 mit 10 m Kabel		–	503211893	L	PG14	212,–
Schwimmerschalter WA65 mit 20 m Kabel		–	2004431	L	PG14	316,–
Schwimmerschalter WA65 mit 30 m Kabel		–	2004432	L	PG14	427,–
Schwimmerschalter WAEK 65, 5 m Kabel	Signalgeber für Medien bis zu einer Temperatur von 60 °C. Inkl. Kleinschaltgerät EK für Pumpen mit Wechselstrommotor bis 1 kW Nennleistung. Schaltung: oben „EIN“/unten „AUS“.	5 m Kabel	503211698	L	PG14	217,–
Schwimmerschalter WAEK 65, 10 m Kabel		10 m Kabel	2005516	L	PG14	269,–
Schwimmerschalter WAEK 65, 20 m Kabel		20 m Kabel	2005517	L	PG14	378,–
Schwimmerschalter WAO 65, 5 m Kabel	Signalgeber für Medien bis zu einer Temperatur von 60 °C. Schaltung: oben „Aus“/unten „Ein“.	5 m Kabel	503211595	L	PG14	155,–
Schwimmerschalter WAO 65, 10 m Kabel		10 m Kabel	2006027	L	PG14	212,–
Schwimmerschalter WAO 65, 20 m Kabel		20 m Kabel	2004429	L	PG14	316,–
Schwimmerschalter WAO 65, 30 m Kabel		30 m Kabel	2004430	L	PG14	436,–
Schwimmerschalter WAOEK 65, 20 m Kabel	Signalgeber für Medien bis zu einer Temperatur von 60 °C. Inkl. Kleinschaltgerät EK für Pumpen mit Wechselstrommotor bis 1 kW Nennleistung. Schaltung: oben „Aus“/unten „Ein“.	20 m Kabel	2005626	L	PG14	378,–
Tauchelektrode, 10 m	Signalgeber für den Wassermangelschutz von Bohrlochpumpen. Zum Anschluss an ein Schaltgerät mit Auslöserelais. Das H07-Kabel ist für den Einsatz in Trinkwasseranwendungen zugelassen.	–	2501937	L	PG14	117,–
Wandhalterung für Wilo-Hi-Control und Wilo-FluidControl	Aus Stahl verzinkt inkl. Montagezubehör zur sicheren Befestigung der Druck- und Strömungswächter Wilo-HiControl und Wilo-FluidControl.	–	4027326	L	PG14	77,–

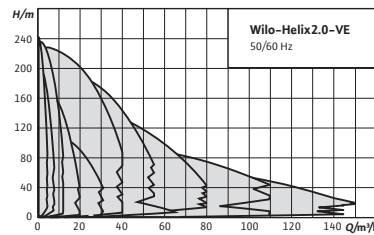Zubehör
ZubehörSeite
350

Baureihenerweiterung

IE5

[Absprung zum Online Katalog](#)

Wilo-Helix2.0-VE



Bauart

Hocheffiziente, normalsaugende Hochdruck-Kreiselpumpe in vertikaler Ausführung und mit Inline-Anschlüssen, mit elektronisch geregelter EC-Motor der Energieeffizienzklasse IE5 nach IEC 60034-30-2.

Anwendung

- Wasserversorgung und Druckerhöhung
- Industrielle Umwälzanlagen
- Prozesswasser
- Geschlossene Kühlkreisläufe
- Heizung
- Waschanlagen
- Bewässerung

Lieferumfang

- Hochdruck-Kreiselpumpe Helix2.0-VE
- Einbau- und Betriebsanleitung
- Helix2.0-VE 2 – 16 (PN 16-Ausführung mit Ovalflanschen): Gegenflansche aus Edelstahl, mit dazugehörigen Schrauben, Muttern und Dichtungen
- Zubehör-Set zur Schwingungsdämpfung mit speziellen Unterlegscheiben und Schrauben (nur für bestimmte Modelle der Baureihe Helix2.0-VE 2 – 16 ≥ 2,2 kW)

Werkstoffe

Helix2.0-VE 2, 4, 6, 10, 16:

Standardausführung

- Laufräder, Stufengehäuse und Leiträder aus Edelstahl 1.4307 (AISI 304L)
- Pumpengehäuse aus Edelstahl 1.4301 (AISI 304)
- Grundplatte und Laterne aus EN-GJL 250 (KTL-beschichtet)

Ihre Vorteile

- Hohe Energieeffizienz dank IE5 EC-Motor und sechs integrierten Regelungsarten (dp-v, dp-c, p-v, p-c, n-const, PID)
- Hohe Betriebssicherheit durch verschiedene Funktionen wie Trockenlauferkennung, automatische PWM-Frequenzreduzierung, programmierbarer Pumpen-Kick und Sicherheitsbetrieb
- Geeignet für Umgebungstemperaturen bis zu 50 °C
- Einfache Bedienung dank klarer Menüführung im Farb-Display und grüner Knopf-Technologie
- Hohe Robustheit dank bewährter Pumpenhydraulik aus Edelstahl
- Bereit für die Integration in die Gebäudeautomation über analoge und digitale Schnittstellen sowie CIF-Module

- Welle aus Edelstahl 1.4301 (AISI 304) oder 1.4462 (AISI 318LN) (abhängig von der Ausführung)
- Hülse unter der Gleitringdichtung 1.4404 (AISI 316L)
- O-Ring aus EPDM (FKM-Dichtung auf Anfrage)
- Mantelrohr aus Edelstahl 1.4301 (AISI 304)

Für aggressive Medien

- Laufräder, Stufengehäuse und Leiträder aus Edelstahl 1.4404 (AISI 316L)
- Pumpengehäuse aus Edelstahl 1.4404 (AISI 316L)
- Welle aus Edelstahl 1.4404 (AISI 316L) oder 1.4462 (AISI 318LN) (abhängig von der Ausführung)
- Hülse unter der Gleitringdichtung 1.4404 (AISI 316L)
- O-Ring aus FKM (EPDM-Dichtung auf Anfrage)

→ Mantelrohr aus Edelstahl 1.4404 (AISI 316L)

Helix2.0-VE 22, 36, 52, 80, 105:

Standardausführung

- Stufengehäuse, Laufräder, Leiträder aus Edelstahl 1.4307 (AISI 304L)
- Pumpengehäuse aus Edelstahl 1.4308 (AISI 304), Losflansche aus KTL-beschichtetem Gusseisen EN-GJL 250 oder EN-GJS 400
- Welle aus Edelstahl 1.4057 (AISI 431)
- Hülse unter der Gleitringdichtung 1.4404 (AISI 316L)
- O-Ring aus EPDM (FKM-Dichtung auf Anfrage)
- Mantelrohr aus Edelstahl 1.4301 (AISI 304)

Für aggressive Medien

- Stufengehäuse, Laufräder, Leiträder aus Edelstahl 1.4404 (AISI 316L)
- Pumpengehäuse: alle mediumberührenden Bauteile sind aus Edelstahlguss 1.4409 (AISI 316L), Losflansche aus KTL-beschichtetem Gusseisen EN-GJL 250 oder EN-GJS 400
- Grundplatte aus KTL-beschichtetem Gusseisen
- Welle aus Edelstahl 1.4404 (AISI 316L) oder 1.4462 (AISI 318LN) (abhängig von der Ausführung)
- Hülse unter der Gleitringdichtung 1.4404 (AISI 316L)

→ O-Ring aus FKM oder EPDM

→ Druckmantel aus Edelstahl 1.4404 (AISI 316L)

Typenschlüssel

Beispiel:	Helix2.0-VE 2204/2-1/16/E/KS/3
Helix2.0-VE	Vertikale Hochdruck-Kreiselpumpe in Inline-Bauform, elektronisch geregelt
2	Volumenstrom in m³/h
04	Anzahl der Laufräder
2	Anzahl der abgedrehten Laufräder (optional)
1	Pumpenwerkstoff 1 = Pumpengehäuse 1.4301 (AISI 304L) Hydraulik 1.4307 (AISI 304L) 2 = Pumpengehäuse 1.4409 (AISI 316L) Hydraulik 1.4404 (AISI 316L)
16	Maximaler Betriebsdruck in bar 16 = 16 bar (PN 16-Flansch) 25 = 25 bar (PN 25-Flansch)
E	Dichtungsart E = EPDM V = FKM
K	Kartuschen-Gleitringdichtung
S	Der Kupplungsschutz liegt auf einer Linie mit den Saug- und Druckanschlüssen der Pumpe.
3	1 = 1~ (Einphasen-Wechselstrom)

Preisgruppe: PG6

Bestellinformationen PN 16

MEI ≥ 0.70; Werkstoffe: Hydraulik 1.4307 (AISI 304L), Pumpengehäuse 1.4301 (AISI 304), Dichtungsart: EPDM

Helix2.0-VE	Druckan- schluss	Motor- nennleis- tung	Gewicht brutto ca. Kartu- schen- Gleitring- dichtung	Art.-Nr.			Gewicht brutto ca. Standard- gleitring- dichtung	Art.-Nr.		
		P_2 kW	m kg			EUR	m kg			EUR
204	G 1	0,55	43,4	4250636	C	3.775,-	38,9	4250638	L	3.392,-
206	G 1	0,75	41,9	4250644	A	4.001,-	36,5	4250646	A	3.616,-
208	G 1	1,1	44,2	4250652	A	4.048,-	38,8	4250655	A	3.662,-
211	G 1	1,5	47,5	4250661	A	5.598,-	42,9	4250664	A	5.208,-

Preisgruppe: PG6

Bestellinformationen PN 16

MEI ≥ 0.70; Werkstoffe: Hydraulik 1.4307 (AISI 304L), Pumpengehäuse 1.4301 (AISI 304), Dichtungsart: EPDM

Helix2.0-VE	Druckan- schluss	Motor- nennlei- stung	Gewicht brutto ca. Kartu- schen- Gleitring- dichtung	Art.-Nr.			Gewicht brutto ca. Standard- gleitring- dichtung	Art.-Nr.		
		P_2 kW	m kg			EUR	m kg			EUR
403	G 1	0,55	39,9	4250678	A	3.701,-	35,4	4250680	L	3.316,-
404	G 1	0,75	39,9	4250686	A	3.822,-	35,4	4250688	A	3.413,-
405	G 1	1,1	42,2	4250694	C	3.799,-	37,3	4250696	L	3.413,-
407	G 1	1,5	44,5	4250702	A	4.933,-	40,8	4250705	L	4.544,-
410	G 1	2,2	47,8	4250712	A	5.612,-	43,7	4250715	A	5.226,-

= Lieferbereitschaft, L = Lagerinventar, C = ca. 2 Wochen, K = ca. 4 Wochen, A = auf Anfrage, = bitte Wilo kontaktieren

Änderungen vorbehalten - Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer-/Leistungsbedingungen (www.wilo.de/agb) - Gültig ab 01.01.26 in Deutschland.

Preisgruppe: PG6

Bestellinformationen PN 16

MEI ≥ 0.70; Werkstoffe: Hydraulik 1.4307 (AISI 304L), Pumpengehäuse 1.4301 (AISI 304), Dichtungsart: EPDM

Helix2.0-VE	Druckan- schluss	Motor- nennlei- stung	Gewicht brutto ca. Kartu- schen- Gleitring- dichtung	Art.-Nr.			Gewicht brutto ca. Standard- gleitring- dichtung	Art.-Nr.		
		P_2 kW	m kg			EUR	m kg			EUR
601	G 1¼	0,55	39,6	4250726	A	3.800,-	36,4	4250728	A	2.961,-
602	G 1¼	0,75	39,9	4250731	A	3.824,-	35,3	4250733	A	3.437,-
603	G 1¼	1,1	42,2	4250739	A	3.845,-	37,4	4250741	A	3.456,-
604	G 1¼	1,5	45,5	4250745	A	4.761,-	40,7	4250747	A	4.376,-
606	G 1¼	2,2	48,8	4250751	C	5.157,-	43,6	4250754	L	4.770,-
608	G 1¼	3	51,6	4250758	A	6.198,-	46,2	4250761	L	5.812,-
611	G 1¼	4	70	4250765	A	6.581,-	64	4250768	A	6.195,-

Preisgruppe: PG6

Bestellinformationen PN 16

MEI ≥ 0.70; Werkstoffe: Hydraulik 1.4307 (AISI 304L), Pumpengehäuse 1.4301 (AISI 304), Dichtungsart: EPDM

Helix2.0-VE	Druckan- schluss	Motor- nennlei- stung	Gewicht brutto ca. Kartu- schen- Gleitring- dichtung	Art.-Nr.			Gewicht brutto ca. Standard- gleitring- dichtung	Art.-Nr.		
		P_2 kW	m kg			EUR	m kg			EUR
1001	G 1½	0,75	44,9	4250776	A	4.412,-	39,2	4250777	A	3.316,-
1002	G 1½	1,1	44,2	4250779	A	4.544,-	39,2	4250781	A	4.158,-
1003	G 1½	1,5	51	4250785	A	5.095,-	42,8	4250787	A	4.711,-
1004	G 1½	2,2	49,8	4250791	C	5.345,-	45	4250793	L	4.957,-
1005	G 1½	3	54	4250797	A	6.430,-	54	4250800	L	6.045,-
1006	G 1½	4	55	4250804	A	6.693,-	49,4	4250807	L	6.307,-
1009	G 1½	5,5	101	4250811	C	9.916,-	-	-	-	-

Preisgruppe: PG6

Bestellinformationen PN 16

MEI ≥ 0.50; Werkstoffe: Hydraulik 1.4307 (AISI 304L), Pumpengehäuse 1.4301 (AISI 304), Dichtungsart: EPDM

Helix2.0-VE	Druckan- schluss	Motor- nennlei- stung	Gewicht brutto ca. Kartu- schen- Gleitring- dichtung	Art.-Nr.			Gewicht brutto ca. Standard- gleitring- dichtung	Art.-Nr.		
		P_2 kW	m kg			EUR	m kg			EUR
1601	G 2	1,1	47,2	4250819	A	4.768,-	-	-	-	-
1602	G 2	2,2	51,8	4250821	A	5.236,-	44,5	4250823	L	4.848,-
1603-3.0	G 2	3	54	4250830	A	5.547,-	46,8	4250832	L	5.160,-
1603-4.0	G 2	4	55	4250827	A	5.628,-	48,1	4250834	L	5.240,-
1605	G 2	5,5	100	4250840	L	9.268,-	-	-	-	-
1606	G 2	7,5	101	4250846	L	10.180,-	-	-	-	-

 = Lieferbereitschaft, L = Lagervorrat, C = ca. 2 Wochen, K = ca. 4 Wochen, A = auf Anfrage,  = bitte Wilo kontaktieren

Änderungen vorbehalten - Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer-/Leistungsbedingungen (www.wilo.de/agb) - Gültig ab 01.01.26 in Deutschland.

Preisgruppe: PG6

Bestellinformationen PN 16

MEI ≥ 0.70; Werkstoffe: Hydraulik 1.4307 (AISI 304L), Pumpengehäuse 1.4301 (AISI 304), Dichtungsart: EPDM

Helix2.0-VE	Druckanschluss	Motornennleistung	Gewicht brutto ca. Kartuschen-Gleitringdichtung	Art.-Nr.		
		P_2 kW	m kg			EUR
2201	DN 50	2,2	78	4251135	A	6.637,-
2202-3.0	DN 50	3	80	4251138	A	7.946,-
2202-4.0	DN 50	4	81	4251139	A	8.340,-
2203	DN 50	5,5	143	4251148	C	10.145,-
2204	DN 50	7,5	113	4251154	C	12.077,-

Preisgruppe: PG6

Bestellinformationen PN 16

MEI ≥ 0.70; Werkstoffe: Hydraulik 1.4307 (AISI 304L), Pumpengehäuse 1.4301 (AISI 304), Dichtungsart: EPDM

Helix2.0-VE	Druckanschluss	Motornennleistung	Gewicht brutto ca. Kartuschen-Gleitringdichtung	Art.-Nr.		
		P_2 kW	m kg			EUR
3601	DN 65	4	62	4251159	A	7.491,-
3602-5.5	DN 65	5,5	113	4251162	A	11.127,-
3602-7.5	DN 65	7,5	113	4251166	A	12.474,-

Preisgruppe: PG6

Bestellinformationen PN 16

MEI ≥ 0.70; Werkstoffe: Hydraulik 1.4307 (AISI 304L), Pumpengehäuse 1.4301 (AISI 304), Dichtungsart: EPDM

Helix2.0-VE	Druckanschluss	Motornennleistung	Gewicht brutto ca. Kartuschen-Gleitringdichtung	Art.-Nr.		
		P_2 kW	m kg			EUR
5201	DN 80	5,5	112	4251171	A	10.413,-
5202	DN 80	7,5	120	4251173	A	12.509,-

Preisgruppe: PG6

Bestellinformationen PN 16

MEI ≥ 0.70; Werkstoffe: Hydraulik 1.4307 (AISI 304L), Pumpengehäuse 1.4301 (AISI 304), Dichtungsart: EPDM

Helix2.0-VE	Druckanschluss	Motornennleistung	Gewicht brutto ca. Kartuschen-Gleitringdichtung	Art.-Nr.		
		P_2 kW	m kg			EUR
8001-1/16/E/KS/3	DN 100	5,5	173	4268249	A	14.252,-
8002/2-1/16/E/KS/3	DN 100	7,5	178	4268251	A	15.394,-

Preisgruppe: PG6

Bestellinformationen PN 16


MEI ≥ 0.70; Werkstoffe: Hydraulik 1.4307 (AISI 304L), Pumpengehäuse 1.4301 (AISI 304), Dichtungsart: EPDM

Helix2.0-VE	Druckanschluss	Motornennleistung	Gewicht brutto ca. Kartuschen-Gleitringdichtung	Art.-Nr.		
		P_2 kW	m kg			EUR
10501/1-1/16/E/KS/3	DN 100	5,5	174	4268261	A	15.023,-

Weitere Typen und Ausführungen im Wilo-Select oder auf Anfrage.

 = Lieferbereitschaft, L = Lagerinventar, C = ca. 2 Wochen, K = ca. 4 Wochen, A = auf Anfrage,  = bitte Wilo kontaktieren

Änderungen vorbehalten - Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer-/Leistungsbedingungen (www.wilo.de/agb) - Gültig ab 01.01.26 in Deutschland.

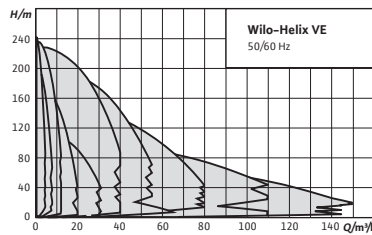**Zubehör**

Zubehör

Pumpensteuerung/CIF Modul


Seite

350

276

Baureihenerweiterung

IE5

[Absprung zum Online Katalog](#)**Wilo-Helix VE****Bauart**

Hocheffiziente, normalsaugende Hochdruck-Kreiselpumpe in vertikaler Ausführung mit Inline-Anschlüssen. Ausgestattet mit elektronisch geregelter EC-Motor der Energieeffizienzklasse IE5 gemäß IEC 60034-30-2

Anwendung

- Wasserversorgung und Druckerhöhung
- Industrielle Umwälzanlagen
- Prozesswasser
- Geschlossene Kühlkreisläufe
- Waschanlagen
- Bewässerung

Lieferumfang

- Helix VE-Hochdruck-Kreiselpumpe
- Einbau- und Betriebsanleitung
- Helix VE 2 – 16 (PN 16-Ausführung mit Ovalflanschen): Gegenflansche aus Edelstahl, mit dazugehörigen Schrauben, Muttern und Dichtungen

Allgemeine Hinweise – ErP-(Ökodesign-)Richtlinie

Auf den folgenden Seiten wird der MEI des jeweiligen Nennvolumenstroms innerhalb der Baureihe aufgeführt. Der Referenzwert MEI für Wasserpumpen mit dem besten Wirkungsgrad ist $\geq 0,70$. Detaillierte Angaben zu den MEI-Werten der einzelnen Pumpentypen siehe: Wilo-Online-Katalog, abrufbar unter www.wilo.de

Ihre Vorteile

- Hohe Energieeffizienz dank IE5 EC-Motor und fünf integrierten Regelungsarten (dp-v, dp-c, p-c, n-const, PID)
- Hohe Betriebssicherheit durch verschiedene Funktionen wie Trockenlauferkennung
- Geeignet für Umgebungstemperaturen bis zu 50 °C
- Einfache Bedienung dank grüner Knopf-Technologie
- Hohe Robustheit dank bewährter Pumpenhydraulik aus Edelstahl
- Bereit für die Integration in die Gebäudeautomation über analoge und digitale Schnittstellen sowie IF-Module

Typenschlüssel

Beispiel:	Helix VE 2202/2-1/16/E/KS
Helix VE	Vertikale Hochdruck-Kreiselpumpe in Inline-Bauform (elektronisch geregelt)
22	Volumenstrom in m³/h
02	Anzahl der Laufräder
2	Anzahl der abgedrehten Laufräder (optional)
1	Pumpenwerkstoff
	1 = Pumpengehäuse 1.4301 (AISI 304), Hydraulik 1.4307 (AISI 304L)
	2 = Pumpengehäuse 1.4409 (AISI 316L), Hydraulik 1.4404 (AISI 316L)
	3 = Pumpengehäuse EN-GJL 250 (KTL-beschichtet), Hydraulik 1.4307 (AISI 304L)

16	Maximaler Betriebsdruck in bar 16 = 16 bar + PN 16-Flansche (≤ 16 m³/h: Ovalflansche) 25 = 25 bar + PN 25-Flansche	E K	30 = 30 bar + PN 40-Flansche Dichtungsart E = EPDM, V = FKM Kartuschen-Gleitringdichtung

Preisgruppe: PG6

Bestellinformationen PN 16

MEI ≥ 0.70; Werkstoffe: Hydraulik 1.4307 (AISI 304L), Pumpengehäuse 1.4301 (AISI 304), Dichtungsart: EPDM

Helix VE	Druckanschluss	Motornennleistung	Gewicht brutto ca.	Art.-Nr. Kartuschen-Gleitring- dichtung		
		P_2 kW	m kg			EUR
2205	DN 50	11	193	4256880	A	15.889,-

Preisgruppe: PG6

Bestellinformationen PN 16

MEI ≥ 0.70; Werkstoffe: Hydraulik 1.4307 (AISI 304L), Pumpengehäuse 1.4301 (AISI 304), Dichtungsart: EPDM

Helix VE	Druckanschluss	Motornennleistung	Gewicht brutto ca.	Art.-Nr.		
		P_2 kW	m kg			EUR
3604	DN 65	11	197	4257243	C	16.925,-
3605	DN 65	15	214	4256890	C	19.720,-

Preisgruppe: PG6

Bestellinformationen PN 16

MEI ≥ 0.70; Werkstoffe: Hydraulik 1.4307 (AISI 304L), Pumpengehäuse 1.4301 (AISI 304), Dichtungsart: EPDM

Helix VE	Druckanschluss	Motornennleistung	Gewicht brutto ca.	Art.-Nr.		
		P_2 kW	m kg			EUR
5203	DN 80	11	200	4257245	C	17.317,-
5204	DN 80	15	216	4257247	C	20.899,-
5205	DN 80	18,5	231	4257249	C	22.871,-

Preisgruppe: PG6

Bestellinformationen PN 16

MEI ≥ 0.70; Werkstoffe: Hydraulik 1.4307 (AISI 304L), Pumpengehäuse 1.4301 (AISI 304), Dichtungsart: EPDM

Helix VE	Druckanschluss	Motornennleistung	Gewicht brutto ca.	Art.-Nr. Kartuschen-Gleitring- dichtung		
		P_2 kW	m kg			EUR
8002	DN 100	11	224	4268253	A	22.309,-
8003/1	DN 100	15	238	4268255	A	25.005,-
8004	DN 100	22	254	4268259	A	28.709,-
8004/2	DN 100	18,5	248	4268257	A	27.011,-

Preisgruppe: PG6

Bestellinformationen PN 16


MEI ≥ 0.70; Werkstoffe: Hydraulik 1.4307 (AISI 304L), Pumpengehäuse 1.4301 (AISI 304), Dichtungsart: EPDM

Helix VE	Druckanschluss	Motornennleistung	Gewicht brutto ca.	Art.-Nr. Kartuschen-Gleitring- dichtung		
		P_2 kW	m kg			EUR
10501	DN 100	11	220	4268263	A	21.815,-
10502	DN 100	18,5	241	4268267	A	24.696,-
10502/1	DN 100	15	236	4268265	A	23.564,-
10503/2	DN 100	22	252	4268269	A	27.680,-


Weitere Typen und Ausführungen im Wilo-Select oder auf Anfrage.

 = Lieferbereitschaft, L = Lagerinventar, C = ca. 2 Wochen, K = ca. 4 Wochen, A = auf Anfrage,  = bitte Wilo kontaktieren

Änderungen vorbehalten – Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer-/Leistungsbedingungen (www.wilo.de/agb) – Gültig ab 01.01.26 in Deutschland.

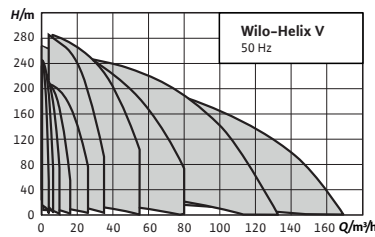Zubehör
ZubehörSeite
350[Absprung zum Online Katalog](#)

Baureihenerweiterung



Wilo-Helix V

Bauart

Normalsaugende, hocheffiziente mehrstufige Hochdruck-Kreiselpumpe in vertikaler Ausführung mit Inline-Anschlüssen

Anwendung

- Wasserversorgung und Druckerhöhung
- Industrielle Umwälzanlagen
- Prozesswasser
- Geschlossene Kühlkreisläufe
- Feuerlöschesysteme
- Waschanlagen
- Bewässerung

Lieferumfang

- Helix V-Hochdruck-Kreiselpumpe
- Einbau- und Betriebsanleitung
- Helix V 2 ... 16 (PN 16-Ausführung mit Ovalflanschen): Edelstahl-Gegenflansche mit dazugehörigen Schrauben, Muttern und Dichtungen

Optionen

Helix-V-Pumpen sind auf Anfrage mit verschiedenen Gleitringdichtungstypen erhältlich, wie z. B. poröses Siliziumkarbid (Q7Q7) für Kühlanwendungen mit Wasser-Glykol-Gemischen oder Wolframkarbid/Siliziumkarbid (UQ) für Wasseraufbereitungsanwendungen mit Reinwasser (Leitfähigkeit unter 3 µS/cm).

Helix V 2 ... 52 sind mit Victaulic-Anschlüssen erhältlich, Helix V 2 ... 16 sind auch mit Tri-Clamp-Anschlüssen (DIN 32676) lieferbar.

Beide Edelstahlvarianten (304 und 316L) können mit EPDM- oder FKM-Dichtung angeboten werden.

Ihre Vorteile

- Hohe Effizienz dank IE3/IE4-Festzahlmotor
- Korrosionsbeständigkeit aller medienberührenden Bauteile aus lasergeschweißtem oder gegossenem Edelstahl (AISI 304/AISI 316L)
- Vielseitig einsetzbar und anwendungsspezifisch konfigurierbar, unter anderem hinsichtlich der Dichtungsarten sowie der Pumpenschlüsse (ovale Flansche, Rundflansche nach ISO, Victaulic- oder Triclamp-Verbindung)
- Wartungsfreundlich durch den komfortablen Zugang zu Pumpenkomponenten, wie dem in die Laterne integrierten Lager, der vielfältigen Motor-Kompatibilität sowie durch die Ausbaupumpe und die Kartuschen-Gleitringdichtung (sofern verwendet)
- Geeignet für Umgebungen mit hohen Temperaturen mit einer Standardumgebungstemperatur von bis zu 50 °C ohne Leistungsverluste
- Trinkwasserzulassungen bei der Auswahl von EPDM-Kautschuk für die Dichtung

Neue IE4-Motoren (50 Hz) sind auf Anfrage erhältlich, um noch mehr Energie zu sparen.

Allgemeine Hinweise – ErP-(Ökodesign-)Richtlinie

Auf den folgenden Seiten wird der MEI des jeweiligen Nennvolumenstroms innerhalb der Baureihe aufgeführt. Der Referenzwert MEI für Wasserpumpen mit dem besten Wirkungsgrad ist $\geq 0,70$. Detaillierte Angaben zu den MEI-Werten der einzelnen Pumpentypen siehe: Wilo-Online-Katalog, abrufbar unter www.wilo.de

Typenschlüssel

Beispiel:	Helix V 2202/2-1/16/E/KS/400-50
Helix V	Vertikale Hochdruck-Kreiselpumpe in Inline-Bauform
22	Volumenstrom in m ³ /h
02	Anzahl der Laufräder
2	Anzahl der abgedrehten Laufräder (optional)
1	Werkstoffkombination der Pumpe 1 = Pumpengehäuse 1.4301 (AISI 304), Hydraulik 1.4307 (AISI 304L) 2 = Pumpengehäuse 1.4409 (AISI 316L), Hydraulik 1.4404 (AISI 316L)
16	Maximaler Betriebsdruck in bar 16 = 16 bar + PN 16-Flansche (≤ 16 m ³ /h: Ovalflansche) 25 = 25 bar + PN 25-Flansche 30 = 30 bar + PN 40-Flansche
E	Dichtungsart E = EPDM, V = FKM
K	Gleitringdichtung Kartuscentyp
S	Der Kupplungsschutz liegt auf einer Linie mit den Saug- und Druckanschlüssen der Pumpe.
400	Anschlussspannung in V

Preisgruppe: PG6

Bestellinformationen PN 16

MEI $\geq 0,70$; Werkstoffe: Hydraulik 1.4307 (AISI 304L), Pumpengehäuse 1.4301 (AISI 304), Dichtungsart: EPDM

Helix V	Druckan- schluss	Motornenn- leistung	Gewicht brutto ca.	Art.-Nr. Kartuschen- Gleitringdich- tung			Art.-Nr. Standardgleit- ringdichtung		
		P_2 kW	m kg			EUR			EUR
202	G 1	0,37	26	4161704	C	1.256,-	4201337	L	1.034,-
203	G 1	0,37	27	4161705	C	1.315,-	4201339	L	1.063,-
204	G 1	0,37	27	4161706	C	1.440,-	4201341	L	1.219,-
205	G 1	0,55	32	4161707	C	1.501,-	4201343	C	1.278,-
206	G 1	0,55	32	4161708	C	1.606,-	4201345	C	1.386,-
207	G 1	0,55	33	4161709	C	1.674,-	4201347	C	1.454,-
208	G 1	0,75	38	4161710	C	1.814,-	4201349	C	1.593,-
209	G 1	0,75	38	4161711	C	1.889,-	4201351	C	1.667,-
210	G 1	0,75	39	4161713	C	2.026,-	4201353	C	1.805,-
211	G 1	1,1	41	4161715	C	2.039,-	4201355	C	1.817,-
212	G 1	1,1	44	4161717	C	2.184,-	4201357	C	1.962,-
213	G 1	1,1	45	4161719	C	2.328,-	4201359	C	2.106,-
214	G 1	1,1	45	4161721	C	2.468,-	4201360	C	2.246,-
216	G 1	1,5	50	4161723	C	2.604,-	4201361	C	2.382,-
218	G 1	1,5	51	4161725	C	3.045,-	4201362	C	2.824,-
220	G 1	2,2	61	4161727	C	3.256,-	4201363	C	3.036,-

 = Lieferbereitschaft, L = Lagervorrat, C = ca. 2 Wochen, K = ca. 4 Wochen, A = auf Anfrage,  = bitte Wilo kontaktieren

Änderungen vorbehalten – Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer-/Leistungsbedingungen (www.wilo.de/agb) – Gültig ab 01.01.26 in Deutschland.

Preisgruppe: PG6

Bestellinformationen PN 16

MEI ≥ 0.70; Werkstoffe: Hydraulik 1.4307 (AISI 304L), Pumpengehäuse 1.4301 (AISI 304), Dichtungsart: EPDM

Helix V	Druckan- schluss	Motornenn- leistung	Gewicht brutto ca.	Art.-Nr. Kartuschen- Gleitringdich- tung			Art.-Nr. Standardgleit- ringdichtung		
		P_2 kW	m kg			EUR			EUR
402	G 1	0,37	26	4160518	C	1.393,-	4201364	L	1.173,-
403	G 1	0,37	26	4160519	C	1.461,-	4201366	L	1.237,-
404	G 1	0,55	28	4160520	C	1.599,-	4201369	L	1.377,-
405	G 1	0,75	35	4160521	L	1.674,-	4201372	L	1.454,-
406	G 1	0,75	36	4160522	C	1.840,-	4201374	C	1.620,-
407	G 1	1,1	38	4160523	C	1.906,-	4201377	L	1.686,-
408	G 1	1,1	38	4193858	C	2.083,-	4201380	C	1.861,-
409	G 1	1,1	39	4160526	C	2.155,-	4201382	L	1.933,-
410	G 1	1,5	44	4160528	C	2.291,-	4201385	C	2.068,-
411	G 1	1,5	44	4160530	C	2.443,-	4201388	C	2.222,-
412	G 1	1,5	47	4160532	C	2.597,-	4201390	C	2.377,-
413	G 1	2,2	50	4160534	C	2.735,-	4201392	C	2.511,-
414	G 1	2,2	50	4160536	C	2.824,-	4201393	C	2.604,-
416	G 1	2,2	51	4160538	C	2.965,-	4201395	C	2.742,-
418	G 1	2,2	52	4160540	C	3.100,-	4201397	C	2.878,-
420	G 1	3	73	4160542	C	3.239,-	4201399	C	3.020,-

Preisgruppe: PG6

Bestellinformationen PN 16

MEI ≥ 0.70; Werkstoffe: Hydraulik 1.4307 (AISI 304L), Pumpengehäuse 1.4301 (AISI 304), Dichtungsart: EPDM

Helix V	Druckan- schluss	Motornenn- leistung	Gewicht brutto ca.	Art.-Nr. Kartuschen- Gleitringdich- tung			Art.-Nr. Standardgleit- ringdichtung		
		P_2 kW	m kg			EUR			EUR
601	G 1¼	0,37	26	4156030	C	1.527,-	-	-	-
602	G 1¼	0,55	28	4156031	C	1.574,-	4201400	L	1.353,-
603	G 1¼	0,55	29	4156032	C	1.642,-	4201402	L	1.421,-
604	G 1¼	0,75	34	4156033	C	1.822,-	4201405	L	1.599,-
605	G 1¼	1,1	39	4156034	C	1.960,-	4201408	L	1.740,-
606	G 1¼	1,1	40	4156035	C	2.030,-	4201411	L	1.809,-
607	G 1¼	1,5	45	4156036	C	2.344,-	4201414	L	2.124,-
608	G 1¼	1,5	48	4156038	C	2.640,-	4201417	L	2.418,-
609	G 1¼	2,2	51	4156040	C	2.705,-	4201420	L	2.484,-
610	G 1¼	2,2	51	4156042	C	2.778,-	4201423	L	2.557,-
611	G 1¼	2,2	53	4156044	C	2.845,-	4201426	L	2.624,-
612	G 1¼	3	71	4156046	C	2.983,-	4201428	L	2.760,-
613	G 1¼	3	72	4156048	C	3.145,-	4201430	C	2.924,-
614	G 1¼	3	72	4156050	C	3.309,-	4201432	C	3.085,-
615	G 1¼	3	74	4156052	C	3.445,-	4201434	C	3.224,-
616	G 1¼	4	71	4156054	C	3.552,-	4201436	C	3.332,-

 = Lieferbereitschaft, L = Lagervorrat, C = ca. 2 Wochen, K = ca. 4 Wochen, A = auf Anfrage,  = bitte Wilo kontaktieren

Änderungen vorbehalten - Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer-/Leistungsbedingungen (www.wilo.de/agb) - Gültig ab 01.01.26 in Deutschland.

Preisgruppe: PG6

Bestellinformationen PN 16

MEI ≥ 0.70; Werkstoffe: Hydraulik 1.4307 (AISI 304L), Pumpengehäuse 1.4301 (AISI 304), Dichtungsart: EPDM

Helix V	Druckan- schluss	Motornenn- leistung	Gewicht brutto ca.	Art.-Nr. Kartuschen- Gleitringdich- tung			Art.-Nr. Standardgleit- ringdichtung		
		P_2 kW	m kg			EUR			EUR
1001	G 1½	0,55	30	4150540	C	1.649,-	-	-	-
1002	G 1½	0,75	35	4150541	C	1.761,-	4201281	L	1.539,-
1003	G 1½	1,1	40	4150542	C	1.891,-	4201284	L	1.668,-
1004	G 1½	1,5	46	4150543	C	2.115,-	4201287	L	1.894,-
1005	G 1½	2,2	48	4150544	C	2.385,-	4201290	L	2.163,-
1006	G 1½	2,2	49	4150546	C	2.519,-	4201293	L	2.297,-
1007	G 1½	3	60	4150548	C	2.924,-	4201296	L	2.703,-
1008	G 1½	3	61	4150550	C	3.057,-	4201299	L	2.835,-
1009	G 1½	4	72	4150552	C	3.312,-	4201302	L	3.092,-
1010	G 1½	4	70	4150554	C	3.476,-	4201304	L	3.255,-
1011	G 1½	4	71	4150556	C	3.729,-	4201306	L	3.506,-
1012	G 1½	5,5	87	4150558	C	4.278,-	4201308	C	4.055,-
1013	G 1½	5,5	88	4150560	C	4.921,-	4201310	C	4.699,-

Preisgruppe: PG6

Bestellinformationen PN 16

MEI ≥ 0.50; Werkstoffe: Hydraulik 1.4307 (AISI 304L), Pumpengehäuse 1.4301 (AISI 304), Dichtungsart: EPDM

Helix V	Druckan- schluss	Motornenn- leistung	Gewicht brutto ca.	Art.-Nr. Kartuschen- Gleitringdich- tung			Art.-Nr. Standardgleit- ringdichtung		
		P_2 kW	m kg			EUR			EUR
1601	G 2	0,75	41	4141144	C	1.643,-	-	-	-
1602	G 2	1,5	47	4141145	C	2.046,-	4201313	L	1.824,-
1603	G 2	2,2	49	4141146	L	2.146,-	4201316	L	1.924,-
1604	G 2	3	60	4141147	L	2.582,-	4201321	L	2.362,-
1605	G 2	4	61	4141148	L	2.957,-	4201325	L	2.737,-
1606	G 2	4	72	4141150	L	3.324,-	4201328	L	3.104,-
1607	G 2	5,5	86	4141152	L	3.799,-	4201331	L	3.575,-
1608	G 2	5,5	87	4141154	C	4.166,-	4201334	L	3.946,-
1609	G 2	7,5	104	4141176	C	4.582,-	-	-	-
1610	G 2	7,5	106	4141177	C	5.036,-	-	-	-
1611	G 2	7,5	107	4141178	C	5.817,-	-	-	-

Preisgruppe: PG6

Bestellinformationen PN 16

MEI ≥ 0.70; Werkstoffe: Hydraulik 1.4307 (AISI 304L), Pumpengehäuse 1.4301 (AISI 304), Dichtungsart: EPDM

Helix V	Druckanschluss	Motornennleistung	Gewicht brutto ca.	Art.-Nr. Kartuschen- Gleitringdich- tung		
		P_2 kW	m kg			EUR
2201	DN 50	1,5	76	4246574	C	2.719,-
2202	DN 50	3	85	4246575	C	3.631,-
2203	DN 50	4	87	4246609	C	4.636,-
2204	DN 50	5,5	97	4246582	C	4.728,-

 = Lieferbereitschaft, L = Lagerinventar, C = ca. 2 Wochen, K = ca. 4 Wochen, A = auf Anfrage,  = bitte Wilo kontaktieren

Änderungen vorbehalten - Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer-/Leistungsbedingungen (www.wilo.de/agb) - Gültig ab 01.01.26 in Deutschland.

Preisgruppe: PG6

Bestellinformationen PN 16

MEI ≥ 0.70; Werkstoffe: Hydraulik 1.4307 (AISI 304L), Pumpengehäuse 1.4301 (AISI 304), Dichtungsart: EPDM

Helix V	Druckanschluss	Motornennleistung	Gewicht brutto ca.	Art.-Nr. Kartuschen- Gleitringdich- tung		
		P_2 kW	m kg			EUR
2205	DN 50	7,5	132	4246585	C	5.231,-
2206	DN 50	7,5	134	4246590	C	5.694,-
2207	DN 50	9	138	4246594	C	6.461,-
2208	DN 50	11	146	4246597	C	7.526,-

Preisgruppe: PG6

Bestellinformationen PN 16

MEI ≥ 0.70; Werkstoffe: Hydraulik 1.4307 (AISI 304L), Pumpengehäuse 1.4301 (AISI 304), Dichtungsart: EPDM

Helix V	Druckanschluss	Motornennleistung	Gewicht brutto ca.	Art.-Nr. Kartuschen- Gleitringdich- tung		
		P_2 kW	m kg			EUR
3601/1	DN 65	2,2	79	4246659	C	3.263,-
3601	DN 65	3	86	4246661	C	3.592,-
3602/2	DN 65	4	90	4246663	C	3.851,-
3602	DN 65	5,5	98	4246668	C	5.501,-
3602/1	DN 65	5,5	98	4246665	C	4.231,-
3603/1	DN 65	7,5	134	4246673	C	6.262,-
3603/2	DN 65	7,5	134	4246671	C	6.564,-
3603	DN 65	9	121	4246676	C	7.444,-
3604	DN 65	11	146	4246680	C	8.885,-
3604/2	DN 65	11	146	4249557	C	8.440,-
3605	DN 65	15	209	4246684	C	10.042,-
3605/2	DN 65	15	208	4246683	C	9.718,-
3606	DN 65	15	211	4246687	C	11.211,-

Preisgruppe: PG6

Bestellinformationen PN 16

MEI ≥ 0.70; Werkstoffe: Hydraulik 1.4307 (AISI 304L), Pumpengehäuse 1.4301 (AISI 304), Dichtungsart: EPDM

Helix V	Druckanschluss	Motornennleistung	Gewicht brutto ca.	Art.-Nr. Kartuschen- Gleitringdich- tung		
		P_2 kW	m kg			EUR
5201	DN 80	3	89	4246762	C	3.663,-
5201	DN 80	4	90	4246764	C	4.143,-
5202/2	DN 80	5,5	101	4246766	C	5.658,-
5202	DN 80	7,5	160	4246771	C	6.125,-
5203	DN 80	11	150	4246779	C	8.209,-
5203/2	DN 80	11	150	4246776	C	7.749,-
5204	DN 80	15	214	4246781	C	10.685,-
5204/2	DN 80	15	214	4249582	C	10.133,-
5205	DN 80	18,5	225	4246785	C	12.882,-
5205/2	DN 80	18,5	225	4246783	C	12.296,-
5206/2	DN 80	22	246	4246787	C	15.715,-

 = Lieferbereitschaft, L = Lagerinventar, C = ca. 2 Wochen, K = ca. 4 Wochen, A = auf Anfrage, ☎ = bitte Wilo kontaktieren

Änderungen vorbehalten - Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer-/Leistungsbedingungen (www.wilo.de/agb) - Gültig ab 01.01.26 in Deutschland.

Preisgruppe: PG6

Bestellinformationen PN 16

MEI ≥ 0.70; Werkstoffe: Hydraulik 1.4307 (AISI 304L), Pumpengehäuse 1.4301 (AISI 304), Dichtungsart: EPDM

Helix V	Druckanschluss	Motornennleistung	Gewicht brutto ca.	Art.-Nr. Kartuschen- Gleitringdich- tung		
		P_2 kW	m kg			EUR
8002/2	DN 100	7,5	161	4267502	C	8.652,-
8002/1	DN 100	9	175	4267510	C	9.798,-
8002	DN 100	11	180	4267518	C	9.717,-
8003/1	DN 100	15	231	4267534	C	12.293,-
8003/2	DN 100	15	231	4267526	C	12.249,-
8003	DN 100	18,5	233	4267542	C	12.838,-
8004/2	DN 100	18,5	237	4267550	C	14.826,-
8004	DN 100	22	254	4267566	C	16.278,-
8004/1	DN 100	22	254	4267558	C	15.469,-
8005	DN 100	30	334	4267590	C	20.131,-
8005/1	DN 100	30	334	4267582	C	20.095,-
8005/2	DN 100	30	334	4267574	C	20.055,-

Preisgruppe: PG6

Bestellinformationen PN 16

MEI ≥ 0.70; Werkstoffe: Hydraulik 1.4307 (AISI 304L), Pumpengehäuse 1.4301 (AISI 304), Dichtungsart: EPDM

Helix V	Druckanschluss	Motornennleistung	Gewicht brutto ca.	Art.-Nr. Kartuschen- Gleitringdich- tung		
		P_2 kW	m kg			EUR
10501/1	DN 100	7,5	153	4267678	C	7.337,-
10501	DN 100	9	167	4267686	C	7.765,-
10502/1	DN 100	15	228	4267702	C	11.834,-
10502/2	DN 100	15	228	4267694	C	10.650,-
10502	DN 100	18,5	230	4267710	C	12.995,-
10503/1	DN 100	22	252	4267726	C	17.041,-
10503/2	DN 100	22	252	4267718	C	16.388,-
10503	DN 100	30	328	4267734	C	19.278,-
10504/1	DN 100	30	334	4267750	C	22.473,-
10504/2	DN 100	30	334	4267742	C	21.202,-
10504	DN 100	37	371	4267758	C	23.153,-
10505/2	DN 100	37	377	4267766	C	24.761,-

Weitere Typen und Ausführungen im Wilo-Select oder auf Anfrage.

 = Lieferbereitschaft, L = Lagervorrat, C = ca. 2 Wochen, K = ca. 4 Wochen, A = auf Anfrage,  = bitte Wilo kontaktieren

Änderungen vorbehalten – Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer-/Leistungsbedingungen (www.wilo.de/agb) – Gültig ab 01.01.26 in Deutschland.


Baureihe

Wilo-Helix FIRST V

Produktfoto



Gesamtkennfeld



Bauart	Normalsaugende, hocheffiziente mehrstufige Hochdruck-Kreiselpumpe in vertikaler Ausführung mit Inline-Anschlüssen
Anwendung	→ Wasserversorgung und Druckerhöhung → Industrielle Umwälzanlagen → Prozesswasser → Geschlossene Kühlkreisläufe → Feuerlöschanlagen → Waschanlagen → Bewässerung
Fördermenge max. Q	80 m³/h
Förderhöhe max. H	287 m
Ihre Vorteile	→ Wirkungsgradoptimierte, lasergeschweißte, optimierte 2D/3D-Hydraulik → Korrosionsbeständige Laufräder, Leiträder und Stufengehäuse → Hydraulik mit Durchfluss- und Entgasungsoptimierung → Verstärktes, volumenstrom- und NPSH-optimiertes Pumpengehäuse → Platzsparend und wartungsfreundlich dank kompakter Bauart → Besonders robuster Kupplungsschutz
Technische Daten	→ Elektrischer Anschluss: 3~400 V (±10 %), 50 Hz – ≤ 4 kW 230 V/400 V; Δ/Y – > 4 kW 400 V/690 V; Δ/Y → Medientemperaturbereich: –20 °C bis +120 °C → Max. Betriebsdruck: 16, 25 oder 30 bar → Max. Zulaufdruck: 10 bar → Schutzart: IP 55 → Max. Umgebungstemperatur: –15 °C bis +50 °C → Helix FIRST V 2 – 16: PN 16 mit Ovalflanschen, PN 25/PN 40 mit Rundflanschen nach ISO 2531 und ISO 7005 → Helix FIRSTV 22 – 52: PN 16/PN 25/PN 40 mit Rundflanschen gemäß ISO 2531 und ISO 7005
Weitere Informationen	Absprung zum Online Katalog


Baureihe

Wilo-Medana CV1-L

Produktfoto



Gesamtkennfeld

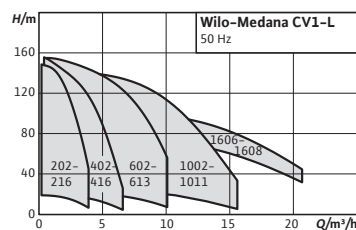

Bauart	Normalsaugende Hochdruck-Kreiselpumpe in vertikaler Bauart mit Inline-Anschlüssen
Anwendung	→ Wasserversorgung und Druckerhöhung → Industrielle Umwälzanlagen → Prozesswasser → Geschlossene Kühlkreisläufe → Feuerlöchanlagen → Waschanlagen → Bewässerung → Regenwassernutzung
Fördermenge max. Q	24 m³/h
Förderhöhe max. H	158 m
Ihre Vorteile	→ Geeignet für Trinkwasseranwendungen und spezielle Anwendungen dank Edelstahlkonstruktion → Platzsparendes, kompaktes und robustes Pumpendesign → Geeignet für den Einsatz bei Umgebungstemperaturen von bis zu 50 °C und erweitertem Anwendungsbereich, insbesondere zur Systemintegration
Technische Daten	→ Netzanschluss: 1~230 V (± 10 %), 50 Hz, mit integriertem thermischem Motorschutz → Netzanschluss: bis zu 4 kW, 3~230 V (± 10 %), 50 Hz (Δ), 400 V (± 10 %), 50 Hz (Y) → Netzanschluss: bis zu 4 kW, 3~265 V (± 10 %), 60 Hz (Δ), 460 V (± 10 %), 60 Hz (Y) → Netzanschluss: bis zu 4 kW, 3~220 V (± 10 %), 60 Hz (Δ), 380 V (± 10 %), 60 Hz (Y) → Netzanschluss: 5,5 kW, 3~400 V (± 10 %), 50 Hz (Δ), 690 V (± 10 %), 50 Hz (Y) → Netzanschluss: 5,5 kW, 3~460 V (± 10 %), 60 Hz (Y) → Netzanschluss: 5,5 kW, 3~380 V (± 10 %), 60 Hz (Δ), 660 V (± 10 %), 60 Hz (Y) → 3~Pumpen können optional mit Motoren bestellt werden, die mit Temperaturfühlern (PTC) ausgestattet werden. Diese Option ist ggf. für den Einsatz mit einem externen Frequenzumrichter erforderlich. → Schutzart: IP55 → Medientemperatur: -20 °C bis +120 °C → Umgebungstemperatur: -15 °C bis +50 °C (erweiterte Temperaturbereiche auf Anfrage) → Betriebsdruck: max. 10 bar bzw. max. 16 bar, abhängig von der Ausführung → Zulaufdruck: max. 6 bar bzw. max. 10 bar, abhängig von der Ausführung → Nennweite der Rohrverbindungen: G1", G1¼", G1½" oder G2", abhängig von der Ausführung → DIN-Rundflansch oder Victaulic-Anschluss auf Anfrage → Trinkwasserzulassung für Pumpen mit mediumberührenden Teilen aus Edelstahl (EPDM-Ausführung)
Weitere Informationen	Absprung zum Online Katalog

Baureihe



Wilo-Medana CH1-LC

Wilo-Medana CH1-LSP

Produktfoto



Gesamtkennfeld

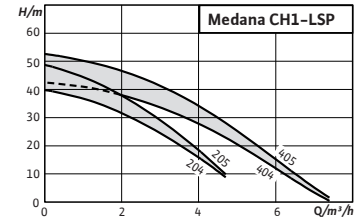


Bauart	Normalsaugende, horizontale, mehrstufige Pumpe	Selbstansaugende, horizontale, mehrstufige Pumpe mit Festdrehzahl
Anwendung	→ Bewässerung → Industrieprozesse	→ Wasserversorgung/Druckerhöhung → Wasseraufbereitung → Kommerzielle Bewässerung und Landwirtschaft → Kältetechnik → Klimatechnik
Fördermenge max. Q	20 m³/h	6,4 m³/h
Förderhöhe max. H	86 m	52 m
Ihre Vorteile	→ Hohe Effizienz durch hohe hydraulische Leistung → Hohe Zuverlässigkeit hinsichtlich Robustheit und geringer Geräuschentwicklung dank Spaltring und korrosionsbeständiger Laterne mit Kataphorese-Beschichtung → Einsetzbar in Umgebungstemperaturen bis zu 50 °C und damit erweitertem Anwendungsbereich speziell zur Systemintegration → Erfüllt die Vorgaben der UL-Zertifizierung	→ Hohe hydraulische Saugleistung mit bis zu 8 Metern → Große Öffnungen zum Befüllen und Entleeren der Pumpe für eine einfache, schnelle Inbetriebnahme und Wartung → Hohe Zuverlässigkeit hinsichtlich Robustheit und geringer Geräuschentwicklung dank Spaltring und korrosionsbeständiger Laterne mit Kataphorese-Beschichtung → Verstärkte Pumpenfüße zur Reduzierung von Vibrationen und Geräuschen mit direktem Zugang zur Bodenverschraubung → Einfacher Anschluss an andere Geräte und Systeme dank kompakter Bauweise → Geeignet für Trinkwasseranwendungen mit ACS-Zertifikat
Technische Daten	→ Netzanschluss: 1~230 V (± 10 %), 50 Hz → Netzanschluss: 3~230 V-400 V (±10 %), 50 Hz; 265-460 V (±10 %), 60 Hz → Medientemperatur: von -20 bis +90 °C → Max. Betriebsdruck: 10 bar → Max. Zulaufdruck: 6 bar → Schutzart: IP55 → Nennweite der Rohrverbindungen: von Rp 1" bis Rp 1 1/4", abhängig von der Ausführung	→ Netzanschluss: 1~ 230 V (±10 %), 50 Hz → Netzanschluss: 3~ 230/400 V (±10 %), 50 Hz → Medientemperatur: +5 ... 40 °C (EPDM) → Max. Betriebsdruck: 8 bar → Max. Zulaufdruck: 3 bar → Schutzart: IP55 → Nennweite Rohranschlüsse: G1" → max. Förderhöhe Selbstansaugung: 8 m
Weitere Informationen	Absprung zum Online Katalog	Absprung zum Online Katalog

Baureihe



Wilo-Zeox FIRST H

Wilo-Multivert MVI..G

Produktfoto



Gesamtkennfeld



Bauart	Normalsaugende, hocheffiziente Hochdruck-Kreiselpumpe	Normalsaugende mehrstufige Hochdruck-Kreiselpumpe. Vertikale Bauweise mit Inline-Anschlüssen.
Anwendung	→ Kommerzielle Landwirtschaft → Brauchwasserversorgung und Druckerhöhung → Löschwasserversorgung → Heizung, Klima, Kälte	→ Wasserversorgung, Wasserverteilung und Druckerhöhung → Kesselspeisung → Industrielle Umwälzanlagen → Verfahrenstechnik → Kühlwasserkreisläufe → Waschanlagen → Bewässerung
Fördermenge max. Q	320 m³/h	200 m³/h
Förderhöhe max. H	495 m	335 m
Ihre Vorteile	→ Niedrige Energiekosten dank der Kombination aus effizienter Hydraulik und effizienten Motoren (mind. IE3) mit PTC-Fühler → Erhöhte Betriebssicherheit dank qualitativ hochwertiger Fertigungsmaterialien, gewuchteter Laufräder und innen gespülter Gleitringdichtung → Auf Anfrage gefertigt, um präzise Ihre spezifischen Anforderungen an den Betriebspunkt zu erfüllen → Modulare Bauform mit intelligenter Flanschpositionierung, um den individuellen Anforderungen den Kunden zu entsprechen	→ Energieeffiziente IE3-/IE4-Motortechnologie (IE4 ab 75 kW) → Platzsparende Installation dank kompakter Bauweise → Hohe Betriebssicherheit und lange Lebensdauer durch die korrosionsbeständige Edelstahl-Hydraulik und verstärkte Kugellager im Motor → Schnelle Installation dank loser Flansche → Die hohe Anschlusskompatibilität ermöglicht den einfachen Austausch in bereits bestehende Rohrleitungssysteme → Wartungsfreundlich dank leicht zugänglicher Kartuschen-Gleitringdichtung → Geeignet für verschiedenste Anwendungen dank Materialauswahl aus Grauguss oder Edelstahl (AISI 304/AISI 316L) → Geeignet für Trinkwasser, abhängig von regionalen Vorschriften → Hoher Nennvolumenstrom (150 m³/h)
Technische Daten	→ Netzanschluss: 3~400 V, 50 Hz → Max. Zulaufdruck: 6 bar für vertikale Bauart, 16 bar für horizontale Bauart → Max. Medientemperaturbereich: von -5 °C bis +90 °C → Max. Umgebungstemperatur: von -10 °C bis +40 °C → Max. Betriebsdruck: 27 bar für vertikale Bauart, 55 bar für horizontale Bauart DN 80 und 50 bar für horizontale Bauart DN 100 → Schutzart: IP 55 → Druck- und saugseitige Anschlüsse: DN 80 und DN 100 für vertikale Bauart, DN 65, DN 80, DN 100, DN 150 für horizontale Bauart	→ Netzanschluss: 3~400 V (± 10 %), 50 Hz → Medientemperatur: -15 ... +120 °C → Betriebsdruck max.: 25/40 bar → Max. Zulaufdruck: 10 bar → Schutzart: IP55 → Flanschanschlüsse: PN 25/PN 40, Rundflansch (DN 150)
Weitere Informationen	Absprung zum Online Katalog	Absprung zum Online Katalog

Baureihe

Wilo-Multivert MVICE




Wilo-Multivert MVIS

Wilo-Zeox FIRST V


Produktfoto



Gesamtkennfeld

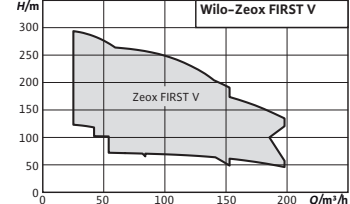

Bauart	Normalsaugende mehrstufige Pumpe mit Nassläufermotor und integriertem Frequenzumrichter	Normalsaugende mehrstufige Pumpe mit Nassläufermotor	Normalsaugende, hocheffiziente Hochdruck-Kreiselpumpe
Anwendung	→ Wasserversorgung und Druck-erhöhung	→ Wasserversorgung und Druck-erhöhungssysteme	→ Kommerzielle Landwirtschaft → Wasserversorgung und Druck-erhöhung → Löschwasserversorgung → Heizung, Klima, Kälte
Fördermenge max. Q	14 m³/h	14 m³/h	195 m³/h
Förderhöhe max. H	110 m	114 m	295 m
Ihre Vorteile	→ Nassläufer-Technologie → Nahezu geräuschloser Betrieb (bis zu 20 dB [A] leiser als konventionelle Pumpen) → Platzsparende, kompakte Bauweise → Nahezu wartungsfrei durch gleit-ringdichtungslose Konstruktion → Trinkwasserzulassung für alle medienberührenden Bauteile	→ Nassläufer-Technologie → Nahezu geräuschloser Betrieb (bis zu 20 dB [A] leiser als konventionelle Pumpen) → Platzsparende, kompakte Bauweise → Nahezu wartungsfrei durch gleit-ringdichtungslose Konstruktion → Trinkwasserzulassung für alle medienberührenden Bauteile	→ Niedrige Energiekosten dank der Kombination aus effizienter Hydraulik und effizienten Motoren (mind. IE3) mit PTC-Fühler → Erhöhte Betriebssicherheit dank qualitativ hochwertiger Materialien, gewuchteter Laufräder und Gleitringdichtung mit Spülvorrichtung → Auf Anfrage gefertigt, um präzise Ihre spezifischen Anforderungen an den Betriebspunkt zu erfüllen → Modulare Bauform mit intelligenter Flanschpositionierung, auf Anfrage und ohne Zusatzkosten, um den individuellen Anforderungen der Kunden zu entsprechen
Technische Daten	→ Netzanschluss: 3~400 V (±10 %), 50 Hz → Medientemperatur: -15 bis +50 °C → Betriebsdruck: max. 16 bar → Zulaufdruck: max. 10 bar → Schutzart IP: 44 → Nennweiten Rohranschlüsse: Rp 1, Rp 1¼ oder Rp 1½	→ Netzanschluss: 3~230 V (±10 %), 50 Hz (Δ), 400 V (±10 %), 50 Hz (Y) → Medientemperatur: -15 bis +50 °C → Umgebungstemperatur: -15 bis +40 °C → Max. Betriebsdruck: 16 bar → Max. Zulaufdruck: 10 bar → Schutzart: IP44 → Nennweite der Rohranschlüsse: Rp 1, Rp 1¼ oder Rp 1½, abhängig von der Ausführung	→ Netzanschluss: 3~400 V, 50 Hz → Max. Zulaufdruck: 6 bar für vertikale Bauart, 16 bar für horizontale Bauart → Max. Medientemperaturbereich: von -5 °C bis +90 °C → Max. Umgebungstemperatur: von -10 °C bis +40 °C → Max. Betriebsdruck: 27 bar für vertikale Bauart, 55 bar für horizontale Bauart DN 80 und 50 bar für horizontale Bauart DN 100 → Schutzart: IP 55 → Druck- und saugseitige Anschlüsse: DN 80 und DN 100 für vertikale Bauart, DN 65, DN 80, DN 100, DN 150 für horizontale Bauart
Weitere Informationen	Absprung zum Online Katalog	Absprung zum Online Katalog	Absprung zum Online Katalog

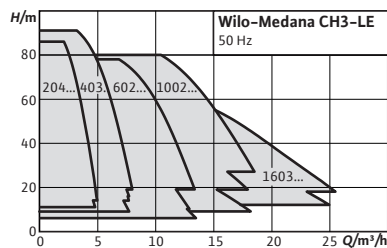

Zubehör
Zubehör

Seite
350

Baureihenerweiterung

[Absprung zum Online Katalog](#)

Wilo-Medana CH3-LE



Bauart

Hocheffiziente, normalsaugende Hochdruck-Kreiselpumpe in horizontaler Ausführung mit elektronisch regeltem EC-Motor der Energieeffizienzklasse IE5 nach IEC 60034-30-2

Anwendung

- Wasserversorgung und Druckerhöhung
- Industrielle Umwälzanlagen
- Prozesswasser
- Geschlossene Kühlkreisläufe
- Heizung
- Waschanlagen
- Bewässerung

Lieferumfang

- Medana CH3-LE mehrstufige Kreiselpumpe
- Einbau- und Betriebsanleitung

Typenschlüssel

Beispiel: **Medana CH3-LE.407-1/E/1/10T**
Medana Mehrstufige Kreiselpumpe
CH3 C = Gewerbliche Baureihe
H = Horizontale Pumpe
Baureihenlevel (1 = Einstiegslevel, 3 = Standardlevel, 5 = Premiumlevel)
LE L = Lange Welle
E = Elektronische Steuerung
4 Fördermenge in m³/h
07 Anzahl der Laufräder
1 Pumpenmaterial
1 = Pumpengehäuse aus Edelstahl 1.4301 + Hydraulik 1.4307 (AISI 304L)

Ihre Vorteile

- Reduzierter Energieverbrauch durch hocheffizienten IE5 EC-Motor, Frequenzumrichter der neuen Generation und bewährte Hydraulik
- Integrierte Regelarten (dp-v, dp-c, p-v, p-c, n-cont, PID) und verschiedene Funktionen wie Doppelpumpen-Management und Trockenlauf-erkennung
- Einfache Installation und Inbetriebnahme durch farbiges 2" LC-Display, Bedientasten und Klartext
- Hohe Transparenz während des Pumpenbetriebs durch Sichtbarkeit und Einstellung der Parameter in allen Regelarten und Funktionen
- Fernzugriff und Konnektivität durch CIF-Modul
- Robuste Pumpenbauart durch Pumpenmaterial aus Edelstahl
- Breiteres Einsatzspektrum in Umgebungstemperaturen von 0 bis +50 °C

E 2 = Pumpengehäuse aus Edelstahl 1.4409 + Hydraulik 1.4404 (AISI 316L)
Dichtungstyp
E = EPDM
V = FKM
1 Phasen der Spannungsversorgung
1 = einphasig
3 = dreiphasig
10 Maximaler Betriebsdruck in bar
T Anschlüsse
T = Verschraubungsanschlüsse
N = Mutternhalter

Preisgruppe: PG6

Bestellinformationen

Werkstoffe: Edelstahl 1.4301, Dichtungsart: EPDM

Medana CH3-LE	Motor- nennleis- tung 1~230 V, 50/60 Hz	Gewicht brutto ca.	Art.-Nr.			Motor- nennleis- tung 3~380 V, 50/60 Hz / 3~400 V, 50/60 Hz / 3~440 V, 50/60 Hz	Gewicht brutto ca.	Art.-Nr.		
	P_2 kW	m kg			EUR	P_2 kW	m kg			EUR
204-1...N	-	-	-	-	-	0,75	27	4264044	A	2.456,-
204-1...T	0,75	26,2	4250128	A	2.202,-	0,75	26,5	4250132	A	2.456,-
205-1...N	-	-	-	-	-	1,1	26	4264046	A	2.778,-
205-1...T	-	-	-	-	-	1,1	25,8	4250136	A	2.778,-
207-1...N	-	-	-	-	-	1,5	29	4264048	A	2.820,-
207-1...T	1,5	28	4250140	A	2.440,-	1,5	28,9	4250144	A	2.820,-

Preisgruppe: PG6

Bestellinformationen

Werkstoffe: Edelstahl 1.4301, Dichtungsart: EPDM

Medana CH3-LE	Motor- nennleis- tung 1~230 V, 50/60 Hz	Gewicht brutto ca.	Art.-Nr.			Motor- nennleis- tung 3~380 V, 50/60 Hz / 3~400 V, 50/60 Hz / 3~440 V, 50/60 Hz	Gewicht brutto ca.	Art.-Nr.		
	P_2 kW	m kg			EUR	P_2 kW	m kg			EUR
403-1...N	-	-	-	-	-	0,75	25	4264050	A	2.735,-
403-1...T	0,75	24	4250148	A	2.248,-	0,75	25	4250152	A	2.735,-
404-1...N	-	-	-	-	-	1,1	26	4264052	A	2.786,-
404-1...T	-	-	-	-	-	1,1	25,1	4250156	A	2.786,-
406-1...N	-	-	-	-	-	1,5	29	4264054	A	2.854,-
406-1...T	1,5	27,4	4250160	A	2.719,-	1,5	28,4	4250164	A	2.854,-
407-1...N	-	-	-	-	-	2,2	29	4264056	A	3.145,-
407-1...T	2,2	27,6	4250168	A	2.886,-	2,2	28,5	4250172	A	3.145,-

Preisgruppe: PG6

Bestellinformationen

Werkstoffe: Edelstahl 1.4301, Dichtungsart: EPDM

Medana CH3-LE	Motor- nennlei- stung 1~230 V, 50/60 Hz	Gewicht brutto ca.	Art.-Nr.			Motornenn- leistung 3~380 V, 50/60 Hz / 3~400 V, 50/60 Hz / 3~440 V, 50/60 Hz	Gewicht brutto ca.	Art.-Nr.		
	P_2 kW	m kg			EUR	P_2 kW	m kg			EUR
602-1...N	-	-	-	-	-	1,1	26	4264058	A	2.680,-
602-1...T	-	-	-	-	-	1,1	25,7	4250176	A	2.680,-
603-1...N	-	-	-	-	-	1,5	28	4264060	A	2.715,-
603-1...T	1,5	27,2	4250180	A	2.276,-	1,5	28,1	4250184	A	2.715,-
604-1...T	2,2	30	4250188	A	2.878,-	-	-	-	-	-
605-1...N	-	-	-	-	-	3	30	4264062	A	3.506,-
605-1...T	-	-	-	-	-	3	29,8	4250192	A	3.506,-

Preisgruppe: PG6

Bestellinformationen

Werkstoffe: Edelstahl 1.4301, Dichtungsart: EPDM

Medana CH3-LE	Motor- nennlei- stung 1~230 V, 50/60 Hz	Gewicht brutto ca.	Art.-Nr.			Motornenn- leistung 3~380 V, 50/60 Hz / 3~400 V, 50/60 Hz / 3~440 V, 50/60 Hz	Gewicht brutto ca.	Art.-Nr.		
	P_2 kW	m kg			EUR	P_2 kW	m kg			EUR
1002-1...N	-	-	-	-	-	1,5	28	4264064	A	3.035,-
1002-1...T	1,5	26,4	4250196	A	2.535,-	1,5	27,2	4250200	A	3.035,-
1003-1...N	-	-	-	-	-	3	29	4264066	A	3.421,-
1003-1...T	2,2	27,2	4250204	A	2.638,-	-	-	-	-	-
1004-1...T	-	-	-	-	-	3	28,9	4250208	A	3.421,-
1005-1...N	-	-	-	-	-	4	31	4264068	A	5.131,-
1005-1...T	-	-	-	-	-	4	30	4250212	A	5.131,-

Preisgruppe: PG6

Bestellinformationen


Werkstoffe: Edelstahl 1.4301, Dichtungsart: EPDM

Medana CH3-LE	Motor- nennlei- stung 1~230 V, 50/60 Hz	Gewicht brutto ca.	Art.-Nr.			Motornenn- leistung 3~380 V, 50/60 Hz / 3~400 V, 50/60 Hz / 3~440 V, 50/60 Hz	Gewicht brutto ca.	Art.-Nr.		
	P_2 kW	m kg			EUR	P_2 kW	m kg			EUR
1602-1...T	2,2	28,5	4250216	A	3.859,-	-	-	-	-	-
1603-1...N	-	-	-	-	-	3	29	4264070	A	5.141,-
1603-1...T	-	-	-	-	-	3	28,2	4250220	A	5.141,-
1604-1...N	-	-	-	-	-	4	30	4264072	A	6.166,-
1604-1...T	-	-	-	-	-	4	29,2	4250224	A	6.166,-

Weitere Typen und Ausführungen im Wilo-Select oder auf Anfrage.

 = Lieferbereitschaft, L = Lagerinventar, C = ca. 2 Wochen, K = ca. 4 Wochen, A = auf Anfrage,  = bitte Wilo kontaktieren

Änderungen vorbehalten - Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer-/Leistungsbedingungen (www.wilo.de/agb) - Gültig ab 01.01.26 in Deutschland.

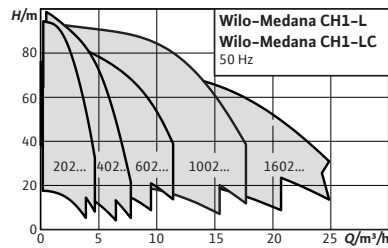

Zubehör
Zubehör

Seite
350

[Absprung zum Online Katalog](#)



Wilo-Medana CH1-L

Bauart

Normalsaugende, horizontale, mehrstufige Pumpe

Anwendung

- Wasserversorgung und Druckerhöhung
- Bewässerung
- Industrieprozesse

Lieferumfang

- Pumpe
- Einbau- und Betriebsanleitung

Ihre Vorteile

- Hohe Effizienz durch hohe hydraulische Leistung
- Einfache und schnelle Inbetriebnahme und Wartung dank großer Öffnungen zum Befüllen und Entleeren der Pumpen
- Hohe Zuverlässigkeit hinsichtlich Robustheit und geringer Geräuschentwicklung dank Spaltring und korrosionsbeständiger Laterne mit Kataphorese-Beschichtung
- Einsetzbar in Umgebungstemperaturen bis zu 50 °C und damit erweitertem Anwendungsbereich speziell zur Systemintegration
- Für Trinkwasseranwendungen geeignet
- Erfüllt die Vorgaben der UL-Zertifizierung

Preisgruppe: PG6

Bestellinformationen

Werkstoffe: Edelstahl 1.4301, Dichtungsart: EPDM

Medana CH1-L	Motor- nennleis- tung 1~230 V, 50 Hz	Gewicht brutto ca.	Art.-Nr.			Motor- nennleis- tung 3~400 V, 50 Hz	Gewicht brutto ca.	Art.-Nr.		
	P_2 kW	m kg			EUR	P_2 kW	m kg			EUR
201	-	-	-	-	-	0,37	10,5	4257620	C	587,-
202	0,37	10,2	4231462	K	655,-	0,37	10,5	4231463	K	579,-
203	0,37	10,6	4231464	K	715,-	0,37	10,9	4231465	K	636,-
204	0,55	11,6	4231466	K	806,-	0,55	11,2	4231467	K	700,-
205	0,55	14,4	4231468	K	833,-	0,55	13	4231469	K	729,-
206	0,75	14,8	4231470	K	844,-	0,75	13,4	4231471	K	737,-
207	0,75	15,9	4231472	K	943,-	0,75	13,8	4231473	K	835,-

☛ = Lieferbereitschaft, L = Lagerinventar, C = ca. 2 Wochen, K = ca. 4 Wochen, A = auf Anfrage, ☎ = bitte Wilo kontaktieren

Änderungen vorbehalten - Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer-/Leistungsbedingungen (www.wilo.de/agb) - Gültig ab 01.01.26 in Deutschland.

Medana CH1-L

Preisgruppe: PG6

Bestellinformationen

Werkstoffe: Edelstahl 1.4301, Dichtungsart: EPDM

Medana CH1-L	Motor- nennleis- tung 1~230 V, 50 Hz	Gewicht brutto ca.	Art.-Nr.			Motor- nennleis- tung 3~400 V, 50 Hz	Gewicht brutto ca.	Art.-Nr.		
	P_2 kW	m kg			EUR	P_2 kW	m kg			EUR
401	-	-	-	-	-	0,37	10,5	4257622	C	595,-
402	0,37	10,2	4231474	K	677,-	0,37	10,5	4231475	K	600,-
403	0,55	11,2	4231476	K	745,-	0,37	10,9	4231477	K	642,-
404	0,55	11,6	4231478	K	789,-	0,55	11,2	4231479	K	689,-
405	0,75	14,4	4231480	K	844,-	0,75	13	4231481	K	737,-
406	1,1	15,5	4231482	K	996,-	0,75	15,2	4266263	A	1.033,-
407	1,1	15,9	4231484	K	1.171,-	1,1	15,7	4231485	K	897,-

Preisgruppe: PG6

Bestellinformationen

Werkstoffe: Edelstahl 1.4301, Dichtungsart: EPDM

Medana CH1-L	Motor- nennleis- tung 1~230 V, 50 Hz	Gewicht brutto ca.	Art.-Nr.			Motor- nennleis- tung 3~400 V, 50 Hz	Gewicht brutto ca.	Art.-Nr.		
	P_2 kW	m kg			EUR	P_2 kW	m kg			EUR
601	-	-	-	-	-	0,37	11	4257624	K	706,-
602	0,55	11,4	4231486	K	690,-	0,55	11	4231487	K	589,-
603	1,1	15	4231488	K	996,-	1,1	14,8	4231489	K	820,-
604	1,1	19,1	4231490	K	1.090,-	1,1	15,5	4231491	K	972,-
605	1,5	19,9	4260347	K	1.452,-	1,5	19,4	4231493	K	1.124,-

Preisgruppe: PG6

Bestellinformationen

Werkstoffe: Edelstahl 1.4301, Dichtungsart: EPDM

Medana CH1-L	Motor- nennleis- tung 1~230 V, 50 Hz	Gewicht brutto ca.	Art.-Nr.			Motor- nennleis- tung 3~400 V, 50 Hz	Gewicht brutto ca.	Art.-Nr.		
	P_2 kW	m kg			EUR	P_2 kW	m kg			EUR
1001	-	-	-	-	-	0,55	14,1	4257626	C	886,-
1002	1,1	14,4	4231494	K	1.049,-	1,1	14,1	4231495	K	872,-
1003	1,5	18,5	4260350	K	1.093,-	1,5	18	4231497	K	935,-
1004	-	-	-	-	-	1,85	22	4231498	K	1.025,-
1005	-	-	-	-	-	2,5	22,7	4231499	K	1.395,-

Preisgruppe: PG6

Bestellinformationen

Werkstoffe: Edelstahl 1.4301, Dichtungsart: EPDM

Medana CH1-L	Motornennleistung 3~400 V, 50 Hz	Gewicht brutto ca.	Art.-Nr.		
	P_2 kW	m kg			EUR
1601	1,1	17,5	4257628	K	694,-
1602	1,5	17,5	4239730	K	1.159,-
1603	1,85	20,4	4239783	K	1.298,-
1604	2,5	22,4	4243625	K	1.555,-
1605	3	26,2	4241310	K	1.939,-

Weitere Typen und Ausführungen im Wilo-Select oder auf Anfrage.

Zubehör Hochdruck-Kreiselpumpen

Typ	Beschreibung	Beschreibung 2	Art.-Nr.		EUR
					
Edelstahl-Gegenflansche (oval, 2 Stück), PN16/DN25	Set bestehend aus 2 Stück Gegenflanschen als Ovalflansch mit Innengewinde in Werkstoffausführung 1.4308 für Pumpenbaureihen Helix V, MVI in PN 16 inkl. Schrauben. Dichtungen bitte separat bestellen (entsprechend der Pumpenverwendung in Ausführung EPDM oder FKM)!	PN 16/DN 25	4016168	L	241,-
Edelstahl-Gegenflansche (oval, 2 Stück), PN16/DN32		PN 16/DN 32	4016169	L	340,-
Edelstahl-Gegenflansche (oval, 2 Stück), PN16/DN40		PN 16/DN 40	4016170	K	351,-
Edelstahl-Gegenflansche (oval, 2 Stück), PN16/DN50		PN 16/DN 50	4055063	L	241,-
Edelstahl-Gegenflansche (rund, 2 Stück), PN25/PN40 DN25	Set bestehend aus 2 Stück Gegenflanschen in Werkstoffausführung AISI316L (1.4404), Schrauben, Muttern und Flachdichtungen für Pumpenbaureihen Helix FIRST/V/VE/EXCEL, MVI/MVIE	PN 25/PN 40 DN 25	4016165	C	498,-
Edelstahl-Gegenflansche (rund, 2 Stück), PN25/PN40 DN32		PN 25/PN 40 DN 32	4016166	C	667,-
Edelstahl-Gegenflansche (rund, 2 Stück), PN25/PN40 DN40		PN 25/PN 40 DN 40	4016167	C	696,-
Edelstahl-Gegenflansche (rund, 2 Stück), PN16 DN50		PN 16 DN 50	4038587	C	866,-
Edelstahl-Gegenflansche (rund, 2 Stück), PN25/PN40 DN50		PN 25/PN 40 DN 50	4038589	C	1.109,-
Edelstahl-Gegenflansche (rund, 2 Stück), PN16 DN65		PN16 DN65	4038592	C	1.333,-
Edelstahl-Gegenflansche (rund, 2 Stück), PN25/PN40 DN65		PN 25/PN 40 DN 65	4038594	A	1.413,-
Edelstahl-Gegenflansche (rund, 2 Stück), PN16 DN80		PN 16 DN 80	4073797	A	2.039,-
Edelstahl-Gegenflansche (rund, 2 Stück), PN25/PN40 DN80		PN 25/PN 40 DN 80	4073799	A	2.289,-
Edelstahl-Gegenflansche (rund, 2 Stück), PN16 DN100		PN16 DN100	4073801	A	2.315,-

 = Lieferbereitschaft, L = Lagervorrat, C = ca. 2 Wochen, K = ca. 4 Wochen, A = auf Anfrage,  = bitte Wilo kontaktieren

Änderungen vorbehalten - Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer-/Leistungsbedingungen (www.wilo.de/agb) - Gültig ab 01.01.26 in Deutschland.

Preisgruppe: PG14

Zubehör Hochdruck-Kreiselpumpen					
Typ	Beschreibung	Beschreibung 2	Art.-Nr.		EUR
Stahlgegenflansche (rund, 2 Stück), PN25/PN40 DN 25	Set bestehend aus 2 Stück Gegenflanschen in Werkstoffausführung Stahl für Pumpenbaureihen HELIX FIRST/V/VE/EXCEL, MVI/MVIE	PN 25/PN 40 DN 25	4016162	L	178,-
Stahlgegenflansche (rund, 2 Stück), PN 25/PN 40 DN 32		PN 25/PN 40 DN 32	4016163	K	207,-
Stahlgegenflansche (rund, 2 Stück), PN25/PN40 DN 40		PN 25/PN 40 DN 40	4016164	C	252,-
Stahlgegenflansche (rund, 2 Stück), PN16 DN 50		PN 16 DN 50	4038585	C	304,-
Stahlgegenflansche (rund, 2 Stück), PN25/PN40 DN 50		PN 25/PN 40 DN 50	4038588	C	296,-
Stahlgegenflansche (rund, 2 Stück), PN 16 DN 65		PN 16 DN 65	4038591	C	283,-
Stahlgegenflansche (rund, 2 Stück), PN25/PN40 DN 65		PN 25/PN 40 DN 65	4038593	K	338,-
Stahlgegenflansche (rund, 2 Stück), PN16 DN 80		PN 16 DN 80	4072534	C	324,-
Stahlgegenflansche (rund, 2 Stück), PN25/PN40 DN 80		PN 25/PN 40 DN 80	4072536	K	473,-
Stahlgegenflansche (rund, 2 Stück), PN16/DN 100		PN16/DN 100	4073131	K	602,-
Stahlgegenflansche (rund, 2 Stück), PN25/PN40 DN 100		PN 25/PN 40 DN 100	4073716	K	829,-
Victaulic-Kupplung EPDM, R 1½	Bausatz bestehend aus 2 Schnellkupplungen inkl. Dichtungen, Schrauben und Einlegeteilen aus Edelstahl 1.4435 für Pumpen der Baureihen Helix mit Victaulic-Anschluss.	EPDM; R 1½	4055279	L	169,-
Victaulic-Kupplung Viton, R 1½		Viton; R 1½	4055280	C	304,-
Victaulic-Kupplung EPDM, R 2		EPDM; R 2	4055281	K	191,-
Victaulic-Kupplung Viton, R 2		Viton; R 2	4055282	C	338,-
Bypassleitung für MVI 70../95..	Bausatz Bypassleitung mit allen erforderlichen Bauteilen für Pumpen der Baureihe Helix und MVI bis 25 bar	MVI/MVIE 70, 95	4076811	K	256,-

Preisgruppe: PG14

Zubehör Hochdruck-Kreiselpumpen

Typ	Beschreibung	Beschreibung 2	Art.-Nr.		EUR
Bypassleitung für Helix V/VE/EXCEL 2../4../6../10../16 in 1.4409 (AISI316L)	Bausatz Bypassleitung mit allen erforderlichen Bauteilen für Pumpen der Baureihe Helix bis 25 bar	Helix V/VE/EXCEL 2../4../6../10../16	4230350	K	476,-
Bypassleitung für Helix V/VE/EXCEL 22../36../52 in 1.4409 (AISI316L)		Helix V/VE/EXCEL 22../36../52 in 1.4409 (AISI316L)	4230274	K	404,-
Bypassleitung für Helix V/VE/EXCEL 22../36../52 in 1.4301 (AISI304)		Helix V/VE/EXCEL 22../36../52 in 1.4301 (AISI304)	4230275	K	383,-
Bypassleitung für Helix FIRST 2../4../6 mit Ovalflansch in 1.4409 (AISI316L)		Helix FIRST 2../4../6 mit Ovalflanschanschluss	4231006	K	392,-
Bypassleitung für Helix FIRST 10../16 mit Ovalflansch in 1.4409 (AISI316L)		Helix FIRST 10../16 mit Ovalflanschanschluss	4230351	K	522,-
Bypassleitung für Helix FIRST 2../4../6../10../16 mit Rundflansch in 1.4409 (AISI316L)		Helix FIRST 2../4../6../10../16 mit DIN-Rundflanschanschluss	4230352	K	531,-
Bypassleitung für Helix FIRST 22../36../52 in 1.4301 (AISI304)		Helix FIRST 22../36../52 in 1.4301 (AISI304)	4230276	K	589,-
Bypassleitung und Druckmanometer für MVI 70../95..	Bausatz Bypassleitung mit allen erforderlichen Bauteilen und Manometer für Pumpen der Baureihe Helix und MVI bis 25 bar	MVI/MVIE 70, 95	4077089	C	326,-
Bausatz Drucksensor 25 BAR	Bausatz bestehend aus Drucksensor, Manometer, Anschlusskabel für die vollautomatische Regelung von Helix EXCEL, Helix VE, MVIE, MVISe und MHIE Pumpen, Steuersignal 4–20 mA	0–25 bar	4048066	A	664,-
Differenzdrucksensor Set 0–16 bar (für vertikale Pumpen)	Bausatz Bypassleitung bestehend aus Differenzdrucksensor, Anschlusskabel, Kupferspirale und Befestigungsmaterial für dp-c und dp-v Regelung der frequenzgeregelten Hochdruckkreiselpumpen, Steuersignal 4 – 20 mA	0 – 16 bar	4194670	L	667,-
Differenzdrucksensor Set 0–25 bar (für vertikale Pumpen)		0 – 25 bar	4194671	A	667,-
Differenzdrucksensor Set 0–16 bar (für horizontale Pumpen)		0 – 16 bar	4194672	L	667,-
Grundplatte	Grundplatte zur Vibrationsdämpfung für Pumpen der Baureihen Helix FIRST/V/VE/EXCEL bis 5,5 kW Motorleistung	–	4157154	L	207,-

Preisgruppe: PG14

Kaltleiter-Auslösegerät für Trockenläuferpumpen

Typ	Beschreibung	Beschreibung 2	Art.-Nr.		EUR
Kaltleiter-Auslösegerät	Auslösegerät zum Schaltschrankeinbau für alle Pumpen der Baureihen IPL/DPL, Atmos GIGA-I/-D/-B/-N, DL, IPH-O/W, NPG, BAC, Helix und MVI, die mit Kaltleiterfühlern ausgerüstet sind.	zum Schaltschrankeinbau (pro Motor ein Gerät erforderlich)	509275993	L	594,-
Aufpreis für Kaltleiterfühler (Hochdruckkreiselpumpen)	Für Pumpen der Baureihe Helix V, MVI mit Drehstrommotor (3 Stück)	–	HDK_KLF	A	☞

☞ = Lieferbereitschaft, L = Lagerinventar, C = ca. 2 Wochen, K = ca. 4 Wochen, A = auf Anfrage, ☞ = bitte Wilo kontaktieren

Änderungen vorbehalten – Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer-/Leistungsbedingungen (www.wilo.de/agb) – Gültig ab 01.01.26 in Deutschland.

Preisgruppe: PG14

(C)IF-Modul Trockenläuferpumpen				
Typ	Beschreibung	Art.-Nr.		EUR
IF-Modul CANopen	Nachrüstbares Steckmodul für Pumpentypen Wilo-Stratos GIGA, Stratos GIGA B, Stratos GIGA-D, VeroLine-IP-E, VeroTwin-DP-E, CronoLine-IL-E, CronoTwin-DL-E, CronoBloc-BL-E, Yonos GIGA-N, Wilo-Helix EXCEL, Wilo-Economy MHIE, Wilo-Multivert MVIE, Wilo-Helix VE. Serielle, digitale CAN-Schnittstelle zum Anschließen an Gebäudeautomation (GA) über CAN-Bus-System Protokoll gemäß Standard CANopen (EN 50325-4) Hinweis: Die Pumpensoftware muss kompatibel sein (Info siehe Wilo-Homepage oder Rücksprache mit nächstgelegener Wilo-Niederlassung).	2085044	 L	231,-
IF-Modul Modbus RTU	Nachrüstbares Steckmodul für Pumpentypen Wilo-Stratos GIGA, Stratos GIGA B, Stratos GIGA-D, VeroLine-IP-E, VeroTwin-DP-E, CronoLine-IL-E, CronoTwin-DL-E, CronoBloc-BL-E, Yonos GIGA-N, Wilo-Helix EXCEL, Wilo-Economy MHIE, Wilo-Multivert MVIE, Wilo-Helix VE. Serielle, digitale Modbus RTU-Schnittstelle zum Anschließen an Gebäudeautomation (GA) über BUS-System RS485. Protokoll „Modbus over Serial Line“ gemäß Modbus-IDA V 1.02. Hinweis: Die Pumpensoftware muss kompatibel sein (Info siehe Wilo-Homepage oder Rücksprache mit nächstgelegener Wilo-Niederlassung).	2097809	L	352,-
IF-Modul BACnet MS/TP	Nachrüstbares Steckmodul für Pumpentypen Wilo-Stratos GIGA, Stratos GIGA B, Stratos GIGA-D, VeroLine-IP-E, VeroTwin-DP-E, CronoLine-IL-E, CronoTwin-DL-E, CronoBloc-BL-E, Yonos GIGA-N, Wilo-Helix EXCEL, Wilo-Economy MHIE, Wilo-Multivert MVIE, Wilo-Helix VE. Serielle, digitale Schnittstelle BACnet MS/TP Master zum Anschließen an Gebäudeautomation (GA) über BUS-System RS485. Protokoll gemäß Standard BACnet (ISO 16484-5). Hinweis: Die Pumpensoftware muss kompatibel sein (Info siehe Wilo-Homepage oder Rücksprache mit nächstgelegener Wilo-Niederlassung).	2097811	L	384,-
IF-Modul LON	Nachrüstbares Steckmodul für Pumpentypen Wilo-Stratos GIGA, Stratos GIGA B, Stratos GIGA-D, VeroLine-IP-E, VeroTwin-DP-E, CronoLine-IL-E, CronoTwin-DL-E, CronoBloc-BL-E, Yonos GIGA-N, Wilo-Helix EXCEL, Wilo-Economy MHIE, Wilo-Multivert MVIE, Wilo-Helix VE. Serielle, digitale Schnittstelle LON zum Anschließen an Gebäudeautomation (GA) über LONWorks-Netzwerke: LONTalk-Protokoll, LONMark-Konformität. Hinweis: Die Pumpensoftware muss kompatibel sein (Info siehe Wilo-Homepage oder Rücksprache mit nächstgelegener Wilo-Niederlassung).	2022530	L	343,-
IF-Modul PLR	Nachrüstbares Steckmodul für Pumpentypen Wilo-Stratos GIGA, Stratos GIGA B, Stratos GIGA-D, VeroLine-IP-E, VeroTwin-DP-E, CronoLine-IL-E, CronoTwin-DL-E, CronoBloc-BL-E, Yonos GIGA-N, Wilo-Helix EXCEL, Wilo-Economy MHIE, Wilo-Multivert MVIE, Wilo-Helix VE. Serielle, digitale PLR-Schnittstelle zum Anschließen an Gebäudeautomation (GA) über Wilo-Schnittstellenkonverter oder firmenspezifische Koppelmodule. Hinweis: Die Pumpensoftware muss kompatibel sein (Info siehe Wilo-Homepage oder Rücksprache mit nächstgelegener Wilo-Niederlassung).	2035069	L	151,-
CIF-Modul BACnet MS/TP	Nachrüstbares Steckmodul für die Pumpentypen Wilo-Stratos MAXO/Stratos MAXO-Z/Stratos MAXO-D, Stratos GIGA2.0-I, Stratos GIGA2.0-D, Stratos GIGA2.0-B, Yonos GIGA2.0-I, Yonos GIGA2.0-D, Helix2.0-VE, Medana CH3-LE. Serielle, digitale Schnittstelle BACnet MS/TP Master zum Anschließen an die Gebäudeautomation (GA) über Bus-System RS485. Protokoll gemäß Standard BACnet (ISO 16484-5)	2190367	L	356,-
CIF-Modul Modbus RTU	Nachrüstbares Steckmodul für die Pumpentypen Wilo-Stratos MAXO/Stratos MAXO-Z/Stratos MAXO-D, Stratos GIGA2.0-I, Stratos GIGA2.0-D, Stratos GIGA2.0-B, Yonos GIGA2.0-I, Yonos GIGA2.0-D, Helix2.0-VE, Medana CH3-LE. Serielle, digitale Schnittstelle Modbus RTU zum Anschließen an die Gebäudeautomation (GA) über Bus-System RS485. Protokoll „Modbus over Serial Line“ gemäß Modbus-IDA V 1.02.	2190368	L	324,-
CIF-Modul CANopen	Nachrüstbares Steckmodul für die Pumpentypen Wilo-Stratos MAXO/Stratos MAXO-Z/Stratos MAXO-D, Stratos GIGA2.0-I, Stratos GIGA2.0-D, Stratos GIGA2.0-B, Yonos GIGA2.0-I, Yonos GIGA2.0-D, Helix2.0-VE, Medana CH3-LE. Serielle, digitale Schnittstelle CAN zum Anschließen an die Gebäudeautomation (GA) über Bus-System CAN. Protokoll gemäß Standard CANopen (EN50325-4).	2190369	L	212,-
CIF-Modul LON TP/FT-10	Nachrüstbares Steckmodul für die Pumpentypen Wilo-Stratos MAXO/Stratos MAXO-Z/Stratos MAXO-D, Stratos GIGA2.0-I, Stratos GIGA2.0-D, Stratos GIGA2.0-B, Yonos GIGA2.0-I, Yonos GIGA2.0-D, Helix2.0-VE, Medana CH3-LE. Serielle, digitale Schnittstelle LON zum Anschließen an die Gebäudeautomation (GA) über LONWorks-Netzwerke: LONTalk-Protokoll und LONMark-Konformität.	2190370	L	373,-
CIF-Modul PLR	Nachrüstbares Steckmodul für die Pumpentypen Wilo-Stratos MAXO/Stratos MAXO-Z/Stratos MAXO-D, Stratos GIGA2.0-I, Stratos GIGA2.0-D, Stratos GIGA2.0-B, Yonos GIGA2.0-I, Yonos GIGA2.0-D, Helix2.0-VE, Medana CH3-LE. Serielle, digitale Schnittstelle PLR zum Anschließen an die Gebäudeautomation (GA) über Wilo-Schnittstellenkonverter oder firmenspezifische Koppelmodule.	2190371	L	138,-
CIF-Modul Ethernet	Nachrüstbares Steckmodul für CIF-modulfähige Produkte wie z.B. Wilo-Stratos MAXO/Stratos MAXO-Z/Stratos MAXO-D, Stratos GIGA2.0-I, Stratos GIGA2.0-D, Stratos GIGA2.0-B, Yonos GIGA2.0-I, Yonos GIGA2.0-D, Helix2.0-VE, Medana CH3-LE. Netzwerk-Schnittstelle zum Anschließen an die Gebäudeautomation (GA) über Ethernet. Unterstützt Protokoll Modbus TCP und BACnet IP (konfigurierbar).	2211408	L	686,-

 = Lieferbereitschaft, L = Lagervorrat, C = ca. 2 Wochen, K = ca. 4 Wochen, A = auf Anfrage,  = bitte Wilo kontaktieren

Änderungen vorbehalten – Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer-/Leistungsbedingungen (www.wilo.de/agb) – Gültig ab 01.01.26 in Deutschland.

Wilo-ThermoDes

Unser Hygieneversprechen.



Wilo-ThermoDes setzt neue Standards.

Werden Keime im Trinkwasser nachgewiesen, kann das drastische Folgen haben: Die Aufwendungen für die Suche nach und Eliminierung von Keimquellen bzw. -herden können ungeahnte Ausmaße erreichen. Schlimmstenfalls werden Gebäude(-teile) stillgelegt und sind nicht länger nutzbar. Umso wichtiger ist es, dass Sie sich auf die hygienische Qualität der zugelieferten Komponenten verlassen können.

Gerade feuchtigkeitsliebende Bakterien stellen für Hersteller werksseitig nass geprüfter Produkte für die Trinkwasserinstallation eine große Herausforderung dar. Das Umweltbundesamt legt zum Beispiel für das Bakterium *Pseudomonas aeruginosa* (PSA) einen strengen Grenzwert von < 1 KBE je 100 ml fest. Wilo-Druckerhöhungsanlagen werden bereits seit vielen Jahren nach allgemein anerkannten Regeln der Technik in der Produktionsstätte chemisch desinfiziert. Nun gehen wir noch einen Schritt weiter: Die Druckerhöhungsanlagen werden im Werk nicht nur chemisch, sondern auch thermisch desinfiziert, bevor sie mit verschlossenen Rohrenden sowie in einer Schutzverpackung ausgeliefert werden.*

Das Hygiene-Plus.

Das anerkannte Verfahren der thermischen Desinfektion als Ergänzung zum chemischen Desinfektionsverfahren eliminiert effizient aktive sowie inaktive PSA-Bakterienstadien und schafft so ein echtes Hygiene-Plus. Mit diesem Prozess und der Wilo-Herstellererklärung geben wir Ihnen die Sicherheit, ein Produkt im Sinne der mikrobiologischen Anforderungen der Trinkwasserverordnung erworben zu haben.

So sicher wie möglich: Wilo-ThermoDes mobil.

Das Wilo-ThermoDes-Verfahren garantiert die hygienische Sicherheit bis zur Auslieferung ab Werk. Allerdings kann nicht völlig ausgeschlossen werden, dass die Anlagen beim Transport, bei der Lagerung, der Installation oder auch bei langen Standzeiten unter Wasser möglicherweise verunreinigt werden. Hier schafft Wilo-ThermoDes mobil direkt am Einbauort Sicherheit.

Der Wilo-Werkskundendienst desinfiziert die Druckerhöhungsanlage dabei mithilfe der mobilen Wilo-ThermoDes-Box direkt vor dem ersten Einbau oder im wieder ausgebauten Zustand.

Sie haben Fragen zu Wilo-ThermoDes mobil oder wollen den Wilo-Werkskundendienst buchen? Sie erreichen das **Wilo-Service Center**

- telefonisch unter 0231 4102 7900,
- per E-Mail an kundendienst@wilo.com oder
- über das Kundendienstauftragsformular unter www.wilo.de/werkskundendienst

* Gilt für Anlagen, die seit 1. August 2018 gefertigt wurden.

Wilo-ThermoDes

Unser Hygieneversprechen.

Die Vorteile:

- **Noch mehr Hygiene:** Wilo-ThermoDes ist noch wirkungsvoller als chemische Desinfektionsverfahren für Druckerhöhungsanlagen. Wir nutzen die chemische Desinfektion weiterhin, schaffen durch die zusätzliche thermische Desinfektion aber ein echtes Hygiene-Plus.
- **Passgenaue Sicherheit:** Mit Wilo-ThermoDes können wir auf unterschiedliche Sicherheitsbedürfnisse flexibel reagieren. Wilo-Druckerhöhungsanlagen entsprechen ab Werk den mikrobiologischen Anforderungen der Trinkwasserverordnung. Und wollen Sie auch das Risiko möglicher Verkeimungen nach der Desinfektion im Werk ausschließen, können Sie auf Wilo-ThermoDes mobil zurückgreifen.
- **Maximal komfortabel:** Wilo-ThermoDes mobil – einzigartig auf dem Markt – macht die hygienische Sicherheit von Druckerhöhungsanlagen so einfach wie noch nie: Für das gute Gefühl, eine wieder hygienisch einwandfreie Anlage zu verbauen, genügt ein Einsatz des Wilo-Werkskundendienstes.

Das Verfahren:



Im thermischen Desinfektionsprozess werden alle medienberührenden Oberflächen für mehrere Minuten auf mehr als 70 °C erhitzt. Die Hitze durchdringt Biofilme besser und tötet diese erfolgreicher ab als Chemikalien. Zudem werden die aktiven und inaktiven PSA-Bakterienstadien vollständig eliminiert.

BESTÄTIGTE SICHERHEIT


Die Wirkungsweise der thermischen Desinfektion ist, auch bezogen auf unsere Druckerhöhungsanlagen, vom unabhängigen Rheinisch-Westfälischen Institut für Wasser mit Schwerpunkt auf der Eliminierung von *Pseudomonas aeruginosa* (PSA) bestätigt.

Die Herstellererklärung der WILO SE zur Hygiene von Druckerhöhungsanlagen für den Einsatz im Trinkwasserbereich ist abrufbar unter www.wilo.de/thermodes

Der Transport:



Nach der thermischen Desinfektion werden die Druckerhöhungsanlagen mit verschlossenen Rohrenden sowie in einer Schutzverpackung ausgeliefert

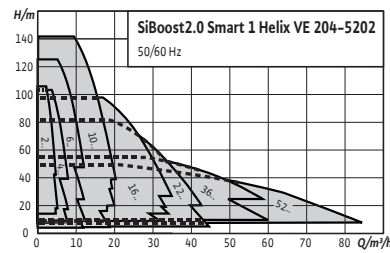

[Absprung zum Online Katalog](#)

Zubehör

Zubehör
Inbetriebnahme/Funktions-
kontrolle

Seite

386

620

IE5

Wilo-SiBoost2.0 Smart 1 Helix VE



Bauart

Hocheffiziente, anschlussfertige Wasserversorgungsanlage mit einer vertikal angeordneten, normalsaugenden Edelstahl-Hochdruck-Kreiselpumpe der Baureihe Helix2.0 VE, mit integrierten, luftgekühlten Frequenzumrichtern ausgestattet.

Anwendung

- Vollautomatische Wasserversorgung und Druckerhöhung im Zulaufbetrieb, entweder aus dem öffentlichen Wassernetz oder einem Tank, für private, gewerbliche, industrielle und kommunale Anwendungen (eine Reservepumpe ist laut Anforderungen der DIN 1988 und DIN EN 806 vorzusehen).
- Zugelassene Fördermedien sind Wasser, die die verwendeten Werkstoffe nicht angreifen, weder chemisch noch mechanisch, und keine abrasiven oder langfaserigen Bestandteile aufweisen.

Lieferumfang

- Werkseitig montierte, anschlussfertige, auf Funktion und Dichtigkeit überprüfte Druckerhöhungsanlage
- Einbau- und Betriebsanleitung
- Werksprüfprotokoll

Ihre Vorteile

- Robustes System mit Edelstahl-Hochdruckkreiselpumpe der Baureihe Helix2.0 VE mit integriertem Frequenzumrichter mit einer großen Regelbandbreite
- Energieeinsparung durch IE5 EC-Motortechnologie und druckverlustoptimiertes Gesamtsystem
- Einfache Bedienung dank klarer Menüführung im Farb-Display und Drehknopf
- Bedarfsgerechte Druckerhöhung mit der zusätzlichen Regelart p-v
- Hohe Zuverlässigkeit durch integrierte Schutzfunktionen und Wassermangelerkennung (WMS)
- Bereit für die Einbindung in die Gebäudeautomation über optionale CIF-Module und optionale erweiterte Kommunikation über Wilo-Gateway
- Trinkwassereignung für alle medienberührenden Bauteile

Preisgruppe: PG6

Bestellinformationen								
SiBoost2.0 Smart 1 Helix VE	Saugseite	Druckseite	Anlagenleistung	Max. Betriebsdruck	Gewicht brutto ca.	Art.-Nr.		
	<i>DNs</i>	<i>DNd</i>	<i>Q</i> m³/h	<i>p</i> bar	<i>m</i> kg			EUR
204	G 1	G 1	4,5	16	65	4257910	K	5.164,-
206	G 1	G 1	4,5	16	67	4257911	K	5.300,-
208	G 1	G 1	4,5	16	69	4257912	K	5.394,-
211	G 1	G 1	4,5	16	73	4257913	K	5.892,-
403	G 1	G 1	8	16	65	4257926	K	5.381,-
404	G 1	G 1	8	16	66	4257927	K	5.546,-
405	G 1	G 1	8	16	68	4257928	K	5.625,-
407	G 1	G 1	8	16	71	4257929	K	5.880,-
410	G 1	G 1	8	16	74	4257930	K	6.190,-
602	G 1¼	G 1¼	12	16	66	4257946	K	5.426,-
603	G 1¼	G 1¼	12	16	68	4257947	K	5.522,-
604	G 1¼	G 1¼	12	16	71	4257948	K	5.841,-
606	G 1¼	G 1¼	12	16	74	4257949	K	5.931,-
608	G 1¼	G 1¼	12	16	77	4257950	K	6.437,-
611	G 1¼	G 1¼	12	16	81	4257951	K	6.731,-
1002	G 1½	G 1½	20	16	71	4257970	K	6.206,-
1003	G 1½	G 1½	20	16	74	4257971	K	6.583,-
1004	G 1½	G 1½	20	16	77	4257972	K	6.720,-
1005	G 1½	G 1½	20	16	79	4257973	K	7.099,-
1006	G 1½	G 1½	20	16	81	4257974	K	7.274,-
1009	G 1½	G 1½	20	16	129	4257975	K	10.989,-
1010	G 1½	G 1½	20	16	133	4257976	K	11.030,-
1602	G 2	G 2	31	16	87	4257998	K	6.913,-
1603/3kW	G 2	G 2	31	16	90	4257999	K	7.313,-
1603/4kW	G 2	G 2	31	16	91	4258000	K	7.417,-
1605	G 2	G 2	31	16	128	4258001	K	10.636,-
1606	G 2	G 2	31	16	129	4258002	K	10.827,-



 = Lieferbereitschaft, L = Lagervorrat, C = ca. 2 Wochen, K = ca. 4 Wochen, A = auf Anfrage, ☎ = bitte Wilo kontaktieren

Änderungen vorbehalten – Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer-/Leistungsbedingungen (www.wilo.de/agb) – Gültig ab 01.01.26 in Deutschland.

Bestellinformationen (mit Hauptschalter)

SiBoost2.0 Smart 1 Helix VE	Saugseite	Druckseite	Anlagenleistung	Max. Betriebsdruck	Gewicht brutto ca.	Art.-Nr.		
	<i>DNs</i>	<i>DNd</i>	<i>Q</i> m³/h	<i>p</i> bar	<i>m</i> kg			EUR
204-HS	G 1	G 1	4,5	16	67	4258685	K	5.374,-
206-HS	G 1	G 1	4,5	16	69	4258686	K	5.511,-
208-HS	G 1	G 1	4,5	16	71	4258687	K	5.605,-
211-HS	G 1	G 1	4,5	16	75	4258688	K	6.104,-
403-HS	G 1	G 1	8	16	67	4258689	K	5.592,-
404-HS	G 1	G 1	8	16	68	4258690	K	5.758,-
405-HS	G 1	G 1	8	16	70	4258691	K	5.836,-
407-HS	G 1	G 1	8	16	73	4258692	K	6.090,-
410-HS	G 1	G 1	8	16	76	4258693	K	6.400,-
602-HS	G 1¼	G 1¼	12	16	68	4258694	K	5.638,-
603-HS	G 1¼	G 1¼	12	16	70	4258695	K	5.733,-
604-HS	G 1¼	G 1¼	12	16	73	4258696	K	6.052,-
606-HS	G 1¼	G 1¼	12	16	76	4258697	K	6.142,-
608-HS	G 1¼	G 1¼	12	16	79	4258698	K	6.649,-
611-HS	G 1¼	G 1¼	12	16	83	4258699	K	6.943,-
1002-HS	G 1½	G 1½	20	16	73	4258700	K	6.418,-
1003-HS	G 1½	G 1½	20	16	76	4258701	K	6.794,-
1004-HS	G 1½	G 1½	20	16	79	4258702	K	6.930,-
1005-HS	G 1½	G 1½	20	16	81	4258703	K	7.309,-
1006-HS	G 1½	G 1½	20	16	83	4258704	K	7.486,-
1009-HS	G 1½	G 1½	20	16	132	4258705	K	11.200,-
1010-HS	G 1½	G 1½	20	16	136	4258706	K	11.240,-
1602-HS	G 2	G 2	31	16	89	4258707	K	7.124,-
1603/3kW-HS	G 2	G 2	31	16	92	4258708	K	7.526,-
1603/4kW-HS	G 2	G 2	31	16	93	4258709	K	7.628,-
1605-HS	G 2	G 2	31	16	131	4258710	K	10.847,-
1606-HS	G 2	G 2	31	16	132	4259114	K	11.038,-

Weitere Typen und Ausführungen im Wilo-Select oder auf Anfrage.

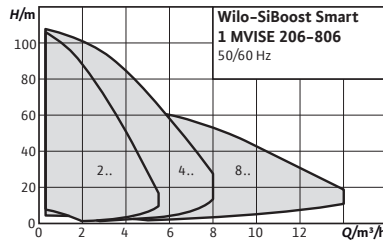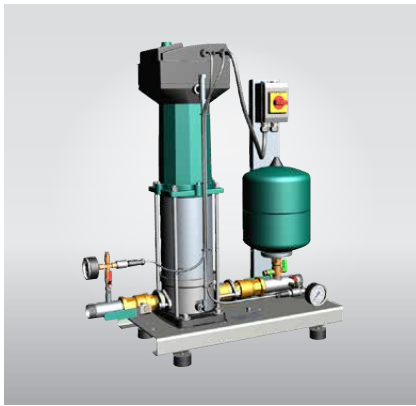

Zubehör	Seite
Zubehör	386
Inbetriebnahme/Funktionskontrolle	620

[Absprung zum Online Katalog](#)

Wilo-SiBoost Smart 1 MVISE



Bauart

Geräuscharme, anschlussfertige Wasserversorgungsanlage mit einer vertikal angeordneten, normalsaugenden Edelstahl-Hochdruck-Kreiselpumpe der Baureihe MVISE in Nassläuferausführung mit integriertem, wassergekühltem Frequenzumrichter.

Anwendung

Vollautomatische Wasserversorgung und Druckerhöhung im Zulaufbetrieb, entweder aus dem öffentlichen Wasser-Netz oder einem Tank in einer Höhe von mindestens 0,5 m über der Pumpe, für private, gewerbliche, industrielle und kommunale Anwendungen (eine Reservepumpe ist laut Anforderungen der DIN 1988 und DIN EN 806 vorzusehen).

Zugelassene Fördermedien sind normalerweise Wasser, die die verwendeten Werkstoffe nicht angreifen, weder chemisch noch mechanisch, und keine abrasiven oder langfaserigen Bestandteile aufweisen, wie:

- Trinkwasser
- Kühlwasser
- Prozesswasser
- Löschwasser (außer für Feuerlöschanlagen gemäß DIN 14462 und mit Genehmigung der örtlichen Brand-schutzbehörden)

Ihre Vorteile

- Nahezu geräuschlos arbeitendes System durch Nassläufer-Edelstahl-Hochdruckkreiselpumpen mit integriertem Frequenzumformer
- Bis zu 20 dB [A] leiser als konventionelle Anlagen mit vergleichbarer hydraulischer Leistung
- Höhere Energieeinsparung dank optimaler Lasteneinstellung mittels variabler Druckregelung (p-v)
- Einfach einzustellen und betriebssicher durch die verwendete Pumpenbaureihe MVISE mit integrierter Trockenlauferkennung und automatischer Abschaltung bei Wassermangel


Lieferumfang

- Werkseitig montierte, anschlussfertige, auf Funktion und Dichtigkeit überprüfte Druckerhöhungsanlage
- Einbau- und Betriebsanleitung

Bestellinformationen PN 16 (3~400 V, 50/60 Hz)

SiBoost Smart 1 MVICE	Saugseite	Druckseite	Anlagenleistung	Max. Betriebsdruck	Gewicht brutto ca.	Art.-Nr.		
	<i>DNs</i>	<i>DNd</i>	<i>Q</i> m ³ /h	<i>p</i> bar	<i>m</i> kg			EUR
206	G 1	G 1	4	16	71	2550736	K	5.105,-
210	G 1	G 1	4	16	77	2550737	K	5.246,-
404	G 1¼	G 1¼	8	16	71	2550738	K	5.423,-
406	G 1¼	G 1¼	8	16	72	2550739	K	5.525,-
410	G 1¼	G 1¼	8	16	78	2550740	K	6.124,-
803	G 1½	G 1½	14	16	74	2550741	K	6.361,-
806	G 1½	G 1½	14	16	79	2550742	K	7.273,-

Weitere Typen und Ausführungen im Wilo-Select oder auf Anfrage.

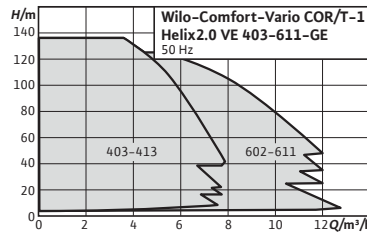

[Absprung zum Online Katalog](#)

Zubehör	Seite
Zubehör	386
Inbetriebnahme/Funktionskontrolle	620

Wilo-Comfort-Vario COR/T-1 Helix2.0 VE...-GE



Bauart

Wasserversorgungsanlage mit Systemtrennung und einer normalsaugenden Hochdruck-Kreiselpumpe mit drehzahl-geregelten Motor

Anwendung

- Vollautomatische Wasserversorgung und Druckerhöhung im Zulaufbetrieb aus dem öffentlichen Wasser-netz oder einem Vorratsbehälter für private, gewerb-liche, industrielle und kommunale Anwendungen (z.B. Wohn-, Büro-, Verwaltungsgebäude, Handwerks-, in Industrie- und Landwirtschaftsbetrieben, Wasserver-sorgungsunternehmen).
- Förderung von Trinkwasser und Brauchwasser, Kühl-wasser, Löschwasser (außer für Feuerlöschanlagen gemäß DIN14462 und mit Genehmigung der örtlichen Brandschutzbehörden) oder anderen Gebrauchswäs-sern die die verwendeten Werkstoffe weder chemisch noch mechanisch angreifen und keine abrasiven oder langfaserigen Bestandteile enthalten

Lieferumfang

- Werksseitig montierte, auf Funktion und Dichtigkeit überprüfte, anschlussfertige Druckerhöhungsanlage
- Einbau- und Betriebsanleitung

Ihre Vorteile

- Einfache Installation durch die anschlussfertige Bauweise
- Erfüllung von hohen Hygieneanforderungen für alle Anwendungen, die eine Systemtrennung mit-tels Sicherungseinrichtung „Freier Auslauf“ Typ AB nach EN 13077 erforderlich machen
- Hohe Betriebssicherheit durch robuste Edelstahl-Hochdruckkreiselpumpen der Baureihe Wilo-Helix2.0-VE mit luftgekühlten, integrierten Frequenzumformern
- Hohe Energieeffizienz dank optimaler Lastenein-stellung mittels variabler Druckregelung (p-v)
- Benutzerfreundliches Grafikdisplay mit Klar-textinhalten
- Einfache Überwachung und Kontrolle dank der optionalen IF-Steckmodule für eine schnelle Kommunikation mit der Gebäudeleittechnik

Optionen

Weitere Netzanschlüsse auf Anfrage
 Überlaufkasten & Staubschutz
 Wilo Smart Controller SCe Steuergerät für einfache Einstel-lung von Parametern, kommunikationsfähiges Regelgerät zur Überwachung des Anlagenbetriebs


Preisgruppe: PG6

Bestellinformationen								
COR/T-1 Helix2.0 VE...-GE	Saugseite	Druckseite	Anlagenleistung	Max. Betriebsdruck	Gewicht brutto ca.	Art.-Nr.		
	DNs	DNd	Q m³/h	p bar	m kg			EUR
403-GE	G 1	G 1	8	16	126	4254827	K	8.012,-
404-GE	G 1	G 1	8	16	127	4254828	K	8.053,-
405-GE	G 1	G 1	8	16	129	4254829	K	8.153,-
407-GE	G 1	G 1	8	16	133	4254830	K	8.197,-
410-GE	G 1	G 1	8	16	136	4254831	K	8.270,-
413-GE	G 1	G 1	8	16	138	4254832	K	8.416,-
602-GE	G 1¼	G 1¼	12	16	127	4254833	K	8.444,-
603-GE	G 1¼	G 1¼	12	16	129	4254834	K	8.625,-
604-GE	G 1¼	G 1¼	12	16	133	4254835	K	8.713,-
606-GE	G 1¼	G 1¼	12	16	135	4254836	K	8.876,-
608-GE	G 1¼	G 1¼	12	16	138	4254837	K	9.167,-
611-GE	G 1¼	G 1¼	12	16	142	4254838	K	9.586,-

Preisgruppe: PG14

Mehrpreise					
Typ	Beschreibung	Art.-Nr.		Preisgruppe	
					EUR
Überlaufkasten CO/T	Überlaufkasten um vor Schmutz am Überlaufausgang zu schützen und das Wasser bei großer Überlaufmenge gezielt abzuführen	2547713	L	PG14	536,-

Weitere Typen und Ausführungen im Wilo-Select oder auf Anfrage.

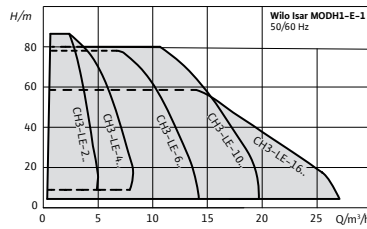

[Absprung zum Online Katalog](#)

Zubehör	Seite
Zubehör	386
Inbetriebnahme/Funktionskontrolle	620

Wilo-Isar MODH1-E-1



Bauart

Druckerhöhungsanlage mit 1 normalsaugenden Edelstahl-Hochdruckkreiselpumpe

Anwendung

- Vollautomatische Wasserversorgung und Druckerhöhung im Zulaufbetrieb, entweder aus dem öffentlichen Wassernetz oder einem Tank, für private, kommerzielle, industrielle und kommunale Anwendungen (z. B. Wohngebäude, Büro, Verwaltungsgebäude, Hotels, Krankenhäuser, Handwerk, Industrie, Wasserversorgungsunternehmen).
- Förderung von Trinkwasser, Prozesswasser, Kühlwasser oder anderem Brauchwasser, das keine Auswirkungen auf die verwendeten Werkstoffe hat, weder chemisch noch mechanisch, und keine abrasiven oder langfaserigen Bestandteile aufweist.

Lieferumfang

- werksseitig montierte, auf Funktion und Dichtigkeit überprüfte, anschlussfertige Druckerhöhungsanlage
- Einbau- und Betriebsanleitung
- Werksprüfprotokoll

Ihre Vorteile

- Kompaktes System mit einer mehrstufigen Edelstahl-Hochdruckkreiselpumpe der Baureihe Medana CH3-LE mit integrierten luftgekühlten Frequenzumrichtern mit großem Regelbereich
- Hocheffizient dank Effizienzklasse IE5 und variablem Differenzdruck $\Delta p-v$
- Einfache Installation und Bedienung durch Farbdisplay mit Klartext, einfache Navigation und Einstellung mittels Drehknopf
- Hohe Betriebssicherheit durch integrierte Sicherheitsfunktionen, wie die Wassermangelerkennung (WMS)
- Schnelle Integration in die Gebäudeautomation mit optionalen CIF-Modulen
- Medienberührende Bauteile sind geeignet für Trinkwasseranwendungen.

Preisgruppe: PG6

Bestellinformationen (1~230 V)

Isar MODH1-E-1-CH3-LE-	Saugseite	Druckseite	Anlagenleistung	Max. Betriebs- druck	Art.-Nr.		
	<i>DN_s</i>	<i>DN_d</i>	<i>Q</i> m³/h	<i>p</i> bar			EUR
204-EM	G 1¼	G 1¼	5,5	10	4258905	K	4.948,-
207-EM	G 1¼	G 1¼	5,5	10	4258906	K	5.347,-
403-EM	G 1¼	G 1¼	8,5	10	4258907	K	4.952,-
406-EM	G 1¼	G 1¼	8,5	10	4258908	K	5.344,-
407-EM	G 1¼	G 1¼	8,5	10	4258909	K	5.548,-
603-EM	G 1½	G 1¼	14	10	4258910	K	5.480,-
604-EM	G 1½	G 1¼	14	10	4258911	K	5.503,-
1002-EM	G 2	G 1½	20	10	4258912	K	5.489,-
1003-EM	G 2	G 1½	20	10	4258913	K	5.708,-
1602-EM	G 2	G 2	28	10	4258914	K	6.815,-

Preisgruppe: PG6

Bestellinformationen (3~400 V)

Isar MODH1-E-1-CH3-LE-	Saugseite	Druckseite	Anlagenleistung	Max. Betriebs- druck	Art.-Nr.		
	<i>DN_s</i>	<i>DN_d</i>	<i>Q</i> m³/h	<i>p</i> bar			EUR
204	G 1¼	G 1¼	5,5	10	4258873	K	5.202,-
205	G 1¼	G 1¼	5,5	10	4258874	K	5.391,-
207	G 1¼	G 1¼	5,5	10	4258875	K	5.710,-
403	G 1¼	G 1¼	8,5	10	4258876	K	5.223,-
404	G 1¼	G 1¼	8,5	10	4258877	K	5.343,-
406	G 1¼	G 1¼	8,5	10	4258878	K	5.782,-
407	G 1¼	G 1¼	8,5	10	4258879	K	5.893,-
602	G 1½	G 1¼	14	10	4258880	K	5.157,-
603	G 1½	G 1¼	14	10	4258881	K	5.725,-
605	G 1½	G 1¼	14	10	4258882	K	5.956,-
1002	G 2	G 1½	20	10	4258884	K	5.826,-
1004	G 2	G 1½	20	10	4258885	K	6.151,-
1005	G 2	G 1½	20	10	4258886	K	6.339,-
1603	G 2	G 2	28	10	4258887	K	7.418,-
1604	G 2	G 2	28	10	4258888	K	7.501,-

Preisgruppe: PG6

Bestellinformationen (1~230 V, mit Hauptschalter)

Isar MODH1-E-1-CH3-LE-	Saugseite	Druckseite	Anlagenleistung	Max. Betriebs- druck	Art.-Nr.		
	<i>DN_s</i>	<i>DN_d</i>	<i>Q</i> m³/h	<i>p</i> bar			EUR
204-EM-HS	G 1¼	G 1¼	5,5	10	4258915	K	5.216,-
207-EM-HS	G 1¼	G 1¼	5,5	10	4258916	K	5.625,-
403-EM-HS	G 1¼	G 1¼	8,5	10	4258917	K	5.223,-
406-EM-HS	G 1¼	G 1¼	8,5	10	4258918	K	5.623,-
407-EM-HS	G 1¼	G 1¼	8,5	10	4258919	K	5.890,-
603-EM-HS	G 1½	G 1¼	14	10	4258920	K	5.565,-

 = Lieferbereitschaft, L = Lagervorrat, C = ca. 2 Wochen, K = ca. 4 Wochen, A = auf Anfrage,  = bitte Wilo kontaktieren

Änderungen vorbehalten - Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer-/Leistungsbedingungen (www.wilo.de/agb) - Gültig ab 01.01.26 in Deutschland.

Preisgruppe: PG6

Bestellinformationen (1~230 V, mit Hauptschalter)

Isar MODH1-E-1-CH3-LE-	Saugseite	Druckseite	Anlagenleistung	Max. Betriebs- druck	Art.-Nr.		
	<i>DNs</i>	<i>DNd</i>	<i>Q</i> m³/h	<i>p</i> bar			EUR
604-EM-HS	G 1½	G 1¼	14	10	4258921	K	5.784,-
1002-EM-HS	G 2	G 1½	20	10	4258922	K	5.771,-
1003-EM-HS	G 2	G 1½	20	10	4258923	K	5.993,-
1602-EM-HS	G 2	G 2	28	10	4258924	K	7.104,-

Preisgruppe: PG6


Bestellinformationen (3~400 V)

Isar MODH1-E-1-CH3-LE-	Saugseite	Druckseite	Anlagenleistung	Max. Betriebs- druck	Art.-Nr.		
	<i>DNs</i>	<i>DNd</i>	<i>Q</i> m³/h	<i>p</i> bar			EUR
204-HS	G 1¼	G 1¼	5,5	10	4258889	K	5.470,-
205-HS	G 1¼	G 1¼	5,5	10	4258890	K	5.664,-
207-HS	G 1¼	G 1¼	5,5	10	4258891	K	5.989,-
403-HS	G 1¼	G 1¼	8,5	10	4258892	K	5.496,-
404-HS	G 1¼	G 1¼	8,5	10	4258893	K	5.618,-
406-HS	G 1¼	G 1¼	8,5	10	4258894	K	6.066,-
407-HS	G 1¼	G 1¼	8,5	10	4258895	K	6.179,-
602-HS	G 1½	G 1¼	14	10	4258896	K	5.433,-
603-HS	G 1½	G 1¼	14	10	4258897	K	6.004,-
605-HS	G 1½	G 1¼	14	10	4258898	K	6.241,-
1002-HS	G 2	G 1½	20	10	4258900	K	6.108,-
1004-HS	G 2	G 1½	20	10	4258901	K	6.442,-
1005-HS	G 2	G 1½	20	10	4258902	K	6.631,-
1603-HS	G 2	G 2	28	10	4258903	K	7.712,-
1604-HS	G 2	G 2	28	10	4258904	K	7.799,-

Weitere Typen und Ausführungen im Wilo-Select oder auf Anfrage.

 = Lieferbereitschaft, L = Lagervorrat, C = ca. 2 Wochen, K = ca. 4 Wochen, A = auf Anfrage, ☎ = bitte Wilo kontaktieren

Änderungen vorbehalten – Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer-/Leistungsbedingungen (www.wilo.de/agb) – Gültig ab 01.01.26 in Deutschland.

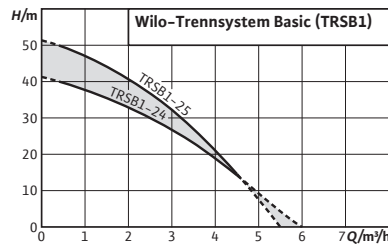

[Absprung zum Online Katalog](#)

Zubehör	Seite
Zubehör	386
Inbetriebnahme/Funktionskontrolle	620

Wilo-Trennsystem Basic



Bauart

Automatisches Trinkwasser-Trennsystem

Anwendung

Das Trinkwasser-Trennsystem ist für Anwendungen konzipiert, die eine hygienische Trennung vom öffentlichen Wasserversorger erfordern, wie:

- Tiertränken
- Sportplatzbewässerung
- Gartenbewässerung

Typenschlüssel

Beispiel: **Wilo-TRSB1-25 EM**

Wilo	Markenbezeichnung
TRSB	Trennsystem Basic
1	Produktlevel
2	Nenn-Förderstrom Q in m³/h
5	Anzahl der Laufräder
EM	Einphasig

Technische Daten

- Netzanschluss: 1~230 V, 50 Hz
- Schutzart: IPX4
- Isolationsklasse: F
- Nenndrehzahl: 2900 1/min
- Motor mit integrierter thermischer Motorschutzsonde
- Max. Förderstrom: 4,5 m³/h
- Max. Betriebsdruck: 8 bar
- Auslösedruck: 1,5 bar
- Max. Medientemperatur: +5 °C bis +30 °C
- Max. Umgebungstemperatur: +5 °C bis +40 °C
- Vorbehälter-Volumen: 11 Liter

Ihre Vorteile

- Einfache Installation dank steckerfertiger Anlage und kompakter Bauweise mit unterschiedlichen hydraulischen Anschlussmöglichkeiten
- Komfortable Bedienung und einfache Einstellungs-funktionen dank elektronischer Steuerung HiControl 1
- Hohes Niveau an Zuverlässigkeit dank integrierter Selbstschutzroutinen
- Hygienesicherheit dank eines Vorbehälters mit Sicherheitseinrichtung gemäß EN 1717 Flüssigkeits-kategorie 5
- Einfache Wartung durch direkten Zugriff auf die Anlagenkomponenten

- Anschlussnennweiten:
 - Druckanschluss: G 1" Gewinde-Überwurfmutter
 - Sauganschluss G 3/4" Außengewinde
- Überlauf:
 - Betriebsüberlauf: Schlauchnippel Ø 19-21
 - Notüberlauf: freier Auslauf gemäß EN1717, Flüssigkeits-kategorie 5

Lieferumfang

- Anschlussfertiges System mit Befestigungsmaterial
- Einbau- und Betriebsanleitung
- Aufkleber „Vor Frost schützen“
- Aufkleber „Kein Trinkwasser“


Optionen

- Überlaufmelder

Preisgruppe: PG5

Bestellinformationen						
Trennsystem Basic	Volumen	Max. Zulaufdruck	Gewicht brutto ca.	Art.-Nr.		
	V l	H bar	m kg			
TRSB1-24	10	4	22,1	2551979	L	1.947,-
TRSB1-25	10	3	22,5	2551980	L	1.991,-

Maßzeichnung

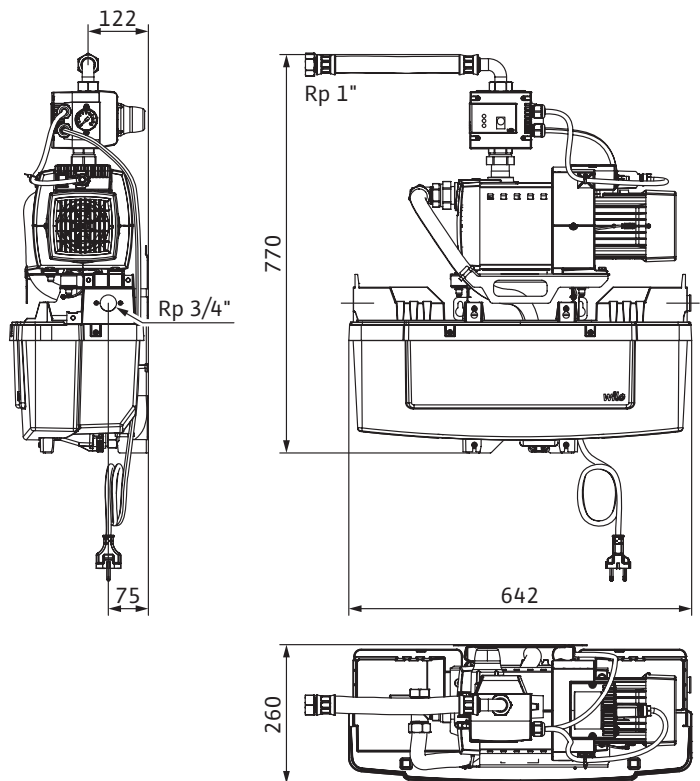

☞ = Lieferbereitschaft, L = Lagervorrat, C = ca. 2 Wochen, K = ca. 4 Wochen, A = auf Anfrage, ☞ = bitte Wilo kontaktieren
Änderungen vorbehalten – Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer-/Leistungsbedingungen (www.wilo.de/agb) – Gültig ab 01.01.26 in Deutschland.


Baureihe

Wilo-SiBoost Smart 1 Helix VE

Produktfoto



Gesamtkennfeld

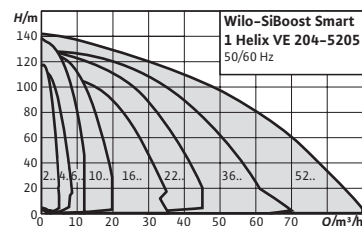

Bauart	Hocheffiziente, anschlussfertige Wasserversorgungsanlage mit einer vertikal angeordneten, normalsaugenden Hochdruck-Kreiselpumpe der Baureihe Helix VE, mit integrierten, luftgekühlten Frequenzumrichtern ausgestattet.
Anwendung	Vollautomatische Wasserversorgung und Druckerhöhung im Zulaufbetrieb, entweder aus dem öffentlichen Wassernetz oder einem Tank, für private, gewerbliche, industrielle und kommunale Anwendungen (eine Reservepumpe ist laut Anforderungen der DIN 1988 und DIN EN 806 vorzusehen). Zugelassene Fördermedien sind normalerweise Wasser, die die verwendeten Werkstoffe nicht angreifen, weder chemisch noch mechanisch, und keine abrasiven oder langfaserigen Bestandteile aufweisen, wie: → Trinkwasser (Trinkwasserzulassung im Abschnitt Werkstoff prüfen) → Kühlwasser → Prozesswasser → Löschwasser (außer für Feuerlöschanlagen gemäß DIN 14462 und mit Genehmigung der örtlichen Brand-schutzbehörden)
Fördermenge max. Q	90 m³/h
Förderhöhe max. H	156 m
Ihre Vorteile	→ Robustes System mit Edelstahl-Hochdruckkreiselpumpen der Baureihe Helix VE, sowie luftgekühltem integrierten Frequenzumformer → Hocheffiziente Pumpenhydraulik → Höhere Energieeinsparung dank optimaler Lasteneinstellung mittels variabler Druckregelung (p-v) → Überproportional große Regelbandbreite des Frequenzumformers von 25 Hz bis zu 60 Hz maximal (versionsabhängig) → Integrierter Motorvollschutz über PTC
Technische Daten	→ Netzanschlüsse: — 3~400 ±10 %, 50 Hz — 3~380 ±10 %, 60 Hz → Max. Medientemperatur +50 °C (+70 °C optional) → Umgebungstemperatur max. 40 °C → Betriebsdruck 16 bar (25 bar optional) → Zulaufdruck 10 bar → Anschlussnennweiten: — Enddruckseitig R 1¼" – DN 80 — Zulaufseitig Rp 1¼" – Rp 3" → Drehzahlbereich 1500 – 3500 1/min → Schutzart IP54
Weitere Informationen	Absprung zum Online Katalog


Baureihe

Wilo-Economy CO/T-1 Helix V

Produktfoto



Gesamtkennfeld

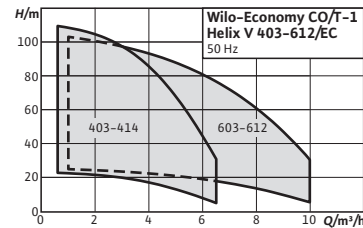

Bauart	Wasserversorgungsanlage mit Systemtrennung und einer normalsaugenden Hochdruck-Kreiselpumpe
Anwendung	→ Vollautomatische Wasserversorgung und Druckerhöhung im Zulaufbetrieb aus dem öffentlichen Wassernetz oder einem Vorratsbehälter für private, gewerbliche, industrielle und kommunale Anwendungen (z.B. Wohn-, Büro-, Verwaltungsgebäude, Hotels, Krankenhäuser, Handwerks-, Industriebetriebe, Wasserversorgungsunternehmen). → Förderung von Trinkwasser und Brauchwasser, Kühlwasser, Löschwasser (außer für Feuerlöschanlagen gemäß DIN14462 und mit Genehmigung der örtlichen Brandschutzbehörden) oder anderen Gebrauchswässern die die verwendeten Werkstoffe weder chemisch noch mechanisch angreifen und keine abrasiven oder langfaserigen Bestandteile enthalten
Fördermenge max. Q	10 m³/h
Förderhöhe max. H	110 m
Ihre Vorteile	→ Kompakte anschlussfertige Anlage für alle Anwendungen, die eine Systemtrennung erforderlich machen → Robustes System durch Edelstahl-Hochdruckkreiselpumpen der Baureihe Helix V → Problemlos einstellbar und betriebssicher durch das verwendete Schaltgerät EC
Technische Daten	→ Netzanschluss 3~230/400 V ±10 %, 50 Hz (andere Ausführungen auf Anfrage) → Medientemperatur max. 40 °C → Umgebungstemperatur max. 40 °C → Betriebsdruck 16 bar → Zulaufdruck 6 bar → Nenndruckstufen 6/10/16 bar → Anschlussnennweiten enddruckseitig Rp 1 ¼" → Anschlussnennweiten zulaufseitig Rp 1 ¼" → Nenndrehzahl 2900 1/min → Schutzart IP 54 → Schaltleistung P2 max. bei max. 10 A = 4 kW (bei > 4 kW nachgeschalteter elektromechanischer Leistungsteil) → Netzseitige Absicherung AC 3 entsprechend Motorleistung und EVU-Vorschriften → Zulässige Fördermedien (andere Medien auf Anfrage): Hinweis zu Fördermedien: Zulässige Fördermedien sind generell Wässer, die die verwendeten Werkstoffe weder chemisch noch mechanisch angreifen und keine abrasiven oder langfaserigen Bestandteile enthalten — Reines Wasser ohne Sinkstoffe — Brauch-, Kalt-, Kühl- und Regenwasser — Trinkwasser — Löschwasser
Weitere Informationen	Absprung zum Online Katalog


Baureihe

Wilo-Isar MODV1-1

Produktfoto



Gesamtkennfeld

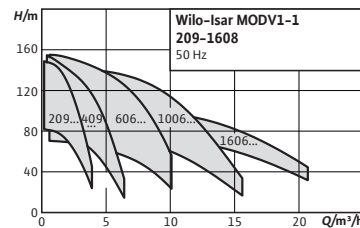

Bauart	Druckerhöhungsanlage mit 1 normalsaugenden Edelstahl-Hochdruckkreislumppe
Anwendung	→ Vollautomatische Wasserversorgung und Druckerhöhung im Zulaufbetrieb, entweder aus dem öffentlichen Wassernetz oder einem Tank, für private, kommerzielle, industrielle und kommunale Anwendungen (z. B. Wohngebäude, Büro, Verwaltungsgebäude, Hotels, Krankenhäuser, Handwerk, Industrie, Wasserversorgungsunternehmen). → Förderung von Trinkwasser, Prozesswasser, Kühlwasser oder anderem Brauchwasser, das keine Auswirkungen auf die verwendeten Werkstoffe hat, weder chemisch noch mechanisch, und keine abrasiven oder langfaserigen Bestandteile aufweist
Fördermenge max. Q	51 m³/h
Förderhöhe max. H	68,2 m
Ihre Vorteile	→ Hohe Betriebssicherheit dank des Systems mit ein, zwei oder drei mehrstufigen, vertikalen CV1-L-Pumpen mit Edelstahl-Hydraulik → Einfache hydraulische Installation und Wartung dank O-Ring → Einfache Inbetriebnahme und Bedienung dank des Easy Control-Schaltgeräts → Trinkwasserzulassung (ACS- und UBA-konform) für alle relevanten Bauteile → Einstellbare Schwingungsdämpfer für geräuscharmen Betrieb
Technische Daten	→ Netzanschluss 3~400 V ± 10 %, 50 Hz; 3~380/440 V ± 10 %, 60 Hz, typenabhängig auch 1~230 V, 50/60 Hz (weitere Ausführungen auf Anfrage) → Max. Medientemperatur 50 °C (70 °C optional) → Max. Umgebungstemperatur 40 °C → Betriebsdruck 10 bar → Zulaufdruck 6 bar → Anschlussnennweite Enddruckseite R 2"/DN 100 → Anschlussnennweite Zulaufseite R 2"/DN 100 → Schutzart IP 54 → Netzseitige Absicherung A, AC 3 gemäß Motorleistung und EVU-Vorschriften → Zulässige Fördermedien (andere Medien auf Anfrage). Zulässige Fördermedien sind generell Wässer, die die verwendeten Werkstoffe weder chemisch noch mechanisch angreifen und keine abrasiven oder langfaserigen Bestandteile enthalten → Kühlwasser → Trink- und Prozesswasser
Weitere Informationen	Absprung zum Online Katalog


Baureihe

Wilo-Isar MODH1-1


Produktfoto



Gesamtkennfeld

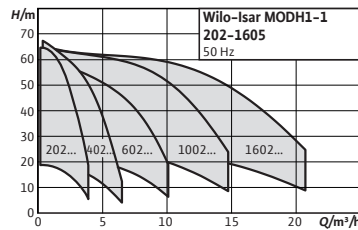

Bauart	Druckerhöhungsanlage mit 1 normalsaugenden Edelstahl-Hochdruckkreiselpumpe
Anwendung	→ Vollautomatische Wasserversorgung und Druckerhöhung im Zulaufbetrieb, entweder aus dem öffentlichen Wassernetz oder einem Tank, für private, kommerzielle, industrielle und kommunale Anwendungen (z. B. Wohngebäude, Büro, Verwaltungsgebäude, Hotels, Krankenhäuser, Handwerk, Industrie, Wasserversorgungsunternehmen). → Förderung von Trinkwasser, Prozesswasser, Kühlwasser oder anderem Brauchwasser, das keine Auswirkungen auf die verwendeten Werkstoffe hat, weder chemisch noch mechanisch, und keine abrasiven oder langfaserigen Bestandteile aufweist
Fördermenge max. Q	17 m³/h
Förderhöhe max. H	68,2 m
Ihre Vorteile	→ Hohe Betriebssicherheit durch Anlage mit einer horizontalen mehrstufigen CH1-L-Pumpen mit Hydraulik aus Edelstahl → Einfache Installation und Wartung dank spezieller, flexibel einstellbarer Anschlüsse an Sammelverrohrungen → Einfache Inbetriebnahme und Betrieb mit dem Easy Controller → Trinkwasserzulassung (ACS und KTW) für Pumpen mit medienberührenden Bauteilen aus Edelstahl
Technische Daten	→ Netzanschluss 3~400 V ± 10 %, 50 Hz; 3~380/440 V ± 10 %, 60 Hz, typenabhängig auch 1~230 V, 50/60 Hz (weitere Ausführungen auf Anfrage) → Max. Medientemperatur 50 °C (70 °C optional) → Max. Umgebungstemperatur 40 °C → Betriebsdruck 10 bar → Zulaufdruck 6 bar → Anschlussnennweite Enddruckseite R 2"/DN 100 → Anschlussnennweite Zulaufseite R 2"/DN 100 → Schutzart IP 54 → Netzseitige Absicherung A, AC 3 gemäß Motorleistung und EVU-Vorschriften → Zulässige Fördermedien (andere Medien auf Anfrage). Zulässige Fördermedien sind generell Wässer, die die verwendeten Werkstoffe weder chemisch noch mechanisch angreifen und keine abrasiven oder langfaserigen Bestandteile enthalten → Kühlwasser → Trink- und Prozesswasser
Weitere Informationen	Absprung zum Online Katalog

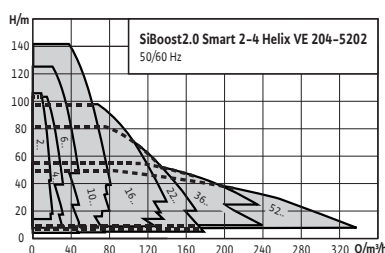

Zubehör	Seite
Zubehör	386
Inbetriebnahme/Funktionskontrolle	620

IE5

[Absprung zum Online Katalog](#)

Wilo-SiBoost2.0 Smart Helix VE



Die Wilo-SiBoost2.0 Smart Helix VE sorgt jederzeit für eine zuverlässige Wasserversorgung in großen Gebäuden dank integrierten Schutzfunktionen.

Darüber hinaus wird durch die druckverlustoptimierende Hydraulik sowie optimaler Lasteneinstellung eine hohe Energieeinsparung erzielt.

Einen optimalen Bedienkomfort bietet das Regelgerät mit Farbdisplay, indem Visualisierungen und Klartexte angezeigt werden.

Bauart

Hocheffiziente, anschlussfertige Wasserversorgungsanlage, mit 2 bis 4 parallel geschalteten, vertikal angeordneten, Edelstahl-Hochdruck-Kreiselpumpen, normalsaugend, der Baureihe Helix2.0 VE, wobei jede Pumpe über einen integrierten luftgekühlten Frequenzumrichter verfügt. Mit Smart Controller SCe2.0 ausgestattete Anlage.

Anwendung

- Vollautomatische Wasserversorgung im Zulaufbetrieb, im Bereich der öffentlichen Wasserversorgung, zur Druckerhöhung aus Vorratsbehältern oder Druckleitungen, für kommunale, gewerbliche, industrielle und private Anwendungen (z.B. Wasserversorgungsunternehmen, Handwerks- und Industriebetriebe, Wohn-, Büro-, öffentliche Einrichtungen, Verwaltungsgebäude, Hotels, Krankenhäuser).
- Reservepumpe gemäß DIN 1988 und DIN EN 806 enthalten.
- Zugelassene Fördermedien sind Wasser, die die verwendeten Werkstoffe nicht angreifen, weder chemisch noch mechanisch, und keine abrasiven oder langfaserigen Bestandteile aufweisen.

Ihre Vorteile

- Robustes System mit Edelstahl-Hochdruckkreiselpumpe der Baureihe Helix2.0 VE mit integriertem Frequenzumrichter mit einer großen Regelbandbreite
- Energieeinsparung durch IE5 EC-Motortechnologie und druckverlustoptimiertes Gesamtsystem
- Höchste Regelgüte durch das verwendete Regelgerät SCe2.0 mit 4,3" Farbdisplay mit Visualisierung und Klartexten, einfache Navigation und Einstellung per Drehknopf
- Bedarfsgerechte Druckerhöhung mit der zusätzlichen Regelart p-v und paralleler Synchrondrehzahlregelung
- Hohe Zuverlässigkeit durch integrierte Schutzfunktionen und Wassermangelerkennung (WMS)
- Bereit für die Einbindung in die Gebäudeautomation über serienmäßigen Modbus, BACnet und optionale erweiterte Kommunikation über Wilo-Gateway
- Trinkwassereignung für alle medienberührenden Bauteile

Typenschlüssel

Beispiel:	Wilo-SiBoost2.0 Smart 4 Helix VE06
SiBoost2.0	Anlage für Druckerhöhung im gewerblichen Bereich
Smart	Regelgerät Smart Controller SCe2.0 für Pumpen mit Frequenzumrichter
4	Anzahl der Pumpen
Helix VE	Pumpenbaureihe Helix2.0 VE
6	Nennvolumenstrom [m³/h] der Einzelpumpe
06	Stufenzahl der Einzelpumpe

Lieferumfang

- Werkseitig montierte, anschlussfertige, auf Funktion und Dichtigkeit überprüfte Druckerhöhungsanlage
- Einbau- und Betriebsanleitung
- Werksprüfprotokoll


Preisgruppe: PG6

Bestellinformationen									
SiBoost2.0 Smart Helix VE	Art.-Nr.			Art.-Nr.			Art.-Nr.		
	Pumpenanzahl 2		EUR	Pumpenanzahl 3		EUR	Pumpenanzahl 4		EUR
204	4257914	K	11.634,-	4257918	K	15.667,-	4257922	K	17.945,-
206	4257915	K	12.392,-	4257919	K	16.445,-	4257923	K	19.123,-
208	4257916	K	12.841,-	4257920	K	17.393,-	4257924	K	20.285,-
211	4257917	K	13.810,-	4257921	K	19.159,-	4257925	K	20.579,-
403	4257931	K	11.527,-	4257936	K	15.320,-	4257941	K	19.199,-
404	4257932	K	12.435,-	4257937	K	16.594,-	4257942	K	19.577,-
405	4257933	K	12.510,-	4257938	K	17.438,-	4257943	K	20.529,-
407	4257934	K	13.806,-	4257939	K	20.839,-	4257944	K	23.333,-
410	4257935	K	15.560,-	4257940	K	21.643,-	4257945	K	26.790,-
602	4257952	K	12.073,-	4257958	K	16.838,-	4257964	K	17.853,-
603	4257953	K	12.819,-	4257959	K	16.838,-	4257965	K	19.577,-
604	4257954	K	14.141,-	4257960	K	18.313,-	4257966	K	21.734,-
606	4257955	K	15.405,-	4257961	K	20.582,-	4257967	K	25.238,-
608	4257956	K	16.704,-	4257962	K	22.743,-	4257968	K	27.440,-
611	4257957	K	17.348,-	4257963	K	23.541,-	4257969	K	29.047,-
1002	4257977	K	14.241,-	4257984	K	18.905,-	4257991	K	23.976,-
1003	4257978	K	15.929,-	4257985	K	21.118,-	4257992	K	28.733,-
1004	4257979	K	16.693,-	4257986	K	22.793,-	4257993	K	29.068,-
1005	4257980	K	16.743,-	4257987	K	22.905,-	4257994	K	29.964,-
1006	4257981	K	19.277,-	4257988	K	26.276,-	4257995	K	35.392,-
1009	4257982	K	22.176,-	4257989	K	29.691,-	4257996	K	39.389,-
1010	4257983	K	26.360,-	4257990	K	30.878,-	4257997	K	39.960,-
1602	4258003	K	19.407,-	4258008	K	24.642,-	4258013	K	32.213,-
1603/3kW	4258004	K	19.594,-	4258009	K	26.778,-	4258014	K	34.494,-
1603/4kW	4258005	K	21.020,-	4258010	K	29.591,-	4258015	K	36.997,-
1605	4258006	K	24.422,-	4258011	K	33.410,-	4258016	K	41.964,-
1606	4258007	K	27.808,-	4258012	K	37.868,-	4258017	K	49.778,-

Weitere Typen und Ausführungen im Wilo-Select oder auf Anfrage.

 = Lieferbereitschaft, L = Lagervorrat, C = ca. 2 Wochen, K = ca. 4 Wochen, A = auf Anfrage, ☎ = bitte Wilo kontaktieren

Änderungen vorbehalten – Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer-/Leistungsbedingungen (www.wilo.de/agb) – Gültig ab 01.01.26 in Deutschland.

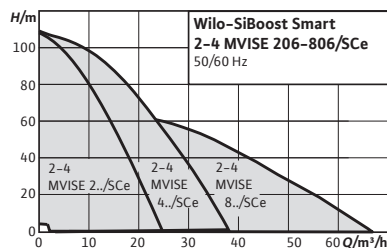

[Absprung zum Online Katalog](#)

Zubehör	Seite
Zubehör	386
Inbetriebnahme/Funktionskontrolle	620

Wilo-SiBoost Smart MVISE



Bauart

Geräuscharme, anschlussfertige Wasserversorgungsanlage mit 2 bis 4 parallel geschalteten, vertikal angeordneten, normalsaugenden Edelstahl-Hochdruckkreiselpumpen der Baureihen MVISE in Nassläuferausführung. Jede Pumpe ist mit einem integrierten wassergekühlten Frequenzumrichter ausgestattet. Mit Smart Controller SCe ausgestattete Anlage.

Anwendung

Vollautomatische Wasserversorgung und Druckerhöhung im Zulaufbetrieb, entweder aus dem öffentlichen Wasser-Netz oder einem Tank in einer Höhe von mindestens 0,5 m über der Pumpe, für private, gewerbliche, industrielle und kommunale Anwendungen (z. B. Wohngebäude, Büro, Verwaltungsgebäude, Hotels, Krankenhäuser, Handwerk, Industrie, Wasserversorgungsunternehmen). Reservepumpe ist gemäß DIN 1988 und DIN EN 806 enthalten.

Zugelassene Fördermedien sind normalerweise Wasser, die die verwendeten Werkstoffe nicht angreifen, weder chemisch noch mechanisch, und keine abrasiven oder langfasrigen Bestandteile aufweisen, wie:

- Trinkwasser
- Kühlwasser
- Prozesswasser
- Löschwasser (außer für Feuerlöschanlagen gemäß DIN 14462 und mit Genehmigung der örtlichen Brand-schutzbehörden).

Ihre Vorteile

- Robustes System mit Edelstahl-Hochdruckkreiselpumpe der Baureihe MVISE mit integriertem Frequenzumrichter mit einer Regelbandbreite von 25 Hz bis 50 Hz maximal
- Höhere Energieeinsparung dank optimaler Lasteneinstellung über variable Druckregelung (p-v) und paralleler Synchrondrehzahlregelung
- Bis zu 20 dB[A] leiserer Betrieb als konventionelle Anlagen mit vergleichbarer hydraulischer Leistung sowie wartungsfreie Pumpen-Bauform ohne Gleitringdichtung
- Hohe Zuverlässigkeit durch integrierte Schutzfunktionen wie Überlastschutz, Trockenlaufschutz und Wassermangelsicherung mit automatischer Abschaltung sowie Überwachung und Leckage-Erkennung über optionale Schnittstelle zur SCADA-Anbindung
- Höchste Regelgüte dank Regelgerät SCe mit LC-Display und einfacher Navigation und Einstellung per Drehknopf
- Optionale Einbindung in die Gebäudeautomation über serienmäßigen Modbus RTU
- Trinkwassereignung für alle medienberührenden Bauteile

Typenschlüssel

Beispiel: **Wilo-SiBoost Smart 3 MWISE 406**
SiBoost Smart Kompakte Druckerhöhungsanlage mit integrierter Drehzahlregelung
3 Anzahl der Pumpen
MWISE Pumpenbaureihe
4 Nennfördermenge [m³/h] der Einzelpumpe
06 Anzahl der Einzelpumpenstufen

Lieferumfang

- Werkseitig montierte, anschlussfertige, auf Funktion und Dichtigkeit überprüfte Druckerhöhungsanlage
- Einbau- und Betriebsanleitung

Optionen

Sonstige Netzanschlüsse auf Anfrage


Preisgruppe: PG6

Bestellinformationen									
SiBoost Smart MWISE	Art.-Nr.			Art.-Nr.			Art.-Nr.		
	Pumpenanzahl		EUR	Pumpenanzahl		EUR	Pumpenanzahl		EUR
	2			3			4		
206	2550743	K	17.408,-	2550750	K	21.026,-	2550757	K	25.375,-
210	2550744	K	18.271,-	2550751	K	22.993,-	2550758	K	26.582,-
404	2550745	K	17.497,-	2550752	K	23.266,-	2550759	K	27.835,-
406	2550746	K	17.707,-	2550753	K	23.463,-	2550760	K	27.953,-
410	2550747	K	20.009,-	2550754	K	25.293,-	2550761	K	29.620,-
803	2550748	K	19.730,-	2550755	K	25.607,-	2550762	K	30.363,-
806	2550749	K	21.783,-	2550756	K	27.715,-	2550763	K	32.309,-

Preisgruppe: PG14

Mehrpreise		
Typ	Beschreibung	EUR
Meldeplatine	Relaisausgabemodul zur Ausgabe von Einzelbetriebs- und Störmeldungen für die Pumpen 1 bis 4, Frequenzumrichter und Wassermangelstörmeldung	219,-

Weitere Typen und Ausführungen im Wilo-Select oder auf Anfrage.

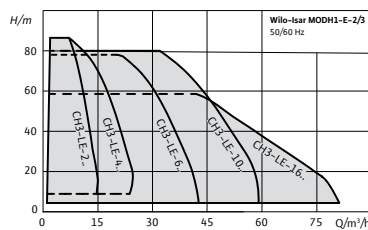

[Absprung zum Online Katalog](#)

Zubehör	Seite
Zubehör	386
Inbetriebnahme/Funktionskontrolle	620

Wilo-Isar MODH1-E-2/3



Die Wilo-Isar MODH1-E sorgt jederzeit für eine zuverlässige Wasserversorgung in unterschiedlichen Anwendungen dank integrierten Schutzfunktionen. Zu diesen zählen unter anderem Überlastschutz, Trockenlaufschutz und Wassermangelsicherung mit automatischer Abschaltung. Das Multi-Leader Management sorgt für eine hohe Betriebssicherheit.

Bauart

Druckerhöhungsanlage mit 2 oder 3 parallel geschalteten, normalsaugenden Edelstahl-Hochdruckkreislumpen

Anwendung

- Vollautomatische Wasserversorgung und Druckerhöhung im Zulaufbetrieb, entweder aus dem öffentlichen Wassernetz oder einem Tank, für private, kommerzielle, industrielle und kommunale Anwendungen (z. B. Wohngebäude, Büro, Verwaltungsgebäude, Hotels, Krankenhäuser, Handwerk, Industrie, Wasserversorgungsunternehmen).
- Förderung von Trinkwasser, Prozesswasser, Kühlwasser oder anderem Brauchwasser, das keine Auswirkungen auf die verwendeten Werkstoffe hat, weder chemisch noch mechanisch, und keine abrasiven oder langfaserigen Bestandteile aufweist.

Ihre Vorteile

- Kompaktes System mit zwei oder drei Edelstahl-Hochdruckkreislumpen der Baureihe Medana CH3-LE mit integrierten luftgekühlten Frequenzumrichtern mit großem Regelbereich
- Hocheffizient dank Effizienzklasse IE5 und variablem Differenzdruck $\Delta p-v$
- Einfache Installation und Bedienung durch Farbdisplay mit Klartext, einfache Navigation und Einstellung mittels Drehknopf Integrierte Steuerung über Multi-Leader-Management, realisiert durch Kommunikation zwischen den Pumpen
- Hohe Betriebssicherheit durch redundante Hauptkomponenten und integrierte Sicherheitsfunktionen, wie die Wassermangelerkennung (WMS)
- Schnelle Integration in die Gebäudeautomation mit optionalen CIF-Modulen
- Medienberührende Bauteile sind geeignet für Trinkwasseranwendungen.

Typenschlüssel

Beispiel:	Wilo-Isar MODH1-E-3-CH3-LE-204
Isar	Mehrstufige Druckerhöhungsanlage
MOD	Gewerbliche Baureihe
H	Druckerhöhungsanlage mit horizontalen Pumpen
1	Produktlevel (1 = Einstieg, 3 = Standard, 5 = Premium)
E	Elektronische Frequenzregelung
3	Anzahl der Pumpen
CH3-LE	Pumpenbaureihe
2	Nennvolumenstrom [m³/h] der Einzelpumpe
04	Anzahl der Einzelpumpenstufen

Lieferumfang

- werkseitig montierte, auf Funktion und Dichtigkeit überprüfte, anschlussfertige Druckerhöhungsanlage
- Einbau- und Betriebsanleitung
- Werkprüfprotokoll

Preisgruppe: PG6

Bestellinformationen (1~230 V)

Isar MODH1-E-2/3	Art.-Nr.			Art.-Nr.		
	Pumpenanzahl 2		EUR	Pumpenanzahl 3		EUR
204-EM	4265170	K	8.166,-	4265195	K	10.444,-
207-EM	4265171	K	8.553,-	4265196	K	11.167,-
403-EM	4265172	K	8.205,-	4265197	K	10.555,-
406-EM	4265173	K	8.304,-	4265198	K	12.044,-
407-EM	4265174	K	8.786,-	4265199	K	12.161,-
603-EM	4265175	K	7.912,-	4265200	K	10.908,-
604-EM	4265176	K	10.038,-	4265201	K	13.876,-
1002-EM	4265177	K	10.028,-	4265202	K	13.919,-
1003-EM	4265178	K	10.436,-	4265203	K	14.519,-
1602-EM	4265179	K	11.255,-	4265204	K	16.013,-

Preisgruppe: PG6

Bestellinformationen (3~400 V)

Isar MODH1-E-2/3	Art.-Nr.			Art.-Nr.		
	Pumpenanzahl 2		EUR	Pumpenanzahl 3		EUR
204	4265155	K	8.225,-	4265180	K	11.609,-
205	4265156	K	8.490,-	4265181	K	12.228,-
207	4265157	K	9.725,-	4265182	K	13.890,-
403	4265158	K	8.232,-	4265183	K	11.522,-
404	4265159	K	8.621,-	4265184	K	11.995,-
406	4265160	K	9.725,-	4265185	K	13.242,-
407	4265161	K	10.131,-	4265186	K	13.864,-
602	4265162	K	8.504,-	4265187	K	11.990,-
603	4265163	K	10.623,-	4265188	K	13.071,-
605	4265164	K	11.528,-	4265189	K	15.197,-
1002	4265165	K	10.543,-	4265190	K	14.751,-
1004	4265166	K	11.151,-	4265191	K	16.238,-
1005	4265167	K	12.768,-	4265192	K	18.865,-
1603	4265168	K	12.373,-	4265193	K	18.663,-
1604	4265169	K	14.081,-	4265194	K	20.033,-

Weitere Typen und Ausführungen im Wilo-Select oder auf Anfrage.


Baureihe

Wilo-SiBoost Smart Helix VE

Produktfoto



Gesamtkennfeld

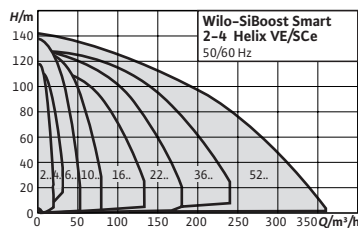

Bauart

Hocheffiziente, anschlussfertige Wasserversorgungsanlage, mit 2 bis 4 parallel geschalteten, vertikal angeordneten, Edelstahl-Hochdruck-Kreiselpumpen, normalsaugend, der Baureihe Helix VE, wobei jede Pumpe über einen integrierten luftgekühlten Frequenzumrichter verfügt. Mit Smart Controller SCe ausgestattete Anlage.

Anwendung

Vollautomatische Wasserversorgung im Zulaufbetrieb, im Bereich der öffentlichen Wasserversorgung, zur Druckerhöhung aus Vorratsbehältern oder Druckleitungen, für kommunale, gewerbliche, industrielle und private Anwendungen (z.B. Wasserversorgungsunternehmen, Handwerks- und Industriebetriebe, Wohn-, Büro-, öffentliche Einrichtungen, Verwaltungsgebäude, Hotels, Krankenhäuser).
Reservepumpe gemäß DIN 1988 und DIN EN 806 enthalten.

Zugelassene Fördermedien sind normalerweise Wasser, die die verwendeten Werkstoffe nicht angreifen, weder chemisch noch mechanisch, und keine abrasiven oder langfaserigen Bestandteile aufweisen, wie:

- Trinkwasser (Trinkwasserzulassung im Abschnitt Werkstoff prüfen)
- Kühlwasser
- Prozesswasser
- Löschwasser (außer für Feuerlöschanlagen gemäß DIN 14462 und mit Genehmigung der örtlichen Brand-schutzbehörden)

Fördermenge max. Q

320 m³/h

Förderhöhe max. H

142 m

Ihre Vorteile

- Robustes System mit Edelstahl-Hochdruckkreiselpumpe der Baureihe Helix VE mit integriertem Frequenzumrichter mit einer überproportional großen Regelbandbreite von 25 Hz bis 60 Hz maximal
- Höhere Energieeinsparung dank einer druckverlustoptimierten Hydraulik sowie optimaler Lasteneinstellung über variable Druckregelung (p-v) und paralleler Synchrondrehzahlregelung
- Hohe Zuverlässigkeit durch integrierte Schutzfunktionen wie Überlastschutz, Trockenlaufschutz und Wassermangelsicherung mit automatischer Abschaltung, sowie Überwachung und Leckage-Erkennung über optionale Schnittstelle zur SCADA-Anbindung
- Höchste Regelgüte dank Regelgerät SCe mit LC-Display und einfacher Navigation und Einstellung per Drehknopf
- Einbindung in die Gebäudeautomation über serienmäßigen Modbus RTU
- Trinkwassereignung für alle Medium berührenden Bauteile

Technische Daten

- Netzanschlüsse:
 - 3~400 ±10 %, 50 Hz
 - 3~380 ±10 %, 60 Hz
- Max. Medientemperatur +50 °C (+70 °C optional)
- Umgebungstemperatur max. 40 °C
- Betriebsdruck 16 bar (25 bar optional)
- Zulaufdruck 10 bar
- Anschlussnennweiten:
 - Enddruckseitig R 1½" - DN 200
 - Zulaufseitig R 1½" - DN 200
- Drehzahlbereich 1500 - 3500 1/min
- Schutzart IP54
- Netzseitige Absicherung A, AC 3 entsprechend Motorleistung und EVU-Vorschriften

Weitere Informationen

[Absprung zum Online Katalog](#)


Baureihe

Wilo-Comfort CO-/COR-Helix V.../CC

Produktfoto



Gesamtkennfeld

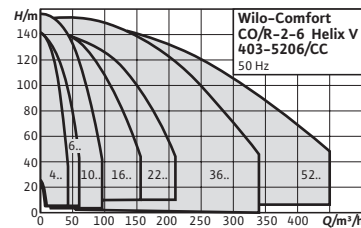


Bauart	Hocheffiziente, anschlussfertige Wasserversorgungsanlage (normalsaugend) mit 2 bis 6 parallel geschalteten, vertikal angeordneten Edelstahl-Hochdruckkreiselpumpen in Trockenläuferausführung der Baureihe Helix V, inkl. Comfort Controller CC (verfügbar mit und ohne Frequenzumformer)
Anwendung	→ Vollautomatische Wasserversorgung und Druckerhöhung im Zulaufbetrieb aus dem öffentlichen Wassernetz oder einem Vorratsbehälter für private, gewerbliche, industrielle und kommunale Anwendungen (z.B. Wohn-, Büro-, Verwaltungsgebäude, Hotels, Krankenhäuser, Handwerks-, Industriebetriebe, Wasserversorgungsunternehmen). → Förderung von Trinkwasser und Brauchwasser, Kühlwasser, Löschwasser (außer für Feuerlöschanlagen gemäß DIN14462 und mit Genehmigung der örtlichen Brandschutzbehörden) oder anderen Gebrauchswässern die die verwendeten Werkstoffe weder chemisch noch mechanisch angreifen und keine abrasiven oder langfaserigen Bestandteile enthalten
Fördermenge max. Q	450 m³/h
Förderhöhe max. H	158 m
Ihre Vorteile	→ Robustes System nach DIN 1988 (EN 806) → Hocheffiziente Pumpenhydraulik → Druckverlustoptimierte Gesamtanlage → 2 bis 6 parallel geschaltete, vertikale Edelstahl-Hochdruckkreiselpumpen der Baureihe Helix V → Komfort Steuer-/Regelgerät CC, mit erweiterten Funktionen, Mikrocomputersteuerung und Touch-Display, ohne bzw. mit Frequenzumformer zur stufenlosen Regelung der Grundlastpumpe
Technische Daten	→ Netzanschluss 3~230 V/400 V ± 10%, 50 Hz → Medientemperatur max. 50 °C (70 °C optional) → Betriebsdruck 16 bar (25 bar optional) → Zulaufdruck 10 bar → Anschlussnennweiten enddruckseitig R 1½" - DN 200 → Anschlussnennweiten zulaufseitig R 1½" - DN 200 → Nenndrehzahl 2850 1/min → Schutzart IP 54 (Regelgerät CC) → Netzseitige Absicherung AC 3 entsprechend Motorleistung und EVU-Vorschriften → Zulässige Fördermedien (andere Medien auf Anfrage): Hinweis zu Fördermedien: Zulässige Fördermedien sind generell Wasser, die die verwendeten Werkstoffe weder chemisch noch mechanisch angreifen und keine abrasiven oder langfaserigen Bestandteile enthalten – Trink- und erwärmtes Trinkwasser – Kühlwasser – Löschwasser
Weitere Informationen	Absprung zum Online Katalog

Baureihe **Wilo-Comfort COR Helix VE.../CCe**

Produktfoto



Gesamtkennfeld

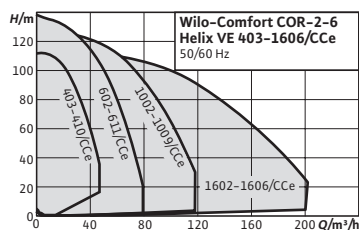


Bauart	Hocheffiziente, anschlussfertige Wasserversorgungsanlage(normalsaugend) mit 2 bis 6 parallel geschalteten, vertikal angeordneten Edelstahl-Hochdruckkreislumpen in Trockenläuferausführung der Baureihe Helix VE, wobei jede Pumpe über einen integrierten luftgekühlten Frequenzumformer verfügt, inkl. Comfort Controller CCe
Anwendung	→ Vollautomatische Wasserversorgung im Zulaufbetrieb, im Bereich der öffentlichen Wasserversorgung, zur Druckerhöhung aus Vorratsbehältern oder Druckleitungen, für kommunale, gewerbliche, industrielle und private Anwendungen (z.B. Wasserversorgungsunternehmen, Handwerks- und Industriebetriebe, Wohn-, Büro-, öffentliche Einrichtungen, Verwaltungsgebäude, Hotels, Krankenhäuser). → Förderung von Trinkwasser und Brauchwasser, Kühlwasser, Löschwasser (außer für Feuerlöschanlagen gemäß DIN14462 und mit Genehmigung der örtlichen Brandschutzbehörden) oder anderen Gebrauchswässern die die verwendeten Werkstoffe weder chemisch noch mechanisch angreifen und keine abrasiven oder langfaserigen Bestandteile enthalten
Fördermenge max. Q	200 m³/h
Förderhöhe max. H	129 m
Ihre Vorteile	→ Robustes System mit Edelstahl-Hochdruckkreislumpen Helix VE mit integrierten Frequenzumformer von 25 Hz bis zu 60 Hz regelbar → Hocheffiziente Pumpenhydraulik → Druckverlustoptimierte Gesamtanlage → Integrierte Trockenläufererkennung und Wassermangelsicherung mit automatischer Abschaltung über die Motor-Regelelektronik → Höchste Regelgüte über das CCe-Regelgerät, mit erweiterten Funktionen, Mikrocomputersteuerung und Touch-Display
Technische Daten	→ Netzanschluss 3~400 V ± 10%, 50 Hz; 3~380/440 V ± 10 %, 60 Hz → Medientemperatur max. +50 °C (+70 °C optional) → Umgebungstemperatur max. 40 °C → Betriebsdruck 16 bar (25 bar optional) → Zulaufdruck 10 bar → Anschlussnennweiten enddruckseitig R 1½" - DN 125 → Anschlussnennweiten zulaufseitig R 1½" - DN 125 → Drehzahlbereich 1500-3770 1/min → Schutzart: IP 54 → Netzseitige Absicherung A, AC 3 entsprechend Motorleistung und EVU-VorschriftenZulässige Fördermedien (andere Medien auf Anfrage):Hinweis zu Fördermedien: Zulässige Fördermedien sind generell Wässer, die die verwendeten Werkstoffe weder chemisch noch mechanisch angreifen und keine abrasiven oder langfaserigen Bestandteile enthalten. Anlage entspricht DIN 1988 (EN 806) — Trink- und erwärmtes Trinkwasser — Kühlwasser — Löschwasser
Weitere Informationen	Absprung zum Online Katalog


Baureihe Wilo-Isar MODH1-2/3
Produktfoto



Gesamtkennfeld

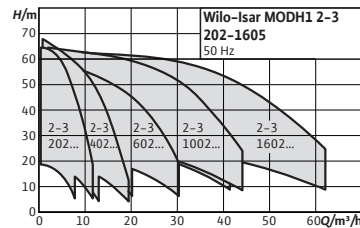

Bauart	Druckerhöhungsanlage mit 2 oder 3 parallel geschalteten, normalsaugenden Edelstahl-Hochdruckkreiselpumpen
Anwendung	→ Vollautomatische Wasserversorgung und Druckerhöhung im Zulaufbetrieb, entweder aus dem öffentlichen Wassernetz oder einem Tank, für private, kommerzielle, industrielle und kommunale Anwendungen (z. B. Wohngebäude, Büro, Verwaltungsgebäude, Hotels, Krankenhäuser, Handwerk, Industrie, Wasserversorgungsunternehmen). → Förderung von Trinkwasser, Prozesswasser, Kühlwasser oder anderem Brauchwasser, das keine Auswirkungen auf die verwendeten Werkstoffe hat, weder chemisch noch mechanisch, und keine abrasiven oder langfaserigen Bestandteile aufweist
Fördermenge max. Q	51 m³/h
Förderhöhe max. H	68,2 m
Ihre Vorteile	→ Hohe Betriebssicherheit durch Anlage mit zwei oder drei horizontalen mehrstufigen CH1-L-Pumpen mit Hydraulik aus Edelstahl → Einfache Installation und Wartung dank spezieller, flexibel einstellbarer Anschlüsse an Sammelverrohrungen → Einfache Inbetriebnahme und Betrieb mit dem Easy Controller → Trinkwasserzulassung (ACS und KTW) für Pumpen mit medienberührenden Bauteilen aus Edelstahl
Technische Daten	→ Netzanschluss 3~400 V ± 10 %, 50 Hz; 3~380/440 V ±10 %, 60 Hz, typenabhängig auch 1~230 V, 50/60 Hz (weitere Ausführungen auf Anfrage) → Max. Medientemperatur 50 °C (70 °C optional) → Max. Umgebungstemperatur 40 °C → Betriebsdruck 10 bar → Zulaufdruck 6 bar → Anschlussnennweite Enddruckseite R 2"/DN 100 → Anschlussnennweite Zulaufseite R 2"/DN 100 → Schutzart IP 54 → Netzseitige Absicherung A, AC 3 gemäß Motorleistung und EVU-Vorschriften → Zulässige Fördermedien (andere Medien auf Anfrage). Zulässige Fördermedien sind generell Wässer, die die verwendeten Werkstoffe weder chemisch noch mechanisch angreifen und keine abrasiven oder langfaserigen Bestandteile enthalten → Kühlwasser → Trink- und Prozesswasser
Weitere Informationen	Absprung zum Online Katalog

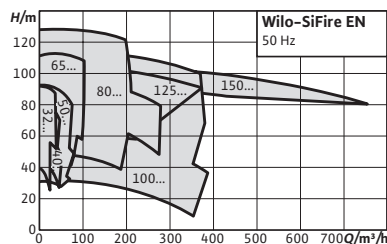

[Absprung zum Online Katalog](#)

IE4

Wilo-SiFire EN



Bauart

Druckerhöhungsanlagen für die Löschwasserversorgung nach EN 12845. Besteht modellabhängig aus 1 oder 2 Pumpen mit horizontalem Fundamentrahmen – EN 733 – mit Ausbalkkupplung, Elektro- oder Dieselmotor und einer mehrstufigen, elektrischen, vertikalen Jockeypumpe.

Anwendung

Vollautomatische Wasserversorgung von Feuerlöschanlagen mit Sprinklersystem in Wohn-, Büro-, Verwaltungs- und Industriegebäuden sowie Hotels, Krankenhäusern und Kaufhäusern.

Lieferumfang


- Werkseitig montierte, anschlussbereite Druckerhöhungsanlage, die auf Funktionalität und Dichtigkeit überprüft wurde
- Einbau- und Betriebsanleitung
- Erforderliches Zubehör auf Anfrage

Ihre Vorteile

- Nach Norm EN 12845 ausgelegte und druckverlustoptimierte Anlage mit Elektro- oder Dieselantrieb, Jockeypumpe zur Systemdruckhaltung
- Flexible, modulare und solide Konstruktion für sicheren Transport und einfache Installation
- Bypass-Volumenstrom zum Schutz der Pumpe mit Ausbalkkupplung zur einfachen Wartung
- Hochwertige SC-Fire Steuerung vorbereitet zur BACnet und Modbus Gebäudeleittechnik-Integration
- Spezieller Fundamentrahmen für minimale Vibrationen, Kabel in der Konstruktion verlegt somit maximale Zuverlässigkeit und Lebensdauer

Bestellinformationen

	Typ		
Typen auf Anfrage	Auf Anfrage	A	☎

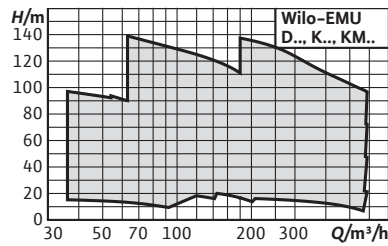

[Absprung zum Online Katalog](#)



Wilo-EMU Sprinklerpumpen D..., K... und KM...



Bauart

Mehrstufige Unterwassermotor-Pumpe in Gliederbauweise mit VdS-Zulassung für den vertikalen oder horizontalen Einbau zur Versorgung von Sprinkleranlagen

Anwendung

Zur Förderung von Wasser ohne langfasrige und abrasive Bestandteile für die Versorgung von Sprinkleranlagen

Lieferumfang

- Hydraulik + Motor fertig montiert
- Anschlusskabel nach VDE/KTW, Kabelquerschnitt und -länge nach Kundenwunsch
- Einbau- und Betriebsanleitung

Ihre Vorteile

- VdS zertifiziert
- Robuste Ausführung aus Grauguss oder Bronze
- Druckmantel in korrosionsfreier und hygienischer Edelstahlausführung mit Gummilagerung zur Geräusch- und Vibrationsreduzierung


Optionen

- Standardvarianten mit 25 m Kabel lagermäßig vorhanden (Lieferbereitschaft mit „L“ gekennzeichnet)

Hinweis

Weitere Pumpentypen sind als konfigurierbare Aggregate auf Anfrage erhältlich. Auch in Sonderwerkstoff „Bronze“.

Bestellinformationen			
	Typ		
Typen auf Anfrage	Auf Anfrage	A	☎

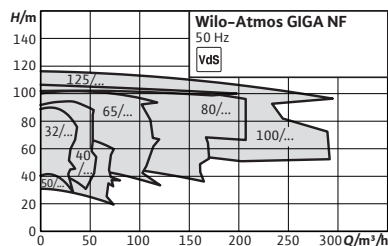

[Absprung zum Online Katalog](#)



Wilo-Atmos GIGA NF



Bauart

Einstufige, horizontale Kreiselpumpe für die Löschwasserversorgung nach EN 733 und VdS 2100-07 für die Aufstellung auf einem Grundrahmen.

Je nach Ausführung, bestehend aus 1 Pumpe auf Grundrahmen montiert mit Ausbakupplung oder Kardangelenk sowie Elektro- oder Dieselmotor.

Anwendung

Automatische Wasserversorgung für Feuerlöschanlagen mit Sprinklern in Wohn-, Gewerbe- und Verwaltungsgebäuden, Hotels, Krankenhäusern, Kaufhäusern sowie in Büro- und Industriegebäuden.

Lieferumfang


- Werkseitig montierte Pumpe in Transportverpackung
- Montage- und Bedienungsanleitung
- Erforderliches Zubehör auf Anfrage

Ihre Vorteile

- Hohe Zuverlässigkeit und Langlebigkeit dank Katalaphorese-Beschichtung aller Gusskomponenten, Bronzelaufwand und Edelstahl-Schleifringen für hohe Korrosionsbeständigkeit
- Benutzerfreundliche „Back-Pull-Out“-Bauart für eine einfache Wartung
- Unterschiedliche Antriebe je nach individueller Anforderung
- Ventil am Pumpenauslass gewährleistet einen minimalen Wasserdurchfluss zum Schutz vor Überhitzung
- Einfacher und sicherer Transport, Installation und Wartung dank solider Konstruktion auf Grundrahmen

Bestellinformationen

	Typ		
Typen auf Anfrage	Auf Anfrage	A	☎

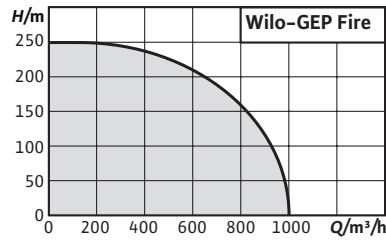

[Absprung zum Online Katalog](#)

Wilo-GEP Fire-H



Bauart

Kompakte Trinkwasser-Trennstation zur Druckerhöhung für Hydranten-Anlagen, als mittelbarer Anschluss mit Trinkwasser-Vollversorgung nach DIN EN 1717, DIN 1988-600 und DIN 14462. Mit einer variablen Anzahl von vertikalen, mehrstufigen Hochdruck-Kreiselpumpen, mit oder ohne Vorlagebehälter

Anwendung

Zur vollautomatischen Löschwasserversorgung in Wohn- und Verwaltungsgebäuden sowie Industrieanlagen und großen Liegenschaften

Lieferumfang

- Werkseitig anschlussfertig konfigurierte, auf Funktion und Dichtheit geprüfte Trinkwasser-Trennstation
- Einbau- und Betriebsanleitung
- Schaltplan
- Wartungsanweisung

Ihre Vorteile

- Platzsparende Kompaktanlage für eine minimale Aufstellfläche
- Modulare Bauweise zur einfachen Einbringung der Anlage in das Gebäude
- Vorlagebehälter aus Edelstahl mit nachrüstbaren Nachspeiseeinrichtungen und Notüberläufen mit integriertem Geruchsverschluss
- Hygienische Sicherheit durch Vorlagebehälter mit DVGW-zertifiziertem Freien Auslauf Typ AB nach DIN EN 1717
- Hohe Betriebssicherheit dank normkonformer, automatischer Funktionstests sowie automatischer Stagnationswasserspülung der Trinkwasseranschlussleitung

Bestellinformationen

Typ	
Typen auf Anfrage	Auf Anfrage
	A



Anwendung

Baumustergeprüfte Membrandruckbehälter zum Einsatz in Verbindung mit Trinkwasser-, Wasserversorgungs- bzw. Druckerhöhungsanlagen. Die Behälter dienen der Vermeidung von Druckstößen im System und verringern die Schalthäufigkeit der Pumpen/Anlage.

Membrandruckbehälter DT5 junior, PN 10										
Typ	Zulauf- druck max.	Vorbehäl- tervolu- men	Anschluss Eingang	Anschluss Ausgang	Höhe ohne Verpa- ckung	ØD	Art.-Nr.	Preisgruppe		
	H bar	V l			H mm	I mm				EUR
DT5 junior 60, PN 10	10	60	Rp 1¼	Rp 1¼	766	409	2515527	L	PG14	795,-
DT5 junior 80, PN 10	10	80	Rp 1¼	Rp 1¼	765	480	2515528	L	PG14	886,-
DT5 junior 100, PN 10	10	100	Rp 1¼	Rp 1¼	870	480	2515529	L	PG14	970,-
DT5 junior 200, PN 10	10	200	Rp 1¼	Rp 1¼	975	634	2515530	L	PG14	1.294,-
DT5 junior 300, PN 10	10	300	Rp 1¼	Rp 1¼	1275	634	2515531	L	PG14	1.784,-
DT5 junior 400, PN 10	10	400	Rp 1¼	Rp 1¼	1256	750	2524232	C	PG14	1.904,-
DT5 junior 500, PN 10	10	500	Rp 1¼	Rp 1¼	1490	740	2515532	L	PG14	2.046,-

Membrandruckbehälter DT5 Duo, PN 10 mit Duo-Anschluss PN 10										
Typ	Zulauf- druck max.	Vorbehäl- tervolu- men	Anschluss Eingang	Anschluss Ausgang	Höhe ohne Verpa- ckung	ØD	Art.-Nr.	Preisgruppe		
	H bar	V l			H mm	I mm				EUR
DT5 Duo 80, PN 10	10	80	DN 50	DN 50	765	480	2521290	L	PG14	811,-
DT5 Duo 100, PN 10	10	100	DN 50	DN 50	870	480	2521291	L	PG14	896,-
DT5 Duo 200, PN 10	10	200	DN 50	DN 50	975	634	2521292	L	PG14	1.360,-
DT5 Duo 300, PN 10	10	300	DN 50	DN 50	1275	634	2521293	L	PG14	1.903,-
DT5 Duo 400, PN 10	10	400	DN 80	DN 80	1256	740	2524222	K	PG14	1.960,-
DT5 Duo 500, PN 10	10	500	DN 80	DN 80	1490	740	2521294	L	PG14	2.106,-
DT5 Duo 600, PN 10	10	600	DN 80	DN 80	1860	740	2524210	C	PG14	3.801,-
DT5 Duo 800, PN 10	10	800	DN 80	DN 80	2324	740	2524211	L	PG14	4.426,-
DT5 Duo 1000, PN 10	10	1000	DN 80	DN 80	2805	740	2524212	C	PG14	5.604,-
DT5 Duo 1500, PN 10	10	1500	DN 100	DN 100	2001	1200	2521621	K	PG14	13.026,-
DT5 Duo 2000, PN 10	10	2000	DN 100	DN 100	2461	1200	2518132	K	PG14	14.080,-
DT5 Duo 3000, PN 10	10	3000	DN 100	DN 100	2520	1500	2528374	A	PG14	18.182,-

= Lieferbereitschaft, L = Lagervorrat, C = ca. 2 Wochen, K = ca. 4 Wochen, A = auf Anfrage, = bitte Wilo kontaktieren

Änderungen vorbehalten – Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer-/Leistungsbedingungen (www.wilo.de/agb) – Gültig ab 01.01.26 in Deutschland.




Anwendung

Baumustergeprüfte Membrandruckbehälter zum Einsatz in Verbindung mit Trinkwasser-, Wasserversorgungs- bzw. Druckerhöhungsanlagen. Die Behälter dienen der Vermeidung von Druckstößen im System und verringern die Schalthäufigkeit der Pumpen/Anlage.

Membrandruckbehälter DT5 Duo, PN 16 mit Duo-Anschluss PN 16								
Typ	Zulaufdruck max.	Vorbehältervolumen	Höhe ohne Verpackung	ØD	Art.-Nr.	Preisgruppe		
	H bar	V l	H mm	I				EUR
DT5 Duo 80, PN 16	16	80	765	480	2524213	L	PG14	982,-
DT5 Duo 100, PN 16	16	100	870	480	2524214	L	PG14	1.025,-
DT5 Duo 200, PN 16	16	200	975	634	2524215	K	PG14	1.782,-
DT5 Duo 300, PN 16	16	300	1275	634	2524216	L	PG14	2.129,-
DT5 Duo 400, PN 16	16	400	1394	740	2524217	K	PG14	2.885,-
DT5 Duo 500, PN 16	16	500	1394	740	2524218	L	PG14	3.126,-
DT5 Duo 600, PN 16	16	600	1860	740	2524219	C	PG14	4.546,-
DT5 Duo 800, PN 16	16	800	2324	740	2524220	K	PG14	5.529,-
DT5 Duo 1000, PN 16	16	1000	2804	740	2524221	A	PG14	6.589,-
DT5 Duo 1000, PN 16	16	1000	2001	1000	2528376	K	PG14	10.895,-
DT5 Duo 1500, PN 16	16	1500	2220	1200	2525744	K	PG14	17.959,-
DT5 Duo 2000, PN 16	16	2000	2480	1200	2528430	A	PG14	21.548,-
DT5 Duo 3000, PN 16	16	3000	2580	1500	2528375	K	PG14	26.425,-


 = Lieferbereitschaft, L = Lagervorrat, C = ca. 2 Wochen, K = ca. 4 Wochen, A = auf Anfrage,  = bitte Wilo kontaktieren

Änderungen vorbehalten – Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer-/Leistungsbedingungen (www.wilo.de/agb) – Gültig ab 01.01.26 in Deutschland.



Wilo-Vorbehälter für Trinkwasser- und Löschwasseranwendungen (Runde Ausführung)

Nutzvolumen	Anschluss Eingang	Anschluss Ausgang	Überlauf	Art.-Nr.	Preisgruppe		EUR
150 l	1x Ø43 mm (1 1/4")	Rp 1 1/2	1 x HT 100	2546140	L	PG14	2.757,-
300 l	1x Ø43 mm (1 1/4")	Rp 2	1 x HT 100	2546141	L	PG14	3.091,-
600 l	1x Ø60 mm (2")	Rp 2	1 x HT 100	2528244	L	PG14	3.766,-
800 l	2x Ø60 mm (2")	DN 80	1 x HT 125	2528245	L	PG14	4.387,-
1000 l	2x Ø60 mm (2")	DN 100	1 x HT 125	2528243	L	PG14	6.488,-

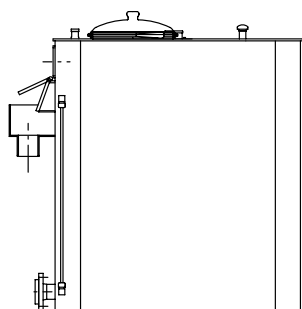

Wilo-Vorbehälter für Trinkwasser- und Löschwasseranwendungen (Eckige Ausführung)

Nutzvolumen	Anschluss Eingang	Anschluss Ausgang	Überlauf	Art.-Nr.	Preisgruppe		EUR
600 l	1x Ø60mm (2")	DN 65	1 x HT 100	2528248	L	PG14	6.248,-
800 l	2x Ø60mm (2")	DN 80	1 x HT 125	2528268	L	PG14	7.081,-
1000 l	2x Ø60mm (2")	DN 100	1 x HT 125	2528258	L	PG14	7.733,-
1500 l	2x Ø60mm (2")	DN 100	1 x HT 125	2528269	L	PG14	8.869,-
2000 l	2x Ø60mm (2")	DN 100	1 x HT 125	2528270	L	PG14	11.350,-
3000 l	2x Ø60mm (2")	DN 100	1 x HT 125	2528271	L	PG14	15.968,-

= Lieferbereitschaft, L = Lagerinventar, C = ca. 2 Wochen, K = ca. 4 Wochen, A = auf Anfrage, = bitte Wilo kontaktieren

Änderungen vorbehalten - Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer-/Leistungsbedingungen (www.wilo.de/agb) - Gültig ab 01.01.26 in Deutschland.

Mechanisches Zubehör

Typ	Beschreibung	Rohranschluss	Art.-Nr.		Preisgruppe	
						EUR
Bausatz Spüleinrichtung gemäß DIN 1988-6 Rp 1¼	Zur Vermeidung von stagnierendem Wasser in der Zuleitung zum Vorbehälter FLA	G 1¼	2528392	L	PG15	1.677,-
Bausatz Spüleinrichtung gemäß DIN 1988-6 Rp ½		G ½	2527701	L	PG14	885,-
Bausatz Spüleinrichtung gemäß DIN 1988-6 Rp 1		G 1	2527709	L	PG14	1.254,-

Schwimmer-/Membranventile für Vorbehälter

Typ	Beschreibung 2	Art.-Nr.		Preisgruppe	
					EUR
Schwimmerventil G 1¼ Slowflow	G 1¼	2546137	C	PG14	694,-
Schwimmerventil G 2 Slowflow	G 2	2546139	L	PG14	890,-

Mechanisches Zubehör

Typ	Beschreibung	Beschreibung 2	Art.-Nr.		Preisgruppe	
						EUR
Edelstahlkompensator DN 40, PN 16	Mit Losflanschen und geräuschkäufend gelagerter Außenverspannung, zum Abbau von Schwingungen, Einsatztemperatur max. 120 °C (mit Dämpferscheiben aus Stahl bis 200 °C) Baulänge 130 mm, Flansch PN 16	DN 40	2515508	C	PG14	632,-
Edelstahlkompensator DN 50, PN 16		DN 50	2514241	L	PG14	655,-
Edelstahlkompensator DN 65, PN 16		DN 65	2514242	L	PG14	877,-
Edelstahlkompensator DN 80, PN 16		DN 80	2514243	L	PG14	962,-
Edelstahlkompensator DN 100, PN 16		DN 100	2514244	L	PG14	1.085,-
Edelstahlkompensator DN 125, PN 16		DN 125	2514245	C	PG14	1.254,-
Edelstahlkompensator DN 150, PN 16		DN 150	2514246	C	PG14	1.357,-
Edelstahlkompensator DN 200, PN 16		DN 200	2525811	C	PG14	1.724,-
Edelstahlkompensator DN 250, PN 16	aus Edelstahl, 400 mm lang, mit Verschraubung, Nenndruck PN 16. Zum Anschließen der Anlagenverrohrung an die Versorgungsleitung.	DN 250	2525812	K	PG14	3.417,-
Flexible Anschlussleitung Rp1 1/2 / R1 1/2		Rp 1½ / R 1½	2012362	L	PG14	453,-
Flexible Anschlussleitung Rp1 1/4 / R1 1/4		Rp 1¼ / R 1¼	2526774	L	PG14	399,-
Flexible Anschlussleitung Rp2 / R2		Rp 2 / R 2	180592096	L	PG14	536,-
Flexible Anschlussleitung Rp2 1/2 / R2 1/2	Hochwertiges Fußventil aus Rotguss mit integriertem Rückflussverhinderer. Saugkorb aus Edelstahl 1.4301.	Rp 2½ / R 2½	2012363	L	PG14	870,-
Fußventil R 1¼		R 1¼	2502408	L	PG14	190,-
Fußventil R 1½		R 1½	2502236	C	PG14	266,-
Fußventil R 2		R 2	2502011	C	PG14	469,-
Fußventil R 2½		R 2½	2500711	C	PG14	697,-
Fußventil R 3		R 3	2519816	C	PG14	830,-

 = Lieferbereitschaft, L = Lagerinventar, C = ca. 2 Wochen, K = ca. 4 Wochen, A = auf Anfrage,  = bitte Wilo kontaktieren

Änderungen vorbehalten – Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer-/Leistungsbedingungen (www.wilo.de/agb) – Gültig ab 01.01.26 in Deutschland.


Mechanisches Zubehör						
Typ	Beschreibung	Beschreibung 2	Art.-Nr.	Preisgruppe		EUR
						
Gewindeflansch DN 40, RP 1½, Edelstahl	Passend für Kompensatoren und Verteiler-/Sammelrohr nach EN 1092-1, PN 16, Gewinde nach EN 10226, Edelstahl	DN 40, RP 1½	2502268	L	PG14	133,-
Gewindeflansch DN 50, RP 2, Edelstahl		DN 50, RP 2	2507438	L	PG14	191,-
Gewindeflansch DN 65, RP 2½, Edelstahl		DN 65, RP 2½	2506380	L	PG14	249,-
Gewindeflansch DN 80, RP 3, Edelstahl		DN 80, RP 3	2521287	L	PG14	310,-
Gewindekappe R 1½, PN16	Edelstahl 1.4571, zum Verschließen einer Seite von Saug- und Druckleitung an Druckerhöhungsanlagen.	1 1/2" F	2508120	L	PG14	90,-
Gewindekappe R 2, PN16		2" F	2501216	L	PG14	99,-
Gewindekappe R 2½, PN12		2 1/2" F	2508119	L	PG14	227,-
Gewindekappe R 3, PN12	Edelstahl zum Verschließen einer Absaugungsseite und der druckseitigen Sammelverrohrung der Druckerhöhungspumpen-Sätze	3" F	2521156	L	PG14	249,-
Vollhub Sicherheitsventil R 1, PN 16	Abblasdruck 16 bar, Rotguss	R 1	2007146	C	PG14	828,-
Vollhub Sicherheitsventil R 1¼, PN 16		R 1¼	500814891	L	PG14	931,-
Vollhub Sicherheitsventil R ¾, PN 6	Abblasdruck 6 bar, Rotguss	R ¾	2007135	C	PG15	574,-
Vollhub Sicherheitsventil R ¾, PN 10	Abblasdruck 10 bar, Rotguss	R ¾	500814696	L	PG14	484,-
Vollhub Sicherheitsventil R ¾, PN 16	Abblasdruck 16 bar, Rotguss	R ¾	2007147	C	PG14	621,-
Überlaufkasten CO/T	-	-	2547713	L	PG14	536,-
Überlaufklappe KPL. VBH150/300 G4	Klappe für Überlaufschlitz Verwendbar für folgende Vorbehälter: 150L rund G4 PE: 2546140 300L rund G4 PE: 2546141	-	2551335	C	PG14	563,-

Mechanisches Zubehör						
Typ	Beschreibung	Beschreibung 2	Art.-Nr.	Preisgruppe		EUR
						
Anschlussatz Wassermangelsicherung für Einpumpenanlagen Helix VE 22../36../52.. ES	Anschlussätze zusätzlich erforderlich bei CO-1 Anlagen	für Einpumpen-anlagen Helix VE 22../36../52.. ES	2546080	K	PG14	184,-
Bausatz Wassermangelsicherung WMS R ¼	Bausatz WMS R ¼, Druckschalter als Wassermangelsignalgeber bei unmittelbarem Anschluss an die absaugungsseitige Leitung.	R ¼	2521150	L	PG14	241,-
Bausatz Wassermangelsicherung WMS R ¾	Bausatz WMS R ¾ , Druckschalter als Wassermangelsignalgeber bei unmittelbarem Anschluss an die Vordruckleitung.	R ¾	2000424	L	PG14	241,-
Bausatz Wassermangelsicherung WMS G 1¼	Bausatz WMS G 1¼, Druckschalter als Wassermangelsignalgeber zur Erweiterung einer 1-phasigen Wechselstrompumpe mit maximal 250 V, 16 A.	G 1¼ für HiPeri 1, Jet WJ/HWJ, MultiCargo MC/HMC, MultiPress MP/HMP, HiMulti 3/3 P/3H/3H P, MHI 2/4, Helix-V 2-4-6	4204510	L	PG14	164,-
Bausatz Wassermangelsicherung WMS G2	Bausatz WMS G 2, Druckschalter als Wassermangelsignalgeber zur Erweiterung einer 1-phasigen Wechselstrompumpe mit maximal 250 V, 16 A.	G 2 für MHI 8/16, Helix-V 10-16	4204512	A	PG14	202,-

 = Lieferbereitschaft, L = Lagerinventar, C = ca. 2 Wochen, K = ca. 4 Wochen, A = auf Anfrage,  = bitte Wilo kontaktieren

Änderungen vorbehalten - Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer-/Leistungsbedingungen (www.wilo.de/agb) - Gültig ab 01.01.26 in Deutschland.

Mechanisches Zubehör						
Typ	Beschreibung	Beschreibung 2	Art.-Nr.		Preisgruppe	
						EUR
Anschlussatz Wassermangel-sicherung für Einpumpenanlagen MVI (E) 70../95..	Anschlussätze zusätzlich erforderlich bei CO-1 Anlagen	für Einpumpenanlagen MVI (E) 70../95..	2525810	C	PG14	255,-
Anschlussatz Wassermangel-sicherung für Einpumpenanlagen Helix V (E) 22../36../52..		für Einpumpenanlagen Helix V (E) 22../36../52..	2510976	C	PG14	244,-
Anschlussatz Wassermangel-sicherung für Einpumpenanlagen Helix V (E) 2../4../6../10../16..		für Einpumpenanlagen Helix V (E) 2../4../6../10../16..	2504386	C	PG14	171,-
Hauptschalter	Nachrüstsatz Hauptschalter für COR-1 (bis max. 7,5 kW) bestehend aus: Hauptschalter, Spannbändern und Halterung zur Befestigung am Membrandruckbehälter.	-	2515962	L	PG14	222,-
Meldemodul Pumpe 1-2	Relaismodul mit Betriebszustand-LEDs, Befestigung auf 35 mm Tragschiene	-	2533812	K	PG14	436,-
D-Netz-Triband-Antenne 15 m Kabel	Rundstrahlantenne mit Montagebügel und FME-Buchse	-	2533864	A	PG14	578,-
D-Netz-Triband-Antenne 10 m Kabel		-	2533863	L	PG14	522,-
D-Netz-Dualband-Antenne mit 3 m Kabel		-	2533862	A	PG14	173,-

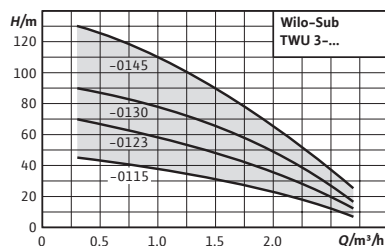

Zubehör
Zubehör

Seite
413

[Absprung zum Online Katalog](#)

Wilo-Sub TWU 3



Bauart

Mehrstufige 3" Unterwassermotor-Pumpe in Mantelbauweise für den vertikalen oder horizontalen Einbau

Anwendung

Zur Förderung von Regen- und Brauchwasser aus Bohr-löchern und Brunnen für die Beregnung, Bewässerung und Wasserversorgung.

Lieferumfang

- Hydraulik + Motor fertig montiert
- 1,8 m Anschlusskabel
- Schaltkasten (Kondensatorbox) bei Einphasen-Wechselstromvariante
- Einbau- und Betriebsanleitung

Ihre Vorteile

- Mediumberührende Teile korrosionsfrei
- Integrierter Rückflussverhinderer
- Wartungsfreundlicher, wiederwickelbarer Motor

Hinweis

Kosten für Inbetriebnahme und Funktionskontrolle auf Anfrage.

Preisgruppe: PG5


Bestellinformationen (1~230 V)						
Typ	Motordurchmesser	Motornennleistung	Anschluss	Art.-Nr.		
	Ø in	P ₂ kW				
Sub TWU 3-0115-EM	3	0,37	Rp 1	4090889	K	1.355,-
Sub TWU 3-0123-EM	3	0,55	Rp 1	4090890	L	1.400,-
Sub TWU 3-0130-EM	3	0,75	Rp 1	4090891	K	1.429,-

Preisgruppe: PG5

Bestellinformationen (3~400 V)						
Typ	Motordurchmesser	Motornennleistung	Anschluss	Art.-Nr.		
	Ø in	P ₂ kW				
Sub TWU 3-0115-DM	3	0,37	Rp 1	4090892	K	1.199,-
Sub TWU 3-0123-DM	3	0,55	Rp 1	4090893	L	1.254,-
Sub TWU 3-0130-DM	3	0,75	Rp 1	4090894	L	1.292,-
Sub TWU 3-0145-DM	3	1,1	Rp 1	4090895	K	1.595,-

☞ = Lieferbereitschaft, L = Lagerinventar, C = ca. 2 Wochen, K = ca. 4 Wochen, A = auf Anfrage, ☞ = bitte Wilo kontaktieren

Änderungen vorbehalten - Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer-/Leistungsbedingungen (www.wilo.de/agb) - Gültig ab 01.01.26 in Deutschland.

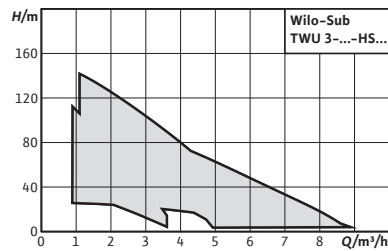
Zubehör
Zubehör

Seite
413

[Absprung zum Online Katalog](#)

Wilo-Sub TWU 3 HS



Bauart

Mehrstufige, frequenzgeregelte 3" Unterwassermotor-Pumpe in Mantelbauweise für den vertikalen oder horizontalen Einbau

Anwendung

Zur Förderung von Regen- und Brauchwasser aus Bohr-löchern und Brunnen für die Beregnung, Bewässerung und Wasserversorgung.

Lieferumfang

- Hydraulik + Motor fertig montiert
- Frequenzumrichter (...HS-ECP)
- 1,75 m Anschlusskabel
- Einbau- und Betriebsanleitung

Hinweis

Kosten für Inbetriebnahme und Funktionskontrolle auf Anfrage.

Ihre Vorteile

- Konstanter, regelbarer Druck dank externem Frequenzumrichter mit integrierter Steuerung (TWU 3 HS-ECP)
- Einfache Installation, ohne zusätzliche bauseitige Sensoren für die Druckregelung (TWU 3 HS-ECP)
- Hohe Förderleistung durch integrierten Frequenzumrichter mit fester Motordrehzahl von 8.400 U/min (TWU 3 HS-I)
- Reduzierung der Brunnenbohr- und Installationskosten durch kleineren Durchmesser und kleineres Bauvolumen
- Umfangreiche Überwachungs- und Schutzfunktionen für absolute Betriebssicherheit

Preisgruppe: PG5

Bestellinformationen für internen FU ohne konstante Druckregelung

Typ	Motordurch- messer	Motornenn- leistung	Anschluss	Netzanschluss	Art.-Nr.		
	$\emptyset$ in	P_2 kW					EUR
Sub TWU 3.02-02-HS-I	3	0,6	Rp 1	1~230 V, 50/60 Hz	6064276	L	1.385,-
Sub TWU 3.02-04-HS-I	3	0,9	Rp 1	1~230 V, 50/60 Hz	6064277	K	1.531,-
Sub TWU 3.02-05-HS-I	3	0,9	Rp 1	1~230 V, 50/60 Hz	6064278	K	1.613,-
Sub TWU 3.02-06-HS-I	3	1,5	Rp 1	1~230 V, 50/60 Hz	6064279	K	1.985,-
Sub TWU 3.03-02-HS-I	3	0,6	Rp 1	1~230 V, 50/60 Hz	6064280	K	1.385,-
Sub TWU 3.03-03-HS-I	3	0,9	Rp 1	1~230 V, 50/60 Hz	6064281	L	1.455,-
Sub TWU 3.03-04-HS-I	3	1,5	Rp 1	1~230 V, 50/60 Hz	6064282	L	1.571,-
Sub TWU 3.05-01-HS-I	3	0,6	Rp 1	1~230 V, 50/60 Hz	6064283	K	1.385,-
Sub TWU 3.05-03-HS-I	3	0,9	Rp 1	1~230 V, 50/60 Hz	6064284	L	1.455,-
Sub TWU 3.05-04-HS-I	3	1,5	Rp 1	1~230 V, 50/60 Hz	6064285	L	1.571,-


Preisgruppe: PG5

Bestellinformationen für externen FU und konstante Druckregelung

Typ	Motordurch- messer	Motornenn- leistung	Anschluss	Netzanschluss	Art.-Nr.		
	$\emptyset$ in	P_2 kW					EUR
Sub TWU 3.02-04-HS-ECP-B	3	0,6	Rp 1	1~230 V, 50/60 Hz	6079396	K	1.637,-
Sub TWU 3.02-06-HS-ECP-B	3	0,9	Rp 1	1~230 V, 50/60 Hz	6079397	L	1.691,-
Sub TWU 3.02-09-HS-ECP-B	3	1,5	Rp 1	1~230 V, 50/60 Hz	6079398	L	1.842,-
Sub TWU 3.03-03-HS-ECP-B	3	0,6	Rp 1	1~230 V, 50/60 Hz	6079399	K	1.571,-
Sub TWU 3.03-05-HS-ECP-B	3	0,9	Rp 1	1~230 V, 50/60 Hz	6079400	K	1.718,-
Sub TWU 3.03-08-HS-ECP-B	3	1,5	Rp 1	1~230 V, 50/60 Hz	6079401	K	1.847,-
Sub TWU 3.05-04-HS-ECP-B	3	0,9	Rp 1¼	1~230 V, 50/60 Hz	6079402	L	1.711,-
Sub TWU 3.05-07-HS-ECP-B	3	1,5	Rp 1¼	1~230 V, 50/60 Hz	6079403	K	1.795,-

 = Lieferbereitschaft, L = Lagervorrat, C = ca. 2 Wochen, K = ca. 4 Wochen, A = auf Anfrage,  = bitte Wilo kontaktieren

Änderungen vorbehalten – Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer-/Leistungsbedingungen (www.wilo.de/agb) – Gültig ab 01.01.26 in Deutschland.

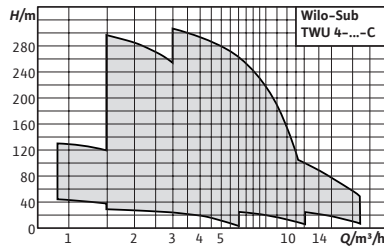
Zubehör
Zubehör

Seite
413

[Absprung zum Online Katalog](#)

Wilo-Sub TWU 4



Bauart

Mehrstufige 4" Unterwassermotor-Pumpe in Mantelbauweise für den vertikalen und horizontalen Einbau

Anwendung

Zur Förderung von Regen- und Brauchwasser aus Bohr-löchern und Brunnen für die Beregnung, Bewässerung und Wasserversorgung.

Lieferumfang

- Hydraulik + Motor fertig montiert
- 1,5/1,75/2,5/4,0 m Anschlusskabel
- Wechselstromvariante inkl. Schaltkasten mit Kondensator, thermischem Motorschutz und Ein-/Ausschalter
- Einbau- und Betriebsanleitung

Ihre Vorteile

- Mediumberührende Teile korrosionsfrei
- Integrierter Rückflussverhinderer
- Verschleißarm durch aufschwimmende Laufräder
- Wartungsfreundlicher Motor

Hinweis

Achtung: Alle Pumpen mit Direktanlaufmotoren.

Unterwassermotor-Pumpen in anderen Ausführungen **auf Anfrage.**

Kosten für Inbetriebnahme und Funktionskontrolle auf Anfrage.

Preisgruppe: PG5

Bestellinformationen (1~230 V)

Typ	Motordurchmesser	Motornennleistung	Anschluss	Mindesteffizienzindex (MEI)	Art.-Nr.		
	Ø in	P ₂ kW					EUR
Sub TWU 4.02-07-EM-C	4	0,37	Rp 1¼	≥0.7	6046661	L	1.078,-
Sub TWU 4.02-14-EM-C	4	0,75	Rp 1¼	≥0.7	6046689	L	1.226,-
Sub TWU 4.02-10-EM-C	4	0,55	Rp 1¼	≥0.7	6046690	L	1.142,-
Sub TWU 4.02-20-EM-C	4	1,1	Rp 1¼	≥0.7	6049336	L	1.487,-
Sub TWU 4.04-05-EM-C	4	0,37	Rp 1¼	≥0.7	6049337	L	1.031,-
Sub TWU 4.04-07-EM-C	4	0,55	Rp 1¼	≥0.7	6049338	L	1.063,-
Sub TWU 4.04-09-EM-C	4	0,75	Rp 1¼	≥0.7	6049339	L	1.131,-
Sub TWU 4.04-14-EM-C	4	1,1	Rp 1¼	≥0.7	6049340	L	1.418,-
Sub TWU 4.04-18-EM-C	4	1,5	Rp 1¼	≥0.7	6049341	L	1.771,-
Sub TWU 4.04-27-EM-C	4	2,2	Rp 1¼	≥0.7	6049342	L	2.146,-

☞ = Lieferbereitschaft, L = Lagerbestand, C = ca. 2 Wochen, K = ca. 4 Wochen, A = auf Anfrage, ☞ = bitte Wilo kontaktieren

Änderungen vorbehalten - Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer-/Leistungsbedingungen (www.wilo.de/agb) - Gültig ab 01.01.26 in Deutschland.

Sub TWU 4

Preisgruppe: PG5

Bestellinformationen (1~230 V)

Typ	Motordurch- messer	Motornenn- leistung	Anschluss	Mindesteffizienz- index (MEI)	Art.-Nr.		
	$\varnothing$ in	P_2 kW					EUR
Sub TWU 4.08-05-EM-C	4	0,75	Rp 2	≥0.4	6081619	L	1.149,-
Sub TWU 4.08-07-EM-C	4	1,1	Rp 2	≥0.4	6081620	L	1.395,-
Sub TWU 4.08-10-EM-C	4	1,5	Rp 2	≥0.4	6081621	L	1.653,-
Sub TWU 4.08-15-EM-C	4	2,2	Rp 2	≥0.4	6081622	L	2.151,-
Sub TWU 4.16-08-EM-C	4	1,5	Rp 2	≥0.4	6082862	K	1.631,-
Sub TWU 4.16-12-EM-C	4	2,2	Rp 2	≥0.4	6082863	K	1.788,-


Preisgruppe: PG5

Bestellinformationen (3~400 V)

Sub TWU 4	Motordurch- messer	Motornennlei- stung	Anschluss	Mindesteffizienz- index (MEI)	Art.-Nr.		
	$\varnothing$ in	P_2 kW					EUR
Sub TWU 4.02-20-DM-C	4	0,75	Rp 1¼	≥0.7	6046686	L	1.101,-
Sub TWU 4.02-10-DM-C	4	0,55	Rp 1¼	≥0.7	6046687	L	1.029,-
Sub TWU 4.02-07-DM-C	4	0,37	Rp 1¼	≥0.7	6046688	L	966,-
Sub TWU 4.02-20-DM-C	4	1,1	Rp 1¼	≥0.7	6049347	L	1.385,-
Sub TWU 4.04-05-DM-C	4	0,37	Rp 1¼	≥0.7	6049348	L	947,-
Sub TWU 4.04-07-DM-C	4	0,55	Rp 1¼	≥0.7	6049349	L	999,-
Sub TWU 4.04-09-DM-C	4	0,75	Rp 1¼	≥0.7	6049350	L	1.063,-
Sub TWU 4.04-14-DM-C	4	1,1	Rp 1¼	≥0.7	6049351	L	1.302,-
Sub TWU 4.04-18-DM-C	4	1,5	Rp 1¼	≥0.7	6049352	L	1.670,-
Sub TWU 4.04-27-DM-C	4	2,2	Rp 1¼	≥0.7	6049353	L	2.011,-
Sub TWU 4.04-35-DM-C	4	3	Rp 1¼	≥0.7	6049354	L	2.347,-
Sub TWU 4.04-44-DM-C	4	4	Rp 1¼	≥0.7	6049355	L	2.635,-
Sub TWU 4.04-48-DM-C	4	4	Rp 1¼	≥0.7	6049356	L	3.074,-
Sub TWU 4.08-05-DM-C	4	0,75	Rp 2	≥0.4	6081623	L	1.048,-
Sub TWU 4.08-07-DM-C	4	1,1	Rp 2	≥0.4	6081624	L	1.160,-
Sub TWU 4.08-10-DM-C	4	1,5	Rp 2	≥0.4	6081625	L	1.394,-
Sub TWU 4.08-15-DM-C	4	2,2	Rp 2	≥0.4	6081626	L	1.770,-
Sub TWU 4.08-21-DM-C	4	3	Rp 2	≥0.4	6081627	L	2.142,-
Sub TWU 4.08-29-DM-C	4	5,5	Rp 2	≥0.4	6081628	L	2.952,-
Sub TWU 4.08-34-DM-C	4	5,5	Rp 2	≥0.4	6081629	L	3.492,-
Sub TWU 4.08-39-DM-C	4	5,5	Rp 2	≥0.4	6081630	K	3.803,-
Sub TWU 4.08-45-DM-C	4	7,5	Rp 2	≥0.4	6081631	K	4.069,-
Sub TWU 4.08-51-DM-C	4	7,5	Rp 2	≥0.4	6081632	K	4.283,-
Sub TWU 4.16-08-DM-C	4	1,5	Rp 2	≥0.4	6082864	L	1.478,-
Sub TWU 4.16-12-DM-C	4	2,2	Rp 2	≥0.4	6082865	L	1.599,-
Sub TWU 4.16-16-DM-C	4	3	Rp 2	≥0.4	6082866	L	1.811,-
Sub TWU 4.16-21-DM-C	4	4	Rp 2	≥0.4	6082867	K	2.360,-
Sub TWU 4.16-30-DM-C	4	5,5	Rp 2	≥0.4	6082868	K	2.796,-

 = Lieferbereitschaft, L = Lagervorrat, C = ca. 2 Wochen, K = ca. 4 Wochen, A = auf Anfrage,  = bitte Wilo kontaktieren

Änderungen vorbehalten - Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer-/Leistungsbedingungen (www.wilo.de/agb) - Gültig ab 01.01.26 in Deutschland.

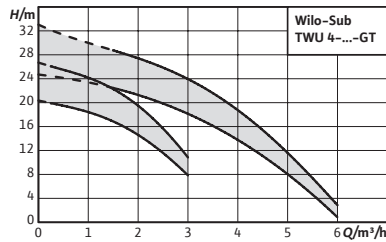

Zubehör
Zubehör

Seite
413

[Absprung zum Online Katalog](#)

Wilo-Sub TWU 4-...-GT



Bauart

Mehrstufige 4" Unterwassermotor-Pumpe in Mantelbauweise für den vertikalen und horizontalen Einbau, optimiert für Geothermianwendungen

Anwendung

Zur Förderung von Thermalwasser aus Bohrlöchern oder Quellen für die Wasserversorgung in Geothermianwendungen.

Lieferumfang

- Hydraulik + Motor fertig montiert
- TWU 4 ... QC-GT: 1.5 m Quick Connect-Anschlusskabel
- TWU 4 ... -GT: 15 m Anschlusskabel
- Einbau- und Betriebsanleitung

Hinweis

Achtung: Alle Pumpen mit Direktanlaufmotoren.

Ihre Vorteile

- Niedrige Betriebskosten durch optimierte Hydrauliken und effiziente Motoren zur gezielten Nutzung in Geothermianwendungen
- Hohe Jahresarbeitszahl (JAZ) durch erhöhten Systemwirkungsgrad
- Hohe Betriebssicherheit durch aufschwimmende Laufräder und integriertem Rückflussverhinderer
- Einfache Installation durch Quick-Connect-Variante für die einfache und schnelle Verlängerung des Motorkabels

Unterwassermotor-Pumpen in anderen Ausführungen **auf Anfrage.**

Kosten für Inbetriebnahme und Funktionskontrolle auf Anfrage.

Preisgruppe: PG5

Bestellinformationen mit Standardkabel

Typ	Motordurch- messer	Motornenn- leistung	Anschluss	Mindesteffizienz- index (MEI)	Art.-Nr.		
	$\varnothing$ in	P_2 kW					EUR
Sub TWU 4.02-03-DM-D-GT	4	0,25	Rp 1½	≥0.7	6091418	L	1.099,-
Sub TWU 4.02-04-DM-D-GT	4	0,25	Rp 1½	≥0.7	6091416	L	1.129,-
Sub TWU 4.04-04-DM-D-GT	4	0,25	Rp 1½	≥0.7	6091414	L	1.129,-
Sub TWU 4.04-05-DM-D-GT	4	0,37	Rp 1½	≥0.7	6091412	L	1.159,-


Preisgruppe: PG5

Bestellinformationen mit QC-Kabel

Typ	Motordurch- messer	Motornenn- leistung	Anschluss	Mindesteffizienz- index (MEI)	Art.-Nr.		
	$\varnothing$ in	P_2 kW					EUR
Sub TWU 4.02-03-DM-D-QC-GT	4	0,25	Rp 1½	≥0.7	6091417	L	1.217,-
Sub TWU 4.02-04-DM-D-QC-GT	4	0,25	Rp 1½	≥0.7	6091415	L	1.245,-
Sub TWU 4.04-04-DM-D-QC-GT	4	0,25	Rp 1½	≥0.7	6091413	L	1.245,-
Sub TWU 4.04-05-DM-D-QC-GT	4	0,37	Rp 1½	≥0.7	6091411	L	1.277,-

 = Lieferbereitschaft, L = Lagervorrat, C = ca. 2 Wochen, K = ca. 4 Wochen, A = auf Anfrage,  = bitte Wilo kontaktieren

Änderungen vorbehalten - Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer-/Leistungsbedingungen (www.wilo.de/agb) - Gültig ab 01.01.26 in Deutschland.

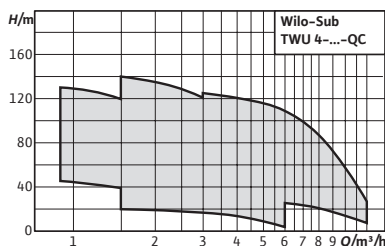**Zubehör**

Zubehör

Seite

413

[Absprung zum Online Katalog](#)

Wilo-Sub TWU 4-QC

**Bauart**

Mehrstufige 4" Unterwassermotor-Pumpe mit Schnellanschlusskabel in Mantelbauweise für den vertikalen und horizontalen Einbau

Anwendung

Zur Förderung von Regen- und Brauchwasser aus Bohr-
löchern und Brunnen für die Beregnung, Bewässerung und
Wasserversorgung.

Lieferumfang

- Hydraulik + Motor fertig montiert
- 1,5 oder 1,75 m Quick Connect-Anschlusskabel
- Wechselstromvariante inkl. Schaltkasten mit Kondensator, thermischem Motorschutz und Ein-/Ausschalter
- Einbau- und Betriebsanleitung

Ihre Vorteile

- Mediumberührende Teile korrosionsfrei
- Integrierter Rückflussverhinderer
- Verschleißarm durch aufschwimmende Laufräder
- Wartungsfreundlicher Motor
- Einfache und schnelle Verlängerung des Motor-
kabels, ohne Demontage der Hydraulik

Hinweis

Achtung: Alle Pumpen mit Direktanlaufmotoren

Bohrlochpumpen in anderen Ausführungen **auf Anfrage**

**Kosten für Inbetriebnahme und Funktionskontrolle auf
Anfrage**

Preisgruppe: PG5

Bestellinformationen (1~230 V)

Typ	Motordurch- messer	Motornenn- leistung	Anschluss	Mindesteffizienz- index (MEI)	Art.-Nr.		
	Ø in	P ₂ kW					EUR
Sub TWU 4.02-14-EM-QC-C	4	0,75	Rp 1½	≥0.7	6046683	K	1.336,-
Sub TWU 4.02-10-EM-QC-C	4	0,55	Rp 1½	≥0.7	6046684	K	1.210,-
Sub TWU 4.02-07-EM-QC-C	4	0,37	Rp 1½	≥0.7	6046685	K	1.137,-
Sub TWU 4.02-20-EM-QC-C	4	1,1	Rp 1½	≥0.7	6049365	K	1.622,-
Sub TWU 4.04-05-EM-QC-C	4	0,37	Rp 1½	≥0.7	6049366	K	1.131,-

☞ = Lieferbereitschaft, L = Lagerinventar, C = ca. 2 Wochen, K = ca. 4 Wochen, A = auf Anfrage, ☎ = bitte Wilo kontaktieren

Änderungen vorbehalten – Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer-/Leistungsbedingungen (www.wilo.de/agb) – Gültig ab 01.01.26 in Deutschland.

Preisgruppe: PG5

Bestellinformationen (1~230 V)

Typ	Motordurch- messer	Motornenn- leistung	Anschluss	Mindesteffizienz- index (MEI)	Art.-Nr.		
	$\varnothing$ in	P_2 kW					EUR
Sub TWU 4.04-07-EM-QC-C	4	0,55	Rp 1½	≥0.7	6049367	K	1.198,-
Sub TWU 4.04-09-EM-QC-C	4	0,75	Rp 1½	≥0.7	6049368	K	1.302,-
Sub TWU 4.04-14-EM-QC-C	4	1,1	Rp 1½	≥0.7	6049369	K	1.552,-
Sub TWU 4.08-05-EM-QC-C	4	0,75	Rp 2	≥0.4	6081633	K	1.291,-
Sub TWU 4.08-07-EM-QC-C	4	1,1	Rp 2	≥0.4	6081634	A	1.539,-

Preisgruppe: PG5

Bestellinformationen (3~400 V)

Typ	Motordurch- messer	Motornenn- leistung	Anschluss	Mindesteffizienz- index (MEI)	Art.-Nr.		
	$\varnothing$ in	P_2 kW					EUR
Sub TWU 4.02-14-DM-QC-C	4	0,75	Rp 1½	≥0.7	6046680	K	1.294,-
Sub TWU 4.02-10-DM-QC-C	4	0,55	Rp 1½	≥0.7	6046681	K	1.193,-
Sub TWU 4.02-07-DM-QC-C	4	0,37	Rp 1½	≥0.7	6046682	K	1.103,-
Sub TWU 4.02-20-DM-QC-C	4	1,1	Rp 1½	≥0.7	6049372	K	1.508,-
Sub TWU 4.04-05-DM-QC-C	4	0,37	Rp 1½	≥0.7	6049373	L	1.080,-
Sub TWU 4.04-07-DM-QC-C	4	0,55	Rp 1½	≥0.7	6049374	L	1.117,-
Sub TWU 4.04-09-DM-QC-C	4	0,75	Rp 1½	≥0.7	6049375	L	1.182,-
Sub TWU 4.04-14-DM-QC-C	4	1,1	Rp 1½	≥0.7	6049376	L	1.435,-
Sub TWU 4.04-18-DM-QC-C	4	1,5	Rp 1½	≥0.7	6049377	K	1.771,-
Sub TWU 4.04-27-DM-QC-C	4	2,2	Rp 1½	≥0.7	6049378	K	2.112,-
Sub TWU 4.04-35-DM-QC-C	4	3	Rp 1½	≥0.7	6049379	K	2.550,-
Sub TWU 4.08-05-DM-QC-C	4	0,75	Rp 2	≥0.4	6081635	K	1.191,-
Sub TWU 4.08-07-DM-QC-C	4	1,1	Rp 2	≥0.4	6081636	K	1.300,-
Sub TWU 4.08-10-DM-QC-C	4	1,5	Rp 2	≥0.4	6081637	K	1.535,-
Sub TWU 4.08-15-DM-QC-C	4	2,2	Rp 2	≥0.4	6081638	K	1.911,-
Sub TWU 4.08-21-DM-QC-C	4	3	Rp 2	≥0.4	6081639	K	2.286,-

 = Lieferbereitschaft, L = Lagervorrat, C = ca. 2 Wochen, K = ca. 4 Wochen, A = auf Anfrage,  = bitte Wilo kontaktieren

Änderungen vorbehalten - Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer-/Leistungsbedingungen (www.wilo.de/agb) - Gültig ab 01.01.26 in Deutschland.



Preisgruppe: PG14

Elektro-Anschlusskabel für TWU 4...-QC

	Beschreibung	Beschreibung 2	Kabellänge	Art.-Nr.		
			L m			EUR
Bausatz Motorkabel QC 4 x 1,5 mm², 1,5 m	Schnellanschluss-Motorkabel (bestehend aus Flachkabel mit Steckverbindungen) zum Austausch des Standardkabels mit freien Kabelenden von Wilo-Unterwassermotor-Pumpen TWU 4-...-C, TWI 4-...-C und TWI 6-...-C (mit 4"-Motor). Der Bausatz ermöglicht eine einfache und schnelle nachträgliche Verlängerung mit Quick-Connect-Kabeln (separat erhältlich).	4 x 1,5 mm² (Länge: 1,5 m)	1.5	4096206	C	68,-
Bausatz Motorkabel QC 4 x 1,5 mm², 2,5 m		4 x 1,5 mm² (Länge: 2,5 m)	2.5	4096207	K	71,-
Bausatz Motorkabel QC AISI 316, 4 x 1,5 mm², 1,5 m	Schnellanschluss-Motorkabel (bestehend aus Flachkabel mit Steckverbindungen) zum Austausch des Standardkabels mit freien Kabelenden von Wilo-Unterwassermotor-Pumpen TWU 4-...-CI, TWI 4-...-CI und TWI 6-...-CI (mit 4"-Motor). Der Bausatz ermöglicht eine einfache und schnelle nachträgliche Verlängerung mit Quick-Connect-Kabeln (separat erhältlich).	AISI 316, 4 x 1,5 mm², 1,5 m	1.5	6080134	L	77,-
Motorkabel QC 4 x 1,5 mm², 10 m	Schnellanschlusskabel zur einfachen und schnellen Verlängerung des Motorkabels von TWU 4-QC Pumpen	-	10.0	4087121	L	449,-
Motorkabel QC 4 x 1,5 mm², 20 m		-	20.0	4440091	L	501,-
Motorkabel QC 4 x 1,5 mm², 30 m		-	30.0	4087122	L	564,-
Motorkabel QC 4 x 1,5 mm², 50 m		-	50.0	4087129	L	681,-
Motorkabel QC 4 x 1,5 mm², 80 m		-	80.0	4087130	L	838,-
Motorkabel QC 4 x 1,5 mm², 100 m		-	100.0	4087131	K	960,-
Motorkabel QC 4 x 2,5 mm², 50 m		-	50.0	4087132	L	910,-
Motorkabel QC 4 x 2,5 mm², 80 m		-	80.0	4087136	K	1.203,-
Motorkabel QC 4 x 2,5 mm², 100 m		-	100.0	4087137	K	1.406,-

 = Lieferbereitschaft, L = Lagervorrat, C = ca. 2 Wochen, K = ca. 4 Wochen, A = auf Anfrage,  = bitte Wilo kontaktieren

Änderungen vorbehalten – Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer-/Leistungsbedingungen (www.wilo.de/agb) – Gültig ab 01.01.26 in Deutschland.

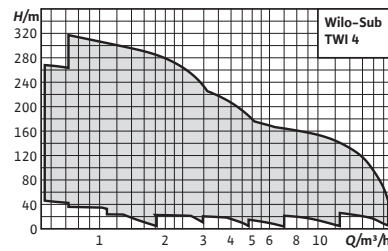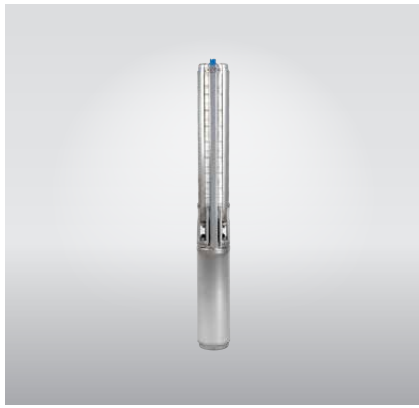Zubehör
ZubehörSeite
413[Absprung zum Online Katalog](#)

Wilo-Sub TWI 4



Bauart

Mehrstufige 4" Unterwassermotor-Pumpe in Zugbandausführung für den vertikalen oder horizontalen Einbau

Anwendung

Zur Förderung von Trinkwasser (nach ACS und RISE), Regenwasser und Brauchwasser mit einem max. Sandgehalt von 50 g/m³ aus Brunnen und Zisternen für die:

- Bewässerung
- Beregnung
- Wasserversorgung
- Druckerhöhung
- Grundwasserhaltung und -absenkung

Lieferumfang

- Hydraulik + Motor fertig montiert
- 1,5 m oder 2,5 m Anschlusskabel mit Trinkwasserzuleitung
- Wechselstromvariante inkl. Schaltkasten mit Kondensator und Ein-/Ausschalter
- Einbau- und Betriebsanleitung

Ihre Vorteile

- Hohe Lebensdauer durch korrosionsbeständigen Edelstahl, optional in V4A-Qualität
- ACS-zertifiziert für Trinkwasseranwendungen
- Hohe Flexibilität dank Ausführungen im 4-, 6-Zoll-Bereich

Optionen

- Hydraulik in 1.4401 (AISI 316)
- Motor in 1.4401 (AISI 316)
- Druckmantelausführung zum direkten Einbau der Pumpe in das Rohrleitungssystem (max. Zulaufdruck: 10 bar)
- Sonderausführung nach Kundenwunsch

Hinweis

Unterwassermotor-Pumpen in anderen Ausführungen **auf Anfrage**.

Kosten für Inbetriebnahme und Funktionskontrolle auf Anfrage.

Preisgruppe: PG5

Bestellinformationen (1~230 V)

Typ	Motordurchmesser	Motornennleistung	Anschluss	Mindesteffizienzindex (MEI)	Art.-Nr.		
	Ø in	P ₂ kW					EUR
Sub TWI 4.01-09-EM-D	4	0,37	Rp 1¼	≥0.4	6091301	L	1.077,-
Sub TWI 4.01-14-EM-D	4	0,55	Rp 1¼	≥0.4	6091303	L	1.216,-
Sub TWI 4.01-18-EM-D	4	0,55	Rp 1¼	≥0.4	6091305	K	1.292,-
Sub TWI 4.01-21-EM-D	4	0,75	Rp 1¼	≥0.4	6091307	K	1.383,-
Sub TWI 4.01-28-EM-D	4	1,1	Rp 1¼	≥0.4	6091309	K	1.627,-
Sub TWI 4.01-36-EM-D	4	1,1	Rp 1¼	≥0.4	6091311	K	1.842,-
Sub TWI 4.01-42-EM-D	4	1,5	Rp 1¼	≥0.4	6091313	K	2.134,-
Sub TWI 4.02-09-EM-D	4	0,55	Rp 1¼	≥0.4	6091315	L	1.167,-
Sub TWI 4.02-13-EM-D	4	0,75	Rp 1¼	≥0.7	6091317	L	1.295,-
Sub TWI 4.02-18-EM-D	4	1,1	Rp 1¼	≥0.7	6091319	L	1.490,-
Sub TWI 4.02-23-EM-D	4	1,1	Rp 1¼	≥0.7	6091321	L	1.581,-
Sub TWI 4.02-28-EM-D	4	1,5	Rp 1¼	≥0.7	6091323	K	1.847,-
Sub TWI 4.02-33-EM-D	4	1,5	Rp 1¼	≥0.7	6091325	K	1.990,-
Sub TWI 4.02-40-EM-D	4	2,2	Rp 1¼	≥0.7	6091327	K	2.413,-
Sub TWI 4.02-48-EM-D	4	2,2	Rp 1¼	≥0.7	6091329	K	2.661,-
Sub TWI 4.03-06-EM-D	4	0,55	Rp 1¼	≥0.7	6091331	L	1.111,-
Sub TWI 4.03-09-EM-D	4	0,75	Rp 1¼	≥0.7	6091333	K	1.222,-
Sub TWI 4.03-12-EM-D	4	1,1	Rp 1¼	≥0.7	6091335	L	1.381,-
Sub TWI 4.03-15-EM-D	4	1,1	Rp 1¼	≥0.7	6091337	L	1.437,-
Sub TWI 4.03-18-EM-D	4	1,5	Rp 1¼	≥0.7	6091339	L	1.655,-
Sub TWI 4.03-22-EM-D	4	1,5	Rp 1¼	≥0.7	6091341	K	1.725,-
Sub TWI 4.03-25-EM-D	4	2,2	Rp 1¼	≥0.7	6091343	K	2.046,-
Sub TWI 4.03-29-EM-D	4	2,2	Rp 1¼	≥0.7	6091345	K	2.128,-
Sub TWI 4.03-33-EM-D	4	2,2	Rp 1¼	≥0.7	6091347	K	2.467,-
Sub TWI 4.03-06-DM-D	4	0,55	Rp 1¼	≥0.7	6091330	L	898,-
Sub TWI 4.05-04-EM-D	4	0,55	Rp 1½	≥0.4	6091351	L	1.088,-
Sub TWI 4.05-06-EM-D	4	0,55	Rp 1½	≥0.4	6091353	L	1.163,-
Sub TWI 4.05-08-EM-D	4	0,75	Rp 1½	≥0.4	6091355	K	1.217,-
Sub TWI 4.05-12-EM-D	4	1,5	Rp 1½	≥0.4	6091357	L	1.487,-
Sub TWI 4.05-17-EM-D	4	2,2	Rp 1½	≥0.4	6091359	L	1.910,-
Sub TWI 4.05-21-EM-D	4	2,2	Rp 1½	≥0.4	6091361	K	1.982,-
Sub TWI 4.05-25-EM-D	4	2,2	Rp 1½	≥0.4	6091363	K	2.059,-
Sub TWI 4.09-05-EM-D	4	1,1	Rp 2	≥0.4	6091366	K	1.471,-
Sub TWI 4.09-07-EM-D	4	1,1	Rp 2	≥0.4	6091368	L	1.571,-
Sub TWI 4.09-10-EM-D	4	1,5	Rp 2	≥0.4	6091370	L	1.892,-
Sub TWI 4.09-12-EM-D	4	2,2	Rp 2	≥0.4	6091372	L	2.177,-
Sub TWI 4.09-15-EM-D	4	2,2	Rp 2	≥0.4	6091374	L	2.412,-
Sub TWI 4.14-04-EM-D	4	1,1	Rp 2	≥0.4	6091377	K	1.666,-
Sub TWI 4.14-06-EM-D	4	1,5	Rp 2	≥0.4	6091379	K	2.014,-
Sub TWI 4.14-08-EM-D	4	2,2	Rp 2	≥0.4	6091381	K	2.453,-

 = Lieferbereitschaft, L = Lagervorrat, C = ca. 2 Wochen, K = ca. 4 Wochen, A = auf Anfrage,  = bitte Wilo kontaktieren

Änderungen vorbehalten - Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer-/Leistungsbedingungen (www.wilo.de/agb) - Gültig ab 01.01.26 in Deutschland.

Bestellinformationen (3~400 V)

Typ	Motordurchmesser	Motornennleistung	Anschluss	Mindesteffizienzindex (MEI)	Art.-Nr.		
	Ø in	P ₂ kW					EUR
Sub TWI 4.03-52-DM-C	4	3,7	Rp 1¼	≥0.7	6072926	K	3.573,-
Sub TWI 4.05-38-DM-C	4	3,7	Rp 1½	≥0.4	6072935	K	2.677,-
Sub TWI 4.05-44-DM-C	4	4	Rp 1½	≥0.4	6072936	K	2.991,-
Sub TWI 4.09-21-DM-C	4	3,7	Rp 2	≥0.4	6072943	L	2.945,-
Sub TWI 4.09-25-DM-C	4	3,7	Rp 2	≥0.4	6072944	L	3.148,-
Sub TWI 4.09-30-DM-C	4	5,5	Rp 2	≥0.4	6072945	K	3.865,-
Sub TWI 4.09-37-DM-C	4	5,5	Rp 2	≥0.4	6072946	L	4.233,-
Sub TWI 4.14-15-DM-C	4	4	Rp 2	≥0.4	6081548	L	3.681,-
Sub TWI 4.14-17-DM-C	4	4	Rp 2	≥0.4	6081549	L	3.920,-
Sub TWI 4.14-20-DM-C	4	5,5	Rp 2	≥0.4	6081550	L	4.414,-
Sub TWI 4.14-23-DM-C	4	5,5	Rp 2	≥0.4	6081551	L	4.743,-
Sub TWI 4.14-27-DM-C	4	7,5	Rp 2	≥0.4	6081552	K	6.047,-
Sub TWI 4.14-31-DM-C	4	7,5	Rp 2	≥0.4	6081553	K	6.506,-
Sub TWI 4.01-09-DM-D	4	0,37	Rp 1¼	≥0.4	6091300	K	939,-
Sub TWI 4.01-14-DM-D	4	0,55	Rp 1¼	≥0.4	6091302	L	1.045,-
Sub TWI 4.01-18-DM-D	4	0,55	Rp 1¼	≥0.4	6091304	K	1.126,-
Sub TWI 4.01-21-DM-D	4	0,75	Rp 1¼	≥0.4	6091306	L	1.204,-
Sub TWI 4.01-28-DM-D	4	1,1	Rp 1¼	≥0.4	6091308	K	1.437,-
Sub TWI 4.01-36-DM-D	4	1,1	Rp 1¼	≥0.4	6091310	K	1.655,-
Sub TWI 4.01-42-DM-D	4	1,5	Rp 1¼	≥0.4	6091312	K	1.933,-
Sub TWI 4.02-09-DM-D	4	0,55	Rp 1¼	≥0.7	6091314	L	950,-
Sub TWI 4.02-13-DM-D	4	0,75	Rp 1¼	≥0.7	6091316	L	1.064,-
Sub TWI 4.02-18-DM-D	4	1,1	Rp 1¼	≥0.7	6091318	K	1.243,-
Sub TWI 4.02-23-DM-D	4	1,1	Rp 1¼	≥0.7	6091320	K	1.333,-
Sub TWI 4.02-28-DM-D	4	1,5	Rp 1¼	≥0.7	6091322	K	1.529,-
Sub TWI 4.02-33-DM-D	4	1,5	Rp 1¼	≥0.7	6091324	K	1.679,-
Sub TWI 4.02-40-DM-D	4	2,2	Rp 1¼	≥0.7	6091326	K	2.045,-
Sub TWI 4.02-48-DM-D	4	2,2	Rp 1¼	≥0.7	6091328	K	2.291,-
Sub TWI 4.03-09-DM-D	4	0,75	Rp 1¼	≥0.7	6091332	L	993,-
Sub TWI 4.03-12-DM-D	4	1,1	Rp 1¼	≥0.7	6091334	L	1.133,-
Sub TWI 4.03-15-DM-D	4	1,1	Rp 1¼	≥0.7	6091336	L	1.191,-
Sub TWI 4.03-18-DM-D	4	1,5	Rp 1¼	≥0.7	6091338	L	1.343,-
Sub TWI 4.03-22-DM-D	4	1,5	Rp 1¼	≥0.7	6091340	L	1.408,-
Sub TWI 4.03-25-DM-D	4	2,2	Rp 1¼	≥0.7	6091342	K	1.642,-
Sub TWI 4.03-29-DM-D	4	2,2	Rp 1¼	≥0.7	6091344	K	1.871,-
Sub TWI 4.03-33-DM-D	4	2,2	Rp 1¼	≥0.7	6091346	K	2.219,-
Sub TWI 4.03-39-DM-D	4	3	Rp 1¼	≥0.7	6091348	K	2.765,-
Sub TWI 4.03-45-DM-D	4	3	Rp 1¼	≥0.7	6091349	K	3.189,-
Sub TWI 4.05-04-DM-D	4	0,55	Rp 1½	≥0.4	6091350	L	1.045,-
Sub TWI 4.05-06-DM-D	4	0,55	Rp 1½	≥0.4	6091352	L	1.080,-
Sub TWI 4.05-08-DM-D	4	0,75	Rp 1½	≥0.4	6091354	L	1.184,-
Sub TWI 4.05-12-DM-D	4	1,5	Rp 1½	≥0.4	6091356	L	1.243,-
Sub TWI 4.05-17-DM-D	4	2,2	Rp 1½	≥0.4	6091358	L	1.504,-
Sub TWI 4.05-21-DM-D	4	2,2	Rp 1½	≥0.4	6091360	L	1.579,-
Sub TWI 4.05-25-DM-D	4	2,2	Rp 1½	≥0.4	6091362	L	1.655,-

 = Lieferbereitschaft, L = Lagervorrat, C = ca. 2 Wochen, K = ca. 4 Wochen, A = auf Anfrage, ☎ = bitte Wilo kontaktieren

Änderungen vorbehalten - Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer-/Leistungsbedingungen (www.wilo.de/agb) - Gültig ab 01.01.26 in Deutschland.


Preisgruppe: PG5

Bestellinformationen (3~400 V)

Typ	Motordurch- messer	Motornenn- leistung	Anschluss	Mindesteffizienz- index (MEI)	Art.-Nr.		
	$\varnothing$ in	P_2 kW					EUR
Sub TWI 4.05-33-DM-D	4	3	Rp 1½	≥0.4	6091364	K	2.317,-
Sub TWI 4.09-05-DM-D	4	1,1	Rp 2	≥0.4	6091365	L	1.224,-
Sub TWI 4.09-07-DM-D	4	1,1	Rp 2	≥0.4	6091367	L	1.319,-
Sub TWI 4.09-10-DM-D	4	1,5	Rp 2	≥0.4	6091369	L	1.576,-
Sub TWI 4.09-12-DM-D	4	2,2	Rp 2	≥0.4	6091371	L	1.824,-
Sub TWI 4.09-15-DM-D	4	2,2	Rp 2	≥0.4	6091373	L	1.996,-
Sub TWI 4.09-18-DM-D	4	3	Rp 2	≥0.4	6091375	L	2.620,-
Sub TWI 4.14-04-DM-D	4	1,1	Rp 2	≥0.4	6091376	L	1.469,-
Sub TWI 4.14-06-DM-D	4	1,5	Rp 2	≥0.4	6091378	K	1.770,-
Sub TWI 4.14-08-DM-D	4	2,2	Rp 2	≥0.4	6091380	L	2.177,-
Sub TWI 4.14-11-DM-D	4	3	Rp 2	≥0.4	6091382	L	2.752,-
Sub TWI 4.14-13-DM-D	4	3	Rp 2	≥0.4	6091383	L	2.983,-

 = Lieferbereitschaft, L = Lagervorrat, C = ca. 2 Wochen, K = ca. 4 Wochen, A = auf Anfrage,  = bitte Wilo kontaktieren

Änderungen vorbehalten – Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer-/Leistungsbedingungen (www.wilo.de/agb) – Gültig ab 01.01.26 in Deutschland.

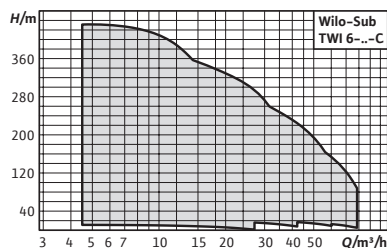

Zubehör
Zubehör

Seite
413

[Absprung zum Online Katalog](#)

Wilo-Sub TWI 6



Bauart

Mehrstufige 6" Unterwassermotor-Pumpe in Zugbandausführung für den vertikalen oder horizontalen Einbau

Anwendung

Zur Förderung von Trinkwasser (nach ACS und RISE), Regenwasser und Brauchwasser mit einem max. Sandgehalt von 50 g/m³ aus Brunnen und Zisternen für die:

- Bewässerung
- Beregnung
- Wasserversorgung
- Druckerhöhung
- Grundwasserhaltung und -absenkung

Lieferumfang

- Hydraulik + Motor fertig montiert
- 4 m, 5 m oder 10 m Anschlusskabel mit Trinkwasserzulassung
- Einbau- und Betriebsanleitung

Optionen

- Hydraulik in 1.4401 (AISI 316)
- Motor in 1.4401 (AISI 316), 1.4408 (ASTM A 351) oder 1.4571 (AISI 316Ti)

Ihre Vorteile

- Hohe Lebensdauer durch korrosionsbeständigen Edelstahl, optional in V4A-Qualität
- Individuell konfigurierbare Motoren und Materialien für den zuverlässigen Betrieb in jedem Anwendungsfall
- Trinkwasserausführungen mit ACS-Zulassung
- Hohe Flexibilität dank Ausführungen in 4-, 6-Zoll

- Motor wiederwickelbar
- Motor mit Trinkwasserfüllung
- Druckmantelausführung zum direkten Einbau der Pumpe in das Rohrleitungssystem (max. Zulaufdruck: 10 bar)
- Sonderausführung nach Kundenwunsch

Hinweis

Unterwassermotor-Pumpen in anderen Ausführungen **auf Anfrage**.

Kosten für Inbetriebnahme und Funktionskontrolle auf Anfrage.

Preisgruppe: PG6

Bestellinformationen Stern-Dreieck-Anlauf								
Typ	Netzanschluss	Motordurchmesser	Motornennleistung	Anschluss	Mindesteffizienzindex (MEI)	Art.-Nr.		
		DM mm	P ₂ kW					
Sub TWI 6.18-20-C-SD	3~400 V, 50 Hz	137	11	Rp 2½	≥0.4	6075210	K	EUR 6.049,-
Sub TWI 6.18-22-C-SD	3~400 V, 50 Hz	137	15	Rp 2½	≥0.4	6075212	K	6.370,-
Sub TWI 6.18-24-C-SD	3~400 V, 50 Hz	137	15	Rp 2½	≥0.4	6075214	K	7.041,-

☞ = Lieferbereitschaft, L = Lagervorrat, C = ca. 2 Wochen, K = ca. 4 Wochen, A = auf Anfrage, ☞ = bitte Wilo kontaktieren

Änderungen vorbehalten - Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer-/Leistungsbedingungen (www.wilo.de/agb) - Gültig ab 01.01.26 in Deutschland.

Preisgruppe: PG6

Bestellinformationen Stern-Dreieck-Anlauf

Typ	Netzanschluss	Motordurchmesser	Motornennleistung	Anschluss	Mindesteffizienzindex (MEI)	Art.-Nr.		
		DM mm	P ₂ kW					EUR
Sub TWI 6.18-27-C-SD	3~400 V, 50 Hz	137	15	Rp 2½	≥0.4	6075216	K	7.499,-
Sub TWI 6.18-29-C-SD	3~400 V, 50 Hz	137	18,5	Rp 2½	≥0.4	6075218	K	8.149,-
Sub TWI 6.18-31-C-SD	3~400 V, 50 Hz	137	18,5	Rp 2½	≥0.4	6075220	K	8.248,-
Sub TWI 6.18-33-C-SD	3~400 V, 50 Hz	137	18,5	Rp 2½	≥0.4	6075222	K	8.480,-
Sub TWI 6.18-36-C-SD	3~400 V, 50 Hz	137	22	Rp 2½	≥0.4	6075224	K	8.916,-
Sub TWI 6.18-38-C-SD	3~400 V, 50 Hz	137	22	Rp 2½	≥0.4	6075226	K	9.349,-
Sub TWI 6.18-40-C-SD	3~400 V, 50 Hz	137	22	Rp 2½	≥0.4	6075228	K	9.890,-
Sub TWI 6.30-11-C-SD	3~400 V, 50 Hz	137	11	Rp 3	≥0.4	6075235	K	5.352,-
Sub TWI 6.30-13-C-SD	3~400 V, 50 Hz	137	15	Rp 3	≥0.4	6075237	K	5.543,-
Sub TWI 6.30-15-C-SD	3~400 V, 50 Hz	137	15	Rp 3	≥0.4	6075239	K	6.522,-
Sub TWI 6.30-17-C-SD	3~400 V, 50 Hz	137	15	Rp 3	≥0.4	6075241	K	6.890,-
Sub TWI 6.30-19-C-SD	3~400 V, 50 Hz	137	18,5	Rp 3	≥0.4	6075243	K	7.735,-
Sub TWI 6.30-21-C-SD	3~400 V, 50 Hz	137	18,5	Rp 3	≥0.4	6075245	K	8.078,-
Sub TWI 6.30-24-C-SD	3~400 V, 50 Hz	137	22	Rp 3	≥0.4	6075247	K	9.250,-
Sub TWI 6.30-26-C-SD	3~400 V, 50 Hz	137	30	Rp 3	≥0.4	6075249	K	9.579,-
Sub TWI 6.30-29-C-SD	3~400 V, 50 Hz	137	30	Rp 3	≥0.4	6075251	K	11.117,-
Sub TWI 6.30-32-C-SD	3~400 V, 50 Hz	137	30	Rp 3	≥0.4	6075253	K	11.639,-
Sub TWI 6.30-35-C-SD	3~400 V, 50 Hz	137	30	Rp 3	≥0.4	6075255	K	12.024,-
Sub TWI 6.50-07-C-SD	3~400 V, 50 Hz	137	11	Rp 3	≥0.4	6075260	K	5.527,-
Sub TWI 6.50-10-C-SD	3~400 V, 50 Hz	137	15	Rp 3	≥0.4	6075262	K	7.021,-
Sub TWI 6.50-12-C-SD	3~400 V, 50 Hz	137	18,5	Rp 3	≥0.4	6075264	K	8.083,-
Sub TWI 6.50-15-C-SD	3~400 V, 50 Hz	137	22	Rp 3	≥0.4	6075266	K	9.449,-
Sub TWI 6.50-17-C-SD	3~400 V, 50 Hz	137	30	Rp 3	≥0.4	6075268	K	10.549,-
Sub TWI 6.50-19-C-SD	3~400 V, 50 Hz	137	30	Rp 3	≥0.4	6075270	K	11.539,-
Sub TWI 6.50-22-C-SD	3~400 V, 50 Hz	137	37	Rp 3	≥0.4	6075272	K	12.371,-
Sub TWI 6.50-24-C-SD	3~400 V, 50 Hz	137	37	Rp 3	≥0.4	6075274	K	13.304,-
Sub TWI 6.60-06-C-SD	3~400 V, 50 Hz	137	11	Rp 3	≥0.4	6075279	K	5.761,-
Sub TWI 6.60-08-C-SD	3~400 V, 50 Hz	137	15	Rp 3	≥0.4	6075281	K	6.224,-
Sub TWI 6.60-10-C-SD	3~400 V, 50 Hz	137	18,5	Rp 3	≥0.4	6075283	K	6.925,-
Sub TWI 6.60-12-C-SD	3~400 V, 50 Hz	137	22	Rp 3	≥0.4	6075285	K	7.922,-
Sub TWI 6.60-14-C-SD	3~400 V, 50 Hz	137	30	Rp 3	≥0.4	6075287	K	8.882,-
Sub TWI 6.60-16-C-SD	3~400 V, 50 Hz	137	30	Rp 3	≥0.4	6075289	K	9.999,-
Sub TWI 6.60-18-C-SD	3~400 V, 50 Hz	137	30	Rp 3	≥0.4	6075291	K	11.061,-
Sub TWI 6.60-20-C-SD	3~400 V, 50 Hz	137	37	Rp 3	≥0.4	6075293	K	12.107,-

Preisgruppe: PG6

Bestellinformationen Direktanlauf

Typ	Netzanschluss	Motordurchmesser	Motornennleistung	Anschluss	Mindesteffizienzindex (MEI)	Art.-Nr.		
		DM mm	P ₂ kW					EUR
Sub TWI 6.18-01-D	3~400 V, 50 Hz	95	0,55	Rp 2½	≥0.4	6091443	K	1.178,-
Sub TWI 6.18-02-D	3~400 V, 50 Hz	95	1,5	Rp 2½	≥0.4	6091442	C	1.423,-
Sub TWI 6.18-04-D	3~400 V, 50 Hz	95	2,2	Rp 2½	≥0.4	6091441	C	1.761,-
Sub TWI 6.18-05-D	3~400 V, 50 Hz	95	3	Rp 2½	≥0.4	6091440	C	2.110,-
Sub TWI 6.18-06-D	3~400 V, 50 Hz	95	3	Rp 2½	≥0.4	6091439	C	2.364,-
Sub TWI 6.18-07-C	3~400 V, 50 Hz	98	3,7	Rp 2½	≥0.4	6075205	L	2.859,-
Sub TWI 6.18-10-C	3~400 V, 50 Hz	98	5,5	Rp 2½	≥0.4	6075206	L	3.553,-
Sub TWI 6.18-13-C	3~400 V, 50 Hz	137	7,5	Rp 2½	≥0.4	6075207	L	5.053,-


 = Lieferbereitschaft, L = Lagerinventar, C = ca. 2 Wochen, K = ca. 4 Wochen, A = auf Anfrage,  = bitte Wilo kontaktieren

Änderungen vorbehalten - Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer-/Leistungsbedingungen (www.wilo.de/agb) - Gültig ab 01.01.26 in Deutschland.

Bestellinformationen Direktanlauf							
Typ	Netzanschluss	Motordurchmesser	Motornennleistung	Anschluss	Mindesteffizienzindex (MEI)	Art.-Nr.	
		DM mm	P ₂ kW				EUR
Sub TWI 6.18-17-C	3~400 V, 50 Hz	137	9,3	Rp 2½	≥0.4	6075208	L 5.385,-
Sub TWI 6.18-20-C	3~400 V, 50 Hz	137	11	Rp 2½	≥0.4	6075209	K 5.829,-
Sub TWI 6.18-22-C	3~400 V, 50 Hz	137	15	Rp 2½	≥0.4	6075211	K 6.396,-
Sub TWI 6.18-24-C	3~400 V, 50 Hz	137	15	Rp 2½	≥0.4	6075213	K 6.710,-
Sub TWI 6.18-27-C	3~400 V, 50 Hz	137	15	Rp 2½	≥0.4	6075215	K 7.190,-
Sub TWI 6.18-29-C	3~400 V, 50 Hz	137	18,5	Rp 2½	≥0.4	6075217	K 7.828,-
Sub TWI 6.18-31-C	3~400 V, 50 Hz	137	18,5	Rp 2½	≥0.4	6075219	K 8.035,-
Sub TWI 6.18-33-C	3~400 V, 50 Hz	137	18,5	Rp 2½	≥0.4	6075221	K 8.163,-
Sub TWI 6.18-36-C	3~400 V, 50 Hz	137	22	Rp 2½	≥0.4	6075223	K 8.683,-
Sub TWI 6.18-38-C	3~400 V, 50 Hz	137	22	Rp 2½	≥0.4	6075225	K 9.210,-
Sub TWI 6.18-40-C	3~400 V, 50 Hz	137	22	Rp 2½	≥0.4	6075227	K 9.731,-
Sub TWI 6.30-02-D	3~400 V, 50 Hz	95	2,2	Rp 3	≥0.4	6091434	C 1.676,-
Sub TWI 6.30-03-D	3~400 V, 50 Hz	95	3	Rp 3	≥0.4	6091433	C 1.987,-
Sub TWI 6.30-04-C	3~400 V, 50 Hz	98	3,7	Rp 3	≥0.4	6075231	L 2.609,-
Sub TWI 6.30-06-C	3~400 V, 50 Hz	98	5,5	Rp 3	≥0.4	6075232	L 3.370,-
Sub TWI 6.30-08-C	3~400 V, 50 Hz	137	7,5	Rp 3	≥0.4	6075233	L 3.744,-
Sub TWI 6.30-11-C	3~400 V, 50 Hz	137	11	Rp 3	≥0.4	6075234	L 5.105,-
Sub TWI 6.30-13-C	3~400 V, 50 Hz	137	15	Rp 3	≥0.4	6075236	L 5.272,-
Sub TWI 6.30-15-C	3~400 V, 50 Hz	137	15	Rp 3	≥0.4	6075238	L 6.431,-
Sub TWI 6.30-17-C	3~400 V, 50 Hz	137	15	Rp 3	≥0.4	6075240	L 6.607,-
Sub TWI 6.30-19-C	3~400 V, 50 Hz	137	18,5	Rp 3	≥0.4	6075242	K 7.344,-
Sub TWI 6.30-21-C	3~400 V, 50 Hz	137	18,5	Rp 3	≥0.4	6075244	K 7.688,-
Sub TWI 6.30-24-C	3~400 V, 50 Hz	137	22	Rp 3	≥0.4	6075246	K 8.623,-
Sub TWI 6.30-26-C	3~400 V, 50 Hz	137	30	Rp 3	≥0.4	6075248	K 8.953,-
Sub TWI 6.30-29-C	3~400 V, 50 Hz	137	30	Rp 3	≥0.4	6075250	K 10.424,-
Sub TWI 6.30-32-C	3~400 V, 50 Hz	137	30	Rp 3	≥0.4	6075252	K 10.898,-
Sub TWI 6.30-35-C	3~400 V, 50 Hz	137	30	Rp 3	≥0.4	6075254	K 11.375,-
Sub TWI 6.50-02-D	3~400 V, 50 Hz	95	3	Rp 3	≥0.4	6091430	C 2.444,-
Sub TWI 6.50-03-C	3~400 V, 50 Hz	98	5,5	Rp 3	≥0.4	6075257	L 2.824,-
Sub TWI 6.50-05-C	3~400 V, 50 Hz	137	7,5	Rp 3	≥0.4	6075258	L 3.768,-
Sub TWI 6.50-07-C	3~400 V, 50 Hz	137	11	Rp 3	≥0.4	6075259	L 4.830,-
Sub TWI 6.50-10-C	3~400 V, 50 Hz	137	15	Rp 3	≥0.4	6075261	L 6.689,-
Sub TWI 6.50-12-C	3~400 V, 50 Hz	137	18,5	Rp 3	≥0.4	6075263	L 7.698,-
Sub TWI 6.50-15-C	3~400 V, 50 Hz	137	22	Rp 3	≥0.4	6075265	L 9.000,-
Sub TWI 6.50-17-C	3~400 V, 50 Hz	137	30	Rp 3	≥0.4	6075267	K 10.048,-
Sub TWI 6.50-19-C	3~400 V, 50 Hz	137	30	Rp 3	≥0.4	6075269	K 10.987,-
Sub TWI 6.50-22-C	3~400 V, 50 Hz	137	37	Rp 3	≥0.4	6075271	K 12.101,-
Sub TWI 6.50-24-C	3~400 V, 50 Hz	137	37	Rp 3	≥0.4	6075273	K 12.906,-
Sub TWI 6.60-02-C	3~400 V, 50 Hz	98	3,7	Rp 3	≥0.4	6075275	L 2.854,-
Sub TWI 6.60-03-C	3~400 V, 50 Hz	98	5,5	Rp 3	≥0.4	6075276	L 3.531,-
Sub TWI 6.60-04-C	3~400 V, 50 Hz	137	7,5	Rp 3	≥0.4	6075277	L 4.347,-
Sub TWI 6.60-06-C	3~400 V, 50 Hz	137	11	Rp 3	≥0.4	6075278	L 5.044,-
Sub TWI 6.60-08-C	3~400 V, 50 Hz	137	15	Rp 3	≥0.4	6075280	L 5.456,-
Sub TWI 6.60-10-C	3~400 V, 50 Hz	137	18,5	Rp 3	≥0.4	6075282	L 6.481,-
Sub TWI 6.60-12-C	3~400 V, 50 Hz	137	22	Rp 3	≥0.4	6075284	L 7.548,-
Sub TWI 6.60-14-C	3~400 V, 50 Hz	137	30	Rp 3	≥0.4	6075286	K 8.458,-
Sub TWI 6.60-16-C	3~400 V, 50 Hz	137	30	Rp 3	≥0.4	6075288	K 9.525,-
Sub TWI 6.60-18-C	3~400 V, 50 Hz	137	30	Rp 3	≥0.4	6075290	K 10.337,-
Sub TWI 6.60-20-C	3~400 V, 50 Hz	137	37	Rp 3	≥0.4	6075292	K 11.180,-

☞ = Lieferbereitschaft, L = Lagerinventar, C = ca. 2 Wochen, K = ca. 4 Wochen, A = auf Anfrage, ☞ = bitte Wilo kontaktieren

Änderungen vorbehalten - Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer-/Leistungsbedingungen (www.wilo.de/agb) - Gültig ab 01.01.26 in Deutschland.

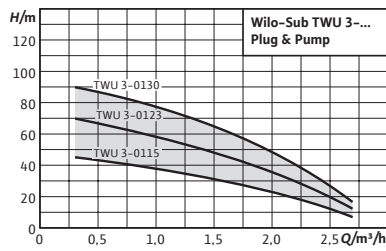

Zubehör
Zubehör

Seite
413

[Absprung zum Online Katalog](#)

Wilo-Sub TWU 3 Plug & Pump



Bauart

Wasserversorgungsanlage mit Unterwassermotor-Pumpe, Steuerung und komplettem Zubehör

Anwendung

Zur Förderung von Regen- und Brauchwasser aus Bohrlöchern und Brunnen für die Beregnung, Bewässerung und Wasserversorgung.

Lieferumfang

Wilo-Plug & Pump-Paket Sub-I (1/FC)

- Motor und Hydraulik komplett montiert
- 30 m Anschlusskabel
- Schaltkasten mit Kondensator
- Wilo-HiControl 1
- 30 m Halteseil
- Einbau- und Betriebsanleitung

Ihre Vorteile

- Einfache Installation dank vormontierter und vorverdrahteter Komponenten
- Mediumberührende Teile korrosionsfrei
- Integrierter Rückflussverhinderer

Wilo-Plug & Pump-Paket Sub-II (2/PS)

- Motor und Hydraulik komplett montiert
- 30 m Anschlusskabel
- Schaltkasten mit Kondensator
- 18 l Membranausdehnungsgefäß
- Manometer
- Absperrorgan
- Druckschalter
- 30 m Halteseil
- Einbau- und Betriebsanleitung

Hinweis

Kosten für Inbetriebnahme und Funktionskontrolle auf Anfrage.

Preisgruppe: PG5


Bestellinformationen							
Typ	Motordurchmesser	Motornennleistung	Anschluss	Netzanschluss	Art.-Nr.		
	$\varnothing$ in	P_2 kW					EUR
Sub TWU 3-0115-EM-PnP (1/FC)	3	0,37	Rp 1	1~230 V, 50 Hz	4091647	L	1.805,-
Sub TWU 3-0123-EM-PnP (1/FC)	3	0,55	Rp 1	1~230 V, 50 Hz	4091649	L	1.855,-
Sub TWU 3-0130-EM-PnP (1/FC)	3	0,75	Rp 1	1~230 V, 50 Hz	4091650	L	2.070,-

Preisgruppe: PG5

Bestellinformationen							
Typ	Motordurchmesser	Motornennleistung	Anschluss	Netzanschluss	Art.-Nr.		
	$\varnothing$ in	P_2 kW					EUR
Sub TWU 3 0115 EM-PnP (2/PS)	3	0,37	Rp 1	1~230 V, 50 Hz	4091654	K	1.820,-
Sub TWU 3-0123-EM-PnP (2/PS)	3	0,55	Rp 1	1~230 V, 50 Hz	4091655	L	1.944,-
Sub TWU 3-0130-EM-PnP (2/PS)	3	0,75	Rp 1	1~230 V, 50 Hz	4091656	K	2.117,-

 = Lieferbereitschaft, L = Lagervorrat, C = ca. 2 Wochen, K = ca. 4 Wochen, A = auf Anfrage,  = bitte Wilo kontaktieren

Änderungen vorbehalten – Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer-/Leistungsbedingungen (www.wilo.de/agb) – Gültig ab 01.01.26 in Deutschland.

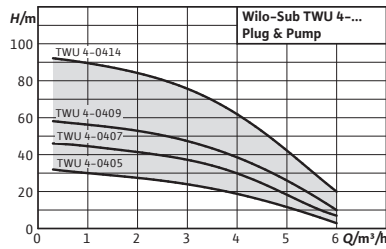
Zubehör
Zubehör

Seite
413

[Absprung zum Online Katalog](#)

Wilo-Sub TWU 4 Plug & Pump



Bauart

Wasserversorgungsanlage mit Unterwassermotor-Pumpe, Steuerung und komplettem Zubehör.

Anwendung

Zur Förderung von Regen- und Brauchwasser aus Bohrlöchern und Brunnen für die Beregnung, Bewässerung und Wasserversorgung.

Lieferumfang

Wilo-Plug & Pump-Paket Sub-I (1/FC)

- Motor und Hydraulik komplett montiert
- 30 m Anschlusskabel
- Schaltkasten mit Kondensator
- Wilo-HiControl 1
- 30 m Halteseil
- Montageteile: 2x Klemmring-Verschraubungen, Reduzierstück R 1¼ auf R 1, 8x Kabelbinder
- Einbau- und Betriebsanleitung

Ihre Vorteile

- Einfache Installation dank vormontierter und vorverdrahteter Komponenten
- Mediumberührende Teile korrosionsfrei
- Integrierter Rückflussverhinderer
- Verschleißarm durch aufschwimmende Laufräder

Wilo-Plug & Pump-Paket Sub-II (2/PS)

- Motor und Hydraulik komplett montiert
- 30 m Anschlusskabel
- Schaltkasten mit Kondensator
- 18 l Membranausdehnungsgefäß
- Manometer
- Absperrorgan
- Druckschalter
- 30 m Halteseil
- Montageteile: T-Stück, Reduzierstück R 1¼ auf R 1, 8x Kabelbinder
- Einbau- und Betriebsanleitung

Hinweis

Kosten für Inbetriebnahme und Funktionskontrolle auf Anfrage.

Preisgruppe: PG5

Bestellinformationen								
Typ	Motordurchmesser	Motornennleistung	Anschluss	Mindesteffizienzindex (MEI)	Netzanschluss	Art.-Nr.		
	$\varnothing$ in	P_2 kW						EUR
Sub TWU 4.04-05-EM-C-PnP/FC	4	0,37	Rp 1¼	≥0.7	1~230 V, 50 Hz	6049385	L	1.791,-
Sub TWU 4.04-07-EM-C-PnP/FC	4	0,55	Rp 1¼	≥0.7	1~230 V, 50 Hz	6049386	L	1.824,-
Sub TWU 4.04-09-EM-C-PnP/FC	4	0,75	Rp 1¼	≥0.7	1~230 V, 50 Hz	6049387	L	1.858,-

Preisgruppe: PG5

Bestellinformationen								
Typ	Motordurchmesser	Motornennleistung	Anschluss	Mindesteffizienzindex (MEI)	Netzanschluss	Art.-Nr.		
	$\varnothing$ in	P_2 kW						EUR
Sub TWU 4.04-07-EM-C-PnP/DS	4	0,55	Rp 1¼	≥0.7	1~230 V, 50 Hz	6049388	L	1.791,-
Sub TWU 4.04-09-EM-C-PnP/DS	4	0,75	Rp 1¼	≥0.7	1~230 V, 50 Hz	6049389	L	1.957,-
Sub TWU 4.04-14-EM-C-PnP/DS	4	1,1	Rp 1¼	≥0.7	1~230 V, 50 Hz	6049390	L	2.042,-

 = Lieferbereitschaft, L = Lagervorrat, C = ca. 2 Wochen, K = ca. 4 Wochen, A = auf Anfrage,  = bitte Wilo kontaktieren

Änderungen vorbehalten - Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer-/Leistungsbedingungen (www.wilo.de/agb) - Gültig ab 01.01.26 in Deutschland.



Bauart

Comfort-Regelsystem für alle konventionellen Pumpen in Nass- und Trockenläuferbauart mit Festdrehzahl und Drehstrommotoren.

Anwendung

Zur stufenlosen Leistungsanpassung an die variablen Betriebszustände von Einzel-, Doppel- oder Mehrpumpenanlagen (bis zu 6 Pumpen). Die Regelung erfolgt in Abhängigkeit von Differenzdruck Δp , Vor- / Rücklauftemperatur ($\pm T$) oder Differenztemperatur (ΔT) einschließlich freier Einstellung des Betriebspunktes durch Vorkorrektur der Volllast-Pumpenleistung.

Preisgruppe: PG14

Bestellinformationen			
Typ	Art.-Nr.		EUR
W-CTRL-CC-WP-1x2,4A-T4-DOL-FC-WM-PKG	2540254	K	8.706,-
W-CTRL-CC-WP-1x2,4A-T4-DOL-WM-PKG	2540230	K	5.373,-
W-CTRL-CC-WP-1x4,0A-T4-DOL-FC-WM-PKG	2540256	K	8.815,-
W-CTRL-CC-WP-1x4,0A-T4-DOL-WM-PKG	2540232	K	5.373,-
W-CTRL-CC-WP-1x6,3A-T4-DOL-FC-WM-PKG	2540258	K	9.140,-
W-CTRL-CC-WP-1x6,3A-T4-DOL-WM-PKG	2540234	K	5.380,-
W-CTRL-CC-WP-1x10,0A-T4-DOL-FC-WM-PKG	2540260	K	9.617,-
W-CTRL-CC-WP-1x10,0A-T4-DOL-WM-PKG	2540236	K	5.387,-
W-CTRL-CC-WP-1x12,0A-T4-DOL-FC-WM-PKG	2540262	K	11.336,-
W-CTRL-CC-WP-1x12,0A-T4-DOL-WM-PKG	2540238	K	5.735,-
W-CTRL-CC-WP-1x13,0A-T4-SD-FC-BM-PKG	2540296	K	11.531,-
W-CTRL-CC-WP-1x13,0A-T4-SD-WM-PKG	2540278	K	6.880,-
W-CTRL-CC-WP-1x16,0A-T4-DOL-FC-WM-PKG	2540264	K	11.500,-
W-CTRL-CC-WP-1x16,0A-T4-DOL-WM-PKG	2540240	K	5.806,-
W-CTRL-CC-WP-1x16,0A-T4-SD-FC-BM-PKG	2536740	K	11.869,-
W-CTRL-CC-WP-1x16,0A-T4-SD-WM-PKG	2536738	K	6.956,-
W-CTRL-CC-WP-1x19,0A-T4-SD-FC-BM-PKG	2540298	K	12.665,-
W-CTRL-CC-WP-1x19,0A-T4-SD-WM-PKG	2540280	K	7.004,-
W-CTRL-CC-WP-1x20,0A-T4-DOL-FC-WM-PKG	2540266	K	14.307,-
W-CTRL-CC-WP-1x24,0A-T4-DOL-FC-WM-PKG	2540268	K	14.396,-
W-CTRL-CC-WP-1x24,0A-T4-DOL-WM-PKG	2540244	K	6.409,-
W-CTRL-CC-WP-1x24,0A-T4-SD-FC-BM-PKG	2540300	K	14.627,-
W-CTRL-CC-WP-1x24,0A-T4-SD-WM-PKG	2540282	K	8.208,-
W-CTRL-CC-WP-1x32,0A-T4-DOL-FC-WM-PKG	2540270	K	15.601,-
W-CTRL-CC-WP-1x32,0A-T4-DOL-WM-PKG	2540246	K	6.409,-
W-CTRL-CC-WP-1x32,0A-T4-SD-FC-BM-PKG	2540302	K	15.813,-
W-CTRL-CC-WP-1x32,0A-T4-SD-WM-PKG	2540284	K	8.616,-
W-CTRL-CC-WP-1x37,5A-T4-SD-FC-BM-PKG	2540304	K	17.952,-

Hinweis: Lieferumfang beinhaltet 1 Passstück und 2 Dichtungen

☞ = Lieferbereitschaft, L = Lagervorrat, C = ca. 2 Wochen, K = ca. 4 Wochen, A = auf Anfrage, ☎ = bitte Wilo kontaktieren

Änderungen vorbehalten – Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer-/Leistungsbedingungen (www.wilo.de/agb) – Gültig ab 01.01.26 in Deutschland.

Bestellinformationen			
Typ	Art.-Nr.		EUR
W-CTRL-CC-WP-1x37,5A-T4-SD-WM-PKG	2540286	K	8.926,-
W-CTRL-CC-WP-1x37,0A-T4-DOL-FC-WM-PKG	2540272	K	17.289,-
W-CTRL-CC-WP-1x37,0A-T4-DOL-WM-PKG	2540248	K	6.952,-
W-CTRL-CC-WP-1x43,0A-T4-SD-FC-BM-PKG	2540306	K	17.940,-
W-CTRL-CC-WP-1x43,0A-T4-SD-WM-PKG	2540288	K	9.087,-
W-CTRL-CC-WP-1x44,0A-T4-DOL-FC-WM-PKG	2540274	K	18.881,-
W-CTRL-CC-WP-1x44,0A-T4-DOL-WM-PKG	2540250	K	7.032,-
W-CTRL-CC-WP-1x49,0A-T4-SD-FC-BM-PKG	2540308	K	20.619,-
W-CTRL-CC-WP-1x49,0A-T4-SD-WM-PKG	2540290	K	9.414,-
W-CTRL-CC-WP-1x61,0A-T4-DOL-FC-WM-PKG	2540276	K	20.449,-
W-CTRL-CC-WP-1x61,0A-T4-DOL-WM-PKG	2540252	K	7.945,-
W-CTRL-CC-WP-1x61,0A-T4-SD-FC-BM-PKG	2536744	K	22.906,-
W-CTRL-CC-WP-1x61,0A-T4-SD-WM-PKG	2536742	K	9.816,-
W-CTRL-CC-WP-1x72,0A-T4-SD-FC-BM-PKG	2540310	K	23.146,-
W-CTRL-CC-WP-1x72,0A-T4-SD-WM-PKG	2540292	K	10.041,-
W-CTRL-CC-WP-1x89,0A-T4-SD-FC-BM-PKG	2540312	K	27.025,-
W-CTRL-CC-WP-1x89,0A-T4-SD-WM-PKG	2540294	K	10.222,-
W-CTRL-CC-WP-1x104,0A-T4-SD-FC-BM-PKG	2536748	K	28.569,-
W-CTRL-CC-WP-2x2,4A-T4-DOL-FC-WM-PKG	2540255	K	9.453,-
W-CTRL-CC-WP-2x2,4A-T4-DOL-WM-PKG	2540231	K	5.915,-
W-CTRL-CC-WP-2x4,0A-T4-DOL-FC-WM-PKG	2540257	K	9.574,-
W-CTRL-CC-WP-2x4,0A-T4-DOL-WM-PKG	2540233	K	5.915,-
W-CTRL-CC-WP-2x6,3A-T4-DOL-FC-WM-PKG	2540259	K	9.280,-
W-CTRL-CC-WP-2x6,3A-T4-DOL-WM-PKG	2540235	K	5.860,-
W-CTRL-CC-WP-2x10,0A-T4-DOL-FC-WM-PKG	2540261	K	10.604,-
W-CTRL-CC-WP-2x10,0A-T4-DOL-WM-PKG	2540237	K	5.906,-
W-CTRL-CC-WP-2x12,0A-T4-DOL-FC-WM-PKG	2540263	K	11.769,-
W-CTRL-CC-WP-2x12,0A-T4-DOL-WM-PKG	2540239	K	6.320,-
W-CTRL-CC-WP-2x13,0A-T4-SD-WM-PKG	2540279	K	7.869,-
W-CTRL-CC-WP-2x16,0A-T4-DOL-FC-WM-PKG	2540265	K	12.324,-
W-CTRL-CC-WP-2x16,0A-T4-DOL-WM-PKG	2540241	K	9.077,-
W-CTRL-CC-WP-2x16,0A-T4-SD-FC-BM-PKG	2536741	K	12.885,-
W-CTRL-CC-WP-2x16,0A-T4-SD-WM-PKG	2536739	K	7.956,-
W-CTRL-CC-WP-2x19,0A-T4-SD-FC-BM-PKG	2540299	K	13.933,-
W-CTRL-CC-WP-2x19,0A-T4-SD-WM-PKG	2540281	K	8.003,-
W-CTRL-CC-WP-2x20,0A-T4-DOL-FC-WM-PKG	2540267	K	15.330,-
W-CTRL-CC-WP-2x20,0A-T4-DOL-WM-PKG	2540243	K	6.711,-
W-CTRL-CC-WP-2x24,0A-T4-DOL-FC-WM-PKG	2540269	K	15.439,-
W-CTRL-CC-WP-2x24,0A-T4-DOL-WM-PKG	2540245	K	7.060,-
W-CTRL-CC-WP-2x24,0A-T4-SD-FC-BM-PKG	2540301	K	16.021,-
W-CTRL-CC-WP-2x24,0A-T4-SD-WM-PKG	2540283	K	9.304,-
W-CTRL-CC-WP-2x32,0A-T4-DOL-FC-WM-PKG	2540271	K	16.838,-
W-CTRL-CC-WP-2x32,0A-T4-DOL-WM-PKG	2540247	K	7.486,-
W-CTRL-CC-WP-2x32,0A-T4-SD-FC-BM-PKG	2540303	K	17.098,-
W-CTRL-CC-WP-2x32,0A-T4-SD-WM-PKG	2540285	K	9.850,-
W-CTRL-CC-WP-2x37,5A-T4-SD-FC-BM-PKG	2540305	K	19.484,-

Hinweis: Lieferumfang beinhaltet 1 Passtück und 2 Dichtungen

☞ = Lieferbereitschaft, L = Lagerinventar, C = ca. 2 Wochen, K = ca. 4 Wochen, A = auf Anfrage, ☞ = bitte Wilo kontaktieren

Änderungen vorbehalten - Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer-/Leistungsbedingungen (www.wilo.de/agb) - Gültig ab 01.01.26 in Deutschland.

Preisgruppe: PG14

Bestellinformationen			
Typ	Art.-Nr.		EUR
			
W-CTRL-CC-WP-2x37,5A-T4-SD-WM-PKG	2540287	K	10.324,-
W-CTRL-CC-WP-2x37,0A-T4-DOL-FC-WM-PKG	2540273	K	20.013,-
W-CTRL-CC-WP-2x37,0A-T4-DOL-WM-PKG	2540249	K	8.455,-
W-CTRL-CC-WP-2x43,0A-T4-SD-FC-BM-PKG	2540307	K	20.372,-
W-CTRL-CC-WP-2x44,0A-T4-DOL-FC-WM-PKG	2540275	K	20.567,-
W-CTRL-CC-WP-2x44,0A-T4-DOL-WM-PKG	2540251	K	8.268,-
W-CTRL-CC-WP-2x49,0A-T4-SD-WM-PKG	2540291	K	13.607,-
W-CTRL-CC-WP-2x49,0A-T4-SD-FC-BM-PKG	2540309	K	22.632,-
W-CTRL-CC-WP-2x61,0A-T4-DOL-FC-WM-PKG	2540277	K	21.800,-
W-CTRL-CC-WP-2x61,0A-T4-DOL-WM-PKG	2540253	K	9.125,-
W-CTRL-CC-WP-2x61,0A-T4-SD-WM-PKG	2536743	K	13.609,-
W-CTRL-CC-WP-2x61,0A-T4-SD-FC-BM-PKG	2536745	K	25.736,-
W-CTRL-CC-WP-2x72,0A-T4-SD-WM-PKG	2540293	K	14.548,-
W-CTRL-CC-WP-2x72,0A-T4-SD-FC-BM-PKG	2540311	K	26.211,-
W-CTRL-CC-WP-2x89,0A-T4-SD-WM-PKG	2540295	K	15.432,-
W-CTRL-CC-WP-2x89,0A-T4-SD-FC-BM-PKG	2540313	K	30.067,-
W-CTRL-CC-WP-2x104,0A-T4-SD-WM-PKG	2536747	K	16.641,-
W-CTRL-CC-WP-2x104,0A-T4-SD-FC-BM-PKG	2536749	K	32.245,-

Hinweis: Lieferumfang beinhaltet 1 Passstück und 2 Dichtungen

 = Lieferbereitschaft, L = Lagervorrat, C = ca. 2 Wochen, K = ca. 4 Wochen, A = auf Anfrage, ☎ = bitte Wilo kontaktieren

Änderungen vorbehalten - Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer-/Leistungsbedingungen (www.wilo.de/agb) - Gültig ab 01.01.26 in Deutschland.

Mechanisches Zubehör						
Typ	Beschreibung	Beschreibung 2	Art.-Nr.	Preisgruppe		EUR
						
Druckminderer R 1	Zur Vermeidung von Druckschäden und Minimierung von Fließgeräuschen. DVGW geprüft.	R 1	2531894	C	PG14	130,-
Druckminderer R 1¼		R 1¼	2531895	L	PG14	218,-
Druckminderer R 1½		R 1½	2531896	C	PG14	361,-
Druckminderer R 2		R 2	2531897	C	PG14	449,-
Druckminderer R ½		R ½	2531892	C	PG14	99,-
Druckminderer R ¾		R ¾	2531893	C	PG14	114,-
Edelstahlseil; Ø 3 mm	Ablasseil Edelstahl mit 3 mm² Querschnitt, empfohlene max. Gewichtsbelastung 100 kg für TWU 3 und TWU/TWI 4	1 m	21039	L	PG14	2,-
Kugelhahn R 2½	Kugelhahn mit Hebelgriff Kugelhahn bis Rp ¾ in PN 42, ab Rp 1 in PN 35.	R 2½	2663976	L	PG14	135,-
Kugelhahn Rp 1		Rp 1	2663980	L	PG14	27,-
Kugelhahn Rp 1¼		Rp 1¼	2663979	C	PG14	30,-
Kugelhahn Rp 1½		Rp 1½	2663978	C	PG14	57,-
Kugelhahn Rp ¾		Rp ¾	2511302	K	PG14	9,-
Kugelhahn Rp ½		Rp ½	2663982	C	PG14	5,-
Kugelhahn Rp ¾		Rp ¾	2663981	C	PG14	9,-
Manometer 0 – 6 bar	Manometer mit Anschluss R ¼, Anschluss auf der Rückseite des Manometers.	0 – 6 bar	2028687	L	PG15	14,-
Manometer 0 – 10 bar		0–10 bar	2033535	L	PG15	22,-
Manometer 0 – 16 bar		0–16 bar	2028692	L	PG15	47,-
Manometer 0 – 25 bar		0 – 25 bar	2660743	L	PG14	26,-
Manometer 0 – 40 bar		0 – 40 bar	2502048	K	PG14	18,-
Membrandruckbehälter Typ D (12D-PN16)	Druckausdehnungsgefäß mit austauschbarer Membrane, R ¾ Vorsicht: Diese Druckausdehnungsgefäße sind nicht DIN 4807/T5 konform und deshalb in Deutschland nicht für den Einsatz in Trinkwasser-Anlagen zugelassen. Für trinkwasserzugelassene Membranbehälter vgl. Zubehör Druckerhöhung.	12D-PN16	2515517	K	PG14	130,-
Membrandruckbehälter Typ DE (18DE-PN10)		18DE-PN10	2502038	C	PG14	155,-
Membrandruckbehälter Typ DE (25DE-PN10)		25DE-PN10	2515518	K	PG14	178,-
Membrandruckbehälter Typ DE (33DE-PN10)		33DE-PN10	2515519	C	PG14	315,-
Membrandruckbehälter Typ DE (60DE)		60DE	2515523	L	PG14	648,-
Membrandruckbehälter Typ DE (80DE)		80DE	2515524	L	PG14	749,-
Membrandruckbehälter Typ DE (100DE)		100DE	2515525	L	PG14	1.273,-
Membrandruckbehälter Typ DE (200DE)		200DE	2511823	L	PG14	1.365,-
Membrandruckbehälter Typ DE (300DE)		300DE	2515526	L	PG14	1.428,-
Membrandruckbehälter Typ DE (500DE)		500DE	2511831	C	PG14	3.116,-

 = Lieferbereitschaft, L = Lagervorrat, C = ca. 2 Wochen, K = ca. 4 Wochen, A = auf Anfrage,  = bitte Wilo kontaktieren

Änderungen vorbehalten – Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer-/Leistungsbedingungen (www.wilo.de/agb) – Gültig ab 01.01.26 in Deutschland.

Mechanisches Zubehör						
Typ	Beschreibung	Beschreibung 2	Art.-Nr.	Preisgruppe		
						EUR
Rückflussverhinderer RV/S R 1	Rückflussverhinderer ohne Verschraubung, PN 10	-	2660842	L	PG15	105,-
Rückflussverhinderer RV/S R 1¼		-	2660840	L	PG14	127,-
Rückflussverhinderer RV/S R 1½		-	502472493	L	PG14	161,-
Rückflussverhinderer RV/S R 2		-	2660841	L	PG14	309,-
Rückflussverhinderer RV/S R 2½		-	502465398	C	PG14	258,-
Rückflussverhinderer RV/S R ¾		-	2661842	C	PG14	72,-
Seilklemme (Edelstahl) für Edelstahlseil (Ø 3mm)	Edelstahlklemme mit Bolzen	-	21040	L	PG14	4,-
Verschraubung für Rückflussverhinderer DN 20	Verschraubung für Rückflussverhinderer	DN 20	2660507	K	PG14	5,-
Verschraubung für Rückflussverhinderer DN 25		DN 25	2660509	K	PG14	26,-
Verschraubung für Rückflussverhinderer DN 40		DN 40	2660534	C	PG14	51,-
Vollhub Sicherheitsventil R 1, PN 16	Abblasdruck 16 bar, Rotguss	R 1	2007146	C	PG14	828,-
Vollhub Sicherheitsventil R 1¼, PN 16		R 1¼	500814891	L	PG14	931,-
Vollhub Sicherheitsventil R ¾, PN 6		R ¾	2007135	C	PG15	574,-
Vollhub Sicherheitsventil R ¾, PN 10		R ¾	500814696	L	PG14	484,-
Vollhub Sicherheitsventil R ¾, PN 16		R ¾	2007147	C	PG14	621,-

Elektrisches Zubehör – Systemzubehör						
Typ	Beschreibung	Beschreibung 2	Art.-Nr.	Preisgruppe		
						EUR
Bausatz Geber	Zur Steuerung von Ein- und Mehrpumpenanlagen, 8 l Membrandruckbehälter, Druckmessgerät, Drucksensor 4 – 20 mA, Fittings und Kugelabsperrrhahn.	-	2501886	L	PG14	734,-
Bausatz Signalgeber, 0 bis 6 bar	Zum Aufbau einer automatisch druckabhängig arbeitenden Anlage.	0 – 6 bar	2516555	L	PG14	311,-
Bausatz Signalgeber, 0 bis 10 bar		0 – 10 bar	2516556	L	PG14	334,-
Bausatz Signalgeber, 0 bis 16 bar		0 – 16 bar	2516557	L	PG14	306,-
Bausatz Signalgeber, 0 bis 25 bar		0 – 25 bar	2516558	L	PG14	352,-
Bausatz Signalgeber, 0 bis 40 bar		0 – 40 bar	2516559	C	PG15	458,-
Bausatz Wassermangel-sicherung WMS R ¾	Bausatz WMS R ¾, Druckschalter als Wassermangelsignalgeber bei unmittelbarem Anschluss an die Vordruckleitung.	R ¾	2000424	L	PG14	241,-

Elektrisches Zubehör – Systemzubehör

Typ	Beschreibung	Beschreibung 2	Art.-Nr.	Preisgruppe		
						EUR
Druckschaltung 0 – 16 bar	Bausatz mit Druckschalter, 0 – 16 bar Druckmessgerät, Kugelabsperrhahn und 8 l Membrandruckbehälter, komplett montiert. Vorsicht: Rückflussverhinderer bauseits vorgesehen.	–	2501639	L	PG14	758,-
Druckschaltung WVA bis 6 bar	Zur Steuerung einer Pumpe, 8 l Membrandruckbehälter, Druckmessgerät, Regelventil mit integriertem Rückflussverhinderer, Druckschalter.	Bis zu 6 bar	180492096	L	PG14	838,-
Druckschaltung WVA bis 10 bar	Zur Steuerung einer Pumpe, 8 l Membran-Druckbehälter, Manometer, Regelventil mit integriertem Rückflussverhinderer, Druckschalter.	bis 10 bar	2502050	L	PG14	838,-

Elektrisches Zubehör – Niveausteuern

Typ	Beschreibung	Beschreibung 2	Art.-Nr.	Preisgruppe		
						EUR
Anschlusskabel für Tauchelektrode	Zum Anschließen einer Tauchelektrode.	1 m	64904	L	PG14	1,-
Schwimmerschalter WA65 mit 5 m Kabel	Signalgeber für verschmutzte Medien ohne Fäkalien mit einer max. Temperatur von 60 °C. Schaltung: oben „EIN“/unten „AUS“.	–	503211390	L	PG14	114,-
Schwimmerschalter WA65 mit 10 m Kabel		–	503211893	L	PG14	212,-
Schwimmerschalter WA65 mit 20 m Kabel		–	2004431	L	PG14	316,-
Schwimmerschalter WA65 mit 30 m Kabel		–	2004432	L	PG14	427,-
Schwimmerschalter WAEK 65, 5 m Kabel	Signalgeber für Medien bis zu einer Temperatur von 60 °C. Inkl. Kleinschaltgerät EK für Pumpen mit Wechselstrommotor bis 1 kW Nennleistung. Schaltung: oben „EIN“/unten „AUS“.	5 m Kabel	503211698	L	PG14	217,-
Schwimmerschalter WAEK 65, 10 m Kabel		10 m Kabel	2005516	L	PG14	269,-
Schwimmerschalter WAEK 65, 20 m Kabel		20 m Kabel	2005517	L	PG14	378,-
Schwimmerschalter WAO 65, 5 m Kabel		5 m Kabel	503211595	L	PG14	155,-
Schwimmerschalter WAO 65, 10 m Kabel	Signalgeber für Medien bis zu einer Temperatur von 60 °C. Schaltung: oben „Aus“/unten „Ein“.	10 m Kabel	2006027	L	PG14	212,-
Schwimmerschalter WAO 65, 20 m Kabel		20 m Kabel	2004429	L	PG14	316,-
Schwimmerschalter WAO 65, 30 m Kabel		30 m Kabel	2004430	L	PG14	436,-
Schwimmerschalter WAOEK 65, 20 m Kabel		20 m Kabel	2005626	L	PG14	378,-

Elektrisches Zubehör – Niveaustuerung


Typ	Beschreibung	Beschreibung 2	Art.-Nr.	Preisgruppe		
						EUR
Tauchelektrode, 3 m	Signalgeber für den Wassermangelschutz von Bohrlochpumpen. Zum Anschluss an ein Schaltgerät mit Auslöserelais. Das H07-Kabel ist für den Einsatz in Trinkwasseranwendungen zugelassen.	-	500183799	L	PG14	58,-
Tauchelektrode, 4 m		-	2516278	C	PG14	68,-
Tauchelektrode, 5 m		-	500937990	L	PG14	84,-
Tauchelektrode, 10 m		-	2501937	L	PG14	117,-
Tauchelektrode, 20 m		-	2516283	L	PG14	149,-
Tauchelektrode, 25 m		-	2000601	L	PG15	197,-
Tauchelektrode, 30 m		-	2514045	L	PG14	190,-
Tauchelektrode, 35 m		-	2516284	L	PG14	207,-
Tauchelektrode, 40 m		-	2516285	L	PG14	222,-
Tauchelektrode, 50 m		-	2500315	L	PG14	249,-
Tauchelektrode, ohne Kabel		-	64873	L	PG14	42,-

Elektrisches Zubehör – Temperaturüberwachung

Typ	Beschreibung	Beschreibung 2	Art.-Nr.	Preisgruppe		
						EUR
Pt100-Fühler für NU 501 und NU 512	Einschraubbarer Pt100-Fühler zur Nachrüstung der thermischen Motorüberwachung		6098049	C	PG14	auf Anfrage
Pt100-Fühler für NU 701	Einschraubbarer Pt100-Fühler zur Nachrüstung der thermischen Motorüberwachung		6098050	C	PG14	auf Anfrage
Auswerterelais DGS 2.01 GW	Auswerterelais für den Anschluss von einem Pt100-Sensor zur Temperaturüberwachung und -regelung.	-	6091451	A	PG14	846,-

 = Lieferbereitschaft, L = Lagervorrat, C = ca. 2 Wochen, K = ca. 4 Wochen, A = auf Anfrage,  = bitte Wilo kontaktieren

Änderungen vorbehalten – Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer-/Leistungsbedingungen (www.wilo.de/agb) – Gültig ab 01.01.26 in Deutschland.

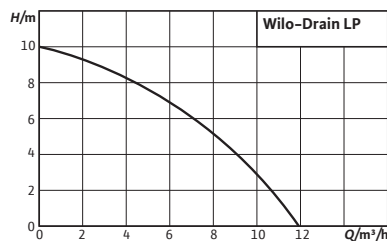

[Absprung zum Online Katalog](#)

Wilo-Drain LP



Bauart

Selbstansaugende Schmutzwasserpumpe mit Normmotor für die Trockenaufstellung

Anwendung

Förderung von

- Schmutzwasser
- Brauchwasser
- Seewasser

Ihre Vorteile

→ Einfache Bedienung dank umfangreichen Lieferumfang

Lieferumfang

- Pumpe
- 2x Gegenflansche mit Innengewinde G 1½
- Einbau- und Betriebsanleitung

Preisgruppe: PG7

Bestellinformationen						
Typ	Druckanschluss	Motornennleistung	Netzanschluss	Art.-Nr.		
		P_2 kW				
Drain LP 40/10	Rp 1½	0,4	1~230 V, 50 Hz	2047645	L	EUR 668,-

Preisgruppe: PG14

Mechanisches Zubehör					
Typ	Beschreibung	Art.-Nr.			
					EUR
Saugschlauchset Rp 1½ (DN 40), 3 m	inkl. PVC-Schlauch, Schlauchtülle, 2x Schlauchschellen, Sieb mit Fußventil und Montagematerial	6042689	A		530,-
Saugschlauchset Rp 1½ (DN 40), 6 m	inkl. PVC-Schlauch, Schlauchtülle, 2x Schlauchschellen, Sieb mit Fußventil und Montagematerial	6042690	A		592,-
Schlauchtülle Ø 40 mm/R 1½	mit Außengewinde, aus Kunststoff, inkl. Schlauchschelle	4027335	L		51,-
Synthetik-Druckschlauch 3 m, Ø 42 mm	Innen-Ø 42 mm, PN 6, inkl. Schlauchschelle	2027641	K		57,-
Synthetik-Druckschlauch 5 m, Ø 42 mm	Innen-Ø 42 mm, PN 6, inkl. Schlauchschelle	2027642	L		95,-
Synthetik-Druckschlauch 15 m, Ø 42 mm	Innen-Ø 42 mm, PN 6, inkl. Schlauchschelle	2027643	K		174,-

= Lieferbereitschaft, L = Lagervorrat, C = ca. 2 Wochen, K = ca. 4 Wochen, A = auf Anfrage, = bitte Wilo kontaktieren

Änderungen vorbehalten - Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer-/Leistungsbedingungen (www.wilo.de/agb) - Gültig ab 01.01.26 in Deutschland.

Preisgruppe: PG14

Elektrisches Zubehör – Netzunabhängige Alarmmelder

Alarmmelder für die Erkennung von Wassereintrich in Räumen und Gebäuden. Die Alarmmeldung erfolgt akustisch, optisch oder per Funk. Zusätzlich können weitere Verbraucher direkt angesteuert werden.

Typ	Beschreibung	Art.-Nr.		EUR
Kleinalarmschaltgerät KAS	Netzunabhängiges Kleinalarmschaltgerät in ISO-Steckergehäuse mit Schuko-stecker, akustischem Alarmmelder und angebauter Elektrode mit 3 m Kabel zur Niveaufassung.	501534094	L	483,-
AlarmControl 1	Netzunabhängige Alarmanlage mit Schukostecker, akustischem Alarmmelder und angebaute Minischwimmerschalter mit 3 m Kabel zur Füllstandsmessung.	2522846	L	191,-
AlarmControl 2	Netzunabhängige Alarmanlage mit Schuko-Zwischenstecker für den direkten Anschluss eines Verbrauchers, akustischem Alarmmelder und angebaute Minischwimmerschalter mit 3 m Kabel zur Füllstandsmessung.	2522847	L	232,-

Weiteres Zubehör finden Sie am Ende unter Elektrisches Zubehör!

Achtung: Schaltgeräte sind nicht explosionsgeschützt und können nur außerhalb von Ex-Bereichen eingebaut werden. Sollten Pumpen innerhalb explosionsgefährdeter Bereiche verwendet werden, sind bauseitige Maßnahmen erforderlich.

Preisgruppe: PG14


Elektrisches Zubehör – Niveausteuern mit Schwimmerschalter

Niveaufassung über mehrere Schwimmerschalter für die unterschiedlichen Wasserstände, inkl. Hochwasseralarm. Die Zenerbarriere sowie die Ex-Trennrelais werden nur für den Anschluss von Signalgebern in Ex-Bereichen benötigt! Bei Verwendung des Schaltgerätes SC-L...-Ex können diese ebenfalls entfallen!

Typ	Beschreibung	Art.-Nr.		EUR
MS-L-1x4kW-DOL	Mikrocontroller-gesteuertes Schaltgerät zur niveauabhängigen Steuerung von einer Tauchmotorpumpe mit Schwimmerschalter.	2539741	L	689,-
MS-L-2x4kW-DOL	Mikrocontroller-gesteuertes Schaltgerät zur niveauabhängigen Steuerung von 2 Tauchmotorpumpen mit Schwimmerschalter.	2539745	L	930,-
Schwimmerschalter WA65 mit 5 m Kabel	Signalgeber für verschmutzte Medien ohne Fäkalien mit einer max. Temperatur von 60 °C. Schaltung: oben „EIN“/unten „AUS“.	503211390	L	114,-
Schwimmerschalter WA65 mit 10 m Kabel	Signalgeber für verschmutzte Medien ohne Fäkalien mit einer max. Temperatur von 60 °C. Schaltung: oben „EIN“/unten „AUS“.	503211893	L	212,-
Schwimmerschalter WA65 mit 20 m Kabel	Signalgeber für verschmutzte Medien ohne Fäkalien mit einer max. Temperatur von 60 °C. Schaltung: oben „EIN“/unten „AUS“.	2004431	L	316,-
Schwimmerschalter WA65 mit 30 m Kabel	Signalgeber für verschmutzte Medien ohne Fäkalien mit einer max. Temperatur von 60 °C. Schaltung: oben „EIN“/unten „AUS“.	2004432	L	427,-
Blitzlicht 1~230 VAC	Xenon-Blitzlicht zur Wandmontage für den Innen- und Außenbereich. Lichtfarbe: Rot, Blitzfrequenz: 0,75 Hz	2551613	C	329,-
Signalhorn 1~230 V	Hupe mit Schalltrichter zur Wandmontage für den Innen- und Außenbereich. Alarmsignal durch elektromechanische Schallerzeugung mit Stahlmembran (88 dBA).	501459398	L	117,-
NiMh-Akku, 9 V/200 mAh	Akku zum Einbau in die Schaltgeräte Wilo-Control MS-L und EC-L für einen netzunabhängigen Alarm	2522850	L	32,-

Weiteres Zubehör finden Sie am Ende unter Elektrisches Zubehör!

Achtung: Schaltgeräte sind nicht explosionsgeschützt und können nur außerhalb von Ex-Bereichen eingebaut werden. Sollten Pumpen innerhalb explosionsgefährdeter Bereiche verwendet werden, sind bauseitige Maßnahmen erforderlich.

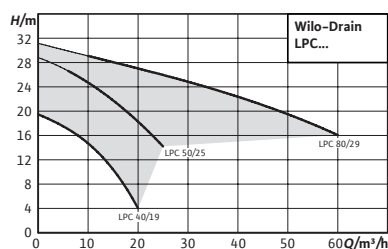

[Absprung zum Online Katalog](#)

Wilo-Drain LPC



Bauart

Selbstansaugende Schmutzwasserpumpe mit Normmotor für die Trockenaufstellung

Anwendung

- Förderung von
- Schmutzwasser
- Brauchwasser

Ihre Vorteile

- Lange Lebensdauer dank robuster Ausführung in Grauguss
- Wartungsfreundlich durch integrierte Revisionsöffnung
- Flexibler Einsatz

Lieferumfang

- Pumpe
- Einbau- und Betriebsanleitung

Preisgruppe: PG7

Bestellinformationen						
Typ	Druckanschluss	Motornennleistung	Netzanschluss	Art.-Nr.		
		P_2 kW				
Drain LPC 40/19	G 1½	1,1	3~400 V, 50 Hz	2081686	L	EUR 2.733,-
Drain LPC 50/25	G 2	2,2	3~400 V, 50 Hz	2081660	L	EUR 4.018,-
Drain LPC 80/29	G 3	4	3~400 V, 50 Hz	2081693	L	EUR 4.952,-

Preisgruppe: PG14

Zubehör für transportable Trockenaufstellung DN40					
Typ	Beschreibung	Art.-Nr.			
Saugschlauchset Rp 1½ (DN 40), 3 m	inkl. PVC-Schlauch, Schlauchtülle, 2x Schlauchschellen, Sieb mit Fußventil und Montagematerial	6042689	A	EUR	530,-
Saugschlauchset Rp 1½ (DN 40), 6 m	inkl. PVC-Schlauch, Schlauchtülle, 2x Schlauchschellen, Sieb mit Fußventil und Montagematerial	6042690	A	EUR	592,-
Schlauchtülle Ø 40 mm/R 1½	mit Außengewinde, aus Kunststoff, inkl. Schlauchschelle	4027335	L	EUR	51,-

☞ = Lieferbereitschaft, L = Lagervorrat, C = ca. 2 Wochen, K = ca. 4 Wochen, A = auf Anfrage, ☞ = bitte Wilo kontaktieren

Änderungen vorbehalten - Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer-/Leistungsbedingungen (www.wilo.de/agb) - Gültig ab 01.01.26 in Deutschland.

Preisgruppe: PG14

Zubehör für transportable Trockenaufstellung DN40

Typ	Beschreibung	Art.-Nr.		EUR
				
Synthetik-Druckschlauch 3 m, Ø 42 mm	Innen-Ø 42 mm, PN 6, inkl. Schlauchschelle	2027641	K	57,-
Synthetik-Druckschlauch 5 m, Ø 42 mm	Innen-Ø 42 mm, PN 6, inkl. Schlauchschelle	2027642	L	95,-
Synthetik-Druckschlauch 15 m, Ø 42 mm	Innen-Ø 42 mm, PN 6, inkl. Schlauchschelle	2027643	K	174,-

Preisgruppe: PG14

Zubehör für transportable Trockenaufstellung DN50

Typ	Beschreibung	Art.-Nr.		EUR
				
Saugschlauchset R 2 (DN 50), 3 m	inkl. PVC-Schlauch, Schlauchtülle, 2x Schlauchschellen, Sieb und Montagema- terial	6043355	A	537,-
Saugschlauchset R 2 (DN 50), 8 m	inkl. PVC-Schlauch, Schlauchtülle, 2x Schlauchschellen, Sieb und Montagema- terial	6043356	A	649,-
Schlauchtülle G 2/Ø 50 mm	Aus Messing mit Außengewinde für Schelleneinband. Inkl. Schlauchschelle.	2083111	K	81,-
Synthetik-Druckschlauch 3 m, Ø 60 mm	Innen-Ø 60 mm, PN 6, inkl. Schlauchschelle	2027644	A	80,-
Synthetik-Druckschlauch 5 m, Ø 60 mm	Innen-Ø 60 mm, PN 6, inkl. Schlauchschelle	2027645	A	138,-
Synthetik-Druckschlauch 10 m, Ø 60 mm	Innen-Ø 60 mm, PN 6, inkl. Schlauchschelle	2018106	A	280,-

Preisgruppe: PG14

Zubehör für transportable Trockenaufstellung DN80

Typ	Beschreibung	Art.-Nr.		EUR
				
Saugschlauchset R 3 (DN 80), 3 m	inkl. PVC-Schlauch, Schlauchtülle, 2x Schlauchschellen, Sieb und Montagema- terial	6043357	A	1.179,-
Schlauchtülle R 3/Ø 90 mm	aus Stahl mit konischem Außengewinde ohne Bund. Inkl. Schlauchschelle.	2083112	K	190,-
Synthetik-Druckschlauch 20 m, Ø 90 mm	Innen-Ø 90 mm, PN 8, inkl. 2 Schlauchschellen	2017193	C	737,-
Synthetik-Druckschlauch 30 m, Ø 90 mm	Innen-Ø 90 mm, PN 8, inkl. 2 Schlauchschellen	2017194	A	1.113,-

Preisgruppe: PG14

Elektrisches Zubehör - Einfacher Netzanschluss

Zubehör für einen einfachen Anschluss an das Stromnetz.

Typ	Beschreibung	Art.-Nr.		EUR
				
Anschlusskabel 4 x 1.5 mm²	Anschlusskabel vom Typ NSSHÖU, Querschnitt: 4x1,5 mm² (Meterware)	6007632	C	8,-
Anschlusskabel 4 x 2.5 mm²	Anschlusskabel vom Typ NSSHÖU, Querschnitt: 4x2,5 mm² (Meterware)	6007639	C	20,-
CEE-Motorschutzstecker 1,8...2,6 A	CEE-Phasenwenderstecker mit Drehrichtungsanzeige und thermischem Motorschutz. Anschluss für einen Schwimmerschalter. Mit Ein-/Ausschalter für "Hand-/Automatik-Modus"	2525865	L	493,-
CEE-Motorschutzstecker 3,7...5,5 A	CEE-Phasenwenderstecker mit Drehrichtungsanzeige und thermischem Motorschutz. Anschluss für einen Schwimmerschalter. Mit Ein-/Ausschalter für "Hand-/Automatik-Modus"	2017212	C	513,-
CEE-Motorschutzstecker 5,5...8,0 A	CEE-Phasenwenderstecker mit Drehrichtungsanzeige und thermischem Motorschutz. Anschluss für einen Schwimmerschalter. Mit Ein-/Ausschalter für "Hand-/Automatik-Modus"	2017213	C	532,-

Weiteres Zubehör finden Sie am Ende unter Elektrisches Zubehör!

Achtung: Schaltgeräte sind nicht explosionsgeschützt und können nur außerhalb von Ex-Bereichen eingebaut werden. Sollten Pumpen innerhalb explosionsgefähr-
deter Bereiche verwendet werden, sind bauseitige Maßnahmen erforderlich.

 = Lieferbereitschaft, L = Lagervorrat, C = ca. 2 Wochen, K = ca. 4 Wochen, A = auf Anfrage,  = bitte Wilo kontaktieren

Änderungen vorbehalten - Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer-/Leistungsbedingungen (www.wilo.de/agb) - Gültig ab 01.01.26 in Deutschland.

Preisgruppe: PG14

Elektrisches Zubehör – Netzunabhängige Alarmmelder

Alarmmelder für die Erkennung von Wassereintrich in Räumen und Gebäuden. Die Alarmmeldung erfolgt akustisch, optisch oder per Funk. Zusätzlich können weitere Verbraucher direkt angesteuert werden.

Typ	Beschreibung	Art.-Nr.		EUR
Kleinalarmschaltgerät KAS	Netzunabhängiges Kleinalarmschaltgerät in ISO-Steckergehäuse mit Schuko-Stecker, akustischem Alarmmelder und angebautelektrode mit 3 m Kabel zur Niveauefassung.	501534094	L	483,-
AlarmControl 1	Netzunabhängige Alarmanlage mit Schukostecker, akustischem Alarmmelder und angebautelem Minischwimmerschalter mit 3 m Kabel zur Füllstandsmessung.	2522846	L	191,-
AlarmControl 2	Netzunabhängige Alarmanlage mit Schuko-Zwischenstecker für den direkten Anschluss eines Verbrauchers, akustischem Alarmmelder und angebautelem Minischwimmerschalter mit 3 m Kabel zur Füllstandsmessung.	2522847	L	232,-

Weiteres Zubehör finden Sie am Ende unter **Elektrisches Zubehör!**

Achtung: Schaltgeräte sind nicht explosionsgeschützt und können nur außerhalb von Ex-Bereichen eingebaut werden. Sollten Pumpen innerhalb explosionsgefährdeter Bereiche verwendet werden, sind bauseitige Maßnahmen erforderlich.

Preisgruppe: PG14


Elektrisches Zubehör – Niveausteuern mit Schwimmerschalter

Niveauefassung über mehrere Schwimmerschalter für die unterschiedlichen Wasserstände, inkl. Hochwasseralarm. Die Zenerbarriere sowie die Ex-Trennrelais werden nur für den Anschluss von Signalgebern in Ex-Bereichen benötigt! Bei Verwendung des Schaltgerätes SC-L...-Ex können diese ebenfalls entfallen!

Typ	Beschreibung	Art.-Nr.		EUR
MS-L-1x4kW-DOL	Mikrocontroller-gesteuertes Schaltgerät zur niveaubabhängigen Steuerung von einer Tauchmotorpumpe mit Schwimmerschalter.	2539741	L	689,-
MS-L-2x4kW-DOL	Mikrocontroller-gesteuertes Schaltgerät zur niveaubabhängigen Steuerung von 2 Tauchmotorpumpen mit Schwimmerschalter.	2539745	L	930,-
Schwimmerschalter WA65 mit 5 m Kabel	Signalgeber für verschmutzte Medien ohne Fäkalien mit einer max. Temperatur von 60 °C. Schaltung: oben „EIN“/unten „AUS“.	503211390	L	114,-
Schwimmerschalter WA65 mit 10 m Kabel	Signalgeber für verschmutzte Medien ohne Fäkalien mit einer max. Temperatur von 60 °C. Schaltung: oben „EIN“/unten „AUS“.	503211893	L	212,-
Schwimmerschalter WA65 mit 20 m Kabel	Signalgeber für verschmutzte Medien ohne Fäkalien mit einer max. Temperatur von 60 °C. Schaltung: oben „EIN“/unten „AUS“.	2004431	L	316,-
Schwimmerschalter WA65 mit 30 m Kabel	Signalgeber für verschmutzte Medien ohne Fäkalien mit einer max. Temperatur von 60 °C. Schaltung: oben „EIN“/unten „AUS“.	2004432	L	427,-
Blitzlicht 1~230 VAC	Xenon-Blitzlicht zur Wandmontage für den Innen- und Außenbereich. Lichtfarbe: Rot, Blitzfrequenz: 0,75 Hz	2551613	C	329,-
Signalhorn 1~230 V	Hupe mit Schalltrichter zur Wandmontage für den Innen- und Außenbereich. Alarmsignal durch elektromechanische Schallerzeugung mit Stahlmembran (88 dBA).	501459398	L	117,-
ZSD CEE16 mit 5 m Kabel, 5m	Zwischensteckbare Schwimmersteuerung mit CEE-Stecker/-kupplung zur niveaubabhängigen Ansteuerung von Drehstromverbrauchern	6023412	A	701,-
ZSD CEE16 mit 10 m Kabel, 10m	Zwischensteckbare Schwimmersteuerung mit CEE-Stecker/-kupplung zur niveaubabhängigen Ansteuerung von Drehstromverbrauchern	6021206	K	749,-
NiMh-Akku, 9 V/200 mAh	Akku zum Einbau in die Schaltgeräte Wilo-Control MS-L und EC-L für einen netzunabhängigen Alarm	2522850	L	32,-

Weiteres Zubehör finden Sie am Ende unter **Elektrisches Zubehör!**

Achtung: Schaltgeräte sind nicht explosionsgeschützt und können nur außerhalb von Ex-Bereichen eingebaut werden. Sollten Pumpen innerhalb explosionsgefährdeter Bereiche verwendet werden, sind bauseitige Maßnahmen erforderlich.

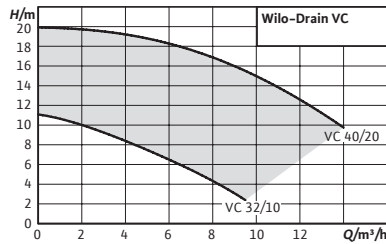

[Absprung zum Online Katalog](#)

Wilo-Drain VC



Bauart

Nicht überflutbare Schmutzwasserpumpe mit Normmotor in Ständerbauweise

Anwendung

Förderung von

- Schmutzwasser mit einer maximalen Medientemperatur von 95 °C

Ihre Vorteile

- Für Fördermedien bis 95 °C
- Lange Lebensdauer, auch bei langen Stillstandzeiten
- Einfacher Betrieb durch angebauten Schwimmerschalter

Lieferumfang

- Pumpe mit angebautem Schwimmerschalter
- Einbau- und Betriebsanleitung

Preisgruppe: PG7

Bestellinformationen						
Typ	Druckanschluss	Motornennleistung	Netzanschluss	Art.-Nr.		
		P_2 kW				
Drain VC 32/10	R 1	0,37	1~230 V, 50 Hz	2044582	L	2.548,-
Drain VC 32/10	R 1	0,37	3~400 V, 50 Hz	2044583	L	2.286,-
Drain VC 40/20	R 1½	2,2	3~400 V, 50 Hz	2044584	L	3.776,-

☞ = Lieferbereitschaft, L = Lagerinventar, C = ca. 2 Wochen, K = ca. 4 Wochen, A = auf Anfrage, ☞ = bitte Wilo kontaktieren

Änderungen vorbehalten – Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer-/Leistungsbedingungen (www.wilo.de/agb) – Gültig ab 01.01.26 in Deutschland.

Preisgruppe: PG14

Elektrisches Zubehör – Einfacher Netzanschluss

Zubehör für einen einfachen Anschluss an das Stromnetz.

Typ	Beschreibung	Art.-Nr.		EUR
				
Anschlusskabel 4 x 1,5 mm²	Anschlusskabel vom Typ NSSHÖU, Querschnitt: 4x1,5 mm ² (Meterware)	6007632	C	8,-
Anschlusskabel 4 x 2,5 mm²	Anschlusskabel vom Typ NSSHÖU, Querschnitt: 4x2,5 mm ² (Meterware)	6007639	C	20,-
CEE-Motorschutz- stecker 1,2...1,8 A	CEE-Phasenwenderstecker mit Drehrichtungsanzeige und thermischem Motorschutz. Anschluss für einen Schwimmerschalter. Mit Ein-/Ausschalter für "Hand-/Automatik-Modus"	2525864	C	504,-
CEE-Motorschutz- stecker 2,6...3,7 A	CEE-Phasenwenderstecker mit Drehrichtungsanzeige und thermischem Motorschutz. Anschluss für einen Schwimmerschalter. Mit Ein-/Ausschalter für "Hand-/Automatik-Modus"	2017211	C	513,-

Weiteres Zubehör finden Sie am Ende unter Elektrisches Zubehör!

Achtung: Schaltgeräte sind nicht explosionsgeschützt und können nur außerhalb von Ex-Bereichen eingebaut werden. Sollten Pumpen innerhalb explosionsgefährdeter Bereiche verwendet werden, sind bauseitige Maßnahmen erforderlich.

Preisgruppe: PG14


Elektrisches Zubehör – Netzunabhängige Alarmmelder

Alarmmelder für die Erkennung von Wassereintrich in Räumen und Gebäuden. Die Alarrmeldung erfolgt akustisch, optisch oder per Funk. Zusätzlich können weitere Verbraucher direkt angesteuert werden.

Typ	Beschreibung	Art.-Nr.		EUR
				
Kleinalarmschalt- gerät KAS	Netzunabhängiges Kleinalarmschaltgerät in ISO-Steckergehäuse mit Schukostecker, akustischem Alarmmelder und angebauter Elektrode mit 3 m Kabel zur Niveauerfassung.	501534094	L	483,-
AlarmControl 1	Netzunabhängige Alarmanlage mit Schukostecker, akustischem Alarmmelder und angebaute Minischwimmerschalter mit 3 m Kabel zur Füllstandsmessung.	2522846	L	191,-
AlarmControl 2	Netzunabhängige Alarmanlage mit Schuko-Zwischenstecker für den direkten Anschluss eines Verbrauchers, akustischem Alarmmelder und angebaute Minischwimmerschalter mit 3 m Kabel zur Füllstandsmessung.	2522847	L	232,-

Weiteres Zubehör finden Sie am Ende unter Elektrisches Zubehör!

Achtung: Schaltgeräte sind nicht explosionsgeschützt und können nur außerhalb von Ex-Bereichen eingebaut werden. Sollten Pumpen innerhalb explosionsgefährdeter Bereiche verwendet werden, sind bauseitige Maßnahmen erforderlich.

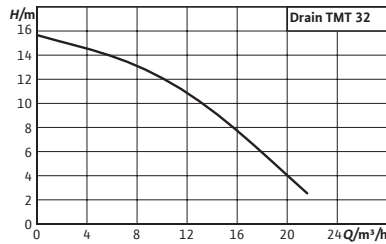

[Absprung zum Online Katalog](#)

Zubehör
Inbetriebnahme/Funktions-
kontrolle

Seite
620

Wilo-Drain TMT



Bauart

Schmutzwasser-Tauchmotorpumpe

Anwendung

Förderung von

- Schmutzwasser mit einer maximalen Medientemperatur von 95 °C

Ihre Vorteile

- Temperaturbeständig für Fördermedien bis 95 °C
- Hohe Betriebssicherheit durch Motortemperaturüberwachung und vergossene Kabeleinführung

Lieferumfang

- Schmutzwasser-Tauchmotorpumpe
- Einbau- und Betriebsanleitung

Preisgruppe: PG7

Bestellinformationen					
Typ	Motornennleistung	Netzanschluss	Art.-Nr.		
	P_2 kW				
Drain TMT 32M113/7,5Ci	0,75	3~400 V, 50 Hz	6070087	L	EUR 3.715,-

Preisgruppe: PG14

Elektrisches Zubehör - Einfacher Netzanschluss					
Zubehör für einen einfachen Anschluss an das Stromnetz.					
Typ	Beschreibung	Art.-Nr.			
CEE-Motorschutz- stecker 1,8...2,6 A	CEE-Phasenwenderstecker mit Drehrichtungsanzeige und thermischem Motorschutz. Anschluss für einen Schwimmerschalter. Mit Ein-/Ausschalter für "Hand-/Automatik-Modus"	2525865	L	EUR 493,-	

Weiteres Zubehör finden Sie am Ende unter Elektrisches Zubehör!

Achtung: Schaltergeräte sind nicht explosionsgeschützt und können nur außerhalb von Ex-Bereichen eingebaut werden. Sollten Pumpen innerhalb explosionsgefährdeter Bereiche verwendet werden, sind bauseitige Maßnahmen erforderlich.

Preisgruppe: PG14

Elektrisches Zubehör – Netzunabhängige Alarmmelder

Alarmmelder für die Erkennung von Wassereintrich in Räumen und Gebäuden. Die Alarmmeldung erfolgt akustisch, optisch oder per Funk. Zusätzlich können weitere Verbraucher direkt angesteuert werden.

Typ	Beschreibung	Art.-Nr.		EUR
DrainAlarm	Netzunabhängiges Alarmschaltgerät mit optischer und akustischer Alarmmeldung sowie einem Anschluss für einen Schwimmerschalter. Hinweis! Die Betriebsanleitung liegt dem Produkt ausgedruckt in den folgenden Sprachen bei: DE, EN, FR, IT, NL, DA, NO, SV, FI, PL, RO, RU. Alle Sprachen können hier heruntergeladen werden: https://qr.wilo.com/1155 . Für die Installation und Inbetriebnahme wird ein Notebook oder Tablet mit Adobe Reader benötigt .	2545133	 L	562,-
Signalhorn 1~230 V	Hupe mit Schalltrichter zur Wandmontage für den Innen- und Außenbereich. Alarmsignal durch elektromechanische Schallerzeugung mit Stahlmembran (88 dBA).	501459398	L	117,-
Blitzlicht 1~230 VAC	Xenon-Blitzlicht zur Wandmontage für den Innen- und Außenbereich. Lichtfarbe: Rot, Blitzfrequenz: 0,75 Hz	2551613	C	329,-
Schwimmerschalter WA KR1 S mit 10 m Kabel	Signalgeber für verschmutzte Medien ohne Fäkalien mit einer max. Temperatur von 100 °C. Schaltung: oben „EIN“/unten „AUS“.	6082807	L	283,-
Schwimmerschalter WA KR1 S mit 5 m Kabel	Signalgeber für verschmutzte Medien ohne Fäkalien mit einer max. Temperatur von 100 °C. Schaltung: oben „EIN“/unten „AUS“.	6082806	L	166,-

Weiteres Zubehör finden Sie am Ende unter **Elektrisches Zubehör!**

Achtung: Schaltgeräte sind nicht explosionsgeschützt und können nur außerhalb von Ex-Bereichen eingebaut werden. Sollten Pumpen innerhalb explosionsgefährdeter Bereiche verwendet werden, sind bauseitige Maßnahmen erforderlich.

Preisgruppe: PG14


Elektrisches Zubehör – Niveausteuern mit Schwimmerschalter

Niveauefassung über mehrere Schwimmerschalter für die unterschiedlichen Wasserstände, inkl. Hochwasseralarm. Die Zenerbarriere sowie die Ex-Trennrelais werden nur für den Anschluss von Signalgebern in Ex-Bereichen benötigt! Bei Verwendung des Schaltgerätes SC-L...-Ex können diese ebenfalls entfallen!

Typ	Beschreibung	Art.-Nr.		EUR
MS-L-1x4kW-DOL	Mikrocontroller-gesteuertes Schaltgerät zur niveaubhängigen Steuerung von einer Tauchmotorpumpe mit Schwimmerschalter.	2539741	 L	689,-
MS-L-2x4kW-DOL	Mikrocontroller-gesteuertes Schaltgerät zur niveaubhängigen Steuerung von 2 Tauchmotorpumpen mit Schwimmerschalter.	2539745	L	930,-
Schwimmerschalter WA KR1 S mit 5 m Kabel	Signalgeber für verschmutzte Medien ohne Fäkalien mit einer max. Temperatur von 100 °C. Schaltung: oben „EIN“/unten „AUS“.	6082806	L	166,-
Schwimmerschalter WA KR1 S mit 10 m Kabel	Signalgeber für verschmutzte Medien ohne Fäkalien mit einer max. Temperatur von 100 °C. Schaltung: oben „EIN“/unten „AUS“.	6082807	L	283,-
Blitzlicht 1~230 VAC	Xenon-Blitzlicht zur Wandmontage für den Innen- und Außenbereich. Lichtfarbe: Rot, Blitzfrequenz: 0,75 Hz	2551613	C	329,-
Signalhorn 1~230 V	Hupe mit Schalltrichter zur Wandmontage für den Innen- und Außenbereich. Alarmsignal durch elektromechanische Schallerzeugung mit Stahlmembran (88 dBA).	501459398	L	117,-
NiMh-Akku, 9 V/200 mAh	Akku zum Einbau in die Schaltgeräte Wilo-Control MS-L und EC-L für einen netzunabhängigen Alarm	2522850	L	32,-

Weiteres Zubehör finden Sie am Ende unter **Elektrisches Zubehör!**

Achtung: Schaltgeräte sind nicht explosionsgeschützt und können nur außerhalb von Ex-Bereichen eingebaut werden. Sollten Pumpen innerhalb explosionsgefährdeter Bereiche verwendet werden, sind bauseitige Maßnahmen erforderlich.

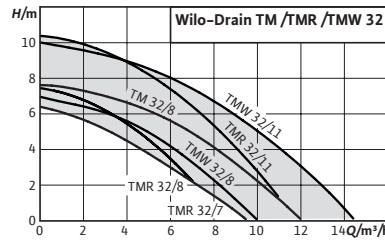

[Absprung zum Online Katalog](#)

Zubehör
Inbetriebnahme/Funktions-
kontrolle

Seite
620

Wilo-Drain TM/TMW/TMR 32



Bauart

Tauchmotorpumpe für die stationäre und transportable Nassaufstellung. Pumpe mit angebaute Schimmerschalter zum vollautomatischen Betrieb.

Fördermedium

Zur Förderung in häuslichen Bereichen von:

- Abwasser ohne Fäkalien
- Schmutzwasser (mit geringen Mengen Sand und Kies)

Lieferumfang

Drain TM 32

- Pumpe
- Schlauchanschluss, beigelegt
- Einbau- und Betriebsanleitung

Drain TMW 32

- Pumpe
- Rückschlagklappe, vormontiert
- Einbau- und Betriebsanleitung

Ihre Vorteile

- Anwenderfreundlich – ergonomischer Tragegriff, geringes Gewicht, steckerfertige Ausführung (Plug&Pump)
- Betriebssicher – edelstahlgekapselter Motor mit Mantelstromkühlung, Gleitringdichtung und Dichtungskammer
- Drain TMR mit Flachabsaugung – minimales Restwasserniveau von 2 mm

Drain TMR 32

- Pumpe
- Rückschlagklappe, vormontiert
- Einbau- und Betriebsanleitung

Preisgruppe: PG7

Bestellinformationen							
Typ	Druckanschluss	Länge Anschlusskabel	Motornennleistung	Netzanschluss	Art.-Nr.		
		L m	P ₂ kW				EUR
Drain TM 32/7	G 1¼	4	0,25	1~230 V, 50 Hz	4048412	L	338,-
Drain TM 32/8-10M	G 1¼	10	0,37	1~230 V, 50 Hz	4048411	L	393,-
Drain TMR 32/8	G 1¼	4	0,37	1~230 V, 50 Hz	4145325	L	365,-
Drain TMR 32/8-10M	G 1¼	10	0,37	1~230 V, 50 Hz	4145326	L	417,-
Drain TMR 32/11	G 1¼	4	0,55	1~230 V, 50 Hz	4145327	L	686,-

= Lieferbereitschaft, L = Lagervorrat, C = ca. 2 Wochen, K = ca. 4 Wochen, A = auf Anfrage, = bitte Wilo kontaktieren

Änderungen vorbehalten – Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer-/Leistungsbedingungen (www.wilo.de/agb) – Gültig ab 01.01.26 in Deutschland.

Drain TM/TMW/TMR 32

Preisgruppe: PG7

Bestellinformationen							
Typ	Druckanschluss	Länge Anschluss- kabel	Motornennleistung	Netzanschluss	Art.-Nr.		
		L m	P_2 kW				EUR
Drain TMW 32/8	G 1¼	4	0,37	1~230 V, 50 Hz	4048413	L	356,-
Drain TMW 32/8-10M	G 1¼	10	0,37	1~230 V, 50 Hz	4058059	L	417,-
Drain TMW 32/11	G 1¼	4	0,55	1~230 V, 50 Hz	4048414	L	686,-
Drain TMW 32/11-10M	G 1¼	10	0,55	1~230 V, 50 Hz	4058060	L	739,-
Drain TMW 32/11-30M	G 1¼	30	0,55	1~230 V, 50 Hz	4231961	A	792,-
Drain TMW 32/11HD	G 1¼	10	0,55	1~230 V, 50 Hz	4048715	L	913,-

Preisgruppe: PG14


Zubehör für stationäre Nassaufstellung							
Typ	Beschreibung				Art.-Nr.		
							EUR
Absperrschieber G1¼, CW617N SET	aus Rotguss, mit Innengewinde und Doppelnippel mit Außengewinde R 1¼				2528652	L	74,-
Rückflussverhinderer Rp 1¼	aus Kunststoff, mit Innengewinde				501533696	L	121,-
Festkupplung Storz C/G 1¼	aus Aluminium, Storz C Anschluss, mit Außengewinde				6003067	A	25,-

Preisgruppe: PG14

Elektrisches Zubehör – Netzunabhängige Alarmmelder							
Alarmmelder für die Erkennung von Wassereintritt in Räumen und Gebäuden. Die Alarmmeldung erfolgt akustisch, optisch oder per Funk. Zusätzlich können weitere Verbraucher direkt angesteuert werden.							
Typ	Beschreibung				Art.-Nr.		
							EUR
Kleinalarmschaltgerät KAS	Netzunabhängiges Kleinalarmschaltgerät in ISO-Steckergehäuse mit Schuko-Stecker, akustischem Alarmmelder und angebaute Elektrode mit 3 m Kabel zur Niveaufassung.				501534094	L	483,-
AlarmControl 1	Netzunabhängige Alarmanlage mit Schuko-Stecker, akustischem Alarmmelder und angebaute Minischwimmerschalter mit 3 m Kabel zur Füllstandsmessung.				2522846	L	191,-
AlarmControl 2	Netzunabhängige Alarmanlage mit Schuko-Zwischenstecker für den direkten Anschluss eines Verbrauchers, akustischem Alarmmelder und angebaute Minischwimmerschalter mit 3 m Kabel zur Füllstandsmessung.				2522847	L	232,-

Weiteres Zubehör finden Sie am Ende unter Elektrisches Zubehör!

Achtung: Schaltgeräte sind nicht explosionsgeschützt und können nur außerhalb von Ex-Bereichen eingebaut werden. Sollten Pumpen innerhalb explosionsgefährdeter Bereiche verwendet werden, sind bauseitige Maßnahmen erforderlich.

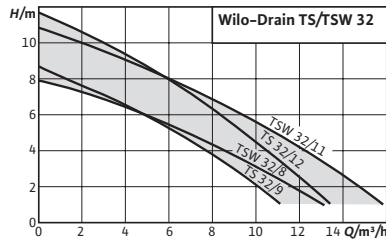

[Absprung zum Online Katalog](#)

Zubehör
Inbetriebnahme/Funktions-
kontrolle

Seite
620

Wilo-Drain TS/TSW 32



Bauart

Tauchmotorpumpe für die stationäre und transportable Nassaufstellung. Pumpe mit angebaute Schimmer-schalter zum vollautomatischen Betrieb.

Fördermedium

Zur Förderung in häuslichen Bereichen von:

- Abwasser ohne Fäkalien
- Schmutzwasser (mit geringen Mengen Sand und Kies)

Ihre Vorteile

- Anwenderfreundlich – geringes Gewicht, stecker-fertige Ausführung (Plug&Pump)
- Ideal für den mobilen Einsatz – robustes, stoßfes-tes Edelstahlgehäuse
- Betriebssicher – edelstahlgekapselter Motor mit Mantelstromkühlung, Gleitringdichtung und Dichtungskammer

Lieferumfang

- Pumpe
- Rückschlagklappe, vormontiert
- Schlauchanschluss, beigelegt
- Einbau- und Betriebsanleitung

Preisgruppe: PG7

Bestellinformationen							
Typ	Druckanschluss	Motornennleistung	Länge Anschluss-kabel	Netzanschluss	Art.-Nr.		
		P_2 kW	L m				
Drain TS 32/9-A	Rp 1¼	0,3	10	1~230 V, 50 Hz	6043943	L	454,-
Drain TS 32/12-A	Rp 1¼	0,6	10	1~230 V, 50 Hz	6043945	L	558,-
Drain TSW 32/8-A	Rp 1¼	0,3	10	1~230 V, 50 Hz	6045167	L	479,-
Drain TSW 32/11-A	Rp 1¼	0,6	10	1~230 V, 50 Hz	6045166	L	596,-

☞ = Lieferbereitschaft, L = Lagerbestand, C = ca. 2 Wochen, K = ca. 4 Wochen, A = auf Anfrage, ☞ = bitte Wilo kontaktieren

Änderungen vorbehalten – Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer-/Leistungsbedingungen (www.wilo.de/agb) – Gültig ab 01.01.26 in Deutschland.

Preisgruppe: PG14

Zubehör für stationäre Nassaufstellung

Typ	Beschreibung	Art.-Nr.		EUR
				
Absperrschieber G1¼, CW617N SET	aus Rotguss, mit Innengewinde und Doppelnippel mit Außengewinde R 1¼	2528652	L	74,-
Rückflussverhinderer Rp 1¼	aus Kunststoff, mit Innengewinde	501533696	L	121,-
Festkupplung Storz C/G 1¼	aus Aluminium, Storz C Anschluss, mit Außengewinde	6003067	A	25,-

Preisgruppe: PG14


Elektrisches Zubehör - Netzunabhängige Alarmmelder

Alarmmelder für die Erkennung von Wassereinbruch in Räumen und Gebäuden. Die Alarrmeldung erfolgt akustisch, optisch oder per Funk. Zusätzlich können weitere Verbraucher direkt angesteuert werden.

Typ	Beschreibung	Art.-Nr.		EUR
				
Kleinalarmschaltgerät KAS	Netzunabhängiges Kleinalarmschaltgerät in ISO-Steckergehäuse mit Schukostecker, akustischem Alarmmelder und angebauter Elektrode mit 3 m Kabel zur Niveauerfassung.	501534094	L	483,-
AlarmControl 1	Netzunabhängige Alarmanlage mit Schukostecker, akustischem Alarmmelder und angebaute Minischwimmerschalter mit 3 m Kabel zur Füllstandsmessung.	2522846	L	191,-
AlarmControl 2	Netzunabhängige Alarmanlage mit Schuko-Zwischenstecker für den direkten Anschluss eines Verbrauchers, akustischem Alarmmelder und angebaute Minischwimmerschalter mit 3 m Kabel zur Füllstandsmessung.	2522847	L	232,-

Weiteres Zubehör finden Sie am Ende unter Elektrisches Zubehör!

Achtung: Schaltgeräte sind nicht explosionsgeschützt und können nur außerhalb von Ex-Bereichen eingebaut werden. Sollten Pumpen innerhalb explosionsgefährdeter Bereiche verwendet werden, sind bauseitige Maßnahmen erforderlich.

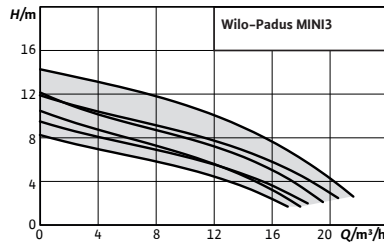

[Absprung zum Online Katalog](#)

Zubehör

Inbetriebnahme/Funktions-
kontrolle

Seite

620

Wilo-Padus MINI3



Bauart

Tauchmotorpumpe für die stationäre und transportable
Nassaufstellung im intermittierenden Betrieb.

Fördermedium

Zur Förderung in häuslichen Bereichen von:

- Abwasser ohne Fäkalien
- Schmutzwasser (mit geringen Mengen Sand und Kies)

Lieferumfang

- Pumpe
- Rückschlagklappe, vormontiert
- Schlauchanschluss, beigelegt
- Einbau- und Betriebsanleitung

Ihre Vorteile

- Optimierte Hydraulik mit verbesserter Leistung
- Hohe Betriebssicherheit/Langlebiger Einsatz durch hohe Korrosionsbeständigkeit auch bei ausgetauchtem Motor dank Edelstahlmotorgehäuse und Hydraulik aus Verbundwerkstoffen
- Einfache Installation auch in schmalen Drainagegruben dank kompaktem Design, integriertem Kondensator, leichtem Gewicht sowie Gewindeanschluss mit Rückschlagventil
- Längere Wartungsintervalle dank großvolumiger Dichtungskammer und doppelter Abdichtung
- Schnelle und komfortable Wartung dank direktem Zugang zur Dichtungskammer und zum Pumpengehäuse

Preisgruppe: PG7

Bestellinformationen							
Typ	Druckanschluss	Motornennleistung	Länge Anschlusskabel	Netzanschluss	Art.-Nr.		
		P_2 kW	L m				EUR
Padus MINI3-M04.10/M05-523/A-10M	G 1½	0,5	10	1~230 V, 50 Hz	3118609	L	660,-
Padus MINI3-M04.10/M05-523/P-10M	G 1½	0,5	10	1~230 V, 50 Hz	3118610	L	645,-
Padus MINI3-M04.10/T05-540/O-10M	G 1½	0,5	10	3~400 V, 50 Hz	3118611	L	614,-
Padus MINI3-M04.12/M06-523/A-10M	G 1½	0,6	10	1~230 V, 50 Hz	3118612	L	703,-
Padus MINI3-M04.12/M06-523/P-10M	G 1½	0,6	10	1~230 V, 50 Hz	3118613	L	687,-
Padus MINI3-M04.12/T06-540/O-10M	G 1½	0,6	10	3~400 V, 50 Hz	3118614	L	659,-

= Lieferbereitschaft, L = Lagerbestand, C = ca. 2 Wochen, K = ca. 4 Wochen, A = auf Anfrage, = bitte Wilo kontaktieren

Änderungen vorbehalten – Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer-/Leistungsbedingungen (www.wilo.de/agb) – Gültig ab 01.01.26 in Deutschland.

Padus MINI3

Preisgruppe: PG7

Bestellinformationen							
Typ	Druckanschluss	Motornennleistung	Länge Anschlusskabel	Netzanschluss	Art.-Nr.		
		P_2 kW	L m				EUR
Padus MINI3-M04.14/M08-523/A-10M	G 1½	0,75	10	1~230 V, 50 Hz	3118615	L	741,-
Padus MINI3-M04.14/M08-523/P-10M	G 1½	0,75	10	1~230 V, 50 Hz	3118616	L	724,-
Padus MINI3-V04.08/M05-523/A-10M	G 1½	0,5	10	1~230 V, 50 Hz	3118625	L	669,-
Padus MINI3-V04.08/M05-523/P-10M	G 1½	0,5	10	1~230 V, 50 Hz	3118626	L	654,-
Padus MINI3-V04.08/T05-540/O-10M	G 1½	0,5	10	3~400 V, 50 Hz	3118627	L	624,-
Padus MINI3-V04.10/M06-523/A-10M	G 1½	0,6	10	1~230 V, 50 Hz	3118628	L	714,-
Padus MINI3-V04.10/M06-523/P-10M	G 1½	0,6	10	1~230 V, 50 Hz	3118629	L	696,-
Padus MINI3-V04.10/T06-540/O-10M	G 1½	0,6	10	3~400 V, 50 Hz	3118630	L	668,-
Padus MINI3-V04.12/M08-523/A-10M	G 1½	0,75	10	1~230 V, 50 Hz	3118631	L	750,-
Padus MINI3-V04.12/M08-523/P-10M	G 1½	0,75	10	1~230 V, 50 Hz	3118632	L	733,-

Preisgruppe: PG14

Zubehör für stationäre Nassaufstellung							
Typ	Beschreibung				Art.-Nr.		
							EUR
90°-Rohrbogen G 1½	Aus Stahl, verzinkt, mit Innen-/Außengewinde G 1½ / R 1½				2083117	L	72,-
Rückflussverhinderer RV/S R 1½	Rückflussverhinderer ohne Verschraubung, PN 10				502472493	L	161,-
Montagezubehör DN 40/50/65, PN 10	für eine Flanschverbindung, mit Schrauben, Muttern und Flachdichtung				6076963	L	31,-
Hebekette Set PCS-LU, Edelstahl, 200 kg, 1 m	Hebekette zum Heben und Senken von Pumpen; inkl. 1 Schäkel.				6084895	L	116,-
Hebekette Set PCS-LU, Edelstahl, 200 kg, 3 m	Hebekette zum Heben und Senken von Pumpen; inkl. 1 Schäkel; mit Zwischengliedern pro Meter zum Abhängen.				6084894	L	255,-
Hebekette Set PCS-LU, Edelstahl, 200 kg, 6 m	Hebekette zum Heben und Senken von Pumpen; inkl. 1 Schäkel; mit Zwischengliedern pro Meter zum Abhängen.				6084893	L	346,-

Preisgruppe: PG14

Zubehör für transportable Nassaufstellung							
Typ	Beschreibung				Art.-Nr.		
							EUR
Schlauchtülle Ø 40 mm/R 1½	mit Außengewinde, aus Kunststoff, inkl. Schlauchschelle				4027335	L	51,-
Synthetik-Druckschlauch 3 m, Ø 42 mm	Innen-Ø 42 mm, PN 6, inkl. Schlauchschelle				2027641	K	57,-
Synthetik-Druckschlauch 5 m, Ø 42 mm	Innen-Ø 42 mm, PN 6, inkl. Schlauchschelle				2027642	L	95,-
Synthetik-Druckschlauch 15 m, Ø 42 mm	Innen-Ø 42 mm, PN 6, inkl. Schlauchschelle				2027643	K	174,-
Festkupplung Storz C/G 1½	aus Aluminium, Storz C Anschluss, mit Außengewinde				6072745	A	26,-
Kunststoff-Spiralschlauch 5 m, mit Storz C	Innen-Ø 52 mm, inkl. Kupplung, 4,5/13,5 bar				6022269	L	422,-

 = Lieferbereitschaft, L = Lagervorrat, C = ca. 2 Wochen, K = ca. 4 Wochen, A = auf Anfrage, ʘ = bitte Wilo kontaktieren

Änderungen vorbehalten - Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer-/Leistungsbedingungen (www.wilo.de/agb) - Gültig ab 01.01.26 in Deutschland.

Preisgruppe: PG14

Zubehör für transportable Nassaufstellung

Typ	Beschreibung	Art.-Nr.		EUR
Kunststoff-Spiralschlauch 10 m, mit Storz C	Innen-Ø 52 mm, inkl. Kupplung, 4,5/13,5 bar	6022270	K	679,-
Kunststoff-Spiralschlauch 20 m, mit Storz C	Innen-Ø 52 mm, inkl. Kupplung, 4,5/13,5 bar	6022271	K	953,-
Hebekette Set PCS-LU, Edelstahl, 200 kg, 1 m	Hebekette zum Heben und Senken von Pumpen; inkl. 1 Schäkel.	6084895	L	116,-
Hebekette Set PCS-LU, Edelstahl, 200 kg, 3 m	Hebekette zum Heben und Senken von Pumpen; inkl. 1 Schäkel; mit Zwi- schengliedern pro Meter zum Abhängen.	6084894	L	255,-
Hebekette Set PCS-LU, Edelstahl, 200 kg, 6 m	Hebekette zum Heben und Senken von Pumpen; inkl. 1 Schäkel; mit Zwi- schengliedern pro Meter zum Abhängen.	6084893	L	346,-

Preisgruppe: PG14

Elektrisches Zubehör - Einfacher Netzanschluss

Zubehör für einen einfachen Anschluss an das Stromnetz.

Typ	Beschreibung	Art.-Nr.		EUR
CEE-Motorschutzstecker 1,2...1,8 A	CEE-Phasenwenderstecker mit Drehrichtungsanzeige und thermischem Motorschutz. Anschluss für einen Schwimmerschalter. Mit Ein-/Ausschalter für "Hand-/Automatik-Modus"	2525864	C	504,-
CEE-Motorschutzstecker 1,8...2,6 A	CEE-Phasenwenderstecker mit Drehrichtungsanzeige und thermischem Motorschutz. Anschluss für einen Schwimmerschalter. Mit Ein-/Ausschalter für "Hand-/Automatik-Modus"	2525865	L	493,-

Weiteres Zubehör finden Sie am Ende unter Elektrisches Zubehör!

Achtung: Schaltgeräte sind nicht explosionsgeschützt und können nur außerhalb von Ex-Bereichen eingebaut werden. Sollten Pumpen innerhalb explosionsgefähr-
deter Bereiche verwendet werden, sind bauseitige Maßnahmen erforderlich.

Preisgruppe: PG14

Elektrisches Zubehör - Niveausteuern mit Schwimmerschalter

Niveauefassung über mehrere Schwimmerschalter für die unterschiedlichen Wasserstände, inkl. Hochwasseralarm. Die Zenerbarriere sowie die Ex-
Trennrelais werden nur für den Anschluss von Signalgebern in Ex-Bereichen benötigt! Bei Verwendung des Schaltgerätes SC-L...-Ex können diese
ebenfalls entfallen!

Typ	Beschreibung	Art.-Nr.		EUR
MS-L-1x4kW-DOL	Mikrocontroller-gesteuertes Schaltgerät zur niveaubabhängigen Steuerung von einer Tauchmotorpumpe mit Schwimmerschalter.	2539741	L	689,-
MS-L-2x4kW-DOL	Mikrocontroller-gesteuertes Schaltgerät zur niveaubabhängigen Steuerung von 2 Tauchmotorpumpen mit Schwimmerschalter.	2539745	L	930,-
MS-L-1x4kW-DOL-T4	Mikrocontroller-gesteuertes Schaltgerät zur niveaubabhängigen Steuerung von einer Tauchmotorpumpe mit Schwimmerschalter. Nur zum Anschließen am Netzanschluss ohne Nullleiter (3~400 V)!	2550527	L	689,-
MS-L-2x4kW-DOL-T4	Mikrocontroller-gesteuertes Schaltgerät zur niveaubabhängigen Steuerung von 2 Tauchmotorpumpen mit Schwimmerschalter. Nur zum Anschließen am Netzanschluss ohne Nullleiter (3~400 V)!	2550528	L	930,-
Blitzlicht 1~230 VAC	Xenon-Blitzlicht zur Wandmontage für den Innen- und Außenbereich. Licht- farbe: Rot, Blitzfrequenz: 0,75 Hz	2551613	C	329,-
Signalhorn 1~230 V	Hupe mit Schalltrichter zur Wandmontage für den Innen- und Außenbereich. Alarmsignal durch elektromechanische Schallerzeugung mit Stahlmembran (88 dBA).	501459398	L	117,-
NiMH-Akku, 9 V/200 mAh	Akku zum Einbau in die Schaltgeräte Wilo-Control MS-L und EC-L für einen netzunabhängigen Alarm	2522850	L	32,-

Weiteres Zubehör finden Sie am Ende unter Elektrisches Zubehör!

Achtung: Schaltgeräte sind nicht explosionsgeschützt und können nur außerhalb von Ex-Bereichen eingebaut werden. Sollten Pumpen innerhalb explosionsgefähr-
deter Bereiche verwendet werden, sind bauseitige Maßnahmen erforderlich.

Elektrisches Zubehör – Niveausteuern mit Niveausensor

Alarmmelder für die Erkennung von Wassereintrich in Räumen und Gebäuden. Die Alarmmeldung erfolgt akustisch, optisch oder per Funk. Zusätzlich können weitere Verbraucher direkt angesteuert werden.

Typ	Beschreibung	Art.-Nr.		EUR
EC-L-1x12A-MT34-DOL-WM	Mikrocontroller-gesteuertes Schaltgerät mit LC-Display und symbolgestützter Menüführung zur niveauabhängigen Steuerung von einer Tauchmotorpumpe mittels Schwimmerschalter oder Niveausensor. Hinweis! Die Betriebsanleitung liegt gedruckt in den folgenden Sprachen dem Produkt bei: DE, EN, FR, PL, RU. Alle Sprachen sind als PDF-Dateien auf einem USB-Stick beigelegt oder können hier heruntergeladen werden: https://qr.wilo.com/1401 . Für die Installation und Inbetriebnahme wird ein Notebook oder Tablet mit Adobe Reader benötigt .	2543210	L	1.250,-
EC-L-1x12A-MT34-DOL-WM-EMS	Mikrocontroller-gesteuertes Schaltgerät mit LC-Display und symbolgestützter Menüführung zur niveauabhängigen Steuerung von einer Tauchmotorpumpe mittels Schwimmerschalter oder Niveausensor. OHNE Hauptschalter, Netz-trennvorrichtung muss bauseits gestellt werden! Hinweis! Die Betriebsanleitung liegt gedruckt in den folgenden Sprachen dem Produkt bei: DE, EN, FR, PL, RU. Alle Sprachen sind als PDF-Dateien auf einem USB-Stick beigelegt oder können hier heruntergeladen werden: https://qr.wilo.com/1401 . Für die Installation und Inbetriebnahme wird ein Notebook oder Tablet mit Adobe Reader benötigt .	2543211	L	1.136,-
EC-L-2x12A-MT34-DOL-WM	Mikrocontroller-gesteuertes Schaltgerät mit LC-Display und symbolgestützter Menüführung zur niveauabhängigen Steuerung von zwei Tauchmotorpumpen mittels Schwimmerschalter oder Niveausensor. Hinweis! Die Betriebsanleitung liegt gedruckt in den folgenden Sprachen dem Produkt bei: DE, EN, FR, PL, RU. Alle Sprachen sind als PDF-Dateien auf einem USB-Stick beigelegt oder können hier heruntergeladen werden: https://qr.wilo.com/1401 . Für die Installation und Inbetriebnahme wird ein Notebook oder Tablet mit Adobe Reader benötigt .	2543220	L	1.973,-
EC-L-2x12A-MT34-DOL-WM-EMS	Mikrocontroller-gesteuertes Schaltgerät mit LC-Display und symbolgestützter Menüführung zur niveauabhängigen Steuerung von zwei Tauchmotorpumpen mittels Schwimmerschalter oder Niveausensor. OHNE Hauptschalter, Netz-trennvorrichtung muss bauseits gestellt werden! Hinweis! Die Betriebsanleitung liegt gedruckt in den folgenden Sprachen dem Produkt bei: DE, EN, FR, PL, RU. Alle Sprachen sind als PDF-Dateien auf einem USB-Stick beigelegt oder können hier heruntergeladen werden: https://qr.wilo.com/1401 . Für die Installation und Inbetriebnahme wird ein Notebook oder Tablet mit Adobe Reader benötigt .	2543221	L	1.734,-
Niveausensor 0-1,0 mWS, Kabellänge: 10 m	Signalgeber mit ATEX-Zulassung für fäkalienhaltige Medien mit einer max. Temperatur von 60 °C. Ausgangssignal: 4...20 mA	6088842	L	603,-
Niveausensor 0-1,0 mWS, Kabellänge: 30 m	Signalgeber mit ATEX-Zulassung für fäkalienhaltige Medien mit einer max. Temperatur von 60 °C. Ausgangssignal: 4...20 mA	6088841	L	713,-
Niveausensor 0-1,0 mWS, Kabellänge: 50 m	Signalgeber mit ATEX-Zulassung für fäkalienhaltige Medien mit einer max. Temperatur von 60 °C. Ausgangssignal: 4...20 mA	6088840	L	862,-
Niveausensor 0-2,5 mWS, Kabellänge: 10 m	Signalgeber mit ATEX-Zulassung für fäkalienhaltige Medien mit einer max. Temperatur von 60 °C. Ausgangssignal: 4...20 mA	6088839	L	603,-
Niveausensor 0-2,5 mWS, Kabellänge: 20 m	Signalgeber mit ATEX-Zulassung für fäkalienhaltige Medien mit einer max. Temperatur von 60 °C. Ausgangssignal: 4...20 mA	6088838	L	658,-
Niveausensor 0-2,5 mWS, Kabellänge: 30 m	Signalgeber mit ATEX-Zulassung für fäkalienhaltige Medien mit einer max. Temperatur von 60 °C. Ausgangssignal: 4...20 mA	6088837	L	713,-
Niveausensor 0-2,5 mWS, Kabellänge: 50 m	Signalgeber mit ATEX-Zulassung für fäkalienhaltige Medien mit einer max. Temperatur von 60 °C. Ausgangssignal: 4...20 mA	6088836	L	862,-
Niveausensor 0-10 mWS, Kabellänge: 20 m	Signalgeber mit ATEX-Zulassung für fäkalienhaltige Medien mit einer max. Temperatur von 60 °C. Ausgangssignal: 4...20 mA	6088833	L	658,-

Weiteres Zubehör finden Sie am Ende unter Elektrisches Zubehör!

Achtung: Schaltgeräte sind nicht explosionsgeschützt und können nur außerhalb von Ex-Bereichen eingebaut werden. Sollten Pumpen innerhalb explosionsgefährdeter Bereiche verwendet werden, sind bauseitige Maßnahmen erforderlich.

Preisgruppe: PG14


Elektrisches Zubehör – Niveausteuern mit Niveausensor

Alarmlmelder für die Erkennung von Wassereintritt in Räumen und Gebäuden. Die Alarmlmeldung erfolgt akustisch, optisch oder per Funk. Zusätzlich können weitere Verbraucher direkt angesteuert werden.

Typ	Beschreibung	Art.-Nr.		EUR
Niveausensor 0–10 mWS, Kabellänge: 30 m	Signalgeber mit ATEX-Zulassung für fäkalienhaltige Medien mit einer max. Temperatur von 60 °C. Ausgangssignal: 4...20 mA	6088832	L	713,-
Niveausensor 0–10 mWS, Kabellänge: 50 m	Signalgeber mit ATEX-Zulassung für fäkalienhaltige Medien mit einer max. Temperatur von 60 °C. Ausgangssignal: 4...20 mA	6088831	L	862,-
Schwimmerschalter MS1 mit 10 m Kabel	Signalgeber für aggressive und fäkalienhaltige Medien bis zu einer max. Temperatur von 80 °C. Schaltung: oben „EIN“/unten „AUS“.	2004593	L	155,-
Schwimmerschalter MS1 mit 20 m Kabel	Signalgeber für aggressive und fäkalienhaltige Medien bis zu einer max. Temperatur von 80 °C. Schaltung: oben „EIN“/unten „AUS“.	6061473	L	173,-
Schwimmerschalter WA65 mit 5 m Kabel	Signalgeber für verschmutzte Medien ohne Fäkalien mit einer max. Temperatur von 60 °C. Schaltung: oben „EIN“/unten „AUS“.	503211390	L	114,-
Schwimmerschalter WA65 mit 10 m Kabel	Signalgeber für verschmutzte Medien ohne Fäkalien mit einer max. Temperatur von 60 °C. Schaltung: oben „EIN“/unten „AUS“.	503211893	L	212,-
Schwimmerschalter WA65 mit 20 m Kabel	Signalgeber für verschmutzte Medien ohne Fäkalien mit einer max. Temperatur von 60 °C. Schaltung: oben „EIN“/unten „AUS“.	2004431	L	316,-
Schwimmerschalter WA65 mit 30 m Kabel	Signalgeber für verschmutzte Medien ohne Fäkalien mit einer max. Temperatur von 60 °C. Schaltung: oben „EIN“/unten „AUS“.	2004432	L	427,-
Kabelabspannklemme	Zur Befestigung eines Signalgebers im Schacht. Die Klemme wird im Schacht mit einem Haken fixiert, das Kabel des Signalgebers wird geklemmt und fixiert sich über das Eigengewicht des Signalgebers.	2519927	L	27,-
Blitzlicht 24 VDC	Xenon-Blitzlicht zur Wandmontage für den Innen- und Außenbereich. Lichtfarbe: Rot, Blitzfrequenz: 0,75 Hz	2551612	C	359,-
Blitzlicht 1~230 VAC	Xenon-Blitzlicht zur Wandmontage für den Innen- und Außenbereich. Lichtfarbe: Rot, Blitzfrequenz: 0,75 Hz	2551613	C	329,-
Signalhorn 12–24 VDC	Hupe mit Schalltrichter zur Wandmontage für den Innen- und Außenbereich. Alarmsignal durch elektromechanische Schallerzeugung mit Stahlmembran (92 dBA).	2017208	L	114,-
Signalhorn 1~230 V	Hupe mit Schalltrichter zur Wandmontage für den Innen- und Außenbereich. Alarmsignal durch elektromechanische Schallerzeugung mit Stahlmembran (88 dBA).	501459398	L	117,-
NiMH-Akku, 9 V/200 mAh	Akku zum Einbau in die Schaltgeräte Wilo-Control MS-L und EC-L für einen netzunabhängigen Alarm	2522850	L	32,-
Frontabdeckung Control EC-L1... und EC-L2...	Frontabdeckung aus Edelstahl zum Schutz vor unbefugter Bedienung und Vanadismus. Hinweis: Frontabdeckung passt nicht für Control EC-L3... und EC-L4...-Ex!	2549084	L	158,-

Weiteres Zubehör finden Sie am Ende unter Elektrisches Zubehör!

Achtung: Schaltgeräte sind nicht explosionsgeschützt und können nur außerhalb von Ex-Bereichen eingebaut werden. Sollten Pumpen innerhalb explosionsgefährdeter Bereiche verwendet werden, sind bauseitige Maßnahmen erforderlich.

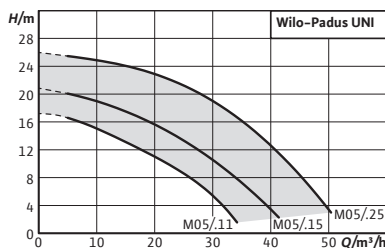

[Absprung zum Online Katalog](#)

Zubehör

Inbetriebnahme/Funktions-
kontrolle

Seite

620

Neu: Ex-ec für ATEX-Zone 2 für Pumpen in P- und O-Ausführung (ohne Schwimmer)

Wilo-Padus UNI



Bauart

Tauchmotorpumpe für die stationäre und transportable Nassaufstellung im intermittierenden Betrieb.

Fördermedium

Zur Förderung in gewerblichen Bereichen von:

- Abwasser ohne Fäkalien
- Schmutzwasser (mit geringen Mengen Sand und Kies)
- Schmutzwasser, schwach sauer mit einem pH-Wert >4,5
- Die Tauchmotorpumpen Rexa UNI ... B/ und Rexa UNI ... K/ eignen sich zusätzlich zur Förderung von:
 - See- und Meerwasser NaCl-Gehalt (Kochsalz): max. 30 g/l bis 20 °C
 - Schwimmbadwasser, max. Chloridgehalt: 400 mg/l
 - Schmutzwasser, leicht sauer mit einem pH-Wert >3,5

Abwasserförderung nach (DIN) EN 12050

Die Pumpen erfüllen die Anforderungen nach EN 12050-2.

Lieferumfang

Padus UNI M ...

- Pumpe
- Einbau- und Betriebsanleitung

Ihre Vorteile

- Herausragende Zuverlässigkeit dank korrosionsfreier Hydraulik für universelle Anwendungen und verschiedene Medien
- Einfache Installation dank leichtem Gewicht, integriertem Kondensator beim Wechselstrommotor und Gewindeanschluss
- Schnelle Wartung dank direktem Zugang zur Dichtungskammer und zum Pumpengehäuse
- Lange Wartungsintervalle dank doppelter Gleitringdichtung und großvolumiger Dichtungskammer
- Verstopfungssicher dank integriertem Saugkorb

Padus UNI M ... KIT

- Pumpe
- Adapter-Set für 2½"-Rohrinstallation:
 - Gewindeflansch 2" (Außengewinde) auf 2½" (Innengewinde) Zum Einschrauben in den Druckstutzen. Anschlussmaß Druckstutzen: +46 mm.
 - Gummitülle für 2½"-Rohrinnendurchmesser: 75 mm, mit 2x Rohrschellen.
- Einbau- und Betriebsanleitung

Preisgruppe: PG7

Bestellinformationen							
Typ	Druckanschluss	Motornennleistung	Länge Anschlusskabel	Netzanschluss	Art.-Nr.		
		P_2 kW	L m				EUR
Padus UNI-M05A/M011-523/A	G 2	1,1	10	1~230 V, 50 Hz	6096627	C	1.290,-
Padus UNI-M05A/M11-523/P	G 2	1,1	10	1~230 V, 50 Hz	6096629	L	1.223,-
Padus UNI-M05A/M11-523/VA	G 2	1,1	10	1~230 V, 50 Hz	6096624	K	1.351,-
Padus UNI-M05A/M015-523/A	G 2	1,5	10	1~230 V, 50 Hz	6096621	C	1.601,-
Padus UNI-M05A/M15-523/P	G 2	1,5	10	1~230 V, 50 Hz	6096623	A	1.601,-
Padus UNI-M05A/M15-523/VA	G 2	1,5	10	1~230 V, 50 Hz	6096630	K	1.663,-
Padus UNI-M05A/T011-540/A	G 2	1,1	10	3~400 V, 50 Hz	6096625	K	1.714,-
Padus UNI-M05A/T011-540/O	G 2	1,1	10	3~400 V, 50 Hz	6096631	C	1.215,-
Padus UNI-M05A/T015-540/A	G 2	1,5	10	3~400 V, 50 Hz	6096632	K	2.027,-
Padus UNI-M05A/T015-540/O	G 2	1,5	10	3~400 V, 50 Hz	6096633	C	1.527,-
Padus UNI-M05A/T025-540/A	G 2	2,5	10	3~400 V, 50 Hz	6096643	K	2.271,-
Padus UNI-M05A/T025-540/O	G 2	2,5	10	3~400 V, 50 Hz	6096626	C	1.778,-
Padus UNI-M05B/M011-523/A	G 2	1,1	10	1~230 V, 50 Hz	6096634	K	1.935,-
Padus UNI-M05B/M015-523/A	G 2	1,5	10	1~230 V, 50 Hz	6096635	K	2.529,-
Padus UNI-M05B/T011-540/O	G 2	1,1	10	3~400 V, 50 Hz	6096636	K	1.821,-
Padus UNI-M05B/T015-540/O	G 2	1,5	10	3~400 V, 50 Hz	6097121	K	2.420,-
Padus UNI-M05B/T025-540/O	G 2	2,5	10	3~400 V, 50 Hz	6096637	K	2.925,-
Padus UNI-M05K/M011-523/A	G 2	1,1	10	1~230 V, 50 Hz	6096638	K	2.181,-
Padus UNI-M05K/M015-523/A	G 2	1,5	10	1~230 V, 50 Hz	6096639	K	2.827,-
Padus UNI-M05K/T011-540/O	G 2	1,1	10	3~400 V, 50 Hz	6096640	K	2.080,-
Padus UNI-M05K/T015-540/O	G 2	1,5	10	3~400 V, 50 Hz	6096641	K	2.720,-
Padus UNI-M05K/T025-540/O	G 2	2,5	10	3~400 V, 50 Hz	6096642	K	3.272,-

Preisgruppe: PG14

Zubehör für stationäre Nassaufstellung							
Typ	Beschreibung	Art.-Nr.					
							EUR
Rückflussverhinderer G 2	aus EN-GJL-250, mit Innengewinde	4027331	L				249,-
Hebekette Set PCS-LU, Edelstahl, 200 kg, 1 m	Hebekette zum Heben und Senken von Pumpen; inkl. 1 Schäkel.	6084895	L				116,-
Hebekette Set PCS-LU, Edelstahl, 200 kg, 3 m	Hebekette zum Heben und Senken von Pumpen; inkl. 1 Schäkel; mit Zwischengliedern pro Meter zum Abhängen.	6084894	L				255,-
Hebekette Set PCS-LU, Edelstahl, 200 kg, 6 m	Hebekette zum Heben und Senken von Pumpen; inkl. 1 Schäkel; mit Zwischengliedern pro Meter zum Abhängen.	6084893	L				346,-

Preisgruppe: PG14

Zubehör für transportable Nassaufstellung							
Typ	Beschreibung	Art.-Nr.					
							EUR
Schlauchtülle Ø 60 mm/G 2	mit Außengewinde, aus Kunststoff, inkl. Schlauchschelle	4027334	C				51,-
Synthetik-Druckschlauch 3 m, Ø 60 mm	Innen-Ø 60 mm, PN 6, inkl. Schlauchschelle	2027644	A				80,-
Synthetik-Druckschlauch 5 m, Ø 60 mm	Innen-Ø 60 mm, PN 6, inkl. Schlauchschelle	2027645	A				138,-
Synthetik-Druckschlauch 10 m, Ø 60 mm	Innen-Ø 60 mm, PN 6, inkl. Schlauchschelle	2018106	A				280,-

 = Lieferbereitschaft, L = Lagerbestand, C = ca. 2 Wochen, K = ca. 4 Wochen, A = auf Anfrage, 1 = bitte Wilo kontaktieren

Änderungen vorbehalten - Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer-/Leistungsbedingungen (www.wilo.de/agb) - Gültig ab 01.01.26 in Deutschland.

Preisgruppe: PG14

Zubehör für transportable Nassaufstellung

Typ	Beschreibung	Art.-Nr.		EUR
				
Festkupplung Storz C/G 2	aus Aluminium, Storz C Anschluss, mit Außengewinde	2018102	L	27,-
Kunststoff-Spiralschlauch 5 m, mit Storz C	Innen-Ø 52 mm, inkl. Kupplung, 4,5/13,5 bar	6022269	L	422,-
Kunststoff-Spiralschlauch 10 m, mit Storz C	Innen-Ø 52 mm, inkl. Kupplung, 4,5/13,5 bar	6022270	K	679,-
Kunststoff-Spiralschlauch 20 m, mit Storz C	Innen-Ø 52 mm, inkl. Kupplung, 4,5/13,5 bar	6022271	K	953,-
Hebekette Set PCS-LU, Edelstahl, 200 kg, 1 m	Hebekette zum Heben und Senken von Pumpen; inkl. 1 Schäkel.	6084895	L	116,-
Hebekette Set PCS-LU, Edelstahl, 200 kg, 3 m	Hebekette zum Heben und Senken von Pumpen; inkl. 1 Schäkel; mit Zwischengliedern pro Meter zum Abhängen.	6084894	L	255,-
Hebekette Set PCS-LU, Edelstahl, 200 kg, 6 m	Hebekette zum Heben und Senken von Pumpen; inkl. 1 Schäkel; mit Zwischengliedern pro Meter zum Abhängen.	6084893	L	346,-

Preisgruppe: PG14

Elektrisches Zubehör – Einfacher Netzanschluss

Zubehör für einen einfachen Anschluss an das Stromnetz.

Typ	Beschreibung	Art.-Nr.		EUR
				
CEE-Motorschutzstecker 2,6...3,7 A	CEE-Phasenwenderstecker mit Drehrichtungsanzeige und thermischem Motorschutz. Anschluss für einen Schwimmerschalter. Mit Ein-/Ausschalter für "Hand-/Automatik-Modus"	2017211	C	513,-
CEE-Motorschutzstecker 3,7...5,5 A	CEE-Phasenwenderstecker mit Drehrichtungsanzeige und thermischem Motorschutz. Anschluss für einen Schwimmerschalter. Mit Ein-/Ausschalter für "Hand-/Automatik-Modus"	2017212	C	513,-
50 m Anschlusskabel H07RN-F 6G1,5	Anschlusskabel für Patus/Rexa-Pumpen mit Edelstahlmotor, mit freiem Kabelende	6087988	L	723,-
30 m Anschlusskabel H07RN-F 6G1	Anschlusskabel für Patus/Rexa-Pumpen mit Edelstahlmotor, mit freiem Kabelende	6087989	L	450,-
30 m Anschlusskabel H07RN-F 3G1	Anschlusskabel für Patus/Rexa-Pumpen mit Edelstahlmotor, mit Schuko-stecker/Schwimmer	6087990	L	375,-
30 m Anschlusskabel H07RN-F 3G1	Anschlusskabel für Patus/Rexa-Pumpen mit Edelstahlmotor, mit Schuko-stecker	6087991	L	342,-
20 m Anschlusskabel H07RN-F 6G1	Anschlusskabel für Patus/Rexa-Pumpen mit Edelstahlmotor, mit freiem Kabelende	6087992	L	345,-

Weiteres Zubehör finden Sie am Ende unter Elektrisches Zubehör!

Achtung: Schaltgeräte sind nicht explosionsgeschützt und können nur außerhalb von Ex-Bereichen eingebaut werden. Sollten Pumpen innerhalb explosionsgefährdeter Bereiche verwendet werden, sind bauseitige Maßnahmen erforderlich.

Preisgruppe: PG14


Elektrisches Zubehör – Niveausteuern mit Schwimmerschalter

Niveauerfassung über mehrere Schwimmerschalter für die unterschiedlichen Wasserstände, inkl. Hochwasseralarm. Die Zenerbarriere sowie die Ex-Trennrelais werden nur für den Anschluss von Signalgebern in Ex-Bereichen benötigt! Bei Verwendung des Schaltgerätes SC-L..-Ex können diese ebenfalls entfallen!

Typ	Beschreibung	Art.-Nr.		EUR
MS-L-1x4kW-DOL	Mikrocontroller-gesteuertes Schaltgerät zur niveauabhängigen Steuerung von einer Tauchmotorpumpe mit Schwimmerschalter.	2539741	L	689,-
MS-L-2x4kW-DOL	Mikrocontroller-gesteuertes Schaltgerät zur niveauabhängigen Steuerung von 2 Tauchmotorpumpen mit Schwimmerschalter.	2539745	L	930,-
Schwimmerschalter MS1 mit 10 m Kabel	Signalgeber für aggressive und fäkalienhaltige Medien bis zu einer max. Temperatur von 80 °C. Schaltung: oben „EIN“/unten „AUS“.	2004593	L	155,-
Schwimmerschalter MS1 mit 20 m Kabel	Signalgeber für aggressive und fäkalienhaltige Medien bis zu einer max. Temperatur von 80 °C. Schaltung: oben „EIN“/unten „AUS“.	6061473	L	173,-
Schwimmerschalter WA65 mit 5 m Kabel	Signalgeber für verschmutzte Medien ohne Fäkalien mit einer max. Temperatur von 60 °C. Schaltung: oben „EIN“/unten „AUS“.	503211390	L	114,-
Schwimmerschalter WA65 mit 10 m Kabel	Signalgeber für verschmutzte Medien ohne Fäkalien mit einer max. Temperatur von 60 °C. Schaltung: oben „EIN“/unten „AUS“.	503211893	L	212,-
Schwimmerschalter WA65 mit 20 m Kabel	Signalgeber für verschmutzte Medien ohne Fäkalien mit einer max. Temperatur von 60 °C. Schaltung: oben „EIN“/unten „AUS“.	2004431	L	316,-
Schwimmerschalter WA65 mit 30 m Kabel	Signalgeber für verschmutzte Medien ohne Fäkalien mit einer max. Temperatur von 60 °C. Schaltung: oben „EIN“/unten „AUS“.	2004432	L	427,-
Blitzlicht 1~230 VAC	Xenon-Blitzlicht zur Wandmontage für den Innen- und Außenbereich. Lichtfarbe: Rot, Blitzfrequenz: 0,75 Hz	2551613	C	329,-
Signalhorn 1~230 V	Hupe mit Schalltrichter zur Wandmontage für den Innen- und Außenbereich. Alarmsignal durch elektromechanische Schallerzeugung mit Stahlmembran (88 dBA).	501459398	L	117,-
NiMH-Akku, 9 V/200 mAh	Akku zum Einbau in die Schaltgeräte Wilo-Control MS-L und EC-L für einen netzunabhängigen Alarm	2522850	L	32,-

Weiteres Zubehör finden Sie am Ende unter Elektrisches Zubehör!

Achtung: Schaltgeräte sind nicht explosionsgeschützt und können nur außerhalb von Ex-Bereichen eingebaut werden. Sollten Pumpen innerhalb explosionsgefährdeter Bereiche verwendet werden, sind bauseitige Maßnahmen erforderlich.

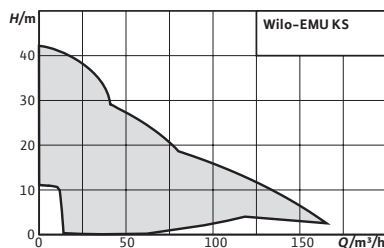

Zubehör
Inbetriebnahme/Funktions-
kontrolle

Seite
620

[Absprung zum Online Katalog](#)

Wilo-EMU KS



Bauart

Schmutzwasser-Tauchmotorpumpe

Anwendung

Förderung von

- Schmutzwasser
- Brauchwasser

Lieferumfang

- Pumpe mit Anschlusskabel und Stecker
- S-Ausführung zusätzlich mit Schwimmerschalter
- Druckstutzen mit Storz-Festkupplung
- Einbau- und Betriebsanleitung

Ihre Vorteile

- Lange Lebensdauer dank robuster Konstruktion
- Hohe Betriebssicherheit dank Dauerbetrieb, auch im Schlüfßbetrieb
- Einfache Handhabung durch Anschlusskabel mit Stecker
- Einfache Bedienung durch angebaute Schwimmerschalter (S-Ausführung)

Hinweis

Auf Anfrage sind Varianten in Grauguss, mit Ceram-Beschichtung oder mit Ex-Zulassung erhältlich.

Preisgruppe: PG8

Bestellinformationen									
Typ	Druckan- schluss	Länge An- schlusskabel	Motornenn- leistung	Netzanschluss	Explosions- schutz ATEX	Schwimmer- schalter	Art.-Nr.		
		L m	P ₂ kW		ATEX				EUR
EMU KS 5Ex D0	Storz C	10	0,75	3~400 V, 50 Hz	ja	nein	6030969	L	2.042,-
EMU KS 5Ex DMS-Ex	Storz C	10	0,75	3~400 V, 50 Hz	ja	ja	-	A	☎
EMU KS 6Ex D0	Storz C	10	0,75	3~400 V, 50 Hz	ja	nein	-	A	☎
EMU KS 6Ex DMS-Ex	Storz C	10	0,75	3~400 V, 50 Hz	ja	ja	-	A	☎
EMU KS 8D	Storz C	10	0,75	3~400 V, 50 Hz	nein	nein	6019736	L	1.486,-
EMU KS 8D GG	Storz C	10	0,75	3~400 V, 50 Hz	nein	nein	-	A	☎
EMU KS 8DS	Storz C	10	0,75	3~400 V, 50 Hz	nein	ja	6019739	L	1.604,-
EMU KS 8DS GG	Storz C	10	0,75	3~400 V, 50 Hz	nein	ja	-	A	☎
EMU KS 8E	Storz C	10	0,75	1~230 V, 50 Hz	nein	nein	6019740	L	1.486,-
EMU KS 8E GG	Storz C	10	0,75	1~230 V, 50 Hz	nein	nein	-	A	☎
EMU KS 8ES	Storz C	10	0,75	1~230 V, 50 Hz	nein	ja	6019741	L	1.604,-
EMU KS 8ES GG	Storz C	10	0,75	1~230 V, 50 Hz	nein	ja	-	A	☎

= Lieferbereitschaft, L = Lagervorrat, C = ca. 2 Wochen, K = ca. 4 Wochen, A = auf Anfrage, ☎ = bitte Wilo kontaktieren

Änderungen vorbehalten - Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer-/Leistungsbedingungen (www.wilo.de/agb) - Gültig ab 01.01.26 in Deutschland.

Preisgruppe: PG8

Bestellinformationen									
Typ	Druckan- schluss	Länge An- schlusskabel	Motornenn- leistung	Netzanschluss	Explosions- schutz ATEX	Schwimmer- schalter	Art.-Nr.		
		L m	P ₂ kW		ATEX				EUR
EMU KS 9D	Storz C	10	0,75	3~400 V, 50 Hz	nein	nein	6019743	L	1.559,-
EMU KS 9D GG	Storz C	10	0,75	3~400 V, 50 Hz	nein	nein	-	A	☎
EMU KS 9DS	Storz C	10	0,75	3~400 V, 50 Hz	nein	ja	-	A	☎
EMU KS 9DS GG	Storz C	10	0,75	3~400 V, 50 Hz	nein	ja	-	A	☎
EMU KS 9E	Storz C	10	0,75	1~230 V, 50 Hz	nein	nein	6019745	L	1.559,-
EMU KS 9E GG	Storz C	10	0,75	1~230 V, 50 Hz	nein	nein	-	A	☎
EMU KS 9ES	Storz C	10	0,75	1~230 V, 50 Hz	nein	ja	6020835	L	1.679,-
EMU KS 9ES GG	Storz C	10	0,75	1~230 V, 50 Hz	nein	ja	-	A	☎
EMU KS 12D GG	Storz C	10	1,3	3~400 V, 50 Hz	nein	nein	6042087	L	1.850,-
EMU KS 12DS GG	Storz C	10	1,3	3~400 V, 50 Hz	nein	ja	6042089	L	2.127,-
EMU KS 12E GG	Storz C	10	1,3	1~230 V, 50 Hz	nein	nein	6042086	L	1.850,-
EMU KS 12ES GG	Storz C	10	1,3	1~230 V, 50 Hz	nein	ja	6042088	L	2.127,-
EMU KS 14D	Storz C	10	0,75	3~400 V, 50 Hz	nein	nein	6019447	L	1.783,-
EMU KS 14D GG	Storz C	10	0,75	3~400 V, 50 Hz	nein	nein	-	A	☎
EMU KS 14DS	Storz C	10	0,75	3~400 V, 50 Hz	nein	ja	-	A	☎
EMU KS 14DS GG	Storz C	10	0,75	3~400 V, 50 Hz	nein	ja	-	A	☎
EMU KS 14E	Storz C	10	0,75	1~230 V, 50 Hz	nein	nein	6019448	L	1.783,-
EMU KS 14E GG	Storz C	10	0,75	1~230 V, 50 Hz	nein	nein	-	A	☎
EMU KS 14ES	Storz C	10	0,75	1~230 V, 50 Hz	nein	ja	6019449	L	1.899,-
EMU KS 14ES GG	Storz C	10	0,75	1~230 V, 50 Hz	nein	ja	-	A	☎
EMU KS 15D	Storz C	10	1,3	3~400 V, 50 Hz	nein	nein	6019450	L	2.051,-
EMU KS 15D GG	Storz C	10	1,3	3~400 V, 50 Hz	nein	nein	-	A	☎
EMU KS 15DS	Storz C	10	1,3	3~400 V, 50 Hz	nein	ja	6019784	L	2.168,-
EMU KS 15DS GG	Storz C	10	1,3	3~400 V, 50 Hz	nein	ja	-	A	☎
EMU KS 15E	Storz C	10	1,3	1~230 V, 50 Hz	nein	nein	6019785	L	2.051,-
EMU KS 15E GG	Storz C	10	1,3	1~230 V, 50 Hz	nein	nein	-	A	☎
EMU KS 15ES	Storz C	10	1,3	1~230 V, 50 Hz	nein	ja	6001201	L	2.168,-
EMU KS 15ES GG	Storz C	10	1,3	1~230 V, 50 Hz	nein	ja	-	A	☎
EMU KS 16Ex D0	Storz C	10	2	3~400 V, 50 Hz	ja	nein	-	A	☎
EMU KS 16Ex DMS-Ex	Storz C	10	2	3~400 V, 50 Hz	ja	ja	-	A	☎
EMU KS 20D GG	Storz B	10	2,2	3~400 V, 50 Hz	nein	nein	6042090	L	3.434,-
EMU KS 20DS GG	Storz B	10	2,2	3~400 V, 50 Hz	nein	ja	6042091	L	3.710,-
EMU KS 24D	Storz B	20	2,4	3~400 V, 50 Hz	nein	nein	6001204	L	3.100,-
EMU KS 24DS	Storz B	20	2,4	3~400 V, 50 Hz	nein	ja	6023360	L	3.441,-
EMU KS 37ZH D	Storz A	20	3,85	3~400 V, 50 Hz	nein	nein	6019730	L	5.446,-
EMU KS 37ZH DS	Storz A	20	3,85	3~400 V, 50 Hz	nein	ja	-	A	☎
EMU KS 37ZM D	Storz A	20	3,85	3~400 V, 50 Hz	nein	nein	6019731	L	5.446,-
EMU KS 37ZM DS	Storz A	20	3,85	3~400 V, 50 Hz	nein	ja	-	A	☎
EMU KS 37ZN D	Storz A	20	3,85	3~400 V, 50 Hz	nein	nein	6019732	L	5.446,-
EMU KS 37ZN DS	Storz A	20	3,85	3~400 V, 50 Hz	nein	ja	-	A	☎
EMU KS 70ZH D	Storz A	20	7,5	3~400 V, 50 Hz	nein	nein	6021370	L	6.477,-
EMU KS 70ZH DS	Storz A	20	7,5	3~400 V, 50 Hz	nein	ja	-	A	☎
EMU KS 70ZM D	Storz A	20	7,5	3~400 V, 50 Hz	nein	nein	6021343	L	6.477,-
EMU KS 70ZM DS	Storz A	20	7,5	3~400 V, 50 Hz	nein	ja	-	A	☎
EMU KS 70ZN D	Storz A	20	7,5	3~400 V, 50 Hz	nein	nein	6021369	L	6.477,-
EMU KS 70ZN DS	Storz A	20	7,5	3~400 V, 50 Hz	nein	ja	-	A	☎

☎ = Lieferbereitschaft, L = Lagervorrat, C = ca. 2 Wochen, K = ca. 4 Wochen, A = auf Anfrage, ☎ = bitte Wilo kontaktieren

Änderungen vorbehalten – Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer-/Leistungsbedingungen (www.wilo.de/agb) – Gültig ab 01.01.26 in Deutschland.

Zubehör für transportable Nassaufstellung

Typ	Beschreibung	Art.-Nr.		EUR
				
Flachabsaugung KS 8/KS 9	Absaugung bis 10 mm, zusätzliche Niveausteuern nicht möglich	6032495	L	74,-
Saugkorberweiterung KS 8/KS 9	zum Filtern von groben Verunreinigungen	6032496	K	247,-
Kupplungsschlüssel Storz A, B, C	für Storz A, B und C	6022280	L	44,-
Kunstfaser-Druckschlauch 5 m, mit Storz C	Innen-Ø 52 mm, inkl. Kupplung, 12/40 bar	6003651	C	74,-
Kunstfaser-Druckschlauch 10 m, mit Storz C	Innen-Ø 52 mm, inkl. Kupplung, 12/40 bar	6003650	C	105,-
Kunstfaser-Druckschlauch 20 m, mit Storz C	Innen-Ø 52 mm, inkl. Kupplung, 12/40 bar	6003649	C	159,-
Kunststoff-Spiralschlauch 5 m, mit Storz C	Innen-Ø 52 mm, inkl. Kupplung, 4,5/13,5 bar	6022269	L	422,-
Kunststoff-Spiralschlauch 10 m, mit Storz C	Innen-Ø 52 mm, inkl. Kupplung, 4,5/13,5 bar	6022270	K	679,-
Kunststoff-Spiralschlauch 20 m, mit Storz C	Innen-Ø 52 mm, inkl. Kupplung, 4,5/13,5 bar	6022271	K	953,-
Kunstfaser-Druckschlauch 5 m, mit Storz B	Innen-Ø 75 mm, inkl. Kupplung, 12/40 bar	6003052	A	121,-
Kunstfaser-Druckschlauch 10 m, mit Storz B	Innen-Ø 75 mm, inkl. Kupplung, 12/40 bar	6003051	A	157,-
Kunstfaser-Druckschlauch 20 m, mit Storz B	Innen-Ø 75 mm, inkl. Kupplung, 12/40 bar	6003050	A	276,-
Kunststoff-Spiralschlauch 5 m, mit Storz B	Innen-Ø 75 mm, inkl. Kupplung, 3,5/10,5 bar	6022272	C	245,-
Kunststoff-Spiralschlauch 10 m, mit Storz B	Innen-Ø 75 mm, inkl. Kupplung, 3,5/10,5 bar	6035187	A	361,-
Kunststoff-Spiralschlauch 20 m, mit Storz B	Innen-Ø 75 mm, inkl. Kupplung, 3,5/10,5 bar	6022274	A	708,-
Kunstfaser-Druckschlauch 5 m, mit Storz A	Innen-Ø 102 mm, inkl. Kupplung, 8/20 bar	6022391	K	227,-
Kunstfaser-Druckschlauch 10 m, mit Storz A	Innen-Ø 102 mm, inkl. Kupplung, 8/20 bar	6022392	K	449,-
Kunstfaser-Druckschlauch 20 m, mit Storz A	Innen-Ø 102 mm, inkl. Kupplung, 8/20 bar	6022393	L	465,-
Kunststoff-Spiralschlauch 5 m, mit Storz A	Innen-Ø 102 mm, inkl. Kupplung, 3/9 bar	6022275	A	391,-
Kunststoff-Spiralschlauch 10 m, mit Storz A	Innen-Ø 102 mm, inkl. Kupplung, 3/9 bar	6022276	A	642,-
Kunststoff-Spiralschlauch 20 m, mit Storz A	Innen-Ø 102 mm, inkl. Kupplung, 3/9 bar	6022277	K	1.139,-

 = Lieferbereitschaft, L = Lagervorrat, C = ca. 2 Wochen, K = ca. 4 Wochen, A = auf Anfrage,  = bitte Wilo kontaktieren

Änderungen vorbehalten - Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer-/Leistungsbedingungen (www.wilo.de/agb) - Gültig ab 01.01.26 in Deutschland.

Preisgruppe: PG14

Elektrisches Zubehör – Niveausteuern mit Schwimmerschalter

Niveauserfassung über mehrere Schwimmerschalter für die unterschiedlichen Wasserstände, inkl. Hochwasseralarm. Die Zenerbarriere sowie die Ex-Trennrelais werden nur für den Anschluss von Signalgebern in Ex-Bereichen benötigt! Bei Verwendung des Schaltgerätes SC-L...-Ex können diese ebenfalls entfallen!

Typ	Beschreibung	Art.-Nr.		EUR
MS-L-1x4kW-DOL	Mikrocontroller-gesteuertes Schaltgerät zur niveauabhängigen Steuerung von einer Tauchmotorpumpe mit Schwimmerschalter.	2539741	L	689,-
MS-L-2x4kW-DOL	Mikrocontroller-gesteuertes Schaltgerät zur niveauabhängigen Steuerung von 2 Tauchmotorpumpen mit Schwimmerschalter.	2539745	L	930,-
SC-L-1x16A-T34-DOL-WM	Mikroprozessorgesteuertes Schaltgerät zur niveauabhängigen Steuerung von einer Tauchmotorpumpe mittels Niveausensor oder Schwimmerschaltern.	2538932	K	2.917,-
SC-L-2x16A-T34-DOL-WM	Mikroprozessorgesteuertes Schaltgerät zur niveauabhängigen Steuerung von zwei Tauchmotorpumpen mittels Niveausensor oder Schwimmerschaltern.	2538933	K	3.664,-
Schwimmerschalter WA65 mit 5 m Kabel	Signalgeber für verschmutzte Medien ohne Fäkalien mit einer max. Temperatur von 60 °C. Schaltung: oben „EIN“/unten „AUS“.	503211390	L	114,-
Schwimmerschalter WA65 mit 10 m Kabel	Signalgeber für verschmutzte Medien ohne Fäkalien mit einer max. Temperatur von 60 °C. Schaltung: oben „EIN“/unten „AUS“.	503211893	L	212,-
Schwimmerschalter WA65 mit 20 m Kabel	Signalgeber für verschmutzte Medien ohne Fäkalien mit einer max. Temperatur von 60 °C. Schaltung: oben „EIN“/unten „AUS“.	2004431	L	316,-
Schwimmerschalter WA65 mit 30 m Kabel	Signalgeber für verschmutzte Medien ohne Fäkalien mit einer max. Temperatur von 60 °C. Schaltung: oben „EIN“/unten „AUS“.	2004432	L	427,-
Blitzlicht 1~230 VAC	Xenon-Blitzlicht zur Wandmontage für den Innen- und Außenbereich. Lichtfarbe: Rot, Blitzfrequenz: 0,75 Hz	2551613	C	329,-
Signalhorn 1~230 V	Hupe mit Schalltrichter zur Wandmontage für den Innen- und Außenbereich. Alarmsignal durch elektromechanische Schallerzeugung mit Stahlmembran (88 dBA).	501459398	L	117,-
ZSE Schuko mit 5 m Kabel	Zwischensteckbare Schwimmersteuerung mit Schukostecker/-kupplung zur niveauabhängigen Ansteuerung von Wechselstromverbrauchern.	6017150	K	104,-
ZSE Schuko mit 10 m Kabel	Zwischensteckbare Schwimmersteuerung mit Schukostecker/-kupplung zur niveauabhängigen Ansteuerung von Wechselstromverbrauchern.	6017313	A	116,-
ZSD CEE16 mit 5 m Kabel, 5 m	Zwischensteckbare Schwimmersteuerung mit CEE-Stecker/-kupplung zur niveauabhängigen Ansteuerung von Drehstromverbrauchern	6023412	A	701,-
ZSD CEE16 mit 10 m Kabel, 10 m	Zwischensteckbare Schwimmersteuerung mit CEE-Stecker/-kupplung zur niveauabhängigen Ansteuerung von Drehstromverbrauchern	6021206	K	749,-
NiMH-Akku, 9 V/200 mAh	Akku zum Einbau in die Schaltgeräte Wilo-Control MS-L und EC-L für einen netzunabhängigen Alarm	2522850	L	32,-

Weiteres Zubehör finden Sie am Ende unter Elektrisches Zubehör!

Achtung: Schaltgeräte sind nicht explosionsgeschützt und können nur außerhalb von Ex-Bereichen eingebaut werden. Sollten Pumpen innerhalb explosionsgefährdeter Bereiche verwendet werden, sind bauseitige Maßnahmen erforderlich.

Preisgruppe: PG14

Elektrisches Zubehör – Netzunabhängiger Alarmlöser

Alarmlöser für die Erkennung von Wassereintritt in Räumen und Gebäuden. Die Alarmlösung erfolgt akustisch, optisch oder per Funk. Zusätzlich können weitere Verbraucher direkt angesteuert werden.

Typ	Beschreibung	Art.-Nr.		EUR
AlarmControl 1	Netzunabhängige Alarmanlage mit Schukostecker, akustischem Alarmlöser und angebaute Mini-Schwimmerschalter mit 3 m Kabel zur Füllstandsmessung.	2522846	L	191,-
AlarmControl 2	Netzunabhängige Alarmanlage mit Schuko-Zwischenstecker für den direkten Anschluss eines Verbrauchers, akustischem Alarmlöser und angebaute Mini-Schwimmerschalter mit 3 m Kabel zur Füllstandsmessung.	2522847	L	232,-
DrainAlarm	Netzunabhängiges Alarmschaltgerät mit optischer und akustischer Alarmlösung sowie einem Anschluss für einen Schwimmerschalter. Hinweis! Die Betriebsanleitung liegt dem Produkt ausgedruckt in den folgenden Sprachen bei: DE, EN, FR, IT, NL, DA, NO, SV, FI, PL, RO, RU. Alle Sprachen können hier heruntergeladen werden: https://qr.wilo.com/1155 . Für die Installation und Inbetriebnahme wird ein Notebook oder Tablet mit Adobe Reader benötigt.	2545133	L	562,-

Weiteres Zubehör finden Sie am Ende unter Elektrisches Zubehör!

Achtung: Schaltgeräte sind nicht explosionsgeschützt und können nur außerhalb von Ex-Bereichen eingebaut werden. Sollten Pumpen innerhalb explosionsgefährdeter Bereiche verwendet werden, sind bauseitige Maßnahmen erforderlich.

☞ = Lieferbereitschaft, L = Lagerbestand, C = ca. 2 Wochen, K = ca. 4 Wochen, A = auf Anfrage, ☞ = bitte Wilo kontaktieren

Änderungen vorbehalten – Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer-/Leistungsbedingungen (www.wilo.de/agb) – Gültig ab 01.01.26 in Deutschland.


Elektrisches Zubehör – Netzunabhängige Alarmmelder

Alarmmelder für die Erkennung von Wassereinbruch in Räumen und Gebäuden. Die Alarrmeldung erfolgt akustisch, optisch oder per Funk. Zusätzlich können weitere Verbraucher direkt angesteuert werden.

Typ	Beschreibung	Art.-Nr.		EUR
Schwimmerschalter WA65 mit 5 m Kabel	Signalgeber für verschmutzte Medien ohne Fäkalien mit einer max. Temperatur von 60 °C. Schaltung: oben „EIN“/unten „AUS“.	503211390	L	114,-
Schwimmerschalter WA65 mit 10 m Kabel	Signalgeber für verschmutzte Medien ohne Fäkalien mit einer max. Temperatur von 60 °C. Schaltung: oben „EIN“/unten „AUS“.	503211893	L	212,-
Blitzlicht 1~230 VAC	Xenon-Blitzlicht zur Wandmontage für den Innen- und Außenbereich. Lichtfarbe: Rot, Blitzfrequenz: 0,75 Hz	2551613	C	329,-
Signalhorn 1~230 V	Hupe mit Schalltrichter zur Wandmontage für den Innen- und Außenbereich. Alarmsignal durch elektromechanische Schallerzeugung mit Stahlmembran (88 dBA).	501459398	L	117,-

Weiteres Zubehör finden Sie am Ende unter Elektrisches Zubehör!

Achtung: Schaltgeräte sind nicht explosionsgeschützt und können nur außerhalb von Ex-Bereichen eingebaut werden. Sollten Pumpen innerhalb explosionsgefährdeter Bereiche verwendet werden, sind bauseitige Maßnahmen erforderlich.

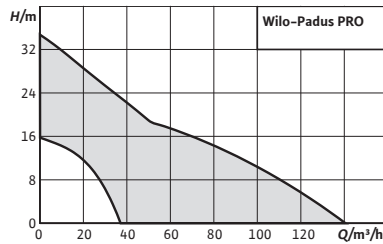

Zubehör
Inbetriebnahme/Funktions-
kontrolle

Seite
620

[Absprung zum Online Katalog](#)

Wilo-Padus PRO



Bauart

Schmutzwasser-Tauchmotorpumpe

Anwendung

Förderung von

- Schmutzwasser
- Brauchwasser

Lieferumfang

- Pumpe mit freiem Kabelende
- Pumpe mit Schwimmerschalter und Motorschutzstecker (A-Ausführung)
- Druckstutzen mit Storz-Festkupplung
- Einbau- und Betriebsanleitung

Ihre Vorteile

- Hohe Zuverlässigkeit in abrasiven Medien durch gummibeschichtete Hydraulik und Laufrad aus Duplex-Chromstahl
- Einfache Installation dank geringem Gewicht und flexiblem Druckanschluss (vertikal/horizontal)
- Aktivkühlung für zuverlässigen Dauereinsatz
- Dauerbetrieb im Schlüfriebetrieb durch Passivkühlung
- Einfache Wartung durch schnellen Zugang zu Verschleißteilen
- Serienmäßig mit energieeffizienter IE3-Motortechnologie
- Höchste Betriebssicherheit dank integrierter Schutzfunktion

Preisgruppe: PG8

Bestellinformationen							
Typ	Druckseite	Motornennleistung	Länge Anschlusskabel	Netzanschluss	Art.-Nr.		
	DNd	P ₂ kW	L m				
Padus PRO M05/M015-523/P	Storz C	1,5	23	1~230 V, 50 Hz	6087510	L	2.850,-
Padus PRO M05/M015-523/A	Storz C	1,5	23	1~230 V, 50 Hz	6087511	A	3.243,-
Padus PRO M05/T015-540/P	Storz C	1,5	23	3~400 V, 50 Hz	6087512	L	2.762,-
Padus PRO M05/T015-540/A	Storz C	1,5	23	3~400 V, 50 Hz	6087513	L	3.558,-
Padus PRO M05/T015-540/O	Storz C	1,5	23	3~400 V, 50 Hz	6089786	C	2.653,-
Padus PRO M05/T025-540/P	Storz C	2,5	23	3~400 V, 50 Hz	6087515	L	3.148,-
Padus PRO M05/T025-540/A	Storz C	2,5	23	3~400 V, 50 Hz	6087516	L	3.479,-
Padus PRO M05/T025-540/O	Storz C	2,5	23	3~400 V, 50 Hz	6089785	C	2.978,-
Padus PRO M05/T039-540/P	Storz C	3,9	23	3~400 V, 50 Hz	6087933	L	3.958,-
Padus PRO M05/T039-540/A	Storz C	3,9	23	3~400 V, 50 Hz	6087934	L	4.770,-

☞ = Lieferbereitschaft, L = Lagervorrat, C = ca. 2 Wochen, K = ca. 4 Wochen, A = auf Anfrage, ☞ = bitte Wilo kontaktieren

Änderungen vorbehalten – Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer-/Leistungsbedingungen (www.wilo.de/agb) – Gültig ab 01.01.26 in Deutschland.

Padus PRO

Preisgruppe: PG8

Bestellinformationen							
Typ	Druckseite	Motornennleistung	Länge Anschlusskabel	Netzanschluss	Art.-Nr.		
	<i>DNd</i>	<i>P₂</i> kW	<i>L</i> m				EUR
Padus PRO M05/T039-540/O	Storz C	3,9	23	3~400 V, 50 Hz	6089784	C	3.755,-
Padus PRO M08/T039-540/P	Storz B	3,9	23	3~400 V, 50 Hz	6083436	L	4.871,-
Padus PRO M08/T039-540/A	Storz B	3,9	23	3~400 V, 50 Hz	6083437	L	5.631,-
Padus PRO M08/T039-540/O	Storz B	3,9	23	3~400 V, 50 Hz	6089783	C	4.557,-
Padus PRO M08/T060-540/P	Storz B	6	23	3~400 V, 50 Hz	6083438	L	6.249,-
Padus PRO M08/T060-540/A	Storz B	6	23	3~400 V, 50 Hz	6083439	L	7.009,-
Padus PRO M08/T060-540/O	Storz B	6	23	3~400 V, 50 Hz	6089782	C	5.968,-
Padus PRO M08/T090-540/P	Storz B	9	23	3~400 V, 50 Hz	6089788	C	7.805,-
Padus PRO M08/T090-540/A	Storz B	9	23	3~400 V, 50 Hz	6089787	C	8.505,-
Padus PRO M08/T090-540/O	Storz B	9	23	3~400 V, 50 Hz	6089779	C	7.368,-
Padus PRO M08L/T039-540/P	Storz B	3,9	23	3~400 V, 50 Hz	6083440	L	4.871,-
Padus PRO M08L/T039-540/A	Storz B	3,9	23	3~400 V, 50 Hz	6083441	L	5.631,-
Padus PRO M08L/T039-540/O	Storz B	3,9	23	3~400 V, 50 Hz	6089781	C	4.557,-
Padus PRO M08L/T060-540/P	Storz B	6	23	3~400 V, 50 Hz	6084030	L	6.125,-
Padus PRO M08L/T060-540/A	Storz B	6	23	3~400 V, 50 Hz	6084031	L	6.872,-
Padus PRO M08L/T060-540/O	Storz B	6	23	3~400 V, 50 Hz	6089780	C	5.968,-

Preisgruppe: PG14

Zubehör für transportable Nassaufstellung							
Typ	Beschreibung	Art.-Nr.					
				EUR			
Kupplungsschlüssel Storz A, B, C	für Storz A, B und C	6022280	L	44,-			
Kunstfaser-Druckschlauch 5 m, mit Storz B	Innen-Ø 75 mm, inkl. Kupplung, 12/40 bar	6003052	A	121,-			
Kunstfaser-Druckschlauch 10 m, mit Storz B	Innen-Ø 75 mm, inkl. Kupplung, 12/40 bar	6003051	A	157,-			
Kunstfaser-Druckschlauch 20 m, mit Storz B	Innen-Ø 75 mm, inkl. Kupplung, 12/40 bar	6003050	A	276,-			
Kunststoff-Spiralschlauch 5 m, mit Storz B	Innen-Ø 75 mm, inkl. Kupplung, 3,5/10,5 bar	6022272	C	245,-			
Kunststoff-Spiralschlauch 10 m, mit Storz B	Innen-Ø 75 mm, inkl. Kupplung, 3,5/10,5 bar	6035187	A	361,-			
Kunststoff-Spiralschlauch 20 m, mit Storz B	Innen-Ø 75 mm, inkl. Kupplung, 3,5/10,5 bar	6022274	A	708,-			
Hebekette Set PCS-LU, Edelstahl, 200 kg, 1 m	Hebekette zum Heben und Senken von Pumpen; inkl. 1 Schäkel.	6084895	L	116,-			
Hebekette Set PCS-LU, Edelstahl, 200 kg, 3 m	Hebekette zum Heben und Senken von Pumpen; inkl. 1 Schäkel; mit Zwischengliedern pro Meter zum Abhängen.	6084894	L	255,-			
Hebekette Set PCS-LU, Edelstahl, 200 kg, 6 m	Hebekette zum Heben und Senken von Pumpen; inkl. 1 Schäkel; mit Zwischengliedern pro Meter zum Abhängen.	6084893	L	346,-			

 = Lieferbereitschaft, L = Lagerinventar, C = ca. 2 Wochen, K = ca. 4 Wochen, A = auf Anfrage,  = bitte Wilo kontaktieren

Änderungen vorbehalten - Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer-/Leistungsbedingungen (www.wilo.de/agb) - Gültig ab 01.01.26 in Deutschland.

Preisgruppe: PG14


Elektrisches Zubehör – Einfacher Netzanschluss

Zubehör für einen einfachen Anschluss an das Stromnetz.

Typ	Beschreibung	Art.-Nr.		EUR
CEE-Motorschutzstecker 6.3...10 A	CEE-Motorschutzstecker mit Ein-/Ausschalter, Phasenwender, Drehrichtungsanzeige und thermischem Motorschutz. Hinweis: CEE-Stecker in 4-poliger Ausführung!	6086199	K	629,-
CEE-Motorschutzstecker 10...16 A	CEE-Motorschutzstecker mit Ein-/Ausschalter, Phasenwender, Drehrichtungsanzeige und thermischem Motorschutz. Hinweis: CEE-Stecker in 4-poliger Ausführung!	6086198	C	629,-
CEE-Motorschutzstecker 6.3...10 A	CEE-Motorschutzstecker mit Ein-/Ausschalter, Phasenwender, Drehrichtungsanzeige und thermischem Motorschutz.	6086197	K	629,-
CEE-Motorschutzstecker 10...16 A	CEE-Motorschutzstecker mit Ein-/Ausschalter, Phasenwender, Drehrichtungsanzeige und thermischem Motorschutz.	6087200	C	629,-
CEE-Motorschutzstecker inkl. WSK 6...10 A	CEE-Motorschutzstecker mit Ein-/Ausschalter für "Hand-/Automatik-Modus", Phasenwender, Drehrichtungsanzeige und thermischem Motorschutz. Anschlüsse für die thermische Motorüberwachung mit Bimetallfühler und einem Schwimmerschalter.	6070410	C	657,-
CEE-Motorschutzstecker inkl. WSK 9...12 A	CEE-Motorschutzstecker mit Ein-/Ausschalter für "Hand-/Automatik-Modus", Phasenwender, Drehrichtungsanzeige und thermischem Motorschutz. Anschlüsse für die thermische Motorüberwachung mit Bimetallfühler und einem Schwimmerschalter.	6070411	C	657,-

Weiteres Zubehör finden Sie am Ende unter Elektrisches Zubehör!

Achtung: Schaltgeräte sind nicht explosionsgeschützt und können nur außerhalb von Ex-Bereichen eingebaut werden. Sollten Pumpen innerhalb explosionsgefährdeter Bereiche verwendet werden, sind bauseitige Maßnahmen erforderlich.

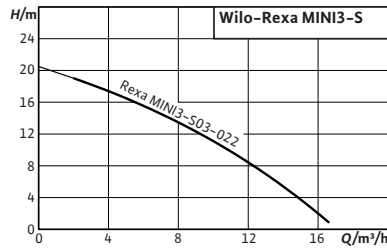

[Absprung zum Online Katalog](#)

Zubehör
Inbetriebnahme/Funktions-
kontrolle

Seite
620

Wilo-Rexa MINI3-S



Bauart

Vollüberflutbare Schneidwerkpumpe für die stationäre und transportable Nassaufstellung im intermittierenden Betrieb.

Fördermedium

Zur Förderung in häuslichen Bereichen von:

- Abwasser mit Fäkalien
- Schmutzwasser (mit geringen Mengen Sand)

Abwasserförderung nach (DIN) EN 12050

Die Pumpen erfüllen die Anforderungen nach EN 12050-1.

Lieferumfang

- Pumpe
- Einbau- und Betriebsanleitung

Ihre Vorteile

- Hervorragende Verstopfungssicherheit durch ein Schneidwerk mit Doppelschereneffekt
- Optimierte Hydraulik/Schneidwerk-Kombination für eine breite Abdeckung der Förderhöhe bei geringstem Leistungsbedarf für den häuslichen Stromanschluss
- Geringe Gesamtinstallationskosten durch die Verwendung der kleinstmöglichen Verrohrung
- Einfache Anwendung im häuslichen Bereich durch geringes Gewicht
- Lange Lebensdauer durch einen hochwertigen Motor mit doppelter Abdichtung
- Hohe Korrosionsbeständigkeit, auch bei ausge-
tauchtem Motor dank Edelstahlmotorgehäuse

Preisgruppe: PG8

Bestellinformationen									
Typ	Betriebsart (ausge- taucht)	Druckan- schluss	Motornenn- leistung	Länge An- schlusskabel	Netzan- schluss	Explosions- schutz ATEX	Art.-Nr.		
			P_2 kW	L m		ATEX			EUR
Rexa MINI3-S03/ M008-523/P	S2-15 Min. / S3-10%	DN 32/40	0,75	10	1~230 V, 50 Hz	nein	6093590	L	1.422,-
Rexa MINI3-S03/ M008-523/A	S2-15 Min. / S3-10%	DN 32/40	0,75	10	1~230 V, 50 Hz	nein	6093591	L	1.438,-
Rexa MINI3-S03/ T008-540/O	S2-15 Min. / S3-10%	DN 32/40	0,75	10	3~400 V, 50 Hz	nein	6093592	L	1.310,-

Preisgruppe: PG14

Zubehör für stationäre Nassaufstellung DN40

Typ	Beschreibung	Art.-Nr.		EUR
				
Einhängevorrichtung DN 40/50	Aus EN-GJL-250, lackiert, mit freiem Durchgang in DN 40, Fußkrümmer einschl. Pumpenhalterung, Profildichtung, Montage- und Bodenbefestigungszubehör und Doppelrohr-Führungsrohrhalterung (26,9x2 mm) ohne Führungsrohre.	2057179	L	498,-
Führungsrohr Ø26.9x2mm 6m 1.4301	Führungsrohr zur Verwendung mit der Eihängevorrichtung. Sichere Führung der Pumpe zum Kupplungsflansch. Die Anzahl hängt von der Eihängevorrichtung ab.	6049244	L	133,-
Führungsrohr Ø26.9x2mm 6m 1.4571	Führungsrohr zur Verwendung mit der Eihängevorrichtung. Sichere Führung der Pumpe zum Kupplungsflansch. Die Anzahl hängt von der Eihängevorrichtung ab.	6049245	L	275,-
Montagezubehör DN 40/50/65, PN 10	für eine Flanschverbindung, mit Schrauben, Muttern und Flachdichtung	6076963	L	31,-
Rückflussverhinderer Rp 1½	aus EN-GJL-250, mit Innengewinde	4027330	L	201,-
Absperrschieber G 1½, CW617N	aus Bronze (Rotguss), mit Innengewinde	2525187	L	89,-
Hebekette Set PCS-LU, Edelstahl, 200 kg, 6 m	Hebekette zum Heben und Senken von Pumpen; inkl. 1 Schäkel; mit Zwischengliedern pro Meter zum Abhängen.	6084893	L	346,-
Hebekette Set PCS-LU, Edelstahl, 200 kg, 3 m	Hebekette zum Heben und Senken von Pumpen; inkl. 1 Schäkel; mit Zwischengliedern pro Meter zum Abhängen.	6084894	L	255,-
Hebekette Set PCS-LU, Edelstahl, 200 kg, 1 m	Hebekette zum Heben und Senken von Pumpen; inkl. 1 Schäkel.	6084895	L	116,-
Anschlagkette Set PCS-CE, Edelstahl, 400 kg, 10 m	als Anschlagkette mit 2 Schäkeln in Edelstahl 1.4401. Tragkraft: 400 kg	6063138	L	1.013,-
Anschlagkette Set PCS-CE, Edelstahl, 400 kg, 6 m	Anschlagkette zum Heben, Senken und Transportieren von Pumpen; inkl. 2 Schäkel; mit Zwischengliedern pro Meter zum Abhängen.	6063137	L	667,-
Anschlagkette Set PCS-CE, Edelstahl, 400 kg, 5 m	als Anschlagkette mit 2 Schäkeln aus Edelstahl 1.4401. Tragkraft: 400 kg	6063136	L	561,-
Anschlagkette Set PCS-CE, Edelstahl, 400 kg, 3 m	Anschlagkette zum Heben, Senken und Transportieren von Pumpen; inkl. 2 Schäkel; ohne Zwischenglieder zum Abhängen.	6063135	L	399,-
Anschlagkette Set PCS-CE, Stahl verzinkt, 400 kg, 10 m	als Anschlagkette mit 2 Schäkeln in Stahl verzinkt. Tragkraft: 400 kg	6063142	L	378,-
Anschlagkette Set PCS-CE, Stahl verzinkt, 400 kg, 6 m	Anschlagkette zum Heben, Senken und Transportieren von Pumpen; inkl. 2 Schäkel; mit Zwischenglieder zum Abhängen.	6063141	L	230,-
Anschlagkette Set PCS-CE, Stahl verzinkt, 400 kg, 5 m	als Anschlagkette mit 2 Schäkeln in Stahl verzinkt. Tragkraft: 400 kg	6063140	L	202,-
Anschlagkette Set PCS-CE, Stahl verzinkt, 400 kg, 3 m	Anschlagkette zum Heben, Senken und Transportieren von Pumpen; inkl. 2 Schäkel; ohne Zwischenglieder zum Abhängen.	6063139	L	133,-

 = Lieferbereitschaft, L = Lagervorrat, C = ca. 2 Wochen, K = ca. 4 Wochen, A = auf Anfrage,  = bitte Wilo kontaktieren

Änderungen vorbehalten - Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer-/Leistungsbedingungen (www.wilo.de/agb) - Gültig ab 01.01.26 in Deutschland.

Zubehör für stationäre Nassaufstellung DN50

Typ	Beschreibung	Art.-Nr.		EUR
Einhängevorrichtung DN 40/50	Aus EN-GJL-250, lackiert, mit freiem Durchgang in DN 40, Fußkrümmer einschl. Pumpenhalterung, Profildichtung, Montage- und Bodenbefestigungszubehör und Doppelrohr-Führungsrohrhalterung (26,9x2 mm) ohne Führungsrohre.	2057179	L	498,-
Führungsrohr Ø26.9x2mm 6m 1.4301	Führungsrohr zur Verwendung mit der Eihängevorrichtung. Sichere Führung der Pumpe zum Kupplungsflansch. Die Anzahl hängt von der Eihängevorrichtung ab.	6049244	L	133,-
Führungsrohr Ø26.9x2mm 6m 1.4571	Führungsrohr zur Verwendung mit der Eihängevorrichtung. Sichere Führung der Pumpe zum Kupplungsflansch. Die Anzahl hängt von der Eihängevorrichtung ab.	6049245	L	275,-
Montagezubehör DN 40/50/65, PN 10	für eine Flanschverbindung, mit Schrauben, Muttern und Flachdichtung	6076963	L	31,-
Rückflussverhinderer DN 50	aus EN-GJL-250, nach DIN EN 12050-4, inkl. 1 Satz Montagezubehör	2017166	L	352,-
Absperrschieber DN 50, EN-GJL-250	aus EN-GJL-250, inkl. 1 Satz Montagezubehör	2017160	L	316,-
90°-Rohrbogen DN 50	Aus EN-GJS-400-15, mit 2 Flanschen, inkl. 1 Satz Montagezubehör	2018053	L	252,-
Vereinigungsstück DN 50	Aus verzinktem Stahl zur Zusammenführung von zwei Druckleitungen in eine gemeinsame Druckleitung bei Doppelpumpenanlagen, inkl. zwei Sätzen Montagezubehör.	2019042	L	562,-
Führungsrohrhalterung DN 50 für ST-Rohr	für 2-Rohrführung aus Edelstahl zur Rohrbefestigung am Stahlrohr, einschl. Montagezubehör	6061084	L	95,-
Halter zur Führungsrohrverlängerung DN 50 für ST-Rohr	für 2-Rohrführung aus Edelstahl zur Rohrbefestigung am Stahlrohr, einschl. Montagezubehör	6066846	A	123,-
Führungsrohrhalterung DN 50 für GG-Rohr	für 2-Rohrführung aus Edelstahl zur Rohrbefestigung am Gussrohr, einschl. Montagezubehör	6066851	L	95,-
Halter zur Führungsrohrverlängerung DN 50 für GG-Rohr	für 2-Rohrführung aus Edelstahl zur Rohrbefestigung am Gussrohr, einschl. Montagezubehör	6066852	A	127,-
Hebekette Set PCS-LU, Edelstahl, 200 kg, 6 m	Hebekette zum Heben und Senken von Pumpen; inkl. 1 Schäkel; mit Zwischengliedern pro Meter zum Abhängen.	6084893	L	346,-
Hebekette Set PCS-LU, Edelstahl, 200 kg, 3 m	Hebekette zum Heben und Senken von Pumpen; inkl. 1 Schäkel; mit Zwischengliedern pro Meter zum Abhängen.	6084894	L	255,-
Hebekette Set PCS-LU, Edelstahl, 200 kg, 1 m	Hebekette zum Heben und Senken von Pumpen; inkl. 1 Schäkel.	6084895	L	116,-
Anschlagkette Set PCS-CE, Edelstahl, 400 kg, 10 m	als Anschlagkette mit 2 Schäkeln in Edelstahl 1.4401. Tragkraft: 400 kg	6063138	L	1.013,-
Anschlagkette Set PCS-CE, Edelstahl, 400 kg, 6 m	Anschlagkette zum Heben, Senken und Transportieren von Pumpen; inkl. 2 Schäkel; mit Zwischengliedern pro Meter zum Abhängen.	6063137	L	667,-
Anschlagkette Set PCS-CE, Edelstahl, 400 kg, 5 m	als Anschlagkette mit 2 Schäkeln aus Edelstahl 1.4401. Tragkraft: 400 kg	6063136	L	561,-
Anschlagkette Set PCS-CE, Edelstahl, 400 kg, 3 m	Anschlagkette zum Heben, Senken und Transportieren von Pumpen; inkl. 2 Schäkel; ohne Zwischenglieder zum Abhängen.	6063135	L	399,-
Anschlagkette Set PCS-CE, Stahl verzinkt, 400 kg, 10 m	als Anschlagkette mit 2 Schäkeln in Stahl verzinkt. Tragkraft: 400 kg	6063142	L	378,-
Anschlagkette Set PCS-CE, Stahl verzinkt, 400 kg, 6 m	Anschlagkette zum Heben, Senken und Transportieren von Pumpen; inkl. 2 Schäkel; mit Zwischenglieder zum Abhängen.	6063141	L	230,-
Anschlagkette Set PCS-CE, Stahl verzinkt, 400 kg, 5 m	als Anschlagkette mit 2 Schäkeln in Stahl verzinkt. Tragkraft: 400 kg	6063140	L	202,-
Anschlagkette Set PCS-CE, Stahl verzinkt, 400 kg, 3 m	Anschlagkette zum Heben, Senken und Transportieren von Pumpen; inkl. 2 Schäkel; ohne Zwischenglieder zum Abhängen.	6063139	L	133,-

 = Lieferbereitschaft, L = Lagervorrat, C = ca. 2 Wochen, K = ca. 4 Wochen, A = auf Anfrage,  = bitte Wilo kontaktieren

Änderungen vorbehalten – Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer-/Leistungsbedingungen (www.wilo.de/agb) – Gültig ab 01.01.26 in Deutschland.

Preisgruppe: PG14

Zubehör für transportable Nassaufstellung				
Typ	Beschreibung	Art.-Nr.		EUR
90°-Rohrbogen DN 40/Rp 1½	bestehend aus Gewindeflansch DN 40/Rp 1½ (Stahl verzinkt), 90°-Rohrbogen R 1½/Rp 1½ (Guss) und Montagezubehör.	2057401	L	135,-
Synthetik-Druckschlauch 3 m, Ø 42 mm	Innen-Ø 42 mm, PN 6, inkl. Schlauchschelle	2027641	K	57,-
Synthetik-Druckschlauch 5 m, Ø 42 mm	Innen-Ø 42 mm, PN 6, inkl. Schlauchschelle	2027642	L	95,-
Synthetik-Druckschlauch 15 m, Ø 42 mm	Innen-Ø 42 mm, PN 6, inkl. Schlauchschelle	2027643	K	174,-
Hebekette Set PCS-LU, Edelstahl, 200 kg, 6 m	Hebekette zum Heben und Senken von Pumpen; inkl. 1 Schäkel; mit Zwischengliedern pro Meter zum Abhängen.	6084893	L	346,-
Hebekette Set PCS-LU, Edelstahl, 200 kg, 3 m	Hebekette zum Heben und Senken von Pumpen; inkl. 1 Schäkel; mit Zwischengliedern pro Meter zum Abhängen.	6084894	L	255,-
Hebekette Set PCS-LU, Edelstahl, 200 kg, 1 m	Hebekette zum Heben und Senken von Pumpen; inkl. 1 Schäkel.	6084895	L	116,-
Anschlagkette Set PCS-CE, Edelstahl, 400 kg, 10 m	als Anschlagkette mit 2 Schäkeln in Edelstahl 1.4401. Tragkraft: 400 kg	6063138	L	1.013,-
Anschlagkette Set PCS-CE, Edelstahl, 400 kg, 6 m	Anschlagkette zum Heben, Senken und Transportieren von Pumpen; inkl. 2 Schäkel; mit Zwischengliedern pro Meter zum Abhängen.	6063137	L	667,-
Anschlagkette Set PCS-CE, Edelstahl, 400 kg, 5 m	als Anschlagkette mit 2 Schäkeln aus Edelstahl 1.4401. Tragkraft: 400 kg	6063136	L	561,-
Anschlagkette Set PCS-CE, Edelstahl, 400 kg, 3 m	Anschlagkette zum Heben, Senken und Transportieren von Pumpen; inkl. 2 Schäkel; ohne Zwischenglieder zum Abhängen.	6063135	L	399,-
Anschlagkette Set PCS-CE, Stahl verzinkt, 400 kg, 10 m	als Anschlagkette mit 2 Schäkeln in Stahl verzinkt. Tragkraft: 400 kg	6063142	L	378,-
Anschlagkette Set PCS-CE, Stahl verzinkt, 400 kg, 6 m	Anschlagkette zum Heben, Senken und Transportieren von Pumpen; inkl. 2 Schäkel; mit Zwischenglieder zum Abhängen.	6063141	L	230,-
Anschlagkette Set PCS-CE, Stahl verzinkt, 400 kg, 5 m	als Anschlagkette mit 2 Schäkeln in Stahl verzinkt. Tragkraft: 400 kg	6063140	L	202,-
Anschlagkette Set PCS-CE, Stahl verzinkt, 400 kg, 3 m	Anschlagkette zum Heben, Senken und Transportieren von Pumpen; inkl. 2 Schäkel; ohne Zwischenglieder zum Abhängen.	6063139	L	133,-

☞ = Lieferbereitschaft, L = Lagervorrat, C = ca. 2 Wochen, K = ca. 4 Wochen, A = auf Anfrage, ☞ = bitte Wilo kontaktieren

Änderungen vorbehalten – Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer-/Leistungsbedingungen (www.wilo.de/agb) – Gültig ab 01.01.26 in Deutschland.

Preisgruppe: PG14

Elektrisches Zubehör – Niveausteuern mit Schwimmerschalter

Niveauefassung über mehrere Schwimmerschalter für die unterschiedlichen Wasserstände, inkl. Hochwasseralarm. Die Zenerbarriere sowie die Ex-Trennrelais werden nur für den Anschluss von Signalgebern in Ex-Bereichen benötigt! Bei Verwendung des Schaltgerätes SC-L...-Ex können diese ebenfalls entfallen!

Typ	Beschreibung	Art.-Nr.		EUR
Blitzlicht 1~230 VAC	Xenon-Blitzlicht zur Wandmontage für den Innen- und Außenbereich. Lichtfarbe: Rot, Blitzfrequenz: 0,75 Hz	2551613	C	329,-
MS-L-1x4kW-DOL	Mikrocontroller-gesteuertes Schaltgerät zur niveaubhängigen Steuerung von einer Tauchmotorpumpe mit Schwimmerschalter.	2539741	L	689,-
MS-L-1x4kW-DOL-T4	Mikrocontroller-gesteuertes Schaltgerät zur niveaubhängigen Steuerung von einer Tauchmotorpumpe mit Schwimmerschalter. Nur zum Anschließen am Netzanschluss ohne Nullleiter (3~400 V)!	2550527	L	689,-
MS-L-2x4kW-DOL	Mikrocontroller-gesteuertes Schaltgerät zur niveaubhängigen Steuerung von 2 Tauchmotorpumpen mit Schwimmerschalter.	2539745	L	930,-
MS-L-2x4kW-DOL-T4	Mikrocontroller-gesteuertes Schaltgerät zur niveaubhängigen Steuerung von 2 Tauchmotorpumpen mit Schwimmerschalter. Nur zum Anschließen am Netzanschluss ohne Nullleiter (3~400 V)!	2550528	L	930,-
NiMh-Akku, 9 V/200 mAh	Akku zum Einbau in die Schaltgeräte Wilo-Control MS-L und EC-L für einen netzunabhängigen Alarm	2522850	L	32,-
Schwimmerschalter MS1 mit 10 m Kabel	Signalgeber für aggressive und fäkalienhaltige Medien bis zu einer max. Temperatur von 80 °C. Schaltung: oben „EIN“/unten „AUS“.	2004593	L	155,-
Schwimmerschalter MS1 mit 20 m Kabel	Signalgeber für aggressive und fäkalienhaltige Medien bis zu einer max. Temperatur von 80 °C. Schaltung: oben „EIN“/unten „AUS“.	6061473	L	173,-
Schwimmerschalter WA65 mit 5 m Kabel	Signalgeber für verschmutzte Medien ohne Fäkalien mit einer max. Temperatur von 60 °C. Schaltung: oben „EIN“/unten „AUS“.	503211390	L	114,-
Schwimmerschalter WA65 mit 10 m Kabel	Signalgeber für verschmutzte Medien ohne Fäkalien mit einer max. Temperatur von 60 °C. Schaltung: oben „EIN“/unten „AUS“.	503211893	L	212,-
Schwimmerschalter WA65 mit 20 m Kabel	Signalgeber für verschmutzte Medien ohne Fäkalien mit einer max. Temperatur von 60 °C. Schaltung: oben „EIN“/unten „AUS“.	2004431	L	316,-
Schwimmerschalter WA65 mit 30 m Kabel	Signalgeber für verschmutzte Medien ohne Fäkalien mit einer max. Temperatur von 60 °C. Schaltung: oben „EIN“/unten „AUS“.	2004432	L	427,-
Signalhorn 1~230 V	Hupe mit Schalltrichter zur Wandmontage für den Innen- und Außenbereich. Alarmsignal durch elektromechanische Schallerzeugung mit Stahlmembran (88 dBA).	501459398	L	117,-

Weiteres Zubehör finden Sie am Ende unter Elektrisches Zubehör!

Achtung: Schaltgeräte sind nicht explosionsgeschützt und können nur außerhalb von Ex-Bereichen eingebaut werden. Sollten Pumpen innerhalb explosionsgefährdeter Bereiche verwendet werden, sind bauseitige Maßnahmen erforderlich.

Preisgruppe: PG14

Elektrisches Zubehör – Niveausteuern mit Niveausensor

Niveauefassung über einen Niveausensor mit verschiedenen Messbereichen, inkl. Hochwasseralarm und Trockenlaufschutz. Die Zenerbarriere sowie die Ex-Trennrelais werden nur für den Anschluss von Signalgebern in Ex-Bereichen benötigt! Bei Verwendung des Schaltgerätes SC-L...-Ex können diese ebenfalls entfallen!

Typ	Beschreibung	Art.-Nr.		EUR
EC-L-1x12A-MT34-DOL-WM	Mikrocontroller-gesteuertes Schaltgerät mit LC-Display und symbolgestützter Menüführung zur niveaubhängigen Steuerung von einer Tauchmotorpumpe mittels Schwimmerschalter oder Niveausensor. Hinweis! Die Betriebsanleitung liegt gedruckt in den folgenden Sprachen dem Produkt bei: DE, EN, FR, PL, RU. Alle Sprachen sind als PDF-Dateien auf einem USB-Stick beigelegt oder können hier heruntergeladen werden: https://qr.wilo.com/1401 . Für die Installation und Inbetriebnahme wird ein Notebook oder Tablet mit Adobe Reader benötigt.	2543210	L	1.250,-

Weiteres Zubehör finden Sie am Ende unter Elektrisches Zubehör!

Achtung: Schaltgeräte sind nicht explosionsgeschützt und können nur außerhalb von Ex-Bereichen eingebaut werden. Sollten Pumpen innerhalb explosionsgefährdeter Bereiche verwendet werden, sind bauseitige Maßnahmen erforderlich.

Preisgruppe: PG14

Elektrisches Zubehör – Niveausteuern mit Niveausensor

Niveauserfassung über einen Niveausensor mit verschiedenen Messbereichen, inkl. Hochwasseralarm und Trockenlaufschutz. Die Zenerbarriere sowie die Ex-Trennrelais werden nur für den Anschluss von Signalgebern in Ex-Bereichen benötigt! Bei Verwendung des Schaltgerätes SC-L...-Ex können diese ebenfalls entfallen!

Typ	Beschreibung	Art.-Nr.		EUR
EC-L-1x12A-MT34-DOL-WM-EMS	Mikrocontroller-gesteuertes Schaltgerät mit LC-Display und symbolgestützter Menüführung zur niveauabhängigen Steuerung von einer Tauchmotorpumpe mittels Schwimmerschalter oder Niveausensor. OHNE Hauptschalter, Netz-trennvorrichtung muss bauseits gestellt werden! Hinweis! Die Betriebsanleitung liegt gedruckt in den folgenden Sprachen dem Produkt bei: DE, EN, FR, PL, RU. Alle Sprachen sind als PDF-Dateien auf einem USB-Stick beigelegt oder können hier heruntergeladen werden: https://qr.wilo.com/1401 . Für die Installation und Inbetriebnahme wird ein Notebook oder Tablet mit Adobe Reader benötigt.	2543211	L	1.136,-
EC-L-2x12A-MT34-DOL-WM	Mikrocontroller-gesteuertes Schaltgerät mit LC-Display und symbolgestützter Menüführung zur niveauabhängigen Steuerung von zwei Tauchmotorpumpen mittels Schwimmerschalter oder Niveausensor. Hinweis! Die Betriebsanleitung liegt gedruckt in den folgenden Sprachen dem Produkt bei: DE, EN, FR, PL, RU. Alle Sprachen sind als PDF-Dateien auf einem USB-Stick beigelegt oder können hier heruntergeladen werden: https://qr.wilo.com/1401 . Für die Installation und Inbetriebnahme wird ein Notebook oder Tablet mit Adobe Reader benötigt.	2543220	L	1.973,-
EC-L-2x12A-MT34-DOL-WM-EMS	Mikrocontroller-gesteuertes Schaltgerät mit LC-Display und symbolgestützter Menüführung zur niveauabhängigen Steuerung von zwei Tauchmotorpumpen mittels Schwimmerschalter oder Niveausensor. OHNE Hauptschalter, Netz-trennvorrichtung muss bauseits gestellt werden! Hinweis! Die Betriebsanleitung liegt gedruckt in den folgenden Sprachen dem Produkt bei: DE, EN, FR, PL, RU. Alle Sprachen sind als PDF-Dateien auf einem USB-Stick beigelegt oder können hier heruntergeladen werden: https://qr.wilo.com/1401 . Für die Installation und Inbetriebnahme wird ein Notebook oder Tablet mit Adobe Reader benötigt.	2543221	L	1.734,-
Niveausensor 0-1,0 mWS, Kabellänge: 10 m	Signalgeber mit ATEX-Zulassung für fäkalienhaltige Medien mit einer max. Temperatur von 60 °C. Ausgangssignal: 4...20 mA	6088842	L	603,-
Niveausensor 0-1,0 mWS, Kabellänge: 30 m	Signalgeber mit ATEX-Zulassung für fäkalienhaltige Medien mit einer max. Temperatur von 60 °C. Ausgangssignal: 4...20 mA	6088841	L	713,-
Niveausensor 0-1,0 mWS, Kabellänge: 50 m	Signalgeber mit ATEX-Zulassung für fäkalienhaltige Medien mit einer max. Temperatur von 60 °C. Ausgangssignal: 4...20 mA	6088840	L	862,-
Niveausensor 0-2,5 mWS, Kabellänge: 10 m	Signalgeber mit ATEX-Zulassung für fäkalienhaltige Medien mit einer max. Temperatur von 60 °C. Ausgangssignal: 4...20 mA	6088839	L	603,-
Niveausensor 0-2,5 mWS, Kabellänge: 20 m	Signalgeber mit ATEX-Zulassung für fäkalienhaltige Medien mit einer max. Temperatur von 60 °C. Ausgangssignal: 4...20 mA	6088838	L	658,-
Niveausensor 0-2,5 mWS, Kabellänge: 30 m	Signalgeber mit ATEX-Zulassung für fäkalienhaltige Medien mit einer max. Temperatur von 60 °C. Ausgangssignal: 4...20 mA	6088837	L	713,-
Niveausensor 0-2,5 mWS, Kabellänge: 50 m	Signalgeber mit ATEX-Zulassung für fäkalienhaltige Medien mit einer max. Temperatur von 60 °C. Ausgangssignal: 4...20 mA	6088836	L	862,-
Niveausensor 0-10 mWS, Kabellänge: 20 m	Signalgeber mit ATEX-Zulassung für fäkalienhaltige Medien mit einer max. Temperatur von 60 °C. Ausgangssignal: 4...20 mA	6088833	L	658,-
Niveausensor 0-10 mWS, Kabellänge: 30 m	Signalgeber mit ATEX-Zulassung für fäkalienhaltige Medien mit einer max. Temperatur von 60 °C. Ausgangssignal: 4...20 mA	6088832	L	713,-
Niveausensor 0-10 mWS, Kabellänge: 50 m	Signalgeber mit ATEX-Zulassung für fäkalienhaltige Medien mit einer max. Temperatur von 60 °C. Ausgangssignal: 4...20 mA	6088831	L	862,-
Schwimmerschalter MS1 mit 10 m Kabel	Signalgeber für aggressive und fäkalienhaltige Medien bis zu einer max. Temperatur von 80 °C. Schaltung: oben „EIN“/unten „AUS“.	2004593	L	155,-
Schwimmerschalter MS1 mit 20 m Kabel	Signalgeber für aggressive und fäkalienhaltige Medien bis zu einer max. Temperatur von 80 °C. Schaltung: oben „EIN“/unten „AUS“.	6061473	L	173,-
Schwimmerschalter WA65 mit 5 m Kabel	Signalgeber für verschmutzte Medien ohne Fäkalien mit einer max. Temperatur von 60 °C. Schaltung: oben „EIN“/unten „AUS“.	503211390	L	114,-

Weiteres Zubehör finden Sie am Ende unter Elektrisches Zubehör!

Achtung: Schaltgeräte sind nicht explosionsgeschützt und können nur außerhalb von Ex-Bereichen eingebaut werden. Sollten Pumpen innerhalb explosionsgefährdeter Bereiche verwendet werden, sind bauseitige Maßnahmen erforderlich.

 = Lieferbereitschaft, L = Lagervorrat, C = ca. 2 Wochen, K = ca. 4 Wochen, A = auf Anfrage,  = bitte Wilo kontaktieren

Änderungen vorbehalten – Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer-/Leistungsbedingungen (www.wilo.de/agb) – Gültig ab 01.01.26 in Deutschland.

Preisgruppe: PG14

Elektrisches Zubehör – Niveausteuern mit Niveausensor

Niveauefassung über einen Niveausensor mit verschiedenen Messbereichen, inkl. Hochwasseralarm und Trockenlaufschutz. Die Zenerbarriere sowie die Ex-Trennrelais werden nur für den Anschluss von Signalgebern in Ex-Bereichen benötigt! Bei Verwendung des Schaltgerätes SC-L...-Ex können diese ebenfalls entfallen!

Typ	Beschreibung	Art.-Nr.		EUR
Schwimmerschalter WA65 mit 10 m Kabel	Signalgeber für verschmutzte Medien ohne Fäkalien mit einer max. Temperatur von 60 °C. Schaltung: oben „EIN“/unten „AUS“.	503211893	L	212,-
Schwimmerschalter WA65 mit 20 m Kabel	Signalgeber für verschmutzte Medien ohne Fäkalien mit einer max. Temperatur von 60 °C. Schaltung: oben „EIN“/unten „AUS“.	2004431	L	316,-
Schwimmerschalter WA65 mit 30 m Kabel	Signalgeber für verschmutzte Medien ohne Fäkalien mit einer max. Temperatur von 60 °C. Schaltung: oben „EIN“/unten „AUS“.	2004432	L	427,-
Kabelabspannklemme	Zur Befestigung eines Signalgebers im Schacht. Die Klemme wird im Schacht mit einem Haken fixiert, das Kabel des Signalgebers wird geklemmt und fixiert sich über das Eigengewicht des Signalgebers.	2519927	L	27,-
Blitzlicht 24 VDC	Xenon-Blitzlicht zur Wandmontage für den Innen- und Außenbereich. Lichtfarbe: Rot, Blitzfrequenz: 0,75 Hz	2551612	C	359,-
Blitzlicht 1~230 VAC	Xenon-Blitzlicht zur Wandmontage für den Innen- und Außenbereich. Lichtfarbe: Rot, Blitzfrequenz: 0,75 Hz	2551613	C	329,-
Signalhorn 12-24 VDC	Hupe mit Schalltrichter zur Wandmontage für den Innen- und Außenbereich. Alarmsignal durch elektromechanische Schallerzeugung mit Stahlmembran (92 dBA).	2017208	L	114,-
Signalhorn 1~230 V	Hupe mit Schalltrichter zur Wandmontage für den Innen- und Außenbereich. Alarmsignal durch elektromechanische Schallerzeugung mit Stahlmembran (88 dBA).	501459398	L	117,-
NiMH-Akku, 9 V/200 mAh	Akku zum Einbau in die Schaltgeräte Wilo-Control MS-L und EC-L für einen netzunabhängigen Alarm	2522850	L	32,-
Frontabdeckung Control EC-L1... und EC-L2...	Frontabdeckung aus Edelstahl zum Schutz vor unbefugter Bedienung und Vanadismus. Hinweis: Frontabdeckung passt nicht für Control EC-L3... und EC-L...-Ex!	2549084	L	158,-

Weiteres Zubehör finden Sie am Ende unter **Elektrisches Zubehör**!

Achtung: Schaltgeräte sind nicht explosionsgeschützt und können nur außerhalb von Ex-Bereichen eingebaut werden. Sollten Pumpen innerhalb explosionsgefährdeter Bereiche verwendet werden, sind bauseitige Maßnahmen erforderlich.

Preisgruppe: PG14

Elektrisches Zubehör – Niveausteuern mit Staudrucksystem

Niveauefassung über ein offenes Staudrucksystem mit der Möglichkeit einer separaten Tauchglocke für den Hochwasserpegel.

Typ	Beschreibung	Art.-Nr.		EUR
EC-L-1x12A-MT34-DOL-WM-EMS-IPS	Mikrocontroller-gesteuertes Schaltgerät mit LC-Display, symbolgestützter Menüführung und integriertem Druckaufnehmer zur niveauabhängigen Steuerung von einer Tauchmotorpumpe mittels Schwimmerschalter, Niveausensor oder Tauchglocke. OHNE Hauptschalter, Netztrennvorrichtung muss bauseits gestellt werden! Hinweis! Die Betriebsanleitung liegt gedruckt in den folgenden Sprachen dem Produkt bei: DE, EN, FR, PL, RU. Alle Sprachen sind als PDF-Dateien auf einem USB-Stick beigelegt oder können hier heruntergeladen werden: https://qr.wilo.com/1401 . Für die Installation und Inbetriebnahme wird ein Notebook oder Tablet mit Adobe Reader benötigt .	2543212	L	1.219,-
EC-L-2x12A-MT34-DOL-WM-EMS-IPS	Mikrocontroller-gesteuertes Schaltgerät mit LC-Display, symbolgestützter Menüführung und integriertem Druckaufnehmer zur niveauabhängigen Steuerung von zwei Tauchmotorpumpen mittels Schwimmerschalter, Niveausensor oder Tauchglocke. OHNE Hauptschalter, Netztrennvorrichtung muss bauseits gestellt werden! Hinweis! Die Betriebsanleitung liegt gedruckt in den folgenden Sprachen dem Produkt bei: DE, EN, FR, PL, RU. Alle Sprachen sind als PDF-Dateien auf einem USB-Stick beigelegt oder können hier heruntergeladen werden: https://qr.wilo.com/1401 . Für die Installation und Inbetriebnahme wird ein Notebook oder Tablet mit Adobe Reader benötigt .	2543222	L	1.876,-

Weiteres Zubehör finden Sie am Ende unter **Elektrisches Zubehör**!

Achtung: Schaltgeräte sind nicht explosionsgeschützt und können nur außerhalb von Ex-Bereichen eingebaut werden. Sollten Pumpen innerhalb explosionsgefährdeter Bereiche verwendet werden, sind bauseitige Maßnahmen erforderlich.

☞ = Lieferbereitschaft, L = Lagervorrat, C = ca. 2 Wochen, K = ca. 4 Wochen, A = auf Anfrage, ☞ = bitte Wilo kontaktieren

Änderungen vorbehalten – Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer-/Leistungsbedingungen (www.wilo.de/agb) – Gültig ab 01.01.26 in Deutschland.

Preisgruppe: PG14


Elektrisches Zubehör – Niveausteuern mit Staudrucksystem

Niveauerfassung über ein offenes Staudrucksystem mit der Möglichkeit einer separaten Tauchglocke für den Hochwasserpegel.

Typ	Beschreibung	Art.-Nr.		EUR
				
Staudruckglocke mit 10 m Schlauch	Pneumatischer Signalgeber für fäkalienhaltige Medien mit einer max. Temperatur von 60 °C. Der Signalgeber ist offen in Richtung der Flüssigkeit und muss nach jedem Abpumpen gelüftet werden (AUS entsprechend der Zeit).	2516976	L	121,-
Lufteinperlsystem	Kleinkompressor zur kontinuierlichen Belüftung der Staudruckglocke, inkl. Rückflussverhinderer, 3 m Schlauch und T-Stück.	2516977	L	296,-
Schwimmerschalter MS1 mit 10 m Kabel	Signalgeber für aggressive und fäkalienhaltige Medien bis zu einer max. Temperatur von 80 °C. Schaltung: oben „EIN“/unten „AUS“.	2004593	L	155,-
Schwimmerschalter MS1 mit 20 m Kabel	Signalgeber für aggressive und fäkalienhaltige Medien bis zu einer max. Temperatur von 80 °C. Schaltung: oben „EIN“/unten „AUS“.	6061473	L	173,-
Schwimmerschalter WA65 mit 5 m Kabel	Signalgeber für verschmutzte Medien ohne Fäkalien mit einer max. Temperatur von 60 °C. Schaltung: oben „EIN“/unten „AUS“.	503211390	L	114,-
Schwimmerschalter WA65 mit 10 m Kabel	Signalgeber für verschmutzte Medien ohne Fäkalien mit einer max. Temperatur von 60 °C. Schaltung: oben „EIN“/unten „AUS“.	503211893	L	212,-
Schwimmerschalter WA65 mit 20 m Kabel	Signalgeber für verschmutzte Medien ohne Fäkalien mit einer max. Temperatur von 60 °C. Schaltung: oben „EIN“/unten „AUS“.	2004431	L	316,-
Schwimmerschalter WA65 mit 30 m Kabel	Signalgeber für verschmutzte Medien ohne Fäkalien mit einer max. Temperatur von 60 °C. Schaltung: oben „EIN“/unten „AUS“.	2004432	L	427,-
Kabelabspannklemme	Zur Befestigung eines Signalgebers im Schacht. Die Klemme wird im Schacht mit einem Haken fixiert, das Kabel des Signalgebers wird geklemmt und fixiert sich über das Eigengewicht des Signalgebers.	2519927	L	27,-
Blitzlicht 24 VDC	Xenon-Blitzlicht zur Wandmontage für den Innen- und Außenbereich. Lichtfarbe: Rot, Blitzfrequenz: 0,75 Hz	2551612	C	359,-
Blitzlicht 1~230 VAC	Xenon-Blitzlicht zur Wandmontage für den Innen- und Außenbereich. Lichtfarbe: Rot, Blitzfrequenz: 0,75 Hz	2551613	C	329,-
Signalhorn 12-24 VDC	Hupe mit Schalltrichter zur Wandmontage für den Innen- und Außenbereich. Alarmsignal durch elektromechanische Schallerzeugung mit Stahlmembran (92 dBA).	2017208	L	114,-
Signalhorn 1~230 V	Hupe mit Schalltrichter zur Wandmontage für den Innen- und Außenbereich. Alarmsignal durch elektromechanische Schallerzeugung mit Stahlmembran (88 dBA).	501459398	L	117,-
NiMh-Akku, 9 V/200 mAh	Akku zum Einbau in die Schaltgeräte Wilo-Control MS-L und EC-L für einen netzunabhängigen Alarm	2522850	L	32,-
Frontabdeckung Control EC-L1... und EC-L2...	Frontabdeckung aus Edelstahl zum Schutz vor unbefugter Bedienung und Vanadismus. Hinweis: Frontabdeckung passt nicht für Control EC-L3... und EC-L...-Ex!	2549084	L	158,-

Weiteres Zubehör finden Sie am Ende unter Elektrisches Zubehör!

Achtung: Schaltgeräte sind nicht explosionsgeschützt und können nur außerhalb von Ex-Bereichen eingebaut werden. Sollten Pumpen innerhalb explosionsgefährdeter Bereiche verwendet werden, sind bauseitige Maßnahmen erforderlich.

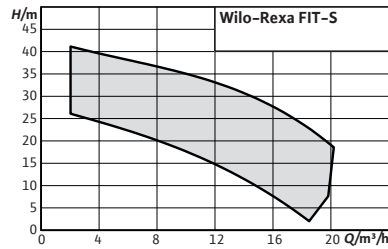

Zubehör
Inbetriebnahme/Funktions-
kontrolle

Seite
620

[Absprung zum Online Katalog](#)

Neu: Ex-ec für ATEX-Zone 2 für Pumpen in P- und O-Ausführung (ohne Schwimmer)

Wilo-Rexa FIT-S



Bauart

Vollüberflutbare Schneidwerkpumpe für die stationäre und transportable Nassaufstellung im intermittierenden Betrieb.

Fördermedium

Zur Förderung in gewerblichen Bereichen von:

- Abwasser mit Fäkalien
- Schmutzwasser (mit geringen Mengen Sand)

Abwasserförderung nach (DIN) EN 12050

Die Pumpen erfüllen die Anforderungen nach EN 12050-1.

Lieferumfang

- Pumpe
- Einbau- und Betriebsanleitung

Ihre Vorteile

- Hervorragende Verstopfungssicherheit durch ein radiales Schneidwerk mit Doppelschereffekt
- Optimierte Hydraulik/Schneidwerk-Kombination für eine breite Abdeckung der Förderhöhe
- Geringe Gesamtinstallationskosten durch die Verwendung der kleinstmöglichen Verrohrung
- Entwickelt für eine einfache Auswahl bei Anforderungen verschiedener Gebäudetypen
- Lange Lebensdauer durch einen hochwertigen Motor mit zwei Gleitringdichtungen und optionaler Überwachung der Dichtungskammer
- Hohe Korrosionsbeständigkeit, auch bei ausge-
tauchtem Motor dank Edelstahlmotorgehäuse

Preisgruppe: PG8

Bestellinformationen									
Typ	Betriebsart (ausge- taucht)	Druckan- schluss	Motornenn- leistung	Länge An- schlusskabel	Netzan- schluss	Explosions- schutz ATEX	Art.-Nr.		
			P_2 kW	L m		ATEX			EUR
Rexa FIT-S03- 112A/21M011-523/A	S2-15 Min. / S3-10%	DN 32/40	1,1	10	1~230 V, 50 Hz	nein	6098140	K	1.955,-
Rexa FIT-S03- 112A/21M011-523/P	S2-15 Min. / S3-10%	DN 32/40	1,1	10	1~230 V, 50 Hz	nein	6098141	K	1.906,-
Rexa FIT-S03- 112A/21T011-540/O	S2-15 Min. / S3-10%	DN 32/40	1,1	10	3~400 V, 50 Hz	nein	6098142	K	1.693,-
Rexa FIT-S03- 123A/21M015-523/A	S2-15 Min. / S3-10%	DN 32/40	1,5	10	1~230 V, 50 Hz	nein	6098143	K	2.166,-

= Lieferbereitschaft, L = Lagervorrat, C = ca. 2 Wochen, K = ca. 4 Wochen, A = auf Anfrage, = bitte Wilo kontaktieren

Änderungen vorbehalten - Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer-/Leistungsbedingungen (www.wilo.de/agb) - Gültig ab 01.01.26 in Deutschland.

Preisgruppe: PG8

Bestellinformationen									
Typ	Betriebsart (ausge- taucht)	Druckan- schluss	Motornenn- leistung	Länge An- schlusskabel	Netzan- schluss	Explosions- schutz ATEX	Art.-Nr.		
			P_2 kW	L m		ATEX			EUR
Rexa FIT-S03- 123A/21M015-523/P	S2-15 Min. / S3-10%	DN 32/40	1,5	10	1~230 V, 50 Hz	nein	6098144	K	2.118,-
Rexa FIT-S03- 123A/21T015-540/O	S2-15 Min. / S3-10%	DN 32/40	1,5	10	3~400 V, 50 Hz	nein	6098145	K	1.914,-
Rexa FIT-S03- 224A/21T025-540/O	S2-15 Min. / S3-10%	DN 32/40	2,5	10	3~400 V, 50 Hz	nein	6098146	K	2.133,-

Preisgruppe: PG14

Zubehör für stationäre Nassaufstellung DN40									
Typ	Beschreibung					Art.-Nr.			
									EUR
Einhängevorrichtung DN 40/50	Aus EN-GJL-250, lackiert, mit freiem Durchgang in DN 40, Fußkrümmer einschl. Pumpenhalterung, Profildichtung, Montage- und Bodenbefestigungszubehör und Doppelrohr-Führungsrohrhalterung (26,9x2 mm) ohne Führungsrohre.					2057179	L		498,-
Führungsrohr Ø26.9x2mm 6m 1.4301	Führungsrohr zur Verwendung mit der Einhängvorrichtung. Sichere Führung der Pumpe zum Kupplungsflansch. Die Anzahl hängt von der Einhängvorrichtung ab.					6049244	L		133,-
Führungsrohr Ø26.9x2mm 6m 1.4571	Führungsrohr zur Verwendung mit der Einhängvorrichtung. Sichere Führung der Pumpe zum Kupplungsflansch. Die Anzahl hängt von der Einhängvorrichtung ab.					6049245	L		275,-
Montagezubehör DN 40/50/65, PN 10	für eine Flanschverbindung, mit Schrauben, Muttern und Flachdichtung					6076963	L		31,-
Anschlagkette Set PCS-CE, Edelstahl, 400 kg, 10 m	als Anschlagkette mit 2 Schäkeln in Edelstahl 1.4401. Tragkraft: 400 kg					6063138	L		1.013,-
Anschlagkette Set PCS-CE, Edelstahl, 400 kg, 6 m	Anschlagkette zum Heben, Senken und Transportieren von Pumpen; inkl. 2 Schäkeln; mit Zwischengliedern pro Meter zum Abhängen.					6063137	L		667,-
Anschlagkette Set PCS-CE, Edelstahl, 400 kg, 5 m	als Anschlagkette mit 2 Schäkeln aus Edelstahl 1.4401. Tragkraft: 400 kg					6063136	L		561,-
Anschlagkette Set PCS-CE, Edelstahl, 400 kg, 3 m	Anschlagkette zum Heben, Senken und Transportieren von Pumpen; inkl. 2 Schäkeln; ohne Zwischenglieder zum Abhängen.					6063135	L		399,-
Anschlagkette Set PCS-CE, Stahl verzinkt, 400 kg, 10 m	als Anschlagkette mit 2 Schäkeln in Stahl verzinkt. Tragkraft: 400 kg					6063142	L		378,-
Anschlagkette Set PCS-CE, Stahl verzinkt, 400 kg, 6 m	Anschlagkette zum Heben, Senken und Transportieren von Pumpen; inkl. 2 Schäkeln; mit Zwischenglieder zum Abhängen.					6063141	L		230,-
Anschlagkette Set PCS-CE, Stahl verzinkt, 400 kg, 5 m	als Anschlagkette mit 2 Schäkeln in Stahl verzinkt. Tragkraft: 400 kg					6063140	L		202,-
Anschlagkette Set PCS-CE, Stahl verzinkt, 400 kg, 3 m	Anschlagkette zum Heben, Senken und Transportieren von Pumpen; inkl. 2 Schäkeln; ohne Zwischenglieder zum Abhängen.					6063139	L		133,-
Rückflussverhinderer Rp 1½	aus EN-GJL-250, mit Innengewinde					4027330	L		201,-

 = Lieferbereitschaft, L = Lagerbestand, C = ca. 2 Wochen, K = ca. 4 Wochen, A = auf Anfrage,  = bitte Wilo kontaktieren

Änderungen vorbehalten - Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer-/Leistungsbedingungen (www.wilo.de/agb) - Gültig ab 01.01.26 in Deutschland.

Zubehör für stationäre Nassaufstellung DN50

Typ	Beschreibung	Art.-Nr.		EUR
Einhängevorrichtung DN 40/50	Aus EN-GJL-250, lackiert, mit freiem Durchgang in DN 40, Fußkrümmer einschl. Pumpenhalterung, Profildichtung, Montage- und Bodenbefestigungszubehör und Doppelrohr-Führungsrohrhalterung (26,9x2 mm) ohne Führungsrohre.	2057179	L	498,-
Einhängevorrichtung DN 50/2RK	für 2-Rohrführung aus EN-GJL-250, KTL-beschichtet, mit freiem Durchgang in DN 50, Kupplungsfuß mit 90°-Rohrbogen, einschl. Kupplungsflansch, Führungsrohrhalterung aus Edelstahl für Schachtbefestigung, Profildichtung und Montagezubehör; 2x Führungsrohre (26,9x2 mm) sind bauseits zu stellen!	6070146	L	398,-
Führungsrohr Ø26.9x2mm 6m 1.4301	Führungsrohr zur Verwendung mit der Eihängevorrichtung. Sichere Führung der Pumpe zum Kupplungsflansch. Die Anzahl hängt von der Eihängevorrichtung ab.	6049244	L	133,-
Führungsrohr Ø26.9x2mm 6m 1.4571	Führungsrohr zur Verwendung mit der Eihängevorrichtung. Sichere Führung der Pumpe zum Kupplungsflansch. Die Anzahl hängt von der Eihängevorrichtung ab.	6049245	L	275,-
Montagezubehör DN 40/50/65, PN 10	für eine Flanschverbindung, mit Schrauben, Muttern und Flachdichtung	6076963	L	31,-
Rückflussverhinderer DN 50	aus EN-GJL-250, nach DIN EN 12050-4, inkl. 1 Satz Montagezubehör	2017166	L	352,-
Absperrschieber DN 50, EN-GJL-250	aus EN-GJL-250, inkl. 1 Satz Montagezubehör	2017160	L	316,-
90°-Rohrbogen DN 50	Aus EN-GJS-400-15, mit 2 Flanschen, inkl. 1 Satz Montagezubehör	2018053	L	252,-
Vereinigungsstück DN 50	Aus verzinktem Stahl zur Zusammenführung von zwei Druckleitungen in eine gemeinsame Druckleitung bei Doppelpumpenanlagen, inkl. zwei Sätzen Montagezubehör.	2019042	L	562,-
Führungsrohrhalterung DN 50 für ST-Rohr	für 2-Rohrführung aus Edelstahl zur Rohrbefestigung am Stahlrohr, einschl. Montagezubehör	6061084	L	95,-
Halter zur Führungsrohrverlängerung DN 50 für ST-Rohr	für 2-Rohrführung aus Edelstahl zur Rohrbefestigung am Stahlrohr, einschl. Montagezubehör	6066846	A	123,-
Führungsrohrhalterung DN 50 für GG-Rohr	für 2-Rohrführung aus Edelstahl zur Rohrbefestigung am Gussrohr, einschl. Montagezubehör	6066851	L	95,-
Halter zur Führungsrohrverlängerung DN 50 für GG-Rohr	für 2-Rohrführung aus Edelstahl zur Rohrbefestigung am Gussrohr, einschl. Montagezubehör	6066852	A	127,-
Anschlagkette Set PCS-CE, Edelstahl, 400 kg, 10 m	als Anschlagkette mit 2 Schäkeln in Edelstahl 1.4401. Tragkraft: 400 kg	6063138	L	1.013,-
Anschlagkette Set PCS-CE, Edelstahl, 400 kg, 6 m	Anschlagkette zum Heben, Senken und Transportieren von Pumpen; inkl. 2 Schäkel; mit Zwischengliedern pro Meter zum Abhängen.	6063137	L	667,-
Anschlagkette Set PCS-CE, Edelstahl, 400 kg, 5 m	als Anschlagkette mit 2 Schäkeln aus Edelstahl 1.4401. Tragkraft: 400 kg	6063136	L	561,-
Anschlagkette Set PCS-CE, Edelstahl, 400 kg, 3 m	Anschlagkette zum Heben, Senken und Transportieren von Pumpen; inkl. 2 Schäkel; ohne Zwischenglieder zum Abhängen.	6063135	L	399,-
Anschlagkette Set PCS-CE, Stahl verzinkt, 400 kg, 10 m	als Anschlagkette mit 2 Schäkeln in Stahl verzinkt. Tragkraft: 400 kg	6063142	L	378,-
Anschlagkette Set PCS-CE, Stahl verzinkt, 400 kg, 6 m	Anschlagkette zum Heben, Senken und Transportieren von Pumpen; inkl. 2 Schäkel; mit Zwischenglieder zum Abhängen.	6063141	L	230,-
Anschlagkette Set PCS-CE, Stahl verzinkt, 400 kg, 5 m	als Anschlagkette mit 2 Schäkeln in Stahl verzinkt. Tragkraft: 400 kg	6063140	L	202,-
Anschlagkette Set PCS-CE, Stahl verzinkt, 400 kg, 3 m	Anschlagkette zum Heben, Senken und Transportieren von Pumpen; inkl. 2 Schäkel; ohne Zwischenglieder zum Abhängen.	6063139	L	133,-

Preisgruppe: PG14

Zubehör für transportable Nassaufstellung DN40

Typ	Beschreibung	Art.-Nr.		EUR
Bodenstützfuß DN 40	aus Stahl (S235JR), pulverbeschichtet, inkl. Befestigungsmaterial	6069669	L	121,-
90°-Rohrbogen DN 40/Rp 1½	bestehend aus Gewindeflansch DN 40/Rp 1½ (Stahl verzinkt), 90°-Rohrbogen R 1½/Rp 1½ (Guss) und Montagezubehör.	2057401	L	135,-
Synthetik-Druckschlauch 3 m, Ø 42 mm	Innen-Ø 42 mm, PN 6, inkl. Schlauchschelle	2027641	K	57,-
Synthetik-Druckschlauch 5 m, Ø 42 mm	Innen-Ø 42 mm, PN 6, inkl. Schlauchschelle	2027642	L	95,-
Synthetik-Druckschlauch 15 m, Ø 42 mm	Innen-Ø 42 mm, PN 6, inkl. Schlauchschelle	2027643	K	174,-
Anschlagkette Set PCS-CE, Edelstahl, 400 kg, 10 m	als Anschlagkette mit 2 Schäkeln in Edelstahl 1.4401. Tragkraft: 400 kg	6063138	L	1.013,-
Anschlagkette Set PCS-CE, Edelstahl, 400 kg, 6 m	Anschlagkette zum Heben, Senken und Transportieren von Pumpen; inkl. 2 Schäkel; mit Zwischengliedern pro Meter zum Abhängen.	6063137	L	667,-
Anschlagkette Set PCS-CE, Edelstahl, 400 kg, 5 m	als Anschlagkette mit 2 Schäkeln aus Edelstahl 1.4401. Tragkraft: 400 kg	6063136	L	561,-
Anschlagkette Set PCS-CE, Edelstahl, 400 kg, 3 m	Anschlagkette zum Heben, Senken und Transportieren von Pumpen; inkl. 2 Schäkel; ohne Zwischenglieder zum Abhängen.	6063135	L	399,-
Anschlagkette Set PCS-CE, Stahl verzinkt, 400 kg, 10 m	als Anschlagkette mit 2 Schäkeln in Stahl verzinkt. Tragkraft: 400 kg	6063142	L	378,-
Anschlagkette Set PCS-CE, Stahl verzinkt, 400 kg, 6 m	Anschlagkette zum Heben, Senken und Transportieren von Pumpen; inkl. 2 Schäkel; mit Zwischengliedern zum Abhängen.	6063141	L	230,-
Anschlagkette Set PCS-CE, Stahl verzinkt, 400 kg, 5 m	als Anschlagkette mit 2 Schäkeln in Stahl verzinkt. Tragkraft: 400 kg	6063140	L	202,-
Anschlagkette Set PCS-CE, Stahl verzinkt, 400 kg, 3 m	Anschlagkette zum Heben, Senken und Transportieren von Pumpen; inkl. 2 Schäkel; ohne Zwischenglieder zum Abhängen.	6063139	L	133,-

Preisgruppe: PG14

Elektrisches Zubehör – Niveausteuern mit Schwimmerschalter

Niveauserfassung über mehrere Schwimmerschalter für die unterschiedlichen Wasserstände, inkl. Hochwasseralarm. Die Zenerbarriere sowie die Ex-Trennrelais werden nur für den Anschluss von Signalgebern in Ex-Bereichen benötigt! Bei Verwendung des Schaltgerätes SC-L...-Ex können diese ebenfalls entfallen!

Typ	Beschreibung	Art.-Nr.		EUR
MS-L-1x4kW-DOL	Mikrocontroller-gesteuertes Schaltgerät zur niveaubhängigen Steuerung von einer Tauchmotorpumpe mit Schwimmerschalter.	2539741	L	689,-
MS-L-2x4kW-DOL	Mikrocontroller-gesteuertes Schaltgerät zur niveaubhängigen Steuerung von 2 Tauchmotorpumpen mit Schwimmerschalter.	2539745	L	930,-
MS-L-1x4kW-DOL-T4	Mikrocontroller-gesteuertes Schaltgerät zur niveaubhängigen Steuerung von einer Tauchmotorpumpe mit Schwimmerschalter. Nur zum Anschließen am Netzanschluss ohne Nullleiter (3~400 V)!	2550527	L	689,-
MS-L-2x4kW-DOL-T4	Mikrocontroller-gesteuertes Schaltgerät zur niveaubhängigen Steuerung von 2 Tauchmotorpumpen mit Schwimmerschalter. Nur zum Anschließen am Netzanschluss ohne Nullleiter (3~400 V)!	2550528	L	930,-
Schwimmerschalter MS1 mit 10 m Kabel	Signalgeber für aggressive und fäkalienhaltige Medien bis zu einer max. Temperatur von 80 °C. Schaltung: oben „EIN“/unten „AUS“.	2004593	L	155,-
Schwimmerschalter MS1 mit 20 m Kabel	Signalgeber für aggressive und fäkalienhaltige Medien bis zu einer max. Temperatur von 80 °C. Schaltung: oben „EIN“/unten „AUS“.	6061473	L	173,-
Schwimmerschalter WA65 mit 5 m Kabel	Signalgeber für verschmutzte Medien ohne Fäkalien mit einer max. Temperatur von 60 °C. Schaltung: oben „EIN“/unten „AUS“.	503211390	L	114,-

Weiteres Zubehör finden Sie am Ende unter Elektrisches Zubehör!

Achtung: Schaltgeräte sind nicht explosionsgeschützt und können nur außerhalb von Ex-Bereichen eingebaut werden. Sollten Pumpen innerhalb explosionsgefährdeter Bereiche verwendet werden, sind bauseitige Maßnahmen erforderlich.

= Lieferbereitschaft, L = Lagerbestand, C = ca. 2 Wochen, K = ca. 4 Wochen, A = auf Anfrage, = bitte Wilo kontaktieren

Änderungen vorbehalten – Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer-/Leistungsbedingungen (www.wilo.de/agb) – Gültig ab 01.01.26 in Deutschland.

Preisgruppe: PG14

Elektrisches Zubehör – Niveausteuern mit Schwimmerschalter

Niveauefassung über mehrere Schwimmerschalter für die unterschiedlichen Wasserstände, inkl. Hochwasseralarm. Die Zenerbarriere sowie die Ex-Trennrelais werden nur für den Anschluss von Signalgebern in Ex-Bereichen benötigt! Bei Verwendung des Schaltgerätes SC-L...-Ex können diese ebenfalls entfallen!

Typ	Beschreibung	Art.-Nr.		EUR
Schwimmerschalter WA65 mit 10 m Kabel	Signalgeber für verschmutzte Medien ohne Fäkalien mit einer max. Temperatur von 60 °C. Schaltung: oben „EIN“/unten „AUS“.	503211893	L	212,-
Schwimmerschalter WA65 mit 20 m Kabel	Signalgeber für verschmutzte Medien ohne Fäkalien mit einer max. Temperatur von 60 °C. Schaltung: oben „EIN“/unten „AUS“.	2004431	L	316,-
Schwimmerschalter WA65 mit 30 m Kabel	Signalgeber für verschmutzte Medien ohne Fäkalien mit einer max. Temperatur von 60 °C. Schaltung: oben „EIN“/unten „AUS“.	2004432	L	427,-
Blitzlicht 1~230 VAC	Xenon-Blitzlicht zur Wandmontage für den Innen- und Außenbereich. Lichtfarbe: Rot, Blitzfrequenz: 0,75 Hz	2551613	C	329,-
Signalhorn 1~230 V	Hupe mit Schalltrichter zur Wandmontage für den Innen- und Außenbereich. Alarmsignal durch elektromechanische Schallerzeugung mit Stahlmembran (88 dBA).	501459398	L	117,-
NiMH-Akku, 9 V/200 mAh	Akku zum Einbau in die Schaltgeräte Wilo-Control MS-L und EC-L für einen netzunabhängigen Alarm	2522850	L	32,-

Weiteres Zubehör finden Sie am Ende unter Elektrisches Zubehör!

Achtung: Schaltgeräte sind nicht explosionsgeschützt und können nur außerhalb von Ex-Bereichen eingebaut werden. Sollten Pumpen innerhalb explosionsgefährdeter Bereiche verwendet werden, sind bauseitige Maßnahmen erforderlich.

Preisgruppe: PG14

Elektrisches Zubehör – Niveausteuern mit Niveausensor

Niveauefassung über einen Niveausensor mit verschiedenen Messbereichen, inkl. Hochwasseralarm und Trockenlaufschutz. Die Zenerbarriere sowie die Ex-Trennrelais werden nur für den Anschluss von Signalgebern in Ex-Bereichen benötigt! Bei Verwendung des Schaltgerätes SC-L...-Ex können diese ebenfalls entfallen!

Typ	Beschreibung	Art.-Nr.		EUR
EC-L-1x12A-MT34-DOL-WM	Mikrocontroller-gesteuertes Schaltgerät mit LC-Display und symbolgestützter Menüführung zur niveauabhängigen Steuerung von einer Tauchmotorpumpe mittels Schwimmerschalter oder Niveausensor. Hinweis! Die Betriebsanleitung liegt gedruckt in den folgenden Sprachen dem Produkt bei: DE, EN, FR, PL, RU. Alle Sprachen sind als PDF-Dateien auf einem USB-Stick beigelegt oder können hier heruntergeladen werden: https://qr.wilo.com/1401 . Für die Installation und Inbetriebnahme wird ein Notebook oder Tablet mit Adobe Reader benötigt .	2543210	L	1.250,-
EC-L-1x12A-MT34-DOL-WM-EMS	Mikrocontroller-gesteuertes Schaltgerät mit LC-Display und symbolgestützter Menüführung zur niveauabhängigen Steuerung von einer Tauchmotorpumpe mittels Schwimmerschalter oder Niveausensor. OHNE Hauptschalter, Netz-trennvorrichtung muss bauseits gestellt werden! Hinweis! Die Betriebsanleitung liegt gedruckt in den folgenden Sprachen dem Produkt bei: DE, EN, FR, PL, RU. Alle Sprachen sind als PDF-Dateien auf einem USB-Stick beigelegt oder können hier heruntergeladen werden: https://qr.wilo.com/1401 . Für die Installation und Inbetriebnahme wird ein Notebook oder Tablet mit Adobe Reader benötigt .	2543211	L	1.136,-
EC-L-2x12A-MT34-DOL-WM	Mikrocontroller-gesteuertes Schaltgerät mit LC-Display und symbolgestützter Menüführung zur niveauabhängigen Steuerung von zwei Tauchmotorpumpen mittels Schwimmerschalter oder Niveausensor. Hinweis! Die Betriebsanleitung liegt gedruckt in den folgenden Sprachen dem Produkt bei: DE, EN, FR, PL, RU. Alle Sprachen sind als PDF-Dateien auf einem USB-Stick beigelegt oder können hier heruntergeladen werden: https://qr.wilo.com/1401 . Für die Installation und Inbetriebnahme wird ein Notebook oder Tablet mit Adobe Reader benötigt .	2543220	L	1.973,-

Weiteres Zubehör finden Sie am Ende unter Elektrisches Zubehör!

Achtung: Schaltgeräte sind nicht explosionsgeschützt und können nur außerhalb von Ex-Bereichen eingebaut werden. Sollten Pumpen innerhalb explosionsgefährdeter Bereiche verwendet werden, sind bauseitige Maßnahmen erforderlich.

Preisgruppe: PG14

Elektrisches Zubehör – Niveausteuern mit Niveausensor

Niveauserfassung über einen Niveausensor mit verschiedenen Messbereichen, inkl. Hochwasseralarm und Trockenlaufschutz. Die Zenerbarriere sowie die Ex-Trennrelais werden nur für den Anschluss von Signalgebern in Ex-Bereichen benötigt! Bei Verwendung des Schaltgerätes SC-L...-Ex können diese ebenfalls entfallen!

Typ	Beschreibung	Art.-Nr.		EUR
EC-L-2x12A-MT34-DOL-WM-EMS	Mikrocontroller-gesteuertes Schaltgerät mit LC-Display und symbolgestützter Menüführung zur niveauabhängigen Steuerung von zwei Tauchmotorpumpen mittels Schwimmerschalter oder Niveausensor. OHNE Hauptschalter, Netz-trennvorrichtung muss bauseits gestellt werden! Hinweis! Die Betriebsanleitung liegt gedruckt in den folgenden Sprachen dem Produkt bei: DE, EN, FR, PL, RU. Alle Sprachen sind als PDF-Dateien auf einem USB-Stick beigelegt oder können hier heruntergeladen werden: https://qr.wilo.com/1401 . Für die Installation und Inbetriebnahme wird ein Notebook oder Tablet mit Adobe Reader benötigt.	2543221	L	1.734,-
Niveausensor 0-1,0 mWS, Kabellänge: 10 m	Signalgeber mit ATEX-Zulassung für fäkalienhaltige Medien mit einer max. Temperatur von 60 °C. Ausgangssignal: 4...20 mA	6088842	L	603,-
Niveausensor 0-1,0 mWS, Kabellänge: 30 m	Signalgeber mit ATEX-Zulassung für fäkalienhaltige Medien mit einer max. Temperatur von 60 °C. Ausgangssignal: 4...20 mA	6088841	L	713,-
Niveausensor 0-1,0 mWS, Kabellänge: 50 m	Signalgeber mit ATEX-Zulassung für fäkalienhaltige Medien mit einer max. Temperatur von 60 °C. Ausgangssignal: 4...20 mA	6088840	L	862,-
Niveausensor 0-2,5 mWS, Kabellänge: 10 m	Signalgeber mit ATEX-Zulassung für fäkalienhaltige Medien mit einer max. Temperatur von 60 °C. Ausgangssignal: 4...20 mA	6088839	L	603,-
Niveausensor 0-2,5 mWS, Kabellänge: 20 m	Signalgeber mit ATEX-Zulassung für fäkalienhaltige Medien mit einer max. Temperatur von 60 °C. Ausgangssignal: 4...20 mA	6088838	L	658,-
Niveausensor 0-2,5 mWS, Kabellänge: 30 m	Signalgeber mit ATEX-Zulassung für fäkalienhaltige Medien mit einer max. Temperatur von 60 °C. Ausgangssignal: 4...20 mA	6088837	L	713,-
Niveausensor 0-2,5 mWS, Kabellänge: 50 m	Signalgeber mit ATEX-Zulassung für fäkalienhaltige Medien mit einer max. Temperatur von 60 °C. Ausgangssignal: 4...20 mA	6088836	L	862,-
Niveausensor 0-10 mWS, Kabellänge: 20 m	Signalgeber mit ATEX-Zulassung für fäkalienhaltige Medien mit einer max. Temperatur von 60 °C. Ausgangssignal: 4...20 mA	6088833	L	658,-
Niveausensor 0-10 mWS, Kabellänge: 30 m	Signalgeber mit ATEX-Zulassung für fäkalienhaltige Medien mit einer max. Temperatur von 60 °C. Ausgangssignal: 4...20 mA	6088832	L	713,-
Niveausensor 0-10 mWS, Kabellänge: 50 m	Signalgeber mit ATEX-Zulassung für fäkalienhaltige Medien mit einer max. Temperatur von 60 °C. Ausgangssignal: 4...20 mA	6088831	L	862,-
Schwimmerschalter MS1 mit 10 m Kabel	Signalgeber für aggressive und fäkalienhaltige Medien bis zu einer max. Temperatur von 80 °C. Schaltung: oben „EIN“/unten „AUS“.	2004593	L	155,-
Schwimmerschalter MS1 mit 20 m Kabel	Signalgeber für aggressive und fäkalienhaltige Medien bis zu einer max. Temperatur von 80 °C. Schaltung: oben „EIN“/unten „AUS“.	6061473	L	173,-
Schwimmerschalter WA65 mit 5 m Kabel	Signalgeber für verschmutzte Medien ohne Fäkalien mit einer max. Temperatur von 60 °C. Schaltung: oben „EIN“/unten „AUS“.	503211390	L	114,-
Schwimmerschalter WA65 mit 10 m Kabel	Signalgeber für verschmutzte Medien ohne Fäkalien mit einer max. Temperatur von 60 °C. Schaltung: oben „EIN“/unten „AUS“.	503211893	L	212,-
Schwimmerschalter WA65 mit 20 m Kabel	Signalgeber für verschmutzte Medien ohne Fäkalien mit einer max. Temperatur von 60 °C. Schaltung: oben „EIN“/unten „AUS“.	2004431	L	316,-
Schwimmerschalter WA65 mit 30 m Kabel	Signalgeber für verschmutzte Medien ohne Fäkalien mit einer max. Temperatur von 60 °C. Schaltung: oben „EIN“/unten „AUS“.	2004432	L	427,-
Kabelabspannklemme	Zur Befestigung eines Signalgebers im Schacht. Die Klemme wird im Schacht mit einem Haken fixiert, das Kabel des Signalgebers wird geklemmt und fixiert sich über das Eigengewicht des Signalgebers.	2519927	L	27,-
Blitzlicht 24 VDC	Xenon-Blitzlicht zur Wandmontage für den Innen- und Außenbereich. Lichtfarbe: Rot, Blitzfrequenz: 0,75 Hz	2551612	C	359,-
Blitzlicht 1~230 VAC	Xenon-Blitzlicht zur Wandmontage für den Innen- und Außenbereich. Lichtfarbe: Rot, Blitzfrequenz: 0,75 Hz	2551613	C	329,-
Signalhorn 12-24 VDC	Hupe mit Schalltrichter zur Wandmontage für den Innen- und Außenbereich. Alarmsignal durch elektromechanische Schallerzeugung mit Stahlmembran (92 dBA).	2017208	L	114,-

Weiteres Zubehör finden Sie am Ende unter Elektrisches Zubehör!

Achtung: Schaltgeräte sind nicht explosionsgeschützt und können nur außerhalb von Ex-Bereichen eingebaut werden. Sollten Pumpen innerhalb explosionsgefährdeter Bereiche verwendet werden, sind bauseitige Maßnahmen erforderlich.

☞ = Lieferbereitschaft, L = Lagervorrat, C = ca. 2 Wochen, K = ca. 4 Wochen, A = auf Anfrage, ☎ = bitte Wilo kontaktieren

Änderungen vorbehalten – Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer-/Leistungsbedingungen (www.wilo.de/agb) – Gültig ab 01.01.26 in Deutschland.

Preisgruppe: PG14

Elektrisches Zubehör – Niveausteuering mit Niveausensor

Niveauefassung über einen Niveausensor mit verschiedenen Messbereichen, inkl. Hochwasseralarm und Trockenlaufschutz. Die Zenerbarriere sowie die Ex-Trennrelais werden nur für den Anschluss von Signalgebern in Ex-Bereichen benötigt! Bei Verwendung des Schaltgerätes SC-L...-Ex können diese ebenfalls entfallen!

Typ	Beschreibung	Art.-Nr.		EUR
Signalhorn 1~230 V	Hupe mit Schalltrichter zur Wandmontage für den Innen- und Außenbereich. Alarmsignal durch elektromechanische Schallerzeugung mit Stahlmembran (88 dBA).	501459398	L	117,-
NiMh-Akku, 9 V/200 mAh	Akku zum Einbau in die Schaltgeräte Wilo-Control MS-L und EC-L für einen netzunabhängigen Alarm	2522850	L	32,-
Frontabdeckung Control EC-L1... und EC-L2...	Frontabdeckung aus Edelstahl zum Schutz vor unbefugter Bedienung und Vanadlismus. Hinweis: Frontabdeckung passt nicht für Control EC-L3... und EC-L...-Ex!	2549084	L	158,-

Weiteres Zubehör finden Sie am Ende unter Elektrisches Zubehör!

Achtung: Schaltgeräte sind nicht explosionsgeschützt und können nur außerhalb von Ex-Bereichen eingebaut werden. Sollten Pumpen innerhalb explosionsgefährdeter Bereiche verwendet werden, sind bauseitige Maßnahmen erforderlich.

Preisgruppe: PG14

Elektrisches Zubehör – Niveausteuering mit Staudrucksystem

Niveauefassung über ein offenes Staudrucksystem mit der Möglichkeit einer separaten Tauchglocke für den Hochwasserpegel.

Typ	Beschreibung	Art.-Nr.		EUR
EC-L-1x12A-MT34-DOL-WM-EMS-IPS	Mikrocontroller-gesteuertes Schaltgerät mit LC-Display, symbolgestützter Menüführung und integriertem Druckaufnehmer zur niveauabhängigen Steuerung von einer Tauchmotorpumpe mittels Schwimmerschalter, Niveausensor oder Tauchglocke. OHNE Hauptschalter, Netztrennvorrichtung muss bauseits gestellt werden! Hinweis! Die Betriebsanleitung liegt gedruckt in den folgenden Sprachen dem Produkt bei: DE, EN, FR, PL, RU. Alle Sprachen sind als PDF-Dateien auf einem USB-Stick beigelegt oder können hier heruntergeladen werden: https://qr.wilo.com/1401 . Für die Installation und Inbetriebnahme wird ein Notebook oder Tablet mit Adobe Reader benötigt .	2543212	L	1.219,-
EC-L-2x12A-MT34-DOL-WM-EMS-IPS	Mikrocontroller-gesteuertes Schaltgerät mit LC-Display, symbolgestützter Menüführung und integriertem Druckaufnehmer zur niveauabhängigen Steuerung von zwei Tauchmotorpumpen mittels Schwimmerschalter, Niveausensor oder Tauchglocke. OHNE Hauptschalter, Netztrennvorrichtung muss bauseits gestellt werden! Hinweis! Die Betriebsanleitung liegt gedruckt in den folgenden Sprachen dem Produkt bei: DE, EN, FR, PL, RU. Alle Sprachen sind als PDF-Dateien auf einem USB-Stick beigelegt oder können hier heruntergeladen werden: https://qr.wilo.com/1401 . Für die Installation und Inbetriebnahme wird ein Notebook oder Tablet mit Adobe Reader benötigt .	2543222	L	1.876,-
Staudruckglocke mit 10 m Schlauch	Pneumatischer Signalgeber für fäkalienhaltige Medien mit einer max. Temperatur von 60 °C. Der Signalgeber ist offen in Richtung der Flüssigkeit und muss nach jedem Abpumpen gelüftet werden (AUS entsprechend der Zeit).	2516976	L	121,-
Lufteinperlsystem	Kleinkompressor zur kontinuierlichen Belüftung der Staudruckglocke, inkl. Rückflussverhinderer, 3 m Schlauch und T-Stück.	2516977	L	296,-
Schwimmerschalter MS1 mit 10 m Kabel	Signalgeber für aggressive und fäkalienhaltige Medien bis zu einer max. Temperatur von 80 °C. Schaltung: oben „EIN“/unten „AUS“.	2004593	L	155,-
Schwimmerschalter MS1 mit 20 m Kabel	Signalgeber für aggressive und fäkalienhaltige Medien bis zu einer max. Temperatur von 80 °C. Schaltung: oben „EIN“/unten „AUS“.	6061473	L	173,-
Schwimmerschalter WA65 mit 5 m Kabel	Signalgeber für verschmutzte Medien ohne Fäkalien mit einer max. Temperatur von 60 °C. Schaltung: oben „EIN“/unten „AUS“.	503211390	L	114,-

Weiteres Zubehör finden Sie am Ende unter Elektrisches Zubehör!

Achtung: Schaltgeräte sind nicht explosionsgeschützt und können nur außerhalb von Ex-Bereichen eingebaut werden. Sollten Pumpen innerhalb explosionsgefährdeter Bereiche verwendet werden, sind bauseitige Maßnahmen erforderlich.

Preisgruppe: PG14


Elektrisches Zubehör – Niveausteuern mit Staudrucksystem

Niveauerfassung über ein offenes Staudrucksystem mit der Möglichkeit einer separaten Tauchglocke für den Hochwasserpegel.

Typ	Beschreibung	Art.-Nr.		EUR
Schwimmerschalter WA65 mit 10 m Kabel	Signalgeber für verschmutzte Medien ohne Fäkalien mit einer max. Temperatur von 60 °C. Schaltung: oben „EIN“/unten „AUS“.	503211893	L	212,-
Schwimmerschalter WA65 mit 20 m Kabel	Signalgeber für verschmutzte Medien ohne Fäkalien mit einer max. Temperatur von 60 °C. Schaltung: oben „EIN“/unten „AUS“.	2004431	L	316,-
Schwimmerschalter WA65 mit 30 m Kabel	Signalgeber für verschmutzte Medien ohne Fäkalien mit einer max. Temperatur von 60 °C. Schaltung: oben „EIN“/unten „AUS“.	2004432	L	427,-
Kabelabspannklemme	Zur Befestigung eines Signalgebers im Schacht. Die Klemme wird im Schacht mit einem Haken fixiert, das Kabel des Signalgebers wird geklemmt und fixiert sich über das Eigengewicht des Signalgebers.	2519927	L	27,-
Blitzlicht 24 VDC	Xenon-Blitzlicht zur Wandmontage für den Innen- und Außenbereich. Lichtfarbe: Rot, Blitzfrequenz: 0,75 Hz	2551612	C	359,-
Blitzlicht 1~230 VAC	Xenon-Blitzlicht zur Wandmontage für den Innen- und Außenbereich. Lichtfarbe: Rot, Blitzfrequenz: 0,75 Hz	2551613	C	329,-
Signalhorn 12~24 VDC	Hupe mit Schalltrichter zur Wandmontage für den Innen- und Außenbereich. Alarmsignal durch elektromechanische Schallerzeugung mit Stahlmembran (92 dBA).	2017208	L	114,-
Signalhorn 1~230 V	Hupe mit Schalltrichter zur Wandmontage für den Innen- und Außenbereich. Alarmsignal durch elektromechanische Schallerzeugung mit Stahlmembran (88 dBA).	501459398	L	117,-
NiMh-Akku, 9 V/200 mAh	Akku zum Einbau in die Schaltgeräte Wilo-Control MS-L und EC-L für einen netzunabhängigen Alarm	2522850	L	32,-
Frontabdeckung Control EC-L1... und EC-L2...	Frontabdeckung aus Edelstahl zum Schutz vor unbefugter Bedienung und Vanadismus. Hinweis: Frontabdeckung passt nicht für Control EC-L3... und EC-L4...-Ex!	2549084	L	158,-

Weiteres Zubehör finden Sie am Ende unter Elektrisches Zubehör!

Achtung: Schaltgeräte sind nicht explosionsgeschützt und können nur außerhalb von Ex-Bereichen eingebaut werden. Sollten Pumpen innerhalb explosionsgefährdeter Bereiche verwendet werden, sind bauseitige Maßnahmen erforderlich.

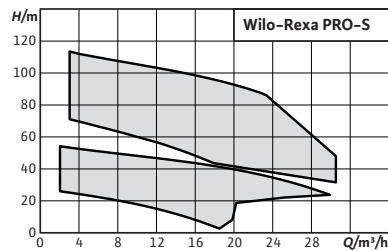

[Absprung zum Online Katalog](#)

Zubehör
Inbetriebnahme/Funktions-
kontrolle

Seite
620

Wilo-Rexa PRO-S



Bauart

Vollüberflutbare Schneidwerkpumpe für die stationäre und transportable Nassaufstellung im Dauerbetrieb.

Fördermedium

Zur Förderung in gewerblichen Bereichen von:

- Abwasser mit Fäkalien
- Schmutzwasser (mit geringen Mengen Sand)

Abwasserförderung nach 12050

Die Pumpen erfüllen die Anforderungen nach DIN EN 12050-1.

Lieferumfang

- Pumpe
- Einbau- und Betriebsanleitung

Optionen

- Thermische Motorüberwachung mit PTC-Fühler
- Motorwicklung in Isolationsklasse „H“
- Statische Dichtungen in FKM (FPM)
- Sonderspannungen

Ihre Vorteile

- Hervorragende Verstopfungssicherheit durch ein radiales Schneidwerk mit Doppelschereneffekt
- Optimierte Hydraulik/Schneidwerk-Kombination für eine maximale Förderhöhe bei bestem Wirkungsgrad
- Geringe Gesamtinstallationskosten durch die Verwendung der kleinstmöglichen Verrohrung
- Entwickelt für eine einfache Auswahl bei anspruchsvollen Anforderungen
- Lange Lebensdauer durch einen hochwertigen Motor mit zwei Gleitringdichtungen und optionaler Überwachung der Dichtungskammer
- Konstruiert für eine professionelle Wartung, lange Lebensdauer und hohe Stabilität

Preisgruppe: PG8

Bestellinformationen									
Typ	Betriebsart (ausge- taucht)	Druckan- schluss	Motornenn- leistung	Länge An- schlusskabel	Netzan- schluss	Explosions- schutz ATEX	Art.-Nr.		
			P_2 kW	L m		ATEX			EUR
Rexa PRO-S03- 112A/21M011X523/O	S2-30 Min. / S3-25%	DN 32/40	1,1	10	1~230 V, 50 Hz	ja	6098420	K	2.188,-
Rexa PRO-S03- 112A/21T011X540/O	S2-30 Min. / S3-25%	DN 32/40	1,1	10	3~400 V, 50 Hz	ja	6098421	K	1.870,-

Preisgruppe: PG8

Bestellinformationen									
Typ	Betriebsart (ausge- taucht)	Druckan- schluss	Motornenn- leistung	Länge An- schlusskabel	Netzan- schluss	Explosions- schutz ATEX	Art.-Nr.		
			P_2 kW	L m		ATEX			EUR
Rexa PRO-S03- 112A/21T011X540/ O-20M	S2-30 Min. / S3-25%	DN 32/40	1,1	10	3~400 V, 50 Hz	ja	6098422	K	2.053,-
Rexa PRO-S03- 123A/21M015X523/O	S2-30 Min. / S3-25%	DN 32/40	1,5	10	1~230 V, 50 Hz	ja	6098423	K	2.539,-
Rexa PRO-S03- 123A/21T015X540/O	S2-30 Min. / S3-25%	DN 32/40	1,5	10	3~400 V, 50 Hz	ja	6098424	K	2.138,-
Rexa PRO-S03- 123A/21T015X540/ O-20M	S2-30 Min. / S3-25%	DN 32/40	1,5	10	3~400 V, 50 Hz	ja	6098425	K	2.335,-
Rexa PRO-S03- 224A/21T025X540/O	S2-30 Min. / S3-25%	DN 32/40	2,5	10	3~400 V, 50 Hz	ja	6098426	K	2.609,-
Rexa PRO-S03- 224A/21T025X540/ O-20M	S2-30 Min. / S3-25%	DN 32/40	2,5	10	3~400 V, 50 Hz	ja	6098427	K	2.829,-
Rexa PRO-S03- 324A/21T039X540/O	S2-30 Min. / S3-25%	DN 32/40	3,9	10	3~400 V, 50 Hz	ja	6098428	K	2.498,-
Rexa PRO-S03- 324A/21T039X540/ O-20M	S2-30 Min. / S3-25%	DN 32/40	3,9	10	3~400 V, 50 Hz	ja	6098429	K	2.944,-
Rexa PRO-S03- 326A/21T050X540/O	S2-30 Min. / S3-25%	DN 32/40	5	10	3~400 V, 50 Hz	ja	6098430	K	3.099,-
Rexa PRO-S03- 326A/21T050X540/ O-20M	S2-30 Min. / S3-25%	DN 32/40	5	10	3~400 V, 50 Hz	ja	6098431	K	3.619,-
Rexa PRO-S04- 222A/20T068X540/O	-	DN 50 / DN 40 / 2" ANSI Class 125	6,75	10	3~400 V, 50 Hz	ja	6097401	K	5.875,-
Rexa PRO-S04- 224A/20T105X540/O	-	DN 50 / DN 40 / 2" ANSI Class 125	10,5	10	3~400 V, 50 Hz	ja	6097402	K	6.085,-
Rexa PRO-S04- 226A/20T105X540/O	-	DN 50 / DN 40 / 2" ANSI Class 125	10,5	10	3~400 V, 50 Hz	ja	6097403	K	6.457,-
Rexa PRO-S04- 228A/20T105X540/O	-	DN 50 / DN 40 / 2" ANSI Class 125	10,5	10	3~400 V, 50 Hz	ja	6097404	K	6.982,-

Preisgruppe: PG14

Zubehör für stationäre Nassaufstellung DN40									
Typ	Beschreibung					Art.-Nr.			
								EUR	
Einhängevorrichtung DN 40/50	Aus EN-GJL-250, lackiert, mit freiem Durchgang in DN 40, Fußkrümmer einschl. Pumpenhalterung, Profildichtung, Montage- und Bodenbefestigungszubehör und Doppelrohr-Führungsrohrhalterung (26,9x2 mm) ohne Führungsrohre.					2057179	L	498,-	
Führungsrohr Ø26.9x2mm 6m 1.4301	Führungsrohr zur Verwendung mit der Einhängvorrichtung. Sichere Führung der Pumpe zum Kupplungsflansch. Die Anzahl hängt von der Einhängvorrichtung ab.					6049244	L	133,-	
Führungsrohr Ø26.9x2mm 6m 1.4571	Führungsrohr zur Verwendung mit der Einhängvorrichtung. Sichere Führung der Pumpe zum Kupplungsflansch. Die Anzahl hängt von der Einhängvorrichtung ab.					6049245	L	275,-	
Montagezubehör DN 40/50/65, PN 10	für eine Flanschverbindung, mit Schrauben, Muttern und Flachdichtung					6076963	L	31,-	
Anschlagkette Set PCS-CE, Edelstahl, 400 kg, 10 m	als Anschlagkette mit 2 Schäkeln in Edelstahl 1.4401. Tragkraft: 400 kg					6063138	L	1.013,-	

 = Lieferbereitschaft, L = Lagerbestand, C = ca. 2 Wochen, K = ca. 4 Wochen, A = auf Anfrage,  = bitte Wilo kontaktieren

Änderungen vorbehalten - Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer-/Leistungsbedingungen (www.wilo.de/agb) - Gültig ab 01.01.26 in Deutschland.

Preisgruppe: PG14

Zubehör für stationäre Nassaufstellung DN40

Typ	Beschreibung	Art.-Nr.		EUR
				
Anschlagkette Set PCS-CE, Edelstahl, 400 kg, 6 m	Anschlagkette zum Heben, Senken und Transportieren von Pumpen; inkl. 2 Schäkel; mit Zwischengliedern pro Meter zum Abhängen.	6063137	L	667,-
Anschlagkette Set PCS-CE, Edelstahl, 400 kg, 5 m	als Anschlagkette mit 2 Schäkeln aus Edelstahl 1.4401. Tragkraft: 400 kg	6063136	L	561,-
Anschlagkette Set PCS-CE, Edelstahl, 400 kg, 3 m	Anschlagkette zum Heben, Senken und Transportieren von Pumpen; inkl. 2 Schäkel; ohne Zwischenglieder zum Abhängen.	6063135	L	399,-
Anschlagkette Set PCS-CE, Stahl verzinkt, 400 kg, 10 m	als Anschlagkette mit 2 Schäkeln in Stahl verzinkt. Tragkraft: 400 kg	6063142	L	378,-
Anschlagkette Set PCS-CE, Stahl verzinkt, 400 kg, 6 m	Anschlagkette zum Heben, Senken und Transportieren von Pumpen; inkl. 2 Schäkel; mit Zwischenglieder zum Abhängen.	6063141	L	230,-
Anschlagkette Set PCS-CE, Stahl verzinkt, 400 kg, 5 m	als Anschlagkette mit 2 Schäkeln in Stahl verzinkt. Tragkraft: 400 kg	6063140	L	202,-
Anschlagkette Set PCS-CE, Stahl verzinkt, 400 kg, 3 m	Anschlagkette zum Heben, Senken und Transportieren von Pumpen; inkl. 2 Schäkel; ohne Zwischenglieder zum Abhängen.	6063139	L	133,-
Rückflussverhinderer Rp 1½	aus EN-GJL-250, mit Innengewinde	4027330	L	201,-

Preisgruppe: PG14

Zubehör für stationäre Nassaufstellung DN50

Typ	Beschreibung	Art.-Nr.		EUR
				
Einhängevorrichtung DN 40/50	Aus EN-GJL-250, lackiert, mit freiem Durchgang in DN 40, Fußkrümmer einschl. Pumpenhalterung, Profildichtung, Montage- und Bodenbefestigungszubehör und Doppelrohr-Führungrohrhalterung (26,9x2 mm) ohne Führungsrohre.	2057179	L	498,-
Einhängevorrichtung DN 50/2RK	für 2-Rohrführung aus EN-GJL-250, KTL-beschichtet, mit freiem Durchgang in DN 50, Kupplungsfuß mit 90°-Rohrbogen, einschl. Kupplungsflansch, Führungsrohrhalterung aus Edelstahl für Schachtbefestigung, Profildichtung und Montagezubehör; 2x Führungsrohre (26,9x2 mm) sind bauseits zu stellen!	6070146	L	398,-
Führungsrohr Ø26,9x2mm 6m 1.4301	Führungsrohr zur Verwendung mit der Eihängevorrichtung. Sichere Führung der Pumpe zum Kupplungsflansch. Die Anzahl hängt von der Eihängevorrichtung ab.	6049244	L	133,-
Führungsrohr Ø26,9x2mm 6m 1.4571	Führungsrohr zur Verwendung mit der Eihängevorrichtung. Sichere Führung der Pumpe zum Kupplungsflansch. Die Anzahl hängt von der Eihängevorrichtung ab.	6049245	L	275,-
Montagezubehör DN 40/50/65, PN 10	für eine Flanschverbindung, mit Schrauben, Muttern und Flachdichtung	6076963	L	31,-
Rückflussverhinderer DN 50	aus EN-GJL-250, nach DIN EN 12050-4, inkl. 1 Satz Montagezubehör	2017166	L	352,-
Absperrschieber DN 50, EN-GJL-250	aus EN-GJL-250, inkl. 1 Satz Montagezubehör	2017160	L	316,-
90°-Rohrbogen DN 50	Aus EN-GJS-400-15, mit 2 Flanschen, inkl. 1 Satz Montagezubehör	2018053	L	252,-
Vereinigungsstück DN 50	Aus verzinktem Stahl zur Zusammenführung von zwei Druckleitungen in eine gemeinsame Druckleitung bei Doppelpumpenanlagen, inkl. zwei Sätzen Montagezubehör.	2019042	L	562,-
Führungsrohrhalterung DN 50 für ST-Rohr	für 2-Rohrführung aus Edelstahl zur Rohrbefestigung am Stahlrohr, einschl. Montagezubehör	6061084	L	95,-
Halter zur Führungsrohrverlängerung DN 50 für ST-Rohr	für 2-Rohrführung aus Edelstahl zur Rohrbefestigung am Stahlrohr, einschl. Montagezubehör	6066846	A	123,-
Führungsrohrhalterung DN 50 für GG-Rohr	für 2-Rohrführung aus Edelstahl zur Rohrbefestigung am Gussrohr, einschl. Montagezubehör	6066851	L	95,-
Halter zur Führungsrohrverlängerung DN 50 für GG-Rohr	für 2-Rohrführung aus Edelstahl zur Rohrbefestigung am Gussrohr, einschl. Montagezubehör	6066852	A	127,-
Anschlagkette Set PCS-CE, Edelstahl, 400 kg, 10 m	als Anschlagkette mit 2 Schäkeln in Edelstahl 1.4401. Tragkraft: 400 kg	6063138	L	1.013,-
Anschlagkette Set PCS-CE, Edelstahl, 400 kg, 6 m	Anschlagkette zum Heben, Senken und Transportieren von Pumpen; inkl. 2 Schäkel; mit Zwischengliedern pro Meter zum Abhängen.	6063137	L	667,-

 = Lieferbereitschaft, L = Lagerverrat, C = ca. 2 Wochen, K = ca. 4 Wochen, A = auf Anfrage,  = bitte Wilo kontaktieren

Änderungen vorbehalten - Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer-/Leistungsbedingungen (www.wilo.de/agb) - Gültig ab 01.01.26 in Deutschland.

Preisgruppe: PG14

Zubehör für stationäre Nassaufstellung DN50

Typ	Beschreibung	Art.-Nr.		EUR
				
Anschlagkette Set PCS-CE, Edelstahl, 400 kg, 5 m	als Anschlagkette mit 2 Schäkeln aus Edelstahl 1.4401. Tragkraft: 400 kg	6063136	L	561,-
Anschlagkette Set PCS-CE, Edelstahl, 400 kg, 3 m	Anschlagkette zum Heben, Senken und Transportieren von Pumpen; inkl. 2 Schäkel; ohne Zwischenglieder zum Abhängen.	6063135	L	399,-
Anschlagkette Set PCS-CE, Stahl verzinkt, 400 kg, 10 m	als Anschlagkette mit 2 Schäkeln in Stahl verzinkt. Tragkraft: 400 kg	6063142	L	378,-
Anschlagkette Set PCS-CE, Stahl verzinkt, 400 kg, 6 m	Anschlagkette zum Heben, Senken und Transportieren von Pumpen; inkl. 2 Schäkel; mit Zwischenglieder zum Abhängen.	6063141	L	230,-
Anschlagkette Set PCS-CE, Stahl verzinkt, 400 kg, 5 m	als Anschlagkette mit 2 Schäkeln in Stahl verzinkt. Tragkraft: 400 kg	6063140	L	202,-
Anschlagkette Set PCS-CE, Stahl verzinkt, 400 kg, 3 m	Anschlagkette zum Heben, Senken und Transportieren von Pumpen; inkl. 2 Schäkel; ohne Zwischenglieder zum Abhängen.	6063139	L	133,-

Preisgruppe: PG14

Elektrisches Zubehör – Niveausteuern mit Schwimmerschalter

Niveauefassung über mehrere Schwimmerschalter für die unterschiedlichen Wasserstände, inkl. Hochwasseralarm. Die Zenerbarriere sowie die Ex-Trennrelais werden nur für den Anschluss von Signalgebern in Ex-Bereichen benötigt! Bei Verwendung des Schaltgerätes SC-L...-Ex können diese ebenfalls entfallen!

Typ	Beschreibung	Art.-Nr.		EUR
				
EC-L-1x12A-MT34-DOL-WM	Mikrocontroller-gesteuertes Schaltgerät mit LC-Display und symbolgestützter Menüführung zur niveauabhängigen Steuerung von einer Tauchmotorpumpe mittels Schwimmerschalter oder Niveausensor. Hinweis! Die Betriebsanleitung liegt gedruckt in den folgenden Sprachen dem Produkt bei: DE, EN, FR, PL, RU. Alle Sprachen sind als PDF-Dateien auf einem USB-Stick beigelegt oder können hier heruntergeladen werden: https://qr.wilo.com/1401 . Für die Installation und Inbetriebnahme wird ein Notebook oder Tablet mit Adobe Reader benötigt .	2543210	L	1.250,-
EC-L-1x12A-MT34-DOL-WM-EX	Mikrocontroller-gesteuertes Schaltgerät mit LC-Display und symbolgestützter Menüführung zur niveauabhängigen Steuerung von einer Tauchmotorpumpe mittels Schwimmerschalter oder Niveausensor. Pumpe und Sensoren innerhalb explosiver Bereiche können direkt angeschlossen werden. Hinweis! Die Betriebsanleitung liegt gedruckt in den folgenden Sprachen dem Produkt bei: DE, EN, FR, PL, RU. Alle Sprachen sind als PDF-Dateien auf einem USB-Stick beigelegt oder können hier heruntergeladen werden: https://qr.wilo.com/1401 . Für die Installation und Inbetriebnahme wird ein Notebook oder Tablet mit Adobe Reader benötigt .	2553570	K	3.432,-
EC-L-1x12A-MT34-DOL-WM-EMS	Mikrocontroller-gesteuertes Schaltgerät mit LC-Display und symbolgestützter Menüführung zur niveauabhängigen Steuerung von einer Tauchmotorpumpe mittels Schwimmerschalter oder Niveausensor. OHNE Hauptschalter, Netz-trennvorrichtung muss bauseits gestellt werden! Hinweis! Die Betriebsanleitung liegt gedruckt in den folgenden Sprachen dem Produkt bei: DE, EN, FR, PL, RU. Alle Sprachen sind als PDF-Dateien auf einem USB-Stick beigelegt oder können hier heruntergeladen werden: https://qr.wilo.com/1401 . Für die Installation und Inbetriebnahme wird ein Notebook oder Tablet mit Adobe Reader benötigt .	2543211	L	1.136,-
EC-L-2x12A-MT34-DOL-WM	Mikrocontroller-gesteuertes Schaltgerät mit LC-Display und symbolgestützter Menüführung zur niveauabhängigen Steuerung von zwei Tauchmotorpumpen mittels Schwimmerschalter oder Niveausensor. Hinweis! Die Betriebsanleitung liegt gedruckt in den folgenden Sprachen dem Produkt bei: DE, EN, FR, PL, RU. Alle Sprachen sind als PDF-Dateien auf einem USB-Stick beigelegt oder können hier heruntergeladen werden: https://qr.wilo.com/1401 . Für die Installation und Inbetriebnahme wird ein Notebook oder Tablet mit Adobe Reader benötigt .	2543220	L	1.973,-

Weiteres Zubehör finden Sie am Ende unter Elektrisches Zubehör!

Achtung: Schaltgeräte sind nicht explosionsgeschützt und können nur außerhalb von Ex-Bereichen eingebaut werden. Sollten Pumpen innerhalb explosionsgefährdeter Bereiche verwendet werden, sind bauseitige Maßnahmen erforderlich.

 = Lieferbereitschaft, L = Lagervorrat, C = ca. 2 Wochen, K = ca. 4 Wochen, A = auf Anfrage,  = bitte Wilo kontaktieren

Änderungen vorbehalten – Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer-/Leistungsbedingungen (www.wilo.de/agb) – Gültig ab 01.01.26 in Deutschland.

Elektrisches Zubehör – Niveausteuern mit Schwimmerschalter

Niveauefassung über mehrere Schwimmerschalter für die unterschiedlichen Wasserstände, inkl. Hochwasseralarm. Die Zenerbarriere sowie die Ex-Trennrelais werden nur für den Anschluss von Signalgebern in Ex-Bereichen benötigt! Bei Verwendung des Schaltgerätes SC-L...-Ex können diese ebenfalls entfallen!

Typ	Beschreibung	Art.-Nr.		EUR
EC-L-2x12A-MT34-DOL-WM-EX	Mikrocontroller-gesteuertes Schaltgerät mit LC-Display und symbolgestützter Menüführung zur niveauabhängigen Steuerung von zwei Tauchmotorpumpen mittels Schwimmerschalter oder Niveausensor. Pumpen und Sensoren innerhalb explosiver Bereiche können direkt angeschlossen werden. Hinweis! Die Betriebsanleitung liegt gedruckt in den folgenden Sprachen dem Produkt bei: DE, EN, FR, PL, RU. Alle Sprachen sind als PDF-Dateien auf einem USB-Stick beigelegt oder können hier heruntergeladen werden: https://qr.wilo.com/1401 . Für die Installation und Inbetriebnahme wird ein Notebook oder Tablet mit Adobe Reader benötigt .	2553571	K	3.619,-
EC-L-2x12A-MT34-DOL-WM-EMS	Mikrocontroller-gesteuertes Schaltgerät mit LC-Display und symbolgestützter Menüführung zur niveauabhängigen Steuerung von zwei Tauchmotorpumpen mittels Schwimmerschalter oder Niveausensor. OHNE Hauptschalter, Netz-trennvorrichtung muss bauseits gestellt werden! Hinweis! Die Betriebsanleitung liegt gedruckt in den folgenden Sprachen dem Produkt bei: DE, EN, FR, PL, RU. Alle Sprachen sind als PDF-Dateien auf einem USB-Stick beigelegt oder können hier heruntergeladen werden: https://qr.wilo.com/1401 . Für die Installation und Inbetriebnahme wird ein Notebook oder Tablet mit Adobe Reader benötigt .	2543221	L	1.734,-
Schwimmerschalter MS1 mit 10 m Kabel	Signalgeber für aggressive und fäkalienhaltige Medien bis zu einer max. Temperatur von 80 °C. Schaltung: oben „EIN“/unten „AUS“.	2004593	L	155,-
Schwimmerschalter MS1 mit 20 m Kabel	Signalgeber für aggressive und fäkalienhaltige Medien bis zu einer max. Temperatur von 80 °C. Schaltung: oben „EIN“/unten „AUS“.	6061473	L	173,-
Ex-Trennrelais (2-Kreis)	Ex-Trennrelais für den Anschluss von 2 Schwimmerschaltern für die Niveausteuern in explosiver Atmosphäre.	2513059	L	985,-
Ex-Trennrelais (3-Kreis)	Ex-Trennrelais für den Anschluss von 3 Schwimmerschaltern für die Niveausteuern in explosiver Atmosphäre.	2510698	K	1.078,-
Ex-Trennrelais (4-Kreis)	Ex-Trennrelais für den Anschluss von 4 Schwimmerschaltern für die Niveausteuern in explosiver Atmosphäre.	2510699	K	1.167,-
Ex-Trennrelais (5-Kreis)	Ex-Trennrelais für den Anschluss von 5 Schwimmerschaltern für die Niveausteuern in explosiver Atmosphäre.	2510674	K	1.224,-
Blitzlicht 24 VDC	Xenon-Blitzlicht zur Wandmontage für den Innen- und Außenbereich. Lichtfarbe: Rot, Blitzfrequenz: 0,75 Hz	2551612	C	359,-
Blitzlicht 1~230 VAC	Xenon-Blitzlicht zur Wandmontage für den Innen- und Außenbereich. Lichtfarbe: Rot, Blitzfrequenz: 0,75 Hz	2551613	C	329,-
Signalhorn 12~24 VDC	Hupe mit Schalltrichter zur Wandmontage für den Innen- und Außenbereich. Alarmsignal durch elektromechanische Schallerzeugung mit Stahlmembran (92 dBA).	2017208	L	114,-
Signalhorn 1~230 V	Hupe mit Schalltrichter zur Wandmontage für den Innen- und Außenbereich. Alarmsignal durch elektromechanische Schallerzeugung mit Stahlmembran (88 dBA).	501459398	L	117,-
NiMH-Akku, 9 V/200 mAh	Akku zum Einbau in die Schaltgeräte Wilo-Control MS-L und EC-L für einen netzunabhängigen Alarm	2522850	L	32,-
Frontabdeckung Control EC-L1... und EC-L2...	Frontabdeckung aus Edelstahl zum Schutz vor unbefugter Bedienung und Vanadismus. Hinweis: Frontabdeckung passt nicht für Control EC-L3... und EC-L...-Ex!	2549084	L	158,-

Weiteres Zubehör finden Sie am Ende unter Elektrisches Zubehör!

Achtung: Schaltgeräte sind nicht explosionsgeschützt und können nur außerhalb von Ex-Bereichen eingebaut werden. Sollten Pumpen innerhalb explosionsgefährdeter Bereiche verwendet werden, sind bauseitige Maßnahmen erforderlich.

Preisgruppe: PG14

Elektrisches Zubehör – Niveausteuern mit Niveausensor

Niveauserfassung über einen Niveausensor mit verschiedenen Messbereichen, inkl. Hochwasseralarm und Trockenlaufschutz. Die Zenerbarriere sowie die Ex-Trennrelais werden nur für den Anschluss von Signalgebern in Ex-Bereichen benötigt! Bei Verwendung des Schaltgerätes SC-L...-Ex können diese ebenfalls entfallen!

Typ	Beschreibung	Art.-Nr.		EUR
EC-L-1x12A-MT34-DOL-WM	Mikrocontroller-gesteuertes Schaltgerät mit LC-Display und symbolgestützter Menüführung zur niveauabhängigen Steuerung von einer Tauchmotorpumpe mittels Schwimmerschalter oder Niveausensor. Hinweis! Die Betriebsanleitung liegt gedruckt in den folgenden Sprachen dem Produkt bei: DE, EN, FR, PL, RU. Alle Sprachen sind als PDF-Dateien auf einem USB-Stick beigelegt oder können hier heruntergeladen werden: https://qr.wilo.com/1401 . Für die Installation und Inbetriebnahme wird ein Notebook oder Tablet mit Adobe Reader benötigt .	2543210	L	1.250,-
EC-L-1x12A-MT34-DOL-WM-EX	Mikrocontroller-gesteuertes Schaltgerät mit LC-Display und symbolgestützter Menüführung zur niveauabhängigen Steuerung von einer Tauchmotorpumpe mittels Schwimmerschalter oder Niveausensor. Pumpe und Sensoren innerhalb explosiver Bereiche können direkt angeschlossen werden. Hinweis! Die Betriebsanleitung liegt gedruckt in den folgenden Sprachen dem Produkt bei: DE, EN, FR, PL, RU. Alle Sprachen sind als PDF-Dateien auf einem USB-Stick beigelegt oder können hier heruntergeladen werden: https://qr.wilo.com/1401 . Für die Installation und Inbetriebnahme wird ein Notebook oder Tablet mit Adobe Reader benötigt .	2553570	K	3.432,-
EC-L-1x12A-MT34-DOL-WM-EMS	Mikrocontroller-gesteuertes Schaltgerät mit LC-Display und symbolgestützter Menüführung zur niveauabhängigen Steuerung von einer Tauchmotorpumpe mittels Schwimmerschalter oder Niveausensor. OHNE Hauptschalter, Netz-trennvorrichtung muss bauseits gestellt werden! Hinweis! Die Betriebsanleitung liegt gedruckt in den folgenden Sprachen dem Produkt bei: DE, EN, FR, PL, RU. Alle Sprachen sind als PDF-Dateien auf einem USB-Stick beigelegt oder können hier heruntergeladen werden: https://qr.wilo.com/1401 . Für die Installation und Inbetriebnahme wird ein Notebook oder Tablet mit Adobe Reader benötigt .	2543211	L	1.136,-
EC-L-2x12A-MT34-DOL-WM	Mikrocontroller-gesteuertes Schaltgerät mit LC-Display und symbolgestützter Menüführung zur niveauabhängigen Steuerung von zwei Tauchmotorpumpen mittels Schwimmerschalter oder Niveausensor. Hinweis! Die Betriebsanleitung liegt gedruckt in den folgenden Sprachen dem Produkt bei: DE, EN, FR, PL, RU. Alle Sprachen sind als PDF-Dateien auf einem USB-Stick beigelegt oder können hier heruntergeladen werden: https://qr.wilo.com/1401 . Für die Installation und Inbetriebnahme wird ein Notebook oder Tablet mit Adobe Reader benötigt .	2543220	L	1.973,-
EC-L-2x12A-MT34-DOL-WM-EX	Mikrocontroller-gesteuertes Schaltgerät mit LC-Display und symbolgestützter Menüführung zur niveauabhängigen Steuerung von zwei Tauchmotorpumpen mittels Schwimmerschalter oder Niveausensor. Pumpen und Sensoren innerhalb explosiver Bereiche können direkt angeschlossen werden. Hinweis! Die Betriebsanleitung liegt gedruckt in den folgenden Sprachen dem Produkt bei: DE, EN, FR, PL, RU. Alle Sprachen sind als PDF-Dateien auf einem USB-Stick beigelegt oder können hier heruntergeladen werden: https://qr.wilo.com/1401 . Für die Installation und Inbetriebnahme wird ein Notebook oder Tablet mit Adobe Reader benötigt .	2553571	K	3.619,-
EC-L-2x12A-MT34-DOL-WM-EMS	Mikrocontroller-gesteuertes Schaltgerät mit LC-Display und symbolgestützter Menüführung zur niveauabhängigen Steuerung von zwei Tauchmotorpumpen mittels Schwimmerschalter oder Niveausensor. OHNE Hauptschalter, Netz-trennvorrichtung muss bauseits gestellt werden! Hinweis! Die Betriebsanleitung liegt gedruckt in den folgenden Sprachen dem Produkt bei: DE, EN, FR, PL, RU. Alle Sprachen sind als PDF-Dateien auf einem USB-Stick beigelegt oder können hier heruntergeladen werden: https://qr.wilo.com/1401 . Für die Installation und Inbetriebnahme wird ein Notebook oder Tablet mit Adobe Reader benötigt .	2543221	L	1.734,-

Weiteres Zubehör finden Sie am Ende unter Elektrisches Zubehör!

Achtung: Schaltgeräte sind nicht explosionsgeschützt und können nur außerhalb von Ex-Bereichen eingebaut werden. Sollten Pumpen innerhalb explosionsgefährdeter Bereiche verwendet werden, sind bauseitige Maßnahmen erforderlich.

☛ = Lieferbereitschaft, L = Lagervorrat, C = ca. 2 Wochen, K = ca. 4 Wochen, A = auf Anfrage, ☎ = bitte Wilo kontaktieren

Änderungen vorbehalten – Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer-/Leistungsbedingungen (www.wilo.de/agb) – Gültig ab 01.01.26 in Deutschland.

Elektrisches Zubehör – Niveausteuern mit Niveausensor

Niveauefassung über einen Niveausensor mit verschiedenen Messbereichen, inkl. Hochwasseralarm und Trockenlaufschutz. Die Zenerbarriere sowie die Ex-Trennrelais werden nur für den Anschluss von Signalgebern in Ex-Bereichen benötigt! Bei Verwendung des Schaltgerätes SC-L...-Ex können diese ebenfalls entfallen!

Typ	Beschreibung	Art.-Nr.		EUR
Niveausensor 0–1,0 mWS, Kabellänge: 10 m	Signalgeber mit ATEX-Zulassung für fäkalienhaltige Medien mit einer max. Temperatur von 60 °C. Ausgangssignal: 4...20 mA	6088842	L	603,-
Niveausensor 0–1,0 mWS, Kabellänge: 30 m	Signalgeber mit ATEX-Zulassung für fäkalienhaltige Medien mit einer max. Temperatur von 60 °C. Ausgangssignal: 4...20 mA	6088841	L	713,-
Niveausensor 0–1,0 mWS, Kabellänge: 50 m	Signalgeber mit ATEX-Zulassung für fäkalienhaltige Medien mit einer max. Temperatur von 60 °C. Ausgangssignal: 4...20 mA	6088840	L	862,-
Niveausensor 0–2,5 mWS, Kabellänge: 10 m	Signalgeber mit ATEX-Zulassung für fäkalienhaltige Medien mit einer max. Temperatur von 60 °C. Ausgangssignal: 4...20 mA	6088839	L	603,-
Niveausensor 0–2,5 mWS, Kabellänge: 20 m	Signalgeber mit ATEX-Zulassung für fäkalienhaltige Medien mit einer max. Temperatur von 60 °C. Ausgangssignal: 4...20 mA	6088838	L	658,-
Niveausensor 0–2,5 mWS, Kabellänge: 30 m	Signalgeber mit ATEX-Zulassung für fäkalienhaltige Medien mit einer max. Temperatur von 60 °C. Ausgangssignal: 4...20 mA	6088837	L	713,-
Niveausensor 0–2,5 mWS, Kabellänge: 50 m	Signalgeber mit ATEX-Zulassung für fäkalienhaltige Medien mit einer max. Temperatur von 60 °C. Ausgangssignal: 4...20 mA	6088836	L	862,-
Niveausensor 0–10 mWS, Kabellänge: 20 m	Signalgeber mit ATEX-Zulassung für fäkalienhaltige Medien mit einer max. Temperatur von 60 °C. Ausgangssignal: 4...20 mA	6088833	L	658,-
Niveausensor 0–10 mWS, Kabellänge: 30 m	Signalgeber mit ATEX-Zulassung für fäkalienhaltige Medien mit einer max. Temperatur von 60 °C. Ausgangssignal: 4...20 mA	6088832	L	713,-
Niveausensor 0–10 mWS, Kabellänge: 50 m	Signalgeber mit ATEX-Zulassung für fäkalienhaltige Medien mit einer max. Temperatur von 60 °C. Ausgangssignal: 4...20 mA	6088831	L	862,-
Zener-Barriere	Zener-Barriere für den Anschluss von einem Niveausensor innerhalb einer explosiven Atmosphäre.	2541372	L	378,-
Schwimmerschalter MS1 mit 10 m Kabel	Signalgeber für aggressive und fäkalienhaltige Medien bis zu einer max. Temperatur von 80 °C. Schaltung: oben „EIN“/unten „AUS“.	2004593	L	155,-
Schwimmerschalter MS1 mit 20 m Kabel	Signalgeber für aggressive und fäkalienhaltige Medien bis zu einer max. Temperatur von 80 °C. Schaltung: oben „EIN“/unten „AUS“.	6061473	L	173,-
Ex-Trennrelais (2-Kreis)	Ex-Trennrelais für den Anschluss von 2 Schwimmerschaltern für die Niveausteuern in explosiver Atmosphäre.	2513059	L	985,-
Ex-Trennrelais (3-Kreis)	Ex-Trennrelais für den Anschluss von 3 Schwimmerschaltern für die Niveausteuern in explosiver Atmosphäre.	2510698	K	1.078,-
Ex-Trennrelais (4-Kreis)	Ex-Trennrelais für den Anschluss von 4 Schwimmerschaltern für die Niveausteuern in explosiver Atmosphäre.	2510699	K	1.167,-
Ex-Trennrelais (5-Kreis)	Ex-Trennrelais für den Anschluss von 5 Schwimmerschaltern für die Niveausteuern in explosiver Atmosphäre.	2510674	K	1.224,-
Kabelabspannklemme	Zur Befestigung eines Signalgebers im Schacht. Die Klemme wird im Schacht mit einem Haken fixiert, das Kabel des Signalgebers wird geklemmt und fixiert sich über das Eigengewicht des Signalgebers.	2519927	L	27,-
Blitzlicht 24 VDC	Xenon-Blitzlicht zur Wandmontage für den Innen- und Außenbereich. Lichtfarbe: Rot, Blitzfrequenz: 0,75 Hz	2551612	C	359,-
Blitzlicht 1~230 VAC	Xenon-Blitzlicht zur Wandmontage für den Innen- und Außenbereich. Lichtfarbe: Rot, Blitzfrequenz: 0,75 Hz	2551613	C	329,-
Signalhorn 12–24 VDC	Hupe mit Schalltrichter zur Wandmontage für den Innen- und Außenbereich. Alarmsignal durch elektromechanische Schallerzeugung mit Stahlmembran (92 dBA).	2017208	L	114,-
Signalhorn 1~230 V	Hupe mit Schalltrichter zur Wandmontage für den Innen- und Außenbereich. Alarmsignal durch elektromechanische Schallerzeugung mit Stahlmembran (88 dBA).	501459398	L	117,-
NiMH-Akku, 9 V/200 mAh	Akku zum Einbau in die Schaltgeräte Wilo-Control MS-L und EC-L für einen netzunabhängigen Alarm	2522850	L	32,-
Frontabdeckung Control EC-L1... und EC-L2...	Frontabdeckung aus Edelstahl zum Schutz vor unbefugter Bedienung und Vanadismus. Hinweis: Frontabdeckung passt nicht für Control EC-L3... und EC-L...-Ex!	2549084	L	158,-

Weiteres Zubehör finden Sie am Ende unter **Elektrisches Zubehör!**

Achtung: Schaltgeräte sind nicht explosionsgeschützt und können nur außerhalb von Ex-Bereichen eingebaut werden. Sollten Pumpen innerhalb explosionsgefährdeter Bereiche verwendet werden, sind bauseitige Maßnahmen erforderlich.

Preisgruppe: PG14

Elektrisches Zubehör – Niveausteuern mit Staudrucksystem

Alarmmelder für die Erkennung von Wassereintritt in Räumen und Gebäuden. Die Alarmmeldung erfolgt akustisch, optisch oder per Funk. Zusätzlich können weitere Verbraucher direkt angesteuert werden.


Typ	Beschreibung	Art.-Nr.		EUR
EC-L-1x12A-MT34-DOL-WM-EMS-IPS	Mikrocontroller-gesteuertes Schaltgerät mit LC-Display, symbolgestützter Menüführung und integriertem Druckaufnehmer zur niveauabhängigen Steuerung von einer Tauchmotorpumpe mittels Schwimmerschalter, Niveausensor oder Tauchglocke. OHNE Hauptschalter, Netztrennvorrichtung muss bauseits gestellt werden! Hinweis! Die Betriebsanleitung liegt gedruckt in den folgenden Sprachen dem Produkt bei: DE, EN, FR, PL, RU. Alle Sprachen sind als PDF-Dateien auf einem USB-Stick beigelegt oder können hier heruntergeladen werden: https://qr.wilo.com/1401 . Für die Installation und Inbetriebnahme wird ein Notebook oder Tablet mit Adobe Reader benötigt.	2543212	L	1.219,-
EC-L-2x12A-MT34-DOL-WM-EMS-IPS	Mikrocontroller-gesteuertes Schaltgerät mit LC-Display, symbolgestützter Menüführung und integriertem Druckaufnehmer zur niveauabhängigen Steuerung von zwei Tauchmotorpumpen mittels Schwimmerschalter, Niveausensor oder Tauchglocke. OHNE Hauptschalter, Netztrennvorrichtung muss bauseits gestellt werden! Hinweis! Die Betriebsanleitung liegt gedruckt in den folgenden Sprachen dem Produkt bei: DE, EN, FR, PL, RU. Alle Sprachen sind als PDF-Dateien auf einem USB-Stick beigelegt oder können hier heruntergeladen werden: https://qr.wilo.com/1401 . Für die Installation und Inbetriebnahme wird ein Notebook oder Tablet mit Adobe Reader benötigt.	2543222	L	1.876,-
Staudruckglocke mit 10 m Schlauch	Pneumatischer Signalgeber für fäkalienhaltige Medien mit einer max. Temperatur von 60 °C. Der Signalgeber ist offen in Richtung der Flüssigkeit und muss nach jedem Abpumpen gelüftet werden (AUS entsprechend der Zeit).	2516976	L	121,-
Lufteinperlsystem	Kleinkompressor zur kontinuierlichen Belüftung der Staudruckglocke, inkl. Rückflussverhinderer, 3 m Schlauch und T-Stück.	2516977	L	296,-
Schwimmerschalter MS1 mit 10 m Kabel	Signalgeber für aggressive und fäkalienhaltige Medien bis zu einer max. Temperatur von 80 °C. Schaltung: oben „EIN“/unten „AUS“.	2004593	L	155,-
Schwimmerschalter MS1 mit 20 m Kabel	Signalgeber für aggressive und fäkalienhaltige Medien bis zu einer max. Temperatur von 80 °C. Schaltung: oben „EIN“/unten „AUS“.	6061473	L	173,-
Ex-Trennrelais (2-Kreis)	Ex-Trennrelais für den Anschluss von 2 Schwimmerschaltern für die Niveausteuern in explosiver Atmosphäre.	2513059	L	985,-
Ex-Trennrelais (3-Kreis)	Ex-Trennrelais für den Anschluss von 3 Schwimmerschaltern für die Niveausteuern in explosiver Atmosphäre.	2510698	K	1.078,-
Ex-Trennrelais (4-Kreis)	Ex-Trennrelais für den Anschluss von 4 Schwimmerschaltern für die Niveausteuern in explosiver Atmosphäre.	2510699	K	1.167,-
Ex-Trennrelais (5-Kreis)	Ex-Trennrelais für den Anschluss von 5 Schwimmerschaltern für die Niveausteuern in explosiver Atmosphäre.	2510674	K	1.224,-
Kabelabspannklemme	Zur Befestigung eines Signalgebers im Schacht. Die Klemme wird im Schacht mit einem Haken fixiert, das Kabel des Signalgebers wird geklemmt und fixiert sich über das Eigengewicht des Signalgebers.	2519927	L	27,-
Blitzlicht 24 VDC	Xenon-Blitzlicht zur Wandmontage für den Innen- und Außenbereich. Lichtfarbe: Rot, Blitzfrequenz: 0,75 Hz	2551612	C	359,-
Blitzlicht 1~230 VAC	Xenon-Blitzlicht zur Wandmontage für den Innen- und Außenbereich. Lichtfarbe: Rot, Blitzfrequenz: 0,75 Hz	2551613	C	329,-
Signalhorn 12-24 VDC	Hupe mit Schalltrichter zur Wandmontage für den Innen- und Außenbereich. Alarmsignal durch elektromechanische Schallerzeugung mit Stahlmembran (92 dBA).	2017208	L	114,-
Signalhorn 1~230 V	Hupe mit Schalltrichter zur Wandmontage für den Innen- und Außenbereich. Alarmsignal durch elektromechanische Schallerzeugung mit Stahlmembran (88 dBA).	501459398	L	117,-
NiMH-Akku, 9 V/200 mAh	Akku zum Einbau in die Schaltgeräte Wilo-Control MS-L und EC-L für einen netzunabhängigen Alarm	2522850	L	32,-
Frontabdeckung Control EC-L1... und EC-L2...	Frontabdeckung aus Edelstahl zum Schutz vor unbefugter Bedienung und Vanadismus. Hinweis: Frontabdeckung passt nicht für Control EC-L3... und EC-L4...-Ex!	2549084	L	158,-

Weiteres Zubehör finden Sie am Ende unter Elektrisches Zubehör!

Achtung: Schaltgeräte sind nicht explosionsgeschützt und können nur außerhalb von Ex-Bereichen eingebaut werden. Sollten Pumpen innerhalb explosionsgefährdeter Bereiche verwendet werden, sind bauseitige Maßnahmen erforderlich.

☞ = Lieferbereitschaft, L = Lagervorrat, C = ca. 2 Wochen, K = ca. 4 Wochen, A = auf Anfrage, ☎ = bitte Wilo kontaktieren

Änderungen vorbehalten – Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer-/Leistungsbedingungen (www.wilo.de/agb) – Gültig ab 01.01.26 in Deutschland.

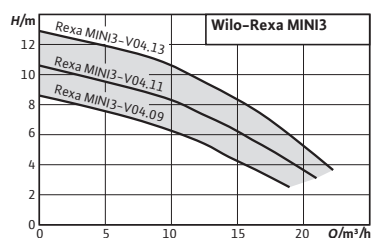

Zubehör
Inbetriebnahme/Funktions-
kontrolle

Seite
620

[Absprung zum Online Katalog](#)

Wilo-Rexa MINI3



Bauart

Tauchmotorpumpe für die stationäre und transportable Nassaufstellung im intermittierenden Betrieb.

Fördermedium

Zur Förderung in häuslichen Bereichen von:

- Abwasser ohne Fäkalien
- Schmutzwasser (mit geringen Mengen Sand und Kies)

Hinweis: Wenn die Pumpe im Pumpenschacht DrainLift WS 50 eingebaut ist, kann Abwasser mit Fäkalien gefördert werden. Das System hat eine Zulassung nach EN 12050-1.

Lieferumfang

- Pumpe
- Einbau- und Betriebsanleitung

Ihre Vorteile

- Guter Wirkungsgrad und hohe Betriebssicherheit dank optimierter Hydraulik
- Einfache Installation, auch in schmalen Drainagegruben dank kompaktem Design mit integriertem Kondensator, leichtem Gewicht und Gewinde
- Zuverlässiger Einsatz bei der Entwässerung in unterschiedlichen Anwendungen dank korrosionsfreiem Lauftrad und vergossener Kabeleinführung
- Längere Wartungsintervalle dank großvolumiger Dichtungskammer und doppelter Abdichtung
- Schnelle Wartung dank direktem Zugang zur Dichtungskammer und zum Pumpengehäuse

Preisgruppe: PG7

Bestellinformationen							
Typ	Druckanschluss	Länge Anschlusskabel	Motornennleistung	Netzanschluss	Art.-Nr.		
		L m	P ₂ kW				EUR
Rexa MINI3-V04.09/ M05-523/A-5M	G 1½	5	0,5	1~230 V, 50 Hz	3094002	L	718,-
Rexa MINI3-V04.09/ M05-523/A-10M	G 1½	10	0,5	1~230 V, 50 Hz	3094009	L	739,-
Rexa MINI3-V04.09/ M05-523/P-5M	G 1½	5	0,5	1~230 V, 50 Hz	3094001	L	681,-
Rexa MINI3-V04.09/ M05-523/P-10M	G 1½	10	0,5	1~230 V, 50 Hz	3094008	L	722,-
Rexa MINI3-V04.09/ T05-540/O-5M	G 1½	5	0,5	3~400 V, 50 Hz	3094003	L	652,-
Rexa MINI3-V04.09/ T05-540/O-10M	G 1½	10	0,5	3~400 V, 50 Hz	3094010	L	690,-
Rexa MINI3-V04.11/ M06-523/A-5M	G 1½	5	0,6	1~230 V, 50 Hz	3094005	L	739,-

= Lieferbereitschaft, L = Lagervorrat, C = ca. 2 Wochen, K = ca. 4 Wochen, A = auf Anfrage, = bitte Wilo kontaktieren

Änderungen vorbehalten - Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer-/Leistungsbedingungen (www.wilo.de/agb) - Gültig ab 01.01.26 in Deutschland.

Preisgruppe: PG7

Bestellinformationen							
Typ	Druckanschluss	Länge Anschlusskabel	Motornennleistung	Netzanschluss	Art.-Nr.		
		L m	P ₂ kW				EUR
Rexa MINI3-V04.11/M06-523/A-10M	G 1½	10	0,6	1~230 V, 50 Hz	3094012	L	786,-
Rexa MINI3-V04.11/M06-523/P-5M	G 1½	5	0,6	1~230 V, 50 Hz	3094004	L	725,-
Rexa MINI3-V04.11/M06-523/P-10M	G 1½	10	0,6	1~230 V, 50 Hz	3094011	L	768,-
Rexa MINI3-V04.11/T06-540/O-5M	G 1½	5	0,6	3~400 V, 50 Hz	3094006	L	681,-
Rexa MINI3-V04.11/T06-540/O-10M	G 1½	10	0,6	3~400 V, 50 Hz	3094013	L	722,-
Rexa MINI3-V04.13/M08-523/A-5M	G 1½	5	0,75	1~230 V, 50 Hz	3094007	L	760,-

Preisgruppe: PG14

Zubehör für stationäre Nassaufstellung							
Typ	Beschreibung	Art.-Nr.					
							EUR
Rückflussverhinderer Rp 1½	aus EN-GJL-250, mit Innengewinde	4027330	L				201,-
90°-Rohrbogen G 1½	Aus Stahl, verzinkt, mit Innen-/Außengewinde G 1½ / R 1½	2083117	L				72,-
Montagezubehör DN 40/50/65, PN 10	für eine Flanschverbindung, mit Schrauben, Muttern und Flachdichtung	6076963	L				31,-
Hebekette Set PCS-LU, Edelstahl, 200 kg, 1 m	Hebekette zum Heben und Senken von Pumpen; inkl. 1 Schäkel.	6084895	L				116,-
Hebekette Set PCS-LU, Edelstahl, 200 kg, 3 m	Hebekette zum Heben und Senken von Pumpen; inkl. 1 Schäkel; mit Zwischengliedern pro Meter zum Abhängen.	6084894	L				255,-
Hebekette Set PCS-LU, Edelstahl, 200 kg, 6 m	Hebekette zum Heben und Senken von Pumpen; inkl. 1 Schäkel; mit Zwischengliedern pro Meter zum Abhängen.	6084893	L				346,-

Preisgruppe: PG14

Zubehör für transportable Nassaufstellung							
Typ	Beschreibung	Art.-Nr.					
							EUR
Schlauchtülle Ø 40 mm/R 1½	mit Außengewinde, aus Kunststoff, inkl. Schlauchschelle	4027335	L				51,-
Synthetik-Druckschlauch 3 m, Ø 42 mm	Innen-Ø 42 mm, PN 6, inkl. Schlauchschelle	2027641	K				57,-
Synthetik-Druckschlauch 5 m, Ø 42 mm	Innen-Ø 42 mm, PN 6, inkl. Schlauchschelle	2027642	L				95,-
Synthetik-Druckschlauch 15 m, Ø 42 mm	Innen-Ø 42 mm, PN 6, inkl. Schlauchschelle	2027643	K				174,-
Festkupplung Storz C/G 1½	aus Aluminium, Storz C Anschluss, mit Außengewinde	6072745	A				26,-
Kunststoff-Spiralschlauch 5 m, mit Storz C	Innen-Ø 52 mm, inkl. Kupplung, 4,5/13,5 bar	6022269	L				422,-
Kunststoff-Spiralschlauch 10 m, mit Storz C	Innen-Ø 52 mm, inkl. Kupplung, 4,5/13,5 bar	6022270	K				679,-
Kunststoff-Spiralschlauch 20 m, mit Storz C	Innen-Ø 52 mm, inkl. Kupplung, 4,5/13,5 bar	6022271	K				953,-
Hebekette Set PCS-LU, Edelstahl, 200 kg, 1 m	Hebekette zum Heben und Senken von Pumpen; inkl. 1 Schäkel.	6084895	L				116,-
Hebekette Set PCS-LU, Edelstahl, 200 kg, 3 m	Hebekette zum Heben und Senken von Pumpen; inkl. 1 Schäkel; mit Zwischengliedern pro Meter zum Abhängen.	6084894	L				255,-
Hebekette Set PCS-LU, Edelstahl, 200 kg, 6 m	Hebekette zum Heben und Senken von Pumpen; inkl. 1 Schäkel; mit Zwischengliedern pro Meter zum Abhängen.	6084893	L				346,-

 = Lieferbereitschaft, L = Lagervorrat, C = ca. 2 Wochen, K = ca. 4 Wochen, A = auf Anfrage, ʘ = bitte Wilo kontaktieren

Änderungen vorbehalten - Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer-/Leistungsbedingungen (www.wilo.de/agb) - Gültig ab 01.01.26 in Deutschland.

Preisgruppe: PG14

Elektrisches Zubehör – Einfacher Netzanschluss

Zubehör für einen einfachen Anschluss an das Stromnetz.

Typ	Beschreibung	Art.-Nr.		EUR
CEE-Motorschutzstecker 1,2...1,8 A	CEE-Phasenwenderstecker mit Drehrichtungsanzeige und thermischem Motorschutz. Anschluss für einen Schwimmerschalter. Mit Ein-/Ausschalter für "Hand-/Automatik-Modus"	2525864	C	504,-
CEE-Motorschutzstecker 1,8...2,6 A	CEE-Phasenwenderstecker mit Drehrichtungsanzeige und thermischem Motorschutz. Anschluss für einen Schwimmerschalter. Mit Ein-/Ausschalter für "Hand-/Automatik-Modus"	2525865	L	493,-

Weiteres Zubehör finden Sie am Ende unter Elektrisches Zubehör!

Achtung: Schaltgeräte sind nicht explosionsgeschützt und können nur außerhalb von Ex-Bereichen eingebaut werden. Sollten Pumpen innerhalb explosionsgefährdeter Bereiche verwendet werden, sind bauseitige Maßnahmen erforderlich.

Preisgruppe: PG14

Elektrisches Zubehör – Niveausteuern mit Staudrucksystem

Niveauefassung über ein offenes Staudrucksystem mit der Möglichkeit einer separaten Tauchglocke für den Hochwasserpegel.

Typ	Beschreibung	Art.-Nr.		EUR
EC-L-1x12A-MT34-DOL-WM-EMS-IPS	Mikrocontroller-gesteuertes Schaltgerät mit LC-Display, symbolgestützter Menüführung und integriertem Druckaufnehmer zur niveauabhängigen Steuerung von einer Tauchmotorpumpe mittels Schwimmerschalter, Niveausensor oder Tauchglocke. OHNE Hauptschalter, Netztrennvorrichtung muss bauseits gestellt werden! Hinweis! Die Betriebsanleitung liegt gedruckt in den folgenden Sprachen dem Produkt bei: DE, EN, FR, PL, RU. Alle Sprachen sind als PDF-Dateien auf einem USB-Stick beigelegt oder können hier heruntergeladen werden: https://qr.wilo.com/1401 . Für die Installation und Inbetriebnahme wird ein Notebook oder Tablet mit Adobe Reader benötigt .	2543212	L	1.219,-
EC-L-2x12A-MT34-DOL-WM-EMS-IPS	Mikrocontroller-gesteuertes Schaltgerät mit LC-Display, symbolgestützter Menüführung und integriertem Druckaufnehmer zur niveauabhängigen Steuerung von zwei Tauchmotorpumpen mittels Schwimmerschalter, Niveausensor oder Tauchglocke. OHNE Hauptschalter, Netztrennvorrichtung muss bauseits gestellt werden! Hinweis! Die Betriebsanleitung liegt gedruckt in den folgenden Sprachen dem Produkt bei: DE, EN, FR, PL, RU. Alle Sprachen sind als PDF-Dateien auf einem USB-Stick beigelegt oder können hier heruntergeladen werden: https://qr.wilo.com/1401 . Für die Installation und Inbetriebnahme wird ein Notebook oder Tablet mit Adobe Reader benötigt .	2543222	L	1.876,-
Staudruckglocke mit 10 m Schlauch	Pneumatischer Signalgeber für fäkalienhaltige Medien mit einer max. Temperatur von 60 °C. Der Signalgeber ist offen in Richtung der Flüssigkeit und muss nach jedem Abpumpen gelüftet werden (AUS entsprechend der Zeit).	2516976	L	121,-
Lufteinperlsystem	Kleinkompressor zur kontinuierlichen Belüftung der Staudruckglocke, inkl. Rückflussverhinderer, 3 m Schlauch und T-Stück.	2516977	L	296,-
Schwimmerschalter MS1 mit 10 m Kabel	Signalgeber für aggressive und fäkalienhaltige Medien bis zu einer max. Temperatur von 80 °C. Schaltung: oben „EIN“/unten „AUS“.	2004593	L	155,-
Schwimmerschalter MS1 mit 20 m Kabel	Signalgeber für aggressive und fäkalienhaltige Medien bis zu einer max. Temperatur von 80 °C. Schaltung: oben „EIN“/unten „AUS“.	6061473	L	173,-
Schwimmerschalter WA65 mit 5 m Kabel	Signalgeber für verschmutzte Medien ohne Fäkalien mit einer max. Temperatur von 60 °C. Schaltung: oben „EIN“/unten „AUS“.	503211390	L	114,-
Schwimmerschalter WA65 mit 10 m Kabel	Signalgeber für verschmutzte Medien ohne Fäkalien mit einer max. Temperatur von 60 °C. Schaltung: oben „EIN“/unten „AUS“.	503211893	L	212,-
Schwimmerschalter WA65 mit 20 m Kabel	Signalgeber für verschmutzte Medien ohne Fäkalien mit einer max. Temperatur von 60 °C. Schaltung: oben „EIN“/unten „AUS“.	2004431	L	316,-

Weiteres Zubehör finden Sie am Ende unter Elektrisches Zubehör!

Achtung: Schaltgeräte sind nicht explosionsgeschützt und können nur außerhalb von Ex-Bereichen eingebaut werden. Sollten Pumpen innerhalb explosionsgefährdeter Bereiche verwendet werden, sind bauseitige Maßnahmen erforderlich.

Preisgruppe: PG14

Elektrisches Zubehör – Niveausteuern mit Staudrucksystem

Niveauerfassung über ein offenes Staudrucksystem mit der Möglichkeit einer separaten Tauchglocke für den Hochwasserpegel.

Typ	Beschreibung	Art.-Nr.		EUR
Schwimmerschalter WA65 mit 30 m Kabel	Signalgeber für verschmutzte Medien ohne Fäkalien mit einer max. Temperatur von 60 °C. Schaltung: oben „EIN“/unten „AUS“.	2004432	L	427,-
Kabelabspannklemme	Zur Befestigung eines Signalgebers im Schacht. Die Klemme wird im Schacht mit einem Haken fixiert, das Kabel des Signalgebers wird geklemmt und fixiert sich über das Eigengewicht des Signalgebers.	2519927	L	27,-
Blitzlicht 24 VDC	Xenon-Blitzlicht zur Wandmontage für den Innen- und Außenbereich. Lichtfarbe: Rot, Blitzfrequenz: 0,75 Hz	2551612	C	359,-
Blitzlicht 1~230 VAC	Xenon-Blitzlicht zur Wandmontage für den Innen- und Außenbereich. Lichtfarbe: Rot, Blitzfrequenz: 0,75 Hz	2551613	C	329,-
Signalhorn 12-24 VDC	Hupe mit Schalltrichter zur Wandmontage für den Innen- und Außenbereich. Alarmsignal durch elektromechanische Schallerzeugung mit Stahlmembran (92 dBA).	2017208	L	114,-
Signalhorn 1~230 V	Hupe mit Schalltrichter zur Wandmontage für den Innen- und Außenbereich. Alarmsignal durch elektromechanische Schallerzeugung mit Stahlmembran (88 dBA).	501459398	L	117,-
NiMH-Akku, 9 V/200 mAh	Akku zum Einbau in die Schaltgeräte Wilo-Control MS-L und EC-L für einen netzunabhängigen Alarm	2522850	L	32,-
Frontabdeckung Control EC-L1... und EC-L2...	Frontabdeckung aus Edelstahl zum Schutz vor unbefugter Bedienung und Vanadismus. Hinweis: Frontabdeckung passt nicht für Control EC-L3... und EC-L...-Ex!	2549084	L	158,-

Weiteres Zubehör finden Sie am Ende unter Elektrisches Zubehör!

Achtung: Schaltgeräte sind nicht explosionsgeschützt und können nur außerhalb von Ex-Bereichen eingebaut werden. Sollten Pumpen innerhalb explosionsgefährdeter Bereiche verwendet werden, sind bauseitige Maßnahmen erforderlich.

Preisgruppe: PG14

Elektrisches Zubehör – Niveausteuern mit Niveausensor

Niveauerfassung über einen Niveausensor mit verschiedenen Messbereichen, inkl. Hochwasseralarm und Trockenlaufschutz. Die Zenerbarriere sowie die Ex-Trennrelais werden nur für den Anschluss von Signalgebern in Ex-Bereichen benötigt! Bei Verwendung des Schaltgerätes SC-L...-Ex können diese ebenfalls entfallen!

Typ	Beschreibung	Art.-Nr.		EUR
EC-L-1x12A-MT34-DOL-WM	Mikrocontroller-gesteuertes Schaltgerät mit LC-Display und symbolgestützter Menüführung zur niveauabhängigen Steuerung von einer Tauchmotorpumpe mittels Schwimmerschalter oder Niveausensor. Hinweis! Die Betriebsanleitung liegt gedruckt in den folgenden Sprachen dem Produkt bei: DE, EN, FR, PL, RU. Alle Sprachen sind als PDF-Dateien auf einem USB-Stick beigelegt oder können hier heruntergeladen werden: https://qr.wilo.com/1401 . Für die Installation und Inbetriebnahme wird ein Notebook oder Tablet mit Adobe Reader benötigt .	2543210	L	1.250,-
EC-L-1x12A-MT34-DOL-WM-EMS	Mikrocontroller-gesteuertes Schaltgerät mit LC-Display und symbolgestützter Menüführung zur niveauabhängigen Steuerung von einer Tauchmotorpumpe mittels Schwimmerschalter oder Niveausensor. OHNE Hauptschalter, Netz-trennvorrichtung muss bauseits gestellt werden! Hinweis! Die Betriebsanleitung liegt gedruckt in den folgenden Sprachen dem Produkt bei: DE, EN, FR, PL, RU. Alle Sprachen sind als PDF-Dateien auf einem USB-Stick beigelegt oder können hier heruntergeladen werden: https://qr.wilo.com/1401 . Für die Installation und Inbetriebnahme wird ein Notebook oder Tablet mit Adobe Reader benötigt .	2543211	L	1.136,-

Weiteres Zubehör finden Sie am Ende unter Elektrisches Zubehör!

Achtung: Schaltgeräte sind nicht explosionsgeschützt und können nur außerhalb von Ex-Bereichen eingebaut werden. Sollten Pumpen innerhalb explosionsgefährdeter Bereiche verwendet werden, sind bauseitige Maßnahmen erforderlich.

Elektrisches Zubehör – Niveausteuern mit Niveausensor

Niveauefassung über einen Niveausensor mit verschiedenen Messbereichen, inkl. Hochwasseralarm und Trockenlaufschutz. Die Zenerbarriere sowie die Ex-Trennrelais werden nur für den Anschluss von Signalgebern in Ex-Bereichen benötigt! Bei Verwendung des Schaltgerätes SC-L...-Ex können diese ebenfalls entfallen!

Typ	Beschreibung	Art.-Nr.		EUR
EC-L-2x12A-MT34-DOL-WM	Mikrocontroller-gesteuertes Schaltgerät mit LC-Display und symbolgestützter Menüführung zur niveauabhängigen Steuerung von zwei Tauchmotorpumpen mittels Schwimmerschalter oder Niveausensor. Hinweis! Die Betriebsanleitung liegt gedruckt in den folgenden Sprachen dem Produkt bei: DE, EN, FR, PL, RU. Alle Sprachen sind als PDF-Dateien auf einem USB-Stick beigelegt oder können hier heruntergeladen werden: https://qr.wilo.com/1401 . Für die Installation und Inbetriebnahme wird ein Notebook oder Tablet mit Adobe Reader benötigt .	2543220	L	1.973,-
EC-L-2x12A-MT34-DOL-WM-EMS	Mikrocontroller-gesteuertes Schaltgerät mit LC-Display und symbolgestützter Menüführung zur niveauabhängigen Steuerung von zwei Tauchmotorpumpen mittels Schwimmerschalter oder Niveausensor. OHNE Hauptschalter, Netz-trennvorrichtung muss bauseits gestellt werden! Hinweis! Die Betriebsanleitung liegt gedruckt in den folgenden Sprachen dem Produkt bei: DE, EN, FR, PL, RU. Alle Sprachen sind als PDF-Dateien auf einem USB-Stick beigelegt oder können hier heruntergeladen werden: https://qr.wilo.com/1401 . Für die Installation und Inbetriebnahme wird ein Notebook oder Tablet mit Adobe Reader benötigt .	2543221	L	1.734,-
Niveausensor 0-1,0 mWS, Kabellänge: 10 m	Signalgeber mit ATEX-Zulassung für fäkalienhaltige Medien mit einer max. Temperatur von 60 °C. Ausgangssignal: 4...20 mA	6088842	L	603,-
Niveausensor 0-1,0 mWS, Kabellänge: 30 m	Signalgeber mit ATEX-Zulassung für fäkalienhaltige Medien mit einer max. Temperatur von 60 °C. Ausgangssignal: 4...20 mA	6088841	L	713,-
Niveausensor 0-1,0 mWS, Kabellänge: 50 m	Signalgeber mit ATEX-Zulassung für fäkalienhaltige Medien mit einer max. Temperatur von 60 °C. Ausgangssignal: 4...20 mA	6088840	L	862,-
Niveausensor 0-2,5 mWS, Kabellänge: 10 m	Signalgeber mit ATEX-Zulassung für fäkalienhaltige Medien mit einer max. Temperatur von 60 °C. Ausgangssignal: 4...20 mA	6088839	L	603,-
Niveausensor 0-2,5 mWS, Kabellänge: 20 m	Signalgeber mit ATEX-Zulassung für fäkalienhaltige Medien mit einer max. Temperatur von 60 °C. Ausgangssignal: 4...20 mA	6088838	L	658,-
Niveausensor 0-2,5 mWS, Kabellänge: 30 m	Signalgeber mit ATEX-Zulassung für fäkalienhaltige Medien mit einer max. Temperatur von 60 °C. Ausgangssignal: 4...20 mA	6088837	L	713,-
Niveausensor 0-2,5 mWS, Kabellänge: 50 m	Signalgeber mit ATEX-Zulassung für fäkalienhaltige Medien mit einer max. Temperatur von 60 °C. Ausgangssignal: 4...20 mA	6088836	L	862,-
Niveausensor 0-10 mWS, Kabellänge: 20 m	Signalgeber mit ATEX-Zulassung für fäkalienhaltige Medien mit einer max. Temperatur von 60 °C. Ausgangssignal: 4...20 mA	6088833	L	658,-
Niveausensor 0-10 mWS, Kabellänge: 30 m	Signalgeber mit ATEX-Zulassung für fäkalienhaltige Medien mit einer max. Temperatur von 60 °C. Ausgangssignal: 4...20 mA	6088832	L	713,-
Niveausensor 0-10 mWS, Kabellänge: 50 m	Signalgeber mit ATEX-Zulassung für fäkalienhaltige Medien mit einer max. Temperatur von 60 °C. Ausgangssignal: 4...20 mA	6088831	L	862,-
Schwimmerschalter MS1 mit 10 m Kabel	Signalgeber für aggressive und fäkalienhaltige Medien bis zu einer max. Temperatur von 80 °C. Schaltung: oben „EIN“/unten „AUS“.	2004593	L	155,-
Schwimmerschalter MS1 mit 20 m Kabel	Signalgeber für aggressive und fäkalienhaltige Medien bis zu einer max. Temperatur von 80 °C. Schaltung: oben „EIN“/unten „AUS“.	6061473	L	173,-
Schwimmerschalter WA65 mit 5 m Kabel	Signalgeber für verschmutzte Medien ohne Fäkalien mit einer max. Temperatur von 60 °C. Schaltung: oben „EIN“/unten „AUS“.	503211390	L	114,-
Schwimmerschalter WA65 mit 10 m Kabel	Signalgeber für verschmutzte Medien ohne Fäkalien mit einer max. Temperatur von 60 °C. Schaltung: oben „EIN“/unten „AUS“.	503211893	L	212,-
Schwimmerschalter WA65 mit 20 m Kabel	Signalgeber für verschmutzte Medien ohne Fäkalien mit einer max. Temperatur von 60 °C. Schaltung: oben „EIN“/unten „AUS“.	2004431	L	316,-
Schwimmerschalter WA65 mit 30 m Kabel	Signalgeber für verschmutzte Medien ohne Fäkalien mit einer max. Temperatur von 60 °C. Schaltung: oben „EIN“/unten „AUS“.	2004432	L	427,-

Weiteres Zubehör finden Sie am Ende unter Elektrisches Zubehör!

Achtung: Schaltgeräte sind nicht explosionsgeschützt und können nur außerhalb von Ex-Bereichen eingebaut werden. Sollten Pumpen innerhalb explosionsgefährdeter Bereiche verwendet werden, sind bauseitige Maßnahmen erforderlich.

Preisgruppe: PG14

Elektrisches Zubehör – Niveausteuern mit Niveausensor

Niveauserfassung über einen Niveausensor mit verschiedenen Messbereichen, inkl. Hochwasseralarm und Trockenlaufschutz. Die Zenerbarriere sowie die Ex-Trennrelais werden nur für den Anschluss von Signalgebern in Ex-Bereichen benötigt! Bei Verwendung des Schaltgerätes SC-L...-Ex können diese ebenfalls entfallen!

Typ	Beschreibung	Art.-Nr.		EUR
Kabelabspannklemme	Zur Befestigung eines Signalgebers im Schacht. Die Klemme wird im Schacht mit einem Haken fixiert, das Kabel des Signalgebers wird geklemmt und fixiert sich über das Eigengewicht des Signalgebers.	2519927	L	27,-
Blitzlicht 24 VDC	Xenon-Blitzlicht zur Wandmontage für den Innen- und Außenbereich. Lichtfarbe: Rot, Blitzfrequenz: 0,75 Hz	2551612	C	359,-
Blitzlicht 1~230 VAC	Xenon-Blitzlicht zur Wandmontage für den Innen- und Außenbereich. Lichtfarbe: Rot, Blitzfrequenz: 0,75 Hz	2551613	C	329,-
Signalhorn 12-24 VDC	Hupe mit Schalltrichter zur Wandmontage für den Innen- und Außenbereich. Alarmsignal durch elektromechanische Schallerzeugung mit Stahlmembran (92 dBA).	2017208	L	114,-
Signalhorn 1~230 V	Hupe mit Schalltrichter zur Wandmontage für den Innen- und Außenbereich. Alarmsignal durch elektromechanische Schallerzeugung mit Stahlmembran (88 dBA).	501459398	L	117,-
NiMH-Akku, 9 V/200 mAh	Akku zum Einbau in die Schaltgeräte Wilo-Control MS-L und EC-L für einen netzunabhängigen Alarm	2522850	L	32,-
Frontabdeckung Control EC-L1... und EC-L2...	Frontabdeckung aus Edelstahl zum Schutz vor unbefugter Bedienung und Vanadismus. Hinweis: Frontabdeckung passt nicht für Control EC-L3... und EC-L...-Ex!	2549084	L	158,-

Weiteres Zubehör finden Sie am Ende unter Elektrisches Zubehör!

Achtung: Schaltgeräte sind nicht explosionsgeschützt und können nur außerhalb von Ex-Bereichen eingebaut werden. Sollten Pumpen innerhalb explosionsgefährdeter Bereiche verwendet werden, sind bauseitige Maßnahmen erforderlich.

Preisgruppe: PG14


Elektrisches Zubehör – Niveausteuern mit Schwimmerschalter

Niveauserfassung über mehrere Schwimmerschalter für die unterschiedlichen Wasserstände, inkl. Hochwasseralarm. Die Zenerbarriere sowie die Ex-Trennrelais werden nur für den Anschluss von Signalgebern in Ex-Bereichen benötigt! Bei Verwendung des Schaltgerätes SC-L...-Ex können diese ebenfalls entfallen!

Typ	Beschreibung	Art.-Nr.		EUR
MS-L-1x4kW-DOL	Mikrocontroller-gesteuertes Schaltgerät zur niveaubhängigen Steuerung von einer Tauchmotorpumpe mit Schwimmerschalter.	2539741	L	689,-
MS-L-2x4kW-DOL	Mikrocontroller-gesteuertes Schaltgerät zur niveaubhängigen Steuerung von 2 Tauchmotorpumpen mit Schwimmerschalter.	2539745	L	930,-
MS-L-1x4kW-DOL-T4	Mikrocontroller-gesteuertes Schaltgerät zur niveaubhängigen Steuerung von einer Tauchmotorpumpe mit Schwimmerschalter. Nur zum Anschließen am Netzanschluss ohne Nullleiter (3~400 V)!	2550527	L	689,-
MS-L-2x4kW-DOL-T4	Mikrocontroller-gesteuertes Schaltgerät zur niveaubhängigen Steuerung von 2 Tauchmotorpumpen mit Schwimmerschalter. Nur zum Anschließen am Netzanschluss ohne Nullleiter (3~400 V)!	2550528	L	930,-
Blitzlicht 1~230 VAC	Xenon-Blitzlicht zur Wandmontage für den Innen- und Außenbereich. Lichtfarbe: Rot, Blitzfrequenz: 0,75 Hz	2551613	C	329,-
Signalhorn 1~230 V	Hupe mit Schalltrichter zur Wandmontage für den Innen- und Außenbereich. Alarmsignal durch elektromechanische Schallerzeugung mit Stahlmembran (88 dBA).	501459398	L	117,-
NiMH-Akku, 9 V/200 mAh	Akku zum Einbau in die Schaltgeräte Wilo-Control MS-L und EC-L für einen netzunabhängigen Alarm	2522850	L	32,-

Weiteres Zubehör finden Sie am Ende unter Elektrisches Zubehör!

Achtung: Schaltgeräte sind nicht explosionsgeschützt und können nur außerhalb von Ex-Bereichen eingebaut werden. Sollten Pumpen innerhalb explosionsgefährdeter Bereiche verwendet werden, sind bauseitige Maßnahmen erforderlich.

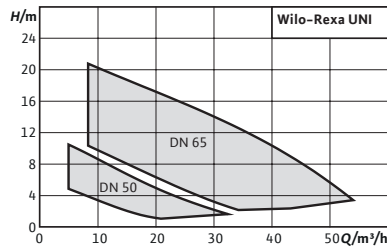

Zubehör
Inbetriebnahme/Funktions-
kontrolle

Seite
620

[Absprung zum Online Katalog](#)

Neu: Ex-ec für ATEX-Zone 2 für Pumpen in P- und O-Ausführung (ohne Schwimmer)

Wilo-Rexa UNI



Bauart

Tauchmotorpumpe für die stationäre und transportable Nassaufstellung im intermittierenden Betrieb.

Fördermedium

Zur Förderung in gewerblichen Bereichen von:

- Abwasser mit Fäkalien
- Schmutzwasser (mit geringen Mengen Sand und Kies)
- Schmutzwasser, schwach sauer mit einem pH-Wert >4,5
- Die Tauchmotorpumpen Rexa UNI ... B/ und Rexa UNI ... K/ eignen sich zusätzlich zur Förderung von:
 - See- und Meerwasser NaCl-Gehalt (Kochsalz): max. 30 g/l bis 20 °C
 - Schwimmbadwasser, max. Chloridgehalt: 400 mg/l
 - Schmutzwasser, leicht sauer mit einem pH-Wert >3,5

Ihre Vorteile

- Hohe Zuverlässigkeit durch korrosionsfreie Hydraulik für universelle Anwendungen und verschiedene Fördermedien
- Einfache Installation dank geringem Gewicht, integriertem Kondensator beim Einphasenmotor und Flansch mit integrierter Befestigung
- Optimaler Wirkungsgrad und betriebssicher dank Freistromhydraulik und glatten Oberflächen
- Schnelle Wartung dank direktem Zugang zur Dichtungskammer und zum Pumpengehäuse
- Langes Wartungsintervall dank doppelter Abdichtung und einer Dichtungskammer mit großem Volumen

Lieferumfang

- Pumpe
- Einbau- und Betriebsanleitung

Abwasserförderung nach (DIN) EN 12050

Die Pumpen erfüllen die Anforderungen nach EN 12050-1.

Preisgruppe: PG7

Bestellinformationen							
Typ	Druckanschluss	Länge Anschlusskabel	Motornennleistung	Netzanschluss	Art.-Nr.		
		L m	P ₂ kW				EUR
Rexa UNI-V05A/M004-523/A	DN 50	10	0,37	1~230 V, 50 Hz	6097101	K	851,-
Rexa UNI-V05A/M004-523/P	DN 50	10	0,37	1~230 V, 50 Hz	6097100	K	780,-
Rexa UNI-V05A/M006-523/A	DN 50	10	0,55	1~230 V, 50 Hz	6097105	K	1.087,-

= Lieferbereitschaft, L = Lagerbestand, C = ca. 2 Wochen, K = ca. 4 Wochen, A = auf Anfrage, = bitte Wilo kontaktieren

Änderungen vorbehalten – Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer-/Leistungsbedingungen (www.wilo.de/agb) – Gültig ab 01.01.26 in Deutschland.


Preisgruppe: PG7

Bestellinformationen							
Typ	Druckanschluss	Länge Anschluss- kabel	Motornenn- leistung	Netzanschluss	Art.-Nr.		
		L m	P_2 kW				EUR
Rexa UNI-V05A/M006-523/P	DN 50	10	0,55	1~230 V, 50 Hz	6097104	K	1.016,-
Rexa UNI-V05A/M008-523/A	DN 50	10	0,75	1~230 V, 50 Hz	6097109	K	1.409,-
Rexa UNI-V05A/M008-523/P	DN 50	10	0,75	1~230 V, 50 Hz	6097108	K	1.339,-
Rexa UNI-V05A/T004-540/A	DN 50	10	0,37	3~400 V, 50 Hz	6097102	K	1.270,-
Rexa UNI-V05A/T004-540/O	DN 50	10	0,37	3~400 V, 50 Hz	6097103	K	773,-
Rexa UNI-V05A/T006-540/A	DN 50	10	0,55	3~400 V, 50 Hz	6097106	K	1.506,-
Rexa UNI-V05A/T006-540/O	DN 50	10	0,55	3~400 V, 50 Hz	6097107	K	1.007,-
Rexa UNI-V05A/T008-540/A	DN 50	10	0,75	3~400 V, 50 Hz	6097110	K	1.830,-
Rexa UNI-V05A/T008-540/O	DN 50	10	0,75	3~400 V, 50 Hz	6097111	K	1.334,-
Rexa UNI-V05B/M004-523/A	DN 50	10	0,37	1~230 V, 50 Hz	6097112	K	1.276,-
Rexa UNI-V05B/M006-523/A	DN 50	10	0,55	1~230 V, 50 Hz	6097114	K	1.627,-
Rexa UNI-V05B/M008-523/A	DN 50	10	0,75	1~230 V, 50 Hz	6097116	K	2.116,-
Rexa UNI-V05B/T004-540/O	DN 50	10	0,37	3~400 V, 50 Hz	6097113	K	1.162,-
Rexa UNI-V05B/T006-540/O	DN 50	10	0,55	3~400 V, 50 Hz	6097115	K	1.511,-
Rexa UNI-V05B/T008-540/O	DN 50	10	0,75	3~400 V, 50 Hz	6097117	K	2.002,-
Rexa UNI-V06A/M011-523/A	DN 65	10	1,1	1~230 V, 50 Hz	6096645	K	1.748,-
Rexa UNI-V06A/M011-523/P	DN 65	10	1,1	1~230 V, 50 Hz	6096646	K	1.680,-
Rexa UNI-V06A/M015-523/A	DN 65	10	1,5	1~230 V, 50 Hz	6096649	K	1.935,-
Rexa UNI-V06A/M015-523/P	DN 65	10	1,5	1~230 V, 50 Hz	6096650	K	1.860,-
Rexa UNI-V06A/T011-540	DN 65	10	1,1	3~400 V, 50 Hz	6096647	K	1.670,-
Rexa UNI-V06A/T011-540/A	DN 65	10	1,1	3~400 V, 50 Hz	6096644	K	2.170,-
Rexa UNI-V06A/T015-540	DN 65	10	1,5	3~400 V, 50 Hz	6096651	K	1.854,-
Rexa UNI-V06A/T015-540/A	DN 65	10	1,5	3~400 V, 50 Hz	6096648	K	2.351,-
Rexa UNI-V06A/T025-540	DN 65	10	2,5	3~400 V, 50 Hz	6097120	K	2.420,-
Rexa UNI-V06A/T025-540/A	DN 65	10	2,5	3~400 V, 50 Hz	6096652	K	2.858,-
Rexa UNI-V06B/M011-523/A	DN 65	10	1,1	1~230 V, 50 Hz	6096653	A	2.624,-
Rexa UNI-V06B/M015-523/A	DN 65	10	1,5	1~230 V, 50 Hz	6096655	K	2.903,-
Rexa UNI-V06B/T011-540	DN 65	10	1,1	3~400 V, 50 Hz	6096654	K	2.508,-
Rexa UNI-V06B/T015-540	DN 65	10	1,5	3~400 V, 50 Hz	6096656	K	2.781,-
Rexa UNI-V06B/T025-540	DN 65	10	2,5	3~400 V, 50 Hz	6096657	K	3.537,-
Rexa UNI-V06K/M011-523/A	DN 65	10	1,1	1~230 V, 50 Hz	6096658	K	3.045,-
Rexa UNI-V06K/M015-523/A	DN 65	10	1,5	1~230 V, 50 Hz	6096660	K	3.343,-
Rexa UNI-V06K/T011-540	DN 65	10	1,1	3~400 V, 50 Hz	6096659	K	2.926,-
Rexa UNI-V06K/T015-540	DN 65	10	1,5	3~400 V, 50 Hz	6096661	K	3.218,-
Rexa UNI-V06K/T025-540	DN 65	10	2,5	3~400 V, 50 Hz	6096662	K	4.038,-

 = Lieferbereitschaft, L = Lagerbestand, C = ca. 2 Wochen, K = ca. 4 Wochen, A = auf Anfrage,  = bitte Wilo kontaktieren

Änderungen vorbehalten - Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer-/Leistungsbedingungen (www.wilo.de/agb) - Gültig ab 01.01.26 in Deutschland.

Installationszeichnung Nassaufstellung stationär

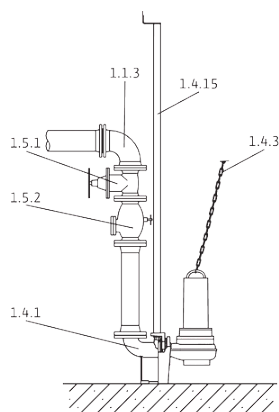

- 1.1.3 90°-Rohrbogen
- 1.4.1 Einhängevorrichtung
- 1.4.3 Kette
- 1.4.15 Führungsrohr
- 1.5.1 Absperrarmatur
- 1.5.2 Rückflussverhinderer

Preisgruppe: PG14

Zubehör für stationäre Nassaufstellung DN50

Typ	Positionsnummer	Beschreibung	Art.-Nr.		EUR
Einhängevorrichtung DN 50/2RK	1.4.1	für 2-Rohrführung aus EN-GJL-250, KTL-beschichtet, mit freiem Durchgang in DN 50, Kupplungsfuß mit 90°-Rohrbogen, einschl. Kupplungsflansch, Führungsrohrhalterung aus Edelstahl für Schachtbefestigung, Profildichtung und Montagezubehör; 2x Führungsrohre (26,9x2 mm) sind bauseits zu stellen!	6070146	L	398,-
Rückflussverhinderer DN 50	1.5.2	aus EN-GJL-250, nach DIN EN 12050-4, inkl. 1 Satz Montagezubehör	2017166	L	352,-
Absperrschieber DN 50, EN-GJL-250	1.5.1	aus EN-GJL-250, inkl. 1 Satz Montagezubehör	2017160	L	316,-
90°-Rohrbogen DN 50	1.1.3	Aus EN-GJS-400-15, mit 2 Flanschen, inkl. 1 Satz Montagezubehör	2018053	L	252,-
Vereinigungsstück DN 50	1.1.5	Aus verzinktem Stahl zur Zusammenführung von zwei Druckleitungen in eine gemeinsame Druckleitung bei Doppelpumpenanlagen, inkl. zwei Sätzen Montagezubehör.	2019042	L	562,-
Montagezubehör DN 40/50/65, PN 10	1.4.12	für eine Flanschverbindung, mit Schrauben, Muttern und Flachdichtung	6076963	L	31,-
Führungsrohr Ø26.9x2mm 6m 1.4301	1.4.15	Führungsrohr zur Verwendung mit der Einhängevorrichtung. Sichere Führung der Pumpe zum Kupplungsflansch. Die Anzahl hängt von der Einhängevorrichtung ab.	6049244	L	133,-
Führungsrohr Ø26.9x2mm 6m 1.4571	1.4.15	Führungsrohr zur Verwendung mit der Einhängevorrichtung. Sichere Führung der Pumpe zum Kupplungsflansch. Die Anzahl hängt von der Einhängevorrichtung ab.	6049245	L	275,-
Führungsrohrhalterung DN 50 für ST-Rohr	1.4.14	für 2-Rohrführung aus Edelstahl zur Rohrbefestigung am Stahlrohr, einschl. Montagezubehör	6061084	L	95,-
Führungsrohrhalterung DN 50 für GG-Rohr	1.4.14	für 2-Rohrführung aus Edelstahl zur Rohrbefestigung am Gussrohr, einschl. Montagezubehör	6066851	L	95,-
Halter zur Führungsrohrverlängerung DN 50 für ST-Rohr	1.4.14	für 2-Rohrführung aus Edelstahl zur Rohrbefestigung am Stahlrohr, einschl. Montagezubehör	6066846	A	123,-
Halter zur Führungsrohrverlängerung DN 50 für GG-Rohr	1.4.14	für 2-Rohrführung aus Edelstahl zur Rohrbefestigung am Gussrohr, einschl. Montagezubehör	6066852	A	127,-
Hebekette Set PCS-LU, Edelstahl, 200 kg, 1 m	1.4.3	Hebekette zum Heben und Senken von Pumpen; inkl. 1 Schäkel.	6084895	L	116,-
Hebekette Set PCS-LU, Edelstahl, 200 kg, 3 m	1.4.3	Hebekette zum Heben und Senken von Pumpen; inkl. 1 Schäkel; mit Zwischengliedern pro Meter zum Abhängen.	6084894	L	255,-
Hebekette Set PCS-LU, Edelstahl, 200 kg, 6 m	1.4.3	Hebekette zum Heben und Senken von Pumpen; inkl. 1 Schäkel; mit Zwischengliedern pro Meter zum Abhängen.	6084893	L	346,-

☛ = Lieferbereitschaft, L = Lagervorrat, C = ca. 2 Wochen, K = ca. 4 Wochen, A = auf Anfrage, ☛ = bitte Wilo kontaktieren

Änderungen vorbehalten - Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer-/Leistungsbedingungen (www.wilo.de/agb) - Gültig ab 01.01.26 in Deutschland.

Preisgruppe: PG14


Zubehör für stationäre Nassaufstellung DN65

Typ	Positionsnummer	Beschreibung	Art.-Nr.		EUR
Einhängevorrichtung DN 65/2RK	1.4.1	Für 2-Rohrführung aus EN-GJL-250, KTL-beschichtet, mit freiem Durchgang in DN 65, Kupplungsfuß mit 90°-Rohrbogen, einschl. Kupplungsflansch, Führungsrohrhalterung aus Edelstahl für Schachtbefestigung, Profildichtung und Montagezubehör; 2x Führungsrohre (26,9 x 2 mm) sind bauseits zu stellen!	6070150	L	436,-
Rückflussverhinderer DN 65	1.5.2	aus EN-GJL-250, nach DIN EN 12050-4, inkl. 1 Satz Montagezubehör	2017167	L	404,-
Absperrschieber DN 65, EN-GJL-250	1.5.1	aus EN-GJL-250, inkl. 1 Satz Montagezubehör	2017161	L	331,-
90°-Rohrbogen DN 65	1.1.3	Aus EN-GJS-400-15, mit 2 Flanschen, inkl. 1 Satz Montagezubehör	2017183	L	256,-
Vereinigungsstück DN 65	1.1.5	Aus verzinktem Stahl zur Zusammenführung von zwei Druckleitungen in eine gemeinsame Druckleitung bei Doppelpumpenanlagen, inkl. zwei Sätzen Montagezubehör.	2017178	L	655,-
Montagezubehör DN 40/50/65, PN 10	1.4.12	für eine Flanschverbindung, mit Schrauben, Muttern und Flachdichtung	6076963	L	31,-
Führungsrohr Ø26.9x2mm 6m 1.4301	1.4.15	Führungsrohr zur Verwendung mit der Eihängevorrichtung. Sichere Führung der Pumpe zum Kupplungsflansch. Die Anzahl hängt von der Eihängevorrichtung ab.	6049244	L	133,-
Führungsrohr Ø26.9x2mm 6m 1.4571	1.4.15	Führungsrohr zur Verwendung mit der Eihängevorrichtung. Sichere Führung der Pumpe zum Kupplungsflansch. Die Anzahl hängt von der Eihängevorrichtung ab.	6049245	L	275,-
Führungsrohrhalterung DN 65 für ST-Rohr	1.4.14	für 2-Rohrführung aus Edelstahl zur Rohrbefestigung am Stahlrohr, einschl. Montagezubehör	6066848	L	130,-
Führungsrohrhalterung DN 65 für GG-Rohr	1.4.14	für 2-Rohrführung aus Edelstahl zur Rohrbefestigung am Gussrohr, einschl. Montagezubehör	6066847	A	130,-
Halter zur Führungsrohrverlängerung DN 65 für ST-Rohr	1.4.14	für 2-Rohrführung aus Edelstahl zur Rohrbefestigung am Stahlrohr, einschl. Montagezubehör	6066850	K	155,-
Halter zur Führungsrohrverlängerung DN 65 für GG-Rohr	1.4.14	für 2-Rohrführung aus Edelstahl zur Rohrbefestigung am Gussrohr, einschl. Montagezubehör	6066849	A	155,-
Hebekette Set PCS-LU, Edelstahl, 200 kg, 1 m	1.4.3	Hebekette zum Heben und Senken von Pumpen; inkl. 1 Schäkel.	6084895	L	116,-
Hebekette Set PCS-LU, Edelstahl, 200 kg, 3 m	1.4.3	Hebekette zum Heben und Senken von Pumpen; inkl. 1 Schäkel; mit Zwischengliedern pro Meter zum Abhängen.	6084894	L	255,-
Hebekette Set PCS-LU, Edelstahl, 200 kg, 6 m	1.4.3	Hebekette zum Heben und Senken von Pumpen; inkl. 1 Schäkel; mit Zwischengliedern pro Meter zum Abhängen.	6084893	L	346,-

☞ = Lieferbereitschaft, L = Lagervorrat, C = ca. 2 Wochen, K = ca. 4 Wochen, A = auf Anfrage, ☞ = bitte Wilo kontaktieren

Änderungen vorbehalten - Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer-/Leistungsbedingungen (www.wilo.de/agb) - Gültig ab 01.01.26 in Deutschland.

Installationszeichnung Nassaufstellung transportabel

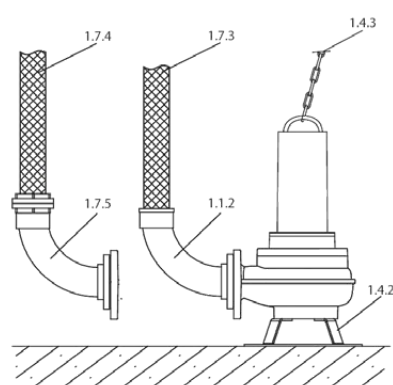

- 1.1.2 90°-Rohrbogen mit Schlauchanschluss
- 1.4.2 Pumpenfuß
- 1.4.3 Kette
- 1.7.3 Druckschlauch
- 1.7.4 Druckschlauch mit Storz-Kupplung
- 1.7.5 90°-Rohrbogen mit Storz-Kupplung

Preisgruppe: PG14

Zubehör für transportable Nassaufstellung DN50

Typ	Positionsnummer	Beschreibung	Art.-Nr.		EUR
90°-Rohrbogen DN 50/60 mm	1.1.2	Aus PVC, mit Schlauchanschlussstülle Ø 60 mm, pumpenseitiger Flansch, inkl. 1 Satz Montagezubehör	4027344	L	131,-
Synthetik-Druckschlauch 3 m, Ø 60 mm	1.7.3	Innen-Ø 60 mm, PN 6, inkl. Schlauchschelle	2027644	A	80,-
Synthetik-Druckschlauch 5 m, Ø 60 mm	1.7.3	Innen-Ø 60 mm, PN 6, inkl. Schlauchschelle	2027645	A	138,-
Synthetik-Druckschlauch 10 m, Ø 60 mm	1.7.3	Innen-Ø 60 mm, PN 6, inkl. Schlauchschelle	2018106	A	280,-
Festkupplung-Set Storz C/DN 50	1.7.5	mit 90°-Rohrbogen und Flanschanschluss; Rohrbogen aus EN-GJL-250, Storz-Kupplung aus Aluminium, inkl. 1 Satz Montagezubehör	6031671	L	252,-
Kunstfaser-Druckschlauch 5 m, mit Storz C	1.7.4	Innen-Ø 52 mm, inkl. Kupplung, 12/40 bar	6003651	C	74,-
Kunstfaser-Druckschlauch 10 m, mit Storz C	1.7.4	Innen-Ø 52 mm, inkl. Kupplung, 12/40 bar	6003650	C	105,-
Kunstfaser-Druckschlauch 20 m, mit Storz C	1.7.4	Innen-Ø 52 mm, inkl. Kupplung, 12/40 bar	6003649	C	159,-
Hebekette Set PCS-LU, Edelstahl, 200 kg, 6 m	1.4.3	Hebekette zum Heben und Senken von Pumpen; inkl. 1 Schäkel; mit Zwischengliedern pro Meter zum Abhängen.	6084893	L	346,-
Hebekette Set PCS-LU, Edelstahl, 200 kg, 3 m	1.4.3	Hebekette zum Heben und Senken von Pumpen; inkl. 1 Schäkel; mit Zwischengliedern pro Meter zum Abhängen.	6084894	L	255,-
Hebekette Set PCS-LU, Edelstahl, 200 kg, 1 m	1.4.3	Hebekette zum Heben und Senken von Pumpen; inkl. 1 Schäkel.	6084895	L	116,-

Preisgruppe: PG14

Zubehör für transportable Nassaufstellung DN65

Typ	Positionsnummer	Beschreibung	Art.-Nr.		EUR
90°-Rohrbogen DN 65/70 mm	1.1.2	Aus EN-GJL-250, mit Schlauchanschlussstülle Ø 70 mm, pumpenseitiger Flansch, inkl. 1 Satz Montagezubehör	4027346	L	121,-
Gewindeflansch DN 65 auf Rp 2½	1.1.7	aus Stahl, verzinkt, DN 65 mit Innengewinde Rp 2½, inkl. 1 Satz Montagezubehör	4015204	L	127,-
90°-Rohrbogen G 2½	1.1.1	Aus Stahl, verzinkt, mit Innen-/Außengewinde G 2½ / R 2½	4015212	L	133,-
Festkupplung Storz C/G 2½	1.7.5	aus Aluminium, Storz C Anschluss, mit Außengewinde	2015234	L	42,-
Kunstfaser-Druckschlauch 5 m, mit Storz C	1.7.4	Innen-Ø 52 mm, inkl. Kupplung, 12/40 bar	6003651	C	74,-
Kunstfaser-Druckschlauch 10 m, mit Storz C	1.7.4	Innen-Ø 52 mm, inkl. Kupplung, 12/40 bar	6003650	C	105,-
Kunstfaser-Druckschlauch 20 m, mit Storz C	1.7.4	Innen-Ø 52 mm, inkl. Kupplung, 12/40 bar	6003649	C	159,-
Hebekette Set PCS-LU, Edelstahl, 200 kg, 6 m	1.4.3	Hebekette zum Heben und Senken von Pumpen; inkl. 1 Schäkel; mit Zwischengliedern pro Meter zum Abhängen.	6084893	L	346,-
Hebekette Set PCS-LU, Edelstahl, 200 kg, 3 m	1.4.3	Hebekette zum Heben und Senken von Pumpen; inkl. 1 Schäkel; mit Zwischengliedern pro Meter zum Abhängen.	6084894	L	255,-
Hebekette Set PCS-LU, Edelstahl, 200 kg, 1 m	1.4.3	Hebekette zum Heben und Senken von Pumpen; inkl. 1 Schäkel.	6084895	L	116,-

Preisgruppe: PG14

Elektrisches Zubehör – Niveausteuern mit Staudrucksystem

Niveauerfassung über ein offenes Staudrucksystem mit der Möglichkeit einer separaten Tauchglocke für den Hochwasserpegel.

Typ	Beschreibung	Art.-Nr.		EUR
EC-L-1x12A-MT34-DOL-WM-EMS-IPS	Mikrocontroller-gesteuertes Schaltgerät mit LC-Display, symbolgestützter Menüführung und integriertem Druckaufnehmer zur niveauabhängigen Steuerung von einer Tauchmotorpumpe mittels Schwimmerschalter, Niveausensor oder Tauchglocke. OHNE Hauptschalter, Netztrennvorrichtung muss bauseits gestellt werden! Hinweis! Die Betriebsanleitung liegt gedruckt in den folgenden Sprachen dem Produkt bei: DE, EN, FR, PL, RU. Alle Sprachen sind als PDF-Dateien auf einem USB-Stick beigelegt oder können hier heruntergeladen werden: https://qr.wilo.com/1401 . Für die Installation und Inbetriebnahme wird ein Notebook oder Tablet mit Adobe Reader benötigt .	2543212	L	1.219,-
EC-L-2x12A-MT34-DOL-WM-EMS-IPS	Mikrocontroller-gesteuertes Schaltgerät mit LC-Display, symbolgestützter Menüführung und integriertem Druckaufnehmer zur niveauabhängigen Steuerung von zwei Tauchmotorpumpen mittels Schwimmerschalter, Niveausensor oder Tauchglocke. OHNE Hauptschalter, Netztrennvorrichtung muss bauseits gestellt werden! Hinweis! Die Betriebsanleitung liegt gedruckt in den folgenden Sprachen dem Produkt bei: DE, EN, FR, PL, RU. Alle Sprachen sind als PDF-Dateien auf einem USB-Stick beigelegt oder können hier heruntergeladen werden: https://qr.wilo.com/1401 . Für die Installation und Inbetriebnahme wird ein Notebook oder Tablet mit Adobe Reader benötigt .	2543222	L	1.876,-
Staudruckglocke mit 10 m Schlauch	Pneumatischer Signalgeber für fäkalienhaltige Medien mit einer max. Temperatur von 60 °C. Der Signalgeber ist offen in Richtung der Flüssigkeit und muss nach jedem Abpumpen gelüftet werden (AUS entsprechend der Zeit).	2516976	L	121,-
Lufteinperlsystem	Kleinkompressor zur kontinuierlichen Belüftung der Staudruckglocke, inkl. Rückflussverhinderer, 3 m Schlauch und T-Stück.	2516977	L	296,-

Weiteres Zubehör finden Sie am Ende unter Elektrisches Zubehör!

Achtung: Schaltgeräte sind nicht explosionsgeschützt und können nur außerhalb von Ex-Bereichen eingebaut werden. Sollten Pumpen innerhalb explosionsgefährdeter Bereiche verwendet werden, sind bauseitige Maßnahmen erforderlich.

☞ = Lieferbereitschaft, L = Lagervorrat, C = ca. 2 Wochen, K = ca. 4 Wochen, A = auf Anfrage, ☞ = bitte Wilo kontaktieren

Änderungen vorbehalten – Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer-/Leistungsbedingungen (www.wilo.de/agb) – Gültig ab 01.01.26 in Deutschland.

Preisgruppe: PG14

Elektrisches Zubehör – Niveaustuerung mit Staudrucksystem

Niveauefassung über ein offenes Staudrucksystem mit der Möglichkeit einer separaten Tauchglocke für den Hochwasserpegel.

Typ	Beschreibung	Art.-Nr.		EUR
Schwimmerschalter MS1 mit 10 m Kabel	Signalgeber für aggressive und fäkalienhaltige Medien bis zu einer max. Temperatur von 80 °C. Schaltung: oben „EIN“/unten „AUS“.	2004593	L	155,-
Schwimmerschalter MS1 mit 20 m Kabel	Signalgeber für aggressive und fäkalienhaltige Medien bis zu einer max. Temperatur von 80 °C. Schaltung: oben „EIN“/unten „AUS“.	6061473	L	173,-
Schwimmerschalter WA65 mit 5 m Kabel	Signalgeber für verschmutzte Medien ohne Fäkalien mit einer max. Temperatur von 60 °C. Schaltung: oben „EIN“/unten „AUS“.	503211390	L	114,-
Schwimmerschalter WA65 mit 10 m Kabel	Signalgeber für verschmutzte Medien ohne Fäkalien mit einer max. Temperatur von 60 °C. Schaltung: oben „EIN“/unten „AUS“.	503211893	L	212,-
Schwimmerschalter WA65 mit 20 m Kabel	Signalgeber für verschmutzte Medien ohne Fäkalien mit einer max. Temperatur von 60 °C. Schaltung: oben „EIN“/unten „AUS“.	2004431	L	316,-
Schwimmerschalter WA65 mit 30 m Kabel	Signalgeber für verschmutzte Medien ohne Fäkalien mit einer max. Temperatur von 60 °C. Schaltung: oben „EIN“/unten „AUS“.	2004432	L	427,-
Kabelabspannklemme	Zur Befestigung eines Signalgebers im Schacht. Die Klemme wird im Schacht mit einem Haken fixiert, das Kabel des Signalgebers wird geklemmt und fixiert sich über das Eigengewicht des Signalgebers.	2519927	L	27,-
Blitzlicht 24 VDC	Xenon-Blitzlicht zur Wandmontage für den Innen- und Außenbereich. Lichtfarbe: Rot, Blitzfrequenz: 0,75 Hz	2551612	C	359,-
Blitzlicht 1~230 VAC	Xenon-Blitzlicht zur Wandmontage für den Innen- und Außenbereich. Lichtfarbe: Rot, Blitzfrequenz: 0,75 Hz	2551613	C	329,-
Signalhorn 12-24 VDC	Hupe mit Schalltrichter zur Wandmontage für den Innen- und Außenbereich. Alarm-signal durch elektromechanische Schallerzeugung mit Stahlmembran (92 dBA).	2017208	L	114,-
Signalhorn 1~230 V	Hupe mit Schalltrichter zur Wandmontage für den Innen- und Außenbereich. Alarm-signal durch elektromechanische Schallerzeugung mit Stahlmembran (88 dBA).	501459398	L	117,-
NiMH-Akku, 9 V/ 200 mAh	Akku zum Einbau in die Schaltgeräte Wilo-Control MS-L und EC-L für einen netzun-abhängigen Alarm	2522850	L	32,-
Frontabdeckung Control EC-L1... und EC-L2...	Frontabdeckung aus Edelstahl zum Schutz vor unbefugter Bedienung und Vanad-lismus. Hinweis: Frontabdeckung passt nicht für Control EC-L3... und EC-L...-Ex!	2549084	L	158,-

Weiteres Zubehör finden Sie am Ende unter Elektrisches Zubehör!

Achtung: Schaltgeräte sind nicht explosionsgeschützt und können nur außerhalb von Ex-Bereichen eingebaut werden. Sollten Pumpen innerhalb explosionsgefähr-deter Bereiche verwendet werden, sind bauseitige Maßnahmen erforderlich.

Preisgruppe: PG14

Elektrisches Zubehör – Niveaustuerung mit Schwimmerschalter

Niveauefassung über mehrere Schwimmerschalter für die unterschiedlichen Wasserstände, inkl. Hochwasseralarm. Die Zenerbarriere sowie die Ex-Trennrelais werden nur für den Anschluss von Signalgebern in Ex-Bereichen benötigt! Bei Verwendung des Schaltgerätes SC-L...-Ex können diese ebenfalls entfallen!

Typ	Beschreibung	Art.-Nr.		EUR
MS-L-1x4kW-DOL	Mikrocontroller-gesteuertes Schaltgerät zur niveauabhängigen Steuerung von einer Tauchmotorpumpe mit Schwimmerschalter.	2539741	L	689,-
MS-L-2x4kW-DOL	Mikrocontroller-gesteuertes Schaltgerät zur niveauabhängigen Steuerung von 2 Tauchmotorpumpen mit Schwimmerschalter.	2539745	L	930,-
Schwimmerschalter MS1 mit 10 m Kabel	Signalgeber für aggressive und fäkalienhaltige Medien bis zu einer max. Temperatur von 80 °C. Schaltung: oben „EIN“/unten „AUS“.	2004593	L	155,-
Schwimmerschalter MS1 mit 20 m Kabel	Signalgeber für aggressive und fäkalienhaltige Medien bis zu einer max. Temperatur von 80 °C. Schaltung: oben „EIN“/unten „AUS“.	6061473	L	173,-
Schwimmerschalter WA65 mit 5 m Kabel	Signalgeber für verschmutzte Medien ohne Fäkalien mit einer max. Temperatur von 60 °C. Schaltung: oben „EIN“/unten „AUS“.	503211390	L	114,-

Weiteres Zubehör finden Sie am Ende unter Elektrisches Zubehör!

Achtung: Schaltgeräte sind nicht explosionsgeschützt und können nur außerhalb von Ex-Bereichen eingebaut werden. Sollten Pumpen innerhalb explosionsgefähr-deter Bereiche verwendet werden, sind bauseitige Maßnahmen erforderlich.

Preisgruppe: PG14

Elektrisches Zubehör – Niveausteuern mit Schwimmerschalter

Niveauerfassung über mehrere Schwimmerschalter für die unterschiedlichen Wasserstände, inkl. Hochwasseralarm. Die Zenerbarriere sowie die Ex-Trennrelais werden nur für den Anschluss von Signalgebern in Ex-Bereichen benötigt! Bei Verwendung des Schaltgerätes SC-L...-Ex können diese ebenfalls entfallen!

Typ	Beschreibung	Art.-Nr.		EUR
Schwimmerschalter WA65 mit 10 m Kabel	Signalgeber für verschmutzte Medien ohne Fäkalien mit einer max. Temperatur von 60 °C. Schaltung: oben „EIN“/unten „AUS“.	503211893	L	212,-
Schwimmerschalter WA65 mit 20 m Kabel	Signalgeber für verschmutzte Medien ohne Fäkalien mit einer max. Temperatur von 60 °C. Schaltung: oben „EIN“/unten „AUS“.	2004431	L	316,-
Schwimmerschalter WA65 mit 30 m Kabel	Signalgeber für verschmutzte Medien ohne Fäkalien mit einer max. Temperatur von 60 °C. Schaltung: oben „EIN“/unten „AUS“.	2004432	L	427,-
Blitzlicht 1~230 VAC	Xenon-Blitzlicht zur Wandmontage für den Innen- und Außenbereich. Lichtfarbe: Rot, Blitzfrequenz: 0,75 Hz	2551613	C	329,-
Signalhorn 1~230 V	Hupe mit Schalltrichter zur Wandmontage für den Innen- und Außenbereich. Alarm-signal durch elektromechanische Schallerzeugung mit Stahlmembran (88 dBA).	501459398	L	117,-
NiMH-Akku, 9 V/ 200 mAh	Akku zum Einbau in die Schaltgeräte Wilo-Control MS-L und EC-L für einen netzun-abhängigen Alarm	2522850	L	32,-

Weiteres Zubehör finden Sie am Ende unter Elektrisches Zubehör!

Achtung: Schaltgeräte sind nicht explosionsgeschützt und können nur außerhalb von Ex-Bereichen eingebaut werden. Sollten Pumpen innerhalb explosionsgefähr-deter Bereiche verwendet werden, sind bauseitige Maßnahmen erforderlich.

Preisgruppe: PG14

Elektrisches Zubehör – Niveausteuern mit Niveausensor

Niveauerfassung über einen Niveausensor mit verschiedenen Messbereichen, inkl. Hochwasseralarm und Trockenlaufschutz. Die Zenerbarriere sowie die Ex-Trennrelais werden nur für den Anschluss von Signalgebern in Ex-Bereichen benötigt! Bei Verwendung des Schaltgerätes SC-L...-Ex können diese ebenfalls entfallen!

Typ	Beschreibung	Art.-Nr.		EUR
EC-L-1x12A-MT34-DOL-WM	Mikrocontroller-gesteuertes Schaltgerät mit LC-Display und symbolgestützter Menüführung zur niveauabhängigen Steuerung von einer Tauchmotorpumpe mittels Schwimmerschalter oder Niveausensor. Hinweis! Die Betriebsanleitung liegt gedruckt in den folgenden Sprachen dem Produkt bei: DE, EN, FR, PL, RU. Alle Sprachen sind als PDF-Dateien auf einem USB-Stick beigelegt oder können hier heruntergeladen werden: https://qr.wilo.com/1401 . Für die Installation und Inbetriebnahme wird ein Notebook oder Tablet mit Adobe Reader benötigt .	2543210	L	1.250,-
EC-L-1x12A-MT34-DOL-WM-EMS	Mikrocontroller-gesteuertes Schaltgerät mit LC-Display und symbolgestützter Menüführung zur niveauabhängigen Steuerung von einer Tauchmotorpumpe mittels Schwimmerschalter oder Niveausensor. OHNE Hauptschalter, Netztrennvorrichtung muss bauseits gestellt werden! Hinweis! Die Betriebsanleitung liegt gedruckt in den folgenden Sprachen dem Produkt bei: DE, EN, FR, PL, RU. Alle Sprachen sind als PDF-Dateien auf einem USB-Stick beigelegt oder können hier heruntergeladen werden: https://qr.wilo.com/1401 . Für die Installation und Inbetriebnahme wird ein Notebook oder Tablet mit Adobe Reader benötigt .	2543211	L	1.136,-
EC-L-2x12A-MT34-DOL-WM	Mikrocontroller-gesteuertes Schaltgerät mit LC-Display und symbolgestützter Menüführung zur niveauabhängigen Steuerung von zwei Tauchmotorpumpen mit-tels Schwimmerschalter oder Niveausensor. Hinweis! Die Betriebsanleitung liegt gedruckt in den folgenden Sprachen dem Produkt bei: DE, EN, FR, PL, RU. Alle Sprachen sind als PDF-Dateien auf einem USB-Stick beigelegt oder können hier heruntergeladen werden: https://qr.wilo.com/1401 . Für die Installation und Inbetriebnahme wird ein Notebook oder Tablet mit Adobe Reader benötigt .	2543220	L	1.973,-

Weiteres Zubehör finden Sie am Ende unter Elektrisches Zubehör!

Achtung: Schaltgeräte sind nicht explosionsgeschützt und können nur außerhalb von Ex-Bereichen eingebaut werden. Sollten Pumpen innerhalb explosionsgefähr-deter Bereiche verwendet werden, sind bauseitige Maßnahmen erforderlich.

Elektrisches Zubehör – Niveausteuern mit Niveausensor

Niveauefassung über einen Niveausensor mit verschiedenen Messbereichen, inkl. Hochwasseralarm und Trockenlaufschutz. Die Zenerbarriere sowie die Ex-Trennrelais werden nur für den Anschluss von Signalgebern in Ex-Bereichen benötigt! Bei Verwendung des Schaltgerätes SC-L...-Ex können diese ebenfalls entfallen!

Typ	Beschreibung	Art.-Nr.		EUR
EC-L-2x12A-MT34-DOL-WM-EMS	Mikrocontroller-gesteuertes Schaltgerät mit LC-Display und symbolgestützter Menüführung zur niveauabhängigen Steuerung von zwei Tauchmotorpumpen mittels Schwimmerschalter oder Niveausensor. OHNE Hauptschalter, Netztrennvorrichtung muss bauseits gestellt werden! Hinweis! Die Betriebsanleitung liegt gedruckt in den folgenden Sprachen dem Produkt bei: DE, EN, FR, PL, RU. Alle Sprachen sind als PDF-Dateien auf einem USB-Stick beigelegt oder können hier heruntergeladen werden: https://qr.wilo.com/1401 . Für die Installation und Inbetriebnahme wird ein Notebook oder Tablet mit Adobe Reader benötigt .	2543221	L	1.734,-
EC-L-3x12A-MT34-DOL-WM	Mikrocontroller-gesteuertes Schaltgerät mit LC-Display und symbolgestützter Menüführung zur niveauabhängigen Steuerung von drei Tauchmotorpumpen mittels Niveausensor. Hinweis! Die Betriebsanleitung liegt gedruckt in den folgenden Sprachen dem Produkt bei: DE, EN, FR, PL, RU. Alle Sprachen sind als PDF-Dateien auf einem USB-Stick beigelegt oder können hier heruntergeladen werden: https://qr.wilo.com/1401 . Für die Installation und Inbetriebnahme wird ein Notebook oder Tablet mit Adobe Reader benötigt .	2543230	L	2.855,-
Niveausensor 0-1,0 mWS, Kabellänge: 10 m	Signalgeber mit ATEX-Zulassung für fäkalienhaltige Medien mit einer max. Temperatur von 60 °C. Ausgangssignal: 4...20 mA	6088842	L	603,-
Niveausensor 0-1,0 mWS, Kabellänge: 30 m	Signalgeber mit ATEX-Zulassung für fäkalienhaltige Medien mit einer max. Temperatur von 60 °C. Ausgangssignal: 4...20 mA	6088841	L	713,-
Niveausensor 0-1,0 mWS, Kabellänge: 50 m	Signalgeber mit ATEX-Zulassung für fäkalienhaltige Medien mit einer max. Temperatur von 60 °C. Ausgangssignal: 4...20 mA	6088840	L	862,-
Niveausensor 0-2,5 mWS, Kabellänge: 10 m	Signalgeber mit ATEX-Zulassung für fäkalienhaltige Medien mit einer max. Temperatur von 60 °C. Ausgangssignal: 4...20 mA	6088839	L	603,-
Niveausensor 0-2,5 mWS, Kabellänge: 30 m	Signalgeber mit ATEX-Zulassung für fäkalienhaltige Medien mit einer max. Temperatur von 60 °C. Ausgangssignal: 4...20 mA	6088837	L	713,-
Niveausensor 0-2,5 mWS, Kabellänge: 50 m	Signalgeber mit ATEX-Zulassung für fäkalienhaltige Medien mit einer max. Temperatur von 60 °C. Ausgangssignal: 4...20 mA	6088836	L	862,-
Kabelabspannklemme	Zur Befestigung eines Signalgebers im Schacht. Die Klemme wird im Schacht mit einem Haken fixiert, das Kabel des Signalgebers wird geklemmt und fixiert sich über das Eigengewicht des Signalgebers.	2519927	L	27,-
Blitzlicht 24 VDC	Xenon-Blitzlicht zur Wandmontage für den Innen- und Außenbereich. Lichtfarbe: Rot, Blitzfrequenz: 0,75 Hz	2551612	C	359,-
Blitzlicht 1~230 VAC	Xenon-Blitzlicht zur Wandmontage für den Innen- und Außenbereich. Lichtfarbe: Rot, Blitzfrequenz: 0,75 Hz	2551613	C	329,-
Signalhorn 12-24 VDC	Hupe mit Schalltrichter zur Wandmontage für den Innen- und Außenbereich. Alarm-signal durch elektromechanische Schallerzeugung mit Stahlmembran (92 dBA).	2017208	L	114,-
Signalhorn 1~230 V	Hupe mit Schalltrichter zur Wandmontage für den Innen- und Außenbereich. Alarm-signal durch elektromechanische Schallerzeugung mit Stahlmembran (88 dBA).	501459398	L	117,-
NiMH-Akku, 9 V/200 mAh	Akku zum Einbau in die Schaltgeräte Wilo-Control MS-L und EC-L für einen netzunabhängigen Alarm	2522850	L	32,-
Frontabdeckung Control EC-L1... und EC-L2...	Frontabdeckung aus Edelstahl zum Schutz vor unbefugter Bedienung und Vandalismus. Hinweis: Frontabdeckung passt nicht für Control EC-L3... und EC-L...-Ex!	2549084	L	158,-

Weiteres Zubehör finden Sie am Ende unter Elektrisches Zubehör!

Achtung: Schaltgeräte sind nicht explosionsgeschützt und können nur außerhalb von Ex-Bereichen eingebaut werden. Sollten Pumpen innerhalb explosionsgefährdeter Bereiche verwendet werden, sind bauseitige Maßnahmen erforderlich.

Preisgruppe: PG14


Elektrisches Zubehör – Netzunabhängige Alarmmelder

Alarmmelder für die Erkennung von Wassereintritt in Räumen und Gebäuden. Die Alarmmeldung erfolgt akustisch, optisch oder per Funk. Zusätzlich können weitere Verbraucher direkt angesteuert werden.

Typ	Beschreibung	Art.-Nr.		EUR
DrainAlarm	Netzunabhängiges Alarmschaltgerät mit optischer und akustischer Alarmmeldung sowie einem Anschluss für einen Schwimmerschalter. Hinweis! Die Betriebsanleitung liegt dem Produkt ausgedruckt in den folgenden Sprachen bei: DE, EN, FR, IT, NL, DA, NO, SV, FI, PL, RO, RU. Alle Sprachen können hier heruntergeladen werden: https://qr.wilo.com/1155 . Für die Installation und Inbetriebnahme wird ein Notebook oder Tablet mit Adobe Reader benötigt.	2545133	 L	562,-
Schwimmerschalter WA65 mit 5 m Kabel	Signalgeber für verschmutzte Medien ohne Fäkalien mit einer max. Temperatur von 60 °C. Schaltung: oben „EIN“/unten „AUS“.	503211390	L	114,-
Schwimmerschalter WA65 mit 10 m Kabel	Signalgeber für verschmutzte Medien ohne Fäkalien mit einer max. Temperatur von 60 °C. Schaltung: oben „EIN“/unten „AUS“.	503211893	L	212,-
Schwimmerschalter WA65 mit 20 m Kabel	Signalgeber für verschmutzte Medien ohne Fäkalien mit einer max. Temperatur von 60 °C. Schaltung: oben „EIN“/unten „AUS“.	2004431	L	316,-
Schwimmerschalter WA65 mit 30 m Kabel	Signalgeber für verschmutzte Medien ohne Fäkalien mit einer max. Temperatur von 60 °C. Schaltung: oben „EIN“/unten „AUS“.	2004432	L	427,-
Blitzlicht 1~230 VAC	Xenon-Blitzlicht zur Wandmontage für den Innen- und Außenbereich. Lichtfarbe: Rot, Blitzfrequenz: 0,75 Hz	2551613	C	329,-
Signalhorn 1~230 V	Hupe mit Schalltrichter zur Wandmontage für den Innen- und Außenbereich. Alarm-signal durch elektromechanische Schallerzeugung mit Stahlmembran (88 dBA).	501459398	L	117,-
D-Netz-Triband-Antenne 10 m Kabel	Rundstrahlantenne mit Montagebügel und FME-Buchse	2533863	L	522,-
D-Netz-Triband-Antenne 15 m Kabel	Rundstrahlantenne mit Montagebügel und FME-Buchse	2533864	A	578,-
SMA/FME-Adapter	Koaxialer Steckverbinder SMA-Stecker auf FME-Stecker in kompakter Bauform mit Schraubverschluss. Einsetzbar bis 2 GHz, der Wellenwiderstand beträgt 50 Ohm.	2545548	K	59,-

Weiteres Zubehör finden Sie am Ende unter Elektrisches Zubehör!

Achtung: Schaltgeräte sind nicht explosionsgeschützt und können nur außerhalb von Ex-Bereichen eingebaut werden. Sollten Pumpen innerhalb explosionsgefährdeter Bereiche verwendet werden, sind bauseitige Maßnahmen erforderlich.

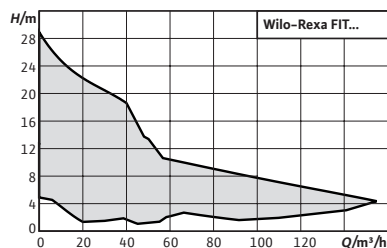

[Absprung zum Online Katalog](#)

Zubehör
Inbetriebnahme/Funktions-
kontrolle

Seite
620

Neu: Ex-ec für ATEX-Zone 2 für Pumpen in P- und O-Ausführung (ohne Schwimmer)

Wilo-Rexa FIT



Bauart

Abwasser-Tauchmotorpumpe für den intermittierenden Betrieb zur stationären und transportablen Nassaufstellung.

Anwendung

Förderung von

- Abwasser mit Fäkalien nach EN 12050-1
- Schmutzwasser

Lieferumfang

- Abwasser-Tauchmotorpumpe mit 10 m Kabel
- Kabelausführung je nach Variante:
 - Mit freien Kabelenden (O)
 - Mit Stecker (P)
 - Mit Schwimmerschalter und Stecker (A)
- Betriebs- und Wartungshandbuch

Ihre Vorteile

- Steckerfertig und sofort einsatzbereit (A- und P-Ausführung)
- Einfacher Betrieb durch angebauten Schwimmerschalter (A-Ausführung)
- Sichere Freistromhydraulik mit großem, freien Kugeldurchgang für einen verstopfungsunanfälligen Betrieb
- Dichtungskammer mit optionaler externer Überwachung
- Geringes Gewicht

Preisgruppe: PG7

Bestellinformationen DN 50									
Typ	Druckanschluss	Motornennleistung	Schwimmerschalter	Netzstecker	Netzananschluss	Kugeldurchgang	Art.-Nr.		
		P_2 kW				I mm			EUR
Rexa FIT-V05-122A/21M011-523/A	DN 50	1,1	ja	CEE 7/7 (Schuko)	1~230 V, 50 Hz	50	6098148	K	1.417,-
Rexa FIT-V05-122A/21M011-523/P	DN 50	1,1	nein	CEE 7/7 (Schuko)	1~230 V, 50 Hz	50	6098147	K	1.371,-
Rexa FIT-V05-122A/21T011-540/A	DN 50	1,1	ja	CEE 16A, 3P+N+PE, 6h	3~400 V, 50 Hz	50	6098149	K	1.688,-
Rexa FIT-V05-122A/21T011-540/O	DN 50	1,1	nein	nein	3~400 V, 50 Hz	50	6098150	K	1.251,-
Rexa FIT-V05-124A/21M011-523/A	DN 50	1,1	ja	CEE 7/7 (Schuko)	1~230 V, 50 Hz	50	6098151	K	1.474,-

= Lieferbereitschaft, L = Lagervorrat, C = ca. 2 Wochen, K = ca. 4 Wochen, A = auf Anfrage, = bitte Wilo kontaktieren

Änderungen vorbehalten – Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer-/Leistungsbedingungen (www.wilo.de/agb) – Gültig ab 01.01.26 in Deutschland.

Preisgruppe: PG7

Bestellinformationen DN 50									
Typ	Druckan- schluss	Motornenn- leistung P_2 kW	Schwimmer- schalter	Netzstecker	Netzan- schluss	Kugeldurch- gang I mm	Art.-Nr.		EUR
Rexa FIT-V05- 124A/21M011-523/P	DN 50	1,1	nein	CEE 7/7 (Schuko)	1~230 V, 50 Hz	50	6098152	K	1.430,-
Rexa FIT-V05- 124A/21T011-540/A	DN 50	1,1	ja	CEE 16A, 3P+N+PE, 6h	3~400 V, 50 Hz	50	6098153	K	1.759,-
Rexa FIT-V05- 124A/21T011-540/O	DN 50	1,1	nein	nein	3~400 V, 50 Hz	50	6098154	K	1.321,-
Rexa FIT-V05- 126A/21M015-523/A	DN 50	1,5	ja	CEE 7/7 (Schuko)	1~230 V, 50 Hz	50	6098155	K	1.741,-
Rexa FIT-V05- 126A/21M015-523/P	DN 50	1,5	nein	CEE 7/7 (Schuko)	1~230 V, 50 Hz	50	6098156	K	1.695,-
Rexa FIT-V05- 126A/21T015-540/A	DN 50	1,5	ja	CEE 16A, 3P+N+PE, 6h	3~400 V, 50 Hz	50	6098157	K	1.961,-
Rexa FIT-V05- 126A/21T015-540/O	DN 50	1,5	nein	nein	3~400 V, 50 Hz	50	6098158	K	1.524,-
Rexa FIT-V05- 222A/21T025-540/A	DN 50	2,5	ja	CEE 16A, 3P+N+PE, 6h	3~400 V, 50 Hz	50	6098159	K	2.203,-
Rexa FIT-V05- 222A/21T025-540/O	DN 50	2,5	nein	nein	3~400 V, 50 Hz	50	6098160	K	1.766,-
Rexa FIT-V05- 224A/21T025-540/A	DN 50	2,5	ja	CEE 16A, 3P+N+PE, 6h	3~400 V, 50 Hz	50	6098161	K	23.378,-
Rexa FIT-V05- 224A/21T025-540/O	DN 50	2,5	nein	nein	3~400 V, 50 Hz	50	6098162	K	1.858,-
Rexa FIT-V05- 226A/21T039-540/A	DN 50	3,9	ja	CEE 16A, 3P+N+PE, 6h	3~400 V, 50 Hz	50	6098163	K	2.443,-
Rexa FIT-V05- 226A/21T039-540/O	DN 50	3,9	nein	nein	3~400 V, 50 Hz	50	6098164	K	2.007,-
Rexa FIT-V05- 228A/21T039-540/A	DN 50	3,9	ja	CEE 16A, 3P+N+PE, 6h	3~400 V, 50 Hz	50	6098165	K	2.438,-
Rexa FIT-V05- 228A/21T039-540/O	DN 50	3,9	nein	nein	3~400 V, 50 Hz	50	6098166	K	2.002,-

Preisgruppe: PG7

Bestellinformationen DN65									
Typ	Druckan- schluss	Motornenn- leistung P_2 kW	Schwimmer- schalter	Netzstecker	Netzan- schluss	Kugeldurch- gang I mm	Art.-Nr.		EUR
Rexa FIT-V06- 2112A/21M011-523/A	DN 65/80	1,1	ja	CEE 7/7 (Schuko)	1~230 V, 50 Hz	65	6098167	K	1.762,-
Rexa FIT-V06- 2112A/21M011-523/P	DN 65/80	1,1	ja	CEE 7/7 (Schuko)	1~230 V, 50 Hz	65	6098168	K	1.716,-
Rexa FIT-V06- 2112A/21T011-540/A	DN 65/80	1,1	ja	CEE 16A, 3P+N+PE, 6h	3~400 V, 50 Hz	65	6098169	K	2.058,-
Rexa FIT-V06- 2112A/21T011-540/O	DN 65/80	1,1	ja	nein	3~400 V, 50 Hz	65	6098170	K	1.618,-
Rexa FIT-V06- 2114A/21M015-523/A	DN 65/80	1,5	ja	CEE 7/7 (Schuko)	1~230 V, 50 Hz	65	6098171	K	1.853,-
Rexa FIT-V06- 2114A/21M015-523/P	DN 65/80	1,5	ja	CEE 7/7 (Schuko)	1~230 V, 50 Hz	65	6098172	K	1.807,-

☞ = Lieferbereitschaft, L = Lagerbestand, C = ca. 2 Wochen, K = ca. 4 Wochen, A = auf Anfrage, ☎ = bitte Wilo kontaktieren

Änderungen vorbehalten – Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer-/Leistungsbedingungen (www.wilo.de/agb) – Gültig ab 01.01.26 in Deutschland.

Preisgruppe: PG7

Bestellinformationen DN65									
Typ	Druckan- schluss	Motornenn- leistung	Schwimmer- schalter	Netzstecker	Netzan- schluss	Kugeldurch- gang	Art.-Nr.		
		P_2 kW				$\varnothing$ mm			EUR
Rexa FIT-V06- 214A/21T015-540/A	DN 65/80	1,5	ja	CEE 16A, 3P+N+PE, 6h	3~400 V, 50 Hz	65	6098173	K	18.550,-
Rexa FIT-V06- 214A/21T015-540/O	DN 65/80	1,5	ja	nein	3~400 V, 50 Hz	65	6098174	K	1.707,-
Rexa FIT-V06- 216A/21T025-540/A	DN 65/80	2,5	ja	CEE 16A, 3P+N+PE, 6h	3~400 V, 50 Hz	65	6098175	K	2.313,-
Rexa FIT-V06- 216A/21T025-540/O	DN 65/80	2,5	ja	nein	3~400 V, 50 Hz	65	6098176	K	1.872,-
Rexa FIT-V06- 222A/21T039-540/A	DN 65/80	3,9	ja	CEE 16A, 3P+N+PE, 6h	3~400 V, 50 Hz	65	6098177	K	2.428,-
Rexa FIT-V06- 222A/21T039-540/O	DN 65/80	3,9	ja	nein	3~400 V, 50 Hz	65	6098178	K	1.991,-
Rexa FIT-V06- 224A/21T039-540/A	DN 65/80	3,9	ja	CEE 16A, 3P+N+PE, 6h	3~400 V, 50 Hz	65	6098179	K	2.476,-
Rexa FIT-V06- 224A/21T039-540/O	DN 65/80	3,9	ja	nein	3~400 V, 50 Hz	65	6098180	K	2.039,-
Rexa FIT-V06- 622A/40M011-523/P	DN 65/80	1,1	ja	CEE 7/7 (Schuko)	1~230 V, 50 Hz	65	6098181	K	1.951,-
Rexa FIT-V06- 622A/41T011-540/O	DN 65/80	1,1	ja	nein	3~400 V, 50 Hz	65	6098182	K	1.768,-
Rexa FIT-V06- 623A/40M015-523/P	DN 65/80	1,5	ja	CEE 7/7 (Schuko)	1~230 V, 50 Hz	65	6098183	K	1.985,-
Rexa FIT-V06- 623A/41T015-540/O	DN 65/80	1,5	ja	nein	3~400 V, 50 Hz	65	6098184	K	1.798,-
Rexa FIT-V06- 625A/40M015-523/P	DN 65/80	1,5	ja	CEE 7/7 (Schuko)	1~230 V, 50 Hz	65	6098185	K	2.047,-
Rexa FIT-V06- 625A/41T015-540/O	DN 65/80	1,5	ja	nein	3~400 V, 50 Hz	65	6098186	K	1.855,-
Rexa FIT-V06- 626A/41T025-540/O	DN 65/80	2,5	ja	nein	3~400 V, 50 Hz	65	6098187	K	1.966,-
Rexa FIT-V06- 628A/41T025-540/O	DN 65/80	2,5	ja	nein	3~400 V, 50 Hz	65	6098188	K	2.009,-

Preisgruppe: PG8

Bestellinformationen DN80									
Typ	Druckan- schluss	Motornenn- leistung	Schwimmer- schalter	Netzstecker	Netzan- schluss	Kugeldurch- gang	Art.-Nr.		
		P_2 kW				$\varnothing$ mm			EUR
Rexa FIT-V08- 422A/40M011-523/A	DN 80/100	1,1	ja	CEE 7/7 (Schuko)	1~230 V, 50 Hz	80	6098500	K	2.556,-
Rexa FIT-V08- 422A/40M011-523/P	DN 80/100	1,1	nein	CEE 7/7 (Schuko)	1~230 V, 50 Hz	80	6098501	K	2.508,-
Rexa FIT-V08- 422A/41T011-540/A	DN 80/100	1,1	ja	CEE 16A, 3P+N+PE, 6h	3~400 V, 50 Hz	80	6098502	K	2.815,-
Rexa FIT-V08- 422A/41T011-540/O	DN 80/100	1,1	nein	nein	3~400 V, 50 Hz	80	6098503	K	2.332,-
Rexa FIT-V08- 424A/40M011-523/A	DN 80/100	1,1	ja	CEE 7/7 (Schuko)	1~230 V, 50 Hz	80	6098504	K	2.615,-
Rexa FIT-V08- 424A/40M011-523/P	DN 80/100	1,1	nein	CEE 7/7 (Schuko)	1~230 V, 50 Hz	80	6098505	K	2.567,-

 = Lieferbereitschaft, L = Lagerinventar, C = ca. 2 Wochen, K = ca. 4 Wochen, A = auf Anfrage,  = bitte Wilo kontaktieren

Änderungen vorbehalten - Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer-/Leistungsbedingungen (www.wilo.de/agb) - Gültig ab 01.01.26 in Deutschland.


Preisgruppe: PG8

Bestellinformationen DN80									
Typ	Druckan- schluss	Motornenn- leistung P_2 kW	Schwimmer- schalter	Netzstecker	Netzan- schluss	Kugeldurch- gang I mm	Art.-Nr.		EUR
Rexa FIT-V08- 424A/41T011-540/A	DN 80/100	1,1	ja	CEE 16A, 3P+N+PE, 6h	3~400 V, 50 Hz	80	6098506	K	2.867,-
Rexa FIT-V08- 424A/41T011-540/O	DN 80/100	1,1	nein	nein	3~400 V, 50 Hz	80	6098507	K	2.380,-
Rexa FIT-V08- 426A/40M015-523/A	DN 80/100	1,5	ja	CEE 7/7 (Schuko)	1~230 V, 50 Hz	80	6098508	K	2.728,-
Rexa FIT-V08- 426A/40M015-523/P	DN 80/100	1,5	nein	CEE 7/7 (Schuko)	1~230 V, 50 Hz	80	6098509	K	2.677,-
Rexa FIT-V08- 426A/41T015-540/A	DN 80/100	1,5	ja	CEE 16A, 3P+N+PE, 6h	3~400 V, 50 Hz	80	6098510	K	2.904,-
Rexa FIT-V08- 426A/41T015-540/O	DN 80/100	1,5	nein	nein	3~400 V, 50 Hz	80	6098511	K	2.419,-
Rexa FIT-V08- 428A/41T025-540/O	DN 80/100	2,5	nein	nein	3~400 V, 50 Hz	80	6098512	K	2.435,-
Rexa FIT-V08- 524A/40T035-540/O	DN 80/100	3,5	nein	nein	3~400 V, 50 Hz	80	6098513	K	2.683,-
Rexa FIT-V08- 526A/40T035-540/O	DN 80/100	3,5	nein	nein	3~400 V, 50 Hz	80	6098514	K	2.759,-

Preisgruppe: PG8

Bestellinformationen DN100									
Typ	Druckan- schluss	Motornenn- leistung P_2 kW	Schwimmer- schalter	Netzstecker	Netzan- schluss	Kugeldurch- gang I mm	Art.-Nr.		EUR
Rexa FIT-V10- 422A/41T015-540/O	DN 100	1,5	nein	nein	3~400 V, 50 Hz	100	6098515	K	2.709,-
Rexa FIT-V10- 424A/41T025-540/O	DN 100	2,5	nein	nein	3~400 V, 50 Hz	100	6098516	K	2.635,-
Rexa FIT-V10- 425A/41T025-540/O	DN 100	2,5	nein	nein	3~400 V, 50 Hz	100	6098517	K	2.711,-
Rexa FIT-V10- 426A/40T035-540/O	DN 100	3,5	nein	nein	3~400 V, 50 Hz	100	6098518	K	2.879,-
Rexa FIT-V10- 428A/40T035-540/O	DN 100	3,5	nein	nein	3~400 V, 50 Hz	100	6098519	K	2.958,-

Installationszeichnung Nassaufstellung stationär

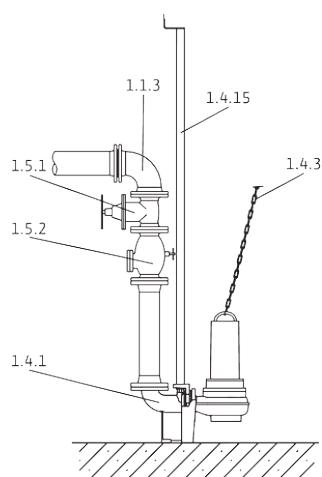

- 1.1.3 90°-Rohrbogen
- 1.4.1 Einhängevorrichtung
- 1.4.3 Kette
- 1.4.15 Führungsrohr
- 1.5.1 Absperrarmatur
- 1.5.2 Rückflussverhinderer

☛ = Lieferbereitschaft, L = Lagervorrat, C = ca. 2 Wochen, K = ca. 4 Wochen, A = auf Anfrage, ☎ = bitte Wilo kontaktieren

Änderungen vorbehalten - Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer-/Leistungsbedingungen (www.wilo.de/agb) - Gültig ab 01.01.26 in Deutschland.

Zubehör für stationäre Nassaufstellung DN50

Typ	Positionsnummer	Beschreibung	Art.-Nr.		
					EUR
Einhängevorrichtung DN 50/2RK	1.4.1	für 2-Rohrführung aus EN-GJL-250, KTL-beschichtet, mit freiem Durchgang in DN 50, Kupplungsfuß mit 90°-Rohrbogen, einschl. Kupplungsflansch, Führungsrohrhalterung aus Edelstahl für Schachtbefestigung, Profildichtung und Montagezubehör; 2x Führungsrohre (26,9x2 mm) sind bauseits zu stellen!	6070146	L	398,-
Rückflussverhinderer DN 50	1.5.2	aus EN-GJL-250, nach DIN EN 12050-4, inkl. 1 Satz Montagezubehör	2017166	L	352,-
Absperrschieber DN 50, EN-GJL-250	1.5.1	aus EN-GJL-250, inkl. 1 Satz Montagezubehör	2017160	L	316,-
90°-Rohrbogen DN 50	1.1.3	Aus EN-GJS-400-15, mit 2 Flanschen, inkl. 1 Satz Montagezubehör	2018053	L	252,-
Vereinigungsstück DN 50	1.1.5	Aus verzinktem Stahl zur Zusammenführung von zwei Druckleitungen in eine gemeinsame Druckleitung bei Doppelpumpenanlagen, inkl. zwei Sätzen Montagezubehör.	2019042	L	562,-
Montagezubehör DN 40/50/65, PN 10	1.4.12	für eine Flanschverbindung, mit Schrauben, Muttern und Flachdichtung	6076963	L	31,-
Führungsrohr Ø26.9x2mm 6m 1.4301	1.4.15	Führungsrohr zur Verwendung mit der Eihängevorrichtung. Sichere Führung der Pumpe zum Kupplungsflansch. Die Anzahl hängt von der Eihängevorrichtung ab.	6049244	L	133,-
Führungsrohr Ø26.9x2mm 6m 1.4571	1.4.15	Führungsrohr zur Verwendung mit der Eihängevorrichtung. Sichere Führung der Pumpe zum Kupplungsflansch. Die Anzahl hängt von der Eihängevorrichtung ab.	6049245	L	275,-
Führungsrohrhalterung DN 50 für GG-Rohr	1.4.14	für 2-Rohrführung aus Edelstahl zur Rohrbefestigung am Gussrohr, einschl. Montagezubehör	6066851	L	95,-
Führungsrohrhalterung DN 50 für ST-Rohr	1.4.14	für 2-Rohrführung aus Edelstahl zur Rohrbefestigung am Stahlrohr, einschl. Montagezubehör	6061084	L	95,-
Halter zur Führungsrohrverlängerung DN 50 für GG-Rohr	1.4.14	für 2-Rohrführung aus Edelstahl zur Rohrbefestigung am Gussrohr, einschl. Montagezubehör	6066852	A	127,-
Halter zur Führungsrohrverlängerung DN 50 für ST-Rohr	1.4.14	für 2-Rohrführung aus Edelstahl zur Rohrbefestigung am Stahlrohr, einschl. Montagezubehör	6066846	A	123,-
Anschlagkette Set PCS-CE, Stahl verzinkt, 400 kg, 3 m	1.4.3	Anschlagkette zum Heben, Senken und Transportieren von Pumpen; inkl. 2 Schäkel; ohne Zwischenglieder zum Abhängen.	6063139	L	133,-
Anschlagkette Set PCS-CE, Stahl verzinkt, 400 kg, 5 m	1.4.3	als Anschlagkette mit 2 Schäkeln in Stahl verzinkt. Tragkraft: 400 kg	6063140	L	202,-
Anschlagkette Set PCS-CE, Stahl verzinkt, 400 kg, 10 m	1.4.3	als Anschlagkette mit 2 Schäkeln in Stahl verzinkt. Tragkraft: 400 kg	6063142	L	378,-
Anschlagkette Set PCS-CE, Edelstahl, 400 kg, 3 m	1.4.3	Anschlagkette zum Heben, Senken und Transportieren von Pumpen; inkl. 2 Schäkel; ohne Zwischenglieder zum Abhängen.	6063135	L	399,-
Anschlagkette Set PCS-CE, Edelstahl, 400 kg, 5 m	1.4.3	als Anschlagkette mit 2 Schäkeln aus Edelstahl 1.4401. Tragkraft: 400 kg	6063136	L	561,-
Anschlagkette Set PCS-CE, Edelstahl, 400 kg, 10 m	1.4.3	als Anschlagkette mit 2 Schäkeln in Edelstahl 1.4401. Tragkraft: 400 kg	6063138	L	1.013,-

Preisgruppe: PG14

Zubehör für stationäre Nassaufstellung DN65

Typ	Positionsnummer	Beschreibung	Art.-Nr.		EUR
Einhängevorrichtung DN 65/2RK	1.4.1	Für 2-Rohrführung aus EN-GJL-250, KTL-beschichtet, mit freiem Durchgang in DN 65, Kupplungsfuß mit 90°-Rohrbogen, einschl. Kupplungsflansch, Führungsrohrhalterung aus Edelstahl für Schachtbefestigung, Profildichtung und Montagezubehör; 2x Führungsrohre (26,9 x 2 mm) sind bauseits zu stellen!	6070150	L	436,-
Rückflussverhinderer DN 65	1.5.2	aus EN-GJL-250, nach DIN EN 12050-4, inkl. 1 Satz Montagezubehör	2017167	L	404,-
Absperrschieber DN 65, EN-GJL-250	1.5.1	aus EN-GJL-250, inkl. 1 Satz Montagezubehör	2017161	L	331,-
90°-Rohrbogen DN 65	1.1.3	Aus EN-GJS-400-15, mit 2 Flanschen, inkl. 1 Satz Montagezubehör	2017183	L	256,-
Vereinigungsstück DN 65	1.1.5	Aus verzinktem Stahl zur Zusammenführung von zwei Druckleitungen in eine gemeinsame Druckleitung bei Doppelpumpenanlagen, inkl. zwei Sätzen Montagezubehör.	2017178	L	655,-
Montagezubehör DN 40/50/65, PN 10	1.4.12	für eine Flanschverbindung, mit Schrauben, Muttern und Flachdichtung	6076963	L	31,-
Führungsrohr Ø26.9x2mm 6m 1.4301	1.4.15	Führungsrohr zur Verwendung mit der Eihängevorrichtung. Sichere Führung der Pumpe zum Kupplungsflansch. Die Anzahl hängt von der Eihängevorrichtung ab.	6049244	L	133,-
Führungsrohr Ø26.9x2mm 6m 1.4571	1.4.15	Führungsrohr zur Verwendung mit der Eihängevorrichtung. Sichere Führung der Pumpe zum Kupplungsflansch. Die Anzahl hängt von der Eihängevorrichtung ab.	6049245	L	275,-
Führungsrohrhalterung DN 65 für GG-Rohr	1.4.14	für 2-Rohrführung aus Edelstahl zur Rohrbefestigung am Gussrohr, einschl. Montagezubehör	6066847	A	130,-
Führungsrohrhalterung DN 65 für ST-Rohr	1.4.14	für 2-Rohrführung aus Edelstahl zur Rohrbefestigung am Stahlrohr, einschl. Montagezubehör	6066848	L	130,-
Halter zur Führungsrohrverlängerung DN 65 für GG-Rohr	1.4.14	für 2-Rohrführung aus Edelstahl zur Rohrbefestigung am Gussrohr, einschl. Montagezubehör	6066849	A	155,-
Halter zur Führungsrohrverlängerung DN 65 für ST-Rohr	1.4.14	für 2-Rohrführung aus Edelstahl zur Rohrbefestigung am Stahlrohr, einschl. Montagezubehör	6066850	K	155,-
Anschlagkette Set PCS-CE, Stahl verzinkt, 400 kg, 3 m	1.4.3	Anschlagkette zum Heben, Senken und Transportieren von Pumpen; inkl. 2 Schäkel; ohne Zwischenglieder zum Abhängen.	6063139	L	133,-
Anschlagkette Set PCS-CE, Stahl verzinkt, 400 kg, 5 m	1.4.3	als Anschlagkette mit 2 Schäkeln in Stahl verzinkt. Tragkraft: 400 kg	6063140	L	202,-
Anschlagkette Set PCS-CE, Stahl verzinkt, 400 kg, 10 m	1.4.3	als Anschlagkette mit 2 Schäkeln in Stahl verzinkt. Tragkraft: 400 kg	6063142	L	378,-
Anschlagkette Set PCS-CE, Edelstahl, 400 kg, 3 m	1.4.3	Anschlagkette zum Heben, Senken und Transportieren von Pumpen; inkl. 2 Schäkel; ohne Zwischenglieder zum Abhängen.	6063135	L	399,-
Anschlagkette Set PCS-CE, Edelstahl, 400 kg, 5 m	1.4.3	als Anschlagkette mit 2 Schäkeln aus Edelstahl 1.4401. Tragkraft: 400 kg	6063136	L	561,-
Anschlagkette Set PCS-CE, Edelstahl, 400 kg, 10 m	1.4.3	als Anschlagkette mit 2 Schäkeln in Edelstahl 1.4401. Tragkraft: 400 kg	6063138	L	1.013,-

☞ = Lieferbereitschaft, L = Lagervorrat, C = ca. 2 Wochen, K = ca. 4 Wochen, A = auf Anfrage, ☞ = bitte Wilo kontaktieren

Änderungen vorbehalten – Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer-/Leistungsbedingungen (www.wilo.de/agb) – Gültig ab 01.01.26 in Deutschland.

Preisgruppe: PG14

Zubehör für stationäre Nassaufstellung DN80

Typ	Positionsnummer	Beschreibung	Art.-Nr.		EUR
Einhängevorrichtung DN 80/2RK	1.4.1	aus EN-GJL-250, lackiert, mit freiem Durchgang in DN 80, Fußkrümmer einschl. Pumpenhalterung, Profildichtung, Montage- und Bodenbefestigungszubehör und Doppelrohr-Führungsrohrhalterung (42,4x2 mm), ohne Führungsrohre.	6082333	L	436,-
Rückflussverhinderer DN 80	1.5.2	aus EN-GJL-250, nach DIN EN 12050-4, inkl. 1 Satz Montagezubehör	2017168	L	455,-
Absperrschieber DN 80, EN-GJL-250	1.5.1	aus EN-GJL-250, inkl. 1 Satz Montagezubehör	2017162	L	411,-
90°-Rohrbogen DN 80	1.1.3	Aus EN-GJS-400-15, mit 2 Flanschen, inkl. 1 Satz Montagezubehör	2012064	L	276,-
Vereinigungsstück DN 80	1.1.5	Aus verzinktem Stahl zur Zusammenführung von zwei Druckleitungen in eine gemeinsame Druckleitung bei Doppelpumpenanlagen, inkl. zwei Sätzen Montagezubehör.	2017179	L	1.009,-
Montagezubehör DN 80/100, PN 10	1.4.12	für eine Flanschverbindung, mit Schrauben, Muttern und Flachdichtung	6077521	L	35,-
Führungsrohr Ø42,4x2mm 6m 1.4301	1.4.15	Führungsrohr zur Verwendung mit der Eihängevorrichtung. Sichere Führung der Pumpe zum Kupplungsflansch. Die Anzahl hängt von der Eihängevorrichtung ab.	6031565	L	188,-
Führungsrohr Ø42,4x2mm 6m 1.4571	1.4.15	Führungsrohr zur Verwendung mit der Eihängevorrichtung. Sichere Führung der Pumpe zum Kupplungsflansch. Die Anzahl hängt von der Eihängevorrichtung ab.	6031566	L	328,-
Anschlagkette Set PCS-CE, Stahl verzinkt, 400 kg, 3 m	1.4.3	Anschlagkette zum Heben, Senken und Transportieren von Pumpen; inkl. 2 Schäkkel; ohne Zwischenglieder zum Abhängen.	6063139	L	133,-
Anschlagkette Set PCS-CE, Stahl verzinkt, 400 kg, 5 m	1.4.3	als Anschlagkette mit 2 Schäkeln in Stahl verzinkt. Tragkraft: 400 kg	6063140	L	202,-
Anschlagkette Set PCS-CE, Stahl verzinkt, 400 kg, 10 m	1.4.3	als Anschlagkette mit 2 Schäkeln in Stahl verzinkt. Tragkraft: 400 kg	6063142	L	378,-
Anschlagkette Set PCS-CE, Edelstahl, 400 kg, 3 m	1.4.3	Anschlagkette zum Heben, Senken und Transportieren von Pumpen; inkl. 2 Schäkkel; ohne Zwischenglieder zum Abhängen.	6063135	L	399,-
Anschlagkette Set PCS-CE, Edelstahl, 400 kg, 5 m	1.4.3	als Anschlagkette mit 2 Schäkeln aus Edelstahl 1.4401. Tragkraft: 400 kg	6063136	L	561,-
Anschlagkette Set PCS-CE, Edelstahl, 400 kg, 10 m	1.4.3	als Anschlagkette mit 2 Schäkeln in Edelstahl 1.4401. Tragkraft: 400 kg	6063138	L	1.013,-

Preisgruppe: PG14

Zubehör für stationäre Nassaufstellung DN100

Typ	Positionsnummer	Beschreibung	Art.-Nr.		EUR
Einhängevorrichtung DN 100/2RK	1.4.1	aus EN-GJL-250, lackiert, mit freiem Durchgang in DN 100, Fußkrümmer einschl. Pumpenhalterung, Profildichtung, Montage- und Bodenbefestigungszubehör und Doppelrohr-Führungsrohrhalterung (42,4x2 mm), ohne Führungsrohre.	6082336	L	623,-
Rückflussverhinderer DN 100	1.5.2	aus EN-GJL-250, nach DIN EN 12050-4, inkl. 1 Satz Montagezubehör	2017169	L	546,-
Absperrschieber DN 100, EN-GJL-250	1.5.1	aus EN-GJL-250, inkl. 1 Satz Montagezubehör	2017163	L	484,-
90°-Rohrbogen DN 100	1.1.3	Aus EN-GJS-400-15, mit 2 Flanschen, inkl. 1 Satz Montagezubehör	2004669	L	335,-
Vereinigungsstück DN 100	1.1.5	Aus verzinktem Stahl zur Zusammenführung von zwei Druckleitungen in eine gemeinsame Druckleitung bei Doppelpumpenanlagen, inkl. zwei Sätzen Montagezubehör.	2017180	L	1.202,-

☛ = Lieferbereitschaft, L = Lagerverrat, C = ca. 2 Wochen, K = ca. 4 Wochen, A = auf Anfrage, ☛ = bitte Wilo kontaktieren


Änderungen vorbehalten - Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer-/Leistungsbedingungen (www.wilo.de/agb) - Gültig ab 01.01.26 in Deutschland.

Preisgruppe: PG14

Zubehör für stationäre Nassaufstellung DN100

Typ	Positionsnummer	Beschreibung	Art.-Nr.		EUR
Führungsrohr Ø42.4x2mm 6m 1.4301	1.4.15	Führungsrohr zur Verwendung mit der Einhängevorrichtung. Sichere Führung der Pumpe zum Kupplungsflansch. Die Anzahl hängt von der Einhängevorrichtung ab.	6031565	L	188,-
Führungsrohr Ø42.4x2mm 6m 1.4571	1.4.15	Führungsrohr zur Verwendung mit der Einhängevorrichtung. Sichere Führung der Pumpe zum Kupplungsflansch. Die Anzahl hängt von der Einhängevorrichtung ab.	6031566	L	328,-
Montagezubehör DN 80/100, PN 10	1.4.12	für eine Flanschverbindung, mit Schrauben, Muttern und Flachdichtung	6077521	L	35,-
Anschlagkette Set PCS-CE, Stahl verzinkt, 400 kg, 3 m	1.4.3	Anschlagkette zum Heben, Senken und Transportieren von Pumpen; inkl. 2 Schäkkel; ohne Zwischenglieder zum Abhängen.	6063139	L	133,-
Anschlagkette Set PCS-CE, Stahl verzinkt, 400 kg, 5 m	1.4.3	als Anschlagkette mit 2 Schäkeln in Stahl verzinkt. Tragkraft: 400 kg	6063140	L	202,-
Anschlagkette Set PCS-CE, Stahl verzinkt, 400 kg, 10 m	1.4.3	als Anschlagkette mit 2 Schäkeln in Stahl verzinkt. Tragkraft: 400 kg	6063142	L	378,-
Anschlagkette Set PCS-CE, Edelstahl, 400 kg, 3 m	1.4.3	Anschlagkette zum Heben, Senken und Transportieren von Pumpen; inkl. 2 Schäkkel; ohne Zwischenglieder zum Abhängen.	6063135	L	399,-
Anschlagkette Set PCS-CE, Edelstahl, 400 kg, 5 m	1.4.3	als Anschlagkette mit 2 Schäkeln aus Edelstahl 1.4401. Tragkraft: 400 kg	6063136	L	561,-
Anschlagkette Set PCS-CE, Edelstahl, 400 kg, 10 m	1.4.3	als Anschlagkette mit 2 Schäkeln in Edelstahl 1.4401. Tragkraft: 400 kg	6063138	L	1.013,-

Installationszeichnung Nassaufstellung transportabel

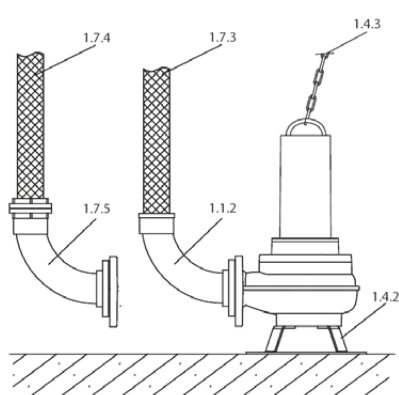

- 1.1.2 90°-Rohrbogen mit Schlauchanschluss
- 1.4.2 Pumpenfuß
- 1.4.3 Kette
- 1.7.3 Druckschlauch
- 1.7.4 Druckschlauch mit Storz-Kupplung
- 1.7.5 90°-Rohrbogen mit Storz-Kupplung

Preisgruppe: PG14

Zubehör für transportable Nassaufstellung DN50

Typ	Positionsnummer	Beschreibung	Art.-Nr.		EUR
Bodenstützfuß DN 50/65	1.4.2	aus Stahl (S235JR), pulverbeschichtet, inkl. Befestigungsmaterial	6064666	L	202,-
90°-Rohrbogen DN 50/60 mm	1.1.2	Aus PVC, mit Schlauchanschlussstülle Ø 60 mm, pumpenseitiger Flansch, inkl. 1 Satz Montagezubehör	4027344	L	131,-
Synthetik-Druckschlauch 3 m, Ø 60 mm	1.7.3	Innen-Ø 60 mm, PN 6, inkl. Schlauchschelle	2027644	A	80,-
Synthetik-Druckschlauch 5 m, Ø 60 mm	1.7.3	Innen-Ø 60 mm, PN 6, inkl. Schlauchschelle	2027645	A	138,-
Synthetik-Druckschlauch 10 m, Ø 60 mm	1.7.3	Innen-Ø 60 mm, PN 6, inkl. Schlauchschelle	2018106	A	280,-

☛ = Lieferbereitschaft, L = Lagerinventar, C = ca. 2 Wochen, K = ca. 4 Wochen, A = auf Anfrage, ☛ = bitte Wilo kontaktieren

Änderungen vorbehalten – Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer-/Leistungsbedingungen (www.wilo.de/agb) – Gültig ab 01.01.26 in Deutschland.

Preisgruppe: PG14

Zubehör für transportable Nassaufstellung DN50

Typ	Positionsnummer	Beschreibung	Art.-Nr.		EUR
Festkupplung-Set Storz C/DN 50	1.7.5	mit 90°-Rohrbogen und Flanschanschluss; Rohrbogen aus EN-GJL-250, Storz-Kupplung aus Aluminium, inkl. 1 Satz Montagezubehör	6031671	L	252,-
Kunstfaser-Druckschlauch 5 m, mit Storz C	1.7.4	Innen-Ø 52 mm, inkl. Kupplung, 12/40 bar	6003651	C	74,-
Kunstfaser-Druckschlauch 10 m, mit Storz C	1.7.4	Innen-Ø 52 mm, inkl. Kupplung, 12/40 bar	6003650	C	105,-
Kunstfaser-Druckschlauch 20 m, mit Storz C	1.7.4	Innen-Ø 52 mm, inkl. Kupplung, 12/40 bar	6003649	C	159,-
Anschlagkette Set PCS-CE, Stahl verzinkt, 400 kg, 5 m	1.4.3	als Anschlagkette mit 2 Schäkeln in Stahl verzinkt. Tragkraft: 400 kg	6063140	L	202,-
Anschlagkette Set PCS-CE, Stahl verzinkt, 400 kg, 10 m	1.4.3	als Anschlagkette mit 2 Schäkeln in Stahl verzinkt. Tragkraft: 400 kg	6063142	L	378,-
Anschlagkette Set PCS-CE, Edelstahl, 400 kg, 5 m	1.4.3	als Anschlagkette mit 2 Schäkeln aus Edelstahl 1.4401. Tragkraft: 400 kg	6063136	L	561,-
Anschlagkette Set PCS-CE, Edelstahl, 400 kg, 10 m	1.4.3	als Anschlagkette mit 2 Schäkeln in Edelstahl 1.4401. Tragkraft: 400 kg	6063138	L	1.013,-

Preisgruppe: PG14

Zubehör für transportable Nassaufstellung DN65

Typ	Positionsnummer	Beschreibung	Art.-Nr.		EUR
Bodenstützfuß DN 50/65	1.4.2	aus Stahl (S235JR), pulverbeschichtet, inkl. Befestigungsmaterial	6064666	L	202,-
90°-Rohrbogen DN 65/70 mm	1.1.2	Aus EN-GJL-250, mit Schlauchanschlussstülle Ø 70 mm, pumpenseitiger Flansch, inkl. 1 Satz Montagezubehör	4027346	L	121,-
Gewindeflansch DN 65 auf Rp 2½	1.1.7	aus Stahl, verzinkt, DN 65 mit Innengewinde Rp 2½, inkl. 1 Satz Montagezubehör	4015204	L	127,-
90°-Rohrbogen G 2½	1.1.1	Aus Stahl, verzinkt, mit Innen-/Außengewinde G 2½ / R 2½	4015212	L	133,-
Festkupplung Storz C/G 2½	1.7.5	aus Aluminium, Storz C Anschluss, mit Außengewinde	2015234	L	42,-
Kunstfaser-Druckschlauch 5 m, mit Storz C	1.7.4	Innen-Ø 52 mm, inkl. Kupplung, 12/40 bar	6003651	C	74,-
Kunstfaser-Druckschlauch 10 m, mit Storz C	1.7.4	Innen-Ø 52 mm, inkl. Kupplung, 12/40 bar	6003650	C	105,-
Kunstfaser-Druckschlauch 20 m, mit Storz C	1.7.4	Innen-Ø 52 mm, inkl. Kupplung, 12/40 bar	6003649	C	159,-
Anschlagkette Set PCS-CE, Stahl verzinkt, 400 kg, 5 m	1.4.3	als Anschlagkette mit 2 Schäkeln in Stahl verzinkt. Tragkraft: 400 kg	6063140	L	202,-
Anschlagkette Set PCS-CE, Stahl verzinkt, 400 kg, 10 m	1.4.3	als Anschlagkette mit 2 Schäkeln in Stahl verzinkt. Tragkraft: 400 kg	6063142	L	378,-
Anschlagkette Set PCS-CE, Edelstahl, 400 kg, 5 m	1.4.3	als Anschlagkette mit 2 Schäkeln aus Edelstahl 1.4401. Tragkraft: 400 kg	6063136	L	561,-
Anschlagkette Set PCS-CE, Edelstahl, 400 kg, 10 m	1.4.3	als Anschlagkette mit 2 Schäkeln in Edelstahl 1.4401. Tragkraft: 400 kg	6063138	L	1.013,-

☛ = Lieferbereitschaft, L = Lagerinventar, C = ca. 2 Wochen, K = ca. 4 Wochen, A = auf Anfrage, ☛ = bitte Wilo kontaktieren

Änderungen vorbehalten - Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer-/Leistungsbedingungen (www.wilo.de/agb) - Gültig ab 01.01.26 in Deutschland.

Preisgruppe: PG14

Zubehör für transportable Nassaufstellung DN80					
Typ	Positionsnummer	Beschreibung	Art.-Nr.		
					EUR
Bodenstützfuß DN 80/100	1.4.2	aus Stahl (S235JR), pulverbeschichtet, inkl. Befestigungsmaterial	6065949	L	298,-
Bodenstützfuß DN 80/100	1.4.2	aus Edelstahl (1.4571), inkl. Befestigungsmaterial	6065953	C	982,-
Festkupplung-Set Storz B/DN 80	1.7.5	mit 90°-Rohrbogen und Flanschanschluss; Rohrbogen aus EN-GJL-250, Storz-Kupplung aus Aluminium, inkl. 1 Satz Montagezubehör	6031385	L	335,-
Kunstfaser-Druckschlauch 5 m, mit Storz B	1.7.4	Innen-Ø 75 mm, inkl. Kupplung, 12/40 bar	6003052	A	121,-
Kunstfaser-Druckschlauch 10 m, mit Storz B	1.7.4	Innen-Ø 75 mm, inkl. Kupplung, 12/40 bar	6003051	A	157,-
Kunstfaser-Druckschlauch 20 m, mit Storz B	1.7.4	Innen-Ø 75 mm, inkl. Kupplung, 12/40 bar	6003050	A	276,-
Anschlagkette Set PCS-CE, Stahl verzinkt, 400 kg, 5 m	1.4.3	als Anschlagkette mit 2 Schäkeln in Stahl verzinkt. Tragkraft: 400 kg	6063140	L	202,-
Anschlagkette Set PCS-CE, Stahl verzinkt, 400 kg, 10 m	1.4.3	als Anschlagkette mit 2 Schäkeln in Stahl verzinkt. Tragkraft: 400 kg	6063142	L	378,-
Anschlagkette Set PCS-CE, Edelstahl, 400 kg, 5 m	1.4.3	als Anschlagkette mit 2 Schäkeln aus Edelstahl 1.4401. Tragkraft: 400 kg	6063136	L	561,-
Anschlagkette Set PCS-CE, Edelstahl, 400 kg, 10 m	1.4.3	als Anschlagkette mit 2 Schäkeln in Edelstahl 1.4401. Tragkraft: 400 kg	6063138	L	1.013,-

Preisgruppe: PG14

Zubehör für transportable Nassaufstellung DN100					
Typ	Positionsnummer	Beschreibung	Art.-Nr.		
					EUR
Bodenstützfuß DN 80/100	1.4.2	aus Stahl (S235JR), pulverbeschichtet, inkl. Befestigungsmaterial	6065949	L	298,-
Bodenstützfuß DN 80/100	1.4.2	aus Edelstahl (1.4571), inkl. Befestigungsmaterial	6065953	C	982,-
Festkupplung-Set Storz A/DN 100	1.7.5	mit 90°-Rohrbogen und Flanschanschluss; Rohrbogen aus EN-GJL-250, Storz-Kupplung aus Aluminium, inkl. 1 Satz Montagezubehör	6031672	L	449,-
Kunstfaser-Druckschlauch 5 m, mit Storz A	1.7.4	Innen-Ø 102 mm, inkl. Kupplung, 8/20 bar	6022391	K	227,-
Kunstfaser-Druckschlauch 10 m, mit Storz A	1.7.4	Innen-Ø 102 mm, inkl. Kupplung, 8/20 bar	6022392	K	449,-
Kunstfaser-Druckschlauch 20 m, mit Storz A	1.7.4	Innen-Ø 102 mm, inkl. Kupplung, 8/20 bar	6022393	L	465,-
Anschlagkette Set PCS-CE, Stahl verzinkt, 400 kg, 5 m	1.4.3	als Anschlagkette mit 2 Schäkeln in Stahl verzinkt. Tragkraft: 400 kg	6063140	L	202,-
Anschlagkette Set PCS-CE, Stahl verzinkt, 400 kg, 10 m	1.4.3	als Anschlagkette mit 2 Schäkeln in Stahl verzinkt. Tragkraft: 400 kg	6063142	L	378,-
Anschlagkette Set PCS-CE, Edelstahl, 400 kg, 5 m	1.4.3	als Anschlagkette mit 2 Schäkeln aus Edelstahl 1.4401. Tragkraft: 400 kg	6063136	L	561,-
Anschlagkette Set PCS-CE, Edelstahl, 400 kg, 10 m	1.4.3	als Anschlagkette mit 2 Schäkeln in Edelstahl 1.4401. Tragkraft: 400 kg	6063138	L	1.013,-

 = Lieferbereitschaft, L = Lagervorrat, C = ca. 2 Wochen, K = ca. 4 Wochen, A = auf Anfrage,  = bitte Wilo kontaktieren

Änderungen vorbehalten – Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer-/Leistungsbedingungen (www.wilo.de/agb) – Gültig ab 01.01.26 in Deutschland.

Elektrisches Zubehör – Niveaustuerung mit Staudrucksystem

Niveauerfassung über ein offenes Staudrucksystem mit der Möglichkeit einer separaten Tauchglocke für den Hochwasserpegel.

Typ	Beschreibung	Art.-Nr.		EUR
EC-L-1x12A-MT34-DOL-WM-EMS-IPS	Mikrocontroller-gesteuertes Schaltgerät mit LC-Display, symbolgestützter Menüführung und integriertem Druckaufnehmer zur niveauabhängigen Steuerung von einer Tauchmotorpumpe mittels Schwimmerschalter, Niveausensor oder Tauchglocke. OHNE Hauptschalter, Netztrennvorrichtung muss bauseits gestellt werden! Hinweis! Die Betriebsanleitung liegt gedruckt in den folgenden Sprachen dem Produkt bei: DE, EN, FR, PL, RU. Alle Sprachen sind als PDF-Dateien auf einem USB-Stick beigelegt oder können hier heruntergeladen werden: https://qr.wilo.com/1401. Für die Installation und Inbetriebnahme wird ein Notebook oder Tablet mit Adobe Reader benötigt.	2543212	L	1.219,-
EC-L-2x12A-MT34-DOL-WM-EMS-IPS	Mikrocontroller-gesteuertes Schaltgerät mit LC-Display, symbolgestützter Menüführung und integriertem Druckaufnehmer zur niveauabhängigen Steuerung von zwei Tauchmotorpumpen mittels Schwimmerschalter, Niveausensor oder Tauchglocke. OHNE Hauptschalter, Netztrennvorrichtung muss bauseits gestellt werden! Hinweis! Die Betriebsanleitung liegt gedruckt in den folgenden Sprachen dem Produkt bei: DE, EN, FR, PL, RU. Alle Sprachen sind als PDF-Dateien auf einem USB-Stick beigelegt oder können hier heruntergeladen werden: https://qr.wilo.com/1401. Für die Installation und Inbetriebnahme wird ein Notebook oder Tablet mit Adobe Reader benötigt.	2543222	L	1.876,-
Staudruckglocke mit 10 m Schlauch	Pneumatischer Signalgeber für fäkalienhaltige Medien mit einer max. Temperatur von 60 °C. Der Signalgeber ist offen in Richtung der Flüssigkeit und muss nach jedem Abpumpen gelüftet werden (AUS entsprechend der Zeit).	2516976	L	121,-
Lufteinperlsystem	Kleinkompressor zur kontinuierlichen Belüftung der Staudruckglocke, inkl. Rückflussverhinderer, 3 m Schlauch und T-Stück.	2516977	L	296,-
Schwimmerschalter MS1 mit 10 m Kabel	Signalgeber für aggressive und fäkalienhaltige Medien bis zu einer max. Temperatur von 80 °C. Schaltung: oben „EIN“/unten „AUS“.	2004593	L	155,-
Schwimmerschalter MS1 mit 20 m Kabel	Signalgeber für aggressive und fäkalienhaltige Medien bis zu einer max. Temperatur von 80 °C. Schaltung: oben „EIN“/unten „AUS“.	6061473	L	173,-
Schwimmerschalter WA65 mit 5 m Kabel	Signalgeber für verschmutzte Medien ohne Fäkalien mit einer max. Temperatur von 60 °C. Schaltung: oben „EIN“/unten „AUS“.	503211390	L	114,-
Schwimmerschalter WA65 mit 10 m Kabel	Signalgeber für verschmutzte Medien ohne Fäkalien mit einer max. Temperatur von 60 °C. Schaltung: oben „EIN“/unten „AUS“.	503211893	L	212,-
Schwimmerschalter WA65 mit 20 m Kabel	Signalgeber für verschmutzte Medien ohne Fäkalien mit einer max. Temperatur von 60 °C. Schaltung: oben „EIN“/unten „AUS“.	2004431	L	316,-
Schwimmerschalter WA65 mit 30 m Kabel	Signalgeber für verschmutzte Medien ohne Fäkalien mit einer max. Temperatur von 60 °C. Schaltung: oben „EIN“/unten „AUS“.	2004432	L	427,-
Kabelabspannklemme	Zur Befestigung eines Signalgebers im Schacht. Die Klemme wird im Schacht mit einem Haken fixiert, das Kabel des Signalgebers wird geklemmt und fixiert sich über das Eigengewicht des Signalgebers.	2519927	L	27,-
Blitzlicht 24 VDC	Xenon-Blitzlicht zur Wandmontage für den Innen- und Außenbereich. Lichtfarbe: Rot, Blitzfrequenz: 0,75 Hz	2551612	C	359,-
Blitzlicht 1~230 VAC	Xenon-Blitzlicht zur Wandmontage für den Innen- und Außenbereich. Lichtfarbe: Rot, Blitzfrequenz: 0,75 Hz	2551613	C	329,-
Signalhorn 12-24 VDC	Hupe mit Schalltrichter zur Wandmontage für den Innen- und Außenbereich. Alarm-signal durch elektromechanische Schallerzeugung mit Stahlmembran (92 dBA).	2017208	L	114,-
Signalhorn 1~230 V	Hupe mit Schalltrichter zur Wandmontage für den Innen- und Außenbereich. Alarm-signal durch elektromechanische Schallerzeugung mit Stahlmembran (88 dBA).	501459398	L	117,-
NiMH-Akku, 9 V/200 mAh	Akku zum Einbau in die Schaltgeräte Wilo-Control MS-L und EC-L für einen netzunabhängigen Alarm	2522850	L	32,-
Frontabdeckung Control EC-L1... und EC-L2...	Frontabdeckung aus Edelstahl zum Schutz vor unbefugter Bedienung und Vandalismus. Hinweis: Frontabdeckung passt nicht für Control EC-L3... und EC-L...-Ex!	2549084	L	158,-

 Weiteres Zubehör finden Sie am Ende unter **Elektrisches Zubehör!**

Achtung: Schaltgeräte sind nicht explosionsgeschützt und können nur außerhalb von Ex-Bereichen eingebaut werden. Sollten Pumpen innerhalb explosionsgefährdeter Bereiche verwendet werden, sind bauseitige Maßnahmen erforderlich.

Preisgruppe: PG14

Elektrisches Zubehör – Niveausteuern mit Schwimmerschalter

Niveauefassung über mehrere Schwimmerschalter für die unterschiedlichen Wasserstände, inkl. Hochwasseralarm.

Typ	Beschreibung	Art.-Nr.		EUR
				
MS-L-1x4kW-DOL	Mikrocontroller-gesteuertes Schaltgerät zur niveauabhängigen Steuerung von einer Tauchmotorpumpe mit Schwimmerschalter.	2539741	L	689,-
MS-L-2x4kW-DOL	Mikrocontroller-gesteuertes Schaltgerät zur niveauabhängigen Steuerung von 2 Tauchmotorpumpen mit Schwimmerschalter.	2539745	L	930,-
Schwimmerschalter MS1 mit 10 m Kabel	Signalgeber für aggressive und fäkalienhaltige Medien bis zu einer max. Temperatur von 80 °C. Schaltung: oben „EIN“/unten „AUS“.	2004593	L	155,-
Schwimmerschalter MS1 mit 20 m Kabel	Signalgeber für aggressive und fäkalienhaltige Medien bis zu einer max. Temperatur von 80 °C. Schaltung: oben „EIN“/unten „AUS“.	6061473	L	173,-
Schwimmerschalter WA65 mit 5 m Kabel	Signalgeber für verschmutzte Medien ohne Fäkalien mit einer max. Temperatur von 60 °C. Schaltung: oben „EIN“/unten „AUS“.	503211390	L	114,-
Schwimmerschalter WA65 mit 10 m Kabel	Signalgeber für verschmutzte Medien ohne Fäkalien mit einer max. Temperatur von 60 °C. Schaltung: oben „EIN“/unten „AUS“.	503211893	L	212,-
Schwimmerschalter WA65 mit 20 m Kabel	Signalgeber für verschmutzte Medien ohne Fäkalien mit einer max. Temperatur von 60 °C. Schaltung: oben „EIN“/unten „AUS“.	2004431	L	316,-
Schwimmerschalter WA65 mit 30 m Kabel	Signalgeber für verschmutzte Medien ohne Fäkalien mit einer max. Temperatur von 60 °C. Schaltung: oben „EIN“/unten „AUS“.	2004432	L	427,-
Blitzlicht 1~230 VAC	Xenon-Blitzlicht zur Wandmontage für den Innen- und Außenbereich. Lichtfarbe: Rot, Blitzfrequenz: 0,75 Hz	2551613	C	329,-
Signalhorn 1~230 V	Hupe mit Schalltrichter zur Wandmontage für den Innen- und Außenbereich. Alarm-signal durch elektromechanische Schallerzeugung mit Stahlmembran (88 dBA).	501459398	L	117,-
NiMH-Akku, 9 V/200 mAh	Akku zum Einbau in die Schaltgeräte Wilo-Control MS-L und EC-L für einen netzun-abhängigen Alarm	2522850	L	32,-

Weiteres Zubehör finden Sie am Ende unter Elektrisches Zubehör!

Achtung: Schaltgeräte sind nicht explosionsgeschützt und können nur außerhalb von Ex-Bereichen eingebaut werden. Sollten Pumpen innerhalb explosionsgefähr-deter Bereiche verwendet werden, sind bauseitige Maßnahmen erforderlich.

Preisgruppe: PG14

Elektrisches Zubehör – Niveausteuern mit Niveausensor

Niveauefassung über einen Niveausensor mit verschiedenen Messbereichen, inkl. Hochwasseralarm und Trockenlaufschutz.

Typ	Beschreibung	Art.-Nr.		EUR
				
EC-L-1x12A-MT34-DOL-WM	Mikrocontroller-gesteuertes Schaltgerät mit LC-Display und symbolgestützter Menüführung zur niveauabhängigen Steuerung von einer Tauchmotorpumpe mittels Schwimmerschalter oder Niveausensor. Hinweis! Die Betriebsanleitung liegt gedruckt in den folgenden Sprachen dem Produkt bei: DE, EN, FR, PL, RU. Alle Sprachen sind als PDF-Dateien auf einem USB-Stick beigelegt oder können hier heruntergeladen werden: https://qr.wilo.com/1401 . Für die Installation und Inbetriebnahme wird ein Notebook oder Tablet mit Adobe Reader benötigt.	2543210	L	1.250,-
EC-L-1x12A-MT34-DOL-WM-EMS	Mikrocontroller-gesteuertes Schaltgerät mit LC-Display und symbolgestützter Menüführung zur niveauabhängigen Steuerung von einer Tauchmotorpumpe mittels Schwimmerschalter oder Niveausensor. OHNE Hauptschalter, Netztrennvorrichtung muss bauseits gestellt werden! Hinweis! Die Betriebsanleitung liegt gedruckt in den folgenden Sprachen dem Produkt bei: DE, EN, FR, PL, RU. Alle Sprachen sind als PDF-Dateien auf einem USB-Stick beigelegt oder können hier heruntergeladen werden: https://qr.wilo.com/1401 . Für die Installation und Inbetriebnahme wird ein Notebook oder Tablet mit Adobe Reader benötigt.	2543211	L	1.136,-

Weiteres Zubehör finden Sie am Ende unter Elektrisches Zubehör!

Achtung: Schaltgeräte sind nicht explosionsgeschützt und können nur außerhalb von Ex-Bereichen eingebaut werden. Sollten Pumpen innerhalb explosionsgefähr-deter Bereiche verwendet werden, sind bauseitige Maßnahmen erforderlich.

Elektrisches Zubehör – Niveausteuern mit Niveausensor

Niveauefassung über einen Niveausensor mit verschiedenen Messbereichen, inkl. Hochwasseralarm und Trockenlaufschutz.

Typ	Beschreibung	Art.-Nr.		EUR
EC-L-2x12A-MT34-DOL-WM	Mikrocontroller-gesteuertes Schaltgerät mit LC-Display und symbolgestützter Menüführung zur niveauabhängigen Steuerung von zwei Tauchmotorpumpen mittels Schwimmerschalter oder Niveausensor. Hinweis! Die Betriebsanleitung liegt gedruckt in den folgenden Sprachen dem Produkt bei: DE, EN, FR, PL, RU. Alle Sprachen sind als PDF-Dateien auf einem USB-Stick beigelegt oder können hier heruntergeladen werden: https://qr.wilo.com/1401 . Für die Installation und Inbetriebnahme wird ein Notebook oder Tablet mit Adobe Reader benötigt .	2543220	L	1.973,-
EC-L-2x12A-MT34-DOL-WM-EMS	Mikrocontroller-gesteuertes Schaltgerät mit LC-Display und symbolgestützter Menüführung zur niveauabhängigen Steuerung von zwei Tauchmotorpumpen mittels Schwimmerschalter oder Niveausensor. OHNE Hauptschalter, Netztrennvorrichtung muss bauseits gestellt werden! Hinweis! Die Betriebsanleitung liegt gedruckt in den folgenden Sprachen dem Produkt bei: DE, EN, FR, PL, RU. Alle Sprachen sind als PDF-Dateien auf einem USB-Stick beigelegt oder können hier heruntergeladen werden: https://qr.wilo.com/1401 . Für die Installation und Inbetriebnahme wird ein Notebook oder Tablet mit Adobe Reader benötigt .	2543221	L	1.734,-
EC-L-3x12A-MT34-DOL-WM	Mikrocontroller-gesteuertes Schaltgerät mit LC-Display und symbolgestützter Menüführung zur niveauabhängigen Steuerung von drei Tauchmotorpumpen mittels Niveausensor. Hinweis! Die Betriebsanleitung liegt gedruckt in den folgenden Sprachen dem Produkt bei: DE, EN, FR, PL, RU. Alle Sprachen sind als PDF-Dateien auf einem USB-Stick beigelegt oder können hier heruntergeladen werden: https://qr.wilo.com/1401 . Für die Installation und Inbetriebnahme wird ein Notebook oder Tablet mit Adobe Reader benötigt .	2543230	L	2.855,-
Niveausensor 0-1,0 mWS, Kabellänge: 10 m	Signalgeber mit ATEX-Zulassung für fäkalienhaltige Medien mit einer max. Temperatur von 60 °C. Ausgangssignal: 4...20 mA	6088842	L	603,-
Niveausensor 0-1,0 mWS, Kabellänge: 30 m	Signalgeber mit ATEX-Zulassung für fäkalienhaltige Medien mit einer max. Temperatur von 60 °C. Ausgangssignal: 4...20 mA	6088841	L	713,-
Niveausensor 0-1,0 mWS, Kabellänge: 50 m	Signalgeber mit ATEX-Zulassung für fäkalienhaltige Medien mit einer max. Temperatur von 60 °C. Ausgangssignal: 4...20 mA	6088840	L	862,-
Niveausensor 0-2,5 mWS, Kabellänge: 10 m	Signalgeber mit ATEX-Zulassung für fäkalienhaltige Medien mit einer max. Temperatur von 60 °C. Ausgangssignal: 4...20 mA	6088839	L	603,-
Niveausensor 0-2,5 mWS, Kabellänge: 30 m	Signalgeber mit ATEX-Zulassung für fäkalienhaltige Medien mit einer max. Temperatur von 60 °C. Ausgangssignal: 4...20 mA	6088837	L	713,-
Niveausensor 0-2,5 mWS, Kabellänge: 50 m	Signalgeber mit ATEX-Zulassung für fäkalienhaltige Medien mit einer max. Temperatur von 60 °C. Ausgangssignal: 4...20 mA	6088836	L	862,-
Kabelabspannklemme	Zur Befestigung eines Signalgebers im Schacht. Die Klemme wird im Schacht mit einem Haken fixiert, das Kabel des Signalgebers wird geklemmt und fixiert sich über das Eigengewicht des Signalgebers.	2519927	L	27,-
Blitzlicht 24 VDC	Xenon-Blitzlicht zur Wandmontage für den Innen- und Außenbereich. Lichtfarbe: Rot, Blitzfrequenz: 0,75 Hz	2551612	C	359,-
Blitzlicht 1~230 VAC	Xenon-Blitzlicht zur Wandmontage für den Innen- und Außenbereich. Lichtfarbe: Rot, Blitzfrequenz: 0,75 Hz	2551613	C	329,-
Signalhorn 12-24 VDC	Hupe mit Schalltrichter zur Wandmontage für den Innen- und Außenbereich. Alarmsignal durch elektromechanische Schallerzeugung mit Stahlmembran (92 dBA).	2017208	L	114,-
Signalhorn 1~230 V	Hupe mit Schalltrichter zur Wandmontage für den Innen- und Außenbereich. Alarmsignal durch elektromechanische Schallerzeugung mit Stahlmembran (88 dBA).	501459398	L	117,-

Weiteres Zubehör finden Sie am Ende unter Elektrisches Zubehör!

Achtung: Schaltgeräte sind nicht explosionsgeschützt und können nur außerhalb von Ex-Bereichen eingebaut werden. Sollten Pumpen innerhalb explosionsgefährdeter Bereiche verwendet werden, sind bauseitige Maßnahmen erforderlich.

Preisgruppe: PG14

Elektrisches Zubehör – Niveausteuern mit Niveausensor

Niveauerfassung über einen Niveausensor mit verschiedenen Messbereichen, inkl. Hochwasseralarm und Trockenlaufschutz.

Typ	Beschreibung	Art.-Nr.		EUR
NiMh-Akku, 9 V/200 mAh	Akku zum Einbau in die Schaltgeräte Wilo-Control MS-L und EC-L für einen netzunabhängigen Alarm	2522850	L	32,-
Frontabdeckung Control EC-L1... und EC-L2...	Frontabdeckung aus Edelstahl zum Schutz vor unbefugter Bedienung und Vandalismus. Hinweis: Frontabdeckung passt nicht für Control EC-L3... und EC-L...-Ex!	2549084	L	158,-

Weiteres Zubehör finden Sie am Ende unter Elektrisches Zubehör!

Achtung: Schaltgeräte sind nicht explosionsgeschützt und können nur außerhalb von Ex-Bereichen eingebaut werden. Sollten Pumpen innerhalb explosionsgefährdeter Bereiche verwendet werden, sind bauseitige Maßnahmen erforderlich.

Preisgruppe: PG14


Elektrisches Zubehör – Netzunabhängige Alarmmelder

Alarmmelder für die Erkennung von Wassereintrich in Räumen und Gebäuden. Die Alarmmeldung erfolgt akustisch, optisch oder per Funk. Zusätzlich können weitere Verbraucher direkt angesteuert werden.

Typ	Beschreibung	Art.-Nr.		EUR
DrainAlarm	Netzunabhängiges Alarmschaltgerät mit optischer und akustischer Alarmmeldung sowie einem Anschluss für einen Schwimmerschalter. Hinweis! Die Betriebsanleitung liegt dem Produkt ausgedruckt in den folgenden Sprachen bei: DE, EN, FR, IT, NL, DA, NO, SV, FI, PL, RO, RU. Alle Sprachen können hier heruntergeladen werden: https://qr.wilo.com/1155 . Für die Installation und Inbetriebnahme wird ein Notebook oder Tablet mit Adobe Reader benötigt.	2545133	L	562,-
Schwimmerschalter WA65 mit 5 m Kabel	Signalgeber für verschmutzte Medien ohne Fäkalien mit einer max. Temperatur von 60 °C. Schaltung: oben „EIN“/unten „AUS“.	503211390	L	114,-
Schwimmerschalter WA65 mit 10 m Kabel	Signalgeber für verschmutzte Medien ohne Fäkalien mit einer max. Temperatur von 60 °C. Schaltung: oben „EIN“/unten „AUS“.	503211893	L	212,-
Schwimmerschalter WA65 mit 20 m Kabel	Signalgeber für verschmutzte Medien ohne Fäkalien mit einer max. Temperatur von 60 °C. Schaltung: oben „EIN“/unten „AUS“.	2004431	L	316,-
Schwimmerschalter WA65 mit 30 m Kabel	Signalgeber für verschmutzte Medien ohne Fäkalien mit einer max. Temperatur von 60 °C. Schaltung: oben „EIN“/unten „AUS“.	2004432	L	427,-
Blitzlicht 1~230 VAC	Xenon-Blitzlicht zur Wandmontage für den Innen- und Außenbereich. Lichtfarbe: Rot, Blitzfrequenz: 0,75 Hz	2551613	C	329,-
Signalhorn 1~230 V	Hupe mit Schalltrichter zur Wandmontage für den Innen- und Außenbereich. Alarmsignal durch elektromechanische Schallerzeugung mit Stahlmembran (88 dBA).	501459398	L	117,-
D-Netz-Triband-Antenne 10 m Kabel	Rundstrahlantenne mit Montagebügel und FME-Buchse	2533863	L	522,-
D-Netz-Triband-Antenne 15 m Kabel	Rundstrahlantenne mit Montagebügel und FME-Buchse	2533864	A	578,-
SMA/FME-Adapter	Koaxialer Steckverbinder SMA-Stecker auf FME-Stecker in kompakter Bauform mit Schraubverschluss. Einsetzbar bis 2 GHz, der Wellenwiderstand beträgt 50 Ohm.	2545548	K	59,-

Weiteres Zubehör finden Sie am Ende unter Elektrisches Zubehör!

Achtung: Schaltgeräte sind nicht explosionsgeschützt und können nur außerhalb von Ex-Bereichen eingebaut werden. Sollten Pumpen innerhalb explosionsgefährdeter Bereiche verwendet werden, sind bauseitige Maßnahmen erforderlich.

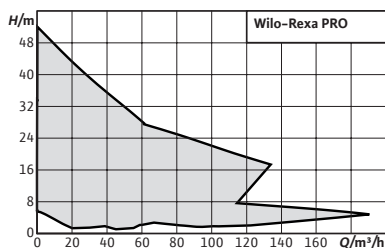


Zubehör
Inbetriebnahme/Funktions-
kontrolle

Seite
620

[Absprung zum Online Katalog](#)

Wilo-Rexa PRO



Bauart

Abwasser-Tauchmotorpumpe für den Dauerbetrieb zur stationären und transportablen Nassaufstellung sowie zur stationären Trockenaufstellung.

Anwendung

Förderung von

- Rohabwasser
- Abwasser mit Fäkalien
- Schmutzwasser

Ihre Vorteile

- Höchst wirkungsvoll dank wirkungsgradoptimierter Einkanallaufblätter
- Betriebssicher durch verstopfungsarme Freistromlaufblätter
- Geprüfte Sicherheit. Serienmäßig mit Ex-Zulassung nach ATEX
- Optional mit energieeffizienter IE3-Motorentechnologie verfügbar

Lieferumfang

- Abwasser-Tauchmotorpumpe mit 10 m Kabel
- Betriebs- und Wartungshandbuch

Optionen

- IE3-Motoren
- PTC-Fühler für die Wicklungsüberwachung
- Statische Dichtungen in FKM
- Beschichtung Ceram C0 für Gehäuse und Laufrad
- Sonderspannungen

Preisgruppe: PG7

Bestellinformationen DN 50								
Typ	Druckanschluss	Motornennleistung	Explosionsschutz ATEX	Netzanschluss	Kugeldurchgang	Art.-Nr.		
		P_2 kW	ATEX		I mm			EUR
Rexa PRO-C05-322A/21M011X523/O	DN 50	1,1	ja	1~230 V, 50 Hz	45	6098471	K	2.090,-
Rexa PRO-C05-322A/21T011X540/O	DN 50	1,1	ja	3~400 V, 50 Hz	45	6098472	K	1.793,-
Rexa PRO-C05-324A/21M011X523/O	DN 50	1,1	ja	1~230 V, 50 Hz	45	6098473	K	2.196,-
Rexa PRO-C05-324A/21T011X540/O	DN 50	1,1	ja	3~400 V, 50 Hz	45	6098474	K	1.861,-

= Lieferbereitschaft, L = Lagervorrat, C = ca. 2 Wochen, K = ca. 4 Wochen, A = auf Anfrage, = bitte Wilo kontaktieren

Änderungen vorbehalten - Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer-/Leistungsbedingungen (www.wilo.de/agb) - Gültig ab 01.01.26 in Deutschland.

Preisgruppe: PG7

Bestellinformationen DN 50								
Typ	Druckan- schluss	Motornenn- leistung	Explosions- schutz ATEX	Netzanschluss	Kugeldurch- gang	Art.-Nr.		
		P_2 kW	ATEX		I mm			EUR
Rexa PRO-C05-326A/21M015X523/O	DN 50	1,5	ja	1~230 V, 50 Hz	45	6098475	K	2.376,-
Rexa PRO-C05-326A/21T015X540/O	DN 50	1,5	ja	3~400 V, 50 Hz	45	6098476	K	1.938,-
Rexa PRO-C05-328A/21T025X540/O	DN 50	2,5	ja	3~400 V, 50 Hz	45	6098477	K	2.092,-
Rexa PRO-C05-329A/21T025X540/O	DN 50	2,5	ja	3~400 V, 50 Hz	45	6098478	K	2.152,-
Rexa PRO-V05-122A/21M011X523/O	DN 50	1,1	ja	1~230 V, 50 Hz	50	6098432	K	2.015,-
Rexa PRO-V05-122A/21T011X540/O	DN 50	1,1	ja	3~400 V, 50 Hz	50	6098433	K	1.694,-
Rexa PRO-V05-124A/21M011X523/O	DN 50	1,1	ja	1~230 V, 50 Hz	50	6098434	K	2.108,-
Rexa PRO-V05-124A/21T011X540/O	DN 50	1,1	ja	3~400 V, 50 Hz	50	6098435	K	1.766,-
Rexa PRO-V05-126A/21M015X523/O	DN 50	1,5	ja	1~230 V, 50 Hz	50	6098436	K	2.300,-
Rexa PRO-V05-126A/21T015X540/O	DN 50	1,5	ja	3~400 V, 50 Hz	50	6098437	K	1.821,-
Rexa PRO-V05-222A/21T025X540/O	DN 50	2,5	ja	3~400 V, 50 Hz	50	6098438	K	2.146,-
Rexa PRO-V05-224A/21T025X540/O	DN 50	2,5	ja	3~400 V, 50 Hz	50	6098439	K	2.186,-
Rexa PRO-V05-226A/21T039X540/O	DN 50	3,9	ja	3~400 V, 50 Hz	50	6098440	K	2.456,-
Rexa PRO-V05-228A/21T039X540/O	DN 50	3,9	ja	3~400 V, 50 Hz	50	6098441	K	2.498,-
Rexa PRO-V05-323A/20T068X540/O	DN 50	6,75	ja	3~400 V, 50 Hz	50	6082575	L	4.150,-
Rexa PRO-V05-324A/20T105X540/O	DN 50	10,5	ja	3~400 V, 50 Hz	50	6082576	L	4.518,-
Rexa PRO-V05-325A/20T105X540/O	DN 50	10,5	ja	3~400 V, 50 Hz	50	6082577	L	4.566,-
Rexa PRO-V05-326A/20T105X540/O	DN 50	10,5	ja	3~400 V, 50 Hz	50	6082578	K	4.616,-
Rexa PRO-V05-328A/20T105X540/O	DN 50	10,5	ja	3~400 V, 50 Hz	50	6082579	K	4.664,-

Preisgruppe: PG7

Bestellinformationen DN65								
Typ	Druckan- schluss	Motornenn- leistung	Explosions- schutz ATEX	Netzanschluss	Kugeldurch- gang	Art.-Nr.		
		P_2 kW	ATEX		I mm			EUR
Rexa PRO-C06-342A/21T025X540/O	DN 65/80	2,5	ja	3~400 V, 50 Hz	45	6098479	K	2.244,-
Rexa PRO-C06-344A/21T025X540/O	DN 65/80	2,5	ja	3~400 V, 50 Hz	45	6098480	K	2.289,-
Rexa PRO-C06-345A/21T025X540/O	DN 65/80	2,5	ja	3~400 V, 50 Hz	45	6098481	K	2.332,-
Rexa PRO-C06-346A/21T039X540/O	DN 65/80	3,9	ja	3~400 V, 50 Hz	45	6098482	K	2.496,-
Rexa PRO-C06-348A/21T039X540/O	DN 65/80	3,9	ja	3~400 V, 50 Hz	45	6098483	K	2.541,-

 = Lieferbereitschaft, L = Lagerbestand, C = ca. 2 Wochen, K = ca. 4 Wochen, A = auf Anfrage,  = bitte Wilo kontaktieren

Änderungen vorbehalten - Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer-/Leistungsbedingungen (www.wilo.de/agb) - Gültig ab 01.01.26 in Deutschland.

Preisgruppe: PG7

Bestellinformationen DN65								
Typ	Druckan- schluss	Motornennlei- stung	Explosions- schutz ATEX	Netzanschluss	Kugeldurch- gang	Art.-Nr.		
		P_2 kW	ATEX		l mm			EUR
Rexa PRO-C06-349A/21T039X540/O	DN 65/80	3,9	ja	3~400 V, 50 Hz	45	6098484	K	2.582,-
Rexa PRO-V06-212A/21M011X523/O	DN 65/80	1,1	ja	1~230 V, 50 Hz	65	6098442	K	2.413,-
Rexa PRO-V06-212A/21T011X540/O	DN 65/80	1,1	ja	3~400 V, 50 Hz	65	6098443	K	2.030,-
Rexa PRO-V06-214A/21M015X523/O	DN 65/80	1,5	ja	1~230 V, 50 Hz	65	6098444	K	2.448,-
Rexa PRO-V06-214A/21T015X540/O	DN 65/80	1,5	ja	3~400 V, 50 Hz	65	6098445	K	2.113,-
Rexa PRO-V06-216A/21T025X540/O	DN 65/80	2,5	ja	3~400 V, 50 Hz	65	6098446	K	2.329,-
Rexa PRO-V06-222A/21T039X540/O	DN 65/80	3,9	ja	3~400 V, 50 Hz	65	6098447	K	2.504,-
Rexa PRO-V06-224A/21T039X540/O	DN 65/80	3,9	ja	3~400 V, 50 Hz	65	6098448	K	2.572,-
Rexa PRO-V06-622A/40M011X523/O	DN 65/80	1,1	ja	1~230 V, 50 Hz	65	6098449	K	2.575,-
Rexa PRO-V06-622A/41T011X540/O	DN 65/80	1,1	ja	3~400 V, 50 Hz	65	6098450	K	2.290,-
Rexa PRO-V06-623A/40M015X523/O	DN 65/80	1,5	ja	1~230 V, 50 Hz	65	6098451	K	2.619,-
Rexa PRO-V06-623A/41T015X540/O	DN 65/80	1,5	ja	3~400 V, 50 Hz	65	6098452	K	2.330,-
Rexa PRO-V06-625A/40M015X523/O	DN 65/80	1,5	ja	1~230 V, 50 Hz	65	6098453	K	2.703,-
Rexa PRO-V06-625A/41T015X540/O	DN 65/80	1,5	ja	3~400 V, 50 Hz	65	6098454	K	2.410,-
Rexa PRO-V06-626A/41T025X540/O	DN 65/80	2,5	ja	3~400 V, 50 Hz	65	6098455	K	2.487,-
Rexa PRO-V06-628A/41T025X540/O	DN 65/80	2,5	ja	3~400 V, 50 Hz	65	6098456	K	2.545,-

Preisgruppe: PG8

Bestellinformationen DN80								
Typ	Druckan- schluss	Motornennlei- stung	Explosions- schutz ATEX	Netzanschluss	Kugeldurch- gang	Art.-Nr.		
		P_2 kW	ATEX		l mm			EUR
Rexa PRO-C08-412A/21M011X523/O	DN 80	1,1	ja	1~230 V, 50 Hz	55	6098485	K	2.618,-
Rexa PRO-C08-412A/21T011X540/O	DN 80	1,1	ja	3~400 V, 50 Hz	55	6098486	K	2.030,-
Rexa PRO-C08-413A/21M015X523/O	DN 80	1,5	ja	1~230 V, 50 Hz	55	6098487	K	2.661,-
Rexa PRO-C08-413A/21T015X540/O	DN 80	1,5	ja	3~400 V, 50 Hz	55	6098488	K	2.071,-
Rexa PRO-C08-415A/21T025X540/O	DN 80	2,5	ja	3~400 V, 50 Hz	55	6098489	K	2.210,-
Rexa PRO-C08-417A/40M011X523/O	DN 80	1,1	ja	1~230 V, 50 Hz	55	6098490	K	2.794,-
Rexa PRO-C08-417A/41T011X540/O	DN 80	1,1	ja	3~400 V, 50 Hz	55	6098491	K	2.276,-
Rexa PRO-C08-418A/40M015X523/O	DN 80	1,5	ja	1~230 V, 50 Hz	55	6098492	K	2.838,-

 = Lieferbereitschaft, L = Lagerbestand, C = ca. 2 Wochen, K = ca. 4 Wochen, A = auf Anfrage,  = bitte Wilo kontaktieren

Änderungen vorbehalten - Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer-/Leistungsbedingungen (www.wilo.de/agb) - Gültig ab 01.01.26 in Deutschland.

Preisgruppe: PG8

Bestellinformationen DN80

Typ	Druckan- schluss	Motornennleis- tung P_2 kW	Explosions- schutz ATEX ATEX	Netzanschluss	Kugeldurch- gang I mm	Art.-Nr.		EUR
Rexa PRO-C08- 418A/41T015X540/O	DN 80	1,5	ja	3~400 V, 50 Hz	55	6098493	K	2.319,-
Rexa PRO-C08- 432A/21T025X540/O	DN 80	2,5	ja	3~400 V, 50 Hz	65	6098494	K	2.426,-
Rexa PRO-C08- 433A/21T025X540/O	DN 80	2,5	ja	3~400 V, 50 Hz	65	6098495	K	2.468,-
Rexa PRO-C08- 434A/21T039X540/O	DN 80	3,9	ja	3~400 V, 50 Hz	65	6098496	K	2.717,-
Rexa PRO-C08- 435A/21T039X540/O	DN 80	3,9	ja	3~400 V, 50 Hz	65	6098497	K	2.760,-
Rexa PRO-C08- 436A/21T050X540/O	DN 80	5	ja	3~400 V, 50 Hz	65	6098498	K	2.917,-
Rexa PRO-C08- 437A/21T050X540/O	DN 80	5	ja	3~400 V, 50 Hz	65	6098499	K	2.959,-
Rexa PRO-C08- 533A/41T025X540/O	DN 80/100	2,5	ja	3~400 V, 50 Hz	80	6097797	L	2.960,-
Rexa PRO-C08- 535A/40T035X540/O	DN 80/100	3,45	ja	3~400 V, 50 Hz	80	6097796	K	3.147,-
Rexa PRO-C08- 537A/40T045X540/O	DN 80/100	4,5	ja	3~400 V, 50 Hz	80	6097795	K	3.490,-
Rexa PRO-V08- 243A/20T068X540/O	DN 80/100	6,75	ja	3~400 V, 50 Hz	80	6082820	L	4.257,-
Rexa PRO-V08- 244A/20T105X540/O	DN 80/100	10,5	ja	3~400 V, 50 Hz	80	6082821	K	4.633,-
Rexa PRO-V08- 245A/20T105X540/O	DN 80/100	10,5	ja	3~400 V, 50 Hz	80	6082822	L	4.690,-
Rexa PRO-V08- 246A/20T105X540/O	DN 80/100	10,5	ja	3~400 V, 50 Hz	80	6082823	L	4.746,-
Rexa PRO-V08- 248A/20T105X540/O	DN 80/100	10,5	ja	3~400 V, 50 Hz	80	6082824	K	4.805,-
Rexa PRO-V08- 423A/40M011X523/O	DN 80/100	1,1	ja	1~230 V, 50 Hz	80	6098457	K	2.811,-
Rexa PRO-V08- 423A/41T011X540/O	DN 80/100	1,1	ja	3~400 V, 50 Hz	80	6098458	K	2.450,-
Rexa PRO-V08- 424A/40M011X523/O	DN 80/100	1,1	ja	1~230 V, 50 Hz	80	6098459	K	2.848,-
Rexa PRO-V08- 424A/41T011X540/O	DN 80/100	1,1	ja	3~400 V, 50 Hz	80	6098460	K	2.481,-
Rexa PRO-V08- 426A/40M015X523/O	DN 80/100	1,5	ja	1~230 V, 50 Hz	80	6098461	K	2.883,-
Rexa PRO-V08- 426A/41T015X540/O	DN 80/100	1,5	ja	3~400 V, 50 Hz	80	6098462	K	2.518,-
Rexa PRO-V08- 428A/41T025X540/O	DN 80/100	2,5	ja	3~400 V, 50 Hz	80	6098463	K	2.627,-
Rexa PRO-V08- 524A/40T035X540/O	DN 80/100	3,45	ja	3~400 V, 50 Hz	80	6098464	K	2.821,-
Rexa PRO-V08- 526A/40T035X540/O	DN 80/100	3,45	ja	3~400 V, 50 Hz	80	6098465	K	2.884,-
Rexa PRO-V08- 526A/40T045X540/O	DN 80/100	4,5	ja	3~400 V, 50 Hz	80	6073819	K	3.129,-
Rexa PRO-V08- 528A/40T045X540/O	DN 80/100	4,5	ja	3~400 V, 50 Hz	80	6073820	L	3.186,-
Rexa PRO-V08- 528A/40T065X540/O	DN 80/100	6,5	ja	3~400 V, 50 Hz	80	6073801	L	3.421,-

☞ = Lieferbereitschaft, L = Lagervorrat, C = ca. 2 Wochen, K = ca. 4 Wochen, A = auf Anfrage, ☞ = bitte Wilo kontaktieren


Änderungen vorbehalten – Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer-/Leistungsbedingungen (www.wilo.de/agb) – Gültig ab 01.01.26 in Deutschland.

Rexa PRO

Bestellinformationen DN100

Typ	Druckan- schluss	Motornennlei- stung	Explosions- schutz ATEX	Netzanschluss	Kugeldurch- gang	Art.-Nr.		
		P_2 kW	ATEX		I mm			EUR
Rexa PRO-C10-512A/40M011X523/O	DN 100	1,1	ja	1~230 V, 50 Hz	100	6098190	K	3.764,-
Rexa PRO-C10-512A/41T011X540/O	DN 100	1,1	ja	3~400 V, 50 Hz	100	6098191	K	3.123,-
Rexa PRO-C10-513A/40M015X523/O	DN 100	1,5	ja	1~230 V, 50 Hz	100	6098192	K	3.805,-
Rexa PRO-C10-513A/41T015X540/O	DN 100	1,5	ja	3~400 V, 50 Hz	100	6098193	K	3.165,-
Rexa PRO-C10-514A/41T025X540/O	DN 100	2,5	ja	3~400 V, 50 Hz	100	6098194	K	3.301,-
Rexa PRO-C10-516A/40T035X540/O	DN 100	3,45	ja	3~400 V, 50 Hz	100	6098195	K	3.447,-
Rexa PRO-C10-518A/40T035X540/O	DN 100	3,45	ja	3~400 V, 50 Hz	100	6098196	K	3.486,-
Rexa PRO-C10-518A/40T045X540/O	DN 100	4,5	ja	3~400 V, 50 Hz	100	6076773	L	3.866,-
Rexa PRO-V10-422A/41T015X540/O	DN 100	1,5	ja	3~400 V, 50 Hz	100	6098466	K	2.719,-
Rexa PRO-V10-424A/41T025X540/O	DN 100	2,5	ja	3~400 V, 50 Hz	100	6098467	K	2.825,-
Rexa PRO-V10-425A/41T025X540/O	DN 100	2,5	ja	3~400 V, 50 Hz	100	6098468	K	2.898,-
Rexa PRO-V10-426A/40T035X540/O	DN 100	3,45	ja	3~400 V, 50 Hz	100	6098469	K	3.022,-
Rexa PRO-V10-428A/40T035X540/O	DN 100	3,45	ja	3~400 V, 50 Hz	100	6098470	K	3.085,-
Rexa PRO-V10-428A/40T045X540/O	DN 100	4,5	ja	3~400 V, 50 Hz	100	6081915	L	3.388,-

Installationszeichnung Nassaufstellung stationär

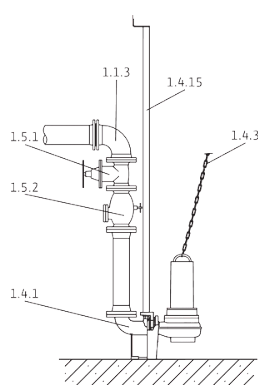

- 1.1.3 90°-Rohrbogen
- 1.4.1 Einhängevorrichtung
- 1.4.3 Kette
- 1.4.15 Führungsrohr
- 1.5.1 Absperrarmatur
- 1.5.2 Rückflussverhinderer

Zubehör für stationäre Nassaufstellung DN50

Typ	Positions- nummer	Beschreibung	Art.-Nr.		
					EUR
Einhängevorrichtung DN 50/2RK	1.4.1	für 2-Rohrführung aus EN-GJL-250, KTL-beschichtet, mit freiem Durchgang in DN 50, Kupplungsfuß mit 90°-Rohrbogen, einschl. Kupplungsflansch, Führungsrohrhalterung aus Edelstahl für Schachtbefestigung, Profildichtung und Montagezubehör; 2x Führungsrohre (26,9x2 mm) sind bauseits zu stellen!	6070146	L	398,-
Rückflussverhinderer DN 50	1.5.2	aus EN-GJL-250, nach DIN EN 12050-4, inkl. 1 Satz Montagezubehör	2017166	L	352,-

Preisgruppe: PG14

Zubehör für stationäre Nassaufstellung DN50					
Typ	Positionsnummer	Beschreibung	Art.-Nr.		
					EUR
Absperrschieber DN 50, EN-GJL-250	1.5.1	aus EN-GJL-250, inkl. 1 Satz Montagezubehör	2017160	L	316,-
90°-Rohrbogen DN 50	1.1.3	Aus EN-GJS-400-15, mit 2 Flanschen, inkl. 1 Satz Montagezubehör	2018053	L	252,-
Vereinigungsstück DN 50	1.1.5	Aus verzinktem Stahl zur Zusammenführung von zwei Druckleitungen in eine gemeinsame Druckleitung bei Doppelpumpenanlagen, inkl. zwei Sätzen Montagezubehör.	2019042	L	562,-
Montagezubehör DN 40/50/65, PN 10	1.4.12	für eine Flanschverbindung, mit Schrauben, Muttern und Flachdichtung	6076963	L	31,-
Führungsrohr Ø26.9x2mm 6m 1.4301	1.4.15	Führungsrohr zur Verwendung mit der Einhängenvorrichtung. Sichere Führung der Pumpe zum Kupplungsflansch. Die Anzahl hängt von der Einhängenvorrichtung ab.	6049244	L	133,-
Führungsrohr Ø26.9x2mm 6m 1.4571	1.4.15	Führungsrohr zur Verwendung mit der Einhängenvorrichtung. Sichere Führung der Pumpe zum Kupplungsflansch. Die Anzahl hängt von der Einhängenvorrichtung ab.	6049245	L	275,-
Führungsrohrhalterung DN 50 für GG-Rohr	1.4.14	für 2-Rohrführung aus Edelstahl zur Rohrbefestigung am Gussrohr, einschl. Montagezubehör	6066851	L	95,-
Führungsrohrhalterung DN 50 für ST-Rohr	1.4.14	für 2-Rohrführung aus Edelstahl zur Rohrbefestigung am Stahlrohr, einschl. Montagezubehör	6061084	L	95,-
Halter zur Führungsrohrverlängerung DN 50 für GG-Rohr	1.4.14	für 2-Rohrführung aus Edelstahl zur Rohrbefestigung am Gussrohr, einschl. Montagezubehör	6066852	A	127,-
Halter zur Führungsrohrverlängerung DN 50 für ST-Rohr	1.4.14	für 2-Rohrführung aus Edelstahl zur Rohrbefestigung am Stahlrohr, einschl. Montagezubehör	6066846	A	123,-
Anschlagkette Set PCS-CE, Stahl verzinkt, 400 kg, 3 m	1.4.3	Anschlagkette zum Heben, Senken und Transportieren von Pumpen; inkl. 2 Schäkel; ohne Zwischenglieder zum Abhängen.	6063139	L	133,-
Anschlagkette Set PCS-CE, Stahl verzinkt, 400 kg, 5 m	1.4.3	als Anschlagkette mit 2 Schäkeln in Stahl verzinkt. Tragkraft: 400 kg	6063140	L	202,-
Anschlagkette Set PCS-CE, Stahl verzinkt, 400 kg, 10 m	1.4.3	als Anschlagkette mit 2 Schäkeln in Stahl verzinkt. Tragkraft: 400 kg	6063142	L	378,-
Anschlagkette Set PCS-CE, Edelstahl, 400 kg, 3 m	1.4.3	Anschlagkette zum Heben, Senken und Transportieren von Pumpen; inkl. 2 Schäkel; ohne Zwischenglieder zum Abhängen.	6063135	L	399,-
Anschlagkette Set PCS-CE, Edelstahl, 400 kg, 5 m	1.4.3	als Anschlagkette mit 2 Schäkeln aus Edelstahl 1.4401. Tragkraft: 400 kg	6063136	L	561,-
Anschlagkette Set PCS-CE, Edelstahl, 400 kg, 10 m	1.4.3	als Anschlagkette mit 2 Schäkeln in Edelstahl 1.4401. Tragkraft: 400 kg	6063138	L	1.013,-

Preisgruppe: PG14

Zubehör für stationäre Nassaufstellung DN65					
Typ	Positionsnummer	Beschreibung	Art.-Nr.		
					EUR
Einhängenvorrichtung DN 65/2RK	1.4.1	Für 2-Rohrführung aus EN-GJL-250, KTL-beschichtet, mit freiem Durchgang in DN 65, Kupplungsfuß mit 90°-Rohrbogen, einschl. Kupplungsflansch, Führungsrohrhalterung aus Edelstahl für Schachtbefestigung, Profildichtung und Montagezubehör; 2x Führungsrohre (26,9 x 2 mm) sind bauseits zu stellen!	6070150	L	436,-
Rückflussverhinderer DN 65	1.5.2	aus EN-GJL-250, nach DIN EN 12050-4, inkl. 1 Satz Montagezubehör	2017167	L	404,-
Absperrschieber DN 65, EN-GJL-250	1.5.1	aus EN-GJL-250, inkl. 1 Satz Montagezubehör	2017161	L	331,-
90°-Rohrbogen DN 65	1.1.3	Aus EN-GJS-400-15, mit 2 Flanschen, inkl. 1 Satz Montagezubehör	2017183	L	256,-

 = Lieferbereitschaft, L = Lagervorrat, C = ca. 2 Wochen, K = ca. 4 Wochen, A = auf Anfrage,  = bitte Wilo kontaktieren

Änderungen vorbehalten – Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer-/Leistungsbedingungen (www.wilo.de/agb) – Gültig ab 01.01.26 in Deutschland.

Preisgruppe: PG14

Zubehör für stationäre Nassaufstellung DN65

Typ	Positionsnummer	Beschreibung	Art.-Nr.		EUR
Vereinigungsstück DN 65	1.1.5	Aus verzinktem Stahl zur Zusammenführung von zwei Druckleitungen in eine gemeinsame Druckleitung bei Doppelpumpenanlagen, inkl. zwei Sätzen Montagezubehör.	2017178	L	655,-
Montagezubehör DN 40/50/65, PN 10	1.4.12	für eine Flanschverbindung, mit Schrauben, Muttern und Flachdichtung	6076963	L	31,-
Führungsrohr Ø26.9x2mm 6m 1.4301	1.4.15	Führungsrohr zur Verwendung mit der Einhängenvorrichtung. Sichere Führung der Pumpe zum Kupplungsflansch. Die Anzahl hängt von der Einhängenvorrichtung ab.	6049244	L	133,-
Führungsrohr Ø26.9x2mm 6m 1.4571	1.4.15	Führungsrohr zur Verwendung mit der Einhängenvorrichtung. Sichere Führung der Pumpe zum Kupplungsflansch. Die Anzahl hängt von der Einhängenvorrichtung ab.	6049245	L	275,-
Führungsrohrhalterung DN 65 für GG-Rohr	1.4.14	für 2-Rohrführung aus Edelstahl zur Rohrbefestigung am Gussrohr, einschl. Montagezubehör	6066847	A	130,-
Führungsrohrhalterung DN 65 für ST-Rohr	1.4.14	für 2-Rohrführung aus Edelstahl zur Rohrbefestigung am Stahlrohr, einschl. Montagezubehör	6066848	L	130,-
Halter zur Führungsrohrverlängerung DN 65 für GG-Rohr	1.4.14	für 2-Rohrführung aus Edelstahl zur Rohrbefestigung am Gussrohr, einschl. Montagezubehör	6066849	A	155,-
Halter zur Führungsrohrverlängerung DN 65 für ST-Rohr	1.4.14	für 2-Rohrführung aus Edelstahl zur Rohrbefestigung am Stahlrohr, einschl. Montagezubehör	6066850	K	155,-
Anschlagkette Set PCS-CE, Stahl verzinkt, 400 kg, 3 m	1.4.3	Anschlagkette zum Heben, Senken und Transportieren von Pumpen; inkl. 2 Schäkel; ohne Zwischenglieder zum Abhängen.	6063139	L	133,-
Anschlagkette Set PCS-CE, Stahl verzinkt, 400 kg, 5 m	1.4.3	als Anschlagkette mit 2 Schäkeln in Stahl verzinkt. Tragkraft: 400 kg	6063140	L	202,-
Anschlagkette Set PCS-CE, Stahl verzinkt, 400 kg, 10 m	1.4.3	als Anschlagkette mit 2 Schäkeln in Stahl verzinkt. Tragkraft: 400 kg	6063142	L	378,-
Anschlagkette Set PCS-CE, Edelstahl, 400 kg, 3 m	1.4.3	Anschlagkette zum Heben, Senken und Transportieren von Pumpen; inkl. 2 Schäkel; ohne Zwischenglieder zum Abhängen.	6063135	L	399,-
Anschlagkette Set PCS-CE, Edelstahl, 400 kg, 5 m	1.4.3	als Anschlagkette mit 2 Schäkeln aus Edelstahl 1.4401. Tragkraft: 400 kg	6063136	L	561,-
Anschlagkette Set PCS-CE, Edelstahl, 400 kg, 10 m	1.4.3	als Anschlagkette mit 2 Schäkeln in Edelstahl 1.4401. Tragkraft: 400 kg	6063138	L	1.013,-

Preisgruppe: PG14

Zubehör für stationäre Nassaufstellung DN80

Typ	Positionsnummer	Beschreibung	Art.-Nr.		EUR
Einhängenvorrichtung DN 80/2RK	1.4.1	aus EN-GJL-250, lackiert, mit freiem Durchgang in DN 80, Fußkrümmer einschl. Pumpenhalterung, Profildichtung, Montage- und Bodenbefestigungszubehör und Doppelrohr-Führungsrohrhalterung (42,4x2 mm), ohne Führungsrohre.	6082333	L	436,-
Rückflussverhinderer DN 80	1.5.2	aus EN-GJL-250, nach DIN EN 12050-4, inkl. 1 Satz Montagezubehör	2017168	L	455,-
Absperrschieber DN 80, EN-GJL-250	1.5.1	aus EN-GJL-250, inkl. 1 Satz Montagezubehör	2017162	L	411,-
90°-Rohrbogen DN 80	1.1.3	Aus EN-GJS-400-15, mit 2 Flanschen, inkl. 1 Satz Montagezubehör	2012064	L	276,-
Vereinigungsstück DN 80	1.1.5	Aus verzinktem Stahl zur Zusammenführung von zwei Druckleitungen in eine gemeinsame Druckleitung bei Doppelpumpenanlagen, inkl. zwei Sätzen Montagezubehör.	2017179	L	1.009,-
Montagezubehör DN 80/100, PN 10	1.4.12	für eine Flanschverbindung, mit Schrauben, Muttern und Flachdichtung	6077521	L	35,-

☛ = Lieferbereitschaft, L = Lagerinventar, C = ca. 2 Wochen, K = ca. 4 Wochen, A = auf Anfrage, ☛ = bitte Wilo kontaktieren

Änderungen vorbehalten - Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer-/Leistungsbedingungen (www.wilo.de/agb) - Gültig ab 01.01.26 in Deutschland.

Preisgruppe: PG14

Zubehör für stationäre Nassaufstellung DN80					
Typ	Positionsnummer	Beschreibung	Art.-Nr.		
					EUR
Führungsrohr Ø42.4x2mm 6m 1.4301	1.4.15	Führungsrohr zur Verwendung mit der Einhängevorrichtung. Sichere Führung der Pumpe zum Kupplungsflansch. Die Anzahl hängt von der Einhängevorrichtung ab.	6031565	L	188,-
Führungsrohr Ø42.4x2mm 6m 1.4571	1.4.15	Führungsrohr zur Verwendung mit der Einhängevorrichtung. Sichere Führung der Pumpe zum Kupplungsflansch. Die Anzahl hängt von der Einhängevorrichtung ab.	6031566	L	328,-
Anschlagkette Set PCS-CE, Stahl verzinkt, 400 kg, 3 m	1.4.3	Anschlagkette zum Heben, Senken und Transportieren von Pumpen; inkl. 2 Schäkel; ohne Zwischenglieder zum Abhängen.	6063139	L	133,-
Anschlagkette Set PCS-CE, Stahl verzinkt, 400 kg, 5 m	1.4.3	als Anschlagkette mit 2 Schäkeln in Stahl verzinkt. Tragkraft: 400 kg	6063140	L	202,-
Anschlagkette Set PCS-CE, Stahl verzinkt, 400 kg, 10 m	1.4.3	als Anschlagkette mit 2 Schäkeln in Stahl verzinkt. Tragkraft: 400 kg	6063142	L	378,-
Anschlagkette Set PCS- CE, Edelstahl, 400 kg, 3 m	1.4.3	Anschlagkette zum Heben, Senken und Transportieren von Pumpen; inkl. 2 Schäkel; ohne Zwischenglieder zum Abhängen.	6063135	L	399,-
Anschlagkette Set PCS- CE, Edelstahl, 400 kg, 5 m	1.4.3	als Anschlagkette mit 2 Schäkeln aus Edelstahl 1.4401. Tragkraft: 400 kg	6063136	L	561,-
Anschlagkette Set PCS- CE, Edelstahl, 400 kg, 10 m	1.4.3	als Anschlagkette mit 2 Schäkeln in Edelstahl 1.4401. Tragkraft: 400 kg	6063138	L	1.013,-

Preisgruppe: PG14

Zubehör für stationäre Nassaufstellung DN100					
Typ	Positionsnummer	Beschreibung	Art.-Nr.		
					EUR
Einhängevorrichtung DN 100/2RK	1.4.1	aus EN-GJL-250, lackiert, mit freiem Durchgang in DN 100, Fußkrümmer einschl. Pumpenhalterung, Profildichtung, Montage- und Bodenbefestigungszubehör und Doppelrohr-Führungsrohrhalterung (42,4x2 mm), ohne Führungsrohre.	6082336	L	623,-
Rückflussverhinderer DN 100	1.5.2	aus EN-GJL-250, nach DIN EN 12050-4, inkl. 1 Satz Montagezubehör	2017169	L	546,-
Absperrschieber DN 100, EN-GJL-250	1.5.1	aus EN-GJL-250, inkl. 1 Satz Montagezubehör	2017163	L	484,-
90°-Rohrbogen DN 100	1.1.3	Aus EN-GJS-400-15, mit 2 Flanschen, inkl. 1 Satz Montagezubehör	2004669	L	335,-
Vereinigungsstück DN 100	1.1.5	Aus verzinktem Stahl zur Zusammenführung von zwei Druckleitungen in eine gemeinsame Druckleitung bei Doppelpumpenanlagen, inkl. zwei Sätzen Montagezubehör.	2017180	L	1.202,-
Führungsrohr Ø42.4x2mm 6m 1.4301	1.4.15	Führungsrohr zur Verwendung mit der Einhängevorrichtung. Sichere Führung der Pumpe zum Kupplungsflansch. Die Anzahl hängt von der Einhängevorrichtung ab.	6031565	L	188,-
Führungsrohr Ø42.4x2mm 6m 1.4571	1.4.15	Führungsrohr zur Verwendung mit der Einhängevorrichtung. Sichere Führung der Pumpe zum Kupplungsflansch. Die Anzahl hängt von der Einhängevorrichtung ab.	6031566	L	328,-
Montagezubehör DN 80/100, PN 10	1.4.12	für eine Flanschverbindung, mit Schrauben, Muttern und Flachdichtung	6077521	L	35,-
Anschlagkette Set PCS-CE, Stahl verzinkt, 400 kg, 3 m	1.4.3	Anschlagkette zum Heben, Senken und Transportieren von Pumpen; inkl. 2 Schäkel; ohne Zwischenglieder zum Abhängen.	6063139	L	133,-
Anschlagkette Set PCS-CE, Stahl verzinkt, 400 kg, 5 m	1.4.3	als Anschlagkette mit 2 Schäkeln in Stahl verzinkt. Tragkraft: 400 kg	6063140	L	202,-
Anschlagkette Set PCS-CE, Stahl verzinkt, 400 kg, 10 m	1.4.3	als Anschlagkette mit 2 Schäkeln in Stahl verzinkt. Tragkraft: 400 kg	6063142	L	378,-

 = Lieferbereitschaft, L = Lagervorrat, C = ca. 2 Wochen, K = ca. 4 Wochen, A = auf Anfrage,  = bitte Wilo kontaktieren


Änderungen vorbehalten – Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer-/Leistungsbedingungen (www.wilo.de/agb) – Gültig ab 01.01.26 in Deutschland.

Preisgruppe: PG14

Zubehör für stationäre Nassaufstellung DN100

Typ	Positionsnummer	Beschreibung	Art.-Nr.		EUR
Anschlagkette Set PCS-CE, Edelstahl, 400 kg, 3 m	1.4.3	Anschlagkette zum Heben, Senken und Transportieren von Pumpen; inkl. 2 Schäkeln; ohne Zwischenglieder zum Abhängen.	6063135	L	399,-
Anschlagkette Set PCS-CE, Edelstahl, 400 kg, 5 m	1.4.3	als Anschlagkette mit 2 Schäkeln aus Edelstahl 1.4401. Tragkraft: 400 kg	6063136	L	561,-
Anschlagkette Set PCS-CE, Edelstahl, 400 kg, 10 m	1.4.3	als Anschlagkette mit 2 Schäkeln in Edelstahl 1.4401. Tragkraft: 400 kg	6063138	L	1.013,-

Installationszeichnung Nassaufstellung transportabel

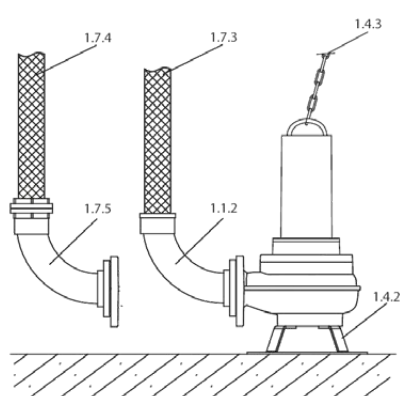

- 1.1.2 90°-Rohrbogen mit Schlauchanschluss
- 1.4.2 Pumpenfuß
- 1.4.3 Kette
- 1.7.3 Druckschlauch
- 1.7.4 Druckschlauch mit Storz-Kupplung
- 1.7.5 90°-Rohrbogen mit Storz-Kupplung

Preisgruppe: PG14

Zubehör für transportable Nassaufstellung DN50

Typ	Positionsnummer	Beschreibung	Art.-Nr.		EUR
Bodenstützfuß DN 50/65	1.4.2	aus Stahl (S235JR), pulverbeschichtet, inkl. Befestigungsmaterial	6064666	L	202,-
90°-Rohrbogen DN 50/60 mm	1.1.2	Aus PVC, mit Schlauchanschlussstülle Ø 60 mm, pumpenseitiger Flansch, inkl. 1 Satz Montagezubehör	4027344	L	131,-
Synthetik-Druckschlauch 3 m, Ø 60 mm	1.7.3	Innen-Ø 60 mm, PN 6, inkl. Schlauchschelle	2027644	A	80,-
Synthetik-Druckschlauch 5 m, Ø 60 mm	1.7.3	Innen-Ø 60 mm, PN 6, inkl. Schlauchschelle	2027645	A	138,-
Synthetik-Druckschlauch 10 m, Ø 60 mm	1.7.3	Innen-Ø 60 mm, PN 6, inkl. Schlauchschelle	2018106	A	280,-
Festkupplung-Set Storz C/DN 50	1.7.5	mit 90°-Rohrbogen und Flanschanschluss; Rohrbogen aus EN-GJL-250, Storz-Kupplung aus Aluminium, inkl. 1 Satz Montagezubehör	6031671	L	252,-
Kunstfaser-Druckschlauch 5 m, mit Storz C	1.7.4	Innen-Ø 52 mm, inkl. Kupplung, 12/40 bar	6003651	C	74,-
Kunstfaser-Druckschlauch 10 m, mit Storz C	1.7.4	Innen-Ø 52 mm, inkl. Kupplung, 12/40 bar	6003650	C	105,-
Kunstfaser-Druckschlauch 20 m, mit Storz C	1.7.4	Innen-Ø 52 mm, inkl. Kupplung, 12/40 bar	6003649	C	159,-
Anschlagkette Set PCS-CE, Stahl verzinkt, 400 kg, 5 m	1.4.3	als Anschlagkette mit 2 Schäkeln in Stahl verzinkt. Tragkraft: 400 kg	6063140	L	202,-
Anschlagkette Set PCS-CE, Stahl verzinkt, 400 kg, 10 m	1.4.3	als Anschlagkette mit 2 Schäkeln in Stahl verzinkt. Tragkraft: 400 kg	6063142	L	378,-

☛ = Lieferbereitschaft, L = Lagerinventar, C = ca. 2 Wochen, K = ca. 4 Wochen, A = auf Anfrage, ☛ = bitte Wilo kontaktieren

Änderungen vorbehalten - Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer-/Leistungsbedingungen (www.wilo.de/agb) - Gültig ab 01.01.26 in Deutschland.

Preisgruppe: PG14

Zubehör für transportable Nassaufstellung DN50

Typ	Positionsnummer	Beschreibung	Art.-Nr.		EUR
					
Anschlagkette Set PCS-CE, Edelstahl, 400 kg, 5 m	1.4.3	als Anschlagkette mit 2 Schäkeln aus Edelstahl 1.4401. Tragkraft: 400 kg	6063136	L	561,-
Anschlagkette Set PCS-CE, Edelstahl, 400 kg, 10 m	1.4.3	als Anschlagkette mit 2 Schäkeln in Edelstahl 1.4401. Tragkraft: 400 kg	6063138	L	1.013,-

Preisgruppe: PG14

Zubehör für transportable Nassaufstellung DN65

Typ	Positionsnummer	Beschreibung	Art.-Nr.		EUR
					
Bodenstützfuß DN 50/65	1.4.2	aus Stahl (S235JR), pulverbeschichtet, inkl. Befestigungsmaterial	6064666	L	202,-
90°-Rohrbogen DN 65/70 mm	1.1.2	Aus EN-GJL-250, mit Schlauchanschlussstülle Ø 70 mm, pumpenseitiger Flansch, inkl. 1 Satz Montagezubehör	4027346	L	121,-
Gewindeflansch DN 65 auf Rp 2½	1.1.7	aus Stahl, verzinkt, DN 65 mit Innengewinde Rp 2½, inkl. 1 Satz Montagezubehör	4015204	L	127,-
90°-Rohrbogen G 2½	1.1.1	Aus Stahl, verzinkt, mit Innen-/Außengewinde G 2½ / R 2½	4015212	L	133,-
Festkupplung Storz C/G 2½	1.7.5	aus Aluminium, Storz C Anschluss, mit Außengewinde	2015234	L	42,-
Kunstfaser-Druckschlauch 5 m, mit Storz C	1.7.4	Innen-Ø 52 mm, inkl. Kupplung, 12/40 bar	6003651	C	74,-
Kunstfaser-Druckschlauch 10 m, mit Storz C	1.7.4	Innen-Ø 52 mm, inkl. Kupplung, 12/40 bar	6003650	C	105,-
Kunstfaser-Druckschlauch 20 m, mit Storz C	1.7.4	Innen-Ø 52 mm, inkl. Kupplung, 12/40 bar	6003649	C	159,-
Anschlagkette Set PCS-CE, Stahl verzinkt, 400 kg, 5 m	1.4.3	als Anschlagkette mit 2 Schäkeln in Stahl verzinkt. Tragkraft: 400 kg	6063140	L	202,-
Anschlagkette Set PCS-CE, Stahl verzinkt, 400 kg, 10 m	1.4.3	als Anschlagkette mit 2 Schäkeln in Stahl verzinkt. Tragkraft: 400 kg	6063142	L	378,-
Anschlagkette Set PCS-CE, Edelstahl, 400 kg, 5 m	1.4.3	als Anschlagkette mit 2 Schäkeln aus Edelstahl 1.4401. Tragkraft: 400 kg	6063136	L	561,-
Anschlagkette Set PCS-CE, Edelstahl, 400 kg, 10 m	1.4.3	als Anschlagkette mit 2 Schäkeln in Edelstahl 1.4401. Tragkraft: 400 kg	6063138	L	1.013,-

Preisgruppe: PG14

Zubehör für transportable Nassaufstellung DN80

Typ	Positionsnummer	Beschreibung	Art.-Nr.		EUR
					
Bodenstützfuß DN 80/100	1.4.2	aus Stahl (S235JR), pulverbeschichtet, inkl. Befestigungsmaterial	6065949	L	298,-
Bodenstützfuß DN 80/100	1.4.2	aus Edelstahl (1.4571), inkl. Befestigungsmaterial	6065953	C	982,-
Festkupplung-Set Storz B/DN 80	1.7.5	mit 90°-Rohrbogen und Flanschanschluss; Rohrbogen aus EN-GJL-250, Storz-Kupplung aus Aluminium, inkl. 1 Satz Montagezubehör	6031385	L	335,-
Kunstfaser-Druckschlauch 5 m, mit Storz B	1.7.4	Innen-Ø 75 mm, inkl. Kupplung, 12/40 bar	6003052	A	121,-
Kunstfaser-Druckschlauch 10 m, mit Storz B	1.7.4	Innen-Ø 75 mm, inkl. Kupplung, 12/40 bar	6003051	A	157,-

 = Lieferbereitschaft, L = Lagervorrat, C = ca. 2 Wochen, K = ca. 4 Wochen, A = auf Anfrage,  = bitte Wilo kontaktieren

Änderungen vorbehalten – Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer-/Leistungsbedingungen (www.wilo.de/agb) – Gültig ab 01.01.26 in Deutschland.

Preisgruppe: PG14

Zubehör für transportable Nassaufstellung DN80

Typ	Positionsnummer	Beschreibung	Art.-Nr.		EUR
					
Kunstfaser-Druckschlauch 20 m, mit Storz B	1.7.4	Innen-Ø 75 mm, inkl. Kupplung, 12/40 bar	6003050	A	276,-
Anschlagkette Set PCS-CE, Stahl verzinkt, 400 kg, 5 m	1.4.3	als Anschlagkette mit 2 Schäkeln in Stahl verzinkt. Tragkraft: 400 kg	6063140	L	202,-
Anschlagkette Set PCS-CE, Stahl verzinkt, 400 kg, 10 m	1.4.3	als Anschlagkette mit 2 Schäkeln in Stahl verzinkt. Tragkraft: 400 kg	6063142	L	378,-
Anschlagkette Set PCS-CE, Edelstahl, 400 kg, 5 m	1.4.3	als Anschlagkette mit 2 Schäkeln aus Edelstahl 1.4401. Tragkraft: 400 kg	6063136	L	561,-
Anschlagkette Set PCS-CE, Edelstahl, 400 kg, 10 m	1.4.3	als Anschlagkette mit 2 Schäkeln in Edelstahl 1.4401. Tragkraft: 400 kg	6063138	L	1.013,-

Preisgruppe: PG14

Zubehör für transportable Nassaufstellung DN100

Typ	Positionsnummer	Beschreibung	Art.-Nr.		EUR
					
Bodenstützfuß DN 80/100	1.4.2	aus Stahl (S235JR), pulverbeschichtet, inkl. Befestigungsmaterial	6065949	L	298,-
Bodenstützfuß DN 80/100	1.4.2	aus Edelstahl (1.4571), inkl. Befestigungsmaterial	6065953	C	982,-
Festkupplung-Set Storz A/DN 100	1.7.5	mit 90°-Rohrbogen und Flanschanschluss; Rohrbogen aus EN-GJL-250, Storz-Kupplung aus Aluminium, inkl. 1 Satz Montagezubehör	6031672	L	449,-
Kunstfaser-Druckschlauch 5 m, mit Storz A	1.7.4	Innen-Ø 102 mm, inkl. Kupplung, 8/20 bar	6022391	K	227,-
Kunstfaser-Druckschlauch 10 m, mit Storz A	1.7.4	Innen-Ø 102 mm, inkl. Kupplung, 8/20 bar	6022392	K	449,-
Kunstfaser-Druckschlauch 20 m, mit Storz A	1.7.4	Innen-Ø 102 mm, inkl. Kupplung, 8/20 bar	6022393	L	465,-
Anschlagkette Set PCS-CE, Stahl verzinkt, 400 kg, 5 m	1.4.3	als Anschlagkette mit 2 Schäkeln in Stahl verzinkt. Tragkraft: 400 kg	6063140	L	202,-
Anschlagkette Set PCS-CE, Stahl verzinkt, 400 kg, 10 m	1.4.3	als Anschlagkette mit 2 Schäkeln in Stahl verzinkt. Tragkraft: 400 kg	6063142	L	378,-
Anschlagkette Set PCS-CE, Edelstahl, 400 kg, 5 m	1.4.3	als Anschlagkette mit 2 Schäkeln aus Edelstahl 1.4401. Tragkraft: 400 kg	6063136	L	561,-
Anschlagkette Set PCS-CE, Edelstahl, 400 kg, 10 m	1.4.3	als Anschlagkette mit 2 Schäkeln in Edelstahl 1.4401. Tragkraft: 400 kg	6063138	L	1.013,-

 = Lieferbereitschaft, L = Lagervorrat, C = ca. 2 Wochen, K = ca. 4 Wochen, A = auf Anfrage,  = bitte Wilo kontaktieren

Änderungen vorbehalten – Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer-/Leistungsbedingungen (www.wilo.de/agb) – Gültig ab 01.01.26 in Deutschland.

Preisgruppe: PG14

Elektrisches Zubehör – Niveausteuern mit Staudrucksystem

Niveauerfassung über ein offenes Staudrucksystem mit der Möglichkeit einer separaten Tauchglocke für den Hochwasserpegel.

Typ	Beschreibung	Art.-Nr.		EUR
EC-L-1x12A-MT34-DOL-WM-EMS-IPS	Mikrocontroller-gesteuertes Schaltgerät mit LC-Display, symbolgestützter Menüführung und integriertem Druckaufnehmer zur niveauabhängigen Steuerung von einer Tauchmotorpumpe mittels Schwimmerschalter, Niveausensor oder Tauchglocke. OHNE Hauptschalter, Netztrennvorrichtung muss bauseits gestellt werden! Hinweis! Die Betriebsanleitung liegt gedruckt in den folgenden Sprachen dem Produkt bei: DE, EN, FR, PL, RU. Alle Sprachen sind als PDF-Dateien auf einem USB-Stick beigelegt oder können hier heruntergeladen werden: https://qr.wilo.com/1401 . Für die Installation und Inbetriebnahme wird ein Notebook oder Tablet mit Adobe Reader benötigt .	2543212	L	1.219,-
EC-L-2x12A-MT34-DOL-WM-EMS-IPS	Mikrocontroller-gesteuertes Schaltgerät mit LC-Display, symbolgestützter Menüführung und integriertem Druckaufnehmer zur niveauabhängigen Steuerung von zwei Tauchmotorpumpen mittels Schwimmerschalter, Niveausensor oder Tauchglocke. OHNE Hauptschalter, Netztrennvorrichtung muss bauseits gestellt werden! Hinweis! Die Betriebsanleitung liegt gedruckt in den folgenden Sprachen dem Produkt bei: DE, EN, FR, PL, RU. Alle Sprachen sind als PDF-Dateien auf einem USB-Stick beigelegt oder können hier heruntergeladen werden: https://qr.wilo.com/1401 . Für die Installation und Inbetriebnahme wird ein Notebook oder Tablet mit Adobe Reader benötigt .	2543222	L	1.876,-
Staudruckglocke mit 10 m Schlauch	Pneumatischer Signalgeber für fäkalienhaltige Medien mit einer max. Temperatur von 60 °C. Der Signalgeber ist offen in Richtung der Flüssigkeit und muss nach jedem Abpumpen gelüftet werden (AUS entsprechend der Zeit).	2516976	L	121,-
Lufteinperlsystem	Kleinkompressor zur kontinuierlichen Belüftung der Staudruckglocke, inkl. Rückflussverhinderer, 3 m Schlauch und T-Stück.	2516977	L	296,-
Schwimmerschalter MS1 mit 10 m Kabel	Signalgeber für aggressive und fäkalienhaltige Medien bis zu einer max. Temperatur von 80 °C. Schaltung: oben „EIN“/unten „AUS“.	2004593	L	155,-
Schwimmerschalter MS1 mit 20 m Kabel	Signalgeber für aggressive und fäkalienhaltige Medien bis zu einer max. Temperatur von 80 °C. Schaltung: oben „EIN“/unten „AUS“.	6061473	L	173,-
Ex-Trennrelais (2-Kreis)	Ex-Trennrelais für den Anschluss von 2 Schwimmerschaltern für die Niveausteuern in explosiver Atmosphäre.	2513059	L	985,-
Ex-Trennrelais (3-Kreis)	Ex-Trennrelais für den Anschluss von 3 Schwimmerschaltern für die Niveausteuern in explosiver Atmosphäre.	2510698	K	1.078,-
Ex-Trennrelais (4-Kreis)	Ex-Trennrelais für den Anschluss von 4 Schwimmerschaltern für die Niveausteuern in explosiver Atmosphäre.	2510699	K	1.167,-
Ex-Trennrelais (5-Kreis)	Ex-Trennrelais für den Anschluss von 5 Schwimmerschaltern für die Niveausteuern in explosiver Atmosphäre.	2510674	K	1.224,-
Kabelabspannklemme	Zur Befestigung eines Signalgebers im Schacht. Die Klemme wird im Schacht mit einem Haken fixiert, das Kabel des Signalgebers wird geklemmt und fixiert sich über das Eigengewicht des Signalgebers.	2519927	L	27,-
Blitzlicht 24 VDC	Xenon-Blitzlicht zur Wandmontage für den Innen- und Außenbereich. Lichtfarbe: Rot, Blitzfrequenz: 0,75 Hz	2551612	C	359,-
Blitzlicht 1~230 VAC	Xenon-Blitzlicht zur Wandmontage für den Innen- und Außenbereich. Lichtfarbe: Rot, Blitzfrequenz: 0,75 Hz	2551613	C	329,-
Signalhorn 12~24 VDC	Hupe mit Schalltrichter zur Wandmontage für den Innen- und Außenbereich. Alarm-signal durch elektromechanische Schallerzeugung mit Stahlmembran (92 dBA).	2017208	L	114,-
Signalhorn 1~230 V	Hupe mit Schalltrichter zur Wandmontage für den Innen- und Außenbereich. Alarm-signal durch elektromechanische Schallerzeugung mit Stahlmembran (88 dBA).	501459398	L	117,-
NiMh-Akku, 9 V/200 mAh	Akku zum Einbau in die Schaltgeräte Wilo-Control MS-L und EC-L für einen netzunabhängigen Alarm	2522850	L	32,-
Frontabdeckung Control EC-L1... und EC-L2...	Frontabdeckung aus Edelstahl zum Schutz vor unbefugter Bedienung und Vanadismus. Hinweis: Frontabdeckung passt nicht für Control EC-L3... und EC-L...-Ex!	2549084	L	158,-

Weiteres Zubehör finden Sie am Ende unter Elektrisches Zubehör!

Achtung: Schaltgeräte sind nicht explosionsgeschützt und können nur außerhalb von Ex-Bereichen eingebaut werden. Sollten Pumpen innerhalb explosionsgefährdeter Bereiche verwendet werden, sind bauseitige Maßnahmen erforderlich.

☛ = Lieferbereitschaft, L = Lagervorrat, C = ca. 2 Wochen, K = ca. 4 Wochen, A = auf Anfrage, ☎ = bitte Wilo kontaktieren

Änderungen vorbehalten – Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer-/Leistungsbedingungen (www.wilo.de/agb) – Gültig ab 01.01.26 in Deutschland.

Elektrisches Zubehör – Niveausteuern mit Schwimmerschalter

Niveauefassung über mehrere Schwimmerschalter für die unterschiedlichen Wasserstände, inkl. Hochwasseralarm. Die Zenerbarriere sowie die Ex-Trennrelais werden nur für den Anschluss von Signalgebern in Ex-Bereichen benötigt! Bei Verwendung des Schaltgerätes SC-L...-Ex können diese ebenfalls entfallen!

Typ	Beschreibung	Art.-Nr.		EUR
EC-L-1x12A-MT34-DOL-WM	Mikrocontroller-gesteuertes Schaltgerät mit LC-Display und symbolgestützter Menüführung zur niveauabhängigen Steuerung von einer Tauchmotorpumpe mittels Schwimmerschalter oder Niveausensor. Hinweis! Die Betriebsanleitung liegt gedruckt in den folgenden Sprachen dem Produkt bei: DE, EN, FR, PL, RU. Alle Sprachen sind als PDF-Dateien auf einem USB-Stick beigelegt oder können hier heruntergeladen werden: https://qr.wilo.com/1401 . Für die Installation und Inbetriebnahme wird ein Notebook oder Tablet mit Adobe Reader benötigt .	2543210	L	1.250,-
EC-L-1x12A-MT34-DOL-WM-EX	Mikrocontroller-gesteuertes Schaltgerät mit LC-Display und symbolgestützter Menüführung zur niveauabhängigen Steuerung von einer Tauchmotorpumpe mittels Schwimmerschalter oder Niveausensor. Pumpe und Sensoren innerhalb explosiver Bereiche können direkt angeschlossen werden. Hinweis! Die Betriebsanleitung liegt gedruckt in den folgenden Sprachen dem Produkt bei: DE, EN, FR, PL, RU. Alle Sprachen sind als PDF-Dateien auf einem USB-Stick beigelegt oder können hier heruntergeladen werden: https://qr.wilo.com/1401 . Für die Installation und Inbetriebnahme wird ein Notebook oder Tablet mit Adobe Reader benötigt .	2553570	K	3.432,-
EC-L-1x12A-MT34-DOL-WM-EMS	Mikrocontroller-gesteuertes Schaltgerät mit LC-Display und symbolgestützter Menüführung zur niveauabhängigen Steuerung von einer Tauchmotorpumpe mittels Schwimmerschalter oder Niveausensor. OHNE Hauptschalter, Netztrennvorrichtung muss bauseits gestellt werden! Hinweis! Die Betriebsanleitung liegt gedruckt in den folgenden Sprachen dem Produkt bei: DE, EN, FR, PL, RU. Alle Sprachen sind als PDF-Dateien auf einem USB-Stick beigelegt oder können hier heruntergeladen werden: https://qr.wilo.com/1401 . Für die Installation und Inbetriebnahme wird ein Notebook oder Tablet mit Adobe Reader benötigt .	2543211	L	1.136,-
EC-L-2x12A-MT34-DOL-WM	Mikrocontroller-gesteuertes Schaltgerät mit LC-Display und symbolgestützter Menüführung zur niveauabhängigen Steuerung von zwei Tauchmotorpumpen mittels Schwimmerschalter oder Niveausensor. Hinweis! Die Betriebsanleitung liegt gedruckt in den folgenden Sprachen dem Produkt bei: DE, EN, FR, PL, RU. Alle Sprachen sind als PDF-Dateien auf einem USB-Stick beigelegt oder können hier heruntergeladen werden: https://qr.wilo.com/1401 . Für die Installation und Inbetriebnahme wird ein Notebook oder Tablet mit Adobe Reader benötigt .	2543220	L	1.973,-
EC-L-2x12A-MT34-DOL-WM-EX	Mikrocontroller-gesteuertes Schaltgerät mit LC-Display und symbolgestützter Menüführung zur niveauabhängigen Steuerung von zwei Tauchmotorpumpen mittels Schwimmerschalter oder Niveausensor. Pumpen und Sensoren innerhalb explosiver Bereiche können direkt angeschlossen werden. Hinweis! Die Betriebsanleitung liegt gedruckt in den folgenden Sprachen dem Produkt bei: DE, EN, FR, PL, RU. Alle Sprachen sind als PDF-Dateien auf einem USB-Stick beigelegt oder können hier heruntergeladen werden: https://qr.wilo.com/1401 . Für die Installation und Inbetriebnahme wird ein Notebook oder Tablet mit Adobe Reader benötigt .	2553571	K	3.619,-
EC-L-2x12A-MT34-DOL-WM-EMS	Mikrocontroller-gesteuertes Schaltgerät mit LC-Display und symbolgestützter Menüführung zur niveauabhängigen Steuerung von zwei Tauchmotorpumpen mittels Schwimmerschalter oder Niveausensor. OHNE Hauptschalter, Netztrennvorrichtung muss bauseits gestellt werden! Hinweis! Die Betriebsanleitung liegt gedruckt in den folgenden Sprachen dem Produkt bei: DE, EN, FR, PL, RU. Alle Sprachen sind als PDF-Dateien auf einem USB-Stick beigelegt oder können hier heruntergeladen werden: https://qr.wilo.com/1401 . Für die Installation und Inbetriebnahme wird ein Notebook oder Tablet mit Adobe Reader benötigt .	2543221	L	1.734,-
SC-L-1x16A-T34-SD-WM	Mikroprozessorgesteuertes Schaltgerät zur niveauabhängigen Steuerung von einer Tauchmotorpumpe mittels Niveausensor oder Schwimmerschaltern.	2543273	K	3.233,-

Weiteres Zubehör finden Sie am Ende unter Elektrisches Zubehör!

Achtung: Schaltgeräte sind nicht explosionsgeschützt und können nur außerhalb von Ex-Bereichen eingebaut werden. Sollten Pumpen innerhalb explosionsgefährdeter Bereiche verwendet werden, sind bauseitige Maßnahmen erforderlich.

Preisgruppe: PG14

Elektrisches Zubehör – Niveausteuern mit Schwimmerschalter

Niveauefassung über mehrere Schwimmerschalter für die unterschiedlichen Wasserstände, inkl. Hochwasseralarm. Die Zenerbarriere sowie die Ex-Trennrelais werden nur für den Anschluss von Signalgebern in Ex-Bereichen benötigt! Bei Verwendung des Schaltgerätes SC-L...-Ex können diese ebenfalls entfallen!

Typ	Beschreibung	Art.-Nr.		EUR
SC-L-2x16A-T34-SD-WM	Mikroprozessorgesteuertes Schaltgerät zur niveaubhängigen Steuerung von zwei Tauchmotorpumpen mittels Niveausensor oder Schwimmerschaltern.	2543274	K	4.170,-
SC-L-1x19A-T34-SD-WM	Mikroprozessorgesteuertes Schaltgerät zur niveaubhängigen Steuerung von einer Tauchmotorpumpe mittels Niveausensor oder Schwimmerschaltern.	2538952	K	3.246,-
SC-L-2x19A-T34-SD-WM	Mikroprozessorgesteuertes Schaltgerät zur niveaubhängigen Steuerung von zwei Tauchmotorpumpen mittels Niveausensor oder Schwimmerschaltern.	2538953	K	4.222,-
SC-L-1x24A-T34-SD-WM	Mikroprozessorgesteuertes Schaltgerät zur niveaubhängigen Steuerung von einer Tauchmotorpumpe mittels Niveausensor oder Schwimmerschaltern.	2538956	K	3.918,-
SC-L-2x24A-T34-SD-WM	Mikroprozessorgesteuertes Schaltgerät zur niveaubhängigen Steuerung von zwei Tauchmotorpumpen mittels Niveausensor oder Schwimmerschaltern.	2538957	K	3.763,-
Schwimmerschalter MS1 mit 10 m Kabel	Signalgeber für aggressive und fäkalienhaltige Medien bis zu einer max. Temperatur von 80 °C. Schaltung: oben „EIN“/unten „AUS“.	2004593	L	155,-
Ex-Trennrelais (2-Kreis)	Ex-Trennrelais für den Anschluss von 2 Schwimmerschaltern für die Niveausteuern in explosiver Atmosphäre.	2513059	L	985,-
Ex-Trennrelais (3-Kreis)	Ex-Trennrelais für den Anschluss von 3 Schwimmerschaltern für die Niveausteuern in explosiver Atmosphäre.	2510698	K	1.078,-
Ex-Trennrelais (4-Kreis)	Ex-Trennrelais für den Anschluss von 4 Schwimmerschaltern für die Niveausteuern in explosiver Atmosphäre.	2510699	K	1.167,-
Ex-Trennrelais (5-Kreis)	Ex-Trennrelais für den Anschluss von 5 Schwimmerschaltern für die Niveausteuern in explosiver Atmosphäre.	2510674	K	1.224,-
Blitzlicht 24 VDC	Xenon-Blitzlicht zur Wandmontage für den Innen- und Außenbereich. Lichtfarbe: Rot, Blitzfrequenz: 0,75 Hz	2551612	C	359,-
Blitzlicht 1~230 VAC	Xenon-Blitzlicht zur Wandmontage für den Innen- und Außenbereich. Lichtfarbe: Rot, Blitzfrequenz: 0,75 Hz	2551613	C	329,-
Signalhorn 12-24 VDC	Hupe mit Schalltrichter zur Wandmontage für den Innen- und Außenbereich. Alarm-signal durch elektromechanische Schallerzeugung mit Stahlmembran (92 dBA).	2017208	L	114,-
Signalhorn 1~230 V	Hupe mit Schalltrichter zur Wandmontage für den Innen- und Außenbereich. Alarm-signal durch elektromechanische Schallerzeugung mit Stahlmembran (88 dBA).	501459398	L	117,-
Kommunikationsmodul GSM (SC)	Zusatzmodul für die Ausrüstung der Schaltgeräte-Baureihe SC/SCe zur Einwahl in GSM-Mobilfunknetze.	2542216	A	630,-
NiMH-Akku, 9 V/200 mAh	Akku zum Einbau in die Schaltgeräte Wilo-Control MS-L und EC-L für einen netzunabhängigen Alarm	2522850	L	32,-

Weiteres Zubehör finden Sie am Ende unter Elektrisches Zubehör!

Achtung: Schaltgeräte sind nicht explosionsgeschützt und können nur außerhalb von Ex-Bereichen eingebaut werden. Sollten Pumpen innerhalb explosionsgefährdeter Bereiche verwendet werden, sind bauseitige Maßnahmen erforderlich.

Preisgruppe: PG14

Elektrisches Zubehör – Niveausteuern mit Niveausensor

Niveauefassung über einen Niveausensor mit verschiedenen Messbereichen, inkl. Hochwasseralarm und Trockenlaufschutz. Die Zenerbarriere sowie die Ex-Trennrelais werden nur für den Anschluss von Signalgebern in Ex-Bereichen benötigt! Bei Verwendung des Schaltgerätes SC-L...-Ex können diese ebenfalls entfallen!

Typ	Beschreibung	Art.-Nr.		EUR
EC-L-1x12A-MT34-DOL-WM	Mikrocontroller-gesteuertes Schaltgerät mit LC-Display und symbolgestützter Menüführung zur niveaubhängigen Steuerung von einer Tauchmotorpumpe mittels Schwimmerschalter oder Niveausensor. Hinweis! Die Betriebsanleitung liegt gedruckt in den folgenden Sprachen dem Produkt bei: DE, EN, FR, PL, RU. Alle Sprachen sind als PDF-Dateien auf einem USB-Stick beigelegt oder können hier heruntergeladen werden: https://qr.wilo.com/1401 . Für die Installation und Inbetriebnahme wird ein Notebook oder Tablet mit Adobe Reader benötigt.	2543210	L	1.250,-

Weiteres Zubehör finden Sie am Ende unter Elektrisches Zubehör!

Achtung: Schaltgeräte sind nicht explosionsgeschützt und können nur außerhalb von Ex-Bereichen eingebaut werden. Sollten Pumpen innerhalb explosionsgefährdeter Bereiche verwendet werden, sind bauseitige Maßnahmen erforderlich.

Elektrisches Zubehör – Niveausteuern mit Niveausensor

Niveauefassung über einen Niveausensor mit verschiedenen Messbereichen, inkl. Hochwasseralarm und Trockenlaufschutz. Die Zenerbarriere sowie die Ex-Trennrelais werden nur für den Anschluss von Signalgebern in Ex-Bereichen benötigt! Bei Verwendung des Schaltgerätes SC-L...-Ex können diese ebenfalls entfallen!

Typ	Beschreibung	Art.-Nr.		EUR
EC-L-1x12A-MT34-DOL-WM-EX	Mikrocontroller-gesteuertes Schaltgerät mit LC-Display und symbolgestützter Menüführung zur niveauabhängigen Steuerung von einer Tauchmotorpumpe mittels Schwimmerschalter oder Niveausensor. Pumpe und Sensoren innerhalb explosiver Bereiche können direkt angeschlossen werden. Hinweis! Die Betriebsanleitung liegt gedruckt in den folgenden Sprachen dem Produkt bei: DE, EN, FR, PL, RU. Alle Sprachen sind als PDF-Dateien auf einem USB-Stick beigelegt oder können hier heruntergeladen werden: https://qr.wilo.com/1401. Für die Installation und Inbetriebnahme wird ein Notebook oder Tablet mit Adobe Reader benötigt.	2553570	K	3.432,-
EC-L-1x12A-MT34-DOL-WM-EMS	Mikrocontroller-gesteuertes Schaltgerät mit LC-Display und symbolgestützter Menüführung zur niveauabhängigen Steuerung von einer Tauchmotorpumpe mittels Schwimmerschalter oder Niveausensor. OHNE Hauptschalter, Netztrennvorrichtung muss bauseits gestellt werden! Hinweis! Die Betriebsanleitung liegt gedruckt in den folgenden Sprachen dem Produkt bei: DE, EN, FR, PL, RU. Alle Sprachen sind als PDF-Dateien auf einem USB-Stick beigelegt oder können hier heruntergeladen werden: https://qr.wilo.com/1401. Für die Installation und Inbetriebnahme wird ein Notebook oder Tablet mit Adobe Reader benötigt.	2543211	L	1.136,-
EC-L-2x12A-MT34-DOL-WM	Mikrocontroller-gesteuertes Schaltgerät mit LC-Display und symbolgestützter Menüführung zur niveauabhängigen Steuerung von zwei Tauchmotorpumpen mittels Schwimmerschalter oder Niveausensor. Hinweis! Die Betriebsanleitung liegt gedruckt in den folgenden Sprachen dem Produkt bei: DE, EN, FR, PL, RU. Alle Sprachen sind als PDF-Dateien auf einem USB-Stick beigelegt oder können hier heruntergeladen werden: https://qr.wilo.com/1401. Für die Installation und Inbetriebnahme wird ein Notebook oder Tablet mit Adobe Reader benötigt.	2543220	L	1.973,-
EC-L-2x12A-MT34-DOL-WM-EX	Mikrocontroller-gesteuertes Schaltgerät mit LC-Display und symbolgestützter Menüführung zur niveauabhängigen Steuerung von zwei Tauchmotorpumpen mittels Schwimmerschalter oder Niveausensor. Pumpen und Sensoren innerhalb explosiver Bereiche können direkt angeschlossen werden. Hinweis! Die Betriebsanleitung liegt gedruckt in den folgenden Sprachen dem Produkt bei: DE, EN, FR, PL, RU. Alle Sprachen sind als PDF-Dateien auf einem USB-Stick beigelegt oder können hier heruntergeladen werden: https://qr.wilo.com/1401. Für die Installation und Inbetriebnahme wird ein Notebook oder Tablet mit Adobe Reader benötigt.	2553571	K	3.619,-
EC-L-2x12A-MT34-DOL-WM-EMS	Mikrocontroller-gesteuertes Schaltgerät mit LC-Display und symbolgestützter Menüführung zur niveauabhängigen Steuerung von zwei Tauchmotorpumpen mittels Schwimmerschalter oder Niveausensor. OHNE Hauptschalter, Netztrennvorrichtung muss bauseits gestellt werden! Hinweis! Die Betriebsanleitung liegt gedruckt in den folgenden Sprachen dem Produkt bei: DE, EN, FR, PL, RU. Alle Sprachen sind als PDF-Dateien auf einem USB-Stick beigelegt oder können hier heruntergeladen werden: https://qr.wilo.com/1401. Für die Installation und Inbetriebnahme wird ein Notebook oder Tablet mit Adobe Reader benötigt.	2543221	L	1.734,-
EC-L-3x12A-MT34-DOL-WM	Mikrocontroller-gesteuertes Schaltgerät mit LC-Display und symbolgestützter Menüführung zur niveauabhängigen Steuerung von drei Tauchmotorpumpen mittels Niveausensor. Hinweis! Die Betriebsanleitung liegt gedruckt in den folgenden Sprachen dem Produkt bei: DE, EN, FR, PL, RU. Alle Sprachen sind als PDF-Dateien auf einem USB-Stick beigelegt oder können hier heruntergeladen werden: https://qr.wilo.com/1401. Für die Installation und Inbetriebnahme wird ein Notebook oder Tablet mit Adobe Reader benötigt.	2543230	L	2.855,-

Weiteres Zubehör finden Sie am Ende unter Elektrisches Zubehör!

Achtung: Schaltgeräte sind nicht explosionsgeschützt und können nur außerhalb von Ex-Bereichen eingebaut werden. Sollten Pumpen innerhalb explosionsgefährdeter Bereiche verwendet werden, sind bauseitige Maßnahmen erforderlich.

Preisgruppe: PG14

Elektrisches Zubehör – Niveausteuern mit Niveausensor

Niveaue Erfassung über einen Niveausensor mit verschiedenen Messbereichen, inkl. Hochwasseralarm und Trockenlaufschutz. Die Zenerbarriere sowie die Ex-Trennrelais werden nur für den Anschluss von Signalgebern in Ex-Bereichen benötigt! Bei Verwendung des Schaltgerätes SC-L...-Ex können diese ebenfalls entfallen!

Typ	Beschreibung	Art.-Nr.		EUR
EC-L-3x12A-MT34-DOL-WM-EX	Mikrocontroller-gesteuertes Schaltgerät mit LC-Display und symbolgestützter Menüführung zur niveauabhängigen Steuerung von drei Tauchmotorpumpen mit Niveausensor. Pumpen und Sensoren innerhalb explosiver Bereiche können direkt angeschlossen werden. Hinweis! Die Betriebsanleitung liegt gedruckt in den folgenden Sprachen dem Produkt bei: DE, EN, FR, PL, RU. Alle Sprachen sind als PDF-Dateien auf einem USB-Stick beigelegt oder können hier heruntergeladen werden: https://qr.wilo.com/1401 . Für die Installation und Inbetriebnahme wird ein Notebook oder Tablet mit Adobe Reader benötigt.	2553572	K	4.122,-
SC-L-1x13A-T34-SD-WM	Mikroprozessorgesteuertes Schaltgerät zur niveauabhängigen Steuerung von einer Tauchmotorpumpe mittels Niveausensor oder Schwimmerschaltern.	2538948	K	3.219,-
SC-L-2x13A-T34-SD-WM	Mikroprozessorgesteuertes Schaltgerät zur niveauabhängigen Steuerung von zwei Tauchmotorpumpen mittels Niveausensor oder Schwimmerschaltern.	2538949	K	4.122,-
SC-L-1x16A-T34-SD-WM	Mikroprozessorgesteuertes Schaltgerät zur niveauabhängigen Steuerung von einer Tauchmotorpumpe mittels Niveausensor oder Schwimmerschaltern.	2543273	K	3.233,-
SC-L-2x16A-T34-SD-WM	Mikroprozessorgesteuertes Schaltgerät zur niveauabhängigen Steuerung von zwei Tauchmotorpumpen mittels Niveausensor oder Schwimmerschaltern.	2543274	K	4.170,-
SC-L-1x19A-T34-SD-WM	Mikroprozessorgesteuertes Schaltgerät zur niveauabhängigen Steuerung von einer Tauchmotorpumpe mittels Niveausensor oder Schwimmerschaltern.	2538952	K	3.246,-
SC-L-2x19A-T34-SD-WM	Mikroprozessorgesteuertes Schaltgerät zur niveauabhängigen Steuerung von zwei Tauchmotorpumpen mittels Niveausensor oder Schwimmerschaltern.	2538953	K	4.222,-
SC-L-1x24A-T34-SD-WM	Mikroprozessorgesteuertes Schaltgerät zur niveauabhängigen Steuerung von einer Tauchmotorpumpe mittels Niveausensor oder Schwimmerschaltern.	2538956	K	3.918,-
SC-L-2x24A-T34-SD-WM	Mikroprozessorgesteuertes Schaltgerät zur niveauabhängigen Steuerung von zwei Tauchmotorpumpen mittels Niveausensor oder Schwimmerschaltern.	2538957	K	3.763,-
Niveausensor 0-1,0 mWS, Kabellänge: 10 m	Signalgeber mit ATEX-Zulassung für fäkalienhaltige Medien mit einer max. Temperatur von 60 °C. Ausgangssignal: 4...20 mA	6088842	L	603,-
Niveausensor 0-1,0 mWS, Kabellänge: 30 m	Signalgeber mit ATEX-Zulassung für fäkalienhaltige Medien mit einer max. Temperatur von 60 °C. Ausgangssignal: 4...20 mA	6088841	L	713,-
Niveausensor 0-1,0 mWS, Kabellänge: 50 m	Signalgeber mit ATEX-Zulassung für fäkalienhaltige Medien mit einer max. Temperatur von 60 °C. Ausgangssignal: 4...20 mA	6088840	L	862,-
Niveausensor 0-2,5 mWS, Kabellänge: 10 m	Signalgeber mit ATEX-Zulassung für fäkalienhaltige Medien mit einer max. Temperatur von 60 °C. Ausgangssignal: 4...20 mA	6088839	L	603,-
Niveausensor 0-2,5 mWS, Kabellänge: 30 m	Signalgeber mit ATEX-Zulassung für fäkalienhaltige Medien mit einer max. Temperatur von 60 °C. Ausgangssignal: 4...20 mA	6088837	L	713,-
Niveausensor 0-2,5 mWS, Kabellänge: 50 m	Signalgeber mit ATEX-Zulassung für fäkalienhaltige Medien mit einer max. Temperatur von 60 °C. Ausgangssignal: 4...20 mA	6088836	L	862,-
Zener-Barriere	Zener-Barriere für den Anschluss von einem Niveausensor innerhalb einer explosiven Atmosphäre.	2541372	L	378,-
Blitzlicht 24 VDC	Xenon-Blitzlicht zur Wandmontage für den Innen- und Außenbereich. Lichtfarbe: Rot, Blitzfrequenz: 0,75 Hz	2551612	C	359,-
Signalhorn 12-24 VDC	Hupe mit Schalltrichter zur Wandmontage für den Innen- und Außenbereich. Alarm-signal durch elektromechanische Schallerzeugung mit Stahlmembran (92 dBA).	2017208	L	114,-
Stabelektrode (30 mm) inkl. 10 m Kabel	Externe Stabelektrode (Stablänge: 30 mm) im Edelstahlgehäuse mit 10 m Kabel zur Überwachung von Leckageeintritt in der Dichtungskammer.	6065216	L	133,-
Kommunikationsmodul GSM (SC)	Zusatzmodul für die Ausrüstung der Schaltgeräte-Baureihe SC/SCe zur Einwahl in GSM-Mobilfunknetze.	2542216	A	630,-

Weiteres Zubehör finden Sie am Ende unter Elektrisches Zubehör!

Achtung: Schaltgeräte sind nicht explosionsgeschützt und können nur außerhalb von Ex-Bereichen eingebaut werden. Sollten Pumpen innerhalb explosionsgefährdeter Bereiche verwendet werden, sind bauseitige Maßnahmen erforderlich.

☞ = Lieferbereitschaft, L = Lagervorrat, C = ca. 2 Wochen, K = ca. 4 Wochen, A = auf Anfrage, ☎ = bitte Wilo kontaktieren

Änderungen vorbehalten – Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer-/Leistungsbedingungen (www.wilo.de/agb) – Gültig ab 01.01.26 in Deutschland.

Preisgruppe: PG14

Elektrisches Zubehör – Niveausteuern mit Niveausensor

Niveauefassung über einen Niveausensor mit verschiedenen Messbereichen, inkl. Hochwasseralarm und Trockenlaufschutz. Die Zenerbarriere sowie die Ex-Trennrelais werden nur für den Anschluss von Signalgebern in Ex-Bereichen benötigt! Bei Verwendung des Schaltgerätes SC-L...-Ex können diese ebenfalls entfallen!

Typ	Beschreibung	Art.-Nr.		EUR
NiMh-Akku, 9 V/200 mAh	Akku zum Einbau in die Schaltgeräte Wilo-Control MS-L und EC-L für einen netzunabhängigen Alarm	2522850	L	32,-
Frontabdeckung Control EC-L1... und EC-L2...	Frontabdeckung aus Edelstahl zum Schutz vor unbefugter Bedienung und Vanadium. Hinweis: Frontabdeckung passt nicht für Control EC-L3... und EC-L...-Ex!	2549084	L	158,-

Weiteres Zubehör finden Sie am Ende unter **Elektrisches Zubehör!**

Achtung: Schaltgeräte sind nicht explosionsgeschützt und können nur außerhalb von Ex-Bereichen eingebaut werden. Sollten Pumpen innerhalb explosionsgefährdeter Bereiche verwendet werden, sind bauseitige Maßnahmen erforderlich.

Preisgruppe: PG14


Elektrisches Zubehör – Netzunabhängige Alarmmelder

Alarmmelder für die Erkennung von Wassereintrich in Räumen und Gebäuden. Die Alarmmeldung erfolgt akustisch, optisch oder per Funk. Zusätzlich können weitere Verbraucher direkt angesteuert werden.

Typ	Beschreibung	Art.-Nr.		EUR
DrainAlarm	Netzunabhängiges Alarmschaltgerät mit optischer und akustischer Alarmmeldung sowie einem Anschluss für einen Schwimmerschalter.	2545133	L	562,-
	Hinweis! Die Betriebsanleitung liegt dem Produkt ausgedruckt in den folgenden Sprachen bei: DE, EN, FR, IT, NL, DA, NO, SV, FI, PL, RO, RU. Alle Sprachen können hier heruntergeladen werden: https://qr.wilo.com/1155 . Für die Installation und Inbetriebnahme wird ein Notebook oder Tablet mit Adobe Reader benötigt .			
Schwimmerschalter MS1 mit 10 m Kabel	Signalgeber für aggressive und fäkalienhaltige Medien bis zu einer max. Temperatur von 80 °C. Schaltung: oben „EIN“/unten „AUS“.	2004593	L	155,-
Blitzlicht 1~230 VAC	Xenon-Blitzlicht zur Wandmontage für den Innen- und Außenbereich. Lichtfarbe: Rot, Blitzfrequenz: 0,75 Hz	2551613	C	329,-
Signalhorn 1~230 V	Hupe mit Schalltrichter zur Wandmontage für den Innen- und Außenbereich. Alarmsignal durch elektromechanische Schallerzeugung mit Stahlmembran (88 dBA).	501459398	L	117,-
Ex-Trennrelais (2-Kreis)	Ex-Trennrelais für den Anschluss von 2 Schwimmerschaltern für die Niveausteuern in explosiver Atmosphäre.	2513059	L	985,-
Zener-Barriere	Zener-Barriere für den Anschluss von einem Niveausensor innerhalb einer explosiven Atmosphäre.	2541372	L	378,-
D-Netz-Triband-Antenne 10 m Kabel	Rundstrahlantenne mit Montagebügel und FME-Buchse	2533863	L	522,-
D-Netz-Triband-Antenne 15 m Kabel	Rundstrahlantenne mit Montagebügel und FME-Buchse	2533864	A	578,-
SMA/FME-Adapter	Koaxialer Steckverbinder SMA-Stecker auf FME-Stecker in kompakter Bauform mit Schraubverschluss. Einsetzbar bis 2 GHz, der Wellenwiderstand beträgt 50 Ohm.	2545548	K	59,-

Weiteres Zubehör finden Sie am Ende unter **Elektrisches Zubehör!**

Achtung: Schaltgeräte sind nicht explosionsgeschützt und können nur außerhalb von Ex-Bereichen eingebaut werden. Sollten Pumpen innerhalb explosionsgefährdeter Bereiche verwendet werden, sind bauseitige Maßnahmen erforderlich.

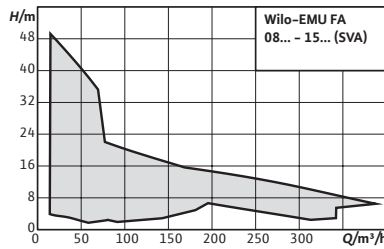

Zubehör

Inbetriebnahme/Funktions-
kontrolle

Seite

620

[Absprung zum Online Katalog](#)

Wilo-EMU FA



Bauart

Abwasser-Tauchmotorpumpe ohne Kühlsystem für den Dauerbetrieb zur stationären und transportablen Nassaufstellung.

Anwendung

Förderung von

- Abwasser mit Fäkalien
- Vorgereinigtem Abwasser ohne Fäkalien und langfasrige Bestandteile
- Schmutzwasser

Ihre Vorteile

- Betriebssicher und effizient dank Einkanalhydrauliken mit großem, freien Kugeldurchgang
- Prozesssicherheit dank optionaler Überwachung für die Dichtungskammer

Lieferumfang

- Anschlussfertige Abwasser-Tauchmotorpumpe mit 10 m Anschlusskabel ohne Stecker
- Einbau- und Betriebsanleitung

Preisgruppe: PG8

Bestellinformationen DN80

Typ	Druckanschluss	Kugeldurchgang	Nenn-drehzahl	Nennstrom	Explosions-schutz ATEX	Betriebsart (ausge-taucht)	Art.-Nr.		
		<i>l</i> mm	<i>n</i> 1/min	<i>I_N</i> A	ATEX				EUR
EMU FA 08.53-170E + T 13-4/9HEX	DN 80	70	1310	4,2	ja	S2-15 Min.	6047614	K	4.045,-
EMU FA 08.53-185E + T 13-4/12HEX	DN 80	70	1410	5,3	ja	S2-15 Min.	6047616	K	4.121,-
EMU FA 08.53-200E + T 13-4/18HEX	DN 80	70	1400	9,2	ja	S2-15 Min.	6047618	K	4.269,-
EMU FA 08.53-215E + T 13-4/18HEX	DN 80	70	1400	9,2	ja	S2-15 Min.	6046643	K	4.344,-
EMU FA 08.64-234E + T 17-4/16HEX	DN 80	80	1400	13,5	ja	-	6047622	K	4.720,-
EMU FA 08.64-246E + T 17-4/16HEX	DN 80	80	1400	13,5	ja	-	6047624	L	4.781,-
EMU FA 08.64-258E + T 17.2-4/24HEX	DN 80	80	1417	21	ja	-	6047626	K	5.981,-
EMU FA 08.64-270E + T 17.2-4/24HEX	DN 80	80	1417	21	ja	-	6047628	K	6.053,-
EMU FA 08.64-278E + T 17.2-4/24HEX	DN 80	80	1417	21	ja	-	6047630	K	6.129,-

☞ = Lieferbereitschaft, L = Lagervorrat, C = ca. 2 Wochen, K = ca. 4 Wochen, A = auf Anfrage, ☞ = bitte Wilo kontaktieren

Änderungen vorbehalten - Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer-/Leistungsbedingungen (www.wilo.de/agb) - Gültig ab 01.01.26 in Deutschland.

Preisgruppe: PG8

Bestellinformationen DN100


Typ	Druckan- schluss	Kugeldurch- gang	Nennreh- zahl	Nennstrom	Explosions- schutz ATEX	Betriebsart (ausge- taucht)	Art.-Nr.		
		l mm	n 1/min	I_N A	ATEX				EUR
EMU FA 10.33-208E + T 17-4/8HEX	DN 100	80	1410	7,9	ja	-	6047662	L	4.178,-
EMU FA 10.33-223E + T 17-4/12HEX	DN 100	80	1405	9,4	ja	-	6047664	L	4.419,-
EMU FA 10.33-238E + T 17-4/16HEX	DN 100	80	1400	13,5	ja	-	6047666	K	4.805,-
EMU FA 10.82-215E + T 17-4/16HEX	DN 100	100	1400	13,5	ja	-	6047722	L	5.685,-
EMU FA 10.82-230E + T 17.2-4/24HEX	DN 100	100	1417	21	ja	-	6047724	L	6.762,-
EMU FA 10.82-245E + T 17.2-4/24HEX	DN 100	100	1417	21	ja	-	6047726	K	6.794,-

Preisgruppe: PG8

Bestellinformationen DN150

Typ	Druckan- schluss	Kugeldurch- gang	Nennreh- zahl	Nennstrom	Explosions- schutz ATEX	Betriebsart (ausge- taucht)	Art.-Nr.		
		l mm	n 1/min	I_N A	ATEX				EUR
EMU FA 15.52-215E + T 17-4/16HEX	DN 150	100	1400	13,5	ja	-	6046644	L	5.740,-
EMU FA 15.52-230E + T 17.2-4/16HEX	DN 150	100	1400	13,5	ja	-	6049225	K	5.775,-
EMU FA 15.52-230E + T 17.2-4/24HEX	DN 150	100	1417	21	ja	-	6047730	K	7.282,-
EMU FA 15.52-245E + T 17.2-4/24HEX	DN 150	100	1417	21	ja	-	6047732	K	7.315,-

Installationszeichnung Nassaufstellung stationär

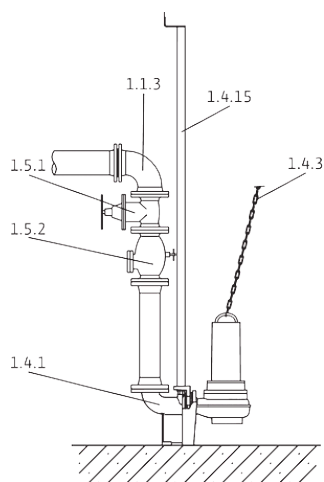

- 1.1.3 90°-Rohrbogen
- 1.4.1 Einhängvorrichtung
- 1.4.3 Kette
- 1.4.15 Führungsrohr
- 1.5.1 Absperrarmatur
- 1.5.2 Rückflussverhinderer

 = Lieferbereitschaft, L = Lagervorrat, C = ca. 2 Wochen, K = ca. 4 Wochen, A = auf Anfrage,  = bitte Wilo kontaktieren

Änderungen vorbehalten - Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer-/Leistungsbedingungen (www.wilo.de/agb) - Gültig ab 01.01.26 in Deutschland.

Preisgruppe: PG14

Zubehör für stationäre Nassaufstellung DN80

Typ	Positionsnummer	Beschreibung	Art.-Nr.		EUR
					
Einhängevorrichtung DN 80/2RK	1.4.1	aus EN-GJL-250, lackiert, mit freiem Durchgang in DN 80, Fußkrümmer einschl. Pumpenhalterung, Profildichtung, Montage- und Bodenbefestigungszubehör und Doppelrohr-Führungsrohrhalterung (42,4x2 mm), ohne Führungsrohre.	6082333	L	436,-
Rückflussverhinderer DN 80	1.5.2	aus EN-GJL-250, nach DIN EN 12050-4, inkl. 1 Satz Montagezubehör	2017168	L	455,-
Absperrschieber DN 80, EN-GJL-250	1.5.1	aus EN-GJL-250, inkl. 1 Satz Montagezubehör	2017162	L	411,-
90°-Rohrbogen DN 80	1.1.3	Aus EN-GJS-400-15, mit 2 Flanschen, inkl. 1 Satz Montagezubehör	2012064	L	276,-
Vereinigungsstück DN 80	1.1.5	Aus verzinktem Stahl zur Zusammenführung von zwei Druckleitungen in eine gemeinsame Druckleitung bei Doppelpumpenanlagen, inkl. zwei Sätzen Montagezubehör.	2017179	L	1.009,-
Montagezubehör DN 80/100, PN 10	1.4.12	für eine Flanschverbindung, mit Schrauben, Muttern und Flachdichtung	6077521	L	35,-
Führungsrohr Ø42,4x2mm 6m 1.4301	1.4.15	Führungsrohr zur Verwendung mit der Eihängevorrichtung. Sichere Führung der Pumpe zum Kupplungsflansch. Die Anzahl hängt von der Eihängevorrichtung ab.	6031565	L	188,-
Führungsrohr Ø42,4x2mm 6m 1.4571	1.4.15	Führungsrohr zur Verwendung mit der Eihängevorrichtung. Sichere Führung der Pumpe zum Kupplungsflansch. Die Anzahl hängt von der Eihängevorrichtung ab.	6031566	L	328,-
Anschlagkette Set PCS-CE, Stahl verzinkt, 400 kg, 3 m	1.4.3	Anschlagkette zum Heben, Senken und Transportieren von Pumpen; inkl. 2 Schäkel; ohne Zwischenglieder zum Abhängen.	6063139	L	133,-
Anschlagkette Set PCS-CE, Stahl verzinkt, 400 kg, 5 m	1.4.3	als Anschlagkette mit 2 Schäkeln in Stahl verzinkt. Tragkraft: 400 kg	6063140	L	202,-
Anschlagkette Set PCS-CE, Stahl verzinkt, 400 kg, 10 m	1.4.3	als Anschlagkette mit 2 Schäkeln in Stahl verzinkt. Tragkraft: 400 kg	6063142	L	378,-
Anschlagkette Set PCS-CE, Edelstahl, 400 kg, 3 m	1.4.3	Anschlagkette zum Heben, Senken und Transportieren von Pumpen; inkl. 2 Schäkel; ohne Zwischenglieder zum Abhängen.	6063135	L	399,-
Anschlagkette Set PCS-CE, Edelstahl, 400 kg, 5 m	1.4.3	als Anschlagkette mit 2 Schäkeln aus Edelstahl 1.4401. Tragkraft: 400 kg	6063136	L	561,-
Anschlagkette Set PCS-CE, Edelstahl, 400 kg, 10 m	1.4.3	als Anschlagkette mit 2 Schäkeln in Edelstahl 1.4401. Tragkraft: 400 kg	6063138	L	1.013,-

Preisgruppe: PG14

Zubehör für stationäre Nassaufstellung DN100

Typ	Positionsnummer	Beschreibung	Art.-Nr.		EUR
					
Einhängevorrichtung DN 100/2RK	1.4.1	aus EN-GJL-250, lackiert, mit freiem Durchgang in DN 100, Fußkrümmer einschl. Pumpenhalterung, Profildichtung, Montage- und Bodenbefestigungszubehör und Doppelrohr-Führungsrohrhalterung (42,4x2 mm), ohne Führungsrohre.	6082336	L	623,-
Rückflussverhinderer DN 100	1.5.2	aus EN-GJL-250, nach DIN EN 12050-4, inkl. 1 Satz Montagezubehör	2017169	L	546,-
Absperrschieber DN 100, EN-GJL-250	1.5.1	aus EN-GJL-250, inkl. 1 Satz Montagezubehör	2017163	L	484,-
90°-Rohrbogen DN 100	1.1.3	Aus EN-GJS-400-15, mit 2 Flanschen, inkl. 1 Satz Montagezubehör	2004669	L	335,-
Vereinigungsstück DN 100	1.1.5	Aus verzinktem Stahl zur Zusammenführung von zwei Druckleitungen in eine gemeinsame Druckleitung bei Doppelpumpenanlagen, inkl. zwei Sätzen Montagezubehör.	2017180	L	1.202,-
Führungsrohr Ø42,4x2mm 6m 1.4301	1.4.15	Führungsrohr zur Verwendung mit der Eihängevorrichtung. Sichere Führung der Pumpe zum Kupplungsflansch. Die Anzahl hängt von der Eihängevorrichtung ab.	6031565	L	188,-

 = Lieferbereitschaft, L = Lagervorrat, C = ca. 2 Wochen, K = ca. 4 Wochen, A = auf Anfrage,  = bitte Wilo kontaktieren

Änderungen vorbehalten - Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer-/Leistungsbedingungen (www.wilo.de/agb) - Gültig ab 01.01.26 in Deutschland.

Preisgruppe: PG14

Zubehör für stationäre Nassaufstellung DN100

Typ	Positionsnummer	Beschreibung	Art.-Nr.		EUR
Führungsrohr Ø42.4x2mm 6m 1.4571	1.4.15	Führungsrohr zur Verwendung mit der Einhängenvorrichtung. Sichere Führung der Pumpe zum Kupplungsflansch. Die Anzahl hängt von der Einhängenvorrichtung ab.	6031566	L	328,-
Montagezubehör DN 80/100, PN 10	1.4.12	für eine Flanschverbindung, mit Schrauben, Muttern und Flachdichtung	6077521	L	35,-
Anschlagkette Set PCS-CE, Stahl verzinkt, 400 kg, 3 m	1.4.3	Anschlagkette zum Heben, Senken und Transportieren von Pumpen; inkl. 2 Schäkkel; ohne Zwischenglieder zum Abhängen.	6063139	L	133,-
Anschlagkette Set PCS-CE, Stahl verzinkt, 400 kg, 5 m	1.4.3	als Anschlagkette mit 2 Schäkeln in Stahl verzinkt. Tragkraft: 400 kg	6063140	L	202,-
Anschlagkette Set PCS-CE, Stahl verzinkt, 400 kg, 10 m	1.4.3	als Anschlagkette mit 2 Schäkeln in Stahl verzinkt. Tragkraft: 400 kg	6063142	L	378,-
Anschlagkette Set PCS- CE, Edelstahl, 400 kg, 3 m	1.4.3	Anschlagkette zum Heben, Senken und Transportieren von Pumpen; inkl. 2 Schäkkel; ohne Zwischenglieder zum Abhängen.	6063135	L	399,-
Anschlagkette Set PCS- CE, Edelstahl, 400 kg, 5 m	1.4.3	als Anschlagkette mit 2 Schäkeln aus Edelstahl 1.4401. Tragkraft: 400 kg	6063136	L	561,-
Anschlagkette Set PCS- CE, Edelstahl, 400 kg, 10 m	1.4.3	als Anschlagkette mit 2 Schäkeln in Edelstahl 1.4401. Tragkraft: 400 kg	6063138	L	1.013,-

Preisgruppe: PG14

Zubehör für stationäre Nassaufstellung DN150

Typ	Positionsnummer	Beschreibung	Art.-Nr.		EUR
Einhängenvorrichtung DN 150/2RK	1.4.1	aus EN-GJL-250, lackiert, mit freiem Durchgang in DN 150, Fußkrümmer einschl. Pumpenhalterung, Profildichtung, Montage- und Bodenbefestigungszubehör und Doppelrohr-Führungsrohrhalterung (42,4x2 mm), ohne Führungsrohre.	6085396	A	1.284,-
Rückflussverhinderer DN 150	1.5.2	aus EN-GJL-250, nach DIN EN 12050-4, inkl. 1 Satz Montagezubehör	2017170	L	1.175,-
Absperrschieber DN 150, EN-GJL-250	1.5.1	aus EN-GJL-250, inkl. 1 Satz Montagezubehör	2017164	L	804,-
90°-Rohrbogen DN 150	1.1.3	aus EN-GJS-400-15, mit 2 Flanschen, inkl. 1 Satz Montagezubehör	2017186	K	642,-
Vereinigungsstück DN 150	1.1.5	Aus verzinktem Stahl zur Zusammenführung von zwei Druckleitungen in eine gemeinsame Druckleitung bei Doppelpumpenanlagen, inkl. zwei Sätzen Montagezubehör.	2017181	L	1.785,-
Führungsrohr Ø42.4x2mm 6m 1.4301	1.4.15	Führungsrohr zur Verwendung mit der Einhängenvorrichtung. Sichere Führung der Pumpe zum Kupplungsflansch. Die Anzahl hängt von der Einhängenvorrichtung ab.	6031565	L	188,-
Führungsrohr Ø42.4x2mm 6m 1.4571	1.4.15	Führungsrohr zur Verwendung mit der Einhängenvorrichtung. Sichere Führung der Pumpe zum Kupplungsflansch. Die Anzahl hängt von der Einhängenvorrichtung ab.	6031566	L	328,-
Montagezubehör DN 150, PN 10	1.4.12	für eine Flanschverbindung, mit Schrauben, Muttern und Flachdichtung	6077523	L	41,-
Anschlagkette Set PCS-CE, Stahl verzinkt, 400 kg, 3 m	1.4.3	Anschlagkette zum Heben, Senken und Transportieren von Pumpen; inkl. 2 Schäkkel; ohne Zwischenglieder zum Abhängen.	6063139	L	133,-
Anschlagkette Set PCS-CE, Stahl verzinkt, 400 kg, 5 m	1.4.3	als Anschlagkette mit 2 Schäkeln in Stahl verzinkt. Tragkraft: 400 kg	6063140	L	202,-
Anschlagkette Set PCS-CE, Stahl verzinkt, 400 kg, 10 m	1.4.3	als Anschlagkette mit 2 Schäkeln in Stahl verzinkt. Tragkraft: 400 kg	6063142	L	378,-

☛ = Lieferbereitschaft, L = Lagerinventar, C = ca. 2 Wochen, K = ca. 4 Wochen, A = auf Anfrage, ☛ = bitte Wilo kontaktieren


Änderungen vorbehalten - Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer-/Leistungsbedingungen (www.wilo.de/agb) - Gültig ab 01.01.26 in Deutschland.

Preisgruppe: PG14

Zubehör für stationäre Nassaufstellung DN150

Typ	Positionsnummer	Beschreibung	Art.-Nr.		EUR
					
Anschlagkette Set PCS-CE, Edelstahl, 400 kg, 3 m	1.4.3	Anschlagkette zum Heben, Senken und Transportieren von Pumpen; inkl. 2 Schäkeln; ohne Zwischenglieder zum Abhängen.	6063135	L	399,-
Anschlagkette Set PCS-CE, Edelstahl, 400 kg, 5 m	1.4.3	als Anschlagkette mit 2 Schäkeln aus Edelstahl 1.4401. Tragkraft: 400 kg	6063136	L	561,-
Anschlagkette Set PCS-CE, Edelstahl, 400 kg, 10 m	1.4.3	als Anschlagkette mit 2 Schäkeln in Edelstahl 1.4401. Tragkraft: 400 kg	6063138	L	1.013,-

Installationszeichnung Nassaufstellung transportabel

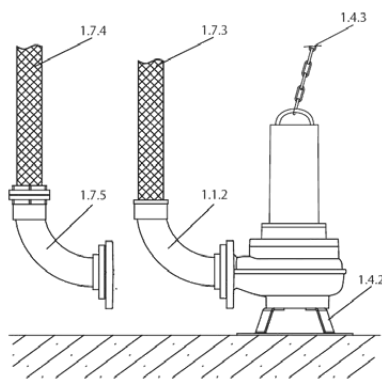

- 1.1.2 90°-Rohrbogen mit Schlauchanschluss
- 1.4.2 Pumpenfuß
- 1.4.3 Kette
- 1.7.3 Druckschlauch
- 1.7.4 Druckschlauch mit Storz-Kupplung
- 1.7.5 90°-Rohrbogen mit Storz-Kupplung

Preisgruppe: PG14

Zubehör für transportable Nassaufstellung DN80

Typ	Positionsnummer	Beschreibung	Art.-Nr.		EUR
					
Bodenstützfuß DN 80/100	1.4.2	aus Stahl (S235JR), pulverbeschichtet, inkl. Befestigungsmaterial	6065949	L	298,-
Bodenstützfuß DN 80/100	1.4.2	aus Edelstahl (1.4571), inkl. Befestigungsmaterial	6065953	C	982,-
Festkupplung-Set Storz B/DN 80	1.7.5	mit 90°-Rohrbogen und Flanschanschluss; Rohrbogen aus EN-GJL-250, Storz-Kupplung aus Aluminium, inkl. 1 Satz Montagezubehör	6031385	L	335,-
Kunstfaser-Druckschlauch 5 m, mit Storz B	1.7.4	Innen-Ø 75 mm, inkl. Kupplung, 12/40 bar	6003052	A	121,-
Kunstfaser-Druckschlauch 10 m, mit Storz B	1.7.4	Innen-Ø 75 mm, inkl. Kupplung, 12/40 bar	6003051	A	157,-
Kunstfaser-Druckschlauch 20 m, mit Storz B	1.7.4	Innen-Ø 75 mm, inkl. Kupplung, 12/40 bar	6003050	A	276,-
Anschlagkette Set PCS-CE, Stahl verzinkt, 400 kg, 5 m	1.4.3	als Anschlagkette mit 2 Schäkeln in Stahl verzinkt. Tragkraft: 400 kg	6063140	L	202,-
Anschlagkette Set PCS-CE, Stahl verzinkt, 400 kg, 10 m	1.4.3	als Anschlagkette mit 2 Schäkeln in Stahl verzinkt. Tragkraft: 400 kg	6063142	L	378,-
Anschlagkette Set PCS-CE, Edelstahl, 400 kg, 5 m	1.4.3	als Anschlagkette mit 2 Schäkeln aus Edelstahl 1.4401. Tragkraft: 400 kg	6063136	L	561,-
Anschlagkette Set PCS-CE, Edelstahl, 400 kg, 10 m	1.4.3	als Anschlagkette mit 2 Schäkeln in Edelstahl 1.4401. Tragkraft: 400 kg	6063138	L	1.013,-

 = Lieferbereitschaft, L = Lagervorrat, C = ca. 2 Wochen, K = ca. 4 Wochen, A = auf Anfrage,  = bitte Wilo kontaktieren

Änderungen vorbehalten – Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer-/Leistungsbedingungen (www.wilo.de/agb) – Gültig ab 01.01.26 in Deutschland.

Preisgruppe: PG14

Zubehör für transportable Nassaufstellung DN100

Typ	Positionsnummer	Beschreibung	Art.-Nr.		EUR
					
Bodenstützfuß DN 80/100	1.4.2	aus Stahl (S235JR), pulverbeschichtet, inkl. Befestigungsmaterial	6065949	L	298,-
Bodenstützfuß DN 80/100	1.4.2	aus Edelstahl (1.4571), inkl. Befestigungsmaterial	6065953	C	982,-
Festkupplung-Set Storz A/DN 100	1.7.5	mit 90°-Rohrbogen und Flanschanschluss; Rohrbogen aus EN-GJL-250, Storz-Kupplung aus Aluminium, inkl. 1 Satz Montagezubehör	6031672	L	449,-
Kunstfaser-Druckschlauch 5 m, mit Storz A	1.7.4	Innen-Ø 102 mm, inkl. Kupplung, 8/20 bar	6022391	K	227,-
Kunstfaser-Druckschlauch 10 m, mit Storz A	1.7.4	Innen-Ø 102 mm, inkl. Kupplung, 8/20 bar	6022392	K	449,-
Kunstfaser-Druckschlauch 20 m, mit Storz A	1.7.4	Innen-Ø 102 mm, inkl. Kupplung, 8/20 bar	6022393	L	465,-
Anschlagkette Set PCS-CE, Stahl verzinkt, 400 kg, 5 m	1.4.3	als Anschlagkette mit 2 Schäkeln in Stahl verzinkt. Tragkraft: 400 kg	6063140	L	202,-
Anschlagkette Set PCS-CE, Stahl verzinkt, 400 kg, 10 m	1.4.3	als Anschlagkette mit 2 Schäkeln in Stahl verzinkt. Tragkraft: 400 kg	6063142	L	378,-
Anschlagkette Set PCS-CE, Edelstahl, 400 kg, 5 m	1.4.3	als Anschlagkette mit 2 Schäkeln aus Edelstahl 1.4401. Tragkraft: 400 kg	6063136	L	561,-
Anschlagkette Set PCS-CE, Edelstahl, 400 kg, 10 m	1.4.3	als Anschlagkette mit 2 Schäkeln in Edelstahl 1.4401. Tragkraft: 400 kg	6063138	L	1.013,-


Preisgruppe: PG14

Zubehör für transportable Nassaufstellung DN150

Typ	Positionsnummer	Beschreibung	Art.-Nr.		EUR
					
Bodenstützfuß FA 15.52	1.4.2	aus Stahl (S235JR), lackiert, inkl. Befestigungsmaterial	6024243	C	771,-
Festkupplung-Set Storz F/DN 150	1.7.5	mit 90°-Rohrbogen und Flanschanschluss; Rohrbogen aus EN-GJL-250, Storz-Kupplung aus Aluminium, inkl. 1 Satz Montagezubehör	6040247	A	1.214,-
Kunstfaser-Druckschlauch 10 m, mit Storz F	1.7.4	Innen-Ø 150 mm, inkl. Kupplung, 6/15 bar	6003648	K	782,-
Kunstfaser-Druckschlauch 20 m, mit Storz F	1.7.4	Innen-Ø 150 mm, inkl. Kupplung, 6/15 bar	6003647	K	1.179,-
Anschlagkette Set PCS-CE, Stahl verzinkt, 400 kg, 5 m	1.4.3	als Anschlagkette mit 2 Schäkeln in Stahl verzinkt. Tragkraft: 400 kg	6063140	L	202,-
Anschlagkette Set PCS-CE, Stahl verzinkt, 400 kg, 10 m	1.4.3	als Anschlagkette mit 2 Schäkeln in Stahl verzinkt. Tragkraft: 400 kg	6063142	L	378,-
Anschlagkette Set PCS-CE, Edelstahl, 400 kg, 5 m	1.4.3	als Anschlagkette mit 2 Schäkeln aus Edelstahl 1.4401. Tragkraft: 400 kg	6063136	L	561,-
Anschlagkette Set PCS-CE, Edelstahl, 400 kg, 10 m	1.4.3	als Anschlagkette mit 2 Schäkeln in Edelstahl 1.4401. Tragkraft: 400 kg	6063138	L	1.013,-

 = Lieferbereitschaft, L = Lagervorrat, C = ca. 2 Wochen, K = ca. 4 Wochen, A = auf Anfrage,  = bitte Wilo kontaktieren

Änderungen vorbehalten - Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer-/Leistungsbedingungen (www.wilo.de/agb) - Gültig ab 01.01.26 in Deutschland.

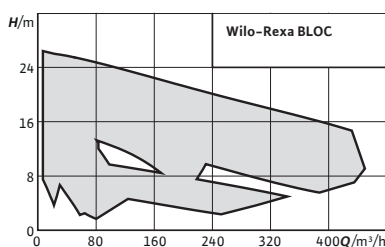

Zubehör

Inbetriebnahme/Funktions-
kontrolle

Seite

620

[Absprung zum Online Katalog](#)

Wilo-Rexa BLOC



Bauart

Abwasserpumpe in Blockbauweise mit angebautem Normmotor für die stationäre Trockenaufstellung im Dauerbetrieb.

Fördermedium

Zur Förderung in gewerblichen Bereichen von

- Rohabwasser
- Abwasser mit Fäkalien
- Schmutzwasser

Lieferumfang

- Blockaggregat für die horizontale Aufstellung mit angebautem Normmotor in Drehstromausführung, ohne Anschlusskabel
- Angebaute Haltewinkel am Druckanschluss zum Anschlagen von Hebemitteln
- Einbau- und Betriebsanleitung

Optionen

- IEC-Normmotor in unterschiedlichen Ausführungen:
 - Motoreffizienzklasse IE4
 - Ex-Zulassung nach ATEX oder FM
 - Thermische Motorüberwachung mit Bimetall- oder PTC-Fühlern
- Ausführung für die vertikale Aufstellung
- Bare Shaft-Ausführung

Ihre Vorteile

- Hohe Betriebssicherheit dank geschlossenem Lagerträger mit ölgefüllter Dichtungskammer, zusätzlicher Leckagekammer und zwei Gleitringdichtungen
- Geringe Energiekosten durch hohen Gesamtwirkungsgrad
- Hohe Lebensdauer bei Förderung abrasiver und korrosiver Medien dank verschiedener Cerambeschichtungen
- Geringe Betriebskosten dank servicefreundlichem und zeitsparendem Aufbau durch Back-Pull-Out-Design
- Hohe Flexibilität bei örtlichen Platzverhältnissen durch eine horizontale oder vertikale Aufstellung

Bestellinformationen								
Typ	Druckseite	Saugseite	Motorenneleistung	Netzanschluss	Kugeldurchgang	Art.-Nr.		
	DNd	DNs	P ₂ kW		l mm			EUR
Rexa BLOC-C05.32-98DAH90S2	DN 50	DN 50	1,5	3~400 V, 50 Hz	45	6094552	A	3.078,-
Rexa BLOC-C05.32-112DAH90S2	DN 50	DN 50	1,5	3~400 V, 50 Hz	45	6094556	A	3.048,-
Rexa BLOC-C05.32-123DAH90L2	DN 50	DN 50	2,2	3~400 V, 50 Hz	45	6094559	A	3.079,-
Rexa BLOC-C05.32-133DAH100L2	DN 50	DN 50	3	3~400 V, 50 Hz	45	6094565	A	3.193,-
Rexa BLOC-C05.32-140DAH100L2	DN 50	DN 50	3	3~400 V, 50 Hz	45	6094550	A	3.186,-
Rexa BLOC-C06.34-105DAH90L2	DN 65	DN 80	2,2	3~400 V, 50 Hz	45	6094564	A	3.316,-
Rexa BLOC-C06.34-115DAH90L2	DN 65	DN 80	2,2	3~400 V, 50 Hz	45	6094561	A	3.292,-
Rexa BLOC-C06.34-125DAH100L2	DN 65	DN 80	3	3~400 V, 50 Hz	45	6094562	A	3.362,-
Rexa BLOC-C06.34-134DAH112M2	DN 65	DN 80	4	3~400 V, 50 Hz	45	6094560	A	3.447,-
Rexa BLOC-C06.34-143DAH132S2	DN 65	DN 80	5,5	3~400 V, 50 Hz	45	6094558	A	3.658,-
Rexa BLOC-C08.41-97DAH90S2	DN 80	DN 80	1,5	3~400 V, 50 Hz	55	6095631	K	4.009,-
Rexa BLOC-C08.41-106DAH90L2	DN 80	DN 80	2,2	3~400 V, 50 Hz	55	6095632	A	4.026,-
Rexa BLOC-C08.41-115DAH100L2	DN 80	DN 80	3	3~400 V, 50 Hz	55	6095633	A	4.162,-
Rexa BLOC-C08.41-130DAH90S4	DN 80	DN 80	1,1	3~400 V, 50 Hz	55	6095634	A	3.966,-
Rexa BLOC-C08.41-144DAH90S4	DN 80	DN 80	1,1	3~400 V, 50 Hz	55	6095635	A	3.975,-
Rexa BLOC-C08.43-112DAH90L2	DN 80	DN 80	2,2	3~400 V, 50 Hz	65	6094554	A	3.463,-
Rexa BLOC-C08.43-120DAH100L2	DN 80	DN 80	3	3~400 V, 50 Hz	65	6094557	A	3.544,-
Rexa BLOC-C08.43-128DAH112M2	DN 80	DN 80	4	3~400 V, 50 Hz	65	6094563	A	3.619,-
Rexa BLOC-C08.43-135DAH112M2	DN 80	DN 80	4	3~400 V, 50 Hz	65	6094555	A	3.610,-
Rexa BLOC-C08.43-143DAH132S2	DN 80	DN 80	5,5	3~400 V, 50 Hz	65	6094553	A	3.830,-
Rexa BLOC-C08.43-150DAH132S2	DN 80	DN 80	5,5	3~400 V, 50 Hz	65	6094551	A	3.808,-
Rexa BLOC-C10.51-147DAH90L4	DN 100	DN 100	1,5	3~400 V, 50 Hz	100	6096173	A	5.485,-
Rexa BLOC-C10.51-155DAH100L4	DN 100	DN 100	2,2	3~400 V, 50 Hz	100	6096174	A	5.534,-
Rexa BLOC-C10.51-171DAH100L4	DN 100	DN 100	3	3~400 V, 50 Hz	100	6096175	A	5.553,-
Rexa BLOC-C10.51-184DAH112M4	DN 100	DN 100	4	3~400 V, 50 Hz	100	6096176	A	5.699,-
Rexa BLOC-C10.51-195DAH132S4	DN 100	DN 100	5,5	3~400 V, 50 Hz	100	6096177	A	6.047,-
Rexa BLOC-V05.32-170DAH132S2	DN 50	DN 50	7,5	3~400 V, 50 Hz	50	6096165	A	5.228,-
Rexa BLOC-V05.32-180DAH132M2	DN 50	DN 50	9,2	3~400 V, 50 Hz	50	6096166	A	5.246,-

 = Lieferbereitschaft, L = Lagervorrat, C = ca. 2 Wochen, K = ca. 4 Wochen, A = auf Anfrage,  = bitte Wilo kontaktieren

Änderungen vorbehalten - Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer-/Leistungsbedingungen (www.wilo.de/agb) - Gültig ab 01.01.26 in Deutschland.

Preisgruppe: PG8

Bestellinformationen								
Typ	Druckseite	Saugseite	Motornennleistung	Netzanschluss	Kugeldurchgang	Art.-Nr.		
	DNd	DNs	P ₂ kW		l mm			EUR
Rexa BLOC-V05.32-188DAH132M2	DN 50	DN 50	9,2	3~400 V, 50 Hz	50	6096167	A	5.259,-
Rexa BLOC-V05.32-196DAH132M2	DN 50	DN 50	9,2	3~400 V, 50 Hz	50	6096168	A	5.270,-
Rexa BLOC-V06.62-120DAH90S4	DN 65	DN 65	1,1	3~400 V, 50 Hz	65	6095636	K	4.166,-
Rexa BLOC-V06.62-135DAH90L4	DN 65	DN 65	1,5	3~400 V, 50 Hz	65	6095637	K	4.275,-
Rexa BLOC-V06.62-155DAH100L4	DN 65	DN 65	2,2	3~400 V, 50 Hz	65	6095638	K	4.371,-
Rexa BLOC-V06.62-170DAH100L4	DN 65	DN 65	2,2	3~400 V, 50 Hz	65	6095639	K	4.405,-
Rexa BLOC-V06.62-190DAH100L4	DN 65	DN 65	3	3~400 V, 50 Hz	65	6095640	K	4.433,-
Rexa BLOC-V08.24-128DAH132S2	DN 80	DN 80	7,5	3~400 V, 50 Hz	65	6095641	A	5.008,-
Rexa BLOC-V08.24-137DAH132S2	DN 80	DN 80	7,5	3~400 V, 50 Hz	65	6095642	A	5.193,-
Rexa BLOC-V08.24-146DAH132M2	DN 80	DN 80	9,2	3~400 V, 50 Hz	65	6095643	A	5.463,-
Rexa BLOC-V08.24-152DAH132M2	DN 80	DN 80	9,2	3~400 V, 50 Hz	65	6095644	A	5.480,-
Rexa BLOC-V08.24-158DAH132M2	DN 80	DN 80	9,2	3~400 V, 50 Hz	65	6095645	A	5.492,-
Rexa BLOC-V08.24-162DAH132M2	DN 80	DN 80	9,2	3~400 V, 50 Hz	65	6095646	A	5.507,-
Rexa BLOC-V08.42-132DAH90S4	DN 80	DN 80	1,1	3~400 V, 50 Hz	80	6095647	K	4.451,-
Rexa BLOC-V08.42-142DAH90S4	DN 80	DN 80	1,1	3~400 V, 50 Hz	80	6095648	K	4.462,-
Rexa BLOC-V08.42-152DAH90L4	DN 80	DN 80	1,5	3~400 V, 50 Hz	80	6095649	K	4.473,-
Rexa BLOC-V08.42-170DAH100L4	DN 80	DN 80	2,2	3~400 V, 50 Hz	80	6095650	K	4.565,-
Rexa BLOC-V08.42-179DAH100L4	DN 80	DN 80	3	3~400 V, 50 Hz	80	6095651	K	4.578,-
Rexa BLOC-V08.52-160DAH100L4	DN 80	DN 80	3	3~400 V, 50 Hz	80	6096158	A	4.623,-
Rexa BLOC-V08.52-175DAH112M4	DN 80	DN 80	4	3~400 V, 50 Hz	80	6096162	A	4.704,-
Rexa BLOC-V08.52-190DAH132S4	DN 80	DN 80	5,5	3~400 V, 50 Hz	80	6096157	A	5.029,-
Rexa BLOC-V08.52-203DAH132S4	DN 80	DN 80	5,5	3~400 V, 50 Hz	80	6096164	A	5.059,-
Rexa BLOC-V10.42-150DAH100L4	DN 100	DN 100	2,2	3~400 V, 50 Hz	100	6096169	A	4.843,-
Rexa BLOC-V10.42-162DAH100L4	DN 100	DN 100	2,2	3~400 V, 50 Hz	100	6096198	A	4.852,-
Rexa BLOC-V10.42-175DAH100L4	DN 100	DN 100	3	3~400 V, 50 Hz	100	6096170	A	4.866,-
Rexa BLOC-V10.42-190DAH112M4	DN 100	DN 100	4	3~400 V, 50 Hz	100	6096171	A	5.000,-
Rexa BLOC-V10.42-203DAH132S4	DN 100	DN 100	5,5	3~400 V, 50 Hz	100	6096172	A	5.336,-
Rexa BLOC-V15.84-268DAH160L4	DN 150	DN 150	15	3~400 V, 50 Hz	100	6096156	A	11.017,-

 = Lieferbereitschaft, L = Lagervorrat, C = ca. 2 Wochen, K = ca. 4 Wochen, A = auf Anfrage,  = bitte Wilo kontaktieren

Änderungen vorbehalten – Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer-/Leistungsbedingungen (www.wilo.de/agb) – Gültig ab 01.01.26 in Deutschland.

Preisgruppe: PG8

Bestellinformationen								
Typ	Druckseite	Saugseite	Motornennleistung	Netzanschluss	Kugeldurchgang	Art.-Nr.		
	DNd	DNs	P_2 kW		l mm			EUR
Rexa BLOC-V15.84-286DAH160L4	DN 150	DN 150	22	3~400 V, 50 Hz	100	6096163	A	11.052,-
Rexa BLOC-V15.84-304DAH180M4	DN 150	DN 150	22	3~400 V, 50 Hz	100	6096161	A	11.129,-
Rexa BLOC-V15.84-322DAH180L4	DN 150	DN 150	18,5	3~400 V, 50 Hz	100	6096160	A	11.663,-
Rexa BLOC-V15.84-340DAH180L4	DN 150	DN 150	15	3~400 V, 50 Hz	100	6096159	A	11.766,-
RexaBloc RE 15.84D-210DAH132S6	DN 150	DN 150	3	3~400 V, 50 Hz	65	6085277	K	6.477,-
RexaBloc RE 15.84D-210DAH160M4	DN 150	DN 150	11	3~400 V, 50 Hz	65	6085274	K	7.676,-
RexaBloc RE 15.84D-230DAH160L4	DN 150	DN 150	15	3~400 V, 50 Hz	65	6085273	K	8.163,-
RexaBloc RE 15.84D-245DAH132L6	DN 150	DN 150	5,5	3~400 V, 50 Hz	65	6085276	K	6.736,-
RexaBloc RE 15.84D-245DAH180M4	DN 150	DN 150	18,5	3~400 V, 50 Hz	65	6085272	K	8.473,-
RexaBloc RE 15.84D-260DAH180L4	DN 150	DN 150	22	3~400 V, 50 Hz	65	6085271	K	8.914,-
RexaBloc RE 15.84D-275DAH160L6	DN 150	DN 150	11	3~400 V, 50 Hz	65	6085275	K	8.374,-
RexaBloc RE 15.84D-275DAH180L4	DN 150	DN 150	22	3~400 V, 50 Hz	65	6085270	K	8.952,-

Preisgruppe: PG14

Zubehör für stationäre Trockenaufstellung DN50				
Typ	Beschreibung	Art.-Nr.		
				EUR
Absperrschieber DN 50, EN-GJL-250	aus EN-GJL-250, inkl. 1 Satz Montagezubehör	2017160	L	316,-
Rückflussverhinderer DN 50	aus EN-GJL-250, nach DIN EN 12050-4, inkl. 1 Satz Montagezubehör	2017166	L	352,-
90°-Rohrbogen DN 50	Aus EN-GJS-400-15, mit 2 Flanschen, inkl. 1 Satz Montagezubehör	2018053	L	252,-
Vereinigungsstück DN 50	Aus verzinktem Stahl zur Zusammenführung von zwei Druckleitungen in eine gemeinsame Druckleitung bei Doppelpumpenanlagen, inkl. zwei Sätzen Montagezubehör.	2019042	L	562,-
Montagezubehör DN 40/50/65, PN 10	für eine Flanschverbindung, mit Schrauben, Muttern und Flachdichtung	6076963	L	31,-
Anschlagkette Set PCS-CE, Edelstahl, 400 kg, 3 m	Anschlagkette zum Heben, Senken und Transportieren von Pumpen; inkl. 2 Schäkkel; ohne Zwischenglieder zum Abhängen.	6063135	L	399,-
Anschlagkette Set PCS-CE, Edelstahl, 400 kg, 5 m	als Anschlagkette mit 2 Schäkeln aus Edelstahl 1.4401. Tragkraft: 400 kg	6063136	L	561,-
Anschlagkette Set PCS-CE, Edelstahl, 400 kg, 10 m	als Anschlagkette mit 2 Schäkeln in Edelstahl 1.4401. Tragkraft: 400 kg	6063138	L	1.013,-

 = Lieferbereitschaft, L = Lagerinventar, C = ca. 2 Wochen, K = ca. 4 Wochen, A = auf Anfrage,  = bitte Wilo kontaktieren

Änderungen vorbehalten - Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer-/Leistungsbedingungen (www.wilo.de/agb) - Gültig ab 01.01.26 in Deutschland.

Preisgruppe: PG14

Zubehör für stationäre Trockenaufstellung DN65

Typ	Beschreibung	Art.-Nr.		EUR
				
Absperrschieber DN 65, EN-GJL-250	aus EN-GJL-250, inkl. 1 Satz Montagezubehör	2017161	L	331,-
Rückflussverhinderer DN 65	aus EN-GJL-250, nach DIN EN 12050-4, inkl. 1 Satz Montagezubehör	2017167	L	404,-
90°-Rohrbogen DN 65	Aus EN-GJS-400-15, mit 2 Flanschen, inkl. 1 Satz Montagezubehör	2017183	L	256,-
Vereinigungsstück DN 65	Aus verzinktem Stahl zur Zusammenführung von zwei Druckleitungen in eine gemeinsame Druckleitung bei Doppelpumpenanlagen, inkl. zwei Sätzen Montagezubehör.	2017178	L	655,-
Montagezubehör DN 40/50/65, PN 10	für eine Flanschverbindung, mit Schrauben, Muttern und Flachdichtung	6076963	L	31,-
Anschlagkette Set PCS-CE, Edelstahl, 400 kg, 3 m	Anschlagkette zum Heben, Senken und Transportieren von Pumpen; inkl. 2 Schäkel; ohne Zwischenglieder zum Abhängen.	6063135	L	399,-
Anschlagkette Set PCS-CE, Edelstahl, 400 kg, 5 m	als Anschlagkette mit 2 Schäkeln aus Edelstahl 1.4401. Tragkraft: 400 kg	6063136	L	561,-
Anschlagkette Set PCS-CE, Edelstahl, 400 kg, 10 m	als Anschlagkette mit 2 Schäkeln in Edelstahl 1.4401. Tragkraft: 400 kg	6063138	L	1.013,-

Preisgruppe: PG14

Zubehör für stationäre Trockenaufstellung DN80

Typ	Beschreibung	Art.-Nr.		EUR
				
Rückflussverhinderer DN 80	aus EN-GJL-250, nach DIN EN 12050-4, inkl. 1 Satz Montagezubehör	2017168	L	455,-
Absperrschieber DN 80, EN-GJL-250	aus EN-GJL-250, inkl. 1 Satz Montagezubehör	2017162	L	411,-
Vereinigungsstück DN 80	Aus verzinktem Stahl zur Zusammenführung von zwei Druckleitungen in eine gemeinsame Druckleitung bei Doppelpumpenanlagen, inkl. zwei Sätzen Montagezubehör.	2017179	L	1.009,-
Montagezubehör DN 80/100, PN 10	für eine Flanschverbindung, mit Schrauben, Muttern und Flachdichtung	6077521	L	35,-
Anschlagkette Set PCS-CE, Edelstahl, 400 kg, 5 m	als Anschlagkette mit 2 Schäkeln aus Edelstahl 1.4401. Tragkraft: 400 kg	6063136	L	561,-
Anschlagkette Set PCS-CE, Edelstahl, 400 kg, 10 m	als Anschlagkette mit 2 Schäkeln in Edelstahl 1.4401. Tragkraft: 400 kg	6063138	L	1.013,-

Preisgruppe: PG14

Zubehör für stationäre Trockenaufstellung DN100

Typ	Beschreibung	Art.-Nr.		EUR
				
Rückflussverhinderer DN 100	aus EN-GJL-250, nach DIN EN 12050-4, inkl. 1 Satz Montagezubehör	2017169	L	546,-
Absperrschieber DN 100, EN-GJL-250	aus EN-GJL-250, inkl. 1 Satz Montagezubehör	2017163	L	484,-
Anschlagkette Set PCS-CE, Edelstahl, 400 kg, 5 m	als Anschlagkette mit 2 Schäkeln aus Edelstahl 1.4401. Tragkraft: 400 kg	6063136	L	561,-
Anschlagkette Set PCS-CE, Edelstahl, 400 kg, 10 m	als Anschlagkette mit 2 Schäkeln in Edelstahl 1.4401. Tragkraft: 400 kg	6063138	L	1.013,-
Vereinigungsstück DN 100	Aus verzinktem Stahl zur Zusammenführung von zwei Druckleitungen in eine gemeinsame Druckleitung bei Doppelpumpenanlagen, inkl. zwei Sätzen Montagezubehör.	2017180	L	1.202,-
Montagezubehör DN 80/100, PN 10	für eine Flanschverbindung, mit Schrauben, Muttern und Flachdichtung	6077521	L	35,-

 = Lieferbereitschaft, L = Lagerinventar, C = ca. 2 Wochen, K = ca. 4 Wochen, A = auf Anfrage,  = bitte Wilo kontaktieren

Änderungen vorbehalten – Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer-/Leistungsbedingungen (www.wilo.de/agb) – Gültig ab 01.01.26 in Deutschland.

Preisgruppe: PG14

Zubehör für stationäre Trockenaufstellung DN150

Typ	Beschreibung	Art.-Nr.		EUR
				
Rückflussverhinderer DN 150	aus EN-GJL-250, nach DIN EN 12050-4, inkl. 1 Satz Montagezubehör	2017170	L	1.175,-
Absperrschieber DN 150, EN-GJL-250	aus EN-GJL-250, inkl. 1 Satz Montagezubehör	2017164	L	804,-
Anschlagkette Set PCS-CE, Edelstahl, 400 kg, 5 m	als Anschlagkette mit 2 Schäkeln aus Edelstahl 1.4401. Tragkraft: 400 kg	6063136	L	561,-
Anschlagkette Set PCS-CE, Edelstahl, 400 kg, 10 m	als Anschlagkette mit 2 Schäkeln in Edelstahl 1.4401. Tragkraft: 400 kg	6063138	L	1.013,-
Vereinigungsstück DN 150	Aus verzinktem Stahl zur Zusammenführung von zwei Druckleitungen in eine gemeinsame Druckleitung bei Doppelpumpenanlagen, inkl. zwei Sätzen Montagezubehör.	2017181	L	1.785,-
Montagezubehör DN 150, PN 10	für eine Flanschverbindung, mit Schrauben, Muttern und Flachdichtung	6077523	L	41,-

Preisgruppe: PG14

Elektrisches Zubehör - Niveausteuern mit Schwimmerschalter

Niveauserfassung über mehrere Schwimmerschalter für die unterschiedlichen Wasserstände, inkl. Hochwasseralarm. Die Zenerbarriere sowie die Ex-Trennrelais werden nur für den Anschluss von Signalgebern in Ex-Bereichen benötigt! Bei Verwendung des Schaltgerätes SC-L...-Ex können diese ebenfalls entfallen!

Typ	Beschreibung	Art.-Nr.		EUR
				
MS-L-1x4kW-DOL	Mikrocontroller-gesteuertes Schaltgerät zur niveauabhängigen Steuerung von einer Tauchmotorpumpe mit Schwimmerschalter.	2539741	L	689,-
MS-L-2x4kW-DOL	Mikrocontroller-gesteuertes Schaltgerät zur niveauabhängigen Steuerung von 2 Tauchmotorpumpen mit Schwimmerschalter.	2539745	L	930,-
SC-L-1x16A-T34-DOL-WM	Mikroprozessorgesteuertes Schaltgerät zur niveauabhängigen Steuerung von einer Tauchmotorpumpe mittels Niveausensor oder Schwimmerschaltern.	2538932	K	2.917,-
SC-L-2x16A-T34-DOL-WM	Mikroprozessorgesteuertes Schaltgerät zur niveauabhängigen Steuerung von zwei Tauchmotorpumpen mittels Niveausensor oder Schwimmerschaltern.	2538933	K	3.664,-
SC-L-1x24A-T34-DOL-WM	Mikroprozessorgesteuertes Schaltgerät zur niveauabhängigen Steuerung von einer Tauchmotorpumpe mittels Niveausensor oder Schwimmerschaltern.	2538940	A	3.517,-
SC-L-2x24A-T34-DOL-WM	Mikroprozessorgesteuertes Schaltgerät zur niveauabhängigen Steuerung von zwei Tauchmotorpumpen mittels Niveausensor oder Schwimmerschaltern.	2538941	A	3.814,-
SC-L-1x32A-T34-DOL-WM	Mikroprozessorgesteuertes Schaltgerät zur niveauabhängigen Steuerung von einer Tauchmotorpumpe mittels Niveausensor oder Schwimmerschaltern.	2538944	A	3.377,-
SC-L-2x32A-T34-DOL-WM	Mikroprozessorgesteuertes Schaltgerät zur niveauabhängigen Steuerung von zwei Tauchmotorpumpen mittels Niveausensor oder Schwimmerschaltern.	2538945	C	3.832,-
Schwimmerschalter MS1 mit 10 m Kabel	Signalgeber für aggressive und fäkalienhaltige Medien bis zu einer max. Temperatur von 80 °C. Schaltung: oben „EIN“/unten „AUS“.	2004593	L	155,-
Schwimmerschalter MS1 mit 20 m Kabel	Signalgeber für aggressive und fäkalienhaltige Medien bis zu einer max. Temperatur von 80 °C. Schaltung: oben „EIN“/unten „AUS“.	6061473	L	173,-
Blitzlicht 1~230 VAC	Xenon-Blitzlicht zur Wandmontage für den Innen- und Außenbereich. Lichtfarbe: Rot, Blitzfrequenz: 0,75 Hz	2551613	C	329,-
Signalhorn 1~230 V	Hupe mit Schalltrichter zur Wandmontage für den Innen- und Außenbereich. Alarmsignal durch elektromechanische Schallerzeugung mit Stahlmembran (88 dBA).	501459398	L	117,-
NiMH-Akku, 9 V/200 mAh	Akku zum Einbau in die Schaltgeräte Wilo-Control MS-L und EC-L für einen netzunabhängigen Alarm	2522850	L	32,-

Weiteres Zubehör finden Sie am Ende unter Elektrisches Zubehör!

Achtung: Schaltgeräte sind nicht explosionsgeschützt und können nur außerhalb von Ex-Bereichen eingebaut werden. Sollten Pumpen innerhalb explosionsgefährdeter Bereiche verwendet werden, sind bauseitige Maßnahmen erforderlich.

Preisgruppe: PG14

Elektrisches Zubehör – Niveausteuern mit Niveausensor

Niveaue Erfassung über einen Niveausensor mit verschiedenen Messbereichen, inkl. Hochwasseralarm und Trockenlaufschutz. Die Zenerbarriere sowie die Ex-Trennrelais werden nur für den Anschluss von Signalgebern in Ex-Bereichen benötigt! Bei Verwendung des Schaltgerätes SC-L...-Ex können diese ebenfalls entfallen!

Typ	Beschreibung	Art.-Nr.		EUR
EC-L-1x12A-MT34-DOL-WM	Mikrocontroller-gesteuertes Schaltgerät mit LC-Display und symbolgestützter Menüführung zur niveauabhängigen Steuerung von einer Tauchmotorpumpe mittels Schwimmerschalter oder Niveausensor. Hinweis! Die Betriebsanleitung liegt gedruckt in den folgenden Sprachen dem Produkt bei: DE, EN, FR, PL, RU. Alle Sprachen sind als PDF-Dateien auf einem USB-Stick beigelegt oder können hier heruntergeladen werden: https://qr.wilo.com/1401 . Für die Installation und Inbetriebnahme wird ein Notebook oder Tablet mit Adobe Reader benötigt.	2543210	L	1.250,-
EC-L-1x12A-MT34-DOL-WM-EX	Mikrocontroller-gesteuertes Schaltgerät mit LC-Display und symbolgestützter Menüführung zur niveauabhängigen Steuerung von einer Tauchmotorpumpe mittels Schwimmerschalter oder Niveausensor. Pumpe und Sensoren innerhalb explosiver Bereiche können direkt angeschlossen werden. Hinweis! Die Betriebsanleitung liegt gedruckt in den folgenden Sprachen dem Produkt bei: DE, EN, FR, PL, RU. Alle Sprachen sind als PDF-Dateien auf einem USB-Stick beigelegt oder können hier heruntergeladen werden: https://qr.wilo.com/1401 . Für die Installation und Inbetriebnahme wird ein Notebook oder Tablet mit Adobe Reader benötigt.	2553570	K	3.432,-
EC-L-1x12A-MT34-DOL-WM-EMS	Mikrocontroller-gesteuertes Schaltgerät mit LC-Display und symbolgestützter Menüführung zur niveauabhängigen Steuerung von einer Tauchmotorpumpe mittels Schwimmerschalter oder Niveausensor. OHNE Hauptschalter, Netztrennvorrichtung muss bauseits gestellt werden! Hinweis! Die Betriebsanleitung liegt gedruckt in den folgenden Sprachen dem Produkt bei: DE, EN, FR, PL, RU. Alle Sprachen sind als PDF-Dateien auf einem USB-Stick beigelegt oder können hier heruntergeladen werden: https://qr.wilo.com/1401 . Für die Installation und Inbetriebnahme wird ein Notebook oder Tablet mit Adobe Reader benötigt.	2543211	L	1.136,-
EC-L-2x12A-MT34-DOL-WM	Mikrocontroller-gesteuertes Schaltgerät mit LC-Display und symbolgestützter Menüführung zur niveauabhängigen Steuerung von zwei Tauchmotorpumpen mittels Schwimmerschalter oder Niveausensor. Hinweis! Die Betriebsanleitung liegt gedruckt in den folgenden Sprachen dem Produkt bei: DE, EN, FR, PL, RU. Alle Sprachen sind als PDF-Dateien auf einem USB-Stick beigelegt oder können hier heruntergeladen werden: https://qr.wilo.com/1401 . Für die Installation und Inbetriebnahme wird ein Notebook oder Tablet mit Adobe Reader benötigt.	2543220	L	1.973,-
EC-L-2x12A-MT34-DOL-WM-EX	Mikrocontroller-gesteuertes Schaltgerät mit LC-Display und symbolgestützter Menüführung zur niveauabhängigen Steuerung von zwei Tauchmotorpumpen mittels Schwimmerschalter oder Niveausensor. Pumpen und Sensoren innerhalb explosiver Bereiche können direkt angeschlossen werden. Hinweis! Die Betriebsanleitung liegt gedruckt in den folgenden Sprachen dem Produkt bei: DE, EN, FR, PL, RU. Alle Sprachen sind als PDF-Dateien auf einem USB-Stick beigelegt oder können hier heruntergeladen werden: https://qr.wilo.com/1401 . Für die Installation und Inbetriebnahme wird ein Notebook oder Tablet mit Adobe Reader benötigt.	2553571	K	3.619,-
EC-L-2x12A-MT34-DOL-WM-EMS	Mikrocontroller-gesteuertes Schaltgerät mit LC-Display und symbolgestützter Menüführung zur niveauabhängigen Steuerung von zwei Tauchmotorpumpen mittels Schwimmerschalter oder Niveausensor. OHNE Hauptschalter, Netztrennvorrichtung muss bauseits gestellt werden! Hinweis! Die Betriebsanleitung liegt gedruckt in den folgenden Sprachen dem Produkt bei: DE, EN, FR, PL, RU. Alle Sprachen sind als PDF-Dateien auf einem USB-Stick beigelegt oder können hier heruntergeladen werden: https://qr.wilo.com/1401 . Für die Installation und Inbetriebnahme wird ein Notebook oder Tablet mit Adobe Reader benötigt.	2543221	L	1.734,-
EC-L-3x12A-MT34-DOL-WM	Mikrocontroller-gesteuertes Schaltgerät mit LC-Display und symbolgestützter Menüführung zur niveauabhängigen Steuerung von drei Tauchmotorpumpen mittels Niveausensor. Hinweis! Die Betriebsanleitung liegt gedruckt in den folgenden Sprachen dem Produkt bei: DE, EN, FR, PL, RU. Alle Sprachen sind als PDF-Dateien auf einem USB-Stick beigelegt oder können hier heruntergeladen werden: https://qr.wilo.com/1401 . Für die Installation und Inbetriebnahme wird ein Notebook oder Tablet mit Adobe Reader benötigt.	2543230	L	2.855,-

Weiteres Zubehör finden Sie am Ende unter Elektrisches Zubehör!

Achtung: Schaltgeräte sind nicht explosionsgeschützt und können nur außerhalb von Ex-Bereichen eingebaut werden. Sollten Pumpen innerhalb explosionsgefährdeter Bereiche verwendet werden, sind bauseitige Maßnahmen erforderlich.

☛ = Lieferbereitschaft, L = Lagervorrat, C = ca. 2 Wochen, K = ca. 4 Wochen, A = auf Anfrage, ☎ = bitte Wilo kontaktieren

Änderungen vorbehalten – Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer-/Leistungsbedingungen (www.wilo.de/agb) – Gültig ab 01.01.26 in Deutschland.

Elektrisches Zubehör – Niveausteuern mit Niveausensor

Niveauefassung über einen Niveausensor mit verschiedenen Messbereichen, inkl. Hochwasseralarm und Trockenlaufschutz. Die Zenerbarriere sowie die Ex-Trennrelais werden nur für den Anschluss von Signalgebern in Ex-Bereichen benötigt! Bei Verwendung des Schaltgerätes SC-L...-Ex können diese ebenfalls entfallen!

Typ	Beschreibung	Art.-Nr.		EUR
EC-L-3x12A-MT34-DOL-WM-EX	Mikrocontroller-gesteuertes Schaltgerät mit LC-Display und symbolgestützter Menüführung zur niveauabhängigen Steuerung von drei Tauchmotorpumpen mit Niveausensor. Pumpen und Sensoren innerhalb explosiver Bereiche können direkt angeschlossen werden. Hinweis! Die Betriebsanleitung liegt gedruckt in den folgenden Sprachen dem Produkt bei: DE, EN, FR, PL, RU. Alle Sprachen sind als PDF-Dateien auf einem USB-Stick beigelegt oder können hier heruntergeladen werden: https://qr.wilo.com/1401 . Für die Installation und Inbetriebnahme wird ein Notebook oder Tablet mit Adobe Reader benötigt .	2553572	K	4.122,-
SC-L-1x16A-T34-DOL-WM	Mikroprozessorgesteuertes Schaltgerät zur niveauabhängigen Steuerung von einer Tauchmotorpumpe mittels Niveausensor oder Schwimmerschaltern.	2538932	K	2.917,-
SC-L-2x16A-T34-DOL-WM	Mikroprozessorgesteuertes Schaltgerät zur niveauabhängigen Steuerung von zwei Tauchmotorpumpen mittels Niveausensor oder Schwimmerschaltern.	2538933	K	3.664,-
SC-L-1x24A-T34-DOL-WM	Mikroprozessorgesteuertes Schaltgerät zur niveauabhängigen Steuerung von einer Tauchmotorpumpe mittels Niveausensor oder Schwimmerschaltern.	2538940	A	3.517,-
SC-L-2x24A-T34-DOL-WM	Mikroprozessorgesteuertes Schaltgerät zur niveauabhängigen Steuerung von zwei Tauchmotorpumpen mittels Niveausensor oder Schwimmerschaltern.	2538941	A	3.814,-
SC-L-1x32A-T34-DOL-WM	Mikroprozessorgesteuertes Schaltgerät zur niveauabhängigen Steuerung von einer Tauchmotorpumpe mittels Niveausensor oder Schwimmerschaltern.	2538944	A	3.377,-
SC-L-2x32A-T34-DOL-WM	Mikroprozessorgesteuertes Schaltgerät zur niveauabhängigen Steuerung von zwei Tauchmotorpumpen mittels Niveausensor oder Schwimmerschaltern.	2538945	C	3.832,-
Niveausensor 0-1,0 mWS, Kabel-länge: 10 m	Signalgeber mit ATEX-Zulassung für fäkalienhaltige Medien mit einer max. Temperatur von 60 °C. Ausgangssignal: 4...20 mA	6088842	L	603,-
Niveausensor 0-1,0 mWS, Kabel-länge: 30 m	Signalgeber mit ATEX-Zulassung für fäkalienhaltige Medien mit einer max. Temperatur von 60 °C. Ausgangssignal: 4...20 mA	6088841	L	713,-
Niveausensor 0-1,0 mWS, Kabel-länge: 50 m	Signalgeber mit ATEX-Zulassung für fäkalienhaltige Medien mit einer max. Temperatur von 60 °C. Ausgangssignal: 4...20 mA	6088840	L	862,-
Niveausensor 0-2,5 mWS, Kabel-länge: 10 m	Signalgeber mit ATEX-Zulassung für fäkalienhaltige Medien mit einer max. Temperatur von 60 °C. Ausgangssignal: 4...20 mA	6088839	L	603,-
Niveausensor 0-2,5 mWS, Kabel-länge: 30 m	Signalgeber mit ATEX-Zulassung für fäkalienhaltige Medien mit einer max. Temperatur von 60 °C. Ausgangssignal: 4...20 mA	6088837	L	713,-
Niveausensor 0-2,5 mWS, Kabel-länge: 50 m	Signalgeber mit ATEX-Zulassung für fäkalienhaltige Medien mit einer max. Temperatur von 60 °C. Ausgangssignal: 4...20 mA	6088836	L	862,-
Kabelabspannklemme	Zur Befestigung eines Signalgebers im Schacht. Die Klemme wird im Schacht mit einem Haken fixiert, das Kabel des Signalgebers wird geklemmt und fixiert sich über das Eigengewicht des Signalgebers.	2519927	L	27,-
Blitzlicht 24 VDC	Xenon-Blitzlicht zur Wandmontage für den Innen- und Außenbereich. Lichtfarbe: Rot, Blitzfrequenz: 0,75 Hz	2551612	C	359,-
Blitzlicht 1~230 VAC	Xenon-Blitzlicht zur Wandmontage für den Innen- und Außenbereich. Lichtfarbe: Rot, Blitzfrequenz: 0,75 Hz	2551613	C	329,-
Signalhorn 12-24 VDC	Hupe mit Schalltrichter zur Wandmontage für den Innen- und Außenbereich. Alarmsignal durch elektromechanische Schallerzeugung mit Stahlmembran (92 dBA).	2017208	L	114,-
Signalhorn 1~230 V	Hupe mit Schalltrichter zur Wandmontage für den Innen- und Außenbereich. Alarmsignal durch elektromechanische Schallerzeugung mit Stahlmembran (88 dBA).	501459398	L	117,-
NiMH-Akku, 9 V/200 mAh	Akku zum Einbau in die Schaltgeräte Wilo-Control MS-L und EC-L für einen netzunabhängigen Alarm	2522850	L	32,-
Frontabdeckung Control EC-L1... und EC-L2...	Frontabdeckung aus Edelstahl zum Schutz vor unbefugter Bedienung und Vanadismus. Hinweis: Frontabdeckung passt nicht für Control EC-L3... und EC-L...-Ex!	2549084	L	158,-

Weiteres Zubehör finden Sie am Ende unter Elektrisches Zubehör!

Achtung: Schaltgeräte sind nicht explosionsgeschützt und können nur außerhalb von Ex-Bereichen eingebaut werden. Sollten Pumpen innerhalb explosionsgefährdeter Bereiche verwendet werden, sind bauseitige Maßnahmen erforderlich.

☛ = Lieferbereitschaft, L = Lagerinventar, C = ca. 2 Wochen, K = ca. 4 Wochen, A = auf Anfrage, ☎ = bitte Wilo kontaktieren

Änderungen vorbehalten – Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer-/Leistungsbedingungen (www.wilo.de/agb) – Gültig ab 01.01.26 in Deutschland.

Preisgruppe: PG14

Elektrisches Zubehör – Netzunabhängige Alarmmelder

Alarmmelder für die Erkennung von Wassereintritt in Räumen und Gebäuden. Die Alarmmeldung erfolgt akustisch, optisch oder per Funk. Zusätzlich können weitere Verbraucher direkt angesteuert werden.

Typ	Beschreibung	Art.-Nr.		EUR
DrainAlarm	Netzunabhängiges Alarmschaltgerät mit optischer und akustischer Alarmmeldung sowie einem Anschluss für einen Schwimmerschalter. Hinweis! Die Betriebsanleitung liegt dem Produkt ausgedruckt in den folgenden Sprachen bei: DE, EN, FR, IT, NL, DA, NO, SV, FI, PL, RO, RU. Alle Sprachen können hier heruntergeladen werden: https://qr.wilo.com/1155 . Für die Installation und Inbetriebnahme wird ein Notebook oder Tablet mit Adobe Reader benötigt .	2545133	L	562,-
Schwimmerschalter MS1 mit 10 m Kabel	Signalgeber für aggressive und fäkalienhaltige Medien bis zu einer max. Temperatur von 80 °C. Schaltung: oben „EIN“/unten „AUS“.	2004593	L	155,-
Blitzlicht 1~230 VAC	Xenon-Blitzlicht zur Wandmontage für den Innen- und Außenbereich. Lichtfarbe: Rot, Blitzfrequenz: 0,75 Hz	2551613	C	329,-
Signalhorn 1~230 V	Hupe mit Schalltrichter zur Wandmontage für den Innen- und Außenbereich. Alarmsignal durch elektromechanische Schallerzeugung mit Stahlmembran (88 dBA).	501459398	L	117,-
D-Netz-Triband-Antenne 10 m Kabel	Rundstrahlantenne mit Montagebügel und FME-Buchse	2533863	L	522,-
D-Netz-Triband-Antenne 15 m Kabel	Rundstrahlantenne mit Montagebügel und FME-Buchse	2533864	A	578,-
SMA/FME-Adapter	Koaxialer Steckverbinder SMA-Stecker auf FME-Stecker in kompakter Bauform mit Schraubverschluss. Einsetzbar bis 2 GHz, der Wellenwiderstand beträgt 50 Ohm.	2545548	K	59,-

Weiteres Zubehör finden Sie am Ende unter Elektrisches Zubehör!

Achtung: Schaltgeräte sind nicht explosionsgeschützt und können nur außerhalb von Ex-Bereichen eingebaut werden. Sollten Pumpen innerhalb explosionsgefährdeter Bereiche verwendet werden, sind bauseitige Maßnahmen erforderlich.

Preisgruppe: PG14

Elektrisches Zubehör – Niveausteuern mit Staudrucksystem

Niveauerfassung über ein offenes Staudrucksystem mit der Möglichkeit einer separaten Tauchglocke für den Hochwasserpegel.

Typ	Beschreibung	Art.-Nr.		EUR
EC-L-1x12A-MT34-DOL-WM-EMS-IPS	Mikrocontroller-gesteuertes Schaltgerät mit LC-Display, symbolgestützter Menüführung und integriertem Druckaufnehmer zur niveauabhängigen Steuerung von einer Tauchmotorpumpe mittels Schwimmerschalter, Niveausensor oder Tauchglocke. OHNE Hauptschalter, Netztrennvorrichtung muss bauseits gestellt werden! Hinweis! Die Betriebsanleitung liegt gedruckt in den folgenden Sprachen dem Produkt bei: DE, EN, FR, PL, RU. Alle Sprachen sind als PDF-Dateien auf einem USB-Stick beigelegt oder können hier heruntergeladen werden: https://qr.wilo.com/1401 . Für die Installation und Inbetriebnahme wird ein Notebook oder Tablet mit Adobe Reader benötigt .	2543212	L	1.219,-
EC-L-2x12A-MT34-DOL-WM-EMS-IPS	Mikrocontroller-gesteuertes Schaltgerät mit LC-Display, symbolgestützter Menüführung und integriertem Druckaufnehmer zur niveauabhängigen Steuerung von zwei Tauchmotorpumpen mittels Schwimmerschalter, Niveausensor oder Tauchglocke. OHNE Hauptschalter, Netztrennvorrichtung muss bauseits gestellt werden! Hinweis! Die Betriebsanleitung liegt gedruckt in den folgenden Sprachen dem Produkt bei: DE, EN, FR, PL, RU. Alle Sprachen sind als PDF-Dateien auf einem USB-Stick beigelegt oder können hier heruntergeladen werden: https://qr.wilo.com/1401 . Für die Installation und Inbetriebnahme wird ein Notebook oder Tablet mit Adobe Reader benötigt .	2543222	L	1.876,-
Staudruckglocke mit 10 m Schlauch	Pneumatischer Signalgeber für fäkalienhaltige Medien mit einer max. Temperatur von 60 °C. Der Signalgeber ist offen in Richtung der Flüssigkeit und muss nach jedem Abpumpen gelüftet werden (AUS entsprechend der Zeit).	2516976	L	121,-
Lufteinperlsystem	Kleinkompressor zur kontinuierlichen Belüftung der Staudruckglocke, inkl. Rückflussverhinderer, 3 m Schlauch und T-Stück.	2516977	L	296,-
Schwimmerschalter MS1 mit 10 m Kabel	Signalgeber für aggressive und fäkalienhaltige Medien bis zu einer max. Temperatur von 80 °C. Schaltung: oben „EIN“/unten „AUS“.	2004593	L	155,-
Schwimmerschalter MS1 mit 20 m Kabel	Signalgeber für aggressive und fäkalienhaltige Medien bis zu einer max. Temperatur von 80 °C. Schaltung: oben „EIN“/unten „AUS“.	6061473	L	173,-
Ex-Trennrelais (2-Kreis)	Ex-Trennrelais für den Anschluss von 2 Schwimmerschaltern für die Niveausteuern in explosiver Atmosphäre.	2513059	L	985,-

Weiteres Zubehör finden Sie am Ende unter Elektrisches Zubehör!

Achtung: Schaltgeräte sind nicht explosionsgeschützt und können nur außerhalb von Ex-Bereichen eingebaut werden. Sollten Pumpen innerhalb explosionsgefährdeter Bereiche verwendet werden, sind bauseitige Maßnahmen erforderlich.

☛ = Lieferbereitschaft, L = Lagervorrat, C = ca. 2 Wochen, K = ca. 4 Wochen, A = auf Anfrage, ☎ = bitte Wilo kontaktieren

Änderungen vorbehalten – Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer-/Leistungsbedingungen (www.wilo.de/agb) – Gültig ab 01.01.26 in Deutschland.

Preisgruppe: PG14

Elektrisches Zubehör – Niveausteuern mit Staudrucksystem

Niveauefassung über ein offenes Staudrucksystem mit der Möglichkeit einer separaten Tauchglocke für den Hochwasserpegel.

Typ	Beschreibung	Art.-Nr.		EUR
Ex-Trennrelais (3-Kreis)	Ex-Trennrelais für den Anschluss von 3 Schwimmerschaltern für die Niveausteuern in explosiver Atmosphäre.	2510698	K	1.078,-
Ex-Trennrelais (4-Kreis)	Ex-Trennrelais für den Anschluss von 4 Schwimmerschaltern für die Niveausteuern in explosiver Atmosphäre.	2510699	K	1.167,-
Ex-Trennrelais (5-Kreis)	Ex-Trennrelais für den Anschluss von 5 Schwimmerschaltern für die Niveausteuern in explosiver Atmosphäre.	2510674	K	1.224,-
Kabelabspannklemme	Zur Befestigung eines Signalgebers im Schacht. Die Klemme wird im Schacht mit einem Haken fixiert, das Kabel des Signalgebers wird geklemmt und fixiert sich über das Eigengewicht des Signalgebers.	2519927	L	27,-
Blitzlicht 24 VDC	Xenon-Blitzlicht zur Wandmontage für den Innen- und Außenbereich. Lichtfarbe: Rot, Blitzfrequenz: 0,75 Hz	2551612	C	359,-
Blitzlicht 1~230 VAC	Xenon-Blitzlicht zur Wandmontage für den Innen- und Außenbereich. Lichtfarbe: Rot, Blitzfrequenz: 0,75 Hz	2551613	C	329,-
Signalhorn 12-24 VDC	Hupe mit Schalltrichter zur Wandmontage für den Innen- und Außenbereich. Alarmsignal durch elektromechanische Schallerzeugung mit Stahlmembran (92 dBA).	2017208	L	114,-
Signalhorn 1~230 V	Hupe mit Schalltrichter zur Wandmontage für den Innen- und Außenbereich. Alarmsignal durch elektromechanische Schallerzeugung mit Stahlmembran (88 dBA).	501459398	L	117,-
NiMH-Akku, 9 V/200 mAh	Akku zum Einbau in die Schaltgeräte Wilo-Control MS-L und EC-L für einen netzunabhängigen Alarm	2522850	L	32,-
Frontabdeckung Control EC-L1... und EC-L2...	Frontabdeckung aus Edelstahl zum Schutz vor unbefugter Bedienung und Vanadismus. Hinweis: Frontabdeckung passt nicht für Control EC-L3... und EC-L...-Ex!	2549084	L	158,-

Weiteres Zubehör finden Sie am Ende unter Elektrisches Zubehör!

Achtung: Schaltgeräte sind nicht explosionsgeschützt und können nur außerhalb von Ex-Bereichen eingebaut werden. Sollten Pumpen innerhalb explosionsgefährdeter Bereiche verwendet werden, sind bauseitige Maßnahmen erforderlich.

Preisgruppe: PG14

Elektrisches Zubehör – Niveausteuern mit Schwimmerschalter

Niveauefassung über mehrere Schwimmerschalter für die unterschiedlichen Wasserstände, inkl. Hochwasseralarm. Die Zenerbarriere sowie die Ex-Trennrelais werden nur für den Anschluss von Signalgebern in Ex-Bereichen benötigt! Bei Verwendung des Schaltgerätes SC-L...-Ex können diese ebenfalls entfallen!

Typ	Beschreibung	Art.-Nr.		EUR
SC-L-1x24A-T34-SD-WM	Mikroprozessorgesteuertes Schaltgerät zur niveauabhängigen Steuerung von einer Tauchmotorpumpe mittels Niveausensor oder Schwimmerschaltern.	2538956	K	3.918,-
SC-L-2x24A-T34-SD-WM	Mikroprozessorgesteuertes Schaltgerät zur niveauabhängigen Steuerung von zwei Tauchmotorpumpen mittels Niveausensor oder Schwimmerschaltern.	2538957	K	3.763,-
SC-L-1x32A-T34-SD-WM	Mikroprozessorgesteuertes Schaltgerät zur niveauabhängigen Steuerung von einer Tauchmotorpumpe mittels Niveausensor oder Schwimmerschaltern.	2538960	K	4.528,-
SC-L-2x32A-T34-SD-WM	Mikroprozessorgesteuertes Schaltgerät zur niveauabhängigen Steuerung von zwei Tauchmotorpumpen mittels Niveausensor oder Schwimmerschaltern.	2538961	K	5.326,-
Schwimmerschalter MS1 mit 10 m Kabel	Signalgeber für aggressive und fäkalienhaltige Medien bis zu einer max. Temperatur von 80 °C. Schaltung: oben „EIN“/unten „AUS“.	2004593	L	155,-
Schwimmerschalter MS1 mit 20 m Kabel	Signalgeber für aggressive und fäkalienhaltige Medien bis zu einer max. Temperatur von 80 °C. Schaltung: oben „EIN“/unten „AUS“.	6061473	L	173,-
Ex-Trennrelais (2-Kreis)	Ex-Trennrelais für den Anschluss von 2 Schwimmerschaltern für die Niveausteuern in explosiver Atmosphäre.	2513059	L	985,-
Ex-Trennrelais (3-Kreis)	Ex-Trennrelais für den Anschluss von 3 Schwimmerschaltern für die Niveausteuern in explosiver Atmosphäre.	2510698	K	1.078,-
Ex-Trennrelais (4-Kreis)	Ex-Trennrelais für den Anschluss von 4 Schwimmerschaltern für die Niveausteuern in explosiver Atmosphäre.	2510699	K	1.167,-
Ex-Trennrelais (5-Kreis)	Ex-Trennrelais für den Anschluss von 5 Schwimmerschaltern für die Niveausteuern in explosiver Atmosphäre.	2510674	K	1.224,-

Weiteres Zubehör finden Sie am Ende unter Elektrisches Zubehör!

Achtung: Schaltgeräte sind nicht explosionsgeschützt und können nur außerhalb von Ex-Bereichen eingebaut werden. Sollten Pumpen innerhalb explosionsgefährdeter Bereiche verwendet werden, sind bauseitige Maßnahmen erforderlich.

☛ = Lieferbereitschaft, L = Lagerinventar, C = ca. 2 Wochen, K = ca. 4 Wochen, A = auf Anfrage, ☛ = bitte Wilo kontaktieren

Änderungen vorbehalten – Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer-/Leistungsbedingungen (www.wilo.de/agb) – Gültig ab 01.01.26 in Deutschland.

Preisgruppe: PG14

Elektrisches Zubehör – Niveausteuern mit Schwimmerschalter

Niveaue Erfassung über mehrere Schwimmerschalter für die unterschiedlichen Wasserstände, inkl. Hochwasseralarm. Die Zenerbarriere sowie die Ex-Trennrelais werden nur für den Anschluss von Signalgebern in Ex-Bereichen benötigt! Bei Verwendung des Schaltgerätes SC-L...-Ex können diese ebenfalls entfallen!

Typ	Beschreibung	Art.-Nr.		EUR
Blitzlicht 24 VDC	Xenon-Blitzlicht zur Wandmontage für den Innen- und Außenbereich. Lichtfarbe: Rot, Blitzfrequenz: 0,75 Hz	2551612	C	359,-
Blitzlicht 1~230 VAC	Xenon-Blitzlicht zur Wandmontage für den Innen- und Außenbereich. Lichtfarbe: Rot, Blitzfrequenz: 0,75 Hz	2551613	C	329,-
Signalhorn 12-24 VDC	Hupe mit Schalltrichter zur Wandmontage für den Innen- und Außenbereich. Alarmsignal durch elektromechanische Schallerzeugung mit Stahlmembran (92 dBA).	2017208	L	114,-
Signalhorn 1~230 V	Hupe mit Schalltrichter zur Wandmontage für den Innen- und Außenbereich. Alarmsignal durch elektromechanische Schallerzeugung mit Stahlmembran (88 dBA).	501459398	L	117,-
NiMH-Akku, 9 V/200 mAh	Akku zum Einbau in die Schaltgeräte Wilo-Control MS-L und EC-L für einen netzunabhängigen Alarm	2522850	L	32,-
Kommunikationsmodul GSM (SC)	Zusatzmodul für die Ausrüstung der Schaltgeräte-Baureihe SC/SCe zur Einwahl in GSM-Mobilfunknetze.	2542216	A	630,-
D-Netz-Triband-Antenne 15 m Kabel	Rundstrahlantenne mit Montagebügel und FME-Buchse	2533864	A	578,-
D-Netz-Triband-Antenne 10 m Kabel	Rundstrahlantenne mit Montagebügel und FME-Buchse	2533863	L	522,-
D-Netz-Dualband-Antenne mit 3 m Kabel	Rundstrahlantenne mit FME-Buchse zur Montage am Schaltschrank.	2533862	A	173,-
Frontabdeckung Control EC-L1... und EC-L2...	Frontabdeckung aus Edelstahl zum Schutz vor unbefugter Bedienung und Vanadismus. Hinweis: Frontabdeckung passt nicht für Control EC-L3... und EC-L...-Ex!	2549084	L	158,-

Weiteres Zubehör finden Sie am Ende unter Elektrisches Zubehör!

Achtung: Schaltgeräte sind nicht explosionsgeschützt und können nur außerhalb von Ex-Bereichen eingebaut werden. Sollten Pumpen innerhalb explosionsgefährdeter Bereiche verwendet werden, sind bauseitige Maßnahmen erforderlich.

Preisgruppe: PG14

Elektrisches Zubehör – Niveausteuern mit Niveausensor

Niveaue Erfassung über einen Niveausensor mit verschiedenen Messbereichen, inkl. Hochwasseralarm und Trockenlaufschutz. Die Zenerbarriere sowie die Ex-Trennrelais werden nur für den Anschluss von Signalgebern in Ex-Bereichen benötigt! Bei Verwendung des Schaltgerätes SC-L...-Ex können diese ebenfalls entfallen!

Typ	Beschreibung	Art.-Nr.		EUR
SC-L-1x10A-T34-DOL-WM	Mikroprozessorgesteuertes Schaltgerät zur niveauabhängigen Steuerung von einer Tauchmotorpumpe mittels Niveausensor oder Schwimmerschaltern.	2538924	K	2.722,-
SC-L-1x12A-T34-DOL-WM	Mikroprozessorgesteuertes Schaltgerät zur niveauabhängigen Steuerung von einer Tauchmotorpumpe mittels Niveausensor oder Schwimmerschaltern.	2538928	K	2.755,-
SC-L-1x24A-T34-SD-WM	Mikroprozessorgesteuertes Schaltgerät zur niveauabhängigen Steuerung von einer Tauchmotorpumpe mittels Niveausensor oder Schwimmerschaltern.	2538956	K	3.918,-
SC-L-1x32A-T34-SD-WM	Mikroprozessorgesteuertes Schaltgerät zur niveauabhängigen Steuerung von einer Tauchmotorpumpe mittels Niveausensor oder Schwimmerschaltern.	2538960	K	4.528,-
SC-L-2x10A-T34-DOL-WM	Mikroprozessorgesteuertes Schaltgerät zur niveauabhängigen Steuerung von zwei Tauchmotorpumpen mittels Niveausensor oder Schwimmerschaltern.	2538925	K	3.132,-
SC-L-2x12A-T34-DOL-WM	Mikroprozessorgesteuertes Schaltgerät zur niveauabhängigen Steuerung von zwei Tauchmotorpumpen mittels Niveausensor oder Schwimmerschaltern.	2538929	K	3.202,-
SC-L-2x24A-T34-SD-WM	Mikroprozessorgesteuertes Schaltgerät zur niveauabhängigen Steuerung von zwei Tauchmotorpumpen mittels Niveausensor oder Schwimmerschaltern.	2538957	K	3.763,-
SC-L-2x32A-T34-SD-WM	Mikroprozessorgesteuertes Schaltgerät zur niveauabhängigen Steuerung von zwei Tauchmotorpumpen mittels Niveausensor oder Schwimmerschaltern.	2538961	K	5.326,-

Weiteres Zubehör finden Sie am Ende unter Elektrisches Zubehör!

Achtung: Schaltgeräte sind nicht explosionsgeschützt und können nur außerhalb von Ex-Bereichen eingebaut werden. Sollten Pumpen innerhalb explosionsgefährdeter Bereiche verwendet werden, sind bauseitige Maßnahmen erforderlich.

☛ = Lieferbereitschaft, L = Lagervorrat, C = ca. 2 Wochen, K = ca. 4 Wochen, A = auf Anfrage, ☎ = bitte Wilo kontaktieren

Änderungen vorbehalten – Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer-/Leistungsbedingungen (www.wilo.de/agb) – Gültig ab 01.01.26 in Deutschland.

Preisgruppe: PG14

Elektrisches Zubehör – Niveaustuerung mit Niveausensor

Niveauefassung über einen Niveausensor mit verschiedenen Messbereichen, inkl. Hochwasseralarm und Trockenlaufschutz. Die Zenerbarriere sowie die Ex-Trennrelais werden nur für den Anschluss von Signalgebern in Ex-Bereichen benötigt! Bei Verwendung des Schaltgerätes SC-L...-Ex können diese ebenfalls entfallen!

Typ	Beschreibung	Art.-Nr.		EUR
Niveausensor 0-1,0 mWS, Kabel-länge: 10 m	Signalgeber mit ATEX-Zulassung für fäkalienhaltige Medien mit einer max. Temperatur von 60 °C. Ausgangssignal: 4...20 mA	6088842	L	603,-
Niveausensor 0-1,0 mWS, Kabel-länge: 30 m	Signalgeber mit ATEX-Zulassung für fäkalienhaltige Medien mit einer max. Temperatur von 60 °C. Ausgangssignal: 4...20 mA	6088841	L	713,-
Niveausensor 0-1,0 mWS, Kabel-länge: 50 m	Signalgeber mit ATEX-Zulassung für fäkalienhaltige Medien mit einer max. Temperatur von 60 °C. Ausgangssignal: 4...20 mA	6088840	L	862,-
Niveausensor 0-2,5 mWS, Kabel-länge: 10 m	Signalgeber mit ATEX-Zulassung für fäkalienhaltige Medien mit einer max. Temperatur von 60 °C. Ausgangssignal: 4...20 mA	6088839	L	603,-
Niveausensor 0-2,5 mWS, Kabel-länge: 30 m	Signalgeber mit ATEX-Zulassung für fäkalienhaltige Medien mit einer max. Temperatur von 60 °C. Ausgangssignal: 4...20 mA	6088837	L	713,-
Niveausensor 0-2,5 mWS, Kabel-länge: 50 m	Signalgeber mit ATEX-Zulassung für fäkalienhaltige Medien mit einer max. Temperatur von 60 °C. Ausgangssignal: 4...20 mA	6088836	L	862,-
Kabelabspann-klemme	Zur Befestigung eines Signalgebers im Schacht. Die Klemme wird im Schacht mit einem Haken fixiert, das Kabel des Signalgebers wird geklemmt und fixiert sich über das Eigengewicht des Signalgebers.	2519927	L	27,-
Zener-Barriere	Zener-Barriere für den Anschluss von einem Niveausensor innerhalb einer explosiven Atmosphäre.	2541372	L	378,-
Blitzlicht 1~230 VAC	Xenon-Blitzlicht zur Wandmontage für den Innen- und Außenbereich. Lichtfarbe: Rot, Blitzfrequenz: 0,75 Hz	2551613	C	329,-
Signalhorn 1~230 V	Hupe mit Schalltrichter zur Wandmontage für den Innen- und Außenbereich. Alarmsignal durch elektromechanische Schallerzeugung mit Stahlmembran (88 dBA).	501459398	L	117,-
Kommunikations-modul GSM (SC)	Zusatzmodul für die Ausrüstung der Schaltgeräte-Baureihe SC/SCe zur Einwahl in GSM-Mobilfunknetze.	2542216	A	630,-

Weiteres Zubehör finden Sie am Ende unter Elektrisches Zubehör!

Achtung: Schaltgeräte sind nicht explosionsgeschützt und können nur außerhalb von Ex-Bereichen eingebaut werden. Sollten Pumpen innerhalb explosionsgefährdeter Bereiche verwendet werden, sind bauseitige Maßnahmen erforderlich.

Preisgruppe: PG14

Elektrisches Zubehör – Netzunabhängige Alarmmelder

Alarmmelder für die Erkennung von Wassereintrich in Räumen und Gebäuden. Die Alarmmeldung erfolgt akustisch, optisch oder per Funk. Zusätzlich können weitere Verbraucher direkt angesteuert werden.

Typ	Beschreibung	Art.-Nr.		EUR
DrainAlarm	Netzunabhängiges Alarmschaltgerät mit optischer und akustischer Alarmmeldung sowie einem Anschluss für einen Schwimmerschalter. Hinweis! Die Betriebsanleitung liegt dem Produkt ausgedruckt in den folgenden Sprachen bei: DE, EN, FR, IT, NL, DA, NO, SV, FI, PL, RO, RU. Alle Sprachen können hier heruntergeladen werden: https://qr.wilo.com/1155 . Für die Installation und Inbetriebnahme wird ein Notebook oder Tablet mit Adobe Reader benötigt.	2545133	L	562,-
Schwimmerschalter MS1 mit 10 m Kabel	Signalgeber für aggressive und fäkalienhaltige Medien bis zu einer max. Temperatur von 80 °C. Schaltung: oben „EIN“/unten „AUS“.	2004593	L	155,-
Blitzlicht 1~230 VAC	Xenon-Blitzlicht zur Wandmontage für den Innen- und Außenbereich. Lichtfarbe: Rot, Blitzfrequenz: 0,75 Hz	2551613	C	329,-
Signalhorn 1~230 V	Hupe mit Schalltrichter zur Wandmontage für den Innen- und Außenbereich. Alarmsignal durch elektromechanische Schallerzeugung mit Stahlmembran (88 dBA).	501459398	L	117,-

Weiteres Zubehör finden Sie am Ende unter Elektrisches Zubehör!

Achtung: Schaltgeräte sind nicht explosionsgeschützt und können nur außerhalb von Ex-Bereichen eingebaut werden. Sollten Pumpen innerhalb explosionsgefährdeter Bereiche verwendet werden, sind bauseitige Maßnahmen erforderlich.

Preisgruppe: PG14


Elektrisches Zubehör – Netzunabhängige Alarmmelder

Alarmmelder für die Erkennung von Wassereintritt in Räumen und Gebäuden. Die Alarmmeldung erfolgt akustisch, optisch oder per Funk. Zusätzlich können weitere Verbraucher direkt angesteuert werden.

Typ	Beschreibung	Art.-Nr.		EUR
Ex-Trennrelais (2-Kreis)	Ex-Trennrelais für den Anschluss von 2 Schwimmerschaltern für die Niveausteuern in explosiver Atmosphäre.	2513059	L	985,-
Zener-Barriere	Zener-Barriere für den Anschluss von einem Niveausensor innerhalb einer explosiven Atmosphäre.	2541372	L	378,-
D-Netz-Triband-Antenne 10 m Kabel	Rundstrahlantenne mit Montagebügel und FME-Buchse	2533863	L	522,-
D-Netz-Triband-Antenne 15 m Kabel	Rundstrahlantenne mit Montagebügel und FME-Buchse	2533864	A	578,-
SMA/FME-Adapter	Koaxialer Steckverbinder SMA-Stecker auf FME-Stecker in kompakter Bauform mit Schraubverschluss. Einsetzbar bis 2 GHz, der Wellenwiderstand beträgt 50 Ohm.	2545548	K	59,-

Weiteres Zubehör finden Sie am Ende unter Elektrisches Zubehör!

Achtung: Schaltgeräte sind nicht explosionsgeschützt und können nur außerhalb von Ex-Bereichen eingebaut werden. Sollten Pumpen innerhalb explosionsgefährdeter Bereiche verwendet werden, sind bauseitige Maßnahmen erforderlich.

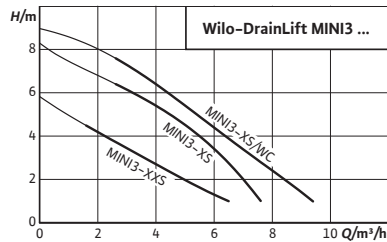

Zubehör
Inbetriebnahme/Funktions-
kontrolle

Seite
620

[Absprung zum Online Katalog](#)

Zur begrenzten Verwendung

Wilo-DrainLift MINI3



Bauart

Kompakte und anschlussfertige Hebeanlage für die Entwässerung von Waschbecken, Dusche, Badewanne und WC.

Anwendung

Für die Installation innerhalb von Räumen oder als Vorwandinstallation. Zum Anschluss der folgenden Entwässerungsgegenstände:

DrainLift MINI3-XXS

- Waschbecken
- Dusche

DrainLift MINI3-XS

- Waschbecken
- Dusche
- Badewanne
- Geschirrspüler
- Waschmaschine

DrainLift MINI3-XS/WC

- Toilette
- Waschbecken
- Dusche

Fördermedium

DrainLift MINI3-XXS

Zur Sammlung und Förderung in häuslichen Bereichen von:

- Abwasser ohne Fäkalien

Abwasserförderung nach 12050

Die Abwasser-Hebeanlage erfüllt die Anforderungen nach EN 12050-2.

Ihre Vorteile

- Steckfertige Hebeanlage in kompakter Bauweise – geeignet für jede Vorwandinstallation
- Unauffällige Integration in moderne Wohnumgebungen dank ästhetischem Gehäusedesign
- Mit Anschluss für das WC: Hohe Betriebssicherheit durch verstopfungsfreie Pumpe mit rotierender Schneide
- Verschiedene Anschlussmöglichkeiten für mehr Flexibilität bei der Installation, insbesondere beim Austausch älterer Modelle mit bestehenden Rohrleitungen
- Integrierte Niveausteuern mit Tiefenabsaugung
- Silent mode zur Reduzierung der Geräuschemissionen bei schwierigen Rohrleitungsbedingungen
- Sehr leiser Betrieb für eine diskrete Entwässerung

DrainLift MINI3-XS

Zur Sammlung und Förderung in häuslichen Bereichen von:

- Abwasser ohne Fäkalien

Abwasserförderung nach 12050

Die Abwasser-Hebeanlage erfüllt die Anforderungen nach EN 12050-2.

DrainLift MINI3-XS/WC

Zur Sammlung und Förderung in häuslichen Bereichen von:

- Abwasser mit Fäkalien

Abwasserförderung nach 12050

Die Abwasser-Hebeanlage erfüllt die Anforderungen nach EN 12050-3.

Lieferumfang

Druckanschluss

- DrainLift MINI3-XXS:
 - 1x Manschette für HT-Rohr DN 32 (32 mm)
 - 2x Schlauchschellen 32–50 mm
- DrainLift MINI3-XS:
 - 1x Manschette für HT-Rohr DN 32/40 (32/40 mm)
 - 2x Schlauchschellen 32–50 mm

Toilettenanschluss (nur WC-Ausführung)

- 1x Manschette für HT-Rohr DN 110 (110 mm)
- 1x Klemmring
- 1x Schlauchschelle 110–130 mm

Zulaufanschluss

- 2x Zulaufanschlüsse DN 50 (50 mm)
- 2x Manschetten für HT-Rohr DN 40/50 (40/50 mm)
- 2x Rückflussverhinderer
- 2x Rohrschellen 50–70 mm
- 2x Schlauchschellen 32–50 mm
- 2x Verschlussstopfen
- 6x O-Ringe

Allgemein

- Bodenbefestigung (Auftriebssicherung): 2x Befestigungswinkel mit Schrauben und Dübel
- Einbau- und Betriebsanleitung

Preisgruppe: PG7

Bestellinformationen									
Typ	Druckseite	Breite ohne Verpackung	Höhe ohne Verpackung	Gesamtlänge	Gewicht netto ca.	Netzan-schluss	Art.-Nr.		
		L	H mm	L	m kg				EUR
DrainLift MINI3-XXS-EF	DN 32	159	170	299	3,5	1~230 V, 50 Hz	6095126	L	634,-
DrainLift MINI3-XS-EF	DN 32	167	270	389	6	1~230 V, 50 Hz	6095127	L	728,-
DrainLift MINI3-XS/WC-EF	DN 32	169	270	389	7	1~230 V, 50 Hz	6095128	L	919,-



Zubehör
Inbetriebnahme/Funktions-
kontrolle

Seite
620

[Absprung zum Online Katalog](#)

Zur begrenzten Verwendung

Wilo-DrainLift MINI5



Bauart

Kompakte und anschlussfertige Hebeanlage mit Alarmkontakt, für die Entwässerung von Waschbecken, Dusche, Badewanne, WC und Brennwertkessel.

Anwendung

Für die Installation innerhalb von Räumen oder als Vorwandinstallation. Zum Anschluss der folgenden Entwässerungsgegenstände:

DrainLift MINI5-XS/C

- Waschbecken
- Dusche
- Badewanne
- Geschirrspüler
- Waschmaschine
- Brennwertkessel

DrainLift MINI5-XS/WC

- Toilette
- Waschbecken
- Dusche

Fördermedium

DrainLift MINI5-XS/C

Zur Sammlung und Förderung in häuslichen Bereichen von:

- Abwasser ohne Fäkalien
- Kondensat (ab pH-Wert 2,5) – nicht in reiner Form, nur vermisch mit Abwasser aus einem weiteren Zulauf.

Abwasserförderung nach 12050

Die Abwasser-Hebeanlage erfüllt die Anforderungen nach EN 12050-2.

Ihre Vorteile

- Steckfertige Hebeanlage in kompakter Bauweise – geeignet für die Vorwandinstallation
- Unauffällige Integration in moderne Wohnumgebungen dank ästhetischem Gehäusedesign
- Mit Anschluss für das WC: Hohe Betriebssicherheit durch verstopfungsfreie Pumpe mit rotierender Schneide
- Verschiedene Anschlussmöglichkeiten für mehr Flexibilität bei der Installation, insbesondere beim Austausch älterer Modelle mit bestehenden Rohrleitungen
- Integrierte Niveausteuern mit Tiefenabsaugung
- Silent mode zur Reduzierung der Geräuschemissionen bei schwierigen Rohrleitungsbedingungen
- Integrierter potentialfreier Kontakt zum Anschluss eines externen Alarmsignals oder Smart Home Systems als Hochwasseralarm
- Innovatives Design für einen einfachen und hygienischen Zugang zur Pumpe und zur Niveausteuern
- Korrosionsbeständiger Kunststoff für die Förderung von Kondensat aus Heizkesseln und Wasserenthärtungsanlagen (als Teil einer Mischung mit weiteren Entwässerungsgegenständen)
- Sehr leiser Betrieb für eine diskrete Entwässerung

DrainLift MINI5-XS/WC

Zur Sammlung und Förderung in häuslichen Bereichen von:

- Abwasser mit Fäkalien

Abwasserförderung nach 12050

Die Abwasser-Hebeanlage erfüllt die Anforderungen nach EN 12050-3.

Lieferumfang

Druckanschluss

- 1x Manschette für HT-Rohr DN 32/40 (32/40 mm)
- 2x Schlauchschellen 32-50 mm

Toilettenanschluss (nur WC-Ausführung)

- 1x Manschette für HT-Rohr DN 110 (110 mm)
- 1x Klemmring
- 1x Schlauchschelle 110-130 mm

Zulaufanschluss


- 2x Zulaufanschlüsse DN 50 (50 mm)
- 2x Manschetten für HT-Rohr DN 40/50 (40/50 mm)
- 2x Rückflussverhinderer
- 2x Rohrschellen 50-70 mm
- 2x Schlauchschellen 32-50 mm
- 2x Verschlussstopfen
- 6x O-Ringe

Allgemein

- Bodenbefestigung (Auftriebssicherung): 2x Befestigungswinkel mit Schrauben und Dübel
- Set für Notentleerung (Entwässerungsschlauch, Schlauchschelle, Verschlussstopfen)
- Set für horizontalen Druckanschluss
- Einbau- und Betriebsanleitung

Preisgruppe: PG7

Bestellinformationen									
Typ	Druckseite	Breite ohne Verpackung	Höhe ohne Verpackung	Gesamtlänge	Gewicht netto ca.	Netzan-schluss	Art.-Nr.		
		L	H mm	L	m kg				
DrainLift MINI5-XS/C-EF	DN 32	167	281	455	7,5	1~230 V, 50 Hz	6095129	L	EUR 1.011,-
DrainLift MINI5-XS/WC-EF	DN 32	169	281	455	7,8	1~230 V, 50 Hz	6095130	L	EUR 1.202,-

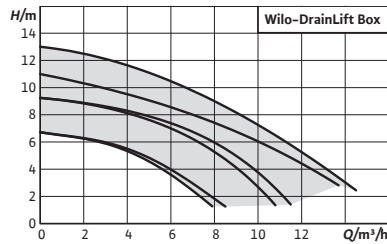

[Absprung zum Online Katalog](#)

Zubehör

Inbetriebnahme/Funktions-
kontrolle

Seite

620

Wilo-DrainLift BOX



Bauart

Kompakte, vollautomatisch arbeitende Abwasser-Hebeanlage für die Überflur- und Unterflurinstallation innerhalb von Gebäuden.

Anwendung

- Als Hebeanlage innerhalb von Gebäuden (Überflureinbau)
- Als Pumpenschacht innerhalb von Gebäuden (Unterflureinbau)
- Zur rückstausicheren Entwässerung von
 - Ablaufstellen unterhalb der Rückstauenebene
 - Ablaufstellen, die nicht über das natürliche Gefälle entwässert werden können.

Fördermedium

Zur Sammlung und Förderung in häuslichen Bereichen von:

- Abwasser ohne Fäkalien

Abwasserförderung nach 12050

Die Pumpen erfüllen die Anforderungen nach EN 12050-2.

Lieferumfang

DrainLift BOX ... E

- Kunststoffschaft mit eingebauter Verrohrung
- Verrohrung mit Rückflussverhinderer
- Pumpe mit Schwimmerschalter und Stecker
- Druckschlauch (Innendurchmesser: 40 mm/1,5 in; Länge: 7 cm/2,8 in) inkl. Schlauchschellen
- O-Ring zur Abdichtung der Behälterabdeckung und als Geruchsverschluss
- Unterflurinstallation
 - Behälterabdeckung mit Fliesenrahmen und Fußbodenablauf

Ihre Vorteile

- Montagefreundlich durch integrierte Pumpe und Rückschlagklappe
- Das große Behältervolumen sorgt für geringe Anzahl von Schaltvorgängen
- Wartungsfreundlich
- Edelstahl-Fliesenrahmen mit Siphon

- Rohbauabdeckung
- Überflurinstallation
 - Behälterabdeckung (KG-Muffenstopfen)
 - Befestigungsmaterial für Auftriebssicherung
- Einbau- und Betriebsanleitung

DrainLift BOX ... D

- Kunststoffschaft mit eingebauter Verrohrung
- Verrohrung mit Rückflussverhinderer und Hosenrohr
- Zwei Pumpen mit Schwimmerschalter und Stecker
- Druckschlauch (Innendurchmesser: 40 mm/1,5 in; Länge: 7 cm/2,8 in) inkl. Schlauchschellen
- O-Ring zur Abdichtung der Behälterabdeckung und als Geruchsverschluss
- Unterflurinstallation
 - Behälterabdeckung mit Fliesenrahmen und Fußbodenablauf
 - Rohbauabdeckung
- Überflurinstallation
 - Behälterabdeckung (KG-Muffenstopfen)
 - Befestigungsmaterial für Auftriebssicherung
- Einbau- und Betriebsanleitung

DrainLift BOX ... DS

- Kunststoffschacht mit eingebauter Verrohrung
- Verrohrung mit Rückflussverhinderer und Hosenrohr
- Zwei Pumpen mit Stecker
- Druckschlauch (Innendurchmesser: 40 mm/1,5 in; Länge: 7 cm/2,8 in) inkl. Schlauchschellen
- O-Ring zur Abdichtung der Behälterabdeckung und als Geruchsverschluss

- Unterflurinstallation
 - Behälterabdeckung mit Fliesenrahmen und Fußbodenablauf
 - Rohbauabdeckung
- Überflurinstallation
 - Behälterabdeckung (KG-Muffenstopfen)
 - Befestigungsmaterial für Auftriebssicherung
- Schaltgerät mit Schwimmerschalter und Stecker
- 9 V Akku
- Einbau- und Betriebsanleitung

Preisgruppe: PG7

Bestellinformationen					
Typ	Beschreibung	Netzanschluss	Art.-Nr.		EUR
DrainLift BOX-32/8D O	Zwei integrierte Pumpen mit Rückschlagklappe, Abdeckung mit Abdichtung.	1~230 V, 50 Hz	6093968	A	2.264,-
DrainLift BOX-32/8DS O	Zwei integrierte Pumpen mit Rückschlagklappe, Abdeckung mit Abdichtung. Steuerung der Pumpen über ein Schaltgerät und separaten Schwimmer.	1~230 V, 50 Hz	6093970	C	3.173,-
DrainLift BOX-32/8DS U	Zwei integrierte Pumpen mit Rückschlagklappe, Abdeckung mit Bodenablauf und Fliesenrahmen. Steuerung der Pumpen über ein Schaltgerät und separaten Schwimmer.	1~230 V, 50 Hz	2546471	L	3.152,-
DrainLift BOX-32/8D U	Zwei integrierte Pumpen mit Rückschlagklappe, Abdeckung mit Bodenablauf und Fliesenrahmen.	1~230 V, 50 Hz	2546470	C	2.249,-
DrainLift BOX-32/8E O	Integrierte Pumpe mit Rückschlagklappe, Abdeckung mit Dichtung.	1~230 V, 50 Hz	6093969	C	1.594,-
DrainLift BOX-32/8E U	Integrierte Pumpe mit Rückschlagklappe, Abdeckung mit Bodenablauf und Fliesenrahmen.	1~230 V, 50 Hz	2521820	L	1.583,-
DrainLift BOX-32/11D O	Zwei integrierte Pumpen mit Rückschlagklappe, Abdeckung mit Abdichtung.	1~230 V, 50 Hz	6093972	A	2.823,-
DrainLift BOX-32/11DS O	Zwei integrierte Pumpen mit Rückschlagklappe, Abdeckung mit Abdichtung. Steuerung der Pumpen über ein Schaltgerät und separaten Schwimmer.	1~230 V, 50 Hz	6093973	A	3.730,-
DrainLift BOX-32/11DS U	Zwei integrierte Pumpen mit Rückschlagklappe, Abdeckung mit Bodenablauf und Fliesenrahmen. Steuerung der Pumpen über ein Schaltgerät und separaten Schwimmer.	1~230 V, 50 Hz	2546473	L	3.705,-
DrainLift BOX-32/11D U	Zwei integrierte Pumpen mit Rückschlagklappe, Abdeckung mit Bodenablauf und Fliesenrahmen.	1~230 V, 50 Hz	2546472	C	2.804,-
DrainLift BOX-32/11E O	Integrierte Pumpe mit Rückschlagklappe, Abdeckung mit Dichtung.	1~230 V, 50 Hz	6093971	C	2.055,-
DrainLift BOX-32/11E U	Integrierte Pumpe mit Rückschlagklappe, Abdeckung mit Bodenablauf und Fliesenrahmen.	1~230 V, 50 Hz	2521821	L	2.039,-
DrainLift BOX-32/11HD D O	Zwei integrierte Pumpen mit Rückschlagklappe, Abdeckung mit Abdichtung.	1~230 V, 50 Hz	6093974	A	3.051,-
DrainLift BOX-32/11HD DS O	Zwei integrierte Pumpen mit Rückschlagklappe, Abdeckung mit Abdichtung. Steuerung der Pumpen über ein Schaltgerät und separaten Schwimmer.	1~230 V, 50 Hz	6093967	C	3.960,-
DrainLift BOX-32/11HD DS U	Zwei integrierte Pumpen mit Rückschlagklappe, Abdeckung mit Bodenablauf und Fliesenrahmen. Steuerung der Pumpen über ein Schaltgerät und separaten Schwimmer.	1~230 V, 50 Hz	2546509	C	3.932,-
DrainLift BOX-32/11HD D U	Zwei integrierte Pumpen mit Rückschlagklappe, Abdeckung mit Bodenablauf und Fliesenrahmen.	1~230 V, 50 Hz	2546508	C	3.029,-
DrainLift BOX-32/11HD E O	Integrierte Pumpe mit Rückschlagklappe, Abdeckung mit Dichtung.	1~230 V, 50 Hz	6093977	C	2.327,-
DrainLift BOX-32/11HD E U	Integrierte Pumpe mit Rückschlagklappe, Abdeckung mit Bodenablauf und Fliesenrahmen.	1~230 V, 50 Hz	2523104	C	2.347,-
DrainLift BOX-40/11D O	Zwei integrierte Pumpen mit Rückschlagklappe, Abdeckung mit Abdichtung.	1~230 V, 50 Hz	6093966	A	3.198,-

☞ = Lieferbereitschaft, L = Lagervorrat, C = ca. 2 Wochen, K = ca. 4 Wochen, A = auf Anfrage, ☞ = bitte Wilo kontaktieren

Änderungen vorbehalten – Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer-/Leistungsbedingungen (www.wilo.de/agb) – Gültig ab 01.01.26 in Deutschland.

Preisgruppe: PG7

Bestellinformationen					
Typ	Beschreibung	Netzanschluss	Art.-Nr.		
					EUR
DrainLift BOX-40/11DS O	Zwei integrierte Pumpen mit Rückschlagklappe, Abdeckung mit Abdichtung. Steuerung der Pumpen über ein Schaltgerät und separaten Schwimmer.	1~230 V, 50 Hz	6093976	C	4.108,-
DrainLift BOX-40/11DS U	Zwei integrierte Pumpen mit Rückschlagklappe, Abdeckung mit Bodenablauf und Fliesenrahmen. Steuerung der Pumpen über ein Schaltgerät und separaten Schwimmer.	1~230 V, 50 Hz	2553192	C	4.080,-
DrainLift BOX-40/11D U	Zwei integrierte Pumpen mit Rückschlagklappe, Abdeckung mit Bodenablauf und Fliesenrahmen.	1~230 V, 50 Hz	2553191	C	3.175,-
DrainLift BOX-40/11E O	Integrierte Pumpe mit Rückschlagklappe, Abdeckung mit Dichtung.	1~230 V, 50 Hz	6093975	A	2.130,-
DrainLift BOX-40/11E U	Integrierte Pumpe mit Rückschlagklappe, Abdeckung mit Bodenablauf und Fliesenrahmen.	1~230 V, 50 Hz	2553190	L	2.117,-

Preisgruppe: PG14


Mechanisches Zubehör					
Typ	Beschreibung	Art.-Nr.			
					EUR
Dichtmanschette Drainlift Box	Dichtmanschette zur Sicherung der Bodenplatte gegen drückendes Grundwasser, mit korrosionsbeständigen Spannschellen.	2546476		L	66,-

Preisgruppe: PG14

Elektrisches Zubehör – Netzunabhängige Alarmmelder					
Alarmmelder für die Erkennung von Wassereintrich in Räumen und Gebäuden. Die Alarmmeldung erfolgt akustisch, optisch oder per Funk. Zusätzlich können weitere Verbraucher direkt angesteuert werden.					
Typ	Beschreibung	Art.-Nr.			
					EUR
Kleinalarmschaltgerät KAS	Netzunabhängiges Kleinalarmschaltgerät in ISO-Steckergehäuse mit Schukostecker, akustischem Alarmmelder und angebauter Elektrode mit 3 m Kabel zur Niveauerfassung.	501534094		L	483,-
AlarmControl 1	Netzunabhängige Alarmanlage mit Schukostecker, akustischem Alarmmelder und angebaute Minischwimmerschalter mit 3 m Kabel zur Füllstandsmessung.	2522846		L	191,-
AlarmControl 2	Netzunabhängige Alarmanlage mit Schuko-Zwischenstecker für den direkten Anschluss eines Verbrauchers, akustischem Alarmmelder und angebaute Minischwimmerschalter mit 3 m Kabel zur Füllstandsmessung.	2522847		L	232,-

Weiteres Zubehör finden Sie am Ende unter Elektrisches Zubehör!

Achtung: Schaltgeräte sind nicht explosionsgeschützt und können nur außerhalb von Ex-Bereichen eingebaut werden. Sollten Pumpen innerhalb explosionsgefährdeter Bereiche verwendet werden, sind bauseitige Maßnahmen erforderlich.

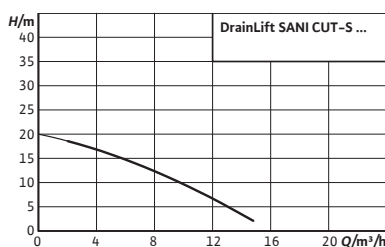

[Absprung zum Online Katalog](#)

Zubehör

Inbetriebnahme/Funktions-
kontrolle

Seite

620

Wilo-DrainLift SANI CUT-S



Bauart

Kompakte, anschlussfertige, vollüberflutbare Einzelpumpen-Hebeanlage mit Schneidwerkhydraulik zur Förderung von fäkalienhaltigem Abwasser.

Anwendung

Förderung von fäkalienhaltigem Abwasser:

- Wenn Abwasser nicht direkt über ein natürliches Gefälle in die Kanalisation eingeleitet werden kann
- Für die rückstausichere Entwässerung, wenn die Ablaufstelle unterhalb der Rückstauenebene liegt

Lieferumfang

- Vollüberflutbare Hebeanlage mit Schneidwerk, Schaltgerät und Anschlusskabel mit Stecker
- Rohranschluss DN 32 (Außendurchmesser 40 mm)
- HT-Doppelmuffe DN 40 (50 mm) für Entlüftungsanschluss
- HT-Doppelmuffe DN 40 (50 mm) für Entleerungsanschluss
- Zulaufset mit Lochsäge 124 mm (5 Zoll) und Dichtung DN 100 (110 mm)
- Bodenbefestigungsset
- Schallschutzmatte
- Akku 9 V
- Einbau- und Betriebsanleitung

Ihre Vorteile

- Einfachste Montage und einfachster Transport durch leichte, platzsparende Kompaktbauweise
- Betriebssicherheit durch großes Schaltvolumen, Pumpe mit radialem Schneidwerk mit Doppelschereneffekt, thermischen Motorschutz und netzunabhängigem Alarm
- Optimierte Hydraulik/Schneidwerk-Kombination für eine breite Abdeckung von Förderhöhen bei niedrigsten Leistungsanforderungen für haustechnische Elektroinstallationen
- Niedrige Gesamtinstallationskosten durch Einsatz kleinstmöglicher Rohre
- Korrosionsfreies Design mit technischen Kunststoffen und Edelstahl für eine hohe Zuverlässigkeit
- Frei wählbare Anschlüsse für maximale Montageflexibilität
- Transparenter Behälterdeckel und Reinigungsöffnung zur einfachen Wartung

Preisgruppe: PG7

Bestellinformationen						
Typ	Betriebsart (ausgetaucht)	Netzstecker	Netzanschluss	Art.-Nr.		
						EUR
DrainLift SANI CUT-S.20/M523/1-EF	S3-10%	CEE 7/7 (Schuko)	1~230 V, 50 Hz	6095513	L	2.926,-
DrainLift SANI CUT-S.20/T540/1-CEE	S3-10%	CEE 16A, 3P+N+PE, 6h	3~400 V, 50 Hz	6095514	L	2.926,-

Preisgruppe: PG14

Mechanisches Zubehör						
Typ	Beschreibung	Art.-Nr.				
					EUR	
3-Wege-Kugelhahn Rp 1½	aus Messing, verchromt, 3x Anschlüsse mit Innengewinde	2511607	L		311,-	
Absperrschieber G1¼, CW617N SET	aus Rotguss, mit Innengewinde und Doppelnippel mit Außengewinde R 1¼	2528652	L		74,-	
Absperrschieber G1½, CW617N SET	Aus Bronze (Rotguss) mit Innengewinde. Inklusive Doppelnippel mit Außengewinde R 1½ auf R 1¼.	6096494	A		175,-	
Absperrschieber DN 100, PVC	aus PVC, mit festen Rohrenden DN 100	2529808	L		627,-	
Absperrschieber DN 150, PVC	aus PVC, mit festen Rohrenden DN 150	2529809	L		1.098,-	
Zulaufdichtung DN 32	Lippendichtung aus NBR zur Abdichtung von Zuläufen mit einem Rohrdurchmesser von 40 mm.	6096498	A		59,-	
Zulaufdichtung DN 40	Lippendichtung aus NBR zur Abdichtung von Zuläufen mit einem Rohrdurchmesser von 50 mm.	6096499	A		29,-	
Zulaufdichtung DN 100	Lippendichtung aus NBR zur Abdichtung von Zuläufen mit einem Rohrdurchmesser von 110 mm.	2522672	L		74,-	
Zulaufdichtung DN 150	Lippendichtung aus NBR zur Abdichtung von Zuläufen mit einem Rohrdurchmesser von 160 mm.	2552849	A		96,-	
Zulaufdichtungs-Set DN 32	Lippendichtung aus NBR zum Abdichten von Zuläufen mit einem Rohrdurchmesser von 40 mm. Inklusive Schlauchschelle und Lochsäge.	6096492	A		66,-	
Zulaufdichtungs-Set DN 40	Lippendichtung aus NBR zum Abdichten von Zuläufen mit einem Rohrdurchmesser von 50 mm. Inklusive Schlauchschelle und Lochsäge.	6096493	A		54,-	
Zulaufdichtungs-Set DN 100	Lippendichtung aus NBR zum Abdichten von Zuläufen mit einem Rohrdurchmesser von 110 mm. Inklusive Schlauchschelle und Lochsäge.	2521841	L		174,-	
Zulaufdichtungs-Set DN 150	Lippendichtung aus NBR zum Abdichten von Zuläufen mit einem Rohrdurchmesser von 160 mm. Inklusive Schlauchschelle und Lochsäge.	2515145	L		218,-	
Handmembranpumpe	Anschluss beidseitig, Innengewinde Rp 1½	2060166	L		419,-	

Preisgruppe: PG14

Elektrisches Zubehör - Netzunabhängige Alarmmelder						
Alarmmelder für die Erkennung von Wassereintritt in Räumen und Gebäuden. Die Alarmmeldung erfolgt akustisch, optisch oder per Funk. Zusätzlich können weitere Verbraucher direkt angesteuert werden.						
Typ	Beschreibung	Art.-Nr.				
					EUR	
DrainAlarm	Netzunabhängiges Alarmschaltgerät mit optischer und akustischer Alarmmeldung sowie einem Anschluss für einen Schwimmerschalter. Hinweis! Die Betriebsanleitung liegt dem Produkt ausgedruckt in den folgenden Sprachen bei: DE, EN, FR, IT, NL, DA, NO, SV, FI, PL, RO, RU. Alle Sprachen können hier heruntergeladen werden: https://qr.wilo.com/1155 . Für die Installation und Inbetriebnahme wird ein Notebook oder Tablet mit Adobe Reader benötigt.	2545133	L		562,-	

Weiteres Zubehör finden Sie am Ende unter Elektrisches Zubehör!

Achtung: Schaltgeräte sind nicht explosionsgeschützt und können nur außerhalb von Ex-Bereichen eingebaut werden. Sollten Pumpen innerhalb explosionsgefährdeter Bereiche verwendet werden, sind bauseitige Maßnahmen erforderlich.

Preisgruppe: PG14


Elektrisches Zubehör – Netzunabhängige Alarmmelder

Alarmmelder für die Erkennung von Wassereintritt in Räumen und Gebäuden. Die Alarrmeldung erfolgt akustisch, optisch oder per Funk. Zusätzlich können weitere Verbraucher direkt angesteuert werden.

Typ	Beschreibung	Art.-Nr.		EUR
DrainAlarm FIRST	Alarmschaltgerät mit optischer und akustischer Alarrmeldung sowie einem Anschluss für einen Schwimmerschalter. Hinweis! Die Betriebsanleitung liegt dem Produkt ausgedruckt in den folgenden Sprachen bei: DE, EN, FR, IT, NL, DA, NO, SV, FI, PL, RO, RU. Alle Sprachen können hier heruntergeladen werden: https://qr.wilo.com/1155 . Für die Installation und Inbetriebnahme wird ein Notebook oder Tablet mit Adobe Reader benötigt .	2550526	 L	394,-
Blitzlicht 24 VDC	Xenon-Blitzlicht zur Wandmontage für den Innen- und Außenbereich. Lichtfarbe: Rot, Blitzfrequenz: 0,75 Hz	2551612	C	359,-
Blitzlicht 1~230 VAC	Xenon-Blitzlicht zur Wandmontage für den Innen- und Außenbereich. Lichtfarbe: Rot, Blitzfrequenz: 0,75 Hz	2551613	C	329,-
Signalhorn 12~24 VDC	Hupe mit Schalltrichter zur Wandmontage für den Innen- und Außenbereich. Alarmsignal durch elektromechanische Schallerzeugung mit Stahlmembran (92 dBA).	2017208	L	114,-
Signalhorn 1~230 V	Hupe mit Schalltrichter zur Wandmontage für den Innen- und Außenbereich. Alarmsignal durch elektromechanische Schallerzeugung mit Stahlmembran (88 dBA).	501459398	L	117,-

Weiteres Zubehör finden Sie am Ende unter Elektrisches Zubehör!

Achtung: Schaltgeräte sind nicht explosionsgeschützt und können nur außerhalb von Ex-Bereichen eingebaut werden. Sollten Pumpen innerhalb explosionsgefährdeter Bereiche verwendet werden, sind bauseitige Maßnahmen erforderlich.

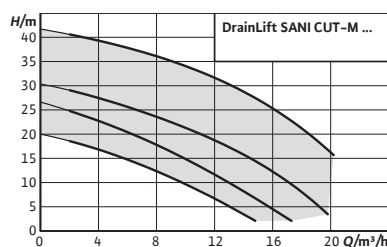

[Absprung zum Online Katalog](#)

Zubehör
Inbetriebnahme/Funktions-
kontrolle

Seite
620

Wilo-DrainLift SANI CUT-M



Bauart

Anschlussfertige, vollüberflutbare Einzelpumpen-Hebeanlage mit Schneidwerkhydraulik zur Förderung von fäkalienhaltigem Abwasser.

Anwendung

Förderung von fäkalienhaltigem Abwasser:

- Wenn Abwasser nicht direkt über ein natürliches Gefälle in die Kanalisation eingeleitet werden kann
- Für die rückstausichere Entwässerung, wenn die Ablaufstelle unterhalb der Rückstauenebene liegt

Lieferumfang

- Vollüberflutbare Hebeanlage mit Schneidwerk, Schaltgerät und Anschlusskabel mit Stecker
- Rohranschluss DN 32 (Außendurchmesser 40 mm)
- HT-Doppelmuffe DN 40 (50 mm) für Entlüftungsanschluss
- HT-Doppelmuffe DN 40 (50 mm) für Entleerungsanschluss
- Zulaufset mit Lochsäge 124 mm (5 Zoll) und Dichtung DN 100 (110 mm)
- Bodenbefestigungsset
- Schallschutzmatte
- Akku 9 V
- Einbau- und Betriebsanleitung

Ihre Vorteile

- Einfachste Montage und einfachster Transport durch leichte, platzsparende Kompaktbauweise
- Betriebssicherheit durch großes Schaltvolumen, Pumpe mit radialem Schneidwerk mit Doppelschereneffekt, thermischen Motorschutz und netzunabhängigem Alarm
- Optimierte Hydraulik/Schneidwerk-Kombination für eine breite Abdeckung von Förderhöhen bei niedrigsten Leistungsanforderungen für haustechnische Elektroinstallationen
- Niedrige Gesamtinstallationskosten durch Einsatz kleinstmöglicher Rohre
- Korrosionsfreies Design mit technischen Kunststoffen und Edelstahl für eine hohe Zuverlässigkeit
- Frei wählbare Anschlüsse für maximale Montageflexibilität
- Transparenter Behälterdeckel und Reinigungsöffnung zur einfachen Wartung

Preisgruppe: PG7

Bestellinformationen						
Typ	Betriebsart (ausgetaucht)	Netzstecker	Netzanschluss	Art.-Nr.		
						EUR
DrainLift SANI CUT-M.20/M523/1-EF	S3-10%	CEE 7/7 (Schuko)	1~230 V, 50 Hz	6095520	A	3.694,-
DrainLift SANI CUT-M.20/T540/1-CEE	S3-10%	CEE 16A, 3P+N+PE, 6h	3~400 V, 50 Hz	6095521	A	3.694,-
DrainLift SANI CUT-M.27/M523/1-EF	S3-10%	CEE 7/7 (Schuko)	1~230 V, 50 Hz	6095522	A	4.254,-
DrainLift SANI CUT-M.27/T540/1-CEE	S3-10%	CEE 16A, 3P+N+PE, 6h	3~400 V, 50 Hz	6095523	A	4.254,-
DrainLift SANI CUT-M.30/M523/1-EF	S3-10%	CEE 7/7 (Schuko)	1~230 V, 50 Hz	6095524	A	5.013,-
DrainLift SANI CUT-M.30/T540/1-CEE	S3-10%	CEE 16A, 3P+N+PE, 6h	3~400 V, 50 Hz	6095525	A	5.013,-
DrainLift SANI CUT-M.42/T540/1-CEE	S3-10%	CEE 16A, 3P+N+PE, 6h	3~400 V, 50 Hz	6095526	A	5.462,-

Preisgruppe: PG14

Mechanisches Zubehör						
Typ	Beschreibung	Art.-Nr.				
						EUR
3-Wege-Kugelhahn Rp 1½	aus Messing, verchromt, 3x Anschlüsse mit Innengewinde	2511607	L			311,-
Absperrschieber G1½, CW617N SET	aus Rotguss, mit Innengewinde und Doppelnippel mit Außengewinde R 1¼	2528652	L			74,-
Absperrschieber G1½, CW617N SET	Aus Bronze (Rotguss) mit Innengewinde. Inklusive Doppelnippel mit Außengewinde R 1½ auf R 1¼.	6096494	A			175,-
Absperrschieber DN 100, PVC	aus PVC, mit festen Rohrenden DN 100	2529808	L			627,-
Absperrschieber DN 150, PVC	aus PVC, mit festen Rohrenden DN 150	2529809	L			1.098,-
Zulaufdichtung DN 32	Lippendichtung aus NBR zur Abdichtung von Zuläufen mit einem Rohrdurchmesser von 40 mm.	6096498	A			59,-
Zulaufdichtung DN 40	Lippendichtung aus NBR zur Abdichtung von Zuläufen mit einem Rohrdurchmesser von 50 mm.	6096499	A			29,-
Zulaufdichtung DN 100	Lippendichtung aus NBR zur Abdichtung von Zuläufen mit einem Rohrdurchmesser von 110 mm.	2522672	L			74,-
Zulaufdichtung DN 150	Lippendichtung aus NBR zur Abdichtung von Zuläufen mit einem Rohrdurchmesser von 160 mm.	2552849	A			96,-
Zulaufdichtungs-Set DN 32	Lippendichtung aus NBR zum Abdichten von Zuläufen mit einem Rohrdurchmesser von 40 mm. Inklusive Schlauchschelle und Lochsäge.	6096492	A			66,-
Zulaufdichtungs-Set DN 40	Lippendichtung aus NBR zum Abdichten von Zuläufen mit einem Rohrdurchmesser von 50 mm. Inklusive Schlauchschelle und Lochsäge.	6096493	A			54,-
Zulaufdichtungs-Set DN 100	Lippendichtung aus NBR zum Abdichten von Zuläufen mit einem Rohrdurchmesser von 110 mm. Inklusive Schlauchschelle und Lochsäge.	2521841	L			174,-
Zulaufdichtungs-Set DN 150	Lippendichtung aus NBR zum Abdichten von Zuläufen mit einem Rohrdurchmesser von 160 mm. Inklusive Schlauchschelle und Lochsäge.	2515145	L			218,-
Handmembranpumpe	Anschluss beidseitig, Innengewinde Rp 1½	2060166	L			419,-

 = Lieferbereitschaft, L = Lagervorrat, C = ca. 2 Wochen, K = ca. 4 Wochen, A = auf Anfrage,  = bitte Wilo kontaktieren

Änderungen vorbehalten – Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer-/Leistungsbedingungen (www.wilo.de/agb) – Gültig ab 01.01.26 in Deutschland.


Elektrisches Zubehör – Netzunabhängige Alarmmelder

Alarmmelder für die Erkennung von Wassereintrich in Räumen und Gebäuden. Die Alarmmeldung erfolgt akustisch, optisch oder per Funk. Zusätzlich können weitere Verbraucher direkt angesteuert werden.

Typ	Beschreibung	Art.-Nr.		EUR
DrainAlarm	Netzunabhängiges Alarmschaltgerät mit optischer und akustischer Alarmmeldung sowie einem Anschluss für einen Schwimmerschalter. Hinweis! Die Betriebsanleitung liegt dem Produkt ausgedruckt in den folgenden Sprachen bei: DE, EN, FR, IT, NL, DA, NO, SV, FI, PL, RO, RU. Alle Sprachen können hier heruntergeladen werden: https://qr.wilo.com/1155 . Für die Installation und Inbetriebnahme wird ein Notebook oder Tablet mit Adobe Reader benötigt .	2545133	 L	562,-
DrainAlarm FIRST	Alarmschaltgerät mit optischer und akustischer Alarmmeldung sowie einem Anschluss für einen Schwimmerschalter. Hinweis! Die Betriebsanleitung liegt dem Produkt ausgedruckt in den folgenden Sprachen bei: DE, EN, FR, IT, NL, DA, NO, SV, FI, PL, RO, RU. Alle Sprachen können hier heruntergeladen werden: https://qr.wilo.com/1155 . Für die Installation und Inbetriebnahme wird ein Notebook oder Tablet mit Adobe Reader benötigt .	2550526	L	394,-
Blitzlicht 24 VDC	Xenon-Blitzlicht zur Wandmontage für den Innen- und Außenbereich. Lichtfarbe: Rot, Blitzfrequenz: 0,75 Hz	2551612	C	359,-
Blitzlicht 1~230 VAC	Xenon-Blitzlicht zur Wandmontage für den Innen- und Außenbereich. Lichtfarbe: Rot, Blitzfrequenz: 0,75 Hz	2551613	C	329,-
Signalhorn 12-24 VDC	Hupe mit Schalltrichter zur Wandmontage für den Innen- und Außenbereich. Alarmsignal durch elektromechanische Schallerzeugung mit Stahlmembran (92 dBA).	2017208	L	114,-
Signalhorn 1~230 V	Hupe mit Schalltrichter zur Wandmontage für den Innen- und Außenbereich. Alarmsignal durch elektromechanische Schallerzeugung mit Stahlmembran (88 dBA).	501459398	L	117,-

Weiteres Zubehör finden Sie am Ende unter Elektrisches Zubehör!

Achtung: Schaltgeräte sind nicht explosionsgeschützt und können nur außerhalb von Ex-Bereichen eingebaut werden. Sollten Pumpen innerhalb explosionsgefährdeter Bereiche verwendet werden, sind bauseitige Maßnahmen erforderlich.

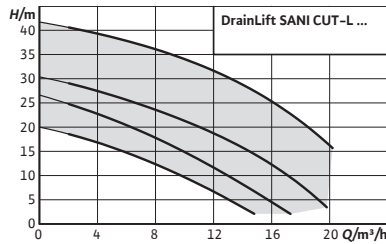

[Absprung zum Online Katalog](#)

Zubehör

Inbetriebnahme/Funktions-
kontrolle

Seite

620

Wilo-DrainLift SANI CUT-L



Bauart

Kompakte, anschlussfertige, vollüberflutbare Doppelpumpen-Hebeanlage mit Schneidwerkhydraulik zur Förderung von fäkalienhaltigem Abwasser.

Anwendung

Förderung von fäkalienhaltigem Abwasser:

- Wenn Abwasser nicht direkt über ein natürliches Gefälle in die Kanalisation eingeleitet werden kann
- Für die rückstausichere Entwässerung, wenn die Ablaufstelle unterhalb der Rückstauenebene liegt

Lieferumfang

- Vollüberflutbare Hebeanlage mit Schneidwerk, Schaltgerät und Anschlusskabel mit Stecker
- Rohranschluss DN 32 (Außendurchmesser 40 mm)
- HT-Doppelmuffe DN 40 (50 mm) für Entlüftungsanschluss
- HT-Doppelmuffe DN 40 (50 mm) für Entleerungsanschluss
- Zulaufset mit Lochsäge 124 mm (5 Zoll) und Dichtung DN 100 (110 mm)
- Bodenbefestigungsset
- Schallschutzmatte
- Akku 9 V
- Einbau- und Betriebsanleitung

Ihre Vorteile

- Einfachste Montage und einfachster Transport durch leichte, platzsparende Kompaktbauweise
- Betriebssicherheit durch großes Schaltvolumen, Pumpe mit radialem Schneidwerk mit Doppelschereneffekt, thermischen Motorschutz und netzunabhängigem Alarm
- Optimierte Hydraulik/Schneidwerk-Kombination für eine breite Abdeckung von Förderhöhen bei niedrigsten Leistungsanforderungen für haustechnische Elektroinstallationen
- Niedrige Gesamtinstallationskosten durch Einsatz kleinstmöglicher Rohre
- Korrosionsfreies Design mit technischen Kunststoffen und Edelstahl für eine hohe Zuverlässigkeit
- Frei wählbare Anschlüsse für maximale Montageflexibilität
- Transparenter Behälterdeckel und Reinigungsöffnung zur einfachen Wartung

Preisgruppe: PG7

Bestellinformationen						
Typ	Betriebsart (ausgetaucht)	Netzstecker	Netzanschluss	Art.-Nr.		
						EUR
DrainLift SANI CUT-L.20/M523/1-EF	S3-10%	CEE 7/7 (Schuko)	1~230 V, 50 Hz	6095527	L	7.287,-
DrainLift SANI CUT-L.20/T540/1-CEE	S3-10%	CEE 16A, 3P+N+PE, 6h	3~400 V, 50 Hz	6095528	L	7.287,-
DrainLift SANI CUT-L.27/M523/1-EF	S3-10%	CEE 7/7 (Schuko)	1~230 V, 50 Hz	6095529	A	8.313,-
DrainLift SANI CUT-L.27/T540/1-CEE	S3-10%	CEE 16A, 3P+N+PE, 6h	3~400 V, 50 Hz	6095530	A	8.313,-
DrainLift SANI CUT-L.30/M523/1-CEE	S3-10%	CEE 32A, 1P+N+PE, 6h	1~230 V, 50 Hz	6095531	A	9.335,-
DrainLift SANI CUT-L.30/T540/1-CEE	S3-10%	CEE 16A, 3P+N+PE, 6h	3~400 V, 50 Hz	6095532	L	9.335,-
DrainLift SANI CUT-L.42/T540/1-CEE	S3-10%	CEE 16A, 3P+N+PE, 6h	3~400 V, 50 Hz	6095533	L	10.444,-

Preisgruppe: PG14

Mechanisches Zubehör						
Typ	Beschreibung			Art.-Nr.		
						EUR
3-Wege-Kugelhahn Rp 1½	aus Messing, verchromt, 3x Anschlüsse mit Innengewinde			2511607	L	311,-
Absperrschieber G1½, CW617N SET	aus Rotguss, mit Innengewinde und Doppelnippel mit Außengewinde R 1¼			2528652	L	74,-
Absperrschieber G1½, CW617N SET	Aus Bronze (Rotguss) mit Innengewinde. Inklusive Doppelnippel mit Außengewinde R 1½ auf R 1¼.			6096494	A	175,-
Absperrschieber DN 100, PVC	aus PVC, mit festen Rohrenden DN 100			2529808	L	627,-
Absperrschieber DN 150, PVC	aus PVC, mit festen Rohrenden DN 150			2529809	L	1.098,-
Zulaufdichtung DN 32	Lippendichtung aus NBR zur Abdichtung von Zuläufen mit einem Rohrdurchmesser von 40 mm.			6096498	A	59,-
Zulaufdichtung DN 40	Lippendichtung aus NBR zur Abdichtung von Zuläufen mit einem Rohrdurchmesser von 50 mm.			6096499	A	29,-
Zulaufdichtung DN 100	Lippendichtung aus NBR zur Abdichtung von Zuläufen mit einem Rohrdurchmesser von 110 mm.			2522672	L	74,-
Zulaufdichtung DN 150	Lippendichtung aus NBR zur Abdichtung von Zuläufen mit einem Rohrdurchmesser von 160 mm.			2552849	A	96,-
Zulaufdichtungs-Set DN 32	Lippendichtung aus NBR zum Abdichten von Zuläufen mit einem Rohrdurchmesser von 40 mm. Inklusive Schlauchschelle und Lochsäge.			6096492	A	66,-
Zulaufdichtungs-Set DN 40	Lippendichtung aus NBR zum Abdichten von Zuläufen mit einem Rohrdurchmesser von 50 mm. Inklusive Schlauchschelle und Lochsäge.			6096493	A	54,-
Zulaufdichtungs-Set DN 100	Lippendichtung aus NBR zum Abdichten von Zuläufen mit einem Rohrdurchmesser von 110 mm. Inklusive Schlauchschelle und Lochsäge.			2521841	L	174,-
Zulaufdichtungs-Set DN 150	Lippendichtung aus NBR zum Abdichten von Zuläufen mit einem Rohrdurchmesser von 160 mm. Inklusive Schlauchschelle und Lochsäge.			2515145	L	218,-
Handmembranpumpe	Anschluss beidseitig, Innengewinde Rp 1½			2060166	L	419,-

 = Lieferbereitschaft, L = Lagerinventar, C = ca. 2 Wochen, K = ca. 4 Wochen, A = auf Anfrage,  = bitte Wilo kontaktieren

Änderungen vorbehalten - Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer-/Leistungsbedingungen (www.wilo.de/agb) - Gültig ab 01.01.26 in Deutschland.

Preisgruppe: PG14


Elektrisches Zubehör – Netzunabhängige Alarmmelder

Alarmmelder für die Erkennung von Wassereintritt in Räumen und Gebäuden. Die Alarmmeldung erfolgt akustisch, optisch oder per Funk. Zusätzlich können weitere Verbraucher direkt angesteuert werden.

Typ	Beschreibung	Art.-Nr.		EUR
DrainAlarm	Netzunabhängiges Alarmschaltgerät mit optischer und akustischer Alarmmeldung sowie einem Anschluss für einen Schwimmerschalter. Hinweis! Die Betriebsanleitung liegt dem Produkt ausgedruckt in den folgenden Sprachen bei: DE, EN, FR, IT, NL, DA, NO, SV, FI, PL, RO, RU. Alle Sprachen können hier heruntergeladen werden: https://qr.wilo.com/1155 . Für die Installation und Inbetriebnahme wird ein Notebook oder Tablet mit Adobe Reader benötigt .	2545133	L	562,-
DrainAlarm FIRST	Alarmschaltgerät mit optischer und akustischer Alarmmeldung sowie einem Anschluss für einen Schwimmerschalter. Hinweis! Die Betriebsanleitung liegt dem Produkt ausgedruckt in den folgenden Sprachen bei: DE, EN, FR, IT, NL, DA, NO, SV, FI, PL, RO, RU. Alle Sprachen können hier heruntergeladen werden: https://qr.wilo.com/1155 . Für die Installation und Inbetriebnahme wird ein Notebook oder Tablet mit Adobe Reader benötigt .	2550526	L	394,-
Blitzlicht 24 VDC	Xenon-Blitzlicht zur Wandmontage für den Innen- und Außenbereich. Lichtfarbe: Rot, Blitzfrequenz: 0,75 Hz	2551612	C	359,-
Blitzlicht 1~230 VAC	Xenon-Blitzlicht zur Wandmontage für den Innen- und Außenbereich. Lichtfarbe: Rot, Blitzfrequenz: 0,75 Hz	2551613	C	329,-
Signalhorn 12~24 VDC	Hupe mit Schalltrichter zur Wandmontage für den Innen- und Außenbereich. Alarmsignal durch elektromechanische Schallerzeugung mit Stahlmembran (92 dBA).	2017208	L	114,-
Signalhorn 1~230 V	Hupe mit Schalltrichter zur Wandmontage für den Innen- und Außenbereich. Alarmsignal durch elektromechanische Schallerzeugung mit Stahlmembran (88 dBA).	501459398	L	117,-

Weiteres Zubehör finden Sie am Ende unter Elektrisches Zubehör!

Achtung: Schaltgeräte sind nicht explosionsgeschützt und können nur außerhalb von Ex-Bereichen eingebaut werden. Sollten Pumpen innerhalb explosionsgefährdeter Bereiche verwendet werden, sind bauseitige Maßnahmen erforderlich.

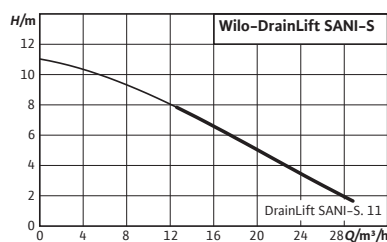

[Absprung zum Online Katalog](#)

Zubehör
Inbetriebnahme/Funktions-
kontrolle

Seite
620

Wilo-DrainLift SANI-S



Bauart

Kompakte, anschlussfertige, vollüberflutbare Einzelpumpen-Hebeanlage zur Förderung von fäkalienhaltigem Abwasser.

Anwendung

Als Hebeanlage für Überflur- oder Vorwandinstallation in Gebäuden oder bei Unterflureinbau in Pumpenschächten:

- Wenn das Abwasser nicht direkt über ein natürliches Gefälle in die Kanalisation eingeleitet werden kann
- Für die rückstausichere Entwässerung, wenn die Ablaufstelle unterhalb der Rückstauenebene liegt

Lieferumfang

- Hebeanlage mit Schaltgerät und Anschlusskabel mit Stecker (**die Ausführung „O“ wird ohne Stecker geliefert!**)
- Flanschstutzen von DN 80, PN 10 bis DN/OD 110
- Flexible Manschette DN/OD 110 für Ablassanschluss
- HT-Doppelmuffe DN/OD 50 für Entlüftungsanschluss
- HT-Doppelmuffe DN/OD 50 für Entleerungsanschluss
- Zulaufset mit Lochsäge 124 mm (5 Zoll) und Dichtung für HT-Rohr DN/OD 110
- Bodenbefestigungsset
- Schallschutzmatte
- Akku 9 V
- Einbau- und Betriebsanleitung

Optionen

- Ausführung für aggressive Medien mit ModBus-Anschluss

Ihre Vorteile

- Einfache Montage und leichter Transport durch platzsparende kompakte Bauweise und sehr geringes Gewicht
- Betriebssicher dank großem Schaltvolumen, thermischem Motorschutz und netzunabhängigem Alarm
- Korrosionsfreies Design mit technischen Kunststoffen und Edelstahl bietet hohe Zuverlässigkeit
- Frei wählbare Anschlüsse für maximale Montageflexibilität
- Einfache Wartung und Reinigung dank transparentem Behälterdeckel und Reinigungsöffnung im Rückflussverhinderer
- Gefederter Rückflussverhinderer mit geringer Geräuschentwicklung am Ende eines Pumpenzyklus für einen leisen Betrieb

Typenschlüssel

Beispiel:	DrainLift SANI-S.11/T540/3C-CEE
DrainLift	Produktfamilie
SANI	Abwasser-Hebeanlage
S	Größe
11	Max. Förderhöhe in m bei Q = 0
T	Netzanschluss:
	→ M = 1~
	→ T = 3~

540	Elektrische Größe:	C CEE	Ausführung für aggressive Medien
	→ 5 = 50 Hz → 6 = 60 Hz → 23 = 230 V → 38 = 380 V → 40 = 400 V		Stecker:
3	Ausführung von Motor und Schaltgerät:		→ EF = Schuko-Stecker (CEE 7/7) → G = G-Typ (UK) → I = I-Typ (AU, NZ, ZH) → CEE = verschiedene CEE-Stecker (16 A/32 A, 3-polig; 32 A, 1-polig) → O = ohne Stecker
	→ 1 = Betriebsart: S3, Schaltgerät: Control MS-L → 3 = Betriebsart: S3, Schaltgerät: Control EC-L		

Preisgruppe: PG7

Bestellinformationen						
Typ	Betriebsart (ausgetaucht)	Netzstecker	Netzanschluss	Art.-Nr.		EUR
DrainLift SANI-S.11/M523/1-EF	S3-10%	CEE 7/7 (Schuko)	1~230 V, 50 Hz	6098869	L	2.926,-
DrainLift SANI-S.11/M523/3C-EF	S3-10%	CEE 7/7 (Schuko)	1~230 V, 50 Hz	6098870	A	4.316,-
DrainLift SANI-S.11/T540/1-CEE	S3-10%	CEE 16A, 3P+N+PE, 6h	3~400 V, 50 Hz	6098871	L	2.926,-
DrainLift SANI-S.11/T540/3C-CEE	S3-10%	CEE 16A, 3P+N+PE, 6h	3~400 V, 50 Hz	6098872	A	4.316,-

Preisgruppe: PG14

Mechanisches Zubehör						
Typ	Beschreibung	Art.-Nr.		EUR		
Absperrschieber DN 100, PVC	aus PVC, mit festen Rohrenden DN 100	2529808	L	627,-		
Absperrschieber DN 150, PVC	aus PVC, mit festen Rohrenden DN 150	2529809	L	1.098,-		
Absperrschieber DN 80, EN-GJL-250	aus EN-GJL-250, inkl. 1 Satz Montagezubehör	2017162	L	411,-		
Absperrschieber DN 100, EN-GJL-250	aus EN-GJL-250, inkl. 1 Satz Montagezubehör	2017163	L	484,-		
Absperrschieber DN 150, EN-GJL-250	aus EN-GJL-250, inkl. 1 Satz Montagezubehör	2017164	L	804,-		
Flanschstutzen DN 80	Aus PUR, mit Schlauch, Schlauchschellen und Montagezubehör. Maximal zulässiger Druck: 6 bar.	2511595	L	258,-		
Flanschstutzen DN 100	Aus PUR, mit Schlauch, Schlauchschellen und Montagezubehör. Maximal zulässiger Druck: 6 bar.	2511597	L	269,-		
Flanschstutzen DN 150	Aus PUR, mit Schlauch, Schlauchschellen und Montagezubehör. Maximal zulässiger Druck: 6 bar.	2511598	L	299,-		
Zulaufdichtungs-Set DN 100	Lippendichtung aus NBR zum Abdichten von Zuläufen mit einem Rohrdurchmesser von 110 mm. Inklusive Schlauchschelle und Lochsäge.	2521841	L	174,-		
Zulaufdichtungs-Set DN 150	Lippendichtung aus NBR zum Abdichten von Zuläufen mit einem Rohrdurchmesser von 160 mm. Inklusive Schlauchschelle und Lochsäge.	2515145	L	218,-		
Zulaufdichtung DN 100	Lippendichtung aus NBR zur Abdichtung von Zuläufen mit einem Rohrdurchmesser von 110 mm.	2522672	L	74,-		
Zulaufdichtung DN 150	Lippendichtung aus NBR zur Abdichtung von Zuläufen mit einem Rohrdurchmesser von 160 mm.	2552849	A	96,-		
Montagezubehör DN 80/100, PN 10	für eine Flanschverbindung, mit Schrauben, Muttern und Flachdichtung	6077521	L	35,-		
Montagezubehör DN 150, PN 10	für eine Flanschverbindung, mit Schrauben, Muttern und Flachdichtung	6077523	L	41,-		
Handmembranpumpe	Anschluss beidseitig, Innengewinde Rp 1½	2060166	L	419,-		
3-Wege-Kugelhahn Rp 1½	aus Messing, verchromt, 3x Anschlüsse mit Innengewinde	2511607	L	311,-		


Elektrisches Zubehör

Alarmmelder für die Erkennung von Wassereintrich in Räumen und Gebäuden. Die Alarmmeldung erfolgt akustisch, optisch oder per Funk. Zusätzlich können weitere Verbraucher direkt angesteuert werden.

Typ	Beschreibung	Art.-Nr.		EUR
Blitzlicht 24 VDC	Xenon-Blitzlicht zur Wandmontage für den Innen- und Außenbereich. Lichtfarbe: Rot, Blitzfrequenz: 0,75 Hz	2551612	 C	359,-
Blitzlicht 1~230 VAC	Xenon-Blitzlicht zur Wandmontage für den Innen- und Außenbereich. Lichtfarbe: Rot, Blitzfrequenz: 0,75 Hz	2551613	C	329,-
Signalhorn 12-24 VDC	Hupe mit Schalltrichter zur Wandmontage für den Innen- und Außenbereich. Alarmsignal durch elektromechanische Schallerzeugung mit Stahlmembran (92 dBA).	2017208	L	114,-
Signalhorn 1~230 V	Hupe mit Schalltrichter zur Wandmontage für den Innen- und Außenbereich. Alarmsignal durch elektromechanische Schallerzeugung mit Stahlmembran (88 dBA).	501459398	L	117,-

Weiteres Zubehör finden Sie am Ende unter Elektrisches Zubehör!

Achtung: Schaltgeräte sind nicht explosionsgeschützt und können nur außerhalb von Ex-Bereichen eingebaut werden. Sollten Pumpen innerhalb explosionsgefährdeter Bereiche verwendet werden, sind bauseitige Maßnahmen erforderlich.

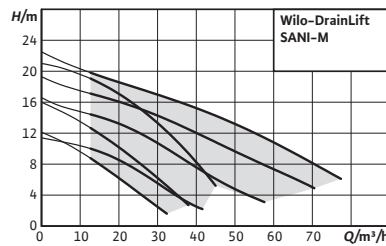

[Absprung zum Online Katalog](#)

Zubehör	Seite
Inbetriebnahme/Funktionskontrolle	620

Wilo-DrainLift SANI-M



Bauart

Anschlussfertige, vollüberflutbare Einzelpumpen-Hebeanlage zur Förderung von fäkalienhaltigem Abwasser.

Anwendung

Als Hebeanlage für Überflur- oder Vorwandinstallation in Gebäuden oder bei Unterflureinbau in Pumpenschächten:

- Wenn das Abwasser nicht direkt über ein natürliches Gefälle in die Kanalisation eingeleitet werden kann
- Für die rückstausichere Entwässerung, wenn die Ablaufstelle unterhalb der Rückstauenebene liegt

Lieferumfang

- Hebeanlage mit Schaltgerät und Anschlusskabel mit Stecker (**die Ausführung „O“ wird ohne Stecker geliefert!**)
- Flanschstutzen von DN 80, PN 10 bis DN/OD 110
- Flexible Manschette DN/OD 110 für Ablassanschluss
- HT-Doppelmuffe DN/OD 75 für Entlüftungsanschluss
- HT-Doppelmuffe DN/OD 50 für Entleerungsanschluss
- Zulaufset mit Lochsäge 124 mm (5 Zoll) und Dichtung für HT-Rohr DN/OD 110
- Bodenbefestigungsset
- Schallschutzmatte
- Akku 9 V
- Einbau- und Betriebsanleitung

Optionen

- Ausführung für aggressive Medien mit ModBus-Anschluss
- Ausführung für S1-Betrieb (Dauerbetrieb) mit ModBus-Anschluss

Ihre Vorteile

- Einfache Montage und leichter Transport durch kompakte Bauweise und geringes Gewicht
- Betriebssicher dank großem Schaltvolumen, thermischem Motorschutz und netzunabhängigem Alarm
- Korrosionsfreies Design mit technischen Kunststoffen und Edelstahl bietet hohe Zuverlässigkeit
- Frei wählbare Anschlüsse für maximale Montageflexibilität
- Universell einsetzbar durch mehrere Varianten mit zwei Kugeldurchgangsgrößen (44/65 mm), Betriebsart für Dauer- oder Aussetzbetrieb sowie der Ausführung für aggressive Medien
- Einfache Wartung und Reinigung dank transparentem Behälterdeckel und Reinigungsöffnung im Rückflussverhinderer
- Gefederter Rückflussverhinderer mit geringer Geräuscentwicklung am Ende eines Pumpenzyklus für einen leisen Betrieb

Typenschlüssel

Beispiel:	DrainLift SANI-M.13/T540/4C-CEE
DrainLift	Produktfamilie
SANI	Abwasser-Hebeanlage
M	Größe
13	Max. Förderhöhe in m bei Q = 0

T	Netzanschluss:	4	Ausführung von Motor und Schaltgerät:
	→ M = 1~		→ 1 = Betriebsart: S3, Schaltgerät: Control MS-L
	→ T = 3~		→ 4 = Betriebsart: S1, Schaltgerät: Control EC-L
540	Elektrische Größe:	C	Ausführung für aggressive Medien
	→ 5 = 50 Hz	CEE	Stecker:
	→ 6 = 60 Hz		→ EF = Schuko-Stecker (CEE 7/7)
	→ 23 = 230 V		→ G = G-Typ (UK)
	→ 38 = 380 V		→ I = I-Typ (AU, NZ, ZH)
	→ 40 = 400 V		→ CEE = verschiedene CEE-Stecker (16 A/32 A, 3-polig; 32 A, 1-polig)
			→ O = ohne Stecker

Preisgruppe: PG7

Bestellinformationen						
Typ	Betriebsart (ausgetaucht)	Netzstecker	Netzanschluss	Art.-Nr.		
						EUR
DrainLift SANI-M.11/ M523/4-EF	S1	CEE 7/7 (Schuko)	1~230 V, 50 Hz	6098853	A	5.028,-
DrainLift SANI-M.11/ T540/4-CEE	S1	CEE 16A, 3P+N+PE, 6h	3~400 V, 50 Hz	6098854	A	5.028,-
DrainLift SANI-M.12/ M523/1-EF	S3-10%	CEE 7/7 (Schuko)	1~230 V, 50 Hz	6098855	A	3.693,-
DrainLift SANI-M.12/ M523/4C-EF	S1	CEE 7/7 (Schuko)	1~230 V, 50 Hz	6098856	A	5.533,-
DrainLift SANI-M.12/ T540/1-CEE	S3-10%	CEE 16A, 3P+N+PE, 6h	3~400 V, 50 Hz	6098857	L	3.693,-
DrainLift SANI-M.12/ T540/4C-CEE	S1	CEE 16A, 3P+N+PE, 6h	3~400 V, 50 Hz	6098858	A	5.533,-
DrainLift SANI-M.16/ M523/1-EF	S3-10%	CEE 7/7 (Schuko)	1~230 V, 50 Hz	6098859	A	4.071,-
DrainLift SANI-M.16/ M523/4C-EF	S1	CEE 7/7 (Schuko)	1~230 V, 50 Hz	6098860	A	6.095,-
DrainLift SANI-M.16/ T540/1-CEE	S3-10%	CEE 16A, 3P+N+PE, 6h	3~400 V, 50 Hz	6098861	A	4.071,-
DrainLift SANI-M.16/ T540/4C-CEE	S1	CEE 16A, 3P+N+PE, 6h	3~400 V, 50 Hz	6098862	A	6.095,-
DrainLift SANI-M.17/ T540/4-CEE	S1	CEE 16A, 3P+N+PE, 6h	3~400 V, 50 Hz	6098863	A	5.647,-
DrainLift SANI-M.19/ T540/4-CEE	S1	CEE 16A, 3P+N+PE, 6h	3~400 V, 50 Hz	6098864	A	6.260,-
DrainLift SANI-M.21/ T540/1-CEE	S3-10%	CEE 16A, 3P+N+PE, 6h	3~400 V, 50 Hz	6098865	A	4.439,-
DrainLift SANI-M.21/ T540/4C-CEE	S1	CEE 16A, 3P+N+PE, 6h	3~400 V, 50 Hz	6098866	A	6.656,-
DrainLift SANI-M.23/ T540/4-CEE	S1	CEE 16A, 3P+N+PE, 6h	3~400 V, 50 Hz	6098867	A	6.882,-

 = Lieferbereitschaft, L = Lagervorrat, C = ca. 2 Wochen, K = ca. 4 Wochen, A = auf Anfrage,  = bitte Wilo kontaktieren

Änderungen vorbehalten - Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer-/Leistungsbedingungen (www.wilo.de/agb) - Gültig ab 01.01.26 in Deutschland.

Preisgruppe: PG14


Mechanisches Zubehör				
Typ	Beschreibung	Art.-Nr.		EUR
Absperrschieber DN 100, PVC	aus PVC, mit festen Rohrenden DN 100	2529808	L	627,-
Absperrschieber DN 150, PVC	aus PVC, mit festen Rohrenden DN 150	2529809	L	1.098,-
Absperrschieber DN 80, EN-GJL-250	aus EN-GJL-250, inkl. 1 Satz Montagezubehör	2017162	L	411,-
Absperrschieber DN 100, EN-GJL-250	aus EN-GJL-250, inkl. 1 Satz Montagezubehör	2017163	L	484,-
Absperrschieber DN 150, EN-GJL-250	aus EN-GJL-250, inkl. 1 Satz Montagezubehör	2017164	L	804,-
Flanschstutzen DN 80	Aus PUR, mit Schlauch, Schlauchschellen und Montagezubehör. Maximal zulässiger Druck: 6 bar.	2511595	L	258,-
Flanschstutzen DN 100	Aus PUR, mit Schlauch, Schlauchschellen und Montagezubehör. Maximal zulässiger Druck: 6 bar.	2511597	L	269,-
Flanschstutzen DN 150	Aus PUR, mit Schlauch, Schlauchschellen und Montagezubehör. Maximal zulässiger Druck: 6 bar.	2511598	L	299,-
Zulaufdichtungs-Set DN 100	Lippendichtung aus NBR zum Abdichten von Zuläufen mit einem Rohrdurchmesser von 110 mm. Inklusive Schlauchschelle und Lochsäge.	2521841	L	174,-
Zulaufdichtungs-Set DN 150	Lippendichtung aus NBR zum Abdichten von Zuläufen mit einem Rohrdurchmesser von 160 mm. Inklusive Schlauchschelle und Lochsäge.	2515145	L	218,-
Zulaufdichtung DN 100	Lippendichtung aus NBR zur Abdichtung von Zuläufen mit einem Rohrdurchmesser von 110 mm.	2522672	L	74,-
Zulaufdichtung DN 150	Lippendichtung aus NBR zur Abdichtung von Zuläufen mit einem Rohrdurchmesser von 160 mm.	2552849	A	96,-
Montagezubehör DN 80/100, PN 10	für eine Flanschverbindung, mit Schrauben, Muttern und Flachdichtung	6077521	L	35,-
Montagezubehör DN 150, PN 10	für eine Flanschverbindung, mit Schrauben, Muttern und Flachdichtung	6077523	L	41,-
Handmembranpumpe	Anschluss beidseitig, Innengewinde Rp 1½	2060166	L	419,-
3-Wege-Kugelhahn Rp 1½	aus Messing, verchromt, 3x Anschlüsse mit Innengewinde	2511607	L	311,-

Preisgruppe: PG14

Elektrisches Zubehör				
Alarmmelder für die Erkennung von Wassereinbruch in Räumen und Gebäuden. Die Alarmmeldung erfolgt akustisch, optisch oder per Funk. Zusätzlich können weitere Verbraucher direkt angesteuert werden.				
Typ	Beschreibung	Art.-Nr.		EUR
Blitzlicht 24 VDC, Wandmontage	Xenon-Blitzlicht zur Wandmontage für den Innen- und Außenbereich. Lichtfarbe: Rot, Blitzfrequenz: 0,75 Hz	2551612	C	359,-
Blitzlicht 1~230 VAC, Wandmontage	Xenon-Blitzlicht zur Wandmontage für den Innen- und Außenbereich. Lichtfarbe: Rot, Blitzfrequenz: 0,75 Hz	2551613	C	329,-
Signalhorn 12-24 VDC	Hupe mit Schalltrichter zur Wandmontage für den Innen- und Außenbereich. Alarmsignal durch elektromechanische Schallerzeugung mit Stahlmembran (92 dBA).	2017208	L	114,-
Signalhorn 1~230 V	Hupe mit Schalltrichter zur Wandmontage für den Innen- und Außenbereich. Alarmsignal durch elektromechanische Schallerzeugung mit Stahlmembran (88 dBA).	501459398	L	117,-

Weiteres Zubehör finden Sie am Ende unter Elektrisches Zubehör!

Achtung: Schaltgeräte sind nicht explosionsgeschützt und können nur außerhalb von Ex-Bereichen eingebaut werden. Sollten Pumpen innerhalb explosionsgefährdeter Bereiche verwendet werden, sind bauseitige Maßnahmen erforderlich.

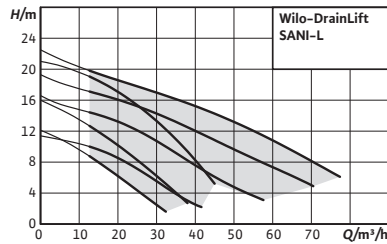

[Absprung zum Online Katalog](#)

Zubehör
Inbetriebnahme/Funktions-
kontrolle

Seite
620

Wilo-DrainLift SANI-L



Bauart

Kompakte, anschlussfertige, vollüberflutbare Doppel-
pumpen-Hebeanlage zur Förderung von fäkalienhaltigem
Abwasser.

Anwendung

Als Hebeanlage für Überflur- oder Vorwandinstallation in
Gebäuden oder bei Unterflureinbau in Pumpenschächten:

- Wenn das Abwasser nicht direkt über ein natürliches
Gefälle in die Kanalisation eingeleitet werden kann
- Für die rückstausichere Entwässerung, wenn die Ab-
laufstelle unterhalb der Rückstauenebene liegt

Lieferumfang

- Hebeanlage mit Schaltgerät und Anschlusskabel mit
Stecker (**die Ausführung „O“ wird ohne Stecker
geliefert!**)
- Flanschstutzen von DN 80, PN 10 bis DN/OD 110
- Flexible Manschette DN/OD 110 für Ablassanschluss
- HT-Doppelmuffe DN/OD 75 für Entlüftungsanschluss
- HT-Doppelmuffe DN/OD 50 für Entleerungsanschluss
- Zulaufset mit Lochsäge 124 mm (5 Zoll) und Dichtung
für HT-Rohr DN/OD 110
- Bodenbefestigungsset
- Schallschutzmatte
- Akku 9 V
- Einbau- und Betriebsanleitung

Optionen

- Ausführung für aggressive Medien mit ModBus-An-
schluss
- Ausführung für S1-Betrieb (Dauerbetrieb) mit
ModBus-Anschluss

Ihre Vorteile

- Einfache Montage und leichter Transport durch
kompakte Bauweise und geringes Gewicht
- Hohe Betriebssicherheit dank Doppelpumpen-
anlage, großem Schaltvolumen, thermischem
Motorschutz und netzunabhängigem Alarm
- Korrosionsfreies Design mit technischen Kunst-
stoffen und Edelstahl bietet hohe Zuverlässigkeit
- Frei wählbare Anschlüsse für maximale Montage-
flexibilität
- Universell einsetzbar durch mehrere Varianten
mit zwei Kugeldurchgangsgrößen (44/65 mm),
Betriebsart für Dauer- oder Aussetzbetrieb sowie
der Ausführung für aggressive Medien
- Einfache Wartung und Reinigung dank transpa-
rentem Behälterdeckel und Reinigungsöffnung im
Rückflussverhinderer
- Gefederter Rückflussverhinderer mit geringer Ge-
räusentwicklung am Ende eines Pumpenzyklus
für einen leisen Betrieb

Typenschlüssel

Beispiel:	DrainLift SANI-L.17/T540/4C-CEE
DrainLift	Produktfamilie
SANI	Abwasser-Hebeanlage
L	Größe
17	Max. Förderhöhe in m bei Q = 0
T	Netzanschluss:
	→ M = 1~
	→ T = 3~

540	Elektrische Größe:	C	Ausführung für aggressive Medien
	→ 5 = 50 Hz	CEE	Stecker:
4	→ 6 = 60 Hz		→ EF = Schuko-Stecker (CEE 7/7)
	→ 23 = 230 V		→ G = G-Typ (UK)
	→ 38 = 380 V		→ I = I-Typ (AU, NZ, ZH)
	→ 40 = 400 V		→ CEE = verschiedene CEE-Stecker
	Ausführung von Motor und Schaltgerät:		(16 A/32 A, 3-polig; 32 A, 1-polig)
	→ 1 = Betriebsart: S3, Schaltgerät:		→ O = ohne Stecker
	Control MS-L		
	→ 4 = Betriebsart: S1, Schaltgerät:		
	Control EC-L		

Preisgruppe: PG7

Bestellinformationen						
Typ	Betriebsart (ausgetaucht)	Netzstecker	Netzanschluss	Art.-Nr.		
						EUR
DrainLift SANI-L.11/ M523/4-CEE	S1	CEE 32A, 1P+N+PE, 6h	1~230 V, 50 Hz	6098838	A	8.985,-
DrainLift SANI-L.11/ T540/4-CEE	S1	CEE 32A, 3P+N+PE, 6h	3~400 V, 50 Hz	6098839	L	8.985,-
DrainLift SANI-L.12/ M523/1-EF	S3-10%	CEE 7/7 (Schuko)	1~230 V, 50 Hz	6098840	L	5.290,-
DrainLift SANI-L.12/ M523/4C-EF	S1	CEE 7/7 (Schuko)	1~230 V, 50 Hz	6098841	A	10.807,-
DrainLift SANI-L.12/ T540/1-CEE	S3-10%	CEE 16A, 3P+N+PE, 6h	3~400 V, 50 Hz	6098842	L	5.290,-
DrainLift SANI-L.12/ T540/4C-CEE	S1	CEE 32A, 3P+N+PE, 6h	3~400 V, 50 Hz	6098843	A	10.807,-
DrainLift SANI-L.16/ M523/1-CEE	S3-10%	CEE 32A, 1P+N+PE, 6h	1~230 V, 50 Hz	6098844	A	5.951,-
DrainLift SANI-L.16/ M523/4C-CEE	S1	CEE 32A, 1P+N+PE, 6h	1~230 V, 50 Hz	6098845	A	11.938,-
DrainLift SANI-L.16/ T540/1-CEE	S3-10%	CEE 16A, 3P+N+PE, 6h	3~400 V, 50 Hz	6098846	L	5.951,-
DrainLift SANI-L.16/ T540/4C-CEE	S1	CEE 32A, 3P+N+PE, 6h	3~400 V, 50 Hz	6098847	A	11.938,-
DrainLift SANI-L.17/ T540/4-CEE	S1	CEE 32A, 3P+N+PE, 6h	3~400 V, 50 Hz	6098848	L	9.852,-
DrainLift SANI-L.19/ T540/4-CEE	S1	CEE 32A, 3P+N+PE, 6h	3~400 V, 50 Hz	6098849	A	10.746,-
DrainLift SANI-L.21/ T540/1-CEE	S3-10%	CEE 16A, 3P+N+PE, 6h	3~400 V, 50 Hz	6098850	L	8.721,-
DrainLift SANI-L.21/ T540/4C-CEE	S1	CEE 32A, 3P+N+PE, 6h	3~400 V, 50 Hz	6098851	A	13.071,-
DrainLift SANI-L.23/ T540/4-CEE	S1	CEE 32A, 3P+N+PE, 6h	3~400 V, 50 Hz	6098852	A	11.627,-

Preisgruppe: PG14


Mechanisches Zubehör				
Typ	Beschreibung	Art.-Nr.		EUR
Absperrschieber DN 100, PVC	aus PVC, mit festen Rohrenden DN 100	2529808	L	627,-
Absperrschieber DN 150, PVC	aus PVC, mit festen Rohrenden DN 150	2529809	L	1.098,-
Absperrschieber DN 80, EN-GJL-250	aus EN-GJL-250, inkl. 1 Satz Montagezubehör	2017162	L	411,-
Absperrschieber DN 100, EN-GJL-250	aus EN-GJL-250, inkl. 1 Satz Montagezubehör	2017163	L	484,-
Absperrschieber DN 150, EN-GJL-250	aus EN-GJL-250, inkl. 1 Satz Montagezubehör	2017164	L	804,-
Flanschstutzen DN 80	Aus PUR, mit Schlauch, Schlauchschellen und Montagezubehör. Maximal zulässiger Druck: 6 bar.	2511595	L	258,-
Flanschstutzen DN 100	Aus PUR, mit Schlauch, Schlauchschellen und Montagezubehör. Maximal zulässiger Druck: 6 bar.	2511597	L	269,-
Flanschstutzen DN 150	Aus PUR, mit Schlauch, Schlauchschellen und Montagezubehör. Maximal zulässiger Druck: 6 bar.	2511598	L	299,-
Zulaufdichtungs-Set DN 100	Lippendichtung aus NBR zum Abdichten von Zuläufen mit einem Rohrdurchmesser von 110 mm. Inklusive Schlauchschelle und Lochsäge.	2521841	L	174,-
Zulaufdichtungs-Set DN 150	Lippendichtung aus NBR zum Abdichten von Zuläufen mit einem Rohrdurchmesser von 160 mm. Inklusive Schlauchschelle und Lochsäge.	2515145	L	218,-
Zulaufdichtung DN 100	Lippendichtung aus NBR zur Abdichtung von Zuläufen mit einem Rohrdurchmesser von 110 mm.	2522672	L	74,-
Zulaufdichtung DN 150	Lippendichtung aus NBR zur Abdichtung von Zuläufen mit einem Rohrdurchmesser von 160 mm.	2552849	A	96,-
Montagezubehör DN 80/100, PN 10	für eine Flanschverbindung, mit Schrauben, Muttern und Flachdichtung	6077521	L	35,-
Montagezubehör DN 150, PN 10	für eine Flanschverbindung, mit Schrauben, Muttern und Flachdichtung	6077523	L	41,-
Handmembranpumpe	Anschluss beidseitig, Innengewinde Rp 1½	2060166	L	419,-
3-Wege-Kugelhahn Rp 1½	aus Messing, verchromt, 3x Anschlüsse mit Innengewinde	2511607	L	311,-

Preisgruppe: PG14

Elektrisches Zubehör				
Alarmmelder für die Erkennung von Wassereintrich in Räumen und Gebäuden. Die Alarmmeldung erfolgt akustisch, optisch oder per Funk. Zusätzlich können weitere Verbraucher direkt angesteuert werden.				
Typ	Beschreibung	Art.-Nr.		EUR
Blitzlicht 24 VDC, Wandmontage	Xenon-Blitzlicht zur Wandmontage für den Innen- und Außenbereich. Lichtfarbe: Rot, Blitzfrequenz: 0,75 Hz	2551612	C	359,-
Blitzlicht 1~230 VAC, Wandmontage	Xenon-Blitzlicht zur Wandmontage für den Innen- und Außenbereich. Lichtfarbe: Rot, Blitzfrequenz: 0,75 Hz	2551613	C	329,-
Signalhorn 12-24 VDC	Hupe mit Schalltrichter zur Wandmontage für den Innen- und Außenbereich. Alarmsignal durch elektromechanische Schallerzeugung mit Stahlmembran (92 dBA).	2017208	L	114,-
Signalhorn 1~230 V	Hupe mit Schalltrichter zur Wandmontage für den Innen- und Außenbereich. Alarmsignal durch elektromechanische Schallerzeugung mit Stahlmembran (88 dBA).	501459398	L	117,-

Weiteres Zubehör finden Sie am Ende unter Elektrisches Zubehör!

Achtung: Schaltgeräte sind nicht explosionsgeschützt und können nur außerhalb von Ex-Bereichen eingebaut werden. Sollten Pumpen innerhalb explosionsgefährdeter Bereiche verwendet werden, sind bauseitige Maßnahmen erforderlich.

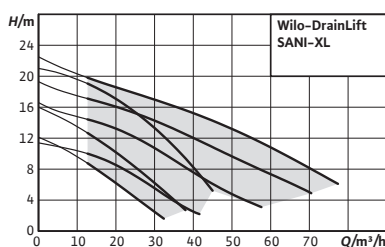

[Absprung zum Online Katalog](#)

Zubehör	Seite
Inbetriebnahme/Funktionskontrolle	620

Wilo-DrainLift SANI-XL



Bauart

Anschlussfertige, vollüberflutbare Doppelpumpen-Hebeanlage zur Förderung von Abwasser mit Fäkalien.

Anwendung

Als Hebeanlage für Überflur- oder Vorwandinstallation in Gebäuden oder bei Unterflureinbau in Pumpenschächten:

- Wenn das Abwasser nicht direkt über ein natürliches Gefälle in die Kanalisation eingeleitet werden kann
- Für die rückstausichere Entwässerung, wenn die Ablaufstelle unterhalb der Rückstauenebene liegt

Lieferumfang

- Hebeanlage mit Schaltgerät und Anschlusskabel mit Stecker (**die Ausführung „O“ wird ohne Stecker geliefert!**)
- Flanschstützen von DN 80, PN 10 bis DN/OD 110
- Flexible Manschette DN/OD 110 für Ablassanschluss
- HT-Doppelmuffe DN/OD 75 für Entlüftungsanschluss
- HT-Doppelmuffe DN/OD 50 für Entleerungsanschluss
- Zulaufset mit Lochsäge 175 mm (7 Zoll) und Dichtung DN/OD 160
- Bodenbefestigungsset
- Akku 9 V
- Einbau- und Betriebsanleitung

Optionen

- Ausführung für aggressive Medien mit ModBus-Anschluss
- Ausführung für S1-Betrieb (Dauerbetrieb) mit ModBus-Anschluss

Ihre Vorteile

- Einfache Montage und leichter Transport durch kompakte Bauweise und geringes Gewicht
- Hohe Betriebssicherheit dank Doppelpumpenanlage, sehr großem Schaltvolumen, thermischem Motorschutz und netzunabhängigem Alarm
- Korrosionsfreies Design mit technischen Kunststoffen und Edelstahl bietet hohe Zuverlässigkeit
- Frei wählbare Anschlüsse für maximale Montageflexibilität
- Universell einsetzbar durch mehrere Varianten mit zwei Kugeldurchgangsgrößen (44/65 mm), Betriebsart für Dauer- oder Aussetzbetrieb sowie der Ausführung für aggressive Medien
- Einfache Wartung und Reinigung dank transparentem Behälterdeckel und Reinigungsöffnung im Rückflussverhinderer
- Gefederter Rückflussverhinderer mit geringer Geräuschentwicklung am Ende eines Pumpenzyklus für einen leisen Betrieb

Typenschlüssel

Beispiel:	DrainLift SANI-XL.13/T540/4C-CEE
DrainLift	Produktfamilie
SANI	Abwasser-Hebeanlage
XL	Größe
13	Max. Förderhöhe in m bei Q = 0

T	Netzanschluss:	4	Ausführung von Motor und Schaltgerät:
	→ M = 1~		→ 1 = Betriebsart: S3, Schaltgerät: Control MS-L
	→ T = 3~		→ 4 = Betriebsart: S1, Schaltgerät: Control EC-L
540	Elektrische Größe:	C	Ausführung für aggressive Medien
	→ 5 = 50 Hz	CEE	Stecker:
	→ 6 = 60 Hz		→ EF = Schuko-Stecker (CEE 7/7)
	→ 23 = 230 V		→ G = G-Typ (UK)
	→ 38 = 380 V		→ I = I-Typ (AU, NZ, ZH)
	→ 40 = 400 V		→ CEE = verschiedene CEE-Stecker (16 A/32 A, 3-polig; 32 A, 1-polig)
			→ O = ohne Stecker

Preisgruppe: PG7

Bestellinformationen						
Typ	Betriebsart (ausgetaucht)	Netzstecker	Netzanschluss	Art.-Nr.		EUR
DrainLift SANI-XL.11/ M523/4-CEE	S1	CEE 32A, 1P+N+PE, 6h	1~230 V, 50 Hz	6098873	A	12.378,-
DrainLift SANI-XL.11/ T540/4-CEE	S1	CEE 32A, 3P+N+PE, 6h	3~400 V, 50 Hz	6098880	A	12.376,-
DrainLift SANI-XL.12/ M523/1-EF	S3-10%	CEE 7/7 (Schuko)	1~230 V, 50 Hz	6098874	A	10.490,-
DrainLift SANI-XL.12/ M523/4C-EF	S1	CEE 7/7 (Schuko)	1~230 V, 50 Hz	6098882	A	15.733,-
DrainLift SANI-XL.12/ T540/1-CEE	S3-10%	CEE 16A, 3P+N+PE, 6h	3~400 V, 50 Hz	6098887	A	10.490,-
DrainLift SANI-XL.12/ T540/4C-CEE	S1	CEE 32A, 3P+N+PE, 6h	3~400 V, 50 Hz	6098875	A	15.733,-
DrainLift SANI-XL.16/ M523/1-CEE	S3-10%	CEE 32A, 1P+N+PE, 6h	1~230 V, 50 Hz	6098878	A	11.257,-
DrainLift SANI-XL.16/ M523/4C-CEE	S1	CEE 32A, 1P+N+PE, 6h	1~230 V, 50 Hz	6098883	A	16.847,-
DrainLift SANI-XL.16/ T540/1-CEE	S2-15 Min. / S3-10%	CEE 16A, 3P+N+PE, 6h	3~400 V, 50 Hz	6098879	A	11.257,-
DrainLift SANI-XL.16/ T540/4C-CEE	S1	CEE 32A, 3P+N+PE, 6h	3~400 V, 50 Hz	6098881	A	16.847,-
DrainLift SANI-XL.17/ T540/4-CEE	S1	CEE 32A, 3P+N+PE, 6h	3~400 V, 50 Hz	6098885	L	13.276,-
DrainLift SANI-XL.19/ T540/4-CEE	S1	CEE 32A, 3P+N+PE, 6h	3~400 V, 50 Hz	6098877	A	14.162,-
DrainLift SANI-XL.21/ T540/1-CEE	S3-10%	CEE 16A, 3P+N+PE, 6h	3~400 V, 50 Hz	6098886	L	11.999,-
DrainLift SANI-XL.21/ T540/4C-CEE	S1	CEE 32A, 3P+N+PE, 6h	3~400 V, 50 Hz	6098876	A	17.998,-
DrainLift SANI-XL.23/ T540/4-CEE	S1	CEE 32A, 3P+N+PE, 6h	3~400 V, 50 Hz	6098884	L	15.028,-

☞ = Lieferbereitschaft, L = Lagerbestand, C = ca. 2 Wochen, K = ca. 4 Wochen, A = auf Anfrage, ☞ = bitte Wilo kontaktieren

Änderungen vorbehalten - Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer-/Leistungsbedingungen (www.wilo.de/agb) - Gültig ab 01.01.26 in Deutschland.

Preisgruppe: PG14

Mechanisches Zubehör				
Typ	Beschreibung	Art.-Nr.		EUR
Absperrschieber DN 100, PVC	aus PVC, mit festen Rohrenden DN 100	2529808	L	627,-
Absperrschieber DN 150, PVC	aus PVC, mit festen Rohrenden DN 150	2529809	L	1.098,-
Absperrschieber DN 200, PVC	aus PVC, mit festen Rohrenden DN 200	2552848	L	1.269,-
Absperrschieber DN 80, EN-GJL-250	aus EN-GJL-250, inkl. 1 Satz Montagezubehör	2017162	L	411,-
Absperrschieber DN 100, EN-GJL-250	aus EN-GJL-250, inkl. 1 Satz Montagezubehör	2017163	L	484,-
Absperrschieber DN 150, EN-GJL-250	aus EN-GJL-250, inkl. 1 Satz Montagezubehör	2017164	L	804,-
Flanschstutzen DN 80	Aus PUR, mit Schlauch, Schlauchschellen und Montagezubehör. Maximal zulässiger Druck: 6 bar.	2511595	L	258,-
Flanschstutzen DN 100	Aus PUR, mit Schlauch, Schlauchschellen und Montagezubehör. Maximal zulässiger Druck: 6 bar.	2511597	L	269,-
Flanschstutzen DN 150	Aus PUR, mit Schlauch, Schlauchschellen und Montagezubehör. Maximal zulässiger Druck: 6 bar.	2511598	L	299,-
Zulaufdichtungs-Set DN 100	Lippendichtung aus NBR zum Abdichten von Zulaufen mit einem Rohrdurchmesser von 110 mm. Inklusive Schlauchschelle und Lochsäge.	2521841	L	174,-
Zulaufdichtungs-Set DN 150	Lippendichtung aus NBR zum Abdichten von Zulaufen mit einem Rohrdurchmesser von 160 mm. Inklusive Schlauchschelle und Lochsäge.	2515145	L	218,-
Zulaufdichtungs-Set DN 200	Lippendichtung aus NBR zum Abdichten von Zulaufen mit einem Rohrdurchmesser von 225 mm. Inklusive Schlauchschelle und Lochsäge.	2552851	C	298,-
Zulaufdichtung DN 100	Lippendichtung aus NBR zur Abdichtung von Zulaufen mit einem Rohrdurchmesser von 110 mm.	2522672	L	74,-
Zulaufdichtung DN 150	Lippendichtung aus NBR zur Abdichtung von Zulaufen mit einem Rohrdurchmesser von 160 mm.	2552849	A	96,-
Zulaufdichtung DN 200	Lippendichtung aus NBR zur Abdichtung von Zulaufen mit einem Rohrdurchmesser von 225 mm.	2552850	C	97,-
Montagezubehör DN 80/100, PN 10	für eine Flanschverbindung, mit Schrauben, Muttern und Flachdichtung	6077521	L	35,-
Montagezubehör DN 150, PN 10	für eine Flanschverbindung, mit Schrauben, Muttern und Flachdichtung	6077523	L	41,-
Handmembranpumpe	Anschluss beidseitig, Innengewinde Rp 1½	2060166	L	419,-
3-Wege-Kugelhahn Rp 1½	aus Messing, verchromt, 3x Anschlüsse mit Innengewinde	2511607	L	311,-

Preisgruppe: PG14


Elektrisches Zubehör				
Alarmmelder für die Erkennung von Wassereinbruch in Räumen und Gebäuden. Die Alarmmeldung erfolgt akustisch, optisch oder per Funk. Zusätzlich können weitere Verbraucher direkt angesteuert werden.				
Typ	Beschreibung	Art.-Nr.		EUR
Blitzlicht 24 VDC	Xenon-Blitzlicht zur Wandmontage für den Innen- und Außenbereich. Lichtfarbe: Rot, Blitzfrequenz: 0,75 Hz	2551612	C	359,-
Blitzlicht 1~230 VAC	Xenon-Blitzlicht zur Wandmontage für den Innen- und Außenbereich. Lichtfarbe: Rot, Blitzfrequenz: 0,75 Hz	2551613	C	329,-
Signalhorn 12-24 VDC	Hupe mit Schalltrichter zur Wandmontage für den Innen- und Außenbereich. Alarmsignal durch elektromechanische Schallerzeugung mit Stahlmembran (92 dBA).	2017208	L	114,-
Signalhorn 1~230 V	Hupe mit Schalltrichter zur Wandmontage für den Innen- und Außenbereich. Alarmsignal durch elektromechanische Schallerzeugung mit Stahlmembran (88 dBA).	501459398	L	117,-

Weiteres Zubehör finden Sie am Ende unter Elektrisches Zubehör!

Achtung: Schaltgeräte sind nicht explosionsgeschützt und können nur außerhalb von Ex-Bereichen eingebaut werden. Sollten Pumpen innerhalb explosionsgefährdeter Bereiche verwendet werden, sind bauseitige Maßnahmen erforderlich.

☞ = Lieferbereitschaft, L = Lagerinventar, C = ca. 2 Wochen, K = ca. 4 Wochen, A = auf Anfrage, ☞ = bitte Wilo kontaktieren

Änderungen vorbehalten – Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer-/Leistungsbedingungen (www.wilo.de/agb) – Gültig ab 01.01.26 in Deutschland.

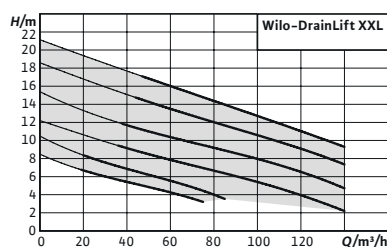

[Absprung zum Online Katalog](#)

Zubehör
Inbetriebnahme/Funktions-
kontrolle

Seite
620

Wilo-DrainLift XXL



Bauart

Abwasser-Hebeanlage als Doppelpumpenanlage mit zwei separat trocken aufgestellten Pumpen

Anwendung

Förderung von fäkalienhaltigem Abwasser (nach DIN EN 12050-1), das nicht über das natürliche Gefälle dem Kanalsystem zugeführt werden kann, und rückstausichere Entwässerung von Ablaufstellen unterhalb der Rückstauenebene (nach DIN EN 12056-1).

Lieferumfang

Anschlussfertige Abwasser-Hebeanlage inkl.:

- Schaltgerät mit netzabhängigem Alarm
- 1x Manschette für Anschluss Handmembranpumpe
- 1x Zulaufanschluss DN 150
- 1x Manschette für Entlüftungsanschluss DN 70
- 1x Bausatz für die Verbindung von Behälter und Pumpe

Ihre Vorteile

- Flexibler Einsatz durch die Verwendung von ein oder zwei Behältern
- Optimale Behälterentleerung durch Tiefenabsaugung
- Betriebssicherheit durch hohes Leistungsspektrum und eine zuverlässige Niveauerfassung
- Dauerbetrieb (S1) geeignet durch Verwendung von selbstkühlenden Motoren

Achtung: Für die Installation benötigte Armaturen, wie z.B. Hosenrohr, Absperrschieber und Rückflussverhinderer, müssen als Zubehör bestellt werden!

Preisgruppe: PG8

Bestellinformationen						
Typ	Volumen	Druckanschluss	Netzanschluss	Art.-Nr.		
	V l					EUR
DrainLift XXL 840-2/1,7	400	DN 80	3~400 V, 50 Hz	2509000	K	14.676,-
DrainLift XXL 840-2/2,1	400	DN 80	3~400 V, 50 Hz	2509001	K	16.946,-
DrainLift XXL 880-2/1,7	800	DN 80	3~400 V, 50 Hz	2509005	K	17.985,-
DrainLift XXL 880-2/2,1	800	DN 80	3~400 V, 50 Hz	2509006	K	19.204,-
DrainLift XXL 1040-2/3,9	400	DN 100	3~400 V, 50 Hz	2509014	K	21.111,-
DrainLift XXL 1040-2/5,2	400	DN 100	3~400 V, 50 Hz	2509015	K	22.242,-
DrainLift XXL 1040-2/7,0	400	DN 100	3~400 V, 50 Hz	2509016	C	22.695,-

= Lieferbereitschaft, L = Lagervorrat, C = ca. 2 Wochen, K = ca. 4 Wochen, A = auf Anfrage, = bitte Wilo kontaktieren

Änderungen vorbehalten - Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer-/Leistungsbedingungen (www.wilo.de/agb) - Gültig ab 01.01.26 in Deutschland.

Preisgruppe: PG8

Bestellinformationen						
Typ	Volumen	Druckanschluss	Netzanschluss	Art.-Nr.		
	V l					EUR
DrainLift XXL 1040-2/8,4	400	DN 100	3~400 V, 50 Hz	2509017	K	23.324,-
DrainLift XXL 1080-2/3,9	800	DN 100	3~400 V, 50 Hz	2509034	K	23.697,-
DrainLift XXL 1080-2/5,2	800	DN 100	3~400 V, 50 Hz	2509035	K	23.947,-
DrainLift XXL 1080-2/7,0	800	DN 100	3~400 V, 50 Hz	2509036	K	24.200,-
DrainLift XXL 1080-2/8,4	800	DN 100	3~400 V, 50 Hz	2509037	K	25.211,-

Preisgruppe: PG14

Mechanisches Zubehör						
Typ	Beschreibung	Art.-Nr.				
						EUR
Absperrschieber DN 100, PVC	aus PVC, mit festen Rohrenden DN 100	2529808	L			627,-
Absperrschieber DN 150, PVC	aus PVC, mit festen Rohrenden DN 150	2529809	L			1.098,-
Absperrschieber DN 100, EN-GJL-250	aus EN-GJL-250, inkl. 1 Satz Montagezubehör	2017163	L			484,-
Absperrschieber DN 150, EN-GJL-250	aus EN-GJL-250, inkl. 1 Satz Montagezubehör	2017164	L			804,-
Absperrschieber DN 200, PVC	aus PVC, mit festen Rohrenden DN 200	2552848	L			1.269,-
Flanschstutzen DN 100	Aus PUR, mit Schlauch, Schlauchschellen und Montagezubehör. Maximal zulässiger Druck: 6 bar.	2511597	L			269,-
Flanschstutzen DN 150	Aus PUR, mit Schlauch, Schlauchschellen und Montagezubehör. Maximal zulässiger Druck: 6 bar.	2511598	L			299,-
Rückflussverhinderer DN 80	aus EN-GJL-250, nach DIN EN 12050-4, inkl. 1 Satz Montagezubehör	2017168	L			455,-
Rückflussverhinderer DN 100	aus EN-GJL-250, nach DIN EN 12050-4, inkl. 1 Satz Montagezubehör	2017169	L			546,-
Flanschstutzen DN 80	Aus PUR, mit Schlauch, Schlauchschellen und Montagezubehör. Maximal zulässiger Druck: 6 bar.	2511595	L			258,-
Vereinigungsstück DN 80 für DrainLift XXL 840	Aus verzinktem Stahl für die Abwasser-Hebeanlage DrainLift XXL mit einem Sammelbehälter. Zum Anschluss der zwei Pumpen an eine Druckrohrleitung, inkl. einen Satz Montagezubehör.	2511605	K			438,-
Vereinigungsstück DN 100 für DrainLift XXL 1040	Aus verzinktem Stahl für die Abwasser-Hebeanlage DrainLift XXL mit einem Sammelbehälter. Zum Anschluss der zwei Pumpen an eine Druckrohrleitung, inkl. einen Satz Montagezubehör.	2511606	L			466,-
Absperrschieber DN 80, EN-GJL-250	aus EN-GJL-250, inkl. 1 Satz Montagezubehör	2017162	L			411,-
Montagezubehör TP 80	für eine Flanschverbindung, mit Schrauben, Muttern und Flachdichtung	2012067	L			31,-
Montagezubehör TP 100	für eine Flanschverbindung, mit Schrauben, Muttern und Flachdichtung	2017176	L			35,-
Zulaufdichtungs-Set DN 200	Lippendichtung aus NBR zum Abdichten von Zuläufen mit einem Rohrdurchmesser von 225 mm. Inklusive Schlauchschelle und Lochsäge.	2552851	C			298,-
Montagezubehör DN 80/100, PN 10	für eine Flanschverbindung, mit Schrauben, Muttern und Flachdichtung	6077521	L			35,-
Montagezubehör DN 150, PN 10	für eine Flanschverbindung, mit Schrauben, Muttern und Flachdichtung	6077523	L			41,-
Zulaufdichtung DN 150	Lippendichtung aus NBR zur Abdichtung von Zuläufen mit einem Rohrdurchmesser von 160 mm.	2552849	A			96,-
Zulaufdichtung DN 200	Lippendichtung aus NBR zur Abdichtung von Zuläufen mit einem Rohrdurchmesser von 225 mm.	2552850	C			97,-
Handmembranpumpe	Anschluss beidseitig, Innengewinde Rp 1½	2060166	L			419,-

 = Lieferbereitschaft, L = Lagervorrat, C = ca. 2 Wochen, K = ca. 4 Wochen, A = auf Anfrage, ʘ = bitte Wilo kontaktieren

Änderungen vorbehalten – Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer-/Leistungsbedingungen (www.wilo.de/agb) – Gültig ab 01.01.26 in Deutschland.

Preisgruppe: PG14


Mechanisches Zubehör				
Typ	Beschreibung	Art.-Nr.		EUR
3-Wege-Kugelhahn Rp 1½	aus Messing, verchromt, 3x Anschlüsse mit Innengewinde	2511607	L	311,-
Vereinigungsstück DN 80 für DrainLift XXL 840	Aus verzinktem Stahl für die Abwasser-Hebeanlage DrainLift XXL mit einem Sammelbehälter. Zum Anschluss der zwei Pumpen an eine Druckrohrleitung, inkl. einen Satz Montagezubehör.	2511605	K	438,-
Vereinigungsstück DN 100 für DrainLift XXL 1040	Aus verzinktem Stahl für die Abwasser-Hebeanlage DrainLift XXL mit einem Sammelbehälter. Zum Anschluss der zwei Pumpen an eine Druckrohrleitung, inkl. einen Satz Montagezubehör.	2511606	L	466,-

Preisgruppe: PG14

Elektrisches Zubehör				
Alarmmelder für die Erkennung von Wassereintrich in Räumen und Gebäuden. Die Alarmmeldung erfolgt akustisch, optisch oder per Funk. Zusätzlich können weitere Verbraucher direkt angesteuert werden.				
Typ	Beschreibung	Art.-Nr.		EUR
DrainAlarm	Netzunabhängiges Alarmschaltgerät mit optischer und akustischer Alarmmeldung sowie einem Anschluss für einen Schwimmerschalter. Hinweis! Die Betriebsanleitung liegt dem Produkt ausgedruckt in den folgenden Sprachen bei: DE, EN, FR, IT, NL, DA, NO, SV, FI, PL, RO, RU. Alle Sprachen können hier heruntergeladen werden: https://qr.wilo.com/1155 . Für die Installation und Inbetriebnahme wird ein Notebook oder Tablet mit Adobe Reader benötigt .	2545133	L	562,-
Blitzlicht 1~230 VAC	Xenon-Blitzlicht zur Wandmontage für den Innen- und Außenbereich. Lichtfarbe: Rot, Blitzfrequenz: 0,75 Hz	2551613	C	329,-
Signalhorn 1~230 V	Hupe mit Schalltrichter zur Wandmontage für den Innen- und Außenbereich. Alarmsignal durch elektromechanische Schallerzeugung mit Stahlmembran (88 dBA).	501459398	L	117,-
D-Netz-Triband-Antenne 10 m Kabel	Rundstrahlantenne mit Montagebügel und FME-Buchse	2533863	L	522,-
D-Netz-Triband-Antenne 15 m Kabel	Rundstrahlantenne mit Montagebügel und FME-Buchse	2533864	A	578,-
SMA/FME-Adapter	Koaxialer Steckverbinder SMA-Stecker auf FME-Stecker in kompakter Bauform mit Schraubverschluss. Einsetzbar bis 2 GHz, der Wellenwiderstand beträgt 50 Ohm.	2545548	K	59,-

Weiteres Zubehör finden Sie am Ende unter Elektrisches Zubehör!

Achtung: Schaltgeräte sind nicht explosionsgeschützt und können nur außerhalb von Ex-Bereichen eingebaut werden. Sollten Pumpen innerhalb explosionsgefährdeter Bereiche verwendet werden, sind bauseitige Maßnahmen erforderlich.

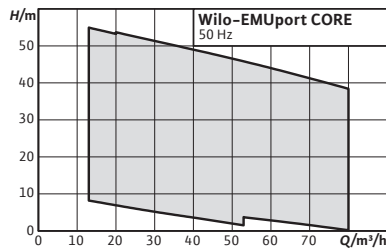

[Absprung zum Online Katalog](#)

Zubehör	Seite
Inbetriebnahme/Funktionskontrolle	620

Wilo-EMUport CORE



Bauart

Standardisierte Abwasser-Hebeanlage mit Feststoff-Trennsystem nach DIN EN 12050-1 für die Aufstellung im Gebäude oder in einem Schacht in Außenaufstellung.

Anwendung

Förderung von fäkalienhaltigem Abwasser:

- Wenn das Abwasser nicht über das natürliche Gefälle dem Kanalsystem zugeführt werden kann
- Zur rückstausicheren Entwässerung

Lieferumfang

Montagefertige Abwasser-Hebeanlage komplett vormontiert inkl. Vereinigungsstück, Niveaugeber und zwei Pumpen.

Optionen

- Speziell für das Feststoff-Trennsystem ausgelegtes Schaltgerät „SC-L...FTS“
- Induktives Durchflussmengen-Messgerät
- Zulauf- und Druckabgangsadapter
- Abwasser-Tauchpumpen mit IE3-Motor

Ihre Vorteile

- Höchst betriebssicher durch Trennung der Feststoffe vom Abwasser: Große Feststoffe müssen nicht die Pumpe passieren – keine Verstopfung
- Wirtschaftlich dank Retrofit-System für die einfache Sanierung alter Pumpstationen
- Langlebig und korrosionsfrei durch den Einsatz von PE- und PUR-Material
- Wartungsfreundlich, auch während des Betriebs – dank hygienischer Trockenaufstellung, leichtem Zugang von außen und Einzelabspernung
- Zukunftssicher auch bei steigendem Feststoffgehalt im Abwasser
- Flexibler einbaubar im Gebäude oder in Schächten ab 1.500 mm Durchmesser
- Einfach integrierbares und anschlussfertiges Plug&Pump-System
- Energiesparend durch effiziente Abwasser-Tauchmotorpumpen, wahlweise mit IE3-Motoren

Typenschlüssel

Bsp.:	Wilo-EMUport CORE 20.2-10/540
CORE	Standardisiertes Feststoff-Trennsystem
20	Max. Zulauf in m³/h
2	Anzahl verbauter Pumpen
10	Max. Förderhöhe in m
5	Netzfrequenz:
	→ 5 = 50 Hz
	→ 6 = 60 Hz
40	Netzspannung:
	→ 40 = 3~400 V
	→ 38 = 3~380 V

Bestellinformationen					
Typ	Volumen	Netzanschluss	Art.-Nr.		
	V l				EUR
EMUport CORE 20.2-10/540	440	3~400 V, 50 Hz	2554526	A	29.074,-
EMUport CORE 20.2-14/540	440	3~400 V, 50 Hz	2554527	A	29.294,-
EMUport CORE 20.2-17/540	440	3~400 V, 50 Hz	2554528	A	29.659,-
EMUport CORE 20.2-21/540	440	3~400 V, 50 Hz	2554529	A	29.959,-
EMUport CORE 20.2-25/540	440	3~400 V, 50 Hz	2554530	A	30.240,-
EMUport CORE 20.2-28/540	440	3~400 V, 50 Hz	2554531	A	30.481,-
EMUport CORE 20.2-31/540	440	3~400 V, 50 Hz	2554532	A	30.779,-
EMUport CORE 20.2-35/540	440	3~400 V, 50 Hz	2554533	A	41.254,-
EMUport CORE 20.2-40/540	440	3~400 V, 50 Hz	2554534	A	42.527,-
EMUport CORE 20.2-46/540	440	3~400 V, 50 Hz	2554535	A	44.265,-
EMUport CORE 20.2-52/540	440	3~400 V, 50 Hz	2554536	A	44.781,-
EMUport CORE 20.2-59/540	440	3~400 V, 50 Hz	2554537	A	45.196,-
EMUport CORE 45.2-10/540	1200	3~400 V, 50 Hz	2554538	A	43.377,-
EMUport CORE 45.2-14/540	1200	3~400 V, 50 Hz	2554539	A	43.596,-
EMUport CORE 45.2-17/540	1200	3~400 V, 50 Hz	2554540	A	43.961,-
EMUport CORE 45.2-21/540	1200	3~400 V, 50 Hz	2554541	A	44.262,-
EMUport CORE 45.2-25/540	1200	3~400 V, 50 Hz	2554542	A	44.544,-
EMUport CORE 45.2-28/540	1200	3~400 V, 50 Hz	2554543	A	44.785,-
EMUport CORE 45.2-29/540	1200	3~400 V, 50 Hz	2554544	A	45.082,-
EMUport CORE 60.2-9/540	1200	3~400 V, 50 Hz	2554545	A	51.522,-
EMUport CORE 60.2-12/540	1200	3~400 V, 50 Hz	2554546	A	52.369,-
EMUport CORE 60.2-13/540	1200	3~400 V, 50 Hz	2554547	A	53.132,-
EMUport CORE 60.2-16/540	1200	3~400 V, 50 Hz	2554548	A	53.966,-
EMUport CORE 60.2-18/540	1200	3~400 V, 50 Hz	2554549	A	54.519,-
EMUport CORE 60.2-21/540	1200	3~400 V, 50 Hz	2554550	A	55.289,-
EMUport CORE 60.2-23/540	1200	3~400 V, 50 Hz	2554551	A	55.718,-
EMUport CORE 60.2-24/540	1200	3~400 V, 50 Hz	6098930	A	⌚
EMUport CORE 60.2-28/540	1200	3~400 V, 50 Hz	6098931	A	⌚
EMUport CORE 60.2-35/540	1200	3~400 V, 50 Hz	2554554	A	58.622,-
EMUport CORE 60.2-40/540	1200	3~400 V, 50 Hz	2554555	A	59.339,-
EMUport CORE 60.2-46/540	1200	3~400 V, 50 Hz	2554556	A	59.942,-
EMUport CORE 60.2-52/540	1200	3~400 V, 50 Hz	2554557	A	60.791,-
EMUport CORE 60.2-59/540	1200	3~400 V, 50 Hz	2554558	A	61.262,-

Preisgruppe: PG14

Mechanisches Zubehör				
Typ	Beschreibung	Art.-Nr.		EUR
				
Flanschadapter DN200/150	aus Grauguss, zum Anschließen eines Zulaufrohrs DN 150 an einen Anschluss DN 200, inkl. Dichtung und Montagezubehör	6078905	C	1.613,-
Flanschadapter DN200/250	aus Grauguss, zum Anschließen eines Zulaufrohrs DN 250 an einen Anschluss DN 200, inkl. Dichtung und Montagezubehör	6078900	C	2.670,-
Flanschadapter DN200/300	aus Grauguss, zum Anschließen einer Zulaufleitung DN 300 an einen Anschluss DN 200, inkl. Dichtung und Montagezubehör	2546492	C	3.190,-
Flanschadapter DN200/350	aus Grauguss, zum Anschließen einer Zulaufleitung DN 350 an einen Anschluss DN 200, inkl. Dichtung und Montagezubehör	2546493	C	3.956,-
Flanschadapter DN80/100	aus Grauguss, zum Anschließen einer Druckleitung DN 100 an einen Anschluss DN 80, inkl. Dichtung und Montagezubehör	6079343	C	483,-
Flanschadapter DN100/150	aus Grauguss, zum Anschließen einer Druckleitung DN 150 an einen Anschluss DN 100, inkl. Dichtung und Montagezubehör	2546499	K	645,-
Flanschstutzen DN 100 VA	Aus PUR, mit Schlauch, Schlauchschellen und Montagezubehör in Edelstahl. Maximal zulässige Druck: 6 bar.	6093371	A	
Flanschstutzen DN 80/112 VA	Aus PUR, mit Schlauch, Schlauchschellen und Montagezubehör in Edelstahl. Maximal zulässige Druck: 6 bar.	6093372	A	
Flanschstutzen DN 80 VA	Aus PUR, mit Schlauch, Schlauchschellen und Montagezubehör in Edelstahl. Maximal zulässige Druck: 6 bar.	6093373	A	
Flanschstutzen DN 200/PE-HD 160	Aus PE, zum Anschließen von Kunststoffrohren Ø 160 mm an Flansch DN 200, inkl. Dichtung und Montagezubehör. Maximal zulässiger Druck: 6 bar.	6078901	C	1.452,-
Flanschstutzen DN 200/PE-HD 225	Aus PE, zum Anschließen von Kunststoffrohren Ø 225 mm an Flansch DN 200, inkl. Dichtung und Montagezubehör. Maximal zulässiger Druck: 6 bar.	6078904	C	413,-
Flanschstutzen DN 200/PE-HD 280	Aus PE, zum Anschließen von Kunststoffrohren Ø 280 mm an Flansch DN 200, inkl. Dichtung und Montagezubehör. Maximal zulässiger Druck: 6 bar.	6078902	C	1.740,-
Flanschstutzen DN 200/PE-HD 315	Aus PE, zum Anschließen von Kunststoffrohren Ø 315 mm an Flansch DN 200, inkl. Dichtung und Montagezubehör. Maximal zulässiger Druck: 6 bar.	2546496	C	1.486,-
Zulaufset DN 150/200	aus Grauguss, bestehend aus Absperrschieber DN 150 und FFR-Stück DN 150/200 zum Anschließen eines Zulaufrohrs DN 150 an einen Anschluss DN 200, inkl. Dichtung und Montagezubehör	6078906	C	3.490,-
Zulaufset DN 200	aus Grauguss, bestehend aus Absperrschieber DN 200 und Zwischenflansch DN 200 zum Anschließen eines Zulaufrohrs an einen Anschluss DN 200, inkl. Dichtung und Montagezubehör	6079342	C	3.028,-
Zulaufset DN 250/200	aus Grauguss, bestehend aus Absperrschieber DN 250 und FFR-Stück DN 250/200 zum Anschließen eines Zulaufrohrs DN 250 an einen Anschluss DN 200, inkl. Dichtung und Montagezubehör	6079341	C	5.777,-
Spül-Set für Zulaufkasten EMUport CORE 20.2	Zubehörset für die automatische Spülfunktion des Zulaufkastens, bestehend aus 4 m Gewebeslauch und Befestigungsmaterial	6093124	A	280,-
Spül-Set für Zulaufkasten EMUport CORE 45.2/60.2	Zubehörset für die automatische Spülfunktion des Zulaufkastens, bestehend aus 3 m Gewebeslauch und Befestigungsmaterial	6093126	A	297,-
Zulaufset DN 300/200	aus Grauguss, bestehend aus Absperrschieber DN 300 und FFR-Stück DN 300/200 zum Anschließen einer Zulaufleitung DN 300 an einen Anschluss DN 200, inkl. Dichtung und Montagezubehör	2546494	C	9.157,-

 = Lieferbereitschaft, L = Lagervorrat, C = ca. 2 Wochen, K = ca. 4 Wochen, A = auf Anfrage, ☎ = bitte Wilo kontaktieren

Änderungen vorbehalten – Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer-/Leistungsbedingungen (www.wilo.de/agb) – Gültig ab 01.01.26 in Deutschland.

Preisgruppe: PG14

Mechanisches Zubehör				
Typ	Beschreibung	Art.-Nr.		EUR
Zulaufset DN 350/200	aus Grauguss, bestehend aus Absperrschieber DN 350 und FFR-Stück DN 350/200 zum Anschließen einer Zulaufleitung DN 350 an einen Anschluss DN 200, inkl. Dichtung und Montagezubehör	2546495	C	9.947,-
3-Wege-Kugelhahn Rp 1½	aus Messing, verchromt, 3x Anschlüsse mit Innengewinde	2511607	L	311,-
Durchflussmesser-Set DN 80	bestehend aus Absperrschieber aus Grauguss und Durchflussmesser aus beschichtetem Stahl, inkl. Dichtung und Montagezubehör	6079344	C	7.042,-
Durchflussmesser-Set DN 100	bestehend aus Absperrschieber aus Grauguss und Durchflussmesser aus beschichtetem Stahl, inkl. Dichtung und Montagezubehör	6079345	C	7.113,-
Durchflussmesser-Set DN 150	bestehend aus Absperrschieber aus Grauguss und Durchflussmesser aus beschichtetem Stahl, inkl. Dichtung und Montagezubehör	2546500	C	7.935,-

Preisgruppe: PG14

Elektrisches Zubehör - Niveausteuern mit Niveausensor				
Niveauefassung über einen Niveausensor mit verschiedenen Messbereichen, inkl. Hochwasseralarm und Trockenlaufschutz. Die Zenerbarriere sowie die Ex-Trennrelais werden nur für den Anschluss von Signalgebern in Ex-Bereichen benötigt! Bei Verwendung des Schaltgerätes SC-L...-Ex können diese ebenfalls entfallen!				
Typ	Beschreibung	Art.-Nr.		EUR
SC-L-2x4A-T34-DOL-WM-FTS	Mikroprozessor-geregeltes Schaltgerät zur niveaubhängigen Regelung einer Hebeanlage mit Feststoff-Trennsystem über Niveaugeber in einem eigensicheren Stromkreis. Der direkte Anschluss von Pumpen innerhalb explosionsgefährdeter Bereiche ist nicht zulässig!	2543242	K	3.596,-
SC-L-2x6.3A-T34-DOL-WM-FTS	Mikroprozessor-geregeltes Schaltgerät zur niveaubhängigen Regelung einer Hebeanlage mit Feststoff-Trennsystem über Niveaugeber in einem eigensicheren Stromkreis. Der direkte Anschluss von Pumpen innerhalb explosionsgefährdeter Bereiche ist nicht zulässig!	2543243	K	3.596,-
SC-L-2x10A-T34-DOL-WM-FTS	Mikroprozessor-geregeltes Schaltgerät zur niveaubhängigen Regelung einer Hebeanlage mit Feststoff-Trennsystem über Niveaugeber in einem eigensicheren Stromkreis. Der direkte Anschluss von Pumpen innerhalb explosionsgefährdeter Bereiche ist nicht zulässig!	2543244	K	3.596,-
SC-L-2x12A-T34-DOL-WM-FTS	Mikroprozessor-geregeltes Schaltgerät zur niveaubhängigen Regelung einer Hebeanlage mit Feststoff-Trennsystem über Niveaugeber in einem eigensicheren Stromkreis. Der direkte Anschluss von Pumpen innerhalb explosionsgefährdeter Bereiche ist nicht zulässig!	2543245	K	3.666,-
SC-L-2x13A-T34-SD-WM-FTS	Mikroprozessor-geregeltes Schaltgerät zur niveaubhängigen Regelung einer Hebeanlage mit Feststoff-Trennsystem über Niveaugeber in einem eigensicheren Stromkreis. Der direkte Anschluss von Pumpen innerhalb explosionsgefährdeter Bereiche ist nicht zulässig!	2554792	A	4.586,-
SC-L-2x16A-T34-SD-WM-FTS	Mikroprozessor-geregeltes Schaltgerät zur niveaubhängigen Regelung einer Hebeanlage mit Feststoff-Trennsystem über Niveaugeber in einem eigensicheren Stromkreis. Der direkte Anschluss von Pumpen innerhalb explosionsgefährdeter Bereiche ist nicht zulässig!	2554793	A	4.634,-
SC-L-2x16A-T34-DOL-WM-FTS	Mikroprozessor-geregeltes Schaltgerät zur niveaubhängigen Regelung einer Hebeanlage mit Feststoff-Trennsystem über Niveaugeber in einem eigensicheren Stromkreis. Der direkte Anschluss von Pumpen innerhalb explosionsgefährdeter Bereiche ist nicht zulässig!	2543246	K	4.128,-
SC-L-2x19A-T34-SD-WM-FTS	Mikroprozessor-geregeltes Schaltgerät zur niveaubhängigen Regelung einer Hebeanlage mit Feststoff-Trennsystem über Niveaugeber in einem eigensicheren Stromkreis. Der direkte Anschluss von Pumpen innerhalb explosionsgefährdeter Bereiche ist nicht zulässig!	2553949	A	4.629,-

Weiteres Zubehör finden Sie am Ende unter Elektrisches Zubehör!

Achtung: Schaltgeräte sind nicht explosionsgeschützt und können nur außerhalb von Ex-Bereichen eingebaut werden. Sollten Pumpen innerhalb explosionsgefährdeter Bereiche verwendet werden, sind bauseitige Maßnahmen erforderlich.

Preisgruppe: PG14


Elektrisches Zubehör – Niveausteuern mit Niveausensor

Niveaue Erfassung über einen Niveausensor mit verschiedenen Messbereichen, inkl. Hochwasseralarm und Trockenlaufschutz. Die Zenerbarriere sowie die Ex-Trennrelais werden nur für den Anschluss von Signalgebern in Ex-Bereichen benötigt! Bei Verwendung des Schaltgerätes SC-L...-Ex können diese ebenfalls entfallen!

Typ	Beschreibung	Art.-Nr.		EUR
SC-L-2x24A-T34-SD-WM-FTS	Mikroprozessor-geregeltes Schaltgerät zur niveaubhängigen Regelung einer Hebeanlage mit Feststoff-Trennsystem über Niveaugeber in einem eigensicheren Stromkreis. Der direkte Anschluss von Pumpen innerhalb explosionsgefährdeter Bereiche ist nicht zulässig!	2554794	A	4.986,-
SC-L-2x32A-T34-SD-WM-FTS	Mikroprozessor-geregeltes Schaltgerät zur niveaubhängigen Regelung einer Hebeanlage mit Feststoff-Trennsystem über Niveaugeber in einem eigensicheren Stromkreis. Der direkte Anschluss von Pumpen innerhalb explosionsgefährdeter Bereiche ist nicht zulässig!	2553950	A	5.791,-
SC-L-2x37,5A-T34-SD-WM-FTS	Mikroprozessor-geregeltes Schaltgerät zur niveaubhängigen Regelung einer Hebeanlage mit Feststoff-Trennsystem über Niveaugeber in einem eigensicheren Stromkreis. Der direkte Anschluss von Pumpen innerhalb explosionsgefährdeter Bereiche ist nicht zulässig!	2554795	A	4.136,-
SC-L-2x49A-T34-DOL-WM-FTS	Mikroprozessor-geregeltes Schaltgerät zur niveaubhängigen Regelung einer Hebeanlage mit Feststoff-Trennsystem über Niveaugeber in einem eigensicheren Stromkreis. Der direkte Anschluss von Pumpen innerhalb explosionsgefährdeter Bereiche ist nicht zulässig!	2554797	A	4.160,-
Blitzlicht 1~230 VAC, Wandmontage	Xenon-Blitzlicht zur Wandmontage für den Innen- und Außenbereich. Lichtfarbe: Rot, Blitzfrequenz: 0,75 Hz	2551613	C	329,-
Signalhorn 1~230 V	Hupe mit Schalltrichter zur Wandmontage für den Innen- und Außenbereich. Alarmsignal durch elektromechanische Schallerzeugung mit Stahlmembran (88 dBA).	501459398	L	117,-
D-Netz-Dualband-Antenne mit 3 m Kabel	Rundstrahlantenne mit FME-Buchse zur Montage am Schaltschrank.	2533862	A	173,-
D-Netz-Triband-Antenne 10 m Kabel	Rundstrahlantenne mit Montagebügel und FME-Buchse	2533863	L	522,-
D-Netz-Triband-Antenne 15 m Kabel	Rundstrahlantenne mit Montagebügel und FME-Buchse	2533864	A	578,-
Kommunikationsmodul GSM (SC)	Zusatzmodul für die Ausrüstung der Schaltgeräte-Baureihe SC/SCe zur Einwahl in GSM-Mobilfunknetze.	2542216	A	630,-

Weiteres Zubehör finden Sie am Ende unter Elektrisches Zubehör!

Achtung: Schaltgeräte sind nicht explosionsgeschützt und können nur außerhalb von Ex-Bereichen eingebaut werden. Sollten Pumpen innerhalb explosionsgefährdeter Bereiche verwendet werden, sind bauseitige Maßnahmen erforderlich.

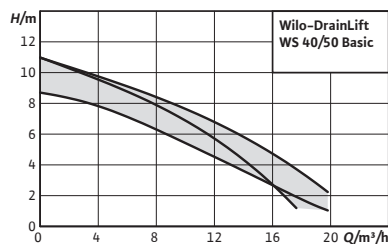

[Absprung zum Online Katalog](#)

Zubehör
Inbetriebnahme/Funktions-
kontrolle

Seite
620

Wilo-DrainLift WS 40/50 Basic



Bauart

Kunststoffschacht als Einzel- oder Doppelpumpenanlage.
Geeignet für den Erdbau oder die Gebäudeaufstellung.

Anwendung

- Als Hebeanlage innerhalb von Gebäuden (Überflureinbau).
- Als Pumpenschacht außerhalb von Gebäuden (Unterflureinbau).
- Zur rückstausicheren Entwässerung von
 - Ablaufstellen unterhalb der Rückstauenebene
 - Ablaufstellen, die nicht über das natürliche Gefälle entwässert werden können.

Fördermedium

Zur Sammlung und Förderung in gewerblichen Bereichen von:

- Abwasser mit und ohne Fäkalien

Abwasserförderung nach 12050

- EN 12050-1:
 - DrainLift WS 50E/D Basic mit Rexa MINI3 ...
 - DrainLift WS 50E/D Basic mit Rexa UNI ...
- EN 12050-2:
 - DrainLift WS 40E/D Basic mit Rexa MINI3 ...

Lieferumfang

DrainLift WS 40E Basic (1~230 V)

- Kunststoffschacht mit eingebauter Verrohrung, Pumpe und Niveauregelung
 - Verrohrung mit Absperrkugelhahn und Rückflussverhinderer
 - Pumpe mit Schwimmerschalter und Stecker

Ihre Vorteile

- Druckdichter Schacht für die Überflur- und Unterflur-Installation
- Flexibel dank frei wählbare Zuläufe
- Großes Behältervolumen
- Inklusive Verrohrung, Niveausteuern, Schaltgerät und Pumpe

- Schachtdeckel mit Dichtung
- HT-Doppelmuffe 50 mm (2 in) für Entleerungsanschluss
- Zulaufset mit Lochsäge 124 mm (5 in) und Dichtung DN 100
- Bodenbefestigung
- Einbau- und Betriebsanleitung

DrainLift WS 40E Basic (3~400 V)

- Kunststoffschacht mit eingebauter Verrohrung, Pumpe und Niveauregelung
 - Verrohrung mit Absperrkugelhahn und Rückflussverhinderer
 - Pumpe
 - Schaltgerät mit Schwimmerschalter und Stecker
- Schachtdeckel mit Dichtung
- HT-Doppelmuffe 50 mm (2 in) für Entleerungsanschluss
- Zulaufset mit Lochsäge 124 mm (5 in) und Dichtung DN 100
- Bodenbefestigung
- Einbau- und Betriebsanleitung

DrainLift WS 40D Basic (1~230 V)

- Kunststoffschaft mit eingebauter Verrohrung, Pumpe und Niveauregelung
 - Verrohrung mit Absperrkugelhahn und Rückflussverhinderer
 - Pumpe mit Stecker
 - Schaltgerät mit Niveausensor und Stecker
- Schachtdeckel mit Dichtung
- HT-Doppelmuffe 50 mm (2 in) für Entleerungsanschluss
- Zulaufset mit Lochsäge 124 mm (5 in) und Dichtung DN 100
- Bodenbefestigung
- Einbau- und Betriebsanleitung

DrainLift WS 40D Basic (3~400 V)

- Kunststoffschaft mit eingebauter Verrohrung, Pumpe und Niveauregelung
 - Verrohrung mit Absperrkugelhahn und Rückflussverhinderer
 - Pumpe
 - Schaltgerät mit Niveausensor und Stecker
- Schachtdeckel mit Dichtung
- HT-Doppelmuffe 50 mm (2 in) für Entleerungsanschluss
- Zulaufset mit Lochsäge 124 mm (5 in) und Dichtung DN 100
- Bodenbefestigung
- Einbau- und Betriebsanleitung

DrainLift WS 50E Basic

- Kunststoffschaft mit eingebauter Verrohrung, Pumpe und Niveauregelung
 - Verrohrung mit Absperrkugelhahn und Rückflussverhinderer
 - Pumpe mit Schwimmerschalter und Stecker
- Schachtdeckel mit Dichtung
- HT-Doppelmuffe 50 mm (2 in) für Entleerungsanschluss
- Zulaufset mit Lochsäge 124 mm (5 in) und Dichtung DN 100
- Bodenbefestigung
- Einbau- und Betriebsanleitung

DrainLift WS 50D Basic

- Kunststoffschaft mit eingebauter Verrohrung, Pumpe und Niveauregelung
 - Verrohrung mit Absperrkugelhahn und Rückflussverhinderer
 - Pumpe mit Stecker
 - Schaltgerät mit Niveausensor und Stecker
- Schachtdeckel mit Dichtung
- HT-Doppelmuffe 50 mm (2 in) für Entleerungsanschluss
- Zulaufset mit Lochsäge 124 mm (5 in) und Dichtung DN 100
- Bodenbefestigung
- Einbau- und Betriebsanleitung

Preisgruppe: PG8

Bestellinformationen

Typ	Max. Schalt- häufigkeit	Betriebsart pro Pumpe	Volumen	Art.-Nr. 1~230 V, 50 Hz			Art.-Nr. 3~400 V, 50 Hz		
						EUR			EUR
	t 1/h		V l						
DrainLift WS 40D BASIC/ MINI3 V04/M06-523	30	S3-20%	400	2552862	K	6.285,-	-	-	-
DrainLift WS 40D BASIC/ MINI3 V04/T06-540	30	S3-20%	400	-	-	-	2552863	K	4.903,-
DrainLift WS 40E BASIC/ MINI3 V04/M06-523	30	S3-20%	255	2552860	K	2.296,-	-	-	-
DrainLift WS 40E BASIC/ MINI3 V04/T06-540	30	S3-20%	255	-	-	-	2552861	K	2.201,-
DrainLift WS 50D BASIC/ MINI3 V04/M06-523	30	S3-20%	400	2552865	K	4.936,-	-	-	-
DrainLift WS50D BASIC/ UNI V05/M06-523	60	S2-15 Min. / S3-10%	400	2547604	K	5.283,-	-	-	-
DrainLift WS 50E BASIC/ MINI3 V04/M06-523	30	S3-20%	255	2552864	K	2.102,-	-	-	-
DrainLift WS 50E BASIC/ UNI V05/M06-523	60	S2-15 Min. / S3-10%	255	2547603	C	2.262,-	-	-	-

 = Lieferbereitschaft, L = Lagerbestand, C = ca. 2 Wochen, K = ca. 4 Wochen, A = auf Anfrage,  = bitte Wilo kontaktieren

Änderungen vorbehalten – Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer-/Leistungsbedingungen (www.wilo.de/agb) – Gültig ab 01.01.26 in Deutschland.

Preisgruppe: PG14

Mechanisches Zubehör				
Typ	Beschreibung	Art.-Nr.		EUR
Absperrschieber DN 100, PVC	aus PVC, mit festen Rohrenden DN 100	2529808	L	627,-
Absperrschieber DN 150, PVC	aus PVC, mit festen Rohrenden DN 150	2529809	L	1.098,-
Absperrschieber DN 100, EN-GJL-250	aus EN-GJL-250, inkl. 1 Satz Montagezubehör	2017163	L	484,-
Absperrschieber DN 150, EN-GJL-250	aus EN-GJL-250, inkl. 1 Satz Montagezubehör	2017164	L	804,-
Flanschstützen DN 100	Aus PUR, mit Schlauch, Schlauchschellen und Montagezubehör. Maximal zulässiger Druck: 6 bar.	2511597	L	269,-
Flanschstützen DN 150	Aus PUR, mit Schlauch, Schlauchschellen und Montagezubehör. Maximal zulässiger Druck: 6 bar.	2511598	L	299,-
Zulaufdichtungs-Set DN 100	Lippendichtung aus NBR zum Abdichten von Zulaufen mit einem Rohrdurchmesser von 110 mm. Inklusive Schlauchschelle und Lochsäge.	2521841	L	174,-
Zulaufdichtungs-Set DN 150	Lippendichtung aus NBR zum Abdichten von Zulaufen mit einem Rohrdurchmesser von 160 mm. Inklusive Schlauchschelle und Lochsäge.	2515145	L	218,-
Klemmverschraubung 1½"/50 mm	Aus PE, mit Innengewinde (IG), zum Anschließen an eine PE-Druckrohrleitung	2505044	L	51,-
Klemmverschraubung 1½"/63 mm	Aus PE, mit Innengewinde (IG), zum Anschließen an eine PE-Druckrohrleitung	2505045	L	58,-
Klemmverschraubung 2"/63 mm	Aus PE, mit Innengewinde (IG), zum Anschließen an eine PE-Druckrohrleitung	2505046	L	64,-
Klemmverschraubung 2"/75 mm	Aus PE, mit Innengewinde (IG), zum Anschließen an eine PE-Druckrohrleitung	2525181	C	157,-
Absperrschieber G 1½, CW617N	aus Bronze (Rotguss), mit Innengewinde	2525187	L	89,-
Absperrschieber G 2, CW617N	aus Bronze (Rotguss), mit Innengewinde	2525188	L	124,-
Schachtverlängerung WS 40/50	Aus PE, Ø 500 x 300, für Schächte WS40/50, inkl. Dichtung und Montagezubehör (Hinweis: nur ein Schacht pro Schachtverlängerung möglich).	2525190	L	178,-
Handmembranpumpe	Anschluss beidseitig, Innengewinde Rp 1½	2060166	L	419,-
3-Wege-Kugelhahn Rp 1½	aus Messing, verchromt, 3x Anschlüsse mit Innengewinde	2511607	L	311,-

Preisgruppe: PG14

Elektrisches Zubehör - Netzunabhängige Alarmmelder				
Alarmmelder für die Erkennung von Wassereintrich in Räumen und Gebäuden. Die Alarmmeldung erfolgt akustisch, optisch oder per Funk. Zusätzlich können weitere Verbraucher direkt angesteuert werden.				
Typ	Beschreibung	Art.-Nr.		EUR
DrainAlarm	Netzunabhängiges Alarmschaltgerät mit optischer und akustischer Alarmmeldung sowie einem Anschluss für einen Schwimmerschalter. Hinweis! Die Betriebsanleitung liegt dem Produkt ausgedruckt in den folgenden Sprachen bei: DE, EN, FR, IT, NL, DA, NO, SV, FI, PL, RO, RU. Alle Sprachen können hier heruntergeladen werden: https://qr.wilo.com/1155 . Für die Installation und Inbetriebnahme wird ein Notebook oder Tablet mit Adobe Reader benötigt .	2545133	L	562,-
Schwimmerschalter MS1 mit 10 m Kabel	Signalgeber für aggressive und fäkalienhaltige Medien bis zu einer max. Temperatur von 80 °C. Schaltung: oben „EIN“/unten „AUS“.	2004593	L	155,-
Schwimmerschalter WA65 mit 10 m Kabel	Signalgeber für verschmutzte Medien ohne Fäkalien mit einer max. Temperatur von 60 °C. Schaltung: oben „EIN“/unten „AUS“.	503211893	L	212,-
Blitzlicht 1~230 VAC	Xenon-Blitzlicht zur Wandmontage für den Innen- und Außenbereich. Lichtfarbe: Rot, Blitzfrequenz: 0,75 Hz	2551613	C	329,-
Signalhorn 1~230 V	Hupe mit Schalltrichter zur Wandmontage für den Innen- und Außenbereich. Alarmsignal durch elektromechanische Schallerzeugung mit Stahlmembran (88 dBA).	501459398	L	117,-

Weiteres Zubehör finden Sie am Ende unter Elektrisches Zubehör!

Achtung: Schaltgeräte sind nicht explosionsgeschützt und können nur außerhalb von Ex-Bereichen eingebaut werden. Sollten Pumpen innerhalb explosionsgefährdeter Bereiche verwendet werden, sind bauseitige Maßnahmen erforderlich.

☛ = Lieferbereitschaft, L = Lagerinventar, C = ca. 2 Wochen, K = ca. 4 Wochen, A = auf Anfrage, ☛ = bitte Wilo kontaktieren

Änderungen vorbehalten - Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer-/Leistungsbedingungen (www.wilo.de/agb) - Gültig ab 01.01.26 in Deutschland.

Preisgruppe: PG14

Elektrisches Zubehör – Netzunabhängige Alarmmelder

Alarmmelder für die Erkennung von Wassereintrich in Räumen und Gebäuden. Die Alarrmeldung erfolgt akustisch, optisch oder per Funk. Zusätzlich können weitere Verbraucher direkt angesteuert werden.

Typ	Beschreibung	Art.-Nr.		EUR
D-Netz-Triband-Antenne 10 m Kabel	Rundstrahlantenne mit Montagebügel und FME-Buchse	2533863	 L	522,-
D-Netz-Triband-Antenne 15 m Kabel	Rundstrahlantenne mit Montagebügel und FME-Buchse	2533864	A	578,-
SMA/FME-Adapter	Koaxialer Steckverbinder SMA-Stecker auf FME-Stecker in kompakter Bauform mit Schraubverschluss. Einsetzbar bis 2 GHz, der Wellenwiderstand beträgt 50 Ohm.	2545548	K	59,-

Weiteres Zubehör finden Sie am Ende unter Elektrisches Zubehör!

Achtung: Schaltgeräte sind nicht explosionsgeschützt und können nur außerhalb von Ex-Bereichen eingebaut werden. Sollten Pumpen innerhalb explosionsgefährdeter Bereiche verwendet werden, sind bauseitige Maßnahmen erforderlich.



[Absprung zum Online Katalog](#)

Zubehör	Seite
Inbetriebnahme/Funktionskontrolle	620

Wilo-DrainLift WS 40-50

Bauart

Kunststoffschacht mit Verrohrung, zum Anschluss von ein oder zwei Pumpen. Geeignet für den Erdeinbau oder die Gebäudeaufstellung.

Anwendung

- Als Hebeanlage innerhalb von Gebäuden (Überflureinbau).
- Als Pumpenschacht außerhalb von Gebäuden (Unterflureinbau).
- Zur rückstausicheren Entwässerung von
 - Ablaufstellen unterhalb der Rückstauenebene
 - Ablaufstellen, die nicht über das natürliche Gefälle entwässert werden können.

Fördermedium

Zur Sammlung und Förderung in gewerblichen Bereichen von:

- Abwasser mit Fäkalien

Abwasserförderung nach 12050

- DIN EN 12050-1:
 - DrainLift WS 40E/D mit Rexa PRO-S ...
- EN 12050-1:
 - DrainLift WS 40E/D mit Rexa MINI3-S ...
 - DrainLift WS 40E/D mit Rexa FIT-S ...
 - DrainLift WS 50E/D mit Rexa UNI ...

Ihre Vorteile

- Druckdichter Schacht für die Überflur- und Unterflur-Installation
- Flexibel dank frei wählbarer Zuläufe
- Großes Behältervolumen
- Überwasserkupplung aus korrosionsbeständigem PUR

Lieferumfang

- Kunststoffschacht mit eingebauter Verrohrung
 - Verrohrung mit Absperrschieber und Überwasserkupplung mit integriertem Rückflussverhinderer
- Schachtdeckel mit Dichtung
- HT-Doppelmuffe 50 mm (2 in) für Entleerungsanschluss
- Zulaufset mit Lochsäge 124 mm (5 in) und Dichtung DN 100
- Bodenbefestigung
- Einbau- und Betriebsanleitung

Hinweis

Die Pumpe ist im Lieferumfang nicht enthalten!

Preisgruppe: PG8

Bestellinformationen					
Typ	Vorbehältervolumen	für Wilo-Pumpen	Art.-Nr.		
	V I				EUR
DrainLift WS 40D	400	Rexa MINI3-S, Rexa FIT-S, Rexa PRO-S (max. 1,5 kW)	2525165	L	3.703,-
DrainLift WS 40E	255	Rexa MINI3-S, Rexa FIT-S, Rexa PRO-S (max. 1,5 kW)	2525164	L	2.255,-
DrainLift WS 50D	400	Rexa UNI V05 (max. 1,5 kW), Rexa UNI V06 (max. 1,5 kW)	2525161	L	3.640,-
DrainLift WS 50E	255	Rexa UNI V05 (max. 1,5 kW), Rexa UNI V06 (max. 1,5 kW)	2525160	L	2.199,-

Preisgruppe: PG14

Mechanisches Zubehör					
Typ	Beschreibung	Art.-Nr.			
					EUR
Schachtverlängerung WS 40/50	Aus PE, Ø 500 x 300, für Schächte WS40/50, inkl. Dichtung und Montagezubehör (Hinweis: nur ein Schacht pro Schachtverlängerung möglich).	2525190	L		178,-
Flanschstutzen DN 100	Aus PUR, mit Schlauch, Schlauchschellen und Montagezubehör. Maximal zulässiger Druck: 6 bar.	2511597	L		269,-
Zulaufdichtungs-Set DN 100	Lippendichtung aus NBR zum Abdichten von Zulaufen mit einem Rohrdurchmesser von 110 mm. Inklusive Schlauchschelle und Lochsäge.	2521841	L		174,-
Flanschstutzen DN 150	Aus PUR, mit Schlauch, Schlauchschellen und Montagezubehör. Maximal zulässiger Druck: 6 bar.	2511598	L		299,-
Zulaufdichtungs-Set DN 150	Lippendichtung aus NBR zum Abdichten von Zulaufen mit einem Rohrdurchmesser von 160 mm. Inklusive Schlauchschelle und Lochsäge.	2515145	L		218,-
Absperrschieber G 1½, CW617N	aus Bronze (Rotguss), mit Innengewinde	2525187	L		89,-
Absperrschieber G 2, CW617N	aus Bronze (Rotguss), mit Innengewinde	2525188	L		124,-
Klemmverschraubung 1½"/50 mm	Aus PE, mit Innengewinde (IG), zum Anschließen an eine PE-Druckrohrleitung	2505044	L		51,-
Klemmverschraubung 1½"/63 mm	Aus PE, mit Innengewinde (IG), zum Anschließen an eine PE-Druckrohrleitung	2505045	L		58,-
Klemmverschraubung 2"/63 mm	Aus PE, mit Innengewinde (IG), zum Anschließen an eine PE-Druckrohrleitung	2505046	L		64,-
Klemmverschraubung 2"/75 mm	Aus PE, mit Innengewinde (IG), zum Anschließen an eine PE-Druckrohrleitung	2525181	C		157,-
Handmembranpumpe	Anschluss beidseitig, Innengewinde Rp 1½	2060166	L		419,-

Preisgruppe: PG14

Elektrisches Zubehör – Niveaustuerung mit Schwimmerschalter					
Niveauerfassung über mehrere Schwimmerschalter für die unterschiedlichen Wasserstände, inkl. Hochwasseralarm. Die Zenerbarriere sowie die Ex-Trennrelais werden nur für den Anschluss von Signalgebern in Ex-Bereichen benötigt! Bei Verwendung des Schaltgerätes SC-L..-Ex können diese ebenfalls entfallen!					
Typ	Beschreibung	Art.-Nr.			
					EUR
EC-L-1x12A-MT34-DOL-WM	Mikrocontroller-gesteuertes Schaltgerät mit LC-Display und symbolgestützter Menüführung zur niveauabhängigen Steuerung von einer Tauchmotorpumpe mittels Schwimmerschalter oder Niveausensor. Hinweis! Die Betriebsanleitung liegt gedruckt in den folgenden Sprachen dem Produkt bei: DE, EN, FR, PL, RU. Alle Sprachen sind als PDF-Dateien auf einem USB-Stick beigelegt oder können hier heruntergeladen werden: https://qr.wilo.com/1401 . Für die Installation und Inbetriebnahme wird ein Notebook oder Tablet mit Adobe Reader benötigt.	2543210	L		1.250,-

Weiteres Zubehör finden Sie am Ende unter Elektrisches Zubehör!

Achtung: Schaltgeräte sind nicht explosionsgeschützt und können nur außerhalb von Ex-Bereichen eingebaut werden. Sollten Pumpen innerhalb explosionsgefährdeter Bereiche verwendet werden, sind bauseitige Maßnahmen erforderlich.

Elektrisches Zubehör – Niveausteuern mit Schwimmerschalter

Niveauefassung über mehrere Schwimmerschalter für die unterschiedlichen Wasserstände, inkl. Hochwasseralarm. Die Zenerbarriere sowie die Ex-Trennrelais werden nur für den Anschluss von Signalgebern in Ex-Bereichen benötigt! Bei Verwendung des Schaltgerätes SC-L...-Ex können diese ebenfalls entfallen!

Typ	Beschreibung	Art.-Nr.		EUR
EC-L-1x12A-MT34-DOL-WM-EX	Mikrocontroller-gesteuertes Schaltgerät mit LC-Display und symbolgestützter Menüführung zur niveauabhängigen Steuerung von einer Tauchmotorpumpe mittels Schwimmerschalter oder Niveausensor. Pumpe und Sensoren innerhalb explosiver Bereiche können direkt angeschlossen werden. Hinweis! Die Betriebsanleitung liegt gedruckt in den folgenden Sprachen dem Produkt bei: DE, EN, FR, PL, RU. Alle Sprachen sind als PDF-Dateien auf einem USB-Stick beigelegt oder können hier heruntergeladen werden: https://qr.wilo.com/1401 . Für die Installation und Inbetriebnahme wird ein Notebook oder Tablet mit Adobe Reader benötigt .	2553570	K	3.432,-
EC-L-1x12A-MT34-DOL-WM-EMS	Mikrocontroller-gesteuertes Schaltgerät mit LC-Display und symbolgestützter Menüführung zur niveauabhängigen Steuerung von einer Tauchmotorpumpe mittels Schwimmerschalter oder Niveausensor. OHNE Hauptschalter, Netztrennvorrichtung muss bauseits gestellt werden! Hinweis! Die Betriebsanleitung liegt gedruckt in den folgenden Sprachen dem Produkt bei: DE, EN, FR, PL, RU. Alle Sprachen sind als PDF-Dateien auf einem USB-Stick beigelegt oder können hier heruntergeladen werden: https://qr.wilo.com/1401 . Für die Installation und Inbetriebnahme wird ein Notebook oder Tablet mit Adobe Reader benötigt .	2543211	L	1.136,-
EC-L-2x12A-MT34-DOL-WM	Mikrocontroller-gesteuertes Schaltgerät mit LC-Display und symbolgestützter Menüführung zur niveauabhängigen Steuerung von zwei Tauchmotorpumpen mittels Schwimmerschalter oder Niveausensor. Hinweis! Die Betriebsanleitung liegt gedruckt in den folgenden Sprachen dem Produkt bei: DE, EN, FR, PL, RU. Alle Sprachen sind als PDF-Dateien auf einem USB-Stick beigelegt oder können hier heruntergeladen werden: https://qr.wilo.com/1401 . Für die Installation und Inbetriebnahme wird ein Notebook oder Tablet mit Adobe Reader benötigt .	2543220	L	1.973,-
EC-L-2x12A-MT34-DOL-WM-EX	Mikrocontroller-gesteuertes Schaltgerät mit LC-Display und symbolgestützter Menüführung zur niveauabhängigen Steuerung von zwei Tauchmotorpumpen mittels Schwimmerschalter oder Niveausensor. Pumpen und Sensoren innerhalb explosiver Bereiche können direkt angeschlossen werden. Hinweis! Die Betriebsanleitung liegt gedruckt in den folgenden Sprachen dem Produkt bei: DE, EN, FR, PL, RU. Alle Sprachen sind als PDF-Dateien auf einem USB-Stick beigelegt oder können hier heruntergeladen werden: https://qr.wilo.com/1401 . Für die Installation und Inbetriebnahme wird ein Notebook oder Tablet mit Adobe Reader benötigt .	2553571	K	3.619,-
EC-L-2x12A-MT34-DOL-WM-EMS	Mikrocontroller-gesteuertes Schaltgerät mit LC-Display und symbolgestützter Menüführung zur niveauabhängigen Steuerung von zwei Tauchmotorpumpen mittels Schwimmerschalter oder Niveausensor. OHNE Hauptschalter, Netztrennvorrichtung muss bauseits gestellt werden! Hinweis! Die Betriebsanleitung liegt gedruckt in den folgenden Sprachen dem Produkt bei: DE, EN, FR, PL, RU. Alle Sprachen sind als PDF-Dateien auf einem USB-Stick beigelegt oder können hier heruntergeladen werden: https://qr.wilo.com/1401 . Für die Installation und Inbetriebnahme wird ein Notebook oder Tablet mit Adobe Reader benötigt .	2543221	L	1.734,-
Schwimmerschalter MS1 mit 10 m Kabel	Signalgeber für aggressive und fäkalienhaltige Medien bis zu einer max. Temperatur von 80 °C. Schaltung: oben „EIN“/unten „AUS“.	2004593	L	155,-
Schwimmerschalter MS1 mit 20 m Kabel	Signalgeber für aggressive und fäkalienhaltige Medien bis zu einer max. Temperatur von 80 °C. Schaltung: oben „EIN“/unten „AUS“.	6061473	L	173,-
Schwimmerschalter WA65 mit 5 m Kabel	Signalgeber für verschmutzte Medien ohne Fäkalien mit einer max. Temperatur von 60 °C. Schaltung: oben „EIN“/unten „AUS“.	503211390	L	114,-
Schwimmerschalter WA65 mit 10 m Kabel	Signalgeber für verschmutzte Medien ohne Fäkalien mit einer max. Temperatur von 60 °C. Schaltung: oben „EIN“/unten „AUS“.	503211893	L	212,-
Schwimmerschalter WA65 mit 20 m Kabel	Signalgeber für verschmutzte Medien ohne Fäkalien mit einer max. Temperatur von 60 °C. Schaltung: oben „EIN“/unten „AUS“.	2004431	L	316,-
Schwimmerschalter WA65 mit 30 m Kabel	Signalgeber für verschmutzte Medien ohne Fäkalien mit einer max. Temperatur von 60 °C. Schaltung: oben „EIN“/unten „AUS“.	2004432	L	427,-
Ex-Trennrelais (2-Kreis)	Ex-Trennrelais für den Anschluss von 2 Schwimmerschaltern für die Niveausteuern in explosiver Atmosphäre.	2513059	L	985,-

Weiteres Zubehör finden Sie am Ende unter Elektrisches Zubehör!

Achtung: Schaltgeräte sind nicht explosionsgeschützt und können nur außerhalb von Ex-Bereichen eingebaut werden. Sollten Pumpen innerhalb explosionsgefährdeter Bereiche verwendet werden, sind bauseitige Maßnahmen erforderlich.

Preisgruppe: PG14

Elektrisches Zubehör – Niveausteuern mit Schwimmschalter

Niveauefassung über mehrere Schwimmschalter für die unterschiedlichen Wasserstände, inkl. Hochwasseralarm. Die Zenerbarriere sowie die Ex-Trennrelais werden nur für den Anschluss von Signalgebern in Ex-Bereichen benötigt! Bei Verwendung des Schaltgerätes SC-L...-Ex können diese ebenfalls entfallen!

Typ	Beschreibung	Art.-Nr.		EUR
Ex-Trennrelais (3-Kreis)	Ex-Trennrelais für den Anschluss von 3 Schwimmschaltern für die Niveausteuern in explosiver Atmosphäre.	2510698	K	1.078,-
Ex-Trennrelais (4-Kreis)	Ex-Trennrelais für den Anschluss von 4 Schwimmschaltern für die Niveausteuern in explosiver Atmosphäre.	2510699	K	1.167,-
Ex-Trennrelais (5-Kreis)	Ex-Trennrelais für den Anschluss von 5 Schwimmschaltern für die Niveausteuern in explosiver Atmosphäre.	2510674	K	1.224,-
NiMH-Akku, 9 V/200 mAh	Akku zum Einbau in die Schaltgeräte Wilo-Control MS-L und EC-L für einen netzunabhängigen Alarm	2522850	L	32,-
Blitzlicht 24 VDC	Xenon-Blitzlicht zur Wandmontage für den Innen- und Außenbereich. Lichtfarbe: Rot, Blitzfrequenz: 0,75 Hz	2551612	C	359,-
Blitzlicht 1~230 VAC	Xenon-Blitzlicht zur Wandmontage für den Innen- und Außenbereich. Lichtfarbe: Rot, Blitzfrequenz: 0,75 Hz	2551613	C	329,-
Signalhorn 12-24 VDC	Hupe mit Schalltrichter zur Wandmontage für den Innen- und Außenbereich. Alarmsignal durch elektromechanische Schallerzeugung mit Stahlmembran (92 dBA).	2017208	L	114,-
Signalhorn 1~230 V	Hupe mit Schalltrichter zur Wandmontage für den Innen- und Außenbereich. Alarmsignal durch elektromechanische Schallerzeugung mit Stahlmembran (88 dBA).	501459398	L	117,-
Frontabdeckung Control EC-L1... und EC-L2...	Frontabdeckung aus Edelstahl zum Schutz vor unbefugter Bedienung und Vanadismus. Hinweis: Frontabdeckung passt nicht für Control EC-L3... und EC-L...-Ex!	2549084	L	158,-

Weiteres Zubehör finden Sie am Ende unter Elektrisches Zubehör!

Achtung: Schaltgeräte sind nicht explosionsgeschützt und können nur außerhalb von Ex-Bereichen eingebaut werden. Sollten Pumpen innerhalb explosionsgefährdeter Bereiche verwendet werden, sind bauseitige Maßnahmen erforderlich.

Preisgruppe: PG14

Elektrisches Zubehör – Niveausteuern mit Niveausensor

Niveauefassung über einen Niveausensor mit verschiedenen Messbereichen, inkl. Hochwasseralarm und Trockenlaufschutz. Die Zenerbarriere sowie die Ex-Trennrelais werden nur für den Anschluss von Signalgebern in Ex-Bereichen benötigt! Bei Verwendung des Schaltgerätes SC-L...-Ex können diese ebenfalls entfallen!

Typ	Beschreibung	Art.-Nr.		EUR
EC-L-1x12A-MT34-DOL-WM	Mikrocontroller-gesteuertes Schaltgerät mit LC-Display und symbolgestützter Menüführung zur niveauabhängigen Steuerung von einer Tauchmotorpumpe mittels Schwimmschalter oder Niveausensor. Hinweis! Die Betriebsanleitung liegt gedruckt in den folgenden Sprachen dem Produkt bei: DE, EN, FR, PL, RU. Alle Sprachen sind als PDF-Dateien auf einem USB-Stick beigelegt oder können hier heruntergeladen werden: https://qr.wilo.com/1401 . Für die Installation und Inbetriebnahme wird ein Notebook oder Tablet mit Adobe Reader benötigt.	2543210	L	1.250,-
EC-L-1x12A-MT34-DOL-WM-EX	Mikrocontroller-gesteuertes Schaltgerät mit LC-Display und symbolgestützter Menüführung zur niveauabhängigen Steuerung von einer Tauchmotorpumpe mittels Schwimmschalter oder Niveausensor. Pumpe und Sensoren innerhalb explosiver Bereiche können direkt angeschlossen werden. Hinweis! Die Betriebsanleitung liegt gedruckt in den folgenden Sprachen dem Produkt bei: DE, EN, FR, PL, RU. Alle Sprachen sind als PDF-Dateien auf einem USB-Stick beigelegt oder können hier heruntergeladen werden: https://qr.wilo.com/1401 . Für die Installation und Inbetriebnahme wird ein Notebook oder Tablet mit Adobe Reader benötigt.	2553570	K	3.432,-
EC-L-1x12A-MT34-DOL-WM-EMS	Mikrocontroller-gesteuertes Schaltgerät mit LC-Display und symbolgestützter Menüführung zur niveauabhängigen Steuerung von einer Tauchmotorpumpe mittels Schwimmschalter oder Niveausensor. OHNE Hauptschalter, Netztrennvorrichtung muss bauseitig gestellt werden! Hinweis! Die Betriebsanleitung liegt gedruckt in den folgenden Sprachen dem Produkt bei: DE, EN, FR, PL, RU. Alle Sprachen sind als PDF-Dateien auf einem USB-Stick beigelegt oder können hier heruntergeladen werden: https://qr.wilo.com/1401 . Für die Installation und Inbetriebnahme wird ein Notebook oder Tablet mit Adobe Reader benötigt.	2543211	L	1.136,-

Weiteres Zubehör finden Sie am Ende unter Elektrisches Zubehör!

Achtung: Schaltgeräte sind nicht explosionsgeschützt und können nur außerhalb von Ex-Bereichen eingebaut werden. Sollten Pumpen innerhalb explosionsgefährdeter Bereiche verwendet werden, sind bauseitige Maßnahmen erforderlich.

Elektrisches Zubehör – Niveaustuerung mit Niveausensor

Niveauefassung über einen Niveausensor mit verschiedenen Messbereichen, inkl. Hochwasseralarm und Trockenlaufschutz. Die Zenerbarriere sowie die Ex-Trennrelais werden nur für den Anschluss von Signalgebern in Ex-Bereichen benötigt! Bei Verwendung des Schaltgerätes SC-L...-Ex können diese ebenfalls entfallen!

Typ	Beschreibung	Art.-Nr.		EUR
EC-L-2x12A-MT34-DOL-WM	Mikrocontroller-gesteuertes Schaltgerät mit LC-Display und symbolgestützter Menüführung zur niveaubhängigen Steuerung von zwei Tauchmotorpumpen mittels Schwimmerschalter oder Niveausensor. Hinweis! Die Betriebsanleitung liegt gedruckt in den folgenden Sprachen dem Produkt bei: DE, EN, FR, PL, RU. Alle Sprachen sind als PDF-Dateien auf einem USB-Stick beigelegt oder können hier heruntergeladen werden: https://qr.wilo.com/1401 . Für die Installation und Inbetriebnahme wird ein Notebook oder Tablet mit Adobe Reader benötigt .	2543220	L	1.973,-
EC-L-2x12A-MT34-DOL-WM-EX	Mikrocontroller-gesteuertes Schaltgerät mit LC-Display und symbolgestützter Menüführung zur niveaubhängigen Steuerung von zwei Tauchmotorpumpen mittels Schwimmerschalter oder Niveausensor. Pumpen und Sensoren innerhalb explosiver Bereiche können direkt angeschlossen werden. Hinweis! Die Betriebsanleitung liegt gedruckt in den folgenden Sprachen dem Produkt bei: DE, EN, FR, PL, RU. Alle Sprachen sind als PDF-Dateien auf einem USB-Stick beigelegt oder können hier heruntergeladen werden: https://qr.wilo.com/1401 . Für die Installation und Inbetriebnahme wird ein Notebook oder Tablet mit Adobe Reader benötigt .	2553571	K	3.619,-
EC-L-2x12A-MT34-DOL-WM-EMS	Mikrocontroller-gesteuertes Schaltgerät mit LC-Display und symbolgestützter Menüführung zur niveaubhängigen Steuerung von zwei Tauchmotorpumpen mittels Schwimmerschalter oder Niveausensor. OHNE Hauptschalter, Netztrennvorrichtung muss bauseits gestellt werden! Hinweis! Die Betriebsanleitung liegt gedruckt in den folgenden Sprachen dem Produkt bei: DE, EN, FR, PL, RU. Alle Sprachen sind als PDF-Dateien auf einem USB-Stick beigelegt oder können hier heruntergeladen werden: https://qr.wilo.com/1401 . Für die Installation und Inbetriebnahme wird ein Notebook oder Tablet mit Adobe Reader benötigt .	2543221	L	1.734,-
Niveausensor 0-1,0 mWS, Kabel-länge: 10 m	Signalgeber mit ATEX-Zulassung für fäkalienhaltige Medien mit einer max. Temperatur von 60 °C. Ausgangssignal: 4...20 mA	6088842	L	603,-
Niveausensor 0-1,0 mWS, Kabel-länge: 30 m	Signalgeber mit ATEX-Zulassung für fäkalienhaltige Medien mit einer max. Temperatur von 60 °C. Ausgangssignal: 4...20 mA	6088841	L	713,-
Niveausensor 0-1,0 mWS, Kabel-länge: 50 m	Signalgeber mit ATEX-Zulassung für fäkalienhaltige Medien mit einer max. Temperatur von 60 °C. Ausgangssignal: 4...20 mA	6088840	L	862,-
Kabelabspannklemme	Zur Befestigung eines Signalgebers im Schacht. Die Klemme wird im Schacht mit einem Haken fixiert, das Kabel des Signalgebers wird geklemmt und fixiert sich über das Eigengewicht des Signalgebers.	2519927	L	27,-
Zener-Barriere	Zener-Barriere für den Anschluss von einem Niveausensor innerhalb einer explosiven Atmosphäre.	2541372	L	378,-
NiMH-Akku, 9 V/200 mAh	Akku zum Einbau in die Schaltgeräte Wilo-Control MS-L und EC-L für einen netzunabhängigen Alarm	2522850	L	32,-
Blitzlicht 24 VDC	Xenon-Blitzlicht zur Wandmontage für den Innen- und Außenbereich. Lichtfarbe: Rot, Blitzfrequenz: 0,75 Hz	2551612	C	359,-
Blitzlicht 1~230 VAC	Xenon-Blitzlicht zur Wandmontage für den Innen- und Außenbereich. Lichtfarbe: Rot, Blitzfrequenz: 0,75 Hz	2551613	C	329,-
Signalhorn 12-24 VDC	Hupe mit Schalltrichter zur Wandmontage für den Innen- und Außenbereich. Alarmsignal durch elektromechanische Schallerzeugung mit Stahlmembran (92 dBA).	2017208	L	114,-
Signalhorn 1~230 V	Hupe mit Schalltrichter zur Wandmontage für den Innen- und Außenbereich. Alarmsignal durch elektromechanische Schallerzeugung mit Stahlmembran (88 dBA).	501459398	L	117,-
Frontabdeckung Control EC-L1... und EC-L2...	Frontabdeckung aus Edelstahl zum Schutz vor unbefugter Bedienung und Vanadismus. Hinweis: Frontabdeckung passt nicht für Control EC-L3... und EC-L...-Ex!	2549084	L	158,-

Weiteres Zubehör finden Sie am Ende unter Elektrisches Zubehör!

Achtung: Schaltgeräte sind nicht explosionsgeschützt und können nur außerhalb von Ex-Bereichen eingebaut werden. Sollten Pumpen innerhalb explosionsgefährdeter Bereiche verwendet werden, sind bauseitige Maßnahmen erforderlich.

Preisgruppe: PG14


Elektrisches Zubehör – Netzunabhängige Alarmmelder

Alarmmelder für die Erkennung von Wassereintritt in Räumen und Gebäuden. Die Alarmmeldung erfolgt akustisch, optisch oder per Funk. Zusätzlich können weitere Verbraucher direkt angesteuert werden.

Typ	Beschreibung	Art.-Nr.		EUR
AlarmControl 1	Netzunabhängige Alarmanlage mit Schuko-Stecker, akustischem Alarmmelder und angebaute Minischwimmerschalter mit 3 m Kabel zur Füllstandsmessung.	2522846	L	191,-
AlarmControl 2	Netzunabhängige Alarmanlage mit Schuko-Zwischenstecker für den direkten Anschluss eines Verbrauchers, akustischem Alarmmelder und angebaute Minischwimmerschalter mit 3 m Kabel zur Füllstandsmessung.	2522847	L	232,-
DrainAlarm	Netzunabhängiges Alarmschaltgerät mit optischer und akustischer Alarmmeldung sowie einem Anschluss für einen Schwimmerschalter. Hinweis! Die Betriebsanleitung liegt dem Produkt ausgedruckt in den folgenden Sprachen bei: DE, EN, FR, IT, NL, DA, NO, SV, FI, PL, RO, RU. Alle Sprachen können hier heruntergeladen werden: https://qr.wilo.com/1155 . Für die Installation und Inbetriebnahme wird ein Notebook oder Tablet mit Adobe Reader benötigt.	2545133	L	562,-
Schwimmerschalter MS1 mit 10 m Kabel	Signalgeber für aggressive und fäkalienhaltige Medien bis zu einer max. Temperatur von 80 °C. Schaltung: oben „EIN“/unten „AUS“.	2004593	L	155,-
Schwimmerschalter WA65 mit 10 m Kabel	Signalgeber für verschmutzte Medien ohne Fäkalien mit einer max. Temperatur von 60 °C. Schaltung: oben „EIN“/unten „AUS“.	503211893	L	212,-
Blitzlicht 1~230 VAC	Xenon-Blitzlicht zur Wandmontage für den Innen- und Außenbereich. Lichtfarbe: Rot, Blitzfrequenz: 0,75 Hz	2551613	C	329,-
Signalhorn 1~230 V	Hupe mit Schalltrichter zur Wandmontage für den Innen- und Außenbereich. Alarmsignal durch elektromechanische Schallerzeugung mit Stahlmembran (88 dBA).	501459398	L	117,-
D-Netz-Triband-Antenne 10 m Kabel	Rundstrahlantenne mit Montagebügel und FME-Buchse	2533863	L	522,-
D-Netz-Triband-Antenne 15 m Kabel	Rundstrahlantenne mit Montagebügel und FME-Buchse	2533864	A	578,-
SMA/FME-Adapter	Koaxialer Steckverbinder SMA-Stecker auf FME-Stecker in kompakter Bauform mit Schraubverschluss. Einsetzbar bis 2 GHz, der Wellenwiderstand beträgt 50 Ohm.	2545548	K	59,-

Weiteres Zubehör finden Sie am Ende unter Elektrisches Zubehör!

Achtung: Schaltgeräte sind nicht explosionsgeschützt und können nur außerhalb von Ex-Bereichen eingebaut werden. Sollten Pumpen innerhalb explosionsgefährdeter Bereiche verwendet werden, sind bauseitige Maßnahmen erforderlich.

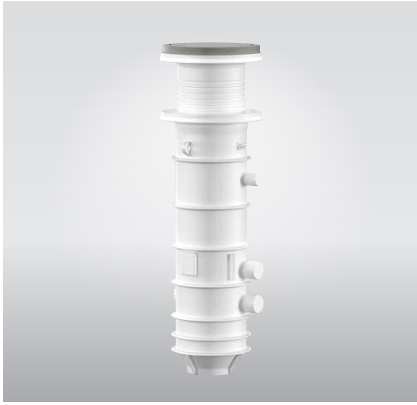
[Absprung zum Online Katalog](#)

Wilo-Port 600

Bauart

Pumpenschacht aus Kunststoff zum Einsetzen in das Erdreich

Anwendung

Förderung von fäkalien**freiem** (Ausführung D und E) und fäkalien**haltigem** (Ausführung B) Abwasser:

- Wenn das Abwasser nicht über das natürliche Gefälle dem Kanalsystem zugeführt werden kann.
- Zur rückstausicheren Entwässerung, wenn die Ablaufstelle unterhalb der Rückstauenebene liegt.

Lieferumfang

- Pumpenschacht mit vormontierter Verrohrung
- Überwasserkupplung (Drain TMW 32: in Bodenaufstellung, **ohne** Überwasserkupplung)
- Rückflussverhinderer
- Absperrschieber
- Kette

Ihre Vorteile

- Befahrbar – auch für Schwerlastverkehr – durch direkt auf den Schacht montierbare Schachtabdeckungen
- Flexible Anpassung in der Installationsphase durch stufenlose Schachtverlängerung bis 2,75 m
- Höchste Betriebssicherheit und Schutz gegen Undichtigkeit durch einteiligen Schachtkörper bis 2,25 m
- Lange Lebensdauer dank Einsatz von korrosionsfreien Materialien
- Einfache Wartung mit leicht zugänglichen Armaturen durch Überwasserkupplung
- Einfache Installation durch leichten Polyethylen-Schachtkörper und integrierte Zulaufstutzen
- Auftriebssicherer Schachtkörper ohne zusätzliche Beschwerden durch umlaufende Schachtrippen

Hinweis! Pumpe nicht im Lieferumfang enthalten!

Optionen

- Schachtverlängerung
- Schachtabdeckung in den Klassen A 15, B 125 oder D 400 (lt. EN 124)
- Bedienkurbel für Absperrarmatur
- Spülanschluss mit Storz C-Anschluss
- Spülanschlussverlängerung
- Vakuumbrecher

Preisgruppe: PG8

Typ	für Wilo-Pumpen	Höhe ohne Verpackung H mm	Art.-Nr.		EUR
Port 600.1-1500-03B	Rexa MINI3-S, Rexa FIT-S, Rexa PRO-S (max. 2,5 kW)	1500	2543045	C	1.818,-
Port 600.1-1500-03E	Drain TMW 32	1500	2543048	C	1.103,-
Port 600.1-1500-04D	Rexa MINI3	1500	2544150	K	1.637,-
Port 600.1-1800-03B	Rexa MINI3-S, Rexa FIT-S, Rexa PRO-S (max. 2,5 kW)	1800	2543046	K	1.992,-
Port 600.1-1800-03E	Drain TMW 32	1800	2543049	K	1.279,-
Port 600.1-1800-04D	Rexa MINI3	1800	2544151	K	1.804,-
Port 600.1-2250-03B	Rexa MINI3-S, Rexa FIT-S, Rexa PRO-S (max. 2,5 kW)	2250	2543047	K	2.180,-
Port 600.1-2250-03E	Drain TMW 32	2250	2544148	K	1.475,-
Port 600.1-2250-04D	Rexa MINI3	2250	2544152	K	1.992,-

Preisgruppe: PG8

Mechanisches Zubehör

Typ	Beschreibung	Art.-Nr.		EUR
Schachtverlängerung Port 600/800	aus PE, für die Verlängerung des Schachtes zwischen 200 und 500 mm. Hinweis: pro Schacht ist nur eine Schachtverlängerung möglich!	2543003	K	314,-
Schachtabdeckung Port 600/800 Klasse A15	nach EN 124 aus Beton. Inkl. Auflagering, ohne Ventilation.	2543021	L	135,-
Schachtabdeckung Port 600/800 Klasse B125	nach EN 124 aus Gusseisen. Inkl. Auflagering, ohne Ventilation.	2543022	L	303,-
Schachtabdeckung Port 600/800 Klasse D400	nach EN 124 für Schwerlastverkehr aus Beton. Inkl. Auflagering, ohne Ventilation. Für die Installation muss bauseitig eine Lastaufnahmeplatte gestellt werden!	2543023	L	484,-
Zulaufdichtungs-Set DN 150	Lippendichtung aus NBR zum Abdichten von Zuläufen mit einem Rohrdurchmesser von 160 mm. Inklusive Schlauchschelle und Lochsäge.	2515145	L	218,-
Vakuumbrecher Port 600/800	aus Edelstahl zum Schutz der Druckrohrleitung vor Unterdruck. Achtung: Kann nur in Verbindung mit dem „Spülanschluss Storz C“ verbaut werden!	2543032	K	657,-
Spülanschluss Storz C Port 600/800	aus Edelstahl, zum Anschließen einer Druckrohr-Spülstation mit Storz C-52-Kuppelung. Inkl. Verschlussdeckel in Storz C-Ausführung.	2543034	C	244,-
Spülanschlussverlängerung Port 600/800	aus Edelstahl zur Verlängerung des Spülanschlusses um 300 mm	2543035	C	144,-
Bedienschlüsselverlängerung Port 600/800	aus Edelstahl zur leichteren Bedienung des Absperrschiebers bei großen Schachttiefen	2543006	L	50,-
Klemmverschraubung 1¼"/40 mm	aus PE, mit Innengewinde (IG), zum Anschließen an eine PE-Druckrohrleitung	2543025	L	35,-
Klemmverschraubung 1¼"/50 mm	aus PE, mit Innengewinde (IG), zum Anschließen an eine PE-Druckrohrleitung	2543026	L	41,-
Klemmverschraubung 1¼"/63 mm	aus PE, mit Innengewinde (IG), zum Anschließen an eine PE-Druckrohrleitung	2543027	L	50,-
Klemmverschraubung 1½"/50 mm	Aus PE, mit Innengewinde (IG), zum Anschließen an eine PE-Druckrohrleitung	2505044	L	51,-
Klemmverschraubung 1½"/63 mm	Aus PE, mit Innengewinde (IG), zum Anschließen an eine PE-Druckrohrleitung	2505045	L	58,-

☞ = Lieferbereitschaft, L = Lagervorrat, C = ca. 2 Wochen, K = ca. 4 Wochen, A = auf Anfrage, ☎ = bitte Wilo kontaktieren

Änderungen vorbehalten – Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer-/Leistungsbedingungen (www.wilo.de/agb) – Gültig ab 01.01.26 in Deutschland.

Elektrisches Zubehör – Niveausteuern mit Schwimmerschalter

Niveauefassung über mehrere Schwimmerschalter für die unterschiedlichen Wasserstände, inkl. Hochwasseralarm. Die Zenerbarriere sowie die Ex-Trennrelais werden nur für den Anschluss von Signalgebern in Ex-Bereichen benötigt! Bei Verwendung des Schaltgerätes SC-L...-Ex können diese ebenfalls entfallen!

Typ	Beschreibung	Art.-Nr.		EUR
EC-L-1x12A-MT34-DOL-WM	Mikrocontroller-gesteuertes Schaltgerät mit LC-Display und symbolgestützter Menüführung zur niveauabhängigen Steuerung von einer Tauchmotorpumpe mittels Schwimmerschalter oder Niveausensor. Hinweis! Die Betriebsanleitung liegt gedruckt in den folgenden Sprachen dem Produkt bei: DE, EN, FR, PL, RU. Alle Sprachen sind als PDF-Dateien auf einem USB-Stick beigelegt oder können hier heruntergeladen werden: https://qr.wilo.com/1401 . Für die Installation und Inbetriebnahme wird ein Notebook oder Tablet mit Adobe Reader benötigt .	2543210	L	1.250,-
EC-L-1x12A-MT34-DOL-WM-EX	Mikrocontroller-gesteuertes Schaltgerät mit LC-Display und symbolgestützter Menüführung zur niveauabhängigen Steuerung von einer Tauchmotorpumpe mittels Schwimmerschalter oder Niveausensor. Pumpe und Sensoren innerhalb explosiver Bereiche können direkt angeschlossen werden. Hinweis! Die Betriebsanleitung liegt gedruckt in den folgenden Sprachen dem Produkt bei: DE, EN, FR, PL, RU. Alle Sprachen sind als PDF-Dateien auf einem USB-Stick beigelegt oder können hier heruntergeladen werden: https://qr.wilo.com/1401 . Für die Installation und Inbetriebnahme wird ein Notebook oder Tablet mit Adobe Reader benötigt .	2553570	K	3.432,-
EC-L-1x12A-MT34-DOL-WM-EMS	Mikrocontroller-gesteuertes Schaltgerät mit LC-Display und symbolgestützter Menüführung zur niveauabhängigen Steuerung von einer Tauchmotorpumpe mittels Schwimmerschalter oder Niveausensor. OHNE Hauptschalter, Netztrennvorrichtung muss bauseits gestellt werden! Hinweis! Die Betriebsanleitung liegt gedruckt in den folgenden Sprachen dem Produkt bei: DE, EN, FR, PL, RU. Alle Sprachen sind als PDF-Dateien auf einem USB-Stick beigelegt oder können hier heruntergeladen werden: https://qr.wilo.com/1401 . Für die Installation und Inbetriebnahme wird ein Notebook oder Tablet mit Adobe Reader benötigt .	2543211	L	1.136,-
Schwimmerschalter MS1 mit 10 m Kabel	Signalgeber für aggressive und fäkalienhaltige Medien bis zu einer max. Temperatur von 80 °C. Schaltung: oben „EIN“/unten „AUS“.	2004593	L	155,-
Schwimmerschalter MS1 mit 20 m Kabel	Signalgeber für aggressive und fäkalienhaltige Medien bis zu einer max. Temperatur von 80 °C. Schaltung: oben „EIN“/unten „AUS“.	6061473	L	173,-
Schwimmerschalter WA65 mit 5 m Kabel	Signalgeber für verschmutzte Medien ohne Fäkalien mit einer max. Temperatur von 60 °C. Schaltung: oben „EIN“/unten „AUS“.	503211390	L	114,-
Schwimmerschalter WA65 mit 10 m Kabel	Signalgeber für verschmutzte Medien ohne Fäkalien mit einer max. Temperatur von 60 °C. Schaltung: oben „EIN“/unten „AUS“.	503211893	L	212,-
Schwimmerschalter WA65 mit 20 m Kabel	Signalgeber für verschmutzte Medien ohne Fäkalien mit einer max. Temperatur von 60 °C. Schaltung: oben „EIN“/unten „AUS“.	2004431	L	316,-
Schwimmerschalter WA65 mit 30 m Kabel	Signalgeber für verschmutzte Medien ohne Fäkalien mit einer max. Temperatur von 60 °C. Schaltung: oben „EIN“/unten „AUS“.	2004432	L	427,-
Ex-Trennrelais (2-Kreis)	Ex-Trennrelais für den Anschluss von 2 Schwimmerschaltern für die Niveausteuern in explosiver Atmosphäre.	2513059	L	985,-
Ex-Trennrelais (3-Kreis)	Ex-Trennrelais für den Anschluss von 3 Schwimmerschaltern für die Niveausteuern in explosiver Atmosphäre.	2510698	K	1.078,-
Ex-Trennrelais (4-Kreis)	Ex-Trennrelais für den Anschluss von 4 Schwimmerschaltern für die Niveausteuern in explosiver Atmosphäre.	2510699	K	1.167,-
Blitzlicht 24 VDC	Xenon-Blitzlicht zur Wandmontage für den Innen- und Außenbereich. Lichtfarbe: Rot, Blitzfrequenz: 0,75 Hz	2551612	C	359,-
Blitzlicht 1~230 VAC	Xenon-Blitzlicht zur Wandmontage für den Innen- und Außenbereich. Lichtfarbe: Rot, Blitzfrequenz: 0,75 Hz	2551613	C	329,-
Signalhorn 12-24 VDC	Hupe mit Schalltrichter zur Wandmontage für den Innen- und Außenbereich. Alarmsignal durch elektromechanische Schallerzeugung mit Stahlmembran (92 dBA).	2017208	L	114,-
Signalhorn 1~230 V	Hupe mit Schalltrichter zur Wandmontage für den Innen- und Außenbereich. Alarmsignal durch elektromechanische Schallerzeugung mit Stahlmembran (88 dBA).	501459398	L	117,-
NiMh-Akku, 9 V/200 mAh	Akku zum Einbau in die Schaltgeräte Wilo-Control MS-L und EC-L für einen netzunabhängigen Alarm	2522850	L	32,-

Weiteres Zubehör finden Sie am Ende unter Elektrisches Zubehör!

Achtung: Schaltgeräte sind nicht explosionsgeschützt und können nur außerhalb von Ex-Bereichen eingebaut werden. Sollten Pumpen innerhalb explosionsgefährdeter Bereiche verwendet werden, sind bauseitige Maßnahmen erforderlich.

Preisgruppe: PG14

Elektrisches Zubehör – Niveausteuern mit Schwimmerschalter

Niveaue Erfassung über mehrere Schwimmerschalter für die unterschiedlichen Wasserstände, inkl. Hochwasseralarm. Die Zenerbarriere sowie die Ex-Trennrelais werden nur für den Anschluss von Signalgebern in Ex-Bereichen benötigt! Bei Verwendung des Schaltgerätes SC-L...-Ex können diese ebenfalls entfallen!

Typ	Beschreibung	Art.-Nr.		EUR
Frontabdeckung Control EC-L1... und EC-L2...	Frontabdeckung aus Edelstahl zum Schutz vor unbefugter Bedienung und Vanadismus. Hinweis: Frontabdeckung passt nicht für Control EC-L3... und EC-L...-Ex!	2549084	L	158,-

Weiteres Zubehör finden Sie am Ende unter Elektrisches Zubehör!

Achtung: Schaltgeräte sind nicht explosionsgeschützt und können nur außerhalb von Ex-Bereichen eingebaut werden. Sollten Pumpen innerhalb explosionsgefährdeter Bereiche verwendet werden, sind bauseitige Maßnahmen erforderlich.

Preisgruppe: PG14

Elektrisches Zubehör – Niveausteuern mit Niveausensor

Niveaue Erfassung über einen Niveausensor mit verschiedenen Messbereichen, inkl. Hochwasseralarm und Trockenlaufschutz. Die Zenerbarriere sowie die Ex-Trennrelais werden nur für den Anschluss von Signalgebern in Ex-Bereichen benötigt! Bei Verwendung des Schaltgerätes SC-L...-Ex können diese ebenfalls entfallen!

Typ	Beschreibung	Art.-Nr.		EUR
EC-L-1x12A-MT34-DOL-WM	Mikrocontroller-gesteuertes Schaltgerät mit LC-Display und symbolgestützter Menüführung zur niveaubhängigen Steuerung von einer Tauchmotorpumpe mittels Schwimmerschalter oder Niveausensor. Hinweis! Die Betriebsanleitung liegt gedruckt in den folgenden Sprachen dem Produkt bei: DE, EN, FR, PL, RU. Alle Sprachen sind als PDF-Dateien auf einem USB-Stick beigelegt oder können hier heruntergeladen werden: https://qr.wilo.com/1401 . Für die Installation und Inbetriebnahme wird ein Notebook oder Tablet mit Adobe Reader benötigt.	2543210	L	1.250,-
EC-L-1x12A-MT34-DOL-WM-EX	Mikrocontroller-gesteuertes Schaltgerät mit LC-Display und symbolgestützter Menüführung zur niveaubhängigen Steuerung von einer Tauchmotorpumpe mittels Schwimmerschalter oder Niveausensor. Pumpe und Sensoren innerhalb explosiver Bereiche können direkt angeschlossen werden. Hinweis! Die Betriebsanleitung liegt gedruckt in den folgenden Sprachen dem Produkt bei: DE, EN, FR, PL, RU. Alle Sprachen sind als PDF-Dateien auf einem USB-Stick beigelegt oder können hier heruntergeladen werden: https://qr.wilo.com/1401 . Für die Installation und Inbetriebnahme wird ein Notebook oder Tablet mit Adobe Reader benötigt.	2553570	K	3.432,-
EC-L-1x12A-MT34-DOL-WM-EMS	Mikrocontroller-gesteuertes Schaltgerät mit LC-Display und symbolgestützter Menüführung zur niveaubhängigen Steuerung von einer Tauchmotorpumpe mittels Schwimmerschalter oder Niveausensor. OHNE Hauptschalter, Netztrennvorrichtung muss bauseits gestellt werden! Hinweis! Die Betriebsanleitung liegt gedruckt in den folgenden Sprachen dem Produkt bei: DE, EN, FR, PL, RU. Alle Sprachen sind als PDF-Dateien auf einem USB-Stick beigelegt oder können hier heruntergeladen werden: https://qr.wilo.com/1401 . Für die Installation und Inbetriebnahme wird ein Notebook oder Tablet mit Adobe Reader benötigt.	2543211	L	1.136,-
Niveausensor 0-1,0 mWS, Kabel-länge: 10 m	Signalgeber mit ATEX-Zulassung für fäkalienhaltige Medien mit einer max. Temperatur von 60 °C. Ausgangssignal: 4...20 mA	6088842	L	603,-
Niveausensor 0-1,0 mWS, Kabel-länge: 30 m	Signalgeber mit ATEX-Zulassung für fäkalienhaltige Medien mit einer max. Temperatur von 60 °C. Ausgangssignal: 4...20 mA	6088841	L	713,-
Niveausensor 0-1,0 mWS, Kabel-länge: 50 m	Signalgeber mit ATEX-Zulassung für fäkalienhaltige Medien mit einer max. Temperatur von 60 °C. Ausgangssignal: 4...20 mA	6088840	L	862,-
Niveausensor 0-2,5 mWS, Kabel-länge: 10 m	Signalgeber mit ATEX-Zulassung für fäkalienhaltige Medien mit einer max. Temperatur von 60 °C. Ausgangssignal: 4...20 mA	6088839	L	603,-
Niveausensor 0-2,5 mWS, Kabel-länge: 30 m	Signalgeber mit ATEX-Zulassung für fäkalienhaltige Medien mit einer max. Temperatur von 60 °C. Ausgangssignal: 4...20 mA	6088837	L	713,-
Niveausensor 0-2,5 mWS, Kabel-länge: 50 m	Signalgeber mit ATEX-Zulassung für fäkalienhaltige Medien mit einer max. Temperatur von 60 °C. Ausgangssignal: 4...20 mA	6088836	L	862,-

Weiteres Zubehör finden Sie am Ende unter Elektrisches Zubehör!

Achtung: Schaltgeräte sind nicht explosionsgeschützt und können nur außerhalb von Ex-Bereichen eingebaut werden. Sollten Pumpen innerhalb explosionsgefährdeter Bereiche verwendet werden, sind bauseitige Maßnahmen erforderlich.

☞ = Lieferbereitschaft, L = Lagervorrat, C = ca. 2 Wochen, K = ca. 4 Wochen, A = auf Anfrage, ☎ = bitte Wilo kontaktieren

Änderungen vorbehalten – Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer-/Leistungsbedingungen (www.wilo.de/agb) – Gültig ab 01.01.26 in Deutschland.

Preisgruppe: PG14

Elektrisches Zubehör – Niveausteuern mit Niveausensor

Niveauefassung über einen Niveausensor mit verschiedenen Messbereichen, inkl. Hochwasseralarm und Trockenlaufschutz. Die Zenerbarriere sowie die Ex-Trennrelais werden nur für den Anschluss von Signalgebern in Ex-Bereichen benötigt! Bei Verwendung des Schaltgerätes SC-L...-Ex können diese ebenfalls entfallen!

Typ	Beschreibung	Art.-Nr.		EUR
Zener-Barriere	Zener-Barriere für den Anschluss von einem Niveausensor innerhalb einer explosiven Atmosphäre.	2541372	L	378,-
Blitzlicht 24 VDC	Xenon-Blitzlicht zur Wandmontage für den Innen- und Außenbereich. Lichtfarbe: Rot, Blitzfrequenz: 0,75 Hz	2551612	C	359,-
Blitzlicht 1~230 VAC	Xenon-Blitzlicht zur Wandmontage für den Innen- und Außenbereich. Lichtfarbe: Rot, Blitzfrequenz: 0,75 Hz	2551613	C	329,-
Signalhorn 12~24 VDC	Hupe mit Schalltrichter zur Wandmontage für den Innen- und Außenbereich. Alarmsignal durch elektromechanische Schallerzeugung mit Stahlmembran (92 dBA).	2017208	L	114,-
Signalhorn 1~230 V	Hupe mit Schalltrichter zur Wandmontage für den Innen- und Außenbereich. Alarmsignal durch elektromechanische Schallerzeugung mit Stahlmembran (88 dBA).	501459398	L	117,-
Kabelabspannklemme	Zur Befestigung eines Signalgebers im Schacht. Die Klemme wird im Schacht mit einem Haken fixiert, das Kabel des Signalgebers wird geklemmt und fixiert sich über das Eigengewicht des Signalgebers.	2519927	L	27,-
NiMH-Akku, 9 V/200 mAh	Akku zum Einbau in die Schaltgeräte Wilo-Control MS-L und EC-L für einen netzunabhängigen Alarm	2522850	L	32,-
Frontabdeckung Control EC-L1... und EC-L2...	Frontabdeckung aus Edelstahl zum Schutz vor unbefugter Bedienung und Vanadismus. Hinweis: Frontabdeckung passt nicht für Control EC-L3... und EC-L...-Ex!	2549084	L	158,-

Weiteres Zubehör finden Sie am Ende unter Elektrisches Zubehör!

Achtung: Schaltgeräte sind nicht explosionsgeschützt und können nur außerhalb von Ex-Bereichen eingebaut werden. Sollten Pumpen innerhalb explosionsgefährdeter Bereiche verwendet werden, sind bauseitige Maßnahmen erforderlich.

Preisgruppe: PG14

Elektrisches Zubehör – Netzunabhängige Alarmmelder

Alarmmelder für die Erkennung von Wassereintrich in Räumen und Gebäuden. Die Alarmmeldung erfolgt akustisch, optisch oder per Funk. Zusätzlich können weitere Verbraucher direkt angesteuert werden.

Typ	Beschreibung	Art.-Nr.		EUR
DrainAlarm	Netzunabhängiges Alarmschaltgerät mit optischer und akustischer Alarmmeldung sowie einem Anschluss für einen Schwimmerschalter.	2545133	L	562,-
	Hinweis! Die Betriebsanleitung liegt dem Produkt ausgedruckt in den folgenden Sprachen bei: DE, EN, FR, IT, NL, DA, NO, SV, FI, PL, RO, RU. Alle Sprachen können hier heruntergeladen werden: https://qr.wilo.com/1155 . Für die Installation und Inbetriebnahme wird ein Notebook oder Tablet mit Adobe Reader benötigt .			
Schwimmerschalter MS1 mit 10 m Kabel	Signalgeber für aggressive und fäkalienhaltige Medien bis zu einer max. Temperatur von 80 °C. Schaltung: oben „EIN“/unten „AUS“.	2004593	L	155,-
Schwimmerschalter WA65 mit 10 m Kabel	Signalgeber für verschmutzte Medien ohne Fäkalien mit einer max. Temperatur von 60 °C. Schaltung: oben „EIN“/unten „AUS“.	503211893	L	212,-
Blitzlicht 1~230 VAC	Xenon-Blitzlicht zur Wandmontage für den Innen- und Außenbereich. Lichtfarbe: Rot, Blitzfrequenz: 0,75 Hz	2551613	C	329,-
Signalhorn 1~230 V	Hupe mit Schalltrichter zur Wandmontage für den Innen- und Außenbereich. Alarmsignal durch elektromechanische Schallerzeugung mit Stahlmembran (88 dBA).	501459398	L	117,-
D-Netz-Triband-Antenne 10 m Kabel	Rundstrahlantenne mit Montagebügel und FME-Buchse	2533863	L	522,-
D-Netz-Triband-Antenne 15 m Kabel	Rundstrahlantenne mit Montagebügel und FME-Buchse	2533864	A	578,-
SMA/FME-Adapter	Koaxialer Steckverbinder SMA-Stecker auf FME-Stecker in kompakter Bauform mit Schraubverschluss. Einsetzbar bis 2 GHz, der Wellenwiderstand beträgt 50 Ohm.	2545548	K	59,-

Weiteres Zubehör finden Sie am Ende unter Elektrisches Zubehör!

Achtung: Schaltgeräte sind nicht explosionsgeschützt und können nur außerhalb von Ex-Bereichen eingebaut werden. Sollten Pumpen innerhalb explosionsgefährdeter Bereiche verwendet werden, sind bauseitige Maßnahmen erforderlich.



[Absprung zum Online Katalog](#)

Wilo-Port 800

Bauart

Pumpenschacht aus Kunststoff zum Einsetzen in das Erdreich

Anwendung

Förderung von fäkalien**freiem** (Ausführung D) und fäkalien**haltigem** (Ausführung B) Abwasser:

- Wenn das Abwasser nicht über das natürliche Gefälle dem Kanalsystem zugeführt werden kann.
- Zur rückstausicheren Entwässerung, wenn die Ablaufstelle unterhalb der Rückstauenebene liegt.

Lieferumfang

- Pumpenschacht mit vormontierter Verrohrung
- Überwasserkupplung
- Rückflussverhinderer
- Absperrschieber
- Kette

Hinweis! Pumpe nicht im Lieferumfang enthalten!

Optionen

- Schachtverlängerung
- Schachtabdeckung in den Klassen A 15, B 125 oder D 400 (lt. EN 124)
- Bedienkurbel für Absperrarmatur
- Spülanschluss mit Storz C-Anschluss
- Spülanschlussverlängerung
- Vakuumbrecher

Ihre Vorteile

- Befahrbar – auch für Schwerlastverkehr – durch direkt auf den Schacht montierbare Schachtabdeckungen
- Flexible Anpassung in der Installationsphase durch stufenlose Schachtverlängerung bis 2,75 m
- Höchste Betriebssicherheit und Schutz gegen Undichtigkeit durch einteiligen Schachtkörper bis 2,25 m
- Lange Lebensdauer dank Einsatz von korrosionsfreien Materialien
- Einfache Wartung mit leicht zugänglichen Armaturen durch Überwasserkupplung
- Einfache Installation durch leichten Polyethylen-Schachtkörper und integrierte Zulaufstutzen
- Auftriebssicherer Schachtkörper ohne zusätzliche Beschwerden durch umlaufende Schachtrippen

Preisgruppe: PG8

Typ	für Wilo-Pumpen	Höhe ohne Verpackung H mm	Art.-Nr.		EUR
Port 800.1-1750-03B	Rexa MINI3-S, Rexa FIT-S, Rexa PRO-S (max. 2,5 kW)	1750	2543011	C	2.295,-
Port 800.1-2250-03B	Rexa MINI3-S, Rexa FIT-S, Rexa PRO-S (max. 2,5 kW)	2250	2543014	C	2.497,-
Port 800.2-1750-03B	Rexa MINI3-S, Rexa FIT-S, Rexa PRO-S (max. 2,5 kW)	1750	2544205	C	3.265,-
Port 800.2-2250-03B	Rexa MINI3-S, Rexa FIT-S, Rexa PRO-S (max. 2,5 kW)	2250	2544206	K	3.473,-

Preisgruppe: PG8

Mechanisches Zubehör					
Typ	Beschreibung	Art.-Nr.		EUR	
Schachtverlängerung Port 600/800	aus PE, für die Verlängerung des Schachtes zwischen 200 und 500 mm. Hinweis: pro Schacht ist nur eine Schachtverlängerung möglich!	2543003	K	314,-	
Schachtabdeckung Port 600/800 Klasse A15	nach EN 124 aus Beton. Inkl. Auflagering, ohne Ventilation.	2543021	L	135,-	
Schachtabdeckung Port 600/800 Klasse B125	nach EN 124 aus Gusseisen. Inkl. Auflagering, ohne Ventilation.	2543022	L	303,-	
Schachtabdeckung Port 600/800 Klasse D400	nach EN 124 für Schwerlastverkehr aus Beton. Inkl. Auflagering, ohne Ventilation. Für die Installation muss bauseitig eine Lastaufnahmeplatte gestellt werden!	2543023	L	484,-	
Zulaufdichtungs-Set DN 150	Lippendichtung aus NBR zum Abdichten von Zuläufen mit einem Rohrdurchmesser von 160 mm. Inklusive Schlauchschelle und Lochsäge.	2515145	L	218,-	
Vakuumbrecher Port 600/800	aus Edelstahl zum Schutz der Druckrohrleitung vor Unterdruck. Achtung: Kann nur in Verbindung mit dem „Spülanschluss Storz C“ verbaut werden!	2543032	K	657,-	
Spülanschluss Storz C Port 600/800	aus Edelstahl, zum Anschließen einer Druckrohr-Spülstation mit Storz C-52-Kupplung. Inkl. Verschlussdeckel in Storz C-Ausführung.	2543034	C	244,-	
Spülanschlussverlängerung Port 600/800	aus Edelstahl zur Verlängerung des Spülanschlusses um 300 mm	2543035	C	144,-	
Bedienschlüsselverlängerung Port 600/800	aus Edelstahl zur leichteren Bedienung des Absperrschiebers bei großen Schachttiefen	2543006	L	50,-	
Klemmverschraubung 1¼"/40 mm	aus PE, mit Innengewinde (IG), zum Anschließen an eine PE-Druckrohrleitung	2543025	L	35,-	
Klemmverschraubung 1¼"/50 mm	aus PE, mit Innengewinde (IG), zum Anschließen an eine PE-Druckrohrleitung	2543026	L	41,-	
Klemmverschraubung 1¼"/63 mm	aus PE, mit Innengewinde (IG), zum Anschließen an eine PE-Druckrohrleitung	2543027	L	50,-	

☛ = Lieferbereitschaft, L = Lagerinventar, C = ca. 2 Wochen, K = ca. 4 Wochen, A = auf Anfrage, ☛ = bitte Wilo kontaktieren

Änderungen vorbehalten – Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer-/Leistungsbedingungen (www.wilo.de/agb) – Gültig ab 01.01.26 in Deutschland.

Preisgruppe: PG14

Elektrisches Zubehör – Niveausteuern mit Schwimmerschalter

Niveaue Erfassung über mehrere Schwimmerschalter für die unterschiedlichen Wasserstände, inkl. Hochwasser alarm. Die Zenerbarriere sowie die Ex-Trennrelais werden nur für den Anschluss von Signalgebern in Ex-Bereichen benötigt! Bei Verwendung des Schaltgerätes SC-L...-Ex können diese ebenfalls entfallen!

Typ	Beschreibung	Art.-Nr.		EUR
EC-L-1x12A-MT34-DOL-WM	Mikrocontroller-gesteuertes Schaltgerät mit LC-Display und symbolgestützter Menüführung zur niveauabhängigen Steuerung von einer Tauchmotorpumpe mittels Schwimmerschalter oder Niveausensor. Hinweis! Die Betriebsanleitung liegt gedruckt in den folgenden Sprachen dem Produkt bei: DE, EN, FR, PL, RU. Alle Sprachen sind als PDF-Dateien auf einem USB-Stick beigelegt oder können hier heruntergeladen werden: https://qr.wilo.com/1401 . Für die Installation und Inbetriebnahme wird ein Notebook oder Tablet mit Adobe Reader benötigt.	2543210	L	1.250,-
EC-L-1x12A-MT34-DOL-WM-EX	Mikrocontroller-gesteuertes Schaltgerät mit LC-Display und symbolgestützter Menüführung zur niveauabhängigen Steuerung von einer Tauchmotorpumpe mittels Schwimmerschalter oder Niveausensor. Pumpe und Sensoren innerhalb explosiver Bereiche können direkt angeschlossen werden. Hinweis! Die Betriebsanleitung liegt gedruckt in den folgenden Sprachen dem Produkt bei: DE, EN, FR, PL, RU. Alle Sprachen sind als PDF-Dateien auf einem USB-Stick beigelegt oder können hier heruntergeladen werden: https://qr.wilo.com/1401 . Für die Installation und Inbetriebnahme wird ein Notebook oder Tablet mit Adobe Reader benötigt.	2553570	K	3.432,-
EC-L-1x12A-MT34-DOL-WM-EMS	Mikrocontroller-gesteuertes Schaltgerät mit LC-Display und symbolgestützter Menüführung zur niveauabhängigen Steuerung von einer Tauchmotorpumpe mittels Schwimmerschalter oder Niveausensor. OHNE Hauptschalter, Netztrennvorrichtung muss bauseits gestellt werden! Hinweis! Die Betriebsanleitung liegt gedruckt in den folgenden Sprachen dem Produkt bei: DE, EN, FR, PL, RU. Alle Sprachen sind als PDF-Dateien auf einem USB-Stick beigelegt oder können hier heruntergeladen werden: https://qr.wilo.com/1401 . Für die Installation und Inbetriebnahme wird ein Notebook oder Tablet mit Adobe Reader benötigt.	2543211	L	1.136,-
EC-L-2x12A-MT34-DOL-WM	Mikrocontroller-gesteuertes Schaltgerät mit LC-Display und symbolgestützter Menüführung zur niveauabhängigen Steuerung von zwei Tauchmotorpumpen mittels Schwimmerschalter oder Niveausensor. Hinweis! Die Betriebsanleitung liegt gedruckt in den folgenden Sprachen dem Produkt bei: DE, EN, FR, PL, RU. Alle Sprachen sind als PDF-Dateien auf einem USB-Stick beigelegt oder können hier heruntergeladen werden: https://qr.wilo.com/1401 . Für die Installation und Inbetriebnahme wird ein Notebook oder Tablet mit Adobe Reader benötigt.	2543220	L	1.973,-
EC-L-2x12A-MT34-DOL-WM-EX	Mikrocontroller-gesteuertes Schaltgerät mit LC-Display und symbolgestützter Menüführung zur niveauabhängigen Steuerung von zwei Tauchmotorpumpen mittels Schwimmerschalter oder Niveausensor. Pumpen und Sensoren innerhalb explosiver Bereiche können direkt angeschlossen werden. Hinweis! Die Betriebsanleitung liegt gedruckt in den folgenden Sprachen dem Produkt bei: DE, EN, FR, PL, RU. Alle Sprachen sind als PDF-Dateien auf einem USB-Stick beigelegt oder können hier heruntergeladen werden: https://qr.wilo.com/1401 . Für die Installation und Inbetriebnahme wird ein Notebook oder Tablet mit Adobe Reader benötigt.	2553571	K	3.619,-
EC-L-2x12A-MT34-DOL-WM-EMS	Mikrocontroller-gesteuertes Schaltgerät mit LC-Display und symbolgestützter Menüführung zur niveauabhängigen Steuerung von zwei Tauchmotorpumpen mittels Schwimmerschalter oder Niveausensor. OHNE Hauptschalter, Netztrennvorrichtung muss bauseits gestellt werden! Hinweis! Die Betriebsanleitung liegt gedruckt in den folgenden Sprachen dem Produkt bei: DE, EN, FR, PL, RU. Alle Sprachen sind als PDF-Dateien auf einem USB-Stick beigelegt oder können hier heruntergeladen werden: https://qr.wilo.com/1401 . Für die Installation und Inbetriebnahme wird ein Notebook oder Tablet mit Adobe Reader benötigt.	2543221	L	1.734,-
Schwimmerschalter MS1 mit 10 m Kabel	Signalgeber für aggressive und fäkalienhaltige Medien bis zu einer max. Temperatur von 80 °C. Schaltung: oben „EIN“/unten „AUS“.	2004593	L	155,-
Schwimmerschalter MS1 mit 20 m Kabel	Signalgeber für aggressive und fäkalienhaltige Medien bis zu einer max. Temperatur von 80 °C. Schaltung: oben „EIN“/unten „AUS“.	6061473	L	173,-
Schwimmerschalter WA65 mit 5 m Kabel	Signalgeber für verschmutzte Medien ohne Fäkalien mit einer max. Temperatur von 60 °C. Schaltung: oben „EIN“/unten „AUS“.	503211390	L	114,-
Schwimmerschalter WA65 mit 10 m Kabel	Signalgeber für verschmutzte Medien ohne Fäkalien mit einer max. Temperatur von 60 °C. Schaltung: oben „EIN“/unten „AUS“.	503211893	L	212,-

Weiteres Zubehör finden Sie am Ende unter Elektrisches Zubehör!

Achtung: Schaltgeräte sind nicht explosionsgeschützt und können nur außerhalb von Ex-Bereichen eingebaut werden. Sollten Pumpen innerhalb explosionsgefährdeter Bereiche verwendet werden, sind bauseitige Maßnahmen erforderlich.

☞ = Lieferbereitschaft, L = Lagervorrat, C = ca. 2 Wochen, K = ca. 4 Wochen, A = auf Anfrage, ☎ = bitte Wilo kontaktieren

Änderungen vorbehalten – Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer-/Leistungsbedingungen (www.wilo.de/agb) – Gültig ab 01.01.26 in Deutschland.

Preisgruppe: PG14

Elektrisches Zubehör – Niveausteuern mit Schwimmerschalter

Niveauefassung über mehrere Schwimmerschalter für die unterschiedlichen Wasserstände, inkl. Hochwasseralarm. Die Zenerbarriere sowie die Ex-Trennrelais werden nur für den Anschluss von Signalgebern in Ex-Bereichen benötigt! Bei Verwendung des Schaltgerätes SC-L...-Ex können diese ebenfalls entfallen!

Typ	Beschreibung	Art.-Nr.		EUR
Schwimmerschalter WA65 mit 20 m Kabel	Signalgeber für verschmutzte Medien ohne Fäkalien mit einer max. Temperatur von 60 °C. Schaltung: oben „EIN“/unten „AUS“.	2004431	L	316,-
Schwimmerschalter WA65 mit 30 m Kabel	Signalgeber für verschmutzte Medien ohne Fäkalien mit einer max. Temperatur von 60 °C. Schaltung: oben „EIN“/unten „AUS“.	2004432	L	427,-
Ex-Trennrelais (2-Kreis)	Ex-Trennrelais für den Anschluss von 2 Schwimmerschaltern für die Niveausteuern in explosiver Atmosphäre.	2513059	L	985,-
Ex-Trennrelais (3-Kreis)	Ex-Trennrelais für den Anschluss von 3 Schwimmerschaltern für die Niveausteuern in explosiver Atmosphäre.	2510698	K	1.078,-
Ex-Trennrelais (4-Kreis)	Ex-Trennrelais für den Anschluss von 4 Schwimmerschaltern für die Niveausteuern in explosiver Atmosphäre.	2510699	K	1.167,-
Ex-Trennrelais (5-Kreis)	Ex-Trennrelais für den Anschluss von 5 Schwimmerschaltern für die Niveausteuern in explosiver Atmosphäre.	2510674	K	1.224,-
Blitzlicht 24 VDC	Xenon-Blitzlicht zur Wandmontage für den Innen- und Außenbereich. Lichtfarbe: Rot, Blitzfrequenz: 0,75 Hz	2551612	C	359,-
Blitzlicht 1~230 VAC	Xenon-Blitzlicht zur Wandmontage für den Innen- und Außenbereich. Lichtfarbe: Rot, Blitzfrequenz: 0,75 Hz	2551613	C	329,-
Signalhorn 12-24 VDC	Hupe mit Schalltrichter zur Wandmontage für den Innen- und Außenbereich. Alarmsignal durch elektromechanische Schallerzeugung mit Stahlmembran (92 dBA).	2017208	L	114,-
Signalhorn 1~230 V	Hupe mit Schalltrichter zur Wandmontage für den Innen- und Außenbereich. Alarmsignal durch elektromechanische Schallerzeugung mit Stahlmembran (88 dBA).	501459398	L	117,-
NiMH-Akku, 9 V/200 mAh	Akku zum Einbau in die Schaltgeräte Wilo-Control MS-L und EC-L für einen netzunabhängigen Alarm	2522850	L	32,-
Frontabdeckung Control EC-L1... und EC-L2...	Frontabdeckung aus Edelstahl zum Schutz vor unbefugter Bedienung und Vanadismus. Hinweis: Frontabdeckung passt nicht für Control EC-L3... und EC-L...-Ex!	2549084	L	158,-

Weiteres Zubehör finden Sie am Ende unter Elektrisches Zubehör!

Achtung: Schaltgeräte sind nicht explosionsgeschützt und können nur außerhalb von Ex-Bereichen eingebaut werden. Sollten Pumpen innerhalb explosionsgefährdeter Bereiche verwendet werden, sind bauseitige Maßnahmen erforderlich.

Preisgruppe: PG14

Elektrisches Zubehör – Niveausteuern mit Niveausensor

Niveauefassung über einen Niveausensor mit verschiedenen Messbereichen, inkl. Hochwasseralarm und Trockenlaufschutz. Die Zenerbarriere sowie die Ex-Trennrelais werden nur für den Anschluss von Signalgebern in Ex-Bereichen benötigt! Bei Verwendung des Schaltgerätes SC-L...-Ex können diese ebenfalls entfallen!

Typ	Beschreibung	Art.-Nr.		EUR
EC-L-1x12A-MT34-DOL-WM	Mikrocontroller-gesteuertes Schaltgerät mit LC-Display und symbolgestützter Menüführung zur niveauabhängigen Steuerung von einer Tauchmotorpumpe mittels Schwimmerschalter oder Niveausensor. Hinweis! Die Betriebsanleitung liegt gedruckt in den folgenden Sprachen dem Produkt bei: DE, EN, FR, PL, RU. Alle Sprachen sind als PDF-Dateien auf einem USB-Stick beigelegt oder können hier heruntergeladen werden: https://qr.wilo.com/1401 . Für die Installation und Inbetriebnahme wird ein Notebook oder Tablet mit Adobe Reader benötigt .	2543210	L	1.250,-
EC-L-1x12A-MT34-DOL-WM-EX	Mikrocontroller-gesteuertes Schaltgerät mit LC-Display und symbolgestützter Menüführung zur niveauabhängigen Steuerung von einer Tauchmotorpumpe mittels Schwimmerschalter oder Niveausensor. Pumpe und Sensoren innerhalb explosiver Bereiche können direkt angeschlossen werden. Hinweis! Die Betriebsanleitung liegt gedruckt in den folgenden Sprachen dem Produkt bei: DE, EN, FR, PL, RU. Alle Sprachen sind als PDF-Dateien auf einem USB-Stick beigelegt oder können hier heruntergeladen werden: https://qr.wilo.com/1401 . Für die Installation und Inbetriebnahme wird ein Notebook oder Tablet mit Adobe Reader benötigt .	2553570	K	3.432,-

Weiteres Zubehör finden Sie am Ende unter Elektrisches Zubehör!

Achtung: Schaltgeräte sind nicht explosionsgeschützt und können nur außerhalb von Ex-Bereichen eingebaut werden. Sollten Pumpen innerhalb explosionsgefährdeter Bereiche verwendet werden, sind bauseitige Maßnahmen erforderlich.

Preisgruppe: PG14

Elektrisches Zubehör – Niveausteuern mit Niveausensor

Niveauefassung über einen Niveausensor mit verschiedenen Messbereichen, inkl. Hochwasseralarm und Trockenlaufschutz. Die Zenerbarriere sowie die Ex-Trennrelais werden nur für den Anschluss von Signalgebern in Ex-Bereichen benötigt! Bei Verwendung des Schaltgerätes SC-L...-Ex können diese ebenfalls entfallen!

Typ	Beschreibung	Art.-Nr.		EUR
EC-L-1x12A-MT34-DOL-WM-EMS	Mikrocontroller-gesteuertes Schaltgerät mit LC-Display und symbolgestützter Menüführung zur niveauabhängigen Steuerung von einer Tauchmotorpumpe mittels Schwimmerschalter oder Niveausensor. OHNE Hauptschalter, Netztrennvorrichtung muss bauseits gestellt werden! Hinweis! Die Betriebsanleitung liegt gedruckt in den folgenden Sprachen dem Produkt bei: DE, EN, FR, PL, RU. Alle Sprachen sind als PDF-Dateien auf einem USB-Stick beigelegt oder können hier heruntergeladen werden: https://qr.wilo.com/1401 . Für die Installation und Inbetriebnahme wird ein Notebook oder Tablet mit Adobe Reader benötigt .	2543211	L	1.136,-
EC-L-2x12A-MT34-DOL-WM	Mikrocontroller-gesteuertes Schaltgerät mit LC-Display und symbolgestützter Menüführung zur niveauabhängigen Steuerung von zwei Tauchmotorpumpen mittels Schwimmerschalter oder Niveausensor. Hinweis! Die Betriebsanleitung liegt gedruckt in den folgenden Sprachen dem Produkt bei: DE, EN, FR, PL, RU. Alle Sprachen sind als PDF-Dateien auf einem USB-Stick beigelegt oder können hier heruntergeladen werden: https://qr.wilo.com/1401 . Für die Installation und Inbetriebnahme wird ein Notebook oder Tablet mit Adobe Reader benötigt .	2543220	L	1.973,-
EC-L-2x12A-MT34-DOL-WM-EX	Mikrocontroller-gesteuertes Schaltgerät mit LC-Display und symbolgestützter Menüführung zur niveauabhängigen Steuerung von zwei Tauchmotorpumpen mittels Schwimmerschalter oder Niveausensor. Pumpen und Sensoren innerhalb explosiver Bereiche können direkt angeschlossen werden. Hinweis! Die Betriebsanleitung liegt gedruckt in den folgenden Sprachen dem Produkt bei: DE, EN, FR, PL, RU. Alle Sprachen sind als PDF-Dateien auf einem USB-Stick beigelegt oder können hier heruntergeladen werden: https://qr.wilo.com/1401 . Für die Installation und Inbetriebnahme wird ein Notebook oder Tablet mit Adobe Reader benötigt .	2553571	K	3.619,-
EC-L-2x12A-MT34-DOL-WM-EMS	Mikrocontroller-gesteuertes Schaltgerät mit LC-Display und symbolgestützter Menüführung zur niveauabhängigen Steuerung von zwei Tauchmotorpumpen mittels Schwimmerschalter oder Niveausensor. OHNE Hauptschalter, Netztrennvorrichtung muss bauseits gestellt werden! Hinweis! Die Betriebsanleitung liegt gedruckt in den folgenden Sprachen dem Produkt bei: DE, EN, FR, PL, RU. Alle Sprachen sind als PDF-Dateien auf einem USB-Stick beigelegt oder können hier heruntergeladen werden: https://qr.wilo.com/1401 . Für die Installation und Inbetriebnahme wird ein Notebook oder Tablet mit Adobe Reader benötigt .	2543221	L	1.734,-
Niveausensor 0-1,0 mWS, Kabellänge: 10 m	Signalgeber mit ATEX-Zulassung für fäkalienhaltige Medien mit einer max. Temperatur von 60 °C. Ausgangssignal: 4...20 mA	6088842	L	603,-
Niveausensor 0-1,0 mWS, Kabellänge: 30 m	Signalgeber mit ATEX-Zulassung für fäkalienhaltige Medien mit einer max. Temperatur von 60 °C. Ausgangssignal: 4...20 mA	6088841	L	713,-
Niveausensor 0-1,0 mWS, Kabellänge: 50 m	Signalgeber mit ATEX-Zulassung für fäkalienhaltige Medien mit einer max. Temperatur von 60 °C. Ausgangssignal: 4...20 mA	6088840	L	862,-
Zener-Barriere	Zener-Barriere für den Anschluss von einem Niveausensor innerhalb einer explosiven Atmosphäre.	2541372	L	378,-
Blitzlicht 24 VDC	Xenon-Blitzlicht zur Wandmontage für den Innen- und Außenbereich. Lichtfarbe: Rot, Blitzfrequenz: 0,75 Hz	2551612	C	359,-
Blitzlicht 1~230 VAC	Xenon-Blitzlicht zur Wandmontage für den Innen- und Außenbereich. Lichtfarbe: Rot, Blitzfrequenz: 0,75 Hz	2551613	C	329,-
Signalhorn 12-24 VDC	Hupe mit Schalltrichter zur Wandmontage für den Innen- und Außenbereich. Alarmsignal durch elektromechanische Schallerzeugung mit Stahlmembran (92 dBA).	2017208	L	114,-
Signalhorn 1~230 V	Hupe mit Schalltrichter zur Wandmontage für den Innen- und Außenbereich. Alarmsignal durch elektromechanische Schallerzeugung mit Stahlmembran (88 dBA).	501459398	L	117,-
Kabelabspannklemme	Zur Befestigung eines Signalgebers im Schacht. Die Klemme wird im Schacht mit einem Haken fixiert, das Kabel des Signalgebers wird geklemmt und fixiert sich über das Eigengewicht des Signalgebers.	2519927	L	27,-

Weiteres Zubehör finden Sie am Ende unter Elektrisches Zubehör!

Achtung: Schaltgeräte sind nicht explosionsgeschützt und können nur außerhalb von Ex-Bereichen eingebaut werden. Sollten Pumpen innerhalb explosionsgefährdeter Bereiche verwendet werden, sind bauseitige Maßnahmen erforderlich.

☞ = Lieferbereitschaft, L = Lagervorrat, C = ca. 2 Wochen, K = ca. 4 Wochen, A = auf Anfrage, ☎ = bitte Wilo kontaktieren

Änderungen vorbehalten – Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer-/Leistungsbedingungen (www.wilo.de/agb) – Gültig ab 01.01.26 in Deutschland.

Preisgruppe: PG14

Elektrisches Zubehör – Niveausteuern mit Niveausensor

Niveauefassung über einen Niveausensor mit verschiedenen Messbereichen, inkl. Hochwasseralarm und Trockenlaufschutz. Die Zenerbarriere sowie die Ex-Trennrelais werden nur für den Anschluss von Signalgebern in Ex-Bereichen benötigt! Bei Verwendung des Schaltgerätes SC-L...-Ex können diese ebenfalls entfallen!

Typ	Beschreibung	Art.-Nr.		EUR
NiMh-Akku, 9 V/200 mAh	Akku zum Einbau in die Schaltgeräte Wilo-Control MS-L und EC-L für einen netzunabhängigen Alarm	2522850	L	32,-
Niveausensor 0-2,5 mWS, Kabel-länge: 10 m	Signalgeber mit ATEX-Zulassung für fäkalienhaltige Medien mit einer max. Temperatur von 60 °C. Ausgangssignal: 4...20 mA	6088839	L	603,-
Niveausensor 0-2,5 mWS, Kabel-länge: 30 m	Signalgeber mit ATEX-Zulassung für fäkalienhaltige Medien mit einer max. Temperatur von 60 °C. Ausgangssignal: 4...20 mA	6088837	L	713,-
Niveausensor 0-2,5 mWS, Kabel-länge: 50 m	Signalgeber mit ATEX-Zulassung für fäkalienhaltige Medien mit einer max. Temperatur von 60 °C. Ausgangssignal: 4...20 mA	6088836	L	862,-
Niveausensor 0-2,5 mWS, Kabel-länge: 10 m	Signalgeber mit ATEX-Zulassung für fäkalienhaltige Medien mit einer max. Temperatur von 60 °C. Ausgangssignal: 4...20 mA	6088839	L	603,-
Niveausensor 0-2,5 mWS, Kabel-länge: 30 m	Signalgeber mit ATEX-Zulassung für fäkalienhaltige Medien mit einer max. Temperatur von 60 °C. Ausgangssignal: 4...20 mA	6088837	L	713,-
Niveausensor 0-2,5 mWS, Kabel-länge: 50 m	Signalgeber mit ATEX-Zulassung für fäkalienhaltige Medien mit einer max. Temperatur von 60 °C. Ausgangssignal: 4...20 mA	6088836	L	862,-
Frontabdeckung Control EC-L1... und EC-L2...	Frontabdeckung aus Edelstahl zum Schutz vor unbefugter Bedienung und Vanadismus. Hinweis: Frontabdeckung passt nicht für Control EC-L3... und EC-L...-Ex!	2549084	L	158,-

Weiteres Zubehör finden Sie am Ende unter Elektrisches Zubehör!

Achtung: Schaltgeräte sind nicht explosionsgeschützt und können nur außerhalb von Ex-Bereichen eingebaut werden. Sollten Pumpen innerhalb explosionsgefährdeter Bereiche verwendet werden, sind bauseitige Maßnahmen erforderlich.

Preisgruppe: PG14

Elektrisches Zubehör – Netzunabhängige Alarmmelder

Alarmmelder für die Erkennung von Wassereintrich in Räumen und Gebäuden. Die Alarmmeldung erfolgt akustisch, optisch oder per Funk. Zusätzlich können weitere Verbraucher direkt angesteuert werden.

Typ	Beschreibung	Art.-Nr.		EUR
DrainAlarm	Netzunabhängiges Alarmschaltgerät mit optischer und akustischer Alarmmeldung sowie einem Anschluss für einen Schwimmerschalter. Hinweis! Die Betriebsanleitung liegt dem Produkt ausgedruckt in den folgenden Sprachen bei: DE, EN, FR, IT, NL, DA, NO, SV, FI, PL, RO, RU. Alle Sprachen können hier heruntergeladen werden: https://qr.wilo.com/1155 . Für die Installation und Inbetriebnahme wird ein Notebook oder Tablet mit Adobe Reader benötigt.	2545133	L	562,-
Schwimmerschalter MS1 mit 10 m Kabel	Signalgeber für aggressive und fäkalienhaltige Medien bis zu einer max. Temperatur von 80 °C. Schaltung: oben „EIN“/unten „AUS“.	2004593	L	155,-
Schwimmerschalter WA65 mit 10 m Kabel	Signalgeber für verschmutzte Medien ohne Fäkalien mit einer max. Temperatur von 60 °C. Schaltung: oben „EIN“/unten „AUS“.	503211893	L	212,-
Blitzlicht 1~230 VAC	Xenon-Blitzlicht zur Wandmontage für den Innen- und Außenbereich. Lichtfarbe: Rot, Blitzfrequenz: 0,75 Hz	2551613	C	329,-
Signalhorn 1~230 V	Hupe mit Schalltrichter zur Wandmontage für den Innen- und Außenbereich. Alarmsignal durch elektromechanische Schallerzeugung mit Stahlmembran (88 dBA).	501459398	L	117,-
D-Netz-Triband-Antenne 10 m Kabel	Rundstrahlantenne mit Montagebügel und FME-Buchse	2533863	L	522,-
D-Netz-Triband-Antenne 15 m Kabel	Rundstrahlantenne mit Montagebügel und FME-Buchse	2533864	A	578,-
SMA/FME-Adapter	Koaxialer Steckverbinder SMA-Stecker auf FME-Stecker in kompakter Bauform mit Schraubverschluss. Einsetzbar bis 2 GHz, der Wellenwiderstand beträgt 50 Ohm.	2545548	K	59,-

Weiteres Zubehör finden Sie am Ende unter Elektrisches Zubehör!

Achtung: Schaltgeräte sind nicht explosionsgeschützt und können nur außerhalb von Ex-Bereichen eingebaut werden. Sollten Pumpen innerhalb explosionsgefährdeter Bereiche verwendet werden, sind bauseitige Maßnahmen erforderlich.

☞ = Lieferbereitschaft, L = Lagerinventar, C = ca. 2 Wochen, K = ca. 4 Wochen, A = auf Anfrage, ☞ = bitte Wilo kontaktieren

Änderungen vorbehalten – Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer-/Leistungsbedingungen (www.wilo.de/agb) – Gültig ab 01.01.26 in Deutschland.



[Absprung zum Online Katalog](#)

Zubehör	Seite
Inbetriebnahme/Funktionskontrolle	620

Wilo-DrainLift WS 1100

Bauart

Pumpenschacht aus Kunststoff zum Einsetzen in das Erdreich

Anwendung

Förderung von fäkalienhaltigem oder vorgereinigtem Abwasser, das nicht über ein natürliches Gefälle dem Kanalsystem zugeführt werden kann, sowie zum Entwässern von Gegenständen, die unterhalb der Rückstauenebene liegen.

Lieferumfang

- Pumpenschacht mit vormontierter Verrohrung
- Überwasserkupplung
- Rückflussverhinderer
- Absperrschieber
- Spülanschluss G 1½
- Edelstahlkette inkl. Befestigungshaken

Ihre Vorteile

- Ablagerungsfreier Sammelraum
- Hohe Festigkeit durch halbkugelförmigen Schachtboden
- Vier Zuläufe vor Ort auswählbar
- Edelstahlverrohrung in V4A

- Haltestab für Niveausensor oder Schwimmerschalter inkl. Montagezubehör
- Anschlussmaterial für zwei DN 150 KG-Zulaufrohre
- Kette
- Einbau- und Betriebsanleitung

Bei Doppelpumpenstationen wird jeweils die doppelte Anzahl an Armaturen (Überwasserkupplungen, Absperrschieber, ...) geliefert.

Hinweis! Pumpe ist im Lieferumfang nicht enthalten!

Preisgruppe: PG8

Bestellinformationen					
Typ	für Wilo-Pumpen	Höhe ohne Verpackung	Art.-Nr.		
		H mm			EUR
DrainLift WS 1100D/DN40	Rexa MINI3-S, Rexa FIT-S, Rexa PRO-S	1820	2531442	K	4.299,-
DrainLift WS 1100D/DN50	Rexa UNI V05, Rexa FIT V05, Rexa PRO V05	1820	2506441	K	4.952,-
DrainLift WS 1100D/DN65	Rexa UNI V06, Rexa FIT V06, Rexa PRO V06	1820	2506442	K	5.955,-
DrainLift WS 1100E/DN40	Rexa MINI3-S, Rexa FIT-S, Rexa PRO-S	1820	2531441	K	3.426,-
DrainLift WS 1100E/DN50	Rexa UNI V05, Rexa FIT V05, Rexa PRO V05	1820	2506432	K	3.927,-
DrainLift WS 1100E/DN65	Rexa UNI V06, Rexa FIT V06, Rexa PRO V06	1820	2506433	K	4.487,-
DrainLift WS 1100E/DN80	Drain TP 80, Rexa PRO V06	1820	2506434	K	5.933,-

☞ = Lieferbereitschaft, L = Lagerinventar, C = ca. 2 Wochen, K = ca. 4 Wochen, A = auf Anfrage, ☞ = bitte Wilo kontaktieren

Änderungen vorbehalten – Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer-/Leistungsbedingungen (www.wilo.de/agb) – Gültig ab 01.01.26 in Deutschland.

Preisgruppe: PG14

Mechanisches Zubehör				
Typ	Beschreibung	Art.-Nr.		EUR
Schachtabdeckung WS 900/1100 Standard	Aus PE, mit 2 Edelstahl-Verriegelungen, begehbar	2506477	L	336,-
Schachtabdeckung WS 900/1100 Überflutungssicher	Aus PE, mit Dichtung und 6 Edelstahl-Verriegelungen, begehbar	2506478	L	671,-
Schachtverlängerung WS 900/1100	Aus PE, Ø 730 x 800, für Schächte WS900/1100, inkl. Dichtung, Montagezubehör und Haltestabverlängerung für Niveaugeber (Hinweis: nur ein Schacht pro Schachtverlängerung möglich).	2506431	L	657,-
Zulaufdichtungs-Set DN 150	Lippendichtung aus NBR zum Abdichten von Zulaufen mit einem Rohrdurchmesser von 160 mm. Inklusive Schlauchschelle und Lochsäge.	2515145	L	218,-
Klemmverschraubung 1½"/50 mm	Aus PE, mit Innengewinde (IG), zum Anschließen an eine PE-Druckrohrleitung	2505044	L	51,-
Klemmverschraubung 1½"/63 mm	Aus PE, mit Innengewinde (IG), zum Anschließen an eine PE-Druckrohrleitung	2505045	L	58,-
Klemmverschraubung 2"/63 mm	Aus PE, mit Innengewinde (IG), zum Anschließen an eine PE-Druckrohrleitung	2505046	L	64,-

Preisgruppe: PG14

Elektrisches Zubehör – Niveausteuern mit Schwimmerschalter				
Niveauefassung über mehrere Schwimmerschalter für die unterschiedlichen Wasserstände, inkl. Hochwasseralarm. Die Zenerbarriere sowie die Ex-Trennrelais werden nur für den Anschluss von Signalgebern in Ex-Bereichen benötigt! Bei Verwendung des Schaltgerätes SC-L...-Ex können diese ebenfalls entfallen!				
Typ	Beschreibung	Art.-Nr.		EUR
EC-L-1x12A-MT34-DOL-WM	Mikrocontroller-gesteuertes Schaltgerät mit LC-Display und symbolgestützter Menüführung zur niveaubhängigen Steuerung von einer Tauchmotorpumpe mittels Schwimmerschalter oder Niveausensor. Hinweis! Die Betriebsanleitung liegt gedruckt in den folgenden Sprachen dem Produkt bei: DE, EN, FR, PL, RU. Alle Sprachen sind als PDF-Dateien auf einem USB-Stick beigelegt oder können hier heruntergeladen werden: https://qr.wilo.com/1401 . Für die Installation und Inbetriebnahme wird ein Notebook oder Tablet mit Adobe Reader benötigt .	2543210	L	1.250,-
EC-L-1x12A-MT34-DOL-WM-EX	Mikrocontroller-gesteuertes Schaltgerät mit LC-Display und symbolgestützter Menüführung zur niveaubhängigen Steuerung von einer Tauchmotorpumpe mittels Schwimmerschalter oder Niveausensor. Pumpe und Sensoren innerhalb explosiver Bereiche können direkt angeschlossen werden. Hinweis! Die Betriebsanleitung liegt gedruckt in den folgenden Sprachen dem Produkt bei: DE, EN, FR, PL, RU. Alle Sprachen sind als PDF-Dateien auf einem USB-Stick beigelegt oder können hier heruntergeladen werden: https://qr.wilo.com/1401 . Für die Installation und Inbetriebnahme wird ein Notebook oder Tablet mit Adobe Reader benötigt .	2553570	K	3.432,-
EC-L-1x12A-MT34-DOL-WM-EMS	Mikrocontroller-gesteuertes Schaltgerät mit LC-Display und symbolgestützter Menüführung zur niveaubhängigen Steuerung von einer Tauchmotorpumpe mittels Schwimmerschalter oder Niveausensor. OHNE Hauptschalter, Netztrennvorrichtung muss bauseits gestellt werden! Hinweis! Die Betriebsanleitung liegt gedruckt in den folgenden Sprachen dem Produkt bei: DE, EN, FR, PL, RU. Alle Sprachen sind als PDF-Dateien auf einem USB-Stick beigelegt oder können hier heruntergeladen werden: https://qr.wilo.com/1401 . Für die Installation und Inbetriebnahme wird ein Notebook oder Tablet mit Adobe Reader benötigt .	2543211	L	1.136,-
EC-L-2x12A-MT34-DOL-WM	Mikrocontroller-gesteuertes Schaltgerät mit LC-Display und symbolgestützter Menüführung zur niveaubhängigen Steuerung von zwei Tauchmotorpumpen mittels Schwimmerschalter oder Niveausensor. Hinweis! Die Betriebsanleitung liegt gedruckt in den folgenden Sprachen dem Produkt bei: DE, EN, FR, PL, RU. Alle Sprachen sind als PDF-Dateien auf einem USB-Stick beigelegt oder können hier heruntergeladen werden: https://qr.wilo.com/1401 . Für die Installation und Inbetriebnahme wird ein Notebook oder Tablet mit Adobe Reader benötigt .	2543220	L	1.973,-

Weiteres Zubehör finden Sie am Ende unter Elektrisches Zubehör!

Achtung: Schaltgeräte sind nicht explosionsgeschützt und können nur außerhalb von Ex-Bereichen eingebaut werden. Sollten Pumpen innerhalb explosionsgefährdeter Bereiche verwendet werden, sind bauseitige Maßnahmen erforderlich.

☛ = Lieferbereitschaft, L = Lagerinventar, C = ca. 2 Wochen, K = ca. 4 Wochen, A = auf Anfrage, ☛ = bitte Wilo kontaktieren

Änderungen vorbehalten – Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer-/Leistungsbedingungen (www.wilo.de/agb) – Gültig ab 01.01.26 in Deutschland.

Preisgruppe: PG14

Elektrisches Zubehör – Niveausteuern mit Schwimmerschalter

Niveauserfassung über mehrere Schwimmerschalter für die unterschiedlichen Wasserstände, inkl. Hochwasseralarm. Die Zenerbarriere sowie die Ex-Trennrelais werden nur für den Anschluss von Signalgebern in Ex-Bereichen benötigt! Bei Verwendung des Schaltgerätes SC-L...-Ex können diese ebenfalls entfallen!

Typ	Beschreibung	Art.-Nr.		EUR
EC-L-2x12A-MT34-DOL-WM-EX	Mikrocontroller-gesteuertes Schaltgerät mit LC-Display und symbolgestützter Menüführung zur niveauabhängigen Steuerung von zwei Tauchmotorpumpen mittels Schwimmerschalter oder Niveausensor. Pumpen und Sensoren innerhalb explosiver Bereiche können direkt angeschlossen werden. Hinweis! Die Betriebsanleitung liegt gedruckt in den folgenden Sprachen dem Produkt bei: DE, EN, FR, PL, RU. Alle Sprachen sind als PDF-Dateien auf einem USB-Stick beigelegt oder können hier heruntergeladen werden: https://qr.wilo.com/1401 . Für die Installation und Inbetriebnahme wird ein Notebook oder Tablet mit Adobe Reader benötigt.	2553571	K	3.619,-
EC-L-2x12A-MT34-DOL-WM-EMS	Mikrocontroller-gesteuertes Schaltgerät mit LC-Display und symbolgestützter Menüführung zur niveauabhängigen Steuerung von zwei Tauchmotorpumpen mittels Schwimmerschalter oder Niveausensor. OHNE Hauptschalter, Netztrennvorrichtung muss bauseits gestellt werden! Hinweis! Die Betriebsanleitung liegt gedruckt in den folgenden Sprachen dem Produkt bei: DE, EN, FR, PL, RU. Alle Sprachen sind als PDF-Dateien auf einem USB-Stick beigelegt oder können hier heruntergeladen werden: https://qr.wilo.com/1401 . Für die Installation und Inbetriebnahme wird ein Notebook oder Tablet mit Adobe Reader benötigt.	2543221	L	1.734,-
Schwimmerschalter MS1 mit 10 m Kabel	Signalgeber für aggressive und fäkalienhaltige Medien bis zu einer max. Temperatur von 80 °C. Schaltung: oben „EIN“/unten „AUS“.	2004593	L	155,-
Schwimmerschalter MS1 mit 20 m Kabel	Signalgeber für aggressive und fäkalienhaltige Medien bis zu einer max. Temperatur von 80 °C. Schaltung: oben „EIN“/unten „AUS“.	6061473	L	173,-
Schwimmerschalter WA65 mit 5 m Kabel	Signalgeber für verschmutzte Medien ohne Fäkalien mit einer max. Temperatur von 60 °C. Schaltung: oben „EIN“/unten „AUS“.	503211390	L	114,-
Schwimmerschalter WA65 mit 10 m Kabel	Signalgeber für verschmutzte Medien ohne Fäkalien mit einer max. Temperatur von 60 °C. Schaltung: oben „EIN“/unten „AUS“.	503211893	L	212,-
Schwimmerschalter WA65 mit 20 m Kabel	Signalgeber für verschmutzte Medien ohne Fäkalien mit einer max. Temperatur von 60 °C. Schaltung: oben „EIN“/unten „AUS“.	2004431	L	316,-
Schwimmerschalter WA65 mit 30 m Kabel	Signalgeber für verschmutzte Medien ohne Fäkalien mit einer max. Temperatur von 0 °C. Schaltung: oben „EIN“/unten „AUS“.	2004432	L	427,-
Ex-Trennrelais (2-Kreis)	Ex-Trennrelais für den Anschluss von 2 Schwimmerschaltern für die Niveausteuern in explosiver Atmosphäre.	2513059	L	985,-
Ex-Trennrelais (3-Kreis)	Ex-Trennrelais für den Anschluss von 3 Schwimmerschaltern für die Niveausteuern in explosiver Atmosphäre.	2510698	K	1.078,-
Ex-Trennrelais (4-Kreis)	Ex-Trennrelais für den Anschluss von 4 Schwimmerschaltern für die Niveausteuern in explosiver Atmosphäre.	2510699	K	1.167,-
Ex-Trennrelais (5-Kreis)	Ex-Trennrelais für den Anschluss von 5 Schwimmerschaltern für die Niveausteuern in explosiver Atmosphäre.	2510674	K	1.224,-
Blitzlicht 24 VDC	Xenon-Blitzlicht zur Wandmontage für den Innen- und Außenbereich. Lichtfarbe: Rot, Blitzfrequenz: 0,75 Hz	2551612	C	359,-
Blitzlicht 1~230 VAC	Xenon-Blitzlicht zur Wandmontage für den Innen- und Außenbereich. Lichtfarbe: Rot, Blitzfrequenz: 0,75 Hz	2551613	C	329,-
Signalhorn 12-24 VDC	Hupe mit Schalltrichter zur Wandmontage für den Innen- und Außenbereich. Alarmsignal durch elektromechanische Schallerzeugung mit Stahlmembran (92 dBA).	2017208	L	114,-
Signalhorn 1~230 V	Hupe mit Schalltrichter zur Wandmontage für den Innen- und Außenbereich. Alarmsignal durch elektromechanische Schallerzeugung mit Stahlmembran (88 dBA).	501459398	L	117,-
NiMH-Akku, 9 V/200 mAh	Akku zum Einbau in die Schaltgeräte Wilo-Control MS-L und EC-L für einen netzunabhängigen Alarm	2522850	L	32,-
Frontabdeckung Control EC-L1... und EC-L2...	Frontabdeckung aus Edelstahl zum Schutz vor unbefugter Bedienung und Vandalismus. Hinweis: Frontabdeckung passt nicht für Control EC-L3... und EC-L...-Ex!	2549084	L	158,-

Weiteres Zubehör finden Sie am Ende unter Elektrisches Zubehör!

Achtung: Schaltgeräte sind nicht explosionsgeschützt und können nur außerhalb von Ex-Bereichen eingebaut werden. Sollten Pumpen innerhalb explosionsgefährdeter Bereiche verwendet werden, sind bauseitige Maßnahmen erforderlich.

☞ = Lieferbereitschaft, L = Lagervorrat, C = ca. 2 Wochen, K = ca. 4 Wochen, A = auf Anfrage, ☎ = bitte Wilo kontaktieren

Änderungen vorbehalten – Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer-/Leistungsbedingungen (www.wilo.de/agb) – Gültig ab 01.01.26 in Deutschland.

Elektrisches Zubehör – Niveausteuern mit Niveausensor

Niveauefassung über einen Niveausensor mit verschiedenen Messbereichen, inkl. Hochwasseralarm und Trockenlaufschutz. Die Zenerbarriere sowie die Ex-Trennrelais werden nur für den Anschluss von Signalgebern in Ex-Bereichen benötigt! Bei Verwendung des Schaltgerätes SC-L...-Ex können diese ebenfalls entfallen!

Typ	Beschreibung	Art.-Nr.		EUR
EC-L-1x12A-MT34-DOL-WM	Mikrocontroller-gesteuertes Schaltgerät mit LC-Display und symbolgestützter Menüführung zur niveauabhängigen Steuerung von einer Tauchmotorpumpe mittels Schwimmerschalter oder Niveausensor. Hinweis! Die Betriebsanleitung liegt gedruckt in den folgenden Sprachen dem Produkt bei: DE, EN, FR, PL, RU. Alle Sprachen sind als PDF-Dateien auf einem USB-Stick beigelegt oder können hier heruntergeladen werden: https://qr.wilo.com/1401 . Für die Installation und Inbetriebnahme wird ein Notebook oder Tablet mit Adobe Reader benötigt .	2543210	L	1.250,-
EC-L-1x12A-MT34-DOL-WM-EX	Mikrocontroller-gesteuertes Schaltgerät mit LC-Display und symbolgestützter Menüführung zur niveauabhängigen Steuerung von einer Tauchmotorpumpe mittels Schwimmerschalter oder Niveausensor. Pumpe und Sensoren innerhalb explosiver Bereiche können direkt angeschlossen werden. Hinweis! Die Betriebsanleitung liegt gedruckt in den folgenden Sprachen dem Produkt bei: DE, EN, FR, PL, RU. Alle Sprachen sind als PDF-Dateien auf einem USB-Stick beigelegt oder können hier heruntergeladen werden: https://qr.wilo.com/1401 . Für die Installation und Inbetriebnahme wird ein Notebook oder Tablet mit Adobe Reader benötigt .	2553570	K	3.432,-
EC-L-1x12A-MT34-DOL-WM-EMS	Mikrocontroller-gesteuertes Schaltgerät mit LC-Display und symbolgestützter Menüführung zur niveauabhängigen Steuerung von einer Tauchmotorpumpe mittels Schwimmerschalter oder Niveausensor. OHNE Hauptschalter, Netztrennvorrichtung muss bauseits gestellt werden! Hinweis! Die Betriebsanleitung liegt gedruckt in den folgenden Sprachen dem Produkt bei: DE, EN, FR, PL, RU. Alle Sprachen sind als PDF-Dateien auf einem USB-Stick beigelegt oder können hier heruntergeladen werden: https://qr.wilo.com/1401 . Für die Installation und Inbetriebnahme wird ein Notebook oder Tablet mit Adobe Reader benötigt .	2543211	L	1.136,-
EC-L-2x12A-MT34-DOL-WM	Mikrocontroller-gesteuertes Schaltgerät mit LC-Display und symbolgestützter Menüführung zur niveauabhängigen Steuerung von zwei Tauchmotorpumpen mittels Schwimmerschalter oder Niveausensor. Hinweis! Die Betriebsanleitung liegt gedruckt in den folgenden Sprachen dem Produkt bei: DE, EN, FR, PL, RU. Alle Sprachen sind als PDF-Dateien auf einem USB-Stick beigelegt oder können hier heruntergeladen werden: https://qr.wilo.com/1401 . Für die Installation und Inbetriebnahme wird ein Notebook oder Tablet mit Adobe Reader benötigt .	2543220	L	1.973,-
EC-L-2x12A-MT34-DOL-WM-EX	Mikrocontroller-gesteuertes Schaltgerät mit LC-Display und symbolgestützter Menüführung zur niveauabhängigen Steuerung von zwei Tauchmotorpumpen mittels Schwimmerschalter oder Niveausensor. Pumpen und Sensoren innerhalb explosiver Bereiche können direkt angeschlossen werden. Hinweis! Die Betriebsanleitung liegt gedruckt in den folgenden Sprachen dem Produkt bei: DE, EN, FR, PL, RU. Alle Sprachen sind als PDF-Dateien auf einem USB-Stick beigelegt oder können hier heruntergeladen werden: https://qr.wilo.com/1401 . Für die Installation und Inbetriebnahme wird ein Notebook oder Tablet mit Adobe Reader benötigt .	2553571	K	3.619,-

Weiteres Zubehör finden Sie am Ende unter Elektrisches Zubehör!

Achtung: Schaltgeräte sind nicht explosionsgeschützt und können nur außerhalb von Ex-Bereichen eingebaut werden. Sollten Pumpen innerhalb explosionsgefährdeter Bereiche verwendet werden, sind bauseitige Maßnahmen erforderlich.

Preisgruppe: PG14

Elektrisches Zubehör – Niveausteuern mit Niveausensor

Niveaue Erfassung über einen Niveausensor mit verschiedenen Messbereichen, inkl. Hochwasseralarm und Trockenlaufschutz. Die Zenerbarriere sowie die Ex-Trennrelais werden nur für den Anschluss von Signalgebern in Ex-Bereichen benötigt! Bei Verwendung des Schaltgerätes SC-L...-Ex können diese ebenfalls entfallen!

Typ	Beschreibung	Art.-Nr.		EUR
EC-L-2x12A-MT34-DOL-WM-EMS	Mikrocontroller-gesteuertes Schaltgerät mit LC-Display und symbolgestützter Menüführung zur niveauabhängigen Steuerung von zwei Tauchmotorpumpen mittels Schwimmerschalter oder Niveausensor. OHNE Hauptschalter, Netztrennvorrichtung muss bauseits gestellt werden! Hinweis! Die Betriebsanleitung liegt gedruckt in den folgenden Sprachen dem Produkt bei: DE, EN, FR, PL, RU. Alle Sprachen sind als PDF-Dateien auf einem USB-Stick beigelegt oder können hier heruntergeladen werden: https://qr.wilo.com/1401 . Für die Installation und Inbetriebnahme wird ein Notebook oder Tablet mit Adobe Reader benötigt .	2543221	L	1.734,-
Niveausensor 0-1,0 mWS, Kabel-länge: 10 m	Signalgeber mit ATEX-Zulassung für fäkalienhaltige Medien mit einer max. Temperatur von 60 °C. Ausgangssignal: 4...20 mA	6088842	L	603,-
Niveausensor 0-1,0 mWS, Kabel-länge: 30 m	Signalgeber mit ATEX-Zulassung für fäkalienhaltige Medien mit einer max. Temperatur von 60 °C. Ausgangssignal: 4...20 mA	6088841	L	713,-
Niveausensor 0-1,0 mWS, Kabel-länge: 50 m	Signalgeber mit ATEX-Zulassung für fäkalienhaltige Medien mit einer max. Temperatur von 60 °C. Ausgangssignal: 4...20 mA	6088840	L	862,-
Niveausensor 0-2,5 mWS, Kabel-länge: 10 m	Signalgeber mit ATEX-Zulassung für fäkalienhaltige Medien mit einer max. Temperatur von 60 °C. Ausgangssignal: 4...20 mA	6088839	L	603,-
Niveausensor 0-2,5 mWS, Kabel-länge: 30 m	Signalgeber mit ATEX-Zulassung für fäkalienhaltige Medien mit einer max. Temperatur von 60 °C. Ausgangssignal: 4...20 mA	6088837	L	713,-
Niveausensor 0-2,5 mWS, Kabel-länge: 50 m	Signalgeber mit ATEX-Zulassung für fäkalienhaltige Medien mit einer max. Temperatur von 60 °C. Ausgangssignal: 4...20 mA	6088836	L	862,-
Zener-Barriere	Zener-Barriere für den Anschluss von einem Niveausensor innerhalb einer explosiven Atmosphäre.	2541372	L	378,-
Blitzlicht 24 VDC	Xenon-Blitzlicht zur Wandmontage für den Innen- und Außenbereich. Lichtfarbe: Rot, Blitzfrequenz: 0,75 Hz	2551612	C	359,-
Blitzlicht 1~230 VAC	Xenon-Blitzlicht zur Wandmontage für den Innen- und Außenbereich. Lichtfarbe: Rot, Blitzfrequenz: 0,75 Hz	2551613	C	329,-
Signalhorn 12-24 VDC	Hupe mit Schalltrichter zur Wandmontage für den Innen- und Außenbereich. Alarmsignal durch elektromechanische Schallerzeugung mit Stahlmembran (92 dBA).	2017208	L	114,-
Signalhorn 1~230 V	Hupe mit Schalltrichter zur Wandmontage für den Innen- und Außenbereich. Alarmsignal durch elektromechanische Schallerzeugung mit Stahlmembran (88 dBA).	501459398	L	117,-
Kabelabspannklemme	Zur Befestigung eines Signalgebers im Schacht. Die Klemme wird im Schacht mit einem Haken fixiert, das Kabel des Signalgebers wird geklemmt und fixiert sich über das Eigengewicht des Signalgebers.	2519927	L	27,-
NiMh-Akku, 9 V/200 mAh	Akku zum Einbau in die Schaltgeräte Wilo-Control MS-L und EC-L für einen netzunabhängigen Alarm	2522850	L	32,-
Frontabdeckung Control EC-L1... und EC-L2...	Frontabdeckung aus Edelstahl zum Schutz vor unbefugter Bedienung und Vanadismus. Hinweis: Frontabdeckung passt nicht für Control EC-L3... und EC-L...-Ex!	2549084	L	158,-

Weiteres Zubehör finden Sie am Ende unter Elektrisches Zubehör!

Achtung: Schaltgeräte sind nicht explosionsgeschützt und können nur außerhalb von Ex-Bereichen eingebaut werden. Sollten Pumpen innerhalb explosionsgefährdeter Bereiche verwendet werden, sind bauseitige Maßnahmen erforderlich.

Elektrisches Zubehör – Netzunabhängige Alarmmelder

Alarmmelder für die Erkennung von Wassereinbruch in Räumen und Gebäuden. Die Alarrmeldung erfolgt akustisch, optisch oder per Funk. Zusätzlich können weitere Verbraucher direkt angesteuert werden.

Typ	Beschreibung	Art.-Nr.		EUR
DrainAlarm	Netzunabhängiges Alarmschaltgerät mit optischer und akustischer Alarrmeldung sowie einem Anschluss für einen Schwimmerschalter. Hinweis! Die Betriebsanleitung liegt dem Produkt ausgedruckt in den folgenden Sprachen bei: DE, EN, FR, IT, NL, DA, NO, SV, FI, PL, RO, RU. Alle Sprachen können hier heruntergeladen werden: https://qr.wilo.com/1155 . Für die Installation und Inbetriebnahme wird ein Notebook oder Tablet mit Adobe Reader benötigt .	2545133	 L	562,-
Schwimmerschalter MS1 mit 10 m Kabel	Signalgeber für aggressive und fäkalienhaltige Medien bis zu einer max. Temperatur von 80 °C. Schaltung: oben „EIN“/unten „AUS“.	2004593	L	155,-
Schwimmerschalter WA65 mit 10 m Kabel	Signalgeber für verschmutzte Medien ohne Fäkalien mit einer max. Temperatur von 60 °C. Schaltung: oben „EIN“/unten „AUS“.	503211893	L	212,-
Blitzlicht 1~230 VAC	Xenon-Blitzlicht zur Wandmontage für den Innen- und Außenbereich. Lichtfarbe: Rot, Blitzfrequenz: 0,75 Hz	2551613	C	329,-
Signalhorn 1~230 V	Hupe mit Schalltrichter zur Wandmontage für den Innen- und Außenbereich. Alarmsignal durch elektromechanische Schallerzeugung mit Stahlmembran (88 dBA).	501459398	L	117,-
D-Netz-Triband-Antenne 10 m Kabel	Rundstrahlantenne mit Montagebügel und FME-Buchse	2533863	L	522,-
D-Netz-Triband-Antenne 15 m Kabel	Rundstrahlantenne mit Montagebügel und FME-Buchse	2533864	A	578,-
SMA/FME-Adapter	Koaxialer Steckverbinder SMA-Stecker auf FME-Stecker in kompakter Bauform mit Schraubverschluss. Einsetzbar bis 2 GHz, der Wellenwiderstand beträgt 50 Ohm.	2545548	K	59,-

Weiteres Zubehör finden Sie am Ende unter Elektrisches Zubehör!

Achtung: Schaltgeräte sind nicht explosionsgeschützt und können nur außerhalb von Ex-Bereichen eingebaut werden. Sollten Pumpen innerhalb explosionsgefährdeter Bereiche verwendet werden, sind bauseitige Maßnahmen erforderlich.

Elektrisches Zubehör – Pumpensteuerung					
Typ	Beschreibung	Art.-Nr.	Preisgruppe		
					EUR
MS-L-1x4kW-DOL	Mikrocontroller-gesteuertes Schaltgerät zur niveauabhängigen Steuerung von einer Tauchmotorpumpe mit Schwimmerschalter.	2539741	L	PG14	689,-
MS-L-2x4kW-DOL	Mikrocontroller-gesteuertes Schaltgerät zur niveauabhängigen Steuerung von 2 Tauchmotorpumpen mit Schwimmerschalter.	2539745	L	PG14	930,-
EC-L-1x12A-MT34-DOL-WM	Mikrocontroller-gesteuertes Schaltgerät mit LC-Display und symbolgestützter Menüführung zur niveauabhängigen Steuerung von einer Tauchmotorpumpe mittels Schwimmerschalter oder Niveausensor. Hinweis! Die Betriebsanleitung liegt gedruckt in den folgenden Sprachen dem Produkt bei: DE, EN, FR, PL, RU. Alle Sprachen sind als PDF-Dateien auf einem USB-Stick beigelegt oder können hier heruntergeladen werden: https://qr.wilo.com/1401 . Für die Installation und Inbetriebnahme wird ein Notebook oder Tablet mit Adobe Reader benötigt .	2543210	L	PG14	1.250,-
EC-L-1x12A-MT34-DOL-WM-EX	Mikrocontroller-gesteuertes Schaltgerät mit LC-Display und symbolgestützter Menüführung zur niveauabhängigen Steuerung von einer Tauchmotorpumpe mittels Schwimmerschalter oder Niveausensor. Pumpe und Sensoren innerhalb explosiver Bereiche können direkt angeschlossen werden. Hinweis! Die Betriebsanleitung liegt gedruckt in den folgenden Sprachen dem Produkt bei: DE, EN, FR, PL, RU. Alle Sprachen sind als PDF-Dateien auf einem USB-Stick beigelegt oder können hier heruntergeladen werden: https://qr.wilo.com/1401 . Für die Installation und Inbetriebnahme wird ein Notebook oder Tablet mit Adobe Reader benötigt .	2553570	K	PG14	3.432,-
EC-L-1x12A-MT34-DOL-WM-EMS	Mikrocontroller-gesteuertes Schaltgerät mit LC-Display und symbolgestützter Menüführung zur niveauabhängigen Steuerung von einer Tauchmotorpumpe mittels Schwimmerschalter oder Niveausensor. OHNE Hauptschalter, Netztrennvorrichtung muss bauseits gestellt werden! Hinweis! Die Betriebsanleitung liegt gedruckt in den folgenden Sprachen dem Produkt bei: DE, EN, FR, PL, RU. Alle Sprachen sind als PDF-Dateien auf einem USB-Stick beigelegt oder können hier heruntergeladen werden: https://qr.wilo.com/1401 . Für die Installation und Inbetriebnahme wird ein Notebook oder Tablet mit Adobe Reader benötigt .	2543211	L	PG14	1.136,-
EC-L-1x12A-MT34-DOL-WM-EMS-IPS	Mikrocontroller-gesteuertes Schaltgerät mit LC-Display, symbolgestützter Menüführung und integriertem Druckaufnehmer zur niveauabhängigen Steuerung von einer Tauchmotorpumpe mittels Schwimmerschalter, Niveausensor oder Tauchglocke. OHNE Hauptschalter, Netztrennvorrichtung muss bauseits gestellt werden! Hinweis! Die Betriebsanleitung liegt gedruckt in den folgenden Sprachen dem Produkt bei: DE, EN, FR, PL, RU. Alle Sprachen sind als PDF-Dateien auf einem USB-Stick beigelegt oder können hier heruntergeladen werden: https://qr.wilo.com/1401 . Für die Installation und Inbetriebnahme wird ein Notebook oder Tablet mit Adobe Reader benötigt .	2543212	L	PG14	1.219,-
EC-L-2x12A-MT34-DOL-WM	Mikrocontroller-gesteuertes Schaltgerät mit LC-Display und symbolgestützter Menüführung zur niveauabhängigen Steuerung von zwei Tauchmotorpumpen mittels Schwimmerschalter oder Niveausensor. Hinweis! Die Betriebsanleitung liegt gedruckt in den folgenden Sprachen dem Produkt bei: DE, EN, FR, PL, RU. Alle Sprachen sind als PDF-Dateien auf einem USB-Stick beigelegt oder können hier heruntergeladen werden: https://qr.wilo.com/1401 . Für die Installation und Inbetriebnahme wird ein Notebook oder Tablet mit Adobe Reader benötigt .	2543220	L	PG14	1.973,-
EC-L-2x12A-MT34-DOL-WM-EX	Mikrocontroller-gesteuertes Schaltgerät mit LC-Display und symbolgestützter Menüführung zur niveauabhängigen Steuerung von zwei Tauchmotorpumpen mittels Schwimmerschalter oder Niveausensor. Pumpen und Sensoren innerhalb explosiver Bereiche können direkt angeschlossen werden. Hinweis! Die Betriebsanleitung liegt gedruckt in den folgenden Sprachen dem Produkt bei: DE, EN, FR, PL, RU. Alle Sprachen sind als PDF-Dateien auf einem USB-Stick beigelegt oder können hier heruntergeladen werden: https://qr.wilo.com/1401 . Für die Installation und Inbetriebnahme wird ein Notebook oder Tablet mit Adobe Reader benötigt .	2553571	K	PG14	3.619,-

 = Lieferbereitschaft, L = Lagervorrat, C = ca. 2 Wochen, K = ca. 4 Wochen, A = auf Anfrage,  = bitte Wilo kontaktieren

Änderungen vorbehalten – Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer-/Leistungsbedingungen (www.wilo.de/agb) – Gültig ab 01.01.26 in Deutschland.

Elektrisches Zubehör – Pumpensteuerung					
Typ	Beschreibung	Art.-Nr.	Preisgruppe		
					EUR
EC-L-2x12A-MT34-DOL-WM-EMS	Mikrocontroller-gesteuertes Schaltgerät mit LC-Display und symbolgestützter Menüführung zur niveauabhängigen Steuerung von zwei Tauchmotorpumpen mittels Schwimmerschalter oder Niveausensor. OHNE Hauptschalter, Netztrennvorrichtung muss bauseits gestellt werden! Hinweis! Die Betriebsanleitung liegt gedruckt in den folgenden Sprachen dem Produkt bei: DE, EN, FR, PL, RU. Alle Sprachen sind als PDF-Dateien auf einem USB-Stick beigelegt oder können hier heruntergeladen werden: https://qr.wilo.com/1401. Für die Installation und Inbetriebnahme wird ein Notebook oder Tablet mit Adobe Reader benötigt.	2543221	L	PG14	1.734,-
EC-L-2x12A-MT34-DOL-WM-EMS-IPS	Mikrocontroller-gesteuertes Schaltgerät mit LC-Display, symbolgestützter Menüführung und integriertem Druckaufnehmer zur niveauabhängigen Steuerung von zwei Tauchmotorpumpen mittels Schwimmerschalter, Niveausensor oder Tauchglocke. OHNE Hauptschalter, Netztrennvorrichtung muss bauseits gestellt werden! Hinweis! Die Betriebsanleitung liegt gedruckt in den folgenden Sprachen dem Produkt bei: DE, EN, FR, PL, RU. Alle Sprachen sind als PDF-Dateien auf einem USB-Stick beigelegt oder können hier heruntergeladen werden: https://qr.wilo.com/1401. Für die Installation und Inbetriebnahme wird ein Notebook oder Tablet mit Adobe Reader benötigt.	2543222	L	PG14	1.876,-
EC-L-3x12A-MT34-DOL-WM	Mikrocontroller-gesteuertes Schaltgerät mit LC-Display und symbolgestützter Menüführung zur niveauabhängigen Steuerung von drei Tauchmotorpumpen mittels Niveausensor. Hinweis! Die Betriebsanleitung liegt gedruckt in den folgenden Sprachen dem Produkt bei: DE, EN, FR, PL, RU. Alle Sprachen sind als PDF-Dateien auf einem USB-Stick beigelegt oder können hier heruntergeladen werden: https://qr.wilo.com/1401. Für die Installation und Inbetriebnahme wird ein Notebook oder Tablet mit Adobe Reader benötigt.	2543230	L	PG14	2.855,-
EC-L-3x12A-MT34-DOL-WM-EX	Mikrocontroller-gesteuertes Schaltgerät mit LC-Display und symbolgestützter Menüführung zur niveauabhängigen Steuerung von drei Tauchmotorpumpen mit Niveausensor. Pumpen und Sensoren innerhalb explosiver Bereiche können direkt angeschlossen werden. Hinweis! Die Betriebsanleitung liegt gedruckt in den folgenden Sprachen dem Produkt bei: DE, EN, FR, PL, RU. Alle Sprachen sind als PDF-Dateien auf einem USB-Stick beigelegt oder können hier heruntergeladen werden: https://qr.wilo.com/1401. Für die Installation und Inbetriebnahme wird ein Notebook oder Tablet mit Adobe Reader benötigt.	2553572	K	PG14	4.122,-

Elektrisches Zubehör – Pumpensteuerung					
Typ	Beschreibung	Art.-Nr.	Preisgruppe		
					EUR
SC-L-1x1.6A-T34-DOL-WM	Mikroprozessorgesteuertes Schaltgerät zur niveaubhängigen Steuerung von einer Tauchmotorpumpe mittels Niveausensor oder Schwimmerschaltern.	2543269	K	PG14	2.777,-
SC-L-1x10A-M-DOL-WM		2538904	K	PG14	2.466,-
SC-L-1x12A-M-DOL-WM		2538908	K	PG14	2.466,-
SC-L-1x2.4A-T34-DOL-WM		2538912	K	PG14	2.722,-
SC-L-1x4A-T34-DOL-WM		2538916	K	PG14	2.722,-
SC-L-1x6.3A-T34-DOL-WM		2538920	K	PG14	2.722,-
SC-L-1x10A-T34-DOL-WM		2538924	K	PG14	2.722,-
SC-L-1x12A-T34-DOL-WM		2538928	K	PG14	2.755,-
SC-L-1x16A-T34-DOL-WM		2538932	K	PG14	2.917,-
SC-L-1x20A-T34-DOL-WM		2538936	K	PG14	3.367,-
SC-L-1x13A-T34-SD-WM		2538948	K	PG14	3.219,-
SC-L-1x19A-T34-SD-WM		2538952	K	PG14	3.246,-
SC-L-1x24A-T34-SD-WM		2538956	K	PG14	3.918,-
SC-L-1x32A-T34-SD-WM		2538960	K	PG14	4.528,-
SC-L-1x37.5A-T34-SD-WM		2543277	K	PG14	4.727,-
SC-L-1x43A-T34-SD-WM		2538964	K	PG14	4.738,-
SC-L-1x72A-T34-SD-WM		2538972	K	PG14	6.317,-

Elektrisches Zubehör – Pumpensteuerung					
Typ	Beschreibung	Art.-Nr.	Preisgruppe		
					EUR
SC-L-2x1.6A-T34-DOL-WM	Mikroprozessorgesteuertes Schaltgerät zur niveauabhängigen Steuerung von zwei Tauchmotorpumpen mittels Niveausensor oder Schwimmerschaltern.	2543270	K	PG14	3.195,-
SC-L-2x10A-M-DOL-WM		2538905	K	PG14	2.832,-
SC-L-2x12A-M-DOL-WM		2538909	K	PG14	2.832,-
SC-L-2x2.4A-T34-DOL-WM		2538913	K	PG14	3.132,-
SC-L-2x4A-T34-DOL-WM		2538917	K	PG14	3.132,-
SC-L-2x6.3A-T34-DOL-WM		2538921	K	PG14	3.132,-
SC-L-2x10A-T34-DOL-WM		2538925	K	PG14	3.132,-
SC-L-2x12A-T34-DOL-WM		2538929	K	PG14	3.202,-
SC-L-2x16A-T34-DOL-WM		2538933	K	PG14	3.664,-
SC-L-2x20A-T34-DOL-WM		2538937	K	PG14	3.753,-
SC-L-2x13A-T34-SD-WM		2538949	K	PG14	4.122,-
SC-L-2x19A-T34-SD-WM		2538953	K	PG14	4.222,-
SC-L-2x24A-T34-SD-WM		2538957	K	PG14	3.763,-
SC-L-2x32A-T34-SD-WM		2538961	K	PG14	5.326,-
SC-L-2x37.5A-T34-SD-WM		2543278	K	PG14	5.567,-
SC-L-2x43A-T34-SD-WM		2538965	K	PG14	5.589,-
SC-L-2x61A-T34-SD-WM		2538969	K	PG14	6.457,-
SC-L-2x72A-T34-SD-WM		2538973	K	PG14	7.918,-

Elektrisches Zubehör – Pumpensteuerung					
Typ	Beschreibung	Art.-Nr.	Preisgruppe		
					EUR
Auswerterelais NIV 105/S	Auswerterelais für den Anschluss von 3 Elektroden oder 2 Schwimmerschaltern für die Niveausteuern. Für Schaltschrankeinbau!	6003270	A	PG14	252,-
Motorschutzrelais CM-MSS.41S 24-240 V, 50/60 Hz, AC/DC	Elektronisches Motorschutzrelais zum Anschluss von Kaltleiter- oder Bimetallfühler für die Wicklungstemperaturüberwachung. Mit Wiedereinschaltsperr und Ex-Zulassung. Für Schaltschrankeinbau!	6076739	C	PG14	145,-
Auswerterelais DGS 2.01 GW	Auswerterelais für den Anschluss von einem Pt100-Sensor zur Temperaturüberwachung und -regelung.	6091451	A	PG14	846,-
SC-Kommunikationsmodul BACnet MS/TP (Slave)	Zur Verbindung von Wilo-Control SC Baureihen mit BACnet MSTP Netzwerken.	2538242	L	PG14	664,-
Kommunikationsmodul LON (SC)	Zur Verbindung von Wilo-Control SC Baureihen mit Modbus LON Netzwerken.	2538243	K	PG14	664,-

Elektrisches Zubehör – Pumpensteuerung					
Typ	Beschreibung	Art.-Nr.	Preisgruppe		
					EUR
Kommunikationsmodul GSM (SC)	Zusatzmodul für die Ausrüstung der Schaltgeräte-Baureihe SC/SCe zur Einwahl in GSM-Mobilfunknetze.	2542216	A	PG14	630,-
D-Netz-Dualband-Antenne mit 3 m Kabel	Rundstrahlantenne mit FME-Buchse zur Montage am Schaltschrank.	2533862	A	PG14	173,-
D-Netz-Triband-Antenne 10 m Kabel	Rundstrahlantenne mit Montagebügel und FME-Buchse	2533863	L	PG14	522,-
D-Netz-Triband-Antenne 15 m Kabel		2533864	A	PG14	578,-
NiMH-Akku, 9 V/200 mAh	Akku zum Einbau in die Schaltgeräte Wilo-Control MS-L und EC-L für einen netzunabhängigen Alarm	2522850	L	PG14	32,-
Stabelektrode (30 mm) inkl. 10 m Kabel	Externe Stabelektrode (Stablänge: 30 mm) im Edelstahlgehäuse mit 10 m Kabel zur Überwachung von Leckageeintritt in der Dichtungskammer.	6065216	L	PG14	133,-
Stabelektrode (210 mm) inkl. 10 m Kabel	Externe Stabelektrode (Stablänge: 210 mm) im Edelstahlgehäuse mit 10 m Kabel zur Überwachung von Leckageeintritt in der Dichtungskammer.	6042222	L	PG14	133,-
Frontabdeckung Control EC-L1... und EC-L2...	Frontabdeckung aus Edelstahl zum Schutz vor unbefugter Bedienung und Vanadismus. Hinweis: Frontabdeckung passt nicht für Control EC-L3... und EC-L...-Ex!	2549084	L	PG14	158,-

Elektrisches Zubehör – Niveausteuern					
Typ	Beschreibung	Art.-Nr.	Preisgruppe		
					EUR
Staudruckglocke mit 10 m Schlauch	Pneumatischer Signalgeber für fäkalienhaltige Medien mit einer max. Temperatur von 60 °C. Der Signalgeber ist offen in Richtung der Flüssigkeit und muss nach jedem Abpumpen gelüftet werden (AUS entsprechend der Zeit).	2516976	L	PG14	121,-
Lufteinperlsystem	Kleinkompressor zur kontinuierlichen Belüftung der Staudruckglocke, inkl. Rückflussverhinderer, 3 m Schlauch und T-Stück.	2516977	L	PG14	296,-
Schwimmerschalter WA65 mit 5 m Kabel	Signalgeber für verschmutzte Medien ohne Fäkalien mit einer max. Temperatur von 60 °C. Schaltung: oben „EIN“/unten „AUS“.	503211390	L	PG14	114,-
Schwimmerschalter WA65 mit 10 m Kabel	Signalgeber für verschmutzte Medien ohne Fäkalien mit einer max. Temperatur von 60 °C. Schaltung: oben „EIN“/unten „AUS“.	503211893	L	PG14	212,-
Schwimmerschalter WA65 mit 20 m Kabel	Signalgeber für verschmutzte Medien ohne Fäkalien mit einer max. Temperatur von 60 °C. Schaltung: oben „EIN“/unten „AUS“.	2004431	L	PG14	316,-
Schwimmerschalter WA65 mit 30 m Kabel	Signalgeber für verschmutzte Medien ohne Fäkalien mit einer max. Temperatur von 60 °C. Schaltung: oben „EIN“/unten „AUS“.	2004432	L	PG14	427,-
Schwimmerschalter WA KR1 S mit 5 m Kabel	Signalgeber für verschmutzte Medien ohne Fäkalien mit einer max. Temperatur von 100 °C. Schaltung: oben „EIN“/unten „AUS“.	6082806	L	PG14	166,-
Schwimmerschalter WA KR1 S mit 10 m Kabel	Signalgeber für verschmutzte Medien ohne Fäkalien mit einer max. Temperatur von 100 °C. Schaltung: oben „EIN“/unten „AUS“.	6082807	L	PG14	283,-
Schwimmerschalter MS1 mit 10 m Kabel	Signalgeber für aggressive und fäkalienhaltige Medien bis zu einer max. Temperatur von 80 °C. Schaltung: oben „EIN“/unten „AUS“.	2004593	L	PG14	155,-
Schwimmerschalter MS1 mit 20 m Kabel	Signalgeber für aggressive und fäkalienhaltige Medien bis zu einer max. Temperatur von 80 °C. Schaltung: oben „EIN“/unten „AUS“.	6061473	L	PG14	173,-
Schwimmerschalter MS1 mit 30 m Kabel	Signalgeber für aggressive und fäkalienhaltige Medien bis zu einer max. Temperatur von 80 °C. Schaltung: oben „EIN“/unten „AUS“.	2070982	A	PG14	309,-
Schwimmerschalter MS1 mit 40 m Kabel	Signalgeber für aggressive und fäkalienhaltige Medien bis zu einer max. Temperatur von 80 °C. Schaltung: oben „EIN“/unten „AUS“.	2071439	K	PG14	356,-
Schwimmerschalter MS1 mit 50 m Kabel	Signalgeber für aggressive und fäkalienhaltige Medien bis zu einer max. Temperatur von 80 °C. Schaltung: oben „EIN“/unten „AUS“.	2071535	K	PG14	419,-

 = Lieferbereitschaft, L = Lagervorrat, C = ca. 2 Wochen, K = ca. 4 Wochen, A = auf Anfrage,  = bitte Wilo kontaktieren

Änderungen vorbehalten – Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer-/Leistungsbedingungen (www.wilo.de/aggb) – Gültig ab 01.01.26 in Deutschland.

Elektrisches Zubehör – Niveausteuern

Typ	Beschreibung	Art.-Nr.	Preisgruppe		
					EUR
Niveausensor 0–1,0 mWS, Kabel-länge: 10 m	Signalgeber mit ATEX-Zulassung für fäkalienhaltige Medien mit einer max. Temperatur von 60 °C. Ausgangssignal: 4...20 mA	6088842	L	PG14	603,-
Niveausensor 0–1,0 mWS, Kabel-länge: 30 m	Signalgeber mit ATEX-Zulassung für fäkalienhaltige Medien mit einer max. Temperatur von 60 °C. Ausgangssignal: 4...20 mA	6088841	L	PG14	713,-
Niveausensor 0–1,0 mWS, Kabel-länge: 50 m	Signalgeber mit ATEX-Zulassung für fäkalienhaltige Medien mit einer max. Temperatur von 60 °C. Ausgangssignal: 4...20 mA	6088840	L	PG14	862,-
Niveausensor 0–2,5 mWS, Kabel-länge: 10 m	Signalgeber mit ATEX-Zulassung für fäkalienhaltige Medien mit einer max. Temperatur von 60 °C. Ausgangssignal: 4...20 mA	6088839	L	PG14	603,-
Niveausensor 0–2,5 mWS, Kabel-länge: 30 m	Signalgeber mit ATEX-Zulassung für fäkalienhaltige Medien mit einer max. Temperatur von 60 °C. Ausgangssignal: 4...20 mA	6088837	L	PG14	713,-
Niveausensor 0–2,5 mWS, Kabel-länge: 50 m	Signalgeber mit ATEX-Zulassung für fäkalienhaltige Medien mit einer max. Temperatur von 60 °C. Ausgangssignal: 4...20 mA	6088836	L	PG14	862,-
Niveausensor 0–10 mWS, Kabel-länge: 20 m	Signalgeber mit ATEX-Zulassung für fäkalienhaltige Medien mit einer max. Temperatur von 60 °C. Ausgangssignal: 4...20 mA	6088833	L	PG14	658,-
Niveausensor 0–10 mWS, Kabel-länge: 30 m	Signalgeber mit ATEX-Zulassung für fäkalienhaltige Medien mit einer max. Temperatur von 60 °C. Ausgangssignal: 4...20 mA	6088832	L	PG14	713,-
Niveausensor 0–10 mWS, Kabel-länge: 50 m	Signalgeber mit ATEX-Zulassung für fäkalienhaltige Medien mit einer max. Temperatur von 60 °C. Ausgangssignal: 4...20 mA	6088831	L	PG14	862,-
ZSE Schuko mit 5 m Kabel	Zwischensteckbare Schwimmersteuerung mit Schukostecker/-kupplung zur niveauabhängigen Ansteuerung von Wechselstromverbrauchern.	6017150	K	PG14	104,-
ZSE Schuko mit 10 m Kabel	Zwischensteckbare Schwimmersteuerung mit Schukostecker/-kupplung zur niveauabhängigen Ansteuerung von Wechselstromverbrauchern.	6017313	A	PG14	116,-
ZSD CEE16 mit 5 m Kabel, 5m	Zwischensteckbare Schwimmersteuerung mit CEE-Stecker/-kupplung zur niveauabhängigen Ansteuerung von Drehstromverbrauchern	6023412	A	PG14	701,-
ZSD CEE16 mit 10 m Kabel, 10m	Zwischensteckbare Schwimmersteuerung mit CEE-Stecker/-kupplung zur niveauabhängigen Ansteuerung von Drehstromverbrauchern	6021206	K	PG14	749,-
ZSD CEE32 mit 10 m Kabel, 10m	Zwischensteckbare Schwimmersteuerung mit CEE-Stecker/-kupplung zur niveauabhängigen Ansteuerung von Drehstromverbrauchern	6027184	K	PG14	812,-

Elektrisches Zubehör – Zubehör für Niveausteuern

Typ	Beschreibung	Art.-Nr.	Preisgruppe		
					EUR
Ex-Trennrelais (2-Kreis)	Ex-Trennrelais für den Anschluss von 2 Schwimmerschaltern für die Niveausteuern in explosiver Atmosphäre.	2513059	L	PG14	985,-
Ex-Trennrelais (3-Kreis)	Ex-Trennrelais für den Anschluss von 3 Schwimmerschaltern für die Niveausteuern in explosiver Atmosphäre.	2510698	K	PG14	1.078,-
Ex-Trennrelais (4-Kreis)	Ex-Trennrelais für den Anschluss von 4 Schwimmerschaltern für die Niveausteuern in explosiver Atmosphäre.	2510699	K	PG14	1.167,-
Ex-Trennrelais (5-Kreis)	Ex-Trennrelais für den Anschluss von 5 Schwimmerschaltern für die Niveausteuern in explosiver Atmosphäre.	2510674	K	PG14	1.224,-
Ex-Trennrelais XR-42x	Ex-Trennrelais für den Anschluss von 2 Schwimmerschaltern oder 6 Elektroden für die Niveausteuern in explosiver Atmosphäre. Für Schalt-schrankeinbau!	6069164	C	PG14	370,-
Kabelabspann-klemme	Zur Befestigung eines Signalgebers im Schacht. Die Klemme wird im Schacht mit einem Haken fixiert, das Kabel des Signalgebers wird ge-klemmt und fixiert sich über das Eigengewicht des Signalgebers.	2519927	L	PG14	27,-
Zener-Barriere	Zener-Barriere für den Anschluss von einem Niveausensor innerhalb einer explosiven Atmosphäre.	2541372	L	PG14	378,-

 = Lieferbereitschaft, L = Lagerinventar, C = ca. 2 Wochen, K = ca. 4 Wochen, A = auf Anfrage,  = bitte Wilo kontaktieren

Änderungen vorbehalten – Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer-/Leistungsbedingungen (www.wilo.de/agb) – Gültig ab 01.01.26 in Deutschland.

Elektrisches Zubehör – Motorschutz					
Typ	Beschreibung	Art.-Nr.	Preisgruppe		
					EUR
CEE-Motorschutzstecker 1,2...1,8 A	CEE-Phasenwenderstecker mit Drehrichtungsanzeige und thermischem Motorschutz. Anschluss für einen Schwimmerschalter. Mit Ein-/Ausschalter für "Hand-/Automatik-Modus"	2525864	C	PG14	504,-
CEE-Motorschutzstecker 1,8...2,6 A	CEE-Phasenwenderstecker mit Drehrichtungsanzeige und thermischem Motorschutz. Anschluss für einen Schwimmerschalter. Mit Ein-/Ausschalter für "Hand-/Automatik-Modus"	2525865	L	PG14	493,-
CEE-Motorschutzstecker 2,6...3,7 A	CEE-Phasenwenderstecker mit Drehrichtungsanzeige und thermischem Motorschutz. Anschluss für einen Schwimmerschalter. Mit Ein-/Ausschalter für "Hand-/Automatik-Modus"	2017211	C	PG14	513,-
CEE-Motorschutzstecker 3,7...5,5 A	CEE-Phasenwenderstecker mit Drehrichtungsanzeige und thermischem Motorschutz. Anschluss für einen Schwimmerschalter. Mit Ein-/Ausschalter für "Hand-/Automatik-Modus"	2017212	C	PG14	513,-
CEE-Motorschutzstecker 5,5...8,0 A	CEE-Phasenwenderstecker mit Drehrichtungsanzeige und thermischem Motorschutz. Anschluss für einen Schwimmerschalter. Mit Ein-/Ausschalter für "Hand-/Automatik-Modus"	2017213	C	PG14	532,-
CEE-Motorschutzstecker 8,0...11,5 A	CEE-Phasenwenderstecker mit Drehrichtungsanzeige und thermischem Motorschutz. Anschluss für einen Schwimmerschalter. Mit Ein-/Ausschalter für "Hand-/Automatik-Modus"	2017214	C	PG14	513,-
CEE-Motorschutzstecker inkl. WSK/DI 3,7...5,5 A	CEE-Phasenwenderstecker mit Drehrichtungsanzeige und thermischem Motorschutz. Anschlüsse für einen Schwimmerschalter sowie der Dichtigkeits- und Wicklungstemperaturüberwachung. Mit Ein-/Ausschalter für "Hand-/Automatik-Modus"	2515561	C	PG14	650,-
CEE-Motorschutzstecker inkl. WSK/DI 5,5...8,0 A	CEE-Phasenwenderstecker mit Drehrichtungsanzeige und thermischem Motorschutz. Anschlüsse für einen Schwimmerschalter sowie der Dichtigkeits- und Wicklungstemperaturüberwachung. Mit Ein-/Ausschalter für "Hand-/Automatik-Modus"	2515562	C	PG14	655,-
CEE-Motorschutzstecker inkl. WSK/DI 8,0...11,5 A	CEE-Phasenwenderstecker mit Drehrichtungsanzeige und thermischem Motorschutz. Anschlüsse für einen Schwimmerschalter sowie der Dichtigkeits- und Wicklungstemperaturüberwachung. Mit Ein-/Ausschalter für "Hand-/Automatik-Modus"	2515563	K	PG14	650,-

Elektrisches Zubehör – Alarmsteuerung					
Typ	Beschreibung	Art.-Nr.	Preisgruppe		
					EUR
Kleinalarmschaltgerät KAS	Netzunabhängiges Kleinalarmschaltgerät in ISO-Steckergehäuse mit Schukostecker, akustischem Alarmmelder und angebauter Elektrode mit 3 m Kabel zur Niveauefassung.	501534094	L	PG14	483,-
AlarmControl 1	Netzunabhängige Alarmanlage mit Schukostecker, akustischem Alarmmelder und angebaute Minischwimmerschalter mit 3 m Kabel zur Füllstandsmessung.	2522846	L	PG14	191,-
AlarmControl 2	Netzunabhängige Alarmanlage mit Schuko-Zwischenstecker für den direkten Anschluss eines Verbrauchers, akustischem Alarmmelder und angebaute Minischwimmerschalter mit 3 m Kabel zur Füllstandsmessung.	2522847	L	PG14	232,-
DrainAlarm	Netzunabhängiges Alarmschaltgerät mit optischer und akustischer Alarmmeldung sowie einem Anschluss für einen Schwimmerschalter. Hinweis! Die Betriebsanleitung liegt dem Produkt ausgedruckt in den folgenden Sprachen bei: DE, EN, FR, IT, NL, DA, NO, SV, FI, PL, RO, RU. Alle Sprachen können hier heruntergeladen werden: https://qr.wilo.com/1155 . Für die Installation und Inbetriebnahme wird ein Notebook oder Tablet mit Adobe Reader benötigt .	2545133	L	PG14	562,-
Signalhorn 1~230 V	Hupe mit Schalltrichter zur Wandmontage für den Innen- und Außenbereich. Alarmsignal durch elektromechanische Schallerzeugung mit Stahlmembran (88 dBA).	501459398	L	PG14	117,-
Signalhorn 12-24 VDC	Hupe mit Schalltrichter zur Wandmontage für den Innen- und Außenbereich. Alarmsignal durch elektromechanische Schallerzeugung mit Stahlmembran (92 dBA).	2017208	L	PG14	114,-

Elektrisches Zubehör – Alarmsteuerung

Typ	Beschreibung	Art.-Nr.	Preisgruppe		
					EUR
Blitzlicht 24 VDC	Xenon-Blitzlicht zur Wandmontage für den Innen- und Außenbereich. Lichtfarbe: Rot, Blitzfrequenz: 0,75 Hz	2551612	C	PG14	359,-
Blitzlicht 1~230 VAC	Xenon-Blitzlicht zur Wandmontage für den Innen- und Außenbereich. Lichtfarbe: Rot, Blitzfrequenz: 0,75 Hz	2551613	C	PG14	329,-

Elektrisches Zubehör – Kabel

Typ	Beschreibung	Art.-Nr.	Preisgruppe		
					EUR
Kabelverteiler-schrank UCHRSD Gr.1	Zweiteiliger Kabelverteilerschrank für die Außenaufstellung aus glasfaserverstärktem Kunststoff (SMC). Der Kabelverteilerschrank besteht aus einem leeren, selbsttragenden Gehäuse mit angepressten Halterungen für die Sammelschienen und einem Sockel für die Bodenaufstellung. Die Montage des Gehäuses und des Sockels erfolgt werkzeuglos.	2523674	K	PG14	2.521,-
Kabelverteiler-schrank UCHRSD Gr.00	Zweiteiliger Kabelverteilerschrank für die Außenaufstellung aus glasfaserverstärktem Kunststoff (SMC). Der Kabelverteilerschrank besteht aus einem leeren, selbsttragenden Gehäuse mit angepressten Halterungen für die Sammelschienen und einem Sockel für die Bodenaufstellung. Die Montage des Gehäuses und des Sockels erfolgt werkzeuglos.	2523672	K	PG14	1.606,-
Kabelverteiler-schrank UCHRSD Gr.2	Zweiteiliger Kabelverteilerschrank für die Außenaufstellung aus glasfaserverstärktem Kunststoff (SMC). Der Kabelverteilerschrank besteht aus einem leeren, selbsttragenden Gehäuse mit angepressten Halterungen für die Sammelschienen und einem Sockel für die Bodenaufstellung. Die Montage des Gehäuses und des Sockels erfolgt werkzeuglos.	2523675	K	PG14	3.486,-
Kabelverteiler-schrank FCHE Gr.00	Einteiliger Kabelverteilerschrank für die Außenaufstellung aus glasfaserverstärktem Kunststoff (SMC). Der Kabelverteilerschrank besteht aus einem leeren, selbsttragenden Gehäuse mit angepressten Halterungen für die Sammelschienen und einem Sockel für die Bodenaufstellung. Die Seitenteile sind durchgehend (Gehäuse und Sockel).	2523791	K	PG14	1.392,-
Kabelverteiler-schrank UCHRSD Gr.0	Zweiteiliger Kabelverteilerschrank für die Außenaufstellung aus glasfaserverstärktem Kunststoff (SMC). Der Kabelverteilerschrank besteht aus einem leeren, selbsttragenden Gehäuse mit angepressten Halterungen für die Sammelschienen und einem Sockel für die Bodenaufstellung. Die Montage des Gehäuses und des Sockels erfolgt werkzeuglos.	2523673	L	PG14	1.639,-
Kabelverteiler-schrank einteilig, Größe 00, inkl. MS-L 1x4kW	Einteiliger Kabelverteilerschrank für die Außenaufstellung (Schutzart IP 34D) aus glasfaserverstärktem Polyester, inkl. Schaltgerät Micro Control MS-L 1x4kW, Elektroverteilung, Heizung und Blitzleuchte.	2533127	K	PG14	4.483,-
20 m Anschlusskabel H07RN-F 6G1	Anschlusskabel für Padus/Rexa-Pumpen mit Edelstahlmotor, mit freiem Kabelende	6087992	L	PG14	345,-
30 m Anschlusskabel H07RN-F 3G1	Anschlusskabel für Padus/Rexa-Pumpen mit Edelstahlmotor, mit Schukostecker	6087991	L	PG14	342,-
30 m Anschlusskabel H07RN-F 3G1	Anschlusskabel für Padus/Rexa-Pumpen mit Edelstahlmotor, mit Schukostecker/Schwimmer	6087990	L	PG14	375,-
30 m Anschlusskabel H07RN-F 6G1	Anschlusskabel für Padus/Rexa-Pumpen mit Edelstahlmotor, mit freiem Kabelende	6087989	L	PG14	450,-
50 m Anschlusskabel H07RN-F 6G1,5	Anschlusskabel für Padus/Rexa-Pumpen mit Edelstahlmotor, mit freiem Kabelende	6087988	L	PG14	723,-

 = Lieferbereitschaft, L = Lagerinventar, C = ca. 2 Wochen, K = ca. 4 Wochen, A = auf Anfrage,  = bitte Wilo kontaktieren

Änderungen vorbehalten – Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer-/Leistungsbedingungen (www.wilo.de/agb) – Gültig ab 01.01.26 in Deutschland.

Mechanisches Zubehör – Armaturen					
Typ	Beschreibung	Art.-Nr.	Preisgruppe		
					EUR
Rückflussverhinderer Rp 1¼	aus Kunststoff, mit Innengewinde	501533696	L	PG14	121,-
Rückflussverhinderer Rp 1½	aus EN-GJL-250, mit Innengewinde	4027330	L	PG14	201,-
Rückflussverhinderer G 2	aus EN-GJL-250, mit Innengewinde	4027331	L	PG14	249,-
Rückflussverhinderer G 2½	aus EN-GJL-250, mit Innengewinde	4019225	L	PG14	343,-
Rückflussverhinderer DN 50	aus EN-GJL-250, nach DIN EN 12050-4, inkl. 1 Satz Montagezubehör	2017166	L	PG14	352,-
Rückflussverhinderer DN 65	aus EN-GJL-250, nach DIN EN 12050-4, inkl. 1 Satz Montagezubehör	2017167	L	PG14	404,-
Rückflussverhinderer DN 80	aus EN-GJL-250, nach DIN EN 12050-4, inkl. 1 Satz Montagezubehör	2017168	L	PG14	455,-
Rückflussverhinderer DN 100	aus EN-GJL-250, nach DIN EN 12050-4, inkl. 1 Satz Montagezubehör	2017169	L	PG14	546,-
Rückflussverhinderer DN 150	aus EN-GJL-250, nach DIN EN 12050-4, inkl. 1 Satz Montagezubehör	2017170	L	PG14	1.175,-
Absperrschieber DN 50, EN-GJL-250	aus EN-GJL-250, inkl. 1 Satz Montagezubehör	2017160	L	PG14	316,-
Absperrschieber DN 65, EN-GJL-250	aus EN-GJL-250, inkl. 1 Satz Montagezubehör	2017161	L	PG14	331,-
Absperrschieber DN 80, EN-GJL-250	aus EN-GJL-250, inkl. 1 Satz Montagezubehör	2017162	L	PG14	411,-
Absperrschieber DN 100, EN-GJL-250	aus EN-GJL-250, inkl. 1 Satz Montagezubehör	2017163	L	PG14	484,-
Absperrschieber DN 150, EN-GJL-250	aus EN-GJL-250, inkl. 1 Satz Montagezubehör	2017164	L	PG14	804,-
Absperrschieber G 1½, CW617N	aus Bronze (Rotguss), mit Innengewinde	2525187	L	PG14	89,-
Absperrschieber G 2, CW617N	aus Bronze (Rotguss), mit Innengewinde	2525188	L	PG14	124,-
Absperrschieber DN 100, PVC	aus PVC, mit festen Rohrenden DN 100	2529808	L	PG14	627,-
Absperrschieber DN 150, PVC	aus PVC, mit festen Rohrenden DN 150	2529809	L	PG14	1.098,-

Mechanisches Zubehör – Schlauchanschlüsse					
Typ	Beschreibung	Art.-Nr.	Preisgruppe		
					EUR
Geka-Festkupplung DN 40	aus Messing, mit Außengewinde	2018100	L	PG14	4,-
Festkupplung Storz C/G 2	aus Aluminium, Storz C Anschluss, mit Außengewinde	2018102	L	PG14	27,-
Festkupplung Storz C/G 2½	aus Aluminium, Storz C Anschluss, mit Außengewinde	2015234	L	PG14	42,-
Festkupplung Storz 90 mm/G 3	aus Aluminium, Storz 90 Anschluss, mit Innengewinde	2017203	C	PG14	96,-
Festkupplung Storz A/G 4	aus Aluminium, Storz A Anschluss, mit Innengewinde	2016161	C	PG14	96,-
Festkupplung Storz 90 mm/G 2½	aus Aluminium, Storz 90 Anschluss, mit Außengewinde	6003069	C	PG14	26,-
Geka-Schlauchkupplung DN 40	aus Messing, mit Schlauchtülle Ø 40 mm, inkl. Schlauchschelle	2018101	L	PG14	9,-
Schlauchkupplung Storz C/Ø 52 mm	aus Aluminium, mit Schlauchtülle Ø 52 mm	2015235	C	PG14	31,-

 = Lieferbereitschaft, L = Lagervorrat, C = ca. 2 Wochen, K = ca. 4 Wochen, A = auf Anfrage,  = bitte Wilo kontaktieren
Änderungen vorbehalten – Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer-/Leistungsbedingungen (www.wilo.de/agb) – Gültig ab 01.01.26 in Deutschland.

Mechanisches Zubehör – Schlauchanschlüsse					
Typ	Beschreibung	Art.-Nr.	Preisgruppe		EUR
					
Schlauchkupplung Storz A/Ø 110 mm	aus Aluminium, mit Schlauchtülle Ø 110 mm, inkl. Schlauchschelle	2004675	C	PG14	96,-
Schlauchkupplung Storz 90/Ø 90 mm	aus Aluminium, mit Schlauchtülle Ø 90 mm, inkl. Schlauchschelle	2017204	C	PG14	96,-
Schlauchtülle Ø 60 mm/G 2	mit Außengewinde, aus Kunststoff, inkl. Schlauchschelle	4027334	C	PG14	51,-
Schlauchtülle G 1½/Ø 40 mm	aus Messing mit Überwurfmutter für Schaleneinband und glattem Schlauchstutzen mit Sicherungsbund. Inkl. PU-Gewindedichtung und Schlauchschelle.	2083109	K	PG14	77,-
Schlauchtülle G 2/Ø 50 mm	Aus Messing mit Außengewinde für Schelleneinband. Inkl. Schlauchschelle.	2083111	K	PG14	81,-
Schlauchtülle R 3/Ø 90 mm	aus Stahl mit konischem Außengewinde ohne Bund. Inkl. Schlauchschelle.	2083112	K	PG14	190,-
Schlauchtülle Ø 70 mm/G 2½	mit Außengewinde, aus Messing, inkl. Schlauchschelle	4015210	C	PG14	161,-
Schlauchtülle Ø 40 mm/R 1½	mit Außengewinde, aus Kunststoff, inkl. Schlauchschelle	4027335	L	PG14	51,-
Festkupplung-Set Storz B/DN 80	mit 90°-Rohrbogen und Flanschanschluss; Rohrbogen aus EN-GJL-250, Storz-Kupplung aus Aluminium, inkl. 1 Satz Montagezubehör	6031385	L	PG14	335,-
Festkupplung-Set Storz A/DN 100	mit 90°-Rohrbogen und Flanschanschluss; Rohrbogen aus EN-GJL-250, Storz-Kupplung aus Aluminium, inkl. 1 Satz Montagezubehör	6031672	L	PG14	449,-
Festkupplung-Set Storz C/G 2	mit 90°-Rohrbogen und Gewindeanschluss; Rohrbogen aus EN-GJL-250, Storz-Kupplung aus Aluminium, inkl. 1 Satz Montagezubehör	6021799	C	PG14	72,-
Festkupplung-Set Storz C/DN 50	mit 90°-Rohrbogen und Flanschanschluss; Rohrbogen aus EN-GJL-250, Storz-Kupplung aus Aluminium, inkl. 1 Satz Montagezubehör	6031671	L	PG14	252,-
Festkupplung-Set Storz F/DN 150	mit 90°-Rohrbogen und Flanschanschluss; Rohrbogen aus EN-GJL-250, Storz-Kupplung aus Aluminium, inkl. 1 Satz Montagezubehör	6040247	A	PG14	1.214,-
Synthetik-Druckschlauch 3 m, Ø 42 mm	Innen-Ø 42 mm, PN 6, inkl. Schlauchschelle	2027641	K	PG14	57,-
Synthetik-Druckschlauch 5 m, Ø 42 mm	Innen-Ø 42 mm, PN 6, inkl. Schlauchschelle	2027642	L	PG14	95,-
Synthetik-Druckschlauch 15 m, Ø 42 mm	Innen-Ø 42 mm, PN 6, inkl. Schlauchschelle	2027643	K	PG14	174,-
Synthetik-Druckschlauch 10 m, Ø 52 mm	Innen-Ø 52 mm, PN 8, inkl. Schlauchschelle	2017192	A	PG14	232,-
Synthetik-Druckschlauch 3 m, Ø 60 mm	Innen-Ø 60 mm, PN 6, inkl. Schlauchschelle	2027644	A	PG14	80,-
Synthetik-Druckschlauch 5 m, Ø 60 mm	Innen-Ø 60 mm, PN 6, inkl. Schlauchschelle	2027645	A	PG14	138,-
Synthetik-Druckschlauch 10 m, Ø 60 mm	Innen-Ø 60 mm, PN 6, inkl. Schlauchschelle	2018106	A	PG14	280,-
Synthetik-Druckschlauch 20 m, Ø 90 mm	Innen-Ø 90 mm, PN 8, inkl. 2 Schlauchschellen	2017193	C	PG14	737,-
Synthetik-Druckschlauch 30 m, Ø 90 mm	Innen-Ø 90 mm, PN 8, inkl. 2 Schlauchschellen	2017194	A	PG14	1.113,-
Synthetik-Druckschlauch 10 m, Ø 110 mm	Innen-Ø 110 mm, PN 8, inkl. 2 Schlauchschellen	2017196	A	PG14	334,-
Synthetik-Druckschlauch 20 m, Ø 110 mm	Innen-Ø 110 mm, PN 8, inkl. 2 Schlauchschellen	2017197	A	PG14	667,-

 = Lieferbereitschaft, L = Lagerinventar, C = ca. 2 Wochen, K = ca. 4 Wochen, A = auf Anfrage,  = bitte Wilo kontaktieren

Änderungen vorbehalten – Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer-/Leistungsbedingungen (www.wilo.de/agb) – Gültig ab 01.01.26 in Deutschland.

Mechanisches Zubehör – Schlauchanschlüsse					
Typ	Beschreibung	Art.-Nr.	Preisgruppe		EUR
					
Synthetik-Druck-schlauch 30 m, Ø 110 mm	Innen-Ø 110 mm, PN 8, inkl. 2 Schlauchschellen	2017198	A	PG14	997,-
Kunststoff-Spiral-schlauch 5 m, mit Storz C	Innen-Ø 52 mm, inkl. Kupplung, 4,5/13,5 bar	6022269	L	PG14	422,-
Kunststoff-Spiral-schlauch 10 m, mit Storz C	Innen-Ø 52 mm, inkl. Kupplung, 4,5/13,5 bar	6022270	K	PG14	679,-
Kunststoff-Spiral-schlauch 20 m, mit Storz C	Innen-Ø 52 mm, inkl. Kupplung, 4,5/13,5 bar	6022271	K	PG14	953,-
Kunststoff-Spiral-schlauch 5 m, mit Storz B	Innen-Ø 75 mm, inkl. Kupplung, 3,5/10,5 bar	6022272	C	PG14	245,-
Kunststoff-Spiral-schlauch 10 m, mit Storz B	Innen-Ø 75 mm, inkl. Kupplung, 3,5/10,5 bar	6035187	A	PG14	361,-
Kunststoff-Spiral-schlauch 20 m, mit Storz B	Innen-Ø 75 mm, inkl. Kupplung, 3,5/10,5 bar	6022274	A	PG14	708,-
Kunststoff-Spiral-schlauch 5 m, mit Storz A	Innen-Ø 102 mm, inkl. Kupplung, 3/9 bar	6022275	A	PG14	391,-
Kunststoff-Spiral-schlauch 10 m, mit Storz A	Innen-Ø 102 mm, inkl. Kupplung, 3/9 bar	6022276	A	PG14	642,-
Kunststoff-Spiral-schlauch 20 m, mit Storz A	Innen-Ø 102 mm, inkl. Kupplung, 3/9 bar	6022277	K	PG14	1.139,-
Kunststoff-Spiral-schlauch 5 m, mit Storz F	Innen-Ø 150 mm, inkl. Kupplung, 1,8/5,5 bar	6022278	K	PG14	1.342,-
Kunststoff-Spiral-schlauch 5 m, mit Storz F	Innen-Ø 150 mm, inkl. Kupplung, 8/- bar	6044660	K	PG14	2.187,-
Kunstfaser-Druck-schlauch 5 m, mit Storz C	Innen-Ø 52 mm, inkl. Kupplung, 12/40 bar	6003651	C	PG14	74,-
Kunstfaser-Druck-schlauch 20 m, mit Storz B	Innen-Ø 75 mm, inkl. Kupplung, 12/40 bar	6003050	A	PG14	276,-
Kunstfaser-Druck-schlauch 20 m, mit Storz C	Innen-Ø 52 mm, inkl. Kupplung, 12/40 bar	6003649	C	PG14	159,-
Kunstfaser-Druck-schlauch 5 m, mit Storz B	Innen-Ø 75 mm, inkl. Kupplung, 12/40 bar	6003052	A	PG14	121,-
Kunstfaser-Druck-schlauch 10 m, mit Storz B	Innen-Ø 75 mm, inkl. Kupplung, 12/40 bar	6003051	A	PG14	157,-
Kunstfaser-Druck-schlauch 10 m, mit Storz C	Innen-Ø 52 mm, inkl. Kupplung, 12/40 bar	6003650	C	PG14	105,-
Kunstfaser-Druck-schlauch 20 m, mit Storz A	Innen-Ø 102 mm, inkl. Kupplung, 8/20 bar	6022393	L	PG14	465,-
Kunstfaser-Druck-schlauch 10 m, mit Storz A	Innen-Ø 102 mm, inkl. Kupplung, 8/20 bar	6022392	K	PG14	449,-

 = Lieferbereitschaft, L = Lagervorrat, C = ca. 2 Wochen, K = ca. 4 Wochen, A = auf Anfrage,  = bitte Wilo kontaktieren

Änderungen vorbehalten – Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer-/Leistungsbedingungen (www.wilo.de/agb) – Gültig ab 01.01.26 in Deutschland.

Mechanisches Zubehör – Schlauchanschlüsse					
Typ	Beschreibung	Art.-Nr.	Preisgruppe		EUR
					
Kunstfaser-Druckschlauch 5 m, mit Storz A	Innen-Ø 102 mm, inkl. Kupplung, 8/20 bar	6022391	K	PG14	227,-
Kunstfaser-Druckschlauch 10 m, mit Storz F	Innen-Ø 150 mm, inkl. Kupplung, 6/15 bar	6003648	K	PG14	782,-
Kunstfaser-Druckschlauch 20 m, mit Storz F	Innen-Ø 150 mm, inkl. Kupplung, 6/15 bar	6003647	K	PG14	1.179,-

Mechanisches Zubehör – Einbau/Installation					
Typ	Beschreibung	Art.-Nr.	Preisgruppe		EUR
					
Hebekette Set PCS-LU, Edelstahl, 200 kg, 1 m	Hebekette zum Heben und Senken von Pumpen; inkl. 1 Schäkel.	6084895	L	PG14	116,-
Hebekette Set PCS-LU, Edelstahl, 200 kg, 3 m	Hebekette zum Heben und Senken von Pumpen; inkl. 1 Schäkel; mit Zwischengliedern pro Meter zum Abhängen.	6084894	L	PG14	255,-
Hebekette Set PCS-LU, Edelstahl, 200 kg, 6 m	Hebekette zum Heben und Senken von Pumpen; inkl. 1 Schäkel; mit Zwischengliedern pro Meter zum Abhängen.	6084893	L	PG14	346,-
Anschlagkette Set PCS-CE, Stahl verzinkt, 400 kg, 3 m	Anschlagkette zum Heben, Senken und Transportieren von Pumpen; inkl. 2 Schäkel; ohne Zwischenglieder zum Abhängen.	6063139	L	PG14	133,-
Anschlagkette Set PCS-CE, Stahl verzinkt, 400 kg, 5 m	als Anschlagkette mit 2 Schäkeln in Stahl verzinkt. Tragkraft: 400 kg	6063140	L	PG14	202,-
Anschlagkette Set PCS-CE, Stahl verzinkt, 400 kg, 6 m	Anschlagkette zum Heben, Senken und Transportieren von Pumpen; inkl. 2 Schäkel; mit Zwischenglieder zum Abhängen.	6063141	L	PG14	230,-
Anschlagkette Set PCS-CE, Stahl verzinkt, 400 kg, 10 m	als Anschlagkette mit 2 Schäkeln in Stahl verzinkt. Tragkraft: 400 kg	6063142	L	PG14	378,-
Anschlagkette Set PCS-CE, Stahl verzinkt, 800 kg, 3 m	Anschlagkette zum Heben, Senken und Transportieren von Pumpen; inkl. 2 Schäkel; ohne Zwischenglieder zum Abhängen.	6063147	K	PG14	255,-
Anschlagkette Set PCS-CE, Stahl verzinkt, 800 kg, 5 m	Anschlagkette zum Heben, Senken und Transportieren von Pumpen; inkl. 2 Schäkel; mit Zwischenglieder zum Abhängen.	6063148	K	PG14	403,-
Anschlagkette Set PCS-CE, Stahl verzinkt, 800 kg, 6 m	Anschlagkette zum Heben, Senken und Transportieren von Pumpen; inkl. 2 Schäkel; mit Zwischenglieder zum Abhängen.	6063149	K	PG14	480,-
Anschlagkette Set PCS-CE, Stahl verzinkt, 800 kg, 10 m	Anschlagkette zum Heben, Senken und Transportieren von Pumpen; inkl. 2 Schäkel; mit Zwischenglieder zum Abhängen.	6063150	K	PG14	691,-
Anschlagkette Set PCS-CE, Stahl verzinkt, 2000 kg, 10 m	Anschlagkette zum Heben, Senken und Transportieren von Pumpen; inkl. 2 Schäkel; mit Zwischenglieder zum Abhängen.	6063152	C	PG14	1.172,-
Anschlagkette Set PCS-CE, Stahl verzinkt, 5000 kg, 10 m	Anschlagkette zum Heben, Senken und Transportieren von Pumpen; inkl. 2 Schäkel; mit Zwischenglieder zum Abhängen.	6063154	K	PG14	2.456,-
Anschlagkette Set PCS-CE, Stahl verzinkt, 7000 kg, 10 m	Anschlagkette zum Heben, Senken und Transportieren von Pumpen; inkl. 2 Schäkel; mit Zwischenglieder zum Abhängen.	6063156	K	PG14	3.293,-
Anschlagkette Set PCS-CE, Stahl verzinkt, 9000 kg, 10 m	Anschlagkette zum Heben, Senken und Transportieren von Pumpen; inkl. 2 Schäkel; mit Zwischenglieder zum Abhängen.	6063518	K	PG14	3.990,-

 = Lieferbereitschaft, L = Lagerverrat, C = ca. 2 Wochen, K = ca. 4 Wochen, A = auf Anfrage,  = bitte Wilo kontaktieren

Änderungen vorbehalten – Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer-/Leistungsbedingungen (www.wilo.de/agb) – Gültig ab 01.01.26 in Deutschland.

Mechanisches Zubehör – Einbau/Installation					
Typ	Beschreibung	Art.-Nr.	Preisgruppe		
					EUR
Anschlagkette Set PCS-CE, Edelstahl, 400 kg, 3 m	Anschlagkette zum Heben, Senken und Transportieren von Pumpen; inkl. 2 Schäkel; ohne Zwischenglieder zum Abhängen.	6063135	L	PG14	399,-
Anschlagkette Set PCS-CE, Edelstahl, 400 kg, 5 m	als Anschlagkette mit 2 Schäkeln aus Edelstahl 1.4401. Tragkraft: 400 kg	6063136	L	PG14	561,-
Anschlagkette Set PCS-CE, Edelstahl, 400 kg, 6 m	Anschlagkette zum Heben, Senken und Transportieren von Pumpen; inkl. 2 Schäkel; mit Zwischengliedern pro Meter zum Abhängen.	6063137	L	PG14	667,-
Anschlagkette Set PCS-CE, Edelstahl, 400 kg, 10 m	als Anschlagkette mit 2 Schäkeln in Edelstahl 1.4401. Tragkraft: 400 kg	6063138	L	PG14	1.013,-
Anschlagkette Set PCS-CE, Edelstahl, 800 kg, 3 m	Anschlagkette zum Heben, Senken und Transportieren von Pumpen; inkl. 2 Schäkel; ohne Zwischenglieder zum Abhängen.	6063143	K	PG14	558,-
Anschlagkette Set PCS-CE, Edelstahl, 800 kg, 5 m	Anschlagkette zum Heben, Senken und Transportieren von Pumpen; inkl. 2 Schäkel; mit Zwischengliedern pro Meter zum Abhängen.	6063144	K	PG14	826,-
Anschlagkette Set PCS-CE, Edelstahl, 800 kg, 6 m	Anschlagkette zum Heben, Senken und Transportieren von Pumpen; inkl. 2 Schäkel; mit Zwischengliedern pro Meter zum Abhängen.	6063145	K	PG14	956,-
Anschlagkette Set PCS-CE, Edelstahl, 800 kg, 10 m	Anschlagkette zum Heben, Senken und Transportieren von Pumpen; inkl. 2 Schäkel; mit Zwischengliedern pro Meter zum Abhängen.	6063146	K	PG14	1.400,-
Anschlagkette Set PCS-CE, Edelstahl, 2000 kg, 10 m	Anschlagkette zum Heben, Senken und Transportieren von Pumpen; inkl. 2 Schäkel; mit Zwischengliedern pro Meter zum Abhängen.	6063151	C	PG14	3.833,-
Anschlagkette Set PCS-CE, Edelstahl, 5000 kg, 10 m	Anschlagkette zum Heben, Senken und Transportieren von Pumpen; inkl. 2 Schäkel; mit Zwischengliedern pro Meter zum Abhängen.	6063153	K	PG14	9.434,-
Anschlagkette Set PCS-CE, Edelstahl, 7000 kg, 10 m	Anschlagkette zum Heben, Senken und Transportieren von Pumpen; inkl. 2 Schäkel; mit Zwischengliedern pro Meter zum Abhängen.	6063155	K	PG14	12.584,-
Bodenstützfuß TP 80/100	aus Edelstahl (AISI 304), inkl. Befestigungsmaterial	2004672	A	PG14	599,-
Bodenstützfuß MTC 32F39	aus Stahl (S235JR), lackiert, inkl. Befestigungsmaterial	2098295	L	PG14	244,-
Bodenstützfuß MTC 32F49, MTC 32F55	aus Stahl (S235JR), lackiert, inkl. Befestigungsmaterial	2098296	L	PG14	868,-
Bodenstützfuß DN 50/65	aus Stahl (S235JR), pulverbeschichtet, inkl. Befestigungsmaterial	6064666	L	PG14	202,-
Bodenstützfuß DN 80/100	aus Stahl (S235JR), pulverbeschichtet, inkl. Befestigungsmaterial	6065949	L	PG14	298,-
Bodenstützfuß DN 80/100	aus Edelstahl (1.4571), inkl. Befestigungsmaterial	6065953	C	PG14	982,-
Bodenstützfuß DN 40	aus Stahl (S235JR), pulverbeschichtet, inkl. Befestigungsmaterial	6069669	L	PG14	121,-
Einhängevorrichtung DN 40/50	Aus EN-GJL-250, lackiert, mit freiem Durchgang in DN 40, Fußkrümmer einschl. Pumpenhalterung, Profildichtung, Montage- und Bodenbefestigungszubehör und Doppelrohr-Führungsrohrhalterung (26,9x2 mm) ohne Führungsrohre.	2057179	L	PG14	498,-
Einhängevorrichtung DN 50/2RK	für 2-Rohrführung aus EN-GJL-250, KTL-beschichtet, mit freiem Durchgang in DN 50, Kupplungsfuß mit 90°-Rohrbogen, einschl. Kupplungsflansch, Führungsrohrhalterung aus Edelstahl für Schachtbefestigung, Profildichtung und Montagezubehör; 2x Führungsrohre (26,9x2 mm) sind bauseits zu stellen!	6070146	L	PG14	398,-
Einhängevorrichtung DN 65/2RK	Für 2-Rohrführung aus EN-GJL-250, KTL-beschichtet, mit freiem Durchgang in DN 65, Kupplungsfuß mit 90°-Rohrbogen, einschl. Kupplungsflansch, Führungsrohrhalterung aus Edelstahl für Schachtbefestigung, Profildichtung und Montagezubehör; 2x Führungsrohre (26,9 x 2 mm) sind bauseits zu stellen!	6070150	L	PG14	436,-

 = Lieferbereitschaft, L = Lagervorrat, C = ca. 2 Wochen, K = ca. 4 Wochen, A = auf Anfrage,  = bitte Wilo kontaktieren

Änderungen vorbehalten – Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer-/Leistungsbedingungen (www.wilo.de/agb) – Gültig ab 01.01.26 in Deutschland.

Mechanisches Zubehör – Einbau/Installation					
Typ	Beschreibung	Art.-Nr.	Preisgruppe		EUR
					
Einhängevorrichtung DN 80/2RK	aus EN-GJL-250, lackiert, mit freiem Durchgang in DN 80, Fußkrümmer einschl. Pumpenhalterung, Profildichtung, Montage- und Bodenbefestigungszubehör und Doppelrohr-Führungsrohrhalterung (42,4x2 mm), ohne Führungsrohre.	6082333	L	PG14	436,-
Einhängevorrichtung DN 100/2RK	aus EN-GJL-250, lackiert, mit freiem Durchgang in DN 100, Fußkrümmer einschl. Pumpenhalterung, Profildichtung, Montage- und Bodenbefestigungszubehör und Doppelrohr-Führungsrohrhalterung (42,4x2 mm), ohne Führungsrohre.	6082336	L	PG14	623,-
Einhängevorrichtung DN 150/2RK	aus EN-GJL-250, lackiert, mit freiem Durchgang in DN 150, Fußkrümmer einschl. Pumpenhalterung, Profildichtung, Montage- und Bodenbefestigungszubehör und Doppelrohr-Führungsrohrhalterung (42,4x2 mm), ohne Führungsrohre.	6085396	A	PG14	1.284,-
Führungsrohrhalterung DN 50 für GG-Rohr	für 2-Rohrführung aus Edelstahl zur Rohrbefestigung am Gussrohr, einschl. Montagezubehör	6066851	L	PG14	95,-
Führungsrohrhalterung DN 50 für ST-Rohr	für 2-Rohrführung aus Edelstahl zur Rohrbefestigung am Stahlrohr, einschl. Montagezubehör	6061084	L	PG14	95,-
Halter zur Führungsrohrverlängerung DN 50 für GG-Rohr	für 2-Rohrführung aus Edelstahl zur Rohrbefestigung am Gussrohr, einschl. Montagezubehör	6066852	A	PG14	127,-
Halter zur Führungsrohrverlängerung DN 50 für ST-Rohr	für 2-Rohrführung aus Edelstahl zur Rohrbefestigung am Stahlrohr, einschl. Montagezubehör	6066846	A	PG14	123,-
Führungsrohrhalterung DN 65 für GG-Rohr	für 2-Rohrführung aus Edelstahl zur Rohrbefestigung am Gussrohr, einschl. Montagezubehör	6066847	A	PG14	130,-
Führungsrohrhalterung DN 65 für ST-Rohr	für 2-Rohrführung aus Edelstahl zur Rohrbefestigung am Stahlrohr, einschl. Montagezubehör	6066848	L	PG14	130,-
Halter zur Führungsrohrverlängerung DN 65 für GG-Rohr	für 2-Rohrführung aus Edelstahl zur Rohrbefestigung am Gussrohr, einschl. Montagezubehör	6066849	A	PG14	155,-
Halter zur Führungsrohrverlängerung DN 65 für ST-Rohr	für 2-Rohrführung aus Edelstahl zur Rohrbefestigung am Stahlrohr, einschl. Montagezubehör	6066850	K	PG14	155,-
Montagezubehör TP 100	für eine Flanschverbindung, mit Schrauben, Muttern und Flachdichtung	2017176	L	PG14	35,-
Montagezubehör TP 150	zum Befestigen der Rohrleitung am Pumpenflansch	2390488	L	PG14	51,-
Montagezubehör TP 80	für eine Flanschverbindung, mit Schrauben, Muttern und Flachdichtung	2012067	L	PG14	31,-
Montagezubehör DN 40/50/65, PN 10	für eine Flanschverbindung, mit Schrauben, Muttern und Flachdichtung	6076963	L	PG14	31,-
Montagezubehör DN 80/100, PN 10	für eine Flanschverbindung, mit Schrauben, Muttern und Flachdichtung	6077521	L	PG14	35,-
Montagezubehör DN 150, PN 10	für eine Flanschverbindung, mit Schrauben, Muttern und Flachdichtung	6077523	L	PG14	41,-
Handmembranpumpe	Anschluss beidseitig, Innengewinde Rp 1½	2060166	L	PG14	419,-

 = Lieferbereitschaft, L = Lagerinventar, C = ca. 2 Wochen, K = ca. 4 Wochen, A = auf Anfrage,  = bitte Wilo kontaktieren

Änderungen vorbehalten – Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer-/Leistungsbedingungen (www.wilo.de/agb) – Gültig ab 01.01.26 in Deutschland.

Mechanisches Zubehör – Rohranschlüsse					
Typ	Beschreibung	Art.-Nr.	Preisgruppe		
					EUR
Kompensator DN 80	Aus Stahl, verzinkt/Neopren, Länge 130 mm, inkl. Montagezubehör	2017189	C	PG14	321,-
Kompensator DN 100	Aus Stahl, verzinkt/Neopren, Länge 135 mm, inkl. Montagezubehör	2017190	A	PG14	331,-
Flanschstutzen DN 150	Aus PUR, mit Schlauch, Schlauchschellen und Montagezubehör. Maximal zulässiger Druck: 6 bar.	2511598	L	PG14	299,-
Flanschstutzen DN 100	Aus PUR, mit Schlauch, Schlauchschellen und Montagezubehör. Maximal zulässiger Druck: 6 bar.	2511597	L	PG14	269,-
Flanschstutzen DN 80	Aus PUR, mit Schlauch, Schlauchschellen und Montagezubehör. Maximal zulässiger Druck: 6 bar.	2511595	L	PG14	258,-
90°-Rohrbogen DN 50	Aus EN-GJS-400-15, mit 2 Flanschen, inkl. 1 Satz Montagezubehör	2018053	L	PG14	252,-
90°-Rohrbogen DN 80	Aus EN-GJS-400-15, mit 2 Flanschen, inkl. 1 Satz Montagezubehör	2012064	L	PG14	276,-
90°-Rohrbogen DN 100	Aus EN-GJS-400-15, mit 2 Flanschen, inkl. 1 Satz Montagezubehör	2004669	L	PG14	335,-
90°-Rohrbogen DN 65	Aus EN-GJS-400-15, mit 2 Flanschen, inkl. 1 Satz Montagezubehör	2017183	L	PG14	256,-
90°-Rohrbogen DN 150	Aus EN-GJS-400-15, mit 2 Flanschen, inkl. 1 Satz Montagezubehör	2017186	K	PG14	642,-
90°-Rohrbogen G 1½	Aus Stahl, verzinkt, mit Innen-/Außengewinde G 1½ / R 1½	2083117	L	PG14	72,-
90°-Rohrbogen G 2	Aus Stahl, verzinkt mit Innen-/Außengewinde G 2 / R 2	2083118	C	PG14	89,-
90°-Rohrbogen G 3	Aus Stahl, verzinkt mit Innen-/Außengewinde G 3 / R 3	2083119	C	PG14	276,-
90°-Rohrbogen G 1¼	Aus EN-GJM-400-5, mit Innen-/Außengewinde G 1¼ / R 1¼	2057400	L	PG14	58,-
90°-Rohrbogen DN 40/Rp 1½	bestehend aus Gewindeflansch DN 40/Rp 1½ (Stahl verzinkt), 90°-Rohrbogen R 1½/Rp 1½ (Guss) und Montagezubehör.	2057401	L	PG14	135,-
90°-Rohrbogen G 2½	Aus Stahl, verzinkt, mit Innen-/Außengewinde G 2½ / R 2½	4015212	L	PG14	133,-
90°-Rohrbogen DN 65/70 mm	Aus EN-GJL-250, mit Schlauchanschlussstülle Ø 70 mm, pumpenseitiger Flansch, inkl. 1 Satz Montagezubehör	4027346	L	PG14	121,-
90°-Rohrbogen DN 80/90 mm	Aus Edelstahl, mit Schlauchstülle Ø 90 mm und Außengewinde G 3, pumpenseitiger Flansch, inkl. 1 Satz Montagezubehör	2017207	A	PG14	751,-
90°-Rohrbogen DN 100/110 mm	Aus Edelstahl, mit Schlauchstülle Ø 110 mm und Außengewinde G 4, pumpenseitiger Flansch, inkl. 1 Satz Montagezubehör	2017184	A	PG14	945,-
90°-Rohrbogen DN 50/60 mm	Aus PVC, mit Schlauchanschlussstülle Ø 60 mm, pumpenseitiger Flansch, inkl. 1 Satz Montagezubehör	4027344	L	PG14	131,-
Vereinigungsstück DN 65	Aus verzinktem Stahl zur Zusammenführung von zwei Druckleitungen in eine gemeinsame Druckleitung bei Doppelpumpenanlagen, inkl. zwei Sätzen Montagezubehör.	2017178	L	PG14	655,-
Vereinigungsstück DN 50	Aus verzinktem Stahl zur Zusammenführung von zwei Druckleitungen in eine gemeinsame Druckleitung bei Doppelpumpenanlagen, inkl. zwei Sätzen Montagezubehör.	2019042	L	PG14	562,-
Vereinigungsstück DN 100	Aus verzinktem Stahl zur Zusammenführung von zwei Druckleitungen in eine gemeinsame Druckleitung bei Doppelpumpenanlagen, inkl. zwei Sätzen Montagezubehör.	2017180	L	PG14	1.202,-
Vereinigungsstück DN 80	Aus verzinktem Stahl zur Zusammenführung von zwei Druckleitungen in eine gemeinsame Druckleitung bei Doppelpumpenanlagen, inkl. zwei Sätzen Montagezubehör.	2017179	L	PG14	1.009,-
Vereinigungsstück DN 150	Aus verzinktem Stahl zur Zusammenführung von zwei Druckleitungen in eine gemeinsame Druckleitung bei Doppelpumpenanlagen, inkl. zwei Sätzen Montagezubehör.	2017181	L	PG14	1.785,-

 = Lieferbereitschaft, L = Lagervorrat, C = ca. 2 Wochen, K = ca. 4 Wochen, A = auf Anfrage, ¼ = bitte Wilo kontaktieren

Änderungen vorbehalten – Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Liefer-/Leistungsbedingungen (www.wilo.de/agb) – Gültig ab 01.01.26 in Deutschland.

Der Wilo-Werkskundendienst – der Partner an Ihrer Seite.



Die partnerschaftliche Zusammenarbeit mit Installateuren und Anlagenbauern hat bei Wilo eine lange Tradition. Ein wichtiger Teil unserer Partnerschaftsphilosophie: der Wilo-Werkskundendienst.

Gemeinsam mit Ihnen finden wir maßgeschneiderte Service-Konzepte, die exakt zu Ihren individuellen Bedürfnissen passen. Und setzen sie zuverlässig, schnell und termintreu um.

Wir nennen das: Besser. Gemeinsam.

Um diesem Anspruch gerecht zu werden, sind unsere Kundendiensttechniker für Sie im Einsatz – deutschlandweit. Mit dem Know-how unserer Experten und individueller Beratung sorgen wir dafür, dass Ihre Anlagen energieeffizient, betriebssicher und so kostengünstig wie möglich arbeiten.

Für weitere Informationen und für Auskünfte stehen wir Ihnen gern jederzeit zur Verfügung

T 0231 4102-7900 | kundendienst@wilo.com | www.wilo.de/werkskundendienst

Projektbetreuung

Sicherheit von Anfang an.


Die Positionierung als Lösungsanbieter umfasst bei Wilo den digitalen Ansatz hinsichtlich der Auswahl, Verwaltung, Inbetriebnahme und Überwachung der Pumpen sowie die dazugehörigen Service-Leistungen vor, während und nach der Installation. Die Projektbetreuung bei komplexer Pumpen- und Anlagentechnik fängt bei Wilo schon weit vor der eigentlichen Installation an.



Wir unterstützen unsere Kunden bereits in der Planungsphase, um für Qualitätsarbeit und Kosteneffizienz zu sorgen. Dabei steht Ihnen unser kompetentes Fachpersonal mit Empfehlungen und technischer Beratung während des gesamten Projektes unterstützend zur Seite.

Unser Service für Sie:

- Regelmäßige Besuche vor Ort, die die Informations- und Beratungsqualität sichern
- Technische Beratung, auch vor Ort verfügbar
- Statusbericht mit Empfehlungen nach dem Besuch
- Umfassende Betreuung durch Wilo-Fachpersonal

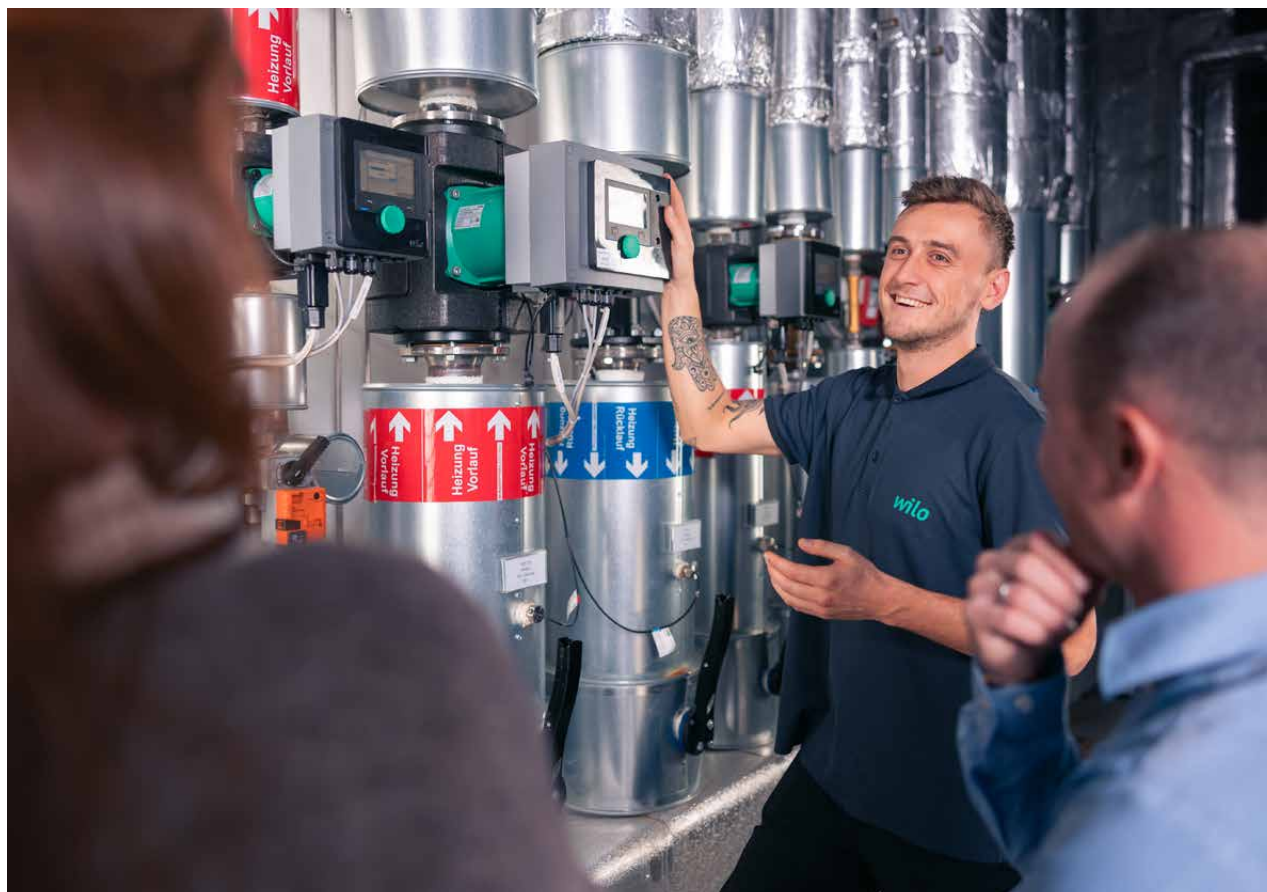

Wilo-Inbetriebnahmen

Für Sie da – von Anfang an.

Vertrauen Sie dem Wilo-Inbetriebnahme-Service und gewährleisten Sie so einen reibungslosen Ablauf bei der Implementierung neuer Systeme in Ihre Anlagen. Gern begleiten wir Sie bei der Inbetriebnahme unserer Produkte und unterstützen Sie dabei Schritt für Schritt. Sie profitieren unmittelbar von den Vorteilen unserer Produkte und deren Leistungsfähigkeit im Betrieb. Unser Fachpersonal macht Sie mit allen Stärken vertraut und garantiert dadurch einen sicheren und optimalen Start.

Hinweis: ausreichend Vorlaufzeit für Inbetriebnahmen einplanen. Details teilen wir Ihnen nach Auftrags-eingang mit.



Preisgruppe: PG16

Inbetriebnahme*	Art.-Nr.	EUR
Typ		
Heizung, Klima, Kälte		
Nassläuferpumpe Stratos MAXO, Yonos MAXO	2219390	420,-
Trockenläuferpumpe Stratos-, Yonos GIGA-xx, VeroLine, VeroLine IP, IPL, IPH, Cronoline IL, BAC, BL (ohne Schaltgerät)	2219391	420,-
Norm- und Splitcasepumpe N, NLG, NPG, Atmos GIGA-N – Ausrichtung der Pumpe(n) erfolgt im Standard manuell; Empfehlung: Ausrichtung der Pumpe(n) per Laserausrichtung	2160452	607,-
Wasserqualitätssysteme SiClean, Tagus	2187888	548,-
Druckhaltung Sinum Einzel-/Doppelpumpenanlage	2225798	555,-
Schaltgerät CCe-, SCe-H&AC Systeme (inkl. Pumpen)	2219392	638,-
Frequenzumformer Wilo-EFC (nur inkl. Nass- oder Trockenläuferpumpe)	2200721	528,-
Wasserversorgung		
Rain1, Rain3	2160445	420,-
RainSystem AF150, SiRain	2219393	503,-
RainSystem AF400		585,-
Druckerhöhungsanlage 1–2 Pumpen	2216414	548,-
Druckerhöhungsanlage 3–4 Pumpen	2219395	638,-
Druckerhöhungsanlage 5–6 Pumpen	2219396	675,-
Bohrloch-/Tauchmotorpumpe TWU, TWI 3"–5"	2219397	420,-
Bohrloch-/Tauchmotorpumpe TWI 6"–8"	2219398	503,-
Bohrloch-/Tauchmotorpumpe TWI 10"–12"	2219399	503,-
Feuerlöschanlagen		
FLA mit einer Pumpe	2158806	610,-
FLA mit zwei Pumpen	2158807	665,-
SiFire mit einer Elektropumpe	2219400	802,-
SiFire mit einer Elektropumpe und Jockeypumpe	2219401	923,-
SiFire mit einer Dieselpumpe	2219402	1.170,-
SiFire mit einer Dieselpumpe und Jockeypumpe	2219403	1.292,-
SiFire mit zwei Elektropumpen und Jockeypumpe	2219404	1.292,-
SiFire mit einer Elektropumpe, Dieselpumpe und Jockeypumpe	2219405	1.661,-
Wirksamkeitsprüfung Wandhydrant **	2221070	145,-
Wirksamkeitsprüfung Außenhydrant digital **	2221071	370,-
Trinkwassertrennstation		
Wilo-GEP-Rain	2219406	ab 606,-
Wilo-GEP-Process	2219407	ab 606,-
Wilo-GEP-Mobile	2219408	ab 715,-
Wilo-GEP-Fire-SF	2219409	ab 731,-
Wilo-GEP-Fire-S	2219410	ab 1.116,-
Wilo-GEP-Fire-H	2219411	ab 731,-
Schmutz- und Abwasser		
Schmutz-/Abwasserpumpe KS, Padus, TS, TP, Rexa-xx bis 4 KW	2219491	548,-
Schmutz-/Abwasserpumpe FA, Rexa-xx größer 4 KW*	2219491	767,-
Abwasser-Hebeanlage (Einzelpumpe) DrainLift SANI S, M, SANI CUT	2219412	440,-
Abwasser-Hebeanlage (Doppelpumpe) DrainLift SANI L, XL	2219413	523,-
Abwasser-Hebeanlage DrainLift XXL	2219414	562,-
Feststofftrennsystem EMUport CORE	2219415	610,-
Schachtpumpstationen	2219492	auf Anfrage
Mixer/Rezirkulationspumpen	2160450	446,-
Fettabscheider/Separator MONO, MODU, GEO (Inbetriebnahme inkl. Generalinspektion bis 3h + Einweisung)	2211896	947,-

* Erhöhter Leistungsumfang wird nach Aufwand abgerechnet.

** Preis gilt ausschließlich in Kombination mit einer Inbetriebnahme. Wird die Wirksamkeitsprüfung einzeln beauftragt, dann wird zusätzlich eine Einsatzbasisleistung abgerechnet.

Auf Anfrage: Sondernett Preise für Inbetriebnahmen von mehr als einer Pumpe bzw. mehrerer Anlagen in einem Objekt sowie Inbetriebnahme und Einbindung von Pumpen in die Gebäudeautomation.

Die Nettopreise zur Inbetriebnahme haben nur für Pumpen/Anlagen Gültigkeit, welche ordnungsgemäß und entsprechend der Betriebsanleitung und dem Stand der Technik installiert sind. Es sind keine Kosten für gegebenenfalls benötigte Materialien inbegriffen. Mehraufwände und Stehzeiten, die durch Nichtbeachtung unserer Hinweise entstehen, werden gesondert nach Aufwand verrechnet. Falls die Arbeiten außerhalb unserer Kernarbeitszeiten durchgeführt werden müssen, werden entsprechende Überstundenzuschläge fällig.

Instandhaltungsvertrag mit Anschlussgarantie und optionalem Rundum-sorglos-Paket für Ihr Wilo-Produkt.

Planungs- und Kostensicherheit durch den Wilo-Werkskundendienst.

Der Wilo-Werkskundendienst bietet Ihnen nach Durchführung der Inbetriebnahme Ihres Wilo-Neuproduktes zum Instandhaltungsvertrag eine Anschlussgarantie für bis zu drei Jahre nach Ablauf der Gewährleistung.



WARUM EINEN INSTANDHALTUNGSVERTRAG ABSCHLIESSEN?

- Aufrechterhaltung der Betriebssicherheit Ihrer Anlage und Verringerung der Störanfälligkeit
- Erhöhung der Lebensdauer Ihrer Anlage
- Steigerung der Energieeffizienz durch regelmäßige Nachjustierung der Anlage
- Nachweisliche Vermeidung von über 50 Prozent aller Not- und Serviceeinsätze durch Instandhaltungen

WESHALB EINE ANSCHLUSSGARANTIE ZU IHREM INSTANDHALTUNGSVERTRAG COMFORT SINNVOLL IST:

- Schutz vor unerwarteten Reparatur- und Austauschkosten
- Konstante und planbare Festpreise der gebuchten Leistungen im gesamten Vertragszeitraum

DAS RUNDUM-SORGLOS-PAKET FÜR ABSOLUTE SORGENFREIHEIT

- Maximum an Planungs- und Kostensicherheit
- Maximale Anlagensicherheit und langfristige Werterhaltung der Produkte
- Ganzheitlicher Service für Wilo-Produkte aus einer Hand

Unser Service für Sie:

- Gewährleistung höchster Betriebssicherheit
- Pumpen- und Anlageninspektionen durch die Experten des Wilo-Werkskundendienstes
- Standardisierte Pakete oder individuelle Lösungen
- Dokumentation aller Instandhaltungsarbeiten gemäß Checklisten



Wilo-Instandhaltungsverträge

Drei mögliche Vertragsvarianten, maßgeschneidert nach Ihren Bedürfnissen.



Wilo-Instandhaltungsverträge

Leistungen	Basic	Comfort	Rundum-sorglos-Paket
Keine Mindestvertragslaufzeit	•	•	•
Telefonischer 24-Stunden-Notfallservice	•	•	•
Pauschalpreis inkl. Arbeits- und Fahrzeit	•	•	•
Ausführliche Dokumentation laut Checkliste	•	•	•
Sichtkontrolle der Pumpe/Anlage	•	•	•
Funktionskontrolle	•	•	•
Kleinreparaturen im Pauschalpreis enthalten		•	•
Stickstofffüllungen für alle zur Pumpe/Anlage gehörigen Membrandruckbehälter inklusive		•	•
Entfall von Lohn- und Fahrtkosten zwischen den Instandhaltungsintervallen (während der normalen Servicezeiten)		•	•
Verbrauchsmaterialien im Preis enthalten		•	•
Instandhaltung der Pumpe/Anlage		•	•
Optimierung der Pumpe/Anlage		•	•
Software-Updates			•
Alle Ersatzteile inkl. Verschleißteile inklusive			•
Entfall von Lohn- und Fahrtkosten für alle Reparaturarbeiten*			•
Anschlussgarantie			•

* Ausgenommen sind Schäden, die auf unsachgemäßen Gebrauch, Eingriff durch Dritte oder höhere Gewalt zurückzuführen sind.

Wilo-Instandhaltungsverträge

Basic & Comfort.

Ein Wilo-Servicevertrag garantiert Ihnen den reibungslosen und zuverlässigen Betrieb Ihrer Pumpen. Ausfällen und Störungen kann somit vorgebeugt werden. Aufgrund der Betriebssicherheit und einer optimalen Energieausnutzung werden die Betriebskosten minimiert.



Preisgruppe: PG16

Instandhaltungsvertrag				
Typ	BASIC		COMFORT	
	Art.-Nr.	EUR	Art.-Nr.	EUR
Heizung, Klima, Kälte				
Nassläuferpumpe Stratos MAXO, Yonos MAXO			2219416	298,-
Trockenläuferpumpe Stratos-, Yonos GIGA-xx, VeroLine, VeroLine IP, IPL, IPH, Cronoline IL, BAC, BL (ohne Schaltgerät)			2219493	298,-
Norm- und Splitcasepumpe N, NLG, NPG, Atmos GIGA-N - Ausrichtung der Pumpe(n) erfolgt im Standard manuell; Empfehlung: Ausrichtung der Pumpe(n) per Laserausrichtung			2160482	auf Anfrage
Wasserqualitätssysteme SiClean, Tagus			2187890	420,-
Druckhaltung Sinum Einzel-/Doppelpumpenanlage			2225800	531,-
Schaltgerät CCE-, SCE-H&AC Systeme (inkl. Pumpen)			2219494	503,-
Frequenzumformer Wilo-EFC (nur inkl. Nass- oder Trockenläuferpumpe)			2200723	auf Anfrage
Wasserversorgung				
Rain1, Rain3	2160460	375,-	2160475	420,-
RainSystem AF150, AF400	2219533	420,-	2219495	460,-
Druckerhöhungsanlage 1-2 Pumpen	2160453	375,-	2160468	460,-
Druckerhöhungsanlage 3-4 Pumpen	2219535	420,-	2219497	503,-
Druckerhöhungsanlage 5-6 Pumpen	2219536	455,-	2219498	539,-
Bohrloch-/Tauchmotorpumpe TWU, TWI 3"-5"			2219499	420,-
Bohrloch-/Tauchmotorpumpe TWI 6"-8"			2219500	503,-
Bohrloch-/Tauchmotorpumpe TWI 10"-12"			2219501	503,-
Feuerlöschanlagen				
FLA mit einer Pumpe			2160470	610,-
FLA mit zwei Pumpen			2160471	665,-
SiFire mit einer Elektropumpe			2219502	802,-
SiFire mit einer Elektropumpe und Jockeypumpe			2219503	923,-
SiFire mit einer Dieselpumpe			2219504	1.170,-
SiFire mit einer Dieselpumpe und Jockeypumpe			2219505	1.292,-
SiFire mit zwei Elektropumpen und Jockeypumpe			2219506	1.292,-
SiFire mit einer Elektropumpe, Dieselpumpe und Jockeypumpe			2219507	1.661,-
Trinkwassertrennstation				
Wilo-GEP-Rain			2219508	ab 606,-
Wilo-GEP-Process			2219509	ab 606,-
Wilo-GEP-Mobile			2219510	ab 715,-
Wilo-GEP-Fire-SF			2219511	ab 731,-
Wilo-GEP-Fire-S			2219512	ab 1.116,-
Wilo-GEP-Fire-H			2219513	ab 731,-
Schmutz- und Abwasser				
Schmutz-/Abwasserpumpe KS, Padus, TS, TP, Rexa-xx bis 4 KW			2219514	auf Anfrage
Schmutz-/Abwasserpumpe FA, Rexa-xx größer 4 KW			2219514	auf Anfrage
Abwasser-Hebeanlage (Einzelpumpe) DrainLift SANI S, M, SANI CUT	2219541	440,-	2219515	503,-
Abwasser-Hebeanlage (Doppelpumpe) DrainLift SANI L, XL	2219542	484,-	2219516	548,-
Abwasser-Hebeanlage DrainLift XXL	2219543	523,-	2219517	638,-
Feststofftrennsystem EMUport CORE			2219518	1.191,-
Schachtpumpstationen			2219519	auf Anfrage
Mixer/Rezirkulationspumpen			2160480	auf Anfrage
Fettabscheider/Separator MONO, MODU, GEO (Generalinspektion, alle 5 Jahre)			2211423	839,-
nur Comfort Instandhaltung Fettabscheider/Separator MONO, MODU, GEO			2211427	436,-
Fremdprodukte				auf Anfrage

Die angegebenen Preise gelten bei Abschluss eines Instandhaltungsvertrages. Im Falle einer einmaligen Beauftragung zur Instandhaltung erheben wir einen Zuschlag von 20 % auf die jeweiligen Preise der Comfort Instandhaltung. Die Preise beinhalten An- und Abfahrt sowie Arbeitszeit des Technikers.

Wilo-Monitor


Komfortable Überwachung per Fernzugriff.

Der Wilo-Monitor ermöglicht die komfortable Fernüberwachung, Steuerung und Optimierung von Pumpen und Pumpensystemen – rund um die Uhr für maximale Betriebssicherheit und Energieeffizienz.

Mit kontinuierlichem Energiemonitoring erkennen Sie Abweichungen und Ineffizienzen, bevor sie zum Problem werden. Intelligente Warnmeldungen und individuell gestaltbare Dashboards sorgen dafür, dass Sie Ihre Systeme jederzeit optimal im Blick haben, Ausfallzeiten minimieren und die Lebensdauer Ihrer Anlagen steigern.

IHRE VORTEILE

- Transparenz über Betriebsdaten als Grundlage zur Anlagenoptimierung
- Möglichkeit zur Einbindung von Wilo-Pumpen und Drittanbieter-Produkten durch offenes System
- Echtzeitzugriff für schnelle und präventive Fehlererkennung
- Erfassung und Analyse der aufgezeichneten Energieverbräuche und Anlagenparameter
- Ableitung von Optimierungspotenzialen
- Automatische Alarmbenachrichtigung bei Störungen und Parameterveränderungen
- Abruf von überall und von jedem Gerät

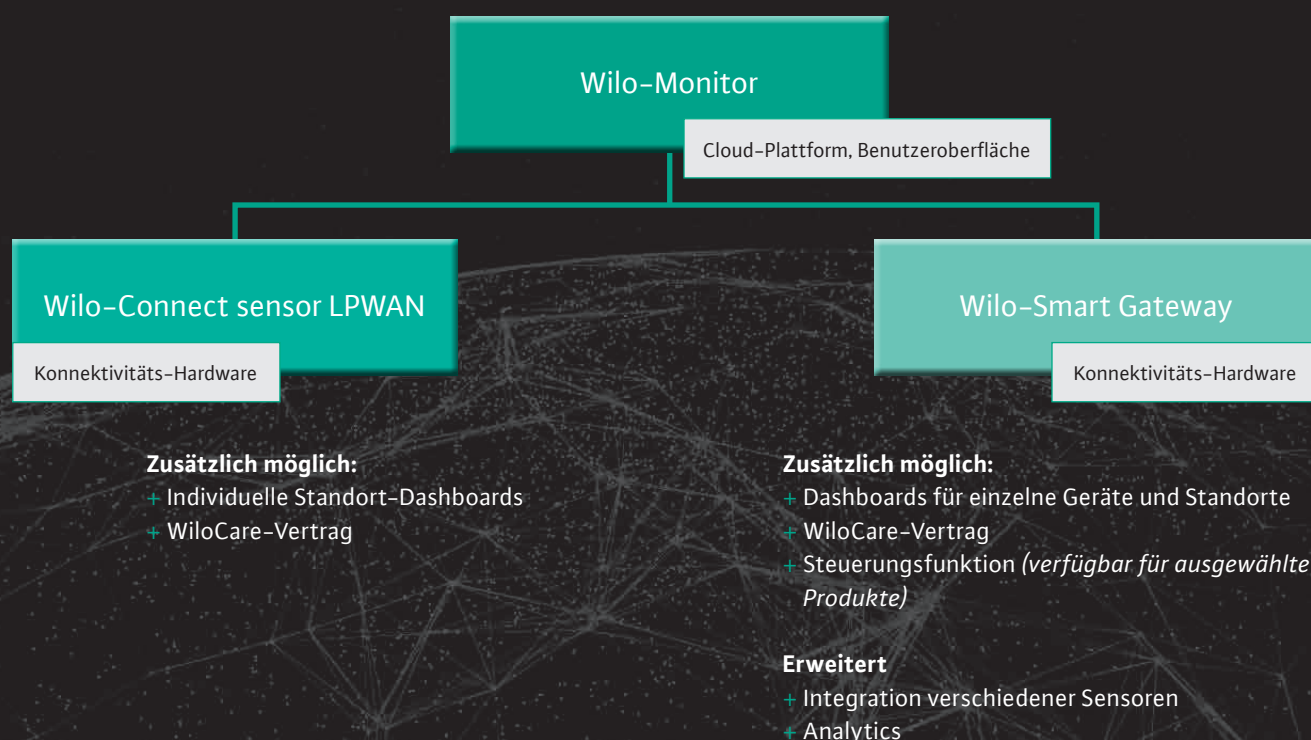

WiloCare

Maximal sicher. Willkommen bei WiloCare.

Ein echtes Plus an Transparenz und Sicherheit: Mit WiloCare ergänzen wir Ihre Instandhaltungsverträge (in den Vertragsmodellen Comfort und Rundum-sorglos-Paket) um den digitalen Zugriff auf Ihre Pumpen. Haben Sie Ihre Anlagen überall und jederzeit im Blick – und erhöhen Sie die Betriebs- und Kostensicherheit Ihrer Pumpen in Verbindung mit den regulären Instandhaltungsintervallen nachhaltig. Einfach, schnell, kostengünstig!



Das WiloCare-Konzept steht auf zwei Säulen: der fachgerechten Instandhaltung sowie der digitalen Anlagenüberwachung durch die cloudbasierte Fernüberwachung Wilo-Monitor. Dafür wird die Anlage mit zusätzlicher Sensorik ausgestattet, die die Anlagenparameter über eine Kommunikationsbox an die Wilo-Cloud sendet. Von dort aus werden die Daten direkt in einem Dashboard visualisiert, auf das Sie als WiloCare-Kunde jederzeit Zugriff haben – egal von welchem Endgerät aus. Alle von Ihnen individuell bestimmten Datenpunkte wie Betriebsstunden, Füllstände oder Schaltspiele auf einen Klick!

Den Preis stimmen wir dabei genau auf Ihre Bedürfnisse ab – abhängig von dem Vertragsmodell des Instandhaltungsvertrags und von der Hardware, die für den konkreten Einsatzfall benötigt wird. Übrigens: Im Leistungsumfang WiloCare übernehmen wir zusätzlich die Überwachung Ihrer Anlage* und kümmern uns bei Bedarf proaktiv um Störungsmeldungen und Fehlerbehebungen. Finden Sie jetzt Ihr individuelles WiloCare-Angebot!

Ihre Vorteile:

- **Immer aktuell:** Fernüberwachung der Anlagenperformance in Echtzeit
- **Werterhaltend:** Service-Paket für die Betriebssicherheit von Bestands- und Neuanlagen gekoppelt mit einem Instandhaltungsvertrag
- **Digital:** Visualisierung der gewünschten Anlagenparameter auf einem individuellen User-Dashboard
- **Zuverlässig:** Absolute Betriebs- und Kostensicherheit
- **Vernetzt:** Automatisierte Fehlerbehebung bei Störungen dank konnektiver Schnittstellen



* Ausnahme Feuerlöschanlagen, welche durch eine ständig besetzte Stelle überwacht werden müssen!

WiloCare-Paket

Wilo-Smart Gateway und Hardware für Wilo-Monitor

Installation und Inbetriebnahme

Einrichtung User-Portal/-Dashboard mit verschiedenen Anlagen-Parametern

Überwachung der Anlage durch den Kunden

Datenhistorie der letzten Monate inklusive

Überwachung der Anlage durch Wilo

(innerhalb der regulären Öffnungszeiten: Mo. bis Do. 8 bis 16.30 Uhr/Fr. 8 bis 16 Uhr)

Mit WiloCare läuft's runder: Früherkennung, schneller Service, mehr Sicherheit und weniger Aufwand für Sie. Sprechen Sie uns an und übertragen Sie uns die Überwachung und Instandhaltung Ihrer Pumpen.

Erfahren Sie mehr auf
www.wilo.de/wilocare



Anlagenoptimierung

Auf Effizienz ausgerichtete Services.

Die Optimierung Ihrer Pumpen und Pumpensysteme ist eine der besten Möglichkeiten, um die ordnungsgemäße Betriebssicherheit der Gesamtanlage sicherzustellen. Bestehende Anlagen lassen sich häufig schon durch geringfügige Veränderungen und Anpassungen optimieren, sodass der Wirkungsgrad und damit die Effizienz deutlich gesteigert wird.



Wilo bietet passend zu den Erfordernissen des Kunden maßgeschneiderte Lösungen, um nachhaltig, kompetent und kostengünstig individuellen Support zu bieten.

Eine proaktive Anlagenoptimierung hat für alle Seiten Vorteile. Sie sparen Energie und Kosten, verbessern die Nachhaltigkeitsbilanz Ihrer Gebäude und Anlagen und bringen Ihre Technik zugleich auf den neuesten Stand. Hierdurch wird das Risiko eines Anlagenausfalls deutlich verringert und die Instandhaltungskosten reduzieren sich zusätzlich.

Unser Service für Sie:

- Überholung von Pumpen/Anlagen zur Wiederherstellung der vollen Leistung
- Kontinuierliche Eliminierung von Kontamination und Mikroblasen in HVAC-Anlagen einschließlich Belüften in festgelegtem Zeitrahmen (SiClean)
- Hinzufügung neuer Technologien oder Funktionen bei älteren Anlagen zur Einsparung von Investitionsausgaben (Nachrüstung)




Energy Solutions

Unser Versprechen für die Umwelt.

Pumpen sind für ca. 10 % des weltweiten Energieverbrauchs verantwortlich. Das ist eine beachtliche Zahl, zugleich aber auch eine große Chance. Denn genau da lohnt es sich, anzusetzen, um die Betriebskosten öffentlicher, gewerblicher und industrieller Gebäude und Anlagen zu senken. Allein im Bereich Gebäudemanagement haben derzeit noch über zwei Drittel der Betreiber Pumpen im Einsatz, die mehr Energie verbrauchen als nötig. Ein proaktiver Wechsel hat für alle Seiten Vorteile. Sie sparen Energie und Kosten, verbessern die Nachhaltigkeitsbilanz Ihrer Gebäude und Anlagen und bringen Ihre Technik zugleich auf den neuesten Stand. Hierdurch wird das Risiko eines Anlagenausfalls deutlich verringert und die Instandhaltungskosten reduzieren sich zusätzlich. Mit Wilo-Energy Solutions weisen wir auf mögliche Energieeinsparungen hin und übernehmen Verantwortung im Kampf gegen den Klimawandel sowie für kommende Generationen. Wilo-Energy Solutions umfasst den proaktiven Austausch noch funktionierender, aber ineffizienter Pumpen und Pumpensysteme durch Wilo-Hocheffizienztechnologie. Damit reduzieren Sie den Strombedarf der Pumpen in Ihren Gebäuden und Anlagen um bis zu 90 % und profitieren von zusätzlichen Vorteilen wie Zukunfts-, Versorgungs- und Hygienesicherheit. Die Optimierung bzw. der Austausch bestehender Systeme durch neue hocheffiziente Lösungen (Produkte, Services, Know-how) wirkt sich zudem positiv auf die Betriebskosten, Betriebssicherheit sowie CO₂-Emissionen aus.



Wir bieten Ihnen eine gezielte Beratung und Analyse inkl. der Einbindung von Förderungen sowie umfassenden Support rund um den Umstieg auf Hocheffizienztechnologien. Das verstehen wir unter „Pioneering for You“.

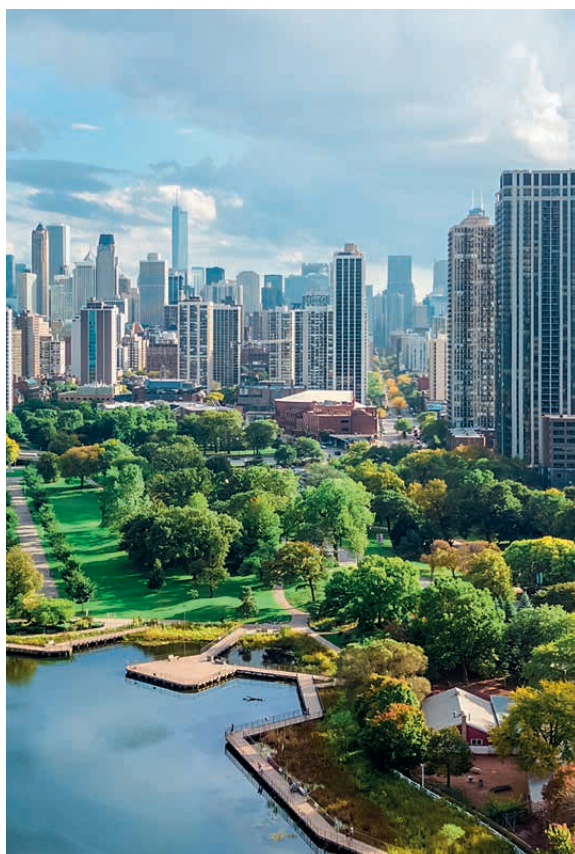

Unser Service für Sie:

- Eine detaillierte Bewertung der Lebenszykluskosten (LCC-Analyse)
- Energieaudit inklusive der Information über Ihr Energieeinsparungspotenzial
- Proaktive Empfehlung von Austauschoptionen
- Verbesserung der Umweltbilanz Ihrer Anlage
- Support rund um den Umstieg auf Wilo-Hocheffizienzpumpen

Unser nachhaltiger Pumpen-Rücknahmeprozess

Als Hersteller übernehmen wir die Verantwortung für ausgebaute Produkte. Deshalb haben wir einen einfachen und effizienten Prozess für die Rücknahme von Altpumpen aufgesetzt. Bei diesem Prozess liegt der besondere Fokus auf den Seltenen Erden. In unserem Recyclingbereich gewährleisten wir – zusammen mit unseren Partnern – eine nachhaltige Kreislaufführung der Rohstoffe.

Leistungen des Wilo-Werkskundendienstes

Stundensätze für Einsätze nach Aufwand

Kleinste Verrechnungseinheit ist 15 Minuten



Wilo-Arbeitszeiten Servicezeiten: Montags – Freitags von 7:30 Uhr – 16:30 Uhr ausschl. Feiertags	Art.-Nr.	EUR
Arbeitszeit 15 Min. Kundendiensttechniker	501033799	34,50
Überstunde 25 % (Arbeitszeit 15 Min.)	2028270	8,63
Überstunde 50 % (Arbeitszeit 15 Min.)	2028271	17,26
Überstunde 100 % (Arbeitszeit 15 Min.)	2028272	34,50
Wilo-Fahrtkosten		
Einsatzbasisleistung (inkl. aller Kilometer und Fahrtzeit)*	2038370	204,–
Einsatzbasisleistung weiterer Techniker	2129094	171,–
Einsatzbasisleistung Nordseeinseln	2245992	898,–
Einsatzbasisleistung Ausland	2245993	398,–
Wilo-Messungen		
Volumenstrommessung**		576,–
Energiecheck–Langzeitmessung 2 Tage (Differenzdruck, Temperatur, Volumenstrom, elektrische Leistung, Netzanalyse)		1.428,–
Je weiterer Tag (bei Energiecheck–Langzeitmessung)		105,–
Zusätzliche Dienstleistungen		
Betriebstagebuch Fettabscheider/Separator MONO, MODU, GEO		72,60
Druckbehälterprüfung nach BetrSichV bis 50 L	2230130	72,60
Thermische Desinfektion Druckerhöhungsanlage mit Wilo-ThermoDes mobil		auf Anfrage
Reparaturservice im Wilo-Werk		auf Anfrage
DGUV3 Prüfung (Erst- und Folgeprüfung)		auf Anfrage
Individuelle Service Pakete		auf Anfrage
Laserausrichtung		auf Anfrage
Sonstige Pauschalen		
Schmutzzulage	2028269	91,–
Notfallpauschale	2111439	195,–
Expresspauschale	2155500	105,–
Stickstofffüllung	502113993	40,–
Spezial-Equipment 1 (Klein-Hebewerkzeuge & Sicherheitsausrüstung)	2155504	123,–
Spezial-Equipment 2 (Groß-Hebewerkzeuge & Spezialmessgeräte)	2155505	240,–
Kurierkosten je km	2129098	2,15

* gilt innerhalb von Deutschland

** beinhaltet 1 Messung an einer Messstelle von 1 Stunde

Bitte beachten Sie die Kosten der Inbetriebnahme/Instandhaltung auf den Seiten 624 und 627.

Servicebedingungen

Allgemein

Mit Beauftragung erklärt sich der Auftraggeber damit einverstanden, dass der Wilo Service alle notwendigen Maßnahmen zur Wiederherstellung der Funktion des Produktes einleitet. Dies kann auch einen möglichen Austausch des Produktes beinhalten.

Die Express- und Notfallpauschale sind grundsätzlich kostenpflichtig und ein Express- oder Notfalleinsatz kann nur unter der Voraussetzung erfolgen, dass ausreichende Kapazitäten des Wilo Services vorhanden sind.

Es ist ein verantwortlicher Ansprechpartner (Koordinator) vor Ort zu benennen.

Im Rahmen von Reparatur- und Wartungsarbeiten kann es zu einer eingeschränkten Betriebsbereitschaft der Anlage kommen.

Wir weisen darauf hin, dass nach heutigem Stand der Technik ein Abschiebern der Pumpe möglich sein muss. Sollte dies nicht der Fall sein, muss vor der Durchführung des Kundendiensteinsatzes ein Ablassen der Anlage und nach der Durchführung des Kundendiensteinsatzes ein Befüllen der Anlage durch den Betreiber erfolgen. Bei Anlagen mit Wasser-Glycolgemisch ist das Auffangen und Nachspeisen immer durch den Auftraggeber zu erbringen.

Das Produkt muss frei zugänglich sein. Bewegungsfreiraum von mindestens 0,5m umlaufend muss gewährleistet sein. Schaltschranktüren müssen komplett zu öffnen sein, um ein sicheres Arbeiten zu gewährleisten.

Leitern oder Gerüste sowie Hilfshebevorrichtungen müssen bauseits bereitgestellt werden. (Hilfsgeräte / Werkzeuge die vom Kunden gestellt werden, müssen geprüft sein. Bei nicht sicheren oder ungeprüften Geräten / Werkzeugen muss die Arbeit notfalls eingestellt werden.) Sollten keine Hilfshebevorrichtungen vom Auftraggeber gestellt werden, können diese nach vorheriger Abstimmung mit dem Wilo Service kostenpflichtig als Zusatzleistung erfolgen. Ein für den Einsatz ggf. benötigter Strom- und Wasseranschluss sind bauseits zu stellen, sofern sie auf Grund der Anlagengegebenheiten erforderlich sind. Dies ist im Vorfeld mit dem Wilo Service abzuklären.

Druckgefäße müssen nach BetrSichV in Betrieb genommen und geprüft sein. Dies kann kostenpflichtig durch den Wilo Service erbracht / organisiert werden.

Sicherheitseinrichtungen (wie z.B. Druckminderer und Sicherheitsventile) müssen ausreichend dimensioniert sein (Vor- $\text{druck} + Q_{\text{null}} < P_s$).

Inbetriebnahmen beinhaltet nicht die Abnahme, Prüfung und Protokollierung der fachgerechten örtlichen Trink-, Entwässerungs- und Elektroinstallation.

Inbetriebnahmeleistungen umfassen keine Installations- und Anschlussarbeiten.

Anlagen müssen vollständig hydraulisch und elektrisch betriebsbereit sein.

Anlage muss nach DIN VDE 0105/600 angeschlossen und geprüft sein. Die vorgeschriebene Wiederholungsprüfung kann kostenpflichtig durch den Wilo Service erbracht werden.

Fäkalienhebeanlagen

Fäkalienhebeanlagen müssen vor der Reparatur seitens des Betreibers abgepumpt, gereinigt und gespült werden.

Druckerhöhungs- und Feuerlöschanlagen

Trinkwasserhygiene: Bei Einsätzen an Trinkwasserprodukten hat der Auftraggeber sicherzustellen, dass bauseits gemäß den aktuell gültigen Normen und den allgemein anerkannten Regeln der Technik alle erforderlichen Maßnahmen zur Einhaltung der Trinkwasserhygiene berücksichtigt werden. Dies gilt insbesondere für die Inbetriebnahme, das Spülen sowie das Sicherstellen des bestimmungsgemäßen Betriebes von Trinkwasseranlagen.

Bei Tätigkeiten an Feuerlöschanlagen kann es zu einer eingeschränkten Betriebsbereitschaft der Anlage kommen. Für diesen Zeitraum muss der Betreiber geeignete Ersatzmaßnahmen sicherstellen wie z. B. Feuerlöscher und Information an die zuständige Feuerwehr.

Es müssen Entnahmestellen zur Verfügung stehen um Regelparameter justieren zu können.

Arbeiten an Schächten und Zisternen

Bei Kundendienstanforderungen für Arbeiten in Schächten und Zisternen ist vor Ort laut BGV C5 § 34 Abs. 5 eine zusätzliche befähigte Person aus Sicherheitsgründen erforderlich. Diese kann nach vorheriger Abstimmung mit dem Wilo Service durch eine kostenpflichtige Zusatzleistung bereit gestellt werden.

Bei Arbeiten in Schächten und Zisternen ist eine entsprechende Freimessung nach DGUV 103-003 durchzuführen und entsprechend mit einem Freigabeschein zu bestätigen. Sollte eine Freimessung durch den Auftraggeber nicht möglich sein, kann diese nach vorheriger Abstimmung mit dem Wilo Service durch eine kostenpflichtige Zusatzleistung erfolgen.

Fettabscheider

Bei Kundendienstanforderungen für Fettabscheider-Anlagen müssen zur Durchführung der Generalinspektion alle Behälter, Gruben, Einläufe, Rinnen und Rohrleitungen leer und gereinigt sein. Voraussetzung zur Durchführung von Untersuchungen ist eine freie Zufahrt für alle Fahrzeuge, die Frischwassergestellung durch den Entsorger oder C-Anschluss sowie eine 230 V, 16 A Steckdose in der Nähe der Anlage. Die Dokumentation gem. DIN 4040-100 (z. B. Betriebstagebuch, Zeichnungen, Planungsunterlagen, Genehmigungen, Bauartzulassungen etc.) ist zur Prüfung bereitzustellen.

Datenschutzhinweise WILO SE

Hinweise zum Umgang mit personenbezogenen Daten

Datenschutz ist uns wichtig! Wir erfassen nur die Daten, die Sie uns zur Verfügung stellen. Selbstverständlich gehen wir mit Ihren Daten sorgfältig um und nehmen den Schutz der persönlichen Daten sehr ernst.

Datenschutzbestimmungen: www.wilo.de/datenschutzhinweise

Eine Weitergabe der Daten an Dritte erfolgt lediglich im Rahmen unserer Auftragserfüllung.

Sie können jederzeit ohne Angabe von Gründen von Ihrem Widerspruchsrecht Gebrauch machen und die Einwilligung mit Wirkung für die Zukunft per E-Mail (datenschutz@wilo.com) abändern oder gänzlich widerrufen.

Abkürzungen	Beschreibung
1~	1 Phasen-Wechselstrom
3~	3 Phasen-Drehstrom
BACnet	International genormter, firmenneutraler Standard für die Datenkommunikation in Systemen der Gebäudeautomation (ISO 16484-5). (Building Automation and Control networks)
blsf	Blockierstromfest, kein Motorschutz erforderlich
CAN	CAN (Controller Area Network) – Multimaster-Bussystem, in dem mehrere gleichberechtigte CAN-Geräte über einen 2-Draht-Bus in sehr kurzen Zykluszeiten miteinander kommunizieren können. Der Wilo-CAN-Bus beinhaltet den lieferantenunabhängigen CANopen Standard (EN 50325-4)
CIF	Communication Interface (Schnittstelle)
DM	Drehstrommotor, 3~, L1/L2/L3/PE
DN	Nennweite des Flanschanschlusses
Δp	Differenzdruck
$\Delta p\text{-c}$	Regelungsart für konstanten Differenzdruck
$\Delta p\text{-T}$	Regelungsart für Differenzdruckregelung in Abhängigkeit der Mediumtemperatur
$\Delta p\text{-v}$	Regelungsart für variablen Differenzdruck
ΔT	Regelungsart für Differenztemperatur
EBM	Einzelbetriebsmeldung
ECM technology	Elektronisch kommutierter Motor mit neuartiger Nassraumkapselung, neu entwickeltes Nassläufer-Antriebskonzept für Hocheffizienzpumpen
EEl	Energieeffizienzindex (gem. Verordnung (EU) 641/2009 und 622/2012 „Nassläufer-Umwälzpumpen“ zur ErP-Richtlinie 2009/125/EG)
EM	Wechselstrommotor, 1~, L/N/PE
EnEV	Energie-Einsparverordnung
ErP	steht für energy-related products. ErP-Richtlinie 2009/125/EG zur Schaffung eines Rahmens für die Festlegung von Anforderungen an die umweltgerechte Gestaltung energiebetriebener Produkte. Vormalis Öko-Designrichtlinie (EuP Directive 2005/32/EC).
ESM	Einzelstörmeldung
Ext. Off	Steuereingang „Vorrang Aus“
Ext. Min	Steuereingang „Vorrang Min“, z. B. für Absenkbetrieb (automatische Absenkfunktion)
FI	Fehlerstrom-Schutzeinrichtung
GA	Gebäudeautomation
GRD/GLRD	Gleitringdichtung
°dH	Grad deutscher Wasserhärte; früher gebräuchliche Einheit zur Beurteilung der Wasserhärte. Wird mit Einführung der SI-Einheit mmol/l nicht mehr verwendet. Umrechnung: 1 °dH = 0,1783 mmol/l
H, Hmax	Förderhöhe
IF	Interface (Schnittstelle)
Int. MS	Interner Motorschutz: Pumpen mit internem Schutz gegen unzulässig hohe Wicklungstemperatur
IR	Infrarot-Schnittstelle
KDS	Kondensator
KLF	Kaltleiterfühler
Cataphoretic coating	Kathodische Elektro-Tauch-Lackierung (Kataphorese-Beschichtung): Lackierung mit hohem Haftvermögen für langanhaltenden Korrosionsschutz
KTW	Zulassung für Produkte mit Kunststoffen, bei Einsatz in Trinkwasseranwendungen
LON	Local Operating Network (offenes, hersteller-unabhängiges standardisiertes Daten-Bussystem in LON-Works-Netzwerken)
MEI	Mindesteffizienzindex (gem. Verordnung (EU) 547/2012 „Wasserpumpen“ zur ErP-Richtlinie 2009/125/EG)
Modbus	Kommunikationsprotokoll basierend auf einer Master/Slave Architektur. Als Übertragungsmedien kommen Ethernet und RS485 zum Einsatz. Weite Verbreitung in Industrie- und Gebäudeautomation.
mmol/l	Millimol pro Liter; SI-Einheit zur Beurteilung der Wasserhärte (Gesamthärte bzw. Gehalt der Erdalkali-Ionen)
MOT	Motormodul (Antriebsmotor + Lauftrad + Klemmenkasten/Elektronikmodul) für den Austausch
P1	Leistungsaufnahme (zugeführte Leistung aus dem Stromnetz)
P2	Leistungsaufnahme (zugeführte Leistung aus dem Stromnetz)

Abkürzungen	Beschreibung
PELV	Protective Extra Low Voltage; PELV (Schutzkleinspannung, früher „Funktionskleinspannung mit sicherer Trennung“) bietet – wie SELV – besonderen Schutz gegen elektrischen Schlag. Die Spannung ist so klein, dass elektrische Körperströme im Normalfall ohne Folgen bleiben. Aktive Teile und Körper der Betriebsmittel müssen jedoch im Gegensatz zu SELV geerdet und mit dem Schutzleiter verbunden sein.
PLR	Pumpenleitrechner, Wilo-spezifische Daten-Schnittstelle
Q (=V)	Förderstrom
RMOT	Reservemotor (Antriebsmotor + Laufrad + Klemmenkasten/Elektronikmodul) für den Austausch
SELV	Safety Extra Low Voltage; SELV (früher „Schutzkleinspannung“) ist eine kleine elektrische Spannung, die aufgrund ihrer geringen Höhe und der Isolierung im Vergleich zu Stromkreisen höherer Spannung besonderen Schutz gegen elektrischen Schlag bietet. Die Spannung ist so klein, dass elektrische Körperströme im Normalfall ohne Folgen bleiben.
SBM	Betriebsmeldung bzw. Sammelbetriebsmeldung
SSM	Störmeldung bzw. Sammelstörmeldung
Control input, 0 - 10 V	Analogeingang zur externen Ansteuerung von Funktionen
TrinkwV 2001	Verordnung über die Qualität von Wasser für den menschlichen Gebrauch (Trinkwasserverordnung TrinkwV 2001)
VDI 2035	VDI-Richtlinie zur Vermeidung von Schäden in Warmwasserheizungsanlagen
Wilo-Control	Gebäudeautomations-Management mit Pumpen und Zubehör
WRAS	Water Regulations Advisory Scheme (Trinkwasserzulassung für Großbritannien und Nordirland)
WSK	Wicklungsschutzkontakte (im Motor zur Überwachung der Wicklungstemperatur, Motorvollschutz durch zusätzliches Auslösegerät)
	Betriebsart von Doppelpumpen: Einzelbetrieb der relevanten Betriebspumpe
	Betriebsart von Doppelpumpen: Parallelbetrieb beider Pumpen
	Polzahl von elektrischen Motoren: 2-poliger Motor = ca. 2900 1/min bei 50 Hz
	Polzahl von elektrischen Motoren: 4-poliger Motor = ca. 1450 1/min bei 50 Hz
	Polzahl von elektrischen Motoren: 6-poliger Motor = ca. 950 1/min bei 50 Hz

Abkürzungen	Beschreibung
1.4021	Chromstahl X20Cr13
1.4034	Chromstahl X46Cr13
1.4057	Chromstahl X17CrNi16-2
1.4122	Chromstahl X39CrMo17-1
1.4301	Chrom-Nickel-Stahl X5CrNi18-10
1.4305	Chrom-Nickel-Stahl X8CrNi18-9
1.4306	Chrom-Nickel-Stahl X2CrNi19-11
1.4307	Chrom-Nickel-Stahl X2CrNi18-9
1.4401	Chrom-Nickel-Molybdän-Stahl X5CrNiMo17-12-2
1.4408	Chrom-Nickel-Molybdän-Stahl GX5CrNiMo19-11-2
1.4409	Chrom-Nickel-Molybdän-Stahl X2CrNiMo19-11-2
1.4462	Chrom-Nickel-Molybdän-Stahl X2CrNiMoN22-5-3
1.4541	Chrom-Nickel-Stahl mit Titanzusatz X6CrNiTi18-104
1.4542	Chrom-Nickel-Stahl mit Kupfer- und Niobzusatz X5CrNiCuNb16-4
1.4571	Chrom-Nickel-Stahl mit Titanzusatz X6CrNiMoTi17-12-2
Abrasite	Hartgusswerkstoff für den Einsatz in stark abrasiven Medien
Al	Leichtmetall-Werkstoff (Aluminium)
Ceram	Beschichtung mit sehr hohem Haftvermögen für langanhaltenden Korrosionsschutz
Composite	hochfestes Kunststoffmaterial
EN-GJL	Gusseisen mit lamellarem Graphit, Grauguss genannt. Für den Einsatz von Grauguss in der Trinkwasserinstallation sind die Trinkwasserverordnung 98/83/EG und die zugehörigen anerkannten Regeln der Technik zu beachten!

Abkürzungen	Beschreibung
EN-GJS	Gusseisen mit Kugelgraphit, Sphäroguss genannt. Für den Einsatz von Sphäroguss in der Trinkwasserinstallation sind die Trinkwasserverordnung 98/83/EG und die zugehörigen anerkannten Regeln der Technik zu beachten!
G-CuSn10	zinkfreie Bronze
GfK	Glasfaserkunststoff
GG	siehe EN-GJL
GJMW	spezielle Gussart: weißer Temperguss (frühere Bezeichnung: GTW)
GGG	siehe EN-GJS
Inox	rostfreier Stahl
NiAl-Bz	Nickel-Aluminium-Bronze
PPO	Handelsname: Noryl, glasfaserverstärkter Kunststoff
PP-GF30	Polypropylen, verstärkt mit 30% Glasfaser
PUR	Polyurethan
RG	Ausführung in Rotguss
SiC	Silizium-Karbid
St	Stahl
V2A	Werkstoffgruppe, z.B. 1.4301, 1.4306
V4A	Werkstoffgruppe, z.B. 1.4404, 1.4571

Alle Kontaktdaten auf einen Blick:

Wilo Deutschland

Vertriebsregion West
T 0231 4102 5110
dortmund.anfragen@wilo.com

Vertriebsregion Nord
T 0231 4102 5120
hamburg.anfragen@wilo.com

Vertriebsregion Ost
T 0231 4102 5130
berlin.anfragen@wilo.com

Vertriebsregion Süd
T 0231 4102 5140
muenchen.anfragen@wilo.com

Vertriebsregion Süd-West
T 0231 4102 5150
stuttgart.anfragen@wilo.com

Vertriebsregion Mitte
T 0231 4102 5160
frankfurt.anfragen@wilo.com

Wilo International

Österreich
Zentrale Wiener Neudorf:
WILO Pumpen Österreich GmbH
Wilo Straße 1
A-2351 Wiener Neudorf
T +43 507 507 0
office.at@wilo.com
www.wilo.at

Vertriebsbüro Salzburg:
Gnigler Straße 56
A-5020 Salzburg
T +43 507 507 0
office.at@wilo.com
www.wilo.at

Schweiz
Wilo Schweiz AG
Gerstenweg 7
CH-4310 Rheinfelden
T +41 61 83680 20
info@wilo.ch
www.wilo.ch

Stand Januar 2026

Technische Hilfe zu unseren Produkten und Services

Die WiloLine

T 0231 4102 7070
F 0231 4102 7666
WiloLine@wilo.com
www.wilo.de/wiloline

Der Wilo-Werkskundendienst

T 0231 4102 7900
F 0231 4102 7126
kundendienst@wilo.com
www.wilo.de/werkskundendienst

Mo.–Do. 7:30–16:30 Uhr
Fr. 7:30–16:00 Uhr
24 Stunden technische Notfallunterstützung





Der Wilo-Assistent: Die App für alle.

Die Wilo-Assistent App liefert die ganze Welt hocheffizienter Pumpentechnik auf Smartphones und Tablets. Sie unterstützt unsere Partner bei der täglichen Arbeit und macht das Leben einfacher.



Die Wilo-Assistent App gibt es kostenfrei im Apple Store oder bei Google Play. Einfach QR-Code scannen und herunterladen.



Preise Stand: 01.01.2026

in Deutschland. Alle genannten Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer.

Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere allgemeinen Liefer- und Leistungsbedingungen (siehe www.wilo.de/agb).

Die WiloLine
T 0231 4102 7070
F 0231 4102 7666
WiloLine@wilo.com
www.wilo.de/wiloline

WILO SE
Wilopark 1
44263 Dortmund
www.wilo.de

Pioneering for You

Weitere Kontaktdaten
siehe Umschlaginnenseite.