NORMA

the connecting professionals

NORMACONNECT® FGR

Rohrkupplungen

NORMA**CONNECT® FGR** Rohrkupplungen – Für axial nicht zugfeste Verbindungen

NORMACONNECT® FLEX/FLEX E
Rohrkupplungen zur axial nicht zugfesten Verbindung von Metall– und Kunststoffrohren.

NORMACONNECT® FLEX 3
Rohrkupplungen zur axial nicht zugfesten Verbindung von Metall– und Kunststoff–rohren, extrabreite Ausführung.

NORMACONNECT® REP E
Kupplungen rein dichtend zur Reparatur von Metall– und Kunststoffrohren.

NORMA**CONNECT® FGR** Rohrkupplungen – Für axial zugfeste Verbindungen

NORMACONNECT® GRIP/ GRIP E
Rohrkupplung zur axial zugfesten Verbindung von Metallrohren.

NORMACONNECT® PLAST GRIP/ PLAST GRIP E
Rohrkupplung zur axial zugfesten Verbindung von Kunststoffrohren.

NORMACONNECT® GRIP E–FP
Rohrkupplung mit integriertem Flammschutz zur axial zugfesten Verbindung von Metallrohren.

NORMACONNECT® COMBI GRIP/ COMBI GRIP E
Rohrkupplung zur axial zugfesten Verbindung von einem Metall– mit einem Kunststoffrohr.

Vorteile
durch die Verwendung von NORMA**CONNECT**® **FGR** Rohrkupplungen

Die NORMA**CONNECT**® **FGR** Rohrkupplung ist ein zuverlässiges Verbindungselement für dick– und dünn–wandige Rohre und entspricht immer dem neuesten DIN–Standard 86128.

Ver– und Entsorgungsleitungen für Gase, Flüssigkeiten und Feststoffe – im Anlagenbau, Hoch– und Tiefbau, im Schiffbau, Rohrleitungsbau, Maschinen–Anlagen–Kraftwerksbau, Bergbau, Filter– und Apparatebau und in der Wassertechnik etc. – können mit der NORMA**CONNECT**® Rohrkupplung schnell, einfach und sicher verbunden werden.

Vorteile der NORMA**CONNECT**® **FGR** Rohrkupplungen:

- Einfache und schnelle Montage (reduziert Zeit und Kosten)
- Platzsparend
- Geringes Gewicht
- Wiederverwendbar
- Keine Schweißarbeiten erforderlich
- Lösbare Verbindungen
- Keine Vorbehandlung der Rohrenden nötig
- Erfüllen internationale Standards wie Lloyds Register, Det Norske Veritas
- Rohrabstände möglich
- Achsversatz und Auswinkelungen werden kompensiert

Zeitersparnis

(bei 1000 Stück pro Stunde)

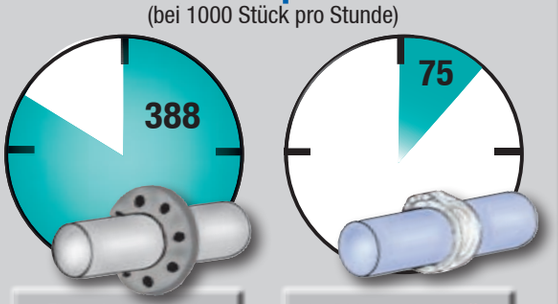

Flanschverbindung RA 89

NORMA**CONNECT** ® Rohrkupplung RA 89

Raumsparend

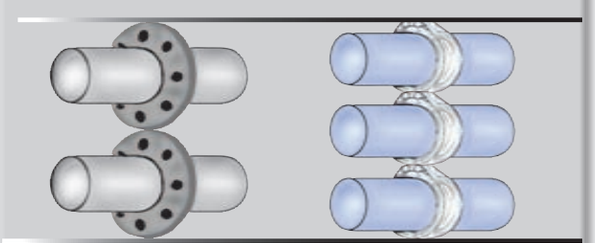

Flanschverbindung RA 89

NORMA**CONNECT** ® Rohrkupplung RA 89

Gewichtsparend*

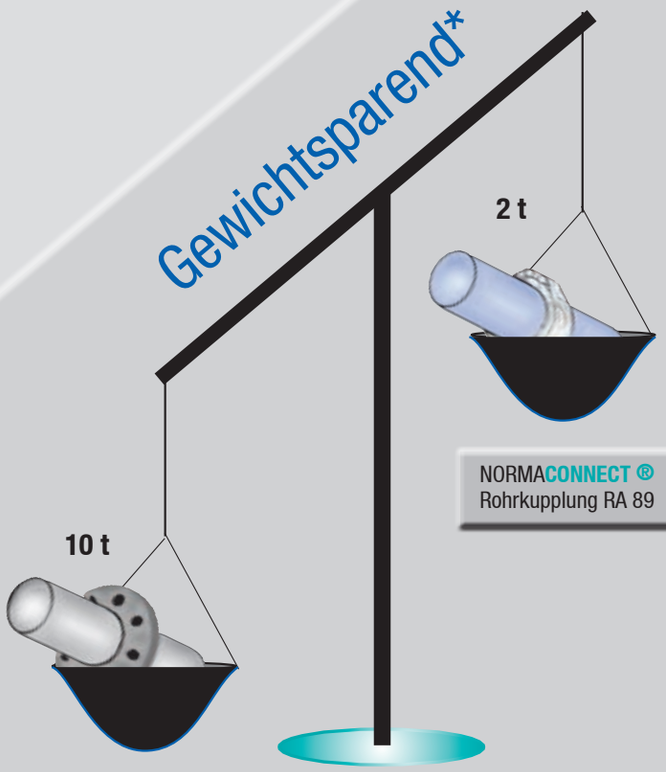

NORMA**CONNECT** ® Rohrkupplung RA 89

Flanschverbindung RA 89

***1000 Stück**

Anwendungsbeispiele

für NORMA**CONNECT**® **FGR** Rohrkupplungen

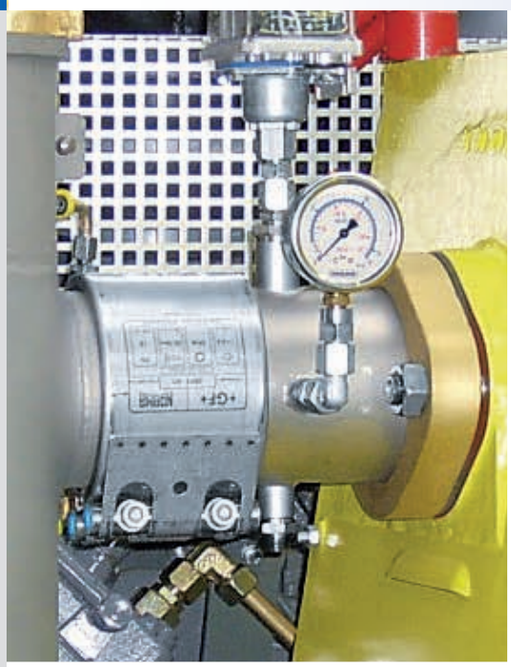

NORMA**CONNECT**® **FGR** Rohrkupplungen ermöglichen zuverlässige Verbindungen für dick– und dünnwandige Rohre, ganz ohne Schweißen und nach DIN Standard 86128.

Ver– und Entsorgungsleitungen für Gase, Flüssigkeiten und Feststoffe – im Anlagenbau, Hoch– und Tiefbau, Schiffbau, Rohrleitungsbau, Abwassertechnik, usw – können mit NORMA**CONNECT**® Rohrkupplungen Schnell, einfach und sicher verbuden werden.

Einige Einsatzgebiete für NORMA**CONNECT**® **FGR** Rohrkupplungen:

- Schiffbau
- Industrie
- Anlagenbau
- Wasserversorgung
- Kläranlagenbau
- Sanitär
- Druckluft
- Trinkwasserversorgung
- Rohrleitungsbau
- Kompressorenbau
- Entwässerungsrohre
- Filteranlagen
- Schienenfahrzeugbau
- Maschinenbau
- Misch– und Dosiereinheiten

NORMA
Perfekte Verbindungen
für Rohre
NBR

Das NORMA® Gesamtprogramm.

- NORMA**CLAMP**® Schlauchschellen
- NORMA**CONNECT**® Rohrverbindungen
- NORMA**FIX**® Befestigungen
- NORMA**QUICK**® Steckverbindungen
- NORMA**FLEX**® Fluidsysteme
- NORMA**PLAST**® Schlauchverbinder

NORMA Group
Postfach 11 49 · D–63461 Maintal
Edisonstraße 4 · D–63477 Maintal
Tel.: +49–(6181) 40 30
Fax: +49–(6181) 40 32 10

info@normagroup.com
www.normagroup.com

www.normagroup.com