**+5,9%**
**Teuerungszuschlag ab 01.01.2019**

auf Flachheizkörper Preise I/2018 ( + 4,9 % Teuerungszuschlag auf Zubehör und Ersatzteile )

KERMI

**Preisliste I / 2018 | Preisbasis 01.02.2018**

# therm-x2® Flachheizkörper

Unverbindliche Preisempfehlung ohne MwSt. Technische Änderungen vorbehalten. Für Irrtümer und Druckfehler übernehmen wir keine Haftung. Produktabbildungen stellen Beispielvarianten dar, abgebildetes Zubehör ist nicht Gegenstand des Lieferumfanges. Farbabweichungen zwischen Druck- und Originalfarben sind aus drucktechnischen Gründen unvermeidbar. Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Kermi GmbH. Kermi ist eine eingetragene Marke.

© by Kermi GmbH, Pankofen-Bahnhof 1, 94447 Plattling
Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urhebergesetzes ist ohne Zustimmung des Urhebers unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
Stand Februar 2018

Detaillierte technische Informationen finden Sie in der Unterlage „Flachheizkörper Technik“ oder unter www.kermi.de

**Preisliste I / 2018 | Preisbasis 01.02.2018**

# therm-x2® Flachheizkörper

Fühl Dich wohl. Kermi. ..... 4
Alles für ein gesundes Raumklima ..... 6
Behaglichkeit aus einer Hand ..... 8

Preise Kermi Flachheizkörper
therm-x2® Profil Flachheizkörper
therm-x2® Profil-K ..... 10
therm-x2® Profil-K Hygiene ..... 12
therm-x2® Profil-V ..... 16
therm-x2® Profil-Vplus ..... 18
therm-x2® Profil-V Hygiene ..... 20
therm-x2® Profil-Vplus Hygiene ..... 21

therm-x2® Plan Flachheizkörper
therm-x2® Plan-K ..... 22
therm-x2® Plan-K Hygiene ..... 24
therm-x2® Plan-V ..... 28
therm-x2® Plan-Vplus ..... 30
therm-x2® Plan-V Hygiene ..... 32
therm-x2® Plan-Vplus Hygiene ..... 33

therm-x2® Line Flachheizkörper
therm-x2® Line-K ..... 34
therm-x2® Line-K Hygiene ..... 36
therm-x2® Line-V ..... 40
therm-x2® Line-Vplus ..... 42
therm-x2® Line-V Hygiene ..... 44
therm-x2® Line-Vplus Hygiene ..... 45

Verteo® Flachheizkörper
Verteo® Profil ..... 46
Verteo® Plan ..... 47
Verteo® Line ..... 48

Preise Kermi Renovierungslösungen
therm-x2® Austauschheizkörper
therm-x2® Profil-K Austausch ..... 14
therm-x2® Plan-K Austausch ..... 26
therm-x2® Line-K Austausch ..... 38
Adapter für Flachheizkörper
Adapter-D für Ventil-Flachheizkörper ..... 58
Adapter-KD für Kompakt-Flachheizkörper ..... 59

## Preise

### Zubehör / Ersatzteile Flachheizkörper


Verteo® ..... 50
Strahlungsschirm ..... 56
Adapter-D für Ventil-Flachheizkörper ..... 58
Adapter-KD für Kompakt-Flachheizkörper ..... 59
Befestigung Wand ..... 60
Befestigung Boden ..... 76
Accessoires ..... 86
Anschlussverschraubungen ..... 88
$k_V$-Einsätze für Ventilheizkörper ..... 90
Einsatz für Ventilheizkörper mit dynamischer Durchflussregelung ..... 92
Abdeckungen für Plan- / Line- / Profilheizkörper ..... 94
Seitenverkleidungen Ventilheizkörper ..... 95
Seitenverkleidungen Kompaktheizkörper ..... 97
Befestigung für Abdeckungen / Verkleidungen ..... 98
Heizkörperlack ..... 99


## Programmübersicht Flachheizkörper


Bestellbeispiele ..... 100
Technische Daten Profil-Heizkörper / Plan- / Line-Heizkörper ..... 104
Technische Daten Verteo® Heizkörper ..... 106
Heizkörperauslegung / Korrekturfaktoren ..... 107
therm-x2® Das unerreichte Original. In allen Punkten überlegen ..... 108
therm-x2® Profil ..... 110
therm-x2® Plan ..... 111
therm-x2® Line ..... 112
Verteo® Profil / Verteo® Plan / Verteo® Line ..... 114
Kermi Renovierungslösungen ..... 116
Kermi Strahlungsschirm ..... 117
therm-x2® Profil- / Plan- / Line-Vplus ..... 118

Kermi Farbkonzept ..... 120

# Fühl Dich wohl. Kermi.

Daheim, in den eigenen vier Wänden. Genau hier sehnen wir uns nach Behaglichkeit, nach Vertrautheit und Sicherheit. Ein gutes Raumklima trägt einen großen Teil dazu bei, dass wir unser Zuhause so erleben und uns erholen können.

Was macht ein gutes Raumklima aus? Und lässt sich Behaglichkeit messen? Damit beschäftigen wir uns bei Kermi seit Jahrzehnten. Mit Heizkörpern und Flächentemperierung fing alles an. Heute steht die optimale Wärme in Lebens- und Arbeitsräumen im Mittelpunkt unseres Tuns. Geborgenheit und entspanntes Wohlfühlen zu jeder Jahreszeit gestalten wir mit ganzheitlichen Lösungen für optimale Wärme und Raumklima im Neubau wie im renovierten Altbau.

Gesundes Raumklima berührt mehrere Aspekte des Wohnens. Das Wohlfühlen ist das Erlebnis. Die zukunftsfähigen und nachhaltigen Produkte von Kermi geben die Sicherheit, auch in puncto Umwelt eine gute Entscheidung getroffen zu haben. Das „Kermi System x-optimiert" erreicht durch ein kluges Zusammenspiel aller Elemente ein Optimum an Energieeffizienz. Und auf den hohen Qualitätsstandard der Kermi Komponenten und Systeme ist Verlass. Er wird von der Produktentwicklung über die Fertigung und die Endkontrolle hinaus lückenlos realisiert. Die partnerschaftliche Zusammenarbeit mit den Fachpartnern, die Pre- und After-Sales-Leistungen und die zahlreichen zusätzlichen Serviceangebote geben darüber hinaus ein gutes Gefühl.

Mit hoch innovativen Lösungen sorgt Kermi für gesunde, grüne Wohlfühlwärme, frische, saubere Luft und höchste Behaglichkeit im ganzen Haus. Damit Sie sich zu Hause garantiert wohlfühlen!

Seit knapp sechs Jahrzehnten entwickelt und produziert Kermi am Hauptsitz in Niederbayern Produkte für die Bereiche Raumklima und Duschdesign. Heute zählt Kermi zu den führenden Herstellern in Europa in diesen Bereichen. Als Pionier in Sachen Ökonomie und Ökologie setzt Kermi mit rund 1.300 qualifizierten Mitarbeitern immer wieder Standards in Technik, Design und Effizienz.

Mehr Informationen zu Kermi und den Standorten finden Sie unter www.kermi.de / www.kermi.at.

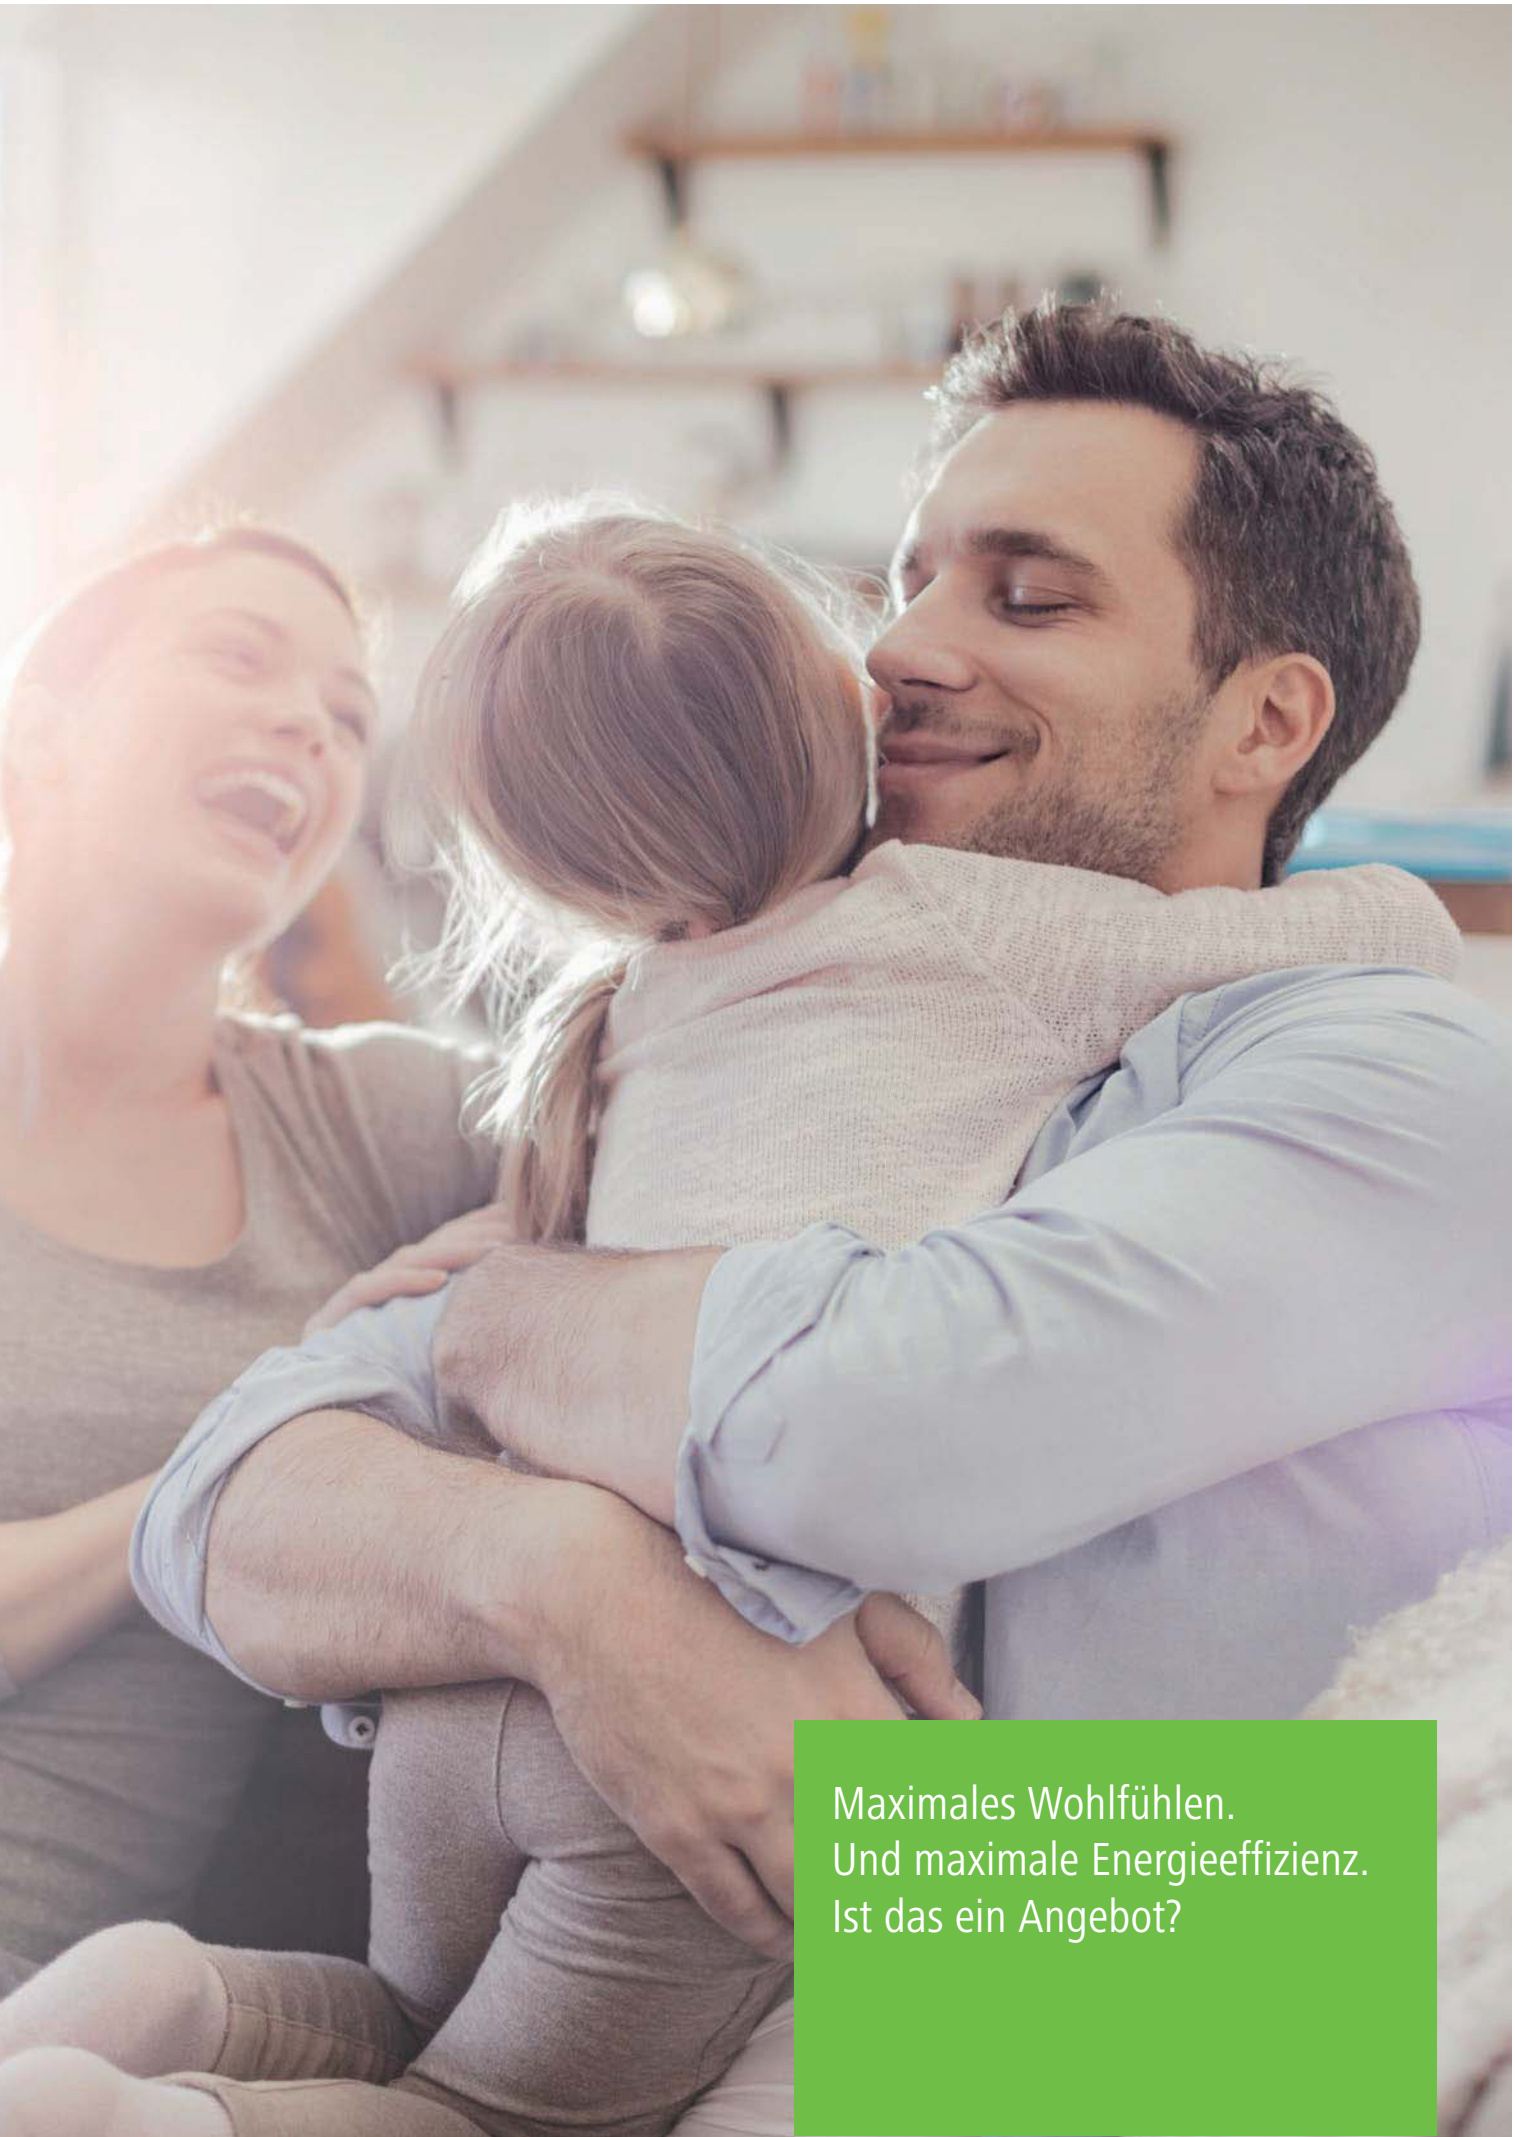
Maximales Wohlfühlen.
Und maximale Energieeffizienz.
Ist das ein Angebot?

## Darauf können Sie sich verlassen

MADE IN GERMANY

Höchste Qualität.
Seit knapp sechs Jahrzehnten in Deutschland produziert

DIN EN EURONORM 442

Wärmeleistung nach Euro-Norm DIN EN 442

Zertifiziertes Managementsystem nach ISO 9001/ 140001/50001

HEIZKÖRPER RAL GÜTEZEICHEN AUS STAHL

RAL-Gütezeichen als Garantie für höchste Qualität

CE EN 442

Ganzheitliche zuverlässige Produktqualität nach EN 442

# Alles für ein gesundes Raumklima.

Nachhaltig Wärme erzeugen. Langfristig Wärmeenergie speichern. Zielgerichtet Wärme regeln. Effizient Wärme übertragen. Und kontrolliert den Wohnraum lüften. Das ist der innovative sowie ganzheitliche Ansatz des „Kermi Systems x-optimiert".

### Mit System in die Zukunft

Angenehme Wärme und kontrollierte Lüftung machen das Wohlbefinden von Menschen in Wohn- und Arbeitsräumen aus. Dabei bedingen sich Heizen und Lüften wechselseitig. Das wegweisende „Kermi System x-optimiert" bietet viele Vorteile für eine zukunftsfähige Heiz- und Lüftungstechnik.

Im Vordergrund steht der Systemgedanke, dessen Herzstück das moderne Energie- und Komfortmanagement ist. Es optimiert die Schnittstellen, minimiert den Energieverlust zwischen den Systembestandteilen und verbessert die Energieeffizienz um ein Vielfaches. Der innovative x-buffer Schichtenpufferspeicher ist optimal abgestimmt auf die Arbeitsweise und den Wirkungsgrad der x-change Wärmepumpe. Die Wärmeübertragung hat ihren fest definierten Platz innerhalb des Systems. Die Wohnraumlüftung sorgt für staub- und pollenfreie Frischluft, wodurch die bestmögliche Raumluftqualität entsteht.

Und der Systemgedanke greift noch weiter. Garantiert zusammenpassende und perfekt aufeinander zugeschnittene Komponenten bedeuten mehr Sicherheit. Das einzigartige Plug & Heat-Prinzip von Kermi bringt in der Installation zusammen, was zusammengehört. Die intuitive Bedienung des Systems vereinfacht die optimale Regelung im täglichen Einsatz.

### Die Energieeffizienz verbessern

Die Energieeffizienz des gesamten Systems entspringt den x-fach optimierten Komponenten sowie deren perfektem Zusammenspiel. Jede Komponente ist für sich auf hohe Wirtschaftlichkeit hin ausgelegt. Die x-fache Optimierung zwischen den Teilen verbessert den Wirkungsgrad des Gesamtsystems noch einmal erheblich. Dass alle Systemkomponenten aus einer Hand kommen, bedeutet zusätzliche Qualitäts- und Planungssicherheit.

Alle Teile des „Kermi Systems x-optimiert" wurden von Kermi selbst oder unter der Regie von Kermi entwickelt, entsprechen dem neuesten Stand der Technik und wurden einer strengen Prüfung unterzogen. Damit „x-optimiert" ein x-faches Versprechen für x-fache Leistung ist.

**Das „Kermi System x-optimiert" regelt das Zusammenspiel der Bereiche mit Blick auf Detail und Bedarf:**

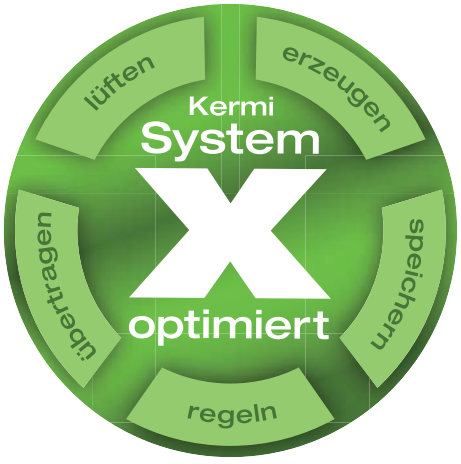

# Behaglichkeit aus einer Hand.

Das Ganze ist mehr als die Summe seiner Teile. Besonders dann, wenn jedes Teil leistungsstark ist, zuverlässig funktioniert, von hoher Qualität ist und moderne Designansprüche erfüllt. Nur damit geben wir uns bei Kermi für Sie zufrieden.

### Ein Ansprechpartner für ein System

Jedes Bauobjekt hat andere Rahmenbedingungen und Anforderungen. Mit Kermi haben Sie den kompetenten Partner für optimale Wärme und Raumklima im Wohnbau an der Seite. Mit den integrierten Lösungen aus einer Hand sind Behaglichkeit und Komfort ebenso wie Effizienz und Energieeinsparung garantiert. Selbst bei komplizierteren baulichen Voraussetzungen im Altbau sind die Wärme- und Raumklimasysteme von Kermi von großem Vorteil. Denn die Komponenten sind auch in der energetischen Sanierung im Bestandsbau höchst effizient und innovativ.

### Funktion kombiniert mit ansprechendem Design

Funktion und Design sind bei Kermi von jeher eine Einheit. Bei der Entwicklung aller Produkte sind wir täglich bestrebt, beides auf hohem Niveau zu verbinden. Auszeichnungen und Awards für innovative technologische Lösungen und Produktdesign sind das Ergebnis. Damit können Sie sich auf Qualität, Funktion und Design rund um die Kermi Markenprodukte und Systeme verlassen.

## Wärme erzeugen mit den x-change Wärmepumpen

Sie sind die zukunftssichere Alternative zur Wärmeerzeugung und Bereitstellung von Warmwasser, und das bei weitgehend autarker Energieversorgung. Die flüsterleisen x-change Wärmepumpen decken nahezu jede Einbausituation in Ein- und Zweifamilienhäusern ab.

## Wärme speichern mit den x-buffer Wärmespeichern

Die Schichtenpufferspeicher mit intelligenter Temperaturschichtung und hochwertiger Dämmung sind die ideale Ergänzung, um die Wärme zu speichern und bedarfsgerecht als Heizungswärme oder Warmwasser bereitzustellen.

## Wärme regeln mit dem x-center Energie- und Komfortmanagement

Der Energie- und Komfortmanager ist die zentrale Regelung. Er steuert das System und sorgt für ein reibungsloses Zusammenspiel der Komponenten bei höchster Effizienz. Die Bedienung ist intuitiv und auch über externe mobile Geräte ganz einfach.

## Wärme übertragen mit innovativen Heizsystemen

Die Entwicklung der einzigartigen, innovativen x2-Technologie setzt mit den therm-x2 Flachheizkörpern einen Standard, der dank des patentierten Funktionsprinzips immer wieder Bestmarken hinsichtlich Energieeffizienz und Behaglichkeit erreicht.

Mit dem außergewöhnlich breiten Programm der x-net Flächenheizung/-kühlung steht der großflächigen Wärmeabgabe mit hohem Strahlungswärmeanteil nichts im Weg.

Die Auswahl an Bad- und Wohnheizkörpern ist groß. Konvektoren sind die enorm leistungsstarken Spezialisten für Räume mit großen Fensterflächen, wo sie schnell für wohlige Wärme sorgen. Heizwände punkten mit ihrem hohen Anteil an behaglicher Strahlungswärme. Das ästhetische Design der Kermi Decor Rundrohrheizkörper bietet ganz neue Möglichkeiten in der Wohnraum-Gestaltung. Und die individuelle Formgebung und hochwertige Verarbeitung machen Kermi Designheizkörper zu aufwertenden Gestaltungselementen in Bädern und Lebensräumen. Die Designs fügen sich geschmackvoll in moderne Architekturen. Zahlreiche Modelle sind mit renommierten Designpreisen ausgezeichnet.

## Bessere Raumluft mit der x-well Wohnraumlüftung

Die x-well Wohnraumlüftung bewahrt die thermische Behaglichkeit zu jeder Jahreszeit in den Räumen. Über ein kontrolliertes Lüftungssystem werden verbrauchte Luft und Feuchtigkeit nach außen transportiert und durch frische Zuluft ersetzt.




X = BH - 54 mm

# therm-x2® Profil-K (FK0)

**Bestellbeispiel**

Typ 10, 600 x 700 mm =
Art.-Nr. **FK0**10 06 07
Typ 11, 600 x 1000 mm =
Art.-Nr. **FK0**11 06 10

Nähere Hinweise zur Artikelnummer mit ausführlichem Bestellbeispiel siehe Seite 100

## Typ 10

einreihig,
Art.-Nr. FK010.....

## Typ 11

einreihig mit Konvektor,
Art.-Nr. FK011...

## Typ 12

x2

zweireihig mit Konvektor,
Art.-Nr. FK012...

| Bauhöhe (BH) mm | | | 300 | 400 | 500 | 600 | 750 | 900 | 300 | 400 | 500 | 600 | 750 | 900 | 300 | 400 | 500 | 600 | 750 | 900 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Heizkörperexponent** | | | 1,2361 | 1,2550 | 1,2739 | 1,2928 | 1,2932 | 1,2935 | 1,2196 | 1,2371 | 1,2546 | 1,2721 | 1,2883 | 1,3044 | 1,2731 | 1,2810 | 1,2889 | 1,2969 | 1,3156 | 1,3343 |
| **lfd. m / Preis EUR** | | | **85,43** | **90,59** | **104,81** | **107,39** | **136,07** | **160,52** | **130,73** | **147,53** | **163,06** | **176,02** | **210,93** | **251,04** | **198,04** | **216,11** | **241,99** | **261,40** | **302,86** | **342,91** |
| **Stückzuschlag EUR** | | | **33,65** | **34,93** | **33,65** | **40,13** | **40,13** | **37,57** | **40,13** | **41,38** | **47,91** | **54,33** | **55,67** | **55,67** | **59,51** | **63,37** | **66,03** | **72,47** | **76,38** | **80,22** |
| **Watt/m 75/65/20 °C** | | | 335 | 425 | 514 | 602 | 736 | 872 | 551 | 697 | 840 | 979 | 1185 | 1390 | 720 | 894 | 1063 | 1229 | 1475 | 1723 |
| **Baulänge (BL) mm** | | | Wärmeleistungen in Watt / Raumtemperatur 20 °C | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **400** | **Watt** | 70/55 °C | 109 | 137 | 166 | 194 | 236 | 280 | 179 | 226 | 272 | 316 | 381 | 446 | 232 | 288 | 342 | 395 | 472 | 549 |
| | | 55/45 °C | 71 | 89 | 107 | 124 | 151 | 179 | 117 | 147 | 176 | 203 | 244 | 283 | 149 | 185 | 218 | 252 | 299 | 346 |
| | **Preis** | EUR | **67,82** | **71,17** | **75,57** | **83,09** | **94,56** | **101,78** | **92,42** | **100,39** | **113,13** | **124,74** | **140,04** | **156,09** | **138,73** | **149,81** | **162,83** | **177,03** | **197,52** | **217,38** |
| **500** | **Watt** | 70/55 °C | 136 | 172 | 207 | 242 | 296 | 350 | 224 | 283 | 339 | 395 | 476 | 557 | 290 | 360 | 427 | 494 | 590 | 687 |
| | | 55/45 °C | 89 | 111 | 133 | 154 | 189 | 223 | 147 | 184 | 220 | 254 | 304 | 354 | 186 | 231 | 273 | 315 | 374 | 433 |
| | **Preis** | EUR | **76,37** | **80,23** | **86,06** | **93,83** | **108,17** | **117,83** | **105,50** | **115,15** | **129,44** | **142,34** | **161,14** | **181,19** | **158,53** | **171,43** | **187,03** | **203,17** | **227,81** | **251,68** |
| **600** | **Watt** | 70/55 °C | 163 | 206 | 248 | 290 | 355 | 420 | 269 | 339 | 407 | 473 | 571 | 668 | 348 | 431 | 513 | 591 | 708 | 824 |
| | | 55/45 °C | 106 | 133 | 159 | 185 | 226 | 268 | 176 | 221 | 264 | 304 | 365 | 425 | 224 | 276 | 328 | 377 | 448 | 519 |
| | **Preis** | EUR | **84,91** | **89,28** | **96,54** | **104,56** | **121,77** | **133,88** | **118,57** | **129,90** | **145,75** | **159,94** | **182,23** | **206,29** | **178,33** | **193,04** | **211,22** | **229,31** | **258,10** | **285,97** |
| **700** | **Watt** | 70/55 °C | 191 | 241 | 290 | 338 | 414 | 490 | 314 | 396 | 475 | 552 | 667 | 780 | 406 | 504 | 598 | 690 | 826 | 962 |
| | | 55/45 °C | 124 | 156 | 186 | 216 | 264 | 313 | 206 | 257 | 307 | 355 | 426 | 496 | 261 | 323 | 382 | 440 | 523 | 605 |
| | **Preis** | EUR | **93,45** | **98,34** | **107,02** | **115,30** | **135,38** | **149,93** | **131,64** | **144,65** | **162,05** | **177,54** | **203,32** | **231,40** | **198,14** | **214,65** | **235,42** | **255,45** | **288,38** | **320,26** |
| **800** | **Watt** | 70/55 °C | 217 | 275 | 331 | 387 | 473 | 560 | 359 | 452 | 543 | 631 | 762 | 891 | 464 | 575 | 683 | 789 | 944 | 1099 |
| | | 55/45 °C | 141 | 178 | 213 | 247 | 302 | 358 | 235 | 294 | 351 | 406 | 487 | 567 | 298 | 369 | 437 | 503 | 598 | 691 |
| | **Preis** | EUR | **101,99** | **107,40** | **117,50** | **126,04** | **148,99** | **165,99** | **144,71** | **159,40** | **178,36** | **195,15** | **224,41** | **256,50** | **217,94** | **236,26** | **259,62** | **281,59** | **318,67** | **354,55** |
| **900** | **Watt** | 70/55 °C | 245 | 310 | 373 | 435 | 532 | 630 | 403 | 508 | 611 | 710 | 857 | 1003 | 522 | 648 | 769 | 888 | 1062 | 1237 |
| | | 55/45 °C | 159 | 200 | 240 | 278 | 340 | 402 | 264 | 331 | 395 | 456 | 548 | 637 | 336 | 415 | 492 | 566 | 673 | 778 |
| | **Preis** | EUR | **110,54** | **116,46** | **127,98** | **136,78** | **162,59** | **182,04** | **157,79** | **174,16** | **194,66** | **212,75** | **245,51** | **281,61** | **237,75** | **257,87** | **283,82** | **307,73** | **348,95** | **388,84** |
| **1000** | **Watt** | 70/55 °C | 272 | 343 | 414 | 483 | 591 | 700 | 448 | 565 | 679 | 789 | 952 | 1114 | 580 | 719 | 854 | 986 | 1180 | 1374 |
| | | 55/45°C | 177 | 222 | 266 | 309 | 377 | 447 | 293 | 368 | 439 | 507 | 609 | 708 | 373 | 461 | 546 | 629 | 747 | 865 |
| | **Preis** | EUR | **119,08** | **125,52** | **138,46** | **147,52** | **176,20** | **198,09** | **170,86** | **188,91** | **210,97** | **230,35** | **266,60** | **306,71** | **257,55** | **279,48** | **308,02** | **333,87** | **379,24** | **423,13** |
| **1100** | **Watt** | 70/55°C | 299 | 378 | 455 | 532 | 650 | 770 | 493 | 622 | 747 | 868 | 1048 | 1225 | 638 | 791 | 939 | 1085 | 1298 | 1511 |
| | | 55/45°C | 195 | 245 | 292 | 339 | 415 | 491 | 323 | 405 | 483 | 558 | 670 | 779 | 410 | 507 | 600 | 692 | 822 | 951 |
| | **Preis** | EUR | **127,62** | **134,58** | **148,94** | **158,26** | **189,81** | **214,14** | **183,93** | **203,66** | **227,28** | **247,95** | **287,69** | **331,81** | **277,35** | **301,09** | **332,22** | **360,01** | **409,53** | **457,42** |
| **1200** | **Watt** | 70/55°C | 326 | 412 | 497 | 580 | 709 | 840 | 537 | 678 | 815 | 947 | 1143 | 1337 | 696 | 863 | 1025 | 1184 | 1416 | 1649 |
| | | 55/45 °C | 212 | 267 | 319 | 370 | 453 | 536 | 352 | 441 | 527 | 609 | 731 | 850 | 447 | 553 | 655 | 755 | 897 | 1038 |
| | **Preis** | EUR | **136,17** | **143,64** | **159,42** | **169,00** | **203,41** | **230,19** | **197,01** | **218,42** | **243,58** | **265,55** | **308,79** | **356,92** | **297,16** | **322,70** | **356,42** | **386,15** | **439,81** | **491,71** |
| **1300** | **Watt** | 70/55 °C | 353 | 447 | 538 | 629 | 768 | 911 | 582 | 734 | 883 | 1026 | 1238 | 1448 | 754 | 935 | 1111 | 1282 | 1534 | 1786 |
| | | 55/45 °C | 230 | 289 | 346 | 401 | 490 | 581 | 381 | 478 | 571 | 660 | 792 | 921 | 485 | 599 | 710 | 817 | 972 | 1124 |
| | **Preis** | EUR | **144,71** | **152,70** | **169,90** | **179,74** | **217,02** | **246,25** | **210,08** | **233,17** | **259,89** | **283,16** | **329,88** | **382,02** | **316,96** | **344,31** | **380,62** | **412,29** | **470,10** | **526,00** |
| **1400** | **Watt** | 70/55 °C | 380 | 481 | 580 | 677 | 827 | 980 | 627 | 791 | 950 | 1105 | 1333 | 1560 | 812 | 1007 | 1196 | 1381 | 1652 | 1923 |
| | | 55/45 °C | 248 | 311 | 373 | 432 | 528 | 626 | 410 | 515 | 615 | 710 | 853 | 992 | 522 | 646 | 764 | 880 | 1046 | 1210 |
| | **Preis** | EUR | **153,25** | **161,76** | **180,38** | **190,48** | **230,63** | **262,30** | **223,15** | **247,92** | **276,19** | **300,76** | **350,97** | **407,13** | **336,77** | **365,92** | **404,82** | **438,43** | **500,38** | **560,29** |
| **1600** | **Watt** | 70/55 °C | 435 | 550 | 662 | 773 | 946 | 1120 | 717 | 904 | 1086 | 1262 | 1524 | 1782 | 928 | 1151 | 1367 | 1578 | 1888 | 2198 |
| | | 55/45°C | 283 | 355 | 426 | 494 | 604 | 715 | 470 | 588 | 703 | 811 | 974 | 1133 | 597 | 738 | 874 | 1006 | 1196 | 1383 |
| | **Preis** | EUR | **170,34** | **179,87** | **201,35** | **211,95** | **257,84** | **294,40** | **249,30** | **277,43** | **308,81** | **335,96** | **393,16** | **457,33** | **376,37** | **409,15** | **453,21** | **490,71** | **560,96** | **628,88** |
| **1800** | **Watt** | 70/55°C | 489 | 618 | 745 | 870 | 1064 | 1261 | 807 | 1017 | 1222 | 1420 | 1714 | 2005 | 1044 | 1295 | 1537 | 1775 | 2124 | 2473 |
| | | 55/45°C | 318 | 400 | 479 | 556 | 679 | 805 | 528 | 662 | 791 | 913 | 1096 | 1275 | 671 | 830 | 983 | 1132 | 1345 | 1556 |
| | **Preis** | EUR | **187,42** | **197,99** | **222,31** | **233,43** | **285,06** | **326,51** | **275,44** | **306,93** | **341,42** | **371,17** | **435,34** | **507,54** | **415,98** | **452,37** | **501,61** | **542,99** | **621,53** | **697,46** |
| **2000** | **Watt** | 70/55°C | 543 | 687 | 828 | 967 | 1182 | 1400 | 896 | 1130 | 1358 | 1578 | 1905 | 2228 | 1160 | 1439 | 1708 | 1972 | 2360 | 2748 |
| | | 55/45°C | 354 | 444 | 532 | 617 | 755 | 894 | 587 | 735 | 878 | 1015 | 1218 | 1417 | 746 | 922 | 1092 | 1257 | 1495 | 1729 |
| | **Preis** | EUR | **204,51** | **216,11** | **243,27** | **254,91** | **312,27** | **358,61** | **301,59** | **336,44** | **374,03** | **406,37** | **477,53** | **557,75** | **455,59** | **495,59** | **550,01** | **595,27** | **682,10** | **766,04** |
| **2300** | **Watt** | 70/55°C | 625 | 790 | 952 | 1112 | 1359 | 1611 | 1030 | 1299 | 1562 | 1815 | 2190 | 2562 | 1334 | 1654 | 1965 | 2269 | 2714 | 3160 |
| | | 55/45 °C | 407 | 511 | 612 | 710 | 868 | 1028 | 675 | 846 | 1010 | 1167 | 1401 | 1629 | 858 | 1060 | 1256 | 1446 | 1719 | 1988 |
| | **Preis** | EUR | **230,14** | **243,29** | **274,71** | **287,13** | **353,09** | **406,77** | **340,81** | **380,70** | **422,95** | **459,18** | **540,81** | **633,06** | **515,00** | **560,42** | **622,61** | **673,69** | **772,96** | **868,91** |
| **2600** | **Watt** | 70/55 °C | 706 | 893 | 1076 | 1257 | 1537 | 1820 | 1165 | 1469 | 1765 | 2051 | 2476 | 2896 | 1508 | 1870 | 2221 | 2564 | 3068 | 3572 |
| | | 55/45 °C | 460 | 578 | 692 | 802 | 981 | 1162 | 763 | 956 | 1142 | 1319 | 1583 | 1842 | 969 | 1199 | 1420 | 1634 | 1943 | 2248 |
| | **Preis** | EUR | **255,77** | **270,46** | **306,16** | **319,34** | **393,91** | **454,92** | **380,03** | **424,96** | **471,87** | **511,98** | **604,09** | **708,37** | **574,41** | **625,26** | **695,20** | **752,11** | **863,82** | **971,79** |
| **3000** | **Watt** | 70/55 °C | 815 | 1030 | 1242 | 1450 | 1773 | 2100 | 1344 | 1695 | 2037 | 2367 | 2857 | 3342 | 1740 | 2158 | 2563 | 2959 | 3540 | 4122 |
| | | 55/45 °C | 531 | 667 | 798 | 926 | 1132 | 1341 | 880 | 1103 | 1318 | 1522 | 1827 | 2125 | 1119 | 1383 | 1638 | 1886 | 2242 | 2594 |
| | **Preis** | EUR | **289,94** | **306,70** | **348,08** | **362,30** | **448,34** | **519,13** | **432,32** | **483,97** | **537,09** | **582,39** | **688,46** | **808,79** | **653,63** | **711,70** | **792,00** | **856,67** | **984,96** | **1108,95** |

CE DIN EN EURONORM 442

## Typ 22

x2

zweireihig mit zwei Konvektoren,
Art.-Nr. FK022...

## Typ 33




x2

dreireihig mit drei Konvektoren,
Art.-Nr. FK033...

## Bestellbeispiel

Typ 12, 500 x 1200 mm =
Art.-Nr. **FK0**12 05 12
Typ 22, 600 x 800 mm =
Art.-Nr. **FK0**22 06 08

| Typ 22 | | | | | | | Typ 33 | | | | | | | Bauhöhe (BH) mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200* | 300 | 400 | 500 | 600 | 750 | 900 | 200* | 300 | 400 | 500 | 600 | 750 | 900 | |
| 1,2828 | 1,2776 | 1,2827 | 1,2879 | 1,2930 | 1,3000 | 1,3069 | 1,2850 | 1,2671 | 1,2736 | 1,2801 | 1,2866 | 1,2967 | 1,3068 | **Heizkörperexponent** |
| **186,87** | **196,71** | **207,05** | **235,54** | **263,98** | **344,24** | **417,98** | **261,87** | **275,67** | **324,80** | **366,24** | **392,12** | **534,48** | **662,61** | **lfd. m / Preis EUR** |
| **92,20** | **97,04** | **117,79** | **104,81** | **103,52** | **109,98** | **120,37** | **154,91** | **163,06** | **165,69** | **155,31** | **151,39** | **164,36** | **177,28** | **Stückzuschlag EUR** |
| 678 | 959 | 1207 | 1441 | 1666 | 1987 | 2295 | 998 | 1300 | 1633 | 1944 | 2236 | 2645 | 3023 | **Watt/m 75/65/20 °C** |
| Wärmeleistungen in Watt / Raumtemperatur 20 °C | | | | | | | | | | | | | | Baulänge (BL) mm |
| | 309 | 389 | 463 | 535 | 638 | 735 | | 419 | 526 | 626 | 719 | 849 | 969 | Watt 70/55 °C **400** |
| | 198 | 249 | 296 | 341 | 406 | 467 | | 270 | 338 | 401 | 460 | 541 | 615 | 55/45 °C |
| | **175,72** | **200,61** | **199,03** | **209,11** | **247,68** | **287,56** | | **273,33** | **295,61** | **301,81** | **308,24** | **378,15** | **442,32** | Preis EUR |
| | 386 | 486 | 579 | 669 | 797 | 920 | | 524 | 658 | 782 | 899 | 1062 | 1211 | Watt 70/55 °C **500** |
| | 248 | 311 | 371 | 427 | 507 | 584 | | 338 | 423 | 502 | 575 | 677 | 770 | 55/45 °C |
| | **195,40** | **221,32** | **222,58** | **235,51** | **282,10** | **329,36** | | **300,90** | **328,09** | **338,43** | **347,45** | **431,60** | **508,59** | Preis EUR |
| 327 | 463 | 582 | 695 | 803 | 956 | 1103 | 481 | 629 | 790 | 938 | 1079 | 1274 | 1453 | Watt 70/55 °C **600** |
| 209 | 297 | 373 | 445 | 513 | 609 | 701 | 308 | 405 | 507 | 602 | 690 | 812 | 923 | 55/45 °C |
| **204,32** | **215,07** | **242,02** | **246,13** | **261,91** | **316,52** | **371,16** | **312,03** | **328,46** | **360,57** | **375,05** | **386,66** | **485,05** | **574,85** | Preis EUR |
| 382 | 540 | 680 | 811 | 936 | 1116 | 1287 | 561 | 734 | 921 | 1095 | 1258 | 1486 | 1695 | Watt 70/55 °C **700** |
| 244 | 347 | 435 | 519 | 598 | 710 | 818 | 360 | 473 | 592 | 702 | 805 | 947 | 1077 | 55/45 °C |
| **223,01** | **234,74** | **262,73** | **269,69** | **288,31** | **350,95** | **412,96** | **338,22** | **356,03** | **393,05** | **411,68** | **425,87** | **538,50** | **641,11** | Preis EUR |
| 436 | 618 | 777 | 927 | 1070 | 1275 | 1471 | 642 | 839 | 1052 | 1251 | 1438 | 1698 | 1937 | Watt 70/55 °C **800** |
| 279 | 396 | 498 | 593 | 683 | 812 | 934 | 411 | 540 | 676 | 802 | 920 | 1082 | 1231 | 55/45 °C |
| **241,70** | **254,41** | **283,43** | **293,24** | **314,70** | **385,37** | **454,75** | **364,41** | **383,60** | **425,53** | **448,30** | **465,09** | **591,94** | **707,37** | Preis EUR |
| 491 | 695 | 874 | 1042 | 1204 | 1434 | 1655 | 722 | 944 | 1184 | 1408 | 1617 | 1911 | 2180 | Watt 70/55 °C **900** |
| 314 | 446 | 560 | 667 | 768 | 913 | 1051 | 463 | 608 | 761 | 903 | 1035 | 1218 | 1385 | 55/45 °C |
| **260,38** | **274,08** | **304,14** | **316,80** | **341,10** | **419,80** | **496,55** | **390,59** | **411,16** | **458,01** | **484,93** | **504,30** | **645,39** | **773,63** | Preis EUR |
| 545 | 772 | 971 | 1158 | 1338 | 1594 | 1839 | 802 | 1048 | 1316 | 1564 | 1797 | 2123 | 2422 | Watt 70/55 °C **1000** |
| 349 | 495 | 622 | 741 | 854 | 1015 | 1168 | 514 | 675 | 845 | 1003 | 1150 | 1353 | 1539 | 55/45 °C |
| **279,07** | **293,75** | **324,84** | **340,35** | **367,50** | **454,22** | **538,35** | **416,78** | **438,73** | **490,49** | **521,55** | **543,51** | **698,84** | **839,89** | Preis EUR |
| 600 | 849 | 1068 | 1274 | 1472 | 1753 | 2023 | 882 | 1153 | 1447 | 1721 | 1977 | 2335 | 2664 | Watt 70/55 °C **1100** |
| 384 | 545 | 684 | 815 | 940 | 1116 | 1285 | 565 | 743 | 930 | 1103 | 1265 | 1488 | 1692 | 55/45 °C |
| **297,76** | **313,42** | **345,55** | **363,90** | **393,90** | **488,64** | **580,15** | **442,97** | **466,30** | **522,97** | **558,17** | **582,72** | **752,29** | **906,15** | Preis EUR |
| 654 | 927 | 1165 | 1390 | 1605 | 1913 | 2206 | 962 | 1258 | 1579 | 1877 | 2157 | 2548 | 2906 | Watt 70/55 °C **1200** |
| 419 | 595 | 746 | 889 | 1025 | 1218 | 1402 | 617 | 810 | 1015 | 1204 | 1380 | 1624 | 1846 | 55/45 °C |
| **316,44** | **333,09** | **366,25** | **387,46** | **420,30** | **523,07** | **621,95** | **469,15** | **493,86** | **555,45** | **594,80** | **621,93** | **805,74** | **972,41** | Preis EUR |
| 709 | 1004 | 1262 | 1505 | 1739 | 2072 | 2390 | 1043 | 1363 | 1710 | 2034 | 2337 | 2760 | 3148 | Watt 70/55 °C **1300** |
| 454 | 644 | 809 | 963 | 1110 | 1319 | 1519 | 668 | 878 | 1099 | 1304 | 1495 | 1759 | 2000 | 55/45 °C |
| **335,13** | **352,76** | **386,96** | **411,01** | **446,69** | **557,49** | **663,74** | **495,34** | **521,43** | **587,93** | **631,42** | **661,15** | **859,18** | **1038,67** | Preis EUR |
| 763 | 1081 | 1359 | 1621 | 1873 | 2231 | 2574 | 1123 | 1468 | 1842 | 2191 | 2516 | 2972 | 3390 | Watt 70/55 °C **1400** |
| 489 | 694 | 871 | 1037 | 1195 | 1421 | 1635 | 720 | 945 | 1184 | 1405 | 1610 | 1894 | 2154 | 55/45 °C |
| **353,82** | **372,43** | **407,66** | **434,57** | **473,09** | **591,92** | **705,54** | **521,53** | **549,00** | **620,41** | **668,05** | **700,36** | **912,63** | **1104,93** | Preis EUR |
| 872 | 1235 | 1553 | 1853 | 2141 | 2550 | 2942 | 1283 | 1678 | 2105 | 2503 | 2876 | 3397 | 3875 | Watt 70/55 °C **1600** |
| 558 | 793 | 995 | 1185 | 1367 | 1624 | 1869 | 822 | 1081 | 1353 | 1605 | 1840 | 2165 | 2462 | 55/45 °C |
| **391,19** | **411,78** | **449,07** | **481,67** | **525,89** | **660,76** | **789,14** | **573,90** | **604,13** | **685,37** | **741,29** | **778,78** | **1019,53** | **1237,46** | Preis EUR |
| 981 | 1390 | 1748 | 2085 | 2408 | 2869 | 3309 | 1444 | 1887 | 2368 | 2816 | 3236 | 3821 | 4359 | Watt 70/55 °C **1800** |
| 628 | 892 | 1120 | 1333 | 1537 | 1827 | 2102 | 925 | 1216 | 1522 | 1806 | 2070 | 2435 | 2769 | 55/45 °C |
| **428,57** | **451,12** | **490,48** | **528,78** | **578,68** | **729,61** | **872,73** | **626,28** | **659,27** | **750,33** | **814,54** | **857,21** | **1126,42** | **1369,98** | Preis EUR |
| 1090 | 1544 | 1942 | 2316 | 2676 | 3188 | 3677 | 1604 | 2097 | 2631 | 3129 | 3595 | 4246 | 4844 | Watt 70/55 °C **2000** |
| 698 | 991 | 1244 | 1481 | 1708 | 2030 | 2336 | 1028 | 1351 | 1691 | 2006 | 2300 | 2706 | 3077 | 55/45 °C |
| **465,94** | **490,46** | **531,89** | **575,89** | **631,48** | **798,46** | **956,33** | **678,65** | **714,40** | **815,29** | **887,79** | **935,63** | **1233,32** | **1502,50** | Preis EUR |
| 1254 | 1776 | 2233 | 2663 | 3077 | 3666 | 4229 | 1845 | 2412 | 3026 | 3598 | 4134 | 4883 | 5570 | Watt 70/55 °C **2300** |
| 803 | 1140 | 1431 | 1703 | 1964 | 2334 | 2687 | 1182 | 1553 | 1945 | 2307 | 2645 | 3112 | 3539 | 55/45 °C |
| **522,00** | **549,47** | **594,01** | **646,55** | **710,67** | **901,73** | **1081,72** | **757,21** | **797,10** | **912,73** | **997,66** | **1053,27** | **1393,66** | **1701,28** | Preis EUR |
| 1417 | 2007 | 2524 | 3011 | 3479 | 4144 | 4780 | 2085 | 2726 | 3421 | 4067 | 4674 | 5520 | 6297 | Watt 70/55 °C **2600** |
| 907 | 1288 | 1617 | 1926 | 2221 | 2639 | 3037 | 1336 | 1756 | 2198 | 2608 | 2990 | 3518 | 4000 | 55/45 °C |
| **578,06** | **608,49** | **656,12** | **717,21** | **789,87** | **1005,00** | **1207,12** | **835,77** | **879,80** | **1010,17** | **1107,53** | **1170,90** | **1554,01** | **1900,07** | Preis EUR |
| 1635 | 2316 | 2913 | 3474 | 4013 | 4781 | 5516 | 2406 | 3145 | 3947 | 4693 | 5392 | 6369 | 7265 | Watt 70/55 °C **3000** |
| 1047 | 1486 | 1866 | 2222 | 2562 | 3045 | 3504 | 1542 | 2026 | 2536 | 3009 | 3450 | 4059 | 4616 | 55/45 °C |
| **652,81** | **687,17** | **738,94** | **811,43** | **895,46** | **1142,70** | **1374,31** | **940,52** | **990,07** | **1140,09** | **1254,03** | **1327,75** | **1767,80** | **2165,11** | Preis EUR |

Sonderausführung speziell für Einsatzbereiche, in denen eine erhöhte Korrosionsbelastung besteht, siehe Kermi Farbkonzept.

* Bauhöhe 200 mm ohne Befestigungszubehör im Lieferumfang, ohne Laschen, ohne x2 Technik.




X = BH - 54 mm

# therm-x2® Profil-K Hygiene (FH0)

**Preise inkl. Zubehör / Wärmeleistungen**

**Bestellbeispiel**

Typ 10, 600 x 1000 mm =
Art.-Nr. **FK0**10 06 10
Typ 20, 500 x 1200 mm =
Art.-Nr. **FH0**20 05 12
Typ 30, 400 x 1000 mm =
Art.-Nr. **FH0**30 04 10

Nähere Hinweise zur Artikelnummer mit ausführlichem Bestellbeispiel siehe Seite 100

## Typ 10

einreihig,
Art.-Nr. FK010...

## Typ 20

x2

zweireihig,
Art.-Nr. FH020...

## Typ 30




x2

dreireihig,
Art.-Nr. FH030...

| Bauhöhe (BH) mm | | | 300 | 400 | 500 | 600 | 750 | 900 | 300 | 400 | 500 | 600 | 750 | 900 | 300 | 400 | 500 | 600 | 750 | 900 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Heizkörperexponent** | | | 1,2361 | 1,2550 | 1,2739 | 1,2928 | 1,2932 | 1,2935 | 1,2770 | 1,2773 | 1,2775 | 1,2778 | 1,2888 | 1,2955 | 1,2660 | 1,2672 | 1,2684 | 1,2696 | 1,2772 | 1,2844 |
| **lfd. m / Preis EUR** | | | **85,43** | **90,59** | **104,81** | **107,39** | **136,07** | **160,52** | **162,40** | **177,21** | **198,44** | **214,34** | **247,78** | **281,22** | **176,43** | **207,88** | **234,40** | **250,96** | **337,40** | **424,06** |
| **Stückzuschlag EUR** | | | **33,65** | **34,93** | **33,65** | **40,13** | **40,13** | **37,57** | **48,80** | **51,99** | **54,13** | **59,40** | **62,60** | **65,79** | **104,36** | **106,03** | **99,38** | **96,91** | **105,18** | **113,44** |
| **Watt/m 75/65/20 °C** | | | 335 | 425 | 514 | 602 | 736 | 872 | 582 | 736 | 883 | 1027 | 1235 | 1437 | 823 | 1034 | 1236 | 1429 | 1707 | 1973 |
| **Baulänge (BL) mm** | | | Wärmeleistungen in Watt / Raumtemperatur 20 °C | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **400** | Watt | 70/55 °C | 109 | 137 | 166 | 194 | 236 | 280 | 187 | 237 | 284 | 331 | 397 | 461 | 266 | 334 | 399 | 461 | 550 | 635 |
| | | 55/45 °C | 71 | 89 | 107 | 124 | 151 | 179 | 120 | 152 | 183 | 212 | 254 | 294 | 171 | 215 | 257 | 297 | 353 | 406 |
| | Preis | EUR | **67,82** | **71,17** | **75,57** | **83,09** | **94,56** | **101,78** | **113,76** | **122,87** | **133,51** | **145,14** | **161,71** | **178,28** | **174,93** | **189,18** | **193,14** | **197,29** | **240,14** | **283,06** |
| **500** | Watt | 70/55 °C | 136 | 172 | 207 | 242 | 296 | 350 | 234 | 296 | 355 | 413 | 496 | 577 | 332 | 417 | 498 | 576 | 687 | 793 |
| | | 55/45 °C | 89 | 111 | 133 | 154 | 189 | 223 | 150 | 190 | 228 | 265 | 317 | 368 | 214 | 269 | 321 | 371 | 441 | 508 |
| | Preis | EUR | **76,37** | **80,23** | **86,06** | **93,83** | **108,17** | **117,83** | **130,00** | **140,60** | **153,35** | **166,57** | **186,49** | **206,40** | **192,58** | **209,97** | **216,58** | **222,39** | **273,88** | **325,47** |
| **600** | Watt | 70/55 °C | 163 | 206 | 248 | 290 | 355 | 420 | 281 | 356 | 427 | 496 | 595 | 692 | 398 | 500 | 598 | 691 | 824 | 952 |
| | | 55/45 °C | 106 | 133 | 159 | 185 | 226 | 268 | 180 | 228 | 274 | 318 | 380 | 441 | 257 | 322 | 385 | 445 | 529 | 610 |
| | Preis | EUR | **84,91** | **89,28** | **96,54** | **104,56** | **121,77** | **133,88** | **146,24** | **158,32** | **173,19** | **188,00** | **211,27** | **234,52** | **210,22** | **230,76** | **240,02** | **247,49** | **307,62** | **367,88** |
| **700** | Watt | 70/55 °C | 191 | 241 | 290 | 338 | 414 | 490 | 328 | 415 | 498 | 579 | 694 | 807 | 465 | 584 | 698 | 806 | 962 | 1111 |
| | | 55/45 °C | 124 | 156 | 186 | 216 | 264 | 313 | 211 | 266 | 319 | 371 | 444 | 515 | 299 | 376 | 449 | 519 | 617 | 711 |
| | Preis | EUR | **93,45** | **98,34** | **107,02** | **115,30** | **135,38** | **149,93** | **162,48** | **176,04** | **193,04** | **209,44** | **236,05** | **262,64** | **227,86** | **251,55** | **263,46** | **272,58** | **341,36** | **410,28** |
| **800** | Watt | 70/55 °C | 217 | 275 | 331 | 387 | 473 | 560 | 375 | 474 | 569 | 661 | 794 | 923 | 531 | 667 | 797 | 922 | 1099 | 1269 |
| | | 55/45 °C | 141 | 178 | 213 | 247 | 302 | 358 | 241 | 304 | 365 | 424 | 507 | 589 | 342 | 430 | 513 | 593 | 706 | 813 |
| | Preis | EUR | **101,99** | **107,40** | **117,50** | **126,04** | **148,99** | **165,99** | **178,72** | **193,76** | **212,88** | **230,87** | **260,82** | **290,77** | **245,50** | **272,33** | **286,90** | **297,68** | **375,10** | **452,69** |
| **900** | Watt | 70/55 °C | 245 | 310 | 373 | 435 | 532 | 630 | 422 | 533 | 640 | 744 | 893 | 1038 | 598 | 751 | 897 | 1037 | 1237 | 1428 |
| | | 55/45 °C | 159 | 200 | 240 | 278 | 340 | 402 | 271 | 342 | 411 | 478 | 571 | 662 | 385 | 483 | 578 | 667 | 794 | 914 |
| | Preis | EUR | **110,54** | **116,46** | **127,98** | **136,78** | **162,59** | **182,04** | **194,96** | **211,48** | **232,73** | **252,31** | **285,60** | **318,89** | **263,15** | **293,12** | **310,34** | **322,77** | **408,84** | **495,09** |
| **1000** | Watt | 70/55 °C | 272 | 343 | 414 | 483 | 591 | 700 | 469 | 593 | 711 | 827 | 992 | 1153 | 664 | 834 | 997 | 1152 | 1374 | 1587 |
| | | 55/45 °C | 177 | 222 | 266 | 309 | 377 | 447 | 301 | 380 | 456 | 531 | 634 | 736 | 428 | 537 | 642 | 741 | 882 | 1016 |
| | Preis | EUR | **119,08** | **125,52** | **138,46** | **147,52** | **176,20** | **198,09** | **211,20** | **229,20** | **252,57** | **273,74** | **310,38** | **347,01** | **280,79** | **313,91** | **333,78** | **347,87** | **442,58** | **537,50** |
| **1100** | Watt | 70/55 °C | 299 | 378 | 455 | 532 | 650 | 770 | 516 | 652 | 782 | 910 | 1091 | 1269 | 730 | 917 | 1096 | 1267 | 1511 | 1745 |
| | | 55/45 °C | 195 | 245 | 292 | 339 | 415 | 491 | 331 | 418 | 502 | 584 | 697 | 809 | 471 | 591 | 706 | 816 | 970 | 1118 |
| | Preis | EUR | **127,62** | **134,58** | **148,94** | **158,26** | **189,81** | **214,14** | **227,44** | **246,92** | **272,41** | **295,17** | **335,16** | **375,13** | **298,43** | **334,70** | **357,22** | **372,97** | **476,32** | **579,91** |
| **1200** | Watt | 70/55 °C | 326 | 412 | 497 | 580 | 709 | 840 | 562 | 711 | 853 | 992 | 1190 | 1384 | 797 | 1001 | 1196 | 1383 | 1649 | 1904 |
| | | 55/45 °C | 212 | 267 | 319 | 370 | 453 | 536 | 361 | 456 | 548 | 637 | 761 | 883 | 513 | 645 | 770 | 890 | 1058 | 1219 |
| | Preis | EUR | **136,17** | **143,64** | **159,42** | **169,00** | **203,41** | **230,19** | **243,68** | **264,64** | **292,26** | **316,61** | **359,94** | **403,25** | **316,08** | **355,49** | **380,66** | **398,06** | **510,06** | **622,31** |
| **1300** | Watt | 70/55 °C | 353 | 447 | 538 | 629 | 768 | 911 | 609 | 770 | 924 | 1075 | 1290 | 1500 | 863 | 1084 | 1296 | 1498 | 1786 | 2063 |
| | | 55/45 °C | 230 | 289 | 346 | 401 | 490 | 581 | 391 | 494 | 593 | 690 | 824 | 956 | 556 | 698 | 834 | 964 | 1147 | 1321 |
| | Preis | EUR | **144,71** | **152,70** | **169,90** | **179,74** | **217,02** | **246,25** | **259,92** | **282,36** | **312,10** | **338,04** | **384,71** | **431,38** | **333,72** | **376,27** | **404,10** | **423,16** | **543,80** | **664,72** |
| **1400** | Watt | 70/55 °C | 380 | 481 | 580 | 677 | 827 | 980 | 656 | 830 | 995 | 1158 | 1389 | 1615 | 930 | 1168 | 1395 | 1613 | 1924 | 2221 |
| | | 55/45 °C | 248 | 311 | 373 | 432 | 528 | 626 | 421 | 533 | 639 | 743 | 888 | 1030 | 599 | 752 | 898 | 1038 | 1235 | 1422 |
| | Preis | EUR | **153,25** | **161,76** | **180,38** | **190,48** | **230,63** | **262,30** | **276,16** | **300,08** | **331,95** | **359,48** | **409,49** | **459,50** | **351,36** | **397,06** | **427,54** | **448,25** | **577,54** | **707,12** |
| **1600** | Watt | 70/55 °C | 435 | 550 | 662 | 773 | 946 | 1120 | 750 | 948 | 1138 | 1323 | 1587 | 1846 | 1062 | 1334 | 1595 | 1843 | 2198 | 2539 |
| | | 55/45 °C | 283 | 355 | 426 | 494 | 604 | 715 | 481 | 609 | 730 | 849 | 1014 | 1177 | 685 | 859 | 1027 | 1186 | 1411 | 1625 |
| | Preis | EUR | **170,34** | **179,87** | **201,35** | **211,95** | **257,84** | **294,40** | **308,64** | **335,53** | **371,63** | **402,34** | **459,05** | **515,74** | **386,65** | **438,64** | **474,42** | **498,45** | **645,02** | **791,94** |
| **1800** | Watt | 70/55 °C | 489 | 618 | 745 | 870 | 1064 | 1261 | 844 | 1067 | 1280 | 1488 | 1786 | 2076 | 1195 | 1501 | 1794 | 2074 | 2473 | 2856 |
| | | 55/45 °C | 318 | 400 | 479 | 556 | 679 | 805 | 541 | 685 | 821 | 955 | 1141 | 1324 | 770 | 967 | 1155 | 1335 | 1588 | 1829 |
| | Preis | EUR | **187,42** | **197,99** | **222,31** | **233,43** | **285,06** | **326,51** | **341,12** | **370,97** | **411,32** | **445,21** | **508,60** | **571,99** | **421,93** | **480,21** | **521,30** | **548,64** | **712,50** | **876,75** |
| **2000** | Watt | 70/55 °C | 543 | 687 | 828 | 967 | 1182 | 1400 | 937 | 1185 | 1422 | 1654 | 1984 | 2307 | 1328 | 1668 | 1993 | 2304 | 2748 | 3173 |
| | | 55/45 °C | 354 | 444 | 532 | 617 | 755 | 894 | 602 | 761 | 913 | 1061 | 1268 | 1471 | 856 | 1074 | 1283 | 1483 | 1764 | 2032 |
| | Preis | EUR | **204,51** | **216,11** | **243,27** | **254,91** | **312,27** | **358,61** | **373,60** | **406,41** | **451,01** | **488,08** | **558,16** | **628,23** | **457,22** | **521,79** | **568,18** | **598,83** | **779,98** | **961,56** |
| **2300** | Watt | 70/55 °C | 625 | 790 | 952 | 1112 | 1359 | 1611 | 1078 | 1363 | 1635 | 1902 | 2282 | 2653 | 1527 | 1918 | 2292 | 2650 | 3160 | 3649 |
| | | 55/45 °C | 407 | 511 | 612 | 710 | 868 | 1028 | 692 | 875 | 1049 | 1220 | 1458 | 1692 | 984 | 1235 | 1476 | 1705 | 2029 | 2337 |
| | Preis | EUR | **230,14** | **243,29** | **274,71** | **287,13** | **353,09** | **406,77** | **422,32** | **459,57** | **510,54** | **552,38** | **632,49** | **712,60** | **510,15** | **584,15** | **638,50** | **674,12** | **881,20** | **1088,78** |
| **2600** | Watt | 70/55 °C | 706 | 893 | 1076 | 1257 | 1537 | 1820 | 1218 | 1541 | 1848 | 2150 | 2579 | 2999 | 1726 | 2168 | 2591 | 2996 | 3572 | 4125 |
| | | 55/45 °C | 460 | 578 | 692 | 802 | 981 | 1162 | 782 | 989 | 1186 | 1380 | 1648 | 1913 | 1112 | 1397 | 1668 | 1928 | 2293 | 2641 |
| | Preis | EUR | **255,77** | **270,46** | **306,16** | **319,34** | **393,91** | **454,92** | **471,04** | **512,74** | **570,07** | **616,68** | **706,83** | **796,96** | **563,08** | **646,52** | **708,82** | **749,41** | **982,42** | **1216,00** |
| **3000** | Watt | 70/55 °C | 815 | 1030 | 1242 | 1450 | 1773 | 2100 | 1406 | 1778 | 2133 | 2481 | 2976 | 3460 | 1992 | 2502 | 2990 | 3456 | 4122 | 4760 |
| | | 55/45 °C | 531 | 667 | 798 | 926 | 1132 | 1341 | 902 | 1141 | 1369 | 1592 | 1902 | 2207 | 1283 | 1612 | 1925 | 2224 | 2646 | 3048 |
| | Preis | EUR | **289,94** | **306,70** | **348,08** | **362,30** | **448,34** | **519,13** | **536,00** | **583,62** | **649,45** | **702,42** | **805,94** | **909,45** | **633,65** | **729,67** | **802,58** | **849,79** | **1117,38** | **1385,62** |

CE 05

DIN EN EURONORM 442

Sonderausführung speziell für Einsatzbereiche, in denen eine erhöhte Korrosionsbelastung besteht, siehe Kermi Farbkonzept.




X = BH - 54 mm

# therm-x2® Profil-K Austausch (FK0D)

**Preise inkl. Zubehör / Wärmeleistungen**

**Bestellbeispiel**

Typ 12, 554 x 1200 mm =
Art-Nr. **FK0**12 D5 12
Typ 22, 554 x 800 mm =
Art-Nr. **FK0**22 D5 08
Typ 33, 954 x 600 mm =
Art-Nr. **FK0**33 D9 06

Nähere Hinweise zur Artikelnummer mit ausführlichem Bestellbeispiel siehe Seite 100

## Typ 12

x2

zweireihig mit Konvektor,
Art.-Nr. FK012D...

## Typ 22

x2

zweireihig mit zwei Konvektoren,
Art.-Nr. FK022D...

## Typ 33

x2

dreireihig mit drei Konvektoren,
Art.-Nr. FK033D...

| Bauhöhe (BH) mm | | | 554 | 954 | 554 | 954 | 554 | 954 | Auswahlhilfe zur Baulänge | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Heizkörperexponent** | | | 1,2936 | 1,3077 | 1,2899 | 1,3068 | 1,2836 | 1,3069 | Stahlradiator 50 mm Baulänge / Glied | Stahlradiator 60 mm Baulänge / Glied |
| **lfd. m / Preis EUR** | | | **261,12** | **395,93** | **259,11** | **446,78** | **393,38** | **690,90** | | |
| **Stückzuschlag EUR** | | | **71,81** | **100,03** | **108,10** | **146,65** | **159,10** | **215,33** | | |
| **Watt/m 75/65/20 °C** | | | 1153 | 1786 | 1564 | 2307 | 2103 | 3153 | | |
| **Baulänge (BL) mm** | | | Wärmeleistungen in Watt / Raumtemperatur 20 °C | | | | | | | |
| **400** | Watt | 70/55 °C | 370 | 572 | 503 | 739 | 676 | 1010 | | |
| | | 55/45 °C | 236 | 364 | 321 | 470 | 433 | 642 | **8** | – |
| | Preis | EUR | **176,26** | **258,40** | **211,74** | **325,36** | **316,45** | **491,69** | | |
| **500** | Watt | 70/55 °C | 463 | 716 | 628 | 924 | 846 | 1263 | | |
| | | 55/45 °C | 296 | 455 | 401 | 587 | 542 | 803 | **10** | **(8)** |
| | Preis | EUR | **202,37** | **298,00** | **237,66** | **370,04** | **355,79** | **560,78** | | |
| **600** | Watt | 70/55 °C | 556 | 859 | 754 | 1109 | 1015 | 1516 | | |
| | | 55/45 °C | 355 | 545 | 482 | 704 | 650 | 963 | **12** | **10** |
| | Preis | EUR | **228,48** | **337,59** | **263,57** | **414,72** | **395,13** | **629,87** | | |
| **700** | Watt | 70/55 °C | 648 | 1002 | 880 | 1294 | 1184 | 1768 | | |
| | | 55/45 °C | 414 | 636 | 562 | 822 | 758 | 1124 | **14** | **(12)** |
| | Preis | EUR | **254,59** | **377,18** | **289,48** | **459,40** | **434,47** | **698,96** | | |
| **800** | Watt | 70/55 °C | 740 | 1145 | 1005 | 1478 | 1353 | 2021 | | |
| | | 55/45 °C | 472 | 727 | 642 | 939 | 866 | 1284 | **16** | **(14)** |
| | Preis | EUR | **280,71** | **416,77** | **315,39** | **504,07** | **473,80** | **768,05** | | |
| **900** | Watt | 70/55 °C | 833 | 1288 | 1131 | 1663 | 1522 | 2273 | | |
| | | 55/45 °C | 532 | 818 | 723 | 1057 | 975 | 1445 | **18** | – |
| | Preis | EUR | **306,82** | **456,37** | **341,30** | **548,75** | **513,14** | **837,14** | | |
| **1000** | Watt | 70/55 °C | 926 | 1431 | 1257 | 1848 | 1691 | 2526 | | |
| | | 55/45 °C | 591 | 909 | 803 | 1174 | 1083 | 1605 | **20** | **(16)** |
| | Preis | EUR | **332,93** | **495,96** | **367,21** | **593,43** | **552,48** | **906,23** | | |
| **1100** | Watt | 70/55 °C | 1018 | 1574 | 1382 | 2033 | 1860 | 2779 | | |
| | | 55/45 °C | 650 | 1000 | 883 | 1291 | 1191 | 1766 | **22** | – |
| | Preis | EUR | **359,04** | **535,55** | **393,12** | **638,11** | **591,82** | **975,32** | | |
| **1200** | Watt | 70/55 °C | 1111 | 1717 | 1508 | 2218 | 2029 | 3031 | | |
| | | 55/45 °C | 709 | 1091 | 964 | 1409 | 1300 | 1926 | **24** | **20** |
| | Preis | EUR | **385,15** | **575,15** | **419,03** | **682,79** | **631,16** | **1044,41** | | |
| **1300** | Watt | 70/55 °C | 1204 | 1860 | 1633 | 2402 | 2198 | 3284 | | |
| | | 55/45 °C | 768 | 1182 | 1044 | 1526 | 1408 | 2087 | **26** | **(22)** |
| | Preis | EUR | **411,27** | **614,74** | **444,94** | **727,46** | **670,49** | **1113,50** | | |
| **1400** | Watt | 70/55 °C | 1296 | 2003 | 1759 | 2587 | 2367 | 3536 | | |
| | | 55/45 °C | 827 | 1273 | 1124 | 1644 | 1516 | 2247 | **28** | **(24)** |
| | Preis | EUR | **437,38** | **654,33** | **470,85** | **772,14** | **709,83** | **1182,59** | | |
| **1600** | Watt | 70/55 °C | 1481 | 2290 | 2010 | 2957 | 2706 | 4042 | | |
| | | 55/45 °C | 945 | 1454 | 1285 | 1878 | 1733 | 2568 | **32** | **(26)** |
| | Preis | EUR | **489,60** | **733,52** | **522,68** | **861,50** | **788,51** | **1320,77** | | |
| **1800** | Watt | 70/55 °C | 1666 | 2576 | 2262 | 3326 | 3044 | 4547 | | |
| | | 55/45 °C | 1063 | 1636 | 1445 | 2113 | 1949 | 2889 | **36** | **30** |
| | Preis | EUR | **541,83** | **812,70** | **574,50** | **950,85** | **867,18** | **1458,95** | | |
| **2000** | Watt | 70/55 °C | 1852 | 2862 | 2513 | 3696 | 3382 | 5052 | | |
| | | 55/45 °C | 1182 | 1818 | 1606 | 2348 | 2166 | 3210 | **40** | **(34)** |
| | Preis | EUR | **594,05** | **891,89** | **626,32** | **1040,21** | **945,86** | **1597,13** | | |
| **2300** | Watt | 70/55 °C | 2129 | 3291 | 2890 | 4250 | 3889 | 5810 | | |
| | | 55/45 °C | 1359 | 2091 | 1847 | 2700 | 2491 | 3692 | **46** | **(38)** |
| | Preis | EUR | **672,39** | **1010,67** | **704,05** | **1174,24** | **1063,87** | **1804,40** | | |
| **2600** | Watt | 70/55 °C | 2407 | 3721 | 3267 | 4805 | 4397 | 6568 | | |
| | | 55/45 °C | 1536 | 2363 | 2088 | 3052 | 2816 | 4173 | **52** | **(44)** |
| | Preis | EUR | **750,72** | **1129,45** | **781,79** | **1308,28** | **1181,89** | **2011,67** | | |
| **3000** | Watt | 70/55 °C | 2777 | 4293 | 3770 | 5544 | 5073 | 7578 | | |
| | | 55/45 °C | 1772 | 2727 | 2409 | 3522 | 3249 | 4815 | **60** | **50** |
| | Preis | EUR | **855,17** | **1287,82** | **885,43** | **1486,99** | **1339,24** | **2288,03** | | |

CE 05

DIN EN EURONORM 442

# Auswahlhilfe



**Vergleichstabelle für DIN-Stahlradiatoren**

| Bauhöhe [mm] | Naben-abstand [mm] | Bautiefe [mm] | Leistung [Watt/Glied] [1] 90/70/20 °C | Leistung [Watt/Glied] [1] 70/55/20 °C |
|---|---|---|---|---|
| 600 | 500 | 110 | 73 | 47 (45) |
| | | 160 | 99 | 63 (61) |
| | | 220 | 128 | 82 (78) |
| 1000 | 900 | 110 | 122 | 78 (74) |
| | | 160 | 157 | 100 (96) |
| | | 220 | 204 | 130 (125) |

[1] Wärmeleistung von Stahlradiatoren nach DIN 4703 (DIN EN 442)

**Vergleichstabelle für DIN-Gussradiatoren**

| Bauhöhe [mm] | Naben-abstand [mm] | Bautiefe [mm] | Leistung [Watt/Glied] [1] 90/70/20 °C | Leistung [Watt/Glied] [1] 70/55/20 °C |
|---|---|---|---|---|
| 580 | 500 | 70 | 68 | 43 (41) |
| | | 110 | 90 | 57 (56) |
| | | 160 | 126 | 80 (77) |
| | | 220 | 162 | 103 (99) |
| 980 | 900 | 110 | 111 | 71 (68) |
| | | 160 | 204 | 130 (125) |
| | | 220 | 260 | 166 (159) |

[1] Wärmeleistung von Gussradiatoren nach DIN 4703 (DIN EN 442)

Zur Auswahl der entsprechenden Kermi-Austauschheizkörper einfach die Wärmeleistung je Radiatorglied aus der entsprechenden Tabelle entnehmen und mit der Anzahl der Glieder des zu erneuernden Radiators multiplizieren.

**Beispiel**

Es soll ein DIN-Stahlradiator Bauhöhe 600 mm, Bautiefe 160 mm mit 20 Gliedern ausgetauscht werden. Bei Auslegung nach einer Systemtemperatur von 70/55°C ergibt dies eine Gesamtwärmeleistung bei 20 Gliedern x 63 Watt / Glied von 1260 Watt.
Der dazu passend ausgewählte Profil-Kompakt-Austauschheizkörper ist: **Typ 22, Bauhöhe 554 mm, Baulänge 1000 mm, Gesamtwärmeleistung 1257 Watt.**

**Hinweis**

Diese Auswahlhilfe stellt ein Näherungsverfahren dar.
Die angegebenen Leistungen der DIN-Stahl- und Gussradiatoren basieren auf DIN 4703, jene der Kermi-Austauschheizkörper auf DIN EN 442. Leistungen von DIN-Stahl- und Gussradiatoren nach DIN EN 442 liegen je nach Typ ca. 3 - 5 % niedriger.

Sonderausführung speziell für Einsatzbereiche, in denen eine erhöhte Korrosionsbelastung besteht, siehe Kermi Farbkonzept.



# therm-x2® Profil-V (FTV)

**Bestellbeispiel**

Anschluss rechts
Farbe Weiß
Typ 10, 600 x 1000 mm =
Art-Nr. **FTV**10 060 100**1R1K**

Nähere Hinweise zur Artikelnummer mit ausführlichem Bestellbeispiel siehe Seite 101

## Typ 10

einreihig,
Art.-Nr. FTV10...

## Typ 11



einreihig mit Konvektor,
Art.-Nr. FTV11...

## Typ 12



x2

zweireihig mit Konvektor,
Art.-Nr. FTV12...

| Bauhöhe (BH) mm | | | 300 | 400 | 500 | 600 | 750 | 900 | 300 | 400 | 500 | 600 | 750 | 900 | 300 | 400 | 500 | 600 | 750 | 900 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Heizkörperexponent** | | | 1,2361 | 1,2550 | 1,2739 | 1,2928 | 1,2932 | 1,2935 | 1,2196 | 1,2371 | 1,2546 | 1,2721 | 1,2883 | 1,3044 | 1,2731 | 1,2810 | 1,2889 | 1,2969 | 1,3156 | 1,3343 |
| **lfd. m / Preis EUR** | | | **77,08** | **82,33** | **88,86** | **96,68** | **121,50** | **141,09** | **122,83** | **126,77** | **144,99** | **152,86** | **185,50** | **218,17** | **175,05** | **202,52** | **207,77** | **227,30** | **262,60** | **295,23** |
| **Stückzuschlag EUR** | | | **99,28** | **100,60** | **101,86** | **104,53** | **104,53** | **103,18** | **104,53** | **108,42** | **117,63** | **121,50** | **124,12** | **124,12** | **122,83** | **126,77** | **130,64** | **134,55** | **138,50** | **141,09** |
| **Watt/m 75/65/20 °C** | | | 335 | 425 | 514 | 602 | 736 | 872 | 551 | 697 | 840 | 979 | 1185 | 1390 | 720 | 894 | 1063 | 1229 | 1475 | 1723 |
| **Baulänge (BL) mm** | | | Wärmeleistungen in Watt / Raumtemperatur 20 °C | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **400** | **Watt** | 70/55 °C | 109 | 137 | 166 | 194 | 236 | 280 | 179 | 226 | 272 | 316 | 381 | 446 | 232 | 288 | 342 | 395 | 472 | 549 |
| | | 55/45 °C | 71 | 89 | 107 | 124 | 151 | 179 | 117 | 147 | 176 | 203 | 244 | 283 | 149 | 185 | 218 | 252 | 299 | 346 |
| | **Preis** | EUR | **130,11** | **133,53** | **137,40** | **143,20** | **153,13** | **159,62** | **153,66** | **159,13** | **175,63** | **182,64** | **198,32** | **211,39** | **192,85** | **207,78** | **213,75** | **225,47** | **243,54** | **259,18** |
| **500** | **Watt** | 70/55 °C | 136 | 172 | 207 | 242 | 296 | 350 | 224 | 283 | 339 | 395 | 476 | 557 | 290 | 360 | 427 | 494 | 590 | 687 |
| | | 55/45 °C | 89 | 111 | 133 | 154 | 189 | 223 | 147 | 184 | 220 | 254 | 304 | 354 | 186 | 231 | 273 | 315 | 374 | 433 |
| | **Preis** | EUR | **137,82** | **141,77** | **146,29** | **152,87** | **165,28** | **173,73** | **165,95** | **171,81** | **190,13** | **197,93** | **216,87** | **233,21** | **210,36** | **228,03** | **234,53** | **248,20** | **269,80** | **288,71** |
| **600** | **Watt** | 70/55 °C | 163 | 206 | 248 | 290 | 355 | 420 | 269 | 339 | 407 | 473 | 571 | 668 | 348 | 431 | 513 | 591 | 708 | 824 |
| | | 55/45 °C | 106 | 133 | 159 | 185 | 226 | 268 | 176 | 221 | 264 | 304 | 365 | 425 | 224 | 276 | 328 | 377 | 448 | 519 |
| | **Preis** | EUR | **145,53** | **150,00** | **155,18** | **162,54** | **177,43** | **187,83** | **178,23** | **184,48** | **204,62** | **213,22** | **235,42** | **255,02** | **227,86** | **248,28** | **255,30** | **270,93** | **296,06** | **318,23** |
| **700** | **Watt** | 70/55 °C | 191 | 241 | 290 | 338 | 414 | 490 | 314 | 396 | 475 | 552 | 667 | 780 | 406 | 504 | 598 | 690 | 826 | 962 |
| | | 55/45 °C | 124 | 156 | 186 | 216 | 264 | 313 | 206 | 257 | 307 | 355 | 426 | 496 | 261 | 323 | 382 | 440 | 523 | 605 |
| | **Preis** | EUR | **153,24** | **158,23** | **164,06** | **172,21** | **189,58** | **201,94** | **190,51** | **197,16** | **219,12** | **228,50** | **253,97** | **276,84** | **245,37** | **268,53** | **276,08** | **293,66** | **322,32** | **347,75** |
| **800** | **Watt** | 70/55 °C | 217 | 275 | 331 | 387 | 473 | 560 | 359 | 452 | 543 | 631 | 762 | 891 | 464 | 575 | 683 | 789 | 944 | 1099 |
| | | 55/45 °C | 141 | 178 | 213 | 247 | 302 | 358 | 235 | 294 | 351 | 406 | 487 | 567 | 298 | 369 | 437 | 503 | 598 | 691 |
| | **Preis** | EUR | **160,94** | **166,46** | **172,95** | **181,87** | **201,73** | **216,05** | **202,79** | **209,84** | **233,62** | **243,79** | **272,52** | **298,66** | **262,87** | **288,79** | **296,86** | **316,39** | **348,58** | **377,27** |
| **900** | **Watt** | 70/55 °C | 245 | 310 | 373 | 435 | 532 | 630 | 403 | 508 | 611 | 710 | 857 | 1003 | 522 | 648 | 769 | 888 | 1062 | 1237 |
| | | 55/45 °C | 159 | 200 | 240 | 278 | 340 | 402 | 264 | 331 | 395 | 456 | 548 | 637 | 336 | 415 | 492 | 566 | 673 | 778 |
| | **Preis** | EUR | **168,65** | **174,70** | **181,83** | **191,54** | **213,88** | **230,16** | **215,08** | **222,51** | **248,12** | **259,07** | **291,07** | **320,47** | **280,38** | **309,04** | **317,63** | **339,12** | **374,84** | **406,80** |
| **1000** | **Watt** | 70/55 °C | 272 | 343 | 414 | 483 | 591 | 700 | 448 | 565 | 679 | 789 | 952 | 1114 | 580 | 719 | 854 | 986 | 1180 | 1374 |
| | | 55/45 °C | 177 | 222 | 266 | 309 | 377 | 447 | 293 | 368 | 439 | 507 | 609 | 708 | 373 | 461 | 546 | 629 | 747 | 865 |
| | **Preis** | EUR | **176,36** | **182,93** | **190,72** | **201,21** | **226,03** | **244,27** | **227,36** | **235,19** | **262,62** | **274,36** | **309,62** | **342,29** | **297,88** | **329,29** | **338,41** | **361,85** | **401,10** | **436,32** |
| **1100** | **Watt** | 70/55 °C | 299 | 378 | 455 | 532 | 650 | 770 | 493 | 622 | 747 | 868 | 1048 | 1225 | 638 | 791 | 939 | 1085 | 1298 | 1511 |
| | | 55/45 °C | 195 | 245 | 292 | 339 | 415 | 491 | 323 | 405 | 483 | 558 | 670 | 779 | 410 | 507 | 600 | 692 | 822 | 951 |
| | **Preis** | EUR | **184,07** | **191,16** | **199,61** | **210,88** | **238,18** | **258,38** | **239,64** | **247,87** | **277,12** | **289,65** | **328,17** | **364,11** | **315,39** | **349,54** | **359,19** | **384,58** | **427,36** | **465,84** |
| **1200** | **Watt** | 70/55 °C | 326 | 412 | 497 | 580 | 709 | 840 | 537 | 678 | 815 | 947 | 1143 | 1337 | 696 | 863 | 1025 | 1184 | 1416 | 1649 |
| | | 55/45 °C | 212 | 267 | 319 | 370 | 453 | 536 | 352 | 441 | 527 | 609 | 731 | 850 | 447 | 553 | 655 | 755 | 897 | 1038 |
| | **Preis** | EUR | **191,78** | **199,40** | **208,49** | **220,55** | **250,33** | **272,49** | **251,93** | **260,54** | **291,62** | **304,93** | **346,72** | **385,92** | **332,89** | **369,79** | **379,96** | **407,31** | **453,62** | **495,37** |
| **1300** | **Watt** | 70/55 °C | 353 | 447 | 538 | 629 | 768 | 911 | 582 | 734 | 883 | 1026 | 1238 | 1448 | 754 | 935 | 1111 | 1282 | 1534 | 1786 |
| | | 55/45 °C | 230 | 289 | 346 | 401 | 490 | 581 | 381 | 478 | 571 | 660 | 792 | 921 | 485 | 599 | 710 | 817 | 972 | 1124 |
| | **Preis** | EUR | **199,48** | **207,63** | **217,38** | **230,21** | **262,48** | **286,60** | **264,21** | **273,22** | **306,12** | **320,22** | **365,27** | **407,74** | **350,40** | **390,05** | **400,74** | **430,04** | **479,88** | **524,89** |
| **1400** | **Watt** | 70/55 °C | 380 | 481 | 580 | 677 | 827 | 980 | 627 | 791 | 950 | 1105 | 1333 | 1560 | 812 | 1007 | 1196 | 1381 | 1652 | 1923 |
| | | 55/45 °C | 248 | 311 | 373 | 432 | 528 | 626 | 410 | 515 | 615 | 710 | 853 | 992 | 522 | 646 | 764 | 880 | 1046 | 1210 |
| | **Preis** | EUR | **207,19** | **215,86** | **226,26** | **239,88** | **274,63** | **300,71** | **276,49** | **285,90** | **320,62** | **335,50** | **383,82** | **429,56** | **367,90** | **410,30** | **421,52** | **452,77** | **506,14** | **554,41** |
| **1600** | **Watt** | 70/55 °C | 435 | 550 | 662 | 773 | 946 | 1120 | 717 | 904 | 1086 | 1262 | 1524 | 1782 | 928 | 1151 | 1367 | 1578 | 1888 | 2198 |
| | | 55/45 °C | 283 | 355 | 426 | 494 | 604 | 715 | 470 | 588 | 703 | 811 | 974 | 1133 | 597 | 738 | 874 | 1006 | 1196 | 1383 |
| | **Preis** | EUR | **222,61** | **232,33** | **244,04** | **259,22** | **298,93** | **328,92** | **301,06** | **311,25** | **349,61** | **366,08** | **420,92** | **473,19** | **402,91** | **450,80** | **463,07** | **498,23** | **558,66** | **613,46** |
| **1800** | **Watt** | 70/55 °C | 489 | 618 | 745 | 870 | 1064 | 1261 | 807 | 1017 | 1222 | 1420 | 1714 | 2005 | 1044 | 1295 | 1537 | 1775 | 2124 | 2473 |
| | | 55/45 °C | 318 | 400 | 479 | 556 | 679 | 805 | 528 | 662 | 791 | 913 | 1096 | 1275 | 671 | 830 | 983 | 1132 | 1345 | 1556 |
| | **Preis** | EUR | **238,02** | **248,79** | **261,81** | **278,55** | **323,23** | **357,14** | **325,62** | **336,61** | **378,61** | **396,65** | **458,02** | **516,83** | **437,92** | **491,31** | **504,63** | **543,69** | **611,18** | **672,50** |
| **2000** | **Watt** | 70/55 °C | 543 | 687 | 828 | 967 | 1182 | 1400 | 896 | 1130 | 1358 | 1578 | 1905 | 2228 | 1160 | 1439 | 1708 | 1972 | 2360 | 2748 |
| | | 55/45 °C | 354 | 444 | 532 | 617 | 755 | 894 | 587 | 735 | 878 | 1015 | 1218 | 1417 | 746 | 922 | 1092 | 1257 | 1495 | 1729 |
| | **Preis** | EUR | **253,44** | **265,26** | **279,58** | **297,89** | **347,53** | **385,36** | **350,19** | **361,96** | **407,61** | **427,22** | **495,12** | **560,46** | **472,93** | **531,81** | **546,18** | **589,15** | **663,70** | **731,55** |
| **2300** | **Watt** | 70/55 °C | 625 | 790 | 952 | 1112 | 1359 | 1611 | 1030 | 1299 | 1562 | 1815 | 2190 | 2562 | 1334 | 1654 | 1965 | 2269 | 2714 | 3160 |
| | | 55/45 °C | 407 | 511 | 612 | 710 | 868 | 1028 | 675 | 846 | 1010 | 1167 | 1401 | 1629 | 858 | 1060 | 1256 | 1446 | 1719 | 1988 |
| | **Preis** | EUR | **276,56** | **289,96** | **306,24** | **326,89** | **383,98** | **427,69** | **387,04** | **399,99** | **451,11** | **473,08** | **550,77** | **625,91** | **525,45** | **592,57** | **608,51** | **657,34** | **742,48** | **820,12** |
| **2600** | **Watt** | 70/55 °C | 706 | 893 | 1076 | 1257 | 1537 | 1820 | 1165 | 1469 | 1765 | 2051 | 2476 | 2896 | 1508 | 1870 | 2221 | 2564 | 3068 | 3572 |
| | | 55/45 °C | 460 | 578 | 692 | 802 | 981 | 1162 | 763 | 956 | 1142 | 1319 | 1583 | 1842 | 969 | 1199 | 1420 | 1634 | 1943 | 2248 |
| | **Preis** | EUR | **299,69** | **314,66** | **332,90** | **355,90** | **420,43** | **470,01** | **423,89** | **438,02** | **494,60** | **518,94** | **606,42** | **691,36** | **577,96** | **653,32** | **670,84** | **725,53** | **821,26** | **908,69** |
| **3000** | **Watt** | 70/55 °C | 815 | 1030 | 1242 | 1450 | 1773 | 2100 | 1344 | 1695 | 2037 | 2367 | 2857 | 3342 | 1740 | 2158 | 2563 | 2959 | 3540 | 4122 |
| | | 55/45 °C | 531 | 667 | 798 | 926 | 1132 | 1341 | 880 | 1103 | 1318 | 1522 | 1827 | 2125 | 1119 | 1383 | 1638 | 1886 | 2242 | 2594 |
| | **Preis** | EUR | **330,52** | **347,59** | **368,44** | **394,57** | **469,03** | **526,45** | **473,02** | **488,73** | **552,60** | **580,08** | **680,62** | **778,63** | **647,98** | **734,33** | **753,95** | **816,45** | **926,30** | **1026,78** |

CE 05

DIN EN EURONORM 442

## Typ 22




x2

zweireihig mit zwei Konvektoren, Art.-Nr. FTV22...

## Typ 33




x2

dreireihig mit drei Konvektoren, Art.-Nr. FTV33...

## Bestellbeispiel

Anschluss links
Farbe Weiß
Typ 12, 500 x 1200 mm =
Art-Nr. **FTV**12 050 1201**L1K**

| Typ 22 200* | 300 | 400 | 500 | 600 | 750 | 900 | Typ 33 200* | 300 | 400 | 500 | 600 | 750 | 900 | Bauhöhe (BH) mm | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,2828 | 1,2776 | 1,2827 | 1,2879 | 1,2930 | 1,3000 | 1,3069 | 1,2850 | 1,2671 | 1,2736 | 1,2801 | 1,2866 | 1,2967 | 1,3068 | **Heizkörperexponent** | | |
| **166,29** | **175,05** | **207,77** | **215,55** | **228,66** | **300,48** | **364,48** | **241,97** | **254,72** | **300,48** | **314,87** | **341,02** | **470,92** | **585,33** | **lfd. m / Preis EUR** | | |
| **150,20** | **158,10** | **158,10** | **156,79** | **163,30** | **171,14** | **177,69** | **202,31** | **212,95** | **212,95** | **210,32** | **209,02** | **224,70** | **239,05** | **Stückzuschlag EUR** | | |
| 678 | 959 | 1207 | 1441 | 1666 | 1987 | 2295 | 998 | 1300 | 1633 | 1944 | 2236 | 2645 | 3023 | **Watt/m 75/65/20 °C** | | |
| Wärmeleistungen in Watt / Raumtemperatur 20 °C | | | | | | | | | | | | | | Baulänge (BL) mm | | |
| | 309 | 389 | 463 | 535 | 638 | 735 | | 419 | 526 | 626 | 719 | 849 | 969 | Watt | 70/55 °C | **400** |
| | 198 | 249 | 296 | 341 | 406 | 467 | | 270 | 338 | 401 | 460 | 541 | 615 | | 55/45 °C | |
| | **228,12** | **241,21** | **243,01** | **254,76** | **291,33** | **323,48** | | **314,84** | **333,14** | **336,27** | **345,43** | **413,07** | **473,18** | Preis | EUR | |
| | 386 | 486 | 579 | 669 | 797 | 920 | | 524 | 658 | 782 | 899 | 1062 | 1211 | Watt | 70/55 °C | **500** |
| | 248 | 311 | 371 | 427 | 507 | 584 | | 338 | 423 | 502 | 575 | 677 | 770 | | 55/45 °C | |
| | **245,63** | **261,99** | **264,57** | **277,63** | **321,38** | **359,93** | | **340,31** | **363,19** | **367,76** | **379,53** | **460,16** | **531,72** | Preis | EUR | |
| 327 | 463 | 582 | 695 | 803 | 956 | 1103 | 481 | 629 | 790 | 938 | 1079 | 1274 | 1453 | Watt | 70/55 °C | **600** |
| 209 | 297 | 373 | 445 | 513 | 609 | 701 | 308 | 405 | 507 | 602 | 690 | 812 | 923 | | 55/45 °C | |
| **249,97** | **263,13** | **282,76** | **286,12** | **300,50** | **351,43** | **396,38** | **347,49** | **365,78** | **393,24** | **399,24** | **413,63** | **507,25** | **590,25** | Preis | EUR | |
| 382 | 540 | 680 | 811 | 936 | 1116 | 1287 | 561 | 734 | 921 | 1095 | 1258 | 1486 | 1695 | Watt | 70/55 °C | **700** |
| 244 | 347 | 435 | 519 | 598 | 710 | 818 | 360 | 473 | 592 | 702 | 805 | 947 | 1077 | | 55/45 °C | |
| **266,60** | **280,64** | **303,54** | **307,68** | **323,36** | **381,48** | **432,83** | **371,69** | **391,25** | **423,29** | **430,73** | **447,73** | **554,34** | **648,78** | Preis | EUR | |
| 436 | 618 | 777 | 927 | 1070 | 1275 | 1471 | 642 | 839 | 1052 | 1251 | 1438 | 1698 | 1937 | Watt | 70/55 °C | **800** |
| 279 | 396 | 498 | 593 | 683 | 812 | 934 | 411 | 540 | 676 | 802 | 920 | 1082 | 1231 | | 55/45 °C | |
| **283,23** | **298,14** | **324,32** | **329,23** | **346,23** | **411,52** | **469,27** | **395,89** | **416,73** | **453,33** | **462,22** | **481,84** | **601,44** | **707,31** | Preis | EUR | |
| 491 | 695 | 874 | 1042 | 1204 | 1434 | 1655 | 722 | 944 | 1184 | 1408 | 1617 | 1911 | 2180 | Watt | 70/55 °C | **900** |
| 314 | 446 | 560 | 667 | 768 | 913 | 1051 | 463 | 608 | 761 | 903 | 1035 | 1218 | 1385 | | 55/45 °C | |
| **299,86** | **315,65** | **345,09** | **350,79** | **369,09** | **441,57** | **505,72** | **420,08** | **442,20** | **483,38** | **493,70** | **515,94** | **648,53** | **765,85** | Preis | EUR | |
| 545 | 772 | 971 | 1158 | 1338 | 1594 | 1839 | 802 | 1048 | 1316 | 1564 | 1797 | 2123 | 2422 | Watt | 70/55 °C | **1000** |
| 349 | 495 | 622 | 741 | 854 | 1015 | 1168 | 514 | 675 | 845 | 1003 | 1150 | 1353 | 1539 | | 55/45 °C | |
| **316,49** | **333,15** | **365,87** | **372,34** | **391,96** | **471,62** | **542,17** | **444,28** | **467,67** | **513,43** | **525,19** | **550,04** | **695,62** | **824,38** | Preis | EUR | |
| 600 | 849 | 1068 | 1274 | 1472 | 1753 | 2023 | 882 | 1153 | 1447 | 1721 | 1977 | 2335 | 2664 | Watt | 70/55 °C | **1100** |
| 384 | 545 | 684 | 815 | 940 | 1116 | 1285 | 565 | 743 | 930 | 1103 | 1265 | 1488 | 1692 | | 55/45 °C | |
| **333,12** | **350,66** | **386,65** | **393,90** | **414,83** | **501,67** | **578,62** | **468,48** | **493,14** | **543,48** | **556,68** | **584,14** | **742,71** | **882,91** | Preis | EUR | |
| 654 | 927 | 1165 | 1390 | 1605 | 1913 | 2206 | 962 | 1258 | 1579 | 1877 | 2157 | 2548 | 2906 | Watt | 70/55 °C | **1200** |
| 419 | 595 | 746 | 889 | 1025 | 1218 | 1402 | 617 | 810 | 1015 | 1204 | 1380 | 1624 | 1846 | | 55/45 °C | |
| **349,75** | **368,16** | **407,42** | **415,45** | **437,69** | **531,72** | **615,07** | **492,67** | **518,61** | **573,53** | **588,16** | **618,24** | **789,80** | **941,45** | Preis | EUR | |
| 709 | 1004 | 1262 | 1505 | 1739 | 2072 | 2390 | 1043 | 1363 | 1710 | 2034 | 2337 | 2760 | 3148 | Watt | 70/55 °C | **1300** |
| 454 | 644 | 809 | 963 | 1110 | 1319 | 1519 | 668 | 878 | 1099 | 1304 | 1495 | 1759 | 2000 | | 55/45 °C | |
| **366,38** | **385,67** | **428,20** | **437,01** | **460,56** | **561,76** | **651,51** | **516,87** | **544,09** | **603,57** | **619,65** | **652,35** | **836,90** | **999,98** | Preis | EUR | |
| 763 | 1081 | 1359 | 1621 | 1873 | 2231 | 2574 | 1123 | 1468 | 1842 | 2191 | 2516 | 2972 | 3390 | Watt | 70/55 °C | **1400** |
| 489 | 694 | 871 | 1037 | 1195 | 1421 | 1635 | 720 | 945 | 1184 | 1405 | 1610 | 1894 | 2154 | | 55/45 °C | |
| **383,01** | **403,17** | **448,98** | **458,56** | **483,42** | **591,81** | **687,96** | **541,07** | **569,56** | **633,62** | **651,14** | **686,45** | **883,99** | **1058,51** | Preis | EUR | |
| 872 | 1235 | 1553 | 1853 | 2141 | 2550 | 2942 | 1283 | 1678 | 2105 | 2503 | 2876 | 3397 | 3875 | Watt | 70/55 °C | **1600** |
| 558 | 793 | 995 | 1185 | 1367 | 1624 | 1869 | 822 | 1081 | 1353 | 1605 | 1840 | 2165 | 2462 | | 55/45 °C | |
| **416,26** | **438,18** | **490,53** | **501,67** | **529,16** | **651,91** | **760,86** | **589,46** | **620,50** | **693,72** | **714,11** | **754,65** | **978,17** | **1175,58** | Preis | EUR | |
| 981 | 1390 | 1748 | 2085 | 2408 | 2869 | 3309 | 1444 | 1887 | 2368 | 2816 | 3236 | 3821 | 4359 | Watt | 70/55 °C | **1800** |
| 628 | 892 | 1120 | 1333 | 1537 | 1827 | 2102 | 925 | 1216 | 1522 | 1806 | 2070 | 2435 | 2769 | | 55/45 °C | |
| **449,52** | **473,19** | **532,09** | **544,78** | **574,89** | **712,00** | **833,75** | **637,86** | **671,45** | **753,81** | **777,09** | **822,86** | **1072,36** | **1292,64** | Preis | EUR | |
| 1090 | 1544 | 1942 | 2316 | 2676 | 3188 | 3677 | 1604 | 2097 | 2631 | 3129 | 3595 | 4246 | 4844 | Watt | 70/55 °C | **2000** |
| 698 | 991 | 1244 | 1481 | 1708 | 2030 | 2336 | 1028 | 1351 | 1691 | 2006 | 2300 | 2706 | 3077 | | 55/45 °C | |
| **482,78** | **508,20** | **573,64** | **587,89** | **620,62** | **772,10** | **906,65** | **686,25** | **722,39** | **813,91** | **840,06** | **891,06** | **1166,54** | **1409,71** | Preis | EUR | |
| 1254 | 1776 | 2233 | 2663 | 3077 | 3666 | 4229 | 1845 | 2412 | 3026 | 3598 | 4134 | 4883 | 5570 | Watt | 70/55 °C | **2300** |
| 803 | 1140 | 1431 | 1703 | 1964 | 2334 | 2687 | 1182 | 1553 | 1945 | 2307 | 2645 | 3112 | 3539 | | 55/45 °C | |
| **532,67** | **560,72** | **635,97** | **652,56** | **689,22** | **862,24** | **1015,99** | **758,84** | **798,81** | **904,05** | **934,52** | **993,37** | **1307,82** | **1585,31** | Preis | EUR | |
| 1417 | 2007 | 2524 | 3011 | 3479 | 4144 | 4780 | 2085 | 2726 | 3421 | 4067 | 4674 | 5520 | 6297 | Watt | 70/55 °C | **2600** |
| 907 | 1288 | 1617 | 1926 | 2221 | 2639 | 3037 | 1336 | 1756 | 2198 | 2608 | 2990 | 3518 | 4000 | | 55/45 °C | |
| **582,55** | **613,23** | **698,30** | **717,22** | **757,82** | **952,39** | **1125,34** | **831,43** | **875,22** | **994,20** | **1028,98** | **1095,67** | **1449,09** | **1760,91** | Preis | EUR | |
| 1635 | 2316 | 2913 | 3474 | 4013 | 4781 | 5516 | 2406 | 3145 | 3947 | 4693 | 5392 | 6369 | 7265 | Watt | 70/55 °C | **3000** |
| 1047 | 1486 | 1866 | 2222 | 2562 | 3045 | 3504 | 1542 | 2026 | 2536 | 3009 | 3450 | 4059 | 4616 | | 55/45 °C | |
| **649,07** | **683,25** | **781,41** | **803,44** | **849,28** | **1072,58** | **1271,13** | **928,22** | **977,11** | **1114,39** | **1154,93** | **1232,08** | **1637,46** | **1995,04** | Preis | EUR | |

Sonderausführung speziell für Einsatzbereiche, in denen eine erhöhte Korrosionsbelastung besteht, siehe Kermi Farbkonzept.

* Bauhöhe 200 mm ohne Befestigungszubehör im Lieferumfang, ohne Laschen, ohne x2 Technik.



# therm-x2® Profil-Vplus (FTP)

**Bestellbeispiel**

Ventil rechts
Farbe Weiß
Typ 10, 600 x 1000 mm =
Art-Nr. **FTP**10 060 1001**R1K**

Nähere Hinweise zur Artikelnummer mit ausführlichem Bestellbeispiel siehe Seite 101

## Typ 10



einreihig,
Art.-Nr. FTP10…

## Typ 11



einreihig mit Konvektor,
Art.-Nr. FTP11…

## Typ 12



zweireihig mit Konvektor,
Art.-Nr. FTP12…

| Bauhöhe (BH) mm | | | Typ 10 | | | | | | Typ 11 | | | | | | Typ 12 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 300 | 400 | 500 | 600 | 750 | 900 | 300 | 400 | 500 | 600 | 750 | 900 | 300 | 400 | 500 | 600 | 750 | 900 |
| **Heizkörperexponent** | | | 1,2361 | 1,2550 | 1,2739 | 1,2928 | 1,2932 | 1,2935 | 1,2196 | 1,2371 | 1,2546 | 1,2721 | 1,2883 | 1,3044 | 1,2731 | 1,2810 | 1,2889 | 1,2969 | 1,3156 | 1,3343 |
| **lfd. m / Preis EUR** | | | **80,93** | **86,44** | **93,31** | **101,50** | **127,59** | **148,14** | **128,96** | **133,11** | **152,23** | **160,50** | **194,78** | **229,09** | **183,80** | **212,64** | **218,16** | **238,67** | **275,74** | **310,02** |
| **Stückzuschlag EUR** | | | **104,22** | **105,64** | **106,97** | **109,75** | **109,75** | **108,33** | **109,75** | **113,83** | **123,51** | **127,59** | **130,32** | **130,32** | **128,96** | **133,11** | **137,18** | **141,29** | **145,43** | **148,14** |
| **Watt/m 75/65/20 °C** | | | 335 | 425 | 514 | 602 | 736 | 872 | 551 | 697 | 840 | 979 | 1185 | 1390 | 720 | 894 | 1063 | 1229 | 1475 | 1723 |
| **Baulänge (BL) mm** | | | Wärmeleistungen in Watt / Raumtemperatur 20 °C | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **400** | **Watt** | 70/55 °C | 109 | 137 | 166 | 194 | 236 | 280 | 179 | 226 | 272 | 316 | 381 | 446 | 232 | 288 | 342 | 395 | 472 | 549 |
| | | 55/45 °C | 71 | 89 | 107 | 124 | 151 | 179 | 117 | 147 | 176 | 203 | 244 | 283 | 149 | 185 | 218 | 252 | 299 | 346 |
| | **Preis** | EUR | **136,59** | **140,22** | **144,29** | **150,35** | **160,79** | **167,59** | **161,33** | **167,07** | **184,40** | **191,79** | **208,23** | **221,96** | **202,48** | **218,17** | **224,44** | **236,76** | **255,73** | **272,15** |
| **500** | **Watt** | 70/55 °C | 136 | 172 | 207 | 242 | 296 | 350 | 224 | 283 | 339 | 395 | 476 | 557 | 290 | 360 | 427 | 494 | 590 | 687 |
| | | 55/45 °C | 89 | 111 | 133 | 154 | 189 | 223 | 147 | 184 | 220 | 254 | 304 | 354 | 186 | 231 | 273 | 315 | 374 | 433 |
| | **Preis** | EUR | **144,69** | **148,86** | **153,63** | **160,50** | **173,55** | **182,40** | **174,23** | **180,39** | **199,63** | **207,84** | **227,71** | **244,87** | **220,86** | **239,43** | **246,26** | **260,63** | **283,30** | **303,15** |
| **600** | **Watt** | 70/55 °C | 163 | 206 | 248 | 290 | 355 | 420 | 269 | 339 | 407 | 473 | 571 | 668 | 348 | 431 | 513 | 591 | 708 | 824 |
| | | 55/45 °C | 106 | 133 | 159 | 185 | 226 | 268 | 176 | 221 | 264 | 304 | 365 | 425 | 224 | 276 | 328 | 377 | 448 | 519 |
| | **Preis** | EUR | **152,78** | **157,50** | **162,96** | **170,65** | **186,30** | **197,21** | **187,13** | **193,70** | **214,85** | **223,89** | **247,19** | **267,77** | **239,24** | **260,69** | **268,08** | **284,49** | **310,87** | **334,15** |
| **700** | **Watt** | 70/55 °C | 191 | 241 | 290 | 338 | 414 | 490 | 314 | 396 | 475 | 552 | 667 | 780 | 406 | 504 | 598 | 690 | 826 | 962 |
| | | 55/45 °C | 124 | 156 | 186 | 216 | 264 | 313 | 206 | 257 | 307 | 355 | 426 | 496 | 261 | 323 | 382 | 440 | 523 | 605 |
| | **Preis** | EUR | **160,87** | **166,15** | **172,29** | **180,80** | **199,06** | **212,03** | **200,02** | **207,01** | **230,07** | **239,94** | **266,67** | **290,68** | **257,62** | **281,96** | **289,89** | **308,36** | **338,45** | **365,15** |
| **800** | **Watt** | 70/55 °C | 217 | 275 | 331 | 387 | 473 | 560 | 359 | 452 | 543 | 631 | 762 | 891 | 464 | 575 | 683 | 789 | 944 | 1099 |
| | | 55/45 °C | 141 | 178 | 213 | 247 | 302 | 358 | 235 | 294 | 351 | 406 | 487 | 567 | 298 | 369 | 437 | 503 | 598 | 691 |
| | **Preis** | EUR | **168,96** | **174,79** | **181,62** | **190,95** | **211,82** | **226,84** | **212,92** | **220,32** | **245,29** | **255,99** | **286,14** | **313,59** | **276,00** | **303,22** | **311,71** | **332,23** | **366,02** | **396,16** |
| **900** | **Watt** | 70/55 °C | 245 | 310 | 373 | 435 | 532 | 630 | 403 | 508 | 611 | 710 | 857 | 1003 | 522 | 648 | 769 | 888 | 1062 | 1237 |
| | | 55/45 °C | 159 | 200 | 240 | 278 | 340 | 402 | 264 | 331 | 395 | 456 | 548 | 637 | 336 | 415 | 492 | 566 | 673 | 778 |
| | **Preis** | EUR | **177,06** | **183,44** | **190,95** | **201,10** | **224,58** | **241,66** | **225,81** | **233,63** | **260,52** | **272,04** | **305,62** | **336,50** | **294,38** | **324,49** | **333,52** | **356,09** | **393,60** | **427,16** |
| **1000** | **Watt** | 70/55 °C | 272 | 343 | 414 | 483 | 591 | 700 | 448 | 565 | 679 | 789 | 952 | 1114 | 580 | 719 | 854 | 986 | 1180 | 1374 |
| | | 55/45 °C | 177 | 222 | 266 | 309 | 377 | 447 | 293 | 368 | 439 | 507 | 609 | 708 | 373 | 461 | 546 | 629 | 747 | 865 |
| | **Preis** | EUR | **185,15** | **192,08** | **200,28** | **211,25** | **237,34** | **256,47** | **238,71** | **246,94** | **275,74** | **288,09** | **325,10** | **359,41** | **312,76** | **345,75** | **355,34** | **379,96** | **421,17** | **458,16** |
| **1100** | **Watt** | 70/55 °C | 299 | 378 | 455 | 532 | 650 | 770 | 493 | 622 | 747 | 868 | 1048 | 1225 | 638 | 791 | 939 | 1085 | 1298 | 1511 |
| | | 55/45 °C | 195 | 245 | 292 | 339 | 415 | 491 | 323 | 405 | 483 | 558 | 670 | 779 | 410 | 507 | 600 | 692 | 822 | 951 |
| | **Preis** | EUR | **193,24** | **200,72** | **209,61** | **221,40** | **250,10** | **271,28** | **251,61** | **260,25** | **290,96** | **304,14** | **344,58** | **382,32** | **331,14** | **367,01** | **377,16** | **403,83** | **448,74** | **489,16** |
| **1200** | **Watt** | 70/55 °C | 326 | 412 | 497 | 580 | 709 | 840 | 537 | 678 | 815 | 947 | 1143 | 1337 | 696 | 863 | 1025 | 1184 | 1416 | 1649 |
| | | 55/45 °C | 212 | 267 | 319 | 370 | 453 | 536 | 352 | 441 | 527 | 609 | 731 | 850 | 447 | 553 | 655 | 755 | 897 | 1038 |
| | **Preis** | EUR | **201,34** | **209,37** | **218,94** | **231,55** | **262,86** | **286,10** | **264,50** | **273,56** | **306,19** | **320,19** | **364,06** | **405,23** | **349,52** | **388,28** | **398,97** | **427,69** | **476,32** | **520,16** |
| **1300** | **Watt** | 70/55 °C | 353 | 447 | 538 | 629 | 768 | 911 | 582 | 734 | 883 | 1026 | 1238 | 1448 | 754 | 935 | 1111 | 1282 | 1534 | 1786 |
| | | 55/45 °C | 230 | 289 | 346 | 401 | 490 | 581 | 381 | 478 | 571 | 660 | 792 | 921 | 485 | 599 | 710 | 817 | 972 | 1124 |
| | **Preis** | EUR | **209,43** | **218,01** | **228,27** | **241,70** | **275,62** | **300,91** | **277,40** | **286,87** | **321,41** | **336,24** | **383,53** | **428,14** | **367,90** | **409,54** | **420,79** | **451,56** | **503,89** | **551,17** |
| **1400** | **Watt** | 70/55 °C | 380 | 481 | 580 | 677 | 827 | 980 | 627 | 791 | 950 | 1105 | 1333 | 1560 | 812 | 1007 | 1196 | 1381 | 1652 | 1923 |
| | | 55/45 °C | 248 | 311 | 373 | 432 | 528 | 626 | 410 | 515 | 615 | 710 | 853 | 992 | 522 | 646 | 764 | 880 | 1046 | 1210 |
| | **Preis** | EUR | **217,52** | **226,66** | **237,60** | **251,85** | **288,38** | **315,73** | **290,29** | **300,18** | **336,63** | **352,29** | **403,01** | **451,05** | **386,28** | **430,81** | **442,60** | **475,43** | **531,47** | **582,17** |
| **1600** | **Watt** | 70/55 °C | 435 | 550 | 662 | 773 | 946 | 1120 | 717 | 904 | 1086 | 1262 | 1524 | 1782 | 928 | 1151 | 1367 | 1578 | 1888 | 2198 |
| | | 55/45 °C | 283 | 355 | 426 | 494 | 604 | 715 | 470 | 588 | 703 | 811 | 974 | 1133 | 597 | 738 | 874 | 1006 | 1196 | 1383 |
| | **Preis** | EUR | **233,71** | **243,94** | **256,27** | **272,15** | **313,89** | **345,35** | **316,09** | **326,81** | **367,08** | **384,39** | **441,97** | **496,86** | **423,04** | **473,33** | **486,24** | **523,16** | **586,61** | **644,17** |
| **1800** | **Watt** | 70/55 °C | 489 | 618 | 745 | 870 | 1064 | 1261 | 807 | 1017 | 1222 | 1420 | 1714 | 2005 | 1044 | 1295 | 1537 | 1775 | 2124 | 2473 |
| | | 55/45 °C | 318 | 400 | 479 | 556 | 679 | 805 | 528 | 662 | 791 | 913 | 1096 | 1275 | 671 | 830 | 983 | 1132 | 1345 | 1556 |
| | **Preis** | EUR | **249,89** | **261,23** | **274,93** | **292,45** | **339,41** | **374,98** | **341,88** | **353,43** | **397,52** | **416,49** | **480,92** | **542,68** | **459,80** | **515,86** | **529,87** | **570,90** | **641,76** | **706,18** |
| **2000** | **Watt** | 70/55 °C | 543 | 687 | 828 | 967 | 1182 | 1400 | 896 | 1130 | 1358 | 1578 | 1905 | 2228 | 1160 | 1439 | 1708 | 1972 | 2360 | 2748 |
| | | 55/45 °C | 354 | 444 | 532 | 617 | 755 | 894 | 587 | 735 | 878 | 1015 | 1218 | 1417 | 746 | 922 | 1092 | 1257 | 1495 | 1729 |
| | **Preis** | EUR | **266,08** | **278,52** | **293,59** | **312,75** | **364,93** | **404,61** | **367,67** | **380,05** | **427,97** | **448,59** | **519,88** | **588,50** | **496,56** | **558,39** | **573,50** | **618,63** | **696,91** | **768,18** |
| **2300** | **Watt** | 70/55 °C | 625 | 790 | 952 | 1112 | | | 1030 | 1299 | 1562 | 1815 | | | 1334 | 1654 | 1965 | 2269 | | |
| | | 55/45 °C | 407 | 511 | 612 | 710 | | | 675 | 846 | 1010 | 1167 | | | 858 | 1060 | 1256 | 1446 | | |
| | **Preis** | EUR | **290,36** | **304,45** | **321,58** | **343,20** | | | **406,36** | **419,98** | **473,64** | **496,74** | | | **551,70** | **622,18** | **638,95** | **690,23** | | |
| **2600** | **Watt** | 70/55 °C | 706 | 893 | 1076 | 1257 | | | 1165 | 1469 | 1765 | 2051 | | | 1508 | 1870 | 2221 | 2564 | | |
| | | 55/45 °C | 460 | 578 | 692 | 802 | | | 763 | 956 | 1142 | 1319 | | | 969 | 1199 | 1420 | 1634 | | |
| | **Preis** | EUR | **314,64** | **330,38** | **349,58** | **373,65** | | | **445,05** | **459,92** | **519,31** | **544,89** | | | **606,84** | **685,97** | **704,40** | **761,83** | | |
| **3000** | **Watt** | 70/55 °C | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 55/45 °C | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **Preis** | EUR | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

CE 17

DIN EN EURONORM 442

## Typ 22

x2

zweireihig mit zwei Konvektoren, Art.-Nr. FTP22…

## Typ 33




x2

dreireihig mit drei Konvektoren, Art.-Nr. FTP33…

## Bestellbeispiel

Ventil links
Farbe Weiß
Typ 12, 500 x 1200 mm =
Art-Nr. **FTP**12 050 120**1LK**

| Typ 22 | | | | | | Typ 33 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300 | 400 | 500 | 600 | 750 | 900 | 300 | 400 | 500 | 600 | 750 | 900 | Bauhöhe (BH) mm | |
| 1,2776 | 1,2827 | 1,2879 | 1,2930 | 1,3000 | 1,3069 | 1,2671 | 1,2736 | 1,2801 | 1,2866 | 1,2967 | 1,3068 | **Heizkörperexponent** | |
| **183,80** | **218,16** | **226,33** | **240,08** | **315,51** | **382,72** | **267,46** | **315,51** | **330,60** | **358,07** | **494,45** | **614,59** | **lfd. m / Preis EUR** | |
| **166,01** | **166,01** | **164,63** | **171,47** | **179,71** | **186,58** | **223,61** | **223,61** | **220,84** | **219,45** | **235,95** | **251,01** | **Stückzuschlag EUR** | |
| 959 | 1207 | 1441 | 1666 | 1987 | 2295 | 1300 | 1633 | 1944 | 2236 | 2645 | 3023 | **Watt/m 75/65/20 °C** | |
| | | | | | | | | | | | | Baulänge (BL) mm | |
| 309 | 389 | 463 | 535 | 638 | 735 | 419 | 526 | 626 | 719 | 849 | 969 | Watt 70/55 °C | **400** |
| 198 | 249 | 296 | 341 | 406 | 467 | 270 | 338 | 401 | 460 | 541 | 615 | 55/45 °C | |
| **239,53** | **253,27** | **255,16** | **267,50** | **305,91** | **339,67** | **330,59** | **349,81** | **353,08** | **362,68** | **433,73** | **496,85** | Preis EUR | |
| 386 | 486 | 579 | 669 | 797 | 920 | 524 | 658 | 782 | 899 | 1062 | 1211 | Watt 70/55 °C | **500** |
| 248 | 311 | 371 | 427 | 507 | 584 | 338 | 423 | 502 | 575 | 677 | 770 | 55/45 °C | |
| **257,91** | **275,09** | **277,80** | **291,51** | **337,47** | **377,94** | **357,34** | **381,37** | **386,14** | **398,49** | **483,18** | **558,31** | Preis EUR | |
| 463 | 582 | 695 | 803 | 956 | 1103 | 629 | 790 | 938 | 1079 | 1274 | 1453 | Watt 70/55 °C | **600** |
| 297 | 373 | 445 | 513 | 609 | 701 | 405 | 507 | 602 | 690 | 812 | 923 | 55/45 °C | |
| **276,29** | **296,91** | **300,43** | **315,52** | **369,02** | **416,21** | **384,09** | **412,92** | **419,20** | **434,29** | **532,62** | **619,76** | Preis EUR | |
| 540 | 680 | 811 | 936 | 1116 | 1287 | 734 | 921 | 1095 | 1258 | 1486 | 1695 | Watt 70/55 °C | **700** |
| 347 | 435 | 519 | 598 | 710 | 818 | 473 | 592 | 702 | 805 | 947 | 1077 | 55/45 °C | |
| **294,67** | **318,72** | **323,06** | **339,53** | **400,57** | **454,48** | **410,83** | **444,47** | **452,26** | **470,10** | **582,07** | **681,22** | Preis EUR | |
| 618 | 777 | 927 | 1070 | 1275 | 1471 | 839 | 1052 | 1251 | 1438 | 1698 | 1937 | Watt 70/55 °C | **800** |
| 396 | 498 | 593 | 683 | 812 | 934 | 540 | 676 | 802 | 920 | 1082 | 1231 | 55/45 °C | |
| **313,05** | **340,54** | **345,69** | **363,53** | **432,12** | **492,76** | **437,58** | **476,02** | **485,32** | **505,91** | **631,51** | **742,68** | Preis EUR | |
| 695 | 874 | 1042 | 1204 | 1434 | 1655 | 944 | 1184 | 1408 | 1617 | 1911 | 2180 | Watt 70/55 °C | **900** |
| 446 | 560 | 667 | 768 | 913 | 1051 | 608 | 761 | 903 | 1035 | 1218 | 1385 | 55/45 °C | |
| **331,43** | **362,35** | **368,33** | **387,54** | **463,67** | **531,03** | **464,32** | **507,57** | **518,38** | **541,71** | **680,96** | **804,14** | Preis EUR | |
| 772 | 971 | 1158 | 1338 | 1594 | 1839 | 1048 | 1316 | 1564 | 1797 | 2123 | 2422 | Watt 70/55 °C | **1000** |
| 495 | 622 | 741 | 854 | 1015 | 1168 | 675 | 845 | 1003 | 1150 | 1353 | 1539 | 55/45 °C | |
| **349,81** | **384,17** | **390,96** | **411,55** | **495,22** | **569,30** | **491,07** | **539,12** | **551,44** | **577,52** | **730,40** | **865,60** | Preis EUR | |
| 849 | 1068 | 1274 | 1472 | 1753 | 2023 | 1153 | 1447 | 1721 | 1977 | 2335 | 2664 | Watt 70/55 °C | **1100** |
| 545 | 684 | 815 | 940 | 1116 | 1285 | 743 | 930 | 1103 | 1265 | 1488 | 1692 | 55/45 °C | |
| **368,19** | **405,99** | **413,59** | **435,56** | **526,77** | **607,57** | **517,82** | **570,67** | **584,50** | **613,33** | **779,85** | **927,06** | Preis EUR | |
| 927 | 1165 | 1390 | 1605 | 1913 | 2206 | 1258 | 1579 | 1877 | 2157 | 2548 | 2906 | Watt 70/55 °C | **1200** |
| 595 | 746 | 889 | 1025 | 1218 | 1402 | 810 | 1015 | 1204 | 1380 | 1624 | 1846 | 55/45 °C | |
| **386,57** | **427,80** | **436,23** | **459,57** | **558,32** | **645,84** | **544,56** | **602,22** | **617,56** | **649,13** | **829,29** | **988,52** | Preis EUR | |
| 1004 | 1262 | 1505 | 1739 | 2072 | 2390 | 1363 | 1710 | 2034 | 2337 | 2760 | 3148 | Watt 70/55 °C | **1300** |
| 644 | 809 | 963 | 1110 | 1319 | 1519 | 878 | 1099 | 1304 | 1495 | 1759 | 2000 | 55/45 °C | |
| **404,95** | **449,62** | **458,86** | **483,57** | **589,87** | **684,12** | **571,31** | **633,77** | **650,62** | **684,94** | **878,74** | **1049,98** | Preis EUR | |
| 1081 | 1359 | 1621 | 1873 | 2231 | 2574 | 1468 | 1842 | 2191 | 2516 | 2972 | 3390 | Watt 70/55 °C | **1400** |
| 694 | 871 | 1037 | 1195 | 1421 | 1635 | 945 | 1184 | 1405 | 1610 | 1894 | 2154 | 55/45 °C | |
| **423,33** | **471,43** | **481,49** | **507,58** | **621,42** | **722,39** | **598,05** | **665,32** | **683,68** | **720,75** | **928,18** | **1111,44** | Preis EUR | |
| 1235 | 1553 | 1853 | 2141 | 2550 | 2942 | 1678 | 2105 | 2503 | 2876 | 3397 | 3875 | Watt 70/55 °C | **1600** |
| 793 | 995 | 1185 | 1367 | 1624 | 1869 | 1081 | 1353 | 1605 | 1840 | 2165 | 2462 | 55/45 °C | |
| **460,09** | **515,07** | **526,76** | **555,60** | **684,53** | **798,93** | **651,55** | **728,43** | **749,80** | **792,36** | **1027,07** | **1234,35** | Preis EUR | |
| 1390 | 1748 | 2085 | 2408 | 2869 | 3309 | 1887 | 2368 | 2816 | 3236 | 3821 | 4359 | Watt 70/55 °C | **1800** |
| 892 | 1120 | 1333 | 1537 | 1827 | 2102 | 1216 | 1522 | 1806 | 2070 | 2435 | 2769 | 55/45 °C | |
| **496,85** | **558,70** | **572,02** | **603,61** | **747,63** | **875,48** | **705,04** | **791,53** | **815,92** | **863,98** | **1125,96** | **1357,27** | Preis EUR | |
| 1544 | 1942 | 2316 | 2676 | 3188 | 3677 | 2097 | 2631 | 3129 | 3595 | 4246 | | Watt 70/55 °C | **2000** |
| 991 | 1244 | 1481 | 1708 | 2030 | 2336 | 1351 | 1691 | 2006 | 2300 | 2706 | | 55/45 °C | |
| **533,61** | **602,33** | **617,29** | **651,63** | **810,73** | **952,02** | **758,53** | **854,63** | **882,04** | **935,59** | **1224,85** | | Preis EUR | |
| 1776 | 2233 | 2663 | 3077 | | | 2412 | 3026 | 3598 | 4134 | | | Watt 70/55 °C | **2300** |
| 1140 | 1431 | 1703 | 1964 | | | 1553 | 1945 | 2307 | 2645 | | | 55/45 °C | |
| **588,75** | **667,78** | **685,19** | **723,65** | | | **838,77** | **949,28** | **981,22** | **1043,01** | | | Preis EUR | |
| 2007 | 2524 | 3011 | 3479 | | | 2726 | | | | | | Watt 70/55 °C | **2600** |
| 1288 | 1617 | 1926 | 2221 | | | 1756 | | | | | | 55/45 °C | |
| **643,89** | **733,23** | **753,09** | **795,68** | | | **919,01** | | | | | | Preis EUR | |
| | | | | | | | | | | | | Watt 70/55 °C | **3000** |
| | | | | | | | | | | | | 55/45 °C | |
| | | | | | | | | | | | | Preis EUR | |

Sonderausführung speziell für Einsatzbereiche, in denen eine erhöhte Korrosionsbelastung besteht, siehe Kermi Farbkonzept.



# therm-x2® Profil-V Hygiene (FTV)

**Preise inkl. Zubehör / Wärmeleistungen**

**Bestellbeispiel**

Anschluss rechts
Farbe Weiß
Typ 20, 500 x 1200 mm =
Art-Nr. **FTV**20 050 120**1R1K**
Typ 30, 400 x 1200 mm =
Art.-Nr. **FTV**30 040 120**1R1K**

Nähere Hinweise zur Artikelnummer mit ausführlichem Bestellbeispiel siehe Seite 101

## Typ 10

einreihig,
Art.-Nr. FTV10...

## Typ 20




x2

zweireihig,
Art.-Nr. FTV20...

## Typ 30




x2

dreireihig,
Art.-Nr. FTV30...

| Bauhöhe (BH) mm | | | 300 | 400 | 500 | 600 | 750 | 900 | 300 | 400 | 500 | 600 | 750 | 900 | 300 | 400 | 500 | 600 | 750 | 900 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Heizkörperexponent** | | | 1,2361 | 1,2550 | 1,2739 | 1,2928 | 1,2932 | 1,2935 | 1,2770 | 1,2773 | 1,2775 | 1,2778 | 1,2888 | 1,2955 | 1,2660 | 1,2672 | 1,2684 | 1,2696 | 1,2772 | 1,2844 |
| **lfd. m / Preis EUR** | | | **77,08** | **82,33** | **88,86** | **96,68** | **121,50** | **141,09** | **143,52** | **166,07** | **170,38** | **186,39** | **214,26** | **242,13** | **178,29** | **210,32** | **220,39** | **238,70** | **324,21** | **409,71** |
| **Stückzuschlag EUR** | | | **99,28** | **100,60** | **101,86** | **104,53** | **104,53** | **103,18** | **100,73** | **103,91** | **107,14** | **110,34** | **113,03** | **115,69** | **149,05** | **149,05** | **147,26** | **146,32** | **156,84** | **167,34** |
| **Watt/m 75/65/20 °C** | | | 335 | 425 | 514 | 602 | 736 | 872 | 582 | 736 | 883 | 1027 | 1235 | 1437 | 823 | 1034 | 1236 | 1429 | 1707 | 1973 |
| **Baulänge (BL) mm** | | | Wärmeleistungen in Watt / Raumtemperatur 20 °C | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **400** | **Watt** | 70/55 °C | 109 | 137 | 166 | 194 | 236 | 280 | 187 | 237 | 284 | 331 | 397 | 461 | 266 | 334 | 399 | 461 | 550 | 635 |
| | | 55/45 °C | 71 | 89 | 107 | 124 | 151 | 179 | 120 | 152 | 183 | 212 | 254 | 294 | 171 | 215 | 257 | 297 | 353 | 406 |
| | **Preis** | EUR | **130,11** | **133,53** | **137,40** | **143,20** | **153,13** | **159,62** | **158,14** | **170,34** | **175,29** | **184,90** | **198,73** | **212,54** | **220,37** | **233,18** | **235,42** | **241,80** | **286,52** | **331,22** |
| **500** | **Watt** | 70/55 °C | 136 | 172 | 207 | 242 | 296 | 350 | 234 | 296 | 355 | 413 | 496 | 577 | 332 | 417 | 498 | 576 | 687 | 793 |
| | | 55/45 °C | 89 | 111 | 133 | 154 | 189 | 223 | 150 | 190 | 228 | 265 | 317 | 368 | 214 | 269 | 321 | 371 | 441 | 508 |
| | **Preis** | EUR | **137,82** | **141,77** | **146,29** | **152,87** | **165,28** | **173,73** | **172,49** | **186,95** | **192,33** | **203,54** | **220,16** | **236,76** | **238,20** | **254,21** | **257,46** | **265,67** | **318,95** | **372,20** |
| **600** | **Watt** | 70/55 °C | 163 | 206 | 248 | 290 | 355 | 420 | 281 | 356 | 427 | 496 | 595 | 692 | 398 | 500 | 598 | 691 | 824 | 952 |
| | | 55/45 °C | 106 | 133 | 159 | 185 | 226 | 268 | 180 | 228 | 274 | 318 | 380 | 441 | 257 | 322 | 385 | 445 | 529 | 610 |
| | **Preis** | EUR | **145,53** | **150,00** | **155,18** | **162,54** | **177,43** | **187,83** | **186,84** | **203,55** | **209,37** | **222,17** | **241,59** | **260,97** | **256,02** | **275,24** | **279,49** | **289,54** | **351,37** | **413,17** |
| **700** | **Watt** | 70/55 °C | 191 | 241 | 290 | 338 | 414 | 490 | 328 | 415 | 498 | 579 | 694 | 807 | 465 | 584 | 698 | 806 | 962 | 1111 |
| | | 55/45 °C | 124 | 156 | 186 | 216 | 264 | 313 | 211 | 266 | 319 | 371 | 444 | 515 | 299 | 376 | 449 | 519 | 617 | 711 |
| | **Preis** | EUR | **153,24** | **158,23** | **164,06** | **172,21** | **189,58** | **201,94** | **201,19** | **220,16** | **226,41** | **240,81** | **263,01** | **285,18** | **273,85** | **296,27** | **301,53** | **313,41** | **383,79** | **454,14** |
| **800** | **Watt** | 70/55 °C | 217 | 275 | 331 | 387 | 473 | 560 | 375 | 474 | 569 | 661 | 794 | 923 | 531 | 667 | 797 | 922 | 1099 | 1269 |
| | | 55/45 °C | 141 | 178 | 213 | 247 | 302 | 358 | 241 | 304 | 365 | 424 | 507 | 589 | 342 | 430 | 513 | 593 | 706 | 813 |
| | **Preis** | EUR | **160,94** | **166,46** | **172,95** | **181,87** | **201,73** | **216,05** | **215,55** | **236,77** | **243,44** | **259,45** | **284,44** | **309,39** | **291,68** | **317,31** | **323,57** | **337,28** | **416,21** | **495,11** |
| **900** | **Watt** | 70/55 °C | 245 | 310 | 373 | 435 | 532 | 630 | 422 | 533 | 640 | 744 | 893 | 1038 | 598 | 751 | 897 | 1037 | 1237 | 1428 |
| | | 55/45 °C | 159 | 200 | 240 | 278 | 340 | 402 | 271 | 342 | 411 | 478 | 571 | 662 | 385 | 483 | 578 | 667 | 794 | 914 |
| | **Preis** | EUR | **168,65** | **174,70** | **181,83** | **191,54** | **213,88** | **230,16** | **229,90** | **253,37** | **260,48** | **278,09** | **305,86** | **333,61** | **309,51** | **338,34** | **345,61** | **361,15** | **448,63** | **536,08** |
| **1000** | **Watt** | 70/55 °C | 272 | 343 | 414 | 483 | 591 | 700 | 469 | 593 | 711 | 827 | 992 | 1153 | 664 | 834 | 997 | 1152 | 1374 | 1587 |
| | | 55/45 °C | 177 | 222 | 266 | 309 | 377 | 447 | 301 | 380 | 456 | 531 | 634 | 736 | 428 | 537 | 642 | 741 | 882 | 1016 |
| | **Preis** | EUR | **176,36** | **182,93** | **190,72** | **201,21** | **226,03** | **244,27** | **244,25** | **269,98** | **277,52** | **296,73** | **327,29** | **357,82** | **327,34** | **359,37** | **367,65** | **385,02** | **481,05** | **577,05** |
| **1100** | **Watt** | 70/55 °C | 299 | 378 | 455 | 532 | 650 | 770 | 516 | 652 | 782 | 910 | 1091 | 1269 | 730 | 917 | 1096 | 1267 | 1511 | 1745 |
| | | 55/45 °C | 195 | 245 | 292 | 339 | 415 | 491 | 331 | 418 | 502 | 584 | 697 | 809 | 471 | 591 | 706 | 816 | 970 | 1118 |
| | **Preis** | EUR | **184,07** | **191,16** | **199,61** | **210,88** | **238,18** | **258,38** | **258,60** | **286,59** | **294,56** | **315,37** | **348,72** | **382,03** | **345,17** | **380,40** | **389,69** | **408,89** | **513,47** | **618,02** |
| **1200** | **Watt** | 70/55 °C | 326 | 412 | 497 | 580 | 709 | 840 | 562 | 711 | 853 | 992 | 1190 | 1384 | 797 | 1001 | 1196 | 1383 | 1649 | 1904 |
| | | 55/45 °C | 212 | 267 | 319 | 370 | 453 | 536 | 361 | 456 | 548 | 637 | 761 | 883 | 513 | 645 | 770 | 890 | 1058 | 1219 |
| | **Preis** | EUR | **191,78** | **199,40** | **208,49** | **220,55** | **250,33** | **272,49** | **272,95** | **303,19** | **311,60** | **334,01** | **370,14** | **406,25** | **363,00** | **401,43** | **411,73** | **432,76** | **545,89** | **658,99** |
| **1300** | **Watt** | 70/55 °C | 353 | 447 | 538 | 629 | 768 | 911 | 609 | 770 | 924 | 1075 | 1290 | 1500 | 863 | 1084 | 1296 | 1498 | 1786 | 2063 |
| | | 55/45 °C | 230 | 289 | 346 | 401 | 490 | 581 | 391 | 494 | 593 | 690 | 824 | 956 | 556 | 698 | 834 | 964 | 1147 | 1321 |
| | **Preis** | EUR | **199,48** | **207,63** | **217,38** | **230,21** | **262,48** | **286,60** | **287,31** | **319,80** | **328,63** | **352,65** | **391,57** | **430,46** | **380,83** | **422,47** | **433,77** | **456,63** | **578,31** | **699,96** |
| **1400** | **Watt** | 70/55 °C | 380 | 481 | 580 | 677 | 827 | 980 | 656 | 830 | 995 | 1158 | 1389 | 1615 | 930 | 1168 | 1395 | 1613 | 1924 | 2221 |
| | | 55/45 °C | 248 | 311 | 373 | 432 | 528 | 626 | 421 | 533 | 639 | 743 | 888 | 1030 | 599 | 752 | 898 | 1038 | 1235 | 1422 |
| | **Preis** | EUR | **207,19** | **215,86** | **226,26** | **239,88** | **274,63** | **300,71** | **301,66** | **336,41** | **345,67** | **371,29** | **412,99** | **454,67** | **398,66** | **443,50** | **455,81** | **480,50** | **610,73** | **740,93** |
| **1600** | **Watt** | 70/55 °C | 435 | 550 | 662 | 773 | 946 | 1120 | 750 | 948 | 1138 | 1323 | 1587 | 1846 | 1062 | 1334 | 1595 | 1843 | 2198 | 2539 |
| | | 55/45 °C | 283 | 355 | 426 | 494 | 604 | 715 | 481 | 609 | 730 | 849 | 1014 | 1177 | 685 | 859 | 1027 | 1186 | 1411 | 1625 |
| | **Preis** | EUR | **222,61** | **232,33** | **244,04** | **259,22** | **298,93** | **328,92** | **330,36** | **369,62** | **379,75** | **408,56** | **455,85** | **503,10** | **434,31** | **485,56** | **499,88** | **528,24** | **675,58** | **822,88** |
| **1800** | **Watt** | 70/55 °C | 489 | 618 | 745 | 870 | 1064 | 1261 | 844 | 1067 | 1280 | 1488 | 1786 | 2076 | 1195 | 1501 | 1794 | 2074 | 2473 | 2856 |
| | | 55/45 °C | 318 | 400 | 479 | 556 | 679 | 805 | 541 | 685 | 821 | 955 | 1141 | 1324 | 770 | 967 | 1155 | 1335 | 1588 | 1829 |
| | **Preis** | EUR | **238,02** | **248,79** | **261,81** | **278,55** | **323,23** | **357,14** | **359,07** | **402,84** | **413,82** | **445,84** | **498,70** | **551,52** | **469,97** | **527,63** | **543,96** | **575,98** | **740,42** | **904,82** |
| **2000** | **Watt** | 70/55 °C | 543 | 687 | 828 | 967 | 1182 | 1400 | 937 | 1185 | 1422 | 1654 | 1984 | 2307 | 1328 | 1668 | 1993 | 2304 | 2748 | 3173 |
| | | 55/45 °C | 354 | 444 | 532 | 617 | 755 | 894 | 602 | 761 | 913 | 1061 | 1268 | 1471 | 856 | 1074 | 1283 | 1483 | 1764 | 2032 |
| | **Preis** | EUR | **253,44** | **265,26** | **279,58** | **297,89** | **347,53** | **385,36** | **387,77** | **436,05** | **447,90** | **483,12** | **541,55** | **599,95** | **505,63** | **569,69** | **588,04** | **623,72** | **805,26** | **986,76** |
| **2300** | **Watt** | 70/55 °C | 625 | 790 | 952 | 1112 | 1359 | 1611 | 1078 | 1363 | 1635 | 1902 | 2282 | 2653 | 1527 | 1918 | 2292 | 2650 | 3160 | 3649 |
| | | 55/45 °C | 407 | 511 | 612 | 710 | 868 | 1028 | 692 | 875 | 1049 | 1220 | 1458 | 1692 | 984 | 1235 | 1476 | 1705 | 2029 | 2337 |
| | **Preis** | EUR | **276,56** | **289,96** | **306,24** | **326,89** | **383,98** | **427,69** | **430,83** | **485,87** | **499,01** | **539,04** | **605,83** | **672,59** | **559,12** | **632,79** | **654,16** | **695,33** | **902,52** | **1109,67** |
| **2600** | **Watt** | 70/55 °C | 706 | 893 | 1076 | 1257 | 1537 | 1820 | 1218 | 1541 | 1848 | 2150 | 2579 | 2999 | 1726 | 2168 | 2591 | 2996 | 3572 | 4125 |
| | | 55/45 °C | 460 | 578 | 692 | 802 | 981 | 1162 | 782 | 989 | 1186 | 1380 | 1648 | 1913 | 1112 | 1397 | 1668 | 1928 | 2293 | 2641 |
| | **Preis** | EUR | **299,69** | **314,66** | **332,90** | **355,90** | **420,43** | **470,01** | **473,88** | **535,69** | **550,13** | **594,95** | **670,11** | **745,23** | **612,60** | **695,88** | **720,27** | **766,94** | **999,79** | **1232,59** |
| **3000** | **Watt** | 70/55 °C | 815 | 1030 | 1242 | 1450 | 1773 | 2100 | 1406 | 1778 | 2133 | 2481 | 2976 | 3460 | 1992 | 2502 | 2990 | 3456 | 4122 | 4760 |
| | | 55/45 °C | 531 | 667 | 798 | 926 | 1132 | 1341 | 902 | 1141 | 1369 | 1592 | 1902 | 2207 | 1283 | 1612 | 1925 | 2224 | 2646 | 3048 |
| | **Preis** | EUR | **330,52** | **347,59** | **368,44** | **394,57** | **469,03** | **526,45** | **531,29** | **602,12** | **618,28** | **669,51** | **755,81** | **842,08** | **683,92** | **780,01** | **808,43** | **862,42** | **1129,47** | **1396,47** |

CE 05

DIN EN EURONORM 442

Sonderausführung speziell für Einsatzbereiche, in denen eine erhöhte Korrosionsbelastung besteht, siehe Kermi Farbkonzept.




# therm-x2® Profil-Vplus Hygiene (FTP)

**Preise inkl. Zubehör / Wärmeleistungen**

**Bestellbeispiel**

Anschluss rechts
Farbe Weiß
Typ 10, 600 x 1000 mm =
Art -Nr. **FTP**10 060 100**1R1K**
Typ 20, 500 x 1200 mm =
Art-Nr. **FTP**20 050 120**1R1K**

Nähere Hinweise zur Artikelnummer mit ausführlichem Bestellbeispiel siehe Seite 101

## Typ 10




einreihig,
Art.-Nr. FTP10...

## Typ 20




x2

zweireihig,
Art.-Nr. FTP20...

## Typ 30




x2

dreireihig,
Art.-Nr. FTP30...

| Bauhöhe (BH) mm | | | 300 | 400 | 500 | 600 | 750 | 900 | 300 | 400 | 500 | 600 | 750 | 900 | 300 | 400 | 500 | 600 | 750 | 900 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Heizkörperexponent** | | | 1,2361 | 1,2550 | 1,2739 | 1,2928 | 1,2932 | 1,2935 | 1,2770 | 1,2773 | 1,2775 | 1,2778 | 1,2888 | 1,2955 | 1,2660 | 1,2672 | 1,2684 | 1,2696 | 1,2772 | 1,2844 |
| **lfd. m / Preis EUR** | | | **80,93** | **86,44** | **93,31** | **101,50** | **127,59** | **148,14** | **150,70** | **174,40** | **178,86** | **195,71** | **224,97** | **254,24** | **187,21** | **220,84** | **231,42** | **250,62** | **340,40** | **430,18** |
| **Stückzuschlag EUR** | | | **104,22** | **105,64** | **106,97** | **109,75** | **109,75** | **108,33** | **105,76** | **109,11** | **112,49** | **115,86** | **118,66** | **121,47** | **156,51** | **156,51** | **154,60** | **153,64** | **164,67** | **175,71** |
| **Watt/m 75/65/20 °C** | | | 335 | 425 | 514 | 602 | 736 | 872 | 582 | 736 | 883 | 1027 | 1235 | 1437 | 823 | 1034 | 1236 | 1429 | 1707 | 1973 |
| **Baulänge (BL) mm** | | | Wärmeleistungen in Watt / Raumtemperatur 20 °C | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **400** | Watt | 70/55 °C | 109 | 137 | 166 | 194 | 236 | 280 | 187 | 237 | 284 | 331 | 397 | 461 | 266 | 334 | 399 | 461 | 550 | 635 |
| | | 55/45 °C | 71 | 89 | 107 | 124 | 151 | 179 | 120 | 152 | 183 | 212 | 254 | 294 | 171 | 215 | 257 | 297 | 353 | 406 |
| | Preis | EUR | **136,59** | **140,22** | **144,29** | **150,35** | **160,79** | **167,59** | **166,04** | **178,87** | **184,03** | **194,14** | **208,65** | **223,17** | **231,39** | **244,85** | **247,17** | **253,89** | **300,83** | **347,78** |
| **500** | Watt | 70/55 °C | 136 | 172 | 207 | 242 | 296 | 350 | 234 | 296 | 355 | 413 | 496 | 577 | 332 | 417 | 498 | 576 | 687 | 793 |
| | | 55/45 °C | 89 | 111 | 133 | 154 | 189 | 223 | 150 | 190 | 228 | 265 | 317 | 368 | 214 | 269 | 321 | 371 | 441 | 508 |
| | Preis | EUR | **144,69** | **148,86** | **153,63** | **160,50** | **173,55** | **182,40** | **181,11** | **196,31** | **201,92** | **213,72** | **231,15** | **248,59** | **250,12** | **266,93** | **270,31** | **278,95** | **334,87** | **390,80** |
| **600** | Watt | 70/55 °C | 163 | 206 | 248 | 290 | 355 | 420 | 281 | 356 | 427 | 496 | 595 | 692 | 398 | 500 | 598 | 691 | 824 | 952 |
| | | 55/45 °C | 106 | 133 | 159 | 185 | 226 | 268 | 180 | 228 | 274 | 318 | 380 | 441 | 257 | 322 | 385 | 445 | 529 | 610 |
| | Preis | EUR | **152,78** | **157,50** | **162,96** | **170,65** | **186,30** | **197,21** | **196,18** | **213,75** | **219,81** | **233,29** | **253,64** | **274,01** | **268,84** | **289,01** | **293,45** | **304,01** | **368,91** | **433,82** |
| **700** | Watt | 70/55 °C | 191 | 241 | 290 | 338 | 414 | 490 | 328 | 415 | 498 | 579 | 694 | 807 | 465 | 584 | 698 | 806 | 962 | 1111 |
| | | 55/45 °C | 124 | 156 | 186 | 216 | 264 | 313 | 211 | 266 | 319 | 371 | 444 | 515 | 299 | 376 | 449 | 519 | 617 | 711 |
| | Preis | EUR | **160,87** | **166,15** | **172,29** | **180,80** | **199,06** | **212,03** | **211,25** | **231,19** | **237,69** | **252,86** | **276,14** | **299,44** | **287,56** | **311,10** | **316,59** | **329,07** | **402,95** | **476,84** |
| **800** | Watt | 70/55 °C | 217 | 275 | 331 | 387 | 473 | 560 | 375 | 474 | 569 | 661 | 794 | 923 | 531 | 667 | 797 | 922 | 1099 | 1269 |
| | | 55/45 °C | 141 | 178 | 213 | 247 | 302 | 358 | 241 | 304 | 365 | 424 | 507 | 589 | 342 | 430 | 513 | 593 | 706 | 813 |
| | Preis | EUR | **168,96** | **174,79** | **181,62** | **190,95** | **211,82** | **226,84** | **226,32** | **248,63** | **255,58** | **272,43** | **298,64** | **324,86** | **306,28** | **333,18** | **339,74** | **354,14** | **436,99** | **519,85** |
| **900** | Watt | 70/55 °C | 245 | 310 | 373 | 435 | 532 | 630 | 422 | 533 | 640 | 744 | 893 | 1038 | 598 | 751 | 897 | 1037 | 1237 | 1428 |
| | | 55/45 °C | 159 | 200 | 240 | 278 | 340 | 402 | 271 | 342 | 411 | 478 | 571 | 662 | 385 | 483 | 578 | 667 | 794 | 914 |
| | Preis | EUR | **177,06** | **183,44** | **190,95** | **201,10** | **224,58** | **241,66** | **241,39** | **266,07** | **273,46** | **292,00** | **321,13** | **350,29** | **325,00** | **355,27** | **362,88** | **379,20** | **471,03** | **562,87** |
| **1000** | Watt | 70/55 °C | 272 | 343 | 414 | 483 | 591 | 700 | 469 | 593 | 711 | 827 | 992 | 1153 | 664 | 834 | 997 | 1152 | 1374 | 1587 |
| | | 55/45 °C | 177 | 222 | 266 | 309 | 377 | 447 | 301 | 380 | 456 | 531 | 634 | 736 | 428 | 537 | 642 | 741 | 882 | 1016 |
| | Preis | EUR | **185,15** | **192,08** | **200,28** | **211,25** | **237,34** | **256,47** | **256,46** | **283,51** | **291,35** | **311,57** | **343,63** | **375,71** | **343,72** | **377,35** | **386,02** | **404,26** | **505,07** | **605,89** |
| **1100** | Watt | 70/55 °C | 299 | 378 | 455 | 532 | 650 | 770 | 516 | 652 | 782 | 910 | 1091 | 1269 | 730 | 917 | 1096 | 1267 | 1511 | 1745 |
| | | 55/45 °C | 195 | 245 | 292 | 339 | 415 | 491 | 331 | 418 | 502 | 584 | 697 | 809 | 471 | 591 | 706 | 816 | 970 | 1118 |
| | Preis | EUR | **193,24** | **200,72** | **209,61** | **221,40** | **250,10** | **271,28** | **271,53** | **300,95** | **309,24** | **331,14** | **366,13** | **401,13** | **362,44** | **399,43** | **409,16** | **429,32** | **539,11** | **648,91** |
| **1200** | Watt | 70/55 °C | 326 | 412 | 497 | 580 | 709 | 840 | 562 | 711 | 853 | 992 | 1190 | 1384 | 797 | 1001 | 1196 | 1383 | 1649 | 1904 |
| | | 55/45 °C | 212 | 267 | 319 | 370 | 453 | 536 | 361 | 456 | 548 | 637 | 761 | 883 | 513 | 645 | 770 | 890 | 1058 | 1219 |
| | Preis | EUR | **201,34** | **209,37** | **218,94** | **231,55** | **262,86** | **286,10** | **286,60** | **318,39** | **327,12** | **350,71** | **388,62** | **426,56** | **381,16** | **421,52** | **432,30** | **454,38** | **573,15** | **691,93** |
| **1300** | Watt | 70/55 °C | 353 | 447 | 538 | 629 | 768 | 911 | 609 | 770 | 924 | 1075 | 1290 | 1500 | 863 | 1084 | 1296 | 1498 | 1786 | 2063 |
| | | 55/45 °C | 230 | 289 | 346 | 401 | 490 | 581 | 391 | 494 | 593 | 690 | 824 | 956 | 556 | 698 | 834 | 964 | 1147 | 1321 |
| | Preis | EUR | **209,43** | **218,01** | **228,27** | **241,70** | **275,62** | **300,91** | **301,67** | **335,83** | **345,01** | **370,28** | **411,12** | **451,98** | **399,88** | **443,60** | **455,45** | **479,45** | **607,19** | **734,94** |
| **1400** | Watt | 70/55 °C | 380 | 481 | 580 | 677 | 827 | 980 | 656 | 830 | 995 | 1158 | 1389 | 1615 | 930 | 1168 | 1395 | 1613 | 1924 | 2221 |
| | | 55/45 °C | 248 | 311 | 373 | 432 | 528 | 626 | 421 | 533 | 639 | 743 | 888 | 1030 | 599 | 752 | 898 | 1038 | 1235 | 1422 |
| | Preis | EUR | **217,52** | **226,66** | **237,60** | **251,85** | **288,38** | **315,73** | **316,74** | **353,27** | **362,89** | **389,85** | **433,62** | **477,41** | **418,60** | **465,69** | **478,59** | **504,51** | **641,23** | **777,96** |
| **1600** | Watt | 70/55 °C | 435 | 550 | 662 | 773 | 946 | 1120 | 750 | 948 | 1138 | 1323 | 1587 | 1846 | 1062 | 1334 | 1595 | 1843 | 2198 | 2539 |
| | | 55/45 °C | 283 | 355 | 426 | 494 | 604 | 715 | 481 | 609 | 730 | 849 | 1014 | 1177 | 685 | 859 | 1027 | 1186 | 1411 | 1625 |
| | Preis | EUR | **233,71** | **243,94** | **256,27** | **272,15** | **313,89** | **345,35** | **346,88** | **388,15** | **398,67** | **429,00** | **478,61** | **528,25** | **456,05** | **509,85** | **524,87** | **554,63** | **709,31** | **864,00** |
| **1800** | Watt | 70/55 °C | 489 | 618 | 745 | 870 | 1064 | 1261 | 844 | 1067 | 1280 | 1488 | 1786 | 2076 | 1195 | 1501 | 1794 | 2074 | 2473 | 2856 |
| | | 55/45 °C | 318 | 400 | 479 | 556 | 679 | 805 | 541 | 685 | 821 | 955 | 1141 | 1324 | 770 | 967 | 1155 | 1335 | 1588 | 1829 |
| | Preis | EUR | **249,89** | **261,23** | **274,93** | **292,45** | **339,41** | **374,98** | **377,02** | **423,03** | **434,44** | **468,14** | **523,61** | **579,10** | **493,49** | **554,02** | **571,16** | **604,76** | **777,39** | **950,03** |
| **2000** | Watt | 70/55 °C | 543 | 687 | 828 | 967 | 1182 | 1400 | 937 | 1185 | 1422 | 1654 | 1984 | 2307 | 1328 | 1668 | 1993 | 2304 | 2748 | |
| | | 55/45 °C | 354 | 444 | 532 | 617 | 755 | 894 | 602 | 761 | 913 | 1061 | 1268 | 1471 | 856 | 1074 | 1283 | 1483 | 1764 | |
| | Preis | EUR | **266,08** | **278,52** | **293,59** | **312,75** | **364,93** | **404,61** | **407,16** | **457,91** | **470,21** | **507,28** | **568,60** | **629,95** | **530,93** | **598,19** | **617,44** | **654,88** | **845,47** | |
| **2300** | Watt | 70/55 °C | 625 | 790 | 952 | 1112 | | | 1078 | 1363 | 1635 | 1902 | | | 1527 | 1918 | 2292 | 2650 | | |
| | | 55/45 °C | 407 | 511 | 612 | 710 | | | 692 | 875 | 1049 | 1220 | | | 984 | 1235 | 1476 | 1705 | | |
| | Preis | EUR | **290,36** | **304,45** | **321,58** | **343,20** | | | **452,37** | **510,23** | **523,87** | **565,99** | | | **587,09** | **664,44** | **686,87** | **730,07** | | |
| **2600** | Watt | 70/55 °C | 706 | 893 | 1076 | 1257 | | | 1218 | 1541 | 1848 | 2150 | | | 1726 | | | | | |
| | | 55/45 °C | 460 | 578 | 692 | 802 | | | 782 | 989 | 1186 | 1380 | | | 1112 | | | | | |
| | Preis | EUR | **314,64** | **330,38** | **349,58** | **373,65** | | | **497,58** | **562,55** | **577,53** | **624,71** | | | **643,26** | | | | | |
| **3000** | Watt | 70/55 °C | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 55/45 °C | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Preis | EUR | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

CE 05

DIN EN EURONORM 442

Sonderausführung speziell für Einsatzbereiche, in denen eine erhöhte Korrosionsbelastung besteht, siehe Kermi Farbkonzept.




X = BH - 59 mm

# therm-x2® Plan-K (PK0)

**Bestellbeispiel**

Typ 10, 605 x 705 mm =
Art.-Nr. **PK0**10 06 07
Typ 11, 605 x 1005 mm =
Art.-Nr. **PK0**11 06 10

Nähere Hinweise zur Artikelnummer mit ausführlichem Bestellbeispiel siehe Seite 100

## Typ 10

einreihig,
Art.-Nr. PK010...

## Typ 11




einreihig mit Konvektor,
Art.-Nr. PK011...

## Typ 12




x2

zweireihig mit Konvektor,
Art.-Nr. PK012...

| Bauhöhe (BH) mm | | | 305 | 405 | 505 | 605 | 905 | 305 | 405 | 505 | 605 | 905 | 305 | 405 | 505 | 605 | 905 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Heizkörperexponent** | | | 1,2923 | 1,2932 | 1,2940 | 1,2949 | 1,2894 | 1,2766 | 1,2785 | 1,2805 | 1,2824 | 1,2871 | 1,3125 | 1,3197 | 1,3268 | 1,3340 | 1,3383 |
| **lfd. m/Preis EUR** | | | **144,93** | **148,83** | **151,39** | **155,31** | **207,05** | **177,28** | **194,12** | **213,52** | **240,71** | **326,10** | **236,82** | **249,79** | **269,17** | **311,90** | **476,22** |
| **Stückzuschlag EUR** | | | **72,47** | **75,06** | **76,38** | **82,84** | **76,38** | **85,43** | **94,41** | **106,13** | **102,21** | **102,21** | **119,06** | **129,42** | **138,46** | **147,53** | **148,83** |
| **Watt/m 75/65/20 °C** | | | 288 | 369 | 447 | 524 | 747 | 487 | 619 | 749 | 878 | 1265 | 657 | 805 | 954 | 1106 | 1599 |
| **Baulänge (BL) mm** | | | Wärmeleistungen in Watt/Raumtemperatur 20 °C | | | | | | | | | | | | | | |
| **405** | Watt | 70/55 °C | 94 | 120 | 145 | 170 | 243 | 159 | 202 | 244 | 286 | 412 | 213 | 261 | 308 | 357 | 516 |
| | | 55/45 °C | 60 | 76 | 93 | 109 | 156 | 102 | 130 | 156 | 183 | 263 | 135 | 165 | 194 | 225 | 324 |
| | Preis | EUR | **131,17** | **135,34** | **137,69** | **145,74** | **160,24** | **157,23** | **173,03** | **192,61** | **199,70** | **234,28** | **214,97** | **230,58** | **247,47** | **273,85** | **341,70** |
| **505** | Watt | 70/55 °C | 116 | 149 | 181 | 213 | 303 | 198 | 252 | 304 | 356 | 514 | 266 | 325 | 385 | 446 | 643 |
| | | 55/45 °C | 74 | 95 | 116 | 136 | 194 | 127 | 162 | 195 | 228 | 329 | 168 | 206 | 243 | 281 | 404 |
| | Preis | EUR | **145,66** | **150,22** | **152,83** | **161,27** | **180,94** | **174,96** | **192,44** | **213,96** | **223,77** | **266,89** | **238,65** | **255,56** | **274,39** | **305,04** | **389,32** |
| **605** | Watt | 70/55 °C | 140 | 179 | 217 | 254 | 363 | 238 | 301 | 365 | 427 | 615 | 318 | 389 | 461 | 533 | 771 |
| | | 55/45 °C | 89 | 114 | 138 | 162 | 232 | 152 | 193 | 234 | 274 | 393 | 201 | 246 | 291 | 336 | 484 |
| | Preis | EUR | **160,15** | **165,10** | **167,97** | **176,80** | **201,65** | **192,68** | **211,85** | **235,31** | **247,84** | **299,50** | **262,34** | **280,54** | **301,31** | **336,23** | **436,94** |
| **705** | Watt | 70/55 °C | 163 | 209 | 253 | 296 | 423 | 276 | 351 | 425 | 498 | 717 | 371 | 454 | 537 | 622 | 898 |
| | | 55/45 °C | 104 | 133 | 161 | 189 | 271 | 177 | 225 | 272 | 319 | 459 | 235 | 287 | 339 | 391 | 564 |
| | Preis | EUR | **174,65** | **179,99** | **183,11** | **192,33** | **222,35** | **210,41** | **231,26** | **256,66** | **271,91** | **332,11** | **286,02** | **305,52** | **328,22** | **367,42** | **484,57** |
| **805** | Watt | 70/55 °C | 186 | 238 | 289 | 339 | 483 | 316 | 401 | 485 | 569 | 818 | 423 | 518 | 613 | 710 | 1026 |
| | | 55/45 °C | 119 | 152 | 184 | 216 | 309 | 203 | 257 | 311 | 364 | 523 | 268 | 328 | 387 | 447 | 644 |
| | Preis | EUR | **189,14** | **194,87** | **198,25** | **207,86** | **243,06** | **228,14** | **250,68** | **278,01** | **295,98** | **364,72** | **309,70** | **330,50** | **355,14** | **398,61** | **532,19** |
| **905** | Watt | 70/55 °C | 210 | 268 | 325 | 380 | 543 | 355 | 451 | 546 | 640 | 920 | 476 | 583 | 689 | 798 | 1153 |
| | | 55/45 °C | 134 | 171 | 207 | 243 | 347 | 228 | 289 | 350 | 410 | 589 | 302 | 369 | 435 | 502 | 725 |
| | Preis | EUR | **203,63** | **209,75** | **213,39** | **223,40** | **263,76** | **245,87** | **270,09** | **299,37** | **320,05** | **397,33** | **333,38** | **355,48** | **382,06** | **429,80** | **579,81** |
| **1005** | Watt | 70/55 °C | 232 | 298 | 360 | 423 | 603 | 394 | 501 | 606 | 710 | 1022 | 528 | 647 | 766 | 887 | 1281 |
| | | 55/45 °C | 148 | 190 | 230 | 270 | 386 | 253 | 321 | 388 | 455 | 653 | 335 | 409 | 483 | 558 | 805 |
| | Preis | EUR | **218,12** | **224,63** | **228,53** | **238,93** | **284,47** | **263,60** | **289,50** | **320,72** | **344,12** | **429,94** | **357,06** | **380,46** | **408,98** | **460,99** | **627,43** |
| **1105** | Watt | 70/55 °C | 255 | 328 | 397 | 465 | 663 | 433 | 551 | 666 | 780 | 1124 | 581 | 711 | 842 | 974 | 1408 |
| | | 55/45 °C | 163 | 209 | 253 | 296 | 424 | 278 | 353 | 427 | 500 | 719 | 368 | 450 | 531 | 613 | 885 |
| | Preis | EUR | **232,62** | **239,52** | **243,67** | **254,46** | **305,17** | **281,32** | **308,91** | **342,07** | **368,19** | **462,55** | **380,75** | **405,44** | **435,89** | **492,18** | **675,05** |
| **1205** | Watt | 70/55 °C | 279 | 357 | 433 | 507 | 723 | 473 | 601 | 727 | 851 | 1225 | 634 | 775 | 918 | 1063 | 1536 |
| | | 55/45 °C | 178 | 228 | 276 | 323 | 462 | 303 | 385 | 466 | 545 | 784 | 402 | 490 | 579 | 669 | 965 |
| | Preis | EUR | **247,11** | **254,40** | **258,80** | **269,99** | **325,88** | **299,05** | **328,32** | **363,42** | **392,27** | **495,16** | **404,43** | **430,42** | **462,81** | **523,37** | **722,68** |
| **1305** | Watt | 70/55 °C | 302 | 387 | 468 | 549 | 783 | 512 | 650 | 786 | 922 | 1327 | 686 | 840 | 994 | 1151 | 1663 |
| | | 55/45 °C | 193 | 247 | 299 | 350 | 501 | 329 | 417 | 504 | 591 | 849 | 435 | 531 | 627 | 724 | 1045 |
| | Preis | EUR | **261,60** | **269,28** | **273,94** | **285,52** | **346,58** | **316,78** | **347,74** | **384,77** | **416,34** | **527,77** | **428,11** | **455,40** | **489,73** | **554,56** | **770,30** |
| **1405** | Watt | 70/55 °C | 325 | 416 | 504 | 591 | 844 | 551 | 700 | 847 | 993 | 1428 | 739 | 904 | 1070 | 1239 | 1790 |
| | | 55/45 °C | 208 | 265 | 322 | 377 | 539 | 354 | 449 | 543 | 636 | 914 | 468 | 572 | 675 | 780 | 1125 |
| | Preis | EUR | **276,10** | **284,17** | **289,08** | **301,05** | **367,29** | **334,51** | **367,15** | **406,13** | **440,41** | **560,38** | **451,79** | **480,37** | **516,64** | **585,75** | **817,92** |
| **1605** | Watt | 70/55 °C | 371 | 475 | 576 | 675 | 963 | 630 | 799 | 967 | 1133 | 1632 | 844 | 1033 | 1222 | 1415 | 2045 |
| | | 55/45 °C | 237 | 303 | 367 | 431 | 616 | 404 | 513 | 620 | 726 | 1044 | 535 | 653 | 771 | 891 | 1285 |
| | Preis | EUR | **305,08** | **313,93** | **319,36** | **332,11** | **408,70** | **369,96** | **405,97** | **448,83** | **488,55** | **625,60** | **499,16** | **530,33** | **570,48** | **648,13** | **913,16** |
| **1805** | Watt | 70/55 °C | 418 | 535 | 648 | 759 | 1083 | 708 | 899 | 1088 | 1275 | 1835 | 949 | 1161 | 1375 | 1592 | 2300 |
| | | 55/45 °C | 267 | 341 | 413 | 484 | 692 | 454 | 577 | 698 | 817 | 1174 | 602 | 735 | 867 | 1002 | 1445 |
| | Preis | EUR | **334,07** | **343,70** | **349,64** | **363,17** | **450,11** | **405,42** | **444,80** | **491,53** | **536,69** | **690,82** | **546,52** | **580,29** | **624,31** | **710,51** | **1008,41** |
| **2005** | Watt | 70/55 °C | 463 | 594 | 719 | 844 | 1204 | 786 | 999 | 1209 | 1416 | 2038 | 1054 | 1290 | 1527 | 1769 | 2555 |
| | | 55/45 °C | 296 | 379 | 459 | 538 | 769 | 505 | 641 | 775 | 907 | 1304 | 668 | 816 | 964 | 1113 | 1605 |
| | Preis | EUR | **363,05** | **373,46** | **379,92** | **394,24** | **491,52** | **440,88** | **483,62** | **534,24** | **584,83** | **756,04** | **593,88** | **630,25** | **678,15** | **772,89** | **1103,65** |
| **2305** | Watt | 70/55 °C | 533 | 683 | 827 | 970 | 1384 | 904 | 1149 | 1389 | 1628 | 2344 | 1212 | 1484 | 1756 | 2033 | 2937 |
| | | 55/45 °C | 340 | 436 | 528 | 619 | 884 | 581 | 737 | 890 | 1043 | 1499 | 768 | 938 | 1108 | 1279 | 1846 |
| | Preis | EUR | **406,53** | **418,11** | **425,33** | **440,83** | **553,63** | **494,06** | **541,86** | **598,29** | **657,05** | **853,87** | **664,93** | **705,19** | **758,90** | **866,46** | **1246,52** |
| **2605** | Watt | 70/55 °C | 602 | 772 | 935 | 1096 | 1564 | 1022 | 1298 | 1570 | 1840 | 2648 | 1369 | 1676 | 1984 | 2297 | 3319 |
| | | 55/45 °C | 385 | 493 | 596 | 699 | 999 | 656 | 833 | 1007 | 1179 | 1694 | 868 | 1060 | 1252 | 1446 | 2086 |
| | Preis | EUR | **450,01** | **462,76** | **470,75** | **487,42** | **615,75** | **547,24** | **600,09** | **662,35** | **729,26** | **951,70** | **735,98** | **780,12** | **839,65** | **960,03** | **1389,38** |
| **3005** | Watt | 70/55 °C | 695 | 890 | 1078 | 1264 | 1804 | 1178 | 1497 | 1811 | 2122 | 3055 | 1580 | 1934 | 2289 | 2651 | 3829 |
| | | 55/45 °C | 444 | 568 | 688 | 807 | 1153 | 756 | 961 | 1161 | 1360 | 1954 | 1002 | 1223 | 1444 | 1668 | 2406 |
| | Preis | EUR | **507,98** | **522,29** | **531,31** | **549,55** | **698,57** | **618,16** | **677,74** | **747,76** | **825,54** | **1082,14** | **830,70** | **880,04** | **947,32** | **1084,79** | **1579,87** |

CE 05

DIN EN EURONORM 442

## Typ 22

x2

zweireihig mit zwei Konvektoren,
Art.-Nr. PK022...

## Typ 33




x2

dreireihig mit drei Konvektoren,
Art.-Nr. PK033...

## Bestellbeispiel

Typ 12, 505 x 1205 mm =
Art.-Nr. **PK0**12 05 12
Typ 22, 605 x 805 mm =
Art.-Nr. **PK0**22 06 08

| Typ 22 | | | | | | Typ 33 | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 205* | 305 | 405 | 505 | 605 | 905 | 205* | 305 | 405 | 505 | 605 | 905 | Bauhöhe (BH) mm | | |
| 1,2704 | 1,3061 | 1,3104 | 1,3146 | 1,3189 | 1,3330 | 1,2699 | 1,2657 | 1,2710 | 1,2763 | 1,2816 | 1,3146 | **Heizkörperexponent** | | |
| **243,42** | **256,25** | **285,98** | **308,00** | **332,62** | **539,68** | **408,21** | **429,68** | **486,62** | **535,74** | **555,17** | **834,71** | **lfd. m / Preis EUR** | | |
| **118,02** | **124,23** | **129,42** | **151,39** | **160,52** | **187,65** | **172,11** | **181,17** | **185,05** | **183,75** | **198,04** | **198,04** | **Stückzuschlag EUR** | | |
| 653 | 902 | 1125 | 1339 | 1549 | 2164 | 971 | 1256 | 1599 | 1918 | 2215 | 2989 | **Watt/m 75/65/20 °C** | | |
| Wärmeleistungen in Watt / Raumtemperatur 20 °C | | | | | | | | | | | | Baulänge (BL) mm | | |
| | 292 | 365 | 434 | 501 | 699 | | 411 | 522 | 626 | 722 | 969 | Watt | 70/55 °C | **405** |
| | 186 | 232 | 275 | 317 | 440 | | 265 | 336 | 402 | 463 | 614 | | 55/45 °C | |
| | **228,01** | **245,24** | **276,13** | **295,23** | **406,22** | | **355,19** | **382,13** | **400,72** | **422,88** | **536,10** | Preis | EUR | |
| | 365 | 455 | 541 | 625 | 872 | | 511 | 650 | 780 | 900 | 1207 | Watt | 70/55 °C | **505** |
| | 232 | 289 | 343 | 396 | 549 | | 330 | 418 | 501 | 577 | 765 | | 55/45 °C | |
| | **253,64** | **273,84** | **306,93** | **328,49** | **460,19** | | **398,16** | **430,79** | **454,30** | **478,40** | **619,57** | Preis | EUR | |
| 318 | 437 | 545 | 648 | 749 | 1044 | 474 | 613 | 779 | 934 | 1078 | 1446 | Watt | 70/55 °C | **605** |
| 205 | 278 | 346 | 411 | 474 | 657 | 305 | 395 | 501 | 600 | 691 | 916 | | 55/45 °C | |
| **265,29** | **279,26** | **302,44** | **337,73** | **361,76** | **514,16** | **419,08** | **441,13** | **479,46** | **507,87** | **533,92** | **703,04** | Preis | EUR | |
| 371 | 510 | 635 | 755 | 873 | 1217 | 552 | 714 | 908 | 1089 | 1257 | 1686 | Watt | 70/55 °C | **705** |
| 239 | 324 | 403 | 479 | 552 | 766 | 355 | 460 | 584 | 699 | 805 | 1068 | | 55/45 °C | |
| **289,63** | **304,89** | **331,04** | **368,53** | **395,02** | **568,12** | **459,90** | **484,09** | **528,12** | **561,45** | **589,43** | **786,51** | Preis | EUR | |
| 423 | 582 | 725 | 862 | 997 | 1389 | 630 | 816 | 1037 | 1243 | 1435 | 1925 | Watt | 70/55 °C | **805** |
| 273 | 370 | 460 | 546 | 631 | 875 | 406 | 526 | 667 | 798 | 919 | 1220 | | 55/45 °C | |
| **313,97** | **330,51** | **359,63** | **399,33** | **428,28** | **622,09** | **500,72** | **527,06** | **576,78** | **615,02** | **644,95** | **869,98** | Preis | EUR | |
| 476 | 654 | 815 | 970 | 1121 | 1562 | 709 | 917 | 1166 | 1398 | 1613 | 2164 | Watt | 70/55 °C | **905** |
| 307 | 415 | 517 | 614 | 709 | 983 | 456 | 591 | 750 | 898 | 1034 | 1371 | | 55/45 °C | |
| **338,32** | **356,14** | **388,23** | **430,13** | **461,54** | **676,06** | **541,54** | **570,03** | **625,44** | **668,59** | **700,47** | **953,45** | Preis | EUR | |
| 529 | 727 | 906 | 1077 | 1245 | 1735 | 787 | 1018 | 1295 | 1553 | 1791 | 2403 | Watt | 70/55 °C | **1005** |
| 341 | 462 | 575 | 682 | 787 | 1092 | 507 | 656 | 833 | 997 | 1148 | 1523 | | 55/45 °C | |
| **362,66** | **381,76** | **416,83** | **460,93** | **494,80** | **730,03** | **582,36** | **613,00** | **674,10** | **722,17** | **755,99** | **1036,92** | Preis | EUR | |
| 581 | 799 | 995 | 1184 | 1369 | 1907 | 865 | 1120 | 1424 | 1706 | 1970 | 2643 | Watt | 70/55 °C | **1105** |
| 375 | 508 | 631 | 750 | 866 | 1201 | 557 | 722 | 916 | 1096 | 1262 | 1674 | | 55/45 °C | |
| **387,00** | **407,39** | **445,43** | **491,73** | **528,07** | **784,00** | **623,18** | **655,97** | **722,77** | **775,74** | **811,50** | **1120,39** | Preis | EUR | |
| 634 | 871 | 1086 | 1290 | 1493 | 2080 | 944 | 1221 | 1553 | 1861 | 2147 | 2882 | Watt | 70/55 °C | **1205** |
| 408 | 553 | 689 | 818 | 944 | 1309 | 607 | 787 | 999 | 1195 | 1376 | 1826 | | 55/45 °C | |
| **411,34** | **433,01** | **474,03** | **522,53** | **561,33** | **837,96** | **664,00** | **698,93** | **771,43** | **829,32** | **867,02** | **1203,87** | Preis | EUR | |
| 686 | 943 | 1175 | 1398 | 1616 | 2252 | 1022 | 1322 | 1682 | 2016 | 2326 | 3121 | Watt | 70/55 °C | **1305** |
| 442 | 599 | 746 | 886 | 1022 | 1418 | 658 | 852 | 1082 | 1294 | 1491 | 1977 | | 55/45 °C | |
| **435,68** | **458,64** | **502,62** | **553,33** | **594,59** | **891,93** | **704,82** | **741,90** | **820,09** | **882,89** | **922,54** | **1287,34** | Preis | EUR | |
| 739 | 1015 | 1266 | 1505 | 1740 | 2425 | 1100 | 1424 | 1811 | 2170 | 2504 | 3360 | Watt | 70/55 °C | **1405** |
| 476 | 645 | 803 | 953 | 1101 | 1526 | 708 | 918 | 1165 | 1393 | 1605 | 2129 | | 55/45 °C | |
| **460,03** | **484,26** | **531,22** | **584,13** | **627,85** | **945,90** | **745,65** | **784,87** | **868,75** | **936,46** | **978,05** | **1370,81** | Preis | EUR | |
| 844 | 1160 | 1446 | 1719 | 1987 | 2770 | 1257 | 1626 | 2068 | 2479 | 2860 | 3838 | Watt | 70/55 °C | **1605** |
| 544 | 737 | 917 | 1089 | 1257 | 1744 | 809 | 1048 | 1330 | 1591 | 1833 | 2432 | | 55/45 °C | |
| **508,71** | **535,51** | **588,42** | **645,73** | **694,38** | **1053,84** | **827,29** | **870,81** | **966,08** | **1043,61** | **1089,09** | **1537,75** | Preis | EUR | |
| 949 | 1304 | 1626 | 1934 | 2235 | 3115 | 1413 | 1829 | 2326 | 2788 | 3217 | 4316 | Watt | 70/55 °C | **1805** |
| 612 | 829 | 1032 | 1225 | 1414 | 1961 | 910 | 1179 | 1496 | 1790 | 2061 | 2735 | | 55/45 °C | |
| **557,39** | **586,76** | **645,61** | **707,33** | **760,90** | **1161,77** | **908,93** | **956,74** | **1063,40** | **1150,76** | **1200,12** | **1704,69** | Preis | EUR | |
| 1055 | 1449 | 1806 | 2148 | 2483 | 3461 | 1570 | 2031 | 2584 | 3097 | 3573 | 4795 | Watt | 70/55 °C | **2005** |
| 680 | 921 | 1146 | 1361 | 1571 | 2179 | 1011 | 1309 | 1662 | 1988 | 2290 | 3038 | | 55/45 °C | |
| **606,08** | **638,01** | **702,81** | **768,93** | **827,42** | **1269,71** | **990,57** | **1042,68** | **1160,72** | **1257,91** | **1311,16** | **1871,63** | Preis | EUR | |
| 1212 | 1666 | 2076 | 2469 | 2854 | 3978 | 1805 | 2335 | 2971 | 3560 | 4108 | 5512 | Watt | 70/55 °C | **2305** |
| 781 | 1058 | 1317 | 1564 | 1806 | 2504 | 1162 | 1505 | 1911 | 2286 | 2633 | 3493 | | 55/45 °C | |
| **679,10** | **714,89** | **788,60** | **861,33** | **927,21** | **1431,61** | **1113,03** | **1171,58** | **1306,71** | **1418,63** | **1477,71** | **2122,05** | Preis | EUR | |
| 1370 | 1883 | 2347 | 2791 | 3226 | 4496 | 2040 | 2640 | 3357 | 4023 | 4642 | 6229 | Watt | 70/55 °C | **2605** |
| 883 | 1196 | 1489 | 1768 | 2041 | 2830 | 1313 | 1701 | 2159 | 2583 | 2975 | 3947 | | 55/45 °C | |
| **752,13** | **791,76** | **874,40** | **953,73** | **1027,00** | **1593,52** | **1235,50** | **1300,49** | **1452,70** | **1579,35** | **1644,26** | **2372,46** | Preis | EUR | |
| 1581 | 2172 | 2707 | 3219 | 3722 | 5187 | 2353 | 3045 | 3873 | 4642 | 5355 | 7186 | Watt | 70/55 °C | **3005** |
| 1019 | 1380 | 1718 | 2040 | 2354 | 3265 | 1515 | 1962 | 2491 | 2980 | 3432 | 4553 | | 55/45 °C | |
| **849,50** | **894,26** | **988,79** | **1076,93** | **1160,04** | **1809,39** | **1398,78** | **1472,36** | **1647,34** | **1793,65** | **1866,33** | **2706,34** | Preis | EUR | |

Sonderausführung speziell für Einsatzbereiche, in denen eine erhöhte Korrosionsbelastung besteht, siehe Kermi Farbkonzept.

* Bauhöhe 200 mm ohne Befestigungszubehör im Lieferumfang, ohne Laschen, ohne x2 Technik.




X = BH - 59 mm

# therm-x2® Plan-K Hygiene (PH0)

**Preise inkl. Zubehör / Wärmeleistungen**

**Bestellbeispiel**

Typ 10, 605 x 1005 mm =
Art.-Nr. **PK0**10 06 10
Typ 20, 505 x 1205 mm =
Art.-Nr. **PH0**20 05 12

Nähere Hinweise zur Artikelnummer mit ausführlichem Bestellbeispiel siehe Seite 100

## Typ 10

einreihig,
Art.-Nr. PK010...

## Typ 20




x2

zweireihig,
Art.-Nr. PH020...

## Typ 30




x2

dreireihig,
Art.-Nr. PH030...

| Bauhöhe (BH) mm | | | 305 | 405 | 505 | 605 | 905 | 305 | 405 | 505 | 605 | 905 | 305 | 405 | 505 | 605 | 905 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Heizkörperexponent** | | | 1,2923 | 1,2932 | 1,2940 | 1,2949 | 1,2894 | 1,2864 | 1,2881 | 1,2898 | 1,2815 | 1,2980 | 1,2833 | 1,2842 | 1,2851 | 1,2860 | 1,3036 |
| **lfd. m / Preis EUR** | | | **144,93** | **148,83** | **151,39** | **155,31** | **207,05** | **117,79** | **155,31** | **190,25** | **231,63** | **345,55** | **160,52** | **216,11** | **267,89** | **323,52** | **482,72** |
| **Stückzuschlag EUR** | | | **72,47** | **75,06** | **76,38** | **82,84** | **76,38** | **298,97** | **298,97** | **298,97** | **298,97** | **298,97** | **441,29** | **441,29** | **441,29** | **441,29** | **441,29** |
| **Watt/m 75/65/20 °C** | | | 288 | 369 | 447 | 524 | 747 | 538 | 674 | 806 | 937 | 1328 | 776 | 961 | 1141 | 1321 | 1868 |
| **Baulänge (BL) mm** | | | Wärmeleistungen in Watt / Raumtemperatur 20 °C | | | | | | | | | | | | | | |
| **405** | Watt | 70/55 °C | 94 | 120 | 145 | 170 | 243 | 175 | 219 | 262 | 305 | 432 | 253 | 313 | 371 | 430 | 607 |
| | | 55/45 °C | 60 | 76 | 93 | 109 | 156 | 112 | 140 | 167 | 195 | 275 | 162 | 200 | 238 | 275 | 386 |
| | Preis | EUR | **131,17** | **135,34** | **137,69** | **145,74** | **160,24** | **346,67** | **361,87** | **376,02** | **392,78** | **438,92** | **506,30** | **528,81** | **549,79** | **572,32** | **636,79** |
| **505** | Watt | 70/55 °C | 116 | 149 | 181 | 213 | 303 | 219 | 273 | 327 | 381 | 538 | 315 | 390 | 463 | 536 | 756 |
| | | 55/45 °C | 74 | 95 | 116 | 136 | 194 | 140 | 175 | 209 | 244 | 343 | 202 | 250 | 296 | 343 | 481 |
| | Preis | EUR | **145,66** | **150,22** | **152,83** | **161,27** | **180,94** | **358,45** | **377,40** | **395,05** | **415,94** | **473,47** | **522,35** | **550,43** | **576,57** | **604,67** | **685,06** |
| **605** | Watt | 70/55 °C | 140 | 179 | 217 | 254 | 363 | 261 | 328 | 392 | 456 | 644 | 377 | 467 | 555 | 642 | 906 |
| | | 55/45 °C | 89 | 114 | 138 | 162 | 232 | 167 | 210 | 251 | 292 | 411 | 242 | 299 | 355 | 411 | 576 |
| | Preis | EUR | **160,15** | **165,10** | **167,97** | **176,80** | **201,65** | **370,23** | **392,93** | **414,07** | **439,11** | **508,03** | **538,40** | **572,04** | **603,36** | **637,02** | **733,34** |
| **705** | Watt | 70/55 °C | 163 | 209 | 253 | 296 | 423 | 305 | 382 | 456 | 532 | 751 | 440 | 545 | 646 | 748 | 1056 |
| | | 55/45 °C | 104 | 133 | 161 | 189 | 271 | 195 | 244 | 292 | 341 | 479 | 282 | 349 | 414 | 479 | 671 |
| | Preis | EUR | **174,65** | **179,99** | **183,11** | **192,33** | **222,35** | **382,01** | **408,46** | **433,10** | **462,27** | **542,58** | **554,46** | **593,65** | **630,15** | **669,37** | **781,61** |
| **805** | Watt | 70/55 °C | 186 | 238 | 289 | 339 | 483 | 348 | 436 | 521 | 607 | 858 | 503 | 622 | 739 | 855 | 1206 |
| | | 55/45 °C | 119 | 152 | 184 | 216 | 309 | 223 | 279 | 333 | 389 | 547 | 322 | 399 | 473 | 547 | 767 |
| | Preis | EUR | **189,14** | **194,87** | **198,25** | **207,86** | **243,06** | **393,79** | **423,99** | **452,12** | **485,43** | **577,14** | **570,51** | **615,26** | **656,94** | **701,72** | **829,88** |
| **905** | Watt | 70/55 °C | 210 | 268 | 325 | 380 | 543 | 391 | 490 | 586 | 682 | 964 | 565 | 700 | 831 | 962 | 1355 |
| | | 55/45 °C | 134 | 171 | 207 | 243 | 347 | 250 | 313 | 374 | 437 | 615 | 362 | 448 | 532 | 615 | 862 |
| | Preis | EUR | **203,63** | **209,75** | **213,39** | **223,40** | **263,76** | **405,57** | **439,53** | **471,15** | **508,60** | **611,69** | **586,56** | **636,87** | **683,73** | **734,08** | **878,15** |
| **1005** | Watt | 70/55 °C | 232 | 298 | 360 | 423 | 603 | 435 | 544 | 651 | 758 | 1071 | 627 | 777 | 922 | 1068 | 1505 |
| | | 55/45 °C | 148 | 190 | 230 | 270 | 386 | 278 | 348 | 416 | 486 | 683 | 402 | 497 | 590 | 683 | 957 |
| | Preis | EUR | **218,12** | **224,63** | **228,53** | **238,93** | **284,47** | **417,35** | **455,06** | **490,17** | **531,76** | **646,25** | **602,61** | **658,48** | **710,52** | **766,43** | **926,42** |
| **1105** | Watt | 70/55 °C | 255 | 328 | 397 | 465 | 663 | 478 | 599 | 716 | 833 | 1177 | 689 | 854 | 1014 | 1174 | 1654 |
| | | 55/45 °C | 163 | 209 | 253 | 296 | 424 | 306 | 383 | 457 | 534 | 750 | 441 | 547 | 649 | 751 | 1052 |
| | Preis | EUR | **232,62** | **239,52** | **243,67** | **254,46** | **305,17** | **429,13** | **470,59** | **509,20** | **554,92** | **680,80** | **618,66** | **680,09** | **737,31** | **798,78** | **974,70** |
| **1205** | Watt | 70/55 °C | 279 | 357 | 433 | 507 | 723 | 521 | 653 | 780 | 908 | 1284 | 752 | 931 | 1106 | 1280 | 1804 |
| | | 55/45 °C | 178 | 228 | 276 | 323 | 462 | 333 | 417 | 499 | 582 | 818 | 482 | 596 | 708 | 819 | 1148 |
| | Preis | EUR | **247,11** | **254,40** | **258,80** | **269,99** | **325,88** | **440,91** | **486,12** | **528,22** | **578,08** | **715,36** | **634,72** | **701,70** | **764,10** | **831,13** | **1022,97** |
| **1305** | Watt | 70/55 °C | 302 | 387 | 468 | 549 | 783 | 564 | 707 | 845 | 984 | 1390 | 815 | 1008 | 1197 | 1386 | 1954 |
| | | 55/45 °C | 193 | 247 | 299 | 350 | 501 | 361 | 452 | 540 | 631 | 886 | 522 | 646 | 766 | 887 | 1243 |
| | Preis | EUR | **261,60** | **269,28** | **273,94** | **285,52** | **346,58** | **452,69** | **501,65** | **547,25** | **601,25** | **749,91** | **650,77** | **723,31** | **790,89** | **863,48** | **1071,24** |
| **1405** | Watt | 70/55 °C | 325 | 416 | 504 | 591 | 844 | 608 | 761 | 909 | 1059 | 1497 | 877 | 1086 | 1289 | 1492 | 2104 |
| | | 55/45 °C | 208 | 265 | 322 | 377 | 539 | 389 | 487 | 581 | 679 | 954 | 562 | 695 | 825 | 955 | 1338 |
| | Preis | EUR | **276,10** | **284,17** | **289,08** | **301,05** | **367,29** | **464,46** | **517,18** | **566,27** | **624,41** | **784,47** | **666,82** | **744,92** | **817,68** | **895,84** | **1119,51** |
| **1605** | Watt | 70/55 °C | 371 | 475 | 576 | 675 | 963 | 694 | 870 | 1040 | 1210 | 1710 | 1001 | 1240 | 1472 | 1704 | 2403 |
| | | 55/45 °C | 237 | 303 | 367 | 431 | 616 | 444 | 556 | 664 | 776 | 1090 | 641 | 794 | 942 | 1091 | 1528 |
| | Preis | EUR | **305,08** | **313,93** | **319,36** | **332,11** | **408,70** | **488,02** | **548,24** | **604,32** | **670,74** | **853,58** | **698,92** | **788,15** | **871,25** | **960,54** | **1216,06** |
| **1805** | Watt | 70/55 °C | 418 | 535 | 648 | 759 | 1083 | 781 | 978 | 1169 | 1361 | 1923 | 1127 | 1395 | 1656 | 1917 | 2703 |
| | | 55/45 °C | 267 | 341 | 413 | 484 | 692 | 499 | 625 | 747 | 872 | 1225 | 722 | 893 | 1060 | 1226 | 1719 |
| | Preis | EUR | **334,07** | **343,70** | **349,64** | **363,17** | **450,11** | **511,58** | **579,30** | **642,37** | **717,06** | **922,69** | **731,03** | **831,37** | **924,83** | **1025,24** | **1312,60** |
| **2005** | Watt | 70/55 °C | 463 | 594 | 719 | 844 | 1204 | 867 | 1086 | 1298 | 1512 | 2137 | 1252 | 1550 | 1840 | 2130 | 3002 |
| | | 55/45 °C | 296 | 379 | 459 | 538 | 769 | 555 | 694 | 830 | 969 | 1361 | 802 | 992 | 1178 | 1363 | 1909 |
| | Preis | EUR | **363,05** | **373,46** | **379,92** | **394,24** | **491,52** | **535,14** | **610,37** | **680,42** | **763,39** | **991,80** | **763,13** | **874,59** | **978,41** | **1089,95** | **1409,14** |
| **2305** | Watt | 70/55 °C | 533 | 683 | 827 | 970 | 1384 | 997 | 1249 | 1493 | 1738 | 2456 | 1439 | 1781 | 2115 | 2448 | 3451 |
| | | 55/45 °C | 340 | 436 | 528 | 619 | 884 | 638 | 799 | 954 | 1114 | 1565 | 922 | 1141 | 1354 | 1566 | 2195 |
| | Preis | EUR | **406,53** | **418,11** | **425,33** | **440,83** | **553,63** | **570,48** | **656,96** | **737,50** | **832,88** | **1095,46** | **811,29** | **939,42** | **1058,78** | **1187,00** | **1553,96** |
| **2605** | Watt | 70/55 °C | 602 | 772 | 935 | 1096 | 1564 | 1126 | 1411 | 1687 | 1964 | 2775 | 1626 | 2013 | 2390 | 2766 | 3900 |
| | | 55/45 °C | 385 | 493 | 596 | 699 | 999 | 721 | 902 | 1078 | 1259 | 1768 | 1041 | 1289 | 1530 | 1770 | 2481 |
| | Preis | EUR | **450,01** | **462,76** | **470,75** | **487,42** | **615,75** | **605,81** | **703,55** | **794,57** | **902,37** | **1199,13** | **859,44** | **1004,26** | **1139,14** | **1284,06** | **1698,78** |
| **3005** | Watt | 70/55 °C | 695 | 890 | 1078 | 1264 | 1804 | 1300 | 1627 | 1946 | 2266 | 3202 | 1876 | 2322 | 2757 | 3192 | 4499 |
| | | 55/45 °C | 444 | 568 | 688 | 807 | 1153 | 832 | 1041 | 1244 | 1452 | 2040 | 1201 | 1487 | 1765 | 2042 | 2861 |
| | Preis | EUR | **507,98** | **522,29** | **531,31** | **549,55** | **698,57** | **652,93** | **765,68** | **870,67** | **995,02** | **1337,35** | **923,65** | **1090,70** | **1246,30** | **1413,47** | **1891,86** |

CE 05

DIN EN EURONORM 442

Sonderausführung speziell für Einsatzbereiche, in denen eine erhöhte Korrosionsbelastung besteht, siehe Kermi Farbkonzept.




X = BH - 59 mm

# therm-x2® Plan-K Austausch (PK0D)

**Preise inkl. Zubehör / Wärmeleistungen**

**Bestellbeispiel**

Typ 12, 559 x 1205 mm =
Art.-Nr. **PK0**12 D5 12
Typ 22, 559 x 805 mm =
Art.-Nr. **PK0**22 D5 08

Nähere Hinweise zur Artikelnummer mit ausführlichem Bestellbeispiel siehe Seite 100

## Typ 12




x2

zweireihig mit Konvektor,
Art.-Nr. PK012D...

## Typ 22

x2

zweireihig mit zwei Konvektoren,
Art.-Nr. PK022D...

## Typ 33




x2

dreireihig mit drei Konvektoren,
Art.-Nr. PK033D...

| Bauhöhe (BH) mm | | | 559 | 959 | 559 | 959 | 559 | 959 | Auswahlhilfe zur Baulänge | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Heizkörperexponent** | | | 1,3307 | 1,2898 | 1,3169 | 1,3088 | 1,2792 | 1,3267 | Stahlradiator 50 mm Baulänge / Glied | Stahlradiator 60 mm Baulänge / Glied |
| **lfd. m / Preis EUR** | | | **295,17** | **510,91** | **324,49** | **582,68** | **551,73** | **893,87** | | |
| **Stückzuschlag EUR** | | | **144,80** | **150,53** | **157,91** | **194,47** | **193,40** | **199,98** | | |
| **Watt/m 75/65/20 °C** | | | 1035 | 1682 | 1453 | 2213 | 2081 | 3111 | | |
| **Baulänge (BL) mm** | | | Wärmeleistungen in Watt / Raumtemperatur 20 °C | | | | | | | |
| **405** | Watt | 70/55 °C | 334 | 547 | 470 | 718 | 679 | 1006 | | |
| | | 55/45 °C | 211 | 350 | 298 | 456 | 435 | 635 | **8** | – |
| | Preis | EUR | **264,34** | **357,45** | **289,33** | **430,46** | **416,85** | **562,00** | | |
| **505** | Watt | 70/55 °C | 417 | 682 | 587 | 895 | 846 | 1254 | | |
| | | 55/45 °C | 263 | 436 | 372 | 568 | 543 | 791 | **10** | **(8)** |
| | Preis | EUR | **293,86** | **408,54** | **321,78** | **488,72** | **472,02** | **651,38** | | |
| **605** | Watt | 70/55 °C | 499 | 817 | 703 | 1072 | 1013 | 1503 | | |
| | | 55/45 °C | 315 | 523 | 445 | 681 | 650 | 948 | **12** | **10** |
| | Preis | EUR | **323,38** | **459,63** | **354,23** | **546,99** | **527,20** | **740,77** | | |
| **705** | Watt | 70/55 °C | 582 | 952 | 819 | 1249 | 1181 | 1751 | | |
| | | 55/45 °C | 367 | 609 | 518 | 793 | 757 | 1105 | **14** | **(12)** |
| | Preis | EUR | **352,89** | **510,72** | **386,68** | **605,26** | **582,37** | **830,16** | | |
| **805** | Watt | 70/55 °C | 665 | 1088 | 936 | 1426 | 1348 | 2000 | | |
| | | 55/45 °C | 419 | 696 | 592 | 906 | 865 | 1261 | **16** | **(14)** |
| | Preis | EUR | **382,41** | **561,81** | **419,12** | **663,53** | **637,54** | **919,55** | | |
| **905** | Watt | 70/55 °C | 748 | 1223 | 1052 | 1604 | 1516 | 2248 | | |
| | | 55/45 °C | 471 | 782 | 666 | 1018 | 972 | 1418 | **18** | – |
| | Preis | EUR | **411,93** | **612,90** | **451,57** | **721,80** | **692,72** | **1008,93** | | |
| **1005** | Watt | 70/55 °C | 830 | 1358 | 1168 | 1781 | 1683 | 2496 | | |
| | | 55/45 °C | 523 | 868 | 739 | 1131 | 1079 | 1575 | **20** | **(16)** |
| | Preis | EUR | **441,45** | **663,99** | **484,02** | **780,06** | **747,89** | **1098,32** | | |
| **1105** | Watt | 70/55 °C | 913 | 1493 | 1284 | 1958 | 1851 | 2745 | | |
| | | 55/45 °C | 575 | 955 | 813 | 1243 | 1187 | 1732 | **22** | – |
| | Preis | EUR | **470,96** | **715,09** | **516,47** | **838,33** | **803,06** | **1187,71** | | |
| **1205** | Watt | 70/55 °C | 995 | 1628 | 1400 | 2135 | 2019 | 2993 | | |
| | | 55/45 °C | 627 | 1041 | 887 | 1356 | 1295 | 1888 | **24** | **20** |
| | Preis | EUR | **500,48** | **766,18** | **548,92** | **896,60** | **858,23** | **1277,09** | | |
| **1305** | Watt | 70/55 °C | 1078 | 1763 | 1516 | 2312 | 2186 | 3242 | | |
| | | 55/45 °C | 679 | 1128 | 960 | 1468 | 1402 | 2045 | **26** | **(22)** |
| | Preis | EUR | **530,00** | **817,27** | **581,37** | **954,87** | **913,41** | **1366,48** | | |
| **1405** | Watt | 70/55 °C | 1160 | 1898 | 1632 | 2490 | 2353 | 3490 | | |
| | | 55/45 °C | 731 | 1214 | 1033 | 1581 | 1510 | 2202 | **28** | **(24)** |
| | Preis | EUR | **559,51** | **868,36** | **613,82** | **1013,14** | **968,58** | **1455,87** | | |
| **1605** | Watt | 70/55 °C | 1325 | 2168 | 1865 | 2844 | 2688 | 3987 | | |
| | | 55/45 °C | 835 | 1387 | 1181 | 1806 | 1724 | 2515 | **32** | **(26)** |
| | Preis | EUR | **618,55** | **970,54** | **678,72** | **1129,67** | **1078,93** | **1634,64** | | |
| **1805** | Watt | 70/55 °C | 1490 | 2439 | 2098 | 3198 | 3023 | 4484 | | |
| | | 55/45 °C | 939 | 1560 | 1328 | 2031 | 1939 | 2828 | **36** | **30** |
| | Preis | EUR | **677,58** | **1072,72** | **743,61** | **1246,21** | **1189,27** | **1813,42** | | |
| **2005** | Watt | 70/55 °C | 1656 | 2709 | 2330 | 3553 | 3358 | 4980 | | |
| | | 55/45 °C | 1043 | 1732 | 1475 | 2256 | 2154 | 3142 | **40** | **(34)** |
| | Preis | EUR | **736,62** | **1174,90** | **808,51** | **1362,74** | **1299,62** | **1992,19** | | |
| **2305** | Watt | 70/55 °C | 1904 | 3114 | 2678 | 4084 | 3861 | 5726 | | |
| | | 55/45 °C | 1199 | 1992 | 1696 | 2593 | 2476 | 3612 | **46** | **(38)** |
| | Preis | EUR | **825,17** | **1328,18** | **905,86** | **1537,55** | **1465,14** | **2260,35** | | |
| **2605** | Watt | 70/55 °C | 2151 | 3519 | 3027 | 4616 | 4363 | 6471 | | |
| | | 55/45 °C | 1355 | 2251 | 1916 | 2931 | 2799 | 4082 | **52** | **(44)** |
| | Preis | EUR | **913,72** | **1481,45** | **1003,21** | **1712,35** | **1630,66** | **2528,51** | | |
| **3005** | Watt | 70/55 °C | 2481 | 4060 | 3492 | 5325 | 5033 | 7464 | | |
| | | 55/45 °C | 1563 | 2596 | 2210 | 3381 | 3228 | 4709 | **60** | **50** |
| | Preis | EUR | **1031,79** | **1685,81** | **1133,00** | **1945,42** | **1851,35** | **2886,06** | | |

CE 05

DIN EN EURONORM 442

Nabenabstand 350 mm (Bauhöhe 405 mm)
Tabelle therm-x2 Plan-Kompaktheizkörper siehe Seite 22

# Auswahlhilfe

**Vergleichstabelle für DIN-Stahlradiatoren**

| Bauhöhe [mm] | Naben-abstand [mm] | Bautiefe [mm] | Leistung [Watt/Glied] [1] 90/70/20 °C | Leistung [Watt/Glied] [1] 70/55/20 °C |
|---|---|---|---|---|
| 600 | 500 | 110 | 73 | 47 (45) |
| | | 160 | 99 | 63 (61) |
| | | 220 | 128 | 82 (78) |
| 1000 | 900 | 110 | 122 | 78 (74) |
| | | 160 | 157 | 100 (96) |
| | | 220 | 204 | 130 (125) |

[1] Wärmeleistung von Stahlradiatoren nach DIN 4703 (DIN EN 442)

**Vergleichstabelle für DIN-Gussradiatoren**

| Bauhöhe [mm] | Naben-abstand [mm] | Bautiefe [mm] | Leistung [Watt/Glied] [1] 90/70/20 °C | Leistung [Watt/Glied] [1] 70/55/20 °C |
|---|---|---|---|---|
| 580 | 500 | 70 | 68 | 43 (41) |
| | | 110 | 90 | 57 (56) |
| | | 160 | 126 | 80 (77) |
| | | 220 | 162 | 103 (99) |
| 980 | 900 | 110 | 111 | 71 (68) |
| | | 160 | 204 | 130 (125) |
| | | 220 | 260 | 166 (159) |

[1] Wärmeleistung von Gussradiatoren nach DIN 4703 (DIN EN 442)

Zur Auswahl der entsprechenden Kermi-Austauschheizkörper einfach die Wärmeleistung je Radiatorglied aus der entsprechenden Tabelle entnehmen und mit der Anzahl der Glieder des zu erneuernden Radiators multiplizieren.

**Beispiel**

Es soll ein DIN-Stahlradiator Bauhöhe 600 mm, Bautiefe 160 mm mit 18 Gliedern ausgetauscht werden. Bei Auslegung nach einer Systemtemperatur von 70/55°C ergibt dies eine Gesamtwärmeleistung bei 18 Gliedern x 63 Watt/Glied von 1134 Watt.

Der dazu passend ausgewählte Plan-Kompakt-Austauschheizkörper ist: **Typ 22, Bauhöhe 559 mm, Baulänge 1005 mm, Gesamtwärmeleistung 1168 Watt.**

**Hinweis**

Diese Auswahlhilfe stellt ein Näherungsverfahren dar.
Die angegebenen Leistungen der DIN-Stahl- und Gussradiatoren basieren auf DIN 4703, jene der Kermi-Austauschheizkörper auf DIN EN 442. Leistungen von DIN-Stahl- und Gussradiatoren nach DIN EN 442 liegen je nach Typ ca. 3 - 5 % niedriger.

Sonderausführung speziell für Einsatzbereiche, in denen eine erhöhte Korrosionsbelastung besteht, siehe Kermi Farbkonzept.



# therm-x2® Plan-V (PTV)

**Bestellbeispiel**

Anschluss rechts
Farbe Weiß
Typ 10, 605 x 705 mm =
Art.-Nr. **PTV**10 060 070**1R1K**

Nähere Hinweise zur Artikelnummer mit ausführlichem Bestellbeispiel siehe Seite 101

**Typ 10**

einreihig,
Art.-Nr. PTV10...

**Typ 11**




einreihig mit Konvektor,
Art.-Nr. PTV11...

**Typ 12**




x2

zweireihig mit Konvektor,
Art.-Nr. PTV12...

| Bauhöhe (BH) mm | | | 305 | 405 | 505 | 605 | 905 | 305 | 405 | 505 | 605 | 905 | 305 | 405 | 505 | 605 | 905 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Heizkörperexponent** | | | 1,2923 | 1,2932 | 1,2940 | 1,2949 | 1,2894 | 1,2766 | 1,2785 | 1,2805 | 1,2824 | 1,2871 | 1,3125 | 1,3197 | 1,3268 | 1,3340 | 1,3383 |
| **lfd. m/Preis EUR** | | | **147,59** | **150,25** | **152,86** | **156,79** | **210,32** | **163,30** | **177,69** | **197,27** | **218,17** | **299,17** | **215,55** | **227,30** | **245,55** | **284,76** | **433,76** |
| **Stückzuschlag EUR** | | | **177,69** | **180,28** | **181,60** | **188,13** | **181,60** | **172,45** | **178,99** | **189,44** | **185,50** | **185,50** | **201,21** | **209,02** | **218,17** | **227,30** | **227,30** |
| **Watt/m 75/65/20 °C** | | | 288 | 369 | 447 | 524 | 747 | 487 | 619 | 749 | 878 | 1265 | 657 | 805 | 954 | 1106 | 1599 |
| **Baulänge (BL) mm** | | | Wärmeleistungen in Watt/Raumtemperatur 20 °C | | | | | | | | | | | | | | |
| **405** | Watt | 70/55 °C | 94 | 120 | 145 | 170 | 243 | 159 | 202 | 244 | 286 | 412 | 213 | 261 | 308 | 357 | 516 |
| | | 55/45 °C | 60 | 76 | 93 | 109 | 156 | 102 | 130 | 156 | 183 | 263 | 135 | 165 | 194 | 225 | 324 |
| | Preis | EUR | **237,46** | **241,13** | **243,51** | **251,63** | **266,78** | **238,59** | **250,95** | **269,33** | **273,86** | **306,66** | **288,51** | **301,08** | **317,62** | **342,63** | **402,97** |
| **505** | Watt | 70/55 °C | 116 | 149 | 181 | 213 | 303 | 198 | 252 | 304 | 356 | 514 | 266 | 325 | 385 | 446 | 643 |
| | | 55/45 °C | 74 | 95 | 116 | 136 | 194 | 127 | 162 | 195 | 228 | 329 | 168 | 206 | 243 | 281 | 404 |
| | Preis | EUR | **252,22** | **256,16** | **258,79** | **267,31** | **287,81** | **254,92** | **268,72** | **289,06** | **295,68** | **336,58** | **310,06** | **323,81** | **342,17** | **371,10** | **446,35** |
| **605** | Watt | 70/55 °C | 140 | 179 | 217 | 254 | 363 | 238 | 301 | 365 | 427 | 615 | 318 | 389 | 461 | 533 | 771 |
| | | 55/45 °C | 89 | 114 | 138 | 162 | 232 | 152 | 193 | 234 | 274 | 393 | 201 | 246 | 291 | 336 | 484 |
| | Preis | EUR | **266,98** | **271,18** | **274,08** | **282,99** | **308,84** | **271,25** | **286,49** | **308,79** | **317,49** | **366,50** | **331,62** | **346,54** | **366,73** | **399,58** | **489,72** |
| **705** | Watt | 70/55 °C | 163 | 209 | 253 | 296 | 423 | 276 | 351 | 425 | 498 | 717 | 371 | 454 | 537 | 622 | 898 |
| | | 55/45 °C | 104 | 133 | 161 | 189 | 271 | 177 | 225 | 272 | 319 | 459 | 235 | 287 | 339 | 391 | 564 |
| | Preis | EUR | **281,74** | **286,21** | **289,37** | **298,67** | **329,88** | **287,58** | **304,26** | **328,52** | **339,31** | **396,41** | **353,17** | **369,27** | **391,28** | **428,06** | **533,10** |
| **805** | Watt | 70/55 °C | 186 | 238 | 289 | 339 | 483 | 316 | 401 | 485 | 569 | 818 | 423 | 518 | 613 | 710 | 1026 |
| | | 55/45 °C | 119 | 152 | 184 | 216 | 309 | 203 | 257 | 311 | 364 | 523 | 268 | 328 | 387 | 447 | 644 |
| | Preis | EUR | **296,50** | **301,23** | **304,65** | **314,35** | **350,91** | **303,91** | **322,03** | **348,24** | **361,13** | **426,33** | **374,73** | **392,00** | **415,84** | **456,53** | **576,48** |
| **905** | Watt | 70/55 °C | 210 | 268 | 325 | 380 | 543 | 355 | 451 | 546 | 640 | 920 | 476 | 583 | 689 | 798 | 1153 |
| | | 55/45 °C | 134 | 171 | 207 | 243 | 347 | 228 | 289 | 350 | 410 | 589 | 302 | 369 | 435 | 502 | 725 |
| | Preis | EUR | **311,26** | **316,26** | **319,94** | **330,02** | **371,94** | **320,24** | **339,80** | **367,97** | **382,94** | **456,25** | **396,28** | **414,73** | **440,39** | **485,01** | **619,85** |
| **1005** | Watt | 70/55 °C | 232 | 298 | 360 | 423 | 603 | 394 | 501 | 606 | 710 | 1022 | 528 | 647 | 766 | 887 | 1281 |
| | | 55/45 °C | 148 | 190 | 230 | 270 | 386 | 253 | 321 | 388 | 455 | 653 | 335 | 409 | 483 | 558 | 805 |
| | Preis | EUR | **326,02** | **331,28** | **335,22** | **345,70** | **392,97** | **336,57** | **357,57** | **387,70** | **404,76** | **486,17** | **417,84** | **437,46** | **464,95** | **513,48** | **663,23** |
| **1105** | Watt | 70/55 °C | 255 | 328 | 397 | 465 | 663 | 433 | 551 | 666 | 780 | 1124 | 581 | 711 | 842 | 974 | 1408 |
| | | 55/45 °C | 163 | 209 | 253 | 296 | 424 | 278 | 353 | 427 | 500 | 719 | 368 | 450 | 531 | 613 | 885 |
| | Preis | EUR | **340,78** | **346,31** | **350,51** | **361,38** | **414,00** | **352,90** | **375,34** | **407,42** | **426,58** | **516,08** | **439,39** | **460,19** | **489,50** | **541,96** | **706,60** |
| **1205** | Watt | 70/55 °C | 279 | 357 | 433 | 507 | 723 | 473 | 601 | 727 | 851 | 1225 | 634 | 775 | 918 | 1063 | 1536 |
| | | 55/45 °C | 178 | 228 | 276 | 323 | 462 | 303 | 385 | 466 | 545 | 784 | 402 | 490 | 579 | 669 | 965 |
| | Preis | EUR | **355,54** | **361,33** | **365,80** | **377,06** | **435,04** | **369,23** | **393,11** | **427,15** | **448,39** | **546,00** | **460,95** | **482,92** | **514,06** | **570,44** | **749,98** |
| **1305** | Watt | 70/55 °C | 302 | 387 | 468 | 549 | 783 | 512 | 650 | 786 | 922 | 1327 | 686 | 840 | 994 | 1151 | 1663 |
| | | 55/45 °C | 193 | 247 | 299 | 350 | 501 | 329 | 417 | 504 | 591 | 849 | 435 | 531 | 627 | 724 | 1045 |
| | Preis | EUR | **370,29** | **376,36** | **381,08** | **392,74** | **456,07** | **385,56** | **410,88** | **446,88** | **470,21** | **575,92** | **482,50** | **505,65** | **538,61** | **598,91** | **793,36** |
| **1405** | Watt | 70/55 °C | 325 | 416 | 504 | 591 | 844 | 551 | 700 | 847 | 993 | 1428 | 739 | 904 | 1070 | 1239 | 1790 |
| | | 55/45 °C | 208 | 265 | 322 | 377 | 539 | 354 | 449 | 543 | 636 | 914 | 468 | 572 | 675 | 780 | 1125 |
| | Preis | EUR | **385,05** | **391,38** | **396,37** | **408,42** | **477,10** | **401,89** | **428,64** | **466,60** | **492,03** | **605,83** | **504,06** | **528,38** | **563,17** | **627,39** | **836,73** |
| **1605** | Watt | 70/55 °C | 371 | 475 | 576 | 675 | 963 | 630 | 799 | 967 | 1133 | 1632 | 844 | 1033 | 1222 | 1415 | 2045 |
| | | 55/45 °C | 237 | 303 | 367 | 431 | 616 | 404 | 513 | 620 | 726 | 1044 | 535 | 653 | 771 | 891 | 1285 |
| | Preis | EUR | **414,57** | **421,43** | **426,94** | **439,78** | **519,16** | **434,55** | **464,18** | **506,06** | **535,66** | **665,67** | **547,17** | **573,84** | **612,28** | **684,34** | **923,48** |
| **1805** | Watt | 70/55 °C | 418 | 535 | 648 | 759 | 1083 | 708 | 899 | 1088 | 1275 | 1835 | 949 | 1161 | 1375 | 1592 | 2300 |
| | | 55/45 °C | 267 | 341 | 413 | 484 | 692 | 454 | 577 | 698 | 817 | 1174 | 602 | 735 | 867 | 1002 | 1445 |
| | Preis | EUR | **444,09** | **451,48** | **457,51** | **471,14** | **561,23** | **467,21** | **499,72** | **545,51** | **579,30** | **725,50** | **590,28** | **619,30** | **661,39** | **741,29** | **1010,24** |
| **2005** | Watt | 70/55 °C | 463 | 594 | 719 | 844 | 1204 | 786 | 999 | 1209 | 1416 | 2038 | 1054 | 1290 | 1527 | 1769 | 2555 |
| | | 55/45 °C | 296 | 379 | 459 | 538 | 769 | 505 | 641 | 775 | 907 | 1304 | 668 | 816 | 964 | 1113 | 1605 |
| | Preis | EUR | **473,61** | **481,53** | **488,08** | **502,49** | **603,29** | **499,87** | **535,26** | **584,97** | **622,93** | **785,34** | **633,39** | **664,76** | **710,50** | **798,24** | **1096,99** |
| **2305** | Watt | 70/55 °C | 533 | 683 | 827 | 970 | 1384 | 904 | 1149 | 1389 | 1628 | 2344 | 1212 | 1484 | 1756 | 2033 | 2937 |
| | | 55/45 °C | 340 | 436 | 528 | 619 | 884 | 581 | 737 | 890 | 1043 | 1499 | 768 | 938 | 1108 | 1279 | 1846 |
| | Preis | EUR | **517,88** | **526,61** | **533,94** | **549,53** | **666,39** | **548,86** | **588,57** | **644,15** | **688,38** | **875,09** | **698,05** | **732,95** | **784,16** | **883,67** | **1227,12** |
| **2605** | Watt | 70/55 °C | 602 | 772 | 935 | 1096 | 1564 | 1022 | 1298 | 1570 | 1840 | 2648 | 1369 | 1676 | 1984 | 2297 | 3319 |
| | | 55/45 °C | 385 | 493 | 596 | 699 | 999 | 656 | 833 | 1007 | 1179 | 1694 | 868 | 1060 | 1252 | 1446 | 2086 |
| | Preis | EUR | **562,16** | **571,68** | **579,80** | **596,57** | **729,48** | **597,85** | **641,87** | **703,33** | **753,83** | **964,84** | **762,72** | **801,14** | **857,83** | **969,10** | **1357,24** |
| **3005** | Watt | 70/55 °C | 695 | 890 | 1078 | 1264 | 1804 | 1178 | 1497 | 1811 | 2122 | 3055 | 1580 | 1934 | 2289 | 2651 | 3829 |
| | | 55/45 °C | 444 | 568 | 688 | 807 | 1153 | 756 | 961 | 1161 | 1360 | 1954 | 1002 | 1223 | 1444 | 1668 | 2406 |
| | Preis | EUR | **621,20** | **631,78** | **640,94** | **659,28** | **813,61** | **663,17** | **712,95** | **782,24** | **841,10** | **1084,51** | **848,94** | **892,06** | **956,05** | **1083,00** | **1530,75** |

CE 05

DIN EN EURONORM 442

## Typ 22

x2

zweireihig mit zwei Konvektoren,
Art.-Nr. PTV22...

## Typ 33




x2

dreireihig mit drei Konvektoren,
Art.-Nr. PTV33...

## Bestellbeispiel

Anschluss links
Farbe Weiß
Typ 12, 505 x 1205 mm =
Art.-Nr. **PTV**12 050 120**1L1K**

| Typ 22 | | | | | | Typ 33 | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 205* | 305 | 405 | 505 | 605 | 905 | 205* | 305 | 405 | 505 | 605 | 905 | Bauhöhe (BH) mm | | |
| 1,2704 | 1,3061 | 1,3104 | 1,3146 | 1,3189 | 1,3330 | 1,2699 | 1,2657 | 1,2710 | 1,2763 | 1,2816 | 1,3146 | **Heizkörperexponent** | | |
| **219,68** | **231,23** | **261,28** | **282,20** | **305,70** | **491,25** | **369,86** | **389,33** | **442,87** | **488,59** | **506,91** | **760,33** | **lfd. m / Preis EUR** | | |
| **197,37** | **207,77** | **211,63** | **231,23** | **240,40** | **265,23** | **247,00** | **259,99** | **262,60** | **261,28** | **271,75** | **271,75** | **Stückzuschlag EUR** | | |
| 653 | 902 | 1125 | 1339 | 1549 | 2164 | 971 | 1256 | 1599 | 1918 | 2215 | 2989 | **Watt/m 75/65/20 °C** | | |
| Wärmeleistungen in Watt / Raumtemperatur 20 °C | | | | | | | | | | | | Baulänge (BL) mm | | |
| | 292 | 365 | 434 | 501 | 699 | | 411 | 522 | 626 | 722 | 969 | Watt | 70/55 °C | **405** |
| | 186 | 232 | 275 | 317 | 440 | | 265 | 336 | 402 | 463 | 614 | | 55/45 °C | |
| | **301,42** | **317,45** | **345,52** | **364,21** | **464,19** | | **417,67** | **441,96** | **459,16** | **477,05** | **579,68** | Preis | EUR | |
| | 365 | 455 | 541 | 625 | 872 | | 511 | 650 | 780 | 900 | 1207 | Watt | 70/55 °C | **505** |
| | 232 | 289 | 343 | 396 | 549 | | 330 | 418 | 501 | 577 | 765 | | 55/45 °C | |
| | **324,54** | **343,58** | **373,74** | **394,78** | **513,31** | | **456,60** | **486,25** | **508,02** | **527,74** | **655,72** | Preis | EUR | |
| 318 | 437 | 545 | 648 | 749 | 1044 | 474 | 613 | 779 | 934 | 1078 | 1446 | Watt | 70/55 °C | **605** |
| 205 | 278 | 346 | 411 | 474 | 657 | 305 | 395 | 501 | 600 | 691 | 916 | | 55/45 °C | |
| **330,28** | **347,66** | **369,70** | **401,96** | **425,35** | **562,44** | **470,77** | **495,53** | **530,54** | **556,88** | **578,43** | **731,75** | Preis | EUR | |
| 371 | 510 | 635 | 755 | 873 | 1217 | 552 | 714 | 908 | 1089 | 1257 | 1686 | Watt | 70/55 °C | **705** |
| 239 | 324 | 403 | 479 | 552 | 766 | 355 | 460 | 584 | 699 | 805 | 1068 | | 55/45 °C | |
| **352,24** | **370,79** | **395,83** | **430,18** | **455,92** | **611,56** | **507,75** | **534,47** | **574,82** | **605,74** | **629,12** | **807,78** | Preis | EUR | |
| 423 | 582 | 725 | 862 | 997 | 1389 | 630 | 816 | 1037 | 1243 | 1435 | 1925 | Watt | 70/55 °C | **805** |
| 273 | 370 | 460 | 546 | 631 | 875 | 406 | 526 | 667 | 798 | 919 | 1220 | | 55/45 °C | |
| **374,21** | **393,91** | **421,96** | **458,40** | **486,49** | **660,69** | **544,74** | **573,40** | **619,11** | **654,59** | **679,81** | **883,82** | Preis | EUR | |
| 476 | 654 | 815 | 970 | 1121 | 1562 | 709 | 917 | 1166 | 1398 | 1613 | 2164 | Watt | 70/55 °C | **905** |
| 307 | 415 | 517 | 614 | 709 | 983 | 456 | 591 | 750 | 898 | 1034 | 1371 | | 55/45 °C | |
| **396,18** | **417,03** | **448,09** | **486,62** | **517,06** | **709,81** | **581,72** | **612,33** | **663,40** | **703,45** | **730,50** | **959,85** | Preis | EUR | |
| 529 | 727 | 906 | 1077 | 1245 | 1735 | 787 | 1018 | 1295 | 1553 | 1791 | 2403 | Watt | 70/55 °C | **1005** |
| 341 | 462 | 575 | 682 | 787 | 1092 | 507 | 656 | 833 | 997 | 1148 | 1523 | | 55/45 °C | |
| **418,15** | **440,16** | **474,22** | **514,84** | **547,63** | **758,94** | **618,71** | **651,27** | **707,68** | **752,31** | **781,19** | **1035,88** | Preis | EUR | |
| 581 | 799 | 995 | 1184 | 1369 | 1907 | 865 | 1120 | 1424 | 1706 | 1970 | 2643 | Watt | 70/55 °C | **1105** |
| 375 | 508 | 631 | 750 | 866 | 1201 | 557 | 722 | 916 | 1096 | 1262 | 1674 | | 55/45 °C | |
| **440,12** | **463,28** | **500,34** | **543,06** | **578,20** | **808,06** | **655,70** | **690,20** | **751,97** | **801,17** | **831,89** | **1111,91** | Preis | EUR | |
| 634 | 871 | 1086 | 1290 | 1493 | 2080 | 944 | 1221 | 1553 | 1861 | 2147 | 2882 | Watt | 70/55 °C | **1205** |
| 408 | 553 | 689 | 818 | 944 | 1309 | 607 | 787 | 999 | 1195 | 1376 | 1826 | | 55/45 °C | |
| **462,08** | **486,40** | **526,47** | **571,28** | **608,77** | **857,19** | **692,68** | **729,13** | **796,26** | **850,03** | **882,58** | **1187,95** | Preis | EUR | |
| 686 | 943 | 1175 | 1398 | 1616 | 2252 | 1022 | 1322 | 1682 | 2016 | 2326 | 3121 | Watt | 70/55 °C | **1305** |
| 442 | 599 | 746 | 886 | 1022 | 1418 | 658 | 852 | 1082 | 1294 | 1491 | 1977 | | 55/45 °C | |
| **484,05** | **509,53** | **552,60** | **599,50** | **639,34** | **906,31** | **729,67** | **768,07** | **840,55** | **898,89** | **933,27** | **1263,98** | Preis | EUR | |
| 739 | 1015 | 1266 | 1505 | 1740 | 2425 | 1100 | 1424 | 1811 | 2170 | 2504 | 3360 | Watt | 70/55 °C | **1405** |
| 476 | 645 | 803 | 953 | 1101 | 1526 | 708 | 918 | 1165 | 1393 | 1605 | 2129 | | 55/45 °C | |
| **506,02** | **532,65** | **578,73** | **627,72** | **669,91** | **955,44** | **766,65** | **807,00** | **884,83** | **947,75** | **983,96** | **1340,01** | Preis | EUR | |
| 844 | 1160 | 1446 | 1719 | 1987 | 2770 | 1257 | 1626 | 2068 | 2479 | 2860 | 3838 | Watt | 70/55 °C | **1605** |
| 544 | 737 | 917 | 1089 | 1257 | 1744 | 809 | 1048 | 1330 | 1591 | 1833 | 2432 | | 55/45 °C | |
| **549,96** | **578,89** | **630,98** | **684,16** | **731,05** | **1053,69** | **840,63** | **884,86** | **973,41** | **1045,47** | **1085,34** | **1492,08** | Preis | EUR | |
| 949 | 1304 | 1626 | 1934 | 2235 | 3115 | 1413 | 1829 | 2326 | 2788 | 3217 | 4316 | Watt | 70/55 °C | **1805** |
| 612 | 829 | 1032 | 1225 | 1414 | 1961 | 910 | 1179 | 1496 | 1790 | 2061 | 2735 | | 55/45 °C | |
| **593,89** | **625,14** | **683,24** | **740,60** | **792,19** | **1151,94** | **914,60** | **962,73** | **1061,98** | **1143,18** | **1186,72** | **1644,15** | Preis | EUR | |
| 1055 | 1449 | 1806 | 2148 | 2483 | 3461 | 1570 | 2031 | 2584 | 3097 | 3573 | 4795 | Watt | 70/55 °C | **2005** |
| 680 | 921 | 1146 | 1361 | 1571 | 2179 | 1011 | 1309 | 1662 | 1988 | 2290 | 3038 | | 55/45 °C | |
| **637,83** | **671,39** | **735,50** | **797,04** | **853,33** | **1250,19** | **988,57** | **1040,60** | **1150,55** | **1240,90** | **1288,10** | **1796,21** | Preis | EUR | |
| 1212 | 1666 | 2076 | 2469 | 2854 | 3978 | 1805 | 2335 | 2971 | 3560 | 4108 | 5512 | Watt | 70/55 °C | **2305** |
| 781 | 1058 | 1317 | 1564 | 1806 | 2504 | 1162 | 1505 | 1911 | 2286 | 2633 | 3493 | | 55/45 °C | |
| **703,73** | **740,76** | **813,88** | **881,70** | **945,04** | **1397,56** | **1099,53** | **1157,40** | **1283,42** | **1387,48** | **1440,18** | **2024,31** | Preis | EUR | |
| 1370 | 1883 | 2347 | 2791 | 3226 | 4496 | 2040 | 2640 | 3357 | 4023 | 4642 | 6229 | Watt | 70/55 °C | **2605** |
| 883 | 1196 | 1489 | 1768 | 2041 | 2830 | 1313 | 1701 | 2159 | 2583 | 2975 | 3947 | | 55/45 °C | |
| **769,64** | **810,12** | **892,26** | **966,36** | **1036,75** | **1544,94** | **1210,49** | **1274,19** | **1416,28** | **1534,06** | **1592,25** | **2252,41** | Preis | EUR | |
| 1581 | 2172 | 2707 | 3219 | 3722 | 5187 | 2353 | 3045 | 3873 | 4642 | 5355 | 7186 | Watt | 70/55 °C | **3005** |
| 1019 | 1380 | 1718 | 2040 | 2354 | 3265 | 1515 | 1962 | 2491 | 2980 | 3432 | 4553 | | 55/45 °C | |
| **857,51** | **902,62** | **996,78** | **1079,24** | **1159,03** | **1741,44** | **1358,43** | **1429,93** | **1593,42** | **1729,49** | **1795,01** | **2556,54** | Preis | EUR | |

Sonderausführung speziell für Einsatzbereiche, in denen eine erhöhte Korrosionsbelastung besteht, siehe Kermi Farbkonzept.

* Bauhöhe 200 mm ohne Befestigungszubehör im Lieferumfang, ohne Laschen, ohne x2 Technik.




# therm-x2® Plan-Vplus (PTP)

**Bestellbeispiel**

Ventil rechts
Farbe Weiß
Typ 10, 605 x 705 mm =
Art.-Nr. **PTP**10 060 070**1R1K**

Nähere Hinweise zur Artikelnummer mit ausführlichem Bestellbeispiel siehe Seite 101

## Typ 10




einreihig,
Art.-Nr. PTP10…

## Typ 11




einreihig mit Konvektor,
Art.-Nr. PTP11…

## Typ 12




x2

zweireihig mit Konvektor,
Art.-Nr. PTP12…

| Bauhöhe (BH) mm | | | 305 | 405 | 505 | 605 | 905 | 305 | 405 | 505 | 605 | 905 | 305 | 405 | 505 | 605 | 905 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Heizkörperexponent** | | | 1,2923 | 1,2932 | 1,2940 | 1,2949 | 1,2894 | 1,2766 | 1,2785 | 1,2805 | 1,2824 | 1,2871 | 1,3125 | 1,3197 | 1,3268 | 1,3340 | 1,3383 |
| **lfd. m/Preis EUR** | | | **154,98** | **157,76** | **160,50** | **164,63** | **220,84** | **171,47** | **186,58** | **207,15** | **229,09** | **314,13** | **226,33** | **238,67** | **257,84** | **298,99** | **455,47** |
| **Stückzuschlag EUR** | | | **186,58** | **189,31** | **190,67** | **197,53** | **190,67** | **181,07** | **187,93** | **198,92** | **194,78** | **194,78** | **211,27** | **219,45** | **229,09** | **238,67** | **238,67** |
| **Watt/m 75/65/20 °C** | | | 288 | 369 | 447 | 524 | 747 | 487 | 619 | 749 | 878 | 1265 | 657 | 805 | 954 | 1106 | 1599 |
| **Baulänge (BL) mm** | | | Wärmeleistungen in Watt/Raumtemperatur 20 °C | | | | | | | | | | | | | | |
| **405** | Watt | 70/55 °C | 94 | 120 | 145 | 170 | 243 | 159 | 202 | 244 | 286 | 412 | 213 | 261 | 308 | 357 | 516 |
| | | 55/45 °C | 60 | 76 | 93 | 109 | 156 | 102 | 130 | 156 | 183 | 263 | 135 | 165 | 194 | 225 | 324 |
| | Preis | EUR | **249,35** | **253,20** | **255,67** | **264,21** | **280,11** | **250,52** | **263,49** | **282,82** | **287,56** | **322,00** | **302,93** | **316,11** | **333,52** | **359,76** | **423,14** |
| **505** | Watt | 70/55 °C | 116 | 149 | 181 | 213 | 303 | 198 | 252 | 304 | 356 | 514 | 266 | 325 | 385 | 446 | 643 |
| | | 55/45 °C | 74 | 95 | 116 | 136 | 194 | 127 | 162 | 195 | 228 | 329 | 168 | 206 | 243 | 281 | 404 |
| | Preis | EUR | **264,84** | **268,98** | **271,72** | **280,67** | **302,19** | **267,66** | **282,15** | **303,53** | **310,47** | **353,42** | **325,57** | **339,98** | **359,30** | **389,66** | **468,68** |
| **605** | Watt | 70/55 °C | 140 | 179 | 217 | 254 | 363 | 238 | 301 | 365 | 427 | 615 | 318 | 389 | 461 | 533 | 771 |
| | | 55/45 °C | 89 | 114 | 138 | 162 | 232 | 152 | 193 | 234 | 274 | 393 | 201 | 246 | 291 | 336 | 484 |
| | Preis | EUR | **280,34** | **284,75** | **287,77** | **297,13** | **324,28** | **284,81** | **300,81** | **324,25** | **333,38** | **384,83** | **348,20** | **363,85** | **385,08** | **419,56** | **514,23** |
| **705** | Watt | 70/55 °C | 163 | 209 | 253 | 296 | 423 | 276 | 351 | 425 | 498 | 717 | 371 | 454 | 537 | 622 | 898 |
| | | 55/45 °C | 104 | 133 | 161 | 189 | 271 | 177 | 225 | 272 | 319 | 459 | 235 | 287 | 339 | 391 | 564 |
| | Preis | EUR | **295,84** | **300,53** | **303,82** | **313,59** | **346,36** | **301,96** | **319,47** | **344,96** | **356,29** | **416,24** | **370,83** | **387,71** | **410,87** | **449,46** | **559,78** |
| **805** | Watt | 70/55 °C | 186 | 238 | 289 | 339 | 483 | 316 | 401 | 485 | 569 | 818 | 423 | 518 | 613 | 710 | 1026 |
| | | 55/45 °C | 119 | 152 | 184 | 216 | 309 | 203 | 257 | 311 | 364 | 523 | 268 | 328 | 387 | 447 | 644 |
| | Preis | EUR | **311,34** | **316,31** | **319,87** | **330,06** | **368,45** | **319,10** | **338,13** | **365,68** | **379,20** | **447,65** | **393,47** | **411,58** | **436,65** | **479,36** | **605,32** |
| **905** | Watt | 70/55 °C | 210 | 268 | 325 | 380 | 543 | 355 | 451 | 546 | 640 | 920 | 476 | 583 | 689 | 798 | 1153 |
| | | 55/45 °C | 134 | 171 | 207 | 243 | 347 | 228 | 289 | 350 | 410 | 589 | 302 | 369 | 435 | 502 | 725 |
| | Preis | EUR | **326,84** | **332,08** | **335,92** | **346,52** | **390,53** | **336,25** | **356,78** | **386,39** | **402,11** | **479,07** | **416,10** | **435,45** | **462,44** | **509,26** | **650,87** |
| **1005** | Watt | 70/55 °C | 232 | 298 | 360 | 423 | 603 | 394 | 501 | 606 | 710 | 1022 | 528 | 647 | 766 | 887 | 1281 |
| | | 55/45 °C | 148 | 190 | 230 | 270 | 386 | 253 | 321 | 388 | 455 | 653 | 335 | 409 | 483 | 558 | 805 |
| | Preis | EUR | **342,33** | **347,86** | **351,97** | **362,98** | **412,61** | **353,40** | **375,44** | **407,11** | **425,02** | **510,48** | **438,73** | **459,31** | **488,22** | **539,15** | **696,42** |
| **1105** | Watt | 70/55 °C | 255 | 328 | 397 | 465 | 663 | 433 | 551 | 666 | 780 | 1124 | 581 | 711 | 842 | 974 | 1408 |
| | | 55/45 °C | 163 | 209 | 253 | 296 | 424 | 278 | 353 | 427 | 500 | 719 | 368 | 450 | 531 | 613 | 885 |
| | Preis | EUR | **357,83** | **363,63** | **368,02** | **379,45** | **434,70** | **370,54** | **394,10** | **427,82** | **447,92** | **541,89** | **461,36** | **483,18** | **514,00** | **569,05** | **741,96** |
| **1205** | Watt | 70/55 °C | 279 | 357 | 433 | 507 | 723 | 473 | 601 | 727 | 851 | 1225 | 634 | 775 | 918 | 1063 | 1536 |
| | | 55/45 °C | 178 | 228 | 276 | 323 | 462 | 303 | 385 | 466 | 545 | 784 | 402 | 490 | 579 | 669 | 965 |
| | Preis | EUR | **373,33** | **379,41** | **384,07** | **395,91** | **456,78** | **387,69** | **412,76** | **448,54** | **470,83** | **573,31** | **484,00** | **507,05** | **539,79** | **598,95** | **787,51** |
| **1305** | Watt | 70/55 °C | 302 | 387 | 468 | 549 | 783 | 512 | 650 | 786 | 922 | 1327 | 686 | 840 | 994 | 1151 | 1663 |
| | | 55/45 °C | 193 | 247 | 299 | 350 | 501 | 329 | 417 | 504 | 591 | 849 | 435 | 531 | 627 | 724 | 1045 |
| | Preis | EUR | **388,83** | **395,19** | **400,12** | **412,37** | **478,87** | **404,84** | **431,42** | **469,25** | **493,74** | **604,72** | **506,63** | **530,91** | **565,57** | **628,85** | **833,06** |
| **1405** | Watt | 70/55 °C | 325 | 416 | 504 | 591 | 844 | 551 | 700 | 847 | 993 | 1428 | 739 | 904 | 1070 | 1239 | 1790 |
| | | 55/45 °C | 208 | 265 | 322 | 377 | 539 | 354 | 449 | 543 | 636 | 914 | 468 | 572 | 675 | 780 | 1125 |
| | Preis | EUR | **404,33** | **410,96** | **416,17** | **428,84** | **500,95** | **421,99** | **450,07** | **489,97** | **516,65** | **636,13** | **529,26** | **554,78** | **591,36** | **658,75** | **878,61** |
| **1605** | Watt | 70/55 °C | 371 | 475 | 576 | 675 | 963 | 630 | 799 | 967 | 1133 | 1632 | 844 | 1033 | 1222 | 1415 | 2045 |
| | | 55/45 °C | 237 | 303 | 367 | 431 | 616 | 404 | 513 | 620 | 726 | 1044 | 535 | 653 | 771 | 891 | 1285 |
| | Preis | EUR | **435,32** | **442,51** | **448,27** | **461,76** | **545,12** | **456,28** | **487,39** | **531,40** | **562,47** | **698,96** | **574,53** | **602,52** | **642,92** | **718,55** | **969,70** |
| **1805** | Watt | 70/55 °C | 418 | 535 | 648 | 759 | 1083 | 708 | 899 | 1088 | 1275 | 1835 | 949 | 1161 | 1375 | 1592 | 2300 |
| | | 55/45 °C | 267 | 341 | 413 | 484 | 692 | 454 | 577 | 698 | 817 | 1174 | 602 | 735 | 867 | 1002 | 1445 |
| | Preis | EUR | **466,32** | **474,07** | **480,37** | **494,69** | **589,29** | **490,57** | **524,71** | **572,83** | **608,29** | **761,78** | **619,80** | **650,25** | **694,49** | **778,35** | **1060,79** |
| **2005** | Watt | 70/55 °C | 463 | 594 | 719 | 844 | 1204 | 786 | 999 | 1209 | 1416 | 2038 | 1054 | 1290 | 1527 | 1769 | 2555 |
| | | 55/45 °C | 296 | 379 | 459 | 538 | 769 | 505 | 641 | 775 | 907 | 1304 | 668 | 816 | 964 | 1113 | 1605 |
| | Preis | EUR | **497,31** | **505,62** | **512,47** | **527,61** | **633,45** | **524,87** | **562,02** | **614,26** | **654,11** | **824,61** | **665,06** | **697,98** | **746,06** | **838,14** | **1151,89** |
| **2305** | Watt | 70/55 °C | 533 | 683 | 827 | 970 | | 904 | 1149 | 1389 | 1628 | | 1212 | 1484 | 1756 | 2033 | |
| | | 55/45 °C | 340 | 436 | 528 | 619 | | 581 | 737 | 890 | 1043 | | 768 | 938 | 1108 | 1279 | |
| | Preis | EUR | **543,81** | **552,95** | **560,62** | **577,00** | | **576,31** | **618,00** | **676,40** | **722,83** | | **732,96** | **769,58** | **823,41** | **927,84** | |
| **2605** | Watt | 70/55 °C | 602 | 772 | 935 | 1096 | | 1022 | 1298 | 1570 | 1840 | | 1369 | 1676 | 1984 | 2297 | |
| | | 55/45 °C | 385 | 493 | 596 | 699 | | 656 | 833 | 1007 | 1179 | | 868 | 1060 | 1252 | 1446 | |
| | Preis | EUR | **590,30** | **600,27** | **608,77** | **626,39** | | **627,75** | **673,97** | **738,55** | **791,56** | | **800,86** | **841,19** | **900,76** | **1017,54** | |
| **3005** | Watt | 70/55 °C | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 55/45 °C | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Preis | EUR | | | | | | | | | | | | | | | |

CE 05

DIN EN EURONORM 442

## Typ 22

x2

zweireihig mit zwei Konvektoren, Art.-Nr. PTP22…

## Typ 33




x2

dreireihig mit drei Konvektoren, Art.-Nr. PTP33…

## Bestellbeispiel

Ventil links
Farbe Weiß
Typ 12, 505 x 1205 mm =
Art.-Nr. **PTP**12 050 120**1L1K**

| Typ 22 | | | | | Typ 33 | | | | | Bauhöhe (BH) mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 305 | 405 | 505 | 605 | 905 | 305 | 405 | 505 | 605 | 905 | |
| 1,3061 | 1,3104 | 1,3146 | 1,3189 | 1,3330 | 1,2657 | 1,2710 | 1,2763 | 1,2816 | 1,3146 | **Heizkörperexponent** |
| **242,80** | **274,34** | **296,32** | **320,99** | **515,81** | **408,80** | **465,03** | **513,02** | **532,27** | **798,35** | **lfd. m / Preis EUR** |
| **218,16** | **222,22** | **242,80** | **252,43** | **278,47** | **273,00** | **275,74** | **274,34** | **285,34** | **285,34** | **Stückzuschlag EUR** |
| 902 | 1125 | 1339 | 1549 | 2164 | 1256 | 1599 | 1918 | 2215 | 2989 | **Watt/m 75/65/20 °C** |
| Wärmeleistungen in Watt / Raumtemperatur 20 °C | | | | | | | | | | Baulänge (BL) mm |
| 292 | 365 | 434 | 501 | 699 | 411 | 522 | 626 | 722 | 969 | Watt 70/55 °C **405** |
| 186 | 232 | 275 | 317 | 440 | 265 | 336 | 402 | 463 | 614 | 55/45 °C |
| **316,49** | **333,33** | **362,81** | **382,43** | **487,37** | **438,56** | **464,08** | **482,11** | **500,91** | **608,67** | Preis EUR |
| 365 | 455 | 541 | 625 | 872 | 511 | 650 | 780 | 900 | 1207 | Watt 70/55 °C **505** |
| 232 | 289 | 343 | 396 | 549 | 330 | 418 | 501 | 577 | 765 | 55/45 °C |
| **340,77** | **360,76** | **392,44** | **414,53** | **538,95** | **479,44** | **510,58** | **533,42** | **554,14** | **688,51** | Preis EUR |
| 437 | 545 | 648 | 749 | 1044 | 613 | 779 | 934 | 1078 | 1446 | Watt 70/55 °C **605** |
| 278 | 346 | 411 | 474 | 657 | 395 | 501 | 600 | 691 | 916 | 55/45 °C |
| **365,05** | **388,20** | **422,07** | **446,63** | **590,54** | **520,32** | **557,08** | **584,72** | **607,36** | **768,34** | Preis EUR |
| 510 | 635 | 755 | 873 | 1217 | 714 | 908 | 1089 | 1257 | 1686 | Watt 70/55 °C **705** |
| 324 | 403 | 479 | 552 | 766 | 460 | 584 | 699 | 805 | 1068 | 55/45 °C |
| **389,33** | **415,63** | **451,71** | **478,73** | **642,12** | **561,20** | **603,59** | **636,02** | **660,59** | **848,18** | Preis EUR |
| 582 | 725 | 862 | 997 | 1389 | 816 | 1037 | 1243 | 1435 | 1925 | Watt 70/55 °C **805** |
| 370 | 460 | 546 | 631 | 875 | 526 | 667 | 798 | 919 | 1220 | 55/45 °C |
| **413,61** | **443,06** | **481,34** | **510,83** | **693,70** | **602,08** | **650,09** | **687,32** | **713,82** | **928,01** | Preis EUR |
| 654 | 815 | 970 | 1121 | 1562 | 917 | 1166 | 1398 | 1613 | 2164 | Watt 70/55 °C **905** |
| 415 | 517 | 614 | 709 | 983 | 591 | 750 | 898 | 1034 | 1371 | 55/45 °C |
| **437,89** | **470,50** | **510,97** | **542,93** | **745,28** | **642,96** | **696,59** | **738,62** | **767,04** | **1007,85** | Preis EUR |
| 727 | 906 | 1077 | 1245 | 1735 | 1018 | 1295 | 1553 | 1791 | 2403 | Watt 70/55 °C **1005** |
| 462 | 575 | 682 | 787 | 1092 | 656 | 833 | 997 | 1148 | 1523 | 55/45 °C |
| **462,17** | **497,93** | **540,60** | **575,02** | **796,86** | **683,84** | **743,10** | **789,93** | **820,27** | **1087,68** | Preis EUR |
| 799 | 995 | 1184 | 1369 | 1907 | 1120 | 1424 | 1706 | 1970 | 2643 | Watt 70/55 °C **1105** |
| 508 | 631 | 750 | 866 | 1201 | 722 | 916 | 1096 | 1262 | 1674 | 55/45 °C |
| **486,45** | **525,37** | **570,23** | **607,12** | **848,44** | **724,72** | **789,60** | **841,23** | **873,50** | **1167,52** | Preis EUR |
| 871 | 1086 | 1290 | 1493 | 2080 | 1221 | 1553 | 1861 | 2147 | 2882 | Watt 70/55 °C **1205** |
| 553 | 689 | 818 | 944 | 1309 | 787 | 999 | 1195 | 1376 | 1826 | 55/45 °C |
| **510,73** | **552,80** | **599,87** | **639,22** | **900,02** | **765,60** | **836,10** | **892,53** | **926,73** | **1247,35** | Preis EUR |
| 943 | 1175 | 1398 | 1616 | 2252 | 1322 | 1682 | 2016 | 2326 | 3121 | Watt 70/55 °C **1305** |
| 599 | 746 | 886 | 1022 | 1418 | 852 | 1082 | 1294 | 1491 | 1977 | 55/45 °C |
| **535,01** | **580,23** | **629,50** | **671,32** | **951,60** | **806,48** | **882,60** | **943,83** | **979,95** | **1327,19** | Preis EUR |
| 1015 | 1266 | 1505 | 1740 | 2425 | 1424 | 1811 | 2170 | 2504 | 3360 | Watt 70/55 °C **1405** |
| 645 | 803 | 953 | 1101 | 1526 | 918 | 1165 | 1393 | 1605 | 2129 | 55/45 °C |
| **559,29** | **607,67** | **659,13** | **703,42** | **1003,18** | **847,36** | **929,11** | **995,13** | **1033,18** | **1407,02** | Preis EUR |
| 1160 | 1446 | 1719 | 1987 | 2770 | 1626 | 2068 | 2479 | 2860 | 3838 | Watt 70/55 °C **1605** |
| 737 | 917 | 1089 | 1257 | 1744 | 1048 | 1330 | 1591 | 1833 | 2432 | 55/45 °C |
| **607,85** | **662,54** | **718,39** | **767,62** | **1106,35** | **929,12** | **1022,11** | **1097,74** | **1139,63** | **1566,69** | Preis EUR |
| 1304 | 1626 | 1934 | 2235 | 3115 | 1829 | 2326 | 2788 | 3217 | 4316 | Watt 70/55 °C **1805** |
| 829 | 1032 | 1225 | 1414 | 1961 | 1179 | 1496 | 1790 | 2061 | 2735 | 55/45 °C |
| **656,41** | **717,40** | **777,66** | **831,82** | **1209,51** | **1010,88** | **1115,12** | **1200,34** | **1246,09** | **1726,36** | Preis EUR |
| 1449 | 1806 | 2148 | 2483 | 3461 | 2031 | 2584 | 3097 | 3573 | | Watt 70/55 °C **2005** |
| 921 | 1146 | 1361 | 1571 | 2179 | 1309 | 1662 | 1988 | 2290 | | 55/45 °C |
| **704,97** | **772,27** | **836,92** | **896,01** | **1312,67** | **1092,64** | **1208,13** | **1302,95** | **1352,54** | | Preis EUR |
| 1666 | 2076 | 2469 | 2854 | | 2335 | 2971 | 3560 | 4108 | | Watt 70/55 °C **2305** |
| 1058 | 1317 | 1564 | 1806 | | 1505 | 1911 | 2286 | 2633 | | 55/45 °C |
| **777,81** | **854,57** | **925,82** | **992,31** | | **1215,28** | **1347,63** | **1456,85** | **1512,22** | | Preis EUR |
| 1883 | 2347 | 2791 | 3226 | | 2640 | | | | | Watt 70/55 °C **2605** |
| 1196 | 1489 | 1768 | 2041 | | 1701 | | | | | 55/45 °C |
| **850,65** | **936,88** | **1014,71** | **1088,61** | | **1337,92** | | | | | Preis EUR |
| | | | | | | | | | | Watt 70/55 °C **3005** |
| | | | | | | | | | | 55/45 °C |
| | | | | | | | | | | Preis EUR |

Sonderausführung speziell für Einsatzbereiche, in denen eine erhöhte Korrosionsbelastung besteht, siehe Kermi Farbkonzept.



# therm-x2® Plan-V Hygiene (PTV)

**Preise inkl. Zubehör / Wärmeleistungen**

**Bestellbeispiel**

Anschluss rechts
Farbe Weiß
Typ 10, 605 x 1005 mm =
Art -Nr. **PTV**10 060 100**1R1K**
Typ 20, 505 x 1205 mm =
Art-Nr. **PTV**20 050 120**1R1K**

Nähere Hinweise zur Artikelnummer mit ausführlichem Bestellbeispiel siehe Seite 101

## Typ 10

einreihig,
Art.-Nr. PTV10...

## Typ 20




x2

zweireihig,
Art.-Nr. PTV20...

## Typ 30




x2

dreireihig,
Art.-Nr. PTV30...

| Bauhöhe (BH) mm | | | 305 | 405 | 505 | 605 | 905 | 305 | 405 | 505 | 605 | 905 | 305 | 405 | 505 | 605 | 905 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Heizkörperexponent** | | | 1,2923 | 1,2932 | 1,2940 | 1,2949 | 1,2894 | 1,2864 | 1,2881 | 1,2898 | 1,2815 | 1,2980 | 1,2833 | 1,2842 | 1,2851 | 1,2860 | 1,3036 |
| **lfd. m / Preis EUR** | | | **147,59** | **150,25** | **152,86** | **156,79** | **210,32** | **118,89** | **156,79** | **192,04** | **233,85** | **348,80** | **162,03** | **218,17** | **270,44** | **326,61** | **487,30** |
| **Stückzuschlag EUR** | | | **177,69** | **180,28** | **181,60** | **188,13** | **181,60** | **406,29** | **406,29** | **406,29** | **406,29** | **406,29** | **551,31** | **551,31** | **551,31** | **551,31** | **551,31** |
| **Watt/m 75/65/20 °C** | | | 288 | 369 | 447 | 524 | 747 | 538 | 674 | 806 | 937 | 1328 | 776 | 961 | 1141 | 1321 | 1868 |
| **Baulänge (BL) mm** | | | Wärmeleistungen in Watt / Raumtemperatur 20 °C | | | | | | | | | | | | | | |
| **405** | Watt | 70/55 °C | 94 | 120 | 145 | 170 | 243 | 175 | 219 | 262 | 305 | 432 | 253 | 313 | 371 | 430 | 607 |
| | | 55/45 °C | 60 | 76 | 93 | 109 | 156 | 112 | 140 | 167 | 195 | 275 | 162 | 200 | 238 | 275 | 386 |
| | Preis | EUR | **237,46** | **241,13** | **243,51** | **251,63** | **266,78** | **454,44** | **469,79** | **484,07** | **501,00** | **547,55** | **616,93** | **639,67** | **660,84** | **683,59** | **748,67** |
| **505** | Watt | 70/55 °C | 116 | 149 | 181 | 213 | 303 | 219 | 273 | 327 | 381 | 538 | 315 | 390 | 463 | 536 | 756 |
| | | 55/45 °C | 74 | 95 | 116 | 136 | 194 | 140 | 175 | 209 | 244 | 343 | 202 | 250 | 296 | 343 | 481 |
| | Preis | EUR | **252,22** | **256,16** | **258,79** | **267,31** | **287,81** | **466,33** | **485,47** | **503,27** | **524,38** | **582,43** | **633,14** | **661,49** | **687,88** | **716,25** | **797,40** |
| **605** | Watt | 70/55 °C | 140 | 179 | 217 | 254 | 363 | 261 | 328 | 392 | 456 | 644 | 377 | 467 | 555 | 642 | 906 |
| | | 55/45 °C | 89 | 114 | 138 | 162 | 232 | 167 | 210 | 251 | 292 | 411 | 242 | 299 | 355 | 411 | 576 |
| | Preis | EUR | **266,98** | **271,18** | **274,08** | **282,99** | **308,84** | **478,22** | **501,15** | **522,47** | **547,77** | **617,31** | **649,34** | **683,30** | **714,93** | **748,91** | **846,13** |
| **705** | Watt | 70/55 °C | 163 | 209 | 253 | 296 | 423 | 305 | 382 | 456 | 532 | 751 | 440 | 545 | 646 | 748 | 1056 |
| | | 55/45 °C | 104 | 133 | 161 | 189 | 271 | 195 | 244 | 292 | 341 | 479 | 282 | 349 | 414 | 479 | 671 |
| | Preis | EUR | **281,74** | **286,21** | **289,37** | **298,67** | **329,88** | **490,11** | **516,83** | **541,68** | **571,15** | **652,19** | **665,54** | **705,12** | **741,97** | **781,57** | **894,86** |
| **805** | Watt | 70/55 °C | 186 | 238 | 289 | 339 | 483 | 348 | 436 | 521 | 607 | 858 | 503 | 622 | 739 | 855 | 1206 |
| | | 55/45 °C | 119 | 152 | 184 | 216 | 309 | 223 | 279 | 333 | 389 | 547 | 322 | 399 | 473 | 547 | 767 |
| | Preis | EUR | **296,50** | **301,23** | **304,65** | **314,35** | **350,91** | **502,00** | **532,51** | **560,88** | **594,54** | **687,07** | **681,74** | **726,94** | **769,01** | **814,23** | **943,59** |
| **905** | Watt | 70/55 °C | 210 | 268 | 325 | 380 | 543 | 391 | 490 | 586 | 682 | 964 | 565 | 700 | 831 | 962 | 1355 |
| | | 55/45 °C | 134 | 171 | 207 | 243 | 347 | 250 | 313 | 374 | 437 | 615 | 362 | 448 | 532 | 615 | 862 |
| | Preis | EUR | **311,26** | **316,26** | **319,94** | **330,02** | **371,94** | **513,89** | **548,18** | **580,09** | **617,92** | **721,95** | **697,95** | **748,75** | **796,06** | **846,89** | **992,32** |
| **1005** | Watt | 70/55 °C | 232 | 298 | 360 | 423 | 603 | 435 | 544 | 651 | 758 | 1071 | 627 | 777 | 922 | 1068 | 1505 |
| | | 55/45 °C | 148 | 190 | 230 | 270 | 386 | 278 | 348 | 416 | 486 | 683 | 402 | 497 | 590 | 683 | 957 |
| | Preis | EUR | **326,02** | **331,28** | **335,22** | **345,70** | **392,97** | **525,77** | **563,86** | **599,29** | **641,31** | **756,83** | **714,15** | **770,57** | **823,10** | **879,55** | **1041,05** |
| **1105** | Watt | 70/55 °C | 255 | 328 | 397 | 465 | 663 | 478 | 599 | 716 | 833 | 1177 | 689 | 854 | 1014 | 1174 | 1654 |
| | | 55/45 °C | 163 | 209 | 253 | 296 | 424 | 306 | 383 | 457 | 534 | 750 | 441 | 547 | 649 | 751 | 1052 |
| | Preis | EUR | **340,78** | **346,31** | **350,51** | **361,38** | **414,00** | **537,66** | **579,54** | **618,49** | **664,69** | **791,71** | **730,35** | **792,39** | **850,15** | **912,21** | **1089,78** |
| **1205** | Watt | 70/55 °C | 279 | 357 | 433 | 507 | 723 | 521 | 653 | 780 | 908 | 1284 | 752 | 931 | 1106 | 1280 | 1804 |
| | | 55/45 °C | 178 | 228 | 276 | 323 | 462 | 333 | 417 | 499 | 582 | 818 | 482 | 596 | 708 | 819 | 1148 |
| | Preis | EUR | **355,54** | **361,33** | **365,80** | **377,06** | **435,04** | **549,55** | **595,22** | **637,70** | **688,08** | **826,59** | **746,56** | **814,20** | **877,19** | **944,88** | **1138,51** |
| **1305** | Watt | 70/55 °C | 302 | 387 | 468 | 549 | 783 | 564 | 707 | 845 | 984 | 1390 | 815 | 1008 | 1197 | 1386 | 1954 |
| | | 55/45 °C | 193 | 247 | 299 | 350 | 501 | 361 | 452 | 540 | 631 | 886 | 522 | 646 | 766 | 887 | 1243 |
| | Preis | EUR | **370,29** | **376,36** | **381,08** | **392,74** | **456,07** | **561,44** | **610,90** | **656,90** | **711,46** | **861,47** | **762,76** | **836,02** | **904,23** | **977,54** | **1187,24** |
| **1405** | Watt | 70/55 °C | 325 | 416 | 504 | 591 | 844 | 608 | 761 | 909 | 1059 | 1497 | 877 | 1086 | 1289 | 1492 | 2104 |
| | | 55/45 °C | 208 | 265 | 322 | 377 | 539 | 389 | 487 | 581 | 679 | 954 | 562 | 695 | 825 | 955 | 1338 |
| | Preis | EUR | **385,05** | **391,38** | **396,37** | **408,42** | **477,10** | **573,33** | **626,58** | **676,11** | **734,85** | **896,35** | **778,96** | **857,84** | **931,28** | **1010,20** | **1235,97** |
| **1605** | Watt | 70/55 °C | 371 | 475 | 576 | 675 | 963 | 694 | 870 | 1040 | 1210 | 1710 | 1001 | 1240 | 1472 | 1704 | 2403 |
| | | 55/45 °C | 237 | 303 | 367 | 431 | 616 | 444 | 556 | 664 | 776 | 1090 | 641 | 794 | 942 | 1091 | 1528 |
| | Preis | EUR | **414,57** | **421,43** | **426,94** | **439,78** | **519,16** | **597,11** | **657,94** | **714,51** | **781,62** | **966,11** | **811,37** | **901,47** | **985,37** | **1075,52** | **1333,43** |
| **1805** | Watt | 70/55 °C | 418 | 535 | 648 | 759 | 1083 | 781 | 978 | 1169 | 1361 | 1923 | 1127 | 1395 | 1656 | 1917 | 2703 |
| | | 55/45 °C | 267 | 341 | 413 | 484 | 692 | 499 | 625 | 747 | 872 | 1225 | 722 | 893 | 1060 | 1226 | 1719 |
| | Preis | EUR | **444,09** | **451,48** | **457,51** | **471,14** | **561,23** | **620,89** | **689,30** | **752,92** | **828,39** | **1035,87** | **843,77** | **945,11** | **1039,45** | **1140,84** | **1430,89** |
| **2005** | Watt | 70/55 °C | 463 | 594 | 719 | 844 | 1204 | 867 | 1086 | 1298 | 1512 | 2137 | 1252 | 1550 | 1840 | 2130 | 3002 |
| | | 55/45 °C | 296 | 379 | 459 | 538 | 769 | 555 | 694 | 830 | 969 | 1361 | 802 | 992 | 1178 | 1363 | 1909 |
| | Preis | EUR | **473,61** | **481,53** | **488,08** | **502,49** | **603,29** | **644,66** | **720,65** | **791,33** | **875,16** | **1105,63** | **876,18** | **988,74** | **1093,54** | **1206,16** | **1528,35** |
| **2305** | Watt | 70/55 °C | 533 | 683 | 827 | 970 | 1384 | 997 | 1249 | 1493 | 1738 | 2456 | 1439 | 1781 | 2115 | 2448 | 3451 |
| | | 55/45 °C | 340 | 436 | 528 | 619 | 884 | 638 | 799 | 954 | 1114 | 1565 | 922 | 1141 | 1354 | 1566 | 2195 |
| | Preis | EUR | **517,88** | **526,61** | **533,94** | **549,53** | **666,39** | **680,33** | **767,69** | **848,94** | **945,31** | **1210,27** | **924,79** | **1054,19** | **1174,67** | **1304,15** | **1674,54** |
| **2605** | Watt | 70/55 °C | 602 | 772 | 935 | 1096 | 1564 | 1126 | 1411 | 1687 | 1964 | 2775 | 1626 | 2013 | 2390 | 2766 | 3900 |
| | | 55/45 °C | 385 | 493 | 596 | 699 | 999 | 721 | 902 | 1078 | 1259 | 1768 | 1041 | 1289 | 1530 | 1770 | 2481 |
| | Preis | EUR | **562,16** | **571,68** | **579,80** | **596,57** | **729,48** | **716,00** | **814,73** | **906,55** | **1015,47** | **1314,91** | **973,40** | **1119,64** | **1255,81** | **1402,13** | **1820,73** |
| **3005** | Watt | 70/55 °C | 695 | 890 | 1078 | 1264 | 1804 | 1300 | 1627 | 1946 | 2266 | 3202 | 1876 | 2322 | 2757 | 3192 | 4499 |
| | | 55/45 °C | 444 | 568 | 688 | 807 | 1153 | 832 | 1041 | 1244 | 1452 | 2040 | 1201 | 1487 | 1765 | 2042 | 2861 |
| | Preis | EUR | **621,20** | **631,78** | **640,94** | **659,28** | **813,61** | **763,55** | **877,44** | **983,37** | **1109,01** | **1454,43** | **1038,21** | **1206,91** | **1363,98** | **1532,77** | **2015,65** |

CE 05

DIN EN EURONORM 442

Sonderausführung speziell für Einsatzbereiche, in denen eine erhöhte Korrosionsbelastung besteht, siehe Kermi Farbkonzept.




# therm-x2® Plan-Vplus Hygiene (PTP)

**Preise inkl. Zubehör / Wärmeleistungen**



**Bestellbeispiel**

Anschluss rechts
Farbe Weiß
Typ 10, 605 x 1005 mm =
Art -Nr. **PTP**10 060 100**1R1K**
Typ 20, 505 x 1205 mm =
Art-Nr. **PTP**20 050 120**1R1K**

Nähere Hinweise zur Artikelnummer mit ausführlichem Bestellbeispiel siehe Seite 101

## Typ 10




einreihig,
Art.-Nr. PTP10...

## Typ 20




x2

zweireihig,
Art.-Nr. PTP20...

## Typ 30




x2

dreireihig,
Art.-Nr. PTP30...

| Bauhöhe (BH) mm | | | 305 | 405 | 505 | 605 | 905 | 305 | 405 | 505 | 605 | 905 | 305 | 405 | 505 | 605 | 905 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Heizkörperexponent** | | | 1,2923 | 1,2932 | 1,2940 | 1,2949 | 1,2894 | 1,2864 | 1,2881 | 1,2898 | 1,2815 | 1,2980 | 1,2833 | 1,2842 | 1,2851 | 1,2860 | 1,3036 |
| **lfd. m / Preis EUR** | | | **154,98** | **157,76** | **160,50** | **164,63** | **220,84** | **124,85** | **164,63** | **201,64** | **245,54** | **366,25** | **170,14** | **229,09** | **283,96** | **342,93** | **511,68** |
| **Stückzuschlag EUR** | | | **186,58** | **189,31** | **190,67** | **197,53** | **190,67** | **426,59** | **426,59** | **426,59** | **426,59** | **426,59** | **578,88** | **578,88** | **578,88** | **578,88** | **578,88** |
| **Watt/m 75/65/20 °C** | | | 288 | 369 | 447 | 524 | 747 | 538 | 674 | 806 | 937 | 1328 | 776 | 961 | 1141 | 1321 | 1868 |
| Baulänge (BL) mm | | | Wärmeleistungen in Watt / Raumtemperatur 20 °C | | | | | | | | | | | | | | |
| **405** | Watt | 70/55 °C | 94 | 120 | 145 | 170 | 243 | 175 | 219 | 262 | 305 | 432 | 253 | 313 | 371 | 430 | 607 |
| | | 55/45 °C | 60 | 76 | 93 | 109 | 156 | 112 | 140 | 167 | 195 | 275 | 162 | 200 | 238 | 275 | 386 |
| | Preis | EUR | **249,35** | **253,20** | **255,67** | **264,21** | **280,11** | **477,15** | **493,27** | **508,25** | **526,03** | **574,92** | **647,79** | **671,66** | **693,88** | **717,77** | **786,11** |
| **505** | Watt | 70/55 °C | 116 | 149 | 181 | 213 | 303 | 219 | 273 | 327 | 381 | 538 | 315 | 390 | 463 | 536 | 756 |
| | | 55/45 °C | 74 | 95 | 116 | 136 | 194 | 140 | 175 | 209 | 244 | 343 | 202 | 250 | 296 | 343 | 481 |
| | Preis | EUR | **264,84** | **268,98** | **271,72** | **280,67** | **302,19** | **489,64** | **509,73** | **528,42** | **550,59** | **611,55** | **664,80** | **694,57** | **722,28** | **752,06** | **837,28** |
| **605** | Watt | 70/55 °C | 140 | 179 | 217 | 254 | 363 | 261 | 328 | 392 | 456 | 644 | 377 | 467 | 555 | 642 | 906 |
| | | 55/45 °C | 89 | 114 | 138 | 162 | 232 | 167 | 210 | 251 | 292 | 411 | 242 | 299 | 355 | 411 | 576 |
| | Preis | EUR | **280,34** | **284,75** | **287,77** | **297,13** | **324,28** | **502,12** | **526,19** | **548,58** | **575,14** | **648,17** | **681,81** | **717,48** | **750,68** | **786,35** | **888,45** |
| **705** | Watt | 70/55 °C | 163 | 209 | 253 | 296 | 423 | 305 | 382 | 456 | 532 | 751 | 440 | 545 | 646 | 748 | 1056 |
| | | 55/45 °C | 104 | 133 | 161 | 189 | 271 | 195 | 244 | 292 | 341 | 479 | 282 | 349 | 414 | 479 | 671 |
| | Preis | EUR | **295,84** | **300,53** | **303,82** | **313,59** | **346,36** | **514,61** | **542,65** | **568,75** | **599,70** | **684,80** | **698,83** | **740,39** | **779,07** | **820,65** | **939,61** |
| **805** | Watt | 70/55 °C | 186 | 238 | 289 | 339 | 483 | 348 | 436 | 521 | 607 | 858 | 503 | 622 | 739 | 855 | 1206 |
| | | 55/45 °C | 119 | 152 | 184 | 216 | 309 | 223 | 279 | 333 | 389 | 547 | 322 | 399 | 473 | 547 | 767 |
| | Preis | EUR | **311,34** | **316,31** | **319,87** | **330,06** | **368,45** | **527,09** | **559,12** | **588,91** | **624,25** | **721,42** | **715,84** | **763,30** | **807,47** | **854,94** | **990,78** |
| **905** | Watt | 70/55 °C | 210 | 268 | 325 | 380 | 543 | 391 | 490 | 586 | 682 | 964 | 565 | 700 | 831 | 962 | 1355 |
| | | 55/45 °C | 134 | 171 | 207 | 243 | 347 | 250 | 313 | 374 | 437 | 615 | 362 | 448 | 532 | 615 | 862 |
| | Preis | EUR | **326,84** | **332,08** | **335,92** | **346,52** | **390,53** | **539,58** | **575,58** | **609,07** | **648,80** | **758,05** | **732,86** | **786,21** | **835,86** | **889,23** | **1041,95** |
| **1005** | Watt | 70/55 °C | 232 | 298 | 360 | 423 | 603 | 435 | 544 | 651 | 758 | 1071 | 627 | 777 | 922 | 1068 | 1505 |
| | | 55/45 °C | 148 | 190 | 230 | 270 | 386 | 278 | 348 | 416 | 486 | 683 | 402 | 497 | 590 | 683 | 957 |
| | Preis | EUR | **342,33** | **347,86** | **351,97** | **362,98** | **412,61** | **552,06** | **592,04** | **629,24** | **673,36** | **794,67** | **749,87** | **809,12** | **864,26** | **923,52** | **1093,12** |
| **1105** | Watt | 70/55 °C | 255 | 328 | 397 | 465 | 663 | 478 | 599 | 716 | 833 | 1177 | 689 | 854 | 1014 | 1174 | 1654 |
| | | 55/45 °C | 163 | 209 | 253 | 296 | 424 | 306 | 383 | 457 | 534 | 750 | 441 | 547 | 649 | 751 | 1052 |
| | Preis | EUR | **357,83** | **363,63** | **368,02** | **379,45** | **434,70** | **564,55** | **608,51** | **649,40** | **697,91** | **831,30** | **766,88** | **832,02** | **892,66** | **957,82** | **1144,29** |
| **1205** | Watt | 70/55 °C | 279 | 357 | 433 | 507 | 723 | 521 | 653 | 780 | 908 | 1284 | 752 | 931 | 1106 | 1280 | 1804 |
| | | 55/45 °C | 178 | 228 | 276 | 323 | 462 | 333 | 417 | 499 | 582 | 818 | 482 | 596 | 708 | 819 | 1148 |
| | Preis | EUR | **373,33** | **379,41** | **384,07** | **395,91** | **456,78** | **577,03** | **624,97** | **669,57** | **722,47** | **867,92** | **783,90** | **854,93** | **921,05** | **992,11** | **1195,45** |
| **1305** | Watt | 70/55 °C | 302 | 387 | 468 | 549 | 783 | 564 | 707 | 845 | 984 | 1390 | 815 | 1008 | 1197 | 1386 | 1954 |
| | | 55/45 °C | 193 | 247 | 299 | 350 | 501 | 361 | 452 | 540 | 631 | 886 | 522 | 646 | 766 | 887 | 1243 |
| | Preis | EUR | **388,83** | **395,19** | **400,12** | **412,37** | **478,87** | **589,52** | **641,43** | **689,73** | **747,02** | **904,55** | **800,91** | **877,84** | **949,45** | **1026,40** | **1246,62** |
| **1405** | Watt | 70/55 °C | 325 | 416 | 504 | 591 | 844 | 608 | 761 | 909 | 1059 | 1497 | 877 | 1086 | 1289 | 1492 | 2104 |
| | | 55/45 °C | 208 | 265 | 322 | 377 | 539 | 389 | 487 | 581 | 679 | 954 | 562 | 695 | 825 | 955 | 1338 |
| | Preis | EUR | **404,33** | **410,96** | **416,17** | **428,84** | **500,95** | **602,00** | **657,90** | **709,89** | **771,57** | **941,17** | **817,93** | **900,75** | **977,84** | **1060,70** | **1297,79** |
| **1605** | Watt | 70/55 °C | 371 | 475 | 576 | 675 | 963 | 694 | 870 | 1040 | 1210 | 1710 | 1001 | 1240 | 1472 | 1704 | 2403 |
| | | 55/45 °C | 237 | 303 | 367 | 431 | 616 | 444 | 556 | 664 | 776 | 1090 | 641 | 794 | 942 | 1091 | 1528 |
| | Preis | EUR | **435,32** | **442,51** | **448,27** | **461,76** | **545,12** | **626,97** | **690,82** | **750,22** | **820,68** | **1014,42** | **851,95** | **946,57** | **1034,64** | **1129,28** | **1400,13** |
| **1805** | Watt | 70/55 °C | 418 | 535 | 648 | 759 | 1083 | 781 | 978 | 1169 | 1361 | 1923 | 1127 | 1395 | 1656 | 1917 | 2703 |
| | | 55/45 °C | 267 | 341 | 413 | 484 | 692 | 499 | 625 | 747 | 872 | 1225 | 722 | 893 | 1060 | 1226 | 1719 |
| | Preis | EUR | **466,32** | **474,07** | **480,37** | **494,69** | **589,29** | **651,94** | **723,75** | **790,55** | **869,79** | **1087,67** | **885,98** | **992,39** | **1091,43** | **1197,87** | **1502,46** |
| **2005** | Watt | 70/55 °C | 463 | 594 | 719 | 844 | 1204 | 867 | 1086 | 1298 | 1512 | 2137 | 1252 | 1550 | 1840 | 2130 | |
| | | 55/45 °C | 296 | 379 | 459 | 538 | 769 | 555 | 694 | 830 | 969 | 1361 | 802 | 992 | 1178 | 1363 | |
| | Preis | EUR | **497,31** | **505,62** | **512,47** | **527,61** | **633,45** | **676,91** | **756,67** | **830,88** | **918,90** | **1160,92** | **920,01** | **1038,21** | **1148,22** | **1266,45** | |
| **2305** | Watt | 70/55 °C | 533 | 683 | 827 | 970 | | 997 | 1249 | 1493 | 1738 | | 1439 | 1781 | 2115 | 2448 | |
| | | 55/45 °C | 340 | 436 | 528 | 619 | | 638 | 799 | 954 | 1114 | | 922 | 1141 | 1354 | 1566 | |
| | Preis | EUR | **543,81** | **552,95** | **560,62** | **577,00** | | **714,37** | **806,06** | **891,37** | **992,56** | | **971,05** | **1106,93** | **1233,41** | **1369,33** | |
| **2605** | Watt | 70/55 °C | 602 | 772 | 935 | 1096 | | 1126 | 1411 | 1687 | 1964 | | 1626 | | | | |
| | | 55/45 °C | 385 | 493 | 596 | 699 | | 721 | 902 | 1078 | 1259 | | 1041 | | | | |
| | Preis | EUR | **590,30** | **600,27** | **608,77** | **626,39** | | **751,82** | **855,45** | **951,86** | **1066,22** | | **1022,09** | | | | |
| **3005** | Watt | 70/55 °C | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 55/45 °C | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Preis | EUR | | | | | | | | | | | | | | | |

CE 05

DIN EN EURONORM 442

Sonderausführung speziell für Einsatzbereiche, in denen eine erhöhte Korrosionsbelastung besteht, siehe Kermi Farbkonzept.




X = BH - 59 mm

# therm-x2® Line-K (PLK)

**Bestellbeispiel**

Typ 10, 605 x 705 mm =
Art.-Nr. **PLK**10 060 070**1N1K**
Typ 11, 605 x 1005 mm =
Art.-Nr. **PLK**11 060 100**1N1K**

Nähere Hinweise zur Artikelnummer mit ausführlichem Bestellbeispiel siehe Seite 101

## Typ 10




einreihig,
Art.-Nr. PLK10...

## Typ 11

einreihig mit Konvektor,
Art.-Nr. PLK11...

## Typ 12




x2

zweireihig mit Konvektor,
Art.-Nr. PLK12...

| Bauhöhe (BH) mm | | | 305 | 405 | 505 | 605 | 905 | 305 | 405 | 505 | 605 | 905 | 305 | 405 | 505 | 605 | 905 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Heizkörperexponent** | | | 1,2923 | 1,2932 | 1,2940 | 1,2949 | 1,2894 | 1,2766 | 1,2785 | 1,2805 | 1,2824 | 1,2871 | 1,3125 | 1,3197 | 1,3268 | 1,3340 | 1,3383 |
| **lfd. m/Preis EUR** | | | **159,42** | **163,70** | **166,52** | **170,84** | **227,75** | **195,02** | **213,54** | **234,87** | **264,78** | **358,71** | **260,50** | **274,76** | **296,08** | **343,08** | **523,84** |
| **Stückzuschlag EUR** | | | **79,72** | **82,56** | **84,01** | **91,13** | **84,01** | **93,97** | **103,87** | **116,74** | **112,42** | **112,42** | **130,98** | **142,36** | **152,31** | **162,26** | **163,70** |
| **Watt/m 75/65/20 °C** | | | 288 | 369 | 447 | 524 | 747 | 487 | 619 | 749 | 878 | 1265 | 657 | 805 | 954 | 1106 | 1599 |
| **Baulänge (BL) mm** | | | Wärmeleistungen in Watt/Raumtemperatur 20 °C | | | | | | | | | | | | | | |
| **405** | Watt | 70/55 °C | 94 | 120 | 145 | 170 | 243 | 159 | 202 | 244 | 286 | 412 | 213 | 261 | 308 | 357 | 516 |
| | | 55/45 °C | 60 | 76 | 93 | 109 | 156 | 102 | 130 | 156 | 183 | 263 | 135 | 165 | 194 | 225 | 324 |
| | Preis | EUR | **144,29** | **148,86** | **151,45** | **160,32** | **176,25** | **172,95** | **190,35** | **211,86** | **219,66** | **257,70** | **236,48** | **253,64** | **272,22** | **301,21** | **375,86** |
| **505** | Watt | 70/55 °C | 116 | 149 | 181 | 213 | 303 | 198 | 252 | 304 | 356 | 514 | 266 | 325 | 385 | 446 | 643 |
| | | 55/45 °C | 74 | 95 | 116 | 136 | 194 | 127 | 162 | 195 | 228 | 329 | 168 | 206 | 243 | 281 | 404 |
| | Preis | EUR | **160,23** | **165,23** | **168,10** | **177,40** | **199,02** | **192,46** | **211,71** | **235,35** | **246,13** | **293,57** | **262,53** | **281,11** | **301,83** | **335,52** | **428,24** |
| **605** | Watt | 70/55 °C | 140 | 179 | 217 | 254 | 363 | 238 | 301 | 365 | 427 | 615 | 318 | 389 | 461 | 533 | 771 |
| | | 55/45 °C | 89 | 114 | 138 | 162 | 232 | 152 | 193 | 234 | 274 | 393 | 201 | 246 | 291 | 336 | 484 |
| | Preis | EUR | **176,17** | **181,60** | **184,75** | **194,49** | **221,80** | **211,96** | **233,06** | **258,84** | **272,61** | **329,44** | **288,58** | **308,59** | **331,44** | **369,82** | **480,62** |
| **705** | Watt | 70/55 °C | 163 | 209 | 253 | 296 | 423 | 276 | 351 | 425 | 498 | 717 | 371 | 454 | 537 | 622 | 898 |
| | | 55/45 °C | 104 | 133 | 161 | 189 | 271 | 177 | 225 | 272 | 319 | 459 | 235 | 287 | 339 | 391 | 564 |
| | Preis | EUR | **192,11** | **197,97** | **201,41** | **211,57** | **244,57** | **231,46** | **254,42** | **282,32** | **299,09** | **365,31** | **314,63** | **336,07** | **361,05** | **404,13** | **533,01** |
| **805** | Watt | 70/55 °C | 186 | 238 | 289 | 339 | 483 | 316 | 401 | 485 | 569 | 818 | 423 | 518 | 613 | 710 | 1026 |
| | | 55/45 °C | 119 | 152 | 184 | 216 | 309 | 203 | 257 | 311 | 364 | 523 | 268 | 328 | 387 | 447 | 644 |
| | Preis | EUR | **208,05** | **214,34** | **218,06** | **228,66** | **267,35** | **250,96** | **275,77** | **305,81** | **325,57** | **401,18** | **340,68** | **363,54** | **390,65** | **438,44** | **585,39** |
| **905** | Watt | 70/55 °C | 210 | 268 | 325 | 380 | 543 | 355 | 451 | 546 | 640 | 920 | 476 | 583 | 689 | 798 | 1153 |
| | | 55/45 °C | 134 | 171 | 207 | 243 | 347 | 228 | 289 | 350 | 410 | 589 | 302 | 369 | 435 | 502 | 725 |
| | Preis | EUR | **224,00** | **230,71** | **234,71** | **245,74** | **290,12** | **270,46** | **297,12** | **329,30** | **352,05** | **437,05** | **366,73** | **391,02** | **420,26** | **472,75** | **637,78** |
| **1005** | Watt | 70/55 °C | 232 | 298 | 360 | 423 | 603 | 394 | 501 | 606 | 710 | 1022 | 528 | 647 | 766 | 887 | 1281 |
| | | 55/45 °C | 148 | 190 | 230 | 270 | 386 | 253 | 321 | 388 | 455 | 653 | 335 | 409 | 483 | 558 | 805 |
| | Preis | EUR | **239,94** | **247,08** | **251,36** | **262,82** | **312,90** | **289,97** | **318,48** | **352,78** | **378,52** | **472,92** | **392,78** | **418,49** | **449,87** | **507,06** | **690,16** |
| **1105** | Watt | 70/55 °C | 255 | 328 | 397 | 465 | 663 | 433 | 551 | 666 | 780 | 1124 | 581 | 711 | 842 | 974 | 1408 |
| | | 55/45 °C | 163 | 209 | 253 | 296 | 424 | 278 | 353 | 427 | 500 | 719 | 368 | 450 | 531 | 613 | 885 |
| | Preis | EUR | **255,88** | **263,45** | **268,01** | **279,91** | **335,67** | **309,47** | **339,83** | **376,27** | **405,00** | **508,79** | **418,83** | **445,97** | **479,48** | **541,36** | **742,54** |
| **1205** | Watt | 70/55 °C | 279 | 357 | 433 | 507 | 723 | 473 | 601 | 727 | 851 | 1225 | 634 | 775 | 918 | 1063 | 1536 |
| | | 55/45 °C | 178 | 228 | 276 | 323 | 462 | 303 | 385 | 466 | 545 | 784 | 402 | 490 | 579 | 669 | 965 |
| | Preis | EUR | **271,82** | **279,82** | **284,67** | **296,99** | **358,45** | **328,97** | **361,19** | **399,76** | **431,48** | **544,67** | **444,88** | **473,45** | **509,09** | **575,67** | **794,93** |
| **1305** | Watt | 70/55 °C | 302 | 387 | 468 | 549 | 783 | 512 | 650 | 786 | 922 | 1327 | 686 | 840 | 994 | 1151 | 1663 |
| | | 55/45 °C | 193 | 247 | 299 | 350 | 501 | 329 | 417 | 504 | 591 | 849 | 435 | 531 | 627 | 724 | 1045 |
| | Preis | EUR | **287,76** | **296,19** | **301,32** | **314,08** | **381,22** | **348,47** | **382,54** | **423,25** | **457,96** | **580,54** | **470,93** | **500,92** | **538,69** | **609,98** | **847,31** |
| **1405** | Watt | 70/55 °C | 325 | 416 | 504 | 591 | 844 | 551 | 700 | 847 | 993 | 1428 | 739 | 904 | 1070 | 1239 | 1790 |
| | | 55/45 °C | 208 | 265 | 322 | 377 | 539 | 354 | 449 | 543 | 636 | 914 | 468 | 572 | 675 | 780 | 1125 |
| | Preis | EUR | **303,71** | **312,56** | **317,97** | **331,16** | **404,00** | **367,97** | **403,89** | **446,73** | **484,44** | **616,41** | **496,98** | **528,40** | **568,30** | **644,29** | **899,70** |
| **1605** | Watt | 70/55 °C | 371 | 475 | 576 | 675 | 963 | 630 | 799 | 967 | 1133 | 1632 | 844 | 1033 | 1222 | 1415 | 2045 |
| | | 55/45 °C | 237 | 303 | 367 | 431 | 616 | 404 | 513 | 620 | 726 | 1044 | 535 | 653 | 771 | 891 | 1285 |
| | Preis | EUR | **335,59** | **345,30** | **351,27** | **365,33** | **449,55** | **406,98** | **446,60** | **493,71** | **537,39** | **688,15** | **549,08** | **583,35** | **627,52** | **712,90** | **1004,46** |
| **1805** | Watt | 70/55 °C | 418 | 535 | 648 | 759 | 1083 | 708 | 899 | 1088 | 1275 | 1835 | 949 | 1161 | 1375 | 1592 | 2300 |
| | | 55/45 °C | 267 | 341 | 413 | 484 | 692 | 454 | 577 | 698 | 817 | 1174 | 602 | 735 | 867 | 1002 | 1445 |
| | Preis | EUR | **367,47** | **378,04** | **384,58** | **399,50** | **495,10** | **445,98** | **489,31** | **540,68** | **590,35** | **759,89** | **601,18** | **638,30** | **686,73** | **781,52** | **1109,23** |
| **2005** | Watt | 70/55 °C | 463 | 594 | 719 | 844 | 1204 | 786 | 999 | 1209 | 1416 | 2038 | 1054 | 1290 | 1527 | 1769 | 2555 |
| | | 55/45 °C | 296 | 379 | 459 | 538 | 769 | 505 | 641 | 775 | 907 | 1304 | 668 | 816 | 964 | 1113 | 1605 |
| | Preis | EUR | **399,36** | **410,78** | **417,88** | **433,66** | **540,65** | **484,99** | **532,02** | **587,65** | **643,30** | **831,63** | **653,28** | **693,25** | **745,95** | **850,14** | **1214,00** |
| **2305** | Watt | 70/55 °C | 533 | 683 | 827 | 970 | 1384 | 904 | 1149 | 1389 | 1628 | 2344 | 1212 | 1484 | 1756 | 2033 | 2937 |
| | | 55/45 °C | 340 | 436 | 528 | 619 | 884 | 581 | 737 | 890 | 1043 | 1499 | 768 | 938 | 1108 | 1279 | 1846 |
| | Preis | EUR | **447,18** | **459,89** | **467,84** | **484,92** | **608,97** | **543,49** | **596,08** | **658,12** | **722,74** | **939,25** | **731,43** | **775,68** | **834,77** | **953,06** | **1371,15** |
| **2605** | Watt | 70/55 °C | 602 | 772 | 935 | 1096 | 1564 | 1022 | 1298 | 1570 | 1840 | 2648 | 1369 | 1676 | 1984 | 2297 | 3319 |
| | | 55/45 °C | 385 | 493 | 596 | 699 | 999 | 656 | 833 | 1007 | 1179 | 1694 | 868 | 1060 | 1252 | 1446 | 2086 |
| | Preis | EUR | **495,01** | **509,00** | **517,79** | **536,17** | **677,30** | **602,00** | **660,14** | **728,58** | **802,17** | **1046,86** | **809,58** | **858,11** | **923,60** | **1055,98** | **1528,30** |
| **3005** | Watt | 70/55 °C | 695 | 890 | 1078 | 1264 | 1804 | 1178 | 1497 | 1811 | 2122 | 3055 | 1580 | 1934 | 2289 | 2651 | 3829 |
| | | 55/45 °C | 444 | 568 | 688 | 807 | 1153 | 756 | 961 | 1161 | 1360 | 1954 | 1002 | 1223 | 1444 | 1668 | 2406 |
| | Preis | EUR | **558,78** | **574,48** | **584,40** | **604,50** | **768,40** | **680,01** | **745,56** | **822,52** | **908,08** | **1190,34** | **913,78** | **968,01** | **1042,03** | **1193,22** | **1737,84** |

CE 15

DIN EN EURONORM 442

## Typ 22

x2

zweireihig mit zwei Konvektoren,
Art.-Nr. PLK22...

## Typ 33




x2

dreireihig mit drei Konvektoren,
Art.-Nr. PLK33...

## Bestellbeispiel

Typ 12, 505 x 1205 mm =
Art.-Nr. **PLK**12 050 120**1N1K**
Typ 22, 605 x 805 mm =
Art.-Nr. **PLK**22 060 080**1N1K**

| Typ 22 | | | | | | Typ 33 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 205* | 305 | 405 | 505 | 605 | 905 | 205* | 305 | 405 | 505 | 605 | 905 | Bauhöhe (BH) mm | |
| 1,2704 | 1,3061 | 1,3104 | 1,3146 | 1,3189 | 1,3330 | 1,2699 | 1,2657 | 1,2710 | 1,2763 | 1,2816 | 1,3146 | **Heizkörperexponent** | |
| **267,78** | **281,86** | **314,59** | **338,82** | **365,86** | **593,62** | **449,02** | **472,65** | **535,27** | **589,31** | **610,69** | **918,17** | **lfd. m / Preis EUR** | |
| **129,82** | **136,65** | **142,36** | **166,52** | **176,57** | **206,42** | **189,32** | **199,27** | **203,55** | **202,12** | **217,85** | **217,85** | **Stückzuschlag EUR** | |
| 653 | 902 | 1125 | 1339 | 1549 | 2164 | 971 | 1256 | 1599 | 1918 | 2215 | 2989 | **Watt/m 75/65/20 °C** | |
| Wärmeleistungen in Watt / Raumtemperatur 20 °C | | | | | | | | | | | | Baulänge (BL) mm | |
| | 292 | 365 | 434 | 501 | 699 | | 411 | 522 | 626 | 722 | 969 | Watt 70/55 °C | **405** |
| | 186 | 232 | 275 | 317 | 440 | | 265 | 336 | 402 | 463 | 614 | 55/45 °C | |
| | **250,80** | **269,77** | **303,74** | **324,74** | **446,84** | | **390,69** | **420,33** | **440,79** | **465,18** | **589,71** | Preis EUR | |
| | 365 | 455 | 541 | 625 | 872 | | 511 | 650 | 780 | 900 | 1207 | Watt 70/55 °C | **505** |
| | 232 | 289 | 343 | 396 | 549 | | 330 | 418 | 501 | 577 | 765 | 55/45 °C | |
| | **278,99** | **301,23** | **337,62** | **361,33** | **506,20** | | **437,96** | **473,86** | **499,72** | **526,25** | **681,53** | Preis EUR | |
| 318 | 437 | 545 | 648 | 749 | 1044 | 474 | 613 | 779 | 934 | 1078 | 1446 | Watt 70/55 °C | **605** |
| 205 | 278 | 346 | 411 | 474 | 657 | 305 | 395 | 501 | 600 | 691 | 916 | 55/45 °C | |
| **291,83** | **307,18** | **332,69** | **371,51** | **397,92** | **565,56** | **460,98** | **485,22** | **527,39** | **558,65** | **587,32** | **773,34** | Preis EUR | |
| 371 | 510 | 635 | 755 | 873 | 1217 | 552 | 714 | 908 | 1089 | 1257 | 1686 | Watt 70/55 °C | **705** |
| 239 | 324 | 403 | 479 | 552 | 766 | 355 | 460 | 584 | 699 | 805 | 1068 | 55/45 °C | |
| **318,60** | **335,36** | **364,15** | **405,39** | **434,50** | **624,92** | **505,88** | **532,49** | **580,92** | **617,58** | **648,39** | **865,16** | Preis EUR | |
| 423 | 582 | 725 | 862 | 997 | 1389 | 630 | 816 | 1037 | 1243 | 1435 | 1925 | Watt 70/55 °C | **805** |
| 273 | 370 | 460 | 546 | 631 | 875 | 406 | 526 | 667 | 798 | 919 | 1220 | 55/45 °C | |
| **345,38** | **363,55** | **395,60** | **439,27** | **471,09** | **684,28** | **550,78** | **579,75** | **634,44** | **676,51** | **709,46** | **956,98** | Preis EUR | |
| 476 | 654 | 815 | 970 | 1121 | 1562 | 709 | 917 | 1166 | 1398 | 1613 | 2164 | Watt 70/55 °C | **905** |
| 307 | 415 | 517 | 614 | 709 | 983 | 456 | 591 | 750 | 898 | 1034 | 1371 | 55/45 °C | |
| **372,16** | **391,73** | **427,06** | **473,15** | **507,67** | **743,65** | **595,68** | **627,02** | **687,97** | **735,45** | **770,52** | **1048,79** | Preis EUR | |
| 529 | 727 | 906 | 1077 | 1245 | 1735 | 787 | 1018 | 1295 | 1553 | 1791 | 2403 | Watt 70/55 °C | **1005** |
| 341 | 462 | 575 | 682 | 787 | 1092 | 507 | 656 | 833 | 997 | 1148 | 1523 | 55/45 °C | |
| **398,94** | **419,92** | **458,52** | **507,03** | **544,26** | **803,01** | **640,59** | **674,28** | **741,50** | **794,38** | **831,59** | **1140,61** | Preis EUR | |
| 581 | 799 | 995 | 1184 | 1369 | 1907 | 865 | 1120 | 1424 | 1706 | 1970 | 2643 | Watt 70/55 °C | **1105** |
| 375 | 508 | 631 | 750 | 866 | 1201 | 557 | 722 | 916 | 1096 | 1262 | 1674 | 55/45 °C | |
| **425,72** | **448,11** | **489,98** | **540,92** | **580,85** | **862,37** | **685,49** | **721,55** | **795,02** | **853,31** | **892,66** | **1232,43** | Preis EUR | |
| 634 | 871 | 1086 | 1290 | 1493 | 2080 | 944 | 1221 | 1553 | 1861 | 2147 | 2882 | Watt 70/55 °C | **1205** |
| 408 | 553 | 689 | 818 | 944 | 1309 | 607 | 787 | 999 | 1195 | 1376 | 1826 | 55/45 °C | |
| **452,49** | **476,29** | **521,44** | **574,80** | **617,43** | **921,73** | **730,39** | **768,81** | **848,55** | **912,24** | **953,73** | **1324,24** | Preis EUR | |
| 686 | 943 | 1175 | 1398 | 1616 | 2252 | 1022 | 1322 | 1682 | 2016 | 2326 | 3121 | Watt 70/55 °C | **1305** |
| 442 | 599 | 746 | 886 | 1022 | 1418 | 658 | 852 | 1082 | 1294 | 1491 | 1977 | 55/45 °C | |
| **479,27** | **504,48** | **552,90** | **608,68** | **654,02** | **981,09** | **775,29** | **816,08** | **902,08** | **971,17** | **1014,80** | **1416,06** | Preis EUR | |
| 739 | 1015 | 1266 | 1505 | 1740 | 2425 | 1100 | 1424 | 1811 | 2170 | 2504 | 3360 | Watt 70/55 °C | **1405** |
| 476 | 645 | 803 | 953 | 1101 | 1526 | 708 | 918 | 1165 | 1393 | 1605 | 2129 | 55/45 °C | |
| **506,05** | **532,66** | **584,36** | **642,56** | **690,60** | **1040,46** | **820,19** | **863,34** | **955,60** | **1030,10** | **1075,87** | **1507,88** | Preis EUR | |
| 844 | 1160 | 1446 | 1719 | 1987 | 2770 | 1257 | 1626 | 2068 | 2479 | 2860 | 3838 | Watt 70/55 °C | **1605** |
| 544 | 737 | 917 | 1089 | 1257 | 1744 | 809 | 1048 | 1330 | 1591 | 1833 | 2432 | 55/45 °C | |
| **559,61** | **589,04** | **647,28** | **710,33** | **763,78** | **1159,18** | **910,00** | **957,87** | **1062,66** | **1147,96** | **1198,01** | **1691,51** | Preis EUR | |
| 949 | 1304 | 1626 | 1934 | 2235 | 3115 | 1413 | 1829 | 2326 | 2788 | 3217 | 4316 | Watt 70/55 °C | **1805** |
| 612 | 829 | 1032 | 1225 | 1414 | 1961 | 910 | 1179 | 1496 | 1790 | 2061 | 2735 | 55/45 °C | |
| **613,16** | **645,41** | **710,19** | **778,09** | **836,95** | **1277,90** | **999,80** | **1052,40** | **1169,71** | **1265,82** | **1320,15** | **1875,15** | Preis EUR | |
| 1055 | 1449 | 1806 | 2148 | 2483 | 3461 | 1570 | 2031 | 2584 | 3097 | 3573 | 4795 | Watt 70/55 °C | **2005** |
| 680 | 921 | 1146 | 1361 | 1571 | 2179 | 1011 | 1309 | 1662 | 1988 | 2290 | 3038 | 55/45 °C | |
| **666,72** | **701,78** | **773,11** | **845,85** | **910,12** | **1396,63** | **1089,61** | **1146,93** | **1276,77** | **1383,69** | **1442,28** | **2058,78** | Preis EUR | |
| 1212 | 1666 | 2076 | 2469 | 2854 | 3978 | 1805 | 2335 | 2971 | 3560 | 4108 | 5512 | Watt 70/55 °C | **2305** |
| 781 | 1058 | 1317 | 1564 | 1806 | 2504 | 1162 | 1505 | 1911 | 2286 | 2633 | 3493 | 55/45 °C | |
| **747,05** | **786,34** | **867,49** | **947,50** | **1019,88** | **1574,71** | **1224,31** | **1288,73** | **1437,35** | **1560,48** | **1625,49** | **2334,23** | Preis EUR | |
| 1370 | 1883 | 2347 | 2791 | 3226 | 4496 | 2040 | 2640 | 3357 | 4023 | 4642 | 6229 | Watt 70/55 °C | **2605** |
| 883 | 1196 | 1489 | 1768 | 2041 | 2830 | 1313 | 1701 | 2159 | 2583 | 2975 | 3947 | 55/45 °C | |
| **827,39** | **870,90** | **961,87** | **1049,15** | **1129,64** | **1752,80** | **1359,02** | **1430,52** | **1597,93** | **1737,27** | **1808,70** | **2609,68** | Preis EUR | |
| 1581 | 2172 | 2707 | 3219 | 3722 | 5187 | 2353 | 3045 | 3873 | 4642 | 5355 | 7186 | Watt 70/55 °C | **3005** |
| 1019 | 1380 | 1718 | 2040 | 2354 | 3265 | 1515 | 1962 | 2491 | 2980 | 3432 | 4553 | 55/45 °C | |
| **934,50** | **983,64** | **1087,70** | **1184,67** | **1275,98** | **1990,25** | **1538,63** | **1619,58** | **1812,04** | **1973,00** | **2052,97** | **2976,95** | Preis EUR | |

Sonderausführung speziell für Einsatzbereiche, in denen eine erhöhte Korrosionsbelastung besteht, siehe Kermi Farbkonzept.

* Bauhöhe 200 mm ohne Befestigungszubehör im Lieferumfang, ohne Laschen, ohne x2 Technik.




X = BH - 59 mm

# therm-x2® Line-K Hygiene (PLK)

**Preise inkl. Zubehör / Wärmeleistungen**

**Bestellbeispiel**

Typ 10, 605 x 1005 mm =
Art.-Nr. **PLK**10 060 100**1N1K**
Typ 20, 505 x 1205 mm =
Art.-Nr. **PLK**20 050 120**1N1K**

Nähere Hinweise zur Artikelnummer mit ausführlichem Bestellbeispiel siehe Seite 101

## Typ 10

einreihig,
Art.-Nr. PLK10...

## Typ 20




x2

zweireihig,
Art.-Nr. PLK20...

## Typ 30




x2

dreireihig,
Art.-Nr. PLK30...

| Bauhöhe (BH) mm | | | 305 | 405 | 505 | 605 | 905 | 305 | 405 | 505 | 605 | 905 | 305 | 405 | 505 | 605 | 905 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Heizkörperexponent** | | | 1,2923 | 1,2932 | 1,2940 | 1,2949 | 1,2894 | 1,2864 | 1,2881 | 1,2898 | 1,2815 | 1,2980 | 1,2833 | 1,2842 | 1,2851 | 1,2860 | 1,3036 |
| **lfd. m / Preis EUR** | | | **159,42** | **163,70** | **166,52** | **170,84** | **227,75** | **129,56** | **170,84** | **209,28** | **254,81** | **380,10** | **176,57** | **237,73** | **294,68** | **355,88** | **530,99** |
| **Stückzuschlag EUR** | | | **79,72** | **82,56** | **84,01** | **91,13** | **84,01** | **328,85** | **328,85** | **328,85** | **328,85** | **328,85** | **485,43** | **485,43** | **485,43** | **485,43** | **485,43** |
| **Watt/m 75/65/20 °C** | | | 288 | 369 | 447 | 524 | 747 | 538 | 674 | 806 | 937 | 1328 | 776 | 961 | 1141 | 1321 | 1868 |
| **Baulänge (BL) mm** | | | Wärmeleistungen in Watt / Raumtemperatur 20 °C | | | | | | | | | | | | | | |
| **405** | Watt | 70/55 °C | 94 | 120 | 145 | 170 | 243 | 175 | 219 | 262 | 305 | 432 | 253 | 313 | 371 | 430 | 607 |
| | | 55/45 °C | 60 | 76 | 93 | 109 | 156 | 112 | 140 | 167 | 195 | 275 | 162 | 200 | 238 | 275 | 386 |
| | Preis | EUR | **144,29** | **148,86** | **151,45** | **160,32** | **176,25** | **381,32** | **398,04** | **413,61** | **432,05** | **482,79** | **556,94** | **581,71** | **604,78** | **629,56** | **700,48** |
| **505** | Watt | 70/55 °C | 116 | 149 | 181 | 213 | 303 | 219 | 273 | 327 | 381 | 538 | 315 | 390 | 463 | 536 | 756 |
| | | 55/45 °C | 74 | 95 | 116 | 136 | 194 | 140 | 175 | 209 | 244 | 343 | 202 | 250 | 296 | 343 | 481 |
| | Preis | EUR | **160,23** | **165,23** | **168,10** | **177,40** | **199,02** | **394,28** | **415,12** | **434,54** | **457,53** | **520,80** | **574,60** | **605,48** | **634,24** | **665,15** | **753,58** |
| **605** | Watt | 70/55 °C | 140 | 179 | 217 | 254 | 363 | 261 | 328 | 392 | 456 | 644 | 377 | 467 | 555 | 642 | 906 |
| | | 55/45 °C | 89 | 114 | 138 | 162 | 232 | 167 | 210 | 251 | 292 | 411 | 242 | 299 | 355 | 411 | 576 |
| | Preis | EUR | **176,17** | **181,60** | **184,75** | **194,49** | **221,80** | **407,23** | **432,21** | **455,46** | **483,01** | **558,81** | **592,25** | **629,26** | **663,71** | **700,74** | **806,68** |
| **705** | Watt | 70/55 °C | 163 | 209 | 253 | 296 | 423 | 305 | 382 | 456 | 532 | 751 | 440 | 545 | 646 | 748 | 1056 |
| | | 55/45 °C | 104 | 133 | 161 | 189 | 271 | 195 | 244 | 292 | 341 | 479 | 282 | 349 | 414 | 479 | 671 |
| | Preis | EUR | **192,11** | **197,97** | **201,41** | **211,57** | **244,57** | **420,19** | **449,29** | **476,39** | **508,49** | **596,82** | **609,91** | **653,03** | **693,18** | **736,33** | **859,78** |
| **805** | Watt | 70/55 °C | 186 | 238 | 289 | 339 | 483 | 348 | 436 | 521 | 607 | 858 | 503 | 622 | 739 | 855 | 1206 |
| | | 55/45 °C | 119 | 152 | 184 | 216 | 309 | 223 | 279 | 333 | 389 | 547 | 322 | 399 | 473 | 547 | 767 |
| | Preis | EUR | **208,05** | **214,34** | **218,06** | **228,66** | **267,35** | **433,15** | **466,38** | **497,32** | **533,97** | **634,83** | **627,57** | **676,80** | **722,65** | **771,91** | **912,88** |
| **905** | Watt | 70/55 °C | 210 | 268 | 325 | 380 | 543 | 391 | 490 | 586 | 682 | 964 | 565 | 700 | 831 | 962 | 1355 |
| | | 55/45 °C | 134 | 171 | 207 | 243 | 347 | 250 | 313 | 374 | 437 | 615 | 362 | 448 | 532 | 615 | 862 |
| | Preis | EUR | **224,00** | **230,71** | **234,71** | **245,74** | **290,12** | **446,10** | **483,46** | **518,25** | **559,45** | **672,84** | **645,23** | **700,58** | **752,12** | **807,50** | **965,98** |
| **1005** | Watt | 70/55 °C | 232 | 298 | 360 | 423 | 603 | 435 | 544 | 651 | 758 | 1071 | 627 | 777 | 922 | 1068 | 1505 |
| | | 55/45 °C | 148 | 190 | 230 | 270 | 386 | 278 | 348 | 416 | 486 | 683 | 402 | 497 | 590 | 683 | 957 |
| | Preis | EUR | **239,94** | **247,08** | **251,36** | **262,82** | **312,90** | **459,06** | **500,54** | **539,18** | **584,93** | **710,85** | **662,88** | **724,35** | **781,58** | **843,09** | **1019,07** |
| **1105** | Watt | 70/55 °C | 255 | 328 | 397 | 465 | 663 | 478 | 599 | 716 | 833 | 1177 | 689 | 854 | 1014 | 1174 | 1654 |
| | | 55/45 °C | 163 | 209 | 253 | 296 | 424 | 306 | 383 | 457 | 534 | 750 | 441 | 547 | 649 | 751 | 1052 |
| | Preis | EUR | **255,88** | **263,45** | **268,01** | **279,91** | **335,67** | **472,01** | **517,63** | **560,10** | **610,42** | **748,86** | **680,54** | **748,12** | **811,05** | **878,68** | **1072,17** |
| **1205** | Watt | 70/55 °C | 279 | 357 | 433 | 507 | 723 | 521 | 653 | 780 | 908 | 1284 | 752 | 931 | 1106 | 1280 | 1804 |
| | | 55/45 °C | 178 | 228 | 276 | 323 | 462 | 333 | 417 | 499 | 582 | 818 | 482 | 596 | 708 | 819 | 1148 |
| | Preis | EUR | **271,82** | **279,82** | **284,67** | **296,99** | **358,45** | **484,97** | **534,71** | **581,03** | **635,90** | **786,87** | **698,20** | **771,89** | **840,52** | **914,27** | **1125,27** |
| **1305** | Watt | 70/55 °C | 302 | 387 | 468 | 549 | 783 | 564 | 707 | 845 | 984 | 1390 | 815 | 1008 | 1197 | 1386 | 1954 |
| | | 55/45 °C | 193 | 247 | 299 | 350 | 501 | 361 | 452 | 540 | 631 | 886 | 522 | 646 | 766 | 887 | 1243 |
| | Preis | EUR | **287,76** | **296,19** | **301,32** | **314,08** | **381,22** | **497,93** | **551,80** | **601,96** | **661,38** | **824,88** | **715,85** | **795,67** | **869,99** | **949,85** | **1178,37** |
| **1405** | Watt | 70/55 °C | 325 | 416 | 504 | 591 | 844 | 608 | 761 | 909 | 1059 | 1497 | 877 | 1086 | 1289 | 1492 | 2104 |
| | | 55/45 °C | 208 | 265 | 322 | 377 | 539 | 389 | 487 | 581 | 679 | 954 | 562 | 695 | 825 | 955 | 1338 |
| | Preis | EUR | **303,71** | **312,56** | **317,97** | **331,16** | **404,00** | **510,88** | **568,88** | **622,89** | **686,86** | **862,89** | **733,51** | **819,44** | **899,46** | **985,44** | **1231,47** |
| **1605** | Watt | 70/55 °C | 371 | 475 | 576 | 675 | 963 | 694 | 870 | 1040 | 1210 | 1710 | 1001 | 1240 | 1472 | 1704 | 2403 |
| | | 55/45 °C | 237 | 303 | 367 | 431 | 616 | 444 | 556 | 664 | 776 | 1090 | 641 | 794 | 942 | 1091 | 1528 |
| | Preis | EUR | **335,59** | **345,30** | **351,27** | **365,33** | **449,55** | **536,79** | **603,05** | **664,74** | **737,82** | **938,91** | **768,82** | **866,99** | **958,39** | **1056,62** | **1337,67** |
| **1805** | Watt | 70/55 °C | 418 | 535 | 648 | 759 | 1083 | 781 | 978 | 1169 | 1361 | 1923 | 1127 | 1395 | 1656 | 1917 | 2703 |
| | | 55/45 °C | 267 | 341 | 413 | 484 | 692 | 499 | 625 | 747 | 872 | 1225 | 722 | 893 | 1060 | 1226 | 1719 |
| | Preis | EUR | **367,47** | **378,04** | **384,58** | **399,50** | **495,10** | **562,71** | **637,22** | **706,60** | **788,78** | **1014,93** | **804,14** | **914,53** | **1017,33** | **1127,79** | **1443,87** |
| **2005** | Watt | 70/55 °C | 463 | 594 | 719 | 844 | 1204 | 867 | 1086 | 1298 | 1512 | 2137 | 1252 | 1550 | 1840 | 2130 | 3002 |
| | | 55/45 °C | 296 | 379 | 459 | 538 | 769 | 555 | 694 | 830 | 969 | 1361 | 802 | 992 | 1178 | 1363 | 1909 |
| | Preis | EUR | **399,36** | **410,78** | **417,88** | **433,66** | **540,65** | **588,62** | **671,38** | **748,46** | **839,74** | **1090,95** | **839,45** | **962,08** | **1076,26** | **1198,97** | **1550,06** |
| **2305** | Watt | 70/55 °C | 533 | 683 | 827 | 970 | 1384 | 997 | 1249 | 1493 | 1738 | 2456 | 1439 | 1781 | 2115 | 2448 | 3451 |
| | | 55/45 °C | 340 | 436 | 528 | 619 | 884 | 638 | 799 | 954 | 1114 | 1565 | 922 | 1141 | 1354 | 1566 | 2195 |
| | Preis | EUR | **447,18** | **459,89** | **467,84** | **484,92** | **608,97** | **627,49** | **722,64** | **811,24** | **916,19** | **1204,98** | **892,42** | **1033,40** | **1164,67** | **1305,73** | **1709,36** |
| **2605** | Watt | 70/55 °C | 602 | 772 | 935 | 1096 | 1564 | 1126 | 1411 | 1687 | 1964 | 2775 | 1626 | 2013 | 2390 | 2766 | 3900 |
| | | 55/45 °C | 385 | 493 | 596 | 699 | 999 | 721 | 902 | 1078 | 1259 | 1768 | 1041 | 1289 | 1530 | 1770 | 2481 |
| | Preis | EUR | **495,01** | **509,00** | **517,79** | **536,17** | **677,30** | **666,35** | **773,89** | **874,02** | **992,63** | **1319,01** | **945,39** | **1104,72** | **1253,07** | **1412,50** | **1868,66** |
| **3005** | Watt | 70/55 °C | 695 | 890 | 1078 | 1264 | 1804 | 1300 | 1627 | 1946 | 2266 | 3202 | 1876 | 2322 | 2757 | 3192 | 4499 |
| | | 55/45 °C | 444 | 568 | 688 | 807 | 1153 | 832 | 1041 | 1244 | 1452 | 2040 | 1201 | 1487 | 1765 | 2042 | 2861 |
| | Preis | EUR | **558,78** | **574,48** | **584,40** | **604,50** | **768,40** | **718,18** | **842,22** | **957,74** | **1094,55** | **1471,05** | **1016,02** | **1199,81** | **1370,94** | **1554,85** | **2081,05** |

CE 15

DIN EN EURONORM 442

Sonderausführung speziell für Einsatzbereiche, in denen eine erhöhte Korrosionsbelastung besteht, siehe Kermi Farbkonzept.




X = BH - 59 mm

# therm-x2® Line-K Austausch (PLK)

**Preise inkl. Zubehör / Wärmeleistungen**

**Bestellbeispiel**

Typ 12, 559 x 1205 mm =
Art.-Nr. **PLK**12 055 120**1N1K**
Typ 22, 559 x 805 mm =
Art.-Nr. **PLK**22 055 080**1N1K**

Nähere Hinweise zur Artikelnummer mit ausführlichem Bestellbeispiel siehe Seite 101

## Typ 12




x2

zweireihig mit Konvektor,
Art.-Nr. PLK12...

## Typ 22

x2

zweireihig mit zwei Konvektoren,
Art.-Nr. PLK22...

## Typ 33




x2

dreireihig mit drei Konvektoren,
Art.-Nr. PLK33...

| Bauhöhe (BH) mm | | | 559 | 959 | 559 | 959 | 559 | 959 | Auswahlhilfe zur Baulänge | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Heizkörperexponent** | | | 1,3307 | 1,2898 | 1,3169 | 1,3088 | 1,2792 | 1,3267 | Stahlradiator 50 mm Baulänge / Glied | Stahlradiator 60 mm Baulänge / Glied |
| **lfd. m / Preis EUR** | | | **324,69** | **562,01** | **356,93** | **640,96** | **606,91** | **983,28** | | |
| **Stückzuschlag EUR** | | | **159,27** | **165,59** | **173,69** | **213,91** | **212,74** | **219,98** | | |
| **Watt/m 75/65/20 °C** | | | 1035 | 1682 | 1453 | 2213 | 2081 | 3111 | | |
| **Baulänge (BL) mm** | | | Wärmeleistungen in Watt / Raumtemperatur 20 °C | | | | | | | |
| **405** | Watt | 70/55 °C | 334 | 547 | 470 | 718 | 679 | 1006 | | |
| | | 55/45 °C | 211 | 350 | 298 | 456 | 435 | 635 | **8** | – |
| | Preis | EUR | **290,77** | **393,20** | **318,25** | **473,50** | **458,54** | **618,21** | | |
| **505** | Watt | 70/55 °C | 417 | 682 | 587 | 895 | 846 | 1254 | | |
| | | 55/45 °C | 263 | 436 | 372 | 568 | 543 | 791 | **10** | **(8)** |
| | Preis | EUR | **323,24** | **449,41** | **353,94** | **537,59** | **519,23** | **716,54** | | |
| **605** | Watt | 70/55 °C | 499 | 817 | 703 | 1072 | 1013 | 1503 | | |
| | | 55/45 °C | 315 | 523 | 445 | 681 | 650 | 948 | **12** | **10** |
| | Preis | EUR | **355,71** | **505,61** | **389,63** | **601,69** | **579,92** | **814,86** | | |
| **705** | Watt | 70/55 °C | 582 | 952 | 819 | 1249 | 1181 | 1751 | | |
| | | 55/45 °C | 367 | 609 | 518 | 793 | 757 | 1105 | **14** | **(12)** |
| | Preis | EUR | **388,18** | **561,81** | **425,33** | **665,79** | **640,61** | **913,19** | | |
| **805** | Watt | 70/55 °C | 665 | 1088 | 936 | 1426 | 1348 | 2000 | | |
| | | 55/45 °C | 419 | 696 | 592 | 906 | 865 | 1261 | **16** | **(14)** |
| | Preis | EUR | **420,65** | **618,01** | **461,02** | **729,88** | **701,30** | **1011,52** | | |
| **905** | Watt | 70/55 °C | 748 | 1223 | 1052 | 1604 | 1516 | 2248 | | |
| | | 55/45 °C | 471 | 782 | 666 | 1018 | 972 | 1418 | **18** | – |
| | Preis | EUR | **453,11** | **674,21** | **496,71** | **793,98** | **761,99** | **1109,85** | | |
| **1005** | Watt | 70/55 °C | 830 | 1358 | 1168 | 1781 | 1683 | 2496 | | |
| | | 55/45 °C | 523 | 868 | 739 | 1131 | 1079 | 1575 | **20** | **(16)** |
| | Preis | EUR | **485,58** | **730,41** | **532,40** | **858,07** | **822,68** | **1208,18** | | |
| **1105** | Watt | 70/55 °C | 913 | 1493 | 1284 | 1958 | 1851 | 2745 | | |
| | | 55/45 °C | 575 | 955 | 813 | 1243 | 1187 | 1732 | **22** | – |
| | Preis | EUR | **518,05** | **786,61** | **568,10** | **922,17** | **883,38** | **1306,50** | | |
| **1205** | Watt | 70/55 °C | 995 | 1628 | 1400 | 2135 | 2019 | 2993 | | |
| | | 55/45 °C | 627 | 1041 | 887 | 1356 | 1295 | 1888 | **24** | **20** |
| | Preis | EUR | **550,52** | **842,81** | **603,79** | **986,27** | **944,07** | **1404,83** | | |
| **1305** | Watt | 70/55 °C | 1078 | 1763 | 1516 | 2312 | 2186 | 3242 | | |
| | | 55/45 °C | 679 | 1128 | 960 | 1468 | 1402 | 2045 | **26** | **(22)** |
| | Preis | EUR | **582,99** | **899,01** | **639,48** | **1050,36** | **1004,76** | **1503,16** | | |
| **1405** | Watt | 70/55 °C | 1160 | 1898 | 1632 | 2490 | 2353 | 3490 | | |
| | | 55/45 °C | 731 | 1214 | 1033 | 1581 | 1510 | 2202 | **28** | **(24)** |
| | Preis | EUR | **615,46** | **955,21** | **675,18** | **1114,46** | **1065,45** | **1601,49** | | |
| **1605** | Watt | 70/55 °C | 1325 | 2168 | 1865 | 2844 | 2688 | 3987 | | |
| | | 55/45 °C | 835 | 1387 | 1181 | 1806 | 1724 | 2515 | **32** | **(26)** |
| | Preis | EUR | **680,40** | **1067,62** | **746,56** | **1242,65** | **1186,83** | **1798,14** | | |
| **1805** | Watt | 70/55 °C | 1490 | 2439 | 2098 | 3198 | 3023 | 4484 | | |
| | | 55/45 °C | 939 | 1560 | 1328 | 2031 | 1939 | 2828 | **36** | **30** |
| | Preis | EUR | **745,34** | **1180,02** | **817,95** | **1370,84** | **1308,21** | **1994,80** | | |
| **2005** | Watt | 70/55 °C | 1656 | 2709 | 2330 | 3553 | 3358 | 4980 | | |
| | | 55/45 °C | 1043 | 1732 | 1475 | 2256 | 2154 | 3142 | **40** | **(34)** |
| | Preis | EUR | **810,27** | **1292,42** | **889,33** | **1499,03** | **1429,59** | **2191,46** | | |
| **2305** | Watt | 70/55 °C | 1904 | 3114 | 2678 | 4084 | 3861 | 5726 | | |
| | | 55/45 °C | 1199 | 1992 | 1696 | 2593 | 2476 | 3612 | **46** | **(38)** |
| | Preis | EUR | **907,68** | **1461,02** | **996,41** | **1691,32** | **1611,67** | **2486,44** | | |
| **2605** | Watt | 70/55 °C | 2151 | 3519 | 3027 | 4616 | 4363 | 6471 | | |
| | | 55/45 °C | 1355 | 2251 | 1916 | 2931 | 2799 | 4082 | **52** | **(44)** |
| | Preis | EUR | **1005,09** | **1629,63** | **1103,49** | **1883,61** | **1793,74** | **2781,42** | | |
| **3005** | Watt | 70/55 °C | 2481 | 4060 | 3492 | 5325 | 5033 | 7464 | | |
| | | 55/45 °C | 1563 | 2596 | 2210 | 3381 | 3228 | 4709 | **60** | **50** |
| | Preis | EUR | **1134,96** | **1854,43** | **1246,26** | **2139,99** | **2036,50** | **3174,74** | | |

CE 15

DIN EN EURONORM 442

Nabenabstand 350 mm (Bauhöhe 405 mm)

Tabelle therm-x2 Line-Kompaktheizkörper siehe Seite 34

# Auswahlhilfe

**Vergleichstabelle für DIN-Stahlradiatoren**

| Bauhöhe [mm] | Naben-abstand [mm] | Bautiefe [mm] | Leistung [Watt/Glied] [1] 90/70/20 °C | Leistung [Watt/Glied] [1] 70/55/20 °C |
|---|---|---|---|---|
| 600 | 500 | 110 | 73 | 47 (45) |
| | | 160 | 99 | 63 (61) |
| | | 220 | 128 | 82 (78) |
| 1000 | 900 | 110 | 122 | 78 (74) |
| | | 160 | 157 | 100 (96) |
| | | 220 | 204 | 130 (125) |

[1] Wärmeleistung von Stahlradiatoren nach DIN 4703 (DIN EN 442)

**Vergleichstabelle für DIN-Gussradiatoren**

| Bauhöhe [mm] | Naben-abstand [mm] | Bautiefe [mm] | Leistung [Watt/Glied] [1] 90/70/20 °C | Leistung [Watt/Glied] [1] 70/55/20 °C |
|---|---|---|---|---|
| 580 | 500 | 70 | 68 | 43 (41) |
| | | 110 | 90 | 57 (56) |
| | | 160 | 126 | 80 (77) |
| | | 220 | 162 | 103 (99) |
| 980 | 900 | 110 | 111 | 71 (68) |
| | | 160 | 204 | 130 (125) |
| | | 220 | 260 | 166 (159) |

[1] Wärmeleistung von Gussradiatoren nach DIN 4703 (DIN EN 442)

Zur Auswahl der entsprechenden Kermi-Austauschheizkörper einfach die Wärmeleistung je Radiatorglied aus der entsprechenden Tabelle entnehmen und mit der Anzahl der Glieder des zu erneuernden Radiators multiplizieren.

**Beispiel**

Es soll ein DIN-Stahlradiator Bauhöhe 600 mm, Bautiefe 160 mm mit 18 Gliedern ausgetauscht werden. Bei Auslegung nach einer Systemtemperatur von 70/55°C ergibt dies eine Gesamtwärmeleistung bei 18 Gliedern x 63 Watt/Glied von 1134 Watt.

Der dazu passend ausgewählte Line-Kompakt-Austauschheizkörper ist: **Typ 22, Bauhöhe 559 mm, Baulänge 1005 mm, Gesamtwärmeleistung 1168 Watt.**

**Hinweis**

Diese Auswahlhilfe stellt ein Näherungsverfahren dar.
Die angegebenen Leistungen der DIN-Stahl- und Gussradiatoren basieren auf DIN 4703, jene der Kermi Austauschheizkörper auf DIN EN 442. Leistungen von DIN-Stahl- und Gussradiatoren nach DIN EN 442 liegen je nach Typ ca. 3 - 5 % niedriger.

Sonderausführung speziell für Einsatzbereiche, in denen eine erhöhte Korrosionsbelastung besteht, siehe Kermi Farbkonzept.



# therm-x2® Line-V (PLV)

**Bestellbeispiel**

Anschluss rechts
Farbe Weiß
Typ 10, 605 x 705 mm =
Art.-Nr. **PLV**10 060 0701**R1K**

Nähere Hinweise zur Artikelnummer mit ausführlichem Bestellbeispiel siehe Seite 101

## Typ 10

einreihig,
Art.-Nr. PLV10...

## Typ 11




einreihig mit Konvektor,
Art.-Nr. PLV11...

## Typ 12




x2

zweireihig mit Konvektor,
Art.-Nr. PLV12...

| Bauhöhe (BH) mm | | | 305 | 405 | 505 | 605 | 905 | 305 | 405 | 505 | 605 | 905 | 305 | 405 | 505 | 605 | 905 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Heizkörperexponent** | | | 1,2923 | 1,2932 | 1,2940 | 1,2949 | 1,2894 | 1,2766 | 1,2785 | 1,2805 | 1,2824 | 1,2871 | 1,3125 | 1,3197 | 1,3268 | 1,3340 | 1,3383 |
| **lfd. m/Preis EUR** | | | **162,35** | **165,28** | **168,14** | **172,47** | **231,36** | **179,63** | **195,47** | **217,00** | **239,99** | **329,08** | **237,11** | **250,04** | **270,10** | **313,23** | **477,14** |
| **Stückzuschlag EUR** | | | **195,47** | **198,30** | **199,75** | **206,93** | **199,75** | **189,69** | **196,87** | **208,37** | **204,05** | **204,05** | **221,34** | **229,91** | **239,99** | **250,04** | **250,04** |
| **Watt/m 75/65/20 °C** | | | 288 | 369 | 447 | 524 | 747 | 487 | 619 | 749 | 878 | 1265 | 657 | 805 | 954 | 1106 | 1599 |
| **Baulänge (BL) mm** | | | Wärmeleistungen in Watt/Raumtemperatur 20 °C | | | | | | | | | | | | | | |
| **405** | **Watt** | 70/55 °C | 94 | 120 | 145 | 170 | 243 | 159 | 202 | 244 | 286 | 412 | 213 | 261 | 308 | 357 | 516 |
| | | 55/45 °C | 60 | 76 | 93 | 109 | 156 | 102 | 130 | 156 | 183 | 263 | 135 | 165 | 194 | 225 | 324 |
| | **Preis** | **EUR** | **261,22** | **265,24** | **267,85** | **276,78** | **293,45** | **262,44** | **276,04** | **296,26** | **301,25** | **337,33** | **317,37** | **331,18** | **349,38** | **376,90** | **443,28** |
| **505** | **Watt** | 70/55 °C | 116 | 149 | 181 | 213 | 303 | 198 | 252 | 304 | 356 | 514 | 266 | 325 | 385 | 446 | 643 |
| | | 55/45 °C | 74 | 95 | 116 | 136 | 194 | 127 | 162 | 195 | 228 | 329 | 168 | 206 | 243 | 281 | 404 |
| | **Preis** | **EUR** | **277,46** | **281,77** | **284,66** | **294,03** | **316,59** | **280,40** | **295,58** | **317,96** | **325,24** | **370,24** | **341,08** | **356,18** | **376,39** | **408,22** | **491,00** |
| **605** | **Watt** | 70/55 °C | 140 | 179 | 217 | 254 | 363 | 238 | 301 | 365 | 427 | 615 | 318 | 389 | 461 | 533 | 771 |
| | | 55/45 °C | 89 | 114 | 138 | 162 | 232 | 152 | 193 | 234 | 274 | 393 | 201 | 246 | 291 | 336 | 484 |
| | **Preis** | **EUR** | **293,69** | **298,29** | **301,47** | **311,27** | **339,72** | **298,37** | **315,13** | **339,66** | **349,24** | **403,14** | **364,79** | **381,18** | **403,40** | **439,54** | **538,71** |
| **705** | **Watt** | 70/55 °C | 163 | 209 | 253 | 296 | 423 | 276 | 351 | 425 | 498 | 717 | 371 | 454 | 537 | 622 | 898 |
| | | 55/45 °C | 104 | 133 | 161 | 189 | 271 | 177 | 225 | 272 | 319 | 459 | 235 | 287 | 339 | 391 | 564 |
| | **Preis** | **EUR** | **309,93** | **314,82** | **318,29** | **328,52** | **362,86** | **316,33** | **334,68** | **361,36** | **373,24** | **436,05** | **388,50** | **406,19** | **430,41** | **470,87** | **586,42** |
| **805** | **Watt** | 70/55 °C | 186 | 238 | 289 | 339 | 483 | 316 | 401 | 485 | 569 | 818 | 423 | 518 | 613 | 710 | 1026 |
| | | 55/45 °C | 119 | 152 | 184 | 216 | 309 | 203 | 257 | 311 | 364 | 523 | 268 | 328 | 387 | 447 | 644 |
| | **Preis** | **EUR** | **326,16** | **331,35** | **335,10** | **345,77** | **385,99** | **334,29** | **354,22** | **383,06** | **397,24** | **468,96** | **412,21** | **431,19** | **457,42** | **502,19** | **634,14** |
| **905** | **Watt** | 70/55 °C | 210 | 268 | 325 | 380 | 543 | 355 | 451 | 546 | 640 | 920 | 476 | 583 | 689 | 798 | 1153 |
| | | 55/45 °C | 134 | 171 | 207 | 243 | 347 | 228 | 289 | 350 | 410 | 589 | 302 | 369 | 435 | 502 | 725 |
| | **Preis** | **EUR** | **342,40** | **347,88** | **351,92** | **363,02** | **409,13** | **352,26** | **373,77** | **404,76** | **421,24** | **501,87** | **435,92** | **456,20** | **484,43** | **533,51** | **681,85** |
| **1005** | **Watt** | 70/55 °C | 232 | 298 | 360 | 423 | 603 | 394 | 501 | 606 | 710 | 1022 | 528 | 647 | 766 | 887 | 1281 |
| | | 55/45 °C | 148 | 190 | 230 | 270 | 386 | 253 | 321 | 388 | 455 | 653 | 335 | 409 | 483 | 558 | 805 |
| | **Preis** | **EUR** | **358,63** | **364,41** | **368,73** | **380,26** | **432,27** | **370,22** | **393,32** | **426,46** | **445,24** | **534,78** | **459,64** | **481,20** | **511,44** | **564,84** | **729,57** |
| **1105** | **Watt** | 70/55 °C | 255 | 328 | 397 | 465 | 663 | 433 | 551 | 666 | 780 | 1124 | 581 | 711 | 842 | 974 | 1408 |
| | | 55/45 °C | 163 | 209 | 253 | 296 | 424 | 278 | 353 | 427 | 500 | 719 | 368 | 450 | 531 | 613 | 885 |
| | **Preis** | **EUR** | **374,87** | **380,93** | **385,54** | **397,51** | **455,40** | **388,18** | **412,86** | **448,16** | **469,24** | **567,68** | **483,35** | **506,20** | **538,45** | **596,16** | **777,28** |
| **1205** | **Watt** | 70/55 °C | 279 | 357 | 433 | 507 | 723 | 473 | 601 | 727 | 851 | 1225 | 634 | 775 | 918 | 1063 | 1536 |
| | | 55/45 °C | 178 | 228 | 276 | 323 | 462 | 303 | 385 | 466 | 545 | 784 | 402 | 490 | 579 | 669 | 965 |
| | **Preis** | **EUR** | **391,10** | **397,46** | **402,36** | **414,76** | **478,54** | **406,14** | **432,41** | **469,86** | **493,24** | **600,59** | **507,06** | **531,21** | **565,46** | **627,48** | **824,99** |
| **1305** | **Watt** | 70/55 °C | 302 | 387 | 468 | 549 | 783 | 512 | 650 | 786 | 922 | 1327 | 686 | 840 | 994 | 1151 | 1663 |
| | | 55/45 °C | 193 | 247 | 299 | 350 | 501 | 329 | 417 | 504 | 591 | 849 | 435 | 531 | 627 | 724 | 1045 |
| | **Preis** | **EUR** | **407,34** | **413,99** | **419,17** | **432,00** | **501,67** | **424,11** | **451,96** | **491,56** | **517,24** | **633,50** | **530,77** | **556,21** | **592,47** | **658,81** | **872,71** |
| **1405** | **Watt** | 70/55 °C | 325 | 416 | 504 | 591 | 844 | 551 | 700 | 847 | 993 | 1428 | 739 | 904 | 1070 | 1239 | 1790 |
| | | 55/45 °C | 208 | 265 | 322 | 377 | 539 | 354 | 449 | 543 | 636 | 914 | 468 | 572 | 675 | 780 | 1125 |
| | **Preis** | **EUR** | **423,57** | **430,52** | **435,99** | **449,25** | **524,81** | **442,07** | **471,51** | **513,26** | **541,24** | **666,41** | **554,48** | **581,22** | **619,48** | **690,13** | **920,42** |
| **1605** | **Watt** | 70/55 °C | 371 | 475 | 576 | 675 | 963 | 630 | 799 | 967 | 1133 | 1632 | 844 | 1033 | 1222 | 1415 | 2045 |
| | | 55/45 °C | 237 | 303 | 367 | 431 | 616 | 404 | 513 | 620 | 726 | 1044 | 535 | 653 | 771 | 891 | 1285 |
| | **Preis** | **EUR** | **456,04** | **463,57** | **469,61** | **483,74** | **571,08** | **478,00** | **510,60** | **556,66** | **589,23** | **732,22** | **601,90** | **631,22** | **673,50** | **752,77** | **1015,85** |
| **1805** | **Watt** | 70/55 °C | 418 | 535 | 648 | 759 | 1083 | 708 | 899 | 1088 | 1275 | 1835 | 949 | 1161 | 1375 | 1592 | 2300 |
| | | 55/45 °C | 267 | 341 | 413 | 484 | 692 | 454 | 577 | 698 | 817 | 1174 | 602 | 735 | 867 | 1002 | 1445 |
| | **Preis** | **EUR** | **488,51** | **496,63** | **503,24** | **518,24** | **617,35** | **513,92** | **549,69** | **600,06** | **637,23** | **798,04** | **649,32** | **681,23** | **727,52** | **815,42** | **1111,28** |
| **2005** | **Watt** | 70/55 °C | 463 | 594 | 719 | 844 | 1204 | 786 | 999 | 1209 | 1416 | 2038 | 1054 | 1290 | 1527 | 1769 | 2555 |
| | | 55/45 °C | 296 | 379 | 459 | 538 | 769 | 505 | 641 | 775 | 907 | 1304 | 668 | 816 | 964 | 1113 | 1605 |
| | **Preis** | **EUR** | **520,98** | **529,69** | **536,87** | **552,73** | **663,63** | **549,85** | **588,79** | **643,46** | **685,23** | **863,86** | **696,75** | **731,24** | **781,54** | **878,07** | **1206,71** |
| **2305** | **Watt** | 70/55 °C | 533 | 683 | 827 | 970 | 1384 | 904 | 1149 | 1389 | 1628 | 2344 | 1212 | 1484 | 1756 | 2033 | 2937 |
| | | 55/45 °C | 340 | 436 | 528 | 619 | 884 | 581 | 737 | 890 | 1043 | 1499 | 768 | 938 | 1108 | 1279 | 1846 |
| | **Preis** | **EUR** | **569,69** | **579,27** | **587,31** | **604,47** | **733,03** | **603,74** | **647,43** | **708,56** | **757,23** | **962,58** | **767,88** | **806,25** | **862,57** | **972,04** | **1349,85** |
| **2605** | **Watt** | 70/55 °C | 602 | 772 | 935 | 1096 | 1564 | 1022 | 1298 | 1570 | 1840 | 2648 | 1369 | 1676 | 1984 | 2297 | 3319 |
| | | 55/45 °C | 385 | 493 | 596 | 699 | 999 | 656 | 833 | 1007 | 1179 | 1694 | 868 | 1060 | 1252 | 1446 | 2086 |
| | **Preis** | **EUR** | **618,39** | **628,85** | **637,75** | **656,21** | **802,44** | **657,63** | **706,07** | **773,66** | **829,22** | **1061,30** | **839,01** | **881,26** | **943,60** | **1066,00** | **1492,99** |
| **3005** | **Watt** | 70/55 °C | 695 | 890 | 1078 | 1264 | 1804 | 1178 | 1497 | 1811 | 2122 | 3055 | 1580 | 1934 | 2289 | 2651 | 3829 |
| | | 55/45 °C | 444 | 568 | 688 | 807 | 1153 | 756 | 961 | 1161 | 1360 | 1954 | 1002 | 1223 | 1444 | 1668 | 2406 |
| | **Preis** | **EUR** | **683,33** | **694,97** | **705,01** | **725,20** | **894,99** | **729,48** | **784,26** | **860,46** | **925,22** | **1192,94** | **933,86** | **981,28** | **1051,64** | **1191,30** | **1683,85** |

CE 15

DIN EN EURONORM 442

## Typ 22

x2

zweireihig mit zwei Konvektoren,
Art.-Nr. PLV22...

## Typ 33




x2

dreireihig mit drei Konvektoren,
Art.-Nr. PLV33...

## Bestellbeispiel

Anschluss links
Farbe Weiß
Typ 12, 505 x 1205 mm =
Art.-Nr. **PLV**12 050 120**1L1K**

| 205* | 305 | 405 | 505 | 605 | 905 | 205* | 305 | 405 | 505 | 605 | 905 | Bauhöhe (BH) mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,2704 | 1,3061 | 1,3104 | 1,3146 | 1,3189 | 1,3330 | 1,2699 | 1,2657 | 1,2710 | 1,2763 | 1,2816 | 1,3146 | **Heizkörperexponent** |
| **241,65** | **254,36** | **287,41** | **310,41** | **336,28** | **540,37** | **406,85** | **428,27** | **487,17** | **537,43** | **557,59** | **836,37** | **lfd. m / Preis EUR** |
| **217,12** | **228,53** | **232,79** | **254,36** | **264,44** | **291,74** | **271,70** | **286,00** | **288,88** | **287,41** | **298,94** | **298,94** | **Stückzuschlag EUR** |
| 653 | 902 | 1125 | 1339 | 1549 | 2164 | 971 | 1256 | 1599 | 1918 | 2215 | 2989 | **Watt/m 75/65/20 °C** |

| Wärmeleistungen in Watt / Raumtemperatur 20 °C | | | | | | | | | | | | Baulänge (BL) mm | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 292 | 365 | 434 | 501 | 699 | | 411 | 522 | 626 | 722 | 969 | Watt | 70/55 °C | **405** |
| | 186 | 232 | 275 | 317 | 440 | | 265 | 336 | 402 | 463 | 614 | | 55/45 °C | |
| | **331,55** | **349,19** | **380,08** | **400,63** | **510,59** | | **459,45** | **486,18** | **505,07** | **524,76** | **637,67** | Preis | EUR | |
| | 365 | 455 | 541 | 625 | 872 | | 511 | 650 | 780 | 900 | 1207 | Watt | 70/55 °C | **505** |
| | 232 | 289 | 343 | 396 | 549 | | 330 | 418 | 501 | 577 | 765 | | 55/45 °C | |
| | **356,98** | **377,93** | **411,12** | **434,26** | **564,63** | | **502,28** | **534,90** | **558,81** | **580,52** | **721,31** | Preis | EUR | |
| 318 | 437 | 545 | 648 | 749 | 1044 | 474 | 613 | 779 | 934 | 1078 | 1446 | Watt | 70/55 °C | **605** |
| 205 | 278 | 346 | 411 | 474 | 657 | 305 | 395 | 501 | 600 | 691 | 916 | | 55/45 °C | |
| **363,32** | **382,42** | **406,67** | **442,16** | **467,89** | **618,66** | **517,84** | **545,10** | **583,62** | **612,56** | **636,28** | **804,94** | Preis | EUR | |
| 371 | 510 | 635 | 755 | 873 | 1217 | 552 | 714 | 908 | 1089 | 1257 | 1686 | Watt | 70/55 °C | **705** |
| 239 | 324 | 403 | 479 | 552 | 766 | 355 | 460 | 584 | 699 | 805 | 1068 | | 55/45 °C | |
| **387,48** | **407,85** | **435,41** | **473,20** | **501,52** | **672,70** | **558,53** | **587,93** | **632,33** | **666,30** | **692,04** | **888,58** | Preis | EUR | |
| 423 | 582 | 725 | 862 | 997 | 1389 | 630 | 816 | 1037 | 1243 | 1435 | 1925 | Watt | 70/55 °C | **805** |
| 273 | 370 | 460 | 546 | 631 | 875 | 406 | 526 | 667 | 798 | 919 | 1220 | | 55/45 °C | |
| **411,65** | **433,29** | **464,16** | **504,24** | **535,15** | **726,74** | **599,21** | **630,76** | **681,05** | **720,04** | **747,80** | **972,22** | Preis | EUR | |
| 476 | 654 | 815 | 970 | 1121 | 1562 | 709 | 917 | 1166 | 1398 | 1613 | 2164 | Watt | 70/55 °C | **905** |
| 307 | 415 | 517 | 614 | 709 | 983 | 456 | 591 | 750 | 898 | 1034 | 1371 | | 55/45 °C | |
| **435,81** | **458,73** | **492,90** | **535,28** | **568,77** | **780,77** | **639,90** | **673,58** | **729,77** | **773,78** | **803,56** | **1055,85** | Preis | EUR | |
| 529 | 727 | 906 | 1077 | 1245 | 1735 | 787 | 1018 | 1295 | 1553 | 1791 | 2403 | Watt | 70/55 °C | **1005** |
| 341 | 462 | 575 | 682 | 787 | 1092 | 507 | 656 | 833 | 997 | 1148 | 1523 | | 55/45 °C | |
| **459,98** | **484,16** | **521,64** | **566,32** | **602,40** | **834,81** | **680,58** | **716,41** | **778,49** | **827,53** | **859,32** | **1139,49** | Preis | EUR | |
| 581 | 799 | 995 | 1184 | 1369 | 1907 | 865 | 1120 | 1424 | 1706 | 1970 | 2643 | Watt | 70/55 °C | **1105** |
| 375 | 508 | 631 | 750 | 866 | 1201 | 557 | 722 | 916 | 1096 | 1262 | 1674 | | 55/45 °C | |
| **484,14** | **509,60** | **550,38** | **597,36** | **636,03** | **888,85** | **721,27** | **759,24** | **827,20** | **881,27** | **915,08** | **1223,13** | Preis | EUR | |
| 634 | 871 | 1086 | 1290 | 1493 | 2080 | 944 | 1221 | 1553 | 1861 | 2147 | 2882 | Watt | 70/55 °C | **1205** |
| 408 | 553 | 689 | 818 | 944 | 1309 | 607 | 787 | 999 | 1195 | 1376 | 1826 | | 55/45 °C | |
| **508,31** | **535,03** | **579,12** | **628,40** | **669,66** | **942,89** | **761,95** | **802,07** | **875,92** | **935,01** | **970,84** | **1306,77** | Preis | EUR | |
| 686 | 943 | 1175 | 1398 | 1616 | 2252 | 1022 | 1322 | 1682 | 2016 | 2326 | 3121 | Watt | 70/55 °C | **1305** |
| 442 | 599 | 746 | 886 | 1022 | 1418 | 658 | 852 | 1082 | 1294 | 1491 | 1977 | | 55/45 °C | |
| **532,47** | **560,47** | **607,86** | **659,45** | **703,29** | **996,92** | **802,64** | **844,89** | **924,64** | **988,76** | **1026,59** | **1390,40** | Preis | EUR | |
| 739 | 1015 | 1266 | 1505 | 1740 | 2425 | 1100 | 1424 | 1811 | 2170 | 2504 | 3360 | Watt | 70/55 °C | **1405** |
| 476 | 645 | 803 | 953 | 1101 | 1526 | 708 | 918 | 1165 | 1393 | 1605 | 2129 | | 55/45 °C | |
| **556,64** | **585,91** | **636,60** | **690,49** | **736,91** | **1050,96** | **843,32** | **887,72** | **973,35** | **1042,50** | **1082,35** | **1474,04** | Preis | EUR | |
| 844 | 1160 | 1446 | 1719 | 1987 | 2770 | 1257 | 1626 | 2068 | 2479 | 2860 | 3838 | Watt | 70/55 °C | **1605** |
| 544 | 737 | 917 | 1089 | 1257 | 1744 | 809 | 1048 | 1330 | 1591 | 1833 | 2432 | | 55/45 °C | |
| **604,97** | **636,78** | **694,08** | **752,57** | **804,17** | **1159,03** | **924,69** | **973,37** | **1070,79** | **1149,99** | **1193,87** | **1641,31** | Preis | EUR | |
| 949 | 1304 | 1626 | 1934 | 2235 | 3115 | 1413 | 1829 | 2326 | 2788 | 3217 | 4316 | Watt | 70/55 °C | **1805** |
| 612 | 829 | 1032 | 1225 | 1414 | 1961 | 910 | 1179 | 1496 | 1790 | 2061 | 2735 | | 55/45 °C | |
| **653,30** | **687,65** | **751,57** | **814,65** | **871,43** | **1267,11** | **1006,06** | **1059,03** | **1168,22** | **1257,47** | **1305,39** | **1808,59** | Preis | EUR | |
| 1055 | 1449 | 1806 | 2148 | 2483 | 3461 | 1570 | 2031 | 2584 | 3097 | 3573 | 4795 | Watt | 70/55 °C | **2005** |
| 680 | 921 | 1146 | 1361 | 1571 | 2179 | 1011 | 1309 | 1662 | 1988 | 2290 | 3038 | | 55/45 °C | |
| **701,63** | **738,52** | **809,05** | **876,73** | **938,68** | **1375,18** | **1087,43** | **1144,68** | **1265,66** | **1364,96** | **1416,91** | **1975,86** | Preis | EUR | |
| 1212 | 1666 | 2076 | 2469 | 2854 | 3978 | 1805 | 2335 | 2971 | 3560 | 4108 | 5512 | Watt | 70/55 °C | **2305** |
| 781 | 1058 | 1317 | 1564 | 1806 | 2504 | 1162 | 1505 | 1911 | 2286 | 2633 | 3493 | | 55/45 °C | |
| **774,12** | **814,83** | **895,27** | **969,86** | **1039,57** | **1537,29** | **1209,49** | **1273,16** | **1411,81** | **1526,19** | **1584,18** | **2226,77** | Preis | EUR | |
| 1370 | 1883 | 2347 | 2791 | 3226 | 4496 | 2040 | 2640 | 3357 | 4023 | 4642 | 6229 | Watt | 70/55 °C | **2605** |
| 883 | 1196 | 1489 | 1768 | 2041 | 2830 | 1313 | 1701 | 2159 | 2583 | 2975 | 3947 | | 55/45 °C | |
| **846,62** | **891,14** | **981,49** | **1062,98** | **1140,45** | **1699,40** | **1331,54** | **1401,64** | **1557,96** | **1687,42** | **1751,46** | **2477,68** | Preis | EUR | |
| 1581 | 2172 | 2707 | 3219 | 3722 | 5187 | 2353 | 3045 | 3873 | 4642 | 5355 | 7186 | Watt | 70/55 °C | **3005** |
| 1019 | 1380 | 1718 | 2040 | 2354 | 3265 | 1515 | 1962 | 2491 | 2980 | 3432 | 4553 | | 55/45 °C | |
| **943,28** | **992,88** | **1096,46** | **1187,14** | **1274,96** | **1915,55** | **1494,28** | **1572,95** | **1752,83** | **1902,39** | **1974,50** | **2812,23** | Preis | EUR | |

Sonderausführung speziell für Einsatzbereiche, in denen eine erhöhte Korrosionsbelastung besteht, siehe Kermi Farbkonzept.

* Bauhöhe 200 mm ohne Befestigungszubehör im Lieferumfang, ohne Laschen, ohne x2 Technik.



# therm-x2® Line-Vplus (PLP)

**Bestellbeispiel**

Ventil rechts
Farbe Weiß
Typ 10, 605 x 705 mm =
Art.-Nr. **PLP**10 060 070**1R1K**

Nähere Hinweise zur Artikelnummer mit ausführlichem Bestellbeispiel siehe Seite 101

## Typ 10



einreihig,
Art.-Nr. PLP10…

## Typ 11



einreihig mit Konvektor,
Art.-Nr. PLP11…

## Typ 12



x2

zweireihig mit Konvektor,
Art.-Nr. PLP12…

| Bauhöhe (BH) mm | | | 305 | 405 | 505 | 605 | 905 | 305 | 405 | 505 | 605 | 905 | 305 | 405 | 505 | 605 | 905 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Heizkörperexponent** | | | 1,2923 | 1,2932 | 1,2940 | 1,2949 | 1,2894 | 1,2766 | 1,2785 | 1,2805 | 1,2824 | 1,2871 | 1,3125 | 1,3197 | 1,3268 | 1,3340 | 1,3383 |
| **lfd. m/Preis EUR** | | | **170,47** | **173,54** | **176,55** | **181,10** | **242,94** | **188,62** | **205,24** | **227,85** | **251,99** | **345,54** | **248,94** | **262,53** | **283,63** | **328,90** | **500,99** |
| **Stückzuschlag EUR** | | | **205,24** | **208,23** | **209,73** | **217,28** | **209,73** | **199,19** | **206,72** | **218,80** | **214,25** | **214,25** | **232,40** | **241,41** | **251,99** | **262,53** | **262,53** |
| **Watt/m 75/65/20 °C** | | | 288 | 369 | 447 | 524 | 747 | 487 | 619 | 749 | 878 | 1265 | 657 | 805 | 954 | 1106 | 1599 |
| **Baulänge (BL) mm** | | | Wärmeleistungen in Watt/Raumtemperatur 20 °C | | | | | | | | | | | | | | |
| **405** | Watt | 70/55 °C | 94 | 120 | 145 | 170 | 243 | 159 | 202 | 244 | 286 | 412 | 213 | 261 | 308 | 357 | 516 |
| | | 55/45 °C | 60 | 76 | 93 | 109 | 156 | 102 | 130 | 156 | 183 | 263 | 135 | 165 | 194 | 225 | 324 |
| | Preis | EUR | **274,28** | **278,51** | **281,23** | **290,63** | **308,12** | **275,58** | **289,84** | **311,08** | **316,31** | **354,19** | **333,22** | **347,73** | **366,86** | **395,73** | **465,43** |
| **505** | Watt | 70/55 °C | 116 | 149 | 181 | 213 | 303 | 198 | 252 | 304 | 356 | 514 | 266 | 325 | 385 | 446 | 643 |
| | | 55/45 °C | 74 | 95 | 116 | 136 | 194 | 127 | 162 | 195 | 228 | 329 | 168 | 206 | 243 | 281 | 404 |
| | Preis | EUR | **291,33** | **295,87** | **298,89** | **308,74** | **332,41** | **294,44** | **310,37** | **333,86** | **341,50** | **388,75** | **358,11** | **373,99** | **395,22** | **428,62** | **515,53** |
| **605** | Watt | 70/55 °C | 140 | 179 | 217 | 254 | 363 | 238 | 301 | 365 | 427 | 615 | 318 | 389 | 461 | 533 | 771 |
| | | 55/45 °C | 89 | 114 | 138 | 162 | 232 | 152 | 193 | 234 | 274 | 393 | 201 | 246 | 291 | 336 | 484 |
| | Preis | EUR | **308,37** | **313,22** | **316,54** | **326,85** | **356,71** | **313,31** | **330,89** | **356,65** | **366,70** | **423,30** | **383,01** | **400,24** | **423,59** | **461,51** | **565,63** |
| **705** | Watt | 70/55 °C | 163 | 209 | 253 | 296 | 423 | 276 | 351 | 425 | 498 | 717 | 371 | 454 | 537 | 622 | 898 |
| | | 55/45 °C | 104 | 133 | 161 | 189 | 271 | 177 | 225 | 272 | 319 | 459 | 235 | 287 | 339 | 391 | 564 |
| | Preis | EUR | **325,42** | **330,58** | **334,20** | **344,96** | **381,00** | **332,17** | **351,41** | **379,43** | **391,90** | **457,86** | **407,90** | **426,49** | **451,95** | **494,40** | **615,73** |
| **805** | Watt | 70/55 °C | 186 | 238 | 289 | 339 | 483 | 316 | 401 | 485 | 569 | 818 | 423 | 518 | 613 | 710 | 1026 |
| | | 55/45 °C | 119 | 152 | 184 | 216 | 309 | 203 | 257 | 311 | 364 | 523 | 268 | 328 | 387 | 447 | 644 |
| | Preis | EUR | **342,47** | **347,93** | **351,85** | **363,07** | **405,30** | **351,03** | **371,94** | **402,22** | **417,10** | **492,41** | **432,80** | **452,75** | **480,31** | **527,29** | **665,83** |
| **905** | Watt | 70/55 °C | 210 | 268 | 325 | 380 | 543 | 355 | 451 | 546 | 640 | 920 | 476 | 583 | 689 | 798 | 1153 |
| | | 55/45 °C | 134 | 171 | 207 | 243 | 347 | 228 | 289 | 350 | 410 | 589 | 302 | 369 | 435 | 502 | 725 |
| | Preis | EUR | **359,52** | **365,28** | **369,51** | **381,18** | **429,59** | **369,89** | **392,46** | **425,00** | **442,30** | **526,96** | **457,69** | **479,00** | **508,68** | **560,18** | **715,93** |
| **1005** | Watt | 70/55 °C | 232 | 298 | 360 | 423 | 603 | 394 | 501 | 606 | 710 | 1022 | 528 | 647 | 766 | 887 | 1281 |
| | | 55/45 °C | 148 | 190 | 230 | 270 | 386 | 253 | 321 | 388 | 455 | 653 | 335 | 409 | 483 | 558 | 805 |
| | Preis | EUR | **376,56** | **382,64** | **387,16** | **399,29** | **453,88** | **388,75** | **412,99** | **447,79** | **467,50** | **561,52** | **482,58** | **505,25** | **537,04** | **593,07** | **766,02** |
| **1105** | Watt | 70/55 °C | 255 | 328 | 397 | 465 | 663 | 433 | 551 | 666 | 780 | 1124 | 581 | 711 | 842 | 974 | 1408 |
| | | 55/45 °C | 163 | 209 | 253 | 296 | 424 | 278 | 353 | 427 | 500 | 719 | 368 | 450 | 531 | 613 | 885 |
| | Preis | EUR | **393,61** | **399,99** | **404,82** | **417,40** | **478,18** | **407,62** | **433,51** | **470,57** | **492,70** | **596,07** | **507,48** | **531,51** | **565,40** | **625,96** | **816,12** |
| **1205** | Watt | 70/55 °C | 279 | 357 | 433 | 507 | 723 | 473 | 601 | 727 | 851 | 1225 | 634 | 775 | 918 | 1063 | 1536 |
| | | 55/45 °C | 178 | 228 | 276 | 323 | 462 | 303 | 385 | 466 | 545 | 784 | 402 | 490 | 579 | 669 | 965 |
| | Preis | EUR | **410,66** | **417,35** | **422,47** | **435,51** | **502,47** | **426,48** | **454,03** | **493,36** | **517,90** | **630,63** | **532,37** | **557,76** | **593,76** | **658,85** | **866,22** |
| **1305** | Watt | 70/55 °C | 302 | 387 | 468 | 549 | 783 | 512 | 650 | 786 | 922 | 1327 | 686 | 840 | 994 | 1151 | 1663 |
| | | 55/45 °C | 193 | 247 | 299 | 350 | 501 | 329 | 417 | 504 | 591 | 849 | 435 | 531 | 627 | 724 | 1045 |
| | Preis | EUR | **427,70** | **434,70** | **440,13** | **453,62** | **526,77** | **445,34** | **474,56** | **516,14** | **543,10** | **665,18** | **557,27** | **584,01** | **622,13** | **691,74** | **916,32** |
| **1405** | Watt | 70/55 °C | 325 | 416 | 504 | 591 | 844 | 551 | 700 | 847 | 993 | 1428 | 739 | 904 | 1070 | 1239 | 1790 |
| | | 55/45 °C | 208 | 265 | 322 | 377 | 539 | 354 | 449 | 543 | 636 | 914 | 468 | 572 | 675 | 780 | 1125 |
| | Preis | EUR | **444,75** | **452,05** | **457,78** | **471,73** | **551,06** | **464,20** | **495,08** | **538,93** | **568,30** | **699,73** | **582,16** | **610,26** | **650,49** | **724,63** | **966,42** |
| **1605** | Watt | 70/55 °C | 371 | 475 | 576 | 675 | 963 | 630 | 799 | 967 | 1133 | 1632 | 844 | 1033 | 1222 | 1415 | 2045 |
| | | 55/45 °C | 237 | 303 | 367 | 431 | 616 | 404 | 513 | 620 | 726 | 1044 | 535 | 653 | 771 | 891 | 1285 |
| | Preis | EUR | **478,84** | **486,76** | **493,09** | **507,95** | **599,65** | **501,93** | **536,13** | **584,50** | **618,69** | **768,84** | **631,95** | **662,77** | **707,22** | **790,41** | **1066,62** |
| **1805** | Watt | 70/55 °C | 418 | 535 | 648 | 759 | 1083 | 708 | 899 | 1088 | 1275 | 1835 | 949 | 1161 | 1375 | 1592 | 2300 |
| | | 55/45 °C | 267 | 341 | 413 | 484 | 692 | 454 | 577 | 698 | 817 | 1174 | 602 | 735 | 867 | 1002 | 1445 |
| | Preis | EUR | **512,94** | **521,47** | **528,40** | **544,17** | **648,24** | **539,65** | **577,18** | **630,07** | **669,09** | **837,95** | **681,74** | **715,28** | **763,94** | **856,19** | **1166,82** |
| **2005** | Watt | 70/55 °C | 463 | 594 | 719 | 844 | 1204 | 786 | 999 | 1209 | 1416 | 2038 | 1054 | 1290 | 1527 | 1769 | 2555 |
| | | 55/45 °C | 296 | 379 | 459 | 538 | 769 | 505 | 641 | 775 | 907 | 1304 | 668 | 816 | 964 | 1113 | 1605 |
| | Preis | EUR | **547,03** | **556,18** | **563,71** | **580,39** | **696,82** | **577,37** | **618,23** | **675,64** | **719,49** | **907,06** | **731,52** | **767,78** | **820,67** | **921,97** | **1267,01** |
| **2305** | Watt | 70/55 °C | 533 | 683 | 827 | 970 | | 904 | 1149 | 1389 | 1628 | | 1212 | 1484 | 1756 | 2033 | |
| | | 55/45 °C | 340 | 436 | 528 | 619 | | 581 | 737 | 890 | 1043 | | 768 | 938 | 1108 | 1279 | |
| | Preis | EUR | **598,17** | **608,24** | **616,68** | **634,72** | | **633,96** | **679,80** | **743,99** | **795,09** | | **806,21** | **846,54** | **905,76** | **1020,64** | |
| **2605** | Watt | 70/55 °C | 602 | 772 | 935 | 1096 | | 1022 | 1298 | 1570 | 1840 | | 1369 | 1676 | 1984 | 2297 | |
| | | 55/45 °C | 385 | 493 | 596 | 699 | | 656 | 833 | 1007 | 1179 | | 868 | 1060 | 1252 | 1446 | |
| | Preis | EUR | **649,31** | **660,30** | **669,64** | **689,05** | | **690,55** | **741,37** | **812,35** | **870,68** | | **880,89** | **925,30** | **990,85** | **1119,31** | |
| **3005** | Watt | 70/55 °C | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 55/45 °C | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Preis | EUR | | | | | | | | | | | | | | | |

CE 15

DIN EN EURONORM 442

## Typ 22

x2

zweireihig mit zwei Konvektoren, Art.-Nr. PLP22…

## Typ 33




x2

dreireihig mit drei Konvektoren, Art.-Nr. PLP33…

## Bestellbeispiel

Ventil links
Farbe Weiß
Typ 12, 505 x 1205 mm =
Art.-Nr. **PLP**12 050 120**1L1K**

| 305 | 405 | 505 | 605 | 905 | 305 | 405 | 505 | 605 | 905 | Bauhöhe (BH) mm | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,3061 | 1,3104 | 1,3146 | 1,3189 | 1,3330 | 1,2657 | 1,2710 | 1,2763 | 1,2816 | 1,3146 | **Heizkörperexponent** | | |
| **267,07** | **301,76** | **325,94** | **353,09** | **567,39** | **449,68** | **511,52** | **564,31** | **585,48** | **878,18** | **lfd. m / Preis EUR** | | |
| **239,97** | **244,42** | **267,07** | **277,66** | **306,32** | **300,28** | **303,30** | **301,76** | **313,88** | **313,88** | **Stückzuschlag EUR** | | |
| 902 | 1125 | 1339 | 1549 | 2164 | 1256 | 1599 | 1918 | 2215 | 2989 | **Watt/m 75/65/20 °C** | | |
| Wärmeleistungen in Watt / Raumtemperatur 20 °C | | | | | | | | | | Baulänge (BL) mm | | |
| 292 | 365 | 434 | 501 | 699 | 411 | 522 | 626 | 722 | 969 | Watt | 70/55 °C | **405** |
| 186 | 232 | 275 | 317 | 440 | 265 | 336 | 402 | 463 | 614 | | 55/45 °C | |
| **348,13** | **366,63** | **399,08** | **420,66** | **536,11** | **482,40** | **510,47** | **530,31** | **551,00** | **669,54** | Preis | EUR | |
| 365 | 455 | 541 | 625 | 872 | 511 | 650 | 780 | 900 | 1207 | Watt | 70/55 °C | **505** |
| 232 | 289 | 343 | 396 | 549 | 330 | 418 | 501 | 577 | 765 | | 55/45 °C | |
| **374,84** | **396,81** | **431,67** | **455,97** | **592,85** | **527,37** | **561,62** | **586,74** | **609,55** | **757,36** | Preis | EUR | |
| 437 | 545 | 648 | 749 | 1044 | 613 | 779 | 934 | 1078 | 1446 | Watt | 70/55 °C | **605** |
| 278 | 346 | 411 | 474 | 657 | 395 | 501 | 600 | 691 | 916 | | 55/45 °C | |
| **401,55** | **426,98** | **464,26** | **491,28** | **649,59** | **572,34** | **612,77** | **643,17** | **668,10** | **845,18** | Preis | EUR | |
| 510 | 635 | 755 | 873 | 1217 | 714 | 908 | 1089 | 1257 | 1686 | Watt | 70/55 °C | **705** |
| 324 | 403 | 479 | 552 | 766 | 460 | 584 | 699 | 805 | 1068 | | 55/45 °C | |
| **428,25** | **457,16** | **496,86** | **526,59** | **706,33** | **617,30** | **663,92** | **699,60** | **726,64** | **933,00** | Preis | EUR | |
| 582 | 725 | 862 | 997 | 1389 | 816 | 1037 | 1243 | 1435 | 1925 | Watt | 70/55 °C | **805** |
| 370 | 460 | 546 | 631 | 875 | 526 | 667 | 798 | 919 | 1220 | | 55/45 °C | |
| **454,96** | **487,34** | **529,45** | **561,90** | **763,07** | **662,27** | **715,07** | **756,03** | **785,19** | **1020,81** | Preis | EUR | |
| 654 | 815 | 970 | 1121 | 1562 | 917 | 1166 | 1398 | 1613 | 2164 | Watt | 70/55 °C | **905** |
| 415 | 517 | 614 | 709 | 983 | 591 | 750 | 898 | 1034 | 1371 | | 55/45 °C | |
| **481,67** | **517,51** | **562,05** | **597,21** | **819,81** | **707,24** | **766,23** | **812,46** | **843,74** | **1108,63** | Preis | EUR | |
| 727 | 906 | 1077 | 1245 | 1735 | 1018 | 1295 | 1553 | 1791 | 2403 | Watt | 70/55 °C | **1005** |
| 462 | 575 | 682 | 787 | 1092 | 656 | 833 | 997 | 1148 | 1523 | | 55/45 °C | |
| **508,38** | **547,69** | **594,64** | **632,52** | **876,55** | **752,21** | **817,38** | **868,89** | **902,29** | **1196,45** | Preis | EUR | |
| 799 | 995 | 1184 | 1369 | 1907 | 1120 | 1424 | 1706 | 1970 | 2643 | Watt | 70/55 °C | **1105** |
| 508 | 631 | 750 | 866 | 1201 | 722 | 916 | 1096 | 1262 | 1674 | | 55/45 °C | |
| **535,08** | **577,86** | **627,23** | **667,82** | **933,29** | **797,18** | **868,53** | **925,32** | **960,84** | **1284,27** | Preis | EUR | |
| 871 | 1086 | 1290 | 1493 | 2080 | 1221 | 1553 | 1861 | 2147 | 2882 | Watt | 70/55 °C | **1205** |
| 553 | 689 | 818 | 944 | 1309 | 787 | 999 | 1195 | 1376 | 1826 | | 55/45 °C | |
| **561,79** | **608,04** | **659,83** | **703,13** | **990,02** | **842,14** | **919,68** | **981,75** | **1019,38** | **1372,09** | Preis | EUR | |
| 943 | 1175 | 1398 | 1616 | 2252 | 1322 | 1682 | 2016 | 2326 | 3121 | Watt | 70/55 °C | **1305** |
| 599 | 746 | 886 | 1022 | 1418 | 852 | 1082 | 1294 | 1491 | 1977 | | 55/45 °C | |
| **588,50** | **638,22** | **692,42** | **738,44** | **1046,76** | **887,11** | **970,83** | **1038,18** | **1077,93** | **1459,90** | Preis | EUR | |
| 1015 | 1266 | 1505 | 1740 | 2425 | 1424 | 1811 | 2170 | 2504 | 3360 | Watt | 70/55 °C | **1405** |
| 645 | 803 | 953 | 1101 | 1526 | 918 | 1165 | 1393 | 1605 | 2129 | | 55/45 °C | |
| **615,20** | **668,39** | **725,02** | **773,75** | **1103,50** | **932,08** | **1021,99** | **1094,62** | **1136,48** | **1547,72** | Preis | EUR | |
| 1160 | 1446 | 1719 | 1987 | 2770 | 1626 | 2068 | 2479 | 2860 | 3838 | Watt | 70/55 °C | **1605** |
| 737 | 917 | 1089 | 1257 | 1744 | 1048 | 1330 | 1591 | 1833 | 2432 | | 55/45 °C | |
| **668,62** | **728,74** | **790,20** | **844,37** | **1216,98** | **1022,02** | **1124,29** | **1207,48** | **1253,58** | **1723,36** | Preis | EUR | |
| 1304 | 1626 | 1934 | 2235 | 3115 | 1829 | 2326 | 2788 | 3217 | 4316 | Watt | 70/55 °C | **1805** |
| 829 | 1032 | 1225 | 1414 | 1961 | 1179 | 1496 | 1790 | 2061 | 2735 | | 55/45 °C | |
| **722,03** | **789,10** | **855,39** | **914,99** | **1330,46** | **1111,95** | **1226,59** | **1320,34** | **1370,67** | **1898,99** | Preis | EUR | |
| 1449 | 1806 | 2148 | 2483 | 3461 | 2031 | 2584 | 3097 | 3573 | | Watt | 70/55 °C | **2005** |
| 921 | 1146 | 1361 | 1571 | 2179 | 1309 | 1662 | 1988 | 2290 | | | 55/45 °C | |
| **775,45** | **849,45** | **920,58** | **985,61** | **1443,94** | **1201,89** | **1328,90** | **1433,20** | **1487,77** | | Preis | EUR | |
| 1666 | 2076 | 2469 | 2854 | | 2335 | 2971 | 3560 | 4108 | | Watt | 70/55 °C | **2305** |
| 1058 | 1317 | 1564 | 1806 | | 1505 | 1911 | 2286 | 2633 | | | 55/45 °C | |
| **855,57** | **939,98** | **1018,36** | **1091,53** | | **1336,79** | **1482,35** | **1602,49** | **1663,41** | | Preis | EUR | |
| 1883 | 2347 | 2791 | 3226 | | 2640 | | | | | Watt | 70/55 °C | **2605** |
| 1196 | 1489 | 1768 | 2041 | | 1701 | | | | | | 55/45 °C | |
| **935,69** | **1030,50** | **1116,14** | **1197,46** | | **1471,70** | | | | | Preis | EUR | |
| | | | | | | | | | | Watt | 70/55 °C | **3005** |
| | | | | | | | | | | | 55/45 °C | |
| | | | | | | | | | | Preis | EUR | |

Sonderausführung speziell für Einsatzbereiche, in denen eine erhöhte Korrosionsbelastung besteht, siehe Kermi Farbkonzept.



# therm-x2® Line-V Hygiene (PLV)

**Preise inkl. Zubehör / Wärmeleistungen**

## Bestellbeispiel

Anschluss rechts
Farbe Weiß
Typ 10, 605 x 1005 mm =
Art -Nr. **PLV**10 060 100**1R1K**
Typ 20, 505 x 1205 mm =
Art-Nr. **PLV**20 050 120**1R1K**

Nähere Hinweise zur Artikelnummer mit ausführlichem Bestellbeispiel siehe Seite 101

## Typ 10

einreihig,
Art.-Nr. PLV10...

## Typ 20




x2

zweireihig,
Art.-Nr. PLV20...

## Typ 30




x2

dreireihig,
Art.-Nr. PLV30...

| Bauhöhe (BH) mm | | | 305 | 405 | 505 | 605 | 905 | 305 | 405 | 505 | 605 | 905 | 305 | 405 | 505 | 605 | 905 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Heizkörperexponent** | | | 1,2923 | 1,2932 | 1,2940 | 1,2949 | 1,2894 | 1,2864 | 1,2881 | 1,2898 | 1,2815 | 1,2980 | 1,2833 | 1,2842 | 1,2851 | 1,2860 | 1,3036 |
| **lfd. m / Preis EUR** | | | **162,35** | **165,28** | **168,14** | **172,47** | **231,36** | **130,79** | **172,47** | **211,25** | **257,25** | **383,70** | **178,24** | **239,99** | **297,49** | **359,27** | **536,03** |
| **Stückzuschlag EUR** | | | **195,47** | **198,30** | **199,75** | **206,93** | **199,75** | **446,92** | **446,92** | **446,92** | **446,92** | **446,92** | **606,45** | **606,45** | **606,45** | **606,45** | **606,45** |
| **Watt/m 75/65/20 °C** | | | 288 | 369 | 447 | 524 | 747 | 538 | 674 | 806 | 937 | 1328 | 776 | 961 | 1141 | 1321 | 1868 |
| **Baulänge (BL) mm** | | | Wärmeleistungen in Watt / Raumtemperatur 20 °C | | | | | | | | | | | | | | |
| **405** | Watt | 70/55 °C | 94 | 120 | 145 | 170 | 243 | 175 | 219 | 262 | 305 | 432 | 253 | 313 | 371 | 430 | 607 |
| | | 55/45 °C | 60 | 76 | 93 | 109 | 156 | 112 | 140 | 167 | 195 | 275 | 162 | 200 | 238 | 275 | 386 |
| | Preis | EUR | **261,22** | **265,24** | **267,85** | **276,78** | **293,45** | **499,89** | **516,77** | **532,48** | **551,11** | **602,32** | **678,64** | **703,65** | **726,93** | **751,95** | **823,54** |
| **505** | Watt | 70/55 °C | 116 | 149 | 181 | 213 | 303 | 219 | 273 | 327 | 381 | 538 | 315 | 390 | 463 | 536 | 756 |
| | | 55/45 °C | 74 | 95 | 116 | 136 | 194 | 140 | 175 | 209 | 244 | 343 | 202 | 250 | 296 | 343 | 481 |
| | Preis | EUR | **277,46** | **281,77** | **284,66** | **294,03** | **316,59** | **512,97** | **534,02** | **553,60** | **576,83** | **640,69** | **696,46** | **727,64** | **756,68** | **787,88** | **877,15** |
| **605** | Watt | 70/55 °C | 140 | 179 | 217 | 254 | 363 | 261 | 328 | 392 | 456 | 644 | 377 | 467 | 555 | 642 | 906 |
| | | 55/45 °C | 89 | 114 | 138 | 162 | 232 | 167 | 210 | 251 | 292 | 411 | 242 | 299 | 355 | 411 | 576 |
| | Preis | EUR | **293,69** | **298,29** | **301,47** | **311,27** | **339,72** | **526,05** | **551,26** | **574,73** | **602,56** | **679,06** | **714,29** | **751,64** | **786,43** | **823,81** | **930,75** |
| **705** | Watt | 70/55 °C | 163 | 209 | 253 | 296 | 423 | 305 | 382 | 456 | 532 | 751 | 440 | 545 | 646 | 748 | 1056 |
| | | 55/45 °C | 104 | 133 | 161 | 189 | 271 | 195 | 244 | 292 | 341 | 479 | 282 | 349 | 414 | 479 | 671 |
| | Preis | EUR | **309,93** | **314,82** | **318,29** | **328,52** | **362,86** | **539,13** | **568,51** | **595,85** | **628,28** | **717,43** | **732,11** | **775,64** | **816,18** | **859,74** | **984,35** |
| **805** | Watt | 70/55 °C | 186 | 238 | 289 | 339 | 483 | 348 | 436 | 521 | 607 | 858 | 503 | 622 | 739 | 855 | 1206 |
| | | 55/45 °C | 119 | 152 | 184 | 216 | 309 | 223 | 279 | 333 | 389 | 547 | 322 | 399 | 473 | 547 | 767 |
| | Preis | EUR | **326,16** | **331,35** | **335,10** | **345,77** | **385,99** | **552,21** | **585,76** | **616,98** | **654,01** | **755,80** | **749,93** | **799,64** | **845,93** | **895,66** | **1037,95** |
| **905** | Watt | 70/55 °C | 210 | 268 | 325 | 380 | 543 | 391 | 490 | 586 | 682 | 964 | 565 | 700 | 831 | 962 | 1355 |
| | | 55/45 °C | 134 | 171 | 207 | 243 | 347 | 250 | 313 | 374 | 437 | 615 | 362 | 448 | 532 | 615 | 862 |
| | Preis | EUR | **342,40** | **347,88** | **351,92** | **363,02** | **409,13** | **565,28** | **603,01** | **638,10** | **679,73** | **794,17** | **767,76** | **823,64** | **875,68** | **931,59** | **1091,56** |
| **1005** | Watt | 70/55 °C | 232 | 298 | 360 | 423 | 603 | 435 | 544 | 651 | 758 | 1071 | 627 | 777 | 922 | 1068 | 1505 |
| | | 55/45 °C | 148 | 190 | 230 | 270 | 386 | 278 | 348 | 416 | 486 | 683 | 402 | 497 | 590 | 683 | 957 |
| | Preis | EUR | **358,63** | **364,41** | **368,73** | **380,26** | **432,27** | **578,36** | **620,25** | **659,23** | **705,46** | **832,54** | **785,58** | **847,64** | **905,43** | **967,52** | **1145,16** |
| **1105** | Watt | 70/55 °C | 255 | 328 | 397 | 465 | 663 | 478 | 599 | 716 | 833 | 1177 | 689 | 854 | 1014 | 1174 | 1654 |
| | | 55/45 °C | 163 | 209 | 253 | 296 | 424 | 306 | 383 | 457 | 534 | 750 | 441 | 547 | 649 | 751 | 1052 |
| | Preis | EUR | **374,87** | **380,93** | **385,54** | **397,51** | **455,40** | **591,44** | **637,50** | **680,35** | **731,18** | **870,91** | **803,41** | **871,64** | **935,18** | **1003,44** | **1198,76** |
| **1205** | Watt | 70/55 °C | 279 | 357 | 433 | 507 | 723 | 521 | 653 | 780 | 908 | 1284 | 752 | 931 | 1106 | 1280 | 1804 |
| | | 55/45 °C | 178 | 228 | 276 | 323 | 462 | 333 | 417 | 499 | 582 | 818 | 482 | 596 | 708 | 819 | 1148 |
| | Preis | EUR | **391,10** | **397,46** | **402,36** | **414,76** | **478,54** | **604,52** | **654,75** | **701,48** | **756,91** | **909,28** | **821,23** | **895,64** | **964,93** | **1039,37** | **1252,37** |
| **1305** | Watt | 70/55 °C | 302 | 387 | 468 | 549 | 783 | 564 | 707 | 845 | 984 | 1390 | 815 | 1008 | 1197 | 1386 | 1954 |
| | | 55/45 °C | 193 | 247 | 299 | 350 | 501 | 361 | 452 | 540 | 631 | 886 | 522 | 646 | 766 | 887 | 1243 |
| | Preis | EUR | **407,34** | **413,99** | **419,17** | **432,00** | **501,67** | **617,60** | **671,99** | **722,60** | **782,63** | **947,65** | **839,05** | **919,64** | **994,67** | **1075,30** | **1305,97** |
| **1405** | Watt | 70/55 °C | 325 | 416 | 504 | 591 | 844 | 608 | 761 | 909 | 1059 | 1497 | 877 | 1086 | 1289 | 1492 | 2104 |
| | | 55/45 °C | 208 | 265 | 322 | 377 | 539 | 389 | 487 | 581 | 679 | 954 | 562 | 695 | 825 | 955 | 1338 |
| | Preis | EUR | **423,57** | **430,52** | **435,99** | **449,25** | **524,81** | **630,68** | **689,24** | **743,73** | **808,36** | **986,02** | **856,88** | **943,64** | **1024,42** | **1111,22** | **1359,57** |
| **1605** | Watt | 70/55 °C | 371 | 475 | 576 | 675 | 963 | 694 | 870 | 1040 | 1210 | 1710 | 1001 | 1240 | 1472 | 1704 | 2403 |
| | | 55/45 °C | 237 | 303 | 367 | 431 | 616 | 444 | 556 | 664 | 776 | 1090 | 641 | 794 | 942 | 1091 | 1528 |
| | Preis | EUR | **456,04** | **463,57** | **469,61** | **483,74** | **571,08** | **656,84** | **723,73** | **785,98** | **859,81** | **1062,76** | **892,53** | **991,63** | **1083,92** | **1183,08** | **1466,78** |
| **1805** | Watt | 70/55 °C | 418 | 535 | 648 | 759 | 1083 | 781 | 978 | 1169 | 1361 | 1923 | 1127 | 1395 | 1656 | 1917 | 2703 |
| | | 55/45 °C | 267 | 341 | 413 | 484 | 692 | 499 | 625 | 747 | 872 | 1225 | 722 | 893 | 1060 | 1226 | 1719 |
| | Preis | EUR | **488,51** | **496,63** | **503,24** | **518,24** | **617,35** | **683,00** | **758,23** | **828,23** | **911,26** | **1139,50** | **928,17** | **1039,63** | **1143,42** | **1254,93** | **1573,98** |
| **2005** | Watt | 70/55 °C | 463 | 594 | 719 | 844 | 1204 | 867 | 1086 | 1298 | 1512 | 2137 | 1252 | 1550 | 1840 | 2130 | 3002 |
| | | 55/45 °C | 296 | 379 | 459 | 538 | 769 | 555 | 694 | 830 | 969 | 1361 | 802 | 992 | 1178 | 1363 | 1909 |
| | Preis | EUR | **520,98** | **529,69** | **536,87** | **552,73** | **663,63** | **709,15** | **792,72** | **870,48** | **962,71** | **1216,24** | **963,82** | **1087,63** | **1202,92** | **1326,79** | **1681,19** |
| **2305** | Watt | 70/55 °C | 533 | 683 | 827 | 970 | 1384 | 997 | 1249 | 1493 | 1738 | 2456 | 1439 | 1781 | 2115 | 2448 | 3451 |
| | | 55/45 °C | 340 | 436 | 528 | 619 | 884 | 638 | 799 | 954 | 1114 | 1565 | 922 | 1141 | 1354 | 1566 | 2195 |
| | Preis | EUR | **569,69** | **579,27** | **587,31** | **604,47** | **733,03** | **748,39** | **844,46** | **933,85** | **1039,88** | **1331,35** | **1017,29** | **1159,63** | **1292,16** | **1434,57** | **1842,00** |
| **2605** | Watt | 70/55 °C | 602 | 772 | 935 | 1096 | 1564 | 1126 | 1411 | 1687 | 1964 | 2775 | 1626 | 2013 | 2390 | 2766 | 3900 |
| | | 55/45 °C | 385 | 493 | 596 | 699 | 999 | 721 | 902 | 1078 | 1259 | 1768 | 1041 | 1289 | 1530 | 1770 | 2481 |
| | Preis | EUR | **618,39** | **628,85** | **637,75** | **656,21** | **802,44** | **787,63** | **896,20** | **997,23** | **1117,06** | **1446,46** | **1070,77** | **1231,62** | **1381,41** | **1542,35** | **2002,81** |
| **3005** | Watt | 70/55 °C | 695 | 890 | 1078 | 1264 | 1804 | 1300 | 1627 | 1946 | 2266 | 3202 | 1876 | 2322 | 2757 | 3192 | 4499 |
| | | 55/45 °C | 444 | 568 | 688 | 807 | 1153 | 832 | 1041 | 1244 | 1452 | 2040 | 1201 | 1487 | 1765 | 2042 | 2861 |
| | Preis | EUR | **683,33** | **694,97** | **705,01** | **725,20** | **894,99** | **839,94** | **965,19** | **1081,73** | **1219,96** | **1599,94** | **1142,06** | **1327,62** | **1500,41** | **1686,06** | **2217,22** |

CE 15

DIN EN EURONORM 442

Sonderausführung speziell für Einsatzbereiche, in denen eine erhöhte Korrosionsbelastung besteht, siehe Kermi Farbkonzept.



# therm-x2® Line-Vplus Hygiene (PLP)

**Preise inkl. Zubehör / Wärmeleistungen**

**Bestellbeispiel**

Anschluss rechts
Farbe Weiß
Typ 10, 605 x 1005 mm =
Art -Nr. **PLP**10 060 100**1R1K**
Typ 20, 505 x 1205 mm =
Art-Nr. **PLP**20 050 120**1R1K**

Nähere Hinweise zur Artikelnummer mit ausführlichem Bestellbeispiel siehe Seite 101

## Typ 10




einreihig,
Art.-Nr. PLP10...

## Typ 20




x2

zweireihig,
Art.-Nr. PLP20...

## Typ 30




x2

dreireihig,
Art.-Nr. PLP30...

| Bauhöhe (BH) mm | | | 305 | 405 | 505 | 605 | 905 | 305 | 405 | 505 | 605 | 905 | 305 | 405 | 505 | 605 | 905 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Heizkörperexponent** | | | 1,2923 | 1,2932 | 1,2940 | 1,2949 | 1,2894 | 1,2864 | 1,2881 | 1,2898 | 1,2815 | 1,2980 | 1,2833 | 1,2842 | 1,2851 | 1,2860 | 1,3036 |
| **lfd. m / Preis EUR** | | | **170,47** | **173,54** | **176,55** | **181,10** | **242,94** | **137,32** | **181,10** | **221,81** | **270,09** | **402,88** | **187,16** | **251,99** | **312,35** | **377,23** | **562,85** |
| **Stückzuschlag EUR** | | | **205,24** | **208,23** | **209,73** | **217,28** | **209,73** | **469,26** | **469,26** | **469,26** | **469,26** | **469,26** | **636,76** | **636,76** | **636,76** | **636,76** | **636,76** |
| **Watt/m 75/65/20 °C** | | | 288 | 369 | 447 | 524 | 747 | 538 | 674 | 806 | 937 | 1328 | 776 | 961 | 1141 | 1321 | 1868 |
| **Baulänge (BL) mm** | | | Wärmeleistungen in Watt / Raumtemperatur 20 °C | | | | | | | | | | | | | | |
| **405** | Watt | 70/55 °C | 94 | 120 | 145 | 170 | 243 | 175 | 219 | 262 | 305 | 432 | 253 | 313 | 371 | 430 | 607 |
| | | 55/45 °C | 60 | 76 | 93 | 109 | 156 | 112 | 140 | 167 | 195 | 275 | 162 | 200 | 238 | 275 | 386 |
| | Preis | EUR | **274,28** | **278,51** | **281,23** | **290,63** | **308,12** | **524,87** | **542,61** | **559,09** | **578,65** | **632,43** | **712,56** | **738,82** | **763,26** | **789,54** | **864,71** |
| **505** | Watt | 70/55 °C | 116 | 149 | 181 | 213 | 303 | 219 | 273 | 327 | 381 | 538 | 315 | 390 | 463 | 536 | 756 |
| | | 55/45 °C | 74 | 95 | 116 | 136 | 194 | 140 | 175 | 209 | 244 | 343 | 202 | 250 | 296 | 343 | 481 |
| | Preis | EUR | **291,33** | **295,87** | **298,89** | **308,74** | **332,41** | **538,61** | **560,72** | **581,27** | **605,66** | **672,71** | **731,28** | **764,01** | **794,50** | **827,26** | **921,00** |
| **605** | Watt | 70/55 °C | 140 | 179 | 217 | 254 | 363 | 261 | 328 | 392 | 456 | 644 | 377 | 467 | 555 | 642 | 906 |
| | | 55/45 °C | 89 | 114 | 138 | 162 | 232 | 167 | 210 | 251 | 292 | 411 | 242 | 299 | 355 | 411 | 576 |
| | Preis | EUR | **308,37** | **313,22** | **316,54** | **326,85** | **356,71** | **552,34** | **578,83** | **603,46** | **632,66** | **713,00** | **749,99** | **789,21** | **825,73** | **864,98** | **977,28** |
| **705** | Watt | 70/55 °C | 163 | 209 | 253 | 296 | 423 | 305 | 382 | 456 | 532 | 751 | 440 | 545 | 646 | 748 | 1056 |
| | | 55/45 °C | 104 | 133 | 161 | 189 | 271 | 195 | 244 | 292 | 341 | 479 | 282 | 349 | 414 | 479 | 671 |
| | Preis | EUR | **325,42** | **330,58** | **334,20** | **344,96** | **381,00** | **566,07** | **596,94** | **625,64** | **659,67** | **753,29** | **768,71** | **814,41** | **856,97** | **902,71** | **1033,57** |
| **805** | Watt | 70/55 °C | 186 | 238 | 289 | 339 | 483 | 348 | 436 | 521 | 607 | 858 | 503 | 622 | 739 | 855 | 1206 |
| | | 55/45 °C | 119 | 152 | 184 | 216 | 309 | 223 | 279 | 333 | 389 | 547 | 322 | 399 | 473 | 547 | 767 |
| | Preis | EUR | **342,47** | **347,93** | **351,85** | **363,07** | **405,30** | **579,80** | **615,05** | **647,82** | **686,68** | **793,58** | **787,42** | **839,61** | **888,20** | **940,43** | **1089,85** |
| **905** | Watt | 70/55 °C | 210 | 268 | 325 | 380 | 543 | 391 | 490 | 586 | 682 | 964 | 565 | 700 | 831 | 962 | 1355 |
| | | 55/45 °C | 134 | 171 | 207 | 243 | 347 | 250 | 313 | 374 | 437 | 615 | 362 | 448 | 532 | 615 | 862 |
| | Preis | EUR | **359,52** | **365,28** | **369,51** | **381,18** | **429,59** | **593,53** | **633,16** | **670,00** | **713,69** | **833,87** | **806,14** | **864,81** | **919,44** | **978,15** | **1146,14** |
| **1005** | Watt | 70/55 °C | 232 | 298 | 360 | 423 | 603 | 435 | 544 | 651 | 758 | 1071 | 627 | 777 | 922 | 1068 | 1505 |
| | | 55/45 °C | 148 | 190 | 230 | 270 | 386 | 278 | 348 | 416 | 486 | 683 | 402 | 497 | 590 | 683 | 957 |
| | Preis | EUR | **376,56** | **382,64** | **387,16** | **399,29** | **453,88** | **607,27** | **651,27** | **692,18** | **740,70** | **874,15** | **824,86** | **890,01** | **950,67** | **1015,88** | **1202,42** |
| **1105** | Watt | 70/55 °C | 255 | 328 | 397 | 465 | 663 | 478 | 599 | 716 | 833 | 1177 | 689 | 854 | 1014 | 1174 | 1654 |
| | | 55/45 °C | 163 | 209 | 253 | 296 | 424 | 306 | 383 | 457 | 534 | 750 | 441 | 547 | 649 | 751 | 1052 |
| | Preis | EUR | **393,61** | **399,99** | **404,82** | **417,40** | **478,18** | **621,00** | **669,38** | **714,36** | **767,71** | **914,44** | **843,57** | **915,21** | **981,91** | **1053,60** | **1258,71** |
| **1205** | Watt | 70/55 °C | 279 | 357 | 433 | 507 | 723 | 521 | 653 | 780 | 908 | 1284 | 752 | 931 | 1106 | 1280 | 1804 |
| | | 55/45 °C | 178 | 228 | 276 | 323 | 462 | 333 | 417 | 499 | 582 | 818 | 482 | 596 | 708 | 819 | 1148 |
| | Preis | EUR | **410,66** | **417,35** | **422,47** | **435,51** | **502,47** | **634,73** | **687,49** | **736,54** | **794,72** | **954,73** | **862,29** | **940,41** | **1013,14** | **1091,32** | **1314,99** |
| **1305** | Watt | 70/55 °C | 302 | 387 | 468 | 549 | 783 | 564 | 707 | 845 | 984 | 1390 | 815 | 1008 | 1197 | 1386 | 1954 |
| | | 55/45 °C | 193 | 247 | 299 | 350 | 501 | 361 | 452 | 540 | 631 | 886 | 522 | 646 | 766 | 887 | 1243 |
| | Preis | EUR | **427,70** | **434,70** | **440,13** | **453,62** | **526,77** | **648,46** | **705,60** | **758,72** | **821,73** | **995,02** | **881,00** | **965,61** | **1044,38** | **1129,05** | **1371,28** |
| **1405** | Watt | 70/55 °C | 325 | 416 | 504 | 591 | 844 | 608 | 761 | 909 | 1059 | 1497 | 877 | 1086 | 1289 | 1492 | 2104 |
| | | 55/45 °C | 208 | 265 | 322 | 377 | 539 | 389 | 487 | 581 | 679 | 954 | 562 | 695 | 825 | 955 | 1338 |
| | Preis | EUR | **444,75** | **452,05** | **457,78** | **471,73** | **551,06** | **662,19** | **723,71** | **780,90** | **848,74** | **1035,31** | **899,72** | **990,81** | **1075,61** | **1166,77** | **1427,56** |
| **1605** | Watt | 70/55 °C | 371 | 475 | 576 | 675 | 963 | 694 | 870 | 1040 | 1210 | 1710 | 1001 | 1240 | 1472 | 1704 | 2403 |
| | | 55/45 °C | 237 | 303 | 367 | 431 | 616 | 444 | 556 | 664 | 776 | 1090 | 641 | 794 | 942 | 1091 | 1528 |
| | Preis | EUR | **478,84** | **486,76** | **493,09** | **507,95** | **599,65** | **689,66** | **759,93** | **825,27** | **902,75** | **1115,88** | **937,15** | **1041,20** | **1138,08** | **1242,21** | **1540,13** |
| **1805** | Watt | 70/55 °C | 418 | 535 | 648 | 759 | 1083 | 781 | 978 | 1169 | 1361 | 1923 | 1127 | 1395 | 1656 | 1917 | 2703 |
| | | 55/45 °C | 267 | 341 | 413 | 484 | 692 | 499 | 625 | 747 | 872 | 1225 | 722 | 893 | 1060 | 1226 | 1719 |
| | Preis | EUR | **512,94** | **521,47** | **528,40** | **544,17** | **648,24** | **717,12** | **796,15** | **869,63** | **956,77** | **1196,46** | **974,58** | **1091,60** | **1200,55** | **1317,66** | **1652,70** |
| **2005** | Watt | 70/55 °C | 463 | 594 | 719 | 844 | 1204 | 867 | 1086 | 1298 | 1512 | 2137 | 1252 | 1550 | 1840 | 2130 | |
| | | 55/45 °C | 296 | 379 | 459 | 538 | 769 | 555 | 694 | 830 | 969 | 1361 | 802 | 992 | 1178 | 1363 | |
| | Preis | EUR | **547,03** | **556,18** | **563,71** | **580,39** | **696,82** | **744,59** | **832,37** | **913,99** | **1010,79** | **1277,03** | **1012,02** | **1142,00** | **1263,02** | **1393,11** | |
| **2305** | Watt | 70/55 °C | 533 | 683 | 827 | 970 | | 997 | 1249 | 1493 | 1738 | | 1439 | 1781 | 2115 | 2448 | |
| | | 55/45 °C | 340 | 436 | 528 | 619 | | 638 | 799 | 954 | 1114 | | 922 | 1141 | 1354 | 1566 | |
| | Preis | EUR | **598,17** | **608,24** | **616,68** | **634,72** | | **785,78** | **886,70** | **980,53** | **1091,82** | | **1068,16** | **1217,60** | **1356,73** | **1506,28** | |
| **2605** | Watt | 70/55 °C | 602 | 772 | 935 | 1096 | | 1126 | 1411 | 1687 | 1964 | | 1626 | | | | |
| | | 55/45 °C | 385 | 493 | 596 | 699 | | 721 | 902 | 1078 | 1259 | | 1041 | | | | |
| | Preis | EUR | **649,31** | **660,30** | **669,64** | **689,05** | | **826,98** | **941,03** | **1047,08** | **1172,84** | | **1124,31** | | | | |
| **3005** | Watt | 70/55 °C | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 55/45 °C | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Preis | EUR | | | | | | | | | | | | | | | |

CE 15

DIN EN EURONORM 442

Sonderausführung speziell für Einsatzbereiche, in denen eine erhöhte Korrosionsbelastung besteht, siehe Kermi Farbkonzept.




X = BL – 54 mm

# Verteo® Profil (FSN)

**Preise inkl. Zubehör / Wärmeleistungen**

**Bestellbeispiel**

Typ 10, 2200 x 500 mm =
Art.-Nr. **FSN**10 220 0501**X3K**
Typ 20, 1800 x 500 mm =
Art.-Nr. **FSN**20 180 0501**X3K**
Typ 21, 1600 x 600 mm =
Art.-Nr. **FSN**21 160 0601**X3K**
Typ 22, 2000 x 400 mm =
Art.-Nr. **FSN**22 200 0401**X3K**

| Typ 10 | Typ 20 | Typ 21 | Typ 22 |
|---|---|---|---|
|  |  x2 |  x2 |  x2 |
| einreihig, Art.-Nr. FSN10… | zweireihig, Art.-Nr. FSN20… | zweireihig mit Konvektor, Art.-Nr. FSN21… | zweireihig mit zwei Konvektoren, Art.-Nr. FSN22… |



| Bauhöhe (BH) mm | | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **lfd. m / Preis EUR** | | **337,19** | **337,19** | **337,19** | **337,19** | **431,11** | **467,25** | **485,31** | **509,39** | **556,36** | **541,91** | **553,95** | **579,23** | **587,67** | **641,85** | **650,29** | **668,36** | **686,42** | **696,05** | **798,41** |
| **Stückzuschlag EUR** | | **174,62** | **210,74** | **240,85** | **276,98** | **367,29** | **417,88** | **456,41** | **506,98** | **545,52** | **444,37** | **496,14** | **541,91** | **586,47** | **646,67** | **569,60** | **603,32** | **650,29** | **696,05** | **740,61** |
| **Baulänge (BL) mm** | | Wärmeleistungen in Watt / Raumtemperatur 20 °C | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **300** | Heizkörperexponent | | | | | 1,3035 | 1,3164 | 1,3198 | 1,3211 | 1,3230 | 1,3437 | 1,3488 | 1,3539 | 1,3572 | 1,3605 | 1,3441 | 1,3322 | 1,3203 | 1,3333 | 1,3463 |
| | Watt 75/65 °C | | | | | 725 | 831 | 890 | 965 | 1016 | 756 | 862 | 921 | 996 | 1057 | 1001 | 1101 | 1196 | 1287 | 1375 |
| | 70/55 °C | | | | | 581 | 665 | 711 | 771 | 812 | 602 | 686 | 732 | 791 | 839 | 797 | 878 | 956 | 1026 | 1094 |
| | 55/45 °C | | | | | 370 | 421 | 450 | 488 | 513 | 377 | 429 | 457 | 494 | 523 | 500 | 553 | 604 | 646 | 686 |
| | Preis EUR | | | | | **496,62** | **558,06** | **602,00** | **659,80** | **712,43** | **606,94** | **662,33** | **715,68** | **762,77** | **839,23** | **764,69** | **803,83** | **856,22** | **904,87** | **980,13** |
| **400** | Heizkörperexponent | 1,2535 | 1,2748 | 1,2831 | 1,2984 | 1,3035 | 1,3164 | 1,3198 | 1,3211 | 1,3230 | 1,3203 | 1,3279 | 1,3338 | 1,3481 | 1,3664 | 1,3277 | 1,3299 | 1,3304 | 1,3312 | 1,3500 |
| | Watt 75/65 °C | 673 | 746 | 813 | 903 | 956 | 1097 | 1174 | 1274 | 1341 | 1087 | 1201 | 1319 | 1442 | 1554 | 1411 | 1548 | 1676 | 1797 | 1824 |
| | 70/55 °C | 544 | 601 | 654 | 724 | 766 | 877 | 938 | 1018 | 1071 | 869 | 959 | 1052 | 1147 | 1232 | 1126 | 1235 | 1337 | 1434 | 1451 |
| | 55/45 °C | 352 | 386 | 419 | 462 | 487 | 556 | 593 | 644 | 677 | 549 | 605 | 662 | 718 | 767 | 710 | 778 | 843 | 903 | 908 |
| | Preis EUR | **309,50** | **345,62** | **375,73** | **411,86** | **539,73** | **604,78** | **650,53** | **710,74** | **768,06** | **661,13** | **717,72** | **773,60** | **821,54** | **903,41** | **829,72** | **870,66** | **924,86** | **974,47** | **1059,97** |
| **500** | Heizkörperexponent | 1,2535 | 1,2748 | 1,2831 | 1,2984 | 1,3035 | 1,3164 | 1,3198 | 1,3211 | 1,3230 | 1,3294 | 1,3391 | 1,3442 | 1,3544 | 1,3723 | 1,3281 | 1,3341 | 1,3409 | 1,3437 | 1,3536 |
| | Watt 75/65 °C | 842 | 933 | 1016 | 1129 | 1188 | 1363 | 1458 | 1582 | 1665 | 1342 | 1483 | 1629 | 1781 | 1919 | 1747 | 1916 | 2075 | 2224 | 2275 |
| | 70/55 °C | 681 | 752 | 817 | 906 | 952 | 1090 | 1165 | 1264 | 1330 | 1071 | 1182 | 1297 | 1415 | 1520 | 1394 | 1528 | 1653 | 1771 | 1808 |
| | 55/45 °C | 440 | 483 | 523 | 577 | 606 | 690 | 737 | 799 | 840 | 675 | 742 | 813 | 884 | 944 | 879 | 961 | 1038 | 1111 | 1130 |
| | Preis EUR | **343,22** | **379,34** | **409,45** | **445,58** | **582,85** | **651,51** | **699,07** | **761,68** | **823,70** | **715,33** | **773,12** | **831,53** | **880,31** | **967,60** | **894,75** | **937,50** | **993,50** | **1044,08** | **1139,82** |
| **600** | Heizkörperexponent | 1,2535 | 1,2748 | 1,2831 | 1,2984 | 1,3035 | 1,3164 | 1,3198 | 1,3211 | 1,3230 | 1,3386 | 1,3503 | 1,3546 | 1,3608 | 1,3782 | 1,3284 | 1,3384 | 1,3514 | 1,3563 | 1,3573 |
| | Watt 75/65 °C | 1010 | 1119 | 1219 | 1355 | 1419 | 1628 | 1742 | 1890 | 1990 | 1594 | 1761 | 1935 | 2116 | 2149 | 2080 | 2281 | 2471 | 2648 | 2727 |
| | 70/55 °C | 816 | 901 | 980 | 1087 | 1137 | 1302 | 1392 | 1510 | 1590 | 1270 | 1400 | 1538 | 1680 | 1701 | 1660 | 1818 | 1965 | 2104 | 2166 |
| | 55/45 °C | 528 | 579 | 628 | 693 | 723 | 824 | 881 | 955 | 1004 | 798 | 876 | 961 | 1047 | 1054 | 1047 | 1142 | 1229 | 1314 | 1352 |
| | Preis EUR | **376,93** | **413,05** | **443,16** | **479,29** | **625,96** | **698,23** | **747,60** | **812,61** | **879,34** | **769,52** | **828,51** | **889,45** | **939,07** | **1031,78** | **959,77** | **1004,34** | **1062,14** | **1113,68** | **1219,66** |
| **700** | Heizkörperexponent | 1,2535 | 1,2748 | 1,2831 | 1,2984 | 1,3035 | 1,3164 | 1,3198 | 1,3211 | 1,3230 | 1,3477 | 1,3614 | 1,3650 | 1,3671 | 1,3840 | 1,3288 | 1,3427 | 1,3619 | 1,3688 | 1,3610 |
| | Watt 75/65 °C | 1178 | 1306 | 1422 | 1581 | 1651 | 1894 | 2026 | 2199 | 2315 | 1844 | 2037 | 2238 | 2447 | 2521 | 2410 | 2644 | 2863 | 3069 | 3181 |
| | 70/55 °C | 952 | 1052 | 1144 | 1268 | 1323 | 1515 | 1619 | 1757 | 1849 | 1467 | 1617 | 1775 | 1940 | 1993 | 1923 | 2105 | 2272 | 2433 | 2525 |
| | 55/45 °C | 616 | 676 | 733 | 808 | 842 | 959 | 1024 | 1111 | 1168 | 919 | 1008 | 1105 | 1207 | 1233 | 1213 | 1321 | 1416 | 1513 | 1574 |
| | Preis EUR | **410,65** | **446,77** | **476,88** | **513,01** | **669,07** | **744,96** | **796,13** | **863,55** | **934,97** | **823,71** | **883,91** | **947,37** | **997,84** | **1095,97** | **1024,80** | **1071,17** | **1130,78** | **1183,29** | **1299,50** |
| **800** | Heizkörperexponent | | | | | 1,3035 | 1,3164 | 1,3198 | 1,3211 | 1,3230 | 1,3668 | 1,3745 | 1,3823 | 1,3861 | 1,3899 | 1,3526 | 1,3627 | 1,3727 | 1,3687 | 1,3646 |
| | Watt 75/65 °C | | | | | 1882 | 2159 | 2311 | 2507 | 2639 | 2069 | 2274 | 2479 | 2686 | 2895 | 2647 | 2911 | 3163 | 3405 | 3636 |
| | 70/55 °C | | | | | 1509 | 1727 | 1847 | 2004 | 2108 | 1641 | 1801 | 1961 | 2123 | 2287 | 2104 | 2310 | 2506 | 2699 | 2884 |
| | 55/45 °C | | | | | 959 | 1093 | 1168 | 1267 | 1332 | 1021 | 1118 | 1213 | 1312 | 1411 | 1316 | 1439 | 1556 | 1678 | 1796 |
| | Preis EUR | | | | | **712,18** | **791,68** | **844,66** | **914,49** | **990,61** | **877,90** | **939,30** | **1005,29** | **1056,61** | **1160,15** | **1089,83** | **1138,01** | **1199,43** | **1252,89** | **1379,34** |

CE 08

DIN EN EURONORM 442

Artikelnummer:

**FSN 20 160 060 1 X3K**

- X3K – Farbe Kermi Weiß (RAL 9016)
- 1 – Baulänge
- 060 – Bauhöhe
- 160 – Bauhöhe
- 20 – Typ

Sonderausführung speziell für Einsatzbereiche, in denen eine erhöhte Korrosionsbelastung besteht, siehe Kermi Farbkonzept.




X = BL – 54 mm

# Verteo® Plan (PSN)

**Preise inkl. Zubehör / Wärmeleistungen**

**Bestellbeispiel**

Typ 10, 2200 x 500 mm =
Art.-Nr. **PSN**10 220 0501**X3K**
Typ 20, 1800 x 500 mm =
Art.-Nr. **PSN**20 180 0501**X3K**
Typ 21, 1600 x 600 mm =
Art.-Nr. **PSN**21 160 0601**X3K**
Typ 22, 2000 x 400 mm =
Art.-Nr. **PSN**22 200 0401**X3K**

## Typ 10




einreihig,
Art.-Nr. PSN10…

## Typ 20




zweireihig,
Art.-Nr. PSN20…

## Typ 21




zweireihig mit Konvektor,
Art.-Nr.PSN21…

## Typ 22




zweireihig mit zwei Konvektoren,
Art.-Nr. PSN22…

| Bauhöhe (BH) mm | | Typ 10 | | | | Typ 20 | | | | | Typ 21 | | | | | Typ 22 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 |
| **lfd. m / Preis EUR** | | **447,88** | **459,35** | **499,59** | **522,75** | **557,56** | **620,18** | **702,06** | **771,90** | **861,04** | **712,91** | **726,16** | **817,68** | **883,92** | **970,61** | **810,45** | **851,40** | **898,36** | **954,96** | **1004,34** |
| **Stückzuschlag EUR** | | **205,93** | **246,05** | **264,53** | **295,23** | **420,29** | **473,26** | **485,31** | **522,65** | **572,01** | **502,17** | **558,77** | **579,23** | **606,94** | **665,95** | **664,74** | **706,88** | **741,80** | **770,71** | **853,81** |
| **Baulänge (BL) mm** | | Wärmeleistungen in Watt / Raumtemperatur 20 °C | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **300** | Heizkörperexponent | | | | | 1,2879 | 1,2903 | 1,2922 | 1,2998 | 1,2926 | 1,3337 | 1,3302 | 1,3268 | 1,3283 | 1,3297 | 1,3204 | 1,3330 | 1,3457 | 1,3429 | 1,3402 |
| | Watt 75/65 °C | | | | | 658 | 747 | 819 | 860 | 932 | 698 | 764 | 830 | 897 | 965 | 925 | 1018 | 1106 | 1191 | 1273 |
| | 70/55 °C | | | | | 529 | 600 | 658 | 690 | 748 | 557 | 610 | 663 | 716 | 770 | 739 | 812 | 880 | 948 | 1014 |
| | 55/45 °C | | | | | 338 | 383 | 420 | 439 | 478 | 350 | 384 | 418 | 451 | 485 | 467 | 511 | 552 | 595 | 637 |
| | Preis EUR | | | | | **587,56** | **659,31** | **695,93** | **754,22** | **830,32** | **716,04** | **776,62** | **824,53** | **872,12** | **957,13** | **907,88** | **962,30** | **1011,31** | **1057,20** | **1155,11** |
| **400** | Heizkörperexponent | 1,2365 | 1,2707 | 1,3049 | 1,2798 | 1,2879 | 1,2903 | 1,2922 | 1,2998 | 1,2926 | 1,3262 | 1,3351 | 1,3379 | 1,3392 | 1,3333 | 1,3005 | 1,3122 | 1,3138 | 1,3150 | 1,3516 |
| | Watt 75/65 °C | 582 | 639 | 701 | 769 | 868 | 986 | 1081 | 1135 | 1230 | 1018 | 1117 | 1209 | 1294 | 1392 | 1324 | 1453 | 1576 | 1691 | 1807 |
| | 70/55 °C | 472 | 515 | 562 | 619 | 698 | 792 | 868 | 910 | 988 | 813 | 891 | 963 | 1031 | 1110 | 1062 | 1163 | 1261 | 1353 | 1437 |
| | 55/45 °C | 307 | 331 | 357 | 397 | 446 | 506 | 554 | 580 | 631 | 513 | 560 | 606 | 648 | 699 | 676 | 737 | 799 | 857 | 899 |
| | Preis EUR | **385,08** | **429,79** | **464,37** | **504,33** | **643,31** | **721,33** | **766,13** | **831,41** | **916,43** | **787,33** | **849,23** | **906,30** | **960,51** | **1054,19** | **988,92** | **1047,44** | **1101,14** | **1152,69** | **1255,55** |
| **500** | Heizkörperexponent | 1,2365 | 1,2707 | 1,3049 | 1,2798 | 1,2879 | 1,2903 | 1,2922 | 1,2998 | 1,2926 | 1,3215 | 1,3400 | 1,3422 | 1,3356 | 1,3369 | 1,3020 | 1,3150 | 1,3192 | 1,3188 | 1,3630 |
| | Watt 75/65 °C | 728 | 799 | 877 | 961 | 1078 | 1225 | 1343 | 1409 | 1528 | 1254 | 1376 | 1489 | 1593 | 1713 | 1638 | 1798 | 1950 | 2092 | 2236 |
| | 70/55 °C | 590 | 644 | 703 | 773 | 866 | 984 | 1079 | 1130 | 1227 | 1002 | 1096 | 1186 | 1270 | 1365 | 1313 | 1438 | 1559 | 1673 | 1774 |
| | 55/45 °C | 384 | 414 | 447 | 496 | 554 | 629 | 689 | 720 | 783 | 633 | 688 | 744 | 799 | 858 | 836 | 911 | 986 | 1058 | 1105 |
| | Preis EUR | **429,87** | **475,73** | **514,33** | **556,61** | **699,07** | **783,35** | **836,34** | **908,60** | **1002,53** | **858,63** | **921,85** | **988,07** | **1048,90** | **1151,26** | **1069,97** | **1132,58** | **1190,98** | **1248,19** | **1355,98** |
| **600** | Heizkörperexponent | 1,2365 | 1,2707 | 1,3049 | 1,2798 | 1,2879 | 1,2903 | 1,2922 | 1,2998 | 1,2926 | 1,3168 | 1,3450 | 1,3465 | 1,3321 | 1,3404 | 1,3035 | 1,3179 | 1,3247 | 1,3226 | 1,3744 |
| | Watt 75/65 °C | 873 | 958 | 1052 | 1153 | 1289 | 1464 | 1604 | 1684 | 1826 | 1487 | 1632 | 1766 | 1890 | 2033 | 1950 | 2140 | 2321 | 2490 | 2661 |
| | 70/55 °C | 708 | 772 | 843 | 928 | 1036 | 1176 | 1288 | 1351 | 1466 | 1189 | 1299 | 1405 | 1508 | 1619 | 1563 | 1711 | 1854 | 1989 | 2107 |
| | 55/45 °C | 461 | 497 | 536 | 595 | 662 | 751 | 823 | 860 | 936 | 753 | 814 | 881 | 949 | 1017 | 994 | 1083 | 1170 | 1257 | 1308 |
| | Preis EUR | **474,66** | **521,66** | **564,28** | **608,88** | **754,83** | **845,37** | **906,55** | **985,79** | **1088,63** | **929,92** | **994,47** | **1069,84** | **1137,29** | **1248,32** | **1151,01** | **1217,72** | **1280,82** | **1343,69** | **1456,41** |
| **700** | Heizkörperexponent | 1,2365 | 1,2707 | 1,3049 | 1,2798 | 1,2879 | 1,2903 | 1,2922 | 1,2998 | 1,2926 | 1,3121 | 1,3499 | 1,3508 | 1,3286 | 1,3440 | 1,3050 | 1,3207 | 1,3301 | 1,3264 | 1,3857 |
| | Watt 75/65 °C | 1019 | 1118 | 1227 | 1345 | 1499 | 1703 | 1866 | 1959 | 2124 | 1718 | 1885 | 2040 | 2186 | 2351 | 2259 | 2480 | 2689 | 2886 | 3084 |
| | 70/55 °C | 826 | 901 | 983 | 1082 | 1205 | 1368 | 1499 | 1571 | 1706 | 1375 | 1499 | 1622 | 1745 | 1872 | 1810 | 1982 | 2146 | 2304 | 2438 |
| | 55/45 °C | 538 | 580 | 625 | 694 | 770 | 874 | 957 | 1001 | 1089 | 872 | 938 | 1015 | 1100 | 1174 | 1151 | 1253 | 1352 | 1454 | 1507 |
| | Preis EUR | **519,45** | **567,60** | **614,24** | **661,16** | **810,58** | **907,39** | **976,75** | **1062,98** | **1174,74** | **1001,21** | **1067,08** | **1151,61** | **1225,68** | **1345,38** | **1232,06** | **1302,86** | **1370,65** | **1439,18** | **1556,85** |
| **800** | Heizkörperexponent | | | | | 1,2879 | 1,2903 | 1,2922 | 1,2998 | 1,2926 | 1,3382 | 1,3452 | 1,3521 | 1,3498 | 1,3475 | 1,3702 | 1,3643 | 1,3583 | 1,3777 | 1,3971 |
| | Watt 75/65 °C | | | | | 1709 | 1941 | 2128 | 2233 | 2422 | 1867 | 2043 | 2221 | 2399 | 2580 | 2528 | 2781 | 3023 | 3255 | 3478 |
| | 70/55 °C | | | | | 1373 | 1559 | 1709 | 1791 | 1945 | 1488 | 1626 | 1766 | 1908 | 2053 | 2004 | 2206 | 2401 | 2576 | 2744 |
| | 55/45 °C | | | | | 878 | 996 | 1091 | 1141 | 1242 | 935 | 1019 | 1104 | 1194 | 1286 | 1245 | 1374 | 1498 | 1597 | 1689 |
| | Preis EUR | | | | | **866,34** | **969,40** | **1046,96** | **1140,17** | **1260,84** | **1072,50** | **1139,70** | **1233,37** | **1314,08** | **1442,44** | **1313,10** | **1388,00** | **1460,49** | **1534,68** | **1657,28** |

CE 08

DIN EN EURONORM 442

Artikelnummer:

**PSN 20 160 060 1 X3K**

- Farbe Kermi Weiß (RAL 9016)
- Baulänge
- Bauhöhe
- Typ

Sonderausführung speziell für Einsatzbereiche, in denen eine erhöhte Korrosionsbelastung besteht, siehe Kermi Farbkonzept.




X = BL – 54 mm

# Verteo® Line (PLS)

**Preise inkl. Zubehör / Wärmeleistungen**

**Bestellbeispiel**

Typ 10, 2200 x 500 mm =
Art.-Nr. **PLS**10 220 050**1X3K**
Typ 20, 1800 x 500 mm =
Art.-Nr. **PLS**20 180 050**1X3K**
Typ 21, 1600 x 600 mm =
Art.-Nr. **PLS**21 160 060**1X3K**
Typ 22, 2000 x 400 mm =
Art.-Nr. **PLS**22 200 040**1X3K**

## Typ 10




einreihig,
Art.-Nr. PLS10…

## Typ 20

zweireihig,
Art.-Nr. PLS20…

## Typ 21




zweireihig mit Konvektor,
Art.-Nr. PLS21…

## Typ 22




zweireihig mit zwei Konvektoren,
Art.-Nr. PLS22…

| Bauhöhe (BH) mm | | Typ 10 | | | | Typ 20 | | | | | Typ 21 | | | | | Typ 22 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 |
| **lfd. m / Preis EUR** | | **470,28** | **482,31** | **524,57** | **548,89** | **585,43** | **651,19** | **737,18** | **810,50** | **904,09** | **748,56** | **762,47** | **858,56** | **928,11** | **1019,14** | **850,98** | **893,98** | **943,28** | **1002,71** | **1054,55** |
| **Stückzuschlag EUR** | | **216,24** | **258,35** | **277,76** | **310,00** | **441,29** | **496,92** | **509,58** | **548,78** | **600,61** | **527,28** | **586,70** | **608,20** | **637,28** | **699,24** | **697,97** | **742,23** | **778,90** | **809,26** | **896,49** |
| **Baulänge (BL) mm** | | Wärmeleistungen in Watt / Raumtemperatur 20 °C | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **300** | Heizkörperexponent | | | | | 1,2879 | 1,2903 | 1,2922 | 1,2998 | 1,2926 | 1,3337 | 1,3302 | 1,3268 | 1,3283 | 1,3297 | 1,3204 | 1,3330 | 1,3457 | 1,3429 | 1,3402 |
| | Watt 75/65 °C | | | | | 658 | 747 | 819 | 860 | 932 | 698 | 764 | 830 | 897 | 965 | 925 | 1018 | 1106 | 1191 | 1273 |
| | 70/55 °C | | | | | 529 | 600 | 658 | 690 | 748 | 557 | 610 | 663 | 716 | 770 | 739 | 812 | 880 | 948 | 1014 |
| | 55/45 °C | | | | | 338 | 383 | 420 | 439 | 478 | 350 | 384 | 418 | 451 | 485 | 467 | 511 | 552 | 595 | 637 |
| | Preis EUR | | | | | **616,92** | **692,28** | **730,73** | **791,93** | **871,84** | **751,85** | **815,44** | **865,77** | **915,71** | **1004,98** | **953,26** | **1010,42** | **1061,88** | **1110,07** | **1212,86** |
| **400** | Heizkörperexponent | 1,2365 | 1,2707 | 1,3049 | 1,2798 | 1,2879 | 1,2903 | 1,2922 | 1,2998 | 1,2926 | 1,3262 | 1,3351 | 1,3379 | 1,3392 | 1,3333 | 1,3005 | 1,3122 | 1,3138 | 1,3150 | 1,3516 |
| | Watt 75/65 °C | 582 | 639 | 701 | 769 | 868 | 986 | 1081 | 1135 | 1230 | 1018 | 1117 | 1209 | 1294 | 1392 | 1324 | 1453 | 1576 | 1691 | 1807 |
| | 70/55 °C | 472 | 515 | 562 | 619 | 698 | 792 | 868 | 910 | 988 | 813 | 891 | 963 | 1031 | 1110 | 1062 | 1163 | 1261 | 1353 | 1437 |
| | 55/45 °C | 307 | 331 | 357 | 397 | 446 | 506 | 554 | 580 | 631 | 513 | 560 | 606 | 648 | 699 | 676 | 737 | 799 | 857 | 899 |
| | Preis EUR | **404,35** | **451,27** | **487,59** | **529,56** | **675,46** | **757,40** | **804,45** | **872,98** | **962,25** | **826,70** | **891,69** | **951,62** | **1008,52** | **1106,90** | **1038,36** | **1099,82** | **1156,21** | **1210,34** | **1318,31** |
| **500** | Heizkörperexponent | 1,2365 | 1,2707 | 1,3049 | 1,2798 | 1,2879 | 1,2903 | 1,2922 | 1,2998 | 1,2926 | 1,3215 | 1,3400 | 1,3422 | 1,3356 | 1,3369 | 1,3020 | 1,3150 | 1,3192 | 1,3188 | 1,3630 |
| | Watt 75/65 °C | 728 | 799 | 877 | 961 | 1078 | 1225 | 1343 | 1409 | 1528 | 1254 | 1376 | 1489 | 1593 | 1713 | 1638 | 1798 | 1950 | 2092 | 2236 |
| | 70/55 °C | 590 | 644 | 703 | 773 | 866 | 984 | 1079 | 1130 | 1227 | 1002 | 1096 | 1186 | 1270 | 1365 | 1313 | 1438 | 1559 | 1673 | 1774 |
| | 55/45 °C | 384 | 414 | 447 | 496 | 554 | 629 | 689 | 720 | 783 | 633 | 688 | 744 | 799 | 858 | 836 | 911 | 986 | 1058 | 1105 |
| | Preis EUR | **451,38** | **499,51** | **540,05** | **584,45** | **734,01** | **822,52** | **878,17** | **954,03** | **1052,66** | **901,56** | **967,94** | **1037,48** | **1101,34** | **1208,81** | **1123,46** | **1189,22** | **1250,54** | **1310,62** | **1423,77** |
| **600** | Heizkörperexponent | 1,2365 | 1,2707 | 1,3049 | 1,2798 | 1,2879 | 1,2903 | 1,2922 | 1,2998 | 1,2926 | 1,3168 | 1,3450 | 1,3465 | 1,3321 | 1,3404 | 1,1,3035 | 1,3179 | 1,3247 | 1,3226 | 1,3744 |
| | Watt 75/65 °C | 873 | 958 | 1052 | 1153 | 1289 | 1464 | 1604 | 1684 | 1826 | 1487 | 1632 | 1766 | 1890 | 2033 | 1950 | 2140 | 2321 | 2490 | 2661 |
| | 70/55 °C | 708 | 772 | 843 | 928 | 1036 | 1176 | 1288 | 1351 | 1466 | 1189 | 1299 | 1405 | 1508 | 1619 | 1563 | 1711 | 1854 | 1989 | 2107 |
| | 55/45 °C | 461 | 497 | 536 | 595 | 662 | 751 | 823 | 860 | 936 | 753 | 814 | 881 | 949 | 1017 | 994 | 1083 | 1170 | 1257 | 1308 |
| | Preis EUR | **498,41** | **547,74** | **592,50** | **639,33** | **792,55** | **887,63** | **951,89** | **1035,08** | **1143,06** | **976,42** | **1044,18** | **1123,34** | **1194,15** | **1310,72** | **1208,56** | **1278,62** | **1344,87** | **1410,89** | **1529,22** |
| **700** | Heizkörperexponent | 1,2365 | 1,2707 | 1,3049 | 1,2798 | 1,2879 | 1,2903 | 1,2922 | 1,2998 | 1,2926 | 1,3121 | 1,3499 | 1,3508 | 1,3286 | 1,3440 | 1,3050 | 1,3207 | 1,3301 | 1,3264 | 1,3857 |
| | Watt 75/65 °C | 1019 | 1118 | 1227 | 1345 | 1499 | 1703 | 1866 | 1959 | 2124 | 1718 | 1885 | 2040 | 2186 | 2351 | 2259 | 2480 | 2689 | 2886 | 3084 |
| | 70/55 °C | 826 | 901 | 983 | 1082 | 1205 | 1368 | 1499 | 1571 | 1706 | 1375 | 1499 | 1622 | 1745 | 1872 | 1810 | 1982 | 2146 | 2304 | 2438 |
| | 55/45 °C | 538 | 580 | 625 | 694 | 770 | 874 | 957 | 1001 | 1089 | 872 | 938 | 1015 | 1100 | 1174 | 1151 | 1253 | 1352 | 1454 | 1507 |
| | Preis EUR | **545,44** | **595,97** | **644,96** | **694,22** | **851,09** | **952,75** | **1025,61** | **1116,13** | **1233,47** | **1051,27** | **1120,43** | **1209,19** | **1286,96** | **1412,64** | **1293,66** | **1368,02** | **1439,20** | **1511,16** | **1634,68** |
| **800** | Heizkörperexponent | | | | | 1,2879 | 1,2903 | 1,2922 | 1,2998 | 1,2926 | 1,3382 | 1,3452 | 1,3521 | 1,3498 | 1,3475 | 1,3702 | 1,3643 | 1,3583 | 1,3777 | 1,3971 |
| | Watt 75/65 °C | | | | | 1709 | 1941 | 2128 | 2233 | 2422 | 1867 | 2043 | 2221 | 2399 | 2580 | 2528 | 2781 | 3023 | 3255 | 3478 |
| | 70/55 °C | | | | | 1373 | 1559 | 1709 | 1791 | 1945 | 1488 | 1626 | 1766 | 1908 | 2053 | 2004 | 2206 | 2401 | 2576 | 2744 |
| | 55/45 °C | | | | | 878 | 996 | 1091 | 1141 | 1242 | 935 | 1019 | 1104 | 1194 | 1286 | 1245 | 1374 | 1498 | 1597 | 1689 |
| | Preis EUR | | | | | **909,63** | **1017,87** | **1099,32** | **1197,18** | **1323,88** | **1126,13** | **1196,68** | **1295,05** | **1379,77** | **1514,55** | **1378,75** | **1457,41** | **1533,52** | **1611,43** | **1740,13** |

CE 15

DIN EN EURONORM 442

Artikelnummer:

**PLS 20 160 060 1 X3K**

- Farbe Kermi Weiß (RAL 9016)
- Baulänge
- Bauhöhe
- Typ

Sonderausführung speziell für Einsatzbereiche, in denen eine erhöhte Korrosionsbelastung besteht, siehe Kermi Farbkonzept.

| Bezeichnung<br>Abbildung | Beschreibung | Artikel-nummer | Liefer-menge | Mengen-einheit | Preis / Mengeneinheit EUR o. MwSt. | Heizkörpertyp FSN | Heizkörpertyp PSN/ PLS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Wandkonsolen-Set (kurz) für Verteo Flachheizkörper** | | | | | | | |
|  <br>VDI 6036 **Geeignet für Anforderungsklassen I, II und III*. * Anforderungsklasse III wird durch die zusätzliche Verwendung der Verschiebesicherungen ZK00200001 und ZK00820001 erfüllt.** | **Set bestehend aus:**<br>4 (Typ 10: 2) Wandkonsolen kurz,<br>6 (Typ 10: 4) Schrauben,<br>6 (Typ 10: 4) Scheiben,<br>6 (Typ 10: 4) Dübel,<br>2 Abstandhalter,<br>4 (Typ 10: 2) Schallschutzclips für Wandkonsole,<br>2 Aushebesicherungen,<br>1 Entlüftungsstopfen,<br>1 Blindstopfen. | | | | | | |
| | **Weiß** | | | | | | |
| | Für Typ 20, 21, 22, Wandabstand 30 mm | **ZB0268 0001** | **1** | **Stück** | **18,56 / Stück** | ● | ● |
| | Für Typ 10, Wandabstand 60 mm | **ZB0268 0002** | **1** | **Stück** | **18,56 / Stück** | ● | |
| **Wandkonsolen-Set (lang) für Verteo Flachheizkörper** | | | | | | | |
| <br>VDI 6036 **Geeignet für Anforderungsklassen I, II und III*. * Anforderungsklasse III wird durch die zusätzliche Verwendung der Verschiebesicherungen ZK00200001 und ZK00820001 erfüllt.** | **Set bestehend aus:**<br>2 Wandkonsolen,<br>2 Sicherungsbügel für Wandkonsole,<br>3 Schallschutzclips.<br><br>**Hinweis:**<br>Bei Verteo Typ 10 mit Anschluss von oben empfehlen wir die Befestigung mittels Wandkonsolen-Set (lang). | | | | | | |
| | **Weiß** | | | | | | |
| | Bauhöhe 1600 mm | **ZB0261 0001** | **1** | **Stück** | **25,81 / Stück** | ● | ● |
| | Bauhöhe 1800 mm | **ZB0261 0002** | **1** | **Stück** | **25,81 / Stück** | ● | ● |
| | Bauhöhe 2000 mm | **ZB0261 0003** | **1** | **Stück** | **25,81 / Stück** | ● | ● |
| | Bauhöhe 2200 mm | **ZB0261 0004** | **1** | **Stück** | **25,81 / Stück** | ● | ● |
| | Bauhöhe 2400 mm | **ZB0261 0005** | **1** | **Stück** | **25,81 / Stück** | ● | ● |
| **Verschiebesicherung für Wandkonsole** | | | | | | | |
| <br>VDI 6036 **Geeignet für Anforderungsklassen I, II und III.** | Für Wandkonsole ZB0264..., ZB0265..., ZB0259..., ZB0260..., ZB0261..., ZB0268...<br><br>**2 Stück im Satz.** | | | | | | |
| | | **ZK0020 0001** | **2** | **Stück** | **6,60 / Stück** | ● | ● |
| **Verschiebesicherung für Lasche** | | | | | | | |
| <br>VDI 6036 **Geeignet für Anforderungsklasse III.** | Zur Montage an der Lasche.<br>Erforderlich falls Bauhöhe > 1,5 x Baulänge.<br>Zur Sicherung des Heizkörpers gegen Verschieben im unteren Bereich.<br>Pro Heizkörper ein Satz erforderlich.<br><br>**2 Stück im Satz.** | | | | | | |
| | | **ZK0082 0001** | **2** | **Stück** | **2,79 / Stück** | ● | ● |

| Bezeichnung<br>Abbildung | Beschreibung | Artikel-nummer | Liefer-menge | Mengen-einheit | Preis / Mengeneinheit EUR o. MwSt. | Heizkörpertyp FSN | Heizkörpertyp PSN / PLS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Unterstützungskonsolen-Set** | | | | | | | |
| <br>VDI 6036 **Geeignet für Anforderungsklassen I, II und III. Bei nicht ausreichender Tragfähigkeit der Wand. Kippsicherung durch Wandkonsole kurz (im Lieferumfang des Heizkörpers enthalten) in Kombination mit Verschiebesicherung (im Lieferumfang der Unterstützungskonsole enthalten).** | **Set bestehend aus:**<br>2 Unterstützungskonsolen links + rechts,<br>2 Aushebe- und Verschiebesicherungen.<br><br>**Passende Kunststoffblenden für:**<br>Montage auf Rohboden, Art.-Nr. ZB01190001,<br>Montage auf Fertigboden, Art.-Nr. ZB00290001.<br><br>**Hinweis:**<br>Bei Verteo Profil nur für die Ausführung in RAL 9016 geeignet. Verwendung je nach Anschlussart nur eingeschränkt möglich. Detailinfos siehe Flachheizkörper Technik. | | | | | | |
| | **Typ 20/21** | | | | | | |
| | Sichtbare Teile weiß | **ZB0290 0001** | **1** | **Stück** | **90,60 / Stück** | ● | ● |
| | *** Bitte bei Bestellung Farbe angeben:** | | | | | | |
| | Sichtbare Teile Farbe | **ZB0290*** | **1** | **Stück** | **113,25 / Stück** | ● | ● |
| | **Typ 22** | | | | | | |
| | Sichtbare Teile weiß | **ZB0291 0001** | **1** | **Stück** | **90,60 / Stück** | ● | ● |
| | *** Bitte bei Bestellung Farbe angeben:** | | | | | | |
| | Sichtbare Teile Farbe | **ZB0291*** | **1** | **Stück** | **113,25 / Stück** | ● | ● |
| **Kunststoffrosette** | | | | | | | |
|  | Für Standrohr 30 x 10 mm<br>(bei Montage auf Rohboden). | | | | | | |
| | Weiß | **ZB0119 0001** | **1** | **Stück** | **4,43 / Stück** | ● | ● |
| | *** Bitte bei Bestellung Farbe angeben:** | | | | | | |
| | Farbe | **ZB0119*** | **1** | **Stück** | **5,54 / Stück** | ● | ● |
| **Blende** | | | | | | | |
|  | Für Konsolenfuß (Rohr 30 x 10 mm)<br>(bei Montage auf Fertigboden). | | | | | | |
| | Weiß | **ZB0029 0001** | **1** | **Stück** | **8,99 / Stück** | ● | ● |
| | *** Bitte bei Bestellung Farbe angeben:** | | | | | | |
| | Farbe | **ZB0029*** | **1** | **Stück** | **11,24 / Stück** | ● | ● |

| Bezeichnung Abbildung | Beschreibung | Artikel-nummer | Liefer-menge | Mengen-einheit | Preis / Mengeneinheit EUR o. MwSt. | Heizkörpertyp FSN | Heizkörpertyp PSN / PLS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Handtuchhalter für senkrechten Flachheizkörper** | | | | | | | |
| | Stufenlos höhenverstellbar.<br>Bautiefe: 55 mm<br>Rohrdurchmesser: 18 mm<br><br>Passend für Baulänge 800 mm,<br>für kürzere Baulängen ablängbar.<br>**Nicht für Typ 10 geeignet!** | | | | | | |
| | Oberfläche Halterung + Handtuchstange weiß | **ZC0070 0001** | **1** | **Stück** | **45,69 / Stück** | ● | ● |
| | Oberfläche Halterung graphitgrau + Handtuchstange silber eloxiert | **ZC0070 0002** | **1** | **Stück** | **58,52 / Stück** | ● | ● |
| **Seitliche Abdeckung für Typ 20/21** | | | | | | | |
| | **4 Stück Haltebügel inclusive.** | | | | | | |
| | **Weiß** | | | | | | |
| | Bauhöhe 1600 mm | **ZA0155 0001** | **1** | **Stück** | **24,14 / Stück** | ● | ● |
| | Bauhöhe 1800 mm | **ZA0155 0002** | **1** | **Stück** | **24,14 / Stück** | ● | ● |
| | Bauhöhe 2000 mm | **ZA0155 0003** | **1** | **Stück** | **24,14 / Stück** | ● | ● |
| | Bauhöhe 2200 mm | **ZA0155 0004** | **1** | **Stück** | **24,14 / Stück** | ● | ● |
| | Bauhöhe 2400 mm | **ZA0155 0005** | **1** | **Stück** | **24,14 / Stück** | ● | ● |
| | *** Bitte bei Bestellung Farbe und Bauhöhe angeben:** | | | | | | |
| | Farbe | **ZA0155*** | **1** | **Stück** | **30,18 / Stück** | ● | ● |
| **Seitliche Abdeckung für Typ 22** | | | | | | | |
| | **4 Stück Haltebügel inclusive.** | | | | | | |
| | **Weiß** | | | | | | |
| | Bauhöhe 1600 mm | **ZA0156 0001** | **1** | **Stück** | **29,95 / Stück** | ● | ● |
| | Bauhöhe 1800 mm | **ZA0156 0002** | **1** | **Stück** | **29,95 / Stück** | ● | ● |
| | Bauhöhe 2000 mm | **ZA0156 0003** | **1** | **Stück** | **29,95 / Stück** | ● | ● |
| | Bauhöhe 2200 mm | **ZA0156 0004** | **1** | **Stück** | **29,95 / Stück** | ● | ● |
| | Bauhöhe 2400 mm | **ZA0156 0005** | **1** | **Stück** | **29,95 / Stück** | ● | ● |
| | *** Bitte bei Bestellung Farbe und Bauhöhe angeben:** | | | | | | |
| | Farbe | **ZA0156*** | **1** | **Stück** | **37,44 / Stück** | ● | ● |

| Bezeichnung Abbildung | Beschreibung | Artikelnummer | Liefermenge | Mengeneinheit | Preis / Mengeneinheit EUR o. MwSt. | Heizkörpertyp FSN | Heizkörpertyp PSN / PLS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Obere Abdeckung Typ 20/21** | | | | | | | |
|  | **Weiß** | | | | | | |
| | Baulänge 300 mm | **ZA0152 0001** | **1** | **Stück** | **22,84 / Stück** | ● | ● |
| | Baulänge 400 mm | **ZA0152 0002** | **1** | **Stück** | **24,53 / Stück** | ● | ● |
| | Baulänge 500 mm | **ZA0152 0003** | **1** | **Stück** | **26,20 / Stück** | ● | ● |
| | Baulänge 600 mm | **ZA0152 0004** | **1** | **Stück** | **27,88 / Stück** | ● | ● |
| | Baulänge 700 mm | **ZA0152 0005** | **1** | **Stück** | **29,53 / Stück** | ● | ● |
| | Baulänge 800 mm | **ZA0152 0006** | **1** | **Stück** | **31,21 / Stück** | ● | ● |
| **Obere Abdeckung Typ 22** | | | | | | | |
|  | **Weiß** | | | | | | |
| | Baulänge 300 mm | **ZA0153 0001** | **1** | **Stück** | **28,41 / Stück** | ● | ● |
| | Baulänge 400 mm | **ZA0153 0002** | **1** | **Stück** | **30,09 / Stück** | ● | ● |
| | Baulänge 500 mm | **ZA0153 0003** | **1** | **Stück** | **31,75 / Stück** | ● | ● |
| | Baulänge 600 mm | **ZA0153 0004** | **1** | **Stück** | **33,44 / Stück** | ● | ● |
| | Baulänge 700 mm | **ZA0153 0005** | **1** | **Stück** | **35,11 / Stück** | ● | ● |
| | Baulänge 800 mm | **ZA0153 0006** | **1** | **Stück** | **36,79 / Stück** | ● | ● |

| Bezeichnung<br>Abbildung | Beschreibung | Artikel-nummer | Liefer-menge | Mengen-einheit | Preis / Mengeneinheit EUR o. MwSt. | Heizkörpertyp FSN | Heizkörpertyp PSN / PLS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ventilhahnblock-Set Eckform** | | | | | | | |
| | Für den Anschluss am Heizkörper mit G 1/2" (Innengewinde), inkl. Übergangsnippel 1/2" x 3/4". Anschlüsse zum Rohrleitungsnetz 3/4" Eurokonus (Außengewinde). Anschluss für Thermostatkopf M30 x 1,5. Ventil einstellbar (Auslieferungszustand: für Zweirohrbetrieb, Ventil mit größter Voreinstellung, inkl. Baustellenkappe). Durch Einstellen der Bypassspindel auch für Einrohr-Betrieb geeignet!<br>Das integrierte Thermostatventil ist beidseitig anströmbar (unabhängig von der Fließrichtung).<br><br>**Set bestehend aus:**<br>1 Verschraubung mit 50 mm Nabenabstand zwischen Heizkörper und Rohrleitungsnetz mit integriertem Ventil,<br>1 dekorative Blende,<br>2 Übergangsnippel.<br><br>**Hinweis:**<br>Durchströmungsrichtung des Heizkörpers ist zu beachten. | | | | | | |
| | Blende weiß | **ZV0041 0001** | **1** | **Stück** | **67,52 / Stück** | ● | ● |
| | Blende chrom | **ZV0041 0002** | **1** | **Stück** | **101,92 / Stück** | ● | ● |
| | Blende Edelstahl-Optik | **ZV0041 0003** | **1** | **Stück** | **112,35 / Stück** | ● | ● |
| **Ventilhahnblock-Set Durchgang** | | | | | | | |
| | Für den Anschluss am Heizkörper mit G 1/2" (Innengewinde), inkl. Übergangsnippel 1/2" x 3/4". Anschlüsse zum Rohrleitungsnetz 3/4" Eurokonus (Außengewinde). Anschluss für Thermostatkopf M30 x 1,5. Ventil einstellbar (Auslieferungszustand: für Zweirohrbetrieb, Ventil mit größter Voreinstellung, inkl. Baustellenkappe). Durch Einstellen der Bypassspindel auch für Einrohr-Betrieb geeignet!<br>Das integrierte Thermostatventil ist beidseitig anströmbar (unabhängig von der Fließrichtung).<br><br>**Set bestehend aus:**<br>1 Verschraubung mit 50 mm Nabenabstand zwischen Heizkörper und Rohrleitungsnetz mit integriertem Ventil,<br>1 dekorative Blende,<br>2 Übergangsnippel.<br><br>**Hinweis:**<br>Durchströmungsrichtung des Heizkörpers ist zu beachten. | | | | | | |
| | Blende weiß | **ZV0040 0001** | **1** | **Stück** | **67,52 / Stück** | ● | ● |
| | Blende chrom | **ZV0040 0002** | **1** | **Stück** | **101,92 / Stück** | ● | ● |
| | Blende Edelstahl-Optik | **ZV0040 0003** | **1** | **Stück** | **112,35 / Stück** | ● | ● |

| Bezeichnung<br>Abbildung | Beschreibung | Artikel-nummer | Liefer-menge | Mengen-einheit | Preis / Mengeneinheit EUR o. MwSt. | Heizkörpertyp FSN | Heizkörpertyp PSN / PLS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Thermostatkopf** | | | | | | | |
| | Weiß | **ZV0038 0003** | **1** | **Stück** | **22,94 / Stück** | ● | ● |
| | Chrom | **ZV0038 0001** | **1** | **Stück** | **27,12 / Stück** | ● | ● |
| | Edelstahl-Optik | **ZV0038 0002** | **1** | **Stück** | **34,98 / Stück** | ● | ● |
| **Winkel-Eckventil** | | | | | | | |
| | **Oberfläche verchromt.** | | | | | | |
| | **Winkel-Eckventil Linksanschluss** | | | | | | |
| | DN 15 1/2'' (Thermostatkopf rechts), M30 x 1,5 | **ZV0030 0003** | **1** | **Stück** | **139,14 / Stück** | ● | ● |
| | **Winkel-Eckventil Rechtsanschluss** | | | | | | |
| | DN 15 1/2'' (Thermostatkopf links), M30 x 1,5 | **ZV0030 0004** | **1** | **Stück** | **139,14 / Stück** | ● | ● |
| **Rücklauf-Verschraubung Eckform** | | | | | | | |
| | **Oberfläche verchromt.** | | | | | | |
| | DN 15 1/2'' | **ZV0018 0002** | **1** | **Stück** | **108,51 / Stück** | ● | ● |

# Zubehör Flachheizkörper Strahlungsschirm



Kermi Strahlungsschirm zur Vermeidung von Wärmeverlusten durch verglaste Flächen. Mit dem Strahlungsschirm von Kermi lassen sich bis zu 80 % der Wärmeverluste vermeiden.

**Lieferumfang:** Strahlungsschirm mit planer Front und serienmäßigen Befestigungselementen.
**Bautiefe:** 15 mm
**Farbe:** Kermi weiß (Farblackierung auf Anfrage).
Montage des Strahlungsschirms erfolgt mit den beigefügten Befestigungselementen.

Bei Montage auf außenliegende Standkonsole ist das **Befestigungs-Set ZK00120001** zwingend erforderlich.

Artikelnummer:

**PWS00 XX XX**
**XX** – **Baulänge**
**XX** – **Bauhöhe**

**Bestellbeispiel:**
Strahlungsschirm für Heizkörper mit der Bauhöhe 400 mm und der Baulänge 800 mm: **PWS000408**
554 mm und der Baulänge 900 mm: **PWS00D509**

| Bezeichnung Abbildung | | Heizkörper Strahlungsschirm | | | | | | | | | | Heizkörpertyp | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Bauhöhe | 200 | 300 | 400 | 500 | 554 | 600 | 750 | 900 | 954 | FK0/FH0 | FTV | FTP | PK0/PLK | PH0/PLK | PTV/PLV | PTP/PLP |
| | | lfd. m/Preis EUR | 134,59 | 141,67 | 147,98 | 164,46 | 169,25 | 173,28 | 191,62 | 209,97 | 216,56 | | | | | | | |
| | | Stückzuschlag EUR | 105,76 | 111,32 | 120,17 | 126,50 | 130,60 | 134,09 | 137,90 | 141,67 | 143,02 | | | | | | | |
| | Artikel-Nr. | Baulänge | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | PWS00... | 400 mm | | 167,99 | 179,36 | 192,28 | 198,30 | 203,40 | 214,55 | 225,66 | 229,64 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| | PWS00... | 500 mm | | 182,16 | 194,16 | 208,73 | 215,23 | 220,73 | 233,71 | 246,66 | 251,30 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| | PWS00... | 600 mm | 186,51 | 196,32 | 208,96 | 225,18 | 232,15 | 238,06 | 252,87 | 267,65 | 272,96 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| | PWS00... | 700 mm | 199,97 | 210,49 | 223,76 | 241,62 | 249,08 | 255,39 | 272,03 | 288,65 | 294,61 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| | PWS00... | 800 mm | 213,43 | 224,66 | 238,55 | 258,07 | 266,00 | 272,71 | 291,20 | 309,65 | 316,27 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| | PWS00... | 900 mm | 226,89 | 238,82 | 253,35 | 274,51 | 282,93 | 290,04 | 310,36 | 330,64 | 337,92 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| | PWS00... | 1000 mm | 240,35 | 252,99 | 268,15 | 290,96 | 299,85 | 307,37 | 329,52 | 351,64 | 359,58 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| | PWS00... | 1100 mm | 253,81 | 267,16 | 282,95 | 307,41 | 316,78 | 324,70 | 348,68 | 372,64 | 381,24 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| | PWS00... | 1200 mm | 267,27 | 281,32 | 297,75 | 323,85 | 333,70 | 342,03 | 367,84 | 393,63 | 402,89 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| | PWS00... | 1300 mm | 280,73 | 295,49 | 312,54 | 340,30 | 350,63 | 359,35 | 387,01 | 414,63 | 424,55 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| | PWS00... | 1400 mm | 294,19 | 309,66 | 327,34 | 356,74 | 367,55 | 376,68 | 406,17 | 435,63 | 446,20 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| | PWS00... | 1600 mm | 321,10 | 337,99 | 356,94 | 389,64 | 401,40 | 411,34 | 444,49 | 477,62 | 489,52 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| | PWS00... | 1800 mm | 348,02 | 366,33 | 386,53 | 422,53 | 435,25 | 445,99 | 482,82 | | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| | PWS00... | 2000 mm | 374,94 | 394,66 | 416,13 | 455,42 | 469,10 | 480,65 | 521,14 | | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| | PWS00... | 2300 mm | 415,32 | 437,16 | 460,52 | 504,76 | 519,88 | 532,63 | 578,63 | | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| | PWS00... | 2600 mm | 455,69 | 479,66 | 504,92 | 554,10 | 570,65 | 584,62 | 636,11 | | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| | PWS00... | 3000 mm | 509,53 | 536,33 | 564,11 | 619,88 | 638,35 | 653,93 | 712,76 | | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |

| Bezeichnung<br>Abbildung | Beschreibung | Artikel-nummer | Liefer-menge | Mengen-einheit | Preis / Mengeneinheit EUR o. MwSt. | Heizkörpertyp FK0 | FH0 | FTV | FTP | PK0/PLK | PH0/PLK | PTV/PLV | PTP/PLP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Kunststoffecken** | | | | | | | | | | | | | |
| | GUV-Ausführung.<br>**2 Stück im Satz.** | **ZK0011 0001** | **2** | **Stück** | **5,22 / Stück** | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| **Befestigungs-Set** | | | | | | | | | | | | | |
| | Zwingend erforderlich zur Montage des Strahlungsschirms auf außenliegende Standkonsole.<br><br>**Set bestehend aus:**<br>4 Haltewinkel,<br>2 Bügel,<br>2 Riegel,<br>8 Spreiznieten. | **ZK0012 0001** | **1** | **Stück** | **18,97 / Stück** | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| **Befestigungs-Set für Standkonsole außenliegend Anforderungsklasse III** | | | | | | | | | | | | | |
|  | Ergänzend zu ZK00120001 zur Montage des Strahlungs-schirms auf außenliegende Standkonsole mit Trägerset für Anforderungsklasse III. Ein Set pro Konsole.<br><br>**Set bestehend aus:**<br>2 Schiebeteile mit Schraube. | **ZK0012 0002** | **1** | **Stück** | **27,88 / Stück**<br>**(= 2 Schiebeteile)** | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |

# Adapter-D für Ventil-Flachheizkörper

**Rabattgruppe Zubehör**

Kermi Adapter-D, die flexible Lösung für die Renovierung. Zum problemlosen Austausch von alten Radiatoren gegen Kermi Profil-Ventil, Plan/Line-Ventilheizkörper und Plan/Line-Ventilhygieneheizkörper.

- Die variable Verbindung zur einfachen Umrüstung auf fortschrittliche Technik und moderne Optik; von heute auf morgen
- Schnell, rationell, sauber; ohne aufwendige Umbauarbeiten; ohne Änderung der vorhandenen Rohrleitungsanschlüsse
- Zum Austausch von alten Radiatoren mit Nabenabständen 300, 350, 500, 600, 900, 1000 mm; des Weiteren können mit dem Adapter-D auch alle anderen Nabenabstände hergestellt werden
- Sofort bei den Kermi Stützpunkthändlern verfügbar
- Das serienmäßig am Heizkörper mitgelieferte Montageset bietet die zum Austausch erforderliche Flexibilität in der Gestaltung des Wandabstands; in Verbindung mit der Flexibilität von Adapter-D und der Befestigung ist es ein Leichtes den Heizkörper auf die vorhandenen Anschlüsse zu montieren
- Zum Austausch von Benteler- und Thermal-Heizkörper geeignet

Leichte Anpassung durch variablen Bauhöhenausgleich.

Vom alten Radiator ...

... zum modernen Energiesparheizkörper.

| Bezeichnung Abbildung | Beschreibung | Artikelnummer | Liefermenge | Mengeneinheit | Preis / Mengeneinheit EUR o. MwSt. | Heizkörpertyp FKO | FHO | FTV | FTP | PKO/PLK | PHO/PLK | PTV/PLV | PTP/PLP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Adapter-D Set** | | | | | | | | | | | | | |
| | Zum Austausch von alten Radiatoren gegen neue Kermi Ventil-Heizkörper.<br><br>**Set bestehend aus:**<br>1 Adapter,<br>1 Verschlusskappe,<br>1 Klemmringverschraubung. | | | | | | | | | | | | |
| | | **ZT0065 0001** | **1** | **Stück** | **28,11 / Stück** | | | ● | ● | | | ● | ● |

# Adapter-KD für Kompakt-Flachheizkörper

**Rabattgruppe Zubehör**

Die passgenaue Lösung für die schnelle, montageleichte und saubere Heizkörper-Modernisierung. Kermi Adapter-KD speziell für die Renovierung. Zum problemlosen Austausch von alten Radiatoren gegen Kermi Profil- und Plan/Line-Kompaktheizkörper und Hygiene-Flachheizkörper. Die optimale Verbindung zur einfachen Umrüstung auf fortschrittliche Technik und moderne Optik. Von heute auf morgen. Ohne aufwendige Umbauarbeiten. Ohne Änderung der vorhandenen Rohrleitungsanschlüsse.

**Sauber, schnell, rationell.**
**Die intelligente Verbindung für einfache Modernisierung**

- Das serienmäßig mitgelieferte Montageset ermöglicht eine problemlose Rohrnetz-Anpassung durch flexible Wandabstandsgestaltung
- Der Adapter-KD gleicht Nabenabstandsdifferenzen aus und sorgt so für die einfache Montage an die vorhandenen Anschlüsse

| Nabenabstand (NA) | | Ersetzbar durch Kermi-Kompakt-heizkörper + Adapter-KD |
|---|---|---|
| Gussradiator nach DIN | Stahlradiator nach DIN | |
| 200 | 200 | Bauhöhe 300 |
| 300 | 300 | Bauhöhe 300 / 400 |
| 500 | 500 | Bauhöhe 500 / 600 |
| 600 | 600 | Bauhöhe 600 |
| 900 | 900 | Bauhöhe 900 |

Der Kermi Adapter-KD für Kompaktheizkörper sorgt für eine problemlose Anpassung an das vorhandene Rohrnetz durch den Ausgleich von Nabenabstandsdifferenzen.

| Bezeichnung Abbildung | Beschreibung | Artikel-nummer | Liefer-menge | Mengen-einheit | Preis / Mengeneinheit EUR o. MwSt. | Heizkörpertyp FK0 | FH0 | FTV | FTP | PK0/PLK | PH0/PLK | PTV/PLV | PTP/PLP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Adapter-KD für Kompaktheizkörper** | | | | | | | | | | | | | |
| | 2 Stück im Satz. | | | | | | | | | | | | |
| | Für Ventilgröße/Anschluss DN 15 (1/2") | **ZT0169 0001** | **2** | **Stück** | **14,85 / Stück** | ● | ● | | | ● | ● | | |
| | Für Ventilgröße/Anschluss DN 20 (3/4") | **ZT0169 0002** | **2** | **Stück** | **17,69 / Stück** | ● | ● | | | ● | ● | | |

# Zubehör Flachheizkörper Befestigung Wand

**Rabattgruppe Zubehör**

| Bezeichnung<br>Abbildung | Beschreibung | Artikel-nummer | Liefer-menge | Mengen-einheit | Preis / Mengeneinheit EUR o. MwSt. | Heizkörpertyp FK0 | FH0 | FTV | FTP | PK0/PLK | PH0/PLK | PTV/PLV | PTP/PLP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Bohrkonsolen-Set** | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Set bestehend aus:**<br>2 Bohrkonsolen,<br>2 Sicherungsbügel,<br>2 Abstandhalter. | | | | | | | | | | | | |
| VDI 6036 **Geeignet für Anforderungsklassen I und II.** | Länge 95 mm | **ZB0276 0001** | **1** | **Stück** | **4,19 / Stück** | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| | Länge 130 mm | **ZB0276 0002** | **1** | **Stück** | **4,19 / Stück** | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| | Länge 160 mm | **ZB0276 0003** | **1** | **Stück** | **4,19 / Stück** | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| | Länge 200 mm | **ZB0276 0004** | **1** | **Stück** | **4,19 / Stück** | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| **Bohrkonsolen als 3. Konsole ab Baulänge 1800 mm (Set)** | | | | | | | | | | | | | |
| | **Set bestehend aus:**<br>1 Bohrkonsole,<br>1 Sicherungsbügel,<br>1 Abstandhalter. | | | | | | | | | | | | |
| VDI 6036 **Geeignet für Anforderungsklassen I und II.** | Länge 95 mm | **ZB0277 0001** | **1** | **Stück** | **3,30 / Stück** | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| | Länge 130 mm | **ZB0277 0002** | **1** | **Stück** | **3,30 / Stück** | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| | Länge 160 mm | **ZB0277 0003** | **1** | **Stück** | **3,30 / Stück** | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| | Länge 200 mm | **ZB0277 0004** | **1** | **Stück** | **3,30 / Stück** | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| **Bohrkonsole lose** | | | | | | | | | | | | | |
| | **10 Stück im Satz.** | | | | | | | | | | | | |
| VDI 6036 **Geeignet für Anforderungsklassen I und II. Nur in Verbindung mit Sicherungsbügel ZB02790001 erfüllt.** | Länge 95 mm | **ZB0278 0001** | **10** | **Stück** | **2,12 / Stück** | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| | Länge 130 mm | **ZB0278 0002** | **10** | **Stück** | **2,12 / Stück** | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| | Länge 160 mm | **ZB0278 0003** | **10** | **Stück** | **2,12 / Stück** | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| | Länge 200 mm | **ZB0278 0004** | **10** | **Stück** | **2,12 / Stück** | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| **Abstandhalter komplett** | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | **Einhängepunkt 18 - 28 mm** | | | | | | | | | | | | |
| | Wandabstand 25 - 35 mm, weiß | **ZB0285 0001** | **1** | **Stück** | **0,75 / Stück** | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| | Wandabstand 25 - 35 mm, grau | **ZB0285 0002** | **1** | **Stück** | **1,04 / Stück** | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| | **Einhängepunkt 27 - 43 mm** | | | | | | | | | | | | |
| | Wandabstand 34 - 50 mm, weiß | **ZB0047 0001** | **1** | **Stück** | **0,75 / Stück** | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| | Wandabstand 34 - 50 mm,weiß | **ZB0114 0001** | **10** | **Stück** | **0,39 / Stück** | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| | Wandabstand 34 - 50 mm, grau | **ZB0286 0001** | **1** | **Stück** | **1,04 / Stück** | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |

| Bezeichnung<br>Abbildung | Beschreibung | Artikel-nummer | Liefer-menge | Mengen-einheit | Preis / Mengeneinheit EUR o. MwSt. | Heizkörpertyp FKO | FHO | FTV | FTP | PKO/PLK | PHO/PLK | PTV/PLV | PTP/PLP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Sicherungsbügel für Bohrkonsole** | | | | | | | | | | | | | |
| | **10 Stück im Satz.** | | | | | | | | | | | | |
| | Für Bohrkonsole Ø 18 mm | **ZB0279 0001** | **10** | **Stück** | **0,23 / Stück** | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| **Verlängerung Abstandhalter** | | | | | | | | | | | | | |
| | Verlängerung um je 10 mm. | | | | | | | | | | | | |
| | | **ZB0048 0001** | **1** | **Stück** | **0,62 / Stück** | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| | | **ZB0115 0001** | **10** | **Stück** | **0,27 / Stück** | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| **Abstandhalter Verlängerung 35 mm** | | | | | | | | | | | | | |
| | Für Abstandhalter komplett ZB01140001.<br><br>**2 Stück im Satz.** | | | | | | | | | | | | |
| | | **ZB0294 0001** | **2** | **Stück** | **2,79 / Stück** | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| **Abdeckung für Bohrkonsole** | | | | | | | | | | | | | |
| | **Set bestehend aus:**<br>10 Abdeckungen für Bohrkonsole,<br>10 Rosetten für Abdeckung Bohrkonsole. | | | | | | | | | | | | |
| | Sichtbare Teile weiß | **ZB0126 0001** | **1** | **Stück** | **10,70 / Stück** | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |

# Zubehör Flachheizkörper Befestigung Wand

**Rabattgruppe Zubehör**

| Bezeichnung<br>Abbildung | Beschreibung | Artikel-nummer | Liefer-menge | Mengen-einheit | Preis / Mengeneinheit EUR o. MwSt. | Heizkörpertyp FK0 | FH0 | FTV | FTP | PK0/PLK | PH0/PLK | PTV/PLV | PTP/PLP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Fertighausbefestigung für Flachheizkörper Typ 11 - 33** | | | | | | | | | | | | | |
|  <br>VDI 6036 **Geeignet für Anforderungsklasse I und II. Bei Typ 33 ab Bauhöhe 750 mm und Baulänge 1300 mm sind Konsolen an der oberen und unteren Lasche zu montieren.** | **2er-Set bestehend aus:**<br>2 Fertighausbefestigungen,<br>2 Schrauben ø 7 x 120,<br>2 Dübel ø 10 x 80,<br>2 Aushebesicherungen,<br>2 Abstandhalter. | | | | | | | | | | | | |
| | 2er-Set Wandabstand 30 mm | **ZB0392 0002** | **1** | **Stück** | **10,59 / Stück** | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| **Fertighausbefestigung für Flachheizkörper Typ 11 - 33 als 3. Konsole ab Baulänge 1800 mm** | | | | | | | | | | | | | |
| <br>VDI 6036 **Geeignet für Anforderungsklasse I und II. Bei Typ 33 ab Bauhöhe 750 mm und Baulänge 1300 mm sind Konsolen an der oberen und unteren Lasche zu montieren.** | **1er-Set bestehend aus:**<br>1 Fertighausbefestigung,<br>1 Schraube ø 7 x 120,<br>1 Dübel ø 10 x 80,<br>1 Aushebesicherung,<br>1 Abstandhalter. | | | | | | | | | | | | |
| | 1er-Set Wandabstand 30 mm | **ZB0392 0001** | **1** | **Stück** | **5,45 / Stück** | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| **Fertighausbefestigung für Flachheizkörper Typ 10** | | | | | | | | | | | | | |
| <br>VDI 6036 **Geeignet für Anforderungsklassen I und II.** | **2er-Set bestehend aus:**<br>4 Fertighausbefestigungen,<br>4 Verlängerungen,<br>4 Schrauben ø 7 x 140,<br>4 Dübel ø 10 x 60,<br>2 Aushebesicherungen. | | | | | | | | | | | | |
| | 2er-Set Wandabstand 60 mm | **ZB0393 0002** | **1** | **Stück** | **10,59 / Stück** | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| **Fertighausbefestigung für Flachheizkörper Typ 10 als 3. Konsole ab Baulänge 1800 mm** | | | | | | | | | | | | | |
| <br>VDI 6036 **Geeignet für Anforderungsklassen I und II.** | **1er-Set bestehend aus:**<br>2 Fertighausbefestigungen,<br>2 Verlängerungen,<br>2 Schraube ø 7 x 140,<br>2 Dübel ø 10 x 60,<br>1 Aushebesicherung. | | | | | | | | | | | | |
| | 1er-Set Wandabstand 60 mm | **ZB0393 0001** | **1** | **Stück** | **5,45 / Stück** | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |

# Zubehör Flachheizkörper Befestigung Wand

**Rabattgruppe Zubehör**

| Bezeichnung Abbildung | Beschreibung | Artikel-nummer | Liefer-menge | Mengen-einheit | Preis / Mengeneinheit EUR o. MwSt. | Heizkörpertyp FK0 | FH0 | FTV | FTP | PK0/PLK | PH0/PLK | PTV/PLV | PTP/PLP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Wandkonsolen-Set (kurz) für Flachheizkörper** | | | | | | | | | | | | | |
| VDI 6036 Geeignet für Anforderungsklassen I, II und III. Anforderungsklasse III wird durch die Verwendung der Verschiebesicherungen ZK00200001 und ZK00820001 erfüllt. Bei Typ 10 nur mit Wandabstand 50 oder 60 mm möglich. Bei Typ 11 - 33 nur mit Wandabstand 30 oder 40 mm möglich. | Für universellen Einsatz.<br><br>**Set bestehend aus:**<br>2 Wandkonsolen kurz,<br>4 Schrauben,<br>4 Scheiben,<br>4 Dübel,<br>2 Schallschutzclips,<br>2 Aushebesicherungen für Wandkonsole,<br>2 Abstandhalter. | | | | | | | | | | | | |
| | **Weiß** | | | | | | | | | | | | |
| | Wandabstand 30 mm | **ZB0264 0001** | **1** | **Stück** | **7,80 / Stück** | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| | Wandabstand 40 mm | **ZB0264 0002** | **1** | **Stück** | **7,80 / Stück** | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| | Wandabstand 50 mm | **ZB0264 0003** | **1** | **Stück** | **7,80 / Stück** | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| | Wandabstand 60 mm | **ZB0264 0004** | **1** | **Stück** | **7,80 / Stück** | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| | **Verzinkt** | | | | | | | | | | | | |
| | Wandabstand 30 mm | **ZB0264 0005** | **1** | **Stück** | **6,31 / Stück** | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| | Wandabstand 40 mm | **ZB0264 0006** | **1** | **Stück** | **6,31 / Stück** | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| | Wandabstand 50 mm | **ZB0264 0007** | **1** | **Stück** | **6,31 / Stück** | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| | Wandabstand 60 mm | **ZB0264 0008** | **1** | **Stück** | **6,31 / Stück** | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| | *** Bei Bestellung Farbe und Wandabstand angeben:** | | | | | | | | | | | | |
| | Sichtbare Teile Farbe | **ZB0264*** | **1** | **Stück** | **9,75 / Stück** | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| **Wandkonsole (kurz) als 3. Konsole ab Baulänge 1800 mm (Set)** | | | | | | | | | | | | | |
| VDI 6036 Geeignet für Anforderungsklassen I, II und III. Anforderungsklasse III wird durch die Verwendung der Verschiebesicherungen ZK00200001 und ZK00820001 erfüllt. Bei Typ 10 nur mit Wandabstand 50 oder 60 mm möglich. Bei Typ 11 - 33 nur mit Wandabstand 30 oder 40 mm möglich. | Für universellen Einsatz.<br><br>**Set bestehend aus:**<br>1 Wandkonsole kurz,<br>2 Schrauben,<br>2 Scheiben,<br>2 Dübel,<br>1 Schallschutzclip,<br>1 Aushebesicherung für Wandkonsolen,<br>1 Abstandhalter. | | | | | | | | | | | | |
| | **Weiß** | | | | | | | | | | | | |
| | Wandabstand 30 mm | **ZB0265 0001** | **1** | **Stück** | **5,01 / Stück** | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| | Wandabstand 40 mm | **ZB0265 0002** | **1** | **Stück** | **5,01 / Stück** | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| | Wandabstand 50 mm | **ZB0265 0003** | **1** | **Stück** | **5,01 / Stück** | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| | Wandabstand 60 mm | **ZB0265 0004** | **1** | **Stück** | **5,01 / Stück** | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| | **Verzinkt** | | | | | | | | | | | | |
| | Wandabstand 30 mm | **ZB0265 0005** | **1** | **Stück** | **3,91 / Stück** | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| | Wandabstand 40 mm | **ZB0265 0006** | **1** | **Stück** | **3,91 / Stück** | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| | Wandabstand 50 mm | **ZB0265 0007** | **1** | **Stück** | **3,91 / Stück** | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| | Wandabstand 60 mm | **ZB0265 0008** | **1** | **Stück** | **3,91 / Stück** | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| | *** Bei Bestellung Farbe und Wandabstand angeben:** | | | | | | | | | | | | |
| | Sichtbare Teile Farbe | **ZB0265*** | **1** | **Stück** | **6,26 / Stück** | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |

| Bezeichnung<br>Abbildung | Beschreibung | Artikel-nummer | Liefer-menge | Mengen-einheit | Preis / Mengeneinheit EUR o. MwSt. | Heizkörpertyp FK0 | FH0 | FTV | FTP | PK0/PLK | PH0/PLK | PTV/PLV | PTP/PLP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Wandkonsolen-Set variabel mit Tiefenverstellung** | | | | | | | | | | | | | |
| <br>VDI 6036 **Geeignet für Anforderungsklassen I, II und III. Anforderungsklasse III wird durch die Verwendung der Verschiebesicherungen ZK00200002 und ZK00820001 erfüllt. Bei Typ 10 nur mit Wandabstand 45 bis 60 mm möglich. Bei Typ 11 - 33 nur mit Wandabstand 35 bis 45 mm möglich.** | **Set bestehend aus:**<br>1 Wandkonsole variabel,<br>2 Schrauben,<br>2 Scheiben,<br>2 Dübel,<br>2 Schallschutzclips,<br>1 Aushebesicherung für Wandkonsole. | | | | | | | | | | | | |
| | **Sichtbare Teile weiß** | | | | | | | | | | | | |
| | Wandabstand 35 - 45 mm | **ZB0287 0001** | **1** | **Stück** | **11,35 / Stück** | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| | Wandabstand 45 - 60 mm | **ZB0287 0002** | **1** | **Stück** | **11,35 / Stück** | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| | Wandabstand 60 - 100 mm | **ZB0287 0003** | **1** | **Stück** | **11,35 / Stück** | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| | *** Bei Bestellung Farbe und Wandabstand angeben:** | | | | | | | | | | | | |
| | Sichtbare Teile Farbe | **ZB0287*** | **1** | **Stück** | **14,19 / Stück** | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| **Wandkonsolen-Set (lang)** | | | | | | | | | | | | | |
| <br>VDI 6036 **Geeignet für Anforderungsklassen I und II. Nur in Verbindung mit Schraubenset mit Dübel ZK0071 0001 erfüllt.** | Für universellen Einsatz (Fertighaus-, Holz- und Betonwände etc.) verzinktes Stahlblech, abgewinkelt, durch unterschiedliche Schenkellänge sind zwei verschiedene Wandabstände möglich (30 mm, 50 mm), höhenverstellbar.<br>**Set bestehend aus:**<br>2 Wandkonsolen,<br>2 Aushebesicherungen für Wandkonsole,<br>3 Schallschutzclips. | | | | | | | | | | | | |
| | **Weiß** | | | | | | | | | | | | |
| | Bauhöhe 300 mm | **ZB0259 0001** | **1** | **Stück** | **8,43 / Stück** | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| | Bauhöhe 400 mm | **ZB0259 0002** | **1** | **Stück** | **8,43 / Stück** | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| | Bauhöhe 500 mm | **ZB0259 0003** | **1** | **Stück** | **8,43 / Stück** | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| | Bauhöhe 554 mm | **ZB0259 0004** | **1** | **Stück** | **8,43 / Stück** | ● | | | | ● | | | |
| | Bauhöhe 600 mm | **ZB0259 0005** | **1** | **Stück** | **8,43 / Stück** | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| | Bauhöhe 750 mm | **ZB0259 0006** | **1** | **Stück** | **8,43 / Stück** | ● | | ● | ● | | | | |
| | Bauhöhe 900 mm | **ZB0259 0007** | **1** | **Stück** | **8,43 / Stück** | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| | Bauhöhe 954 mm | **ZB0259 0008** | **1** | **Stück** | **8,43 / Stück** | ● | | | | ● | | | |
| | **Verzinkt** | | | | | | | | | | | | |
| | Bauhöhe 300 mm | **ZB0259 0009** | **1** | **Stück** | **6,47 / Stück** | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| | Bauhöhe 400 mm | **ZB0259 0010** | **1** | **Stück** | **6,47 / Stück** | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| | Bauhöhe 500 mm | **ZB0259 0011** | **1** | **Stück** | **6,47 / Stück** | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| | Bauhöhe 554 mm | **ZB0259 0012** | **1** | **Stück** | **6,47 / Stück** | ● | | | | ● | | | |
| | Bauhöhe 600 mm | **ZB0259 0013** | **1** | **Stück** | **6,47 / Stück** | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| | Bauhöhe 750 mm | **ZB0259 0014** | **1** | **Stück** | **6,47 / Stück** | ● | | ● | ● | | | | |
| | Bauhöhe 900 mm | **ZB0259 0015** | **1** | **Stück** | **6,47 / Stück** | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| | Bauhöhe 954 mm | **ZB0259 0016** | **1** | **Stück** | **6,47 / Stück** | ● | | | | ● | | | |

# Zubehör Flachheizkörper Befestigung Wand

**Rabattgruppe Zubehör**

| Bezeichnung<br>Abbildung | Beschreibung | Artikel-nummer | Liefer-menge | Mengen-einheit | Preis / Mengeneinheit EUR o. MwSt. | Heizkörpertyp FKO | FHO | FTV | FTP | PKO/PLK | PHO/PLK | PTV/PLV | PTP/PLP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Wandkonsole (lang) als 3. Konsole ab Baulänge 1800 mm** | | | | | | | | | | | | | |
| <br>VDI 6036 **Geeignet für Anforderungsklassen I und II. Nur in Verbindung mit Schraubenset mit Dübel ZK0071 0001 erfüllt.** | Bei Einzelbezug ist es erforderlich, separate Schallschutzclips **ZB02690001** zu bestellen. | | | | | | | | | | | | |
| | **Weiß** | | | | | | | | | | | | |
| | Bauhöhe 300 mm | **ZB0260 0001** | **1** | **Stück** | **3,78 / Stück** | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| | Bauhöhe 400 mm | **ZB0260 0002** | **1** | **Stück** | **3,78 / Stück** | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| | Bauhöhe 500 mm | **ZB0260 0003** | **1** | **Stück** | **3,78 / Stück** | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| | Bauhöhe 554 mm | **ZB0260 0004** | **1** | **Stück** | **3,78 / Stück** | ● | | | | ● | | | |
| | Bauhöhe 600 mm | **ZB0260 0005** | **1** | **Stück** | **3,78 / Stück** | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| | Bauhöhe 750 mm | **ZB0260 0006** | **1** | **Stück** | **3,78 / Stück** | ● | | ● | ● | | | | |
| | Bauhöhe 900 mm | **ZB0260 0007** | **1** | **Stück** | **3,78 / Stück** | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| | Bauhöhe 954 mm | **ZB0260 0008** | **1** | **Stück** | **3,78 / Stück** | ● | | | | ● | | | |
| | **Verzinkt** | | | | | | | | | | | | |
| | Bauhöhe 300 mm | **ZB0260 0009** | **1** | **Stück** | **2,81 / Stück** | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| | Bauhöhe 400 mm | **ZB0260 0010** | **1** | **Stück** | **2,81 / Stück** | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| | Bauhöhe 500 mm | **ZB0260 0011** | **1** | **Stück** | **2,81 / Stück** | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| | Bauhöhe 554 mm | **ZB0260 0012** | **1** | **Stück** | **2,81 / Stück** | ● | | | | ● | | | |
| | Bauhöhe 600 mm | **ZB0260 0013** | **1** | **Stück** | **2,81 / Stück** | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| | Bauhöhe 750 mm | **ZB0260 0014** | **1** | **Stück** | **2,81 / Stück** | ● | | ● | ● | | | | |
| | Bauhöhe 900 mm | **ZB0260 0015** | **1** | **Stück** | **2,81 / Stück** | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| | Bauhöhe 954 mm | **ZB0260 0016** | **1** | **Stück** | **2,81 / Stück** | ● | | | | ● | | | |
| **Schallschutzclip** | | | | | | | | | | | | | |
| | Für Wandkonsole ZB0259..., ZB0260..., ZB0264..., ZB0265...<br>**6 Stück im Satz.** | | | | | | | | | | | | |
| | Weiß | **ZB0269 0001** | **6** | **Stück** | **0,47 / Stück** | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| | Grau | **ZB0269 0002** | **6** | **Stück** | **0,64 / Stück** | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |

| Bezeichnung<br>Abbildung | Beschreibung | Artikel-nummer | Liefer-menge | Mengen-einheit | Preis / Mengeneinheit EUR o. MwSt. | Heizkörpertyp FK0 | FH0 | FTV | FTP | PK0/PLK | PH0/PLK | PTV/PLV | PTP/PLP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Aushebesicherung** | | | | | | | | | | | | | |
| | Für Wandkonsole<br>ZB0259..., ZB0260..., ZB0264..., ZB0265...<br>**4 Stück im Satz.** | | | | | | | | | | | | |
| | Weiß | **ZK0070 0001** | **4** | **Stück** | **0,35 / Stück** | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| | Grau | **ZK0070 0002** | **4** | **Stück** | **0,46 / Stück** | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| **Verschiebesicherung für Wandkonsole** | | | | | | | | | | | | | |
| <br>VDI 6036 **Geeignet für Anforderungsklasse I, II und III.** | Für Wandkonsole ZB0264..., ZB0265..., ZB0259..., ZB0260..., ZB0261..., ZB0268...<br><br>Bei Anforderungsklasse III nur mit ZB0264..., ZB0265..., ZB0261..., ZB0268...<br>**2 Stück im Satz.** | | | | | | | | | | | | |
| | | **ZK0020 0001** | **2** | **Stück** | **6,60 / Stück** | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| **Verschiebesicherung für Wandkonsole variabel** | | | | | | | | | | | | | |
| <br>VDI 6036 **Geeignet für Anforderungsklasse I, II und III.** | Für Wandkonsole ZB0287...<br>**2 Stück im Satz.** | | | | | | | | | | | | |
| | | **ZK0020 0002** | **2** | **Stück** | **6,60 / Stück** | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| **Verschiebesicherung für Lasche** | | | | | | | | | | | | | |
| <br>VDI 6036 **Geeignet für Anforderungsklasse I, II und III bei Anschlusssituation gemäß VDI 6036 Anhang D.** | Zur Montage an der Lasche.<br>Erforderlich falls Bauhöhe > 1,5 x Baulänge.<br>Zur Sicherung des Heizkörpers gegen Verschieben im unteren Bereich.<br>Pro Heizkörper ein Satz erforderlich.<br>**2 Stück im Satz.** | | | | | | | | | | | | |
| | | **ZK0082 0001** | **2** | **Stück** | **2,79 / Stück** | ● | | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| **Schraubenset mit Dübel für Wandkonsole, lang** | | | | | | | | | | | | | |
| | **Set bestehend aus:**<br>12 Schrauben,<br>12 Scheiben,<br>12 Dübel. | | | | | | | | | | | | |
| | | **ZK0071 0001** | **1** | **Stück** | **3,66 / Stück** | ● | | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| **Abdeckkappen** | | | | | | | | | | | | | |
| | Für Wandkonsole ZB0264..., ZB0265..., ZB0287...<br>**12 Stück im Satz.** | | | | | | | | | | | | |
| | Weiß | **ZA0092 0001** | **12** | **Stück** | **0,11 / Stück** | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| | Grau | **ZA0092 0002** | **12** | **Stück** | **0,16 / Stück** | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |

# Zubehör Flachheizkörper Befestigung Wand

**Rabattgruppe Zubehör**

| Bezeichnung<br>Abbildung | Beschreibung | Artikel-nummer | Liefer-menge | Mengen-einheit | Preis / Mengeneinheit EUR o. MwSt. | Heizkörpertyp FK0 | FH0 | FTV | FTP | PK0/PLK | PH0/PLK | PTV/PLV | PTP/PLP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Schnellmontagekonsolen-Set für Typ 11 - 33** | | | | | | | | | | | | | |
|  <br>VDI 6036 Geeignet für Anforderungsklassen I und II. | Für universellen Einsatz.<br>Wandabstand: 30 mm<br>**Set bestehend aus:**<br>2 Konsolen lackiert mit Schallschutz,<br>1 Verschiebesicherung lackiert,<br>4 Schrauben,<br>4 Dübel,<br>4 Scheiben. | | | | | | | | | | | | |
| | **Weiß** | | | | | | | | | | | | |
| | Bauhöhe 300 mm | **ZB0262 0001** | **1** | **Stück** | **12,55 / Stück** | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| | Bauhöhe 400 mm | **ZB0262 0002** | **1** | **Stück** | **12,55 / Stück** | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| | Bauhöhe 500 mm | **ZB0262 0003** | **1** | **Stück** | **12,55 / Stück** | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| | Bauhöhe 554 mm | **ZB0262 0004** | **1** | **Stück** | **12,55 / Stück** | ● | | | | ● | | | |
| | Bauhöhe 600 mm | **ZB0262 0005** | **1** | **Stück** | **12,55 / Stück** | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| | Bauhöhe 750 mm | **ZB0262 0006** | **1** | **Stück** | **12,55 / Stück** | ● | | ● | ● | | | | |
| | Bauhöhe 900 mm | **ZB0262 0007** | **1** | **Stück** | **12,55 / Stück** | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| | Bauhöhe 954 mm | **ZB0262 0008** | **1** | **Stück** | **12,55 / Stück** | ● | | | | ● | | | |
| **Schnellmontagekonsolen-Set für Typ 11 - 33** | | | | | | | | | | | | | |
|  <br>VDI 6036 Geeignet für Anforderungsklassen I und II. | Für universellen Einsatz.<br>Wandabstand: 50 mm<br>**Set bestehend aus:**<br>2 Konsolen lackiert mit Schallschutz,<br>1 Verschiebesicherung lackiert,<br>4 Schrauben,<br>4 Dübel,<br>4 Scheiben. | | | | | | | | | | | | |
| | **Weiß** | | | | | | | | | | | | |
| | Bauhöhe 300 mm | **ZB0266 0001** | **1** | **Stück** | **12,55 / Stück** | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| | Bauhöhe 400 mm | **ZB0266 0002** | **1** | **Stück** | **12,55 / Stück** | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| | Bauhöhe 500 mm | **ZB0266 0003** | **1** | **Stück** | **12,55 / Stück** | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| | Bauhöhe 600 mm | **ZB0266 0004** | **1** | **Stück** | **12,55 / Stück** | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| | Bauhöhe 750 mm | **ZB0266 0005** | **1** | **Stück** | **12,55 / Stück** | ● | | ● | ● | | | | |
| | Bauhöhe 900 mm | **ZB0266 0006** | **1** | **Stück** | **12,55 / Stück** | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| **Schnellmontagekonsolen-Set für Typ 10** | | | | | | | | | | | | | |
|  <br>VDI 6036 Geeignet für Anforderungsklassen I und II. Nicht für Typ 10 mit Mittenanschluss geeignet. | Wandabstand: 60 mm<br>**Set bestehend aus:**<br>2 Konsolen lackiert mit Schallschutz,<br>1 Verschiebesicherung lackiert,<br>4 Schrauben,<br>4 Dübel,<br>4 Scheiben. | | | | | | | | | | | | |
| | **Weiß** | | | | | | | | | | | | |
| | Bauhöhe 300 mm | **ZB0266 0007** | **1** | **Stück** | **12,55 / Stück** | ● | ● | ● | | ● | ● | ● | |
| | Bauhöhe 400 mm | **ZB0266 0008** | **1** | **Stück** | **12,55 / Stück** | ● | ● | ● | | ● | ● | ● | |
| | Bauhöhe 500 mm | **ZB0266 0009** | **1** | **Stück** | **12,55 / Stück** | ● | ● | ● | | ● | ● | ● | |
| | Bauhöhe 600 mm | **ZB0266 0010** | **1** | **Stück** | **12,55 / Stück** | ● | ● | ● | | ● | ● | ● | |
| | Bauhöhe 750 mm | **ZB0266 0011** | **1** | **Stück** | **12,55 / Stück** | ● | | ● | | | | | |
| | Bauhöhe 900 mm | **ZB0266 0012** | **1** | **Stück** | **12,55 / Stück** | ● | ● | ● | | ● | ● | ● | |

| Bezeichnung<br>Abbildung | Beschreibung | Artikel-nummer | Liefer-menge | Mengen-einheit | Preis / Mengeneinheit EUR o. MwSt. | Heizkörpertyp FK0 | FH0 | FTV | FTP | PK0/PLK | PH0/PLK | PTV/PLV | PTP/PLP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Schnellmontagekonsole für Typ 11 - 33 als 3. Konsole ab Baulänge 1800 mm (Set)** | | | | | | | | | | | | | |
| | Wandabstand: 30 mm<br>**Set bestehend aus:**<br>1 Konsole lackiert mit Schallschutz,<br>2 Schrauben,<br>2 Dübel,<br>2 Scheiben. | | | | | | | | | | | | |
| VDI 6036 **Geeignet für Anforderungs-klassen I und II.** | **Weiß** | | | | | | | | | | | | |
| | Bauhöhe 300 mm | **ZB0263 0001** | **1** | **Stück** | **6,32 / Stück** | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| | Bauhöhe 400 mm | **ZB0263 0002** | **1** | **Stück** | **6,32 / Stück** | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| | Bauhöhe 500 mm | **ZB0263 0003** | **1** | **Stück** | **6,32 / Stück** | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| | Bauhöhe 554 mm | **ZB0263 0004** | **1** | **Stück** | **6,32 / Stück** | ● | | | | ● | | | |
| | Bauhöhe 600 mm | **ZB0263 0005** | **1** | **Stück** | **6,32 / Stück** | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| | Bauhöhe 750 mm | **ZB0263 0006** | **1** | **Stück** | **6,32 / Stück** | ● | ● | ● | ● | | | | |
| | Bauhöhe 900 mm | **ZB0263 0007** | **1** | **Stück** | **6,32 / Stück** | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| | Bauhöhe 954 mm | **ZB0263 0008** | **1** | **Stück** | **6,32 / Stück** | ● | | | | ● | | | |
| **Schnellmontagekonsole für Typ 11 - 33 als 3. Konsole ab Baulänge 1800 mm (Set)** | | | | | | | | | | | | | |
|  | Wandabstand: 50 mm<br>**Set bestehend aus:**<br>1 Konsole lackiert mit Schallschutz,<br>2 Schrauben,<br>2 Dübel,<br>2 Scheiben. | | | | | | | | | | | | |
| VDI 6036 **Geeignet für Anforderungs-klassen I und II.** | **Weiß** | | | | | | | | | | | | |
| | Bauhöhe 300 mm | **ZB0267 0001** | **1** | **Stück** | **6,32 / Stück** | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| | Bauhöhe 400 mm | **ZB0267 0002** | **1** | **Stück** | **6,32 / Stück** | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| | Bauhöhe 500 mm | **ZB0267 0003** | **1** | **Stück** | **6,32 / Stück** | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| | Bauhöhe 600 mm | **ZB0267 0004** | **1** | **Stück** | **6,32 / Stück** | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| | Bauhöhe 750 mm | **ZB0267 0005** | **1** | **Stück** | **6,32 / Stück** | ● | ● | ● | ● | | | | |
| | Bauhöhe 900 mm | **ZB0267 0006** | **1** | **Stück** | **6,32 / Stück** | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| **Schnellmontagekonsole für Typ 10 als 3. Konsole ab Baulänge 1800 mm (Set)** | | | | | | | | | | | | | |
|  | Wandabstand: 60 mm<br>**Set bestehend aus:**<br>1 Konsole lackiert mit Schallschutz,<br>2 Schrauben,<br>2 Dübel,<br>2 Scheiben. | | | | | | | | | | | | |
| VDI 6036 **Geeignet für Anforderungs-klassen I und II. Nicht für Typ 10 mit Mittenan-schluss geeignet.** | **Weiß** | | | | | | | | | | | | |
| | Bauhöhe 300 mm | **ZB0267 0007** | **1** | **Stück** | **6,32 / Stück** | ● | ● | ● | | ● | ● | ● | |
| | Bauhöhe 400 mm | **ZB0267 0008** | **1** | **Stück** | **6,32 / Stück** | ● | ● | ● | | ● | ● | ● | |
| | Bauhöhe 500 mm | **ZB0267 0009** | **1** | **Stück** | **6,32 / Stück** | ● | ● | ● | | ● | ● | ● | |
| | Bauhöhe 600 mm | **ZB0267 0010** | **1** | **Stück** | **6,32 / Stück** | ● | ● | ● | | ● | ● | ● | |
| | Bauhöhe 750 mm | **ZB0267 0011** | **1** | **Stück** | **6,32 / Stück** | ● | ● | ● | | | | | |
| | Bauhöhe 900 mm | **ZB0267 0012** | **1** | **Stück** | **6,32 / Stück** | ● | ● | ● | | ● | ● | ● | |

# Zubehör Flachheizkörper Befestigung Wand

**Rabattgruppe Zubehör**

| Bezeichnung<br>Abbildung | Beschreibung | Artikel-nummer | Liefer-menge | Mengen-einheit | Preis / Mengeneinheit EUR o. MwSt. | Heizkörpertyp | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | FK0 | FH0 | FTV | FTP | PK0/PLK | PH0/PLK | PTV/PLV | PTP/PLP |
| **Wandschienen-Set** | | | | | | | | | | | | | |
| | Wandschienen-Set zur Montage von Kermi Flachheizkörpern Typ 12, 22 und 33.<br><br>**Hinweis:**<br>Auch als einzelne Konsole verfügbar, siehe Seite 72.<br><br>**Set bestehend aus:**<br>2 Wandschienen,<br>4 Schrauben,<br>4 Dübel. | | | | | | | | | | | | |
| | **Für Profilflachheizkörper** | | | | | | | | | | | | |
| | Bauhöhe 200 mm, Typ 22 | **ZB0297 0017** | **1** | **Stück** | **12,50 / Stück** | ● | | ● | | | | | |
| | Bauhöhe 200 mm, Typ 33 | **ZB0297 0019** | **1** | **Stück** | **18,49 / Stück** | ● | | ● | | | | | |
| | Bauhöhe 300 mm | **ZB0297 0001** | **1** | **Stück** | **12,50 / Stück** | ● | | ● | ● | | | | |
| | Bauhöhe 400 mm | **ZB0297 0002** | **1** | **Stück** | **12,97 / Stück** | ● | | ● | ● | | | | |
| | Bauhöhe 500 mm | **ZB0297 0003** | **1** | **Stück** | **13,42 / Stück** | ● | | ● | ● | | | | |
| | Bauhöhe 554 mm | **ZB0297 0004** | **1** | **Stück** | **13,65 / Stück** | ● | | | | | | | |
| | Bauhöhe 600 mm | **ZB0297 0005** | **1** | **Stück** | **13,88 / Stück** | ● | | ● | ● | | | | |
| | Bauhöhe 750 mm | **ZB0297 0006** | **1** | **Stück** | **14,57 / Stück** | ● | | ● | ● | | | | |
| | Bauhöhe 900 mm | **ZB0297 0007** | **1** | **Stück** | **15,26 / Stück** | ● | | ● | ● | | | | |
| | Bauhöhe 954 mm | **ZB0297 0008** | **1** | **Stück** | **15,48 / Stück** | ● | | | | | | | |
| | **Für Plan- /Lineflachheizkörper** | | | | | | | | | | | | |
| | Bauhöhe 200 mm, Typ 22 | **ZB0297 0016** | **1** | **Stück** | **12,50 / Stück** | | | | | ● | | ● | |
| | Bauhöhe 200 mm, Typ 33 | **ZB0297 0018** | **1** | **Stück** | **18,49 / Stück** | | | | | ● | | ● | |
| | Bauhöhe 300 mm | **ZB0297 0009** | **1** | **Stück** | **12,50 / Stück** | | | | | ● | | ● | ● |
| | Bauhöhe 400 mm | **ZB0297 0010** | **1** | **Stück** | **12,97 / Stück** | | | | | ● | | ● | ● |
| | Bauhöhe 500 mm | **ZB0297 0011** | **1** | **Stück** | **13,42 / Stück** | | | | | ● | | ● | ● |
| | Bauhöhe 554 mm | **ZB0297 0012** | **1** | **Stück** | **13,65 / Stück** | | | | | ● | | | |
| | Bauhöhe 600 mm | **ZB0297 0013** | **1** | **Stück** | **13,88 / Stück** | | | | | ● | | ● | ● |
| | Bauhöhe 900 mm | **ZB0297 0014** | **1** | **Stück** | **15,26 / Stück** | | | | | ● | | ● | ● |
| | Bauhöhe 954 mm | **ZB0297 0015** | **1** | **Stück** | **15,48 / Stück** | | | | | ● | | | |
| **Verschiebesicherung für Wandschienen-Set** | | | | | | | | | | | | | |
| | Für Wandschiene ZB0297...<br><br>**Ein Satz pro Heizkörper erforderlich.**<br><br>**2 Stück im Satz.** | | | | | | | | | | | | |
| | | **ZK0080 0001** | **2** | **Stück** | **14,44 / Stück** | ● | | ● | ● | ● | | ● | ● |

VDI 6036

**Geeignet für Anforderungsklassen I, II und III*. Anzahl der Befestigungen in Abhängigkeit der Heizkörpergröße. Siehe Tabelle Seite 71.**
*** Bei Bauhöhe 300 mm bis 954 mm wird Anforderungsklasse III durch die zusätzliche Verwendung der Verschiebesicherung ZK00800001 erfüllt.**

VDI 6036

**Geeignet für Anforderungsklasse III. Nicht erforderlich für Bauhöhe 200.**

**Wandschienen-Set**

Die Mindestzahl der Befestigungspunkte je nach Wandbaustoff für die Anforderungsklassen I - III

| | Wandbaustoff Kalksandvollstein (KS12) / Beton | | |
|---|---|---|---|
| **Bauhöhe** | **300 - 400** | | **500 - 954** |
| | **Anforderungsklasse** | | **Anforderungsklasse** |
| **Baulänge** | **I - II** | **III** | **I - III** |
| 400 | 2 | 2 | 2 |
| 500 | 2 | 2 | 2 |
| 600 | 2 | 2 | 2 |
| 700 | 2 | 2 | 2 |
| 800 | 2 | 2 | 2 |
| 900 | 2 | 2 | 2 |
| 1000 | 2 | 2 | 2 |
| 1100 - 1200 | 2 | 2 | 2 |
| 1300 - 1400 | 2 | 3 | 2 |
| 1500 - 1600 | 2 | 3 | 2 |
| 1700 - 1800 | 3 | 3 | 3 |
| 1900 - 2000 | 3 | 3 | 3 |
| 2100 - 2200 | 3 | 4 | 3 |
| 2300 - 2400 | 3 | 4 | 3 |
| 2500 - 2600 | 3 | 4 | 3 |
| 2700 - 2800 | 3 | 4 | 3 |
| 2900 - 3000 | 3 | 4 | 3 |

**Hinweis:** nicht für Typ 10, 11, 20, 30!

**Wandschienen-Set**

Die Mindestzahl der Befestigungspunkte je nach Wandbaustoff für die Anforderungsklassen I - III

| | Wandbaustoff Poroton | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Typ 22** | | **Typ 33** | | **Typ 12 - 33** | | **Typ 12 - 33** | |
| **Bauhöhe** | **200** | | **200** | | **300 - 400** | | **500 - 954** | |
| | **Anforderungsklasse** | | **Anforderungsklasse** | | **Anforderungsklasse** | | **Anforderungsklasse** | |
| **Baulänge** | **I - II** | **III** | **I - II** | **III** | **I - II** | **III** | **I - II** | **III** |
| 400 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 500 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 600 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 700 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 800 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 900 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 1000 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 1100 - 1200 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 |
| 1300 - 1400 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 |
| 1500 - 1600 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 1700 - 1800 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 1900 - 2000 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 |
| 2100 - 2200 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 |
| 2300 - 2400 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 2500 - 2600 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 |
| 2700 - 2800 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 |
| 2900 - 3000 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 |

**Hinweis:** nicht für Typ 10, 11, 20, 30!

# Zubehör Flachheizkörper Befestigung Wand

**Rabattgruppe Zubehör**

| Bezeichnung<br>Abbildung | Beschreibung | Artikel-nummer | Liefer-menge | Mengen-einheit | Preis / Mengeneinheit EUR o. MwSt. | Heizkörpertyp | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | FK0 | FH0 | FTV | FTP | PK0/PLK | PH0/PLK | PTV/PLV | PTP/PLP |
| **Wandschienen-Set als 3. Konsole** | | | | | | | | | | | | | |
| | Wandschienen-Set zur Montage von Kermi Flachheizkörpern Typ 12, 22 und 33.<br><br>**Set bestehend aus:**<br>1 Wandschienen,<br>2 Schrauben,<br>2 Dübel. | | | | | | | | | | | | |
| | **Für Profil-Flachheizkörper** | | | | | | | | | | | | |
| | Bauhöhe 200 mm, Typ 22 | **ZB0464 0001** | **1** | **Stück** | **7,81 / Stück** | ● | | ● | | | | | |
| | Bauhöhe 200 mm, Typ 33 | **ZB0464 0002** | **1** | **Stück** | **11,56 / Stück** | ● | | ● | | | | | |
| | Bauhöhe 300 mm | **ZB0464 0003** | **1** | **Stück** | **7,81 / Stück** | ● | | ● | ● | | | | |
| | Bauhöhe 400 mm | **ZB0464 0004** | **1** | **Stück** | **8,11 / Stück** | ● | | ● | ● | | | | |
| | Bauhöhe 500 mm | **ZB0464 0005** | **1** | **Stück** | **8,39 / Stück** | ● | | ● | ● | | | | |
| | Bauhöhe 554 mm | **ZB0464 0006** | **1** | **Stück** | **8,53 / Stück** | ● | | | | | | | |
| | Bauhöhe 600 mm | **ZB0464 0007** | **1** | **Stück** | **8,67 / Stück** | ● | | ● | ● | | | | |
| | Bauhöhe 750 mm | **ZB0464 0008** | **1** | **Stück** | **9,11 / Stück** | ● | | ● | ● | | | | |
| | Bauhöhe 900 mm | **ZB0464 0009** | **1** | **Stück** | **9,54 / Stück** | ● | | ● | ● | | | | |
| | Bauhöhe 954 mm | **ZB0464 0010** | **1** | **Stück** | **9,67 / Stück** | ● | | | | | | | |
| | **Für Plan- /Line-Flachheizkörper** | | | | | | | | | | | | |
| | Bauhöhe 200 mm, Typ 22 | **ZB0465 0001** | **1** | **Stück** | **7,81 / Stück** | | | | | ● | | ● | |
| | Bauhöhe 200 mm, Typ 33 | **ZB0465 0002** | **1** | **Stück** | **11,56 / Stück** | | | | | ● | | ● | |
| | Bauhöhe 300 mm | **ZB0465 0003** | **1** | **Stück** | **7,81 / Stück** | | | | | ● | | ● | ● |
| | Bauhöhe 400 mm | **ZB0465 0004** | **1** | **Stück** | **8,11 / Stück** | | | | | ● | | ● | ● |
| | Bauhöhe 500 mm | **ZB0465 0005** | **1** | **Stück** | **8,39 / Stück** | | | | | ● | | ● | ● |
| | Bauhöhe 554 mm | **ZB0465 0006** | **1** | **Stück** | **8,53 / Stück** | | | | | ● | | | |
| | Bauhöhe 600 mm | **ZB0465 0007** | **1** | **Stück** | **8,67 / Stück** | | | | | ● | | ● | ● |
| | Bauhöhe 900 mm | **ZB0465 0008** | **1** | **Stück** | **9,54 / Stück** | | | | | ● | | ● | ● |
| | Bauhöhe 954 mm | **ZB0465 0009** | **1** | **Stück** | **9,67 / Stück** | | | | | ● | | | |

**Wandschienen-Set**

Die Mindestzahl der Befestigungspunkte je nach Wandbaustoff für die Anforderungsklassen I - III

| | Wandbaustoff Kalksandvollstein (KS12) / Beton | | |
|---|---|---|---|
| **Bauhöhe** | **300 - 400** | | **500 - 954** |
| | **Anforderungsklasse** | | **Anforderungsklasse** |
| **Baulänge** | **I - II** | **III** | **I - III** |
| 400 | 2 | 2 | 2 |
| 500 | 2 | 2 | 2 |
| 600 | 2 | 2 | 2 |
| 700 | 2 | 2 | 2 |
| 800 | 2 | 2 | 2 |
| 900 | 2 | 2 | 2 |
| 1000 | 2 | 2 | 2 |
| 1100 - 1200 | 2 | 2 | 2 |
| 1300 - 1400 | 2 | 3 | 2 |
| 1500 - 1600 | 2 | 3 | 2 |
| 1700 - 1800 | 3 | 3 | 3 |
| 1900 - 2000 | 3 | 3 | 3 |
| 2100 - 2200 | 3 | 4 | 3 |
| 2300 - 2400 | 3 | 4 | 3 |
| 2500 - 2600 | 3 | 4 | 3 |
| 2700 - 2800 | 3 | 4 | 3 |
| 2900 - 3000 | 3 | 4 | 3 |

**Hinweis:** nicht für Typ 10, 11, 20, 30!

**Wandschienen-Set**

Die Mindestzahl der Befestigungspunkte je nach Wandbaustoff für die Anforderungsklassen I - III

| | Wandbaustoff Poroton | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Typ 22** | | **Typ 33** | | **Typ 12 - 33** | | **Typ 12 - 33** | |
| **Bauhöhe** | **200** | | **200** | | **300 - 400** | | **500 - 954** | |
| | **Anforderungsklasse** | | **Anforderungsklasse** | | **Anforderungsklasse** | | **Anforderungsklasse** | |
| **Baulänge** | **I - II** | **III** | **I - II** | **III** | **I - II** | **III** | **I - II** | **III** |
| 400 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 500 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 600 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 700 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 800 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 900 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 1000 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 1100 - 1200 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 |
| 1300 - 1400 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 |
| 1500 - 1600 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 1700 - 1800 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 1900 - 2000 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 |
| 2100 - 2200 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 |
| 2300 - 2400 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 2500 - 2600 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 |
| 2700 - 2800 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 |
| 2900 - 3000 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 |

**Hinweis:** nicht für Typ 10, 11, 20, 30!

# Zubehör Flachheizkörper Befestigung Wand

**Rabattgruppe Zubehör**

| Bezeichnung<br>Abbildung | Beschreibung | Artikel-nummer | Liefer-menge | Mengen-einheit | Preis / Mengeneinheit EUR o. MwSt. | Heizkörpertyp | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | FK0 | FH0 | FTV | FTP | PK0/PLK | PH0/PLK | PTV/PLV | PTP/PLP |
| **Rohwandmontage-Set** | | | | | | | | | | | | | |
| | Für die Schnellmontagekonsolen, zur Montage an ungeputzten Wänden.<br><br>**Set bestehend aus:**<br>2 Sätze Distanzscheiben,<br>2 untere Abstandhalter,<br>2 Schrauben 8 x 100 mm. | **ZB0157 0001** | **1** | **Stück** | **2,85 / Stück** | ● | | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| **Universal-Vormontagelehre** | | | | | | | | | | | | | |
|  | Vormontagelehre mit integriertem Spülbogen.<br>Anschluss G 3/4" AG.<br>Wandabstand stufenlos einstellbar,<br>ermöglicht die Vorinstallation ohne<br>Montage des Ventilheizkörpers.<br><br>Auch für Verteo Anschluss mittig möglich. | **ZK0015 0001** | **1** | **Stück** | **19,28 / Stück** | | | ● | ● | | | ● | ● |
| **Vormontagelehre-Set** | | | | | | | | | | | | | |
| | Vormontagelehre mit Anschlussstopfen G 3/4" AG,<br>Wandabstand 30 mm bei Typ 11 - 33 und 50 mm bei<br>Typ 10, ermöglicht die Vorinstallation ohne Montage des<br>Ventilheizkörpers.<br><br>**Set bestehend aus:**<br>1 Vormontagelehre,<br>2 Blindstopfen.<br><br>**Hinweis:**<br>Nur geeignet bei Befestigung des Heizkörpers mittels<br>Bohrkonsole, Schnellmontagekonsole Wandabstand 30/50,<br>Wandkonsole kurz und lang. | **ZK0057 0001** | **1** | **Stück** | **14,13 / Stück** | | | ● | ● | | | ● | ● |

| Bezeichnung<br>Abbildung | Beschreibung | Artikel-nummer | Liefer-menge | Mengen-einheit | Preis / Mengeneinheit EUR o. MwSt. | Heizkörpertyp FK0 | FH0 | FTV | FTP | PK0/PLK | PH0/PLK | PTV/PLV | PTP/PLP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Standkonsolen-Set komplett, innenliegend** | | | | | | | | | | | | | |
| <br>VDI 6036 Geeignet für Anforderungsklassen I und II. | **Set bestehend aus:**<br>1 Konsolenfuß mit Standrohr 30 x 10 mm,<br>1 Trägerrohr (mit Gewindestift),<br>1 Haken (mit Scheibe und Mutter),<br>1 Konsolenbock,<br>1 Abstützung für Typ 11, 12 und 33,<br>1 Abstützung für Typ 22,<br>2 Verschlusskappen.<br><br>**Hinweis:**<br>Bei Montage des Typ 11 in Ventilausführung ist das Seitenausgleichsstück Typ 11 **ZB01450001** erforderlich!<br>Bei Montage des Typ 10 ist das Zubehör-Set Typ 10 **ZB01520001** erforderlich!<br>Standkonsolen-Set komplett, innenliegend **nicht für Vplus geeignet.** | | | | | | | | | | | | |
| | **Standkonsole für Bauhöhe 300, 400, 500 und 554 mm**<br>(Rohrlänge 460 mm) | | | | | | | | | | | | |
| | Weiß | **ZB0138 0001** | **1** | **Stück** | **21,84 / Stück** | ● | ● | ● | | ● | ● | ● | |
| | *** Bitte bei Bestellung Farbe und Rohrlänge angeben:** | | | | | | | | | | | | |
| | Farbe | **ZB0138*** | **1** | **Stück** | **27,30 / Stück** | ● | ● | ● | | ● | ● | ● | |
| | **Standkonsole für Bauhöhe 600, 750, 900 und 954 mm**<br>(Rohrlänge 760 mm) | | | | | | | | | | | | |
| | Weiß | **ZB0138 0002** | **1** | **Stück** | **22,70 / Stück** | ● | ● | ● | | ● | ● | ● | |
| | *** Bitte bei Bestellung Farbe und Rohrlänge angeben:** | | | | | | | | | | | | |
| | Farbe | **ZB0138*** | **1** | **Stück** | **28,38 / Stück** | ● | ● | ● | | ● | ● | ● | |
| **Standkonsolen-Set komplett, innenliegend für Flachheizkörper Vplus** | | | | | | | | | | | | | |
| <br>VDI 6036 Geeignet für Anforderungsklassen I und II. | **Set bestehend aus:**<br>1 Konsolenfuß mit Standrohr 30 x 10 mm,<br>1 Trägerrohr (mit Gewindestift),<br>1 Haken (mit Scheibe und Mutter),<br>2 Konsolenböcke,<br>1 Abstützung für Typ 22 / Typ 33<br>2 Verschlusskappen.<br><br>**Hinweis:**<br>Einsetzbar ab Baulänge 500 mm.<br>Nur für Fertigbodenmontage geeignet. | | | | | | | | | | | | |
| | **Standkonsole für Bauhöhe 300, 400, 500 mm**<br>(Rohrlänge 460 mm) | | | | | | | | | | | | |
| | Weiß | **ZB0462 0001** | **1** | **Stück** | **21,84 / Stück** | | | | ● | | | | ● |
| | *** Bitte bei Bestellung Farbe und Rohrlänge angeben:** | | | | | | | | | | | | |
| | Farbe | **ZB0462*** | **1** | **Stück** | **27,30 / Stück** | | | | ● | | | | ● |
| | **Standkonsole für Bauhöhe 600, 750, 900 mm**<br>(Rohrlänge 760 mm) | | | | | | | | | | | | |
| | Weiß | **ZB0462 0002** | **1** | **Stück** | **22,70 / Stück** | | | | ● | | | | ● |
| | *** Bitte bei Bestellung Farbe und Rohrlänge angeben:** | | | | | | | | | | | | |
| | Farbe | **ZB0462*** | **1** | **Stück** | **28,38 / Stück** | | | | ● | | | | ● |

| Bezeichnung<br>Abbildung | Beschreibung | Artikel-nummer | Liefer-menge | Mengen-einheit | Preis / Mengeneinheit EUR o. MwSt. | Heizkörpertyp FKO | FHO | FTV | FTP | PKO/PLK | PHO/PLK | PTV/PLV | PTP/PLP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Mittenkonsolen-Set, innenliegend für Flachheizkörper Vplus** | | | | | | | | | | | | | |
| <br>VDI 6036 Geeignet für Anforderungsklassen I und II. | Ergänzungsset für Flachheizkörper Vplus ab Baulänge 1800 mm zur zusätzlichen mittigen Montage / Stabilisierung.<br><br>**Set bestehend aus:**<br>2 Konsolenfüße 30 x 10 mm,<br>2 Trägerrohre (mit Gewindestift),<br>1 Haken (mit Scheibe und Mutter),<br>4 Konsolenböcke,<br>1 Verbindungswinkel inkl. Schrauben,<br>2 Abstützung für Typ 22 / Typ 33<br>2 Verschlusskappen<br><br>**Hinweis:**<br>Einsetzbar ab Baulänge 500 mm.<br>Nur für Fertigbodenmontage geeignet. | | | | | | | | | | | | |
| | **Mittenkonsole für Bauhöhe 300, 400, 500 mm**<br>(Rohrlänge 460 mm) | | | | | | | | | | | | |
| | Weiß | **ZB0463 0001** | **1** | **Stück** | **46,13 / Stück** | | | | ● | | | | ● |
| | *** Bitte bei Bestellung Farbe und Höhe des Heizkörpers angeben:** | | | | | | | | | | | | |
| | Farbe | **ZB0463*** | **1** | **Stück** | **57,66 / Stück** | | | | ● | | | | ● |
| | **Mittenkonsole für Bauhöhe 600, 750, 900 mm**<br>(Rohrlänge 760 mm) | | | | | | | | | | | | |
| | Weiß | **ZB0463 0002** | **1** | **Stück** | **47,25 / Stück** | | | | ● | | | | ● |
| | *** Bitte bei Bestellung Farbe und Höhe des Heizkörpers angeben:** | | | | | | | | | | | | |
| | Farbe | **ZB0463*** | **1** | **Stück** | **59,06 / Stück** | | | | ● | | | | ● |

# Zubehör Flachheizkörper Befestigung Boden

**Rabattgruppe Zubehör**

| Bezeichnung<br>Abbildung | Beschreibung | Artikel-nummer | Liefer-menge | Mengen-einheit | Preis / Mengeneinheit EUR o. MwSt. | Heizkörpertyp | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | FK0 | FH0 | FTV | FTP | PK0/PLK | PH0/PLK | PTV/PLV | PTP/PLP |
| **Kunststoffrosette** | | | | | | | | | | | | | |
|  | Für Standrohr 30 x 10 mm<br>(bei Montage auf Rohboden). | | | | | | | | | | | | |
| | Weiß | **ZB0119 0001** | **1** | **Stück** | **4,43 / Stück** | ● | | ● | | ● | ● | ● | |
| | *** Bitte bei Bestellung Farbe angeben:** | | | | | | | | | | | | |
| | Farbe | **ZB0119*** | **1** | **Stück** | **5,54 / Stück** | ● | | ● | | ● | ● | ● | |
| **Zubehör-Set** | | | | | | | | | | | | | |
| | Für Standkonsole ZB0138...<br><br>**Set bestehend aus:**<br>1 Zwischenstück,<br>1 Abstützung,<br>1 Trägerrohr. | | | | | | | | | | | | |
| | Für Typ 10 | **ZB0152 0001** | **1** | **Stück** | **11,70 / Stück** | ● | ● | ● | | ● | ● | ● | |
| **Seitenausgleichsstück** | | | | | | | | | | | | | |
| | Bei Montage Typ 11 Ventilheizkörper<br>auf Standkonsole (ZB0138...). | | | | | | | | | | | | |
| | Weiß | **ZB0145 0001** | **1** | **Stück** | **3,99 / Stück** | ● | ● | ● | | ● | ● | ● | |
| | *** Bitte bei Bestellung Farbe angeben:** | | | | | | | | | | | | |
| | Farbe | **ZB0145*** | **1** | **Stück** | **4,99 / Stück** | ● | ● | ● | | ● | ● | ● | |
| **Blende** | | | | | | | | | | | | | |
|  | Für Standrohr 30 x 10 mm<br>(bei Montage auf Fertigboden). | | | | | | | | | | | | |
| | Weiß | **ZB0029 0001** | **1** | **Stück** | **8,99 / Stück** | ● | ● | ● | | ● | ● | ● | |
| | *** Bitte bei Bestellung Farbe angeben:** | | | | | | | | | | | | |
| | Farbe | **ZB0029*** | **1** | **Stück** | **11,24 / Stück** | ● | ● | ● | | ● | ● | ● | |

| Bezeichnung<br>Abbildung | Beschreibung | Artikel-nummer | Liefer-menge | Mengen-einheit | Preis / Mengeneinheit EUR o. MwSt. | Heizkörpertyp FKO | FHO | FTV | FTP | PKO/PLK | PHO/PLK | PTV/PLV | PTP/PLP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Standkonsolen-Set teilbar, innenliegend** | | | | | | | | | | | | | |
| <br>VDI 6036 **Geeignet für Anforderungsklassen I und II.** | **Set bestehend aus:**<br>1 Konsolenfuß 30 x 10 mm,<br>1 Oberteil Bauhöhe 300 - 554 mm oder 600 - 954 mm mit Verbindungsrohr,<br>1 Trägerrohr (mit Gewindestift),<br>1 Haken (mit Scheibe und Mutter),<br>1 Konsolenbock,<br>1 Abstützung für Typ 11, 12, 33,<br>1 Abstützung für Typ 22,<br>2 Verschlusskappen.<br><br>**Hinweis:**<br>Bei Montage des Typ 11 in Ventilausführung ist das Seitenausgleichsstück Typ 11 **ZB01450001** erforderlich!<br>Bei Montage des Typ 10 ist das Zubehör-Set Typ 10 **ZB01520001** erforderlich!<br>Standkonsolen-Set teilbar, innenliegend **nicht für Vplus geeignet.** | | | | | | | | | | | | |
| | **Standkonsole für Bauhöhe 300, 400, 500 und 554 mm für Rohbodenmontage** (Konsolenfußhöhe: 245 mm, Abstand Rohboden / Heizkörper = 300 mm) | | | | | | | | | | | | |
| | Weiß | **ZB0148 0001** | **1** | **Stück** | **25,26 / Stück** | ● | ● | ● | | ● | ● | ● | |
| | *** Bei Bestellung Farbe und Höhe des Heizkörpers angeben:** | | | | | | | | | | | | |
| | Farbe | **ZB0148*** | **1** | **Stück** | **31,58 / Stück** | ● | ● | ● | | ● | ● | ● | |
| | **Standkonsole für Bauhöhe 600, 750, 900 und 954 mm für Rohbodenmontage** (Konsolenfußhöhe: 245 mm, Abstand Rohboden / Heizkörper = 300 mm) | | | | | | | | | | | | |
| | Weiß | **ZB0148 0002** | **1** | **Stück** | **26,55 / Stück** | ● | ● | ● | | ● | ● | ● | |
| | *** Bei Bestellung Farbe und Höhe des Heizkörpers angeben:** | | | | | | | | | | | | |
| | Farbe | **ZB0148*** | **1** | **Stück** | **33,19 / Stück** | ● | ● | ● | | ● | ● | ● | |
| | **Standkonsole für Bauhöhe 300, 400, 500 und 554 mm für Fertigbodenmontage** (Konsolenfußhöhe: 115 mm, Fertigboden / Heizkörper = 170 mm) | | | | | | | | | | | | |
| | Weiß | **ZB0146 0001** | **1** | **Stück** | **25,26 / Stück** | ● | ● | ● | | ● | ● | ● | |
| | *** Bei Bestellung Farbe und Höhe des Heizkörpers angeben:** | | | | | | | | | | | | |
| | Farbe | **ZB0146*** | **1** | **Stück** | **31,58 / Stück** | ● | ● | ● | | ● | ● | ● | |
| | **Standkonsole für Bauhöhe 600, 750, 900 und 954 mm für Fertigbodenmontage** (Konsolenfußhöhe: 115 mm, Fertigboden / Heizkörper = 170 mm) | | | | | | | | | | | | |
| | Weiß | **ZB0146 0002** | **1** | **Stück** | **26,55 / Stück** | ● | ● | ● | | ● | ● | ● | |
| | *** Bei Bestellung Farbe und Höhe des Heizkörpers angeben:** | | | | | | | | | | | | |
| | Farbe | **ZB0146*** | **1** | **Stück** | **33,19 / Stück** | ● | ● | ● | | ● | ● | ● | |

# Zubehör Flachheizkörper Befestigung Boden

**Rabattgruppe Zubehör**

| Bezeichnung<br>Abbildung | Beschreibung | Artikel-nummer | Liefer-menge | Mengen-einheit | Preis / Mengeneinheit EUR o. MwSt. | Heizkörpertyp FK0 | FH0 | FTV | FTP | PK0/PLK | PH0/PLK | PTV/PLV | PTP/PLP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Standkonsolen-Set komplett, innenliegend** | | | | | | | | | | | | | |
| | Für Typ 22 (20)*.<br><br>**Set bestehend aus:**<br>1 Konsolenfuß mit Standrohr 60 x 10 mm,<br>1 Trägerrohr (mit Gewindestift),<br>1 Haken (mit Scheibe und Mutter),<br>2 Konsolenböcke,<br>2 Verschlusskappen. | | | | | | | | | | | | |
| | **Standkonsole für Bauhöhe 300, 400, 500 und 554 mm**<br>(Rohrlänge 450 mm) | | | | | | | | | | | | |
| | Weiß | **ZB0306 0001** | **1** | **Stück** | **22,84 / Stück** | ● | ● | | | ● | | ● | |
| VDI 6036<br>**Geeignet für Anforderungsklassen I, II und III. Anforderungsklasse III nur bis Bauhöhe 600 mm möglich.**<br>*** bei Hygieneausführungen nur für Anforderungsklasse I und II geeignet.** | *** Bitte bei Bestellung Farbe und Höhe des Heizkörpers angeben:** | | | | | | | | | | | | |
| | Farbe | **ZB0306*** | **1** | **Stück** | **28,55 / Stück** | ● | ● | | | ● | | ● | |
| | **Standkonsole für Bauhöhe 600, 750, 900 und 954 mm**<br>(Rohrlänge 750 mm) | | | | | | | | | | | | |
| | Weiß | **ZB0306 0002** | **1** | **Stück** | **23,97 / Stück** | ● | ● | | | ● | | ● | |
| | *** Bitte bei Bestellung Farbe und Höhe des Heizkörpers angeben:** | | | | | | | | | | | | |
| | Farbe | **ZB0306*** | **1** | **Stück** | **29,96 / Stück** | ● | ● | | | ● | | ● | |
| **Standkonsolen-Set komplett, innenliegend** | | | | | | | | | | | | | |
| | Für Typ 33 (30)* nur mit FK0, PK0, PH0, FTV und PTV.<br><br>**Set bestehend aus:**<br>1 Konsolenfuß mit Standrohr 60 x 10 mm,<br>1 Trägerrohr (mit Gewindestift),<br>1 Haken (mit Scheibe und Mutter),<br>2 Konsolenböcke,<br>2 Verschlusskappen. | | | | | | | | | | | | |
| | **Standkonsole für Bauhöhe 300, 400, 500 und 554 mm**<br>(Rohrlänge 450 mm) | | | | | | | | | | | | |
| | Weiß | **ZB0307 0001** | **1** | **Stück** | **22,84 / Stück** | ● | ● | | | ● | | ● | |
| VDI 6036<br>**Geeignet für Anforderungsklassen I, II und III. Anforderungsklasse III nur bis Bauhöhe 600 mm möglich.**<br>*** bei Hygieneausführungen nur für Anforderungsklasse I und II geeignet.** | *** Bitte bei Bestellung Farbe und Höhe des Heizkörpers angeben:** | | | | | | | | | | | | |
| | Farbe | **ZB0307*** | **1** | **Stück** | **28,55 / Stück** | ● | ● | | | ● | | ● | |
| | **Standkonsole für Bauhöhe 600, 750, 900 und 954 mm**<br>(Rohrlänge 750 mm) | | | | | | | | | | | | |
| | Weiß | **ZB0307 0002** | **1** | **Stück** | **23,97 / Stück** | ● | ● | | | ● | | ● | |
| | *** Bitte bei Bestellung Farbe und Höhe des Heizkörpers angeben:** | | | | | | | | | | | | |
| | Farbe | **ZB0307*** | **1** | **Stück** | **29,96 / Stück** | ● | ● | | | ● | | ● | |

| Bezeichnung Abbildung | Beschreibung | Artikelnummer | Liefermenge | Mengeneinheit | Preis / Mengeneinheit EUR o. MwSt. | Heizkörpertyp FK0 | FH0 | FTV | FTP | PK0/PLK | PH0/PLK | PTV/PLV | PTP/PLP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Standkonsolen-Set komplett, innenliegend, für Fertigbodenmontage** | | | | | | | | | | | | | |
| | Für Typ 22, Bauhöhe 200 (Rohrlänge 310 mm), für Fertigbodenmontage.<br><br>**Set bestehend aus:**<br>1 Konsolenfuß mit Standrohr 60 x 10 mm,<br>1 Trägerrohr (mit Gewindestift),<br>1 Haken (mit Scheibe und Mutter),<br>2 Konsolenböcke,<br>2 Verschlusskappen,<br>1 Laschenbügel. | | | | | | | | | | | | |
| VDI 6036 **Geeignet für Anforderungsklassen I, II und III. Bis Baulänge 1600 mm = 2 Stück erforderlich. Ab Baulänge 1800 mm = 3 Stück erforderlich.** | Weiß | **ZB0338 0001** | **1** | **Stück** | **22,84 / Stück** | ● | ● | ● | ● | | | | |
| | *** Bitte bei Bestellung Farbe und Höhe des Heizkörpers angeben:** | | | | | | | | | | | | |
| | Farbe | **ZB0338*** | **1** | **Stück** | **28,55 / Stück** | ● | ● | ● | ● | | | | |
| **Standkonsolen-Set komplett, innenliegend, für Rohbodenmontage** | | | | | | | | | | | | | |
| | Für Typ 22, Bauhöhe 200 (Rohrlänge 460 mm), für Rohbodenmontage.<br><br>**Set bestehend aus:**<br>1 Konsolenfuß mit Standrohr 60 x 10 mm,<br>1 Trägerrohr (mit Gewindestift),<br>1 Haken (mit Scheibe und Mutter),<br>2 Konsolenböcke,<br>2 Verschlusskappen,<br>1 Laschenbügel. | | | | | | | | | | | | |
| VDI 6036 **Geeignet für Anforderungsklassen I, II und III. Bis Baulänge 1600 mm = 2 Stück erforderlich. Ab Baulänge 1800 mm = 3 Stück erforderlich.** | Weiß | **ZB0408 0001** | **1** | **Stück** | **22,84 / Stück** | ● | ● | ● | ● | | | | |
| | *** Bitte bei Bestellung Farbe und Höhe des Heizkörpers angeben:** | | | | | | | | | | | | |
| | Farbe | **ZB0408*** | **1** | **Stück** | **28,55 / Stück** | ● | ● | ● | ● | | | | |
| **Standkonsolen-Set komplett, innenliegend, für Fertigbodenmontage** | | | | | | | | | | | | | |
| | Für Typ 33, Bauhöhe 200 (Rohrlänge 310 mm), für Fertigbodenmontage.<br><br>**Set bestehend aus:**<br>1 Konsolenfuß mit Standrohr 60 x 10 mm,<br>1 Trägerrohr (mit Gewindestift),<br>1 Haken (mit Scheibe und Mutter),<br>2 Konsolenböcke,<br>2 Verschlusskappen,<br>1 Laschenbügel. | | | | | | | | | | | | |
| VDI 6036 **Geeignet für Anforderungsklassen I, II und III. Bis Baulänge 1600 mm = 2 Stück erforderlich. Ab Baulänge 1800 mm = 3 Stück erforderlich.** | Weiß | **ZB0339 0001** | **1** | **Stück** | **23,97 / Stück** | ● | ● | ● | ● | | | | |
| | *** Bitte bei Bestellung Farbe und Höhe des Heizkörpers angeben:** | | | | | | | | | | | | |
| | Farbe | **ZB0339*** | **1** | **Stück** | **29,96 / Stück** | ● | ● | ● | ● | | | | |

# Zubehör Flachheizkörper Befestigung Boden

**Rabattgruppe Zubehör**

| Bezeichnung Abbildung | Beschreibung | Artikel-nummer | Liefer-menge | Mengen-einheit | Preis / Mengeneinheit EUR o. MwSt. | Heizkörpertyp FK0 | FH0 | FTV | FTP | PK0/PLK | PH0/PLK | PTV/PLV | PTP/PLP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Standkonsolen-Set komplett, innenliegend, für Rohbodenmontage** | | | | | | | | | | | | | |
| | Für Typ 33, Bauhöhe 200 (Rohrlänge 460 mm), für Rohbodenmontage.<br><br>**Set bestehend aus:**<br>1 Konsolenfuß mit Standrohr 60 x 10 mm,<br>1 Trägerrohr (mit Gewindestift),<br>1 Haken (mit Scheibe und Mutter),<br>2 Konsolenböcke,<br>2 Verschlusskappen,<br>1 Laschenbügel. | | | | | | | | | | | | |
| VDI 6036<br>**Geeignet für Anforderungsklassen I, II und III. Bis Baulänge 1600 mm = 2 Stück erforderlich. Ab Baulänge 1800 mm = 3 Stück erforderlich.** | Weiß | **ZB0409 0001** | **1** | **Stück** | **23,97 / Stück** | ● | | ● | | ● | | ● | |
| | *** Bitte bei Bestellung Farbe und Höhe des Heizkörpers angeben:** | | | | | | | | | | | | |
| | Farbe | **ZB0409*** | **1** | **Stück** | **29,96 / Stück** | ● | | ● | | ● | | ● | |
| **Standkonsolenfuß, außenliegend** | | | | | | | | | | | | | |
| | **Set bestehend aus:**<br>1 Konsolenfuß mit Standrohr 60 x 10 mm,<br>1 Verschlusskappe.<br>Benötigt zusätzlich ein Trägerset für jeweiligen Typ.<br><br>**Empfehlung:**<br>Fertigboden: Länge des Rohres = Bauhöhe + 150 mm*<br>Rohboden: Länge des Rohres = Bauhöhe + 300 mm*<br>* Bei Verwendung von Fensterbankträger ZC0105 und ZC0106 zusätzlich + 70 mm | | | | | | | | | | | | |
| VDI 6036<br>**Geeignet für Anforderungsklassen I, II und III bis zur Bauhöhe Heizkörper 600 mm. Geeignet für Anforderungsklassen I und II bis zur Bauhöhe Heizkörper 954 mm.** | **Weiß** | | | | | | | | | | | | |
| | Länge des Rohres 450 mm | **ZB0308 0001** | **1** | **Stück** | **14,50 / Stück** | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| | Länge des Rohres 550 mm | **ZB0308 0002** | **1** | **Stück** | **14,50 / Stück** | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| | Länge des Rohres 600 mm | **ZB0308 0003** | **1** | **Stück** | **14,50 / Stück** | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| | Länge des Rohres 650 mm | **ZB0308 0004** | **1** | **Stück** | **14,50 / Stück** | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| | Länge des Rohres 750 mm | **ZB0308 0005** | **1** | **Stück** | **14,50 / Stück** | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| | *** Bitte bei Bestellung Farbe und Höhe des Heizkörpers angeben:** | | | | | | | | | | | | |
| | Farbe | **ZB0308*** | **1** | **Stück** | **18,13 / Stück** | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| | **Weiß** | | | | | | | | | | | | |
| | Länge des Rohres 850 mm | **ZB0308 0006** | **1** | **Stück** | **17,83 / Stück** | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| | Länge des Rohres 900 mm | **ZB0308 0007** | **1** | **Stück** | **17,83 / Stück** | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| | Länge des Rohres 1050 mm | **ZB0308 0008** | **1** | **Stück** | **17,83 / Stück** | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| | Länge des Rohres 1200 mm | **ZB0308 0009** | **1** | **Stück** | **17,83 / Stück** | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| | *** Bitte bei Bestellung Farbe und Höhe des Heizkörpers angeben:** | | | | | | | | | | | | |
| | Farbe | **ZB0308*** | **1** | **Stück** | **22,29 / Stück** | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |

| Bezeichnung<br>Abbildung | Beschreibung | Artikel-nummer | Liefer-menge | Mengen-einheit | Preis / Mengeneinheit EUR o. MwSt. | Heizkörpertyp FK0 | FH0 | FTV | FTP | PK0/PLK | PH0/PLK | PTV/PLV | PTP/PLP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Trägerset für Standkonsolenfuß** | | | | | | | | | | | | | |
| | Für Standkonsolenfuß 60 x 10 mm.<br>Für Typ 12 - 33.<br><br>**Set bestehend aus:**<br>1 Träger für obere Lasche (inkl. Gewindestift),<br>1 Träger für untere Heizkörperkante (inkl. Gewindestift),<br>1 Verschiebesicherung ZK00200001,<br>2 Schallschutzclips. | | | | | | | | | | | | |
| VDI 6036 Geeignet für Anforderungs-klassen I, II und III. | Weiß | **ZB0309 0001** | **1** | **Stück** | **14,50 / Stück** | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| | *** Bitte bei Bestellung Farbe angeben:** | | | | | | | | | | | | |
| | Farbe | **ZB0309*** | **1** | **Stück** | **18,13 / Stück** | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| **Trägerset für Standkonsolenfuß** | | | | | | | | | | | | | |
| | Für Standkonsolenfuß 60 x 10 mm.<br>Für Typ 10 außer Vplus.<br>Für Typ 11.<br><br>**Set bestehend aus:**<br>1 Träger für obere Lasche (inkl. Gewindestift),<br>1 Träger für untere Lasche (inkl. Gewindestift),<br>1 Verschiebesicherung ZK00200001,<br>2 Schallschutzclips. | | | | | | | | | | | | |
| VDI 6036 Geeignet für Anforderungs-klassen I, II und III. | Weiß | **ZB0310 0001** | **1** | **Stück** | **14,50 / Stück** | ● | | ● | ● | ● | | ● | ● |
| | *** Bitte bei Bestellung Farbe angeben:** | | | | | | | | | | | | |
| | Farbe | **ZB0310*** | **1** | **Stück** | **18,13 / Stück** | ● | | ● | ● | ● | | ● | ● |
| **Trägerset für Standkonsolenfuß** | | | | | | | | | | | | | |
| | Für Standkonsolenfuß 60 x 10 mm.<br>Für Typ 10 Vplus.<br><br>**Set bestehend aus:**<br>1 Träger für obere Lasche (inkl. Gewindestift),<br>1 Träger für untere Lasche (inkl. Gewindestift),<br>1 Verschiebesicherung ZK00200001,<br>2 Schallschutzclips. | | | | | | | | | | | | |
| VDI 6036 Geeignet für Anforderungs-klassen I, II und III. | Weiß | **ZB0461 0001** | **1** | **Stück** | **14,50 / Stück** | | | | ● | | | | ● |
| | *** Bitte bei Bestellung Farbe angeben:** | | | | | | | | | | | | |
| | Farbe | **ZB0461*** | **1** | **Stück** | **18,13 / Stück** | | | | ● | | | | ● |

# Zubehör Flachheizkörper Befestigung Boden

**Rabattgruppe Zubehör**

| Bezeichnung<br>Abbildung | Beschreibung | Artikel-nummer | Liefer-menge | Mengen-einheit | Preis / Mengeneinheit EUR o. MwSt. | Heizkörpertyp | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | FKO | FHO | FTV | FTP | PKO/PLK | PHO/PLK | PTV/PLV | PTP/PLP |
| **Fensterbankträger** | | | | | | | | | | | | | |
| | Für Standrohr 60 x 10 mm.<br>Bautiefe: 160 mm<br>Verwendbar nur mit Standkonsolenfuß außenliegend.<br><br>**Hinweis:**<br>Länge des Rohres + 70 mm beachten! | | | | | | | | | | | | |
| | Weiß | **ZC0105 0001** | **1** | **Stück** | **17,50 / Stück** | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| | *** Bitte bei Bestellung Farbe angeben:** | | | | | | | | | | | | |
| | Farbe | **ZC0105*** | **1** | **Stück** | **21,88 / Stück** | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| **Fensterbankträger** | | | | | | | | | | | | | |
|  | Für Standrohr 60 x 10 mm.<br>Bautiefe: 200 mm<br>Verwendbar nur mit Standkonsolenfuß außenliegend.<br><br>**Hinweis:**<br>Länge des Rohres + 70 mm beachten! | | | | | | | | | | | | |
| | Weiß | **ZC0106 0001** | **1** | **Stück** | **17,50 / Stück** | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| | *** Bitte bei Bestellung Farbe angeben:** | | | | | | | | | | | | |
| | Farbe | **ZC0106*** | **1** | **Stück** | **21,88 / Stück** | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |

| Bezeichnung<br>Abbildung | Beschreibung | Artikel-nummer | Liefer-menge | Mengen-einheit | Preis / Mengeneinheit EUR o. MwSt. | Heizkörpertyp FKO | FHO | FTV | FTP | PKO/PLK | PHO/PLK | PTV/PLV | PTP/PLP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Abdeckrosette** | | | | | | | | | | | | | |
| | Metall,<br>für Standrohr 60 x 10 mm<br>(bei Montage auf Rohboden).<br><br>Nicht für Standkonsole ZB0338... + ZB0339... | | | | | | | | | | | | |
| | Weiß | **ZB0311 0001** | **1** | **Stück** | **11,15 / Stück** | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| | *** Bitte bei Bestellung Farbe angeben:** | | | | | | | | | | | | |
| | Farbe | **ZB0311*** | **1** | **Stück** | **13,94 / Stück** | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| **Blende** | | | | | | | | | | | | | |
| | Metall,<br>für Konsolenfuß (Rohr 60 x 10 mm)<br>(bei Montage auf Fertigboden).<br><br>Nicht für Standkonsole ZB0408... + ZB0409... | | | | | | | | | | | | |
| | Weiß | **ZB0312 0001** | **1** | **Stück** | **16,72 / Stück** | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| | *** Bitte bei Bestellung Farbe angeben:** | | | | | | | | | | | | |
| | Farbe | **ZB0312*** | **1** | **Stück** | **20,90 / Stück** | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| **Abdeckrosette** | | | | | | | | | | | | | |
| | Kunststoff,<br>für Standrohr 60 x 10 mm<br>(bei Montage auf Rohboden). | | | | | | | | | | | | |
| | Weiß | **ZB0373 0001** | **1** | **Stück** | **4,47 / Stück** | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| | *** Bitte bei Bestellung Farbe angeben:** | | | | | | | | | | | | |
| | Farbe | **ZB0373*** | **1** | **Stück** | **5,59 / Stück** | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| **Blende** | | | | | | | | | | | | | |
| | Kunststoff,<br>für Standrohr 60 x 10 mm<br>(bei Montage auf Fertigboden). | | | | | | | | | | | | |
| | Weiß | **ZB0374 0001** | **1** | **Stück** | **9,47 / Stück** | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| | *** Bitte bei Bestellung Farbe angeben:** | | | | | | | | | | | | |
| | Farbe | **ZB0374*** | **1** | **Stück** | **11,84 / Stück** | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |

# Zubehör Flachheizkörper Accessoires

**Rabattgruppe Zubehör**

| Bezeichnung<br>Abbildung | Beschreibung | Artikel-nummer | Liefer-menge | Mengen-einheit | Preis / Mengeneinheit EUR o. MwSt. | Heizkörpertyp | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | FK0 | FH0 | FTV | FTP | PK0/PLK | PH0/PLK | PTV/PLV | PTP/PLP |
| **Fensterbankträger** | | | | | | | | | | | | | |
| | Fensterbankträger für Flachheizkörper.<br><br>**Typ 22 und 33.**<br><br>**Verstellbereich 160 - 270 mm**<br>**Einstellhöhe 80 - 120 mm** | | | | | | | | | | | | |
| | | **ZC0038 0001** | **1** | **Stück** | **23,41 / Stück** | ● | | ● | ● | ● | | ● | ● |
| **Doppelrosette** | | | | | | | | | | | | | |
| | Kunststoff,<br>50 mm Abstand, zur Abdeckung der Anschlussleitungen aus dem Boden. | | | | | | | | | | | | |
| | Weiß | **ZT0066 0001** | **1** | **Stück** | **2,29 / Stück** | | | ● | ● | | | ● | ● |
| **Handtuchhalter für Flachheizkörper** | | | | | | | | | | | | | |
| | Für universellen Einsatz.<br><br>Bautiefe: 61 mm<br>Rohrdurchmesser: 19 mm<br><br>**Oberfläche weiß** | | | | | | | | | | | | |
| | Länge 450 mm | **ZC0040 0001** | **1** | **Stück** | **16,87 / Stück** | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| | Länge 600 mm | **ZC0040 0002** | **1** | **Stück** | **17,70 / Stück** | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| **Reinigungsbürste** | | | | | | | | | | | | | |
|  | Reinigungsbürste für Flachheizkörper. | | | | | | | | | | | | |
| | | **ZK0013 0001** | **1** | **Stück** | **48,97 / Stück** | ● | | ● | ● | ● | ● | ● | ● |

# Zubehör Flachheizkörper Anschlussverschraubungen

**Rabattgruppe Zubehör**

| Bezeichnung Abbildung | Beschreibung | Artikel-nummer | Liefer-menge | Mengen-einheit | Preis / Mengeneinheit EUR o. MwSt. | Heizkörpertyp FK0 | FH0 | FTV | FTP | PK0/PLK | PH0/PLK | PTV/PLV | PTP/PLP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Einrohrarmatur Durchgang** | | | | | | | | | | | | | |
| | 50 mm Nabenabstand.<br>Mit Kugel-Absperrventil für Ventilheizkörper mit 3/4" Außengewinde (Eurokonus).<br>Rohrseitig mit 3/4" Eurokonus zum Anschluss von Kupfer-, Weichstahl-, Edelstahl-, Kunststoff- und Metallverbundrohren in Verbindung mit geeigneten Klemmverschraubungen.<br>Mit Rückwärmebremse. | | | | | | | | | | | | |
| | Absperrbar | **ZV0104 0001** | **1** | **Stück** | **23,40 / Stück** | | | ● | ● | | | ● | ● |
| **Einrohrarmatur Eckform** | | | | | | | | | | | | | |
| | 50 mm Nabenabstand.<br>Mit Kugel-Absperrventil für Ventilheizkörper mit 3/4" Außengewinde (Eurokonus).<br>Rohrseitig mit 3/4" Eurokonus zum Anschluss von Kupfer-, Weichstahl-, Edelstahl-, Kunststoff- und Metallverbundrohren in Verbindung mit geeigneten Klemmverschraubungen.<br>Mit Rückwärmebremse. | | | | | | | | | | | | |
| | Absperrbar | **ZV0106 0001** | **1** | **Stück** | **23,40 / Stück** | | | ● | ● | | | ● | ● |
| **Zweirohrarmatur Durchgang** | | | | | | | | | | | | | |
| | 50 mm Nabenabstand.<br>Mit Kugel-Absperrventil für Ventilheizkörper mit 3/4" Außengewinde (Eurokonus).<br>Rohrseitig mit 3/4" Eurokonus zum Anschluss von Kupfer-, Weichstahl-, Edelstahl-, Kunststoff- und Metallverbundrohren in Verbindung mit geeigneten Klemmverschraubungen. | | | | | | | | | | | | |
| | Absperrbar | **ZV0105 0001** | **1** | **Stück** | **13,65 / Stück** | | | ● | ● | | | ● | ● |
| **Zweirohrarmatur Eckform** | | | | | | | | | | | | | |
| | 50 mm Nabenabstand.<br>Mit Kugel-Absperrventil für Ventilheizkörper mit 3/4" Außengewinde (Eurokonus).<br>Rohrseitig mit 3/4" Eurokonus zum Anschluss von Kupfer-, Weichstahl-, Edelstahl-, Kunststoff- und Metallverbundrohren in Verbindung mit geeigneten Klemmverschraubungen. | | | | | | | | | | | | |
| | Absperrbar | **ZV0107 0001** | **1** | **Stück** | **13,65 / Stück** | | | ● | ● | | | ● | ● |
| **Blende für Verschraubung Durchgang** | | | | | | | | | | | | | |
| | Blende passend für Zweirohrarmatur Durchgang.<br>Absperrbar (ZV01050001) | | | | | | | | | | | | |
| | Weiß | **ZA0106 0001** | **1** | **Stück** | **6,65 / Stück** | | | ● | ● | | | ● | ● |
| | Chrom | **ZA0106 0002** | **1** | **Stück** | **8,25 / Stück** | | | ● | ● | | | ● | ● |

| Bezeichnung<br>Abbildung | Beschreibung | Artikel-nummer | Liefer-menge | Mengen-einheit | Preis / Mengeneinheit EUR o. MwSt. | Heizkörpertyp FK0 | FH0 | FTV | FTP | PK0/PLK | PH0/PLK | PTV/PLV | PTP/PLP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Blende für Verschraubung Eckform** | | | | | | | | | | | | | |
| | Blende passend für Zweirohrarmatur Eckform.<br>Absperrbar (ZV01070001) | | | | | | | | | | | | |
| | Weiß | **ZA0107 0001** | **1** | **Stück** | **6,65 / Stück** | | | ● | ● | | | ● | ● |
| | Chrom | **ZA0107 0002** | **1** | **Stück** | **8,25 / Stück** | | | ● | ● | | | ● | ● |
| **Adapterstücke** | | | | | | | | | | | | | |
| | Zur Anpassung vorhandener Achsabstände<br>an die Armaturen.<br><br>**2 Stück im Satz.** | | | | | | | | | | | | |
| | Satz 1 für Achsabstand min. 40/50 bis max. 60/50 | **ZT0107 0001** | **2** | **Stück** | **13,02 / Stück** | | | ● | ● | | | ● | ● |
| | Satz 2 für Achsabstand min. 34/50 bis max. 66/50 | **ZT0107 0002** | **2** | **Stück** | **13,02 / Stück** | | | ● | ● | | | ● | ● |
| **Klemmverschraubung** | | | | | | | | | | | | | |
| | **Set bestehend aus:**<br>2 Klemmverschraubungen zum Anschluss des<br>Heizkörpers an Kupferrohre (blank, vernickelt, verchromt),<br>Weichstahl-, C-Stahl- und Edelstahlrohre,<br>passend für 3/4" Eurokonus, elastisch dichtend,<br>keine Stützhülsen erforderlich.<br><br>**2 Stück im Satz.** | | | | | | | | | | | | |
| | 12 mm | **ZT0139 0002** | **2** | **Stück** | **4,14 / Stück** | | | ● | ● | | | ● | ● |
| | 14 mm | **ZT0139 0003** | **2** | **Stück** | **4,14 / Stück** | | | ● | ● | | | ● | ● |
| | 15 mm | **ZT0139 0004** | **2** | **Stück** | **4,14 / Stück** | | | ● | ● | | | ● | ● |
| | 16 mm | **ZT0139 0005** | **2** | **Stück** | **4,14 / Stück** | | | ● | ● | | | ● | ● |
| | 18 mm | **ZT0139 0006** | **2** | **Stück** | **4,14 / Stück** | | | ● | ● | | | ● | ● |
| **Klemmverschraubung** | | | | | | | | | | | | | |
| | **Set bestehend aus:**<br>2 Klemmverschraubungen für Kunststoff- und Metallver-<br>bundrohre, passend für 3/4" Eurokonus, bestehend aus<br>Mutter SW 27, Kunststoff-Klemmring und Tülle,<br>O-Ring-Dichtung auf der Tülle.<br><br>**2 Stück im Satz.** | | | | | | | | | | | | |
| | 14 mm | **ZT0163 0001** | **2** | **Stück** | **5,36 / Stück** | | | ● | ● | | | ● | ● |
| | 16 mm | **ZT0163 0002** | **2** | **Stück** | **5,36 / Stück** | | | ● | ● | | | ● | ● |

# $k_V$-Einsätze für Ventilheizkörper

**Rabattgruppe Zubehör**

| Bezeichnung<br>Abbildung | Beschreibung | Artikel-nummer | Liefer-menge | Mengen-einheit | Preis / Mengeneinheit EUR o. MwSt. | Heizkörpertyp | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | FK0 | FH0 | FTV | FTP | PK0/PLK | PH0/PLK | PTV/PLV | PTP/PLP |
| **$k_V$-Einstellschlüssel** | | | | | | | | | | | | | |
| | | **ZV0036 0001** | **1** | **Stück** | **2,42 / Stück** | | ● | ● | | | ● | ● | |
| **$k_V$-Einsatz Standard** | | | | | | | | | | | | | |
|  | $k_V$-Einsatz Kermi V6K-S (Standardventil) mit stetig öffnender Regelschürze, 8 $k_V$-Haupteinstellungen und 7 Zwischeneinstellungen.<br>Passend für alle Kermi Ventil-Flachheizkörper ab Produktion 01/2001.<br><br>**Zertifiziert nach EN 215**<br>(Register-Nr. 6T0006) | **ZV0170 0001** | **1** | **Stück** | **9,27 / Stück** | | ● | ● | | | ● | ● | |
| **$k_V$-Einsatz für geringe Wassermengen (Fernwärmeanlagen)** | | | | | | | | | | | | | |
|  | $k_V$-Einsatz Kermi V3K-F (Feinregulierventil) mit stetig öffnender Regelschürze, 8 $k_V$-Haupteinstellungen und 7 Zwischeneinstellungen.<br>Passend für alle Kermi Ventil-Flachheizkörper ab Produktion 01/2001.<br><br>**Zertifiziert nach EN 215**<br>(Register-Nr. 6T0002 + 6T0006) | **ZV0005 0001** | **1** | **Stück** | **9,27 / Stück** | | ● | ● | | | ● | ● | |
| **$k_V$-Einsatz V1K Service Standard** | | | | | | | | | | | | | |
| | $k_V$-Einsatz Standard als Ersatz für Ventile V1K K6 + K9 (1991 - 1993) für Kermi Ventil-Flachheizkörper. | **ZV0087 0001** | **1** | **Stück** | **23,99 / Stück** | | ● | ● | | | ● | ● | |

| Bezeichnung<br>Abbildung | Beschreibung | Artikel-nummer | Liefer-menge | Mengen-einheit | Preis / Mengeneinheit EUR o. MwSt. | Heizkörpertyp FKO | FHO | FTV | FTP | PKO/PLK | PHO/PLK | PTV/PLV | PTP/PLP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **$k_V$-Einsatz V1K Service für geringe Wassermengen (Fernwärmeanlagen)** | | | | | | | | | | | | | |
| | $k_V$-Einsatz für geringe Wassermengen als Ersatz für Ventile V1K K3 (1991 - 1993) für Kermi Ventil-Flachheizkörper. | **ZV0087 0002** | **1** | **Stück** | **23,99 / Stück** | | | ● | ● | | | ● | ● |
| **$k_V$-Einsatz V1K / V2K Service Standard** | | | | | | | | | | | | | |
| | $k_V$-Einsatz Standard als Ersatz für Ventile V1K K6 + K9 (1994-1999) und V2K K6 + K9 (03/1999 - 12/2000) für Kermi Ventil-Flachheizkörper. | **ZV0063 0001** | **1** | **Stück** | **23,99 / Stück** | | | ● | ● | | | ● | ● |
| **$k_V$-Einsatz V1K / V2K Service für geringe Wassermengen (Fernwärmeanlagen)** | | | | | | | | | | | | | |
| | $k_V$-Einsatz für geringe Wassermengen als Ersatz für Ventile V1K K3 (1994-1999) und V2K K3 (03/1999 - 12/2000) für Kermi Ventil-Flachheizkörper. | **ZV0062 0001** | **1** | **Stück** | **23,99 / Stück** | | | ● | ● | | | ● | ● |
| **Blindstopfen** | | | | | | | | | | | | | |
| | Blindstopfen 1/2" inkl. O-Ring-Dichtung. Verschlusskappe anstelle des Ventileinsatzes. Z. B. bei Zonenrandregelung.<br><br>**10 Stück im Satz** | **ZT0052 0001** | **10** | **Stück** | **2,04 / Stück** | ● | | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| **Trennstopfen-Set für Einrohrsystem** | | | | | | | | | | | | | |
| | Zum Anschluss von Kompakt-Flachheizkörpern im Einrohrsystem. Nur für mehrlagige Flachheizkörper geeignet.<br><br>**Set bestehend aus:**<br>1 Trennstopfen,<br>1 Montageschlüssel | **ZT0082 0001** | **1** | **Stück** | **6,11 / Stück** | ● | | | | ● | ● | | |
| **Trennstopfen für gekoppelte therm-x2 Kompaktheizkörper** | | | | | | | | | | | | | |
| | Zum gleichseitigen Anschluss von mindestens 2 gekoppelten therm-x2 Kompakt. | **ZT0081 0001** | **1** | **Stück** | **4,47 / Stück** | ● | | | | ● | ● | | |

# Einsatz für Ventilheizkörper mit dynamischer Durchflussregelung

**Rabattgruppe Zubehör**

| Bezeichnung<br>Abbildung | Beschreibung | Artikel-nummer | Liefer-menge | Mengen-einheit | Preis / Mengeneinheit EUR o. MwSt. | Heizkörpertyp | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | FK0 | FH0 | FTV | FTP | PK0/PLK | PH0/PLK | PTV/PLV | PTP/PLP |
| **Einsatz mit dynamischer Durchflussregelung** | | | | | | | | | | | | | |
| | Einsatz Kermi V7K-L mit dynamischer Druchflussregelung. Einstellungen von 15 bis 160 l/h bei einem Differenzdruck von 150 mbar.<br>Passend für alle Kermi Ventil-Flachheizkörper ab Produktion 01/2001.<br><br>**Hinweis:**<br>Im Regelbetrieb bei einem anliegenden Differenzdruck > 150 mbar können wahrnehmbare Geräusche am Ventil auftreten. | **ZV0171 0001** | **1** | **Stück** | **23,99 / Stück** | | | ● | ● | | | ● | ● |

## Obere Abdeckung für Profil-Heizkörper

ab 10/93

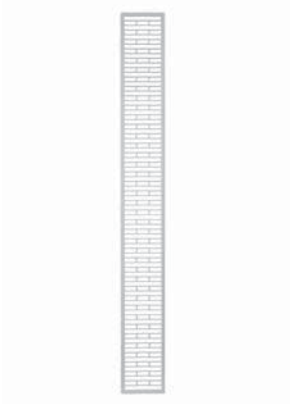

| | Typ 11, 12 | | Typ 22 | | Typ 33 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Baulänge** | **Artikelnummer** | **EUR / Stück** | **Artikelnummer** | **EUR / Stück** | **Artikelnummer** | **EUR / Stück** |
| **400** | ZA0016 0001 | **14,85** | ZA0017 0001 | **14,85** | ZA0018 0001 | **14,85** |
| **500** | ZA0016 0002 | **14,85** | ZA0017 0002 | **14,85** | ZA0018 0002 | **14,85** |
| **600** | ZA0016 0003 | **14,85** | ZA0017 0003 | **14,85** | ZA0018 0003 | **14,85** |
| **700** | ZA0016 0004 | **14,85** | ZA0017 0004 | **14,85** | ZA0018 0004 | **14,85** |
| **800** | ZA0016 0005 | **14,85** | ZA0017 0005 | **14,85** | ZA0018 0005 | **14,85** |
| **900** | ZA0016 0006 | **14,85** | ZA0017 0006 | **14,85** | ZA0018 0006 | **14,85** |
| **1000** | ZA0016 0007 | **14,85** | ZA0017 0007 | **14,85** | ZA0018 0007 | **14,85** |
| **1100** | ZA0016 0008 | **29,70** | ZA0017 0008 | **29,70** | ZA0018 0008 | **29,70** |
| **1200** | ZA0016 0009 | **29,70** | ZA0017 0009 | **29,70** | ZA0018 0009 | **29,70** |
| **1300** | ZA0016 0010 | **29,70** | ZA0017 0010 | **29,70** | ZA0018 0010 | **29,70** |
| **1400** | ZA0016 0011 | **29,70** | ZA0017 0011 | **29,70** | ZA0018 0011 | **29,70** |
| **1600** | ZA0016 0012 | **29,70** | ZA0017 0012 | **29,70** | ZA0018 0012 | **29,70** |
| **1800** | ZA0016 0013 | **29,70** | ZA0017 0013 | **29,70** | ZA0018 0013 | **29,70** |
| **2000** | ZA0016 0014 | **29,70** | ZA0017 0014 | **29,70** | ZA0018 0014 | **29,70** |
| **2300** | ZA0016 0015 | **44,54** | ZA0017 0015 | **44,54** | ZA0018 0015 | **44,54** |
| **2600** | ZA0016 0016 | **44,54** | ZA0017 0016 | **44,54** | ZA0018 0016 | **44,54** |
| **3000** | ZA0016 0017 | **44,54** | ZA0017 0017 | **44,54** | ZA0018 0017 | **44,54** |

## Obere Abdeckung für Plan- / Line-Heizkörper

| | Typ 11, 12 | | Typ 22 | | Typ 33 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Baulänge** | **Artikelnummer** | **EUR / Stück** | **Artikelnummer** | **EUR / Stück** | **Artikelnummer** | **EUR / Stück** |
| **405** | ZA0021 0001 | **22,26** | ZA0022 0001 | **22,26** | ZA0023 0001 | **22,26** |
| **505** | ZA0021 0002 | **22,26** | ZA0022 0002 | **22,26** | ZA0023 0002 | **22,26** |
| **605** | ZA0021 0003 | **22,26** | ZA0022 0003 | **22,26** | ZA0023 0003 | **22,26** |
| **705** | ZA0021 0004 | **22,26** | ZA0022 0004 | **22,26** | ZA0023 0004 | **22,26** |
| **805** | ZA0021 0005 | **22,26** | ZA0022 0005 | **22,26** | ZA0023 0005 | **22,26** |
| **905** | ZA0021 0006 | **22,26** | ZA0022 0006 | **22,26** | ZA0023 0006 | **22,26** |
| **1005** | ZA0021 0007 | **22,26** | ZA0022 0007 | **22,26** | ZA0023 0007 | **22,26** |
| **1105** | ZA0021 0008 | **29,70** | ZA0022 0008 | **29,70** | ZA0023 0008 | **29,70** |
| **1205** | ZA0021 0009 | **29,70** | ZA0022 0009 | **29,70** | ZA0023 0009 | **29,70** |
| **1305** | ZA0021 0017 | **29,70** | ZA0022 0017 | **29,70** | ZA0023 0017 | **29,70** |
| **1405** | ZA0021 0010 | **29,70** | ZA0022 0010 | **29,70** | ZA0023 0010 | **29,70** |
| **1605** | ZA0021 0011 | **29,70** | ZA0022 0011 | **29,70** | ZA0023 0011 | **29,70** |
| **1805** | ZA0021 0012 | **29,70** | ZA0022 0012 | **29,70** | ZA0023 0012 | **29,70** |
| **2005** | ZA0021 0013 | **29,70** | ZA0022 0013 | **29,70** | ZA0023 0013 | **29,70** |
| **2305** | ZA0021 0014 | **44,54** | ZA0022 0014 | **44,54** | ZA0023 0014 | **44,54** |
| **2605** | ZA0021 0015 | **44,54** | ZA0022 0015 | **44,54** | ZA0023 0015 | **44,54** |
| **3005** | ZA0021 0016 | **44,54** | ZA0022 0016 | **44,54** | ZA0023 0016 | **44,54** |

# Ersatzteile / Seitenverkleidungen Ventilheizkörper

**Rabattgruppe Zubehör**

| Bezeichnung Abbildung | Beschreibung | | Artikel-nummer | Liefer-menge | Mengen-einheit | Preis / Mengeneinheit EUR o. MwSt. | Heizkörpertyp | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | FK0 | FH0 | FTV | FTP | PK0/PLK | PH0/PLK | PTV/PLV | PTP/PLP |
| **Seitliche Abdeckung für Ventilheizkörper Typ 11, 12** | | | | | | | | | | | | | | |
| | Anschlussseite | Bauhöhe 300/305 mm | ZA0175 0001 | 1 | Stück | 14,85 / Stück | | | ● | | | | ● | |
| | Anschlussseite | Bauhöhe 400/405 mm | ZA0175 0002 | 1 | Stück | 14,85 / Stück | | | ● | | | | ● | |
| | Anschlussseite | Bauhöhe 500/505 mm | ZA0175 0003 | 1 | Stück | 14,85 / Stück | | | ● | | | | ● | |
| | Anschlussseite | Bauhöhe 600/605 mm | ZA0175 0004 | 1 | Stück | 14,85 / Stück | | | ● | | | | ● | |
| | Anschlussseite | Bauhöhe 750 mm | ZA0175 0005 | 1 | Stück | 14,85 / Stück | | | ● | | | | ● | |
| | Anschlussseite | Bauhöhe 900/905 mm | ZA0175 0006 | 1 | Stück | 14,85 / Stück | | | ● | | | | ● | |
| | | Bauhöhe 300/305 mm | ZA0175 0007 | 1 | Stück | 14,85 / Stück | | | ● | ● | | | ● | ● |
| | | Bauhöhe 400/405 mm | ZA0175 0008 | 1 | Stück | 14,85 / Stück | | | ● | ● | | | ● | ● |
| | | Bauhöhe 500/505 mm | ZA0175 0009 | 1 | Stück | 14,85 / Stück | | | ● | ● | | | ● | ● |
| | | Bauhöhe 600/605 mm | ZA0175 0011 | 1 | Stück | 14,85 / Stück | | | ● | ● | | | ● | ● |
| | | Bauhöhe 750 mm | ZA0175 0012 | 1 | Stück | 14,85 / Stück | | | ● | ● | | | ● | ● |
| | | Bauhöhe 900/905 mm | ZA0175 0013 | 1 | Stück | 14,85 / Stück | | | ● | ● | | | ● | ● |
| **Seitliche Abdeckung für Ventilheizkörper Typ 22** | | | | | | | | | | | | | | |
| | Anschlussseite | Bauhöhe 200/205 mm | ZA0176 0001 | 1 | Stück | 20,68 / Stück | | | ● | | | | ● | |
| | Anschlussseite | Bauhöhe 300/305 mm | ZA0176 0002 | 1 | Stück | 20,68 / Stück | | | ● | | | | ● | |
| | Anschlussseite | Bauhöhe 400/405 mm | ZA0176 0003 | 1 | Stück | 20,68 / Stück | | | ● | | | | ● | |
| | Anschlussseite | Bauhöhe 500/505 mm | ZA0176 0004 | 1 | Stück | 20,68 / Stück | | | ● | | | | ● | |
| | Anschlussseite | Bauhöhe 600/605 mm | ZA0176 0005 | 1 | Stück | 20,68 / Stück | | | ● | | | | ● | |
| | Anschlussseite | Bauhöhe 750 mm | ZA0176 0006 | 1 | Stück | 20,68 / Stück | | | ● | | | | ● | |
| | Anschlussseite | Bauhöhe 900/905 mm | ZA0176 0007 | 1 | Stück | 20,68 / Stück | | | ● | | | | ● | |
| | | Bauhöhe 200/205 mm | ZA0176 0008 | 1 | Stück | 20,68 / Stück | | | ● | ● | | | ● | ● |
| | | Bauhöhe 300/305 mm | ZA0176 0009 | 1 | Stück | 20,68 / Stück | | | ● | ● | | | ● | ● |
| | | Bauhöhe 400/405 mm | ZA0176 0010 | 1 | Stück | 20,68 / Stück | | | ● | ● | | | ● | ● |
| | | Bauhöhe 500/505 mm | ZA0176 0011 | 1 | Stück | 20,68 / Stück | | | ● | ● | | | ● | ● |
| | | Bauhöhe 600/605 mm | ZA0176 0013 | 1 | Stück | 20,68 / Stück | | | ● | ● | | | ● | ● |
| | | Bauhöhe 750 mm | ZA0176 0014 | 1 | Stück | 20,68 / Stück | | | ● | ● | | | ● | ● |
| | | Bauhöhe 900/905 mm | ZA0176 0015 | 1 | Stück | 20,68 / Stück | | | ● | ● | | | ● | ● |
| **Seitliche Abdeckung für Ventilheizkörper mit rechtsseitigem Anschluss Typ 33** | | | | | | | | | | | | | | |
| | rechts | Bauhöhe 200/205 mm | ZA0177 0022 | 1 | Stück | 26,68 / Stück | | | ● | | | | ● | |
| | rechts | Bauhöhe 300/305 mm | ZA0177 0023 | 1 | Stück | 26,68 / Stück | | | ● | | | | ● | |
| | rechts | Bauhöhe 400/405 mm | ZA0177 0024 | 1 | Stück | 26,68 / Stück | | | ● | | | | ● | |
| | rechts | Bauhöhe 500/505 mm | ZA0177 0025 | 1 | Stück | 26,68 / Stück | | | ● | | | | ● | |
| | rechts | Bauhöhe 600/605 mm | ZA0177 0026 | 1 | Stück | 26,68 / Stück | | | ● | | | | ● | |
| | rechts | Bauhöhe 750 mm | ZA0177 0027 | 1 | Stück | 26,68 / Stück | | | ● | | | | ● | |
| | rechts | Bauhöhe 900/905 mm | ZA0177 0028 | 1 | Stück | 26,68 / Stück | | | ● | | | | ● | |
| | links | Bauhöhe 200/205 mm | ZA0177 0015 | 1 | Stück | 26,68 / Stück | | | ● | | | | ● | |
| | links | Bauhöhe 300/305 mm | ZA0177 0016 | 1 | Stück | 26,68 / Stück | | | ● | | | | ● | |
| | links | Bauhöhe 400/405 mm | ZA0177 0017 | 1 | Stück | 26,68 / Stück | | | ● | | | | ● | |
| | links | Bauhöhe 500/505 mm | ZA0177 0018 | 1 | Stück | 26,68 / Stück | | | ● | | | | ● | |
| | links | Bauhöhe 600/605 mm | ZA0177 0019 | 1 | Stück | 26,68 / Stück | | | ● | | | | ● | |
| | links | Bauhöhe 750 mm | ZA0177 0020 | 1 | Stück | 26,68 / Stück | | | ● | | | | ● | |
| | links | Bauhöhe 900/905 mm | ZA0177 0021 | 1 | Stück | 26,68 / Stück | | | ● | | | | ● | |

| Bezeichnung Abbildung | Beschreibung | | Artikel-nummer | Liefer-menge | Mengen-einheit | Preis / Mengeneinheit EUR o. MwSt. | Heizkörpertyp | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | FK0 | FH0 | FTV | FTP | PK0/PLK | PH0/PLK | PTV/PLV | PTP/PLP |
| **Seitliche Abdeckung für Ventilheizkörper mit linksseitigem Anschluss Typ 33** | | | | | | | | | | | | | | |
| | rechts | Bauhöhe 200/205 mm | ZA0177 0008 | 1 | Stück | 26,68 / Stück | | | ● | | | | ● | |
| | rechts | Bauhöhe 300/305 mm | ZA0177 0009 | 1 | Stück | 26,68 / Stück | | | ● | | | | ● | |
| | rechts | Bauhöhe 400/405 mm | ZA0177 0010 | 1 | Stück | 26,68 / Stück | | | ● | | | | ● | |
| | rechts | Bauhöhe 500/505 mm | ZA0177 0011 | 1 | Stück | 26,68 / Stück | | | ● | | | | ● | |
| | rechts | Bauhöhe 600/605 mm | ZA0177 0012 | 1 | Stück | 26,68 / Stück | | | ● | | | | ● | |
| | rechts | Bauhöhe 750 mm | ZA0177 0013 | 1 | Stück | 26,68 / Stück | | | ● | | | | ● | |
| | rechts | Bauhöhe 900/905 mm | ZA0177 0014 | 1 | Stück | 26,68 / Stück | | | ● | | | | ● | |
| | links | Bauhöhe 200/205 mm | ZA0177 0001 | 1 | Stück | 26,68 / Stück | | | ● | | | | ● | |
| | links | Bauhöhe 300/305 mm | ZA0177 0002 | 1 | Stück | 26,68 / Stück | | | ● | | | | ● | |
| | links | Bauhöhe 400/405 mm | ZA0177 0003 | 1 | Stück | 26,68 / Stück | | | ● | | | | ● | |
| | links | Bauhöhe 500/505 mm | ZA0177 0004 | 1 | Stück | 26,68 / Stück | | | ● | | | | ● | |
| | links | Bauhöhe 600/605 mm | ZA0177 0005 | 1 | Stück | 26,68 / Stück | | | ● | | | | ● | |
| | links | Bauhöhe 750 mm | ZA0177 0006 | 1 | Stück | 26,68 / Stück | | | ● | | | | ● | |
| | links | Bauhöhe 900/905 mm | ZA0177 0007 | 1 | Stück | 26,68 / Stück | | | ● | | | | ● | |
| **Seitliche Abdeckung für Ventilheizkörper mit Mittenanschluss Typ 33** | | | | | | | | | | | | | | |
| | rechts | Bauhöhe 300/305 mm | ZA0177 0016 | 1 | Stück | 26,68 / Stück | | | | ● | | | | ● |
| | rechts | Bauhöhe 400/405 mm | ZA0177 0017 | 1 | Stück | 26,68 / Stück | | | | ● | | | | ● |
| | rechts | Bauhöhe 500/505 mm | ZA0177 0018 | 1 | Stück | 26,68 / Stück | | | | ● | | | | ● |
| | rechts | Bauhöhe 600/605 mm | ZA0177 0019 | 1 | Stück | 26,68 / Stück | | | | ● | | | | ● |
| | rechts | Bauhöhe 750 mm | ZA0177 0020 | 1 | Stück | 26,68 / Stück | | | | ● | | | | ● |
| | rechts | Bauhöhe 900/905 mm | ZA0177 0021 | 1 | Stück | 26,68 / Stück | | | | ● | | | | ● |
| | links | Bauhöhe 300/305 mm | ZA0177 0009 | 1 | Stück | 26,68 / Stück | | | | ● | | | | ● |
| | links | Bauhöhe 400/405 mm | ZA0177 0010 | 1 | Stück | 26,68 / Stück | | | | ● | | | | ● |
| | links | Bauhöhe 500/505 mm | ZA0177 0011 | 1 | Stück | 26,68 / Stück | | | | ● | | | | ● |
| | links | Bauhöhe 600/605 mm | ZA0177 0012 | 1 | Stück | 26,68 / Stück | | | | ● | | | | ● |
| | links | Bauhöhe 750 mm | ZA0177 0013 | 1 | Stück | 26,68 / Stück | | | | ● | | | | ● |
| | links | Bauhöhe 900/905 mm | ZA0177 0014 | 1 | Stück | 26,68 / Stück | | | | ● | | | | ● |

# Ersatzteile / Seitenverkleidungen Kompaktheizkörper

**Rabattgruppe Zubehör**

| Bezeichnung Abbildung | Beschreibung | | Artikelnummer | Liefermenge | Mengeneinheit | Preis / Mengeneinheit EUR o. MwSt. | Heizkörpertyp | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | FK0 | FH0 | FTV | FTP | PK0/PLK | PH0/PLK | PTV/PLV | PTP/PLP |
| **Seitliche Abdeckung für Kompaktheizkörper Typ 11, 12** | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Bauhöhe 300/305 mm | ZA0175 0007 | 1 | Stück | 14,85 / Stück | ● | | | | ● | | | |
| | | Bauhöhe 400/405 mm | ZA0175 0008 | 1 | Stück | 14,85 / Stück | ● | | | | ● | | | |
| | | Bauhöhe 500/505 mm | ZA0175 0009 | 1 | Stück | 14,85 / Stück | ● | | | | ● | | | |
| | | Bauhöhe 554/559 mm | ZA0175 0010 | 1 | Stück | 14,85 / Stück | ● | | | | ● | | | |
| | | Bauhöhe 600/605 mm | ZA0175 0011 | 1 | Stück | 14,85 / Stück | ● | | | | ● | | | |
| | | Bauhöhe 750 mm | ZA0175 0012 | 1 | Stück | 14,85 / Stück | ● | | | | ● | | | |
| | | Bauhöhe 900/905 mm | ZA0175 0013 | 1 | Stück | 14,85 / Stück | ● | | | | ● | | | |
| | | Bauhöhe 954/959 mm | ZA0175 0014 | 1 | Stück | 14,85 / Stück | ● | | | | ● | | | |
| **Seitliche Abdeckung für Kompaktheizkörper Typ 22** | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Bauhöhe 200/205 mm | ZA0176 0008 | 1 | Stück | 20,68 / Stück | ● | | | | ● | | | |
| | | Bauhöhe 300/305 mm | ZA0176 0009 | 1 | Stück | 20,68 / Stück | ● | | | | ● | | | |
| | | Bauhöhe 400/405 mm | ZA0176 0010 | 1 | Stück | 20,68 / Stück | ● | | | | ● | | | |
| | | Bauhöhe 500/505 mm | ZA0176 0011 | 1 | Stück | 20,68 / Stück | ● | | | | ● | | | |
| | | Bauhöhe 554/559 mm | ZA0176 0012 | 1 | Stück | 20,68 / Stück | ● | | | | ● | | | |
| | | Bauhöhe 600/605 mm | ZA0176 0013 | 1 | Stück | 20,68 / Stück | ● | | | | ● | | | |
| | | Bauhöhe 750 mm | ZA0176 0014 | 1 | Stück | 20,68 / Stück | ● | | | | ● | | | |
| | | Bauhöhe 900/905 mm | ZA0176 0015 | 1 | Stück | 20,68 / Stück | ● | | | | ● | | | |
| | | Bauhöhe 954/959 mm | ZA0176 0016 | 1 | Stück | 20,68 / Stück | ● | | | | ● | | | |
| **Seitliche Abdeckung für Kompaktheizkörper Typ 33** | | | | | | | | | | | | | | |
| | rechts | Bauhöhe 200/205 mm | ZA0177 0008 | 1 | Stück | 26,68 / Stück | ● | | | | ● | | | |
| | rechts | Bauhöhe 300/305 mm | ZA0177 0009 | 1 | Stück | 26,68 / Stück | ● | | | | ● | | | |
| | rechts | Bauhöhe 400/405 mm | ZA0177 0010 | 1 | Stück | 26,68 / Stück | ● | | | | ● | | | |
| | rechts | Bauhöhe 500/505 mm | ZA0177 0011 | 1 | Stück | 26,68 / Stück | ● | | | | ● | | | |
| | rechts | Bauhöhe 554/559 mm | ZA0177 0031 | 1 | Stück | 26,68 / Stück | ● | | | | ● | | | |
| | rechts | Bauhöhe 600/605 mm | ZA0177 0012 | 1 | Stück | 26,68 / Stück | ● | | | | ● | | | |
| | rechts | Bauhöhe 750 mm | ZA0177 0013 | 1 | Stück | 26,68 / Stück | ● | | | | ● | | | |
| | rechts | Bauhöhe 900/905 mm | ZA0177 0014 | 1 | Stück | 26,68 / Stück | ● | | | | ● | | | |
| | rechts | Bauhöhe 954/959 mm | ZA0177 0032 | 1 | Stück | 26,68 / Stück | ● | | | | ● | | | |
| | links | Bauhöhe 200/205 mm | ZA0177 0015 | 1 | Stück | 26,68 / Stück | ● | | | | ● | | | |
| | links | Bauhöhe 300/305 mm | ZA0177 0016 | 1 | Stück | 26,68 / Stück | ● | | | | ● | | | |
| | links | Bauhöhe 400/405 mm | ZA0177 0017 | 1 | Stück | 26,68 / Stück | ● | | | | ● | | | |
| | links | Bauhöhe 500/505 mm | ZA0177 0018 | 1 | Stück | 26,68 / Stück | ● | | | | ● | | | |
| | links | Bauhöhe 554/559 mm | ZA0177 0029 | 1 | Stück | 26,68 / Stück | ● | | | | ● | | | |
| | links | Bauhöhe 600/605 mm | ZA0177 0019 | 1 | Stück | 26,68 / Stück | ● | | | | ● | | | |
| | links | Bauhöhe 750 mm | ZA0177 0020 | 1 | Stück | 26,68 / Stück | ● | | | | ● | | | |
| | links | Bauhöhe 900/905 mm | ZA0177 0021 | 1 | Stück | 26,68 / Stück | ● | | | | ● | | | |
| | links | Bauhöhe 954/959 mm | ZA0177 0030 | 1 | Stück | 26,68 / Stück | ● | | | | ● | | | |

| Bezeichnung<br>Abbildung | Beschreibung | Artikel-nummer | Liefer-menge | Mengen-einheit | Preis / Mengeneinheit EUR o. MwSt. | Heizkörpertyp | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | FK0 | FH0 | FTV | FTP | PK0/PLK | PH0/PLK | PTV/PLV | PTP/PLP |
| **Kermi Clip** | | | | | | | | | | | | | |
| | Für Typ 11 - 33.<br>Bis 03/2018.<br>**10 Stück im Satz.** | | | | | | | | | | | | |
| | **Links** | | | | | | | | | | | | |
| | Weiß | **ZK0006 0001** | **10** | **Stück** | **0,43 / Stück** | ● | | ● | ● | ● | | ● | ● |
| | Silber-metallic | **ZK0006 0002** | **10** | **Stück** | **0,43 / Stück** | ● | | ● | ● | ● | | ● | ● |
| | **Rechts** | | | | | | | | | | | | |
| | Weiß | **ZK0007 0001** | **10** | **Stück** | **0,43 / Stück** | ● | | ● | ● | ● | | ● | ● |
| | Silber-metallic | **ZK0007 0002** | **10** | **Stück** | **0,43 / Stück** | ● | | ● | ● | ● | | ● | ● |
| **Kermi Clip** | | | | | | | | | | | | | |
| | Für Typ 11 - 33.<br>Ab 04/2018.<br>**10 Stück im Satz.** | | | | | | | | | | | | |
| | **Links** | | | | | | | | | | | | |
| | Weiß | **ZK0120 0001** | **10** | **Stück** | **0,43 / Stück** | ● | | ● | ● | ● | | ● | ● |
| | Silber-metallic | **ZK0120 0002** | **10** | **Stück** | **0,43 / Stück** | ● | | ● | ● | ● | | ● | ● |
| | **Rechts** | | | | | | | | | | | | |
| | Weiß | **ZK0121 0001** | **10** | **Stück** | **0,43 / Stück** | ● | | ● | ● | ● | | ● | ● |
| | Silber-metallic | **ZK0121 0002** | **10** | **Stück** | **0,43 / Stück** | ● | | ● | ● | ● | | ● | ● |
| **Befestigungsadapter** | | | | | | | | | | | | | |
| | Befestigungsadapter für Bauhöhe 600 mm zum Nachrüsten von oberer Abdeckung und seitlichen Blenden ab 10/1993 auf Profil-Heizkörper bis 10/1993.<br>**10 Stück im Satz.** | | | | | | | | | | | | |
| | Weiß | **ZK0014 0001** | **10** | **Stück** | **0,88 / Stück** | ● | | ● | | | | | |
| **Haltebügel für obere Abdeckung Typ 11** | | | | | | | | | | | | | |
| | Ab 10/2000.<br>**10 Stück im Satz.** | | | | | | | | | | | | |
| | Weiß | **ZA0020 0001** | **10** | **Stück** | **1,18 / Stück** | ● | | ● | ● | ● | | ● | ● |
| | Silber-metallic | **ZA0020 0004** | **10** | **Stück** | **1,18 / Stück** | ● | | ● | ● | ● | | ● | ● |
| **Haltebügel für obere Abdeckung Typ 12** | | | | | | | | | | | | | |
| | Ab 10/1993 bis 09/2000.<br>**10 Stück im Satz.** | | | | | | | | | | | | |
| | Weiß | **ZA0019 0003** | **10** | **Stück** | **1,92 / Stück** | ● | | ● | | ● | | ● | |
| | Ab 10/2000.<br>**10 Stück im Satz.** | | | | | | | | | | | | |
| | Weiß | **ZA0020 0002** | **10** | **Stück** | **1,18 / Stück** | ● | | ● | ● | ● | | ● | ● |
| | Silber-metallic | **ZA0020 0005** | **10** | **Stück** | **1,18 / Stück** | ● | | ● | ● | ● | | ● | ● |

# Ersatzteile / Heizkörperlack

**Rabattgruppe Zubehör**

| Bezeichnung Abbildung | Beschreibung | Artikelnummer | Liefermenge | Mengeneinheit | Preis / Mengeneinheit EUR o. MwSt. | Heizkörpertyp FK0 | FH0 | FTV | FTP | PK0/PLK | PH0/PLK | PTV/PLV | PTP/PLP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Haltebügel für obere Abdeckung Typ 22/33** | | | | | | | | | | | | | |
| | Ab 05/1996 bis 09/2000.<br>Ab 07/2015 für Bauhöhe 200.<br>**10 Stück im Satz.** | | | | | | | | | | | | |
| | Weiß | **ZA0019 0001** | **10** | **Stück** | **1,33 / Stück** | ● | | ● | | ● | | ● | |
| | Silber-metallic | **ZA0019 0004** | **10** | **Stück** | **1,33 / Stück** | ● | | ● | | ● | | ● | |
| | Ab 10/2000.<br>**10 Stück im Satz.** | | | | | | | | | | | | |
| | Weiß | **ZA0020 0003** | **10** | **Stück** | **1,18 / Stück** | ● | | ● | ● | ● | | ● | ● |
| | Silber-metallic | **ZA0020 0006** | **10** | **Stück** | **1,18 / Stück** | ● | | ● | ● | ● | | ● | ● |
| **Sprühdose** | | | | | | | | | | | | | |
| | 150 ml | | | | | | | | | | | | |
| | Kermi weiß | **ZK0016 0001** | **1** | **Stück** | **10,28 / Stück** | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| **Lackstift** | | | | | | | | | | | | | |
| | Lackstifte in anderen Farben auf Anfrage. | | | | | | | | | | | | |
| | Kermi weiß | **ZK0010 0001** | **1** | **Stück** | **6,86 / Stück** | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |

# Bestellbeispiel Kompaktheizkörper

**Bei Bestellung bitte Artikelnummer angeben.**

| Bestellbeispiel | |
|---|---|
| therm-x2 Profil-K,<br>Typ 33,<br>Bauhöhe 400 mm,<br>Baulänge 800 mm,<br>Farbe weiß (RAL 9016) | therm-x2 Plan-K Austausch,<br>Typ 22,<br>Bauhöhe 559 mm,<br>Baulänge 1305 mm,<br>Farbe weiß (RAL 9016) |
| **FK0330408** | **PK022D513** |

| Modell | | Typ | Bauhöhe | | Baulänge | | Montageset | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| therm-x2 Profil-K / Profil-K Austausch | **FK0** | **10** | Profil 300 mm / Plan / Line 305 mm | **03** | Profil 400 mm / Plan / Line 405 mm | **04** | Bohrkonsolen | |
| therm-x2 Profil-K Hygiene | **FH0** | **11** | Profil 400 mm / Plan / Line 405 mm | **04** | Profil 500 mm / Plan / Line 505 mm | **05** | | |
| therm-x2 Plan-K / Plan-K Austausch | **PK0** | **12** | Profil 500 mm / Plan / Line 505 mm | **05** | Profil 600 mm / Plan / Line 605 mm | **06** | | |
| therm-x2 Plan-K Hygiene | **PH0** | **20** | Profil 600 mm / Plan / Line 605 mm | **06** | Profil 700 mm / Plan / Line 705 mm | **07** | | |
| | | **22** | Profil 750 mm | **07** | Profil 800 mm / Plan / Line 805 mm | **08** | | |
| | | **30** | Profil 900 mm / Plan / Line 905 mm | **09** | Profil 900 mm / Plan / Line 905 mm | **09** | | |
| | | **33** | **Austausch** | | Profil 1000 mm / Plan / Line 1005 mm | **10** | | |
| | | | Profil 554 mm / Plan 559 mm | **D5** | Profil 1100 mm / Plan / Line 1105 mm | **11** | | |
| | | | Profil 954 mm / Plan 959 mm | **D9** | Profil 1200 mm / Plan / Line 1205 mm | **12** | | |
| | | | | | Profil 1300 mm / Plan / Line 1305 mm | **13** | | |
| | | | | | Profil 1400 mm / Plan / Line 1405 mm | **14** | | |
| | | | | | Profil 1600 mm / Plan / Line 1605 mm | **16** | | |
| | | | | | Profil 1800 mm / Plan / Line 1805 mm | **18** | | |
| | | | | | Profil 2000 mm / Plan / Line 2005 mm | **20** | | |
| | | | | | Profil 2300 mm / Plan / Line 2305 mm | **23** | | |
| | | | | | Profil 2600 mm / Plan / Line 2605 mm | **26** | | |
| | | | | | Profil 3000 mm / Plan / Line 3005 mm | **30** | | |

# Bestellbeispiel Ventilheizkörper und Line-Kompaktheizkörper

**Bei Bestellung bitte Artikelnummer angeben.**

| Bestellbeispiel | |
|---|---|
| therm-x2 Profil-Vplus,<br>Typ 11,<br>Bauhöhe 900 mm,<br>Baulänge 1600 mm,<br>Farbe weiß (RAL 9016),<br>Anschluss links | therm-x2 Plan-V,<br>Typ 22,<br>Bauhöhe 305 mm,<br>Baulänge 905 mm,<br>Farbe weiß (RAL 9016),<br>Anschluss rechts |
| **FTP110901601L1K** | **PTV220300901R1K** |

| Modell | | Typ | Bauhöhe | | Baulänge | | Farbe | | Anschluss | | Montageset | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| therm-x2 Profil-V /<br>Profil-V Hygiene | **FTV** | **10** | Profil 200 mm* /<br>Plan / Line 205 mm* | **020** | Profil 400 mm /<br>Plan / Line 405 mm | **040** | Kermi weiß<br>(RAL 9016) | **1** | Ventil /<br>Anschluss rechts | **R** | Bohrkonsolen | **1K** |
| therm-x2 Profil-Vplus /<br>Profil-Vplus Hygiene | **FTP** | **11** | Profil 300 mm /<br>Plan / Line 305 mm | **030** | Profil 500 mm /<br>Plan / Line 505 mm | **050** | | | Ventil /<br>Anschluss links | **L** | Bauhöhe 200 mm<br>ohne Konsolen | **XK** |
| therm-x2 Plan-V /<br>Plan-V Hygiene | **PTV** | **12** | Profil 400 mm /<br>Plan / Line 405 mm | **040** | Profil 600 mm /<br>Plan / Line 605 mm | **060** | | | Kompakt | **N** | | |
| therm-x2 Plan-Vplus /<br>Plan-Vplus Hygiene | **PTP** | **20** | Profil 500 mm /<br>Plan / Line 505 mm | **050** | Profil 700 mm /<br>Plan / Line 705 mm | **070** | | | | | | |
| therm-x2 Line-V /<br>Line-V Hygiene | **PLV** | **22** | Profil 600 mm /<br>Plan / Line 605 mm | **060** | Profil 800 mm /<br>Plan / Line 805 mm | **080** | | | | | | |
| therm-x2 Line-Vplus /<br>Line-Vplus Hygiene | **PLP** | **30** | Profil 750 mm | **070** | Profil 900 mm /<br>Plan / Line 905 mm | **090** | | | | | | |
| therm-x2 Line-K / Line-K<br>Austausch / Line-K Hygiene | **PLK** | **33** | Profil 900 mm /<br>Plan / Line 905 mm | **090** | Profil 1000 mm /<br>Plan / Line 1005 mm | **100** | | | | | | |
| therm-x2 Profil-K** | **FK0** | | **Austausch** | | Profil 1100 mm /<br>Plan / Line 1105 mm | **110** | | | | | | |
| therm-x2 Plan-K** | **PK0** | | Line 559 mm | **055** | Profil 1200 mm /<br>Plan / Line 1205 mm | **120** | | | | | | |
| | | | Line 959 mm | **095** | Profil 1300 mm /<br>Plan / Line 1305 mm | **130** | | | | | | |
| | | | | | Profil 1400 mm /<br>Plan / Line 1405 mm | **140** | | | | | | |
| | | | | | Profil 1600 mm /<br>Plan / Line 1605 mm | **160** | | | | | | |
| | | | | | Profil 1800 mm /<br>Plan / Line 1805 mm | **180** | | | | | | |
| | | | | | Profil 2000 mm /<br>Plan / Line 2005 mm | **200** | | | | | | |
| | | | | | Profil 2300 mm /<br>Plan / Line 2305 mm | **230** | | | | | | |
| | | | | | Profil 2600 mm /<br>Plan / Line 2605 mm | **260** | | | | | | |
| | | | | | Profil 3000 mm /<br>Plan / Line 3005 mm | **300** | | | | | | |

** nur Bauhöhe 200/205 mm

*Bauhöhe 200/205 mm nur für Typ 22/33, ohne Befestigungszubehör im Lieferumfang, ohne Laschen, ohne x2 Technik.

# Technische Daten Profil-Heizkörper

| Artikel-Kurzbezeichnung | | | RAL GZ. Reg. Nr. | Bauhöhen (BH) mm | Baulängen (BL) mm | Bautiefen (BT) mm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **therm-x2 Profil-K** | | | | | | |
| **Typ 10** | einreihig<br>ohne Konvektor<br>ohne Verkleidung | | 0112 | 300 - 900 | 400 - 3000 | 61 |
| **Typ 11** | einreihig<br>ein Konvektor<br>mit Verkleidung | | 0113 | 300 - 900 | 400 - 3000 | 61 |
| **Typ 12**<br>x2 | zweireihig ein Konvektor<br>mit Verkleidung<br>mit serieller Durchströmung | | 0114 | 300 - 900 | 400 - 3000 | 64 |
| **Typ 22**<br>x2 | zweireihig zwei Konvektoren<br>mit Verkleidung<br>mit serieller Durchströmung | | 0116 | 200 - 900 | 400 - 3000 | 100 |
| **Typ 33**<br>x2 | dreireihig drei Konvektoren<br>mit Verkleidung<br>mit serieller Durchströmung | | 0117 | 200 - 900 | 400 - 3000 | 155 |
| **therm-x2 Profil-K Austausch für Nabenabstand 500 / 900 mm** | | | | | | |
| **Typ 12**<br>x2 | zweireihig ein Konvektor<br>mit Verkleidung<br>mit serieller Durchströmung | | 0114 | 554, 954 | 400 - 3000 | 64 |
| **Typ 22**<br>x2 | zweireihig zwei Konvektoren<br>mit Verkleidung<br>mit serieller Durchströmung | | 0116 | 554, 954 | 400 - 3000 | 100 |
| **Typ 33**<br>x2 | dreireihig drei Konvektoren<br>mit Verkleidung<br>mit serieller Durchströmung | | 0117 | 554, 954 | 400 - 3000 | 155 |

**therm-x2 Profil-Kompaktheizkörper**

**Nabenabstand**
Bauhöhe - 54 mm
**Anschlüsse**
4 x G 1/2" Innengewinde
**Betriebsbedingungen**
max. Betriebstemperatur 110 °C,
max. Betriebsdruck 10 bar (Prüfdruck 13 bar)
**Lieferumfang**
**Typ 10:** Montageset mit Entlüftungsstopfen beigepackt sowie Blindstopfen eingeschraubt.
**Typ 11 - 33:** Mit oberer Abdeckung und seitlichen Blenden, Montageset mit Entlüftungsstopfen beigepackt sowie Blindstopfen eingeschraubt.
**Typ 12 - 33:** Zusätzlich mit therm-x2 Trennstopfen. Bauhöhe 200: ohne Laschen und Befestigungszubehör, ohne x2 Technik
**Befestigung**
4 Laschen an der Rückseite des Heizkörpers (ab Baulänge 1800, 6 Stück); Montageset serienmäßig beigepackt (außer Bauhöhe 200)
**Lackierung**
Kermi weiß (RAL 9016)
Auch individuelle Farbgebung möglich mit dem Kermi Farbkonzept.

**therm-x2 Profil-Hygieneheizkörper**

Es gelten jeweils die Angaben der Profil-Kompakt- und Profil-Ventilheizkörper.
**Ausnahme:**
Lieferumfang: Hygieneheizkörper besitzen keine obere Abdeckung und seitliche Blenden.

**Die 3/4" Anschlussgewinde aller Kermi Flachheizkörper entsprechen der Norm DIN EN 16313.**

# Technische Daten Profil-Heizkörper

| Artikel-Kurzbezeichnung | | | RAL GZ. Reg. Nr. | Bauhöhen (BH) mm | Baulängen (BL) mm | Bautiefen (BT) mm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **therm-x2 Profil-V** | | | | | | |
| **Typ 10** | einreihig<br>ohne Konvektor<br>ohne Verkleidung | | 0112 | 300 - 900 | 400 - 3000 | 61 |
| **Typ 11** | einreihig<br>ein Konvektor<br>mit Verkleidung | | 0113 | 300 - 900 | 400 - 3000 | 61 |
| **Typ 12**<br>x2 | zweireihig ein Konvektor<br>mit Verkleidung<br>mit serieller Durchströmung | | 0114 | 300 - 900 | 400 - 3000 | 64 |
| **Typ 22**<br>x2 | zweireihig zwei Konvektoren<br>mit Verkleidung<br>mit serieller Durchströmung | | 0116 | 200 - 900 | 400 - 3000 | 100 |
| **Typ 33**<br>x2 | dreireihig drei Konvektoren<br>mit Verkleidung<br>mit serieller Durchströmung | | 0117 | 200 - 900 | 400 - 3000 | 155 |
| **therm-x2 Profil-Vplus** | | | | | | |
| **Typ 10** | einreihig<br>ohne Konvektor<br>ohne Verkleidung | | 0112 | 300 - 900 | 400 - 2600 | 61 |
| **Typ 11** | einreihig<br>ein Konvektor<br>mit Verkleidung | | 0113 | 300 - 900 | 400 - 2600 | 61 |
| **Typ 12**<br>x2 | zweireihig ein Konvektor<br>mit Verkleidung<br>mit serieller Durchströmung | | 0114 | 300 - 900 | 400 - 2600 | 64 |
| **Typ 22**<br>x2 | zweireihig zwei Konvektoren<br>mit Verkleidung<br>mit serieller Durchströmung | | 0116 | 300 - 900 | 400 - 2600 | 100 |
| **Typ 33**<br>x2 | dreireihig drei Konvektoren<br>mit Verkleidung<br>mit serieller Durchströmung | | 0117 | 300 - 900 | 400 - 2600 | 155 |
| **therm-x2 Profil-K Hygiene / Profil-V Hygiene** | | | | | | |
| **Typ 10** | einreihig<br>ohne Konvektor<br>ohne Verkleidung | | 0112 | 300 - 900 | 400 - 3000 | 61 |
| **Typ 20**<br>x2 | zweireihig ohne Konvektor<br>ohne Verkleidung<br>mit serieller Durchströmung | | 0606 | 300 - 900 | 400 - 3000 | 100 |
| **Typ 30**<br>x2 | dreireihig ohne Konvektor<br>ohne Verkleidung<br>mit serieller Durchströmung | | 0607 | 300 - 900 | 400 - 3000 | 155 |

## therm-x2 Profil-Ventilheizkörper

**Anschlüsse**
2 x G 3/4" Außengewinde für Klemmverschraubung unten rechts (auf Sonderbestellung unten links – ohne Mehrpreis), bei Einrohr: Bypassverschraubung verwenden
3 x G 1/2" Innengewinde seitlich
**Bei Ausführung Vplus**
2 x G 3/4" Außengewinde unten mittig, Vorlauf immer links
2 x G 3/4" Außengewinde unten seitlich, Vorlauf immer innen
4 x G 1/2" Innengewinde seitlich
Standard = Ventil rechts
(Ventil links ohne Mehrpreis lieferbar)
Alle Anschlüsse werkseitig dicht verschlossen.
**Betriebsbedingungen**
max. Betriebstemperatur 110 °C,
max. Betriebstemperatur 90 °C bei Vplus,
max. Betriebsdruck 10 bar (Prüfdruck 13 bar)
**Lieferumfang**
**Typ 10:** Mit voreingestelltem Ventil sowie eingeschraubtem Blind- und Entlüftungsstopfen.
**Typ 11 - 33:** Mit voreingestelltem Ventil, oberer Abdeckung, seitlichen Blenden sowie eingeschraubten Blind- und Entlüftungsstopfen. Montageset bei allen Typen beigepackt, Bauhöhe 200: ohne Laschen und Befestigungszubehör, ohne x2 Technik
**Befestigung**
4 Laschen an der Rückseite des Heizkörpers (ab Baulänge 1800, 6 Stück); Montageset serienmäßig beigepackt (außer Bauhöhe 200)
**Lackierung**
Kermi weiß (RAL 9016)
Auch individuelle Farbgebung möglich mit dem Kermi Farbkonzept.

## therm-x2 Profil-Hygieneheizkörper

Es gelten jeweils die Angaben der Profil-Kompakt- und Profil-Ventilheizkörper.
**Ausnahme:**
Lieferumfang: Hygieneheizkörper besitzen keine obere Abdeckung und seitliche Blenden.

**Die 3/4" Anschlussgewinde aller Kermi Flachheizkörper entsprechen der Norm DIN EN 16313.**

# Technische Daten Plan- / Line-Heizkörper

| Artikel-Kurzbezeichnung | | | RAL GZ. Reg. Nr. | Bauhöhen (BH) mm | Baulängen (BL) mm | Bautiefen (BT) mm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **therm-x2 Plan- / Line-K** | | | | | | |
| **Typ 10** | einreihig<br>ohne Konvektor<br>ohne Verkleidung | | 0124 | 305 - 905 | 405 - 3005 | 63 |
| **Typ 11** | einreihig<br>ein Konvektor<br>mit Verkleidung | | 0125 | 305 - 905 | 405 - 3005 | 63 |
| **Typ 12** x2 | zweireihig ein Konvektor<br>mit Verkleidung<br>mit serieller Durchströmung |  | 0126 | 305 - 905 | 405 - 3005 | 66 |
| **Typ 22** x2 | zweireihig zwei Konvektoren<br>mit Verkleidung<br>mit serieller Durchströmung | | 0128 | 205 - 905 | 405 - 3005 | 102 |
| **Typ 33** x2 | dreireihig drei Konvektoren<br>mit Verkleidung<br>mit serieller Durchströmung | | 0129 | 205 - 905 | 405 - 3005 | 157 |
| **therm-x2 Plan- / Line-K Austausch für Nabenabstand 500 / 900 mm** | | | | | | |
| **Typ 12** x2 | zweireihig ein Konvektor<br>mit Verkleidung<br>mit serieller Durchströmung | | 0126 | 559, 959 | 405 - 3005 | 66 |
| **Typ 22** x2 | zweireihig zwei Konvektoren<br>mit Verkleidung<br>mit serieller Durchströmung | | 0128 | 559, 959 | 405 - 3005 | 102 |
| **Typ 33** x2 | dreireihig drei Konvektoren<br>mit Verkleidung<br>mit serieller Durchströmung | | 0129 | 559, 959 | 405 - 3005 | 157 |

**therm-x2 Plan- / Line-Kompaktheizkörper**

**Nabenabstand**
Bauhöhe - 59 mm
**Anschlüsse**
4 x G 1/2" Innengewinde
**Betriebsbedingungen**
max. Betriebstemperatur 110 °C,
max. Betriebsdruck 10 bar (Prüfdruck 13 bar)
**Lieferumfang**
**Typ 10:** Montageset mit Entlüftungsstopfen beigepackt sowie Blindstopfen eingeschraubt.
**Typ 11 - 33:** Mit oberer Abdeckung und seitlichen Blenden, Montageset mit Entlüftungsstopfen beigepackt sowie Blindstopfen eingeschraubt.
**Typ 12 - 33:** Zusätzlich mit therm-x2 Trennstopfen. Bauhöhe 205: ohne Laschen und Befestigungszubehör, ohne x2 Technik
**Befestigung**
4 Laschen an der Rückseite des Heizkörpers (ab Baulänge 1805, 6 Stück); Montageset serienmäßig beigepackt (außer Bauhöhe 205).
**Lackierung**
Kermi weiß (RAL 9016)
Auch individuelle Farbgebung möglich mit dem Kermi Farbkonzept.

**Die 3/4" Anschlussgewinde aller Kermi Flachheizkörper entsprechen der Norm DIN EN 16313.**

# Technische Daten Plan- / Line-Heizkörper

| Artikel-Kurzbezeichnung | | | RAL GZ. Reg. Nr. | Bauhöhen (BH) mm | Baulängen (BL) mm | Bautiefen (BT) mm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **therm-x2 Plan- / Line-V** | | | | | | |
| **Typ 10** | einreihig<br>ohne Konvektor<br>ohne Verkleidung |  | 0124 | 305 - 905 | 405 - 3005 | 63 |
| **Typ 11** | einreihig<br>ein Konvektor<br>mit Verkleidung | | 0125 | 305 - 905 | 405 - 3005 | 63 |
| **Typ 12**<br>x2 | zweireihig ein Konvektor<br>mit Verkleidung<br>mit serieller Durchströmung | | 0126 | 305 - 905 | 405 - 3005 | 66 |
| **Typ 22**<br>x2 | zweireihig zwei Konvektoren<br>mit Verkleidung<br>mit serieller Durchströmung | | 0128 | 205 - 905 | 405 - 3005 | 102 |
| **Typ 33**<br>x2 | dreireihig drei Konvektoren<br>mit Verkleidung<br>mit serieller Durchströmung | | 0129 | 205 - 905 | 405 - 3005 | 157 |
| **therm-x2 Plan- / Line-Vplus** | | | | | | |
| **Typ 10** | einreihig<br>ohne Konvektor<br>ohne Verkleidung |  | 0124 | 305 - 905 | 405 - 2605 | 63 |
| **Typ 11** | einreihig<br>ein Konvektor<br>mit Verkleidung | | 0125 | 305 - 905 | 405 - 2605 | 63 |
| **Typ 12**<br>x2 | zweireihig ein Konvektor<br>mit Verkleidung<br>mit serieller Durchströmung | | 0126 | 305 - 905 | 405 - 2605 | 66 |
| **Typ 20**<br>x2 | zweireihig ohne Konvektor<br>ohne Verkleidung<br>mit serieller Durchströmung |  | 0130 | 305 - 905 | 405 - 2605 | 102 |
| **Typ 22**<br>x2 | zweireihig zwei Konvektoren<br>mit Verkleidung<br>mit serieller Durchströmung | | 0128 | 305 - 905 | 405 - 2605 | 102 |
| **Typ 30**<br>x2 | dreireihig ohne Konvektor<br>ohne Verkleidung<br>mit serieller Durchströmung |  | 0131 | 305 - 905 | 405 - 2605 | 157 |
| **Typ 33**<br>x2 | dreireihig drei Konvektoren<br>mit Verkleidung<br>mit serieller Durchströmung | | 0129 | 305 - 905 | 405 - 2605 | 157 |
| **therm-x2 Plan- / Line-K Hygiene / Plan- / Line-V Hygiene** | | | | | | |
| **Typ 10** | einreihig<br>ohne Konvektor<br>ohne Verkleidung |  | 0124 | 305 - 905 | 405 - 3005 | 63 |
| **Typ 20**<br>x2 | zweireihig ohne Konvektor<br>ohne Verkleidung<br>mit serieller Durchströmung | | 0130 | 305 - 905 | 405 - 3005 | 102 |
| **Typ 30**<br>x2 | dreireihig ohne Konvektor<br>ohne Verkleidung<br>mit serieller Durchströmung | | 0131 | 305 - 905 | 405 - 3005 | 157 |

**therm-x2 Plan- / Line-Ventilheizkörper**

**Anschlüsse**
2 x G 3/4" Außengewinde für Klemmverschraubung unten rechts (auf Sonderbestellung unten links – ohne Mehrpreis), bei Einrohr: Bypassverschraubung verwenden
3 x G 1/2" Innengewinde seitlich
**Bei Ausführung Vplus**
2 x G 3/4" Außengewinde unten mittig, Vorlauf immer links
2 x G 3/4" Außengewinde unten seitlich, Vorlauf immer innen
4 x G 1/2" Innengewinde seitlich
Standard = Ventil rechts
(Ventil links ohne Mehrpreis lieferbar)
Alle Anschlüsse werkseitig dicht verschlossen.
**Betriebsbedingungen**
max. Betriebstemperatur 110 °C,
max. Betriebstemperatur 90 °C bei Vplus,
Betriebsdruck 10 bar (Prüfdruck 13 bar)
**Lieferumfang**
**Typ 10:** Mit voreingestelltem Ventil sowie eingeschraubtem Blind- und Entlüftungsstopfen.
**Typ 11 - 33:** Mit voreingestelltem Ventil, oberer Abdeckung, seitlichen Blenden sowie eingeschraubten Blind- und Entlüftungsstopfen. Montageset bei allen Typen beigepackt, Bauhöhe 205: ohne Laschen und Befestigungszubehör, ohne x2 Technik
**Befestigung**
4 Laschen an der Rückseite des Heizkörpers (ab Baulänge 1805, 6 Stück); Montageset serienmäßig beigepackt (außer Bauhöhe 205)
**Lackierung**
Kermi weiß (RAL 9016)
Auch individuelle Farbgebung möglich mit dem Kermi Farbkonzept.

**therm-x2 Plan- / Line-Hygieneheizkörper**

Es gelten jeweils die Angaben der Plan-Kompakt- und Plan-Ventilheizkörper.
**Ausnahme:**
Lieferumfang: Hygieneheizkörper besitzen keine obere Abdeckung und seitliche Blenden.

**Die 3/4" Anschlussgewinde aller Kermi Flachheizkörper entsprechen der Norm DIN EN 16313.**

# Technische Daten Verteo®Profil- / Plan -/ Line-Heizkörper

| Artikel-Kurzbezeichnung | | | RAL GZ. Reg. Nr. | Bauhöhen (BH) mm | Baulängen (BL) mm | Bautiefen (BT) mm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Verteo Profil (FSN)** | | | | | | |
| **Typ 10** | einreihig |  | 0903 | 1600 - 2200 | 400 - 700 | 61 |
| **Typ 20** x2 | zweireihig ohne Konvektor mit Verkleidung mit serieller Durchströmung | | 0904 | 1600 - 2400 | 300 - 800 | 64 |
| **Typ 21** x2 | zweireihig ein Konvektor mit Verkleidung mit serieller Durchströmung |  | 0905 | 1600 - 2400 | 300 - 800 | 64 |
| **Typ 22** x2 | zweireihig zwei Konvektoren mit Verkleidung mit serieller Durchströmung | | 0906 | 1600 - 2400 | 300 - 800 | 100 |
| **Verteo Plan / Verteo Line (PSN / PLS)** | | | | | | |
| **Typ 10** | einreihig |  | 1210 | 1600 - 2200 | 400 - 700 | 63 |
| **Typ 20** x2 | zweireihig ohne Konvektor mit Verkleidung mit serieller Durchströmung | | 0907 | 1600 - 2400 | 300 - 800 | 66 |
| **Typ 21** x2 | zweireihig ein Konvektor mit Verkleidung mit serieller Durchströmung |  | 0908 | 1600 - 2400 | 300 - 800 | 66 |
| **Typ 22** x2 | zweireihig zwei Konvektoren mit Verkleidung mit serieller Durchströmung | | 0909 | 1600 - 2400 | 300 - 800 | 102 |

**Verteo Profil / Verteo Plan / Verteo Line**

**Anschlüsse**
4 x 1/2" Innengewinde unten
2 x 1/2" Innengewinde oben
Anschluss von unten und oben möglich.
Vorlauf immer links, Rücklauf immer rechts.
50-mm-Mittenanschluss unten ermöglicht die Montage eines Ventilhahnblocks.

**Betriebsbedingungen**
max. Betriebstemperatur 110 °C,
max. Betriebsdruck 10 bar (Prüfdruck 13 bar)

**Lieferumfang**
Inkl. Laschen, grundiert und pulverbeschichtet. Seitliche Abdeckungen.
Montagezubehör (Wandkonsolen kurz, Schrauben, Dübel, Aushebesicherungen, Schallschutzclips, Blind- und Entlüftungsstopfen, Abstandhalter) ohne Mehrpreis enthalten.

**Befestigung**
Laschenaufhängung mit 4 Laschen. Einfache und schnelle Montage mit serienmäßig im Lieferumfang enthaltenen Wandkonsolen. Ausrichtung in horizontaler und vertikaler Richtung möglich.

**Lackierung**
Kermi weiß (RAL 9016)
Auch individuelle Farbgebung möglich mit dem Kermi Farbkonzept.

# Heizkörperauslegung / Korrekturfaktoren

Umrechnungsfaktoren bei abweichenden Auslegungstemperaturen für Pumpenwarmwasserheizungen nach DIN EN 442; n = 1,3; logarithmisch gerechnet.

**Ermittlung der Wärmeleistung eines Heizkörpers für eine individuelle Systemtemperatur ($t_V/t_R/t_L$) aus gegebener Norm-Wärmeleistung bei ΔT50 (75/65/20)**

**Umrechnungsformel:**

$$\Phi_H = \frac{\Phi_S}{F}$$

$\Phi_H$ = Wärmeleistung bei individueller Systemtemperatur
$\Phi_S$ = Norm-Wärmeleistung
F = Umrechnungsfaktor

**Beispiel:**
**Gegeben:** - Systemtemperatur der Heizungsanlage $t_V/t_R/t_L$ = 55/45/20
- Normwärmeleistung des Heizkörpers 1960 Watt

**Gesucht:** - Wärmeleistung des Heizkörper bei $t_V/t_R/t_L$ = 55/45/20

**Lösung:**

$$\Phi_H = \frac{1960\ \text{Watt}}{1{,}96} = 1000\ \text{Watt}$$

Der Heizkörper mit einer Norm-Wärmeleistung von 1960 Watt stellt im Betrieb bei $t_V/t_R/t_L$ = 55/45/20 eine Leistung von 1000 Watt zur Verfügung.

**Umrechnung einer vorgegebenen Norm-Heizlast eines Raumes in die Norm-Wärmeleistung (ΔT50 - 75/65/20) eines Heizkörpers zur Auswahl der erforderlichen Größe des Heizkörpers.**

**Umrechnungsformel:**

$$\Phi_S = \Phi_{HL} * F$$

$\Phi_S$ = Norm-Wärmeleistung
$\Phi_{HL}$ = Norm-Heizlast
F = Umrechnungsfaktor

**Beispiel:**
**Gegeben:** - Norm-Heizlast des Raumes 1000 Watt
- Systemtemperatur der Heizungsanlage (tV/tR/tL) = 55/45/20

**Gesucht:** - Norm-Wärmeleistung des Heizkörpers (ΔT50 - 75/65/20)

**Lösung:**

$$\Phi_S = 1000\ \text{Watt} * 1{,}96 = 1960\ \text{Watt}$$

Zur Deckung der Norm-Heizlast von 1000 Watt bei $t_V/t_R/t_L$ = 55/45/20 ist aus der Tabelle mit den Norm-Wärmeleistungen (ΔT50 - 75/65/20) ein Heizkörper mit einer Leistung von 1960 Watt auszuwählen. Dieser liefert dann im Betrieb bei $t_V/t_R/t_L$= 55/45/20 die erforderlichen 1000 Watt Wärmeleistung.

$t_V$ = Vorlauftemperatur [°C]
$t_R$ = Rücklauftemperatur [°C]
$t_L$ = Lufttemperatur [°C]

**Auslegung nach DIN EN 442**

| $t_V$ Vorlauftemperatur°C | $t_R$ Rücklauftemperatur°C | $t_L$ Raumlufttemperatur°C | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 10 | 12 | 15 | 18 | 20 | 22 | 24 |
| 110 | 90 | 0,47 | 0,48 | 0,50 | 0,53 | 0,54 | 0,56 | 0,58 |
| | 80 | 0,51 | 0,52 | 0,55 | 0,58 | 0,60 | 0,62 | 0,64 |
| | 70 | 0,56 | 0,58 | 0,61 | 0,64 | 0,67 | 0,69 | 0,72 |
| | 60 | 0,62 | 0,64 | 0,68 | 0,73 | 0,76 | 0,79 | 0,83 |
| | 50 | 0,70 | 0,73 | 0,78 | 0,84 | 0,89 | 0,94 | 0,99 |
| | 40 | 0,82 | 0,86 | 0,94 | 1,02 | 1,09 | 1,17 | 1,26 |
| 105 | 80 | 0,52 | 0,54 | 0,57 | 0,60 | 0,62 | 0,65 | 0,67 |
| | 70 | 0,58 | 0,60 | 0,63 | 0,67 | 0,69 | 0,72 | 0,76 |
| | 60 | 0,64 | 0,67 | 0,71 | 0,76 | 0,79 | 0,83 | 0,87 |
| | 50 | 0,73 | 0,76 | 0,82 | 0,88 | 0,93 | 0,98 | 1,04 |
| | 40 | 0,85 | 0,90 | 0,98 | 1,07 | 1,14 | 1,23 | 1,33 |
| 100 | 80 | 0,54 | 0,56 | 0,59 | 0,63 | 0,65 | 0,67 | 0,70 |
| | 70 | 0,60 | 0,62 | 0,66 | 0,70 | 0,72 | 0,76 | 0,79 |
| | 60 | 0,67 | 0,69 | 0,74 | 0,79 | 0,83 | 0,87 | 0,91 |
| | 55 | 0,71 | 0,74 | 0,79 | 0,85 | 0,89 | 0,94 | 0,99 |
| | 50 | 0,76 | 0,79 | 0,85 | 0,92 | 0,97 | 1,03 | 1,09 |
| | 40 | 0,89 | 0,94 | 1,02 | 1,12 | 1,20 | 1,29 | 1,40 |
| 95 | 70 | 0,62 | 0,65 | 0,68 | 0,73 | 0,76 | 0,79 | 0,83 |
| | 60 | 0,69 | 0,72 | 0,77 | 0,83 | 0,87 | 0,91 | 0,96 |
| | 55 | 0,74 | 0,77 | 0,83 | 0,89 | 0,93 | 0,99 | 1,04 |
| | 50 | 0,79 | 0,83 | 0,89 | 0,96 | 1,02 | 1,08 | 1,15 |
| | 40 | 0,93 | 0,98 | 1,07 | 1,18 | 1,26 | 1,36 | 1,48 |
| 90 | 80 | 0,59 | 0,61 | 0,64 | 0,68 | 0,71 | 0,74 | 0,77 |
| | 75 | 0,62 | 0,64 | 0,68 | 0,72 | 0,75 | 0,78 | 0,82 |
| | 70 | 0,65 | 0,67 | 0,72 | 0,76 | 0,80 | 0,83 | 0,87 |
| | 65 | 0,68 | 0,71 | 0,76 | 0,81 | 0,85 | 0,89 | 0,93 |
| | 60 | 0,72 | 0,76 | 0,81 | 0,87 | 0,91 | 0,96 | 1,01 |
| | 55 | 0,77 | 0,81 | 0,87 | 0,93 | 0,98 | 1,04 | 1,10 |
| | 50 | 0,83 | 0,87 | 0,93 | 1,01 | 1,07 | 1,14 | 1,21 |
| 85 | 75 | 0,64 | 0,67 | 0,71 | 0,75 | 0,79 | 0,82 | 0,86 |
| | 70 | 0,68 | 0,70 | 0,75 | 0,80 | 0,84 | 0,88 | 0,92 |
| | 65 | 0,72 | 0,75 | 0,80 | 0,85 | 0,89 | 0,94 | 0,99 |
| | 60 | 0,76 | 0,79 | 0,85 | 0,91 | 0,96 | 1,01 | 1,07 |
| | 55 | 0,81 | 0,85 | 0,91 | 0,98 | 1,04 | 1,10 | 1,16 |
| | 50 | 0,87 | 0,91 | 0,98 | 1,07 | 1,13 | 1,21 | 1,29 |
| 80 | 70 | 0,71 | 0,74 | 0,79 | 0,84 | 0,88 | 0,93 | 0,97 |
| | 60 | 0,80 | 0,83 | 0,89 | 0,96 | 1,01 | 1,07 | 1,13 |
| | 50 | 0,91 | 0,96 | 1,04 | 1,13 | 1,20 | 1,28 | 1,37 |
| | 40 | 1,07 | 1,14 | 1,25 | 1,39 | 1,50 | 1,63 | 1,78 |
| **75** | **65** | 0,79 | 0,82 | 0,88 | 0,95 | **1,00** | 1,05 | 1,12 |
| | 60 | 0,84 | 0,88 | 0,94 | 1,02 | 1,08 | 1,14 | 1,21 |
| | 55 | 0,89 | 0,94 | 1,01 | 1,10 | 1,17 | 1,24 | 1,32 |
| | 50 | 0,96 | 1,01 | 1,10 | 1,20 | 1,28 | 1,37 | 1,47 |
| | 45 | 1,04 | 1,10 | 1,20 | 1,32 | 1,42 | 1,53 | 1,66 |
| 70 | 60 | 0,88 | 0,93 | 1,00 | 1,08 | 1,15 | 1,22 | 1,30 |
| | 55 | 0,94 | 0,99 | 1,08 | 1,17 | 1,25 | 1,33 | 1,42 |
| | 50 | 1,01 | 1,07 | 1,17 | 1,28 | 1,37 | 1,47 | 1,58 |
| | 45 | 1,10 | 1,16 | 1,28 | 1,42 | 1,52 | 1,65 | 1,79 |
| | 40 | 1,20 | 1,28 | 1,42 | 1,59 | 1,73 | 1,89 | 2,08 |
| 65 | 55 | 1,00 | 1,05 | 1,15 | 1,26 | 1,34 | 1,43 | 1,54 |
| | 50 | 1,08 | 1,14 | 1,25 | 1,37 | 1,47 | 1,59 | 1,71 |
| | 45 | 1,17 | 1,24 | 1,37 | 1,52 | 1,64 | 1,78 | 1,94 |
| | 40 | 1,28 | 1,37 | 1,52 | 1,71 | 1,87 | 2,05 | 2,27 |
| | 35 | 1,42 | 1,53 | 1,73 | 1,98 | 2,19 | 2,44 | 2,76 |
| 60 | 55 | 1,07 | 1,13 | 1,23 | 1,36 | 1,45 | 1,56 | 1,68 |
| | 50 | 1,15 | 1,22 | 1,34 | 1,48 | 1,60 | 1,73 | 1,87 |
| | 45 | 1,25 | 1,33 | 1,47 | 1,65 | 1,78 | 1,94 | 2,13 |
| | 40 | 1,37 | 1,47 | 1,64 | 1,86 | 2,03 | 2,24 | 2,50 |
| | 35 | 1,52 | 1,65 | 1,87 | 2,15 | 2,39 | 2,69 | 3,06 |
| | 30 | 1,73 | 1,89 | 2,19 | 2,59 | 2,96 | 3,44 | 4,13 |
| **55** | 50 | 1,23 | 1,31 | 1,45 | 1,62 | 1,75 | 1,90 | 2,07 |
| | **45** | 1,34 | 1,43 | 1,60 | 1,80 | **1,96** | 2,15 | 2,37 |
| | 40 | 1,47 | 1,59 | 1,78 | 2,03 | 2,24 | 2,48 | 2,78 |
| | 35 | 1,64 | 1,78 | 2,03 | 2,36 | 2,64 | 2,99 | 3,43 |
| | 30 | 1,87 | 2,05 | 2,39 | 2,86 | 3,29 | 3,86 | 4,67 |
| 50 | 45 | 1,45 | 1,56 | 1,75 | 1,98 | 2,17 | 2,40 | 2,67 |
| | 40 | 1,60 | 1,73 | 1,96 | 2,25 | 2,50 | 2,79 | 3,15 |
| | 35 | 1,78 | 1,94 | 2,24 | 2,63 | 2,96 | 3,38 | 3,92 |
| | 30 | 2,03 | 2,24 | 2,64 | 3,20 | 3,70 | 4,39 | 5,39 |
| 45 | 40 | 1,75 | 1,90 | 2,17 | 2,53 | 2,83 | 3,19 | 3,66 |
| | 35 | 1,96 | 2,15 | 2,50 | 2,96 | 3,37 | 3,89 | 4,58 |
| | 30 | 2,24 | 2,48 | 2,96 | 3,63 | 4,25 | 5,11 | 6,38 |
| 40 | 35 | 2,17 | 2,40 | 2,83 | 3,41 | 3,93 | 4,62 | 5,54 |
| | 30 | 2,50 | 2,79 | 3,37 | 4,21 | 5,01 | 6,14 | 7,87 |

# therm-x2®. Das unerreichte Original. In allen Punkten überlegen

Die energiesparende Heizkörper-Innovation für alle modernen Wärme-Systeme.

therm-x2
▼Energie sparen ▲Behaglichkeit gewinnen

**Systemkompatibel und Wärmepumpen optimiert**

Der therm-x2 ermöglicht nicht nur erstmals eine echte Energieersparnis bei der Wärmeübertragung – er ist darüber hinaus die ideale Antwort auf die Anforderungen der Heiztechnik-Zukunft.
Durch seine patentierte x2-Technologie auch für moderne, energieeffiziente Wärmeerzeuger wie Wärmepumpen, Solarthermie, Brennwerttechnik . . . ideal geeignet. Mit optimaler Wärmeabgabe an den Raum und maximaler Behaglichkeit in jedem Betriebspunkt auch bei niedrigen Systemtemperaturen.

PLUS X AWARD®
ausgezeichnet als:
BESTES PRODUKT DES JAHRES 2012

PLUS X AWARD®
ausgezeichnet für:
High Quality
Funktionalität
Ökologie

x2 INSIDE

## Wirkungsvolle Optimierung energieeffizienter Wärmeerzeuger

Durch das patentierte x2-Prinzip der seriellen Durchströmung erreicht der therm-x2 einen Wirkungsgrad, der im Flachheizkörperbereich einmalig ist. Mit bis zu 25 % kürzerer Aufheizzeit, 100 % höherem Strahlungsanteil und bis zu 11 % Energieeinsparung gegenüber konventioneller Flachheizkörpertechnik. Als wirkungsvolle Ergänzung der energieeffizienten Wärmeerzeuger und einzigartige Chance, die Energiesparkette perfekt zu schließen.

## Die rationelle Lösung auch für die Renovierung

Inzwischen ist jeder mehrlagige Kermi Flachheizkörper mit der innovativen x2-Technologie ausgerüstet. In der Kompakt-Version auch als rationelle, schnelle Austauschlösung mit DIN-Nabenabständen für den wichtigen Renovierungsmarkt.

## Einfache Problemlösung statt aufwendiger hydraulischer Abgleich

Der hydraulische Abgleich ist nicht von ungefähr eine Pflichtvoraussetzung für Fördermaßnahmen und Vorschrift in einschlägigen Verordnungen. Der therm-x2 liefert auch dafür die einfache Problemlösung. Denn die V-Version ist mit auf die jeweilige Heizleistung voreingestellten Ventilen ausgerüstet.

Echte Zeitersparnis
und Energieeinsparung
bis zu **11 %**

### Unübertroffen in Komfort und Behaglichkeit



- Höchste mittlere Oberflächentemperatur der raumseitigen Platte
- Dynamisch in jeder Betriebssituation
- Die Thermografieaufnahme beweist den Unterschied

### Höchste Effizienz in jedem Detail



- Niedrigste mittlere Oberflächentemperatur der wandseitigen Platte
- Energieeinsparung bis zu 11 %
- x2-Technologie für optimierte Durchströmung der Platten

### Fit für jede Montage-Situation

- Große Modellvielfalt
- Einzigartig auf dem Markt.
  Nur beim Original:
  Komplette Austauschlösungen für sämtliche Renovierungs-Anforderungen, inkl. Kompakt-Version

### Optimal für alle Anwendungen

- In Kombination mit allen Wärmeerzeugern einsetzbar
- Zur Montage aller Arten von Heizkostenerfassungsgeräten geeignet

### Zeit und Energie sparen statt hydraulischer Abgleich

- Hydraulischer Abgleich, Zeit- und Energieeinsparung durch $k_V$-voreingestellte Ventile

### Konform mit der VDI 6036. Für maximale Sicherheit

VDI 6036

- Innovative Befestigungstechnik, die die Anforderungen der VDI 6036 voll erfüllt

# therm-x2® Profil

therm-x2® Profil-K
therm-x2® Profil-K Austausch
therm-x2® Profil-K / -V Hygiene
therm-x2® Profil-V / -Vplus

**Universelle Heiztechnik mit Qualitätsgarantie**

- Mit energiesparender x2-Technik
- Markante, profilierte Optik
- Umfangreiches Größen- und Farbspektrum
- Perfekt geeignet für Neubau und Sanierung
- Obere Abdeckung und seitliche Blende serienmäßig

## Innovative Zukunftstechnik. Markante Optik

Neben der einzigartig innovativen x2-Technik für weniger Energieverbrauch und mehr Behaglichkeit besitzt der therm-x2 Profil in Qualität und Konstruktion alle Attribute zukunftsweisender Wärmeverteilung. Von der hochwertig beschichteten brillanten Rundum-Verkleidung bis zur komplett integrierten Ventilgarnitur mit ab Werk voreingestellten $k_V$-Werten bei der Ventil-Ausführung.

therm-x2 Profil-V und Profil-K Hygieneheizkörper sind die saubere Lösung für besondere hygienische Anforderungen. Zur schnellen, leicht zugänglichen Reinigung und für ein nahezu staubfreies Raumklima. Und deshalb auch für Allergiker bestens geeignet.

Bei der Ausführung mit Mittenanschluss lassen sich Heizkörpertyp und -dimension auch nach der Rohrinstallation noch frei bestimmen.

# therm-x2® Plan

## therm-x2® Plan-K
## therm-x2® Plan-K Austausch
## therm-x2® Plan-K/-V Hygiene
## therm-x2® Plan-V/-Vplus

**Leistungsstark mit glattem Design**

- Mit energiesparender x2-Technik
- Glatte Frontabdeckung
- Umfangreiches Größen- und Farbspektrum
- Perfekt geeignet für Neubau und Sanierung
- Zur Montage von Heizkostenerfassungsgeräten geeignet

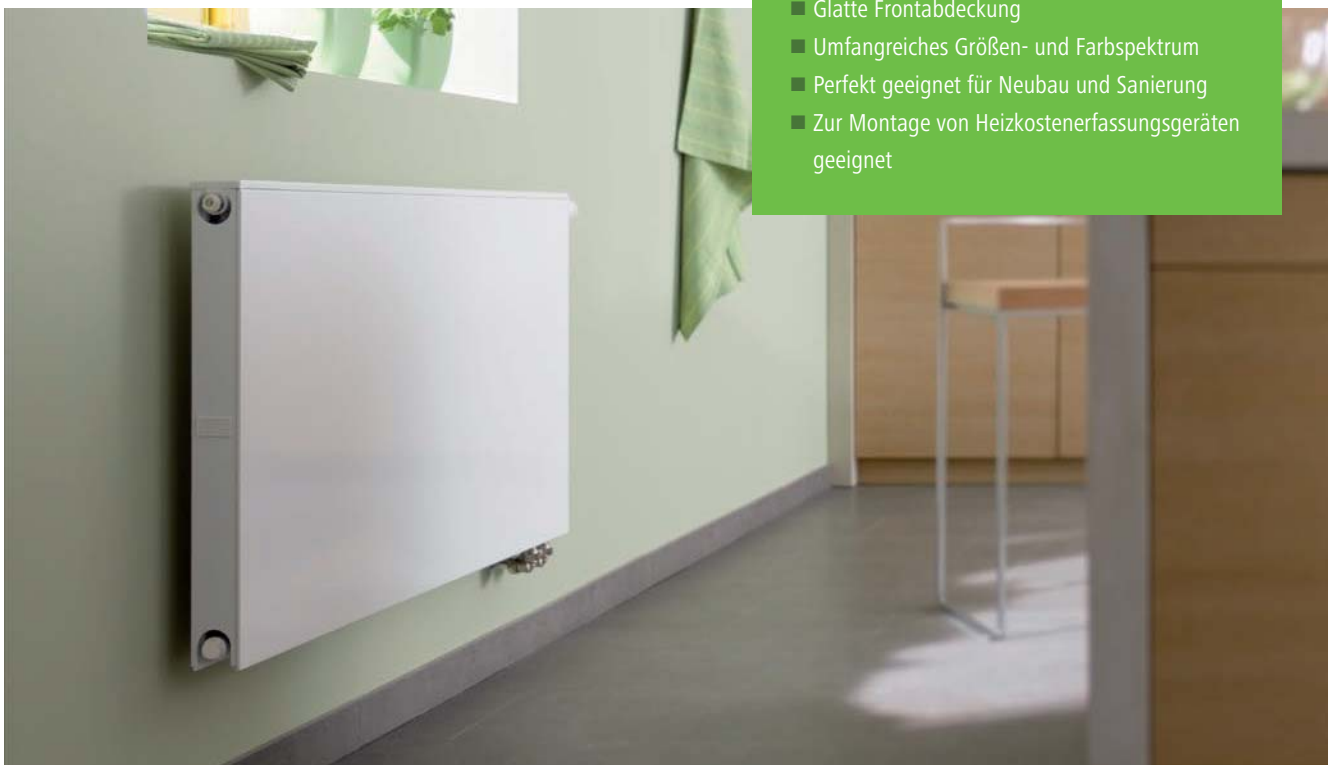

### Einzigartige Energiespar-Technik in attraktiver Optik

Mit ihrem glänzend glatten Design bringen therm-x2 Plan-K und Plan-V/-Vplus nicht nur Wohlfühlwärme und mehr Behaglichkeit in jeden Raum, sie lassen sich auch in nahezu jede Raumsituation harmonisch integrieren. Bei den V-Versionen ist das Ventil integriert und ab Werk auf die jeweilige Heizleistung eingestellt. Das spart nicht nur zusätzlich Energie sondern auch meistens den hydraulischen Abgleich vor Ort.

therm-x2 Plan-V und Plan-K Hygieneheizkörper sind die saubere Lösung für besondere hygienische Anforderungen. Zur schnellen, leicht zugänglichen Reinigung und für ein nahezu staubfreies Raumklima. Und deshalb auch für Allergiker bestens geeignet.

# therm-x2® Line

therm-x2® Line-K
therm-x2® Line-K Austausch
therm-x2® Line-K/-V Hygiene
therm-x2® Line-V/-Vplus

**Leistungsstark auf der ganzen Linie**

- Attraktives Design mit feinprofilierter Front
- Breites Typen- und Baugrößenspektrum
- Innovative therm-x2 Technologie
- Perfekt geeignet für Neubau und Sanierung
- Zur Montage von Heizkostenerfassungsgeräten geeignet

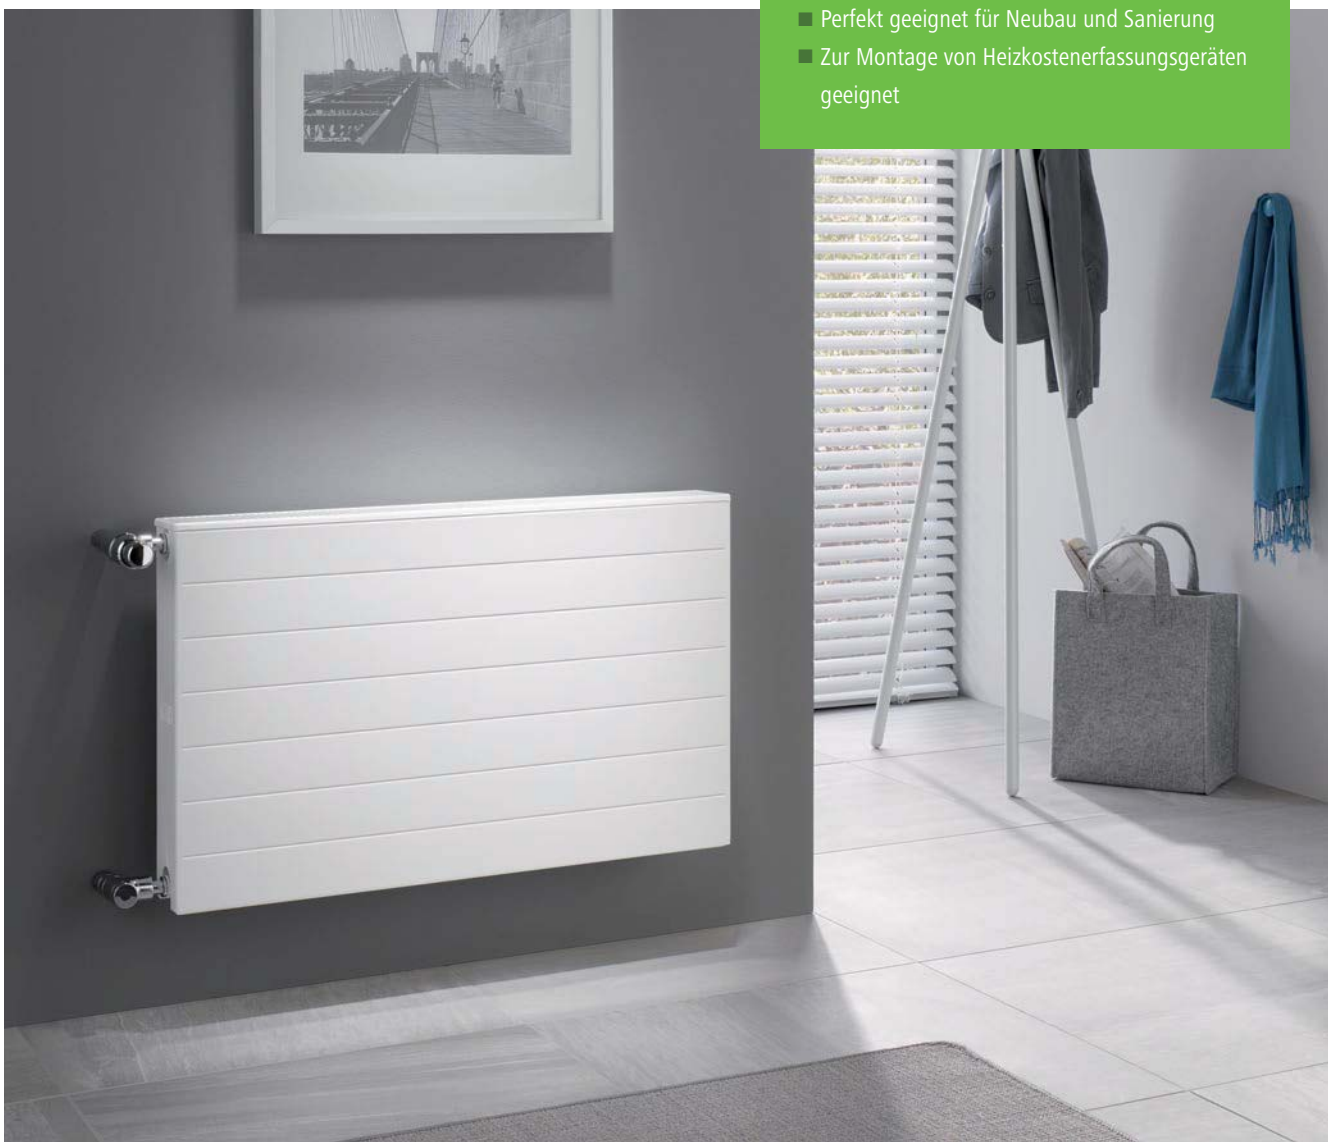

Volle Planungsfreiheit bis zum Schluss: Bei der Ausführung mit Mittenanschluss lassen sich Heizkörpertyp und -dimension auch nach der Rohrinstallation noch festlegen.

## Die harmonische Verbindung von Effizienz und Design

Wohltuend zurückhaltend in der Optik, elegant schlank in der Form – mit seiner feinprofilierten Front passt der therm-x2 Line in alle Wohnbereiche und zu allen Einrichtungsstilen. Der maximale Wärmeübergang, die kurze Aufheizzeit und die hohe Strahlungsleistung schaffen überall schnell ein angenehmes Raumklima mit Wohlfühltemperaturen. Bei den V-Versionen ist das Ventil integriert und ab Werk auf die jeweilige Heizleistung eingestellt. Das spart nicht nur zusätzlich Energie sondern auch meistens den hydraulischen Abgleich vor Ort.

therm-x2 Line-V und Line-K Hygieneheizkörper sind die saubere Lösung für besondere hygienische Anforderungen. Zur schnellen, leicht zugänglichen Reinigung und für ein nahezu staubfreies Raumklima. Bestens geeignet auch für Allergiker.

# Verteo® Profil / Plan / Line

## Kermi Flachheizkörper senkrecht

**Behaglichkeit in moderner Form**

- Mit energiesparender x2-Technik
- Im schlanken Hochformat
- Glatte Frontpartie, feinprofilierte Front oder markante, profilierte Optik
- Umfangreiches Größen- und Farbspektrum

Brillant beschichtet im hochwertigen, umweltfreundlichen Zweischicht-Lackierverfahren. Mit seitlicher Abdeckung. Montagefertig spezialverpackt. Schnell und problemlos zu montieren. Mit vielfältigen Anschlussmöglichkeiten von oben und unten.

## Schlanke Wärmetechnik, die Raum und Energie spart

Fortschrittliche Wärme im schlanken Hochformat. Die platzsparende Lösung für harmonische Raumintegration. Mit superglatter Frontpartie, feinprofilierter Front oder in markanter, profilierter Optik. Ausgestattet mit der innovativen x2-Technik für weniger Energieverbrauch und mehr Behaglichkeit. Verschiedene Bauhöhen und Baulängen. Für alle Wärmequellen, auch für moderne Heizsysteme mit niedrigen Vorlauftemperaturen: Öl-, Gas- oder Fernheizung, Solarenergie oder Wärmepumpe. Komplett geliefert mit Zubehör.

# Kermi Renovierungslösungen

## therm-x2® Profil- / Plan- / Line-Kompakt-Austauschheizkörper
## Kermi Adapter-D und Adapter-KD zum Heizkörperaustausch

**Heizkörper-Austausch und Energie sparen leicht gemacht**

- Schneller Heizkörperwechsel durch exakt mit den alten DIN-Radiatoren übereinstimmende Nabenabstände
- Problemlos, sauber, rationell
- Wenige Montageschritte ohne spezielles Zubehör
- Ab Lager verfügbar
- Nabenabstand 500, 900 mm

**Kermi therm-x2 Profil-Profil-Kompakt, Plan-Kompakt- und Line-Kompakt-Austauschheizkörper. Die speziellen, schnellen Renovierungslösungen**

Im chancenreichen Modernisierungs-Markt sind schnelle, flexible, unkomplizierte Lösungen besonders gefragt. Wie Kermi therm-x2 Plan-Kompakt-, Profil-Kompakt- und Line-Kompakt-Austauschheizkörper. Sonst baugleich mit den entsprechenden Kermi Modellen sind sie exakt ausgerichtet auf die ausgedienten DIN-Radiatoren mit den Standard-Nabenabständen 500 und 900 mm, die über 90 % des Bedarfs ausmachen. Für einen vollkommen unproblematischen Heizkörperwechsel in wenigen Montageschritten, ganz ohne spezielles Zubehör.
Vom veralteten, schwerfälligen Energiefresser zur modernen Optik und Energiespartechnik, von heute auf morgen.

**Passgenau für die Renovierung: Kermi Adapter-KD für Kompakt-Flachheizkörper**

Für besondere Nabenabstände bietet Kermi den Adapter-KD zum problemlosen Austausch von alten Radiatoren gegen therm-x2 Kompaktheizkörper und therm-x2 Hygiene-Flachheizkörper. Das serienmäßig mitgelieferte Montageset ermöglicht eine exakte Anpassung durch flexible Wandabstände. Sofort, ab Lager verfügbar.

**Die variable Austauschlösung für Ventil-Flachheizkörper: Kermi Adapter-D**

Einfachste Umrüstung auf moderne Heiztechnik. Zum Austausch von DIN-Radiatoren gegen Kermi Ventil Flachheizkörper. Durch variablen Nabenabstandsausgleich passt der neue Heizkörper auf Anhieb sauber. Der Kermi Adapter-D ist sofort, ab Lager verfügbar.

# Kermi Strahlungsschirm

Zur konsequenten Wärmeverlust-Minimierung
an Fensterflächen.

Zeitgemäß im Design, hochwertig in der Qualität, überzeugend in der Funktion: So werden durch Fensterflächen bedingte Wärmeverluste elegant und konsequent minimiert. Kunststoffelemente an den Aufhängelaschen unterbinden die Wärmeabgabe. Dadurch wird der Wärmeverlust um bis zu 80 % verringert. Der Strahlungsschirm ist einfach an allen Kermi Heizkörpern auf innen- oder außenliegenden Standkonsolen zu montieren. Auch eine Nachrüstung bei vorhandenen Heizkörpern ist problemlos möglich.

# therm-x2® Profil- / Plan- / Line-Vplus

therm-x2® Profil-Mittenanschluss
therm-x2® Plan-Mittenanschluss
therm-x2® Line-Mittenanschluss

**Die Heizkörper-Innovation mit planungsfreundlichem Mittenanschluss**

- Mit einzigartiger x2-Technik
- Superglatte Frontpartie, feinprofilierte Front oder markante, profilierte Optik
- Integrierte Ventilgarnitur mit voreingestellten $k_V$-Werten
- Mittenanschluss für Planungsvorteile und Montagezeitersparnis
- Obere Abdeckung und seitliche Blende serienmäßig

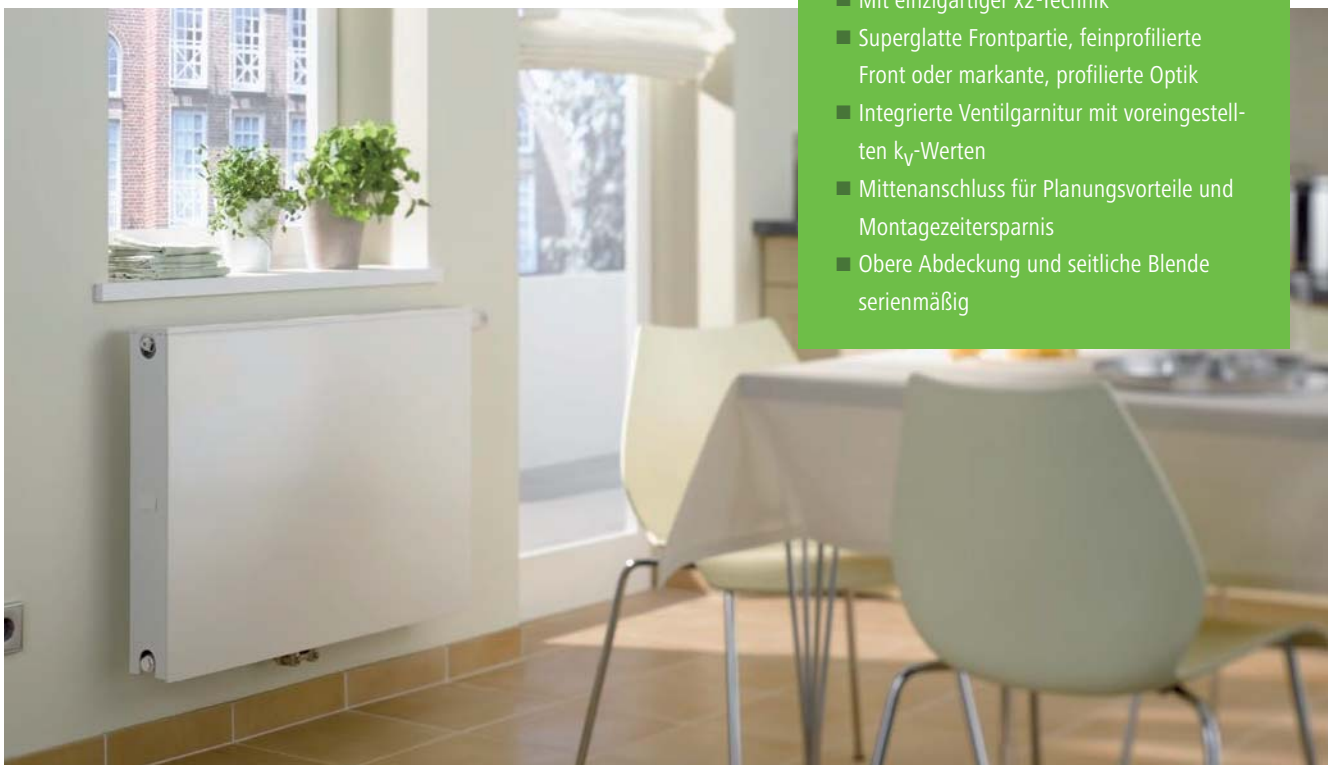

## Innovative Zukunftstechnik. Brillant glatte oder markante Optik

Neben der einzigartig innovativen x2-Technik für mehr Behaglichkeit und weniger Energieverbrauch besitzt der therm-x2 Profil- / Plan- / Line-Ventilheizkörper in Qualität und Konstruktion alle Attribute zukunftsweisender Wärmeverteilung. Von der hochwertig beschichteten brillanten Rundum-Verkleidung bis zur komplett integrierten Ventilgarnitur mit ab Werk voreingestellten $k_V$- Werten.

## Der Mittenanschluss. Für mehr Planungsfreiheit und kürzere Montagezeit

Sowohl der Heizkörpertyp als auch die Dimension mit Baulänge und Bauhöhe sind nach der Rohrinstallation noch jederzeit frei wählbar. Durch identische Anschlussposition bei allen mehrlagigen Typen. Und die 2-stufige Montage macht's möglich: die komplette Rohrinstallation und Systemprüfung ohne Heizkörper. Der muss nur einmal montiert werden - ganz am Schluss. Für geringere Montagezeit, weniger Beschädigungsrisiko auf der Baustelle und Ersparnis der Vorfinanzierung während der Bauphase.

# Notizen

# Kermi Farbkonzept

Das innovative Farbkonzept. Im Trend der Zeit.

## Serienfarbe

weiß, RAL 9016

## Sanitärfarben

reinweiß, RAL 9010

manhattan

ägäis

bahamabeige

pergamon

schwarz

## RAL CLASSIC

Lackierung in jedem RAL CLASSIC Farbton möglich

## Sondereditionen

**Edition Soft**
Die Klassiker der Sanitärfarben in edelmatter Oberfläche.

weiß, RAL 9016 Soft

reinweiß, RAL 9010 Soft

manhattan Soft

ägäis Soft

bahamabeige Soft

pergamon Soft

schwarz Soft



**Edition Nature**
Die elementaren Töne der Natur. Frisch und ausdrucksstark.

citrus Nature

oliva Nature

mais Nature

purpur Nature

crocus Nature

lavendel Nature

## Feuerverzinkung (Strukturlack RAL 9016)

Widerstandsfähiger Korrosionsschutz für hohe Anforderungen in Bereichen mit feuchter und/oder aggressiver Atmosphäre (z. B. Industriebetriebe, Schwimmbäder etc.). Ebenso für Räume, die regelmäßig mittels Hochdruckreiniger nass gereinigt werden. Die Feuerverzinkung leistet hierfür den bestmöglichen Korrosionsschutz.

## Korrosionsschutzbeschichtung

Die neue Korrosionsschutzbeschichtung von Kermi ist ideal geeignet für Bereiche, in denen ein erhöhter Schutz gegen Feuchtigkeit und Nässe erforderlich ist. Eine Lackierung ist in jedem beliebigen Farbton möglich, natürlich in bekannt hoher Kermi Qualität.

Mehrpreis:
Feuerverzinkung (nur Profil-Flachzeizkörper)*: 180 %
*Typ 11 und Vplus nicht möglich

Mehrpreis:
Korrosionsschutz-beschichtung:
(Profil-, Plan- und Line-Flachheizkörper)
Weiß: 40 %
Farbe: Auf Anfrage

**Edition Ethno**
Gefragt wie nie:
Die warmen, kräftigen Töne exotischer Kulturen.

solaris Ethno

inka Ethno

carmina Ethno

terra Ethno

Sondereditionen:
Bitte bei Bestellung Edition und Farbton angeben.

Bestellbeispiel:
Farbton purpur,
Edition Nature.

Mehrpreis: 25 %
Sanitärfarben
Sondereditionen
RAL CLASSIC

Weitere Farben:
Auf Anfrage

**Edition Metallic**
Der glanzvolle Retro-Trend der Fünfziger-Jahre. Klassisch interpretiert in brillanten Metallic-Tönen.

graphit Metallic

glanzsilber Metallic *

heliosgold Metallic

circonsilber Metallic

mattbronze Metallic

classic-kupfer Metallic

* Profil-Flachheizkörper nicht in glanzsilber erhältlich.

Farbabweichungen sind aus drucktechnischen Gründen unvermeidbar.

x-change
Wärmepumpe

x-buffer
Wärmespeicher

x-center
Regelung

x-net Flächen-
heizung/-kühlung

therm-x2
Flachheizkörper

x-well
Wohnraumlüftung

Designheizkörper

Heizwand

Konvektor

Kermi Decor

Duschplatz

Duschkabine

Gesunde Wohlfühlwärme und grenzenloser Duschkomfort mit den ganzheitlichen Kermi Komplett-Programmen für Raumklima und Duschdesign.

Mehr Informationen finden Sie auf
www.kermi.de / www.kermi.at

KERMI

Raumklima | Duschdesign

Kermi GmbH
Pankofen-Bahnhof 1
94447 Plattling
GERMANY

Tel. +49 9931 501-0
Fax +49 9931 3075
www.kermi.de / www.kermi.at
info@kermi.de